

H フロントオープン 幅60cm ⇒ スライドオープン 幅60cm

幅60cmフロントオープンタイプから幅60cmスライドオープンタイプへ取り替える

1. 設置する前に


- ◎設置する前に、ビルトインスペースの確認をします。
必ず奥行きは650mm以上あることを確認してください。

奥行き	幅	高さ
650mm以上	600mm以上	455mm以上

※奥行きは扉前面からの寸法です。

●工事のポイント


給・排水位置が色々なパターンがあります。
また、電源も单相200Vの場合がありますので注意してください。
※下部収納キャビネットが必ず必要となります。

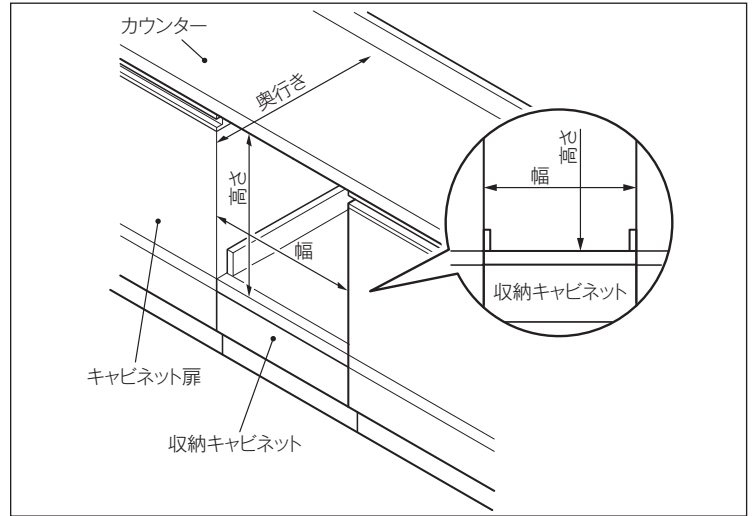


2-1. 既設機器（フロントオープンタイプ2枚扉）の取りはずし

(1) 給・排水ホースの取りはずし

- ①機器の下部カバー・けこみカバーを取りはずします。

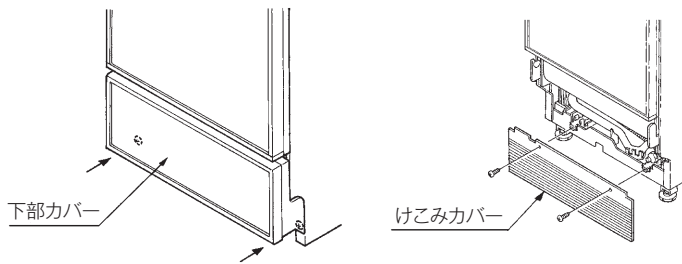


- ②手前で接続されている給・排水ホースを取りはずします。

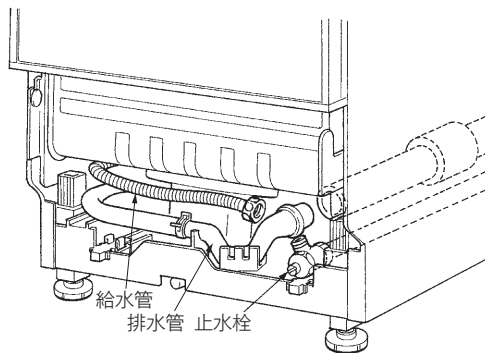


(2) 既設機器の取りはずし

- ①機器上部で固定されている場合は、カウンターから取りはずします。

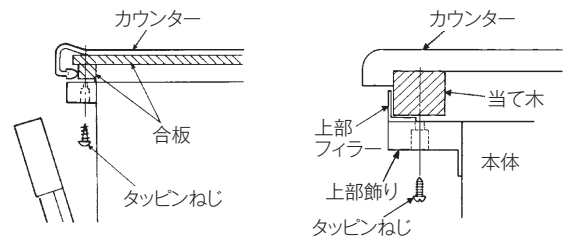

- ②電源コード・アース線ははずし、機器をゆっくり引き出します。

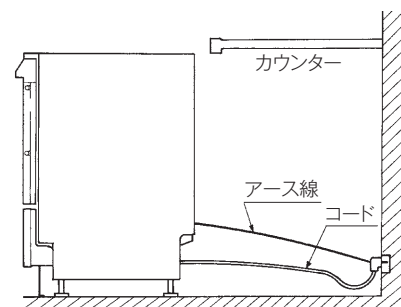


H フロントオープン 幅60cm ⇒ スライドオープン 幅60cm


2-2. 既設機器（フロントオープンタイプ1枚扉）の取りはずし

(1) 給・排水ホースの取りはずし


①扉を開けて、扉内側のねじを取りはずします。

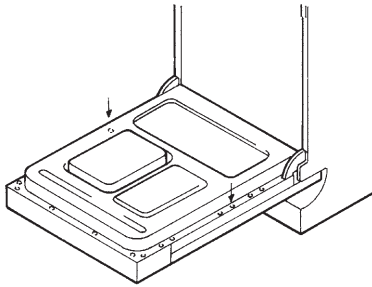

②扉を閉め、扉下部を手前へ引き出し下へ引き抜きます。

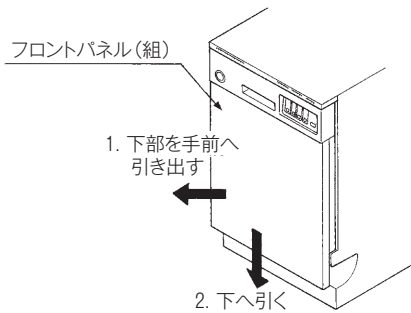


③下部カバー・けこみ取付板を取りはずし、給・排水ホースを取りはずします。

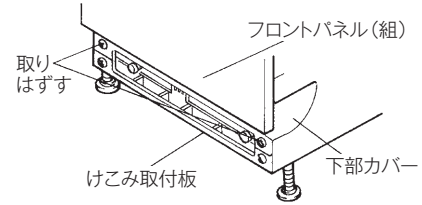

(2) 既設機器の取りはずし


①機器上部で固定されている場合は、カウンターから取りはずします。

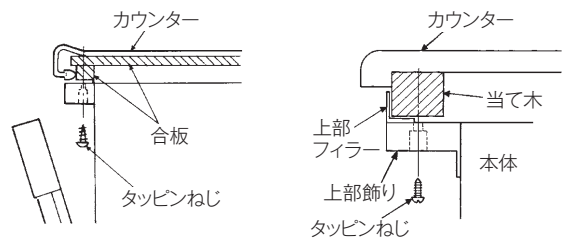

②電源コード・アース線ははずし、機器をゆっくり引き出します。

3. 下部収納キャビネットの準備（現地手配）

◎右記の大きさのキャビネットを準備します。

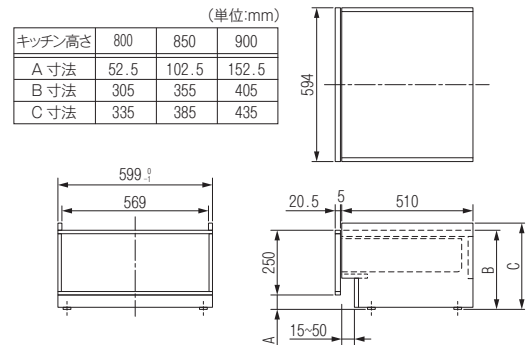


4. 取り替え機器の準備と設置

(1) 給・排水ホースの位置変更

◎下記の位置に給・排水位置を変更します。

壁出し、床ころがしの場合は工事説明書を参照ください。給・排水の取り出し位置は同じです。

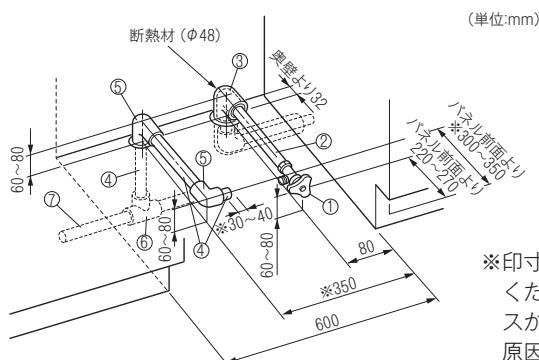

※印寸法は必ずお守りください。排水ホースが折れ排水不良の原因となります。

給水（給湯の場合は耐熱配管）
①アングル型止水栓
（ハンドル式またはドライバー式 固定ゴマタイプ）
②硬質塩化ビニルライニング鋼管
③Rc1/2 エルボ


排水（耐熱塩ビ使用のこと）
④HT20
⑤HT20 エルボ
⑥HT40×20 チーズ
⑦VP40

H フロントオープン 幅60cm ⇒ スライドオープン 幅60cm

4. 取り替え機器の準備と設置


(2) 金具取付シートの取り付け

- ①金具取付シート（同梱）の裏面の両面テープの離型紙をはがして、収納キャビネットに取り付けてください。




(3) 転倒防止金具の取り付け

- ①転倒防止金具（同梱）を金具取付シートに記載されている説明に従って、収納キャビネットに取り付けてください。（ねじ2本）




(4) 移動防止金具Kの取り付け

- ①移動防止金具K（同梱）を金具取付シートに記載されている説明に従って、収納キャビネットに取り付けてください。（ねじ3本）

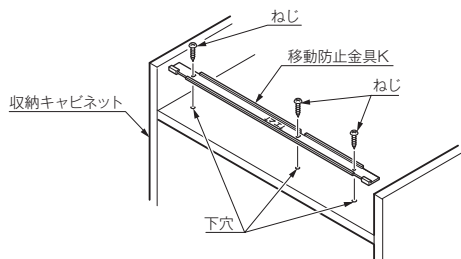


(5) 機器のビルトイン

- ①本体の後脚を収納キャビネットに乗せ、給・排水ホースを転倒防止金具の右側から収納キャビネットの下側に挿入します。

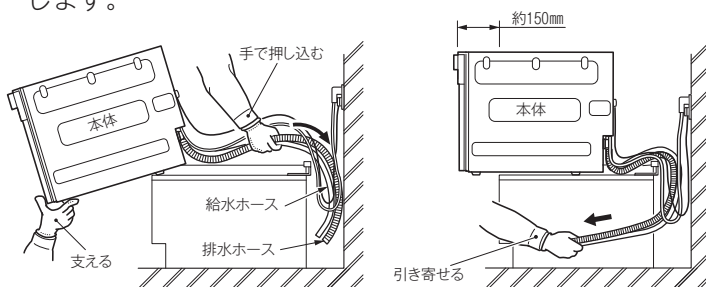


(6) 移動防止金具の取り付け

- ①ドアを少し引き出して本体手前（左右）下側の固定ねじを取りはずしてください。
②移動防止金具Pを本体と移動金具Kの間に差し込んで、ねじで固定してください。

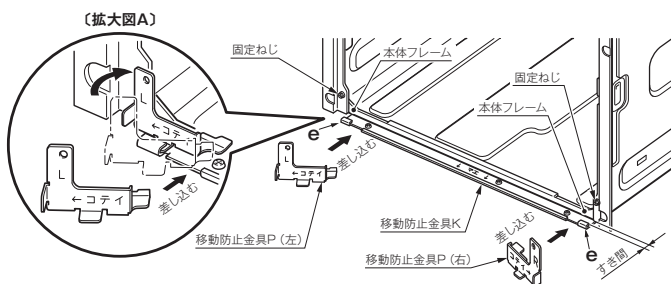


(7) 化粧パネルの取り付け

- ①化粧パネルを取り付けます。（現地手配）

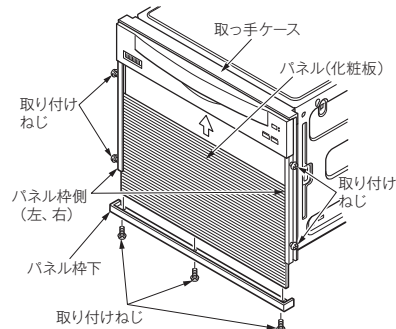


(8) 給・排水ホース・電源コード・アース線の接続

- ①止水栓にフィルター付パッキンを入れ、給水ホースを確実に締め付けてください。



- ②接続ジョイントと排水ホースを接続した後、排水管にホースバンド大で固定してください。

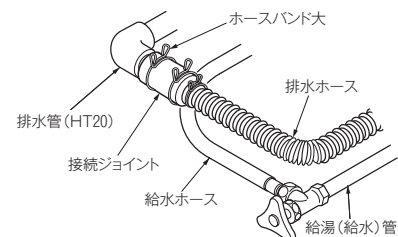

- ③電源コード・アース線を接続します。

(9) 機器の固定の確認

- ①ドアを完全に引き出し、荷重を加えて機器が確実に固定されていることを確認します。

