Rinnai

ガス給湯暖房システム
総合カタログ 2025 I

2025年5月 新価格

目 次

リンナイの提案する豊かな暮らし 3
健康で豊かな暮らしを支える給湯器 13
ガス給湯暖房システム 15
エコジョーズ 17
ガス給湯暖房用熱源機リモコン 19
リンナイ品質 29
塩害について 33
熱源機を選ぶ4つのステップ 35
熱源機取り替えQ&A 43
熱源機 商品ページ・型式の見方 45
基本機能 搭載機能アイコン一覧 47

ガス給湯暖房用熱源機リモコン 49

熱源機リモコン ラインアップ 50
332タイプ 51
300タイプ 53
200タイプ 55
ECHONET Lite AIF認証 57
100タイプ 58
給湯＋暖房タイプの熱源機リモコン 60
リモコン対応表 61

マイクロバブルバスユニット・ウルトラファインバブル 67

マイクロバブルバスユニットの特長 67
マイクロバブルバスユニット・リモコン 72
ウルトラファインバブルの特長 73

UFH｜ガス給湯暖房用熱源機 79
ecoジョーズ

RUFH-Eシリーズの特長 80
RUFH-MEシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 81
RUFH-MEシリーズ 暖房能力14.0kW 2-1 83
RUFH-UEシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 85
RUFH-UEシリーズ 暖房能力11.6kW 2-3 87
RUFH-UMEシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 89
RUFH-UMEシリーズ 暖房能力14.0kW 2-1 91
RUFH-Eシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 93
RUFH-Eシリーズ 暖房能力14.0kW 2-3 95
RUFH-Eシリーズ 暖房能力14.0kW 2-1 97
RUFH-Eシリーズ 暖房能力11.6kW 2-3 99
RUFH-Eシリーズ 暖房能力11.6kW 1温度 101
アルコーブ設置をする場合の注意 103
RUFH-USEシリーズ スリムタイプ 2-3 104
RUFH-SEシリーズ スリムタイプ 2-6 105
RUFH-SEシリーズ スリムタイプ 2-3 106
RUFH-UEシリーズ FF方式・屋内壁掛型 2-6 108
RUFH-Eシリーズ FF方式・屋内壁掛型 2-6 109
RUFH-Eシリーズ FF方式・屋内壁掛型 2-1 110
RUFH-UEMシリーズ FF方式・屋内壁掛型 2-1 111
RUFH-EMシリーズ FF方式・屋内壁掛型 2-1 112
ドレンアップタイプの特長 114
RUFH-MEPシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 115
RUFH-UEPシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 117
RUFH-UEPシリーズ 暖房能力11.6kW 2-3 119
RUFH-UMEPシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 121
RUFH-EPシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 123
RUFH-EPシリーズ 暖房能力14.0kW 2-3 125
RUFH-EPシリーズ 暖房能力11.6kW 2-3 127
RUFH-EPシリーズ FF方式・屋内壁掛型 2-3 129
Kaeccoの特長 130
RUFH-UTEシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 131
RUFH-UTEシリーズ 暖房能力11.6kW 2-3 133
RUFH-TEシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 135
RUFH-TEシリーズ 暖房能力11.6kW 2-3 137
RUFH-TEシリーズ 暖房能力11.6kW 1温度 139
即湯システム内蔵タイプの特長 142
RUFH-EQシリーズ 即湯システム内蔵 2-6 143
RUFH-EQPシリーズ 即湯システム内蔵・ドレンアップタイプ 2-6 145

VD｜ガス給湯暖房用熱源機 148
ecoジョーズ

RVD-UEシリーズ 暖房能力11.6kW 2-1 149
RVD-Eシリーズ 暖房能力11.6kW 2-3 150
RVD-Eシリーズ 暖房能力11.6kW 2-1 151

UH｜ガス給湯暖房用熱源機 152
ecoジョーズ

RUH-Eシリーズ 2-1 153

HX｜ガス暖房専用熱源機 156

RH-Kシリーズ 157
RH-KMシリーズ 158
RHシリーズ 159

集合住宅特定現場向け

UFH｜ガス給湯暖房用熱源機 162

RUFH-Aシリーズ 暖房能力14.0kW 2-6 163
RUFH-Aシリーズ 暖房能力14.0kW 2-3 165
RUFH-Aシリーズ 暖房能力14.0kW 2-1 167

RUFH-Aシリーズ 暖房能力14.0kW 1温度 169
RUFH-SAシリーズ スリムタイプ 2-6 171
RUFH-Aシリーズ FF方式・屋内壁掛型 2-3 173
RUFH-Aシリーズ FF方式・屋内壁掛型 2-1 174
RUFH-Aシリーズ FF方式・屋内壁掛型 1温度 175
RUFH-VDシリーズ FF方式・屋内壁掛型 2-3 176
RUFH-VDシリーズ PS扉内給排気延長型 2-3 177

■ VD｜ガス給湯暖房用熱源機 179

RVD-Aシリーズ 暖房能力11.2kW 2-3 179
RVD-Aシリーズ 暖房能力11.2kW 2-1 181
RVD-Aシリーズ 暖房能力11.2kW 1温度 183

■ UH｜ガス給湯暖房用熱源機 185

RUH-Aシリーズ 1温度 185

□ オプション ほか 187

電気式即湯循環ユニット 187
ソーラー対応ユニット 188
熱源機本体のカラーを選べます 189
おいだき樹脂配管システム図・専用オプション（浴槽穴径50mm） 190
おいだき関連オプション（浴槽穴径50mm・32mm） 191
おいだき用ペアホース配管システム図・専用オプション 192
エコジョーズドレン専用・ドレンアップタイプ専用・ドレン切替式専用・ドレンアップ・ドレン切替共通オプション 193
マイクロバブルバスユニット・即湯ユニット内蔵専用オプション 194
配管カバー・配管カバー底板・配管カバーパッキン・据置台 195
据置台固定金具・排気カバー・自在排気アダプタ・側方排気アダプタ・側方給気アダプタ・簡易据置台 196
斜方給気アダプタ・中央排気アダプタ・排気偏向アダプタ・アルコーブ扉内アダプタ・防振架台・壁取付台S・据置架台 197
アルコーブ排気口の延長オプション・アルコーブ上方排気アダプタ・扉内設置用取付BOX・排気流速アップ関連オプション 198
φ100 KP部材 199
φ80 KP部材 200
φ60 KP部材 201
φ100 排気部材・φ80 排気部材 202
その他の関連部材・リモコン関連部材 203
浴室テレビ専用オプション・浴室テレビ取替専用オプション・ケーブル部材・電源コード 204
エコジョーズ設置時の注意 205
HEMS接続認証メーカー 207

□ 浴室暖房乾燥機 208

浴室暖房乾燥機の機能 209
ミストサウナ 214
プラズマクラスターイオン 215
浴室暖房乾燥機 天井埋込型 217
浴室暖房乾燥機 天井埋込型の機能 218
浴室暖房乾燥機 天井埋込型 ラインアップ 221
浴室暖房乾燥機 天井埋込型 オプション 227
浴室暖房乾燥機 天井埋込型 寸法図 230
天井埋込型 静圧一風量（24時間換気時）特性曲線 232
浴室暖房乾燥機 壁掛型 233
浴室暖房乾燥機 壁掛型 ラインアップ 234
脱衣室暖房機 壁掛型 235
浴室暖房乾燥機 壁掛型 オプション・寸法図 236
浴室暖房乾燥機 壁掛型 セットプラン 238

□ 床暖房 240

床暖房の種類 241
床暖房の特長 243
床暖房リモコン FC-09・FC-07・FCW-10 245
新築向け 床ほっとE・REMシリーズの特長 247
新築向け 床ほっとE・REMシリーズ ラインアップ 249
新築向け 床ほっとE・REMシリーズ 寸法図 251
新築向け HFMシリーズ ラインアップ 254
新築向け HFMシリーズ 寸法図 256
リフォーム向け 床ほっと6・6の特長 258
リフォーム向け 床ほっと6・6 セットプラン 259
リフォーム向け 床ほっと6・6 マット選定フロー 261
リフォーム向け 床ほっと6・6 ラインアップ・オプション 262
リフォーム向け 床ほっと6・6 寸法図 264

□ 温水ルームヒーター 265

温水ルームヒーターの特長・ラインアップ 266
温水ルームヒーター 床置移動型 オプション・寸法図 269
温水ルームヒーター 壁掛型 270

□ パネルヒータ（銅製） 271

パネルヒータ（銅製）の特長 272
パネルヒータ（銅製）ラインアップ 273
パネルヒータ（銅製）オプション・寸法図 275

□ 浴室テレビ 277

DS-1600HV 277
DS-501 278

□ 関連部材・省エネ基準達成率 ほか 281

関連部材 281
省エネ基準達成率 285
仕様 291
INDEX 索引 298
「長期間ご使用製品の保守点検制度・表示制度」のご案内 305

Creating Well-being

確かな品質と技術で、
ウェルビーイングの向上へ。

健康で心豊かな暮らしを送るためには、毎日使うものこそ快適かつ機能的で、長く愛せるものを選ぶべきと私たちは考えます。リンナイは優れた品質と高度な技術力で、毎日の習慣を驚きと感動に満ちた、ポジティブな体験へとアップグレードします。

Heating System

ガス給湯暖房システム

あたたかいことは、
幸せなこと。

家族のだれもが、どの部屋にいても、あたたかく健やかな時を過ごしてほしい。ガス給湯暖房システムは、熱源機1台で部屋と部屋の寒暖差を緩和し、家全体をまるごとやさしいぬくもりで包みます。

Micro Bubble Bath Unit

給湯システム
マイクロバブルバスユニット

いつものお風呂を、
感動体験に。

慌ただしく過ごした一日の終わりに、自分を癒やし、労わる入浴のひととき。無数の気泡に全身を包み込まれれば、心と身体の緊張がやわらぎ、リラックスできます。

Air
Bubble
Technology

Ultra Fine Bubble

ウルトラファインバブル給湯器

ウルトラファインバブルが
水まわりの掃除負担を減らし
毎日をもっと豊かに

Air
Bubble
Technology

Rinnai

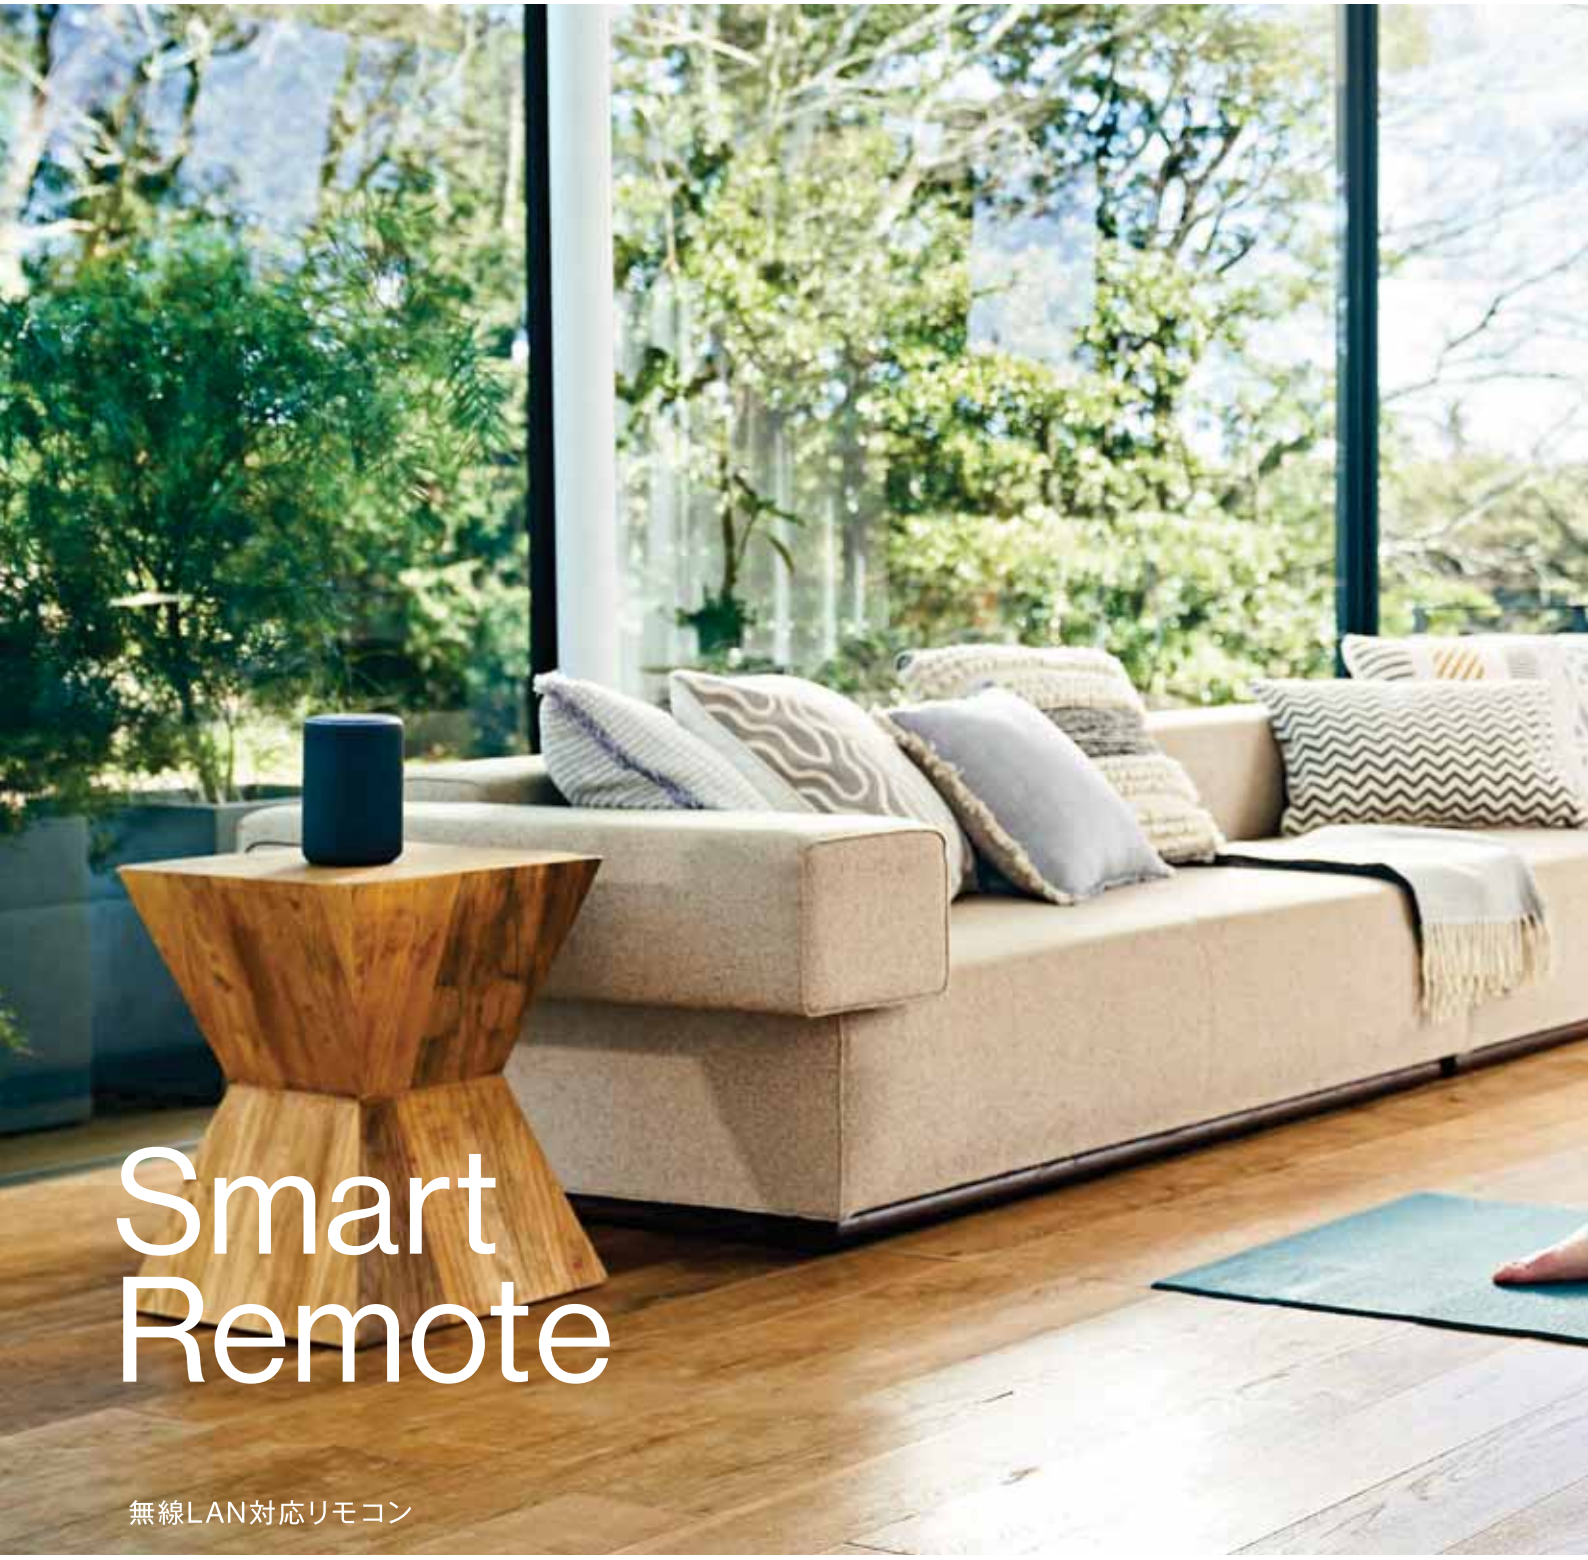
Smart
Remote
無線LAN対応リモコン

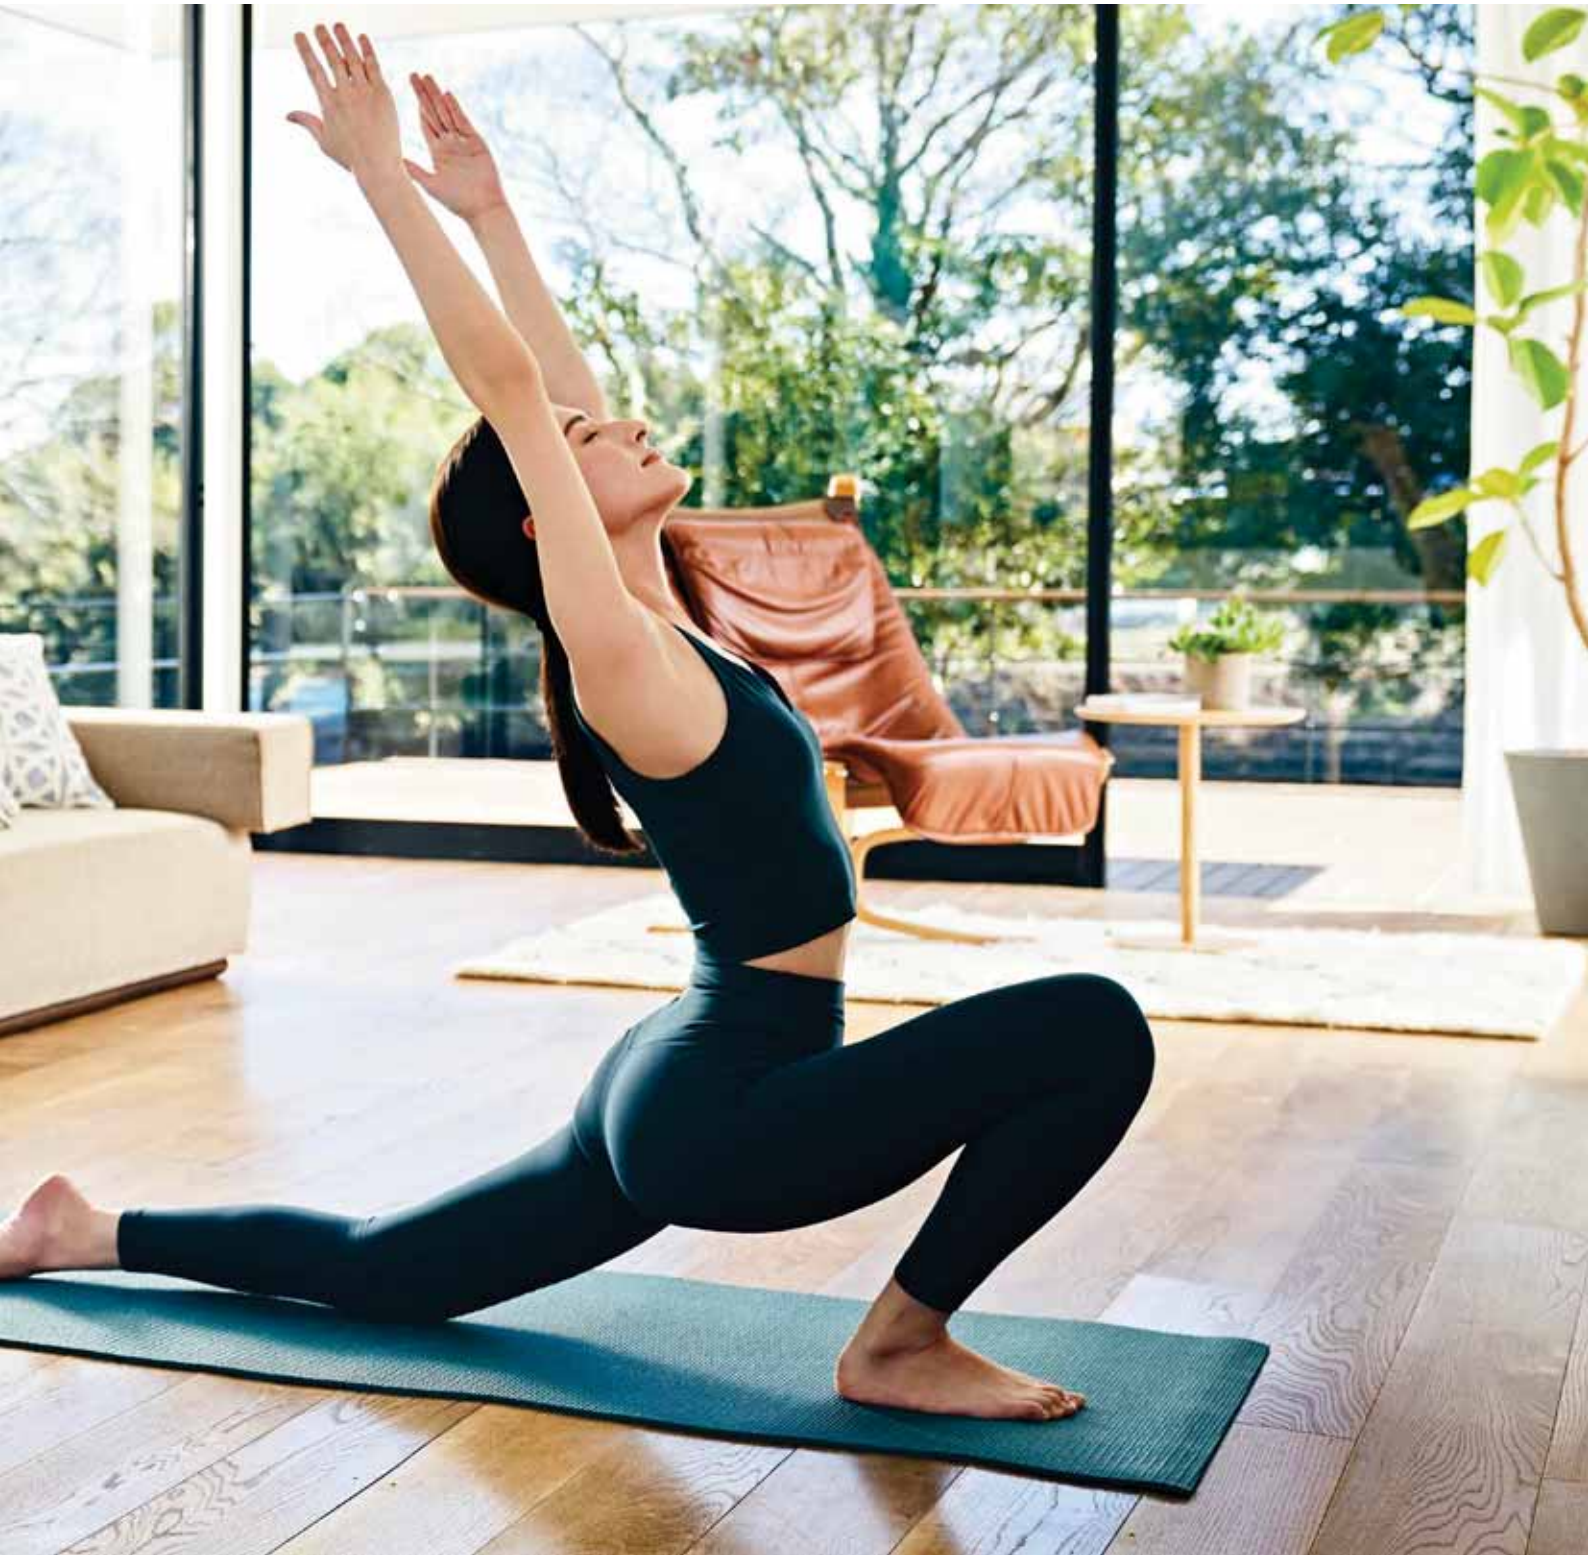

いつでもどこからでも、
思いのままに。

このあとお風呂に浸かりたい。だけど、今は手が離せない。いつもならなんてことないお湯はりも、タイミングによっては面倒になるもの。そんなとき、声をかけるだけですべてお任せできるアプリやスマートスピーカーは、あなたの強い味方です。

健康で豊かな暮らしを支える給湯器

お風呂を沸かす、あたたかいお湯で洗い物をする。いつでもさっとお湯が使える、快適で温もりに満ちた暮らしを送るためには、給湯器の存在が欠かせません。給湯器は毎日あたたかいお湯を供給することで、家族の健康を支えています。

Creating a healthier way of living

健全で心地よい暮らしを創造します

安心・安全　快 適　環境に配慮

毎日使う必需品だから、安心・快適・エコであることは当たり前。リンナイは「品質こそ我らが命」を原点思想とし、高品質な製品を安定してお客さまにお届けするため、日本国内で徹底した品質確認を実施しています。また、健全で心地よい暮らしと持続可能な社会の実現に向けて、環境に配慮した商品の開発にも注力しています。

25カ国以上の国・地域に展開されているリンナイグループの給湯器

当社グループは日本だけでなく、海外でも給湯器の生産・販売を広く展開しています。
よりエネルギー効率の高い給湯器の開発・普及をすることで、環境負荷を大きく低減することに貢献しています。

世界各国での取り組み

リンナイアメリカの取り組み

エネルギー効率の高い
タンクレス給湯器へのシフトを促進

アメリカの給湯器市場はエネルギー効率のあまりよくないタンク式が主流です。リンナイアメリカはこうした市場に対し、エネルギー効率の高いタンクレス給湯器へのシフトを促す活動を続けています。長年の認知活動が実を結び、近年ではタンクレス給湯器の販売数が伸長しています。エネルギー効率のよいタンクレス給湯器が広く普及することで、地球環境への負荷低減を実現しています。

上海林内（中国）の取り組み

生活水準の向上に伴う大能力で高効率な
ガス給湯器のニーズに応える

中国内陸部ではガスインフラが整備されておらず、小型の電気タンク式給湯器が多く使用されていますが、生活水準の向上に伴って、大能力かつ高効率なガス給湯器へのニーズが高まっています。上海林内は、従来、海岸都市部の上海や北京などの1級・2級都市を中心に販売を続けてきましたが、ガス利用の拡大が進む3級・4級都市においても、ガス給湯器販売の割合を高める活動を展開しています。

熱源機で住まい全体をあたためる

ガス給湯暖房システム

リンナイのガス給湯暖房システムは、給湯やお風呂はもちろん、
温水を利用した浴室暖房や床暖房などの暖房、キッチンや食器洗い乾燥機への給湯まで、
ガスが住まいにできるさまざまなことにお応えします。

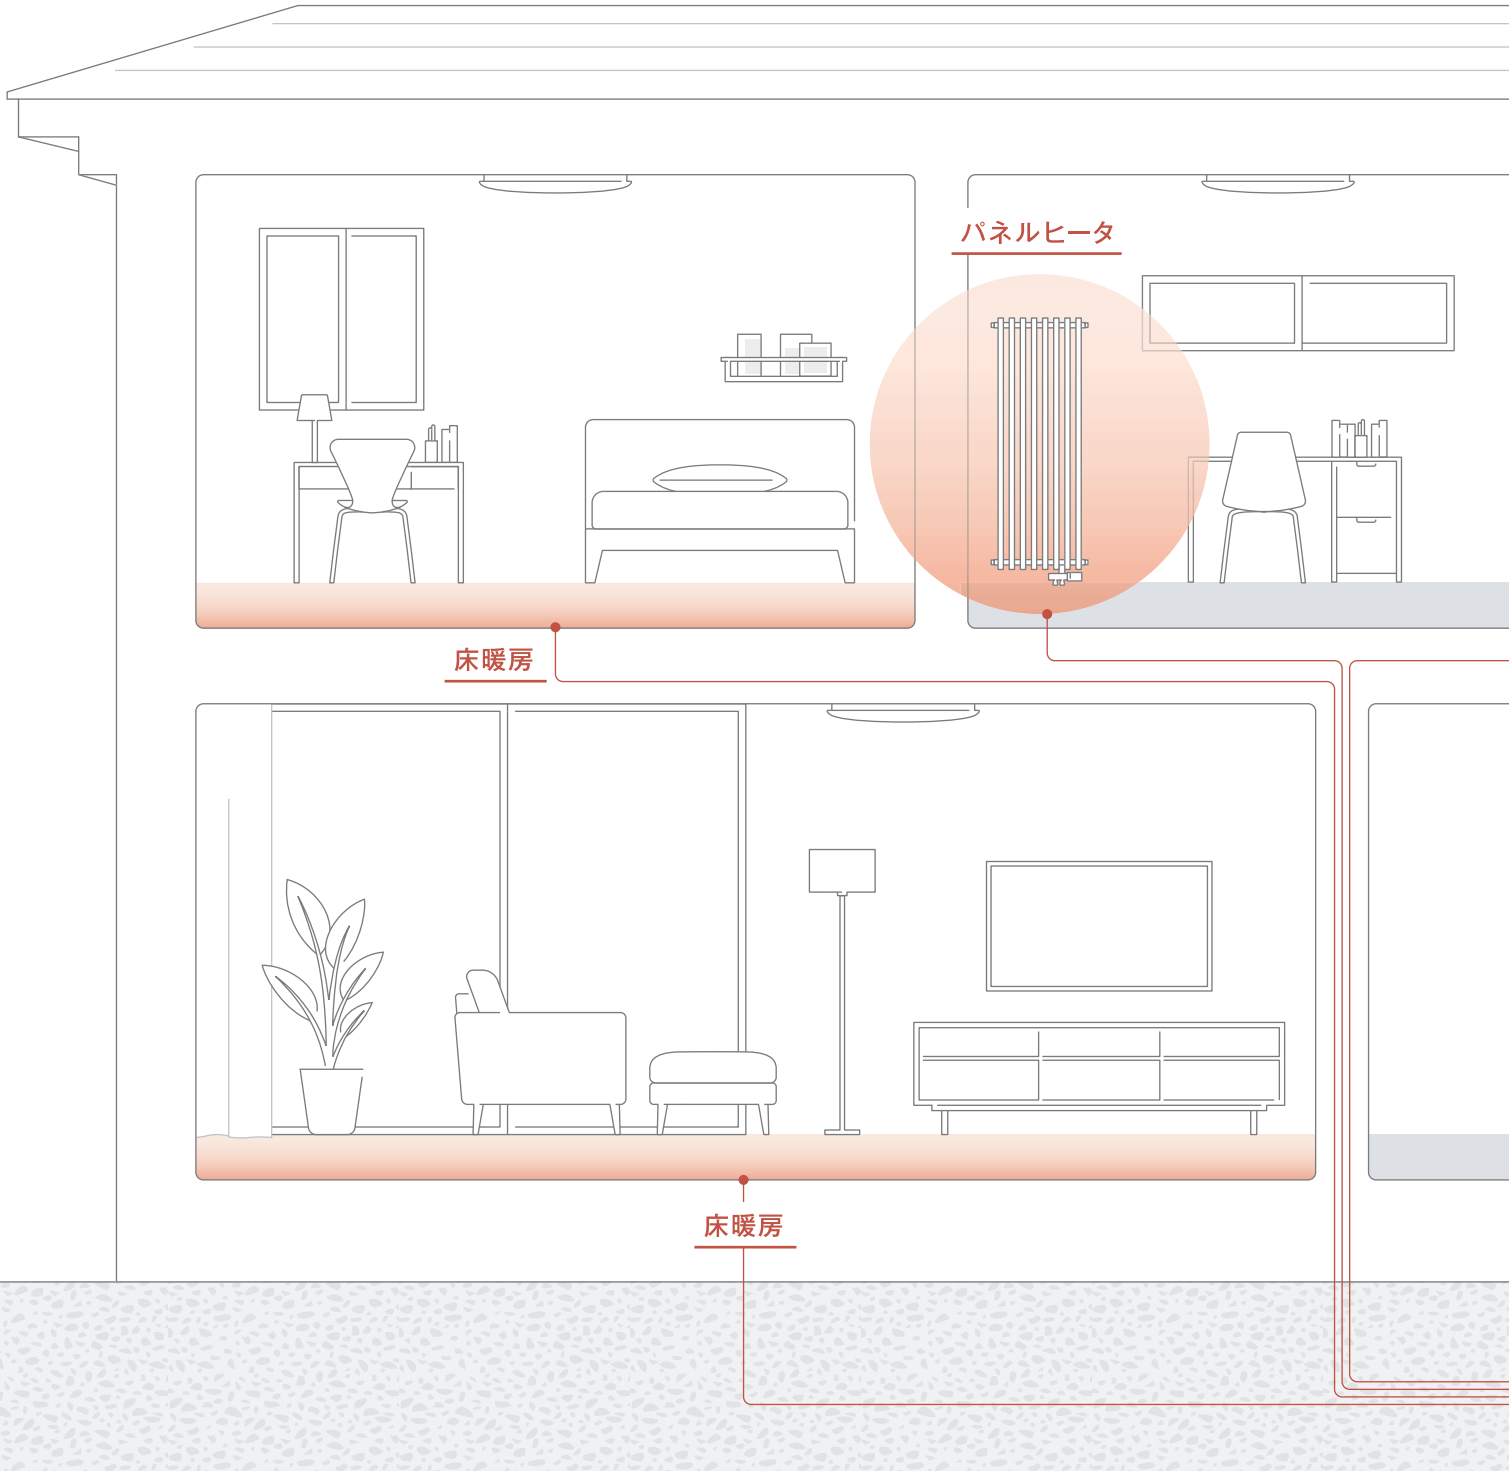

1台の熱源機※1で住まい全体をぬくもりで包みます

熱源機

ふろ	浴槽への自動湯はり・おいだき・たし湯
給湯	キッチン・洗面所・浴室のシャワー
暖房 乾燥	浴室暖房乾燥機（ミストサウナ） 脱衣室暖房機／床暖房 温水ルームヒーター／パネルヒータ

※1 熱源機の暖房能力により複数台必要になる場合があります。

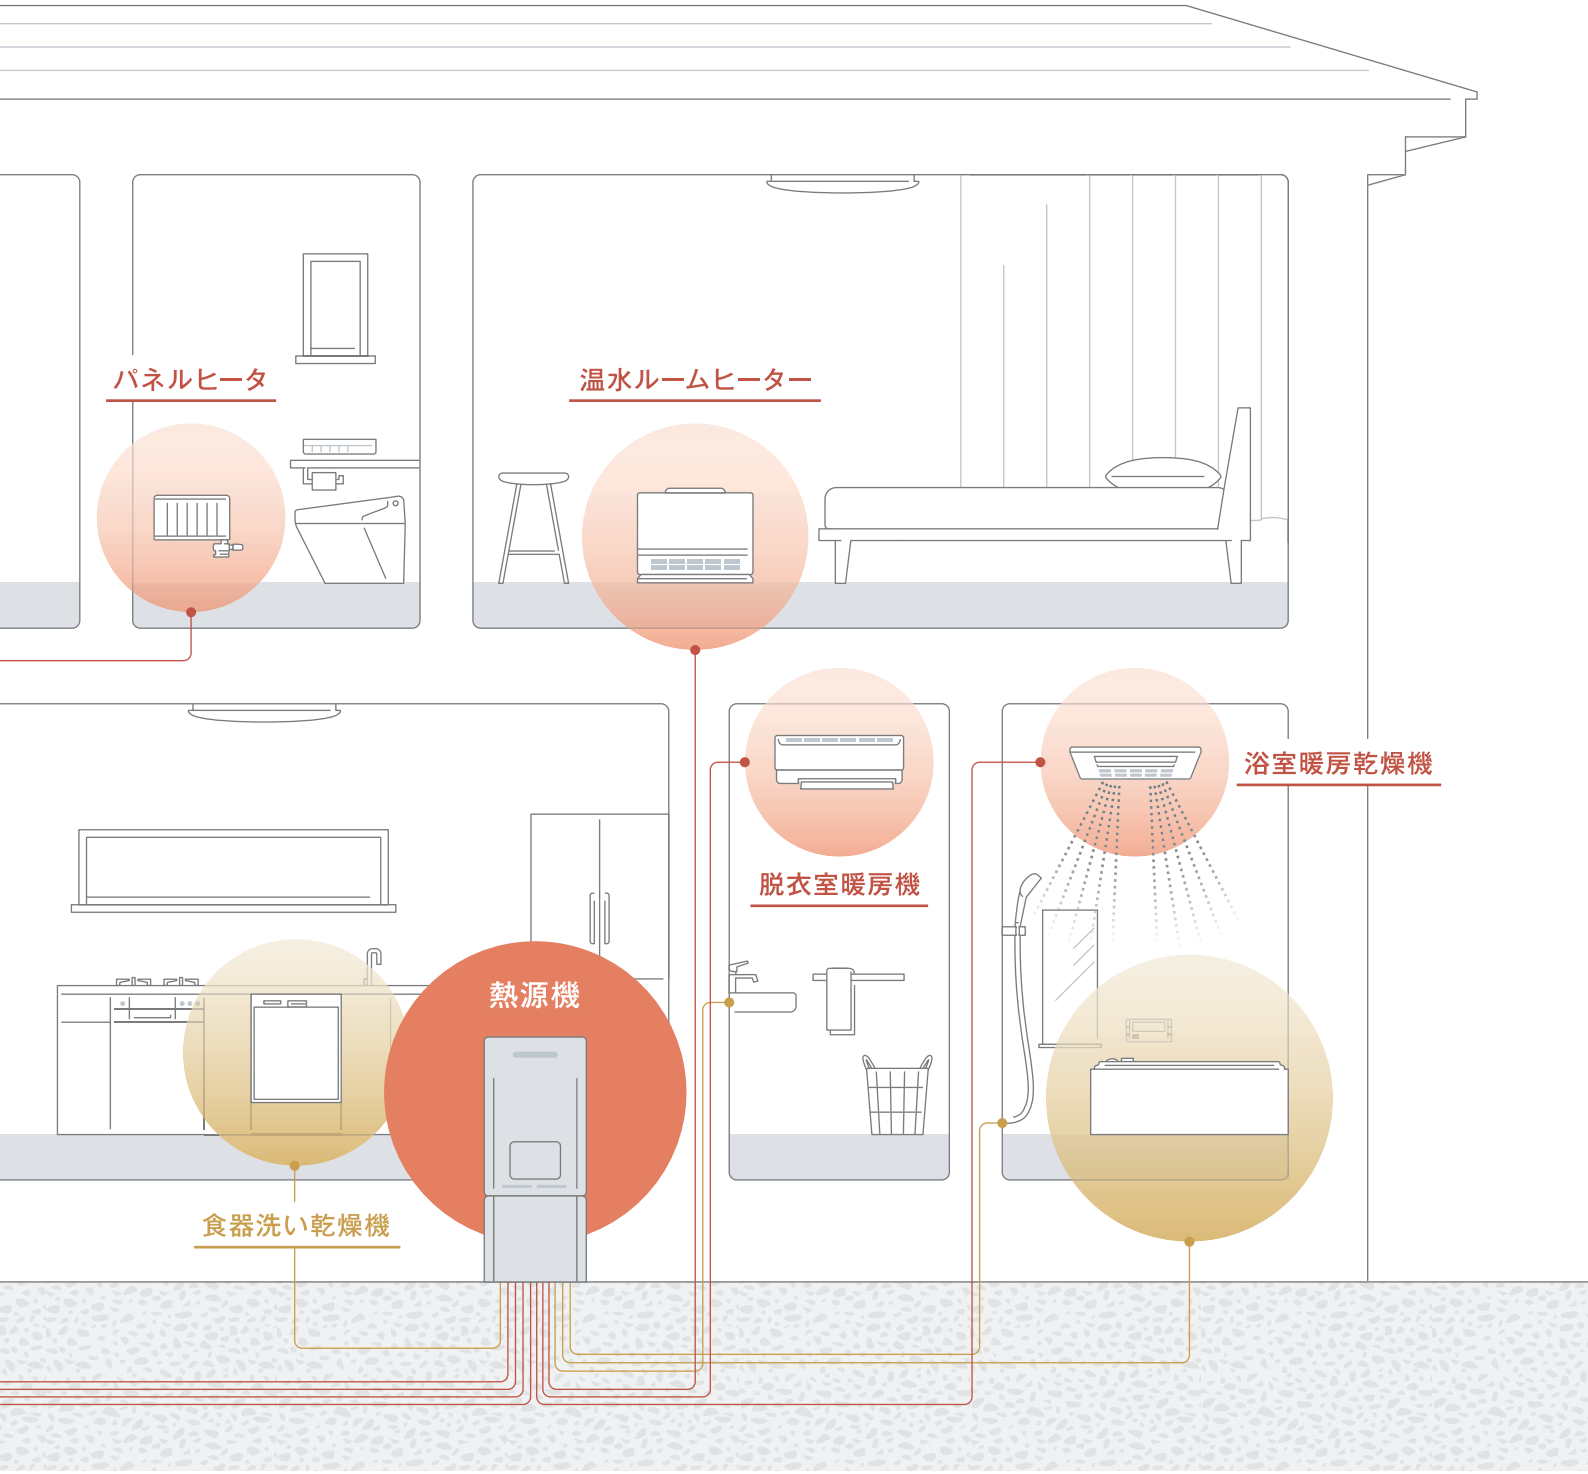

これからのスタンダード

エコジョーズ

「エコジョーズ」とは、少ないガス量で効率よくお湯を沸かす省エネ性の高い熱源機のこと。温室効果ガスの排出を抑制し、持続可能な社会を実現するためには、各家庭でのエネルギー消費削減が欠かせません。家庭で消費されるエネルギー量のうち、給湯が占める割合は約1/4に相当します。つまりエネルギー効率のよい給湯器を選ぶことは、環境と家計どちらにとっても最適なのです。

※出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書2024」

家庭におけるエネルギー消費の内訳（2022年度）

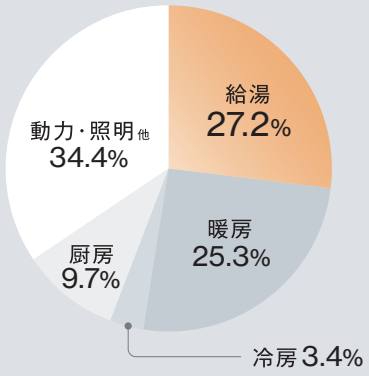

特長 1　高効率

排気熱を再利用することで、少ないガス使用量で従来品と同じ湯量が沸かせます。従来型※1と比べて給湯熱効率は95%※2に向上しました。

給湯熱効率
約80%から約95%へUP



特長 2　節　約

従来型※1と比べてガス使用量は約13%※2カット。さらにリンナイのエコジョーズは待機時消費電力も従来型の40%※1削減します。

ガス使用量 約13%DOWN

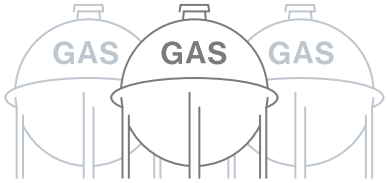

特長 3　環境性

従来型※1と比べて、地球温暖化の一因となるCO_2排出量が約13%※2削減。地球環境に配慮した熱源機です。

CO_2排出量 約13%DOWN

※1 当社従来品RVD-2400AWとRVD-E2405AW2-1(C)との比較　※2 機種により異なります。

エコジョーズの仕組み

排気熱を再利用し、効率よくお湯を沸かす

エコジョーズでは、今まで使わずに捨てられていた排気熱を有効に利用して、あらかじめ水を温めます。そのため従来より少ないガス使用量で、効率よくお湯が沸かせるのです。

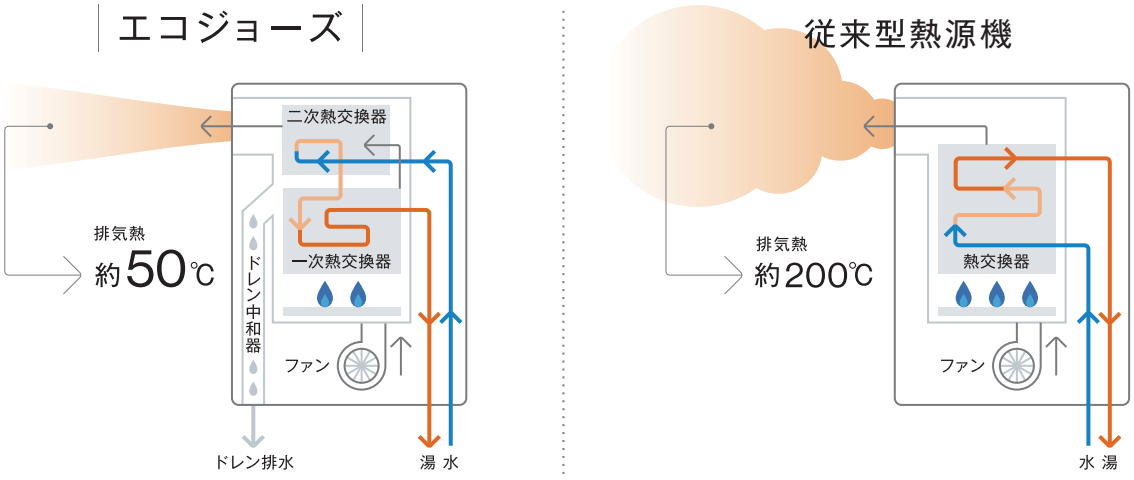

○使用条件により異なりますが、中和器は消耗品のため交換が必要です。

光熱費コスト大幅カット

年間約29,500円の光熱費節約に

熱効率が上がることで、給湯に必要なガス消費量を約13%削減。その分ガス料金も安くなります。従来型と同じ湯量を使っても、エコジョーズなら約29,500円※2のガス代節約になります。

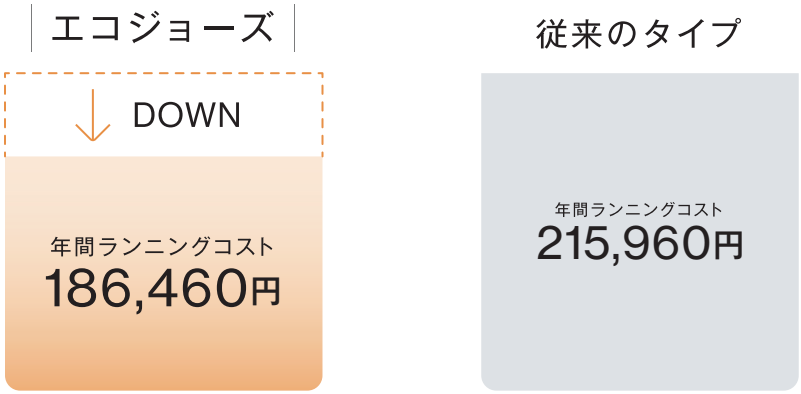

※2 算出条件：年間給湯負荷18.3GJ（給湯16.6GJ、おいだき1.7GJ）平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.3.5.0」による。年間暖房負荷283MJ/m²（ガス石油機器販売事業者表示制度より）ガス料金/LPガス：5.9円/MJ（日本ガス石油機器工業会が定めるガス料金の目安より）石油情報センター令和4年度月次平均価格（50m³）データの単純平均より算出。当社従来品RVD-2400AWとの比較

使いやすさにこだわり、リモコンの操作性向上や上質感のあるデザインを実現しています

reddot winner 2023

GOOD DESIGN AWARD 2022 BEST 100

洗練されたデザイン

「間」を大切にした規則正しい直線的な配列と必要最小限の要素で構成しています。液晶部分は色数を抑えることで室内調和にもこだわりました。

外壁と調和するデザインとカラー

モノトーン系が主流となりつつある外壁のトレンドを踏まえ、ボディカラーにシャイニーシルバーを採用。さまざまな色彩の外壁にマッチします。

ブルー＆グリーンプロジェクト推進中

家庭で使われている給湯・暖房エネルギーの消費削減を目的として、一般財団法人ベターリビング主催による「ブルー＆グリーン」プロジェクトに賛同、参加しています。

毎日をもっと快適に

ガス給湯暖房用熱源機リモコン

リモコンには毎日のお湯ライフをより楽しく、便利にしてくれる多彩な機能を搭載。
ライフスタイルによってご自由にお選びいただけます。

インターホン

キッチンとバスルームで通話が可能

お子さまやお年寄りの入浴の様子を知りたいときや、
浴室から家族を呼びたいときに便利な機能です。

通話

浴室リモコン

ハンズフリー式

一度「通話スイッチ」を押せば、通話の状態に。
浴槽の中や体を洗いながらでも自由に通話できます。

台所リモコン

プレストーク式

「通話スイッチ」を押しながら通話します。

○上記写真の表示は、実際の運転状態を示すものではありません。

ボイス

メロディとボイスでお風呂の沸き上がりをお知らせ

熱源機の作動状態、設定変更時に音声でお知らせするのでわかりやすく、誤操作なども防ぐことができます。また、音量は調節が可能なので深夜やお子さまが寝ているときなどの使用にも便利です。

- おふろが沸きました
- あついお湯が出ます
- まもなくおふろが沸きます

○上記写真の表示は、実際の運転状態を示すものではありません。

BGM

お気に入りのBGMを聴きながら、リラックスバスタイム

台所リモコンの「♪」入力端子に、ご家庭のデジタルオーディオプレーヤーなどをφ3.5ステレオミニジャックケーブル※1で接続して、浴室で音楽が楽しめます。

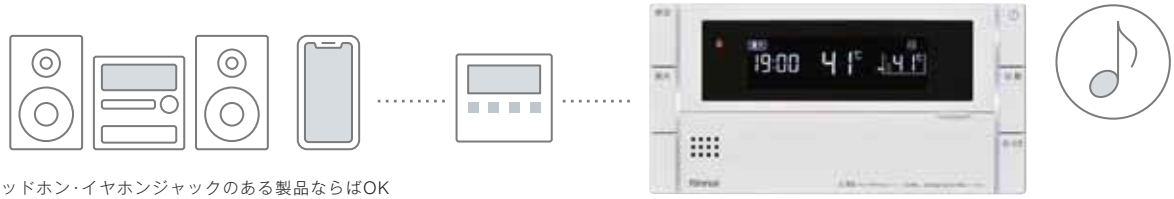

ヘッドホン・イヤホンジャックのある製品ならばOK

○大・中・小・消音の音量選択が可能。○浴室リモコンから音楽プレーヤーの操作をすることはできません。○BGM対応リモコンは、342・340シリーズ(インターホンリモコン)です。※1 φ3.5ステレオミニジャックケーブル(ホワイト)1.5m MJC-150(25-7713)希望小売価格(税込)¥1,320(税抜¥1,200)。弊社WEBサイト「RinnaiStyle(リンナイスタイル)」からもお求めいただけます。〈注意〉市販のケーブルもご利用いただけます。ただし、マイク用の抵抗入りのものは使用できません。

お気に入り機能

よく使うメニューを登録してかんたん呼び出し

最大4項目まで台所リモコンメニュー登録が可能。お気に入りスイッチを押して、操作をより簡単に行えます。

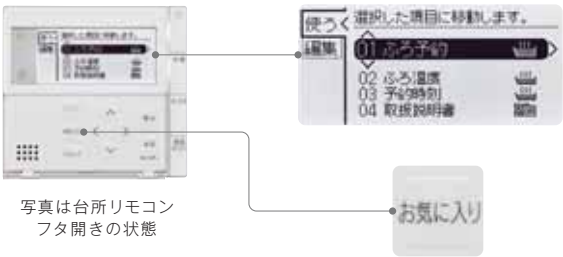

写真は台所リモコン
フタ開きの状態

停電モード対応

万が一の停電時にもお湯が使える安心機能

万が一の停電時でもガスと水道が使えれば、ポータブル電源を熱源機に接続して給湯のみ使用することができます。

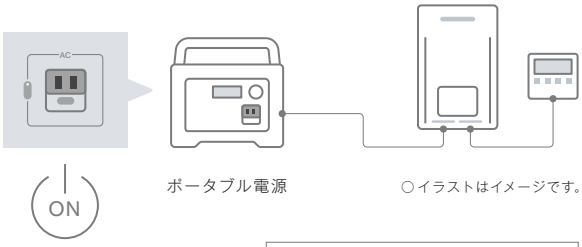

ポータブル電源

○イラストはイメージです。

▶停電モードの詳細は22ページへ

エネルック

ガス、お湯、電気の使用量が数値とグラフで一目瞭然

熱源機が消費したガス、お湯、電気の使用量と金額を、数値とグラフで表示。目で見てわかるので毎日の省エネを家族みんなで実践しやすくなります。

エネルック

ガス、お湯、家中の電気使用量※2や光熱費のめやす、CO_2排出量をグラフで表示します。

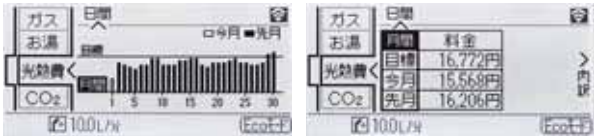

画面はMBC-342VCの台所リモコン

電力測定ユニット

○**電線外径(最大)φ9.5mmの場合**
RECU-200(25-5900)¥50,600(税抜¥46,000)
○**電線外径(最大)φ15.5mmの場合**
RECU-200A(25-5104)¥61,600(税抜¥56,000)

※2 電気使用量の測定には、別売の電力測定ユニットが必要です。

エネLIVE

現在使用中のガス、お湯の使用量を表示します。

画面はMBC-342VCの台所リモコン

Ecoガイド機能

エネルック機能の目標値に対する省エネ達成度合いを4色のLEDランプでお知らせします。

安心して使い続けるために

熱源機の不安を解消

熱源機のご利用は「10年」が目安です。
長年使っていると気がつかないうちに、部品の劣化が進み
ある日突然お湯が使えなくなってしまうことがあります。
安心して熱源機をお使いいただけるよう
リンナイではリモコンに熱源機の稼働状況のお知らせ機能を搭載。
目に見えない部分の状態も簡単に把握でき、故障する前に早めの対策をサポートします。

突然、熱源機のトラブルが起きると

- どこに連絡をすれば いいかわからない
- お湯を沸かす 代替方法が 思い浮かばない
- 応急処置の方法が 分からない
- 買い替える機種を じっくりと選べない
- 数日の我慢と思って いたが取替に日数が かかる

さまざまなお困りごとが
発生してしまいます。

出湯時の異変確認 ＋ NEW リモコンでの機器内部の状態をお知らせ

2 つを組み合わせることで早期の対応が可能になり、お困りごとを減らせます。

出湯時の異変


湯温が安定しない

湯温の調整がきかない


機器から異音・異臭がする

機器からの水漏れ

リモコンでの通知

- 製品寿命
- 長期利用
- 機器エラー

熱源機の状態説明にあわせて二次元コードを表示。通知内容の詳細確認から解決までが簡単に行えます。

○本カタログ掲載のガス給湯暖房用熱源機（RUFH-UTE・TE・VDシリーズ、RUFH-EP1613AFF2-3AH、RVD-Aシリーズ、RUH-E・Vシリーズを除く）でご利用可能です。
○詳細についてはお問い合わせください。なお、現在ご使用のガス給湯暖房用熱源機ではリモコンのみ取り替えた場合はご利用いただけません。

NEW

製品寿命お知らせ

熱源機の稼働状態を、インターネット回線を使ってリンナイクラウドサーバーへ自動連携。リアルタイムで収集されたデータを元に、リンナイ独自のアルゴリズムで給湯器の状態を複合的に分析し、熱源機の寿命が来る前にリモコンへ通知します。経年劣化で動かなくなる前に、修理や交換機器の検討が行え、突然の故障による負担を軽減できます。

○対応リモコン接続のほか、無線LAN 環境が必要となります。
○リモコン332・342シリーズ

○家庭用無線LANルーターをご使用ください。モバイルルーター（ポケットWi-Fi）、テザリングでの使用はできません。また無線LANに接続可能な環境下に限ります。詳しくは弊社窓口へお問い合わせください。

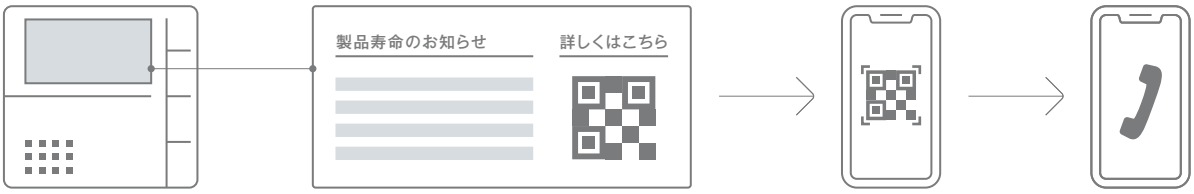

確認事項のメッセージと
二次元コードが表示されます

二次元コードを
読み取ります

修理や交換機器の
相談を受け付けます

NEW

機器エラーかんたん解決

給湯時にエラーが発生すると、エラーコードをリモコンに通知します。同時に表示される二次元コードを読み取ると製品サポートページにダイレクトアクセスでき、エラーの詳細の検索から、修理・点検のお申し込み先の確認まで、簡単に行えます。

○リモコン332・342・340シリーズ

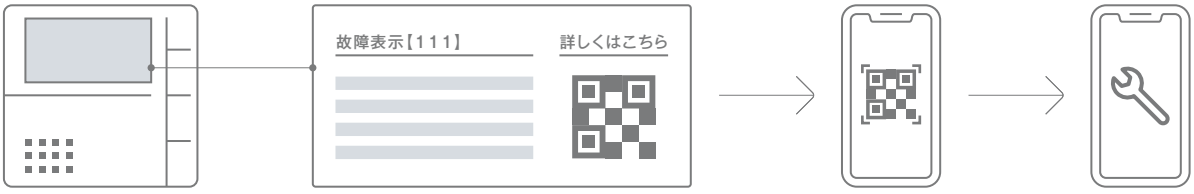

確認事項のメッセージと
二次元コードが表示されます

二次元コードを
読み取ります

製品サポートページで
修理・点検に申し込みます

NEW

長期利用サポート

通電10年以降、年に1度、今後も安心してガス給湯暖房用熱源機をご利用いただくためのサポートのご案内をリモコンに通知します。表示の二次元コードからホームページにアクセスすると、簡単機器診断や点検のご案内など、長期利用に役立つ情報をご確認いただけます。

○リモコン332・342・340シリーズ

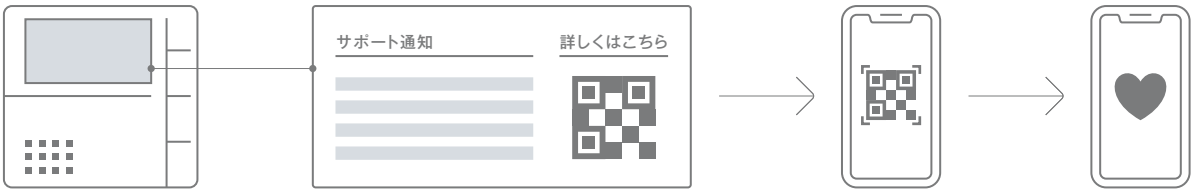

確認事項のメッセージと
二次元コードが表示されます

二次元コードを
読み取ります

長期ご利用サポートページへ
ご案内します

万が一の時に安心を備える

断水・停電対策

断水

豪雨や冬季の凍結によって、水道管が損傷すると断水が起こります。断水時の生活維持のポイントとなる生活用水の確保を、リンナイは給湯で解決します。

NEW 気象警報湯はり

○リモコン332・342・272シリーズ

ウェザーニューズ社配信の気象情報とリモコンが連携し、警報が発令されるとリンナイアプリでプッシュ通知。生活用水の確保のため浴槽への湯はりを提案します。離れた場所からでも貯湯ができます。

※浴槽の栓を閉めた状態でご利用ください。

リンナイアプリ対応

情報提供 weathernews

2年連続「予報精度NO.1」※
※2022～2023年の2年連続株式会社ウェザーニューズホームページより
株式会社東京商工リサーチ調べ（2024年5月時点）

例えば、浴槽に200Lの水を確保できれば

バケツ 約25杯分

※バケツ1杯8Lとした場合

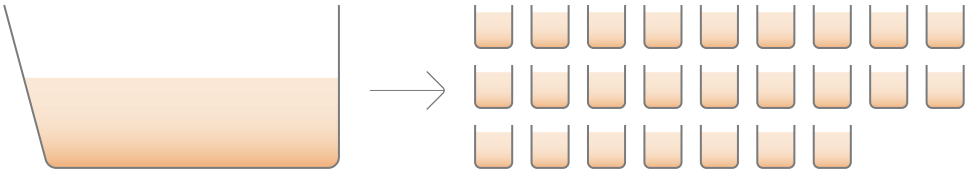

浴槽にためた湯は、生活用水として使用できます。

手洗い

トイレ

食器洗いや洗濯

停電

通常、停電時は熱源機は使用できません。リンナイは「停電モード」を備え、レジリエンス性を向上。
停電時でも給湯を使用できます。

停電モード

○使用できない熱源機がありますのでご注意ください。

万が一停電になった場合でも、ガスと水道が使用可能であれば、ポータブル電源を熱源機に接続して、給湯のみを使用することができます。

安価でコンパクトな
256Wh型
ポータブル電源
でも給湯可能

給湯までの流れ

自然災害により停電が発生

ガス、水道は使用できるが冷たい水しか出ない。

ポータブル電源に熱源機を接続

ポータブル電源のAC出力端子に熱源機の電源プラグを差し込んで、その出力ボタンを押す。

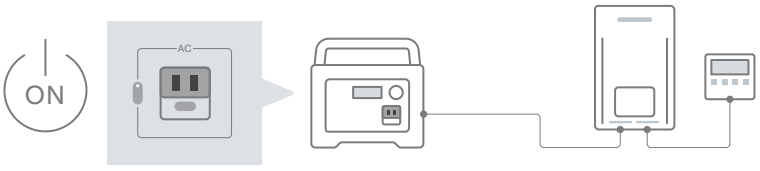

ポータブル電源

○イラストはイメージです。

家電の使用も可能「ポータブル電源」

キャンプや車中泊、防災時の緊急電源として、スマートフォンの充電や電気毛布など身近な家電にも利用することができます。いつもの暮らしに「あたたかさ」と「あんしん」を提供します。

○接続する機器によっては、実際の消費電力が製品に表示されている消費電力を超える場合があり、使用できない場合があります。

【推奨品】

メーカー：Victor	メーカー：JVC
型式：BN-RF250(256Wh)	型式：BN-RB37-C(375Wh)
BN-RF510(512Wh)	BN-RB62-C(626Wh)
BN-RF800(806Wh)	BN-RB10-C(1002Wh)
BN-RF1100(1152Wh)	

給湯器とポータブル電源の組み合わせリストは下記URLまたは二次元コードをご確認ください。
https://rinnai.jp/service/portablebattery/

リンナイでの取り扱いはございませんので、ポータブル電源について詳しくは下記ホームページをご確認ください。
Victor　https://www.victor.jp/portable-power-supply/
JVC　https://www.jvc.com/jp/portable-power-supply/

台所リモコンで操作・設定　停電モードの操作・設定をわかりやすくサポート

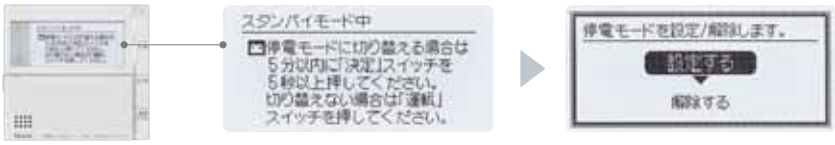

○リモコン画像はイメージとなります。○停電モードの設定はリモコンによって異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

電気が復旧するまで応急的にお湯が使えます。

停電モードをご利用の際は、次のことにご注意ください。

○給湯のみ使用可能。ふろ自動運転やおいだき、暖房機能は使用できません。停電モード中は給湯能力が制限される場合があります。
○熱源機本体の凍結予防運転ははたらきません。凍結のおそれがある場合は、必ず熱源機本体の水抜きを行ってください。
○熱源機から電源を取得しているオプションや端末が設置されている場合、使用できないことがあります。（詳しくはお問い合わせください）。

光熱費を快適にかしこく節約

選べるEcoモード

節約保温

自動保温中、設定温度から1℃低い温度で保温します。



ガス料金
年間 約2,150円※1 DOWN

※1 試算条件：ふろ温度42℃、保温時間4時間/日、湯はり量200L、使用日数300日、ふろ温度が30分で0.5℃低下

省エネ湯はり

自動湯はり中に浴槽のお湯が冷めることを学習し、湯はり温度を自動的に調整。さらに湯はり中に最も効率の良いポイントで燃焼するため、エコにつながります。



ガス料金
年間 約1,040円※2 DOWN

○通常の湯はり運転より湯はり完了までの時間が長くなります。（約5～7分）
※2 試算条件：ふろ温度42℃、給水温度15℃、湯はり量200L、使用日数365日

省エネ給湯

手洗いなど使用する水量が少ない場合、余分にお湯を沸かさないよう設定温度より低めの温度で燃焼し、徐々に設定温度に近づけます。

ガス料金
年間 約2,170円※3 DOWN

※3 試算条件：51モードの運転条件のうち台所リモコン優先（洗面・台所）のみを対象とした。浴室リモコン優先時はシャワーを使う可能性が高く使い勝手を考慮、省エネ給湯は実施しません。

エコおいだき

設定温度になる前に燃焼を停止し、熱交換器内に残ったエネルギーを無駄なく使用しおいだきをします。

ガス料金
年間 約3,280円※4 DOWN

※4〈試験条件〉環境温度：室温27℃、湯量：200L、暖房循環流量：10L/min、ふろ循環流量：6L/min、初期温度：32℃、ふろ設定温度：40℃、おいだき配管径：φ10mm、おいだき配管長さ：10m
〈測定結果〉エコおいだき温度上昇：0.5℃
〈試算条件〉おいだき回数3回/日（4人家族で2～4人目が入浴前においだきすることを想定）

自動たし湯オフ フルオートタイプのみ

「保温はしたいけど自動たし湯は不要」という場合、
自動たし湯機能のみオフにすることができます。

Ecoモード使用時

自動保温 ON ／ 自動たし湯 OFF

通 常

自動保温 ON ／ 自動たし湯 ON

ガス・水道料金
年間 約2,700円※5 DOWN

※5 試算条件：ふろ温度42℃、給水温度15℃、自動たし湯量10L/日、使用日数300日、水道料金228円/m³

上記各試算条件のガス料金はLPガス：5.9円/MJ（日本ガス石油機器工業会が定めるガス料金の目安より）石油情報センター令和4年度月次平均価格（50m³）データの単純平均より算出。
熱源機がRUFH-EPシリーズのFF方式の場合は「省エネ給湯」「エコおいだき」の機能はありません。
○RUFH-ME・RUFH-UE・RUFH-UME・RUFH-E・RUFH-SE・RUFH-EM・RUFH-MEP・RUFH-UEP・RUFH-UMEP・RUFH-EP・RUFH-TE・RUFH-EQ・RUFH-EQP・RVD-UE・RVD-E・RUFH-Aシリーズのいずれかとリモコン332・300タイプの組み合わせが必要です。
○リモコン262シリーズ接続の場合、「アプリ」で操作が可能です。

お湯の使用量を「見える化」

Ecoシグナル

「見える化」によって、進むエコ意識

生活の中の見えるエコ

エコ表示を搭載した車や家電は急速に普及しています。使用エネルギーを「見える化」することで、使用者のエコ意識が自然と高まります。

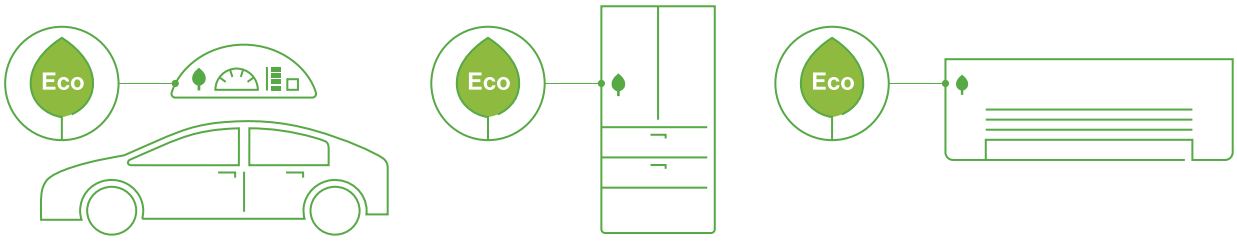

Ecoシグナルの表示の目安：シャワー使用時の場合

シャワーやキッチンでの最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせし、ムリもムダもないお湯の使い方をおすすめします。特別な操作も不要で、お湯の使用量を強制的に制限せず、自然とエコに取り組むことができます。

カラン（水栓）のタイプ別の最適湯量の目安

	台　所	シャワー
従来型カラン（水栓）	6L/分	10L/分
節湯型カラン（水栓）	5L/分	8.5L/分

少ない湯量でも使用可能な節湯型カラン（水栓）を設置する家庭が増えています。

○Ecoシグナルの点灯はシャワー・台所など単独で使用したときの最適湯量の目安です。○Ecoシグナルの点灯でお知らせする湯量の設定を変更することもできます。○Ecoシグナル搭載リモコンは、湯量を制限したり、使用を妨げたりするものではありません。

Ecoシグナルリモコンを使えば、ガスと水をWで省エネ

ランニングコスト：年間約3,200円※1 DOWN
CO_2排出量：年間約24kg※1 削減

○通常シャワー水栓で出湯量を毎分11Lから10Lに節約した場合の比較。
※1 算出条件：出湯温度40℃、給水温度15℃、使用時間10分/日、使用日数365日、水道料金128円/m³、下水道料金100円/m³、ガス料金/LPガス：5.9円/MJ（日本ガス石油機器工業会が定めるガス料金の目安より）石油情報センター令和4年度月次平均価格（50m³）データの単純平均より算出。LPガスCO_2排出係数5.98kg/m³

いつでも、どこでも、リモコン操作

リンナイアプリ

詳細はこちら

外出先からも、家のどの部屋からも。アプリを使えば、どこにいてもリンナイ製品を操作できます。お風呂を沸かしたり、床暖房をつけたり、いつでもワンタップで操作可能。

おもな機能

ワンタップ操作

家の内外どこからでも、操作画面のアイコンを押すだけでワンタップで操作可能です。外出先から、帰宅時間に合わせて家をあたたかく快適にできます。

ウィジェット機能

アプリを開かなくても、操作状況が確認できます。ウィジェットをスマートフォンのホーム画面に置くと、製品の運転状況を常に確認することが可能になり、機器の消し忘れを防止できます。

タイマー設定機能

タイマー設定をすれば、設定した時刻に通知され操作ができます。毎日の繰り返しはアプリで自動化、もうつけ忘れがありません。

プッシュ通知機能

お湯はりの完了、みまもり結果、消し忘れ防止などのお知らせを通知してくれます。アプリを開かなくてもプッシュ通知からの操作も可能です。

料金詳細表示機能

毎月の機器のガス･電気･水道の料金がわかります。月と年での表示を切り替えれば、月ごと料金の推移や去年との比較がわかり、節約のお役にたてます。

みまもり機能

みまもり給湯器を登録すると、大切な人の毎日の操作を履歴として見ることができます。いつも通りの操作を行っていない場合は、プッシュ通知でお知らせするので安心です。

みまもり給湯器として使用するには、ご自宅以外のリンナイの台所リモコンをアプリに登録する必要があります。

リンナイのさまざまな機器とつながり、アプリひとつで生活をもっと快適に。

お風呂

浴室暖房乾燥機

床暖房

パネルヒータ

追加工事・オプションは不要。リモコンを無線LAN対応タイプにすると※1

スマートフォン※3から遠隔操作が可能

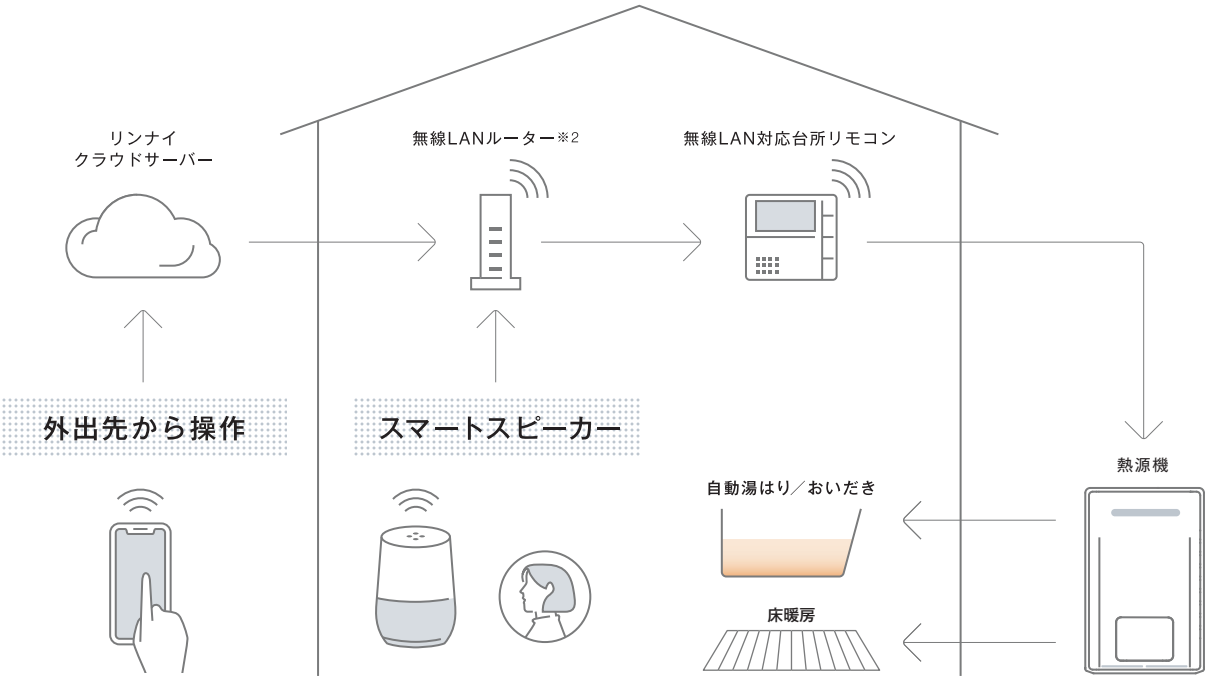

この操作には「リンナイアプリ」のダウンロードと、Googleアシスタント搭載スマートスピーカー（Google Homeなど）※4または、Amazon Alexa搭載スマートスピーカー（Amazon Echoシリーズなど）※5が必要です。

スマートフォンからの機器操作・状態確認内容一覧

項目	機能・表示名	操作
リモコン電源	運転スイッチ	ON/OFF※6
ふろ操作	自動運転	ON/OFF
	おいだき	ON/OFF
	ふろ予約	設定可能
	給湯設定温度	ー
	ふろ設定温度・設定湯量	操作可能
床暖房	床暖房	ON/OFF
	温度レベル	9段階変更
	タイマー設定	ON/OFF設定変更※7
浴室暖房乾燥	暖房・乾燥・換気・涼風※8	ON/OFF※9

※1対応する給湯器が必要です。※2 家庭用無線LANルーターをご使用ください。モバイルルーター（ポケットWi-Fi）、テザリングでの使用はできません。また無線LANに接続可能な環境下に限ります。詳しくは弊社窓口へお問い合わせください。※3 スマートフォンはiPhone、Androidに対応。iPhoneは、Apple Inc.の登録商標です。Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。※4 Googleアシスタントを搭載する各社スマートスピーカーで利用可。※5 Amazon Echo等のAlexa搭載デバイスで操作が可能。Amazon、Amazon Echo、Alexaおよび関連するすべてのロゴは、Amazon.com Incまたはその関連会社の商標または登録商標です。Google、Googleアシスタント、Google HomeはGoogle LCCの商標です。※6 給湯温度が50℃以上の高温設定になっている場合や、出湯中の場合は操作不可。※7 床暖房のタイマー設定については、給湯リモコンで操作するお部屋の床暖房のみアプリで変更可能。床暖房専用リモコンで操作するお部屋の床暖房はアプリでタイマー設定変更不可（ON・OFF・温度レベルのみ可）。※8 2室暖房のRBH-C3302Wシリーズは暖房運転のみ。※9 浴室暖房乾燥機RBHM-C4102・C3302・C3302Wシリーズ、RBH-C4102・C3302・W415シリーズと熱源機RUFH-ME・UE・UME・E2408・E2407・SE・RVD-UE・E・RUFH-Aシリーズの組み合わせ以外の場合は、OFFのみ操作可能です。

環境

省エネ・省資源性を追求

燃焼時の NOx排出をセーブ

低NOxバーナにより、すべての燃焼域においてNOx濃度60ppm以下を実現。ガス種13A・12AとLPGでNOx排出量の削減に努めています。熱源機のうち、RUFH-Eシリーズ、RVD-Eシリーズは「給湯・ふろ・暖房」運転、RUHシリーズは「給湯・暖房」運転、RHシリーズは「暖房」運転すべてを低NOx化しています。

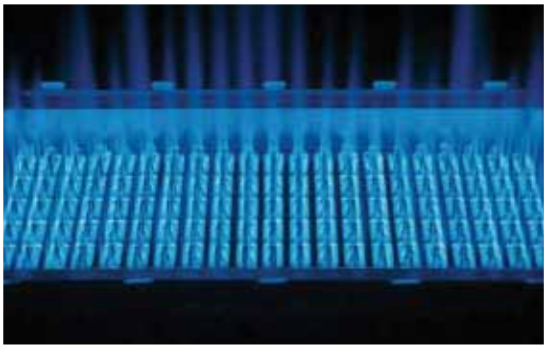

低NOxバーナ

エネルギーの有効利用で 省エネ性能アップ

熱効率の向上をめざして、全熱源機で熱交換器の構造を高度に解析、形状を最適化。「省エネルギー法」に定められた2025年度基準を達成しています（一部機種を除く）。さらに、待機時消費電力を従来比※1約70%低減。エネルギーを有効活用します。

※1 当社従来品RVD-2400AWとRVD-E2405AW2-1(C)との比較。

周辺環境に 配慮した運転音

Q21タイプの熱源機は、運転音を48dB（A）（給湯使用最大時）に抑えました。周辺環境への運転音の影響が少なくなっています。

機器から梱包まで、 かんたんリサイクル

機器廃棄時のリサイクルを考え、使用樹脂部品を容易に分別・再利用できるように、材料表面部分に材質表示を実施（部品質量規程以上が対象）。さらに、熱交換器の鉛メッキも廃止し、銅の再利用に努めています。また、梱包材料では再資源化しにくいスチロールの使用を廃止しました。

施 工

取り付け・設置性の向上

設置条件が拡大

ハイパワーポンプの搭載により、熱源機と浴槽の設置条件が拡大。浴槽と距離があってもおいだきが可能になりました。上方7mから下方5m※までの範囲で設置でき、多彩なプランに対応します。

○ 給水圧は200kPa（約2.0kgf/cm²）以上必要です。
※機種により異なる場合があります。

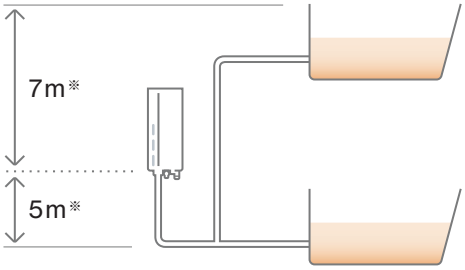

取り付けやすいリモコン

浴室リモコンの背面はフラット仕上げ。リモコン線の取出穴は、コネクタを通す20mmだけで設置可能です。

循環金具を1人でも施工可能

ふろ循環金具UF-A110シリーズ、UF-C50シリーズには、1人用施工具を同梱。1人でも簡単に施工ができ、効率的に工事できます。また、往き・戻りの区別がない無極性のため、誤配管の心配もありません。

フロントカバーを外さず施工

配管カバーや据置台の取り付け、またPS設置の場合にフロントカバーを外さずに施工ができるよう形状を改善しています。

信 頼

高品質な基本性能で安心・安全

雨・風・虫などから電気回路を守る

熱源機内部の電子・電気部品のトラブル防止対策として、電子ユニットの制御部分をすべてウレタン樹脂でモールド。基板表面への水・ほこり・虫による腐食を防いでいます。そのほか、点火装置やオーバーヒートスイッチ、水量センサーなど各種安全装置やセンサー類を樹脂モールド化し、耐湿・耐水・耐塵性を向上しています。

オーバーヒートスイッチ

サーミスタ

低温感知スイッチ

水量センサー

微弱な漏電電流もすばやく検知

すべての熱源機に高感度の「漏電安全装置」を搭載。わずかな漏電電流でも瞬時に検知し、一次電源を自動でカットします。また、落雷時の過電流をカットする保護部品を内蔵。電子基板への落雷電流による不具合を防ぎます。

漏電安全装置

熱交換器の全周を安全チェック

温度ヒューズをセヒューズ式からコードヒューズ式に変更し、熱交換器の全周を安全チェック。万が一熱交換器の穴あきにより排気が器具内に漏れても安全停止し壁面の温度上昇前に燃焼を安全に停止します。

浴室リモコン／テレビを水から守る高い防水性

リンナイでは早くから、浴室に取り付ける製品の防水性向上に取り組んできました。新リモコンでは、高い信頼性を誇る「フラットフュージョンシステム」を採用。特殊な樹脂の溶着接合法と、水を通さず空気だけを通す特殊素材のシールを用いて、さらなる耐水性向上に努めています。

フラットフュージョンシステム

○フラットフュージョンシステムは、ムネカタ(株)の樹脂溶着技術(特許取得済み)です。

リモコン裏側(実際のリモコンは透明ではありません)

COセンサーで不完全燃焼を防止

熱源機の経年劣化などにより発生する不完全燃焼。屋内設置型熱源機の場合、一酸化炭素(CO)中毒事故の原因にもなります。万が一排気が室内に漏れても事故が発生しないよう、給湯器内部にCOセンサーを搭載※。不完全燃焼を起こしCO濃度が上昇しても、給湯器自身で検知し、危険な状態になる前に給湯器を停止させます。

※一部の機種を除きます。

COセンサー

経年劣化による燃焼状態の悪化を自動検知

熱源機の全ガス種に「自己診断機能」を搭載。経年劣化による燃焼状態の悪化を自動で検知し、燃焼ファンの回転数を制御。正常な燃焼状態を保ちます。

リモコンで故障やメンテナンス状態を確認

リモコンにメンテナンスモニタ機能を搭載。故障停止時に故障箇所を表示する故障モードサイン、メンテナンス時に各部品の状態を表示するメンテモニタに加え、停電時も浴槽水位や設定温度などのデータを記憶するデータメモリ機能を装備しています。

耐硬水仕様品

給湯器を安心してお使いいただくために、リンナイでは、硬水(地下水・井戸水・温泉水など)をご使用のご家庭には、熱交換器の銅管の腐食を防ぐため特殊加工を施した「耐硬水仕様品」のご使用をおすすめしています。

○耐硬水仕様品は標準仕様品からの受注生産となります。詳しくはお問い合わせください。

海浜地域の暮らしに対応

耐塩害仕様品

リンナイの屋外設置タイプの熱源機は、海浜地域にお住まいの方のために、前板・本体に耐塩害塗装を施し耐腐食性を向上し、排気ダクトなどに防錆・防腐処理をした「耐塩害仕様品」をご用意しています。また、標準仕様品においても、前板・本体に腐食に強い塗装を施し、サビにくい仕様（エコジョーズは排気ダクト、その他〈排気口、外観ビス〉もSUS仕様）になっています。

○リンナイの耐塩害仕様品は、（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐重塩害仕様をクリアしています。

腐食が進行すると、
思わぬ事故につながる
場合があります。

塩害により腐食したガス給湯器

潮風にあたりやすいなど、塩害が懸念される地域では「耐塩害仕様品」のご使用をお願いします。

留意点

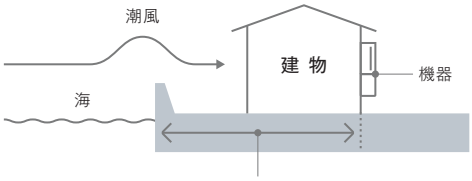

300m未満の場合は「耐塩害仕様」の機器をご使用ください。

機器は建築物の風下に設置してください。やむを得ず海岸面に設置する場合は、機器に直接潮風があたらないような防風処理を行ってください。また、水はけのよい場所に設置してください。

○ 海から300m未満の場所に設置する場合は、必ず「耐塩害仕様」の機器をご使用ください。
○「耐塩害仕様」は耐食性が向上する塗装であり、すべての腐食を防ぐものではありません。
○海岸からの距離については、「地図蔵 URL：https://japonyol.net」などインターネットの地図サイトでご確認ください。

塩害対策内容

排気ダクト 耐熱・耐酸コーティング

前板・本体 耐塩害塗装
（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐重塩害仕様をクリア
○本体色が従来品と異なりますのでご注意ください。（ピュアホワイト）

その他 排気口・金具類：SUS304、外観ビス：SUS

○機器内部は、耐塩害処理はしていません。

従来品の本体色

・シャイニーシルバー
・ユーロホワイト

写真はRVD-E2405AW2-3（C）

標準仕様品を耐塩害仕様品にする場合は受注生産となりますので以下の点にご注意ください。
○納品予定日より30日前までにご注文ください。
○希望小売価格（税込）より¥14,300（税抜¥13,000）加算されます。

リンナイの標準仕様品について

リンナイの屋外設置タイプの給湯器は、標準仕様品でも前板・本体にサビにくく、腐食に強い塗装を施し（エコジョーズは排気ダクト、その他〈排気口、外観ビス〉もSUS仕様）、（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様をクリアしています。

修理対応についてのお願い

サビがひどく機器の損傷が激しい場合は、機器内部の部品への影響も考えられますので、買い替えをお願いいたします。

○「耐塩害仕様品」及び「標準仕様品」の塩害による故障、損傷での修理は、保証期間内でも有料となります。

熱源機を選ぶ4つのステップ

一口に熱源機といっても、搭載されている機能はさまざま。
使用目的や家族構成、設置場所などから、ご家庭にぴったりの熱源機を選びましょう。

Step 1 熱源機の種類を選ぶ ▶ Step 2 号数を選ぶ ▶ Step 3 タイプを選ぶ ▶ Step 4 設置場所を選ぶ

Step 1

熱源機の種類を選ぶ

熱源機は、使う場所・機能によって大きく以下の3種類に分けられます。

種類と場所・機能の一覧

	ガス給湯暖房用熱源機 給湯・自動湯はり・おいだき＋温水暖房タイプ	ガス給湯暖房用熱源機 給湯＋温水暖房タイプ	ガス暖房専用熱源機
	給湯 おいだき 暖房	給湯 暖房	暖房
			
キッチンのカラン給湯	●	●	–
洗面所のカラン給湯	●	●	–
シャワー	●	●	–
浴室のカラン給湯	●	●	–
おふろの自動湯はり	●	–	–
おふろのおいだき	●	–	–
温水暖房	●	●	●

※1 約80℃の高温水を供給し、おいだき気分が味わえます。※2 シャワーや浴室のカラン給湯、洗面所などに給湯ができるタイプもあります。

ガス給湯暖房用熱源機
給湯・自動湯はり・おいだき＋温水暖房タイプ

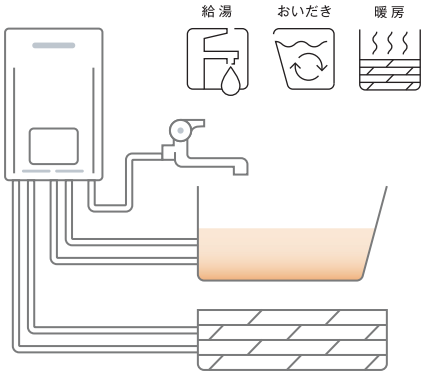

給湯、自動湯はり、おいだきに温水暖房の機能を備えたタイプ。

浴室暖房乾燥機やミストサウナ、床暖房などが使用できます。その他、キッチンやシャワーなどへの給湯ができ、おふろは熱源機から離れた浴槽でも、ポンプでお湯を循環させて自動で湯はり・おいだきができるタイプです。

RUFHシリーズ
詳しくは80ページをご参照ください。

RVDシリーズ
詳しくは149ページをご参照ください。

フルオート と オート 2タイプがあります。詳しくはStep3をご覧ください。

○浴室リモコンを必ず取り付けてください。
台所リモコン単独では、おいだきや水位（湯量）設定ができない場合があります。

ガス給湯暖房用熱源機
給湯＋暖房タイプ

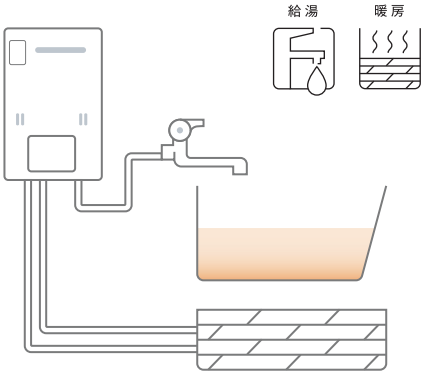

給湯、温水暖房の機能を備えたタイプ。

床暖房、浴室暖房乾燥機などの使用ができ、キッチンやシャワーなどへの給湯も可能。おふろは設定した湯量でお湯が自動的にストップする「音声ナビ」機能を採用しました。バスヒータ方式からの買い替えにも対応します。

RUHシリーズ
音声ナビ付き。湯はりが終わると自動的にお湯をストップして、音声でお知らせします。

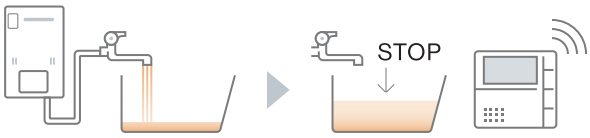

給湯栓を開いて湯はりを開始

設定湯量で自動的にお湯がストップした後、台所リモコンでお知らせし、湯はり完了

詳しくは153ページをご参照ください。

ガス暖房専用熱源機

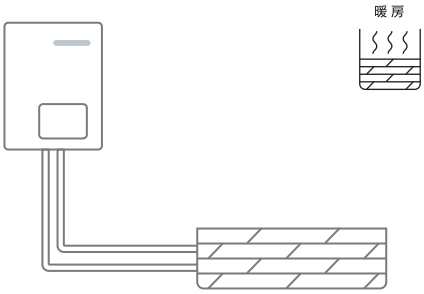

温水暖房機能のみを備えたタイプ。

床暖房、浴室暖房乾燥機などの使用ができます。現在お使いの熱源機やふろ給湯器はそのままに、暖房回路を増設する場合に最適です。

RHシリーズ
詳しくは157ページをご参照ください。

Step 2

号数を選ぶ

家族の人数、お湯の使い方などから最適な号数を選びましょう。

「号数」とは、水温＋25℃のお湯が、1分間に出る量（L）のこと。1分間に24L出せれば、24号となります※1。
号数が大きいほど、一度に大量のお湯を使うことができます。

号数のめやす

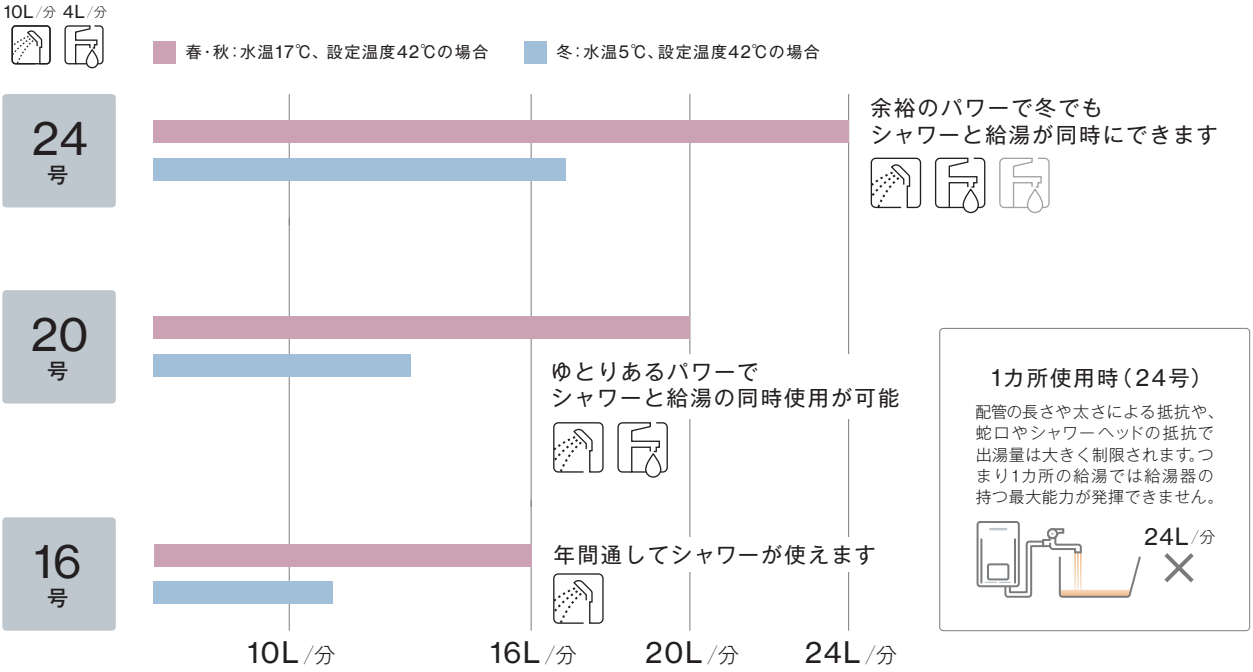

※1 配管条件〈配管長・配管径・配管経路〉、給水圧、給水温により異なる場合があります。

4人家族の場合	シャワー 約16.9号 ＋ キッチン 約7号 ＋ おいだき ＝ 合計 約23.9号	24号 がおすすめ

○条件：冬場水温5℃のとき、シャワー40℃で12L/分、台所40℃で5L/分の場合。

2人家族の場合	たくさんお湯を使うことの少ない2人家族なら	20号 がおすすめ
単身世帯の場合	一度に複数箇所で使用しない単身世帯なら	16号 がおすすめ

Step 3

タイプを選ぶ

家族構成や入浴スタイルに合わせて機能を選びましょう。

○ガス給湯暖房用熱源機RUFH、RVDシリーズの場合

ガス給湯暖房用熱源機には、湯はり機能が異なるフルオートとオートの2つのタイプがあり、使用できる機能が異なります。

フルオート

湯はりから、おいだき・保温・たし湯まで、すべておまかせ全自動。

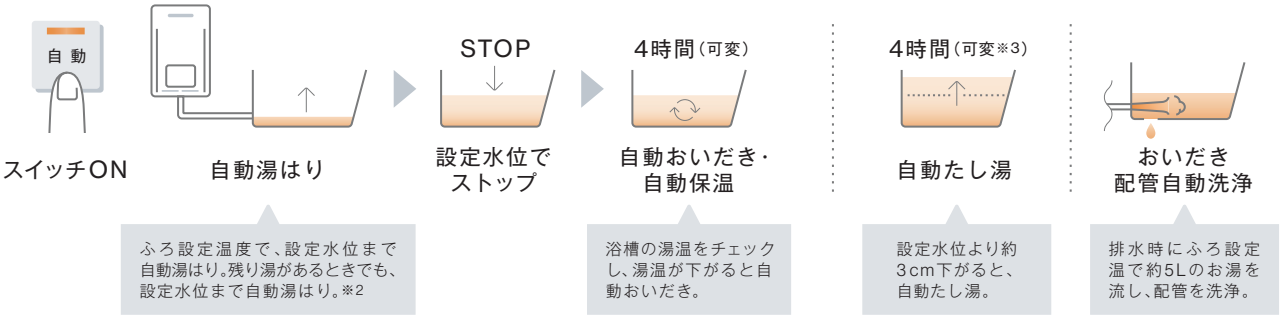

自動保温は、約30分（季節によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックします。
また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

※2 残り湯の量によっては多少水位がばらつきます。※3 自動おいだき・自動保温の時間と連動しています。

▶フルオートの特長は39ページへ

オート

湯はりから、おいだき・保温までが自動。

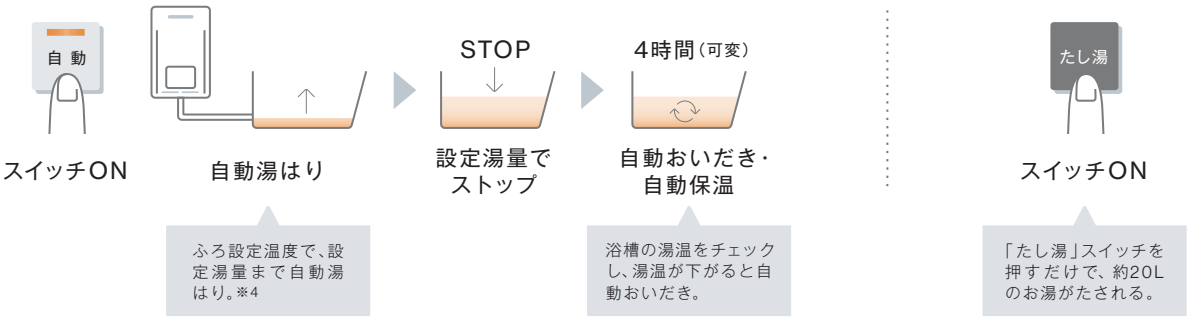

自動保温は、約30分（季節によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックします。
また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

※4 残り湯が循環口より上にある場合は、多少湯量がばらつきます。また、残り湯が設定温度に近い場合は、約6Lだけ湯はりします。残り湯が循環口より下にある場合は、新たに設定量の湯はりをします。残り湯分だけ湯量が増えます。

おふろ機能の違い

機 能	おいだき配管自動洗浄	自動たし湯	入浴検知による自動沸きあげ	残り湯の沸かし直し（ふろ自動）を押した場合
	浴槽の栓を抜いたときに、おいだき配管をきれいなお湯で洗い流します。	浴槽の湯量が減った場合、自動的に設定水位まで「たし湯」をします。	浴槽に人が入ったことを自動で検知し、ぬるくなったお湯を沸きあげます。※5	
フルオート	●	●	●	●※6 設定水位まで湯量を自動調整
オート	—	—	—	▲ 湯量にバラツキが起こります

※5 再沸きあげ直後の入浴時など、条件によってはこの機能を自動休止する場合があります。※6 残り湯の量によっては多少水位がばらつきます。

Step 3 タイプを選ぶ

ガス給湯暖房用熱源機 フルオートタイプの特長

おいだき配管自動洗浄機能

浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯で洗浄
汚れや水アカ、入浴剤などを洗い流し、清潔に入浴できます。

1 残り湯を排水

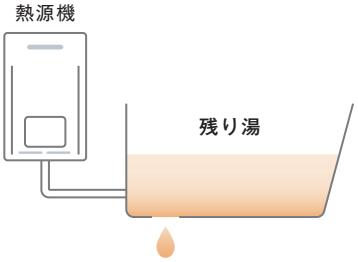

2 配管に新しいお湯が通って自動洗浄

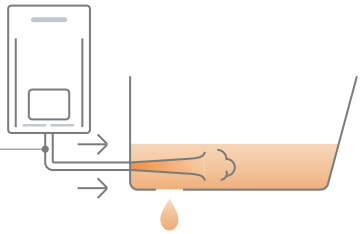

残り湯が循環金具付近まで減ると、循環金具から約5Lのお湯を流し、おいだき配管内に残ったお湯を排水します。

3 きれいなお湯で入浴

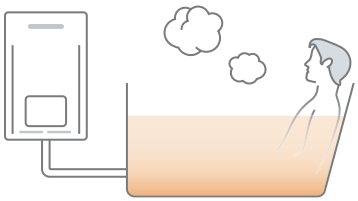

おいだき配管洗浄のイメージ

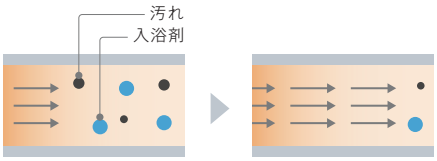

残ったお湯の一般細菌が1/3※1以下に減少
〈ふろ水の細菌の数※1〉

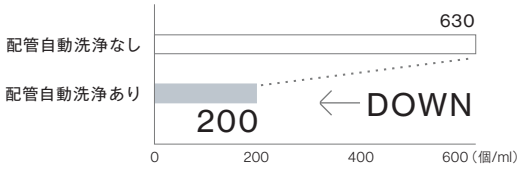

Q. おいだき配管の中に残る昨日のお湯が、翌日の自動湯はり時に浴槽に入るのは気になりますか？※2



約4割の人が「気になる」と回答

Q. おいだき配管自動洗浄機能が欲しいですか？※2



約6割の人が「欲しい」と回答

自動たし湯機能

設定水位まで自動でたし湯
家族全員快適入浴

前に入った人がお湯を使って減ってしまっても、水位が下がったことを自動で検知します。浴室に入った後にお湯が少なくて困ることがありません。

Q. オートタイプを使っていて不満な点は何ですか？※3

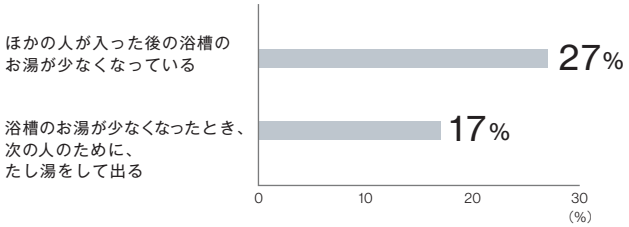

設定水位より
約3cm下がると、自動たし湯

入浴検知による自動沸きあげ機能

人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ

冬場、42℃のお湯に10分間入浴すると湯温は1℃以上低下します※1。フルオートタイプなら、浴槽に人が入ったことを自動で検知。冷えた体で入ったときや二番湯以降の入浴でお湯がぬるくなっているときなどに自動で沸きあげるので、快適です。

○再沸きあげ直後の入浴時など、条件によってはこの機能を自動休止する場合があります。

Q. 自動保温中、浴槽に入ったとき、しばらくしてぬるいと感じ、おいだきスイッチを押しておいだきすることがありますか？※2



自動保温中でも
おいだきすることがある

1 冬場の入浴時

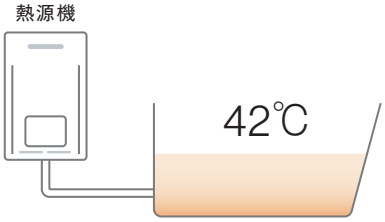

2 お湯の温度が下がる

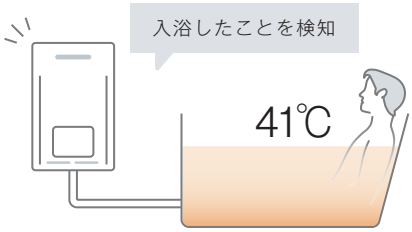

3 自動で沸きあげ

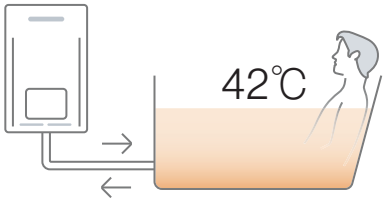

※1 リンナイ（株）調べ 標準寒天培地法で検査　※2 リンナイ（株）Webアンケート調べ（1041人回答）※3 リンナイ（株）Webアンケート調べ（322人回答）

Step 4

設置場所を選ぶ

戸建・マンションなど住まいの様式に合わせて、いくつかの設置方法があります。

屋外設置

壁掛型(W)

壁掛型(H)

〈超高層耐風仕様〉

屋内設置

壁掛型上方給排気式(FF)



パイプシャフト設置 集合住宅向

アルコーブ設置型(A)

RUFH-ME・UE・UME・E・MEP・UEP・UMEP・EP・EQ・EQPシリーズのアルコーブ設置については103ページを参照ください。

PS扉内設置型(T)

PS前排気型(T)

PS扉内後方排気型(B)

PS扉内上方排気型(U)

PS扉内給排気延長型(F)



機器の設置例

集合住宅における設置の一例

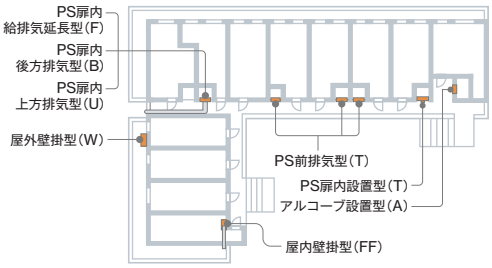

開口部位置の特例

ガス消費量69.8kW(60,000kcal/h)、または5kg/h以下に限る。ガス機器が屋外用の場合は、排気筒を屋内に設置してはならない。

開口部の開口条件を満足すること



アルコーブへの設置の例

ガス機器が開放廊下に近い場合

設置されるガス機器の排気吹出口が開放廊下の壁面から200mm以内の場合は、燃焼排ガスを直接開放廊下に対して直角に向けて吹き出す構造のものとする。



排気筒により、排気延長を行う場合

排気吹出口が開放廊下の壁面から200mmを超える場合は、専用の排気筒を用いて延長し、開放廊下に燃焼排ガスを排出すること。



PS設置の例

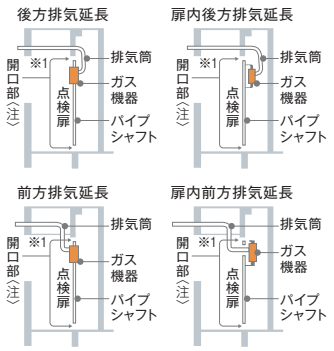

〈注意〉上下の開口部の面積は各々100cm²程度とします。
※1は、天井を張るケースと張らないケースがあります。
○地域により条件等で規制がありますので、消防署等へお問い合わせください。

側方10mmの近接設置で狭小地でも設置可能

内部構造の見直しにより、設置時に必要となる側面と可燃物との距離を150mmから10mmにまで大幅に短縮しました。

側方
10mm

商品ページにこの表示のある熱源機が対応商品です。

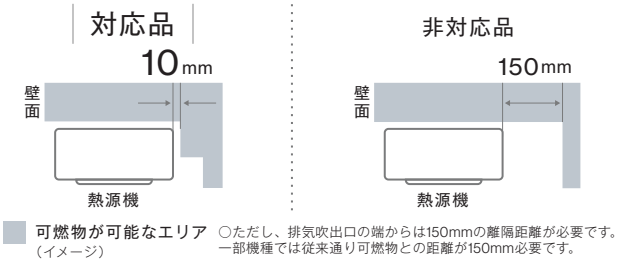

○ただし、排気吹出口の端からは150mmの離隔距離が必要です。
一部機種では従来通り可燃物との距離が150mm必要です。

オプション品のご案内

場所や周囲との関係でそのまま取り付けられない場合があります。また、取り付けた際の美観性も重要です。
お客さまのニーズに合わせたオプション品をぜひご利用ください。

見た目スッキリ

配管カバー

外観がすっきり仕上がります。美観性の向上にご利用ください。

壁掛型でも地面に設置できる

据置台

接続配管の露出を隠し、見た目もすっきり。壁面の強度に問題がある場合や、壁面へのネジ固定に抵抗がある場合などにご利用ください。

庭木や可燃物を熱排気から守る

排気カバー

前に吹き出される排気を、上方へ変更するアダプタです。機器前方に障害物や可燃物がある場合、また庭木がある場合にも有効です。後付け可能。

隣地境界やベランダなど狭い場所に

側方排気アダプタ

上方へ排気できない場合に使用します。隣地境界のように狭い場所や、袖壁のような場所に適します。排気方向は左右に変更でき、後付け可能です。

運転時の振動を軽減

防振壁掛金具

ALC（軽量気泡コンクリート）壁などに熱源機を直接設置すると運転時の振動が伝わり、壁が振動する場合があります。ゴムの部材が内蔵されているため、壁面への振動を軽減できます。

露出を最小限に抑えた

小口径循環金具

UF-C50シリーズ※2は浴槽内に露出するフィルタ部直径がφ75.0mmからφ48.9mmと小さく、すっきりとおさまります。

※2 浴槽の穴あけ寸法は32mmです。従来の50mm穴には取り付けできません。

熱源機取り替えQ&A

Q. 熱源機の取り替え目安は?

10年たったら点検・取り替えをご検討ください。

ガス機器は長い間使っていると、商品の劣化や磨耗により、火災やけがの原因になることがあります。また、誤った使い方をすると、故障やけがの原因となります。日ごろの機器の状態をチェックしてガス機器を安全に使いましょう。

Q. 点検・修理はどこに問い合わせるべき?

お買い求めの販売店または下記連絡先へお問い合わせください。

修理についてのお問い合わせ

○電話番号のおかけ間違いにご注意願います。
○修理の受付：365日24時間
○お問い合わせ：月～土9:00～18:00※日祝及び当社指定休日を除く

0120-054321

保守点検についてのお問い合わせ

点検は点検基準に機器が適合しているかどうかを確認するもので、製品に不具合がある場合の修復(修理)は含まれておりません。点検の結果、修理・部品交換などをご依頼いただく場合は、別途費用が必要となります。

リンナイ保守点検コールセンター
受付時間：平日9:00～18:00(土日祝など当社指定休日を除く)

0120-493110

長期間ご使用製品の保守点検制度のご案内

あんしん点検

あんしん点検とは、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有料での点検その他の保守をおすすめする制度です。「設計上の標準使用期間」になりましたら、「あんしん点検」をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。

機器の経年劣化による
不具合事象チェックリスト

CHECK 1

リモコン（スイッチ）操作で気づくこと

- ☐ 正常にリモコン操作ができなくなった
- ☐ 度々エラーが表示されるようになった
- ☐ 燃焼表示がつくまでに時間がかかるようになった
- ☐ リモコンの温度設定が変わらなくなった

CHECK 2

給湯・おいだき運転で気づくこと

- ☐ お湯の温度が突然ぬるくなったり熱くなったりする
- ☐ お湯の温度がぬるく感じる
- ☐ お湯が出てくるまで（お風呂を沸かすまで）時間がかかるようになった
- ☐ リモコンの温度設定を変えても湯温が変わらなくなった

CHECK 3

運転音やにおいで気づくこと

- ☐ 機器から大きな音がするようになった
- ☐ 機器を使うと焦げたにおいや変なにおい（目がしみる）がする
- ☐ 機器がガタガタ振動するようになった

CHECK 4

機器を見て気づくこと

- ☐ 機器の一部にサビや変色がある
- ☐ 機器から水漏れしている
- ☐ 機器の排気部や給気部にほこりがたまっている
- ☐ 機器の下が常に濡れている
- ☐ 機器の一部に穴が開いている

熱源機 商品ページ・型式の見方

熱源機 商品ページの見方

熱源機をお選びいただく際の目安として、機能や排気バリエーション、寸法図などをシリーズごとにまとめて紹介しています。

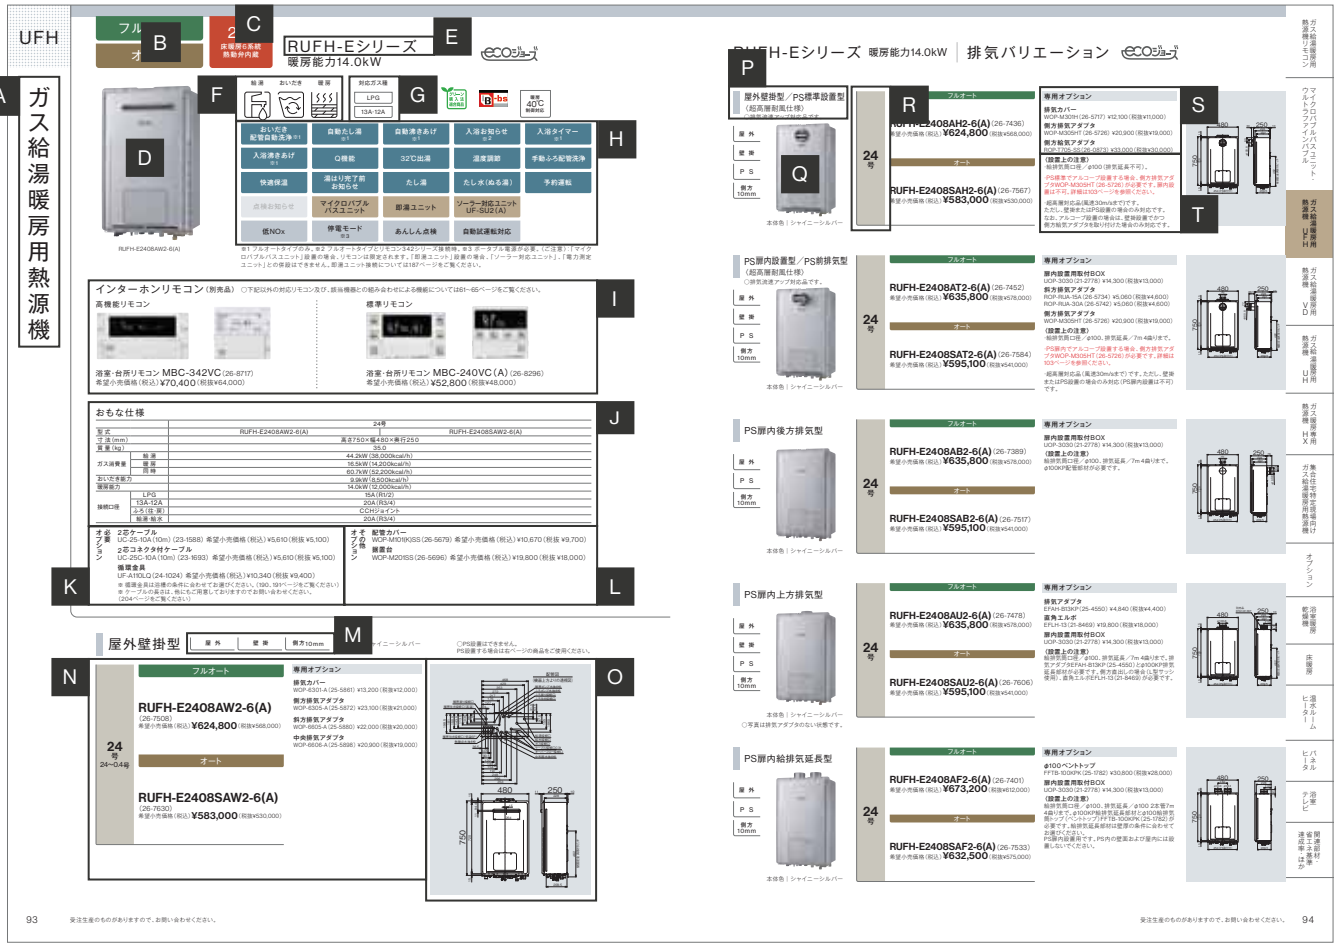

型式の見方

リンナイでは、熱源機の型式を下記のように表現しています。

ガス給湯暖房用熱源機

R U F H - E 24 0 6 A W 2 - 6

基本機能
RUFH：給湯、ふろ、暖房を備えたタイプ
RVD　：給湯、ふろ、暖房を備えたタイプ
RUH　：給湯、暖房を備えたタイプ

シリーズ記号
ME、UE、UME、E、USE、SE、UEM、EM、MEP、UEP、UMEP、EP、UTE、TE、EQ、EQP、A、V、VD

給湯能力
24：24号
20：20号
16：16号

給湯・給水接続
0：20A（R3/4）
1：15A（R1/2）

整理記号

ふろ機能
A　：フルオート
SA：オート

設置方式
W：屋外壁掛型
H：PS標準設置型
A：アルコーブ設置型
T：PS扉内設置型、PS前排気型
U：PS扉内上方排気型
F：PS扉内給排気延長型
FF：FF方式・屋内壁掛型

暖房機能
なし：1温度
2　：2温度

床暖房ヘッダー数
1：熱動弁外付けタイプ
3：熱動弁内蔵3系統
6：熱動弁内蔵6系統

ガス暖房専用熱源機

R H - K 20 0 W 2 - 6

基本機能
RH：暖房専用タイプ

シリーズ記号
K、KM、S

暖房能力
×1,000kcal/h

整理記号

設置方式
W：屋外壁掛・PS設置型
FF：FF方式・屋内壁掛型（上方給排気）

暖房機能
なし：1温度
2　：2温度

床暖房ヘッダー数
1：熱動弁外付けタイプ
6：熱動弁内蔵6系統

製品情報

A 熱源機の種類

熱源機の種類を表示しています。

B ふろ機能

フルオートの場合は フルオート 、

オートの場合は オート を表示しています。

C 暖房バリエーション

の表示は、そのページに掲載の

熱源機の暖房バリエーションです。

1温度	接続された端末機器が床暖房か通常の放熱機かを自動で判別し、1温度を供給します。
1温度 床暖房○系統 熱動弁外付	床暖房、または浴室暖房などの高温端末、どちらかだけに接続するタイプです。○の数字は床暖房の接続可能な系統数を示し、(例:床暖房3系統…3系統)床暖房接続に必要な熱動弁ヘッダーが必要なタイプです。2-1と比べて少ない暖房循環量です。
2-1 床暖房○系統 熱動弁外付	床暖房と放熱機両方に接続できます。また、○の数字は床暖房の接続可能な系統数を示し、(例:床暖房3系統…3系統)、床暖房接続に必要な熱動弁ヘッダーが必要なタイプです。
2-3 床暖房3系統 熱動弁内蔵	床暖房と放熱機両方に接続できます。また、床暖房は3系統まで接続可能で、接続に必要な熱動弁ヘッダーは内蔵しています。
2-6 床暖房6系統 熱動弁内蔵	床暖房と放熱機両方に接続できます。また、床暖房は6系統まで接続可能で、接続に必要な熱動弁ヘッダーは内蔵しています。

D 商品写真

代表する商品写真を表示しています。

E シリーズ名

シリーズ名を表示しています。

F 対応機能

対応する機能を表示しています。

G 対応ガス種

対応するガス種を表示しています。

H 搭載機能アイコン

商品が搭載している機能を表示しています。
機能アイコンの詳細は47,48ページをご覧ください。

リモコン・オプション情報

I 推奨リモコン

推奨リモコンを表示しています。
選択可能リモコンは61~65ページをご覧ください。

J おもな仕様

ガス消費量は都市ガス13Aの値で表示しています。

K 必要オプション

設置時に必要なオプション品を表示しています。

L 共通オプション

お客さまの快適性や設置されたお宅の外観を損なわない共通オプション品を表示しています。

設置・排気バリエーション

M 設置方式

屋外	屋外用	PS	集合住宅のパイプシャフトへの設置可能		
屋内	屋内用	壁組込設置	集合住宅などで壁組込設置が可能		
壁掛	壁掛用	据置	据置用	FF方式	FF方式
側方10mm	側方10mm近接設置が可能(詳しくは、42ページをご覧ください。)				

N 表示設置の型式と価格

ふろ機能の給湯能力、本体型式、品名コード、本体価格を表示しています。

O 寸法図

寸法図を表示しています。

P 排気バリエーション

排気バリエーションを表示しています。

Q 排気バリエーションの商品写真

排気バリエーションの商品写真を表示しています。

R 給湯能力

給湯能力を表示しています。

S 排気バリエーション専用オプション

各排気バリエーションの商品を設置する際、
必要な専用オプションを表示しています。

T 設置上の注意

排気筒口径や設置上の注意を表示しています。

基本機能 搭載機能アイコン一覧

多彩な機能で、お湯ライフを快適サポート。

おいだき配管自動洗浄

浴槽の残り湯を排水する際に、ふろ設定温で約5Lのお湯を流し、おいだき配管の残り湯や入浴剤などを排出します。

▶ 詳しくは39ページをご覧ください

自動たし湯

前に入った人がお湯を使って減ってしまっても、設定水位まで自動で「たし湯」します。

▶ 詳しくは40ページをご覧ください

自動沸きあげ

人が入浴したことを検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげます。

▶ 詳しくは40ページをご覧ください

入浴お知らせ

人が入浴したことを自動で検知して、台所リモコンと「リンナイアプリ」に表示し、浴室まで行かなくてもご家族の入浴を確認できます。

○対応熱源機とリモコン332・342・340・272シリーズで対応。

入浴タイマー

入浴時間を設定（5～60分、5分刻み）すると、設定時間経過後、浴室リモコンから音声でお知らせします。半身浴などに便利な機能です。

○対応熱源機とリモコン332・342・340・272・240シリーズで対応。

入浴沸きあげ

設定温度より低め（－2℃）で湯はり。入浴を検知すると設定温度まで沸きあげます。ヒートショック対策にうれしい機能です。

○対応熱源機とリモコン332・342・340・272・240シリーズで対応。

32℃/35℃出湯

夏場のシャワーや、キッチンでの洗い物のときなど、ぬるめの32/35℃出湯で快適にお湯が使えます。（コードレスリモコン使用時を除く）

温度調節

リモコンで出湯温度を設定するタイプ。ふろ給湯器は32/35℃～60℃※1、給湯専用タイプは35/37℃～60℃※2の範囲で設定できます。

※1コードレスリモコン使用時は37℃～60℃
※2 機種により75℃の設定が可能です。

手動ふろ配管洗浄

浴槽の排水後、浴室リモコンから手動で約5Lのお湯を流し、残り湯や入浴剤などを排水できます。洗浄温度はふろ設定温度、または高温（48℃）から選べます。

○対応熱源機とリモコン332・342・340・272・240シリーズで対応。

Q機能

配管5m先で、1分後・5分後の再出湯時に設定。温度±3℃以内の湯温となります。（配管条件〈配管材質・断熱材〉・水圧・給水温で異なる場合があります）

今までの入浴

お湯の使用をいったん停止した後、再び出湯させると、最初はあついお湯が出て、続いて一時的に冷たい水が出ることがあります。

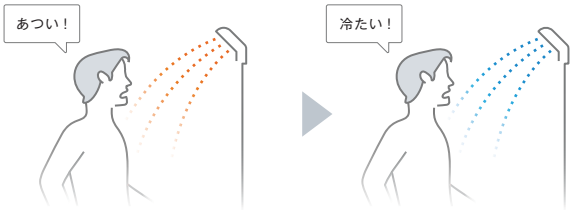

Q機能なら　再出湯直後のお湯の温度差を最小限に抑え、断続使用時でも快適にご利用いただくための機能です。

快適な温度で供給



再出湯時の湯温安定時間（出湯停止1分後の再出湯）



○単水栓使用の設定温度40℃で、水圧196kPa（2kgf/cm²）、給水温10℃～20℃、配管5m先で、10～12L/分の出湯量で再出湯まで1分後および5分後に設定温±3℃以内の湯温となります。○配管条件（配管材質・断熱材）・水圧・給水温で異なる場合があります。○機器の運転時以外にモーター作動音がすることがあります。これは再使用時の湯温を早く安定させるためであり異常ではありません。

快適保温

約30分（季節によって時間が変化します）ごとに浴槽の湯温をきめ細かくチェックして保温運転を行います。特に冷めやすい冬場に効果を発揮します。

湯はり完了前お知らせ

お風呂の湯はり完了前になると、リモコンから音声でお知らせします。（ボイス機能搭載リモコンのみ）

まもなくおふろが沸きます

たし湯

リモコンのスイッチで、20Lのお湯が浴槽にたされます。

たし水（ぬる湯）

リモコンのスイッチで、10Lの水が浴槽にたされ、湯温を1～2℃下げます。

予約運転

台所リモコンのタイマー操作で設定時間にお風呂が沸きあがり、帰宅後すぐにあたたかいお風呂に入ることができます。（MC-272シリーズは、リンナイアプリを使用時のみ予約運転が設定可能）

点検お知らせ

使用期間が10年相当になると、緑色ランプの点滅や、リモコンの表示画面に「888」を表示します。故障表示ではないため、そのまま使用することもできますが、経年劣化に起因する製品事故を防止するため、あんしん点検（有料）をおすすめしています。詳しくは306ページ「点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）について」をご覧ください。

＋オプション（詳しくは72,187,188ページをご覧ください）

マイクロバブルバスユニット

きめ細かな気泡で心身ともにリラックスできる「マイクロバブルバスユニット」が接続できます。（浴室・台所リモコンは限定）

即湯ユニット

お湯が出るまでの捨て水をカット。無駄を減らし、いつでもあたたかいお湯が使えます。

○ソーラー対応ユニット（UF-SU2(A)またはUF-SU1(A)）、電力測定ユニット（RECU-200またはRECU-200A）との併設はできません。

ソーラー対応ユニット

太陽熱温水器からのお湯を利用し、リモコン設定温度で給湯やお風呂の自動湯はりができる省エネ性の高いシステムです。

○UF-SU2（A）はリモコン332・342・340・320・272・240シリーズ接続時のみ。本カタログ掲載のその他のリモコンはUF-SU1（A）となります。（リモコン172は接続不可）

▶ 詳しくは188ページをご覧ください

低NOx

すべての燃焼域においてNOx排出量を削減します。（NOx濃度60ppm以下）

▶ 詳しくは29ページをご覧ください

停電モード

万が一停電となった場合でも、ガスと水道が使用可能であればポータブル電源を熱源機に接続して給湯のみ使用することができます。各排気バリエーションにも接続可能です。

▶ 詳しくは22ページをご覧ください

あんしん点検

長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)による製品事故を未然に防止するため「設計上の標準使用期間」になりましたら有料での点検その他の保守をおすすめする商品です。

あんしん点検

消費生活用製品安全法(消安法)改正前に特定保守製品に指定されていた商品です。経過措置期間中の商品仕様など、詳しくは305ページ「法定点検に関する法令改正について」をご覧ください。

自動試運転対応

放熱機と熱源機が通信することにより、スイッチを押すだけで試運転ができます。（複数の放熱機を接続しても自動で試運転ができます）

「環境への適合」「優れた基本性能」「高い信頼性」を満足させるため、「低NOx化」「Q機能」「自己診断機能」などを装備した、21世紀の新しいお湯ライフを創造する高品質な給湯器の総称です。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の第6条に定められた特定調達品目、またはその判断基準を満たす商品です。

リンナイは独自のファインバブル技術「Air Bubble Technology」を通して、さまざまな効果をもつお湯を提供します。

一般社団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品の中でも、環境保全などへの対応に優れた特長をもつ商品として認定されたものです。

40℃の暖房温水供給ができる熱源機です。

Remote Control

ガス給湯暖房用熱源機
リモコン

熱源機リモコンラインアップ

ライフスタイルに合わせて選べる4タイプ

さまざまなニーズに対応する幅広い機能とデザインからお選びいただけます。
あなたの暮らしにマッチする熱源機リモコンラインアップです。

Color カラー

332タイプ

軽く触れるだけの静電式タッチスイッチ採用
英語表記や英語音声にも対応したカラーリモコン。

▶ 51ページ

Smart スマート

300タイプ

スクエアデザインで室内インテリアに調和する
高機能でスタイリッシュなリモコン。

▶ 53ページ

Universal ユニバーサル

200タイプ

スイッチやパネルが見やすく、便利な機能も使いやすい、
ユニバーサルデザイン設計のリモコン。

▶ 55ページ

Simple シンプル

100タイプ

1スイッチ1機能で使いやすい、シンプル操作がうれしいリモコン。

▶ 58ページ

332タイプ

室内をさらに上質な空間へ。
Bluetooth、マイクロバブルバスユニットにも対応。

洗練されたデザイン

「間」を大切にした規則正しい直線的な配列と必要最小限の要素で構成しています。液晶部分は色数を抑えることで室内調和にもこだわりました。

reddot winner 2023

GOOD DESIGN AWARD 2022 BEST 100

安心して使い続けるための機能

○詳しくは21~22ページをご覧ください。

製品寿命お知らせ　機器エラーかんたん解決　長期利用サポート

断水・停電対策機能

○詳しくは23~24ページをご覧ください。

気象警報湯はり　停電モード対応

業界初※浴室リモコンにBluetoothを採用

スマホを浴室に持ち込まずに、ワイヤレスで接続。快適なバスタイムを実現します。

■音声アシスタント機能
浴室リモコンのスイッチ操作で起動。音声でスマホの操作や情報検索などができます。

■Bluetoothスピーカー機能
スマホからの音声や音楽の再生が可能。着信があっても浴室リモコンで応対できます。

※2022年8月時点。リンナイ調べ。

マイクロバブルバスユニット対応 オプション

日々の入浴習慣を、給湯システムと熱源機の連携によって、驚きと感動の体験へと導きます。

※詳しくは、67~72ページをご覧ください。

英字表記・英語音声

トップ画面の一部を英字表記に変更可能、英語音声で操作をサポートすることも可能です。

省エネをサポートするエコ機能

■エネルック　■エネLIVE　■選べるEcoモード　■Ecoガイド　■Ecoシグナル

その他の機能

■入浴お知らせ　■浴室暖房おすすめ機能・自動連動機能　■手動ふろ配管洗浄
■入浴お知らせPLUS　■入浴沸きあげ（フルオートのみ）

熱源機によっては、「停電モード」をはじめ、一部使用できない機能がありますのでご注意ください。接続可能な熱源機については、お問い合わせください。

浴室にはブラックの浴室リモコン、キッチンにはホワイトの台所リモコンと設置場所に合わせてコーディネートが可能

332シリーズ

製品寿命お知らせ	機器エラーかんたん解決	長期利用サポート	気象警報湯はり※1	停電モード対応
Ecoガイド	エネルック	暖房コントロール※2	アプリ対応	ボイス

※1 アプリで対応　※2 浴室暖房乾燥機（自動連動）＋床暖房3系統、パネルヒータ

無線LAN対応

リンナイアプリ対応

Rinnai

浴室リモコン
外形寸法：高さ99×幅240×奥行21mm

無線LAN対応

台所リモコン
外形寸法：高さ128×幅128×奥行20.5mm

インターホンリモコン（マイクロバブルバスユニット対応） NEW

浴室リモコン（ホワイト）
BC-332VC（A）-W（26-2141）
希望小売価格（税込）¥44,000（税抜¥40,000）

台所リモコン（ホワイト）
MC-332VC（A）-W（26-2078）
希望小売価格（税込）¥42,900（税抜¥39,000）

浴室リモコン（ブラック）
BC-332VC（A）-B（26-2133）
希望小売価格（税込）¥44,000（税抜¥40,000）

台所リモコン（ブラック）
MC-332VC（A）-B（26-2125）
希望小売価格（税込）¥42,900（税抜¥39,000）

○取扱説明書は同梱されておりません。同梱の「かんたんガイド」に記載のURLでWEB版取扱説明書をご覧ください。

オプション

332 タイプリモコンに対応

・シャワールームに設置可能な防水仕様
・浴室内給湯温度調節用として単独設置可能
・300タイプ、200タイプの増設リモコンとして設置可能

増設リモコン（ホワイト）　SC-300-W（24-9238）
希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）
外形寸法：高さ120×幅90×奥行18mm

○運転入/切、給湯温度設定、操作音と省電力モードのON/OFFのみの機能です。

増設リモコン（ブラック）　SC-300-B（24-9246）
希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）
外形寸法：高さ120×幅90×奥行18mm

○運転入/切、給湯温度設定、操作音と省電力モードのON/OFFのみの機能です。

300タイプ

水平垂直を基調としたスクエアデザインで室内インテリアに調和します。
表に出ているのは必要最小限のスイッチのみで、見た目もすっきり。

GOOD DESIGN

安心して使い続けるための機能

○詳しくは21~22ページをご覧ください。

- 製品寿命お知らせ ○342シリーズのみ
- 機器エラーかんたん解決 ○342・340シリーズ
- 長期利用サポート ○342・340シリーズ

断水・停電対策機能

○詳しくは23~24ページをご覧ください。

- 気象警報湯はり ○342シリーズのみ
- 停電モード対応 ○342・340・320シリーズ

浴室暖房おすすめ機能・自動連動機能

自動湯はりの際に浴室温度を感知し、浴室温度が15℃以下の場合「浴室暖房の使用をおすすめします」と台所リモコンでお知らせします。また、自動連動機能を設定すれば、浴室暖房を自動で運転します。

○おすすめ機能と自動連動機能を搭載した浴室暖房乾燥機と給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。

床暖房スイッチ付き〈342VCF・VF 340VCF・VF〉

台所リモコン表面に配置した「床暖房スイッチ」から、ワンタッチで3系統まで床暖房のON/OFFができます。

○対応給湯暖房用熱源機との組み合わせに限ります。
○台所リモコンにて暖房コントロールの床暖房を設定した際は、床暖房リモコンと併用して同じ箇所の運転はできません。

見やすい画面サイズ〈342・340シリーズ〉

画面サイズが大きくなり、フタの中にはダイレクト操作ができるスイッチも。台所リモコンには高精細液晶ディスプレイを採用し、操作も表示もわかりやすくなりました。

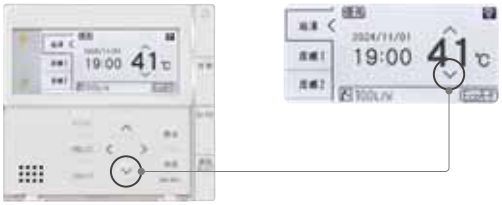

画面上の▼表示と十字キー▼が連動。操作もわかりやすく。

○写真は台所リモコンフタ開きの状態

お気に入り機能〈342・340シリーズ〉

最大4項目まで台所リモコンにお気に入り登録が可能。お気に入りスイッチを押すだけで登録メニューを呼び出せ、操作もより簡単に行えます。

つぎナビサイン

次に押すスイッチを光の点滅でお知らせ。簡単操作をサポートします。

英語音声〈342・340シリーズ〉

日本語／英語のボイス切り替えが可能です。

省エネをサポートするエコ機能

■エネルック ■エネLIVE ■選べるEcoモード ■Ecoガイド ■Ecoシグナル（320シリーズのみ）

その他の機能

■入浴お知らせ ■浴室暖房おすすめ機能・自動連動機能 ■手動ふろ配管洗浄
■入浴お知らせPLUS ■入浴沸きあげ（フルオートのみ）

熱源機によっては、「停電モード」をはじめ、一部使用できない機能がありますのでご注意ください。接続可能な熱源機については、お問い合わせください。

ハイグレード 無線LAN対応

MBC-342シリーズ

製品寿命お知らせ	機器エラーかんたん解決	長期利用サポート	気象警報湯はり※1	停電モード対応
Ecoガイド	エネルック	暖房コントロール※2	アプリ対応	ボイス

※1 アプリで対応　※2 浴室暖房乾燥機（自動連動）＋床暖房3系統、パネルヒータ

浴室リモコン
外形寸法：高さ99×幅195×奥行19.5mm

台所リモコン
外形寸法：高さ120×幅128×奥行18.5mm

リンナイアプリ対応

インターホンリモコン NEW

浴室・台所リモコンセット
MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

床暖房ON/OFFスイッチ付き
浴室・台所リモコンセット
MBC-342VCF（26-1498）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

インターホン機能なし NEW

浴室・台所リモコンセット
MBC-342V（26-1519）
希望小売価格（税込）¥59,400（税抜¥54,000）

床暖房ON/OFFスイッチ付き
浴室・台所リモコンセット
MBC-342VF（26-1528）
希望小売価格（税込）¥59,400（税抜¥54,000）

マイクロバブルバスユニット専用リモコン NEW

浴室・台所リモコンセット
MBC-MB342VC（26-1544）
希望小売価格（税込）¥73,700
（税抜¥67,000）
○インターホンリモコンのみとなります。

ハイグレード 無線LAN対応なし

MBC-340シリーズ

製品寿命お知らせ	機器エラーかんたん解決	長期利用サポート	気象警報湯はり	停電モード対応
Ecoガイド	エネルック	暖房コントロール※1	アプリ対応	ボイス

※1 浴室暖房乾燥機（自動連動）＋床暖房3系統、パネルヒータ

浴室リモコン
外形寸法：高さ99×幅195×奥行19.5mm

台所リモコン
外形寸法：高さ120×幅128×奥行18.5mm

インターホンリモコン NEW

浴室・台所リモコンセット
MBC-340VC（26-1552）
希望小売価格（税込）¥64,900（税抜¥59,000）

床暖房ON/OFFスイッチ付き
浴室・台所リモコンセット
MBC-340VCF（26-1578）
希望小売価格（税込）¥64,900（税抜¥59,000）

インターホン機能なし NEW

浴室・台所リモコンセット
MBC-340V（26-1617）
希望小売価格（税込）¥53,900（税抜¥49,000）

床暖房ON/OFFスイッチ付き
浴室・台所リモコンセット
MBC-340VF（26-1633）
希望小売価格（税込）¥53,900（税抜¥49,000）

マイクロバブルバスユニット専用リモコン NEW

浴室・台所リモコンセット
MBC-MB340VC（26-1676）
希望小売価格（税込）¥68,200
（税抜¥62,000）
○インターホンリモコンのみとなります。

ベーシック

MBC-320シリーズ

製品寿命お知らせ	機器エラーかんたん解決	長期利用サポート	気象警報湯はり	停電モード対応
Ecoガイド	エネルック	暖房コントロール※1	アプリ対応	ボイス

※1 浴室暖房乾燥機（自動連動）

浴室リモコン
外形寸法：高さ99×幅195×奥行19.5mm

台所リモコン
外形寸法：高さ120×幅128×奥行18.5mm

インターホンリモコン

浴室・台所リモコンセット
MBC-320VC（B）（26-1606）
希望小売価格（税込）¥51,700（税抜¥47,000）

インターホン機能なし

浴室・台所リモコンセット
MBC-320V（B）（26-1593）
希望小売価格（税込）¥41,800（税抜¥38,000）

オプション

300 タイプリモコンに対応

増設リモコン　SC-300-W（24-9238）/SC-300-B（24-9246）
希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）
外形寸法：高さ120×幅90×奥行18mm

○運転入/切、給湯温度設定、操作音と省電力モードのON/OFFのみの機能です。

300タイプは浴室リモコン・台所リモコンのセット品番のみです。停電モード使用にはポータブル電源が必要です。写真はすべてインターホンリモコンとなります。

200タイプ

家族みんなが便利機能を簡単に使いこなせる
ユニバーサルデザイン設計のエネルックリモコン。

スイッチやパネルが見やすいユニバーサルデザイン設計

断水・停電対策機能

○詳しくは23~24ページをご覧ください。

気象警報湯はり　停電モード対応

○272シリーズのみ

浴室暖房おすすめ機能・自動連動機能
〈リモコン272・240シリーズ〉

自動湯はりの際に浴室温度を感知し、浴室温度が15℃以下の場合「浴室暖房の使用をおすすめします」と台所リモコンでお知らせします。また、自動連動機能を設定すれば、浴室暖房を自動で運転します。

○おすすめ機能と自動連動機能を搭載した浴室暖房乾燥機と給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。

浴室低温お知らせ

浴室の温度が設置温度より下がると、自動湯はりの際に浴室温度を検知し、「浴室をあたためてからの入浴をおすすめします」と音声でお知らせします。

○浴室暖房乾燥機が設置されていない場合に限ります。

入浴沸きあげ フルオートのみ

設定温度より低めの-2℃で湯はり。入浴を検知すると設定温度まで沸きあげます。ヒートショック対策に。

○対応熱源機とリモコン272・240シリーズで対応。



設定温度まで自動で沸きあげます

つぎナビサイン

次に押すスイッチを光の点滅でお知らせ。簡単操作をサポートします。

ロック機能

お年寄りや小さなお子さまが誤った操作をしないように、リモコンのスイッチのロックを台所・浴室リモコンそれぞれで設定できます。運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作可能です。

手動ふろ配管洗浄

浴槽の排水後、浴室リモコンから手動で約5Lのお湯を流し、残り湯や入浴剤などを排水できます。洗浄温度はふろ設定温度、または高温(48℃)から選べます。

○対応熱源機とリモコン332・342・340・272・240シリーズで対応。

湯量カウンター

使用中の単位時間当たりのお湯の使用量、それまでに使ったお湯の積算量を表示します。

省エネをサポートするエコ機能

■エネルック　■エネLIVE

熱源機によっては、「停電モード」をはじめ、一部使用できない機能がありますのでご注意ください。接続可能な熱源機については、お問い合わせください。

ハイグレード 無線LAN対応

MBC-272シリーズ

製品寿命お知らせ	機器エラー かんたん解決	長期利用サポート	気象警報湯はり※1	停電モード対応
Ecoガイド	エネルック※1	暖房コントロール※2	アプリ対応	ボイス

※1 アプリで対応　※2 浴室暖房乾燥機（自動連動）

浴室リモコン
外形寸法：高さ113×幅195×奥行22mm

台所リモコン
外形寸法：高さ120×幅120×奥行17mm

リンナイアプリ対応

インターホンリモコン

浴室・台所リモコンセット NEW
MBC-272VC(26-0807)
希望小売価格（税込）¥57,200（税抜¥52,000）

■浴室リモコン
BC-240VC(A)(26-8228)
希望小売価格（税込）¥28,600（税抜¥26,000）

■台所リモコン NEW
MC-272VC(26-1447)
希望小売価格（税込）¥28,600（税抜¥26,000）

インターホン機能なし

浴室・台所リモコンセット NEW
MBC-272V(26-1412)
希望小売価格（税込）¥48,400（税抜¥44,000）

■浴室リモコン
BC-240V(A)(26-8198)
希望小売価格（税込）¥23,100（税抜¥21,000）

■台所リモコン NEW
MC-272V(26-1463)
希望小売価格（税込）¥25,300（税抜¥23,000）

マイクロバブルバスユニット専用リモコン

浴室・台所リモコンセット NEW
MBC-MB272VC(26-1438)
希望小売価格（税込）¥61,600
（税抜¥56,000）
○インターホンリモコンのみとなります。

ベーシック

MBC-240シリーズ

製品寿命お知らせ	機器エラー かんたん解決	長期利用サポート	気象警報湯はり	停電モード対応
Ecoガイド	エネルック	暖房コントロール※1	アプリ対応	ボイス

※1 浴室暖房乾燥機（自動連動）

浴室リモコン
外形寸法：高さ113×幅195×奥行22mm

台所リモコン
外形寸法：高さ120×幅128×奥行23mm

インターホンリモコン

浴室・台所リモコンセット
MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

■浴室リモコン
BC-240VC(A)(26-8228)
希望小売価格（税込）¥28,600（税抜¥26,000）

■台所リモコン
MC-240VC(A)(26-2833)
希望小売価格（税込）¥24,200（税抜¥22,000）

HA端子付 浴室・台所リモコンセット
MBC-240VCA(A)(26-8326)
希望小売価格（税込）¥53,900（税抜¥49,000）

浴室暖房乾燥機ON/OFFスイッチ付き
浴室・台所リモコンセット
MBC-240VCY(A)(26-8317)
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

インターホン機能なし

浴室・台所リモコンセット
MBC-240V(A)(26-8261)
希望小売価格（税込）¥44,000（税抜¥40,000）

■浴室リモコン
BC-240V(A)(26-8198)
希望小売価格（税込）¥23,100（税抜¥21,000）

■台所リモコン
MC-240V(A)(26-2825)
希望小売価格（税込）¥20,900（税抜¥19,000）

HA端子付 浴室・台所リモコンセット
MBC-240VA(A)(26-8287)
希望小売価格（税込）¥45,100（税抜¥41,000）

マイクロバブルバスユニット専用リモコン

浴室・台所リモコンセット
MBC-MB240VC(A)(26-8334)
希望小売価格（税込）¥57,200
（税抜¥52,000）
○インターホンリモコンのみとなります。

オプション

200タイプリモコンに対応

増設リモコン　SC-300-W(24-9238)/SC-300-B(24-9246)
希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）
外形寸法：高さ120×幅90×奥行18mm

○運転入/切、給湯温度設定、操作音と省電力モードのON/OFFのみの機能です。

停電モード使用にはポータブル電源が必要です。写真はすべてインターホンリモコンとなります。

ECHONET Lite AIF認証

ガス給湯暖房用熱源機（リモコン332シリーズ・342シリーズ・272シリーズ）は「ECHONET Lite AIF認証」取得※1

HEMS※2とは、家庭で使うエネルギーを見える化し、設備をコントロールするシステム。ECHONET Liteは、HEMSを構成する標準インターフェースであり、リンナイは、瞬間式給湯器クラスでAIF認証（認証番号332シリーズ：LZ-000272、342シリーズ：LZ-000379、272シリーズ：LZ-000202）を取得しています。

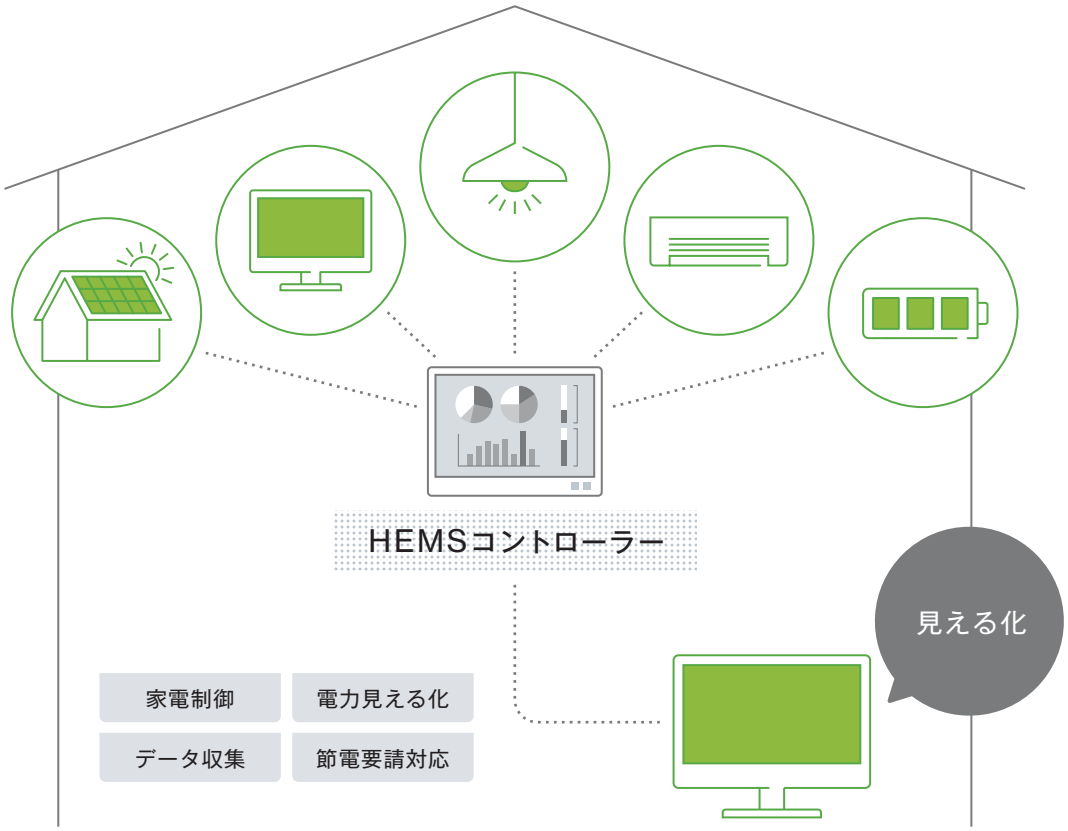

HEMSと接続するアダプターが不要、施工の簡素化を実現

HEMS対応住宅と連携をするため、台所リモコンにECHONET Lite通信対応した無線モジュールを内蔵しました。特別の工事部材を必要とせずHEMSコントローラーとつながることが可能※3です。宅内だけでなく、外出先からも給湯リモコンの一部操作が可能となります。

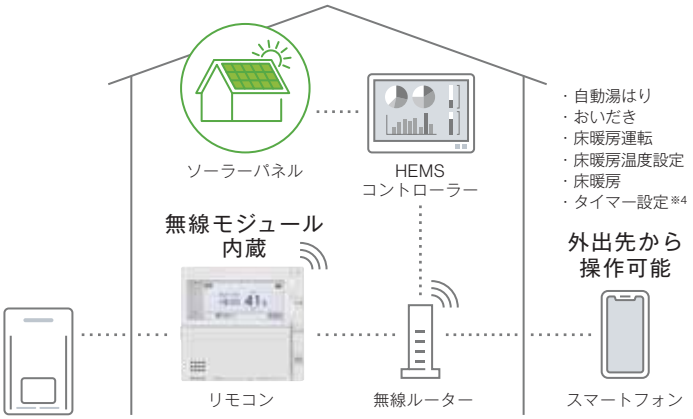

※1 AIF認証とは、エコーネットコンソーシアムが認定した認定試験機関による実機試験の結果、アプリケーション通信インターフェース仕様に適合した場合に付与される認証。※2 Home Energy Management System の略。※3 ガス給湯器 ECHONET Lite通信に対応したHEMSコントローラーが必要です（接続認証メーカーは207ページをご確認ください）。※4 外出先から操作可能な内容は、接続認証メーカーにより異なります。詳細はお問い合わせください。

100タイプ

155V

1スイッチ1機能で使いやすい、
スクエアデザインのボイス機能付きシンプルリモコン。

- 操作がイメージしやすいピクト表示
- メロディと音声でお知らせするボイス機能を搭載
- スイッチ操作で温度⇔時計 切り替え表示
- 浴室リモコンに水位（湯量）表示を採用
- 一定時間使わないときは、リモコン表示画面が消灯
- 台所リモコンでお風呂の予約運転が可能

MBC-155V

製品寿命お知らせ	機器エラー かんたん解決	長期利用サポート	気象警報湯はり	停電モード対応
Ecoガイド	エネルック	暖房コントロール	アプリ対応	ボイス

浴室リモコン
外形寸法：高さ99×幅195×奥行16mm

台所リモコン
外形寸法：高さ120×幅120×奥行17mm

浴室・台所リモコンセット
MBC-155V（A）（26-4940）オープン価格

○オープン価格は希望小売価格を定めていません。○浴室リモコンBC-155V（A）・台所リモコンMC-155V（A）のセット品番のみです。別々の設定はありません。

外形寸法：高さ120×幅128×奥行20.6mm

増設リモコン
SC-120（A）（26-0696）
希望小売価格（税込）¥17,600（税抜¥16,000）

○運転入/切、給湯温度設定、操作音とセーブモードのON/OFFのみの機能です。

MC-155VSD

製品寿命お知らせ	機器エラー かんたん解決	長期利用サポート	気象警報湯はり	停電モード対応
Ecoガイド	エネルック	暖房コントロール	アプリ対応	ボイス

熱源機の買い替え時、放熱機や床暖房リモコンの運転スイッチの「入/切」で
機器の暖房運転ができない（E-Con対応できない）場合に、熱源機の運転ができます。

○接続可能な熱源機についてはお問い合わせください。

外形寸法：高さ120×幅120×奥行17mm

NEW

暖房スイッチ付き 台所リモコン
MC-155VSD（26-0598）オープン価格

外形寸法：高さ99×幅195×奥行16mm

浴室リモコン
BC-155V（A）（26-0602）オープン価格

○浴室リモコンに暖房スイッチ・静音スイッチはありません。
○オープン価格は希望小売価格を定めていません。

100タイプ

ケーブル工事の必要がないコードレスリモコン。
コードレスリモコンタイプの熱源機でも、安心して取り替えられます。

172の特長

現在お使いの熱源機のリモコンがコードレスの場合や、ふろ給湯器から熱源機への取り替えで浴室リモコンの設置が必要な場合など、リモコンケーブルを追加することが困難な現場でも、コードレスリモコンセットなら簡単に設置できます。

○通信ユニットは可燃物のため、設置離隔距離については、熱源機の設置工事説明書をご確認ください。

MBCTW-172

暖房コントロール

浴室リモコン
外形寸法：
高さ96×幅198×奥行28.5mm

台所リモコン
外形寸法：
高さ163×幅75×奥行24mm

通信ユニット
外形寸法：
高さ227×幅127×奥行44.5mm

取扱説明書付 浴室・台所リモコン＋通信ユニットセット
MBCTW-172（A）(26-0688)
希望小売価格（税込）¥67,100（税抜¥61,000）

ガス給湯暖房用熱源機

〈給湯＋暖房タイプの熱源機リモコン〉

145V

1スイッチ1機能で使いやすい、
音声ナビ機能を搭載した使いやすいリモコン。

145V

音声ナビ

取扱説明書付 浴室リモコン
BC-145V(A)(23-5176)
希望小売価格(税込)¥19,800
(税抜¥18,000)

外形寸法：高さ99×幅195×奥行16mm

○浴室リモコンBC-145V(A)単独設置の場合は、時計機能はありません。

取扱説明書付 台所リモコン
MC-145V(A)(23-5159)
希望小売価格(税込)¥19,800
(税抜¥18,000)

外形寸法：高さ120×幅120×奥行17mm

増設リモコン
SC-120(A)(26-0696)
希望小売価格(税込)¥17,600
(税抜¥16,000)

外形寸法：高さ120×幅128×奥行20.6mm

○運転入/切、給湯温度設定、自動運転スイッチ、操作音とセーブモードのON/OFFのみの機能です。

145VSD

音声ナビ

給湯暖房用熱源機の買い替え時に。

熱源機の暖房運転ができます。熱源機の買い替え時に、放熱機や床暖房リモコンの運転スイッチの「入/切」で機器の暖房運転ができない(E-Con対応できない)場合にお選びください。

暖房スイッチ付 台所リモコン
MC-145VSD(A)(26-8172)
希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)
外形寸法：高さ120×幅120×奥行17mm

170

ケーブル工事の必要がないコードレスリモコン。
コードレスリモコンタイプの熱源機でも、安心して取り替えられます。

170

○オートストップのみ、音声はでません。

音声ナビ　Ecoシグナル

BCW-170(A)(24-5128)
希望小売価格(税込)
¥25,300(税抜¥23,000)

浴室リモコン
外形寸法:
高さ96×幅198×奥行28.5mm

台所リモコン
外形寸法:
高さ163×幅75×奥行24mm

通信ユニット
外形寸法:
高さ227×幅127×奥行44.5mm

取扱説明書付
台所リモコン通信ユニットセット
MCTW-170(A)(24-5110)
希望小売価格(税込)¥44,000
(税抜¥40,000)

暖房専用熱源機の温水温度リモコン

○RH-S102、RH-62Wには対応しておりません。

暖房専用熱源機の運転を制御。機器更新時など、
暖房ON／OFFの手動操作が必要なときにご利用ください。

MC-148SD(26-8768)
希望小売価格(税込)¥15,400(税抜¥14,000)
外形寸法：高さ120×幅120×奥行17mm
○暖房温度変更可能(5段階)
○静音スイッチ付
○入・切タイマー機能付き(1~24時間)
○対応熱源機/RH-KM200シリーズ、
RH-K200シリーズ、RH-101シリーズ

ガス給湯暖房用熱源機・リモコン機能対応機種一覧

タイプ		332タイプ				300タイプ	
グレード		ハイグレード				ハイグレード	
シリーズ名		332シリーズ				MBC-342シリーズ	
おもな機能	ドットマトリックス表示	●（カラー）				●（台所リモコン）	
	無線LAN対応	●				●	
	インターホン	●				●	
	マイクロバブルバスユニット対応	●				—	
リモコン区分 形状		（ホワイト） 浴室リモコン	台所リモコン	（ブラック） 浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン
品名コード 希望小売価格（税込） （　）内は税抜価格	セットリモコン	—		—		MBC-342VC Web版取扱説明書 26-8717 **¥70,400** （¥64,000）	
	単品リモコン	浴室リモコン BC-332VC（A）-W	台所リモコン MC-332VC（A）-W	浴室リモコン BC-332VC（A）-B	台所リモコン MC-332VC（A）-B	—	
		（Web版取扱説明書）					
		26-2141	26-2078	26-2133	26-2125		
		¥44,000 （¥40,000）	**¥42,900** （¥39,000）	**¥44,000** （¥40,000）	**¥42,900** （¥39,000）		
外形寸法:高さ×幅×奥行（mm）		99×240×21	128×128×20.5	99×240×21	128×128×20.5	99×195×19.5	120×128×18.5
暖房コントロール	浴室暖房乾燥機	暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動				暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動	
	床暖房※1	3系統				3系統	
	パネルヒータ	●				●	
リンナイアプリ	遠隔操作・みまもり機能	●				●	
	気象警報湯はり	●				●	
	スマートスピーカー	●				●	
エネルギーの見える化	エネルック／エネLIVE	●				●	
	Ecoシグナル	●				—	
ヒートショック対策	入浴沸きあげ（フルオートのみ）	●				●	
	入浴お知らせPLUS（フルオートのみ）※2	●				●	
	浴室低温お知らせ （浴室暖房乾燥機が設置されていない場合）	●				●	
	浴室暖房の使用おすすめ報知※3	●				●	
その他	Bluetooth機能	●				—	
	入浴タイマー（フルオートのみ）	●				●	
	入浴お知らせ（フルオートのみ）	●				●	
	選べるEcoモード （自動たし湯オフはフルオートのみ）	●				●	
	手動ふろ配管洗浄	●				●	
	ウルトラファインバブル表示	●				●	
	タッチ操作	●（タッチスイッチ）				—	
	製品寿命お知らせ（無線LAN接続時）	●				●	
	機器エラーかんたん解決	●				●	
	長期利用サポート	●				●	
停電モード（ポータブル電源が必要）※4		●				●	
対応機種	RUFH-ME・UME・MEP・UMEPシリーズ	●				—	
	RUFH-UE・USEシリーズ	●				●	
	RUFH-E・SEシリーズ	●				●	
	RUFH-UE・UEMシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	●※5				●※5	
	RUFH-E・EMシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	●※5				●※5	
	RUFH-UEPシリーズ	●				●	
	RUFH-EPシリーズ	●				●	
	RUFH-EPシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	—				—	
	RUFH-UTEシリーズ	●※5 ※6				●※5	
	RUFH-TEシリーズ	●※5 ※6				●※5	
	RUFH-EQ・EQPシリーズ	●※7				—	
	RVD-UEシリーズ	●				●	
	RVD-Eシリーズ　RUFH-Aシリーズ	●				●	
	RUFH-SAシリーズ	●※6				●	
	RUFH-Aシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	●※5				●※5	
	RVD-Aシリーズ	—				—	

※1 台所リモコンにて暖房コントロールの床暖房を設定した際は、床暖房リモコンと併用して同じ箇所の運転は出来ません。※2 人感センサーを搭載した浴室暖房乾燥機と給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。※3 浴室暖房おすすめ機能と浴室暖房自動連動機能を搭載した浴室暖房乾燥機と給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。※4 熱源機によっては対応しない機種があります。※5 停電モードは使えません。※6 入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。※7 手動ふろ配管洗浄は使えません。

300タイプ				
ハイグレード				
MBC-342シリーズ		MBC-340シリーズ		
●（台所リモコン）		●（台所リモコン）		
●		–		
–	●	●	–	●
–	●（専用）	–	–	●（専用）
浴室リモコン 台所リモコン	浴室リモコン 台所リモコン	浴室リモコン 台所リモコン	浴室リモコン 台所リモコン	浴室リモコン 台所リモコン
MBC-342V	MBC-MB342VC	MBC-340VC	MBC-340V	MBC-MB340VC
Web版取扱説明書	Web版取扱説明書	Web版取扱説明書	Web版取扱説明書	Web版取扱説明書
26-1519	26-1544	26-1552	26-1617	26-1676
¥59,400 （¥54,000）	**¥73,700** （¥67,000）	**¥64,900** （¥59,000）	**¥53,900** （¥49,000）	**¥68,200** （¥62,000）
–	–	–	–	–
99×195×19.5 / 120×128×18.5	99×195×19.5 / 120×128×18.5	99×195×19.5 / 120×128×18.5	99×195×19.5 / 120×128×18.5	99×195×19.5 / 120×128×18.5
暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動	暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動	暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動	暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動	暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動
3系統	3系統	3系統	3系統	3系統
●	●	●	●	●
●	●	–	–	–
●	●	–	–	–
●	●	–	–	–
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
●	●	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	●	–	–	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●※5	●※5	●※5	●※5	●※5
●※5	●※5	●※5	●※5	●※5
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
●※5	–	●※5	●※5	–
●※5	–	●※5	●※5	–
–	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●※5	●※5	●※5	●※5	●※5
–	–	–	–	–

タイプ		300タイプ				200タイプ	
グレード		ベーシック				ハイグレード	
シリーズ名		MBC-320シリーズ				MBC-272シリーズ	
おもな機能	ドットマトリックス表示	―				―	
	無線LAN対応	―				●	
	インターホン	●		―		●	
	マイクロバブルバスユニット対応	―				―	
リモコン区分 形状		 浴室リモコン 台所リモコン		 浴室リモコン 台所リモコン		 浴室リモコン 台所リモコン	
品名コード 希望小売価格（税込） （　）内は税抜価格	セットリモコン	MBC-320VC（B）		MBC-320V（B）		MBC-272VC	
		取扱説明書付		取扱説明書付		Web版取扱説明書	
		26-1606		26-1593		26-0807	
		¥51,700 （¥47,000）		**¥41,800** （¥38,000）		**¥57,200** （¥52,000）	
	単品リモコン	―		―		浴室リモコン BC-240VC（A）	台所リモコン MC-272VC
						―	Web版取扱説明書
						26-8228	26-1447
						¥28,600 （¥26,000）	**¥28,600** （¥26,000）
外形寸法:高さ×幅×奥行（mm）		99×195×19.5	120×128×18.5	99×195×19.5	120×128×18.5	113×195×22	120×120×17
暖房コントロール	浴室暖房乾燥機	暖房運転自動連動		暖房運転自動連動		暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動	
	床暖房※1	―		―		―	
	パネルヒータ	―		―		―	
リンナイアプリ	遠隔操作・みまもり機能	―		―		●	
	気象警報湯はり	―		―		●	
	スマートスピーカー	―		―		●	
エネルギーの見える化	エネルック／エネLIVE	●		●		●（アプリのみ対応）	
	Ecoシグナル	●		●		―	
ヒートショック対策	入浴沸きあげ（フルオートのみ）	―		―		●	
	入浴お知らせPLUS（フルオートのみ）※2	―		―		―	
	浴室低温お知らせ （浴室暖房乾燥機が設置されていない場合）	―		―		●	
	浴室暖房の使用おすすめ報知※3	―		―		●	
その他	Bluetooth機能	―		―		―	
	入浴タイマー（フルオートのみ）	―		―		●	
	入浴お知らせ（フルオートのみ）	―		―		●	
	選べるEcoモード （自動たし湯オフはフルオートのみ）	●		●		●（アプリのみ対応）	
	手動ふろ配管洗浄	―		―		●	
	ウルトラファインバブル表示	―		―		●	
	タッチ操作	―		―		―	
	製品寿命お知らせ（無線LAN接続時）	―		―		―	
	機器エラーかんたん解決	―		―		―	
	長期利用サポート	―		―		―	
停電モード（ポータブル電源が必要）※4		●		●		●	
対応機種	RUFH-ME・UME・MEP・UMEPシリーズ	―		―		―	
	RUFH-UE・USEシリーズ	―		―		●	
	RUFH-E・SEシリーズ	●		●		●	
	RUFH-UE・UEMシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	―		―		●※5	
	RUFH-E・EMシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	●※5		●※5		●※5	
	RUFH-UEPシリーズ	―		―		●	
	RUFH-EPシリーズ	●		●		●	
	RUFH-EPシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	●※5		●※5		―	
	RUFH-UTEシリーズ	―		―		●※5 ※6	
	RUFH-TEシリーズ	●※5		●※5		●※5 ※6	
	RUFH-EQ・EQPシリーズ	―		―		―	
	RVD-UEシリーズ	―		―		●	
	RVD-Eシリーズ　RUFH-Aシリーズ	●		●		●	
	RUFH-SAシリーズ	●		●		●※6	
	RUFH-Aシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	●※5		●※5		●※5	
	RVD-Aシリーズ	―		―		―	

※1 台所リモコンにて暖房コントロールの床暖房を設定した際は、床暖房リモコンと併用して同じ箇所の運転は出来ません。※2 人感センサーを搭載した浴室暖房乾燥機と給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。※3 浴室暖房おすすめ機能と浴室暖房自動連動機能を搭載した浴室暖房乾燥機と給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。※4 熱源機によっては対応しない機種があります。※5 停電モードは使えません。※6 入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。※7 手動ふろ配管洗浄は使えません。

200タイプ									
ハイグレード				ベーシック					
MBC-272シリーズ				MBC-240シリーズ					
ー				ー					
●				ー					
ー		●		●		ー		●	
ー		●（専用）		ー		ー		●（専用）	
浴室リモコン 台所リモコン		浴室リモコン 台所リモコン		浴室リモコン 台所リモコン		浴室リモコン 台所リモコン		浴室リモコン 台所リモコン	
MBC-272V		MBC-MB272VC		MBC-240VC（A）		MBC-240V（A）		MBC-MB240VC（A）	
Web版取扱説明書		Web版取扱説明書		取扱説明書付		取扱説明書付		取扱説明書付	
26-1412		26-1438		26-8296		26-8261		26-8334	
¥48,400（¥44,000）		**¥61,600**（¥56,000）		**¥52,800**（¥48,000）		**¥44,000**（¥40,000）		**¥57,200**（¥52,000）	
浴室リモコン BC-240V（A）	台所リモコン MC-272V	ー		浴室リモコン BC-240VC（A）	台所リモコン MC-240VC（A）	浴室リモコン BC-240V（A）	台所リモコン MC-240V（A）	ー	
ー	Web版取扱説明書			ー	取扱説明書付	ー	取扱説明書付		
26-8198	26-1463			26-8228	26-2833	26-8198	26-2825		
¥23,100（¥21,000）	**¥25,300**（¥23,000）			**¥28,600**（¥26,000）	**¥24,200**（¥22,000）	**¥23,100**（¥21,000）	**¥20,900**（¥19,000）		
113×195×22	120×120×17	113×195×22	120×120×17	113×195×22	120×128×23	113×195×22	120×128×23	113×195×22	120×128×23
暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動		暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動		暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動		暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動		暖房おすすめ機能＋暖房運転自動連動	
ー		ー		ー		ー		ー	
ー		ー		ー		ー		ー	
●		●		ー		ー		ー	
●		●		ー		ー		ー	
●		●		ー		ー		ー	
●（アプリのみ対応）		●（アプリのみ対応）		●		●		●	
ー		ー		ー		ー		ー	
●		●		●		●		●	
ー		ー		ー		ー		ー	
●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●	
ー		ー		ー		ー		ー	
●		●		●		●		●	
●		●		ー		ー		ー	
●（アプリのみ対応）		●（アプリのみ対応）		ー		ー		ー	
●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●	
ー		ー		ー		ー		ー	
ー		ー		ー		ー		ー	
ー		ー		ー		ー		ー	
ー		ー		ー		ー		ー	
●		●		●		●		●	
ー		●		ー		ー		●	
●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●	
●※5		●※5		●※5		●※5		●※5	
●※5		●※5		●※5		●※5		●※5	
●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●	
ー		ー		●※5 ※6		●※5 ※6		●※5 ※6	
●※5 ※6		ー		●※5 ※6		●※5 ※6		ー	
●※5 ※6		ー		●※5 ※6		●※5 ※6		ー	
ー		ー		ー		ー		ー	
●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●	
●※6		●※6		●※6		●※6		●※6	
●※5		●※5		●※5		●※5		●※5	
ー		ー		ー		ー		ー	

タイプ		100タイプ				
グレード		ー		ー		
シリーズ名		155V		172		
おもな機能	ドットマトリックス表示	ー		ー		
	無線LAN対応	ー		ー		
	インターホン	ー		ー		
	マイクロバブルバスユニット対応	ー		ー		
リモコン区分 形状		浴室リモコン 台所リモコン		浴室リモコン 台所リモコン 通信ユニット		
品名コード 希望小売価格（税込） （　）内は税抜価格	セットリモコン	MBC-155V（A）		MBCTW-172（A） ガス給湯暖房用熱源機専用		
		取扱説明書付		取扱説明書付		
		26-4940		26-0688		
		オープン価格		**¥67,100** （¥61,000）		
	単品リモコン	ー		ー		
外形寸法:高さ×幅×奥行（mm）		99×195×16	120×120×17	96×198×28.5	163×75×24	227×127×44.5
暖房コントロール	浴室暖房乾燥機	ー		放熱器、床暖房リモコンを操作する場合は、 台所リモコンの暖房スイッチを「ON」にしてください。		
	床暖房※1	ー				
	パネルヒータ	ー				
リンナイアプリ	遠隔操作・みまもり機能	ー		ー		
	気象警報湯はり	ー		ー		
	スマートスピーカー	ー		ー		
エネルギーの 見える化	エネルック／エネLIVE	ー		ー		
	Ecoシグナル	ー		ー		
ヒート ショック対策	入浴沸きあげ（フルオートのみ）	ー		ー		
	入浴お知らせPLUS（フルオートのみ）※2	ー		ー		
	浴室低温お知らせ （浴室暖房乾燥機が設置されていない場合）	ー		ー		
	浴室暖房の使用おすすめ報知※3	ー		ー		
その他	Bluetooth機能	ー		ー		
	入浴タイマー（フルオートのみ）	ー		ー		
	入浴お知らせ（フルオートのみ）	ー		ー		
	選べるEcoモード （自動たし湯オフはフルオートのみ）	ー		ー		
	手動ふろ配管洗浄	ー		ー		
	ウルトラファインバブル表示	ー		ー		
	タッチ操作	ー		ー		
	製品寿命お知らせ（無線LAN接続時）	ー		ー		
	機器エラーかんたん解決	ー		ー		
	長期利用サポート	ー		ー		
停電モード（ポータブル電源が必要）※4		ー		ー		
対応機種	RUFH-ME・UME・MEP・UMEPシリーズ	ー		ー		
	RUFH-UE・USEシリーズ	ー		ー		
	RUFH-E・SEシリーズ	●		●		
	RUFH-UE・UEMシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	●		●		
	RUFH-E・EMシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	●		●		
	RUFH-UEPシリーズ	ー		ー		
	RUFH-EPシリーズ	●		●		
	RUFH-EPシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	●		●		
	RUFH-UTEシリーズ	●		ー		
	RUFH-TEシリーズ	●		ー		
	RUFH-EQ・EQPシリーズ	ー		ー		
	RVD-UEシリーズ	ー		ー		
	RVD-Eシリーズ　RUFH-Aシリーズ	●		●		
	RUFH-SAシリーズ	●		●		
	RUFH-Aシリーズ　FF方式・屋内壁掛型	●		●		
	RVD-Aシリーズ	●		●		

※1 台所リモコンにて暖房コントロールの床暖房を設定した際は、床暖房リモコンと併用して同じ箇所の運転は出来ません。※2 人感センサーを搭載した浴室暖房乾燥機と給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。※3 浴室暖房おすすめ機能と浴室暖房自動連動機能を搭載した浴室暖房乾燥機と給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。※4 熱源機によっては対応しない機種があります。※5 停電モードは使えません。※6 入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。※7 手動ふろ配管洗浄は使えません。

Micro Bubble Bath Unit

驚きと感動を与えるRinnai独自の発想と技術

マイクロバブルバスユニットは、お湯に微細な気泡を発生させ、白濁の湯を楽しむことができる給湯システムです。マイクロバブルと、ウルトラファインバブルが生み出すWの効果で、まるで温泉に入っているようなリラクゼーションと温泉上がりのようなうるおいをもたらします。

新しい入浴体験とRinnaiが目指すデザイン

私たちは100年の間、効率的なエネルギー活用の技術を研鑽し、その科学知識をどのように暮らしに応用すべきか知恵を絞り続けてきました。今日までのRinnaiの成長は人々の生活と共にあります。Rinnaiの開発した独自の加圧タンクと泡発生ノズルは、これまで家庭では得られなかった入浴体験を可能にしました。すべては、私たちの熱い想いと多角的な研究がもたらした確かな技術によるものです。

暮らしの必需品のデザインは、流行り廃りに左右されずにあらゆる環境に耐えられる「逞しさ」と、どのような生活にも馴染む「素朴さ」をあわせもつ必要があると考えます。私たちの想いとそれを実現する技術を内包した「簡素で力強い佇まい」こそRinnaiのデザインであり、在るべき姿です。

Air Bubble Technology

「Air Bubble Technology（エアバブルテクノロジー）」は、微細な泡を水に溶け込ませる、Rinnai独自技術。長年の研究を重ねて開発された、このテクノロジーは、マイクロバブルバスユニットやウルトラファインバブル給湯器に使われています。毎日の入浴をよりリラックスできる時間に変え、家中の水まわりの掃除を楽に。Air Bubble Technologyで、暮らしに新しい体験を提供していきます。

Air
Bubble
Technology

確かな技術から、ウェルビーイングの向上へ

＜噴射ノズル開発＞
独）国立高等専門学校機構
高知工業高等専門学校
秦隆志教授の研究グループとの共同開発

私たちの考える豊かな暮らしとは

この製品は、今までの入浴を驚きの体験（=ポジティブな体験）に変え、ウェルビーイングの向上へと導く製品です。Rinnaiが掲げる「Creating a healthier way of living」にも通じる、豊かな暮らしを支える製品を生み出せるのは、製品開発に関わる全ての人が、品質の高さと、技術力にこだわってきたから。旧製品からさらに機能性を追求し、マイクロバブル数やウルトラファインバブル数の増加により、効果効能をより実感していただける製品を生み出すことに成功しました。

マイクロバブルを生み出す仕組み

浴槽から吸い上げられたお湯はポンプで加圧され、タンク内に取り込まれます。タンク内に取り込んだ加圧湯は旋回流を発生させ、空気と接触することで、お湯に空気が溶け込んでいきます。お風呂の循環金具から噴出する際に、圧力が一気に下がることで、溶けた空気が微細な気泡に変わり、お湯が白濁します。

マイクロバブルバスユニットで体感する驚きの効果

リラックス効果

通常の入浴においても、温浴効果により心理的な緊張をやわらげる効果があることが報告されています。マイクロバブル入浴は通常の入浴よりも、リラックス感、くつろぎ感、幸せ感が高まるという結果が出ました。

<実験条件>
測定: VAS法（視覚的アナログ尺度）を用いた解析
論文: 2020年、マイクロバブル入浴の心身の主観的評価
（早坂信哉:日本健康開発雑誌.2020年 被験者:成人女性11名）

リラックス効果に関する主観的評価の比較（VASスコア）

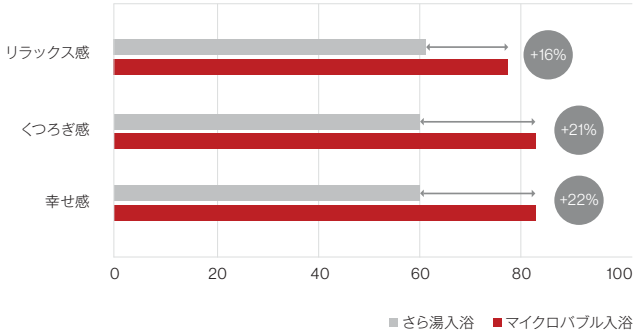

入眠環境サポート

マイクロバブル入浴によって、さら湯と比べて、リラックス状態へより早く移行することが期待できます。入浴後は、よりリラックスした状態で入眠前の時間を過ごせる可能性があります。

心拍変動係数（CV値）※の時系列変化の比較

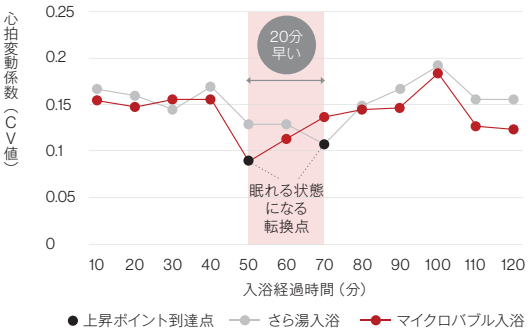

LF/HF（緊張度）の比較

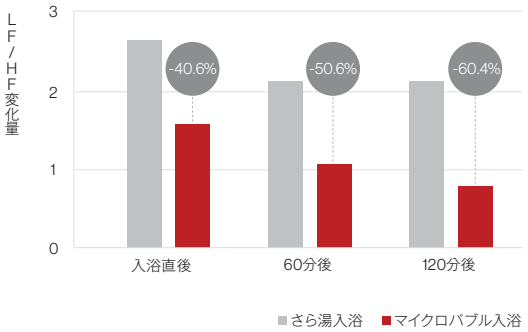

<実験条件>
2022年度　慶應義塾大学 満倉 靖恵 教授と（株）電通サイエンスジャム、リンナイ（株）の共同研究
測定:心拍測定器
学会発表:生体情報に基づくマイクロバブル入浴効果の評価（計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門シンポジウム2022）被験者:成人男女12名

※心拍変動係数（CV値）は、副交感神経機能の指標と考えられており、自律神経機能の簡易評価に用いられます。

ワクワクや感動

白濁したお湯は温泉に入っているようだという意見が多数寄せられました。温泉を連想させる乳白色のお湯が、上質感、贅沢感、ワクワクする、感動するなどの心理的影響につながっていると考えています。

<実験条件>
測定: VAS法（視覚的アナログ尺度）を用いた解析
論文: 2020年、マイクロバブル入浴の心身の主観的評価
（早坂信哉:日本健康開発雑誌.2020年 被験者:成人女性11名）

ワクワクや感動に関する主観的評価の比較（VASスコア）

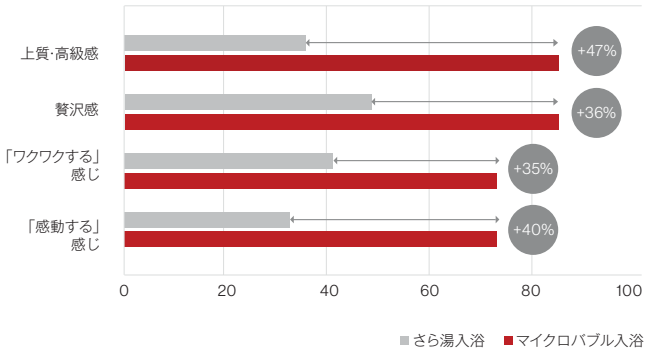

うるおい効果

マイクロバブル入浴はさら湯入浴と比べて、湯上り30分後の肌の角質水分量が116%まで増加。肌のうるおいを持続させることを確認しました。マイクロバブル入浴を体感された方からは、湯ざわりが柔らかい、肌がしっとりする、肌が突っ張る感じが少ない、保湿クリームを塗らなくてもよかったなど、多くの声が挙がっています。

肌の角質水分量変化

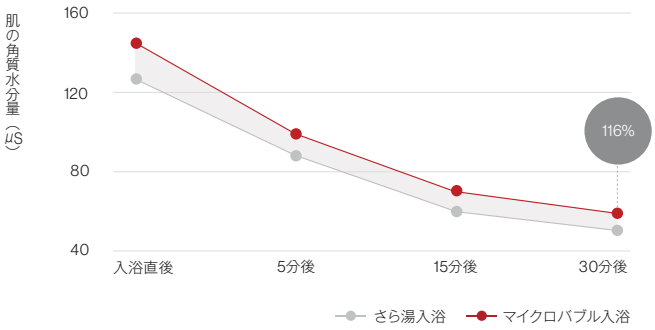

<実験条件>
測定:マイクロバブル入浴とさら湯入浴の前後に前腕部の角質水分量を測定
論文:早坂信哉, 岩間優子, 野々山昌生: マイクロバブルバス入浴の角層水分量・保湿への影響,
日本健康開発雑誌, 2022, Vol. 43, p.39-43（被験者: 成人女性 15 名）

温浴効果

気泡が体を包み込むため、お湯から体への熱の伝わりが緩やかになり、ゆっくりと体を温めます。入浴後は高くなった体温を徐々に放出するため、湯冷めしにくくなり、冷え対策も期待できます。

入浴前を基準とした平均皮膚温度変化量の時間経過

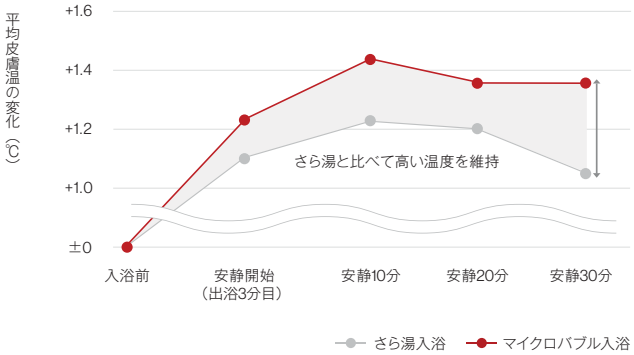

<実験条件>
2019年度東邦ガス株式会社と日本福祉大学の研究 / 被験者:健康な30代女性7名 /
浴室環境:室温29°c湿度97% / 入浴方法:湯温40°cで10分間の全身浴

洗浄効果

微細な気泡が皮膚の汚れに吸着し取り除きます。また毛穴に溜まった皮脂汚れにも気泡が吸着し、かき出すことで肌を清潔に保ちます。実証試験でもマイクロバブル入浴の方が通常の入浴より汚れの除去率が高いという結果が出ています。

<実験条件> 2019年度 リンナイ株式会社 試験データ
模擬汚れ（牛脂とカーボンブラック10%の混合物）を腹部に塗布し、
色彩色差計にて入浴前後に明度を測定。入浴前後の明度値から除去率を算出。
被験者:健康成人男性6名 / 入浴方法:38°cで10分間の全身浴 /
*有意確率5%未満で統計的有意差あり。

固形汚れの除去率

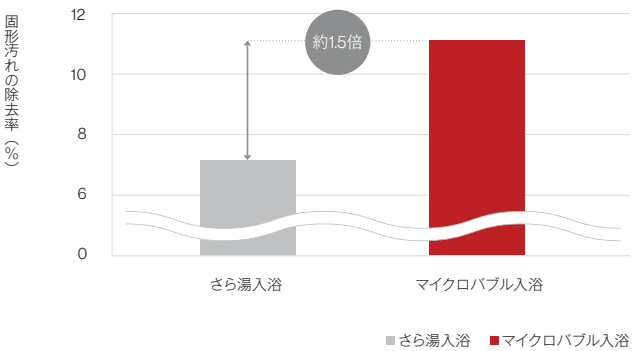

1ccあたりに含有されるファインバブルの数

マイクロバブル	ウルトラファインバブル
約3万個	約1,772万個

【測定条件】測定方法：マイクロバブルは5Lビーカーで循環金具のノズル吐出口を覆い、吐出口上部からサンプルを採取。ウルトラファインバブルは15分動作後、吐出口前方10cmの場所で採取。測定水：純水※、水容量100L。平均粒径：マイクロバブルは30.9μm、UFBは100.2nm。当社調べ。
※この原水は、（一社）ファインバブル産業会（FBIA）の広告・表示ガイドラインで規定する超純水に相当します。

マイクロバブルによって実現した新しい入浴の選択肢

早坂 信哉　温泉・入浴医学の研究者　東京都市大学教授 / 医学博士

疲労回復のツールとして入浴ほど優れたものはありません。良質な入浴は、「体の修復」や「リラックス効果」を司る副交感神経のスイッチを入れる役割を果たしています。実際に体験された方からは「さら湯よりも上質で高級な印象を受ける」といった声や「温泉に入っているようで入浴自体が楽しい」という声が挙がっています。

マイクロバブル入浴なら、入浴剤を使わずに、温泉のような白濁のお湯でリラックス効果を体験できますから、自宅のお風呂の新しい選択肢になりそうです。

また、マイクロバブル入浴は、湯上り後も肌への温浴効果や血流量が維持され、角質水分量の低下を抑えられることが期待できます。マイクロバブル入浴を習慣化して保湿化粧品も活用すれば、しっとりとしたうるおい肌につながることが見込めます。

マイクロバブルバスユニット・リモコン

マイクロバブルバスユニット

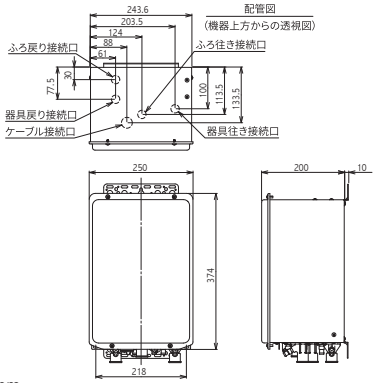

マイクロバブルバスユニット
UF-MBU3(24-0974)
希望小売価格(税込)
¥146,300(税抜¥133,000)
外形寸法:高さ374×幅250×奥行200mm

GOOD DESIGN 受賞商品
マイクロバブルバスユニット、循環金具
マイクロバブルバスユニット専用リモコン

設置条件

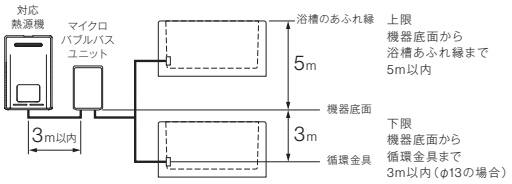

○配管途中の障害物:配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1カ所としてください。
○配管長制限:φ10樹脂管20m以内・φ13樹脂管25m以内
○浴槽の厚さは15mmまでです。

○「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の登録商標です。リンナイ(株)は一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の会員です。マイクロバブルバスユニットはその温浴効果を有する登録商品として承認されました。<ファインバブル技術利用製品 / 登録番号:RUFBMB2006001>

マイクロバブルバスユニット専用オプション

品　名	型　式	品名コード	希望小売価格(税込) (　)内は税抜価格	備　考
配管カバー	UOP-H101(K3)SS	24-5909	¥10,670(¥9,700)	H400mm
	UOP-H101(K3)SS-600	24-5917	¥13,200(¥12,000)	H600mm
据置台	UOP-H201(A)SS	24-5925	¥19,800(¥18,000)	H400mm
	UOP-H201(A)SS-600	24-5933	¥20,900(¥19,000)	H600mm
循環金具	UF-MB1201AL-10A(B)	24-8046	¥19,800(¥18,000)	10A樹脂管用
	UF-MB1201AL-13A(B)	24-8054	¥19,800(¥18,000)	13A樹脂管用
	UF-MB1201LP(B)	24-8013	¥19,800(¥18,000)	LP型ネジ接続
	UF-MB1201LPB(B)	24-8020	¥23,100(¥21,000)	LP型ネジ接続・接続部金属仕様
	UF-MB1201SP(B)	24-8038	¥19,800(¥18,000)	SP型ネジ接続
13AペアUB貫通継手	IUBボックス22W13W	25-2403	¥6,270(¥5,700)	ー
継手	ICHJ-HSJ-2P	25-4699	¥3,190(¥2,900)	2個入、R1/2ネジ接続仕様 フロジョイント
	H-Cスナップジョイント10A	25-5255	¥1,650(¥1,500)	2個入、スナップジョイント10A
	H-Cスナップジョイント13A	25-5263	¥2,090(¥1,900)	2個入、スナップジョイント13A
自在ブッシュ	MBジザイブッシュ	24-0157	¥1,320(¥1,200)	10個入
防振壁掛金具	UX-BSWS-SS	24-1653	¥20,900(¥19,000)	ー
電源コード	MBデンゲンコード	24-0148	¥3,410(¥3,100)	ふろ給湯器用
	UDC-MBU	24-5942	¥3,410(¥3,100)	給湯暖房機用

○ハイブリッドタイプはマイクロバブルバスユニット取り付けの電源コードを使用します。
○別売部品は必要に応じて別途お買い求めください。

マイクロバブルバスユニット対応熱源機
RUFH-UEシリーズ・RUFH-Eシリーズ・RUFH-UEPシリーズ・
RUFH-EPシリーズ・RUFH-UEMシリーズ・RUFH-EMシリーズ・
RUFH-USEシリーズ・RUFH-SEシリーズ・RUFH-EQシリーズ・
RUFH-EQPシリーズ・RVD-UEシリーズ・RVD-Eシリーズ
URL:https://rinnai.jp/microbubble/assets/document/list.pdf

対応熱源機の
詳細はこちら

マイクロバブルバスユニット対応・専用リモコン

浴室リモコン	台所リモコン	型　式		品名コード	希望小売価格(税込) (　)内は税抜価格
		浴室リモコン	BC-332VC(A)-W※2 ※3	26-2141	¥44,000(¥40,000)
		台所リモコン	MC-332VC(A)-W※2 ※3	26-2078	¥42,900(¥39,000)
		浴室リモコン	BC-332VC(A)-B※2 ※3	26-2133	¥44,000(¥40,000)
		台所リモコン	MC-332VC(A)-B※2 ※3	26-2125	¥42,900(¥39,000)
		セットリモコン	MBC-MB342VC※3	26-1544	¥73,700(¥67,000)
		セットリモコン	MBC-MB340VC	26-1676	¥68,200(¥62,000)
		セットリモコン	MBC-MB272VC※3	26-1438	¥61,600(¥56,000)
		セットリモコン	MBC-MB240VC(A)	26-8334	¥57,200(¥52,000)

※2 浴室にはブラックの浴室リモコン、キッチンにはホワイトの台所リモコンと設置場所に合わせてコーディネートが可能。※3 無線LAN対応リモコン(リンナイアプリ対応)
○ハイブリッドタイプは上記リモコンに対応しておりません。対応リモコンはハイブリッド専用カタログもしくは専用サイトでご確認ください。

Ultra Fine Bubble

ウルトラファインバブル給湯器

ウルトラファインバブルとは

直径1マイクロメートル未満の微細な泡で、細かい隙間にある汚れを落とす作用があり、
その洗浄効果から幅広い分野で活用されています。



ウルトラファインバブル

数十nmから1μm未満

ウイルスや煙と同等サイズ。微細運動をしながら、水中に長期残存(数週間から数ヶ月)。色は透明。



マイクロバブル

1μmから100μm未満

スギ花粉や黄砂と同等サイズ。直径約30μmの気泡で、非常にゆっくりと上昇。色は白濁。



ミリバブル

100μm以上

髪の毛の直径と同等サイズ。上昇速度が速い(直径1mmの気泡で約5~6m／分)。泡そのものを目視できる。

Air Bubble Technology

「Air Bubble Technology(エアバブルテクノロジー)」は、微細な泡を水に溶け込ませる、Rinnai独自技術。長年の研究を重ねて開発された、このテクノロジーは、マイクロバブルバスユニットやウルトラファインバブル給湯器に使われています。毎日の入浴をよりリラックスできる時間に変え、家中の水まわりの掃除を楽に。Air Bubble Technologyで、暮らしに新しい体験を提供していきます。

Air Bubble Technology

FBIA RU0022

「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の登録商標です。リンナイ株式会社は一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の会員です。ウルトラファインバブル給湯器はその洗浄効果を有する登録商品として承認されました。

<ファインバブル技術利用製品 / 登録番号:RU0022>

ウルトラファインバブルが
水まわりの掃除負担を減らし毎日をもっと豊かに

ウルトラファインバブル給湯器なら、
ウルトラファインバブル入りのお湯を家中に送り出すことができます。
洗浄効果の高いお湯なので、浴室や洗面所、キッチンなどで気になる水まわりの汚れ、
水垢を付きにくくし、日々の掃除をより楽にします。

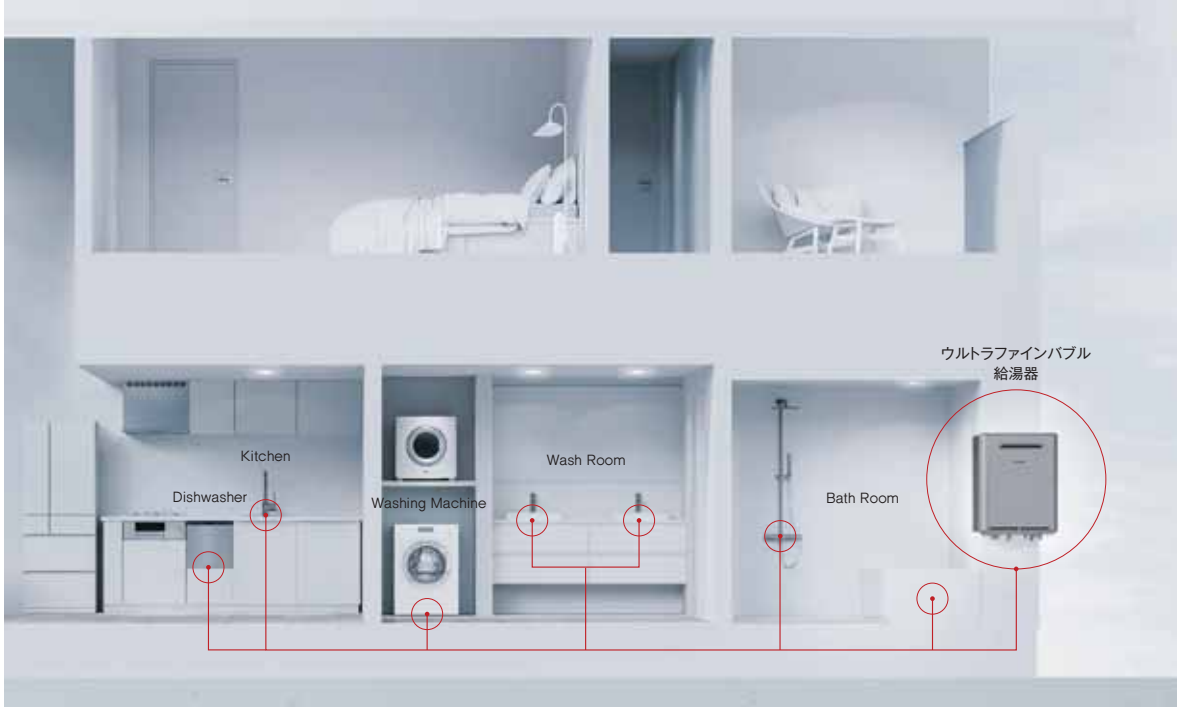

給湯器とリモコンの設置で
ウルトラファインバブル入りの
お湯が家中どこでも使える

本製品は、
浴室や洗面所、キッチン、食洗機など
お湯の配管がつながっている様々な所へ、
ウルトラファインバブル入りのお湯を
送り出すことができます。
大掛かりな工事の必要はありません。
もちろん、リフォームの場合でも同様です。

キッチン　Kitchen

ニオイやつまりの原因になる油汚れなどが流れやすくなり、排水口の汚れや、シンクの水垢を付きづらくします。

洗面所　Wash Room

さら湯と比べて、ミネラル成分の付着を軽減して水垢を付きづらくし、排水口の汚れも軽減します。

浴室　Bath Room

汚れの原因菌が洗い流されやすくなり、浴室の床、浴槽の水垢、パッキンの汚れや排水口の汚れも付きづらくします。

ウルトラファインバブル給湯器の洗浄効果の検証

ウルトラファインバブル入りのお湯を使用することで、汚れの原因菌を減少させたり、汚れが付きづらくなることが実験で確認されました。



経過時間（秒）

	初期	50	60	70
さら湯				
ウルトラファインバブル				

実験結果1※

水まわりのピンク汚れ軽減 原因菌を66%減少

「ピンク汚れ」など水まわりの汚れの原因菌は、浴室の床や排水口など様々な場所に存在します。ウルトラファインバブルのお湯が、「ピンク汚れ」の原因菌を洗い流すことを確認しました。

【実験方法】赤色酵母のピンク汚れ（Rhodotorula（ロドトルラ）sp.［KSS-0802］）をサンプルに塗布し、10L/分、1分の条件で試験水を流水。その後、サンプルの残存菌数を測定。
【実験条件】試験水：水道水、水温：40℃、環境条件：25℃雰囲気、水圧：200kPa、配管長さ：13A-4m。秦 隆志, 西内 悠祐, 松枝 和輝, 青木 将二, 古川 真也, 雨宮 一幸, 田中 千陽, 久米田 裕子: Rhodotorula sp.の流水除去に与えるウルトラファインバブルの効果, 日本家政学会誌, 2024, Vol.75 No.1, p.17-23

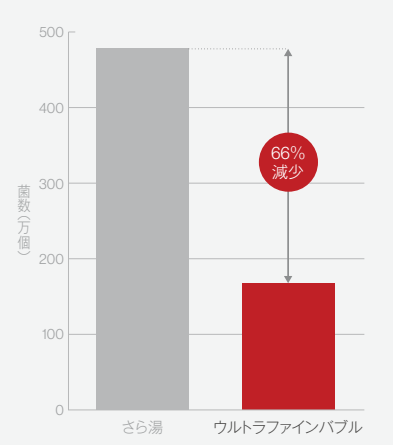

実験結果2※

洗いづらい排水管もすっきり清潔に 排水管汚れの残存率減少

ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べて汚れが洗い流されやすくなり、排水管を清潔に保つことが期待できます。

【実験方法】排水管に疑似汚れを溜め、流量7L/分で通水。
【実験条件】試験水：水道水、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ：13A-10mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。当社調べ。

［実験映像］
https://youtu.be/ZGx9qpn49L0

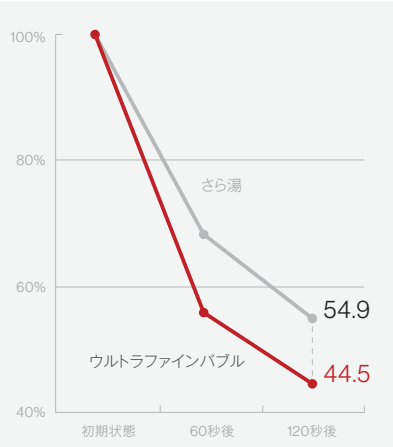

実験結果3※

落としづらい水垢を抑制　水垢付着量28%減少

ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べてミネラル成分の付着を軽減し、長年の使用でこびりつく水垢を抑制することが期待できます。

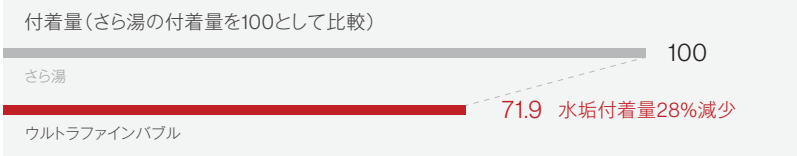

【実験方法】ガラス板に約1L/分の条件で試験水を流水。流水・乾燥各1時間を1サイクルとし、100サイクル経過後のカルシウム付着量を、電子プローブマイクロアナライザーを用いて測定。
【実験条件】試験水：硬度100ppm、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ：13A-3mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。大阪ガス・リンナイ共同調べ。

※ 特定条件下における洗浄効果であり、実際の使用環境における実証結果ではありません。実際の洗浄効果は使用方法によって異なります。

ウルトラファインバブル給湯器の肌と髪への効果の検証

ウルトラファインバブル入りのお湯を使用することで、肌のうるおいを持続させ、ツヤ・コシのある髪へ導くことが実験で確認されました。

実験結果4

肌のうるおい
角層水分量を30分後まで持続

入浴後の肌は乾燥しやすく、適切なケアが欠かせません。ウルトラファインバブルのお湯が、肌の角層水分量を30分後まで持続させることを確認しました。

【実験方法】シャワーを使用して前腕部に10L/分、20秒の条件で試験水を流水。その後、前腕部の角層水分量を、シャワー直後から30分後まで経時的に測定。
【実験条件】試験水：水道水、水温：40℃、被験者：成人女性16名
論文：早坂信哉,古川真也,松枝和輝：ウルトラファインバブルを含むシャワーの角層水分量・保湿への影響,日本健康開発雑誌,2023,Vol.44,p.55-60

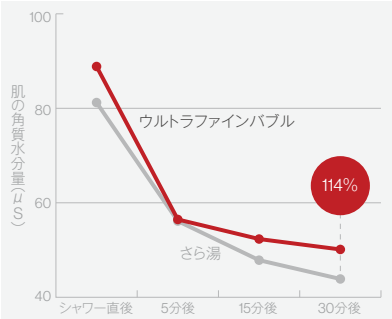

実験結果5 NEW

クレンジング力アップ
化粧品付着量が30%減少

毛穴に入り込んだ化粧品や、メイク落とし時の摩擦は肌環境の悪化につながります。ウルトラファインバブルのお湯で肌を洗浄することで、化粧品付着量が30%減少することを確認しました。

【実験条件】
○ファンデーションを手の甲に塗布後、シャワーを利用して手の甲に10L/分、30秒の条件で試験水を流水。その後のファンデーション残存量を画像解析により測定。
○試験水：水道水、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。第三者機関にて検証。

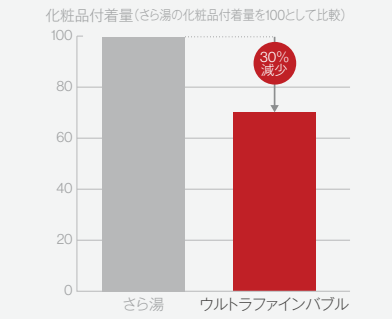

実験結果6 NEW

ツヤのある美髪へ
毛髪光沢度が33%増加

ツヤのある髪は人々に良い印象を与えます。ウルトラファインバブルのお湯で洗い流すことで、毛髪光沢度が33%増加することを確認しました。

【実験条件】
○シャワーを利用して人毛のテスト用毛束に10L/分、30秒の条件で試験水を流水。その後の毛髪光沢度をグロッシーメーターにより測定。
○試験水：水道水、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。第三者機関にて検証。

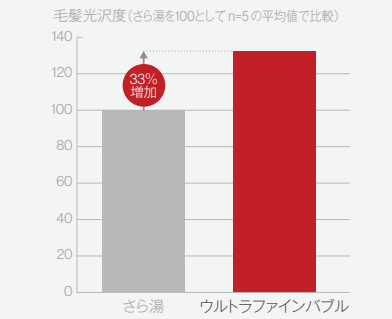

実験結果7 NEW

コシのある美髪へ
毛髪引張り強度が38%増加

日々変化する髪の状態に多くの方が悩まれています。ウルトラファインバブルのお湯で洗い流すことで、髪のコシの強さを表す毛髪引張り強度が38%増加することを確認しました。

【実験条件】
○シャワーを利用して人毛のテスト用毛束に10L/分、30秒の条件で試験水を流水。その後の毛髪引張り強度をデジタルフォースゲージにより測定。
○試験水：水道水、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。第三者機関にて検証。

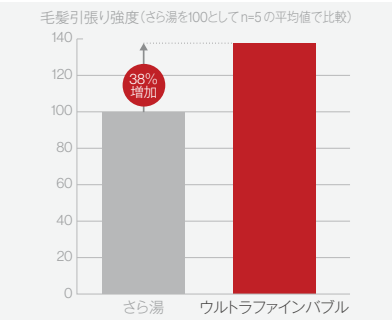

ウルトラファインバブルの発生装置の仕組み

お湯の水圧を変化させて水中の空気を気泡化し、
さらに気泡をせん断して細かくすることで
微細の泡を発生させます。
このウルトラファインバブルは、
数週間から数ヶ月も
水中に残る特性があります。

1ccあたりに含有されるバブルの数

ガス給湯暖房用熱源機 ガスふろ給湯器	ガス給湯器
2,260万個	1,768万個

【測定条件】測定法：粒子軌跡解析法（PTA法）、測定水：純水※、水温：40℃、流量：10L/分、水圧：200kPa、環境条件：常温雰囲気、平均粒径：ガス給湯暖房用熱源機・ガスふろ給湯器用125.3nm、ガス給湯器用105.2nm。当社調べ。
※この原水は、（一社）ファインバブル産業会（FBIA）の広告・表示ガイドラインで規定する超純水に相当します。

画像はイメージです

UFH

ガス給湯
暖房用熱源機

リンナイのアイデンティティを詰め込んだ新世代モデル

Eシリーズ

リンナイが総力を結集して開発した新世代モデル。妥協することなく作られた性能と、時代に応えるデザインを備えたシリーズです。お客様と世の中の信頼とニーズにお応えするために、これからも品質を追求し続けます。

RUFH-E2408AW2-6（A）

上質な本体色

リンナイ製給湯器のアイデンティティとなる縦ラインに動きを加え上昇するイメージのデザインを採用。外壁のトレンド色でもある繊細なメタリックカラーの「シャイニーシルバー」を本体色に採用。さまざまな色彩の外壁にもマッチするシャープで上品な印象のデザインが、住まいとの一体感を演出します。

業界最軽量35.0kg※1

一段熱交換器の採用などにより、従来のエコジョーズ※2から約3.0kgの軽量化を実現。取り付け作業がスムーズに行えるほか、外壁への負担もさらに軽減します。

※1 RUFH-E2408AW2-6（A） 2022年7月現在リンナイ（株）調べ
RUFH-E2407シリーズは32.5kg
※2 従来品RUFH-E2406AW2-6 2016年2月発売

節水シャワーにも対応

給湯最小号数をON/OFF制御により、0.4号以下に設計。給水温が高い場合でも安定した出湯で、節水シャワーが使用できます。

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

マイクロバブルバスユニット内蔵
RUFH-MEシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-ME2408AW2-6

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)		
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-MB342VC(26-1544)
希望小売価格(税込)¥73,700(税抜¥67,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-MB240VC(A)(26-8334)
希望小売価格(税込)¥57,200(税抜¥52,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-ME2408AW2-6
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行290
質量(kg)		41.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-MB1201AL-10A(B)(24-8046)希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(194ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-P101(K)SS(26-8679)希望小売価格(税込)¥13,200(税抜¥12,000)

据置台
WOP-P201SS(26-8696)希望小売価格(税込)¥28,600(税抜¥26,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-ME2408AW2-6
(26-7045)
希望小売価格(税込)**¥748,440**(税抜¥680,400)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861)¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872)¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880)¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898)¥20,900(税抜¥19,000)

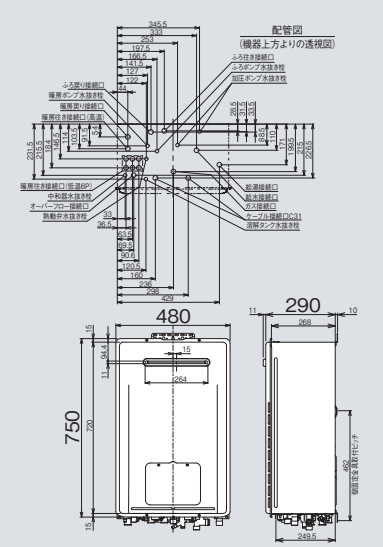

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-ME2408AH2-6（26-7053）
希望小売価格（税込）**¥748,440**（税抜¥680,400）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。
・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-ME2408AT2-6（26-7061）
希望小売価格（税込）**¥759,440**（税抜¥690,400）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-ME2408AB2-6（26-7079）
希望小売価格（税込）**¥759,440**（税抜¥690,400）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-ME2408AU2-6（26-7087）
希望小売価格（税込）**¥759,440**（税抜¥690,400）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-ME2408AF2-6（26-7096）
希望小売価格（税込）**¥796,840**（税抜¥724,400）

オート

設定はありません

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-1
床暖房6系統
熱動弁外付

マイクロバブルバスユニット内蔵 RUFH-MEシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-ME2408AW2-1

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)		
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-MB342VC(26-1544)
希望小売価格(税込)¥73,700(税抜¥67,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-MB240VC(A)(26-8334)
希望小売価格(税込)¥57,200(税抜¥52,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-ME2408AW2-1
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行290
質量(kg)		41.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-MB1201AL-10A(B)(24-8046)希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(194ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-P101(K)SS(26-8679)希望小売価格(税込)¥13,200(税抜¥12,000)

据置台
WOP-P201SS(26-8696)希望小売価格(税込)¥28,600(税抜¥26,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-ME2408AW2-1
(26-7028)
希望小売価格(税込)**¥733,040**(税抜¥666,400)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861)¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872)¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880)¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898)¥20,900(税抜¥19,000)

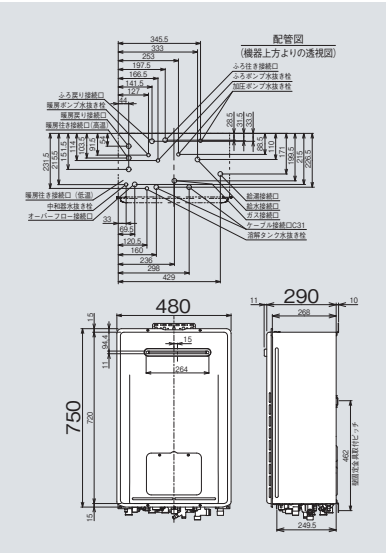

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-ME2408AH2-1（26-7037）
希望小売価格（税込）**¥733,040**（税抜¥666,400）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型

設定はありません

PS扉内後方排気型

設定はありません

PS扉内上方排気型

設定はありません

PS扉内給排気延長型

設定はありません

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

ウルトラファインバブル給湯器
RUFH-UEシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-UE2408AW2-6(A)

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UE2408AW2-6(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250
質量(kg)		35.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-UE2408AW2-6(A)
(26-7916)
希望小売価格(税込)**¥663,300**(税抜¥603,000)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

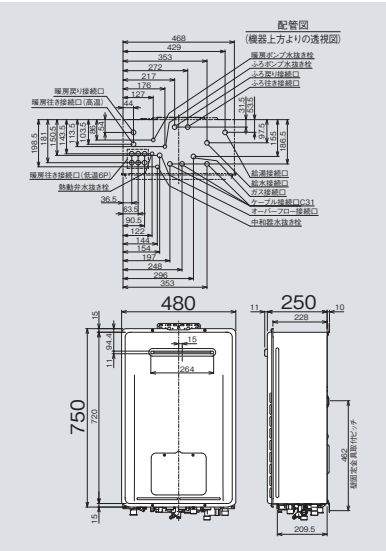

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-UEシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UE2408AH2-6(A)（26-7886）
希望小売価格（税込）**¥663,300**（税抜¥603,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。
・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UE2408AT2-6(A)（26-7894）
希望小売価格（税込）**¥674,300**（税抜¥613,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UE2408AB2-6(A)（26-7869）
希望小売価格（税込）**¥674,300**（税抜¥613,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-UE2408AU2-6(A)（26-7907）
希望小売価格（税込）**¥674,300**（税抜¥613,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UE2408AF2-6(A)（26-7877）
希望小売価格（税込）**¥711,700**（税抜¥647,000）

オート

設定はありません

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

ウルトラファインバブル給湯器
RUFH-UEシリーズ
暖房能力11.6kW

RUFH-UE2407AW2-3(A)

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UE2407AW2-3(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250
質量(kg)		32.5
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)
	同時	57.8kW(49,700kcal/h)
おいだき能力		9.3kW(8,000kcal/h)
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-UE2407AW2-3(A)
(26-8327)
希望小売価格(税込)**¥591,800**(税抜¥538,000)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

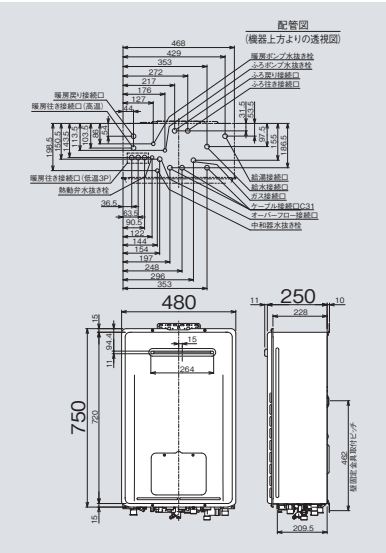

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-UEシリーズ 暖房能力11.6kW | 排気バリエーション

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UE2407AH2-3(A)（26-8297）
希望小売価格（税込）**¥591,800**（税抜¥538,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコープ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコープ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UE2407AT2-3(A)（26-8300）
希望小売価格（税込）**¥602,800**（税抜¥548,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコープ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UE2407AB2-3(A)（26-8288）
希望小売価格（税込）**¥602,800**（税抜¥548,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KPの配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-UE2407AU2-3(A)（26-8318）
希望小売価格（税込）**¥602,800**（税抜¥548,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／7m 4曲りまで。
排気アダプタEFAH-B13KP(25-4550)とφ100KPの排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

設定はありません

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

マイクロバブルバスユニット内蔵ウルトラファインバブル給湯器

RUFH-UMEシリーズ

暖房能力14.0kW

RUFH-UME2408AW2-6

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき 配管自動洗浄※1	自動たし湯 ※1	自動沸きあげ ※1	入浴お知らせ ※2	入浴タイマー ※1
入浴沸きあげ ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前 お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)		
低NOx	停電モード ※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-MB342VC(26-1544)
希望小売価格(税込)¥73,700(税抜¥67,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-MB240VC(A)(26-8334)
希望小売価格(税込)¥57,200(税抜¥52,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UME2408AW2-6
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行290
質量(kg)		41.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-MB1201AL-10A(B)(24-8046)希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(194ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-P101(K)SS(26-8679)希望小売価格(税込)¥13,200(税抜¥12,000)

据置台
WOP-P201SS(26-8696)希望小売価格(税込)¥28,600(税抜¥26,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-UME2408AW2-6
(26-6766)
希望小売価格(税込)**¥786,940**(税抜¥715,400)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861)¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872)¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880)¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898)¥20,900(税抜¥19,000)

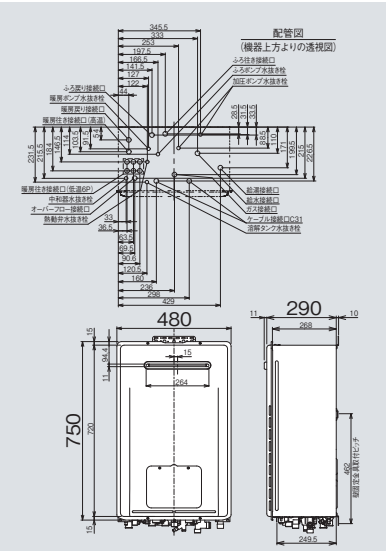

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UME2408AH2-6（26-6774）
希望小売価格（税込）**¥786,940**（税抜¥715,400）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UME2408AT2-6（26-6782）
希望小売価格（税込）**¥797,940**（税抜¥725,400）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UME2408AB2-6（26-6790）
希望小売価格（税込）**¥797,940**（税抜¥725,400）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-UME2408AU2-6（26-6804）
希望小売価格（税込）**¥797,940**（税抜¥725,400）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UME2408AF2-6（26-6812）
希望小売価格（税込）**¥835,340**（税抜¥759,400）

オート

設定はありません

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-1
床暖房6系統
熱動弁外付

マイクロバブルバスユニット内蔵ウルトラファインバブル給湯器

RUFH-UMEシリーズ

暖房能力14.0kW

RUFH-UME2408AW2-1

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)		
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-MB342VC(26-1544)
希望小売価格(税込)¥73,700(税抜¥67,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-MB240VC(A)(26-8334)
希望小売価格(税込)¥57,200(税抜¥52,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UME2408AW2-1
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行290
質量(kg)		41.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-MB1201AL-10A(B)(24-8046)希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(194ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-P101(K)SS(26-8679)希望小売価格(税込)¥13,200(税抜¥12,000)

据置台
WOP-P201SS(26-8696)希望小売価格(税込)¥28,600(税抜¥26,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-UME2408AW2-1
(26-6749)
希望小売価格(税込)**¥771,540**(税抜¥701,400)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861)¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872)¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880)¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898)¥20,900(税抜¥19,000)

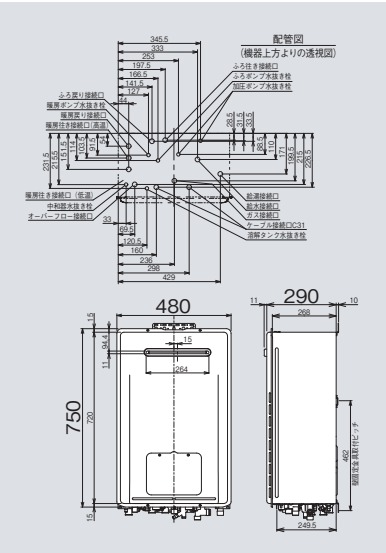

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UME2408AH2-1（26-6757）
希望小売価格（税込）**¥771,540**（税抜¥701,400）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）

側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）

側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）

〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型

設定はありません

PS扉内後方排気型

設定はありません

PS扉内上方排気型

設定はありません

PS扉内給排気延長型

設定はありません

ガス給湯暖房用熱源機

フルオート
オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

RUFH-Eシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-E2408AW2-6(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A・12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき 配管自動洗浄※1	自動たし湯 ※1	自動沸きあげ ※1	入浴お知らせ ※2	入浴タイマー ※1
入浴沸きあげ ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前 お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブル バスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)	
低NOx	停電モード ※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-E2408AW2-6(A)	RUFH-E2408SAW2-6(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250	
質量(kg)		35.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)	
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)	
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)	
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)	
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往・戻)	CCHジョイント	
	給湯・給水	20A(R3/4)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-E2408AW2-6(A)
(26-7508)
希望小売価格(税込)**¥624,800**(税抜¥568,000)

オート

RUFH-E2408SAW2-6(A)
(26-7630)
希望小売価格(税込)**¥583,000**(税抜¥530,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

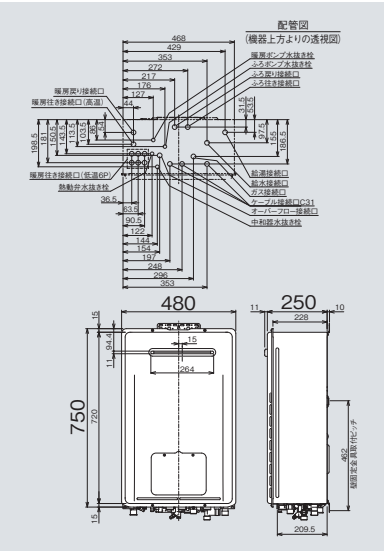

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-Eシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 / 壁掛 / PS / 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート
RUFH-E2408AH2-6(A)（26-7436）
希望小売価格（税込）**¥624,800**（税抜¥568,000）

オート
RUFH-E2408SAH2-6(A)（26-7567）
希望小売価格（税込）**¥583,000**（税抜¥530,000）

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。
・PS標準でアルコープ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコープ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 / 壁掛 / PS / 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート
RUFH-E2408AT2-6(A)（26-7452）
希望小売価格（税込）**¥635,800**（税抜¥578,000）

オート
RUFH-E2408SAT2-6(A)（26-7584）
希望小売価格（税込）**¥595,100**（税抜¥541,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
・PS扉内でアルコープ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外 / PS / 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート
RUFH-E2408AB2-6(A)（26-7389）
希望小売価格（税込）**¥635,800**（税抜¥578,000）

オート
RUFH-E2408SAB2-6(A)（26-7517）
希望小売価格（税込）**¥595,100**（税抜¥541,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外 / 壁掛 / PS / 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート
RUFH-E2408AU2-6(A)（26-7478）
希望小売価格（税込）**¥635,800**（税抜¥578,000）

オート
RUFH-E2408SAU2-6(A)（26-7606）
希望小売価格（税込）**¥595,100**（税抜¥541,000）

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外 / PS / 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート
RUFH-E2408AF2-6(A)（26-7401）
希望小売価格（税込）**¥673,200**（税抜¥612,000）

オート
RUFH-E2408SAF2-6(A)（26-7533）
希望小売価格（税込）**¥632,500**（税抜¥575,000）

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-Eシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-E2408AW2-3(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき 配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-E2408AW2-3(A)	RUFH-E2408SAW2-3(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250	
質量(kg)		35.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)	
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)	
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)	
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)	
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-E2408AW2-3(A)
(26-7495)
希望小売価格(税込)**¥617,100**(税抜¥561,000)

オート

RUFH-E2408SAW2-3(A)
(26-7622)
希望小売価格(税込)**¥575,300**(税抜¥523,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

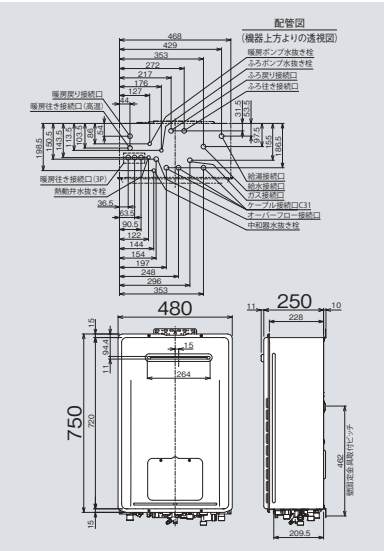

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-E2408AH2-3(A)（26-7427）
希望小売価格（税込）**¥617,100**（税抜¥561,000）

オート

RUFH-E2408SAH2-3(A)（26-7559）
希望小売価格（税込）**¥575,300**（税抜¥523,000）

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-E2408AT2-3(A)（26-7444）
希望小売価格（税込）**¥628,100**（税抜¥571,000）

オート

RUFH-E2408SAT2-3(A)（26-7576）
希望小売価格（税込）**¥587,400**（税抜¥534,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

設定はありません

PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-E2408AU2-3(A)（26-7460）
希望小売価格（税込）**¥628,100**（税抜¥571,000）

オート

RUFH-E2408SAU2-3(A)（26-7592）
希望小売価格（税込）**¥587,400**（税抜¥534,000）

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-E2408AF2-3(A)（26-7397）
希望小売価格（税込）**¥665,500**（税抜¥605,000）

オート

RUFH-E2408SAF2-3(A)（26-7525）
希望小売価格（税込）**¥624,800**（税抜¥568,000）

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-1
床暖房6系統
熱動弁外付

RUFH-Eシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-E2408AW2-1(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき 配管自動洗浄※1	自動たし湯 ※1	自動沸きあげ ※1	入浴お知らせ ※2	入浴タイマー ※1
入浴沸きあげ ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前 お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブル バスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)	
低NOx	停電モード ※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-E2408AW2-1(A)	RUFH-E2408SAW2-1(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250	
質量(kg)		35.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)	
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)	
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)	
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)	
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-E2408AW2-1(A)
(26-7487)
希望小売価格(税込)**¥609,400**(税抜¥554,000)

オート

RUFH-E2408SAW2-1(A)
(26-7614)
希望小売価格(税込)**¥567,600**(税抜¥516,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

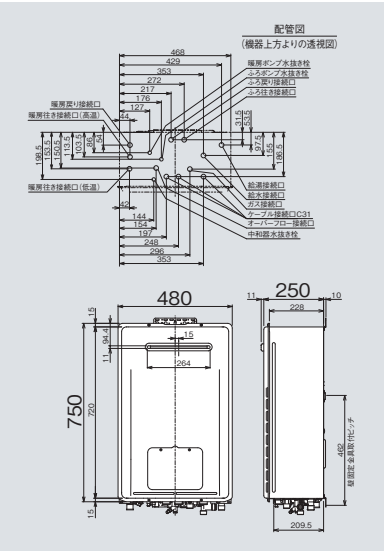

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-Eシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-E2408AH2-1(A)（26-7419）
希望小売価格（税込）**¥609,400**（税抜¥554,000）

オート

RUFH-E2408SAH2-1(A)（26-7541）
希望小売価格（税込）**¥567,600**（税抜¥516,000）

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型

設定はありません

PS扉内後方排気型

設定はありません

PS扉内上方排気型

設定はありません

PS扉内給排気延長型

設定はありません

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-Eシリーズ
暖房能力11.6kW

RUFH-E2407AW2-3(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号		16号	
型式		RUFH-E2407AW2-3(A)	RUFH-E2407SAW2-3(A)	RUFH-E1617AW2-3(A)	RUFH-E1617SAW2-3(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250			
質量(kg)		32.5			
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)		29.8kW(25,600kcal/h)	
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)			
	同時	57.8kW(49,700kcal/h)		43.5kW(37,400kcal/h)	
おいだき能力		9.3kW(8,000kcal/h)			
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h)			
接続口径	LPG	15A(R1/2)			
	13A-12A	20A(R3/4)			
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント			
	給湯·給水	20A(R3/4)		15A(R1/2)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号 24~0.4号

フルオート

RUFH-E2407AW2-3(A)
(26-8076)
希望小売価格(税込)**¥553,300**(税抜¥503,000)

オート

RUFH-E2407SAW2-3(A)
(26-8173)
希望小売価格(税込)**¥511,500**(税抜¥465,000)

16号 16~0.4号

フルオート

RUFH-E1617AW2-3(A)
(26-8458)
希望小売価格(税込)**¥526,900**(税抜¥479,000)

オート

RUFH-E1617SAW2-3(A)
(26-8491)
希望小売価格(税込)**¥486,200**(税抜¥442,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

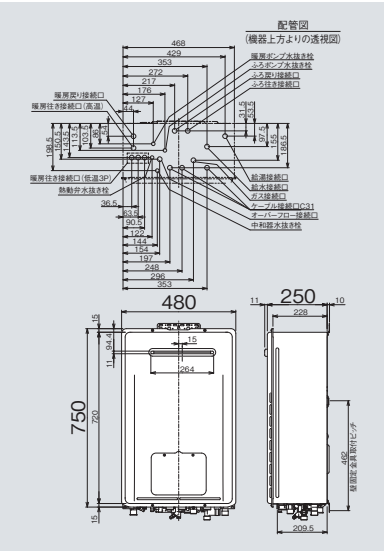

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-Eシリーズ 暖房能力11.6kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 / 壁掛 / PS / 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート
RUFH-E2407AH2-3(A)（26-8017）
希望小売価格（税込）**¥553,300**（税抜¥503,000）

オート
RUFH-E2407SAH2-3(A)（26-8114）
希望小売価格（税込）**¥511,500**（税抜¥465,000）

16号

フルオート
RUFH-E1617AH2-3(A)（26-8475）
希望小売価格（税込）**¥526,900**（税抜¥479,000）

オート
RUFH-E1617SAH2-3(A)（26-8513）
希望小売価格（税込）**¥486,200**（税抜¥442,000）

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。
・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 / 壁掛 / PS / 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート
RUFH-E2407AT2-3(A)（26-8033）
希望小売価格（税込）**¥564,300**（税抜¥513,000）

オート
RUFH-E2407SAT2-3(A)（26-8130）
希望小売価格（税込）**¥523,600**（税抜¥476,000）

16号

フルオート
RUFH-E1617AT2-3(A)（26-8467）
希望小売価格（税込）**¥539,000**（税抜¥490,000）

オート
RUFH-E1617SAT2-3(A)（26-8505）
希望小売価格（税込）**¥497,200**（税抜¥452,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
24号:斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
16号:斜方排気アダプタ
ROP-RUA80-15A（24-8301）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA80-30A（24-8319）¥5,060（税抜¥4,600）
24号:側方排気アダプタ（16号は接続できません）
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号:φ100、16号:φ80、24号は排気延長／7m4曲りまで。16号は排気延長不可。
・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。16号は接続不可。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



※16号は90.5mm。
16号の排気筒口径はφ80です。

PS扉内後方排気型

屋外 / PS / 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート
RUFH-E2407AB2-3(A)（26-7991）
希望小売価格（税込）**¥564,300**（税抜¥513,000）

オート
RUFH-E2407SAB2-3(A)（26-8092）
希望小売価格（税込）**¥523,600**（税抜¥476,000）

16号

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号:φ100、排気延長／7m 4曲りまで。24号はφ100KPの配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外 / 壁掛 / PS / 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート
RUFH-E2407AU2-3(A)（26-8059）
希望小売価格（税込）**¥564,300**（税抜¥513,000）

オート
RUFH-E2407SAU2-3(A)（26-8157）
希望小売価格（税込）**¥523,600**（税抜¥476,000）

16号

フルオート
RUFH-E1617AU2-3(A)（26-8483）
希望小売価格（税込）**¥539,000**（税抜¥490,000）

オート
RUFH-E1617SAU2-3(A)（26-8521）
希望小売価格（税込）**¥497,200**（税抜¥452,000）

専用オプション

24号:排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
24号:直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
16号:排気アダプタ
EFAH-B16（25-5423）¥4,840（税抜¥4,400）
16号:直角エルボ
EFLH-B16（25-6160）¥14,300（税抜¥13,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号:φ100、16号:φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号は排気アダプタEFAH-B13KP(25-4550)とφ100KP、16号は排気アダプタEFAH-B16(25-5423)とφ80KPの排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、24号は直角エルボEFLH-13（21-8469）、16号はEFLH-B16（25-6160）が必要です。



※16号の排気筒口径はφ80です。

PS扉内給排気延長型

設定はありません

フルオート

オート

1温度

RUFH-Eシリーズ
暖房能力11.6kW

RUFH-E2407AW(A)

給湯　おいだき　暖房　対応ガス種　LPG　13A·12A

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号		16号	
型式		RUFH-E2407AW(A)	RUFH-E2407SAW(A)	RUFH-E1617AW(A)	RUFH-E1617SAW(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250			
質量(kg)		32.5			
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)		29.8kW(25,600kcal/h)	
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)			
	同時	57.8kW(49,700kcal/h)		43.5kW(37,400kcal/h)	
おいだき能力		9.3kW(8,000kcal/h)			
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h)			
接続口径	LPG	15A(R1/2)			
	13A-12A	20A(R3/4)			
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント			
	給湯·給水	20A(R3/4)		15A(R1/2)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024)希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679)希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696)希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号 24~0.4号

フルオート

RUFH-E2407AW(A)
(26-8067)
希望小売価格(税込)**¥536,800**(税抜¥488,000)

オート

RUFH-E2407SAW(A)
(26-8165)
希望小売価格(税込)**¥496,100**(税抜¥451,000)

16号 16~0.4号

フルオート

RUFH-E1617AW(A)
(26-8539)
希望小売価格(税込)**¥511,500**(税抜¥465,000)

オート

RUFH-E1617SAW(A)
(26-8572)
希望小売価格(税込)**¥470,800**(税抜¥428,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861)¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872)¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880)¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898)¥20,900(税抜¥19,000)

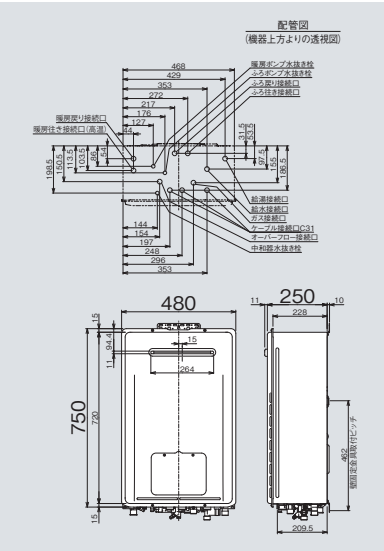

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-Eシリーズ 暖房能力11.6kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート
RUFH-E2407AH(A)（26-8008）
希望小売価格（税込）**¥536,800**（税抜¥488,000）

オート
RUFH-E2407SAH(A)（26-8106）
希望小売価格（税込）**¥496,100**（税抜¥451,000）

16号

フルオート
RUFH-E1617AH(A)（26-8556）
希望小売価格（税込）**¥511,500**（税抜¥465,000）

オート
RUFH-E1617SAH(A)（26-8598）
希望小売価格（税込）**¥470,800**（税抜¥428,000）

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート
RUFH-E2407AT(A)（26-8025）
希望小売価格（税込）**¥548,900**（税抜¥499,000）

オート
RUFH-E2407SAT(A)（26-8122）
希望小売価格（税込）**¥508,200**（税抜¥462,000）

16号

フルオート
RUFH-E1617AT(A)（26-8547）
希望小売価格（税込）**¥523,600**（税抜¥476,000）

オート
RUFH-E1617SAT(A)（26-8580）
希望小売価格（税込）**¥481,800**（税抜¥438,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
24号：斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
16号：斜方排気アダプタ
ROP-RUA80-15A（24-8301）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA80-30A（24-8319）¥5,060（税抜¥4,600）
24号：側方排気アダプタ（16号は接続できません）
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号：φ100、16号：φ80、24号は排気延長／7m4曲りまで。16号は排気延長不可。
・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。16号は接続不可。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



※16号は90.5mm。
16号の排気筒口径はφ80です。

PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート
RUFH-E2407AB(A)（26-7983）
希望小売価格（税込）**¥548,900**（税抜¥499,000）

オート
RUFH-E2407SAB(A)（26-8084）
希望小売価格（税込）**¥508,200**（税抜¥462,000）

16号

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号：φ100、排気延長／7m 4曲りまで。24号はφ100KPの配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート
RUFH-E2407AU(A)（26-8041）
希望小売価格（税込）**¥548,900**（税抜¥499,000）

オート
RUFH-E2407SAU(A)（26-8148）
希望小売価格（税込）**¥508,200**（税抜¥462,000）

16号

フルオート
RUFH-E1617AU(A)（26-8564）
希望小売価格（税込）**¥523,600**（税抜¥476,000）

オート
RUFH-E1617SAU(A)（26-8602）
希望小売価格（税込）**¥481,800**（税抜¥438,000）

専用オプション

24号：排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
24号：直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
16号：排気アダプタ
EFAH-B16（25-5423）¥4,840（税抜¥4,400）
16号：直角エルボ
EFLH-B16（25-6160）¥14,300（税抜¥13,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号：φ100、16号：φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号は排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP、16号は排気アダプタEFAH-B16（25-5423）とφ80KPの排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、24号は直角エルボEFLH-13（21-8469）、16号はEFLH-B16（25-6160）が必要です。



※16号の排気筒口径はφ80です。

PS扉内給排気延長型

設定はありません

RUFH-ME・UE・UME・E・MEP・UEP・UMEP・EP・EQ・EQPシリーズ、RUH-Eシリーズで

アルコーブ設置をする場合の注意

PS標準設置型でアルコーブ設置をする場合

Hタイプ（丸形排気）＋別売品（側方排気アダプタ）

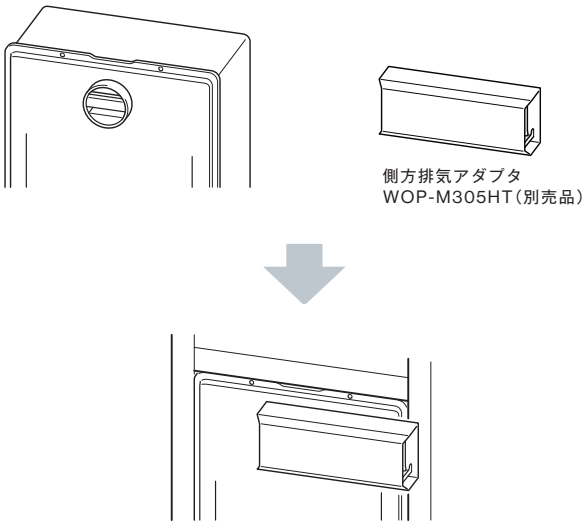

Hタイプ　屋外壁掛型／PS標準設置型（超高層耐風仕様）と別売の側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）をお使いください。

〈設置イメージ〉

PS扉内設置型でアルコーブ設置をする場合

Tタイプ＋別売品（側方排気アダプタ）

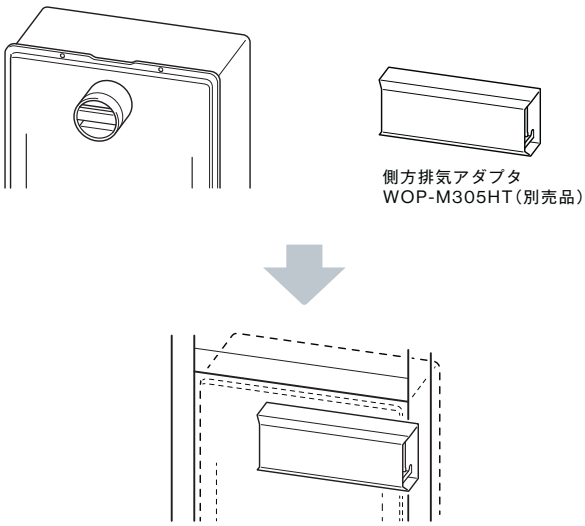

Tタイプ　PS扉内設置型／PS前排気型と別売の側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）をお使いください。16号は接続不可です。

〈設置イメージ〉

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

ウルトラファインバブル給湯器 RUFH-USEシリーズ スリムタイプ

RUFH-USE2408AW2-3

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

省スペースでの設置を実現するスリムタイプ(幅250mm)

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-USE2408AW2-3
寸法(mm)		高さ900×幅250×奥行450
質量(kg)		36.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

据置台
WOP-1201-550SS(26-4827) 希望小売価格(税込)¥29,700(税抜¥27,000)

屋外据置台設置

屋外　据置台　側方10mm　本体色｜シャイニーシルバー

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-USE2408AW2-3
(26-9560)
希望小売価格(税込)**¥660,000**(税抜¥600,000)

オート

設定はありません

専用オプション

自在排気アダプタ
WOP-1303(25-1549) ¥25,300(税抜¥23,000)

排気偏向アダプタ
WOP-1607(25-1557) ¥41,800(税抜¥38,000)

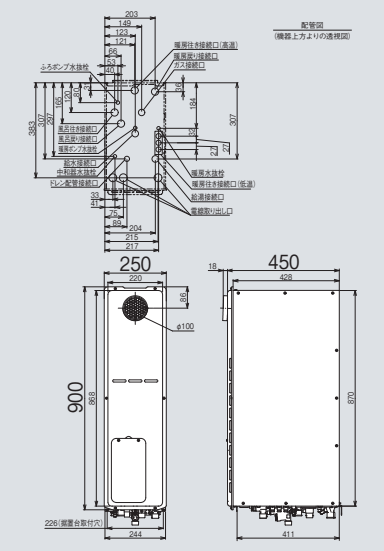

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

RUFH-SEシリーズ
スリムタイプ

RUFH-SE2408AW2-6

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

省スペースでの設置を実現するスリムタイプ(幅250mm)

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-SE2408AW2-6	RUFH-SE2408SAW2-6
寸法(mm)		高さ900×幅250×奥行450	
質量(kg)		36.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)	
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)	
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)	
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)	
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024)希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

据置台
WOP-1201-550SS(26-4827)希望小売価格(税込)¥29,700(税抜¥27,000)

屋外据置台設置

屋外　据置台　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-SE2408AW2-6
(26-8474)
希望小売価格(税込)**¥628,100**(税抜¥571,000)

オート

RUFH-SE2408SAW2-6
(26-8490)
希望小売価格(税込)**¥587,400**(税抜¥534,000)

専用オプション

自在排気アダプタ
WOP-1303(25-1549)¥25,300(税抜¥23,000)

排気偏向アダプタ
WOP-1607(25-1557)¥41,800(税抜¥38,000)

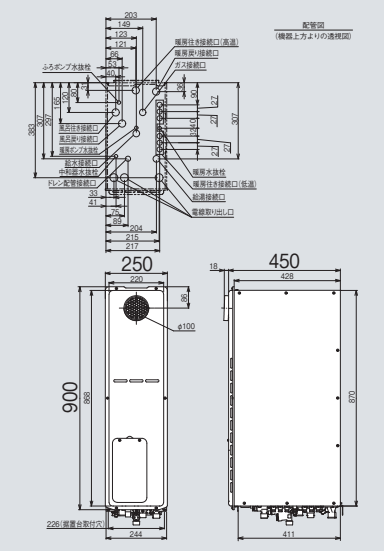

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-SEシリーズ
スリムタイプ

RUFH-SE2408AW2-3

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

省スペースでの設置を実現するスリムタイプ(幅250mm)

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-SE2408AW2-3	RUFH-SE2408SAW2-3
寸法(mm)		高さ900×幅250×奥行450	
質量(kg)		36.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)	
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)	
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)	
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)	
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

オプション 必要

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

オプション その他

据置台
WOP-1201-550SS(26-4827) 希望小売価格(税込)¥29,700(税抜¥27,000)

屋外据置台設置

屋外　据置台　側方10mm　本体色｜シャイニーシルバー

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-SE2408AW2-3
(26-8482)
希望小売価格(税込)**¥620,400**(税抜¥564,000)

オート

RUFH-SE2408SAW2-3
(26-8504)
希望小売価格(税込)**¥579,700**(税抜¥527,000)

専用オプション

自在排気アダプタ
WOP-1303(25-1549) ¥25,300(税抜¥23,000)

排気偏向アダプタ
WOP-1607(25-1557) ¥41,800(税抜¥38,000)

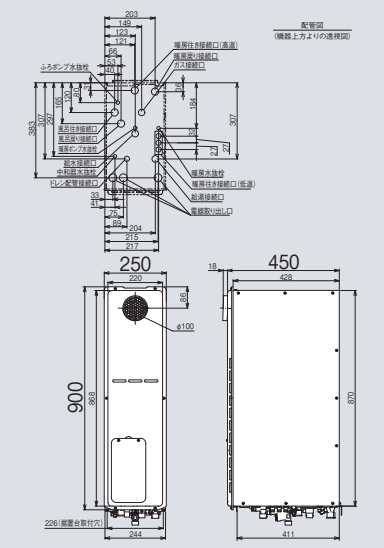

ガス給湯暖房用熱源機

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

ウルトラファインバブル給湯器 RUFH-UEシリーズ
FF方式・屋内壁掛型

ecoジョーズ

COセンサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き

RUFH-UE2406AFF2-6

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A・12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2（A）	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

屋内設置専用です。○屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもと行ってください。

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UE2406AFF2-6
寸法（mm）		高さ800×幅480×奥行250
質量（kg）		40
ガス消費量	給湯	44.2kW（38,000kcal/h）
	暖房	16.5kW（14,200kcal/h）
	同時	60.7kW（52,200kcal/h）
おいだき能力		9.9kW（8,500kcal/h）
暖房能力		14.0kW（12,000kcal/h）
接続口径	LPG	15A（R1/2）
	13A-12A	20A（R3/4）
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント
	給湯・給水	20A（R3/4）

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜 ¥9,400）

φ100給排気筒トップ（ベンドトップ）
FFTB-100KPK（25-1782）希望小売価格（税込）¥30,800（税抜 ¥28,000）

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。（204ページをご覧ください）

その他オプション

配管カバー
ROP-E101(K)UW（28-4588）希望小売価格（税込）¥12,100（税抜 ¥11,000）

据置台
ROP-E201A-UW（26-1632）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜 ¥18,000）

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気　側方10mm　本体色｜ユーロホワイト

24号
24～2.2号

フルオート

RUFH-UE2406AFF2-6
（26-0491）
希望小売価格（税込）**¥719,400**（税抜¥654,000）

オート

設定はありません

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100
給排気延長／2本管7m 4曲りまで
φ100KP給排気延長部材が必要です。

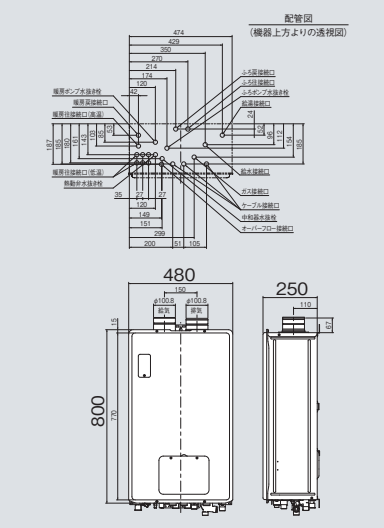

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

RUFH-Eシリーズ
FF方式・屋内壁掛型

ecoジョーズ

COセンサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き

RUFH-E2406AFF2-6（B）

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A・12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2（A）	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

屋内設置専用です。○屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもと行ってください。

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-E2406AFF2-6（B）	RUFH-E2406SAFF2-6（B）
寸法（mm）		高さ800×幅480×奥行250	
質量（kg）		40	
ガス消費量	給湯	44.2kW（38,000kcal/h）	
	暖房	16.5kW（14,200kcal/h）	
	同時	60.7kW（52,200kcal/h）	
おいだき能力		9.9kW（8,500kcal/h）	
暖房能力		14.0kW（12,000kcal/h）	
接続口径	LPG	15A（R1/2）	
	13A・12A	20A（R3/4）	
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント	
	給湯・給水	20A（R3/4）	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜 ¥9,400）

φ100給排気筒トップ（ベンドトップ）
FFTB-100KPK（25-1782）希望小売価格（税込）¥30,800（税抜 ¥28,000）

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。（204ページをご覧ください）

その他オプション

配管カバー
ROP-E101(K)UW（28-4588）希望小売価格（税込）¥12,100（税抜 ¥11,000）

据置台
ROP-E201A-UW（26-1632）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜 ¥18,000）

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気　側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号
24～2.2号

フルオート

RUFH-E2406AFF2-6（B）
（26-6977）
希望小売価格（税込）**¥680,900**（税抜¥619,000）

オート

RUFH-E2406SAFF2-6（B）
（26-6994）
希望小売価格（税込）**¥640,200**（税抜¥582,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100
給排気延長／2本管7m 4曲りまで
φ100KP給排気延長部材が必要です。

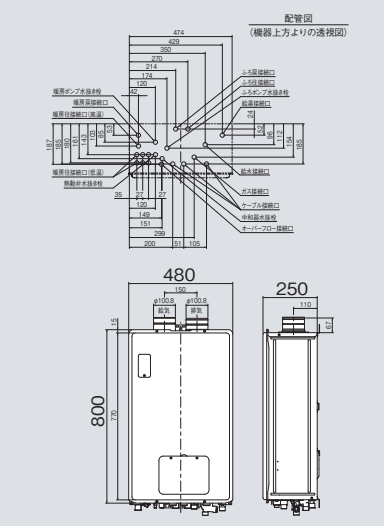

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

フルオート

オート

2-1
床暖房6系統
熱動弁外付

RUFH-Eシリーズ
FF方式・屋内壁掛型

ecoジョーズ

COセンサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き

RUFH-E2406AFF2-1（B）

給湯　おいだき　暖房　対応ガス種：LPG　13A・12A

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs　暖房40℃制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2（A）	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

屋内設置専用です。○屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもと行ってください。

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。〈ご注意〉：「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-E2406AFF2-1（B）	RUFH-E2406SAFF2-1（B）
寸法（mm）		高さ800×幅480×奥行250	
質量（kg）		40	
ガス消費量	給湯	44.2kW（38,000kcal/h）	
	暖房	16.5kW（14,200kcal/h）	
	同時	60.7kW（52,200kcal/h）	
おいだき能力		9.9kW（8,500kcal/h）	
暖房能力		14.0kW（12,000kcal/h）	
接続口径	LPG	15A（R1/2）	
	13A・12A	20A（R3/4）	
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント	
	給湯・給水	20A（R3/4）	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜¥9,400）

φ100給排気筒トップ（ベンドトップ）
FFTB-100KPK（25-1782）希望小売価格（税込）¥30,800（税抜¥28,000）

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。（204ページをご覧ください）

その他オプション

配管カバー
ROP-E101(K)UW（28-4588）希望小売価格（税込）¥12,100（税抜¥11,000）

据置台
ROP-E201A-UW（26-1632）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気　側方10mm　本体色｜ユーロホワイト

24号
24～2.2号

フルオート

RUFH-E2406AFF2-1（B）
（26-6986）
希望小売価格（税込）**¥665,500**（税抜¥605,000）

オート

RUFH-E2406SAFF2-1（B）
（26-7001）
希望小売価格（税込）**¥624,800**（税抜¥568,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100
給排気延長／2本管7m 4曲りまで
φ100KP給排気延長部材が必要です。

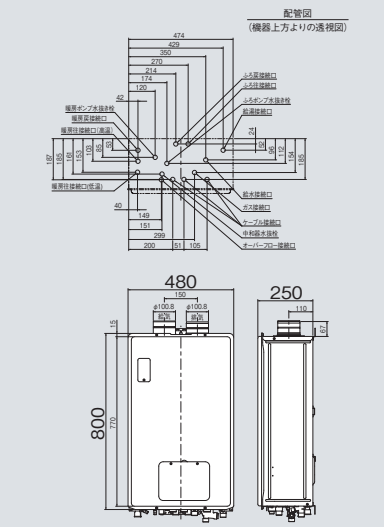

フルオート

オート

2-1
熱動弁外付

ウルトラファインバブル給湯器 RUFH-UEMシリーズ

FF方式・屋内壁掛型

ecoジョーズ

COセンサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き

密閉式暖房回路搭載

RUFH-UEM2406AFF2-1

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房※1

対応ガス種：LPG　13A・12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※2	自動たし湯※2	自動沸きあげ※2	入浴お知らせ※3	入浴タイマー※2
入浴沸きあげ※2	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	不凍液専用	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2（A）
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

屋内設置専用です。○屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもと行ってください。

※1 パネルヒータは鉄製、床暖房マットはO_2ストップタイプをお使いください。※2 フルオートタイプのみ。※3 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UEM2406AFF2-1
寸法（mm）		高さ800×幅480×奥行250
質量（kg）		40
ガス消費量	給湯	44.2kW（38,000kcal/h）
	暖房	16.5kW（14,200kcal/h）
	同時	60.7kW（52,200kcal/h）
おいだき能力		9.9kW（8,500kcal/h）
暖房能力		14.0kW（12,000kcal/h）
接続口径	LPG	15A（R1/2）
	13A-12A	20A（R3/4）
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント
	給湯・給水	20A（R3/4）

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜¥9,400）

φ100給排気筒トップ（ベンドトップ）
FFTB-100KPK（25-1782）希望小売価格（税込）¥30,800（税抜¥28,000）

その他オプション

配管カバー
ROP-E101（K）UW（28-4588）希望小売価格（税込）¥12,100（税抜¥11,000）

据置台
ROP-E201A-UW（26-1632）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
（204ページをご覧ください）

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気

本体色｜ユーロホワイト

24号
24～2.2号

フルオート

RUFH-UEM2406AFF2-1
（26-0513）
希望小売価格（税込）**¥710,600**（税抜¥646,000）

オート

設定はありません

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、給排気延長／2本管7m 4曲りまで
φ100KP給排気延長部材が必要です。
設置の際には膨張タンクと過圧逃し弁が必要です。また、不凍液は加圧ポンプによる手動で張ります。

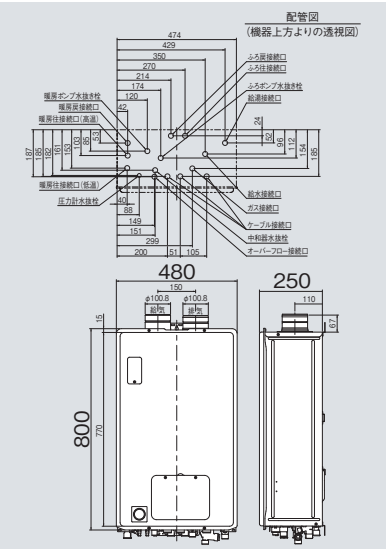

パネルヒータ（鉄製）は、本体にエア抜きバルブが付いているものに限ります。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。密閉式暖房回路については、206ページをご覧ください。

フルオート

オート

2-1
熱動弁外付

RUFH-EMシリーズ
FF方式・屋内壁掛型

ecoジョーズ

COセンサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き

密閉式暖房回路搭載

RUFH-EM2406AFF2-1B

給湯　おいだき　暖房※1

対応ガス種：LPG　13A・12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※2	自動たし湯※2	自動沸きあげ※2	入浴お知らせ※3	入浴タイマー※2
入浴沸きあげ※2	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	不凍液専用	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2（A）
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

屋内設置専用です。○屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもと行ってください。

※1 パネルヒータは鉄製、床暖房マットはO2ストップタイプをお使いください。※2 フルオートタイプのみ。※3 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-EM2406AFF2-1B	RUFH-EM2406SAFF2-1B
寸法（mm）		高さ800×幅480×奥行250	
質量（kg）		40	
ガス消費量	給湯	44.2kW（38,000kcal/h）	
	暖房	16.5kW（14,200kcal/h）	
	同時	60.7kW（52,200kcal/h）	
おいだき能力		9.9kW（8,500kcal/h）	
暖房能力		14.0kW（12,000kcal/h）	
接続口径	LPG	15A（R1/2）	
	13A・12A	20A（R3/4）	
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント	
	給湯・給水	20A（R3/4）	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜¥9,400）

φ100給排気筒トップ（ベンドトップ）
FFTB-100KPK（25-1782）希望小売価格（税込）¥30,800（税抜¥28,000）

その他オプション

配管カバー
ROP-E101（K）UW（28-4588）希望小売価格（税込）¥12,100（税抜¥11,000）

据置台
ROP-E201A-UW（26-1632）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
（204ページをご覧ください）

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気

本体色｜ユーロホワイト

24号
24～2.2号

フルオート

RUFH-EM2406AFF2-1B
（26-7036）
希望小売価格（税込）**¥672,100**（税抜¥611,000）

オート

RUFH-EM2406SAFF2-1B
（26-7044）
希望小売価格（税込）**¥631,400**（税抜¥574,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、給排気延長／2本管7m4曲りまで
φ100KP給排気延長部材が必要です。
設置の際には膨張タンクと過圧逃し弁が必要です。また、不凍液は加圧ポンプによる手動で張ります。

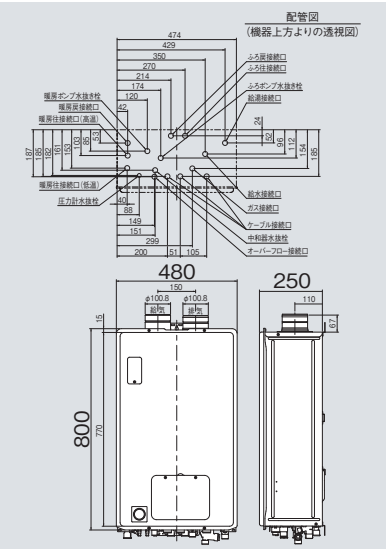

パネルヒータ（鉄製）は、本体にエア抜きバルブが付いているものに限ります。

RUFH-UEM・EMシリーズのオプション

新築への導入、既築の温水セントラルヒーティング熱源機の取り替えにも対応。
寒冷地で窓からの冷気流入を防ぐために効果的なパネルヒータは、ふく射熱と自然対流でやさしく部屋をあたためます。

○鉄製パネルヒータの腐食を防ぐために、密閉式暖房回路が必要になります。○パネルヒータ（鉄製）は本体にエア抜きバルブが付いているものに限ります。

密閉式暖房回路専用オプション

据置台密閉配管セット

専用据置台、膨張タンク、過圧逃し弁などすべてをまとめたオールインワンセット。

ROP-E201EM-UW
（28-4804）
希望小売価格（税込）
¥160,600（税抜¥146,000）

膨張タンク8.2L

現場に合わせて密閉暖房システムを組む場合に使用する膨張タンク。

HCH-8.2BCT
（25-8886）
希望小売価格（税込）
¥31,900（税抜¥29,000）

過圧逃し弁（斜角断手）

据置台内に膨張タンクを設置した場合に膨張タンクを避けて使用する過圧逃し弁。

HCH-KDKN（25-8894）
希望小売価格（税込）
¥36,300（税抜¥33,000）

過圧逃し弁S（ストレート断手）

膨張タンクを床下など別置きした場合に使用する過圧逃し弁。

HCH-KDKN-S（26-3497）
希望小売価格（税込）
¥36,300（税抜¥33,000）

大流量熱動弁・往き

CCHジョイント接続で熱源機下に直接取り付けできる最大流量30L/minの熱動弁。往き配管接続用。

ROP-CCVH-1H（25-5943）
希望小売価格（税込）
¥38,500（税抜¥35,000）

バルブ付ヘッダー斜角継手

高温・低温の暖房回路ごとにパワーシスターンで水張りを行う際に必要な継ぎ手。

HCH-NKM
（25-8916）
希望小売価格（税込）
¥19,800（税抜¥18,000）

H不凍液

不凍液濃度：38％
凍結温度：−20℃
内容量：20L

Hﾌﾄｳｴｷ38-20L
（28-1520）
希望小売価格（税込）
¥18,700（税抜¥17,000）

φ100スライドエルボセット（2本入）

据置台密閉配管セット使用時、FFトップを直上で取り付ける場合に熱源機とトップを接続する部材（2本入）。

FFSL-10-88
（23-7906）
希望小売価格（税込）
¥14,300（税抜¥13,000）

〈不凍液についてのご注意〉○不凍液は、経年劣化します。毎シーズン初めに点検を依頼してください。○不凍液の性能が低下していた場合は交換が必要です。防錆性能維持のための交換の目安は約3年に1回です。○不凍液は必ず当社指定品をご使用ください。○廃液は環境汚染などの恐れがあり、法令で義務付けられていますので産業廃棄物業者に処理を委託してください。

パネルヒータリモコン FC-08MDH(A)

サーモバルブ付パネルヒータ使用時の運転を制御するリモコン。

フタを開けた状態

フタを閉めた状態

FC-08MDH（A）（26-6666）
希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）
外形寸法：高さ120×幅120×奥行11mm

○274ページ掲載のパネルヒータリモコンと同一です。

台所リモコン MC-220VK(A)-FL

みんなにやさしい
ユニバーサルデザイン設計

熱源機の台所リモコンから、パネルヒータのコントロールが可能。

○MBC-302・300シリーズの台所リモコン、またはMC-332Vも可能

「使いやすい」「見やすい」リモコンにEcoシグナルを搭載。

台所リモコン
MC-220VK（A）-FL（26-0610）
希望小売価格（税込）
¥20,900（税抜¥19,000）
外形寸法：高さ120×幅128×奥行23mm

MC-220VK（A）-FLをご使用の場合

取扱説明書付 浴室リモコン
BC-220V（A）T-FL（26-0628）
希望小売価格（税込）¥23,100（税抜¥21,000）
外形寸法：高さ113×幅195×奥行22mm

○増設リモコンはSC-300となります。

O_2ストップ架橋ポリエチレン管

品　名	型　式	品名コード	仕　様	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格	備　考
O_2ストップペアチューブ	HO2-10AP	25-9050	φ10ペア	¥124,300（¥113,000）	100m/巻
被覆O_2ストップペアチューブ	HO2-10HONP	25-9076	φ10ペア 10mm保温材付	¥62,700（¥57,000）	25m/巻

継　手

品　名	型　式	品名コード	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
CH継手 R1/2	HCH-R1/2	25-8860	¥2,200（¥2,000）
ナット付銅管アダプタ	アダー1309	25-8924	¥2,090（¥1,900）
ヘッダーバルブ継手	HCH-B（A）	26-9631	¥6,490（¥5,900）

RUFH-MEP・UEP・UMEP・EPシリーズ

ドレンアップタイプ

集合住宅新築用エコジョーズドレンアップタイプは、これまで集合住宅で必要だったドレン専用縦管工事などの設備工事が不要。おいだき配管を経由して、バスルームの排水口へドレンを排水します。

排気バリエーション

さまざまな集合住宅の設置場所に対応

屋外壁掛型	屋外壁掛型/PS標準設置型 超高層耐風仕様	PS扉内設置型/PS前排気型 超高層耐風仕様
PS扉内後方排気型	PS扉内上方排気型	PS扉内給排気延長型

排水システム

トリプルチューブでドレンをバスルームの排水口へ排水

中和したドレンをエコジョーズ本体からおいだき配管経路を利用して、バスルームの排出口へ排水します。ドレンが溜まると排出ポンプが検知し、自動的に排水します。

ドレンアップシステム概念図

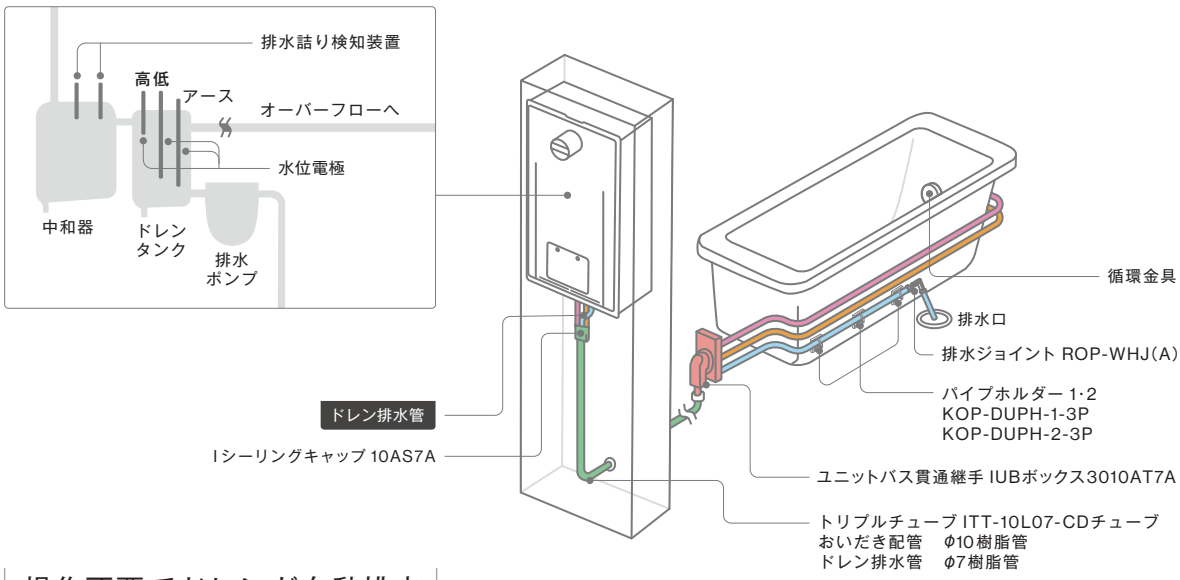

操作不要でドレンが自動排水

1. ドレンタンク内にドレンを溜める。
2. 電極の"高"がドレンの溜まりを検知すると、排水ポンプがONになり排水がスタート。
3. ドレンが排水され電極の"低"未満になると、排水ポンプがOFFになり排水がストップ。

○ドレン排水管の接続には、I-CHジョイント7B-1P（25-2156）希望小売価格（税込）¥1,023（税抜¥930）/1個　ICHクリップ-10P（25-3748）希望小売価格（税込）¥1,023（税抜¥930）/10個　Iバンド7A-10P（25-3705）希望小売価格（税込）¥770（税抜¥700）/10個　が各1個ずつ必要です。

ガス給湯暖房用熱源機

フルオート
オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

マイクロバブルバスユニット内蔵
RUFH-MEPシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-MEP2408AW2-6

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A・12A

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	即湯ユニット	SU2		
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-MB342VC(26-1544)
希望小売価格(税込)¥73,700(税抜¥67,000)

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-MB240VC(A)(26-8334)
希望小売価格(税込)¥57,200(税抜¥52,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-MEP2408AW2-6
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行290
質量(kg)		42.5
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往・戻)	CCHジョイント
	給湯・給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-MB1201AL-10A(B)(24-8046)希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(194ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-P101(K)SS(26-8679)希望小売価格(税込)¥13,200(税抜¥12,000)

据置台
WOP-P201SS(26-8696)希望小売価格(税込)¥28,600(税抜¥26,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-MEP2408AW2-6
(26-7185)
希望小売価格(税込)**¥812,240**(税抜¥738,400)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861)¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872)¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880)¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898)¥20,900(税抜¥19,000)

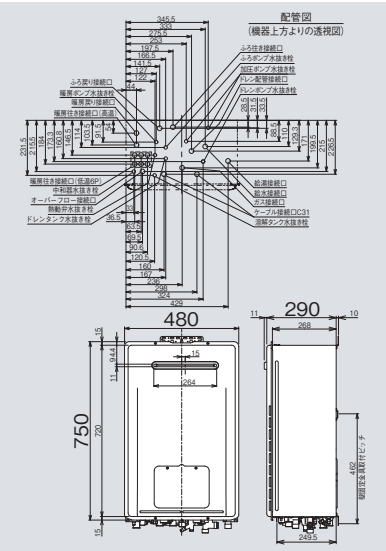

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-MEPシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-MEP2408AH2-6（26-7193）
希望小売価格（税込）**¥812,240**（税抜¥738,400）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-MEP2408AT2-6（26-7207）
希望小売価格（税込）**¥823,240**（税抜¥748,400）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-MEP2408AB2-6（26-7215）
希望小売価格（税込）**¥823,240**（税抜¥748,400）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-MEP2408AU2-6（26-7223）
希望小売価格（税込）**¥823,240**（税抜¥748,400）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-MEP2408AF2-6（26-7231）
希望小売価格（税込）**¥860,640**（税抜¥782,400）

オート

設定はありません

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

ウルトラファインバブル給湯器
RUFH-UEPシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-UEP2408AW2-6(A)

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき 配管自動洗浄※1	自動たし湯 ※1	自動沸きあげ ※1	入浴お知らせ ※2	入浴タイマー ※1
入浴沸きあげ ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前 お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブル バスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)	
低NOx	停電モード ※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UEP2408AW2-6(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250
質量(kg)		36.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-UEP2408AW2-6(A)
(26-7975)
希望小売価格(税込)**¥727,100**(税抜¥661,000)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

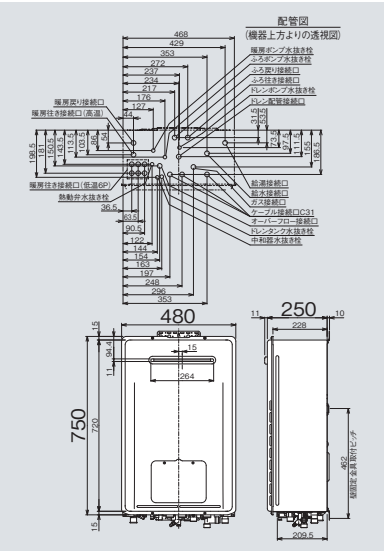

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-UEPシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UEP2408AH2-6(A)（26-7940）
希望小売価格（税込）**¥727,100**（税抜¥661,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UEP2408AT2-6(A)（26-7958）
希望小売価格（税込）**¥738,100**（税抜¥671,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UEP2408AB2-6(A)（26-7924）
希望小売価格（税込）**¥738,100**（税抜¥671,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-UEP2408AU2-6(A)（26-7967）
希望小売価格（税込）**¥738,100**（税抜¥671,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UEP2408AF2-6(A)（26-7932）
希望小売価格（税込）**¥775,500**（税抜¥705,000）

オート

設定はありません

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

ウルトラファインバブル給湯器
RUFH-UEPシリーズ
暖房能力11.6kW

RUFH-UEP2407AW2-3(A)

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UEP2407AW2-3(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250
質量(kg)		34.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)
	同時	57.8kW(49,700kcal/h)
おいだき能力		9.3kW(8,000kcal/h)
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-UEP2407AW2-3(A)
(26-8377)
希望小売価格(税込)**¥655,600**(税抜¥596,000)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

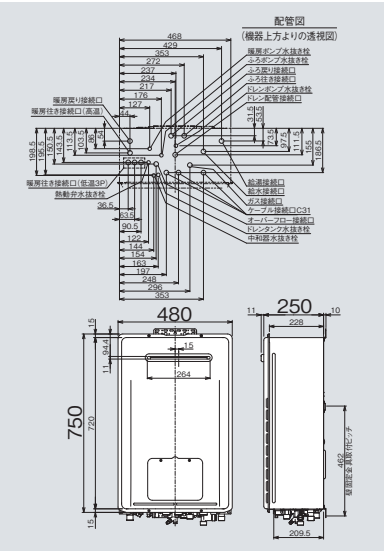

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-UEPシリーズ 暖房能力11.6kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UEP2407AH2-3(A)（26-8343）
希望小売価格（税込）**¥655,600**（税抜¥596,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UEP2407AT2-3(A)（26-8351）
希望小売価格（税込）**¥666,600**（税抜¥606,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UEP2407AB2-3(A)（26-8335）
希望小売価格（税込）**¥666,600**（税抜¥606,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-UEP2407AU2-3(A)（26-8369）
希望小売価格（税込）**¥666,600**（税抜¥606,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

設定はありません

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

マイクロバブルバスユニット内蔵ウルトラファインバブル給湯器

RUFH-UMEPシリーズ

暖房能力14.0kW

RUFH-UMEP2408AW2-6

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)		
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-MB342VC(26-1544)
希望小売価格(税込)¥73,700(税抜¥67,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-MB240VC(A)(26-8334)
希望小売価格(税込)¥57,200(税抜¥52,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UMEP2408AW2-6
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行290
質量(kg)		42.5
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-MB1201AL-10A(B)(24-8046)希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(194ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-P101(K)SS(26-8679)希望小売価格(税込)¥13,200(税抜¥12,000)

据置台
WOP-P201SS(26-8696)希望小売価格(税込)¥28,600(税抜¥26,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-UMEP2408AW2-6
(26-6901)
希望小売価格(税込)**¥850,740**(税抜¥773,400)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861)¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872)¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880)¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898)¥20,900(税抜¥19,000)

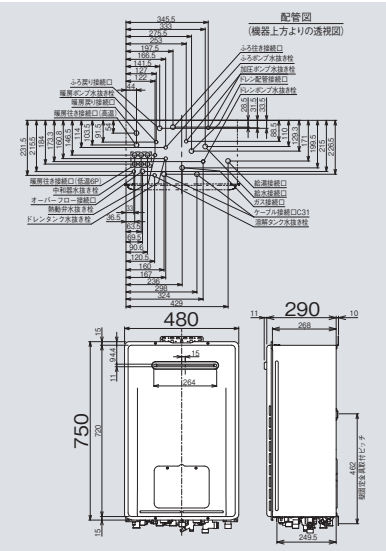

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-UMEPシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UMEP2408AH2-6（26-6919）
希望小売価格（税込）**¥850,740**（税抜¥773,400）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UMEP2408AT2-6（26-6927）
希望小売価格（税込）**¥861,740**（税抜¥783,400）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UMEP2408AB2-6（26-6936）
希望小売価格（税込）**¥861,740**（税抜¥783,400）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-UMEP2408AU2-6（26-6944）
希望小売価格（税込）**¥861,740**（税抜¥783,400）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UMEP2408AF2-6（26-6952）
希望小売価格（税込）**¥899,140**（税抜¥817,400）

オート

設定はありません

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

RUFH-EPシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-EP2408AW2-6(A)

給湯　おいだき　暖房　対応ガス種　LPG　13A·12A　暖房40℃制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-EP2408AW2-6(A)	RUFH-EP2408SAW2-6(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250	
質量(kg)		36.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)	
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)	
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)	
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)	
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-EP2408AW2-6(A)
(26-7746)
希望小売価格(税込)**¥688,600**(税抜¥626,000)

オート

RUFH-EP2408SAW2-6(A)
(26-7851)
希望小売価格(税込)**¥646,800**(税抜¥588,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

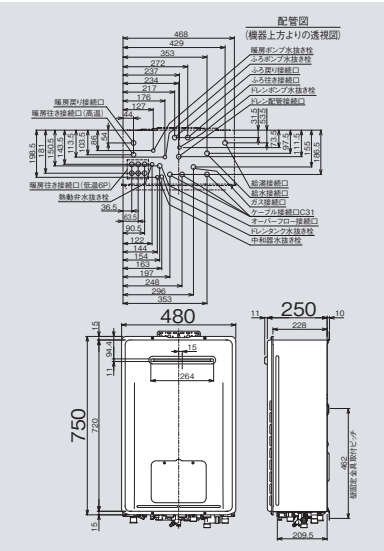

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-EPシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EP2408AH2-6(A) (26-7681)
希望小売価格(税込) **¥688,600** (税抜¥626,000)

オート

RUFH-EP2408SAH2-6(A) (26-7797)
希望小売価格(税込) **¥646,800** (税抜¥588,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H (26-5717) ¥12,100 (税抜¥11,000)
側方排気アダプタ
WOP-M305HT (26-5726) ¥20,900 (税抜¥19,000)
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS (26-0873) ¥33,000 (税抜¥30,000)
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100 (排気延長不可)。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT (26-5726) が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EP2408AT2-6(A) (26-7703)
希望小売価格(税込) **¥699,600** (税抜¥636,000)

オート

RUFH-EP2408SAT2-6(A) (26-7818)
希望小売価格(税込) **¥658,900** (税抜¥599,000)

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030 (21-2778) ¥14,300 (税抜¥13,000)
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A (26-5734) ¥5,060 (税抜¥4,600)
ROP-RUA-30A (26-5742) ¥5,060 (税抜¥4,600)
側方排気アダプタ
WOP-M305HT (26-5726) ¥20,900 (税抜¥19,000)
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT (26-5726) が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。



PS扉内後方排気型

屋外 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EP2408AB2-6(A) (26-7648)
希望小売価格(税込) **¥699,600** (税抜¥636,000)

オート

RUFH-EP2408SAB2-6(A) (26-7754)
希望小売価格(税込) **¥658,900** (税抜¥599,000)

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030 (21-2778) ¥14,300 (税抜¥13,000)
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-EP2408AU2-6(A) (26-7729)
希望小売価格(税込) **¥699,600** (税抜¥636,000)

オート

RUFH-EP2408SAU2-6(A) (26-7835)
希望小売価格(税込) **¥658,900** (税抜¥599,000)

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP (25-4550) ¥4,840 (税抜¥4,400)
直角エルボ
EFLH-13 (21-8469) ¥19,800 (税抜¥18,000)
扉内設置用取付BOX
UOP-3030 (21-2778) ¥14,300 (税抜¥13,000)
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP (25-4550) とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合(L型サッシ使用)、直角エルボEFLH-13 (21-8469) が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EP2408AF2-6(A) (26-7665)
希望小売価格(税込) **¥737,000** (税抜¥670,000)

オート

RUFH-EP2408SAF2-6(A) (26-7770)
希望小売価格(税込) **¥696,300** (税抜¥633,000)

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK (25-1782) ¥30,800 (税抜¥28,000)
扉内設置用取付BOX
UOP-3030 (21-2778) ¥14,300 (税抜¥13,000)
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ(ベントトップ)FFTB-100KPK (25-1782) が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-EPシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-EP2408AW2-3(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房40℃制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-EP2408AW2-3(A)	RUFH-EP2408SAW2-3(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250	
質量(kg)		36.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)	
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)	
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)	
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)	
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-EP2408AW2-3(A)
(26-7737)
希望小売価格(税込)**¥680,900**(税抜¥619,000)

オート

RUFH-EP2408SAW2-3(A)
(26-7843)
希望小売価格(税込)**¥640,200**(税抜¥582,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

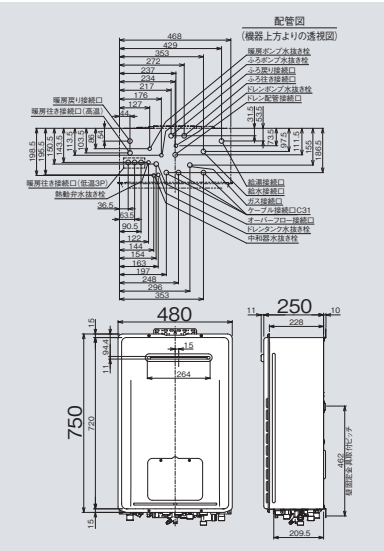

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-EPシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EP2408AH2-3(A)（26-7673）
希望小売価格（税込）**¥680,900**（税抜¥619,000）

オート

RUFH-EP2408SAH2-3(A)（26-7788）
希望小売価格（税込）**¥640,200**（税抜¥582,000）

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EP2408AT2-3(A)（26-7699）
希望小売価格（税込）**¥691,900**（税抜¥629,000）

オート

RUFH-EP2408SAT2-3(A)（26-7800）
希望小売価格（税込）**¥651,200**（税抜¥592,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

設定はありません

PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-EP2408AU2-3(A)（26-7711）
希望小売価格（税込）**¥691,900**（税抜¥629,000）

オート

RUFH-EP2408SAU2-3(A)（26-7827）
希望小売価格（税込）**¥651,200**（税抜¥592,000）

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EP2408AF2-3(A)（26-7657）
希望小売価格（税込）**¥729,300**（税抜¥663,000）

オート

RUFH-EP2408SAF2-3(A)（26-7762）
希望小売価格（税込）**¥688,600**（税抜¥626,000）

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-EPシリーズ
暖房能力11.6kW

RUFH-EP2407AW2-3(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房40℃制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-EP2407AW2-3(A)	RUFH-EP2407SAW2-3(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250	
質量(kg)		34.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)	
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)	
	同時	57.8kW(49,700kcal/h)	
おいだき能力		9.3kW(8,000kcal/h)	
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-EP2407AW2-3(A)
(26-8229)
希望小売価格(税込)**¥617,100**(税抜¥561,000)

オート

RUFH-EP2407SAW2-3(A)
(26-8270)
希望小売価格(税込)**¥575,300**(税抜¥523,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

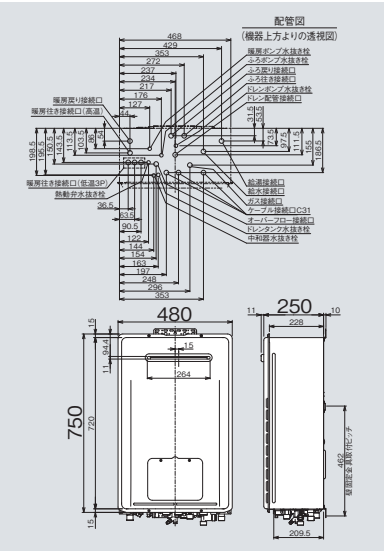

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-EPシリーズ 暖房能力11.6kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EP2407AH2-3(A)（26-8199）
希望小売価格（税込）**¥617,100**（税抜¥561,000）

オート

RUFH-EP2407SAH2-3(A)（26-8246）
希望小売価格（税込）**¥575,300**（税抜¥523,000）

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EP2407AT2-3(A)（26-8203）
希望小売価格（税込）**¥628,100**（税抜¥571,000）

オート

RUFH-EP2407SAT2-3(A)（26-8254）
希望小売価格（税込）**¥587,400**（税抜¥534,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EP2407AB2-3(A)（26-8181）
希望小売価格（税込）**¥628,100**（税抜¥571,000）

オート

RUFH-EP2407SAB2-3(A)（26-8237）
希望小売価格（税込）**¥587,400**（税抜¥534,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-EP2407AU2-3(A)（26-8211）
希望小売価格（税込）**¥628,100**（税抜¥571,000）

オート

RUFH-EP2407SAU2-3(A)（26-8262）
希望小売価格（税込）**¥587,400**（税抜¥534,000）

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

設定はありません

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-EPシリーズ
FF方式・屋内壁掛型

ecoジョーズ

COセンサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き

RUFH-EP1613AFF2-3AH

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A・12A

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs　L2-Tech 2020　暖房40℃制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2（A）	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

屋内設置専用です。○屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもと行ってください。

※1 フルオートタイプのみ。〈ご注意〉：「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

標準リモコン

○選べるEcoモードは、リモコン332・300・320シリーズ接続時のみ。また、モード中の「自動たし湯オフ」はフルオートタイプのみ。「省エネ給湯」「エコおいだき」の機能は使えません。
<ご注意>リモコン332・300・320・240シリーズ以外のリモコンをご利用いただく場合は、本体の設定切り替えが必要。

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		16号	
型式		RUFH-EP1613AFF2-3AH	RUFH-EP1613SAFF2-3AH
寸法（mm）		高さ800×幅480×奥行250	
質量（kg）		42.5	
ガス消費量	給湯	29.8kW（25,600kcal/h）	
	暖房	13.7kW（11,800kcal/h）	
	同時	43.5kW（37,400kcal/h）	
おいだき能力		9.5kW（8,200kcal/h）	
暖房能力		11.6kW（10,000kcal/h）	
接続口径	LPG	15A（R1/2）	
	13A・12A	20A（R3/4）	
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント	
	給湯・給水	15A（R1/2）	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜 ¥9,400）

給排気筒トップ（エルボタイプ）
FFT-8-200A（25-1299）希望小売価格（税込）¥82,500（税抜 ¥75,000）

給排気筒トップ（直管タイプ）
FFT-8-200B（25-1230）希望小売価格（税込）¥79,200（税抜 ¥72,000）

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
（204ページをご覧ください）

その他オプション

配管カバー
ROP-E101(K)UW（28-4588）希望小売価格（税込）¥12,100（税抜 ¥11,000）

据置台
ROP-E201A-UW（26-1632）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜 ¥18,000）

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気　本体色｜ユーロホワイト

16号
16～2.2号

フルオート

RUFH-EP1613AFF2-3AH
（26-8431）
希望小売価格（税込）**¥625,900**（税抜¥569,000）

オート

RUFH-EP1613SAFF2-3AH
（26-8449）
希望小売価格（税込）**¥585,200**（税抜¥532,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ80
給排気延長／2本管7m4曲りまで
φ80KP給排気延長部材が必要です。

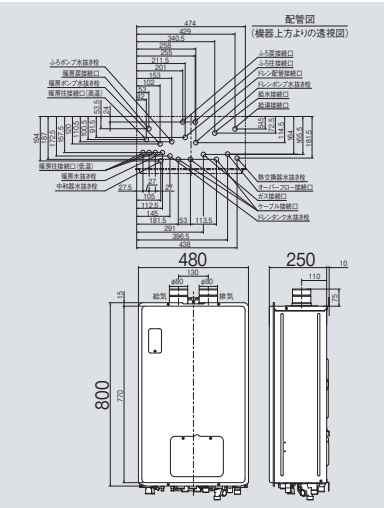

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

既築PS内ドレン配管工事不要

集合住宅取替用エコジョーズ

kaecco（カエッコ）

RUFH-UTE·TEシリーズ

既設のおいだき配管を利用しドレン排水するため、これまでドレン配管工事ができなかったPS設置の既築集合住宅でのエコジョーズへの取り替えを可能にしました。

豊富な排気バリエーション

さまざまな集合住宅の設置場所に対応

本体色｜シャイニーシルバー

屋外壁掛型/
PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
RUFH-UTE2406シリーズ、
RUFH-TE2406シリーズのみ

アルコーブ
設置型
〈超高層耐風仕様〉

PS扉内設置型/
PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

PS扉内
後方排気型

PS扉内
上方排気型

（オプション品）
ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU3（24-8399）
希望小売価格（税込）
¥20,900（税抜¥19,000）

○ドレン排水切替ユニットの設置上の注意は206ページをご覧ください。
○「ドレン排水切替ユニット」はkaecco設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

新・排水システム

ドレン排水の処理方法を解決

中和したドレンを一時的にドレンタンクに溜めます。溜まったドレンを既設のおいだき配管を利用して浴室内へ搬送し、ドレン排水切替ユニット（三方弁ユニット）を作動させ排水口へドレンを排水します。（タンク内に一定量のドレンが溜まると通常自動湯はり時に排水。排水後は配管洗浄を行います。また、配管洗浄中に給湯した場合はお風呂と同温度での出湯となります。）

ドレン排水切替システム概念図

kaecco

ドレン排水切替ユニットを浴槽のエプロン内側に設置。既設おいだき配管を利用し、三方弁を切り替えて、浴室の排水口へドレンを流します。

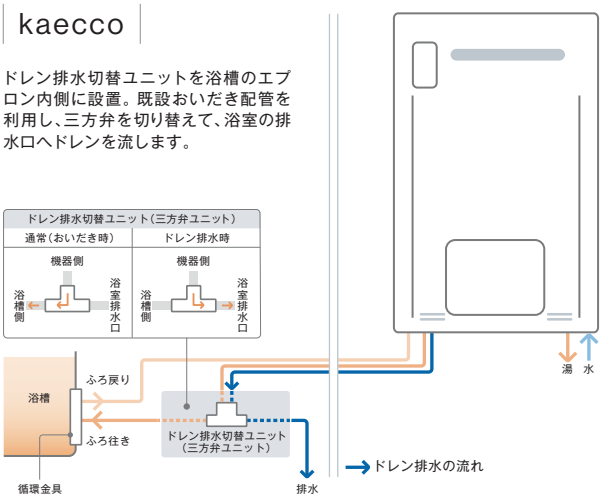

従来型エコジョーズ

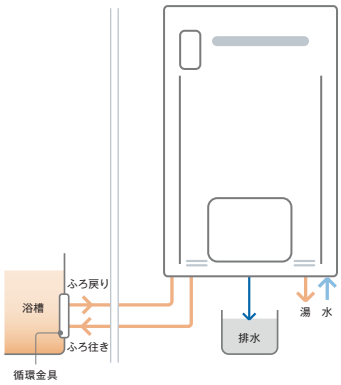

これまではドレン排水の処理方法が既築PS内に取り付ける際の問題でした。

幅広いオプション設定で、簡単取り付け

○オプション設定の詳しい内容は193ページをご覧ください。



○図は樹脂管用です。

さまざまな種類のおいだき配管に対応する接続管セット（配管継手）

銅管·フレキ管用

ROP-WCU（B）

樹脂管13A用

ROP-W13AJ

樹脂管10A用

ROP-W10AJ(A)

UBゴム管用

ROP-WUB(A)

ドレン排水切替ユニットの接続口はCCHジョイント仕様

リモコンケーブル穴の処理用専用ブッシングを、ドレン排水切替ユニットに同梱しています。

同梱の通線ブッシング

ブッシング装着後シリコン処理

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

ウルトラファインバブル給湯器 RUFH-UTEシリーズ

暖房能力14.0kW

ecoジョーズ

kaecco（カエッコ）

Air Bubble Technology

RUFH-UTE2406AW2-6

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG（型式による）／13A・12A

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs　暖房40℃制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

既築PS内ドレン排水配管工事の要らない、集合住宅取替用エコジョーズ（詳しくは130ページをご覧ください）

○ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

※1 フルオートタイプのみ。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UTE2406AW2-6
寸法（mm）		高さ750×幅480×奥行250
質量（kg）		38.0
ガス消費量	給湯	44.2kW（38,000kcal/h）
	暖房	16.5kW（14,200kcal/h）
	同時	60.7kW（52,200kcal/h）
おいだき能力		9.9kW（8,500kcal/h）
暖房能力		14.0kW（12,000kcal/h）
接続口径	LPG	15A（R1/2）
	13A・12A	20A（R3/4）
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント
	給湯・給水	20A（R3/4）

オプション 必要

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU3（24-8399）希望小売価格（税込）¥20,900（税抜¥19,000）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜 ¥9,400）

オプション その他

配管カバー
WOP-6101(K)SS（26-6081）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜 ¥12,000）

据置台
WOP-6201(2)SS（26-6129）希望小売価格（税込）¥20,900（税抜 ¥19,000）

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。（204ページをご覧ください）
※ ドレン排水切替ユニットとおいだき（往き）配管の接続には配管方法に応じた接続セットが必要です。（詳しくは193ページをご覧ください）

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24～2.2号

フルオート

RUFH-UTE2406AW2-6
（26-0343）
希望小売価格（税込）**¥695,200**（税抜¥632,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A（25-5861）¥13,200（税抜¥12,000）

側方排気アダプタ
WOP-6305-A（25-5872）¥23,100（税抜¥21,000）

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A（25-5880）¥22,000（税抜¥20,000）

中央排気アダプタ
WOP-6606-A（25-5898）¥20,900（税抜¥19,000）

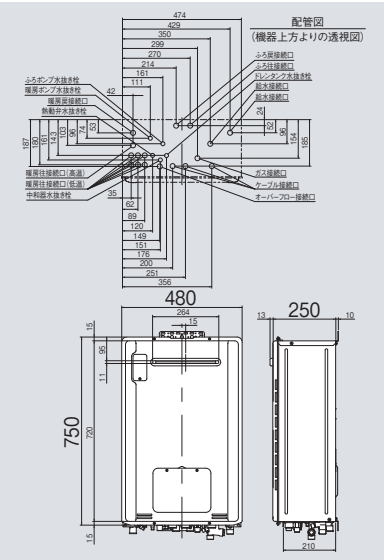

○ドレン排水切替ユニットの寸法図は193ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-UTEシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UTE2406AH2-6（26-0386）
希望小売価格（税込）**¥695,200**（税抜¥632,000）

※13A･12Aのみ（LPGはありません）

オート

設定はありません

専用オプション

斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15（25-4334）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30（25-4343）¥5,060（税抜¥4,600）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100（排気延長不可）
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛の場合のみ対応。



アルコーブ設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UTE2406AA2-6（26-0369）
希望小売価格（税込）**¥706,200**（税抜¥642,000）

オート

設定はありません

専用オプション

アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR111（25-9731）¥9,680（税抜¥8,800）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
側方給気アダプタ
WOP-6705-A（25-8960）¥26,400（税抜¥24,000）
・側方排気アダプタは付属です。
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
左･右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UTE2406AT2-6（26-0378）
希望小売価格（税込）**¥706,200**（税抜¥642,000）

オート

設定はありません

専用オプション

配管カバー（650）
WOP-6101(K)SS-650（26-6099）¥16,500（税抜¥15,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15（25-4334）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30（25-4343）¥5,060（税抜¥4,600）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100（排気延長不可）
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UTE2406AB2-6（26-0394）
希望小売価格（税込）**¥706,200**（税抜¥642,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100
排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-UTE2406AU2-6（26-0408）
希望小売価格（税込）**¥706,200**（税抜¥642,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。
側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



○PS扉内給排気延長型の設定はありません。受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

ウルトラファインバブル給湯器
RUFH-UTEシリーズ
暖房能力11.6kW

ecoジョーズ

kaecco（カエッコ）

RUFH-UTE2405AW2-3

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

Q21　グリーン購入法適合商品　B·bs　暖房40℃制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

既築PS内ドレン排水配管工事の要らない、集合住宅取替用エコジョーズ（詳しくは130ページをご覧ください）
○ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。
※1 フルオートタイプのみ。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-UTE2405AW2-3
寸法（mm）		高さ750×幅480×奥行250
質量（kg）		38.0
ガス消費量	給湯	44.2kW（38,000kcal/h）
	暖房	16.5kW（14,200kcal/h）
	同時	60.7kW（52,200kcal/h）
おいだき能力		9.9kW（8,500kcal/h）
暖房能力		11.6kW（10,000kcal/h）
接続口径	LPG	15A（R1/2）
	13A-12A	20A（R3/4）
	ふろ（往·戻）	CCHジョイント
	給湯·給水	20A（R3/4）

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU3（24-8399）希望小売価格（税込）¥20,900（税抜¥19,000）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜¥9,400）

その他オプション

配管カバー
WOP-6101(K)SS（26-6081）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）

据置台
WOP-6201(2)SS（26-6129）希望小売価格（税込）¥20,900（税抜¥19,000）

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。（204ページをご覧ください）
※ ドレン排水切替ユニットとおいだき（往き）配管の接続には配管方法に応じた接続セットが必要です。（詳しくは193ページをご覧ください）

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24～2.2号

フルオート

RUFH-UTE2405AW2-3
（26-0351）
希望小売価格（税込）**¥623,700**（税抜¥567,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A（25-5861）¥13,200（税抜¥12,000）

側方排気アダプタ
WOP-6305-A（25-5872）¥23,100（税抜¥21,000）

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A（25-5880）¥22,000（税抜¥20,000）

中央排気アダプタ
WOP-6606-A（25-5898）¥20,900（税抜¥19,000）

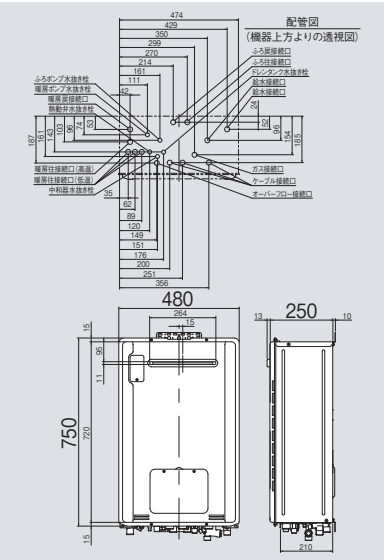

○ドレン排水切替ユニットの寸法図は193ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉

設定はありません

アルコーブ設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UTE2405AA2-3（26-0416）
希望小売価格（税込）**¥634,700**（税抜¥577,000）

オート

設定はありません

専用オプション

アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR111（25-9731）¥9,680（税抜¥8,800）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
側方給気アダプタ
WOP-6705-A（25-8960）¥26,400（税抜¥24,000）
・側方排気アダプタは付属です。
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
左・右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UTE2405AT2-3（26-0424）
希望小売価格（税込）**¥634,700**（税抜¥577,000）

オート

設定はありません

専用オプション

配管カバー（650）
WOP-6101(K)SS-650（26-6099）¥16,500（税抜¥15,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15（25-4334）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30（25-4343）¥5,060（税抜¥4,600）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100（排気延長不可）

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-UTE2405AB2-3（26-0432）
希望小売価格（税込）**¥634,700**（税抜¥577,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-UTE2405AU2-3（26-0440）
希望小売価格（税込）**¥634,700**（税抜¥577,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



○PS扉内給排気延長型の設定はありません。受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

RUFH-TEシリーズ
暖房能力14.0kW

ecoジョーズ

kaecco（カエッコ）

RUFH-TE2406AW2-6(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG（型式による）
13A・12A

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs　暖房40℃制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

既築PS内ドレン排水配管工事の要らない、集合住宅取替用エコジョーズ（詳しくは130ページをご覧ください）
○ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。
※1 フルオートタイプのみ。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-TE2406AW2-6(A)	RUFH-TE2406SAW2-6(A)
寸法（mm）		高さ750×幅480×奥行250	
質量（kg）		38.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW（38,000kcal/h）	
	暖房	16.5kW（14,200kcal/h）	
	同時	60.7kW（52,200kcal/h）	
おいだき能力		9.9kW（8,500kcal/h）	
暖房能力		14.0kW（12,000kcal/h）	
接続口径	LPG	15A（R1/2）	
	13A-12A	20A（R3/4）	
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント	
	給湯・給水	20A（R3/4）	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU3（24-8399）希望小売価格（税込）¥20,900（税抜¥19,000）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜 ¥9,400）

その他オプション

配管カバー
WOP-6101(K)SS（26-6081）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜 ¥12,000）

据置台
WOP-6201(2)SS（26-6129）希望小売価格（税込）¥20,900（税抜 ¥19,000）

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。（204ページをご覧ください）
※ ドレン排水切替ユニットとおいだき（往き）配管の接続には配管方法に応じた接続セットが必要です。（詳しくは193ページをご覧ください）

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24～2.2号

フルオート

RUFH-TE2406AW2-6(A)
（26-9569）
希望小売価格（税込）**¥655,600**（税抜¥596,000）

オート

RUFH-TE2406SAW2-6(A)
（26-9624）
希望小売価格（税込）**¥614,900**（税抜¥559,000）

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A（25-5861）¥13,200（税抜¥12,000）

側方排気アダプタ
WOP-6305-A（25-5872）¥23,100（税抜¥21,000）

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A（25-5880）¥22,000（税抜¥20,000）

中央排気アダプタ
WOP-6606-A（25-5898）¥20,900（税抜¥19,000）

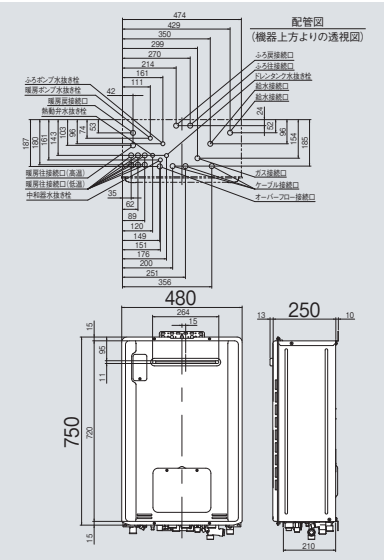

○ドレン排水切替ユニットの寸法図は193ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-TEシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-TE2406AH2-6(A)（26-9535）
希望小売価格（税込）**¥655,600**（税抜¥596,000）

※13A･12Aのみ（LPGはありません）

オート

RUFH-TE2406SAH2-6(A)（26-9594）
希望小売価格（税込）**¥614,900**（税抜¥559,000）

専用オプション

斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15（25-4334）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30（25-4343）¥5,060（税抜¥4,600）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100（排気延長不可）
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛の場合のみ対応。



アルコーブ設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-TE2406AA2-6(A)（26-9518）
希望小売価格（税込）**¥666,600**（税抜¥606,000）

オート

RUFH-TE2406SAA2-6(A)（26-9577）
希望小売価格（税込）**¥625,900**（税抜¥569,000）

専用オプション

アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR111（25-9731）¥9,680（税抜¥8,800）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
側方給気アダプタ
WOP-6705-A（25-8960）¥26,400（税抜¥24,000）
・側方排気アダプタは付属です。
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
左･右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-TE2406AT2-6(A)（26-9543）
希望小売価格（税込）**¥666,600**（税抜¥606,000）

オート

RUFH-TE2406SAT2-6(A)（26-9607）
希望小売価格（税込）**¥625,900**（税抜¥569,000）

専用オプション

配管カバー（650）
WOP-6101(K)SS-650（26-6099）¥16,500（税抜¥15,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15（25-4334）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30（25-4343）¥5,060（税抜¥4,600）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100（排気延長不可）
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-TE2406AB2-6(A)（26-9526）
希望小売価格（税込）**¥666,600**（税抜¥606,000）

オート

RUFH-TE2406SAB2-6(A)（26-9586）
希望小売価格（税込）**¥625,900**（税抜¥569,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100
排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-TE2406AU2-6(A)（26-9551）
希望小売価格（税込）**¥666,600**（税抜¥606,000）

オート

RUFH-TE2406SAU2-6(A)（26-9616）
希望小売価格（税込）**¥625,900**（税抜¥569,000）

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。
側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



○PS扉内給排気延長型の設定はありません。受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-TEシリーズ
暖房能力11.6kW

ecoジョーズ

kaecco

RUFH-TE2405AW2-3(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき 配管自動洗浄※1	自動たし湯 ※1	自動沸きあげ ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前 お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブル バスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

既築PS内ドレン排水配管工事の要らない、集合住宅取替用エコジョーズ(詳しくは130ページをご覧ください)
○ドレン排水切替ユニット(ROP-DHU3)は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。
※1 フルオートタイプのみ。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-TE2405AW2-3(A)	RUFH-TE2405SAW2-3(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250	
質量(kg)		38.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)	
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)	
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)	
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)	
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU3(24-8399) 希望小売価格(税込)¥20,900(税抜¥19,000)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

その他オプション

配管カバー
WOP-6101(K)SS(26-6081) 希望小売価格(税込)¥13,200(税抜¥12,000)

据置台
WOP-6201(2)SS(26-6129) 希望小売価格(税込)¥20,900(税抜¥19,000)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。(204ページをご覧ください)
※ ドレン排水切替ユニットとおいだき(往き)配管の接続には配管方法に応じた接続セットが必要です。(詳しくは193ページをご覧ください)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~2.2号

フルオート

RUFH-TE2405AW2-3(A)
(26-9632)
希望小売価格(税込)**¥584,100**(税抜¥531,000)

オート

RUFH-TE2405SAW2-3(A)
(26-9739)
希望小売価格(税込)**¥543,400**(税抜¥494,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

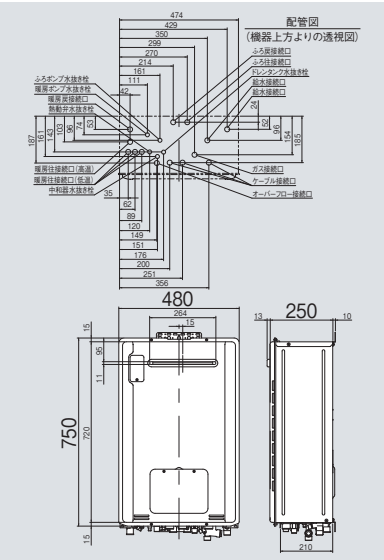

○ドレン排水切替ユニットの寸法図は193ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉

設定はありません

アルコーブ設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-TE2405AA2-3(A)（26-9640）
希望小売価格（税込）**¥595,100**（税抜¥541,000）

オート

RUFH-TE2405SAA2-3(A)（26-9747）
希望小売価格（税込）**¥554,400**（税抜¥504,000）

専用オプション

アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR111（25-9731）¥9,680（税抜¥8,800）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
側方給気アダプタ
WOP-6705-A（25-8960）¥26,400（税抜¥24,000）
・側方排気アダプタは付属です。
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
左・右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-TE2405AT2-3(A)（26-9658）
希望小売価格（税込）**¥595,100**（税抜¥541,000）

オート

RUFH-TE2405SAT2-3(A)（26-9756）
希望小売価格（税込）**¥554,400**（税抜¥504,000）

専用オプション

配管カバー（650）
WOP-6101(K)SS-650（26-6099）¥16,500（税抜¥15,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15（25-4334）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30（25-4343）¥5,060（税抜¥4,600）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100（排気延長不可）

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-TE2405AB2-3(A)（26-9666）
希望小売価格（税込）**¥595,100**（税抜¥541,000）

オート

RUFH-TE2405SAB2-3(A)（26-9764）
希望小売価格（税込）**¥554,400**（税抜¥504,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-TE2405AU2-3(A)（26-9675）
希望小売価格（税込）**¥595,100**（税抜¥541,000）

オート

RUFH-TE2405SAU2-3(A)（26-9772）
希望小売価格（税込）**¥554,400**（税抜¥504,000）

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



フルオート

オート

1温度

RUFH-TEシリーズ
暖房能力11.6kW

ecoジョーズ

kaecco（カエッコ）

RUFH-TE2405AW(A)

給湯　おいだき　暖房　対応ガス種 LPG 13A·12A

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

既築PS内ドレン排水配管工事の要らない、集合住宅取替用エコジョーズ（詳しくは130ページをご覧ください）
○ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。
※1 フルオートタイプのみ。

インターホンリモコン（別売品）
○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-TE2405AW(A)	RUFH-TE2405SAW(A)
寸法（mm）		高さ750×幅480×奥行250	
質量（kg）		38.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW（38,000kcal/h）	
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)	
	同時	60.7kW（52,200kcal/h）	
おいだき能力		9.9kW（8,500kcal/h）	
暖房能力		11.6kW（10,000kcal/h）	
接続口径	LPG	15A（R1/2）	
	13A-12A	20A（R3/4）	
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント	
	給湯・給水	20A（R3/4）	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU3（24-8399）希望小売価格（税込）¥20,900（税抜¥19,000）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜¥9,400）

その他オプション

配管カバー
WOP-6101(K)SS（26-6081）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）

据置台
WOP-6201(2)SS（26-6129）希望小売価格（税込）¥20,900（税抜¥19,000）

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。（204ページをご覧ください）
※ ドレン排水切替ユニットとおいだき（往き）配管の接続には配管方法に応じた接続セットが必要です。（詳しくは193ページをご覧ください）

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24～2.2号

フルオート

RUFH-TE2405AW(A)
（26-9683）
希望小売価格（税込）**¥568,700**（税抜¥517,000）

オート

RUFH-TE2405SAW(A)
（26-9780）
希望小売価格（税込）**¥528,000**（税抜¥480,000）

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A（25-5861）¥13,200（税抜¥12,000）

側方排気アダプタ
WOP-6305-A（25-5872）¥23,100（税抜¥21,000）

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A（25-5880）¥22,000（税抜¥20,000）

中央排気アダプタ
WOP-6606-A（25-5898）¥20,900（税抜¥19,000）

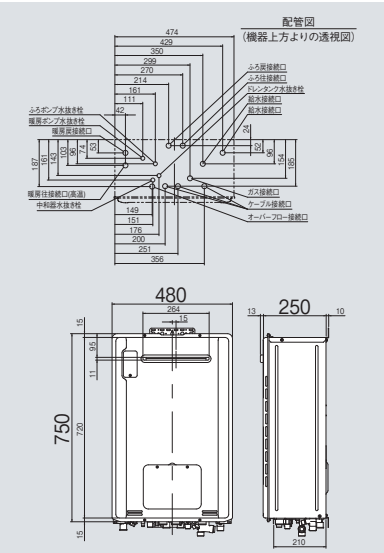

○ドレン排水切替ユニットの寸法図は193ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-TEシリーズ 暖房能力11.6kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉

設定はありません

アルコーブ設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-TE2405AA(A)（26-9691）
希望小売価格（税込）**¥579,700**（税抜¥527,000）

オート

RUFH-TE2405SAA(A)（26-9798）
希望小売価格（税込）**¥539,000**（税抜¥490,000）

専用オプション

アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR111（25-9731）¥9,680（税抜¥8,800）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
側方給気アダプタ
WOP-6705-A（25-8960）¥26,400（税抜¥24,000）
・側方排気アダプタは付属です。
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
左・右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-TE2405AT(A)（26-9705）
希望小売価格（税込）**¥579,700**（税抜¥527,000）

オート

RUFH-TE2405SAT(A)（26-9802）
希望小売価格（税込）**¥539,000**（税抜¥490,000）

専用オプション

配管カバー（650）
WOP-6101(K)SS-650（26-6099）¥16,500（税抜¥15,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15（25-4334）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30（25-4343）¥5,060（税抜¥4,600）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100（排気延長不可）
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-TE2405AB(A)（26-9713）
希望小売価格（税込）**¥579,700**（税抜¥527,000）

オート

RUFH-TE2405SAB(A)（26-9810）
希望小売価格（税込）**¥539,000**（税抜¥490,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-TE2405AU(A)（26-9721）
希望小売価格（税込）**¥579,700**（税抜¥527,000）

オート

RUFH-TE2405SAU(A)（26-9828）
希望小売価格（税込）**¥539,000**（税抜¥490,000）

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・ドレン排水切替ユニット（ROP-DHU3）は本体設置時に必要なオプションです。必ずご手配ください。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



○PS扉内給排気延長型の設定はありません。受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-EQ・EQPシリーズ

即湯ユニット内蔵熱源機

RUFH-EQPシリーズは、即湯ユニット内蔵・ドレンアップタイプ

従来の熱源機と同じサイズのまま、家中まるごとすぐに給湯できます。お湯になるまでの“捨て水”を減らすことで、冬場のつらい待ち時間を短縮でき、節水にも貢献できます。

排気バリエーション

さまざまな集合住宅の設置場所に対応

屋外壁掛型	屋外壁掛型/PS標準設置型 超高層耐風仕様	PS扉内設置型/PS前排気型 超高層耐風仕様
PS扉内後方排気型	PS扉内上方排気型	PS扉内給排気延長型

施工性の向上

即湯ユニットの設置が不要

即湯ユニットを熱源機に内蔵し、外観もスッキリきれいに。新たに即湯ユニットを設置する手間がかからないため、施工性も向上しました。

熱源機を2台連結可能

2室の浴室や大浴槽に対応

専用線で熱源機を2台まで連結が可能。2室の浴室など24号以上の大流量、大浴槽の自動湯はりにも対応します。
（連結対応熱源機：RUFH-EQシリーズ、RUFH-EQPシリーズ、RUFH-E2408シリーズのフルオート、RUFH-EP2408シリーズのフルオート）

浴槽が2つあり、大流量が必要な場合

（連結イメージ）

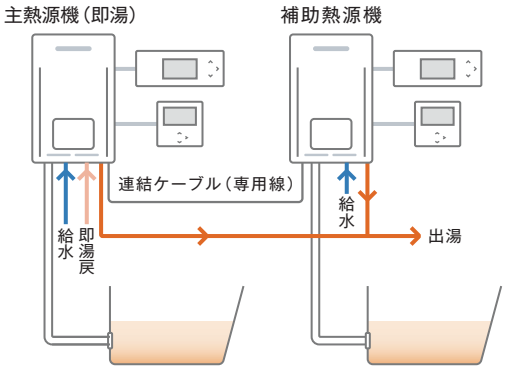

大浴槽が1つ、大浴槽が必要な場合

（連結イメージ）

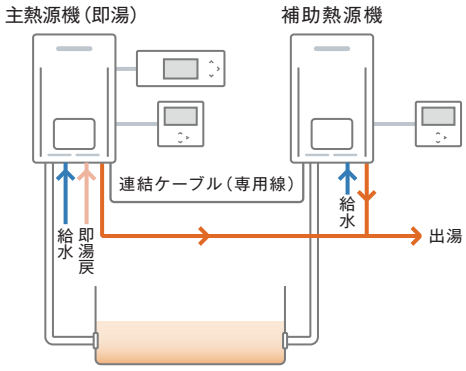

RUFH-EQPシリーズの、ドレンアップタイプについては114ページをご覧ください。

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

RUFH-EQシリーズ
即湯ユニット内蔵

RUFH-EQ2408AW2-6

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄	自動たし湯	自動沸きあげ	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)※1		
低NOx	停電モード ※2	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 連結した場合は対応できません。※2 ポータブル電源が必要。

インターホンリモコン(別売品)

○リモコンは下記のみとなります。ブラックの浴室リモコン、ホワイトの台所リモコンと設置場所に合わせてお選びいただけます。

ホワイト

浴室リモコン

台所リモコン

浴室リモコン BC-332VC(A)-W(26-2141)
希望小売価格(税込)¥44,000(税抜¥40,000)
台所リモコン MC-332VC(A)-W(26-2078)
希望小売価格(税込)¥42,900(税抜¥39,000)

ブラック

浴室リモコン

台所リモコン

浴室リモコン BC-332VC(A)-B(26-2133)
希望小売価格(税込)¥44,000(税抜¥40,000)
台所リモコン MC-332VC(A)-B(26-2125)
希望小売価格(税込)¥42,900(税抜¥39,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-EQ2408AW2-6
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250
質量(kg)		37.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水·即湯戻	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

○逆止弁ニップルなど必要オプションがあります。詳しくは194ページをご覧ください。
※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-EQ2408AW2-6
(26-6625)
希望小売価格(税込)**¥702,900**(税抜¥639,000)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

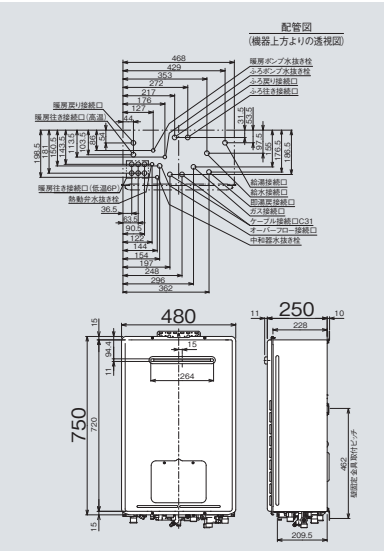

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EQ2408AH2-6（26-6641）
希望小売価格（税込）**¥702,900**（税抜¥639,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。
・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EQ2408AT2-6（26-6633）
希望小売価格（税込）**¥715,000**（税抜¥650,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EQ2408AB2-6（26-8512）
希望小売価格（税込）**¥715,000**（税抜¥650,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-EQ2408AU2-6（26-6659）
希望小売価格（税込）**¥715,000**（税抜¥650,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EQ2408AF2-6（26-6667）
希望小売価格（税込）**¥752,400**（税抜¥684,000）

オート

設定はありません

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

RUFH-EQPシリーズ
即湯ユニット内蔵
ドレンアップタイプ

RUFH-EQP2408AW2-6

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄	自動たし湯	自動沸きあげ	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)※1		
低NOx	停電モード ※2	あんしん点検	自動試運転対応	

※1連結した場合は対応できません。※2 ポータブル電源が必要。

インターホンリモコン(別売品)

○リモコンは下記のみとなります。ブラックの浴室リモコン、ホワイトの台所リモコンと設置場所に合わせてお選びいただけます。

ホワイト

浴室リモコン

台所リモコン

浴室リモコン BC-332VC(A)-W(26-2141)
希望小売価格(税込)¥44,000(税抜¥40,000)

台所リモコン MC-332VC(A)-W(26-2078)
希望小売価格(税込)¥42,900(税抜¥39,000)

ブラック

浴室リモコン

台所リモコン

浴室リモコン BC-332VC(A)-B(26-2133)
希望小売価格(税込)¥44,000(税抜¥40,000)

台所リモコン MC-332VC(A)-B(26-2125)
希望小売価格(税込)¥42,900(税抜¥39,000)

おもな仕様

		24号
型式		RUFH-EQP2408AW2-6
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250
質量(kg)		38.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	16.5kW(14,200kcal/h)
	同時	60.7kW(52,200kcal/h)
おいだき能力		9.9kW(8,500kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水·即湯戻	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

○逆止弁ニップルなど必要オプションがあります。詳しくは194ページをご覧ください。
※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-M101(K)SS(26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS(26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号
24~0.4号

フルオート

RUFH-EQP2408AW2-6
(26-6676)
希望小売価格(税込)**¥766,700**(税抜¥697,000)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A(25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A(25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A(25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

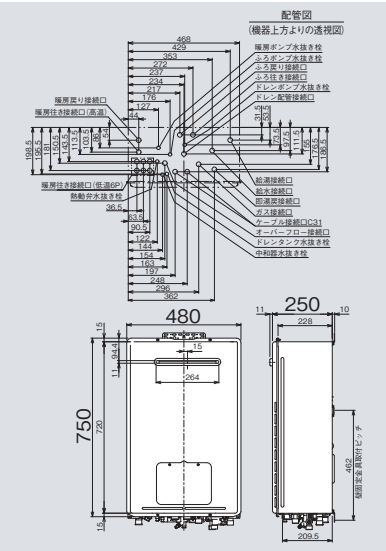

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-EQPシリーズ 即湯ユニット内蔵 ドレンアップタイプ | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EQP2408AH2-6（26-6692）
希望小売価格（税込）**¥766,700**（税抜¥697,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-M301H（26-5717）¥12,100（税抜¥11,000）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS（26-0873）¥33,000（税抜¥30,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100（排気延長不可）。

・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉
○排気流速アップ対応品です。

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EQP2408AT2-6（26-6684）
希望小売価格（税込）**¥778,800**（税抜¥708,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A（26-5734）¥5,060（税抜¥4,600）
ROP-RUA-30A（26-5742）¥5,060（税抜¥4,600）
側方排気アダプタ
WOP-M305HT（26-5726）¥20,900（税抜¥19,000）
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。

・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT（26-5726）が必要です。詳細は103ページを参照ください。

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EQP2408AB2-6（26-8520）
希望小売価格（税込）**¥778,800**（税抜¥708,000）

オート

設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。
φ100KP配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-EQP2408AU2-6（26-6706）
希望小売価格（税込）**¥778,800**（税抜¥708,000）

オート

設定はありません

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13KP（25-4550）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13KP（25-4550）とφ100KP排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号

フルオート

RUFH-EQP2408AF2-6（26-6714）
希望小売価格（税込）**¥816,200**（税抜¥742,000）

オート

設定はありません

専用オプション

φ100ベントトップ
FFTB-100KPK（25-1782）¥30,800（税抜¥28,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、排気延長／φ100 2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材とφ100給排気筒トップ（ベントトップ）FFTB-100KPK（25-1782）が必要です。給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



VD

ガス給湯
暖房用熱源機

フルオート

オート

2-1
床暖房4系統
熱動弁外付

ウルトラファインバブル給湯器
RVD-UEシリーズ
暖房能力11.6kW

RVD-UE2405AW2-1(A)

Air Bubble Technology

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき 配管自動洗浄※1	自動たし湯 ※1	自動沸きあげ ※1	入浴お知らせ ※2	入浴タイマー ※1
入浴沸きあげ ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前 お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブル バスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)	
低NOx	停電モード ※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号
型式		RVD-UE2405AW2-1(A)
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行240
質量(kg)		31.0
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)
	同時	57.8kW(49,700kcal/h)
おいだき能力		9.3kW(8,000kcal/h)
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント
	給湯·給水	20A(R3/4)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-7101(K)SS(26-1551) 希望小売価格(税込)¥10,560(税抜¥9,600)

据置台
WOP-7201(2)SS(26-0954) 希望小売価格(税込)¥18,700(税抜¥17,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー　○PS設置はできません。

24号
24~2.2号

フルオート

RVD-UE2405AW2-1(A)
(26-8424)
希望小売価格(税込)**¥583,000**(税抜¥530,000)

オート

設定はありません

専用オプション

排気カバー
WOP-3301(24-1669) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-7305(25-3437) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-7605(25-3440) ¥20,900(税抜¥19,000)

中央排気アダプタ
WOP-7606(25-3451) ¥19,800(税抜¥18,000)

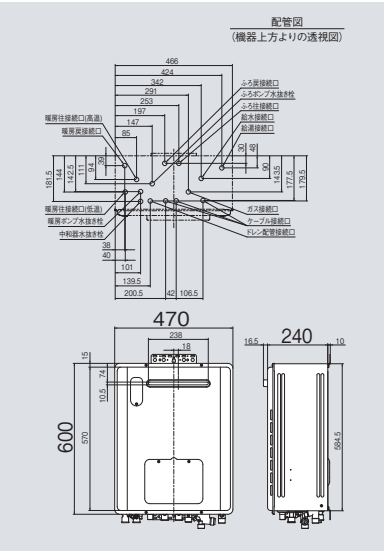

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RVD-Eシリーズ
暖房能力11.6kW

RVD-E2405AW2-3(C)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG　13A・12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号		20号	
型式		RVD-E2405AW2-3(C)	RVD-E2405SAW2-3(C)	RVD-E2005AW2-3(C)	RVD-E2005SAW2-3(C)
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行240			
質量(kg)		31.0			
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)		36.7kW(31,600kcal/h)	
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)			
	同時	57.8kW(49,700kcal/h)		52.3kW(45,000kcal/h)	
おいだき能力		9.3kW(8,000kcal/h)			
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h)			
接続口径	LPG	15A(R1/2)			
	13A-12A	20A(R3/4)			
	ふろ(往・戻)	CCHジョイント			
	給湯・給水	20A(R3/4)			

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-7101(K)SS(26-1551) 希望小売価格(税込)¥10,560(税抜¥9,600)

据置台
WOP-7201(2)SS(26-0954) 希望小売価格(税込)¥18,700(税抜¥17,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー　○PS設置はできません。

24号 24~2.2号

フルオート
RVD-E2405AW2-3(C)
(26-8394)
希望小売価格(税込)**¥553,300**(税抜¥503,000)

オート
RVD-E2405SAW2-3(C)
(26-8416)
希望小売価格(税込)**¥511,500**(税抜¥465,000)

20号 20~2.2号

フルオート
RVD-E2005AW2-3(C)
(26-8610)
希望小売価格(税込)**¥540,100**(税抜¥491,000)

オート
RVD-E2005SAW2-3(C)
(26-8628)
希望小売価格(税込)**¥499,400**(税抜¥454,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-3301(24-1669) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-7305(25-3437) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-7605(25-3440) ¥20,900(税抜¥19,000)

中央排気アダプタ
WOP-7606(25-3451) ¥19,800(税抜¥18,000)

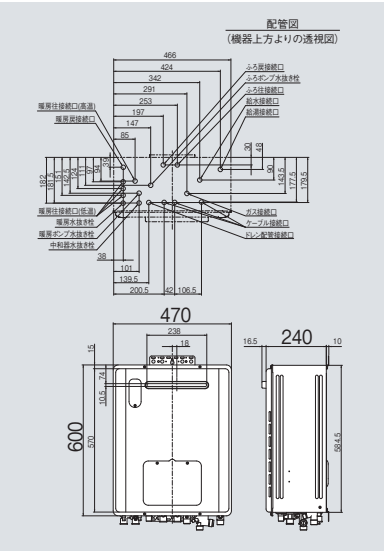

フルオート

オート

2-1
床暖房4系統
熱動弁外付

RVD-Eシリーズ
暖房能力11.6kW

RVD-E2405AW2-1(C)

給湯　おいだき　暖房　対応ガス種　LPG　13A·12A　暖房40℃制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号		20号	
型式		RVD-E2405AW2-1(C)	RVD-E2405SAW2-1(C)	RVD-E2005AW2-1(C)	RVD-E2005SAW2-1(C)
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行240			
質量(kg)		31.0			
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)		36.7kW(31,600kcal/h)	
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)			
	同時	57.8kW(49,700kcal/h)		52.3kW(45,000kcal/h)	
おいだき能力		9.3kW(8,000kcal/h)			
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h)			
接続口径	LPG	15A(R1/2)			
	13A-12A	20A(R3/4)			
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント			
	給湯·給水	20A(R3/4)			

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
WOP-7101(K)SS(26-1551) 希望小売価格(税込)¥10,560(税抜¥9,600)

据置台
WOP-7201(2)SS(26-0954) 希望小売価格(税込)¥18,700(税抜¥17,000)

屋外壁掛型

屋外　壁掛　側方10mm　本体色|シャイニーシルバー　○PS設置はできません。

24号 24~2.2号

フルオート
RVD-E2405AW2-1(C)
(26-8386)
希望小売価格(税込)**¥544,500**(税抜¥495,000)

オート
RVD-E2405SAW2-1(C)
(26-8407)
希望小売価格(税込)**¥503,800**(税抜¥458,000)

20号 20~2.2号

フルオート
RVD-E2005AW2-1(C)
(26-8637)
希望小売価格(税込)**¥532,400**(税抜¥484,000)

オート
RVD-E2005SAW2-1(C)
(26-8645)
希望小売価格(税込)**¥491,700**(税抜¥447,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-3301(24-1669) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-7305(25-3437) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-7605(25-3440) ¥20,900(税抜¥19,000)

中央排気アダプタ
WOP-7606(25-3451) ¥19,800(税抜¥18,000)

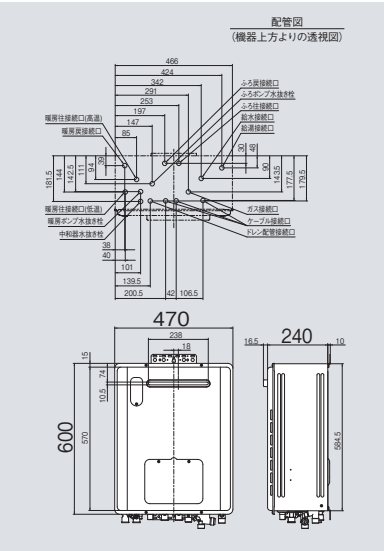

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

UH

ガス給湯
暖房用熱源機

音声ナビ

2-1
床暖房4系統
熱動弁外付

2025年6月発売予定

RUH-Eシリーズ NEW
暖房能力11.6kW

RUH-E2407W2-1

給湯 おいだき 暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄	自動たし湯	自動沸きあげ	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	35℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU1(A)	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

〈ご注意〉:「即湯ユニット」と「ソーラー対応ユニット」の併設はできません。即湯ユニット接続については、187ページをご覧ください。

リモコン(別売品) ○下記以外のリモコンは60ページをご覧ください。

浴室リモコン BC-145V(A) (23-5176)
希望小売価格(税込)¥19,8000(税抜¥18,000)

台所リモコン MC-145V(A) (23-5159)
希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

おもな仕様

		24号	16号
型式		RUH-E2407W2-1	RUH-E1617W2-1
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250	
質量(kg)		31.5	
ガス消費量	給湯	44.2kW(38,000kcal/h)	29.8kW(25,600kcal/h)
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)	
	同時	57.8kW(49,700kcal/h)	43.5kW(37,400kcal/h)
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	給湯・給水	20A(R3/4)	15A(R1/2)
	暖房(高温)	CCHジョイント	
	暖房(低温)	CCHジョイント	

オプション 必要

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m) (23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m) (23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

※ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

オプション その他

配管カバー
WOP-M101(K)SS (26-5679) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
WOP-M201SS (26-5696) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛型

屋外 | 壁掛 | 側方10mm

本体色 | シャイニーシルバー

○PS設置はできません。
PS設置する場合は右ページの商品をご使用ください。

24号 24~0.4号

音声ナビ

RUH-E2407W2-1
(26-1757)
希望小売価格(税込)**¥462,000**(税抜¥420,000)

16号 16~0.4号

音声ナビ

RUH-E1617W2-1
(26-1803)
希望小売価格(税込)**¥409,200**(税抜¥372,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A (25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)

側方排気アダプタ
WOP-6305-A (25-5872) ¥23,100(税抜¥21,000)

斜方排気アダプタ
WOP-6605-A (25-5880) ¥22,000(税抜¥20,000)

中央排気アダプタ
WOP-6606-A (25-5898) ¥20,900(税抜¥19,000)

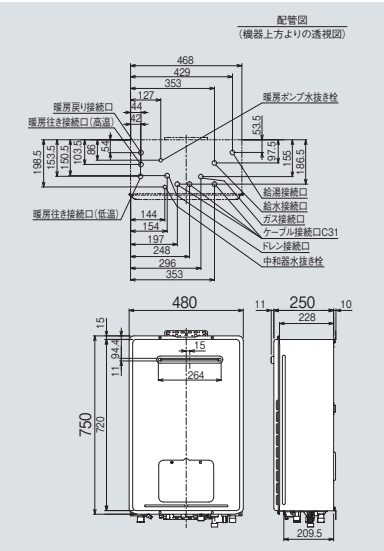

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUH-Eシリーズ 暖房能力11.6kW | 排気バリエーション ecoジョーズ

屋外壁掛型／PS標準設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号 音声ナビ
RUH-E2407H2-1(26-1773)
希望小売価格(税込)**¥462,000**(税抜¥420,000)

16号 音声ナビ
RUH-E1617H2-1(26-1829)
希望小売価格(税込)**¥409,200**(税抜¥372,000)

専用オプション

排気カバー
WOP-6301-A(25-5861) ¥13,200(税抜¥12,000)
側方排気アダプタ
WOP-M305HT(26-5726) ¥20,900(税抜¥19,000)
側方給気アダプタ
ROP-T705-SS(26-0873) ¥33,000(税抜¥30,000)
〈設置上の注意〉
・給排気筒口径／φ100(排気延長不可)。
・PS標準でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT(26-5726)が必要です。扉内設置は不可。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品(風速30m/sまで)です。
ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応です。
なお、アルコーブ設置の場合は、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号 音声ナビ
RUH-E2407T2-1(26-1765)
希望小売価格(税込)**¥474,100**(税抜¥431,000)

16号 音声ナビ
RUH-E1617T2-1(26-1811)
希望小売価格(税込)**¥421,300**(税抜¥383,000)

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030(21-2778) ¥14,300(税抜¥13,000)
24号:斜方排気アダプタ
ROP-RUA-15A(26-5734) ¥5,060(税抜¥4,600)
ROP-RUA-30A(26-5742) ¥5,060(税抜¥4,600)
16号:斜方排気アダプタ
ROP-RUA80-15A(24-8301) ¥5,060(税抜¥4,600)
ROP-RUA80-30A(24-8319) ¥5,060(税抜¥4,600)
24号:側方排気アダプタ(16号は接続できません)
WOP-M305HT(26-5726) ¥20,900(税抜¥19,000)
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号:φ100、16号:φ80、24号は排気延長／7m4曲りまで。16号は排気延長不可。
・PS扉内でアルコーブ設置する場合、側方排気アダプタWOP-M305HT(26-5726)が必要です。16号は接続不可。詳細は103ページを参照ください。
・超高層対応品(風速30m/sまで)です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。



※16号は90.5mm。
16号の排気筒口径はφ80です。

PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー

24号 音声ナビ
RUH-E2407B2-1(26-1799)
希望小売価格(税込)**¥474,100**(税抜¥431,000)

16号 音声ナビ
RUH-E1617B2-1(26-1846)
希望小売価格(税込)**¥421,300**(税抜¥383,000)

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030(21-2778) ¥14,300(税抜¥13,000)
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号:φ100、排気延長／7m 4曲りまで。24号はφ100KPの配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜シャイニーシルバー
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号 音声ナビ
RUH-E2407U2-1(26-1781)
希望小売価格(税込)**¥474,100**(税抜¥431,000)

16号 音声ナビ
RUH-E1617U2-1(26-1838)
希望小売価格(税込)**¥421,300**(税抜¥383,000)

専用オプション

24号:排気アダプタ
EFAH-B13KP(25-4550) ¥4,840(税抜¥4,400)
24号:直角エルボ
EFLH-13(21-8469) ¥19,800(税抜¥18,000)
16号:排気アダプタ
EFAH-B16(25-5423) ¥4,840(税抜¥4,400)
16号:直角エルボ
EFLH-B16(25-6160) ¥14,300(税抜¥13,000)
扉内設置用取付BOX
UOP-3030(21-2778) ¥14,300(税抜¥13,000)
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号:φ100、16号:φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号は排気アダプタEFAH-B13KP(25-4550)とφ100KP、16号は排気アダプタEFAH-B16(25-5423)とφ80KPの排気延長部材が必要です。側方直出しの場合(L型サッシ使用)、24号は直角エルボEFLH-13(21-8469)、16号はEFLH-B16(25-6160)が必要です。



※16号の排気筒口径はφ80です。

PS扉内給排気延長型

設定はありません

HX

ガス暖房
専用熱源機

2-6 床暖房10系統 熱動弁内蔵

RH-K200W2-6（A）

○床暖房用内蔵ヘッダーは6系統分ですが、別途CCHジョイント式熱動弁ヘッダー増設により10系統まで対応できます。

RH-K200W2-6(A)

暖房

高効率タイプ対応ガス種：LPG / 13A・12A

グリーン購入法適合商品

暖房40℃制御対応

低NOx　あんしん点検　自動試運転対応

○エコジョーズではありません。
○自動補水型なので給水接続工事が必要です。
また、手動補水式としても使用できます。

屋外壁掛型

屋外　壁掛　本体色｜ユーロホワイト

RH-K200W2-6(A)（26-9454）　希望小売価格（税込）**¥353,100**（税抜¥321,000）

おもな仕様

型式		RH-K200W2-6(A)
寸法（mm）		高さ600×幅470×奥行240
質量（kg）		26.0
暖房能力	高温	23.3kW（20,000kcal/h）
	低温	15.0kW（12,900kcal/h）

接続口径		
	LPG	15A（R1/2）
	13A・12A	15A（R1/2）
	給湯・給水	給水のみ15A（R1/2）
	暖房（高温）	CCHジョイント
	暖房（低温）	CH・CCHジョイント

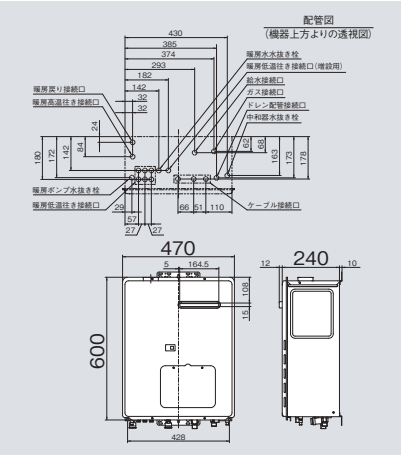

その他オプション

配管カバー WOP-8101（K）UW（24-5713）希望小売価格（税込）¥9,240（税抜¥8,400）
据置台 WOP-8201UW（24-1493）希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）
排気カバー ROP-N301（25-6298）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）
側方排気アダプタ ROP-N305（A）（26-6284）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

○床暖房リモコンは245、246ページをご覧ください。

2-1 床暖房8系統 熱動弁外付

RH-K200W2-1（A）

RH-K200W2-1(A)

暖房

高効率タイプ対応ガス種：LPG / 13A・12A

グリーン購入法適合商品

暖房40℃制御対応

低NOx　あんしん点検　自動試運転対応

○エコジョーズではありません。
○自動補水型なので給水接続工事が必要です。
また、手動補水式としても使用できます。

屋外壁掛型

屋外　壁掛　本体色｜ユーロホワイト

RH-K200W2-1(A)（26-9446）　希望小売価格（税込）**¥338,800**（税抜¥308,000）

おもな仕様

型式		RH-K200W2-1(A)
寸法（mm）		高さ600×幅470×奥行240
質量（kg）		26.0
暖房能力	高温	23.3kW（20,000kcal/h）
	低温	15.0kW（12,900kcal/h）

接続口径		
	LPG	15A（R1/2）
	13A・12A	15A（R1/2）
	給湯・給水	給水のみ15A（R1/2）
	暖房（高温）	CCHジョイント
	暖房（低温）	CCHジョイント

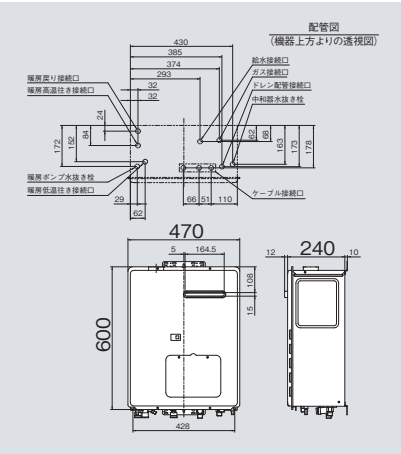

その他オプション

配管カバー WOP-8101（K）UW（24-5713）希望小売価格（税込）¥9,240（税抜¥8,400）
据置台 WOP-8201UW（24-1493）希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）
排気カバー ROP-N301（25-6298）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）
側方排気アダプタ ROP-N305（A）（26-6284）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

○床暖房リモコンは245、246ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

2-1 熱動弁外付

RH-KM200W2-1(A)

密閉式回路搭載　パネルヒータ(鉄製)用

○パネルヒータ(鉄製)は、本体にエア抜きバルブが付いているものに限ります。

RH-KM200W2-1(A)

暖房※　高効率タイプ対応ガス種　LPG　13A・12A　グリーン購入法適合商品　暖房40℃制御対応

※床暖房マットはO2ストップタイプをご使用ください。

低NOx　あんしん点検　自動試運転対応

○エコジョーズではありません。
○加圧ポンプによる手動で不凍液を張ります。

屋外壁掛型

屋外　壁掛　不凍液専用　本体色｜ユーロホワイト

RH-KM200W2-1(A) (26-9845)

希望小売価格(税込) **¥387,200** (税抜¥352,000)

おもな仕様

型式		RH-KM200W2-1(A)
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行240
質量(kg)		32.0
暖房能力	高温	23.3kW(20,000kcal/h)
	低温	23.3kW(20,000kcal/h)

接続口径		
	LPG	15A(R1/2)
	13A・12A	15A(R1/2)
	給湯・給水	ー
	暖房(高温)	CCHジョイント
	暖房(低温)	CCHジョイント

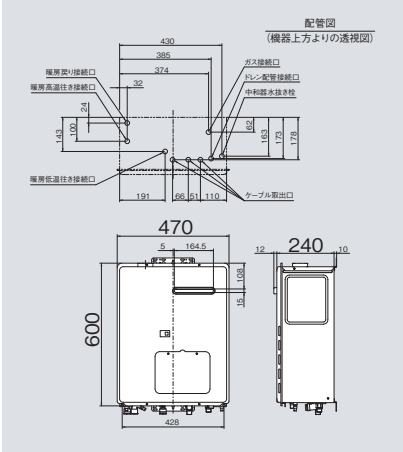

その他オプション

配管カバー WOP-8101(K)UW(24-5713) 希望小売価格(税込)¥9,240(税抜¥8,400)
据置台 WOP-8201UW(24-1493) 希望小売価格(税込)¥18,700(税抜¥17,000)
排気カバー ROP-N301(25-6298) 希望小売価格(税込)¥13,200(税抜¥12,000)
側方排気アダプタ ROP-N305(A)(26-6284) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)
CH圧力計 HCH-CHAK(25-5935) 希望小売価格(税込)¥8,910(税抜¥8,100)
〈設置上の注意〉設置の際には過圧逃し弁と圧力計(市販品)が必要です。
過圧逃し弁 HCH-KDKN(25-8894) 希望小売価格(税込)¥36,300(税抜¥33,000)
○床暖房リモコンは245、246ページをご覧ください。

2-1 熱動弁外付

RH-KM200FF2-1(A)

密閉式回路搭載　パネルヒータ(鉄製)用

○パネルヒータ(鉄製)は、本体にエア抜きバルブが付いているものに限ります。

RH-KM200FF2-1(A)

暖房※　高効率タイプ対応ガス種　LPG　13A・12A　グリーン購入法適合商品　暖房40℃制御対応　COセンサー(一酸化炭素濃度検出装置)付き

※床暖房マットはO2ストップタイプをご使用ください。

低NOx　あんしん点検　自動試運転対応

○エコジョーズではありません。
○加圧ポンプによる手動で不凍液を張ります。
○屋内設置専用です。

本体色｜ユーロホワイト

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気　不凍液専用

RH-KM200FF2-1(A) (26-9836)

希望小売価格(税込) **¥427,900** (税抜¥389,000)

おもな仕様

型式		RH-KM200FF2-1(A)
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行240
質量(kg)		35.0
暖房能力	高温	23.3kW(20,000kcal/h)
	低温	23.3kW(20,000kcal/h)

接続口径		
	LPG	15A(R1/2)
	13A・12A	15A(R1/2)
	給湯・給水	ー
	暖房(高温)	CCHジョイント
	暖房(低温)	CCHジョイント

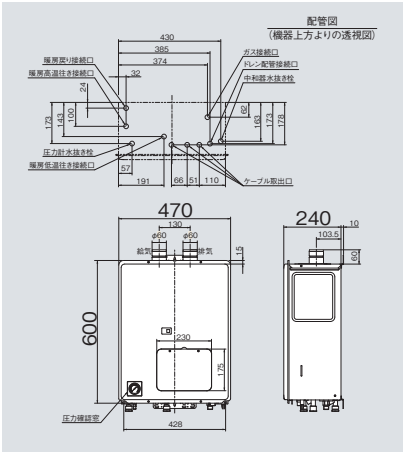

その他オプション

配管カバー WOP-8101(K)UW(24-5713) 希望小売価格(税込)¥9,240(税抜¥8,400)
据置台 WOP-8201UW(24-1493) 希望小売価格(税込)¥18,700(税抜¥17,000)
給排気筒トップ(標準セット) FFT-60NKP(25-8827) 希望小売価格(税込)¥42,900(税抜¥39,000)
給排気筒トップ(寒冷地用セット) FFT-60NKP(K)(25-8992) 希望小売価格(税込)¥51,700(税抜¥47,000)
給排気用アダプタ FFA-60NKPA(25-8852) 希望小売価格(税込)¥2,640(税抜¥2,400)
〈設置上の注意〉設置の際には過圧逃し弁が必要です。
過圧逃し弁 HCH-DSKN(25-8908) 希望小売価格(税込)¥29,700(税抜¥27,000)
○床暖房リモコンは245、246ページをご覧ください。

密閉式暖房専用タイプ関連オプション

屋外壁掛型、FF方式・屋内壁掛型共通

斜角継手 HCH-NKM(25-8916) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)
H不凍液 Hフトウエキ38-20L(28-1520) 希望小売価格(税込)¥18,700(税抜¥17,000)

O2ストップ配管

HO2-10AP(25-9050) 希望小売価格(税込)¥124,300(税抜¥113,000)
HO2-10HONP(25-9076) 希望小売価格(税込)¥62,700(税抜¥57,000)

○密閉式暖房回路については、206ページをご覧ください。

2-6 床暖房10系統 熱動弁内蔵

RH-101W2-6（B）

○床暖房用内蔵ヘッダーは6系統分ですが、別途CCHジョイント式熱動弁ヘッダー増設により10系統まで対応できます。

RH-101W2-6(B)

暖房　対応ガス種　LPG　13A・12A　B　暖房 40℃ 制御対応

低NOx　あんしん点検　自動試運転対応

○エコジョーズではありません。
○自動補水型なので給水接続工事が必要です。
また、手動補水式としても使用できます。

屋外壁掛型

屋外　壁掛　本体色｜ユーロホワイト

RH-101W2-6(B)（26-9429）　希望小売価格（税込）**¥243,100**（税抜¥221,000）

おもな仕様

型式		RH-101W2-6(B)
寸法（mm）		高さ600×幅470×奥行220
質量（kg）		22.0
暖房能力	高温	11.6kW（10,000kcal/h）
	低温	11.6kW（10,000kcal/h）

接続口径		
	LPG	15A（R1/2）
	13A・12A	15A（R1/2）
	給湯・給水	給水のみ15A（R1/2）
	暖房（高温）	CCHジョイント
	暖房（低温）	CH・CCHジョイント

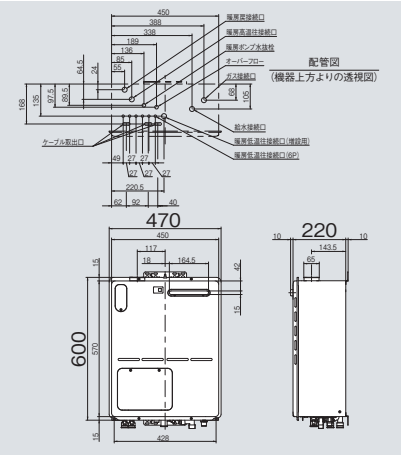

その他オプション

配管カバー UX-T101（K3）UW（26-6218）希望小売価格（税込）¥10,010（税抜¥9,100）
据置台 UX-T201（2）A-UW（26-6235）希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）
排気カバー WOP-A301-16（23-8433）希望小売価格（税込）¥8,470（税抜¥7,700）
側方排気アダプタ UOP-Y305-16（23-9440）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）

○床暖房リモコンは245、246ページをご覧ください。

2-1 床暖房8系統 熱動弁外付

RH-101W2-1（B）

RH-101W2-1(B)

暖房　対応ガス種　LPG　13A・12A　B　暖房 40℃ 制御対応

低NOx　あんしん点検　自動試運転対応

○エコジョーズではありません。
○自動補水型なので給水接続工事が必要です。
また、手動補水式としても使用できます。

屋外壁掛型

屋外　壁掛　本体色｜ユーロホワイト

RH-101W2-1(B)（26-9411）　希望小売価格（税込）**¥212,300**（税抜¥193,000）

おもな仕様

型式		RH-101W2-1(B)
寸法（mm）		高さ600×幅470×奥行220
質量（kg）		22.0
暖房能力	高温	11.6kW（10,000kcal/h）
	低温	11.6kW（10,000kcal/h）

接続口径		
	LPG	15A（R1/2）
	13A・12A	15A（R1/2）
	給湯・給水	給水のみ15A（R1/2）
	暖房（高温）	CCHジョイント
	暖房（低温）	CCHジョイント

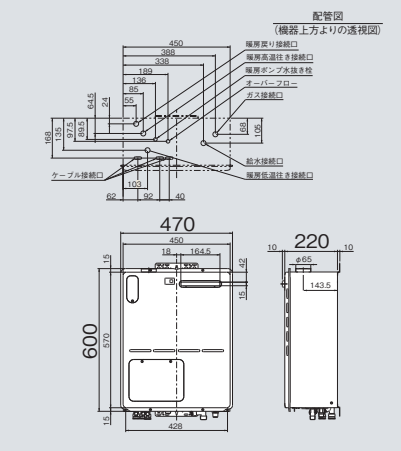

その他オプション

配管カバー UX-T101（K3）UW（26-6218）希望小売価格（税込）¥10,010（税抜¥9,100）
据置台 UX-T201（2）A-UW（26-6235）希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）
排気カバー WOP-A301-16（23-8433）希望小売価格（税込）¥8,470（税抜¥7,700）
側方排気アダプタ UOP-Y305-16（23-9440）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）

○床暖房リモコンは245、246ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

1温度

RH-S102W NEW

○床暖房とは接続できません。

RH-S102W

暖房

対応ガス種

LPG

13A・12A

低NOx　あんしん点検　自動試運転対応

○エコジョーズではありません。
○自動補水型なので給水接続工事が必要です。
また、手動補水式としても使用できます。
○暖房接続はCCHジョイント式になります。

屋外壁掛型

屋 外　壁 掛　側方10mm　本体色｜ユーロホワイト

RH-S102W（26-1331）　希望小売価格（税込）**¥154,000**（税抜¥140,000）

おもな仕様

型 式	RH-S102W
寸 法（mm）	高さ610×幅250×奥行200
質 量（kg）	12.0
暖房能力	11.6kW（10,000kcal/h）

接続口径		
	LPG	15A（R1/2）
	13A・12A	15A（R1/2）
	給湯・給水	給水のみ15A（R1/2）
	暖房	CCHジョイント

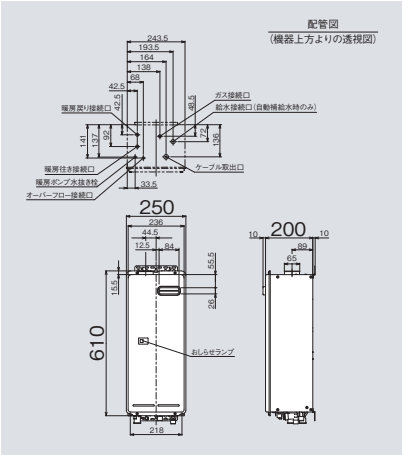

その他オプション

配管カバー UOP-H101（K3）UW（26-6170）希望小売価格（税込）¥10,670（税抜¥9,700）
据置台 UOP-H201（A）UW（26-6197）希望小売価格（税込）¥23,100（税抜¥21,000）
排気カバー UOP-S301（A）（24-8833）希望小売価格（税込）¥6,710（税抜¥6,100）
側方排気アダプタ UOP-S305（A）（24-0223）希望小売価格（税込）¥12,100（税抜¥11,000）

1温度 床暖房3系統熱動弁外付

RH-62W NEW

RH-62W

暖房

対応ガス種

LPG

13A・12A

グリーン購入法適合商品

低NOx　あんしん点検　自動試運転対応

○エコジョーズではありません。
○自動補水型なので給水接続工事が必要です。
また、手動補水式としても使用できます。
○暖房接続はCCHジョイント式になります。

屋外壁掛型

屋 外　壁 掛　側方10mm　本体色｜ユーロホワイト

RH-62W（26-1323）　希望小売価格（税込）**¥148,500**（税抜¥135,000）

おもな仕様

型 式	RH-62W
寸 法（mm）	高さ610×幅250×奥行200
質 量（kg）	12.0
暖房能力	7.21kW（6,200kcal/h）

接続口径		
	LPG	15A（R1/2）
	13A・12A	15A（R1/2）
	給湯・給水	給水のみ15A（R1/2）
	暖房	CCHジョイント

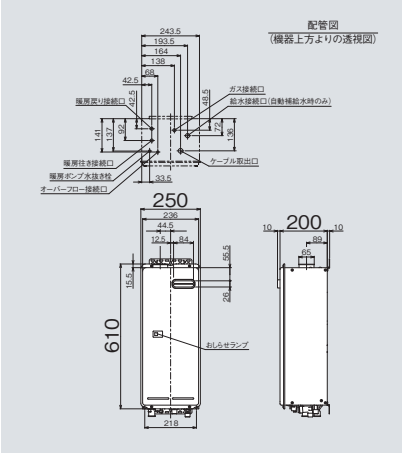

その他オプション

配管カバー UOP-H101（K3）UW（26-6170）希望小売価格（税込）¥10,670（税抜¥9,700）
据置台 UOP-H201（A）UW（26-6197）希望小売価格（税込）¥23,100（税抜¥21,000）
排気カバー UOP-S301（A）（24-8833）希望小売価格（税込）¥6,710（税抜¥6,100）
側方排気アダプタ UOP-S305（A）（24-0223）希望小売価格（税込）¥12,100（税抜¥11,000）

○床暖房リモコンは245、246ページをご覧ください。

集合住宅特定現場向け
ガス給湯暖房用熱源機

フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

RUFH-Aシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-A2400AW2-6(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-A2400AW2-6(A)	RUFH-A2400SAW2-6(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250	
質量(kg)		37.0	
ガス消費量	給湯	50.0kW(43,000kcal/h)	
	暖房	17.4kW(15,000kcal/h)	
	同時	65.2kW(56,000kcal/h)	
おいだき能力		9.90kW(8,500kcal/h)	
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2) ※TU接続でも可	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

オプション 必要

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

オプション その他

配管カバー
ROP-K101(K)UW(26-1577) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
ROP-K201A-UW(26-1594) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛·PS設置型

屋外　壁掛　PS　側方10mm　本体色|ユーロホワイト

24号
24~2.0号

フルオート

RUFH-A2400AW2-6(A)
(26-7133)
希望小売価格(税込)**¥569,800**(税抜¥518,000)

オート

RUFH-A2400SAW2-6(A)
(26-7176)
希望小売価格(税込)**¥523,600**(税抜¥476,000)

専用オプション

排気カバー
ROP-6301(25-5085) ¥6,380(税抜¥5,800)

側方排気アダプタ
ROP-6305(25-5211) ¥26,400(税抜¥24,000)

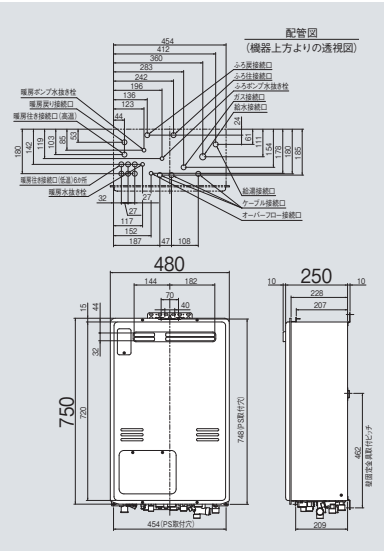

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-Aシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション

アルコーブ設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート

RUFH-A2400AA2-6(A)（26-7388）
希望小売価格（税込）**¥580,800**（税抜¥528,000）

オート

RUFH-A2400SAA2-6(A)（26-5807）
希望小売価格（税込）**¥544,500**（税抜¥495,000）

専用オプション

アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR109（25-4577）¥5,280（税抜¥4,800）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-UW（26-5980）¥26,400（税抜¥24,000）

・側方排気アダプタは付属です。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。

〈設置上の注意〉
左・右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート

RUFH-A2400AT2-6(A)（26-7273）
希望小売価格（税込）**¥581,900**（税抜¥529,000）

オート

RUFH-A2400SAT2-6(A)（26-5794）
希望小売価格（税込）**¥544,500**（税抜¥495,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／7m 4曲りまで。φ100の排気延長部材が必要です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート

RUFH-A2400AB2-6(A)（26-7605）
希望小売価格（税込）**¥581,900**（税抜¥529,000）

オート

RUFH-A2400SAB2-6(A)（26-5786）
希望小売価格（税込）**¥544,500**（税抜¥495,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／7m 4曲りまで。φ100の配管部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート

RUFH-A2400AU2-6(A)（26-7494）
希望小売価格（税込）**¥581,900**（税抜¥529,000）

オート

RUFH-A2400SAU2-6(A)（26-5777）
希望小売価格（税込）**¥544,500**（税抜¥495,000）

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13（25-5415）¥4,840（税抜¥4,400）
直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13（25-5415）とφ100排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、直角エルボEFLH-13（21-8469）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート

RUFH-A2400AF2-6(A)（26-7728）
希望小売価格（税込）**¥585,200**（税抜¥532,000）

オート

RUFH-A2400SAF2-6(A)（26-5816）
希望小売価格（税込）**¥547,800**（税抜¥498,000）

専用オプション

給排気筒トップ
FFT-10-200（21-3855）¥42,900（税抜¥39,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／2本管7m 4曲りまで。φ100KP給排気延長部材と給排気筒トップFFT-10-200（21-3855）が必要です。給排気筒トップは壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-Aシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-A2400AW2-3(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号		16号	
型式		RUFH-A2400AW2-3(A)	RUFH-A2400SAW2-3(A)	RUFH-A1610AW2-3(A)	RUFH-A1610SAW2-3(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250			
質量(kg)		37.0		35.0	
ガス消費量	給湯	50.0kW(43,000kcal/h)		34.0kW(29,200kcal/h)	
	暖房	17.4kW(15,000kcal/h)			
	同時	65.2kW(56,000kcal/h)		51.4kW(44,200kcal/h)	
おいだき能力		9.90kW(8,500kcal/h)			
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)			
接続口径	LPG	15A(R1/2) ※TU接続でも可			
	13A-12A	20A(R3/4)			
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント			
	給湯·給水	20A(R3/4)		15A(R1/2)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
ROP-K101(K)UW(26-1577) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
ROP-K201A-UW(26-1594) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛·PS設置型

屋外　壁掛　PS　側方10mm　本体色|ユーロホワイト

24号 24~2.0号

フルオート
RUFH-A2400AW2-3(A)
(26-7141)
希望小売価格(税込)**¥559,900**(税抜¥509,000)

オート
RUFH-A2400SAW2-3(A)
(26-7184)
希望小売価格(税込)**¥514,800**(税抜¥468,000)

16号 16~2.0号

フルオート
RUFH-A1610AW2-3(A)
(26-7222)
希望小売価格(税込)**¥501,600**(税抜¥456,000)

オート
RUFH-A1610SAW2-3(A)
(26-7256)
希望小売価格(税込)**¥456,500**(税抜¥415,000)

専用オプション

排気カバー
ROP-6301(25-5085) ¥6,380(税抜¥5,800)

側方排気アダプタ
ROP-6305(25-5211) ¥26,400(税抜¥24,000)

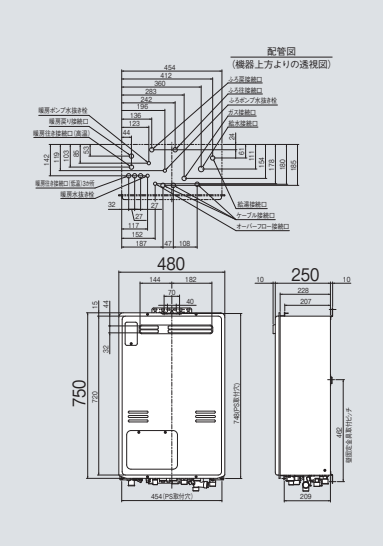

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-Aシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション

アルコーブ設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AA2-3(A)（26-7396）
希望小売価格（税込）**¥572,000**（税抜¥520,000）

オート
RUFH-A2400SAA2-3(A)（26-7426）
希望小売価格（税込）**¥525,800**（税抜¥478,000）

16号

フルオート
RUFH-A1610AA2-3(A)（26-7443）
希望小売価格（税込）**¥514,800**（税抜¥468,000）

オート
RUFH-A1610SAA2-3(A)（26-7477）
希望小売価格（税込）**¥468,600**（税抜¥426,000）

専用オプション

24号:アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR109（25-4577）¥5,280（税抜¥4,800）
16号:アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR84（24-7141）¥6,380（税抜¥5,800）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-UW（26-5980）¥26,400（税抜¥24,000）
・側方排気アダプタは付属です。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。

〈設置上の注意〉
左・右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AT2-3(A)（26-7281）
希望小売価格（税込）**¥572,000**（税抜¥520,000）

オート
RUFH-A2400SAT2-3(A)（26-7311）
希望小売価格（税込）**¥526,900**（税抜¥479,000）

16号

フルオート
RUFH-A1610AT2-3(A)（26-7337）
希望小売価格（税込）**¥514,800**（税抜¥468,000）

オート
RUFH-A1610SAT2-3(A)（26-7362）
希望小売価格（税込）**¥468,600**（税抜¥426,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号はφ100、16号はφ80の排気延長部材が必要です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AB2-3(A)（26-7613）
希望小売価格（税込）**¥572,000**（税抜¥520,000）

オート
RUFH-A2400SAB2-3(A)（26-7647）
希望小売価格（税込）**¥526,900**（税抜¥479,000）

16号

フルオート
RUFH-A1610AB2-3(A)（26-7672）
希望小売価格（税込）**¥514,800**（税抜¥468,000）

オート
RUFH-A1610SAB2-3(A)（26-7702）
希望小売価格（税込）**¥468,600**（税抜¥426,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号はφ100、16号はφ80の排気延長部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート
RUFH-A2400AU2-3(A)（26-7507）
希望小売価格（税込）**¥572,000**（税抜¥520,000）

オート
RUFH-A2400SAU2-3(A)（26-7532）
希望小売価格（税込）**¥526,900**（税抜¥479,000）

16号

フルオート
RUFH-A1610AU2-3(A)（26-7558）
希望小売価格（税込）**¥514,800**（税抜¥468,000）

オート
RUFH-A1610SAU2-3(A)（26-7583）
希望小売価格（税込）**¥468,600**（税抜¥426,000）

専用オプション

24号:排気アダプタ
EFAH-B13（25-5415）¥4,840（税抜¥4,400）
24号:直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
16号:排気アダプタ
EFAH-B16（25-5423）¥4,840（税抜¥4,400）
16号:直角エルボ
EFLH-B16（25-6160）¥14,300（税抜¥13,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号は排気アダプタEFAH-B13（25-5415）とφ100排気延長部材、16号は排気アダプタEFAH-B16（25-5423）とφ80排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、24号は直角エルボEFLH-13（21-8469）、16号は直角エルボEFLH-B16（25-6160）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AF2-3(A)（26-7736）
希望小売価格（税込）**¥575,300**（税抜¥523,000）

オート
RUFH-A2400SAF2-3(A)（26-7761）
希望小売価格（税込）**¥530,200**（税抜¥482,000）

16号

フルオート
RUFH-A1610AF2-3(A)（26-7787）
希望小売価格（税込）**¥517,000**（税抜¥470,000）

オート
RUFH-A1610SAF2-3(A)（26-7817）
希望小売価格（税込）**¥471,900**（税抜¥429,000）

専用オプション

24号:給排気筒トップ
FFT-10-200（21-3855）¥42,900（税抜¥39,000）
16号:給排気筒トップ
TFW-80C1-200C(K)（21-5168）¥39,600（税抜¥36,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／2本管7m 4曲りまで。24号はφ100KP給排気延長部材と給排気筒トップFFT-10-200（21-3855）、16号はφ80KP給排気延長部材と給排気筒トップTFW-80C1-200C(K)が必要です。給排気筒トップは壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-1
床暖房6系統
熱動弁外付

RUFH-Aシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-A2400AW2-1(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号		16号
型式		RUFH-A2400AW2-1(A)	RUFH-A2400SAW2-1(A)	RUFH-A1610AW2-1(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250		
質量(kg)		37.0		35.0
ガス消費量	給湯	50.0kW(43,000kcal/h)		34.0kW(29,200kcal/h)
	暖房	17.4kW(15,000kcal/h)		
	同時	65.2kW(56,000kcal/h)		51.4kW(44,200kcal/h)
おいだき能力		9.90kW(8,500kcal/h)		
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)		
接続口径	LPG	15A(R1/2) ※TU接続でも可		
	13A-12A	20A(R3/4)		
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント		
	給湯·給水	20A(R3/4)		15A(R1/2)

オプション 必要

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
ROP-K101(K)UW(26-1577) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
ROP-K201A-UW(26-1594) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛·PS設置型

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm　本体色|ユーロホワイト

24号 24~2.0号

フルオート
RUFH-A2400AW2-1(A)
(26-7159)
希望小売価格(税込)**¥551,100**(税抜¥501,000)

オート
RUFH-A2400SAW2-1(A)
(26-7192)
希望小売価格(税込)**¥504,900**(税抜¥459,000)

16号 16~2.0号

フルオート
RUFH-A1610AW2-1(A)
(26-7230)
希望小売価格(税込)**¥492,800**(税抜¥448,000)

オート
設定はありません

専用オプション

排気カバー
ROP-6301(25-5085) ¥6,380(税抜¥5,800)

側方排気アダプタ
ROP-6305(25-5211) ¥26,400(税抜¥24,000)

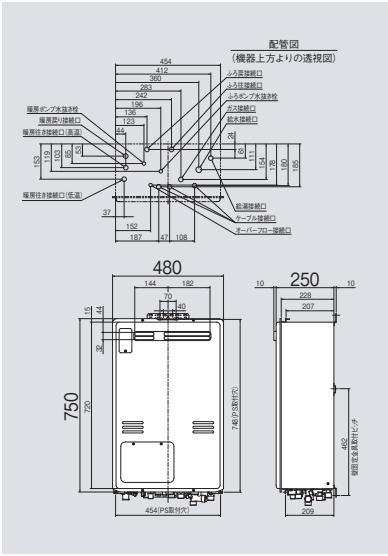

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-Aシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション

アルコーブ設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AA2-1(A)（26-7400）
希望小売価格（税込）**¥563,200**（税抜¥512,000）

オート
設定はありません

16号

フルオート
RUFH-A1610AA2-1(A)（26-7451）
希望小売価格（税込）**¥504,900**（税抜¥459,000）

オート
設定はありません

専用オプション

24号：アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR109（25-4577）¥5,280（税抜¥4,800）
16号：アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR84（24-7141）¥6,380（税抜¥5,800）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-UW（26-5980）¥26,400（税抜¥24,000）
・側方排気アダプタは付属です。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。

〈設置上の注意〉
左・右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AT2-1(A)（26-7299）
希望小売価格（税込）**¥563,200**（税抜¥512,000）

オート
設定はありません

16号

フルオート
RUFH-A1610AT2-1(A)（26-7346）
希望小売価格（税込）**¥504,900**（税抜¥459,000）

オート
設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号はφ100、16号はφ80の排気延長部材が必要です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AB2-1(A)（26-7621）
希望小売価格（税込）**¥563,200**（税抜¥512,000）

オート
設定はありません

16号

フルオート
RUFH-A1610AB2-1(A)（26-7680）
希望小売価格（税込）**¥504,900**（税抜¥459,000）

オート
設定はありません

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号はφ100、16号はφ80の排気延長部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート
RUFH-A2400AU2-1(A)（26-7516）
希望小売価格（税込）**¥563,200**（税抜¥512,000）

オート
設定はありません

16号

フルオート
RUFH-A1610AU2-1(A)（26-7566）
希望小売価格（税込）**¥504,900**（税抜¥459,000）

オート
設定はありません

専用オプション

24号：排気アダプタ
EFAH-B13（25-5415）¥4,840（税抜¥4,400）
24号：直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
16号：排気アダプタ
EFAH-B16（25-5423）¥4,840（税抜¥4,400）
16号：直角エルボ
EFLH-B16（25-6160）¥14,300（税抜¥13,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号は排気アダプタEFAH-B13（25-5415）とφ100排気延長部材、16号は排気アダプタEFAH-B16（25-5423）とφ80排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、24号は直角エルボEFLH-13（21-8469）、16号は直角エルボEFLH-B16（25-6160）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AF2-1(A)（26-7745）
希望小売価格（税込）**¥566,500**（税抜¥515,000）

オート
設定はありません

16号

フルオート
RUFH-A1610AF2-1(A)（26-7796）
希望小売価格（税込）**¥508,200**（税抜¥462,000）

オート
設定はありません

専用オプション

24号：給排気筒トップ
FFT-10-200（21-3855）¥42,900（税抜¥39,000）
16号：給排気筒トップ
TFW-80C1-200C(K)（21-5168）¥39,600（税抜¥36,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／2本管7m 4曲りまで。24号はφ100KP給排気延長部材と給排気筒トップFFT-10-200（21-3855）、16号はφ80KP給排気延長部材と給排気筒トップTFW-80C1-200C(K)が必要です。給排気筒トップは壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

1温度
床暖房3系統
熱動弁外付

RUFH-Aシリーズ
暖房能力14.0kW

RUFH-A2400AW(A)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種：LPG / 13A·12A

暖房 40℃ 制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2(A)	
低NOx	停電モード※3	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。※3 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号		16号	
型式		RUFH-A2400AW(A)	RUFH-A2400SAW(A)	RUFH-A1610AW(A)	RUFH-A1610SAW(A)
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250			
質量(kg)		37.0		35.0	
ガス消費量	給湯	50.0kW(43,000kcal/h)		34.0kW(29,200kcal/h)	
	暖房	17.4kW(15,000kcal/h)			
	同時	65.2kW(56,000kcal/h)		51.4kW(44,200kcal/h)	
おいだき能力		9.90kW(8,500kcal/h)			
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)			
接続口径	LPG	15A(R1/2) ※TU接続でも可			
	13A-12A	20A(R3/4)			
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント			
	給湯·給水	20A(R3/4)		15A(R1/2)	

オプション 必要

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
ROP-K101(K)UW(26-1577) 希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
ROP-K201A-UW(26-1594) 希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛·PS設置型

屋外 | 壁掛 | PS | 側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号 24~2.0号

フルオート

RUFH-A2400AW(A)
(26-7167)
希望小売価格(税込)**¥542,300**(税抜¥493,000)

オート

RUFH-A2400SAW(A)
(26-7206)
希望小売価格(税込)**¥496,100**(税抜¥451,000)

16号 16~2.0号

フルオート

RUFH-A1610AW(A)
(26-7248)
希望小売価格(税込)**¥480,700**(税抜¥437,000)

オート

RUFH-A1610SAW(A)
(26-7265)
希望小売価格(税込)**¥434,500**(税抜¥395,000)

専用オプション

排気カバー
ROP-6301(25-5085) ¥6,380(税抜¥5,800)

側方排気アダプタ
ROP-6305(25-5211) ¥26,400(税抜¥24,000)

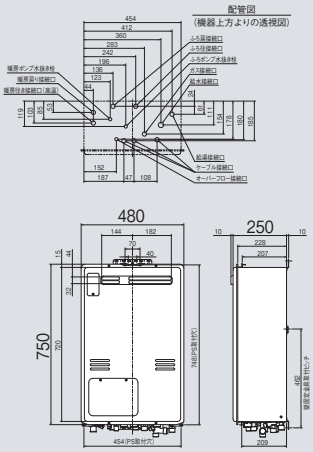

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RUFH-Aシリーズ 暖房能力14.0kW | 排気バリエーション

アルコーブ設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AA(A)（26-7418）
希望小売価格（税込）**¥553,300**（税抜¥503,000）

オート
RUFH-A2400SAA(A)（26-7435）
希望小売価格（税込）**¥507,100**（税抜¥461,000）

16号

フルオート
RUFH-A1610AA(A)（26-7469）
希望小売価格（税込）**¥492,800**（税抜¥448,000）

オート
RUFH-A1610SAA(A)（26-7486）
希望小売価格（税込）**¥446,600**（税抜¥406,000）

専用オプション

24号：アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR109（25-4577）¥5,280（税抜¥4,800）
16号：アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR84（24-7141）¥6,380（税抜¥5,800）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
側方給気アダプタ
ROP-T705-UW（26-5980）¥26,400（税抜¥24,000）
・側方排気アダプタは付属です。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。

〈設置上の注意〉
左・右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AT(A)（26-7303）
希望小売価格（税込）**¥554,400**（税抜¥504,000）

オート
RUFH-A2400SAT(A)（26-7329）
希望小売価格（税込）**¥508,200**（税抜¥462,000）

16号

フルオート
RUFH-A1610AT(A)（26-7354）
希望小売価格（税込）**¥492,800**（税抜¥448,000）

オート
RUFH-A1610SAT(A)（26-7370）
希望小売価格（税込）**¥446,600**（税抜¥406,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号はφ100、16号はφ80の排気延長部材が必要です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AB(A)（26-7639）
希望小売価格（税込）**¥554,400**（税抜¥504,000）

オート
RUFH-A2400SAB(A)（26-7656）
希望小売価格（税込）**¥508,200**（税抜¥462,000）

16号

フルオート
RUFH-A1610AB(A)（26-7698）
希望小売価格（税込）**¥492,800**（税抜¥448,000）

オート
RUFH-A1610SAB(A)（26-7710）
希望小売価格（税込）**¥446,600**（税抜¥406,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号はφ100、16号はφ80の排気延長部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート
RUFH-A2400AU(A)（26-7524）
希望小売価格（税込）**¥554,400**（税抜¥504,000）

オート
RUFH-A2400SAU(A)（26-7540）
希望小売価格（税込）**¥508,200**（税抜¥462,000）

16号

フルオート
RUFH-A1610AU(A)（26-7575）
希望小売価格（税込）**¥492,800**（税抜¥448,000）

オート
RUFH-A1610SAU(A)（26-7591）
希望小売価格（税込）**¥446,600**（税抜¥406,000）

専用オプション

24号：排気アダプタ
EFAH-B13（25-5415）¥4,840（税抜¥4,400）
24号：直角エルボ
EFLH-13（21-8469）¥19,800（税抜¥18,000）
16号：排気アダプタ
EFAH-B16（25-5423）¥4,840（税抜¥4,400）
16号：直角エルボ
EFLH-B16（25-6160）¥14,300（税抜¥13,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／7m 4曲りまで。24号は排気アダプタEFAH-B13（25-5415）とφ100排気延長部材、16号は排気アダプタEFAH-B16（25-5423）とφ80排気延長部材が必要です。側方直出しの場合（L型サッシ使用）、24号は直角エルボEFLH-13（21-8469）、16号は直角エルボEFLH-B16（25-6160）が必要です。



PS扉内給排気延長型

屋外
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RUFH-A2400AF(A)（26-7753）
希望小売価格（税込）**¥557,700**（税抜¥507,000）

オート
RUFH-A2400SAF(A)（26-7779）
希望小売価格（税込）**¥511,500**（税抜¥465,000）

16号

フルオート
RUFH-A1610AF(A)（26-7809）
希望小売価格（税込）**¥496,100**（税抜¥451,000）

オート
RUFH-A1610SAF(A)（26-7826）
希望小売価格（税込）**¥449,900**（税抜¥409,000）

専用オプション

24号：給排気筒トップ
FFT-10-200（21-3855）¥42,900（税抜¥39,000）
16号：給排気筒トップ
TFW-80C1-200C(K)（21-5168）¥39,600（税抜¥36,000）
扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／24号…φ100、16号…φ80。排気延長／2本管7m 4曲りまで。24号はφ100KP給排気延長部材と給排気筒トップFFT-10-200（21-3855）、16号はφ80KP給排気延長部材と給排気筒トップTFW-80C1-200C(K)が必要です。給排気筒トップは壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



フルオート

オート

2-6
床暖房6系統
熱動弁内蔵

RUFH-SAシリーズ
スリムタイプ

RUFH-SA2400AW2-6(A)

給湯　おいだき　暖房　対応ガス種　LPG　13A·12A　暖房 40℃ 制御対応

おいだき 配管自動洗浄※1	自動たし湯 ※1	自動沸きあげ ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前 お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブル バスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)	
低NOx	停電モード ※2	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。※2 ポータブル電源が必要。〈ご注意〉:「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室·台所リモコン MBC-342VC(26-8717)
希望小売価格(税込)¥70,400(税抜¥64,000)

標準リモコン

浴室·台所リモコン MBC-240VC(A)(26-8296)
希望小売価格(税込)¥52,800(税抜¥48,000)

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-SA2400AW2-6(A)	RUFH-SA2400SAW2-6(A)
寸法(mm)		高さ900×幅250×奥行350	
質量(kg)		39.0	
ガス消費量	給湯	52.3kW(45,000kcal/h)	
	暖房	17.4kW(15,000kcal/h)	
	同時	69.2kW(59,500kcal/h)	
おいだき能力		9.90kW(8,500kcal/h)	
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024)希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

据置台
ROP-3201(2)UW(26-4437)希望小売価格(税込)¥41,800(税抜¥38,000)

屋外据置台·PS設置型

屋外　据置台　PS　本体色|ユーロホワイト

24号
24~2.5号

フルオート

RUFH-SA2400AW2-6(A)
(26-9488)
希望小売価格(税込)**¥600,600**(税抜¥546,000)

オート

RUFH-SA2400SAW2-6(A)
(26-9500)
希望小売価格(税込)**¥556,600**(税抜¥506,000)

専用オプション

排気カバー
KGOP-SL301(26-7587)¥38,500(税抜¥35,000)

側方排気アダプタ
ROP-3305(25-1445)¥29,700(税抜¥27,000)

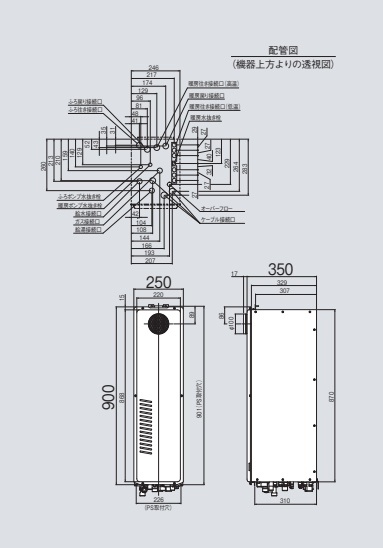

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

アルコーブ設置型

設定はありません

PS扉内設置型
〈超高層耐風仕様〉

屋 外
P S

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート

RUFH-SA2400AT2-6(A)（26-9470）
希望小売価格（税込）**¥613,800**（税抜¥558,000）

オート

RUFH-SA2400SAT2-6(A)（26-9496）
希望小売価格（税込）**¥568,700**（税抜¥517,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
ROP-3030-TM（25-4705）¥15,400（税抜¥14,000）
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、据置またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100（排気延長不可）



PS扉内後方排気型

設定はありません

PS扉内上方排気型

設定はありません

PS扉内給排気延長型

設定はありません

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-Aシリーズ
FF方式・屋内壁掛型

COセンサー
（一酸化炭素濃度
検出装置）付き

RUFH-A2400AFF2-3（A）

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A・12A

暖房
40℃
制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2（A）	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

屋内設置専用です。○屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもと行ってください。

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。（ご注意）：「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号		16号	
型式		RUFH-A2400AFF2-3（A）	RUFH-A2400SAFF2-3（A）	RUFH-A1610AFF2-3（A）	RUFH-A1610SAFF2-3（A）
寸法（mm）		高さ750×幅480×奥行250			
質量（kg）		38.0		36.0	
ガス消費量	給湯	50.0kW（43,000kcal/h）		34.0kW（29,200kcal/h）	
	暖房	17.4kW（15,000kcal/h）			
	同時	65.2kW（56,000kcal/h）		51.4kW（44,200kcal/h）	
おいだき能力		9.90kW（8,500kcal/h）			
暖房能力		14.0kW（12,000kcal/h）			
接続口径	LPG	15A（R1/2）			
	13A-12A	20A（R3/4）			
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント			
	給湯・給水	20A（R3/4）		15A（R1/2）	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜 ¥9,400）

24号：給排気筒トップ
FFT-10-200（21-3855）希望小売価格（税込）¥42,900（税抜 ¥39,000）

16号：給排気筒トップ
TFW-80C1-200C（K）（21-5168）希望小売価格（税込）¥39,600（税抜 ¥36,000）

その他オプション

配管カバー
ROP-K101（K）UW（26-1577）希望小売価格（税込）¥10,670（税抜 ¥9,700）

据置台
ROP-K201A-UW（26-1594）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜 ¥18,000）

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
（204ページをご覧ください）

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気　側方10mm　本体色｜ユーロホワイト

24号
24～2.0号

フルオート
RUFH-A2400AFF2-3（A）
（26-7834）
希望小売価格（税込）**¥636,900**（税抜¥579,000）

オート
RUFH-A2400SAFF2-3（A）
（26-7868）
希望小売価格（税込）**¥590,700**（税抜¥537,000）

16号
16～2.0号

フルオート
RUFH-A1610AFF2-3（A）
（26-7893）
希望小売価格（税込）**¥578,600**（税抜¥526,000）

オート
RUFH-A1610SAFF2-3（A）
（26-7923）
希望小売価格（税込）**¥532,400**（税抜¥484,000）

RUFH-A2400シリーズ専用オプション

給排気筒トップ断熱化粧カバー
FFT-DKC-10A（24-6336）¥35,200（税抜¥32,000）

〈24号：設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、給排気延長／2本管7m
4曲りまで
φ100KP給排気延長部材が必要です。

〈16号：設置上の注意〉
給排気筒口径／φ80、給排気延長／2本管7m
4曲りまで
φ80KP給排気延長部材が必要です。

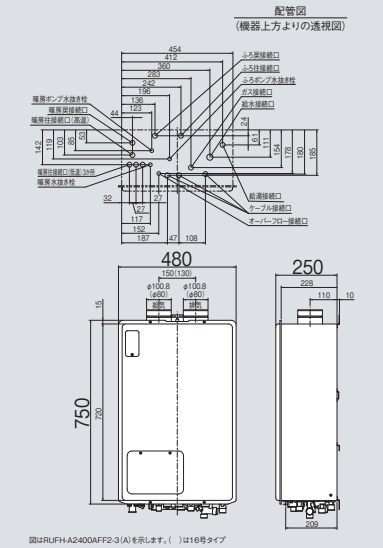

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

フルオート

オート

2-1
床暖房6系統
熱動弁外付

RUFH-Aシリーズ
FF方式・屋内壁掛型

COセンサー
（一酸化炭素濃度
検出装置）付き

RUFH-A2400AFF2-1（A）

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A・12A

暖房
40℃
制御対応

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2（A）	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

屋内設置専用です。○屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもと行ってください。

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。（ご注意）：「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号		16号	
型式		RUFH-A2400AFF2-1（A）	RUFH-A2400SAFF2-1（A）	RUFH-A1610AFF2-1（A）	RUFH-A1610SAFF2-1（A）
寸法（mm）		高さ750×幅480×奥行250			
質量（kg）		38.0		36.0	
ガス消費量	給湯	50.0kW（43,000kcal/h）		34.0kW（29,200kcal/h）	
	暖房	17.4kW（15,000kcal/h）			
	同時	65.2kW（56,000kcal/h）		51.4kW（44,200kcal/h）	
おいだき能力		9.90kW（8,500kcal/h）			
暖房能力		14.0kW（12,000kcal/h）			
接続口径	LPG	15A（R1/2）			
	13A・12A	20A（R3/4）			
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント			
	給湯・給水	20A（R3/4）		15A（R1/2）	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜 ¥9,400）

24号：給排気筒トップ
FFT-10-200（21-3855）希望小売価格（税込）¥42,900（税抜 ¥39,000）

16号：給排気筒トップ
TFW-80C1-200C（K）（21-5168）希望小売価格（税込）¥39,600（税抜 ¥36,000）

その他オプション

配管カバー
ROP-K101（K）UW（26-1577）希望小売価格（税込）¥10,670（税抜 ¥9,700）

据置台
ROP-K201A-UW（26-1594）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜 ¥18,000）

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
（204ページをご覧ください）

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気　側方10mm　本体色｜ユーロホワイト

24号
24～2.0号

フルオート
RUFH-A2400AFF2-1（A）
（26-7842）
希望小売価格（税込）**¥628,100**（税抜¥571,000）

オート
RUFH-A2400SAFF2-1（A）
（26-7876）
希望小売価格（税込）**¥583,000**（税抜¥530,000）

16号
16～2.0号

フルオート
RUFH-A1610AFF2-1（A）
（26-7906）
希望小売価格（税込）**¥569,800**（税抜¥518,000）

オート
RUFH-A1610SAFF2-1（A）
（26-7931）
希望小売価格（税込）**¥524,700**（税抜¥477,000）

RUFH-A2400シリーズ専用オプション

給排気筒トップ断熱化粧カバー
FFT-DKC-10A（24-6336）¥35,200（税抜¥32,000）

〈24号：設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、給排気延長／2本管7m
4曲りまで
φ100KP給排気延長部材が必要です。

〈16号：設置上の注意〉
給排気筒口径／φ80、給排気延長／2本管7m
4曲りまで
φ80KP給排気延長部材が必要です。

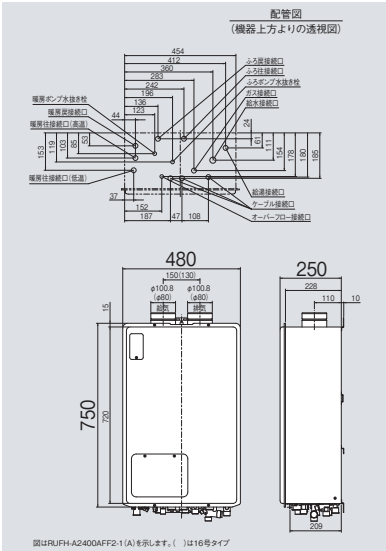

フルオート

オート

1温度
床暖房3系統
熱動弁外付

RUFH-Aシリーズ
FF方式・屋内壁掛型

COセンサー
（一酸化炭素濃度
検出装置）付き

RUFH-A2400AFF（A）

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A・12A

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ※2	入浴タイマー※1
入浴沸きあげ※1	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU2（A）	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

屋内設置専用です。○屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもと行ってください。

※1 フルオートタイプのみ。※2 フルオートタイプとリモコン342シリーズ接続時。（ご注意）：「マイクロバブルバスユニット」設置の場合、リモコンは限定されます。「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」、「電力測定ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

インターホンリモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

高機能リモコン

浴室・台所リモコン MBC-342VC（26-8717）
希望小売価格（税込）¥70,400（税抜¥64,000）

標準リモコン

浴室・台所リモコン MBC-240VC（A）（26-8296）
希望小売価格（税込）¥52,800（税抜¥48,000）

おもな仕様

		24号		16号	
型式		RUFH-A2400AFF（A）	RUFH-A2400SAFF（A）	RUFH-A1610AFF（A）	RUFH-A1610SAFF（A）
寸法（mm）		高さ750×幅480×奥行250			
質量（kg）		38.0		36.0	
ガス消費量	給湯	50.0kW（43,000kcal/h）		34.0kW（29,200kcal/h）	
	暖房	17.4kW（15,000kcal/h）			
	同時	65.2kW（56,000kcal/h）		51.4kW（44,200kcal/h）	
おいだき能力		9.90kW（8,500kcal/h）			
暖房能力		14.0kW（12,000kcal/h）			
接続口径	LPG	15A（R1/2）			
	13A-12A	20A（R3/4）			
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント			
	給湯・給水	20A（R3/4）		15A（R1/2）	

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜 ¥9,400）

24号：給排気筒トップ
FFT-10-200（21-3855）希望小売価格（税込）¥42,900（税抜 ¥39,000）

16号：給排気筒トップ
TFW-80C1-200C（K）（21-5168）希望小売価格（税込）¥39,600（税抜 ¥36,000）

その他オプション

配管カバー
ROP-K101（K）UW（26-1577）希望小売価格（税込）¥10,670（税抜 ¥9,700）

据置台
ROP-K201A-UW（26-1594）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜 ¥18,000）

※ 循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
（204ページをご覧ください）

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気　側方10mm　本体色｜ユーロホワイト

24号
24～2.0号

フルオート
RUFH-A2400AFF（A）
（26-7850）
希望小売価格（税込）**¥619,300**（税抜¥563,000）

オート
RUFH-A2400SAFF（A）
（26-7885）
希望小売価格（税込）**¥573,100**（税抜¥521,000）

16号
16～2.0号

フルオート
RUFH-A1610AFF（A）
（26-7915）
希望小売価格（税込）**¥557,700**（税抜¥507,000）

オート
RUFH-A1610SAFF（A）
（26-7949）
希望小売価格（税込）**¥511,500**（税抜¥465,000）

RUFH-A2400シリーズ専用オプション

給排気筒トップ断熱化粧カバー
FFT-DKC-10A（24-6336）¥35,200（税抜¥32,000）

〈24号：設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、給排気延長／2本管7m
4曲りまで
φ100KP給排気延長部材が必要です。

〈16号：設置上の注意〉
給排気筒口径／φ80、給排気延長／2本管7m
4曲りまで
φ80KP給排気延長部材が必要です。

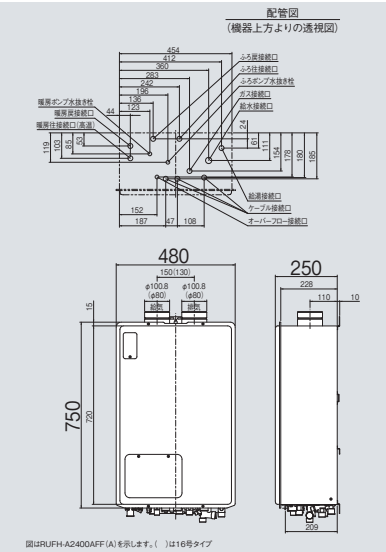

図はRUFH-A2400AFF（A）を示します。（　）は16号タイプ

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-VDシリーズ
FF方式・屋内壁掛型

RUFH-VD2401AFF2-3B

給湯　おいだき　暖房　対応ガス種　LPG　13A·12A

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU1(A)	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

屋内設置専用です。○屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもと行ってください。

※1 フルオートタイプのみ。〈ご注意〉:「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」との併設はできません。
即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

リモコン(別売品)　○リモコンは下記のみとなります。

浴室リモコン BC-155V(A)(26-0602)
オープン価格

台所リモコン MC-158V(26-0580)
オープン価格

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-VD2401AFF2-3B	RUFH-VD2401SAFF2-3B
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行240	
質量(kg)		37.0	
ガス消費量	給湯	50.0kW(43,000kcal/h)	
	暖房	13.4kW(11,500kcal/h)	
	同時	63.4kW(54,500kcal/h)	
おいだき能力		9.30kW(8,000kcal/h)	
暖房能力		11.2kW(9,600kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往・戻)	CCHジョイント	
	給湯・給水	20A(R3/4)	

オプション 必要

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024) 希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

給排気筒トップ
FFT-10-200(21-3855) 希望小売価格(税込)¥42,900(税抜¥39,000)

オプション その他

配管カバー
WOP-8101(K)UW(24-5713) 希望小売価格(税込)¥9,240(税抜¥8,400)

据置台
WOP-8201UW(24-1493) 希望小売価格(税込)¥18,700(税抜¥17,000)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

FF方式・屋内壁掛型

屋内　壁掛　FF方式　上方給排気　本体色｜ユーロホワイト

24号
24~2.0号

フルオート

RUFH-VD2401AFF2-3B
(26-8457)
希望小売価格(税込)**¥573,100**(税抜¥521,000)

オート

RUFH-VD2401SAFF2-3B
(26-8466)
希望小売価格(税込)**¥526,900**(税抜¥479,000)

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、給排気延長／2本管7m
4曲りまで
φ100KP給排気延長部材が必要です。

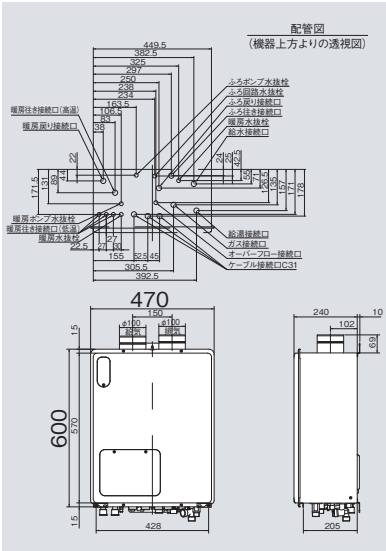

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RUFH-VDシリーズ
PS扉内給排気延長型

RUFH-VD2401AF2-3B

給湯　おいだき　暖房　対応ガス種

LPG
13A·12A

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU1(A)	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。

※1 フルオートタイプのみ。〈ご注意〉:「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」との併設はできません。
即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

リモコン(別売品)　○リモコンは下記のみとなります。

浴室リモコン BC-155V(A)(26-0602)
オープン価格

台所リモコン MC-158V(26-0580)
オープン価格

おもな仕様

		24号	
型式		RUFH-VD2401AF2-3B	RUFH-VD2401SAF2-3B
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行240	
質量(kg)		37.0	
ガス消費量	給湯	50.0kW(43,000kcal/h)	
	暖房	13.4kW(11,500kcal/h)	
	同時	63.4kW(54,500kcal/h)	
おいだき能力		9.30kW(8,000kcal/h)	
暖房能力		11.2kW(9,600kcal/h)	
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A-12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント	
	給湯·給水	20A(R3/4)	

オプション

必要
2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)
2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)
循環金具
UF-A110LQ(24-1024)希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)
給排気筒トップ
FFT-10-200(21-3855)希望小売価格(税込)¥42,900(税抜¥39,000)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ 給排気延長部材は壁厚の条件に合わせてお選びください。
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

PS扉内給排気延長型

屋外　PS　本体色｜ユーロホワイト

24号
24~2.0号

フルオート

RUFH-VD2401AF2-3B
(26-9356)
希望小売価格(税込)**¥573,100**(税抜¥521,000)

オート

RUFH-VD2401SAF2-3B
(26-9365)
希望小売価格(税込)**¥526,900**(税抜¥479,000)

専用オプション

給排気筒トップ
FFTL-10-200(21-3889)¥60,500(税抜¥55,000)

扉内設置用取付BOX
UOP-P030(25-5287)¥12,100(税抜¥11,000)

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100、給排気延長／2本管7m
4曲りまで
φ100KP給排気延長部材と給排気筒トップ
FFT-10-200(21-3855)が必要です。
給排気筒トップは壁厚の条件に合わせてお選びください。

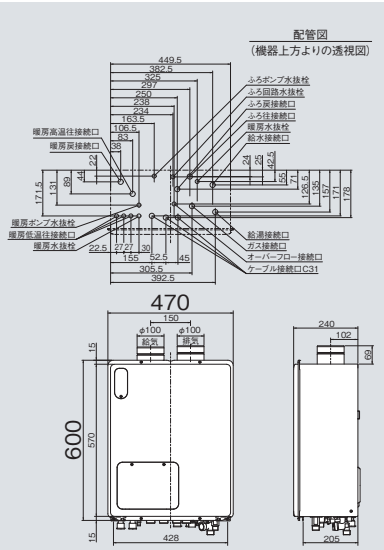

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

フルオート

オート

2-3
床暖房3系統
熱動弁内蔵

RVD-Aシリーズ
暖房能力11.2kW



RVD-A24002-3(B)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	35℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU1(A)	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。〈ご注意〉:「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

リモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

浴室·台所リモコン MBC-155V(A)(26-4940)
オープン価格

おもな仕様

		24号		20号	
型式		RVD-A2400AW2-3(B)	RVD-A2400SAW2-3(B)	RVD-A2000AW2-3(B)	RVD-A2000SAW2-3(B)
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行240			
質量(kg)		33.5			
ガス消費量	給湯	50.0kW(43,000kcal/h)		41.9kW(36,000kcal/h)	
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)			
	同時	63.7kW(54,800kcal/h)		55.6kW(47,800kcal/h)	
おいだき能力		9.30kW(8,000kcal/h)			
暖房能力		11.2kW(9,600kcal/h)			
接続口径	LPG	15A(R1/2)			
	13A-12A	20A(R3/4)			
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント			
	給湯·給水	20A(R3/4)			

オプション

必要

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024)希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

オプション

その他

配管カバー
WOP-8101(K)UW(24-5713)希望小売価格(税込)¥9,240(税抜¥8,400)

据置台
WOP-8201UW(24-1493)希望小売価格(税込)¥18,700(税抜¥17,000)

屋外壁掛·PS設置型

屋外　壁掛　PS

本体色|ユーロホワイト

24号
24~2.0号

フルオート

RVD-A2400AW2-3(B)
(26-9185)
希望小売価格(税込)**¥547,800**(税抜¥498,000)

オート

RVD-A2400SAW2-3(B)
(26-9215)
希望小売価格(税込)**¥502,700**(税抜¥457,000)

20号
20~2.0号

フルオート

RVD-A2000AW2-3(B)
(26-9240)
希望小売価格(税込)**¥519,200**(税抜¥472,000)

オート

RVD-A2000SAW2-3(B)
(26-9275)
希望小売価格(税込)**¥473,000**(税抜¥430,000)

専用オプション

排気カバー
ROP-A301(24-3928)¥6,930(税抜¥6,300)

側方排気アダプタ
ROP-A305(24-3996)¥15,400(税抜¥14,000)

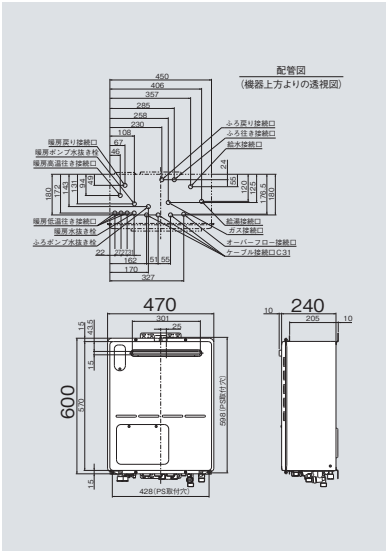

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RVD-Aシリーズ 暖房能力11.2kW | 排気バリエーション

アルコーブ設置型

屋外
壁掛
PS

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RVD-A2400AA2-3(B) (26-9372)
希望小売価格(税込)**¥562,100**(税抜¥511,000)

オート
RVD-A2400SAA2-3(B) (26-9398)
希望小売価格(税込)**¥515,900**(税抜¥469,000)

20号

フルオート
RVD-A2000AA2-3(B) (26-9402)
希望小売価格(税込)**¥533,500**(税抜¥485,000)

オート
RVD-A2000SAA2-3(B) (26-9428)
希望小売価格(税込)**¥487,300**(税抜¥443,000)

専用オプション

アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR113(25-6736)¥5,280(税抜¥4,800)

扉内設置用取付BOX
UOP-P030(25-5287)¥12,100(税抜¥11,000)

・側方排気アダプタは付属です。

〈設置上の注意〉
左・右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。



PS扉内設置型／PS延長前排気型〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RVD-A2400AT2-3(B) (26-9305)
希望小売価格(税込)**¥562,100**(税抜¥511,000)

オート
RVD-A2400SAT2-3(B) (26-9321)
希望小売価格(税込)**¥515,900**(税抜¥469,000)

20号

フルオート
RVD-A2000AT2-3(B) (26-9347)
希望小売価格(税込)**¥533,500**(税抜¥485,000)

オート
RVD-A2000SAT2-3(B) (26-9606)
希望小売価格(税込)**¥487,300**(税抜¥443,000)

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-P030(25-5287)¥12,100(税抜¥11,000)

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／7m 4曲りまで。φ100の排気延長部材が必要です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RVD-A2400AB2-3(B) (26-9525)
希望小売価格(税込)**¥562,100**(税抜¥511,000)

オート
RVD-A2400SAB2-3(B) (26-9542)
希望小売価格(税込)**¥515,900**(税抜¥469,000)

20号

フルオート
RVD-A2000AB2-3(B) (26-9568)
希望小売価格(税込)**¥533,500**(税抜¥485,000)

オート
RVD-A2000SAB2-3(B) (26-9585)
希望小売価格(税込)**¥487,300**(税抜¥443,000)

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-P030(25-5287)¥12,100(税抜¥11,000)

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／7m 4曲りまで。φ100排気延長部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS

本体色｜ユーロホワイト
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート
RVD-A2400AU2-3(B) (26-9445)
希望小売価格(税込)**¥562,100**(税抜¥511,000)

オート
RVD-A2400SAU2-3(B) (26-9461)
希望小売価格(税込)**¥515,900**(税抜¥469,000)

20号

フルオート
RVD-A2000AU2-3(B) (26-9487)
希望小売価格(税込)**¥533,500**(税抜¥485,000)

オート
RVD-A2000SAU2-3(B) (26-9509)
希望小売価格(税込)**¥487,300**(税抜¥443,000)

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13(25-5415)¥4,840(税抜¥4,400)

直角エルボ
EFLH-13(21-8469)¥19,800(税抜¥18,000)

扉内設置用取付BOX
UOP-P030(25-5287)¥12,100(税抜¥11,000)

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13(25-5415)とφ100排気延長部材が必要です。側方直出しの場合(L型サッシ使用)、直角エルボEFLH-13(21-8469)が必要です。



PS扉内給排気延長型

設定はありません

フルオート

オート

2-1
床暖房4系統
熱動弁外付

RVD-Aシリーズ
暖房能力11.2kW



RVD-A2400AW2-1(B)

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	35℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニットUF-SU1(A)	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。〈ご注意〉:「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

リモコン(別売品)

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61~65ページをご覧ください。

浴室·台所リモコン MBC-155V(A)(26-4940)
オープン価格

おもな仕様

		24号		20号	
型式		RVD-A2400AW2-1(B)	RVD-A2400SAW2-1(B)	RVD-A2000AW2-1(B)	RVD-A2000SAW2-1(B)
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行240			
質量(kg)		33.5			
ガス消費量	給湯	50.0kW(43,000kcal/h)		41.9kW(36,000kcal/h)	
	暖房	13.7kW(11,800kcal/h)			
	同時	63.7kW(54,800kcal/h)		55.6kW(47,800kcal/h)	
おいだき能力		9.30kW(8,000kcal/h)			
暖房能力		11.2kW(9,600kcal/h)			
接続口径	LPG	15A(R1/2)			
	13A-12A	20A(R3/4)			
	ふろ(往·戻)	CCHジョイント			
	給湯·給水	20A(R3/4)			

オプション 必要

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693)希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

循環金具
UF-A110LQ(24-1024)希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。(190、191ページをご覧ください)
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

オプション その他

配管カバー
WOP-8101(K)UW(24-5713)希望小売価格(税込)¥9,240(税抜¥8,400)

据置台
WOP-8201UW(24-1493)希望小売価格(税込)¥18,700(税抜¥17,000)

屋外壁掛·PS設置型

屋外　壁掛　PS　本体色|ユーロホワイト

24号 24~2.0号

フルオート
RVD-A2400AW2-1(B)
(26-9194)
希望小売価格(税込)**¥540,100**(税抜¥491,000)

オート
RVD-A2400SAW2-1(B)
(26-9224)
希望小売価格(税込)**¥493,900**(税抜¥449,000)

20号 20~2.0号

フルオート
RVD-A2000AW2-1(B)
(26-9258)
希望小売価格(税込)**¥510,400**(税抜¥464,000)

オート
RVD-A2000SAW2-1(B)
(26-9283)
希望小売価格(税込)**¥465,300**(税抜¥423,000)

専用オプション

排気カバー
ROP-A301(24-3928)¥6,930(税抜¥6,300)

側方排気アダプタ
ROP-A305(24-3996)¥15,400(税抜¥14,000)

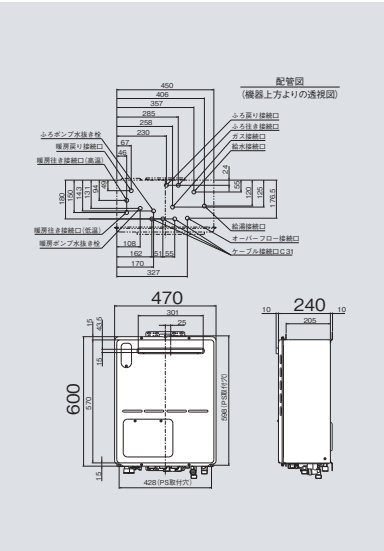

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RVD-Aシリーズ 2-1 暖房能力11.2kWの
その他排気バリエーションの設定はありません。

フルオート

オート

1温度
床暖房4系統
熱動弁外付

RVD-Aシリーズ
暖房能力11.2kW



RVD-A2400AW（B）

給湯　おいだき　暖房　対応ガス種

LPG
13A·12A

おいだき配管自動洗浄※1	自動たし湯※1	自動沸きあげ※1	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	35℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水（ぬる湯）	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU1（A）	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

※1 フルオートタイプのみ。〈ご注意〉：「即湯ユニット」設置の場合、「ソーラー対応ユニット」との併設はできません。即湯ユニット接続については187ページをご覧ください。

リモコン（別売品）

○下記以外の対応リモコン及び、該当機器との組み合わせによる機能については61～65ページをご覧ください。

浴室・台所リモコン MBC-155V（A）（26-4940）
オープン価格

おもな仕様

		24号		20号	
型式		RVD-A2400AW（B）	RVD-A2400SAW（B）	RVD-A2000AW（B）	RVD-A2000SAW（B）
寸法（mm）		高さ600×幅470×奥行240			
質量（kg）		33.5			
ガス消費量	給湯	50.0kW（43,000kcal/h）		41.9kW（36,000kcal/h）	
	暖房	13.7kW（11,800kcal/h）			
	同時	63.7kW（54,800kcal/h）		55.6kW（47,800kcal/h）	
おいだき能力		9.30kW（8,000kcal/h）			
暖房能力		11.2kW（9,600kcal/h）			
接続口径	LPG	15A（R1/2）			
	13A-12A	20A（R3/4）			
	ふろ（往・戻）	CCHジョイント			
	給湯・給水	20A（R3/4）			

オプション 必要

2芯ケーブル
UC-25-10A（10m）（23-1588）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A（10m）（23-1693）希望小売価格（税込）¥5,610（税抜 ¥5,100）

循環金具
UF-A110LQ（24-1024）希望小売価格（税込）¥10,340（税抜 ¥9,400）

※ 循環金具は浴槽の条件に合わせてお選びください。（190、191ページをご覧ください）
※ ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。（204ページをご覧ください）

オプション その他

配管カバー
WOP-8101(K)UW（24-5713）希望小売価格（税込）¥9,240（税抜¥8,400）

据置台
WOP-8201UW（24-1493）希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）

屋外壁掛・PS設置型

屋外　壁掛　PS　本体色｜ユーロホワイト

24号
24～2.0号

フルオート

RVD-A2400AW（B）
（26-9207）
希望小売価格（税込）**¥493,900**（税抜¥449,000）

オート

RVD-A2400SAW（B）
（26-9232）
希望小売価格（税込）**¥447,700**（税抜¥407,000）

20号
20～2.0号

フルオート

RVD-A2000AW（B）
（26-9266）
希望小売価格（税込）**¥465,300**（税抜¥423,000）

オート

RVD-A2000SAW（B）
（26-9291）
希望小売価格（税込）**¥419,100**（税抜¥381,000）

専用オプション

排気カバー
ROP-A301（24-3928）¥6,930（税抜¥6,300）

側方排気アダプタ
ROP-A305（24-3996）¥15,400（税抜¥14,000）

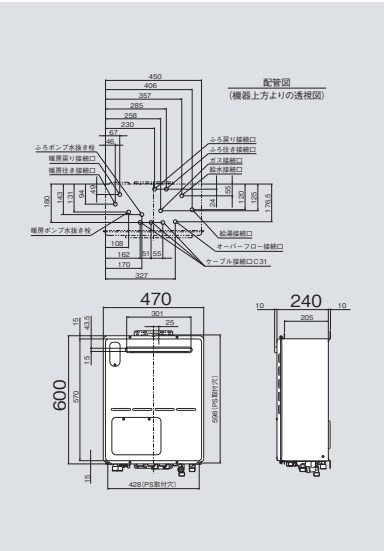

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

RVD-Aシリーズ 暖房能力11.2kW | 排気バリエーション

アルコーブ設置型

屋外
壁掛
PS

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RVD-A2400AA(B) (26-9380)
希望小売価格(税込) **¥508,200** (税抜¥462,000)

オート
RVD-A2400SAA(B) (26-9615)
希望小売価格(税込) **¥462,000** (税抜¥420,000)

20号

フルオート
RVD-A2000AA(B) (26-9410)
希望小売価格(税込) **¥478,500** (税抜¥435,000)

オート
RVD-A2000SAA(B) (26-9436)
希望小売価格(税込) **¥433,400** (税抜¥394,000)

専用オプション

アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR113(25-6736)¥5,280(税抜¥4,800)

扉内設置用取付BOX
UOP-P030(25-5287)¥12,100(税抜¥11,000)

・側方排気アダプタは付属です。

〈設置上の注意〉
左・右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。



PS扉内設置型／PS延長前排気型〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RVD-A2400AT(B) (26-9313)
希望小売価格(税込) **¥508,200** (税抜¥462,000)

オート
RVD-A2400SAT(B) (26-9339)
希望小売価格(税込) **¥462,000** (税抜¥420,000)

20号

フルオート
RVD-A2000AT(B) (26-9355)
希望小売価格(税込) **¥478,500** (税抜¥435,000)

オート
RVD-A2000SAT(B) (26-9364)
希望小売価格(税込) **¥433,400** (税抜¥394,000)

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-P030(25-5287)¥12,100(税抜¥11,000)

・超高層対応品(風速30m/sまで)です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／7m 4曲りまで。φ100の排気延長部材が必要です。



PS扉内後方排気型

屋外
PS

本体色｜ユーロホワイト

24号

フルオート
RVD-A2400AB(B) (26-9534)
希望小売価格(税込) **¥508,200** (税抜¥462,000)

オート
RVD-A2400SAB(B) (26-9550)
希望小売価格(税込) **¥462,000** (税抜¥420,000)

20号

フルオート
RVD-A2000AB(B) (26-9576)
希望小売価格(税込) **¥478,500** (税抜¥435,000)

オート
RVD-A2000SAB(B) (26-9593)
希望小売価格(税込) **¥433,400** (税抜¥394,000)

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-P030(25-5287)¥12,100(税抜¥11,000)

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／7m 4曲りまで。φ100排気延長部材が必要です。



PS扉内上方排気型

屋外
壁掛
PS

本体色｜ユーロホワイト
○写真は排気アダプタのない状態です。

24号

フルオート
RVD-A2400AU(B) (26-9453)
希望小売価格(税込) **¥508,200** (税抜¥462,000)

オート
RVD-A2400SAU(B) (26-9479)
希望小売価格(税込) **¥462,000** (税抜¥420,000)

20号

フルオート
RVD-A2000AU(B) (26-9495)
希望小売価格(税込) **¥478,500** (税抜¥435,000)

オート
RVD-A2000SAU(B) (26-9517)
希望小売価格(税込) **¥433,400** (税抜¥394,000)

専用オプション

排気アダプタ
EFAH-B13(25-5415)¥4,840(税抜¥4,400)

直角エルボ
EFLH-13(21-8469)¥19,800(税抜¥18,000)

扉内設置用取付BOX
UOP-P030(25-5287)¥12,100(税抜¥11,000)

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ100。排気延長／7m 4曲りまで。排気アダプタEFAH-B13(25-5415)とφ100排気延長部材が必要です。側方直出しの場合(L型サッシ使用)、直角エルボEFLH-13(21-8469)が必要です。



PS扉内給排気延長型

設定はありません

音声ナビ

1温度

2025年6月発売予定

RUH-Aシリーズ NEW

暖房能力14.0kW

RUH-A1610W

給湯　おいだき　暖房

対応ガス種
LPG
13A·12A

おいだき配管自動洗浄	自動たし湯	自動沸きあげ	入浴お知らせ	入浴タイマー
入浴沸きあげ	Q機能	32℃出湯	温度調節	手動ふろ配管洗浄
快適保温	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転
点検お知らせ	マイクロバブルバスユニット	即湯ユニット	ソーラー対応ユニット UF-SU2(A)	
低NOx	停電モード	あんしん点検	自動試運転対応	

集合住宅のPS設置からの取り替えにおすすめです。

リモコン(別売品)

○リモコンは下記のみとなります。

浴室リモコン BC-145V(A)(23-5176)
希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

台所リモコン MC-145V(A)(23-5159)
希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

おもな仕様

		16号
型式		RUH-A1610W
寸法(mm)		高さ750×幅480×奥行250
質量(kg)		32.5
ガス消費量	給湯	34.0kW(29,200kcal/h)
	暖房	17.4kW(15,000kcal/h)
	同時	51.4kW(44,200kcal/h)
暖房能力		14.0kW(12,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)
	13A-12A	20A(R3/4)
	給湯·給水	15A(R1/2)

必要オプション

2芯ケーブル
UC-25-10A(10m)(23-1588) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

2芯コネクタ付ケーブル
UC-25C-10A(10m)(23-1693) 希望小売価格(税込)¥5,610(税抜¥5,100)

※ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。
(204ページをご覧ください)

その他オプション

配管カバー
ROP-K101(K)UW(26-1577)希望小売価格(税込)¥10,670(税抜¥9,700)

据置台
ROP-K201A-UW(26-1594)希望小売価格(税込)¥19,800(税抜¥18,000)

屋外壁掛·PS設置型

屋外　壁掛　PS　側方10mm　本体色|ユーロホワイト

16号
16~2.0号

音声ナビ

RUH-A1610W
(26-1854)
希望小売価格(税込)**¥407,000**(税抜¥370,000)

専用オプション

排気カバー
ROP-6301(25-5085) ¥6,380(税抜¥5,800)

側方排気アダプタ
ROP-6305(25-5211) ¥26,400(税抜¥24,000)

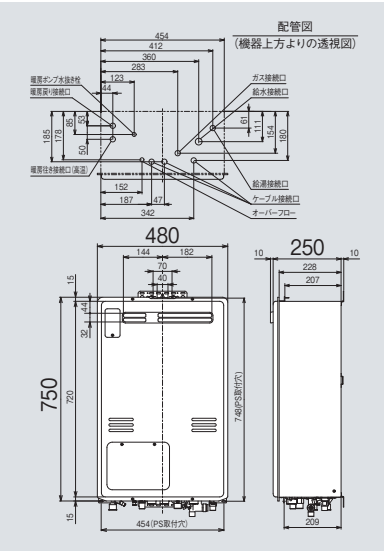

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

アルコーブ設置型

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

16号

音声ナビ

RUH-A1610A（26-1870）
希望小売価格（税込）**¥419,100**（税抜¥381,000）

専用オプション

アルコーブ扉内アダプタ
UOP-TAR84（24-7141）¥6,380（税抜¥5,800）

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

側方給気アダプタ
ROP-T705（25-5927）¥26,400（税抜¥24,000）

・側方排気アダプタは付属です。
・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛設置でかつ側方給気アダプタを取り付けた場合のみ対応です。

〈設置上の注意〉
左・右共通です。扉内設置の場合は、アルコーブ扉内アダプタを使用してください。



PS扉内設置型／PS前排気型
〈超高層耐風仕様〉

屋外
壁掛
PS
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

16号

音声ナビ

RUH-A1610T（26-1862）
希望小売価格（税込）**¥419,100**（税抜¥381,000）

専用オプション

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

・超高層対応品（風速30m/sまで）です。ただし、壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ80。排気延長／7m 4曲りまで。φ80の排気延長部材が必要です。



PS扉内後方排気型

設定はありません

PS扉内上方排気型

設定はありません

FF方式・屋内壁掛型

屋内
壁掛
FF方式
上方給排気
側方10mm

本体色｜ユーロホワイト

あんしん点検
点検お知らせ

COセンサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き

16号

音声ナビ

RUH-A1610FF（26-1897）
希望小売価格（税込）**¥422,400**（税抜¥384,000）

専用オプション

給排気筒トップ
TFW-80C1-200C(K)（21-5168）¥39,600（税抜¥36,000）

扉内設置用取付BOX
UOP-3030（21-2778）¥14,300（税抜¥13,000）

〈設置上の注意〉
給排気筒口径／φ80。排気延長／2本管7m 4曲りまで。φ80KP給排気延長部材と給排気筒トップTFW-80C1-200C(K)が必要です。給排気筒トップは壁厚の条件に合わせてお選びください。
PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。



オプション

即湯ユニット

お湯が出るまでの捨て水をカット。
無駄を減らして、いつもあたたかいお湯が使えます。

電気式即湯循環ユニット
RPU-6QE-2(23-2812)
希望小売価格(税込)¥149,600
(税抜¥136,000)
外形寸法:高さ260×幅220×奥行220mm
質量:6.5kg　本体色:ユーロホワイト
給湯往き戻り接続:15A(R1/2)

○ソーラー対応ユニット(UF-SU2(A)またはUF-SU1(A))、電力測定ユニット(RECU-200またはRECU-200A)との併設はできません。
○循環配管が長くなると熱損失が多くなり、配管内の水が設定温度に到達するまでの時間も長くなります。循環配管は極力短くなるように施工してください。

システム図　○給湯戻り配管が必要です。

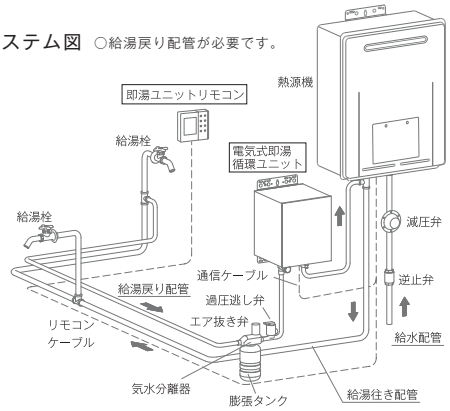

お湯を使用していないときでも電気ヒータで保温

給湯配管内のお湯を循環させながら保温。季節を問わずいつでもあたたかいお湯が出ます。

小規模循環回路に対応

最大60m(往き・戻り30m)までの循環延長に対応しますので、一般的な家庭はもちろん、理・美容店、飲食店などでの使用に最適です。
○給湯往き 20A(R3/4)、戻り 15A(R1/2)での配管の場合

即湯リモコン付属

即湯ユニットリモコンにより1時間単位での24時間プログラムタイマー運転が可能です。また、タイマー設定は2パターン可能なので、曜日によって切り替えたり、ライフスタイルに合わせた設定が可能です。

オプション

品　名	型　式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	備　考
減圧弁	UOP-PRV-20A3K	23-1402	¥36,300 (¥33,000)	接続口径:20A(R3/4)
	UOP-PRV-25A3K	23-1410	¥36,300 (¥33,000)	接続口径:25A(R1)
気水分離器	UOP-MG-AO20	23-0732	¥22,000 (¥20,000)	エア抜き弁・膨張タンク取付用ねじ付
自動式エア抜き弁	UOP-MG-AV15	23-0707	¥23,100 (¥21,000)	取付口径:15A(R1/2)
	UOP-MG-AV20	23-0716	¥23,100 (¥21,000)	取付口径:20A(R3/4)
	UOP-MG-AV20R	23-0724	¥27,500 (¥25,000)	取付口径:20A(R3/4)逆止機構付
ダイアトロール	UOP-TEX-2.9L	23-1436	¥45,100 (¥41,000)	接続口径:20A(R3/4)
過圧逃し弁	UOP-MG-RV7K	23-0758	¥11,110 (¥10,100)	設定圧力:700kPa(7.1kgf/cm^2)

○2芯ケーブル(両側Y型端子付)は使用する長さに応じてケーブル部材からお選びください。

ソーラー対応ユニット

太陽熱温水器からのお湯を利用し、リモコンの設定温度で
給湯やお風呂の自動湯はりができる省エネ性の高いシステムです。

夏場など、太陽熱温水器からの出湯温度が高温の場合、リモコンの設定温度より高くなってしまうお湯を
ソーラー対応ユニットを接続することで設定温度での給湯、自動湯はりを可能にしました。

ソーラー対応ユニット

リモコン332·342·340·320·272·240シリーズ用

UF-SU2(A)（24-3304）
希望小売価格（税込）¥106,700（税抜¥97,000）
外形寸法:高さ214×幅200×奥行205mm
質量:5kg　本体色:ユーロホワイト

その他のリモコン用

UF-SU1(A)（24-3290）
希望小売価格（税込）¥106,700（税抜¥97,000）
外形寸法:高さ214×幅200×奥行205mm
質量:5kg　本体色:ユーロホワイト

○ソーラー配管接続口·給水接続口·給湯接続口はすべて20A（R3/4）
○電気式即湯循環ユニット（RPU-6QE）との併設はできません。
○熱源機の種類によっては、太陽熱利用温水器から熱源機に入ってくるお湯の温度がリモコンの設定温度より高い場合でも燃焼することがあります。

システム図

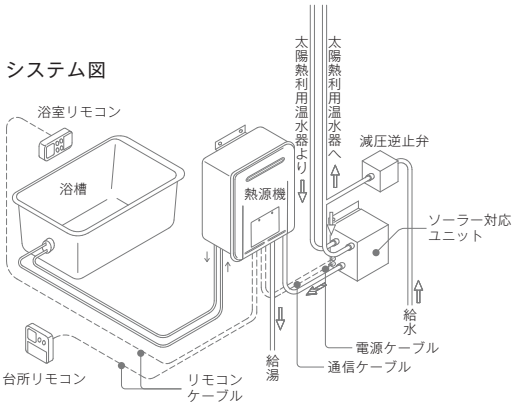

水道直圧式

接続可能な太陽熱利用温水器は、水道直圧式太陽熱利用温水器※（給水圧力100kPa〈約1kgf/㎠〉以上の密閉式蓄熱槽）です。

○太陽熱利用温水器からの給水圧力は、水道直圧式の場合でも減圧されているため、熱源機単独で設置した場合より出湯流量が低下します。

○熱源機への給水圧力は100kPa（約1kgf/㎠）以上必要です。圧力が低い場合は、お湯の使用中に他の場所でお湯を使ったり、お風呂に湯はりをしたりすると、極端にお湯の量が減ります。また、設定温度より高い温度のお湯が出ることがあります。

※水道直圧式であっても、密閉式蓄熱槽タイプでない場合（真空貯湯型、および真空式太陽熱利用温水器）は接続できません。

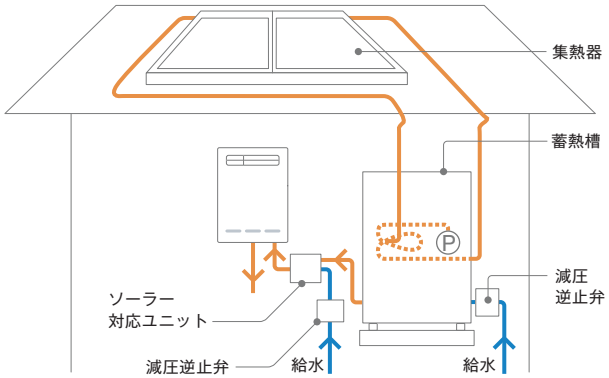

自然循環式

熱源機への給水圧力が低い（100kPa〈約1kgf/㎠〉以下）太陽熱利用温水器と接続するには、給湯加圧ポンプユニットを取り付けてください。また、自然循環式太陽熱利用温水器の場合は、シスターンの設置が必要です。

○給湯加圧ポンプユニットは、給水1次側からの直結、熱源機2次側への設置は、ポンプの破損·漏水に繋がりますので取り付けできません。

○給湯加圧ポンプユニットを取り付けた場合でも、熱源機単独で設置した場合より出湯流量が低下します。また、湯はり時間が長くなる、湯はり中に他栓でお湯が使用できない、シャワー水量の減少などの不具合が生じる場合があります。また、設定温度より高い温度のお湯が出ることがあります。

○給湯加圧ポンプユニット（SU2-PU）より能力の大きい給湯加圧ポンプを取り付けると、ソーラータンク内が負圧になったり、エアーがみのおそれがありますのでご注意ください。

○太陽熱利用温水器からの給湯温度が高い場合は、機器の燃焼をせず、ソーラー対応ユニット内で設定湯温に混合し、出湯します。

○接続する太陽熱利用温水器は、給水圧100kPa（約1kgf/㎠）以上の水道直圧式です。それ以外のタイプ（自然循環式など）の場合は弊社までご相談ください。

○接続に対しては、ソーラーメーカーさまともお打ち合わせください。〈注意〉太陽熱利用温水器と接続された場合は熱源機単独で使う場合より出湯量が少なくなります。また2カ所以上でお湯を使用したり、お風呂の自動湯はり中に出湯されますと、極端に湯量は少なくなりますのでご注意ください。

○ソーラー対応ユニットへの出湯温度が80℃を超える太陽熱利用温水器や、通水抵抗が大きい太陽熱利用温水器には、ソーラー対応ユニットは接続できません。

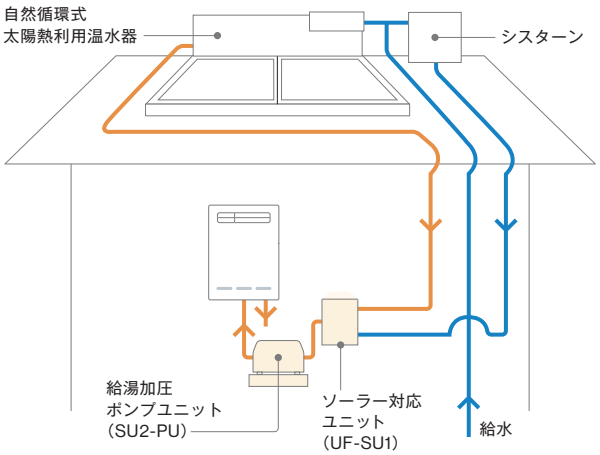

給湯加圧ポンプユニット（別売品）

○必要に応じて別途でお買い求めください。

SU2-PU（24-7195）
希望小売価格(税込)¥168,300（税抜¥153,000）

外壁の色に合わせて、熱源機本体のカラーを選べます。

建物の外壁の色や周辺環境に合わせて、
熱源機本体の色をカラーバリエーション基本20色の
中からお選びいただけます。

○カラーバリエーション基本20色は、日本塗料工業会発行の色見本帳より、
リンナイが厳選した20色です。また、屋外設置の熱源機で受注生産対応となります。

受注

1台からご注文いただけます。納期がかかりますのでお早めにお申し込みください。価格、納期など詳しくは、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

○受注生産品につき、別途費用がかかります。
○基本20色以外の色も承ります。（ただし、最低台数の制限があります。）

カラー確認

塗料用標準色見本帳（日本塗料工業会発行）の番号でご発注ください。
〈注意〉マンセル値でのご発注はできません。

塗装

下塗りはポリエステル粉体塗装、
上塗りはアクリル焼付塗装の2層仕上げです。

○素材や面積によって発色（色の見え方）が若干異なることがありますので、
ご了承ください。

○写真の本体カラーは、L15-40Dです。

掲載のカラー以外にも、合計で20色あります。（色番号は、日本塗料工業会発行の色見本帳と同じです。）

○掲載のカラー見本はイメージです。印刷物のため実際の色とは異なります。予めご了承ください。

L19-40B

L19-70B

L15-40D

LN-15

L22-75B

L25-75A

L19-60F

LN-90

L22-50B

その他、L17-50D、L19-70C、L15-40B、L19-50D、L17-60D、LN-25、LN-30、LN-40、L19-50B、LN-10もあります。

おいだき樹脂配管システム図

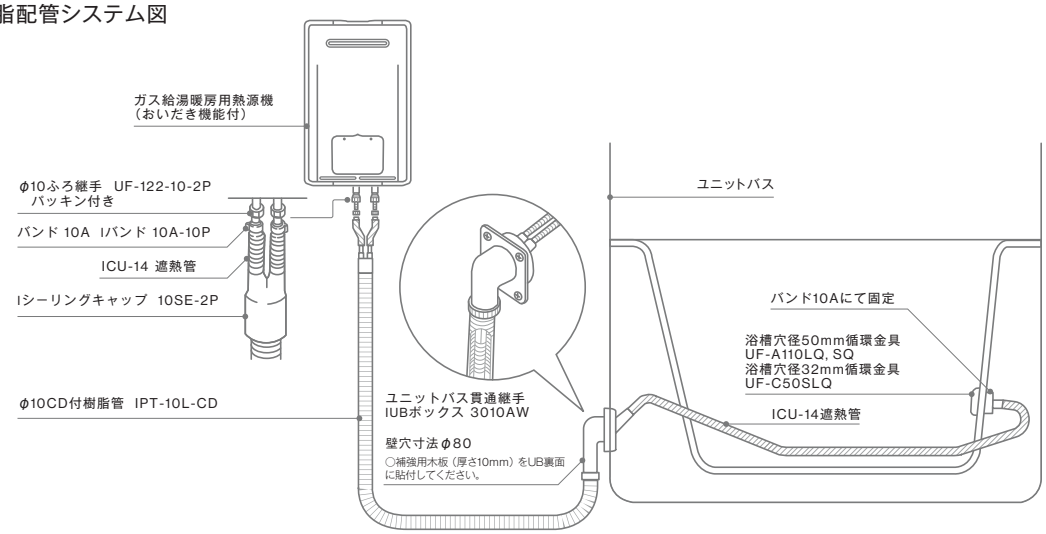

おいだき樹脂配管専用オプション：浴槽穴径50mm

循環金具LQ型



UF-A110LQ 24-1024
（φ10樹脂管クイックファスナ接続、浴槽厚さ～15mm）
希望小売価格（税込）¥10,340（税抜¥9,400）

循環金具SQ型



UF-A110SQ 24-1033
（φ10樹脂管クイックファスナ接続、浴槽厚さ～15mm）
希望小売価格（税込）¥10,340（税抜¥9,400）

循環金具AU型



UF-A110AU 24-1042
（φ10樹脂管接続、浴槽厚さ～15mm）
希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）

おいだき用樹脂管（φ10）



IPT-10L-CD 25-7137（50m）
希望小売価格（税込）¥68,200（税抜¥62,000）

おいだき用樹脂管（φ13）



IST-13L-CD 25-7455（50m）
希望小売価格（税込）¥47,300（税抜¥43,000）

φ10ふろ継手（ねじ式）φ13ふろ継手（ねじ式）



UF-122-10-2P 24-4375（2個入り）
希望小売価格（税込）¥3,740（税抜¥3,400）
IHチョクジュン13A-20P 25-6858（20個入り）
希望小売価格（税込）¥37,400（税抜¥34,000）

φ10ふろ継手（CCHジョイント式）φ13ふろ継手（CCHジョイント式）



H-Cスナップジョイント10A 25-5255（2個入り）
希望小売価格（税込）¥1,650（税抜¥1,500）
H-Cスナップジョイント13A 25-5263（2個入り）
希望小売価格（税込）¥2,090（税抜¥1,900）

バンド 10A

Iバンド10A-10P 25-3714（10個入り）
希望小売価格（税込）¥770（税抜¥700）

シーリングキャップ（φ10）



Iシーリングキャップ10SE-2P 25-1444
（2個入り）
希望小売価格（税込）¥902（税抜¥820）

シーリングキャップ（φ13）



Iシーリングキャップ13S-50P 25-8729
（50個入り）
希望小売価格（税込）¥23,100（税抜¥21,000）

遮熱管



ICU-14 25-0421（50m）
希望小売価格（税込）¥10,890（税抜¥9,900）
ICU-14-25 25-1010（25m）
希望小売価格（税込）¥6,050（税抜¥5,500）
ICU-14-10 25-1002（10m）
希望小売価格（税込）¥2,420（税抜¥2,200）

ユニットバス貫通継手（φ10用）



壁穴寸法 φ80
○補強用木板（厚さ10mm）を
UB裏面に貼付してください。

IUBボックス3010AW 25-7706
希望小売価格（税込）¥6,270（税抜¥5,700）

厚肉浴槽ジョイント30

（UF-A110シリーズ用）



UF-A1130 24-1130（浴槽厚さ15～30mm）
希望小売価格（税込）¥4,070（税抜¥3,700）

厚肉浴槽ジョイント45

（UF-A110シリーズ用）



UF-A1145 24-1148（浴槽厚さ30～45mm）
希望小売価格（税込）¥4,070（税抜¥3,700）

漏水検査治具

（UF-A110シリーズ用）



検査の圧力と時間
○おいだき配管チューブをテストポンプに接続し、水圧をかけます（器具側往・戻間）
水圧2.0kgf/cm²……30分間

UF-800WPS 21-1900
希望小売価格（税込）¥5,280（税抜¥4,800）

漏水検査治具

（UF-A110シリーズ用）

○検査口はCHジョイント（CHジョイントは別売）接続になります。



検査の圧力と時間
○おいだき配管チューブにストップバルブなどを接続して止水します。検圧口にテストポンプを接続し、水圧をかけます。（器具側往・戻間）
水圧2.0kgf/cm²……30分間　浴槽内圧力検査用

UF-1000WPS 24-3162
希望小売価格（税込）¥7,810（税抜¥7,100）

おいだき関連オプション: 浴槽穴径50mm

循環金具SS型



UF-A110SS 24-1122
(ロー付接続、浴槽厚さ~15mm)
希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

循環金具LS型



UF-A110LS 24-1092
(ロー付接続、浴槽厚さ~15mm)
希望小売価格(税込)¥10,340(税抜¥9,400)

循環金具SP型



UF-A110SP 24-1083
(ネジ接続、浴槽厚さ~15mm)
希望小売価格(税込)¥10,230(税抜¥9,300)

循環金具LP型



UF-A110LP 24-1075
(ネジ接続、浴槽厚さ~15mm)
希望小売価格(税込)¥10,230(税抜¥9,300)

ユニットバス用循環金具200型



UF-A110-200 24-1067
(ロー付接続、ゴム管長さ2,000mm)
希望小売価格(税込)¥25,300(税抜¥23,000)

循環金具LUP型



UF-A110LUP 24-1059
(ネジ接続、浴槽厚さ~15mm)
希望小売価格(税込)¥14,300(税抜¥13,000)

ユニットバス貫通金具(ロー付接続)



UF-110LSP(A) 24-2771(2個セット)
希望小売価格(税込)¥7,700(税抜¥7,000)

ユニットバス貫通金具(フレア接続)



UF-110LFP(A) 24-2780(2個セット)
希望小売価格(税込)¥7,700(税抜¥7,000)

ユニットバス貫通金具(ネジ接続)



UF-110LPP(A) 24-2658(2個セット)
希望小売価格(税込)¥7,700(税抜¥7,000)

おいだき配管用化粧カバー



UF-KC(A寸法:274) 21-5696
希望小売価格(税込)¥3,410(税抜¥3,100)
UF-KC-S(A寸法:130) 21-7380
希望小売価格(税込)¥2,200(税抜¥2,000)
UF-KC-M(A寸法:200) 21-7398
希望小売価格(税込)¥2,970(税抜¥2,700)

ふろ釜洗浄剤



UF-CL 820-011-000
希望小売価格(税込)¥1,353(税抜¥1,230)

おいだき関連オプション:浴槽穴径32mm　○小口径循環金具は新築専用品です。

小口径循環金具SLQ型



UF-C50SLQ 24-8035
(φ10樹脂管クイックファスナ接続、浴槽厚さ~15mm)
希望小売価格(税込)¥11,440(税抜¥10,400)

小口径循環金具SLP型



UF-C50SLP 24-8027
(ネジ接続、浴槽厚さ~15mm)
希望小売価格(税込)¥11,440(税抜¥10,400)

漏水検査治具(小口径用)

(UF-C50シリーズ用)



配管側から気密検査をする場合に使用します。
(浴槽側からはUF-C50WPSB)

UF-C50WPSA 26-8141
希望小売価格(税込)¥5,280(税抜¥4,800)

漏水検査治具(小口径用CHジョイント接続)

(UF-C50シリーズ用)



浴槽側からふろ配管の気密検査をする場合に使用します。
(配管側からの場合はUF-C50WPSA)

UF-C50WPSB 26-8150
希望小売価格(税込)¥5,280(税抜¥4,800)

厚肉浴槽ジョイント30(小口径用)

(UF-C50シリーズ用)



UF-C530 26-8133
(浴槽厚さ15~30mm)
希望小売価格(税込)¥3,740(税抜¥3,400)

厚肉浴槽ジョイント45(小口径用)

(UF-C50シリーズ用)



UF-C545 26-8125
(浴槽厚さ30~45mm)
希望小売価格(税込)¥3,740(税抜¥3,400)

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

おいだき用ペアホース配管システム図

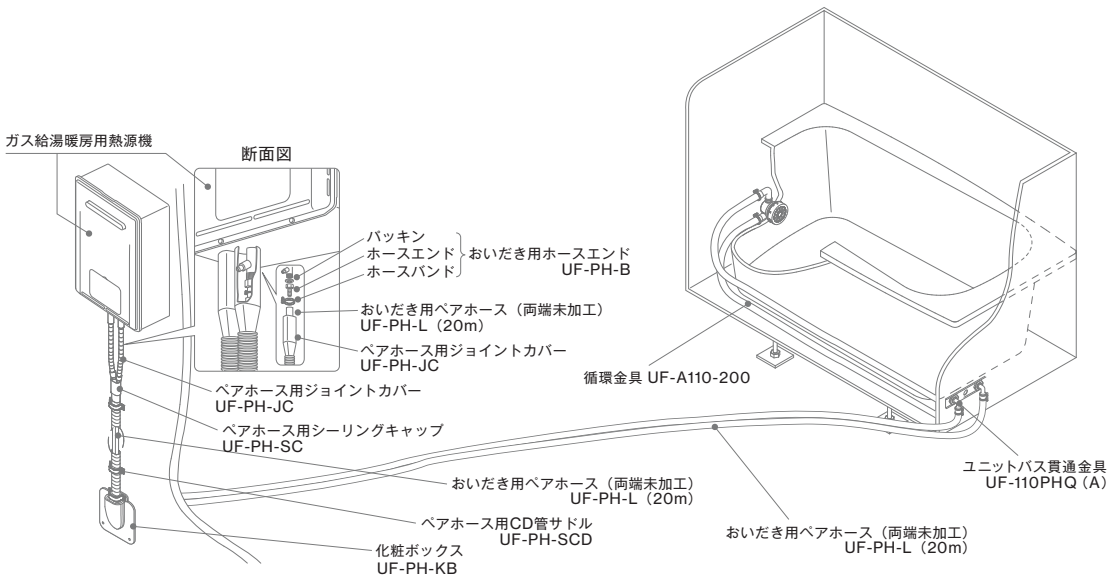

おいだき用ペアホース配管専用オプション

おいだき用ペアホース



UF-PH-50 21-7321（50cm）
希望小売価格（税込）¥7,260（税抜¥6,600）

UF-PH-100 21-7339（1m）
希望小売価格（税込）¥8,140（税抜¥7,400）

UF-PH-200 21-7348（2m）
希望小売価格（税込）¥12,100（税抜¥11,000）

UF-PH-300 21-7356（3m）
希望小売価格（税込）¥15,400（税抜¥14,000）

おいだき用ペアホース（両端未加工）

現場でおいだき配管の長さに合わせ切断し、
両端にUF-PH-Bを取り付けて接続する。

UF-PH-L 21-7364（20m）
希望小売価格（税込）¥89,100（税抜¥81,000）

おいだき用ホースエンド

（UF-PH-Lと組あわせて使用する）

UF-PH-B 21-7372
希望小売価格（税込）¥5,060（税抜¥4,600）

ペアホース用CD管



おいだき用ペアホースの養生・保温用

UF-PH-CD 24-4790（30m）
希望小売価格（税込）¥41,800（税抜¥38,000）

ペアホース用シーリングキャップ



ペアホース管の末端に使用

UF-PH-SC 24-4804（2個セット）
希望小売価格（税込）¥1,540（税抜¥1,400）

ペアホース用ジョイントカバー



ペアホース用シーリングキャップから接続口までを保護

UF-PH-JC 24-4812（2個セット）
希望小売価格（税込）¥3,520（税抜¥3,200）

ペアホース用CD管サドル

ペアホース用CD管の固定に使用

UF-PH-SCD 24-4820（5個セット）
希望小売価格（税込）¥792（税抜¥720）

ペアホース化粧ボックス



ペアホースの
壁貫通部に使用

UF-PH-KB 24-8252
希望小売価格（税込）¥6,710（税抜¥6,100）

ユニットバス貫通金具



貫通金具2コ



固定板1枚

UF-110PHQ（A） 24-8244（2個セット）
希望小売価格（税込）¥6,490（税抜¥5,900）

エコジョーズドレン専用オプション

ドレンアダプターセット



ROP-DAS150 24-6212（1.5m）
希望小売価格（税込）¥1,650（税抜¥1,500）

ドレンアダプター



ROP-DA 24-6997
希望小売価格（税込）¥660（税抜¥600）

ドレンホース



ROP-DH10 24-6972（10m）
希望小売価格（税込）¥2,420（税抜¥2,200）

ROP-DH50 24-6989（50m）
希望小売価格（税込）¥8,910（税抜¥8,100）

ドレンアップタイプ専用オプション

トリプルチューブ



ITT-10L07-CD 25-1846（50m）
希望小売価格（税込）¥110,000（税抜¥100,000）

シーリングキャップ



Iシーリングキャップ10AS7A 25-1854
希望小売価格（税込）¥23,100（税抜¥21,000）

ユニットバス貫通継手



IUBボックス3010AT7A 25-1862
希望小売価格（税込）¥6,380（税抜¥5,800）

ドレン切替式（kaecco）専用オプション

ドレン排水切替ユニット



ROP-DHU3 24-8399
希望小売価格（税込）¥20,900（税抜¥19,000）

G1/2ねじ接続セット



ROP-WCU（B）24-9476
希望小売価格（税込）¥2,090（税抜¥1,900）

13A樹脂管接続セット



ROP-W13AJ 24-5124
希望小売価格（税込）¥12,100（税抜¥11,000）

10A樹脂管接続セット



ROP-W10AJ（A）24-9468
希望小売価格（税込）¥3,190（税抜¥2,900）

UBホース管接続セット



ROP-WUB（A）24-2358
希望小売価格（税込）¥9,130（税抜¥8,300）

スマートホース



ROP-WGH（A）24-2340
希望小売価格（税込）¥4,180（税抜¥3,800）

リモコンスペーサー

ROP-WRS 24-5205
（300タイプ用、155シリーズ用）
希望小売価格（税込）¥3,520（税抜¥3,200）

ROP-WRS2 24-0972
（200タイプ用）
希望小売価格（税込）¥3,520（税抜¥3,200）

ドレンアップタイプ　ドレン切替式（kaecco）共通オプション

排水ジョイント



ROP-W HJ（A）24-8558
（ドレンアップ用）
希望小売価格（税込）¥2,200（税抜¥2,000）

ROP-W10HJ 24-9689
（ドレン切替用）
希望小売価格（税込）¥2,200（税抜¥2,000）

パイプホルダー1



KOP-DUPH-1-3P 24-5175（3個入り）
（ドレンアップ用）
希望小売価格（税込）¥5,610（税抜¥5,100）

パイプホルダー2



KOP-DUPH-2-3P 24-5183（3個入り）
（ドレンアップ用）
希望小売価格（税込）¥6,820（税抜¥6,200）

パイプホルダー3



○インシュロック 3 本同梱。

KOP-DUPH-3-3P 24-8549（3個入り）
希望小売価格（税込）¥2,090（税抜¥1,900）

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

マイクロバブルバスユニット専用オプション：浴槽穴径50mm

専用循環金具（10A樹脂管用）



UF-MB1201AL-10A（B） 24-8046
（浴槽厚さ～15mm）
希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

専用循環金具（13A樹脂管用）



UF-MB1201AL-13A（B） 24-8054
（浴槽厚さ～15mm）
希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

専用循環金具（LP型ネジ接続）



UF-MB1201LP（B） 24-8013
（浴槽厚さ～15mm）
希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

専用循環金具（LP型ネジ接続・接続部金属仕様）



UF-MB1201LPB（B） 24-8020
（浴槽厚さ～15mm）
希望小売価格（税込）¥23,100（税抜¥21,000）

専用循環金具（SP型ネジ接続）



UF-MB1201SP（B） 24-8038
（浴槽厚さ～15mm）
希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

10AペアのUB貫通継手



壁穴寸法φ80
○補強用木板（厚さ10mm）を
UB裏面に貼付してください。

IUBボックス3010AW 25-7706
希望小売価格（税込）¥6,270（税抜¥5,700）

13Aシングル×2のUB貫通継手



IUBボックス22W13W 25-2403
希望小売価格（税込）¥6,270（税抜¥5,700）

自在ブッシュ



MBジザイブッシュ 24-0157（10個入り）
希望小売価格（税込）¥1,320（税抜¥1,200）

電源コード（ふろ給湯器用）



MBデンゲンコード 24-0148
希望小売価格（税込）¥3,410（税抜¥3,100）

電源コード（給湯暖房機用）



UDC-MBU 24-5942
希望小売価格（税込）¥3,410（税抜¥3,100）

即湯ユニット内蔵専用オプション

（連結対応熱源機:RUFH-EQシリーズ、RUFH-EQPシリーズ、RUFH-E2408シリーズのフルオート、RUFH-EP2408シリーズのフルオート）

逆止弁ニップル



WOP-M-GSB 26-4844
希望小売価格（税込）¥3,960（税抜¥3,600）

自動式空気抜弁R（逆止あり）



UOP-MG-AV15R 26-4852
希望小売価格（税込）¥27,500（税抜¥25,000）

減圧弁20A



UOP-PRV-20A3K 23-1402
希望小売価格（税込）¥36,300（税抜¥33,000）

過圧逃し弁



UOP-MG-RV7K 23-0758
希望小売価格（税込）¥11,110（税抜¥10,100）

ウォーターハンマー防止器



UOP-TEX-2.9L 23-1436
希望小売価格（税込）¥45,100（税抜¥41,000）

気水分離器



○ UOP-MG-AV15R とセットで使用

UOP-MG-AO20 23-0732
希望小売価格（税込）¥22,000（税抜¥20,000）

連結用ケーブル

WOP-M-LKC-5 26-4402
希望小売価格（税込）¥6,930（税抜¥6,300）

WOP-M-LKC-10 26-4410
希望小売価格（税込）¥9,350（税抜¥8,500）

WOP-M-LKC-20 26-4428
希望小売価格（税込）¥16,500（税抜¥15,000）

配管カバー



型　式	コードNo.	寸法H×W×D（mm）	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
UX-T101(K3)UW	26-6218	448×470×220	RH-101Wタイプ 色:ユーロホワイト	¥10,010（¥9,100）
UX-T101(K3)UW-650	26-6227	648×470×220		¥14,300（¥13,000）
UOP-H101（K3）SS	24-5909	402×250×200	UF-MBU3 色:シャイニーシルバー	¥10,670（¥9,700）
UOP-H101（K3）SS-600	24-5917	602×250×200		¥13,200（¥12,000）
UOP-H101(K3)UW	26-6170	402×250×200	RH-S102W·62W 色:ユーロホワイト	¥10,670（¥9,700）
UOP-H101(K3)UW-600	26-6188	602×250×200		¥13,200（¥12,000）
ROP-E101（K）UW	28-4588	450×480×252	RUFH-UE·E·EPシリーズのFF方式 RUFH-UEM·EMシリーズ 色:ユーロホワイト	¥12,100（¥11,000）
ROP-E101（K）UW-650	26-1624	650×480×252		¥15,400（¥14,000）
ROP-K101（K）UW	26-1577	450×480×252	RUFH-A·RUH-Aシリーズ 色:ユーロホワイト	¥10,670（¥9,700）
ROP-K101（K）UW-650	26-1586	650×480×252		¥13,200（¥12,000）
WOP-6101(K)SS	26-6081	450×480×252	RUFH-UTE·TEシリーズ、RUH-Eシリーズの屋外壁掛型 色:シャイニーシルバー	¥13,200（¥12,000）
WOP-6101(K)SS-650	26-6099	650×480×252		¥16,500（¥15,000）
WOP-7101（K）SS	26-1551	448×470×237	RVD-UE·Eシリーズ 色:シャイニーシルバー	¥10,560（¥9,600）
WOP-7101（K）SS-650	26-1569	648×470×237		¥13,200（¥12,000）
WOP-8101(K)UW	24-5713	448×470×240	RVD-Aシリーズの屋外壁掛·PS設置型 RUFH-VDシリーズ RH-K·KMシリーズ 色:ユーロホワイト	¥9,240（¥8,400）
WOP-8101(K)UW-650	24-5722	648×470×240		¥12,100（¥11,000）
WOP-8101(K)UW-900	24-4963	898×470×240		¥30,800（¥28,000）
WOP-8101(K)UW-1000	24-4971	998×470×240		¥34,100（¥31,000）
WOP-8101(K)UW-1100	24-4989	1098×470×240		¥39,600（¥36,000）
WOP-8101(K)UW-1200	24-4997	1198×470×240		¥47,300（¥43,000）
WOP-M101（K）SS	26-5679	450×480×253	RUFH-UE·E·UEP·EP·EQ·EQPシリーズ（FF方式を除く）、RUH-Eシリーズ 色:シャイニーシルバー	¥10,670（¥9,700）
WOP-M101（K）SS-650	26-5687	650×480×253		¥13,200（¥12,000）
WOP-M101(K)SS-900	26-6251	900×480×253		¥37,400（¥34,000）
WOP-M101(K)SS-1000	26-6269	1000×480×253		¥41,800（¥38,000）
WOP-M101(K)SS-1100	26-6277	1100×480×253		¥46,200（¥42,000）
WOP-M101(K)SS-1200	26-6286	1200×480×253		¥49,500（¥45,000）
WOP-P101（K）SS	26-8679	448×480×293	RUFH-ME·UME·MEP·UMEPシリーズ 色:シャイニーシルバー	¥13,200（¥12,000）
WOP-P101（K）SS-650	26-8687	648×480×293		¥15,400（¥14,000）

配管カバーパッキン

型　式	コードNo.	寸法（mm）	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
Iハイカンカバーパッキン PK10	26-7447	10×10×2,000	¥3,190（¥2,900）
Iハイカンカバーパッキン PK15	26-7455	10×15×2,000	¥3,410（¥3,100）

配管カバー底板



型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
UOP-A105（K2）UW	24-1572	UX-T101（K3）UWシリーズ	¥3,300（¥3,000）
ROP-E105UW	26-1658	ROP-E101（K）UWシリーズ	¥3,740（¥3,400）
ROP-K105UW	26-1616	ROP-K101（K）UWシリーズ	¥3,960（¥3,600）
WOP-8105UW	24-5810	WOP-8101（K）UWシリーズ	¥3,410（¥3,100）
WOP-M105SS	26-5212	WOP-M101（K）SSシリーズ	¥4,070（¥3,700）

○表に記載のない配管カバー底板は特注にて対応いたします。詳しくはお問い合わせください。

据置台



型　式	コードNo.	寸法H×W×D（mm）	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
KGOP-9201A-UW	26-6294	400×250×208	RH-S102W·62W 色:ユーロホワイト 機器を建物外壁に側面近接して据置·壁掛設置する場合に使用	¥33,000（¥30,000）
KGOP-9201A-UW-650	26-6307	600×250×208		¥36,300（¥33,000）
UX-T201(2)A-UW	26-6235	448×470×218	RH-101Wタイプ 色:ユーロホワイト	¥18,700（¥17,000）
UX-T201(2)A-UW650	26-6243	648×470×218		¥20,900（¥19,000）
UOP-H201（A）SS	24-5925	402×250×207	UF-MBU3 色:シャイニーシルバー	¥19,800（¥18,000）
UOP-H201（A）SS-600	24-5933	602×250×207		¥20,900（¥19,000）
UOP-H201(A)UW	26-6197	402×250×207	RH-S102W·62W 色:ユーロホワイト	¥23,100（¥21,000）
UOP-H201(A)UW-600	26-6200	602×250×207		¥26,400（¥24,000）
ROP-3201(2)-G-UW	26-4445	552×250×361	RUFH-SAシリーズ 色:ユーロホワイト	¥41,800（¥38,000）
ROP-3201(2)UW	26-4437	570×250×670 後方ロングタイプ		¥41,800（¥38,000）
ROP-E201A-UW	26-1632	450×480×259	RUFH-UE·E·EPシリーズのFF方式 RUFH-UEM·EMシリーズ 色:ユーロホワイト	¥19,800（¥18,000）
ROP-E201A-UW650	26-1640	650×480×259		¥22,000（¥20,000）
ROP-E201EM-UW	28-4804	550×480×341	RUFH-UEM·EMシリーズ 色:ユーロホワイト	¥160,600（¥146,000）
ROP-K201A-UW	26-1594	450×480×259	RUFH-A·RUH-Aシリーズ 色:ユーロホワイト	¥19,800（¥18,000）
ROP-K201A-UW650	26-1607	650×480×259		¥24,200（¥22,000）
WOP-1201-550SS	26-4827	543×250×460	RUFH-USE·SEシリーズ 色:シャイニーシルバー	¥29,700（¥27,000）
WOP-1201-550SSL	26-4836	543×250×710 後方ロングタイプ		¥38,500（¥35,000）
WOP-6201(2)SS	26-6129	450×480×260	RUFH-UTE·TEシリーズの屋外壁掛型専用 色:シャイニーシルバー	¥20,900（¥19,000）
WOP-6201(2)SS-650	26-6137	650×480×260		¥24,200（¥22,000）
WOP-7201（2）SS	26-0954	448×470×244	RVD-Eシリーズ 色:シャイニーシルバー	¥18,700（¥17,000）
WOP-7201（2）SS-650	26-8164	648×470×244		¥23,100（¥21,000）
WOP-8201UW	24-1493	448×470×240	RVD-Aシリーズ RUFH-VDシリーズ RH-K·KMシリーズ 色:ユーロホワイト	¥18,700（¥17,000）
WOP-8201UW-650	24-1505	648×470×240		¥23,100（¥21,000）
WOP-M201SS	26-5696	450×480×253	RUFH-UE·E·UEP·EP·EQ·EQPシリーズ（FF方式を除く）、RUH-Eシリーズ 色:シャイニーシルバー	¥19,800（¥18,000）
WOP-M201SS-650	26-5709	650×480×253		¥24,200（¥22,000）
WOP-P201SS	26-8696	448×480×293	RUFH-ME·UME·MEP·UMEPシリーズ 色:シャイニーシルバー	¥28,600（¥26,000）
WOP-P201SS-650	26-8709	648×480×293		¥33,000（¥30,000）

○転倒防止金具は付属されています。

オプション品の在庫につきましては、お問い合わせください。

据置台固定金具



型　式	コードNo.	備　考	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
KGOP-SKK	26-7463	本体固定金具が梱包されていない据置台で、現場に応じて使用	**¥2,420**（¥2,200）

排気カバー


形状:Aタイプ


形状:Bタイプ


形状:Cタイプ


形状:Dタイプ


形状:Eタイプ

型　式	コードNo.	寸法H×W×D（mm）	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格	形状
UOP-S301（A）	24-8833	68×116×137	RH-S102W·62W	**¥6,710**（¥6,100）	C
ROP-6301	25-5085	100×380×59.5	RUFH-Aシリーズ RUH-Aシリーズ	**¥6,380**（¥5,800）	A
ROP-A301	24-3928	89.5×359×54.5	RVD-Aシリーズ	**¥6,930**（¥6,300）	A
ROP-N301	25-6298	110×415×54	RH-K·KMシリーズ	**¥13,200**（¥12,000）	A
WOP-3301	24-1669	102×440×81	RVD-Eシリーズ	**¥13,200**（¥12,000）	D
WOP-6301-A	25-5861	102×440×81	RUFH-ME·UME·UE·MEP·UMEP·E·UEP·EP·UTE·TE·EQ·EQPシリーズ、RUH-Eシリーズの屋外壁掛型	**¥13,200**（¥12,000）	D
WOP-A301-16	23-8433	62×191×74	RH-101Wタイプ	**¥8,470**（¥7,700）	B
WOP-M301H	26-5717	143.5×141×87	RUFH-ME·UME·UE·MEP·UMEP·E·UEP·EP·EQ·EQPシリーズの屋外壁掛型／PS標準設置型	**¥12,100**（¥11,000）	D
KGOP-SL301	26-7587	179.5×140 ×106.5	RUFH-SAシリーズ屋外据置台·PS設置型	**¥38,500**（¥35,000）	E

自在排気アダプタ



型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
WOP-1303	25-1549	RUFH-USE·SEシリーズ	**¥25,300**（¥23,000）

側方排気アダプタ

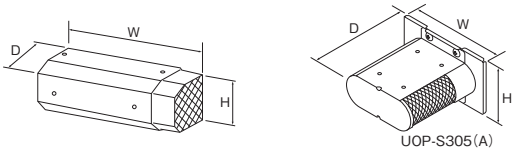

UOP-S305（A）タイプの形状

型　式	コードNo.	寸法H×W×D（mm）	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
UOP-S305（A）	24-0223	68×116×98.5	RH-S102W·62W	**¥12,100**（¥11,000）
UOP-Y305-16	23-9440	141×386×61	RH-101Wシリーズ	**¥13,200**（¥12,000）
ROP-3305	25-1445	141×256×96	RUFH-SAシリーズ	**¥29,700**（¥27,000）
ROP-6305	25-5211	200×506.5×86	RUFH-Aシリーズ RUH-Aシリーズ	**¥26,400**（¥24,000）
ROP-A305	24-3996	200×505×86	RVD-Aシリーズ	**¥15,400**（¥14,000）
ROP-N305（A）	26-6284	62×191×90.5	RH-KM·Kシリーズ	**¥19,800**（¥18,000）
WOP-6305-A	25-5872	167×487×138	RUFH-UE·E·UEP·EP·UTE·TEシリーズ、RUH-Eシリーズの屋外壁掛型	**¥23,100**（¥21,000）
WOP-7305	25-3437	167×487×170	RVD-Eシリーズ	**¥23,100**（¥21,000）
WOP-M305HT	26-5726	129×336×78.5（標準品）	RUFH-ME·UME·UE·MEP·UMEP·E·UEP·EP·EQ·EQPシリーズのPS標準設置型·24号PS扉内設置型	**¥20,900**（¥19,000）
WOP-M305HT-100A	26-2214	129×436×78.5（標準品+100mm）		**¥51,700**（¥47,000）
WOP-M305HT-200A	26-2222	129×536×78.5（標準品+200mm）		**¥55,000**（¥50,000）

側方給気アダプタ



型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
ROP-T705-UW	26-5980	RUFH-Aシリーズのアルコープ設置の壁掛けタイプのみ 色:ユーロホワイト	**¥26,400**（¥24,000）
ROP-T705-SS	26-0873	RUFH-ME·UME·UE·MEP·UMEP·E·UEP·EP·EQ·EQPシリーズ、RUH-Eシリーズの屋外壁掛型／PS標準設置型をアルコープ設置の場合に使用 色:シャイニーシルバー	**¥33,000**（¥30,000）
WOP-6705-SS	26-6162	RUFH-UTE·TEシリーズのアルコープ設置の壁掛けタイプのみ 色:シャイニーシルバー	**¥26,400**（¥24,000）

簡易設置台



型　式	コードNo.	寸法H×W×D（mm）	備考	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
RHB-C400-1P	28-3565	70×400×100	1個／梱包 ※設置の場合は2個必要です。	**¥4,290**（¥3,900）
RHB-C250-2P	28-5266	70×250×100	2個／梱包	**¥6,820**（¥6,200）

斜方排気アダプタ

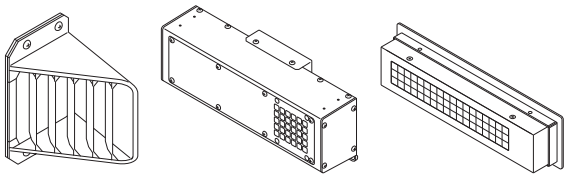

型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
ROP-ASA-30	25-8526	RUFH-UTE·TEシリーズのアルコーブ設置型、アルコーブ排気口の延長オプション ROP-T307-100·200、側方排気アダプタ WOP-M305HT··100··200（排気の方向を30°手前に変更したい時に使用）	**¥10,450**（¥9,500）
ROP-A605	24-4003	RVD-Aシリーズ（排気の方向を30°右もしくは左に変更したい時に使用）	**¥16,500**（¥15,000）
WOP-6605-A	25-5880	RUFH-ME·UME·UE·MEP·UMEP·E·UEP·EP·TE·EQ·EQPシリーズ、RUH-Eシリーズの屋外壁掛型（排気の方向を30°右もしくは左に変更したい時に使用）	**¥22,000**（¥20,000）
WOP-7605	25-3440	RVD-UE·Eシリーズ（排気の方向を30°右もしくは左に変更したい時に使用）	**¥20,900**（¥19,000）

中央排気アダプタ



型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
WOP-6606-A	25-5898	RUFH-ME·UME·UE·MEP·UMEP·E·UEP·EP·UTE·TE·EQ·EQPシリーズ、RUH-Eシリーズ	**¥20,900**（¥19,000）
WOP-7606	25-3451	RVD-Eシリーズ	**¥19,800**（¥18,000）

排気偏向アダプタ

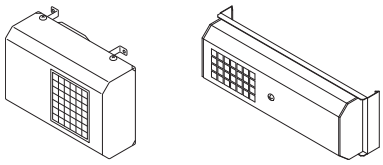

型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
WOP-1607	25-1557	RUFH-USE·SEシリーズ	**¥41,800**（¥38,000）
KGOP-606-G	26-7595	RH-62W	**¥17,600**（¥16,000）

アルコーブ扉内アダプタ

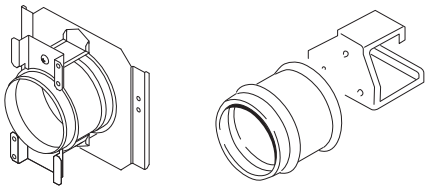

型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
UOP-TAR84	24-7141	16号のRUFH-Aシリーズ、RUH-Aシリーズ	**¥6,380**（¥5,800）
UOP-TAR109	25-4577	24号のRUFH-Aシリーズ	**¥5,280**（¥4,800）
UOP-TAR111	25-9731	RUFH-UTE·TEシリーズ	**¥9,680**（¥8,800）
UOP-TAR113	25-6736	RVD-Aシリーズ	**¥5,280**（¥4,800）

防振架台



型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
WOP-6101BS-SS	26-6146	RUFH-UTE·TEシリーズの屋外壁掛型 本体色:シャイニーシルバー用	**¥39,600**（¥36,000）
WOP-6101BS-SS-650	26-6154		**¥42,900**（¥39,000）
WOP-M101BS-SS	26-1764	RUFH-UE·E·UEP·EP·EQ·EQPシリーズ RUH-Eシリーズ 本体色:シャイニーシルバー用	**¥50,600**（¥46,000）
WOP-M101BS-SS-650	26-1772		**¥53,900**（¥49,000）

壁取付台S

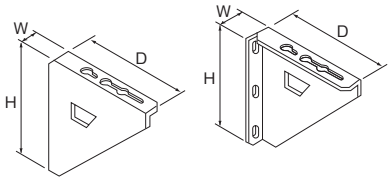

型　式	コードNo.	寸法H×W×D（mm）	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
ROP-6031-SS	24-1644	288×40×302	RUFH-UE·E·UEP·EP·EQ·EQP·UTE·TEシリーズの屋外壁掛型 RVD-UE·Eシリーズ RUH-Eシリーズの屋外壁掛型（据置台設置の場合に使用） 色:シャイニーシルバー	**¥16,500**（¥15,000）
ROP-6031-UW	24-5798	288×40×302	RUFH-A、RVD-A、RHシリーズの屋外壁掛型（据置台設置の場合に使用） 色:ユーロホワイト	**¥19,800**（¥18,000）
WOP-H031-SS	24-3613	288×40×332	RUFH-ME·UME·MEP·UMEPシリーズの屋外壁掛型 色:シャイニーシルバー	**¥16,500**（¥15,000）

据置架台



型　式	コードNo.	寸法H×W×D（mm）	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
WOP-M201-HM（600）SS	26-0458	598×480×313	RUFH-UE·E·UEP·EP·EQ·EQP·UTE·TEシリーズの屋外壁掛型 RUH-Eシリーズの屋外壁掛型 色:シャイニーシルバー	**¥46,200**（¥42,000）

オプション品の在庫につきましては、お問い合わせください。

アルコーブアダプタの長いサイズ



型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格	備　考
ROP-T307-100	25-3632	RUFH-UTE・TEシリーズのアルコーブ設置型	**¥53,900**（¥49,000）	標準品＋100mm
ROP-T307-200	25-3640		**¥58,300**（¥53,000）	標準品＋200mm

○上記オプションを使用する場合、熱源機に同梱されるアルコーブアダプタは不要となります。
熱源機は、アルコーブアダプタ同梱なしの特製品を手配してください。

アルコーブ上方排気アダプタ



型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
KOP-AJA-45	26-7617	RUFH-UTE・TEシリーズのアルコーブ設置型、アルコーブ排気口の延長オプション ROP-T307-100・200、側方排気アダプタ WOP-M305HT-・100-・200（排気の方向を45°右上もしくは左上に変更したい時に使用）	**¥18,700**（¥17,000）

<注意>超高層では使用できません。

扉内設置用取付BOX



型　式	コードNo.	PS取付ピッチ A×B×C（mm）	全幅W（mm）	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格	備考
UOP-3030	21-2778	509×518×42	560	RUFH-ME・UE・UME・MEP・UMEP・E・UEP・EP・UTE・TE・EQ・EQPシリーズ RUH-Eシリーズ RUFH-Aシリーズ RUH-Aシリーズ	**¥14,300**（¥13,000）	
UOP-3030-A	25-7837					2枚扉用パーリング穴無し
UOP-3030-B	25-7845				**¥16,500**（¥15,000）	塗装付（シャドーホワイトIII）
UOP-3030-D200(30)	25-1417	509×518×42	560	RUFH-ME・UME・MEP・UMEPシリーズ	**¥14,300**（¥13,000）	奥行2枚扉用パーリング穴無し PS有効奥行寸法が狭い場合に使用（奥行寸法がUOP-3030より30mm小さい取付BOXです。UOP-3030使用時と比較して機器が手前に30mm移動します）
UOP-P030	25-5287	509×518×42	560	RUFH-VDシリーズ RVD-Aシリーズ	**¥12,100**（¥11,000）	
UOP-P030-A	25-1839				**¥13,200**（¥12,000）	2枚扉用パーリング穴無し 塗装付（シャドーホワイトIII）
ROP-3030-TM	25-4705	509+350×306×42	334	RUFH-SAシリーズ	**¥15,400**（¥14,000）	パッキン耐火目地仕様

排気流速アップ関連オプション

斜方排気アダプタ

型　式	コードNo.	寸法	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格	備　考	外観図
ROP-RUA-15	25-4334	φ101.5×24	RUFH-UTE・TEシリーズの屋外壁掛型／PS標準設置型・PS扉内設置型／PS前排気型、RUFH-USE・SEシリーズ	**¥5,060**（¥4,600）	排気の方向を15°右もしくは左に変更したい時に使用（排気流速アップに対応していない従来商品の場合はこのオプションのみで排気流速もアップします）	
ROP-RUA-30	25-4343				排気の方向を30°右もしくは左に変更したい時に使用（排気流速アップに対応していない従来商品の場合はこのオプションのみで排気流速もアップします）	
ROP-RUA-15A	26-5734	φ102.3×24	RUFH-ME・UE・UME・MEP・UMEP・E・UEP・EP・EQ・EQPシリーズの24号屋外壁掛型／PS標準設置型・PS扉内設置型／PS前排気型、RUFH-Eシリーズの16号屋外壁掛型／PS標準設置型、RUH-Eシリーズの24号PS扉内設置型／PS前排気型	**¥5,060**（¥4,600）	排気の方向を15°右もしくは左に変更したい時に使用（排気流速アップに対応していない従来商品の場合はこのオプションのみで排気流速もアップします）	
ROP-RUA-30A	26-5742				排気の方向を30°右もしくは左に変更したい時に使用（排気流速アップに対応していない従来商品の場合はこのオプションのみで排気流速もアップします）	
ROP-RUA80-15A	24-8301	φ81.5×24	RUFH-Eシリーズの16号PS扉内設置型／PS前排気型、RUH-Eシリーズの16号PS扉内設置型／PS前排気型	**¥5,060**（¥4,600）	排気の方向を15°右もしくは左に変更したい時に使用（排気流速アップに対応していない従来商品の場合はこのオプションのみで排気流速もアップします）	
ROP-RUA80-30A	24-8319				排気の方向を30°右もしくは左に変更したい時に使用（排気流速アップに対応していない従来商品の場合はこのオプションのみで排気流速もアップします）	

ベンドトップ（φ100）

型　式	コードNo.	適用型式	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格	備　考	外観図
EFTB-100KPK-RUA	25-4440	RUFH-ME・UE・UME・MEP・UMEP・E・UEP・EP・EQ・EQPシリーズの24号PS扉内設置型／PS前排気型・PS扉内後方設置型・PS扉内上方排気型 RUFH-UTE・TEシリーズ、RUH-Eシリーズの24号PS扉内後方設置型・PS扉内上方排気型	**¥14,300**（¥13,000）	排気延長のベンドトップで排気の流速をアップしたい時に使用（下向き15°）。	
EFTB-100KPK-RUA15L	25-4458			排気延長のベンドトップで流速アップした排気の向きを左15°に変更したい時に使用。	
EFTB-100KPK-RUA15R	25-4466			排気延長のベンドトップで流速アップした排気の向きを右15°に変更したい時に使用。	

φ100KP部材

	外観	型式	コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格
φ100 2本管給排気筒トップ		FFT-10-200 (L=150～250mm)	21-3855	**¥42,900** (¥39,000)
		FFT-10-300 (L=250～350mm)	21-3863	
		FFT-10-400 (L=350～450mm)	21-3871	
	 ○断熱型	FFT-10-200C (L=150～250mm)	24-3725	**¥51,700** (¥47,000)
		FFT-10-300C (L=250～350mm)	24-3733	**¥55,000** (¥50,000)
		FFT-10-400C (L=350～450mm)	24-3741	**¥57,200** (¥52,000)
φ100 2本管直出給排気筒トップ	 RUFH-VDシリーズ以外に対応	FFTL-10-200B (L=150～250mm)	24-1684	**¥63,800** (¥58,000)
		FFTL-10-300B (L=250～350mm)	24-1692	
		FFTL-10-400B (L=350～450mm)	24-1706	
	 RUFH-VDシリーズに対応	FFTL-10-200 (L=150～250mm)	21-3889	**¥60,500** (¥55,000)
		FFTL-10-300 (L=250～350mm)	21-0121	
		FFTL-10-400 (L=350～450mm)	21-0139	
	 エコジョーズのFFタイプに対応 ○断熱型	FFTL-10-200C (L=150～250mm)	24-3759	**¥68,200** (¥62,000)
		FFTL-10-300C (L=250～350mm)	24-3768	**¥69,300** (¥63,000)
		FFTL-10-400C (L=350～450mm)	24-3776	**¥70,400** (¥64,000)
φ100 給排気筒トップ断熱化粧カバー		FFT-DKC-10 (FFT-10シリーズ用 室内側の結露防止使用)	24-6336	**¥35,200** (¥32,000)
		FFTL-DKC-10 (FFTL-10シリーズ用 室内側の結露防止使用)	24-2567	**¥48,400** (¥44,000)
φ100 KP直管		FFP-10-150 (L=150mm)	21-0147	**¥3,410** (¥3,100)
		FFP-10-300 (L=300mm)	21-3897	**¥3,850** (¥3,500)
		FFP-10-600 (L=600mm)	21-3901	**¥5,720** (¥5,200)
		FFP-10-900 (L=900mm)	21-3919	**¥7,920** (¥7,200)
		FFP-10-1800 (L=1,800mm)	21-2200	**¥15,400** (¥14,000)
φ100 KPスライド管		FFS-10-160 (L=140～180mm)	21-2196	**¥5,170** (¥4,700)
		FFS-10-200 (L=180～270mm)	21-2137	**¥5,610** (¥5,100)
		FFS-10-300 (L=250～420mm)	21-3927	**¥6,050** (¥5,500)
		FFS-10-500 (L=405～720mm)	21-2145	**¥7,590** (¥6,900)
		FFS-10-800 (L=705～1,320mm)	21-2154	**¥12,100** (¥11,000)
φ100 KP 90°トールエルボ		FFL-10-90A	20-6627	**¥5,170** (¥4,700)
φ100 スライドエルボセット		FFSL-10-88 RUFH-EMシリーズ FF・屋内壁掛型専用	23-7906	**¥14,300** (¥13,000)

○KP管とONJ管は互換性があります。

	外観	型式	コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格
φ100 KP 45°トールエルボ		FFL-10-45A	20-6618	**¥5,170** (¥4,700)
φ100 給排気アダプタ		EFAL-100TNJ (φ100→KPにする部材)	24-3212	**¥6,600** (¥6,000)
		EFA-100TNJ (φ100→KPにする部材)	24-3190	**¥3,630** (¥3,300)
φ100 ベントトップ		TZ-FBC-100S (吹出下向40°)	21-1156	**¥11,110** (¥10,100)
		EFTB-100KPK (RUFH-ME・UE・UME・MEP・UMEP・E・TE・UEP・EP・EQ・EQPシリーズのPS扉内設置型、PS扉内後方排気型、PS扉内上方排気型) (吹出角度0°)	25-4542	**¥14,300** (¥13,000)
φ100 給排気筒トップ(ベントトップ)		FFTB-100KPK (RUFH-E2406シリーズのFF・屋内壁掛型、RUFH-ME・UE・UME・MEP・UEP・EP・シリーズのPS扉内給排気延長型) (吹出下向20°)	25-1782	**¥30,800** (¥28,000)
φ100 排気アダプタ		EFAH-B13KP 上方排気専用 (KP接続仕様)	25-4550	**¥4,840** (¥4,400)
		EFAH-B13 上方排気専用 (KP接続不可)	25-5415	**¥4,840** (¥4,400)
φ100 直角エルボ		EFLH-13 (RUFH-UE・E RUFH-ME・UE・UME・MEP・UMEP・E(24号)・UEP・EP・EQ・EQPシリーズ、RUH-Eシリーズ、RUFH-A2400シリーズ、RVD-Aシリーズの PS扉内上方排気型)	21-8469	**¥19,800** (¥18,000)
φ100 KP 90°エルボ		EFL-1090NJ	24-6406	**¥4,180** (¥3,800)
φ100 KP 45°エルボ		EFL-1045NJ	24-6414	**¥4,180** (¥3,800)
φ100 KP Zエルボ		FFZL-10-69	23-3387	**¥4,510** (¥4,100)
排気筒吊り金具		KGOP-HNG (φ80、φ100、φ110共用)	24-9928	**¥1,650** (¥1,500)

○KP管とONJ管は互換性があります。

オプション品の在庫につきましては、お問い合わせください。

φ80KP部材

	外　観	型　式	コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格
φ80 2本管排気筒トップ	 (RUX-EシリーズのFFU用)	TFW-80C1-200C(K) (L=150～250mm)	21-5168	**¥39,600** (¥36,000)
		TFW-80C1-300C(K) (L=250～350mm)	21-5176	**¥45,100** (¥41,000)
		TFW-80C1-400C(K) (L=350～450mm)	21-5206	**¥47,300** (¥43,000)
φ80 給排気筒トップ断熱化粧カバー		FFT-DKC-8 TFW-80C1シリーズ用 室内側の結露防止用	23-7304	**¥37,400** (¥34,000)
φ80 KP直管		EFP-830NJ (L=300mm)	21-0999	**¥3,190** (¥2,900)
		EFP-845NJ (L=450mm)	21-1006	**¥3,630** (¥3,300)
		EFP-860NJ (L=600mm)	21-1014	**¥4,180** (¥3,800)
		EFP-890NJ (L=900mm)	21-1022	**¥6,050** (¥5,500)
φ80 KPスライド管	 ○図は EFS-830NJ	EFS-816NJ (L=140～180mm)	21-8835	**¥4,400** (¥4,000)
		EFS-820NJ (L=180～270mm)	21-8843	
		EFS-830NJ (L=250～420mm)	21-1049	**¥4,840** (¥4,400)
		EFS-850NJ (L=405～720mm)	21-8860	**¥5,720** (¥5,200)
		EFS-880NJ (L=705～1,320mm)	21-8878	**¥7,370** (¥6,700)
φ80 KP 90°トールエルボ		FFL-8-90A	20-6643	**¥4,950** (¥4,500)
φ80 KP 45°トールエルボ		FFL-8-45A	20-6635	**¥4,950** (¥4,500)
φ80 KP 90°エルボ		EFL-890NJ	21-1073	**¥3,850** (¥3,500)
φ80 KP 45°エルボ		EFL-845NJ	21-1081	**¥3,850** (¥3,500)
φ80 KP Zエルボ		EFZ-80NJ (L=185mm)	21-9017	**¥3,410** (¥3,100)
φ80 排気アダプタ		EFAL-80TNJ (φ80→KPにする部材)	24-3204	**¥5,610** (¥5,100)
		EFA-80TNJ (φ80→KPにする部材)	24-3182	**¥2,860** (¥2,600)

○KP管とONJ管は互換性があります。

	外　観	型　式	コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格
φ80 KPフレキ管		EFF-80NJ (L=450mm)	21-8495	**¥5,500** (¥5,000)
φ80 ベントトップ		TZ-FBC-80S (吹出下向40°)	21-1148	**¥11,110** (¥10,100)
		TZ-FBW-80S (吹出角度0°)	24-2245	**¥11,110** (¥10,100)
		EFTB-80KPK (吹出角度0°)	25-4474	**¥14,300** (¥13,000)
φ80 排気アダプタ		EFAH-B16 上方排気延長専用 (16号)	25-5423	**¥4,840** (¥4,400)
φ80 直角エルボ		EFLH-B16 上方排気延長専用 (16号)	25-6160	**¥14,300** (¥13,000)
排気筒吊り金具		KGOP-HNG (φ80、φ100、 φ110共用)	24-9928	**¥1,650** (¥1,500)

○KP管とONJ管は互換性があります。

φ60KP部材

	外観	型式	コードNo.	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格
φ60給排気筒トップ	標準セット	FFT-60NKP	25-8827	**¥42,900** (¥39,000)
	寒冷地用セット	FFT-60NKP(K)	25-8992	**¥51,700** (¥47,000)
φ60給気用アダプタ		FFA-60NKPA	25-8852	**¥2,640** (¥2,400)
φ60KP排気トップ	 壁が可燃材料のときは φ120～φ130mm、不燃材料φ61～φ130mmの範囲で壁に穴をあけます。	EFT-10NJ (排気延長する場合は別途EFA-10NJが必要です。)	21-8959	**¥11,330** (¥10,300)
φ60KP延長用接続管セット		EFA-10NJ	21-8355	**¥3,190** (¥2,900)
φ60KP直管		EFP-630NJ (L=300mm)	21-0956	**¥2,530** (¥2,300)
		EFP-645NJ (L=450mm)	21-0964	**¥2,970** (¥2,700)
		EFP-660NJ (L=600mm)	21-0972	**¥3,300** (¥3,000)
		EFP-690NJ (L=900mm)	21-0982	**¥4,290** (¥3,900)
φ60KPスライド管		EFS-615NJ (L=150～220mm)	21-8802	**¥3,300** (¥3,000)
		EFS-625NJ (L=190～300mm)	21-8819	**¥3,520** (¥3,200)
		EFS-630NJ (L=250～420mm)	21-1032	
φ60KP90°エルボ		EFL-690NJ	21-1057	**¥3,080** (¥2,800)
φ60KP45°エルボ		EFL-645NJ	21-1065	**¥3,080** (¥2,800)
φ60KP90°スライドエルボ		EFSL-690NJ (L=175～260mm)	21-8894	**¥5,610** (¥5,100)

	外観	型式	コードNo.	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格
φ60KPZエルボ	 ( )内は EFZ-660NJ	EFZ-630NJ	21-8992	**¥3,850** (¥3,500)
		EFZ-660NJ	21-9009	**¥4,290** (¥3,900)
φ60KPZスライドエルボ		EFSZ-620NJ (L=195～230mm)	21-8933	**¥4,730** (¥4,300)
		EFSZ-635NJ (L=345～530mm)	21-8942	**¥5,390** (¥4,900)
φ60KPフレキ管		EFF-60NJ	21-8487	**¥4,840** (¥4,400)
φ60排気筒取付バンド		EFBS-1	21-4698	**¥1,980** (¥1,800)

○KP管とONJ管は互換性があります。

○KP管とONJ管は互換性があります。

オプション品の在庫につきましては、お問い合わせください。

φ100排気部材

	外　観	型　式	コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格
φ100排気トップ		EFT-13	21-1120	**¥8,360** (¥7,600)
φ100直管		EFP-1350 (L=350mm)	21-3293	**¥2,530** (¥2,300)
		EFP-1500 (L=500mm)	21-3306	**¥3,410** (¥3,100)
		EFP-1650 (L=650mm)	21-3315	**¥3,850** (¥3,500)
		EFP-1950 (L=950mm)	21-3323	**¥5,500** (¥5,000)
φ100スライド管		EFS-2	23-1546	**¥4,180** (¥3,800)
φ100スライド管		EFS-2-225	23-6262	**¥3,850** (¥3,500)
φ100エルボ		EFL-2	21-3195	**¥3,630** (¥3,300)
φ100 45°エルボ		EFL-2-45	23-1554	**¥3,630** (¥3,300)
排気筒吊り金具		KGOP-HNG (φ80、φ100、 φ110共用)	24-9928	**¥1,650** (¥1,500)
φ100排気偏向アダプタ		UOP-8505(2) (吹出角度30°)	25-9129	**¥6,380** (¥5,800)
φ100チャンバー専用トップ		EFT-13CH	21-1992	**¥3,630** (¥3,300)
φ100PS排気延長用トップ		EFT-13ST	24-5061	**¥3,630** (¥3,300)
φ100レジューサ		EFA-U100×80	24-0760	**¥6,710** (¥6,100)

φ80排気部材

	外　観	型　式	コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格
φ80排気トップ		EFT-16	21-0782	**¥7,150** (¥6,500)
φ80直管		EFP-835 (L=350mm)	21-3242	**¥1,980** (¥1,800)
		EFP-850 (L=500mm)	21-3250	**¥2,860** (¥2,600)
		EFP-865 (L=650mm)	21-3268	**¥3,520** (¥3,200)
		EFP-895 (L=950mm)	21-3276	**¥4,510** (¥4,100)
φ80直スライド管		EFS-3	21-5007	**¥2,860** (¥2,600)
		EFS-3-275	23-6661	**¥2,860** (¥2,600)
φ80エルボ		EFL-3	21-3209	**¥2,970** (¥2,700)
φ80×φ100レジューサ		EFA-80×100	21-0626	**¥4,290** (¥3,900)
排気筒吊り金具		KGOP-HNG (φ80、φ100、 φ110共用)	24-9928	**¥1,650** (¥1,500)
φ80排気偏向アダプタ		UOP-6505 (吹出角度25°)	21-2579	**¥6,380** (¥5,800)
φ80チャンバー専用トップ		EFT-16CH	21-1382	**¥3,630** (¥3,300)
φ80PS排気延長用トップ		EFT-16ST	24-5070	**¥3,630** (¥3,300)

リモコン関連部材

品名	外観	型式 コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	備考
電力測定ユニット		RECU-200 25-5900	¥50,600 (¥46,000)	エネルックの電力測定に使用するユニット 外径=最大φ9.5mm 電流:最大80Arms （台所リモコンMC-240·300·302·320シリーズ用）
		RECU-200A 25-5104	¥61,600 (¥56,000)	エネルックの電力測定に使用するユニット 外径=最大φ15.5mm 電流:最大120Arms （台所リモコンMC-240·300·302·320シリーズ用）
φ3.5ステレオミニジャックケーブル（ホワイト）		MJC-150 25-7713	¥1,320 (¥1,200)	台所リモコンとオーディオプレーヤーを接続するケーブル 長さ／1.5m （MBC-300VC·300VCF·302VC·301VC、MC-160VC用）
買替用リモコンカバー		R-KC-C 24-1243	¥3,410 (¥3,100)	リモコン取替時、設置壁の取付跡を隠す場合に使用 （高さ120mm、幅128mmの台所リモコン）
BC壁貫通取付セット		BC-KT-3 24-5016	¥1,870 (¥1,700)	浴室リモコンを壁貫通設置する場合に使用 貫通穴径φ32mm

その他の関連部材

品名	外観	型式 コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	備考
給水バルブ 20A (R3/4)		RU-BV20A 21-0924	¥5,280 (¥4,800)	逆止弁付 給水バルブ
防振壁掛金具	 壁面への振動を緩和（防振性能アップ仕様）	UX-BSWS-SS 24-1653	¥20,900 (¥19,000)	熱源機本体色 シャイニーシルバー用
		UX-BSWS-UW 24-1734		熱源機本体色 ユーロホワイト用
	 壁面への振動を緩和	UX-BSWS-A-UW 24-5802	¥6,050 (¥5,500)	熱源機本体色 ユーロホワイト用
防振壁固定金具	 ·（ ）はUOP-P031-BS(2) ·〈 〉はUX-W031-BS(3)のみ	UOP-P031-BS(2) 25-1692	¥16,500 (¥15,000)	運転中の振動が伝わりやすい材質の壁に取り付け、振動を抑える金具 RUFH-VDシリーズ、RVD-Aシリーズ用
		UX-W031-BS(2) 25-4020	¥13,200 (¥12,000)	運転中の振動が伝わりやすい材質の壁に取り付け、振動を抑える金具 RUFH-ME·UE·UME·MEP·UMEP·E·UEP·EP·EQ·EQPシリーズ (FF方式·屋内壁掛型は除く)、RUFH-UTE·TE·Aシリーズ、RUH-Eシリーズ用
		UX-W031-BS(3) 25-0860	¥16,500 (¥15,000)	運転中の振動が伝わりやすい材質の壁に取り付け、振動を抑える金具 RVD-UE·Eシリーズ用
ALC補強板セット		KGOP-A021(R) 25-3356	¥4,620 (¥4,200)	補強板L 2枚 補強板S 2枚 六角ナット(M8) 8個 六角ボルト(M8×150) 4本 座金 4枚
絶縁ワッシャー		UX-WS-4P 23-3514	¥1,320 (¥1,200)	4個入り
		UX-WS-6P 24-2967		6個入り
転倒防止金具		ROP-TBK1 23-7932	¥1,056 (¥960)	据置台設置で壁面と機器を絶縁するとき、付属の転倒防止金具と交換します
買替用PS金具		WOP-A-N1TK 23-7070	¥1,650 (¥1,500)	PS標準直付け※の買替用金具 ※くわしくはお問い合わせください。
壁掛金具		UX-3031UW 23-3329	¥4,620 (¥4,200)	2個入り RUFHシリーズ(RUFH-SE·USEシリーズを除く)、RVDシリーズ、RUHシリーズ、RHシリーズ用 色:ユーロホワイト (シャイニーシルバーへ特注対応可)
		UX-6031(2)UW 24-5314	¥5,170 (¥4,700)	2個入り RUFHシリーズ(RUFH-SE·USEシリーズを除く)、RVDシリーズ、RUHシリーズ、RHシリーズ用 色:ユーロホワイト (シャイニーシルバーへ特注対応可)

オプション品の在庫につきましては、お問い合わせください。

浴室テレビ専用オプション DS-1600HV用

品　名	外　観	型　式 コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	備　考
外部 音声出力 ケーブル 長さ4.5m		DSC-V1600-04 24-7837	**¥12,100** (¥11,000)	外部音声 出力時にアンプと つなぐケーブル
中継 ケーブル 長さ15m		DST-1201A-15 24-3033	**¥14,300** (¥13,000)	付属の 中継ケーブルが 短い場合に使用
外部 入出力 中継 ケーブル 長さ15m		DSC-1600-15 24-7845	**¥25,300** (¥23,000)	外部入力使用時に テレビとAV延長 ケーブルをつなぐ ケーブルコンポジット (アナログ端子) 専用
外部機器 操作用 リモコン		DSR-04 24-7853	**¥19,800** (¥18,000)	

浴室テレビ取替専用オプション

品　名	外　観	型　式 コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	備　考
浴室 テレビ 取替用 化粧 プレート		DSP-550 24-2019	**¥6,820** (¥6,200)	MV-S710· S711A·S750、 BCMV-780、 MV-S510、MV-4· 410·430·4120から DS-501(A)へ 取り替え。
		DSP-1200 24-2028	**¥12,100** (¥11,000)	MV-S710· S711A·S750、 BCMV-780C、 MV-S1200、 DS-1200から DS-1600HV(A)へ 取り替え。
		DSP-1500 24-2036	**¥15,400** (¥14,000)	DS-1500HVから DS-1600HV(A)へ 取り替え。
		DSP-1600 24-7985	**¥13,200** (¥12,000)	MV-S710· S711A·S750、 BCMV-780、 DS-700·701、 DS-1201HVから DS-1600HV(A)へ 取り替え。

ケーブル部材

長　さ	2芯			2芯コネクタ付		
	型　式	コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	型　式	コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格
3m	UC-25-03A	23-1553	**¥3,190** (¥2,900)	UC-25C-03A	23-1669	**¥3,190** (¥2,900)
	—	—		UC-27C-03A	23-1723	**¥3,520** (¥3,200)
5m	UC-25-05A	23-1561	**¥3,630** (¥3,300)	UC-25C-05A	23-1677	**¥3,630** (¥3,300)
	UC-27-05A	23-1618	**¥4,070** (¥3,700)	—	—	
8m	UC-25-08A	23-1579	**¥4,510** (¥4,100)	UC-25C-08A	23-1685	**¥4,510** (¥4,100)
	UC-27-08A	23-1626	**¥5,060** (¥4,600)	UC-27C-08A	23-1731	**¥4,400** (¥4,000)
10m	UC-25-10A	23-1588	**¥5,610** (¥5,100)	UC-25C-10A	23-1693	**¥5,610** (¥5,100)
	UC-27-10A	23-1634	**¥7,260** (¥6,600)	UC-27C-10A	23-1749	**¥8,250** (¥7,500)
15m	UC-25-15A	23-1596	**¥7,260** (¥6,600)	UC-25C-15A	23-1707	**¥7,260** (¥6,600)
	UC-27-15A	23-1642	**¥8,360** (¥7,600)	UC-27C-15A	23-1758	**¥9,350** (¥8,500)
20m	UC-25-20A	23-1609	**¥9,130** (¥8,300)	UC-25C-20A	23-1715	**¥9,130** (¥8,300)
	UC-27-20A	23-1652	**¥15,400** (¥14,000)	UC-27C-20A	23-1766	**¥13,200** (¥12,000)
50m	UC-25-50A	23-1979	**¥18,700** (¥17,000)	—	—	
	UC-27-50A	23-1995	**¥36,300** (¥33,000)			
100m	UC-25-100A	23-1987	**¥29,700** (¥27,000)	—	—	
	UC-27-100A	23-2002	**¥66,000** (¥60,000)			

○機器一台につき、リモコン1台25m以内、総延長50m以内でご使用ください。
○50m·100mのケーブルは両端未加工です。
(注)PS設置の場合は、2芯0.75mmケーブル(UC-27-□□A、UC-27C-□□A)をご使用ください。

2芯コネクタセット UX-2-C (21-3994) 希望小売価格(税込)¥803(税抜¥730)

電源コード ○電気配線工事には電気工事士の資格が必要です。

7A仕様

長　さ	型　式	コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格
3m	UDC-27-03	23-5750	**¥2,310** (¥2,100)
4m	UDC-27-04	23-5768	**¥2,530** (¥2,300)
5m	UDC-27-05	23-5776	**¥2,970** (¥2,700)

○7A 125V 0.75mm² 2芯
○RVD-A·RUFH-VD·RUH-A·RHシリーズにお使いください。

12A仕様

長　さ	型　式	コードNo.	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格
3m	UDC-212-03	26-0211	**¥2,200** (¥2,000)
4m	UDC-212-04	26-0229	**¥2,860** (¥2,600)
5m	UDC-212-05	26-0238	**¥3,410** (¥3,100)

○12A 125V 1.25mm² 2芯
○7Aに記載のシリーズ以外の給湯暖房熱源機(RUFH-ME·UME·MEP·UMEPシリーズを除く)にお使いください。
○RUFH-ME·UME·MEP·UMEPシリーズの場合は特注にて対応いたします。詳しくはお問い合わせください。

エコジョーズ設置時の注意

○一般財団法人日本ガス機器検査協会ガス機器の設置基準及び実務指針（通称「黒本」）より

ドレン配管工事について

高効率給湯器エコジョーズは従来の給湯器では発生しなかったドレンが発生するため、ドレン配管工事が必要です。一般財団法人日本ガス機器検査協会より、黒本にて施工基準が示されましたので、この基準をもとに施工を行ってください。

○地域によって施工方法が異なる場合があります。詳しくは各自治体へご確認ください。○寒冷地の場合、凍結に対する対策を施してください。

エコジョーズの具体的なドレン配管施工方法について（例）

住宅形態	機器設置場所	排水場所	その他（立て管種類など）
集合住宅	PS設置	片廊下側溝へ	―
		PS内排水立て管へ	PS床の排水立て管
			ドレン専用立て管
	バルコニー設置	バルコニー側溝へ	―
		バルコニー排水立て管へ	スロップシンクなどの排水立て管
			ドレン専用立て管
戸建住宅	壁掛･据置設置	雨水マスへ	―
		排水マスへ	―

潜熱回収型機器のドレン配管施工方法について

設備設計について

○潜熱回収型機器では、機器の能力や給湯の使用状況により異なりますが、燃焼時に最大80mL/分から100mL/分程度、1日当たり最大で1L程度のドレンが「ドレン排水口」から排出されるため、機器からのドレン配管が必要となりますので、ドレン配管工事が必要であることを周知してください。
○機器からのドレン配管を雨水の系統に流す場合は間接排水にして、トラップはつけないでください。（雨水の系統に流す場合は雨水マス、雨水側溝に流してください）
○機器からのドレン配管を汚水･雑排水の系統に流す場合には間接排水にし、臭気対策としてトラップを必ず設けてください。（この場合、長期不在のとき、においが出ることがあります。注意を促してください）

戸建住宅の場合

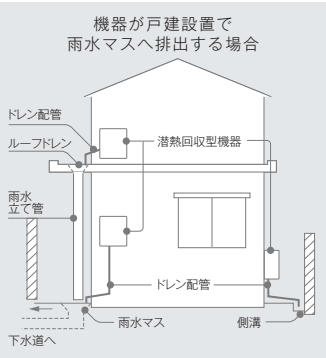

集合住宅の場合

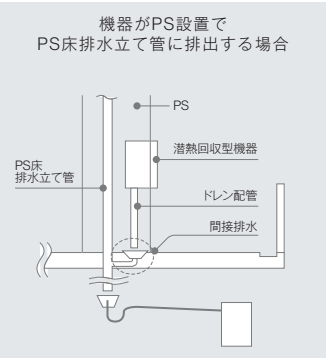

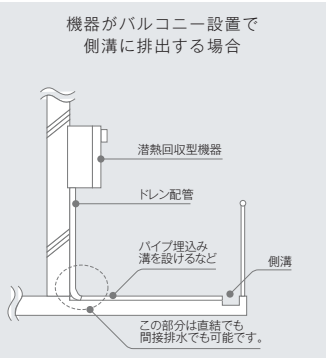

設置場所や設置方式によって施工方法が異なりますので、黒本をご確認ください。また、各自治体にもご確認ください。

結露への配慮

潜熱回収型ガス機器の排気ガス温度は一般的に100℃以下と低いため、従来型の機器と比較して排気ガス中の水蒸気成分が結露しやすい性質があります。そのため排気吹出方向に壁などの障害物がある場合、壁面などに結露が発生するおそれがあります。特にサッシなどの金属製の障害物の場合、結露が原因で腐食するおそれがありますので、十分注意が必要です。したがって、排気ガスは障害物や排気の滞留するおそれのない、開放空間に向けて排気してください。

ドレン排水切替ユニットの設置上の注意

ドレン排水切替ユニットを設置される場合、下記の事項を必ず確認してください。また、ドレン排水切替ユニットとおいだき（往き）配管の接続には、配管方法に応じた別売の接続セットが必要になります。

1.機器設置の確認　PS開口・奥行、扉内設置用取付BOXの有無、扉排気穴の確認

2.浴室内の確認
①浴槽エプロンが取り外し可能であること
②浴槽エプロン内にドレン排水切替ユニットを取り付ける空間（H300×W60×D300mm）があること
③ユニットバス壁面に穴があけられること（ドレン排水切替ユニットの信号線通線）
○壁面に穴があけられない場合は、リモコンスペーサーROP-WRS（300タイプ用、155Vシリーズ用）、ROP-WRS2（200タイプ用）を使って信号線を配線することができます。
④排水ルートの確認
⑤UB貫通金具から循環金具までの接続方法（ホース・フレキ管・樹脂管・銅管）を確認し同材の接続部材を調達

ドレン排水切替ユニット設置概念図

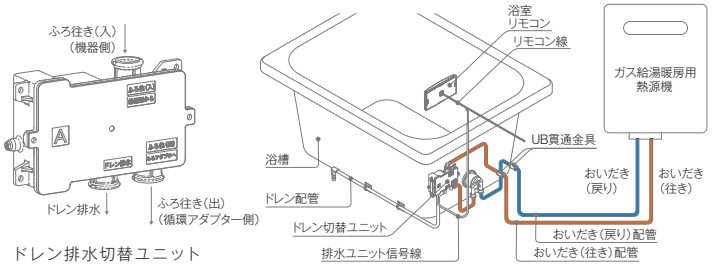

ドレン排水切替ユニット

結線概念図



密閉式暖房回路と開放式暖房回路のちがい

密閉式暖房回路
（RUFH-UEM・EMタイプ、RH-KMタイプ）

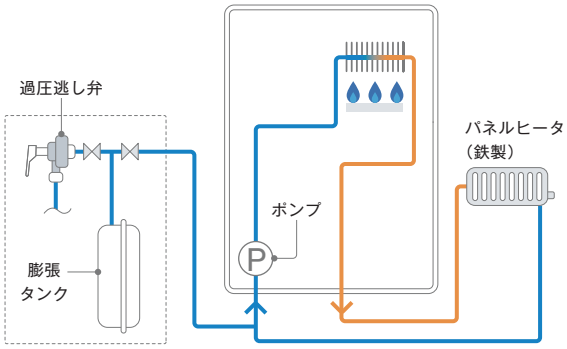

密閉式暖房回路は開放部分がなく完全に閉じた回路のため、暖房水の膨張を膨張タンクで吸収します。大気開放部分がないので酸素の混入がなくパネルヒータ（鉄製）の使用が可能になります。

開放式暖房回路
（RUFH-UEM・EMタイプ、RH-KMタイプ以外の熱源機）

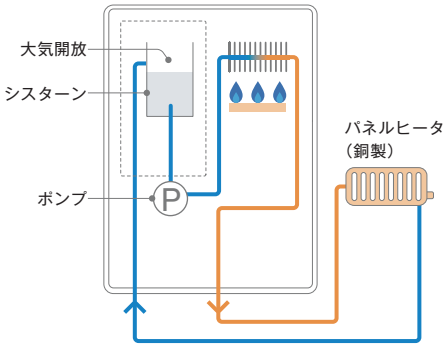

開放式暖房回路は本体内蔵のシスターンで暖房水の膨張を大気開放しています。

HEMS接続認証メーカー

瞬間式給湯器クラス

パナソニック株式会社

品　名	品　番	希望小売価格（税込） （　）内は税抜価格・工事費別途	備　考
AiSEG2®（7型モニター機能付）	MKN713	¥101,420（¥92,200）	モニター一体型、戸建住宅向け
AiSEG2®	MKN704	¥50,600（¥46,000）	モニター別途必要、戸建住宅向け
AiSEG2®（集合住宅用）	MKN705	¥50,600（¥46,000）	モニター別途必要、集合住宅向け

品　名	品　番	希望小売価格（税込） （　）内は税抜価格・工事費別途	備　考
ホームナビゲーション	HF-MC10A2GE	¥132,000（¥120,000）	ホームサーバー、モニター、モニター用充電台 各1台のセット。2020年10月のソフトウェアバージョンアップで接続が可能となります。

株式会社メディオテック

品　名	品　番	希望小売価格（税込） （　）内は税抜価格・工事費別途	備　考
HEMS ミルエコ mini	MIRUECO mini	オープン価格	専用アプリを使って、エネルギーマネージメント、家電・設備・建材機器の操作が可能となります。

シャープ株式会社

品　名	品　番	希望小売価格（税込） （　）内は税抜価格・工事費別途	備　考
クラウド連携 エネルギーコントローラ	JH-RV11	¥142,450（¥129,500）	「COCORO ENERGY」サービスを通じてエネルギーマネージメント、家電・設備・建材機器の操作が可能となります。
	JH-RVB1	¥93,500（¥85,000）	

Nature株式会社

品　名	品　番	希望小売価格（税込） （　）内は税抜価格・工事費別途	備　考
Nature Remo E	Remo-3W1	オープン価格	取り付け工事不要。専用アプリを通じて給湯器を始めとしたエネルギー機器の操作や電気使用量の見える化が可能となります。

浴室暖房乾燥機

浴室暖房乾燥機の機能

「カビガードミスト」「安心暖房」に加え、新機能「入浴お知らせPLUS」が登場。
ずっと安心、いつも清潔な浴室で、毎日の入浴をさらに心地よく。

リンナイだけの機能

カビガードミスト

特長1　2週間に1回 スイッチを押すだけ

特長2　お掃除の負担を軽減

特長3　カビ菌が苦手な方も安心

カビ発生をミストで抑制。浴室掃除の負担を軽減

2週間に1回のカビガードミスト運転で、床面を含む浴室全体のカビ（黒カビ）の発生を99.9%※抑え、浴室を清潔に保ちます。面倒なお掃除の負担が減り、家事の時短にもなるうれしい機能です。

○RBHM-C4102・C3302シリーズ
○既に見られるカビの黒ずみ汚れを除去・脱色する効果はありません。
○浴室で見られるピンク色の汚れには抑制効果はありません。
※詳しくは下記のグラフ「カビ菌の減少率」をご覧ください。

ミスト発生

ミストと温風で高温・高湿に保ち、カビの成長を抑制します。

自動で乾燥

乾燥まで自動で運転。

完了

黒ずみの原因となるカビ菌を抑え、浴室を清潔に！

カビガードミストのランニングコスト

1回あたり　約267円

○浴室：1625ユニットバス（弊社試験室）にてRBHM-C4102シリーズを運転した場合、外気温25℃（梅雨時期想定）。ガス料金/LPガス：5.9円/MJ（日本ガス石油機器工業会が定めるガス料金の目安より）、電気料金：31.0円/kWh（基本料金を除く平均単価）、水道料金：265円/㎥で計算。

カビ菌の減少率※

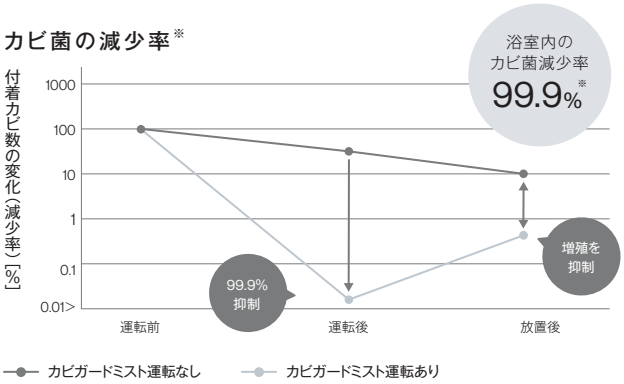

○リンナイ（株）調べ
○試験機関：NPO法人カビ相談センター
○試験方法：カビを室温25℃、湿度90%で7日間前培養した後、胞子を試験片に摂種し、浴室床面付近の壁面に設置して運転を実施。
○対象：クロカビ（Cladosporium cladosporioides）
○運転前：カビガードミスト運転前、運転後：梅雨条件にて、カビガードミスト運転190分後（ミスト70分+浴室乾燥120分）。なお、カビガードミスト運転なしは梅雨条件に静置（梅雨条件：室温25℃、湿度80%）、放置後：カビガードミスト運転あり、なし共に梅雨条件に14日間放置後
○試験番号CFCJ委　21-162

暖 房

パワフルな温水の力で
浴室をすばやく・快適にあたためる

体に負担がかかる冬の浴室。寒い浴室と熱いお湯の温度差により、急激に血圧が変動する「ヒートショック」が起こりやすいのも、この時期です。入浴前に浴室内を暖房であたためることでリビングとの温度差を解消し、体への負担を軽減。お年寄りや血圧の高い方も安心して入浴できます。さらに、頭から足元まで温度ムラが少なく、運転の立ち上がりがとても早いガス温水式なので、入浴前にスイッチを入れてから15分で浴室を快適な温度にします。

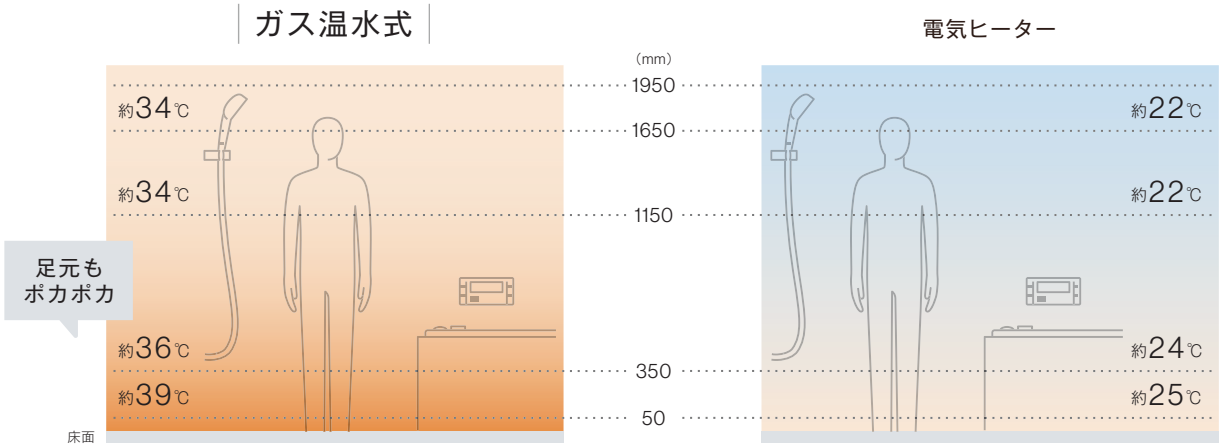

○出典:東邦ガス実測値　〈試験条件〉・設置条件:天井面埋込設置形・浴室仕様:1坪ユニットバス・環境試験室条件:外気温5℃・最も強力なモード(ガス温水式〈急速3.5kW〉電気ヒーター式〈強1.25kW〉)・運転開始から15分後のデータ

万が一のために浴室の寒さをやわらげるヒートショック対策

入浴中の事故は交通事故の4倍以上

ヒートショックとは急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。寒い時期に多く、冬場の入浴は温度の変化により血圧が急激に上昇したり下降したりするため、心臓や脳に大きな負担がかかることがその要因です。ご高齢の方や血圧の高い方は特に注意が必要です。入浴時に亡くなられる方は交通事故死亡者数よりも多く、ヒートショックが大きな要因の1つといわれています。

交通事故死亡者数と入浴中死亡者数の比較

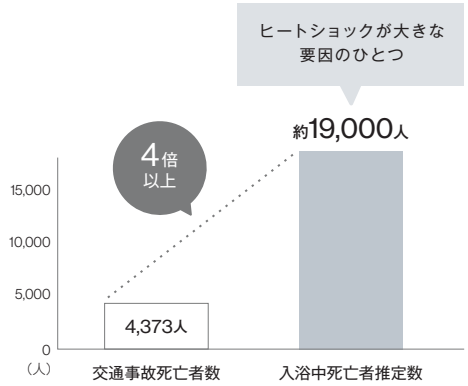

○出典:厚生労働科学研究費補助金　入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究　平成25年度　統括・分担研究報告書、警視庁「平成25年中の交通事故死亡者数について」

安心・快適な入浴

リンナイの浴室暖房乾燥機なら、15分で浴室は約35℃までぐんぐんアップ。すぐにあたたかくなり、ヒートショックを対策します。さらに2室暖房タイプ(RBH-C3302Wシリーズ)は脱衣室／洗面所も暖めます。

暖房機能使用前後の室温比較

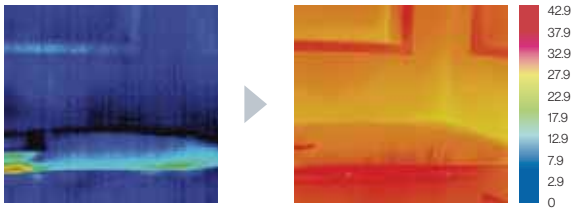

暖房機能使用前　　暖房機能使用後

温度差によって変動する血圧のイメージ

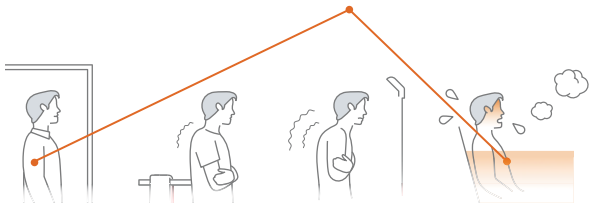

あたたかい室内	寒い脱衣室	浴室も寒い	熱めの浴槽内
血圧安定	血管が縮んで血圧上昇	血圧がさらに上昇	血管が広がり血圧低下

業界初※1浴室暖房乾燥機に人感センサーと温度センサーを搭載。

※1 2021年10月 リンナイ(株)調べ

安心暖房　浴室を自動であたため、ヒートショック対策に有効

浴室内の人の動きと温度を感知し、自動で最適な暖房運転を行います。寒い日も快適な室温を保つため、ご高齢の方などへのヒートショック対策にも役立ちます。

○RBHM-C4102·C3302シリーズ、RBH-C4102·C3302シリーズ(RBH-C3301K1·C3302K1DP·C3301Tは除く)、RBH-C3302Wシリーズに対応熱源機を組み合わせれば「浴室暖房のおすすめ表示」と「自動連動機能」が使えます。

特長 1　寒いときに自動で暖房運転

特長 2　ヒートショック対策に有効

特長 3　ご高齢の方も安心

浴室の温度を自動制御

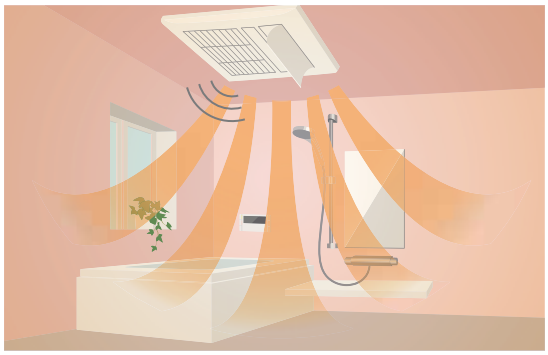

事前操作

日々の入浴時間を学習。有効時間(初期設定:17:00~23:00)内で自動運転。入浴30分前に暖房がON。

入浴前

浴室内が30℃になるよう立ち上げ運転。

入浴中

浴室内の温度を30℃に調整。風向きも自動で制御。

退室

運転を停止。乾燥や換気も行えます。

安心暖房のランニングコスト

1回あたり 約135円

○2人暮らしで2時間(例:18:00~20:00)入浴するシーンを想定。浴室:1625ユニットバス(弊社試験室)にてRBHM-C4102シリーズを運転した場合、外気温:5℃でスタート。ガス料金/LPガス:5.9円/MJ(日本ガス石油機器工業会が定めるガス料金の目安より)、電気料金:31.0円/kWh(基本料金を除く平均単価)で計算。家族の人数、運転回数、有効時間が増えた場合、それに応じて変動します。

入浴お知らせPLUS　浴室での事故リスクの軽減に

浴室暖房乾燥機の人感センサーと熱源機の入浴検知機能を組み合わせ、熱源機リモコンからお知らせ。入浴中の本人や同居者に注意を促します。

○上記、人感センサー、温度センサー搭載の浴室暖房乾燥機と対応給湯暖房用熱源機と熱源機リモコン332·342·340シリーズの組み合わせに限ります。

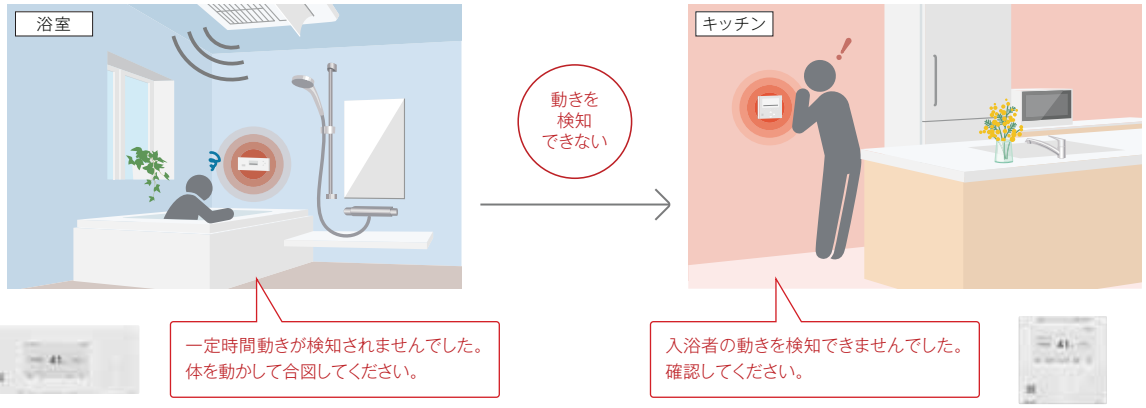

低温サイン　浴室が15℃以下になると点灯

浴室の温度が15℃以下になると、脱衣室リモコンに「低温」のサインが点灯。浴室暖房の使用を促すことでヒートショックの対策につなげる機能です。給湯暖房用熱源機の台所リモコン※1とも連動し、自動湯はりの際に「浴室暖房の使用をおすすめします」と案内します。

○RBHM-C4102·C3302シリーズ、RBH-C4102·C3302シリーズ（RBH-C3302K1DPは除く）、RBH-C3302Wシリーズ
※1 リモコン332·342·340シリーズ

自動連動

給湯暖房用熱源機の台所リモコンで浴室暖房機能を「自動」に設定すれば、自動湯はりの際、浴室が15℃以下になると浴室暖房が連動して運転を開始します。

○熱源機リモコン332·342·340·320·272·240シリーズと対応給湯暖房用熱源機、RBHM-C4102·C3302シリーズ、RBH-C4102·C3302シリーズ、RBH-C3302Wシリーズ、RBH-W415KP·Kの組み合わせに限ります。

RBHM-C4102·C3302シリーズ、RBH-C4102·C3302·C3302Wシリーズに

対応熱源機とリモコンを組み合わせれば「浴室暖房のおすすめ表示」と「自動連動機能」が使えます。※2

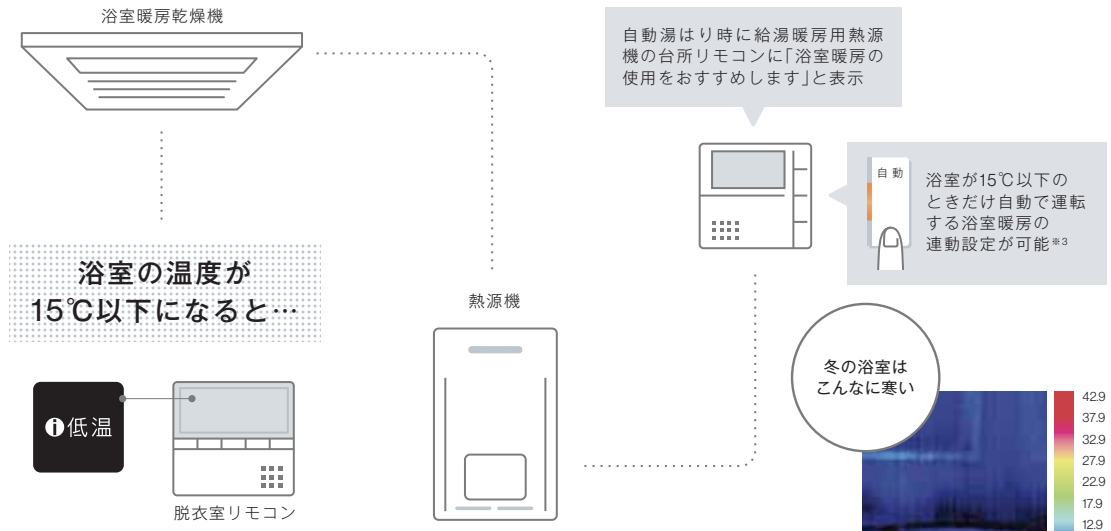

暖房機能使用前の浴室温度

※2「浴室暖房のおすすめ表示」は熱源機リモコン332·342·340·272·240シリーズ（リモコン272·240シリーズは音声のみ）、「自動連動機能」は熱源機リモコン332·342·340·320·272·240シリーズと対応給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。
※3 自動連動機能を設定した場合、おすすめ表示はされません。

暖房エココース

年間5,020円の削減（約32%ダウン）

温水温度を低めに設定して運転することで省エネ、ランニングコストの削減につながる暖房エココース。浴室がリビングの室温に近い温度になるよう暖房運転し、気温がそれほど低くない春先や秋口、寒い季節に浴室をお掃除するときの利用もおすすめです。

○RBHM-C4102·C3302シリーズ、RBH-C4102·C3302·C3302Wシリーズ、RBH-C3301T·RBH-W415シリーズ

年間ランニングコスト比較

○金額は浴室1616ユニットバス（弊社試験室）にて外気温5℃で60分間運転させたときのものです。ガス料金/LPガス：5.9円/MJ（日本ガス石油機器工業会が定めるガス料金の目安より）石油情報センター令和4年度月次平均価格（50㎥）データの単純平均より算出。電気料金：31.0円/kWh（基本料金を除く平均単価）年間暖房使用時間：181時間2025年1月 リンナイ（株）調べ コスト試算はRBHM-C4102シリーズ、RBH-C4102シリーズの場合の例

乾 燥

浴室をカラッと乾燥。
衣類乾燥室としても活用できる

入浴後の浴室を短時間で乾燥できる「カラッと乾燥」。浴室のカビや結露の発生を抑えることができるので、浴室のお掃除もラクになります。また、雨の日や夜など洗濯物が乾きにくいときには、浴室を衣類乾燥室として活用可能。屋外干しで気になる花粉やホコリ、PM2.5や黄砂から洗濯物を守りたいときにも便利です。

多湿サイン

入浴後に浴室の湿度が高くなったことをお知らせします。
浴室内のカビの発生を抑制するため浴室乾燥運転のご使用をおすすめします。

○RBHM-C4102·C3302シリーズ、RBH-C4102·C3302シリーズ（RBH-C3301K1·C3302K1DP·C3301Tは除く）、RBH-C3302Wシリーズ



脱衣室リモコン

乾燥機能の特長

省エネ

より経済的に衣類を乾燥

エココースで、温風と送風を組み合わせてゆっくり乾燥することでランニングコストを抑えた運転を行い、自動で停止します。夜の就寝中や日中の浴室を使わない時間帯に最適です。

自動乾燥

乾燥が終わると自動で停止※1

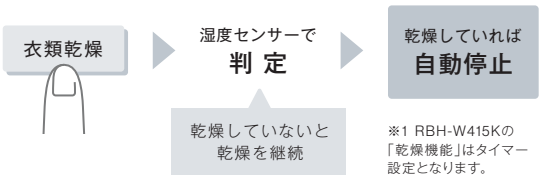

※1 RBH-W415Kの「乾燥機能」はタイマー設定となります。

パワフル

衣類2kgなら約60分でしっかり乾燥

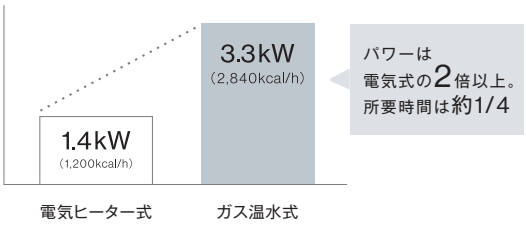

衣類2kgの目安……バスタオル2枚、タオル1枚、パンツ2枚、シャツ2枚、大人用パジャマ上下2セット、くつ下2足、スリップ3枚、ショーツ1枚

低コスト

衣類2kgならわずか約95円※2

○衣類は脱水機付洗濯機で5分間脱水したものです（脱水度 約65%）
○コストは衣類、干し方により異なります
○衣類乾燥自動コースでは衣類や干し方による乾燥のばらつきをなくすため100%以上の乾燥率になるまで継続して運転します
※2 条件 外気温湿度：15℃/60%、1620ユニットバスにて衣類2kgを100%乾燥時の値です。自動コース時は約133円、エココース時は約113円です。（RBHM-C3302K1Pで算出）電気式の乾燥能力は1.4kW（1,200kcal/h）ガス料金/LPガス：5.9円/MJ（日本ガス石油機器工業会が定めるガス料金の目安より）石油情報センター平成27年度月次平均価格（50㎡）データの単純平均より算出。電気料金31.0円/kWh（基本料金を除く平均単価）2025年1月 リンナイ（株）調べ

換 気

こもりがちなにおいをすっきり換気

水分たっぷりの湿気と浴室独特のイヤなにおいを、スイッチ1つで排出。入浴中から入浴後まで、気になったときにいつでも空気をリフレッシュできます。

換気自動コース

自動コースで換気運転を開始すると湿度センサーが浴室内の湿度を検知し、湿度が低くなると自動で運転を停止します。タイマー機能に加え、換気運転の停止をおまかせできるとても便利な機能です。

○RBHM-C4102·C3302シリーズ、RBH-C4102·C3302シリーズ（RBH-C3301K1·C3302P·C3301Tは除く）、RBH-C3302Wシリーズ、RBH-W415KP

涼 風

さらさらの涼風で夏の入浴を快適に

浴室内がムシムシして入浴時間が短くなったり、入浴したばかりなのに汗だくになったり……。夏によくある不快感を涼風機能で解消。湿気を取り除くと同時に送風するので、入浴中でも浴室内の空気を快適に保ちます。

スプラッシュミスト

爽快感あふれる微細なミストサウナ

低温で湿度が高く、100マイクロメートルほどの微細な水滴がお肌に馴染みやすいミストサウナ。乾いた熱気の中で汗をかくドライサウナと比べて体への負担が少なく、気持ちよく汗をかくことができます。夏は水ミストでほてった体をクールダウン。暑い夏も快適です。

ミストサウナ準備運転完了報知

RUFH-ME·UE·UME·MEP·UMEP·E·SE·EM·UEP·EP·TE·EQ·EQPシリーズ、RVD-UE·Eシリーズの熱源機とリモコン332·342·340·320·272·240シリーズのいずれかを設置の場合、ミストサウナ使用の際、浴室が適した温度になると台所リモコンより音声でお知らせします。

ミストサウナ入浴上の注意

入浴ができない方として、①心臓が弱い·発熱がある·妊娠中·重度の疲労·飲食後·体調の悪い方　②医師の指導がある方（高血圧·貧血が重い·高齢者·糖尿病·皮膚疾患·その他病気加療中の場合）は、サウナ入浴ができるか医師にご相談ください。 ③小さなお子さまのみの入浴はお避けください。※給湯温度、季節、住宅の建築構造によっては設定温度まで達しない場合や昇温時間が長くなる場合、またミストが白く見えない場合があります。

プラズマクラスターイオンで浮遊カビ菌※1を除去、衣類乾燥を快適に。

空気中に浮遊するしつこい汚れのもと「浮遊カビ菌」を、乾燥運転時にプラズマクラスターイオンを放出して除去します。

※1 試験機関（財）石川県予防医学協会、試験方法:約31㎥（約8畳相当）の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定。（プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³）、試験結果:約195分で除去率99%

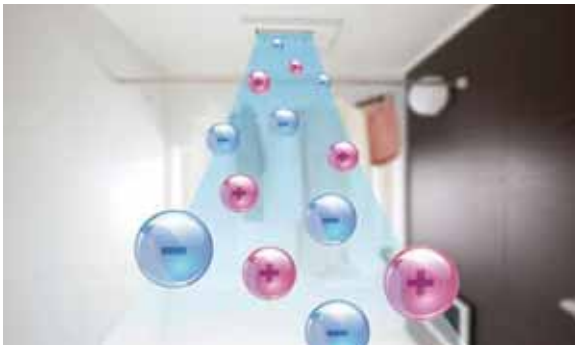

①イオンを放出
自然界にあるのと同じプラス（H^+）とマイナス（O^{2-}）のイオンを、プラズマ放電により作り出し空気中に放出。
※水分子に取り囲まれていないイオンと比較、シャープ株式会社調べ。

②浮遊カビ菌や浮遊菌の表面に作用
浮遊カビ菌や浮遊菌の表面に付着し、非常に酸化力の強いOHラジカルに変化。表面のタンパク質から瞬時に水素（H）を抜き取り、タンパク質を分解。

③水になって空気中に戻る
抜き取った水素（H）とOHラジカルが結合し、水（H_2O）になって空気中に戻る。

リンナイの浴室暖房乾燥機は、イオン濃度を高めた「プラズマクラスター25000」を採用

「ピンクぬめり」の原因菌やカビ菌は、浴室のように湿度が高く皮脂や石鹸カスがたまりやすい場所で繁殖します。プラズマクラスターイオンの高い浄化力により、「ピンクぬめり」の原因菌を抑制※1。浮遊カビ菌に対しても抑制効果を発揮します※2。

プラズマクラスター25000 ※3

ピンクぬめりの原因菌を抑制



浮遊カビ菌も抑制



※1ピンクぬめり:○試験機関:当社調べ（菌数測定はNPO法人カビ相談センターに委託）。○試験方法:ピンクぬめりの原因菌を付着させた試験片を、浴室床面の排水口に配置して、25℃50%で浴室イオンコースを毎日繰り返し行い、25℃で3日間培養後、運転なし（自然放置）と菌数を比較。○対象:付着した1種類の菌○試験結果:運転なし（自然放置）に対して、2日目に99%の抑制効果を確認。
※2 浮遊カビ菌:○試験機関:一般財団法人 石川県予防医学協会○試験方法:浴室にネブライザー（噴霧装置）でカビ菌を浮遊させ、洗い場中央に、エアーサンプラー（空中浮遊菌測定器）を設置して浮遊菌を回収後、培養して菌数を測定。浴室イオンコース（プラズマクラスターイオン循環）を行い、時間ごとの菌数を運転なし（自然放置）と比較。○対象:浮遊した1種類のカビ菌○試験結果:運転なし（自然放置）に対して、49分で99%の抑制効果を確認。○試験番号:第S2400212-001号。
※3 当技術マークのイオン個数の目安は、商品を1.6m×2.0m×高さ2.2mの浴室の天井に設置して、「浴室イオン」運転時に浴室内27点（浴室サイズを各4分割した交点）の平均で1cm³当たり25,000個以上です。

浴室イオンコース

浴室の「ピンクぬめり」やカビ汚れを防ぐためには、日々の掃除が欠かせません。「浴室イオン」コースでは、事前に設定すると入浴後自動で運転を開始。手間をかけずに浴室を清潔に保つ効果が期待できます。

1度設定すれば、毎日のわずらわしい操作も不要

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

気になる衣類の臭いを軽減、浴室で衣類ケア

「衣類イオン」コースの運転で、就寝中や日中の浴室が衣類ケアルームに早変わり。プラズマクラスターイオンを浴室に発生させることで、香りつき柔軟剤・消臭剤に頼ることなく、衣類の嫌な臭いの発生を軽減します。また、プラズマクラスターの静電気除去効果により、花粉の付着も軽減します。

衣類のタバコ臭を1時間で軽減※1※2

付着したタバコ臭の消臭効果



衣類の生乾き臭を3時間で軽減※1※3

付着した生乾き臭の消臭効果



衣類の汗臭を6時間で軽減※1※4

付着した汗臭の消臭効果



衣類の静電気を防ぎ花粉の付着を69%抑制※5

花粉の付着の抑制効果



※1 ニオイの種類・強さ・対象物の素材などにより消臭効果は異なります。臭気強度に対するニオイの程度は次の通り。0:無臭、1:やっと感知できるニオイ、2:何のニオイか判る弱いニオイ、3:楽に感知できるニオイ、4:強いニオイ、5:強烈なニオイ（6段階臭気強度表示法）。吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。
※2 タバコ臭:○当社調べ。○試験方法:タバコ臭を付着させた試験片で消臭効果を6段階臭気強度表示法にて、運転なし（自然放置）と比較。○試験結果:衣類イオンコースを運転後、1時間で気にならないレベルまで消臭。
※3 生乾き臭:○シャープ（株）調べ。○試験方法:生乾き臭のニオイ成分を付着させた試験片で消臭効果を6段階臭気強度表示法にて、運転なし（自然放置）と比較。○試験結果:衣類イオンコースを運転後、3時間で気にならないレベルまで消臭。
※4 汗臭:○シャープ（株）調べ。○試験方法:汗のニオイ成分を付着させた試験片で消臭効果を6段階臭気強度表示法にて、運転なし（自然放置）と比較。○試験結果:衣類イオンコースを運転後、6時間で気にならないレベルまで消臭。
※5 花粉:○試験機関:一般財団法人　北里環境科学センター○試験方法:帯電した試験片に60cmの距離で1分間衣類イオンコースを運転し、50 L容量の試験空間に吊り下げてスギ花粉を曝露。付着したスギ花粉数について、運転なしの試験片と比較。○報告書番号:北生発 2024_0022号

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

浴室暖房乾燥機 天井埋込型

24時間換気機能はもちろん、多室換気、2室暖房で1年中快適なバスルームに。

シックハウス対策に、浴室暖房乾燥機に24時間換気機能をプラス。

快適に見える現代の住まい。でも、気密性の高い住宅では自然換気が困難です。ご家族が健康的に暮らすためには、いつも新鮮な空気を取り入れることが欠かせません。リンナイは、24時間換気機能搭載の浴室暖房乾燥機をラインアップ。24時間換気システムを別途導入する必要がなく、設備コストと電気代を低減できます。

システム図

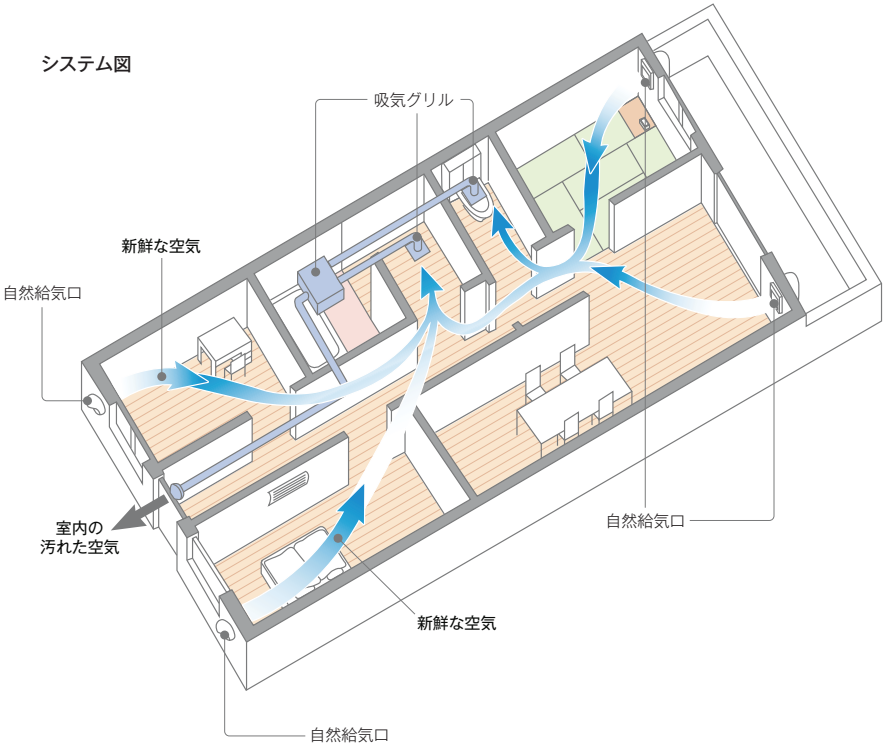

住宅の床面積に合わせて、24時間換気の風量をきめ細かくリモコンで設定できます。

冬季などの入浴中には24時間換気を一時的に停止し、冷風感をおさえる「冷風防止機能」を搭載。停止時間はワイヤレスリモコンで5分～6時間、ワイヤードは1分～6時間の間で設定できます。設定時間経過後は自動的に24時間換気を再開します。

今、お使いの浴室暖房乾燥機をグレードアップ

（RBHM-C4102シリーズ、RBH-C4102シリーズ）

設置・施工性が向上。取り替えも簡単に

標準モジュールでありながらコンパクトモジュール（当社品）とほぼ同重量を実現。本体高さもサイズダウンし、設置・施工性が大幅に向上します。

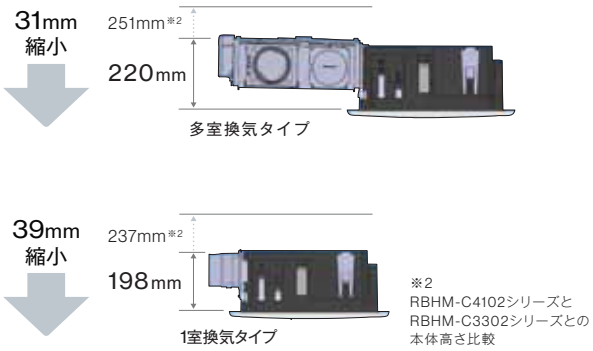

2種類の天井開口寸法

浴室天井の穴あけ寸法について

天井埋込型の浴室暖房乾燥機は2種類の天井開口寸法があります。標準（480×440）タイプは、ハーフドーム天井などで取付寸法が不足することもありますのであらかじめご確認ください。コンパクトタイプ（410×285）で排湿ダクトが天井ドーム部に当たる場合は、傾斜アダプターセット（別売品）を利用して取り付けてください。

○天井開口は、浴槽の中心に開けるようにしてください。
○機器取付面はフラットでフロントパネルもフラット面に設置できる位置としてください。
○ドーム天井、ハーフドーム天井などで取り付けできないユニットバスがあります。
　またプラスチック一体成形などの天井で、天井コーナーに大きなRのついたユニットバスは、
　取り付けできない場合がありますので、事前にユニットバスメーカーとご相談ください。
○標準タイプからコンパクトタイプへの買い替えに便利な買替アダプターもあります。
　詳しくは229ページをご覧ください。

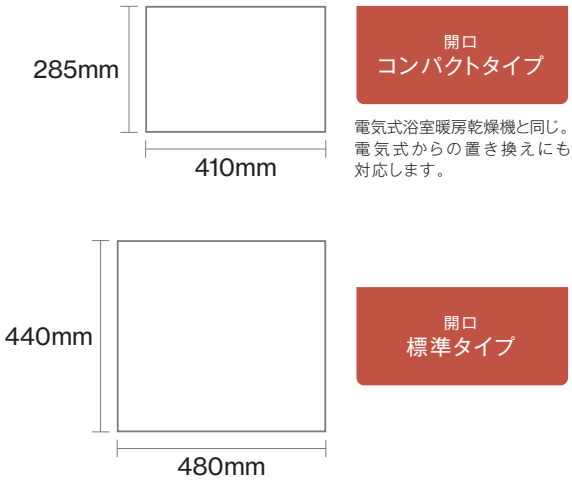

快適機能が充実したラインアップ。ご家庭にぴったりのタイプをお選びいただけます。

開口	型式	プラズマクラスターイオン25000	ミスト（カビガードスプラッシュ）	安心暖房	入浴お知らせPLUS	低温サイン	自動連動	暖房エココース	多湿サイン	換気自動コース	24時間換気	換気室数	乾燥		暖房室数	ダクトファン接続	ユニットバス適用サイズ
													エコ乾燥	自動乾燥			
標準タイプ	RBHM-C4102K3P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3室	●	●	1室		1.5坪以下
	RBHM-C4102K2P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2室	●	●	1室		1.5坪以下
	RBHM-C4102K1P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1室	●	●	1室		1.5坪以下
	RBH-C4102K3P	●		●	●	●	●	●	●	●	●	3室	●	●	1室		1.5坪以下
	RBH-C4102K2P	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2室	●	●	1室		1.5坪以下
	RBH-C4102K1P	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1室	●	●	1室		1.5坪以下
コンパクトタイプ	RBHM-C3302K3P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3室	●	●	1室		1.25坪以下
	RBHM-C3302K2P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2室	●	●	1室		1.25坪以下
	RBHM-C3302K1P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1室	●	●	1室		1.25坪以下
	RBH-C3302K3P	●		●	●	●	●	●	●	●	●	3室	●	●	1室		1.25坪以下
	RBH-C3302K2P	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2室	●	●	1室		1.25坪以下
	RBH-C3302K1P	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1室	●	●	1室		1.25坪以下
	RBH-C3301K1					●	●	●			●	1室		●※1	1室		1.25坪以下
	RBH-C3302P	●		●	●	●	●	●	●			1室	●	●	1室	●	1.25坪以下
	RBH-C3302K1DP	●					●	●		●	●	1室	●	●	1室		1.25坪以下
コンパクトタイプ（脱衣室）	RBH-C3301T					●		●							1室		1.25坪以下
コンパクトタイプ	RBH-C3302WK3P	●		●	●	●	●	●	●	●	●	3室	●	●	2室		1.25坪以下
	RBH-C3302WK2P	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2室	●	●	2室		1.25坪以下

※1 浴室乾燥のみ

2室暖房タイプ

24時間換気機能を搭載
1台で浴室と脱衣室／洗面所も暖房します。

浴室の暖房能力は3.3kW（2,840kcal/h）、脱衣室／洗面所は2.1kW（1,800kcal/h）、ガスならではのパワフル暖房で浴室と脱衣室／洗面所をすばやく暖めます。浴室・脱衣室／洗面所・トイレの2室または3室換気にも対応。

2室暖房 3室換気対応
（RBH-C3302WK3P）

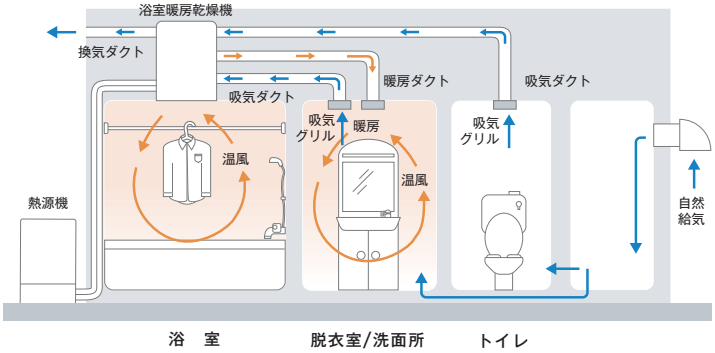

2室暖房 2室換気対応
（RBH-C3302WK2P）

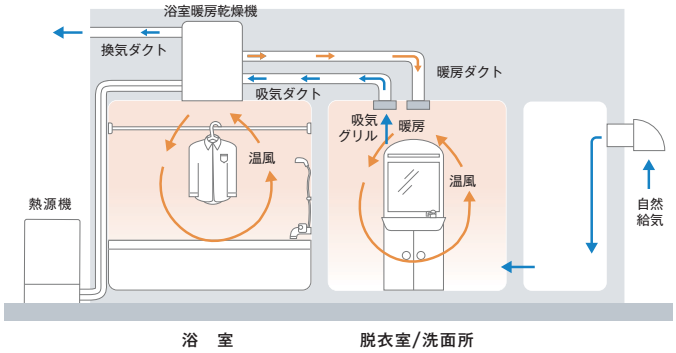

○暖房運転は、浴室が急速・強・中・弱・エコの5段階、脱衣室が強・弱・エコの3段階に風量調節可能。○オートルーバを採用し、浴室をムラなくあたためます。
○循環用・換気用ともにDCブラシレスモーターを採用。消費電力を低減します。○CHジョイントの採用により配管作業が容易です。

2室暖房タイプの特長

浴室とともに脱衣室／洗面所の寒さをやわらげるヒートショック対策

入浴する際、寒く感じるのは脱衣室／洗面所。2室暖房タイプを設置すると浴室に加えて脱衣室／洗面所も同時に暖めることが可能です。入浴までの温度差が小さいので身体への負担も少なくヒートショックリスクをさらに軽減することができます。

温度差によって変動する血圧のイメージ

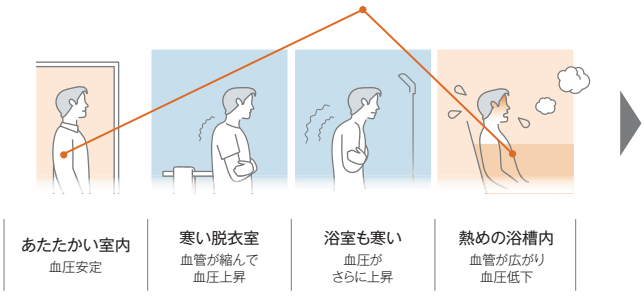

2室暖房時の血圧のイメージ

「安心暖房」で浴室と脱衣室／洗面所を同時に自動で暖めます。

浴室内の人の動きと温度を感知し、自動で最適な暖房運転を行う「安心暖房」。2室暖房タイプなら、浴室と同時に脱衣室／洗面所も自動で暖めることができます。寒い日も快適に室温を保ち、安心の入浴をサポートします。（詳しくは211ページをご覧ください）

いつでも、どこでも、リモコン操作 リンナイアプリ対応

外出先からも、家のどの部屋からも浴室・脱衣室／洗面所の同時暖房運転が可能な「リンナイアプリ」にも対応。（詳しくは27、28ページをご覧ください）

○対応給湯暖房用熱源機と熱源機リモコン332・342・272のいずれかのリモコンの組み合わせに限ります。

1室暖房タイプ

24時間換気機能を搭載
1台で2室／3室の換気に対応

各居室の外壁面に自然吸気口を設置。新鮮な空気を取り入れ、浴室・脱衣室／洗面所・トイレの2室または3室より強制排気することで住居全体の換気を24時間行うことができます。

3室換気対応

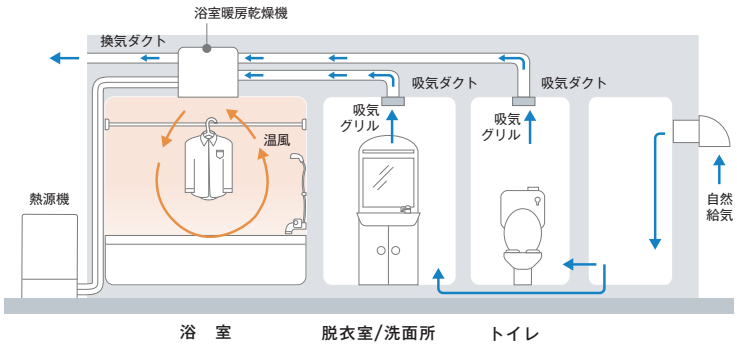

2室換気対応

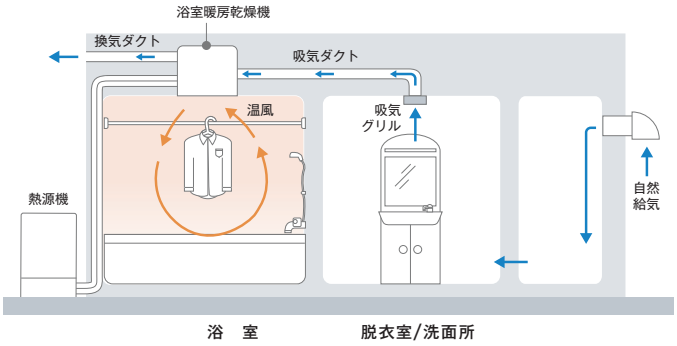

○暖房運転は、急速・強・中・弱・エコの5段階に風量調節可能。○オートルーバを採用し、浴室をムラなくあたためます。
○循環用・換気用ともにDCブラシレスモーターを採用。消費電力を低減します。○CHジョイントの採用により配管作業が容易です。

暖房能力
4.1kw

1室暖房

開口寸法
標準タイプ
480×440mm

スプラッシュミスト

RBHM-C4102シリーズ

○ユニットバス適応サイズ1.5坪以下

プラズマクラスター25000

○ミストサウナ準備運転完了報知
給湯暖房用熱源機と熱源機リモコンが限定されますのでご注意ください。詳しくは、214ページをご覧ください。

カビガードミスト	安心暖房	入浴お知らせPLUS※1	低温サイン	自動連動※2
暖房エココース	24時間換気機能	多湿サイン	エコ乾燥	自動乾燥
換気自動コース	自動試運転対応※3			

※1 熱源機リモコン332シリーズと対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※2 熱源機リモコン332·342·340·320·272·240シリーズとのいずれかと、対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※3 インテリ接続の場合。E-Conにも対応します。

浴室リモコン

脱衣室リモコン

GOOD DESIGN

3室換気対応

浴室リモコン

脱衣室リモコン

NEW

RBHM-C4102K3P（26-1039）
希望小売価格（税込）¥342,100
（税抜¥311,000）

〈注意〉トイレ·脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
○ 換気グリルは、現地での手配をお願いします。

2室換気対応

浴室リモコン

脱衣室リモコン

NEW

RBHM-C4102K2P（26-1021）
希望小売価格（税込）¥335,500
（税抜¥305,000）

〈注意〉脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
○ 換気グリルは、現地での手配をお願いします。

1室換気対応

浴室リモコン

脱衣室リモコン

NEW

RBHM-C4102K1P（26-1013）
希望小売価格（税込）¥317,900
（税抜¥289,000）

おもなオプション

暖房温水配管セット（8m） MSOT-014-8（25-4658）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）
つり金具セット BHOT-C015（B）（25-1599）希望小売価格（税込）¥3,630（税抜¥3,300）
先付け本体パッキンセット BHOT-C018（A）（25-1581）希望小売価格（税込）¥1,023（税抜¥930）
吊ボルト取付補助金具 BHOT-C025（25-5845）希望小売価格（税込）¥3,520（税抜¥3,200）
ランドリーパイプセット（2本組） RBK-W054（21-7718）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）
リモコンケーブル（10m） BHOT-C029-10（25-4972）希望小売価格（税込）¥2,530（税抜¥2,300）
○リモコンケーブル（5m）は機器の付属品です。

※暖房温水配管セットは15mもあります。（227ページをご覧ください）※ランドリーパイプセットは1本組もあります。（228ページをご覧ください）
※暖房温水配管セットを使用しない時は、CHクリップ（25-3748）を別途ご手配ください。（284ページをご覧ください）

○ 熱源機RUFHシリーズ（RUFH-VDシリーズは除く）、RVD-UE·Eシリーズのリモコンに浴室連動タイプをお選びいただくと、ふろ「自動」スイッチで浴室の「暖房」運転を連動させることができます。
〈注〉熱源機により対応する浴暖連動リモコンが異なります。詳しくは熱源機のリモコン紹介ページをご覧ください。
○ 設置条件（給水圧、設置場所等）につきましては、最寄りのリンナイ 支社·支店·営業所·出張所にお問い合わせください。プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

暖房能力
4.1kw

1室暖房

開口寸法
標準タイプ
480×440mm

RBH-C4102シリーズ

○ユニットバス適応サイズ1.5坪以下

プラズマクラスター25000

カビガードミスト	安心暖房	入浴お知らせPLUS※1	低温サイン	自動連動※2
暖房エココース	24時間換気機能	多湿サイン	エコ乾燥	自動乾燥
換気自動コース	自動試運転対応※3			

※1 熱源機リモコン332シリーズと対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※2 熱源機リモコン332·342·340·320·272·240シリーズとのいずれかと、対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※3 インテリ接続の場合。E-Conにも対応します。

脱衣室リモコン

GOOD DESIGN

3室換気対応

脱衣室リモコン

NEW

RBH-C4102K3P（26-0971）
希望小売価格（税込）¥216,700
（税抜¥197,000）

〈注意〉トイレ·脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
○換気グリルは、現地での手配をお願いします。

2室換気対応

脱衣室リモコン

NEW

RBH-C4102K2P（26-0963）
希望小売価格（税込）¥199,100
（税抜¥181,000）

〈注意〉脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
○換気グリルは、現地での手配をお願いします。

1室換気対応

脱衣室リモコン

NEW

RBH-C4102K1P（26-0955）
希望小売価格（税込）¥167,200
（税抜¥152,000）

その他オプション
天井取付枠セット BHOT-C004（25-3883）
希望小売価格（税込）¥10,230（税抜¥9,300）

おもなオプション

浴暖配管セット（8m、CCHジョイント用）
BHOT-C001-Q（25-7336）希望小売価格（税込）¥22,000（税抜¥20,000）
つり金具セット BHOT-C015（B）（25-1599）希望小売価格（税込）¥3,630（税抜¥3,300）
先付け本体パッキンセット BHOT-C018（A）（25-1581）希望小売価格（税込）¥1,023（税抜¥930）
吊ボルト取付補助金具 BHOT-C025（25-5845）希望小売価格（税込）¥3,520（税抜¥3,200）
ランドリーパイプセット（2本組） RBK-W054（21-7718）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）
リモコンケーブル（10m） BHOT-C029-10（25-4972）希望小売価格（税込）¥2,530（税抜¥2,300）
○リモコンケーブル（5m）は機器の付属品です。

※暖房温水配管セットは15mもあります。（227ページをご覧ください）※ランドリーパイプセットは1本組もあります。（228ページをご覧ください）
※暖房温水配管セットを使用しない時は、CHクリップ（25-3748）を別途ご手配ください。（284ページをご覧ください）

○熱源機RUFHシリーズ（RUFH-VDシリーズは除く）、RVD-UE·Eシリーズのリモコンに浴室連動タイプをお選びいただくと、ふろ「自動」スイッチで浴室の「暖房」運転を連動させることができます。
〈注〉熱源機により対応する浴暖連動リモコンが異なります。詳しくは熱源機のリモコン紹介ページをご覧ください。
○設置条件（給水圧、設置場所等）につきましては、最寄りのリンナイ 支社·支店·営業所·出張所にお問い合わせください。プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

暖房能力
3.3kw

1室暖房

開口寸法
コンパクトタイプ
410×285mm

スプラッシュミスト

RBHM-C3302シリーズ

○ユニットバス適応サイズ1.25坪以下

プラズマクラスター25000

○ミストサウナ準備運転完了報知
給湯暖房用熱源機と熱源機リモコンが限定されますのでご注意ください。詳しくは、214ページをご覧ください。

カビガードミスト	安心暖房	入浴お知らせPLUS※1	低温サイン	自動連動※2
暖房エココース	24時間換気機能	多湿サイン	エコ乾燥	自動乾燥
換気自動コース	自動試運転対応※3			

※1 熱源機リモコン332シリーズと対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※2 熱源機リモコン332·342·340·320·272·240シリーズとのいずれかと、対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※3 インテリ接続の場合。E-Conにも対応します。

浴室リモコン

脱衣室リモコン

GOOD DESIGN

3室換気対応

浴室リモコン

脱衣室リモコン

NEW

RBHM-C3302K3P（26-1315）
希望小売価格（税込）¥336,600
（税抜¥306,000）

〈注意〉トイレ·脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
○ 換気グリルは、現地での手配をお願いします。

2室換気対応

浴室リモコン

脱衣室リモコン

NEW

RBHM-C3302K2P（26-1307）
希望小売価格（税込）¥328,900
（税抜¥299,000）

〈注意〉脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
○ 換気グリルは、現地での手配をお願いします。

1室換気対応

浴室リモコン

脱衣室リモコン

NEW

RBHM-C3302K1P（26-1293）
希望小売価格（税込）¥291,500
（税抜¥265,000）

おもなオプション

暖房温水配管セット（8m） MSOT-014-8（25-4658）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜 ¥18,000）
つり金具セット BHOT-C026（25-4947）希望小売価格（税込）¥3,630（税抜 ¥3,300）
先付け本体パッキンセット BHOT-C027（25-4955）希望小売価格（税込）¥1,023（税抜 ¥930）
傾斜アダプターセット BHOT-C031（25-5014）希望小売価格（税込）¥3,300（税抜 ¥3,000）
ランドリーパイプセット（2本組） RBK-W054（21-7718）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜 ¥12,000）
リモコンケーブル（10m） BHOT-C029-10（25-4972）希望小売価格（税込）¥2,530（税抜 ¥2,300）
○リモコンケーブル（5m）は機器の付属品です。

※ 暖房温水配管セットは15mもあります。（227ページをご覧ください）※ランドリーパイプセットは1本組もあります。（228ページをご覧ください）
※ 暖房温水配管セットを使用しない時は、CHクリップ（25-3748）を別途ご手配ください。（284ページをご覧ください）

○ 熱源機RUFHシリーズ（RUFH-VDシリーズは除く）、RVD-UE·Eシリーズのリモコンに浴室連動タイプをお選びいただくと、ふろ「自動」スイッチで浴室の「暖房」運転を連動させることができます。〈注〉熱源機により対応する浴暖連動リモコンが異なります。詳しくは熱源機のリモコン紹介ページをご覧ください。
○ 設置条件（給水圧、設置場所等）につきましては、最寄りのリンナイ 支社·支店·営業所·出張所にお問い合わせください。プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

暖房能力
3.3kw

1室暖房

開口寸法
コンパクトタイプ
410×285mm

RBH-C3302シリーズ

○ユニットバス適応サイズ1.25坪以下

プラズマクラスター25000

※RBH-C3301K1は除く

カビガードミスト	安心暖房※1	入浴お知らせPLUS※2	低温サイン	自動連動※3
暖房エココース	24時間換気機能	多湿サイン※1	エコ乾燥※1	自動乾燥※4
換気自動コース※1	自動試運転対応※5			

※1 RBH-C3301K1は除く。
※2 熱源機リモコン332シリーズと対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※3 熱源機リモコン332·342·340·320·272·240シリーズとのいずれかと、対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※4 RBH-C3301K1は浴室乾燥のみ。※5 インテリ接続の場合。E-Conにも対応します。

脱衣室リモコン

GOOD DESIGN

3室換気対応

脱衣室リモコン

NEW

RBH-C3302K3P（26-1234）
希望小売価格（税込）¥215,600
（税抜¥196,000）

〈注意〉トイレ·脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
○換気グリルは、現地での手配をお願いします。

2室換気対応

脱衣室リモコン

NEW

RBH-C3302K2P（26-1226）
希望小売価格（税込）¥188,100
（税抜¥171,000）

〈注意〉脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
○換気グリルは、現地での手配をお願いします。

1室換気対応

脱衣室リモコン

NEW （RBH-C3301K1は除く）

RBH-C3302K1P（26-1218）
希望小売価格（税込）¥158,400
（税抜¥144,000）

プラズマクラスターイオンなしタイプ
RBH-C3301K1（26-5938）
希望小売価格（税込）¥138,600
（税抜¥126,000）

おもなオプション

浴暖配管セット（8m、CCHジョイント用）
BHOT-C001-Q（25-7336）希望小売価格（税込）¥22,000（税抜¥20,000）
つり金具セット BHOT-C026（25-4947）希望小売価格（税込）¥3,630（税抜¥3,300）
先付け本体パッキンセット BHOT-C027（25-4955）希望小売価格（税込）¥1,023（税抜¥930）
ランドリーパイプセット（2本組） RBK-W054（21-7718）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）
リモコンケーブル（10m） BHOT-C029-10（25-4972）希望小売価格（税込）¥2,530（税抜¥2,300）
○リモコンケーブル（5m）は機器の付属品です。

※ 暖房温水配管セットはネジ接続もあります。（227ページをご覧ください） ※ランドリーパイプセットは1本組もあります。（228ページをご覧ください）
※ 暖房温水配管セットを使用しない時は、CHクリップ（25-3748）を別途ご手配ください。（284ページをご覧ください）

○ 熱源機RUFHシリーズ（RUFH-VDシリーズは除く）、RVD-UE·Eシリーズのリモコンに浴室連動タイプをお選びいただくと、ふろ「自動」スイッチで浴室の「暖房」運転を連動させることができます。
〈注〉熱源機により対応する浴暖連動リモコンが異なります。詳しくは熱源機のリモコン紹介ページをご覧ください。
○ 設置条件（給水圧、設置場所等）につきましては、最寄りのリンナイ 支社·支店·営業所·出張所にお問い合わせください。プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

暖房能力
3.3kw

1室暖房

開口寸法
コンパクトタイプ
410×285mm

RBH-C3302シリーズ

○ユニットバス適応サイズ1.25坪以下

プラズマクラスター25000

※RBH-C3301Tは除く

カビガードミスト	安心暖房※1	入浴お知らせPLUS※2	低温サイン※3	自動連動※4
暖房エココース	24時間換気機能※5	多湿サイン※1	エコ乾燥※6	自動乾燥※6
換気自動コース※5	自動試運転対応※7			

※1 RBH-C3302Pのみ。
※2 RBH-C3302Pと熱源機リモコン332シリーズと対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。※3 RBH-C3302K1DPは除く。
※4 熱源機リモコン332·342·340·300·272·240シリーズとのいずれかと、対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※5 RBH-C3302K1DPのみ。※6 RBH-C3301Tは除く。
※7 インテリ接続の場合。E-Conにも対応します。

脱衣室リモコン

写真はRBH-C3302P用

浴室内ワイヤレスリモコン

写真はRBH-C3302K1DP用

GOOD DESIGN

中間ダクトファン接続による換気対応（換気ファンなし）

脱衣室リモコン

NEW

RBH-C3302P（26-1250）
希望小売価格（税込）¥139,700
（税抜¥127,000）

○ 換気、乾燥および涼風運転は、中間ダクトファンとの設置、接続が必要です。
○ 24時間換気機能はありません。（24時間換気対応の中間ダクトファンと接続の場合は換気可能）

〈注意〉脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。

その他オプション
L型ダクトセット BHOT-C013（25-3781）
希望小売価格（税込）¥3,630（税抜 ¥3,300）
中継ダクトセット BHOT-C008（25-0634）
希望小売価格（税込）¥1,430（税抜 ¥1,300）

1室換気対応

浴室内ワイヤレスリモコン

NEW

RBH-C3302K1DP（26-1242）
希望小売価格（税込）¥158,400
（税抜¥144,000）

その他オプション
つり金具セット BHOT-C026（25-4947）
希望小売価格（税込）¥3,630（税抜 ¥3,300）
先付け本体パッキンセット BHOT-C027（25-4955）
希望小売価格（税込）¥1,023（税抜 ¥930）

脱衣室暖房機

脱衣室リモコン

プラズマクラスターイオンなしタイプ
RBH-C3301T（26-6005）
希望小売価格（税込）¥130,900
（税抜¥119,000）

脱衣室の暖房専用機としてご使用できます。
○ 換気、乾燥機能はありません。

おもなオプション

浴暖配管セット（8m、CCHジョイント用）
BHOT-C001-Q（25-7336）希望小売価格（税込）¥22,000（税抜 ¥20,000）
天井取付枠セット BHOT-C002（25-3875）希望小売価格（税込）¥10,230（税抜 ¥9,300）
ランドリーパイプセット（2本組） RBK-W054（21-7718）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜 ¥12,000）
リモコンケーブル（10m） BHOT-C029-10（25-4972）希望小売価格（税込）¥2,530（税抜 ¥2,300）
○リモコンケーブル（5m）は機器の付属品です。

※ 暖房温水配管セットはネジ接続もあります。（227ページをご覧ください）※ランドリーパイプセットは1本組もあります。（228ページをご覧ください）
※ 暖房温水配管セットを使用しない時は、CHクリップ（25-3748）を別途ご手配ください。（284ページをご覧ください）

○ 熱源機RUFHシリーズ（RUFH-VDシリーズは除く）、RVD-UE·Eシリーズのリモコンに浴室連動タイプをお選びいただくと、ふろ「自動」スイッチで浴室の「暖房」運転を連動させることができます。
〈注〉熱源機により対応する浴暖連動リモコンが異なります。詳しくは熱源機のリモコン紹介ページをご覧ください。
○ 設置条件（給水圧、設置場所等）につきましては、最寄りのリンナイ 支社·支店·営業所·出張所にお問い合わせください。プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

暖房能力
3.3kw

2室暖房

開口寸法
コンパクトタイプ
410×285mm

RBH-C3302Wシリーズ

○ユニットバス適応サイズ1.25坪以下

プラズマクラスター25000

カビガードミスト	安心暖房	入浴お知らせPLUS※1	低温サイン	自動連動※2
暖房エココース	24時間換気機能	多湿サイン	エコ乾燥	自動乾燥
換気自動コース	自動試運転対応※3			

※1 熱源機リモコン332シリーズと対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※2 熱源機リモコン332·342·340·320·272·240シリーズとのいずれかと、対応給湯暖房用熱源機の組み合わせ。
※3 インテリ接続の場合。E-Conにも対応します。

脱衣室リモコン

GOOD DESIGN

2室暖房·3室換気対応

脱衣室リモコン

NEW

RBH-C3302WK3P（26-1277）
希望小売価格（税込）¥281,600
（税抜¥256,000）

〈注意〉トイレ·脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
○ 換気グリルは、現地での手配をお願いします。

2室暖房·2室換気対応

脱衣室リモコン

NEW

RBH-C3302WK2P（26-1268）
希望小売価格（税込）¥268,400
（税抜¥244,000）

〈注意〉脱衣室/洗面所の換気スイッチは、接続できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
○ 換気グリルは、現地での手配をお願いします。

おもなオプション

暖房温水配管セット（8m） MSOT-014-8（25-4658）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）
つり金具セット BHOT-C026（25-4947）希望小売価格（税込）¥3,630（税抜¥3,300）
先付け本体パッキンセット BHOT-C027（25-4955）希望小売価格（税込）¥1,023（税抜¥930）
ランドリーパイプセット（2本組） RBK-W054（21-7718）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）
リモコンケーブル（10m） BHOT-C029-10（25-4972）希望小売価格（税込）¥2,530（税抜¥2,300）
○ リモコンケーブル（5m）は機器の付属品です。

※ 暖房温水配管セットは15mもあります。（227ページをご覧ください） ※ランドリーパイプセットは1本組もあります。（228ページをご覧ください）
※ 暖房温水配管セットを使用しない時は、CHクリップ（25-3748）を別途ご手配ください。（284ページをご覧ください）

○ 設置条件（給水圧、設置場所等）につきましては、最寄りのリンナイ 支社·支店·営業所·出張所にお問い合わせください。プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

浴室暖房乾燥機 天井埋込型 オプション

RBHMシリーズ、RBH-C3302Wシリーズ用

熱源機から機器本体へ、暖房温水を配管する際のセット。

■暖房温水配管セット（8m）
MSOT-014-8（25-4658）
希望小売価格（税込）
¥19,800（税抜¥18,000）

■暖房温水配管セット（15m）
MSOT-014-15（25-4667）
希望小売価格（税込）
¥25,300（税抜¥23,000）

○セット内訳/CD管付樹脂管10A、遮熱管（1m）、シーリングキャップ、CCHジョイント10A、CHクリップ、CCHクリップ、バンド10A、サドル、固定用ネジ

共通
RBHMシリーズ、RBH-C3302Wシリーズを除く

暖房温水を配管する際の樹脂管、熱源機の暖房接続部20A用。

■浴暖配管セット（ネジ接続用）
BHOT-C001（25-3867）
希望小売価格（税込）
¥20,900（税抜¥19,000）

○セット内訳/CD管付樹脂管7A（8m）、遮熱管（1m）、シーリングキャップ、直循3/4×7A、Lバンド、CHクリップ、カプセル端子、配管サドル

共通
RBHMシリーズ、RBH-C3302Wシリーズを除く

暖房温水を配管する際の樹脂管、熱源機の暖房接続部CCHジョイント用。

■浴暖配管セット（CCHジョイント用）
BHOT-C001-Q（25-7336）
希望小売価格（税込）
¥22,000（税抜¥20,000）

○セット内訳/CD管付樹脂管7A（8m）、遮熱管（1m）、シーリングキャップ、Lバンド、CHクリップ、カプセル端子、配管サドル、ジョイントB7A、止水栓B

RBH-C4102K1P用

天井直付時に使用。

■天井取付枠セット
BHOT-C004（25-3883）
希望小売価格（税込）
¥10,230（税抜¥9,300）

○セット内訳/天井取付枠、六角ボルト、平座金、木ネジ、ナット（M8）、フランジ付ナット（M8）

RBH-C3302K1P·C3301K1·C3302P·C3302K1DP用

天井直付時に使用。

■天井取付枠セット
BHOT-C002（25-3875）
希望小売価格（税込）
¥10,230（税抜¥9,300）

○セット内訳/天井取付枠、六角ボルト、平座金、木ネジ、ナット（M8）、フランジ付ナット（M8）

共通

吊ボルト位置を変更する際に使用。

■吊ボルト取付補助金具
BHOT-C025（25-5845）
希望小売価格（税込）
¥3,520（税抜¥3,200）

RBH-C3302P用



ハーフドームに設置の際、排湿ダクトがあたる場合に使用。

■中継ダクトセット
BHOT-C008（25-0634）
希望小売価格（税込）
¥1,430（税抜¥1,300）

○現場に応じBHOT-C013がセットで必要となります。

RBH-C3302P用

同梱のストレートダクト接続口をL型に変える場合に使用。

■L型ダクトセット
BHOT-C013（25-3781）
希望小売価格（税込）
¥3,630（税抜¥3,300）

共通
ワイヤードリモコン用

■リモコンケーブル（5m）
BHOT-C029-5（25-4964）
希望小売価格（税込）
¥2,420（税抜¥2,200）

■リモコンケーブル（10m）
BHOT-C029-10（25-4972）
希望小売価格（税込）
¥2,530（税抜¥2,300）

RBHM-C3302シリーズ、RBH-C3302·3301·C3302Wシリーズ用



機器本体先付施工の際、機器の位置修正が必要な場合に使用。

■つり金具セット
BHOT-C026（25-4947）
希望小売価格（税込）
¥3,630（税抜¥3,300）

○セット内訳/吊り金具、ソフトテープ2種、取付ネジ

RBHM-C4102シリーズ、RBH-C4102シリーズ用



機器本体先付施工の際、機器の位置修正が必要な場合に使用。

■つり金具セット
BHOT-C015（B）（25-1599）
希望小売価格（税込）
¥3,630（税抜¥3,300）

○セット内訳/吊り金具、ソフトテープ2種、取付ネジ

RBHM-C4102K1P·RBH-C4102K1P·RBHM-C3302K1P·RBH-C3302K1P用

同梱のストレート接続口に取り付けL型にする場合に使用。

■L型ダクトセット
BHOT-C033（26-8511）
希望小売価格（税込）
¥1,540（税抜¥1,400）

RBHM-C3302シリーズ、RBH-C3302·3301·C3302Wシリーズ用

機器本体先付施工時の、浴室天井面とのパッキン。

■先付け本体パッキンセット
BHOT-C027（25-4955）
希望小売価格（税込）
¥1,023（税抜¥930）

RBHM-C4102シリーズ、RBH-C4102シリーズ用



機器本体先付施工時の、浴室天井面とのパッキン。

■先付け本体パッキンセット
BHOT-C018（A）（25-1581）
希望小売価格（税込）
¥1,023（税抜¥930）

RBH-C3302K1P·C3301K1·C3302K1DP用

ハーフドームに設置の際、排湿ダクトがあたる場合に使用。

■傾斜アダプタセット
BHOT-C028（25-5005）
希望小売価格（税込）
¥3,300（税抜¥3,000）

RBHM-C3302K1P用

ハーフドームに設置の際、排湿ダクトがあたる場合に使用。

■傾斜アダプタMセット
BHOT-C031（25-5014）
希望小売価格（税込）
¥3,300（税抜¥3,000）

共通

○写真はRBK-W054

■ランドリーパイプセット（2本組／フック8個セット）
RBK-W054（21-7718）
希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）

■ランドリーパイプセット（1本組／フック4個セット）
BHOT-W015（25-6208）
希望小売価格（税込）¥6,600（税抜¥6,000）

○浴室に合わせて、0.95～1.8mに長さを調節可能。

浴室暖房乾燥機 買替アダプターセット

開口標準タイプから コンパクトタイプへ簡単に取り替え

古くなった浴室暖房乾燥機を取り替えて、暖房や乾燥も性能アップ。プラズマクラスターイオンやミストサウナなどの新しい機能で、より快適な浴室へアップグレードできます。

浴室乾燥機のかんたん施工手順

アダプターを吊ボルトへ先付けで施工するので、重たい本体を持ち上げながら、吊ボルトと本体取付穴の位置合わせ作業が必要なくなり、施工性がアップします。

○従来の取付方法

施工手順（概略）

1 既設の浴室暖房乾燥機を取り外します。

2 買替アダプターを取り付けるための吊ボルト（現地調達）を設置します。

3 買替アダプターを取り付けます。

4 浴室暖房乾燥機本体を買替アダプターに取り付けます。

5 カバーパネルを取り付けます。

6 浴室暖房乾燥機のフロントパネルを取り付けます。

施工に必要な別売りセット

対応機種／RBHM-C3302シリーズ、RBH-C3302·3301·C3302Wシリーズ用（コンパクトタイプの浴室暖房乾燥機※）

買替アダプターセット
BHOT-C030CW
（25-4980）
希望小売価格（税込）
¥27,500（税抜¥25,000）

セット内訳：買替アダプター本体、買替パネル、機器取付ネジ、化粧ネジ、クッションゴム

※天井開口410×285mm、天井裏ふところ寸法がRBHM-C3302シリーズは250mm以上、RBH-C3302·3301シリーズは 200mm以上必要です。

吊ボルト位置を変更する場合

偏心吊り金具
BHOT-C025
（25-5845）
希望小売価格（税込）
¥3,520（税抜¥3,200）

既設の吊ボルト位置と取替アダプタの吊ボルト穴の位置が異なる場合に使用します。市販で販売されている部材でも代用可能です。

浴室暖房乾燥機 天井埋込型 寸法図

単位：mm

RBHM-C4102K3P

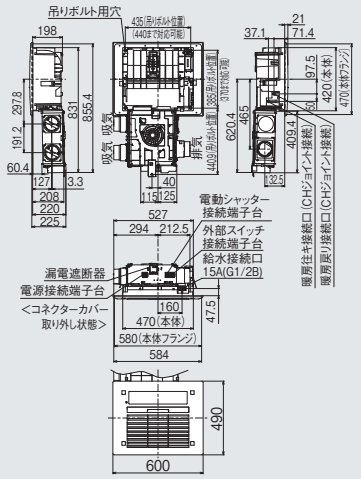

RBHM-C4102K2P

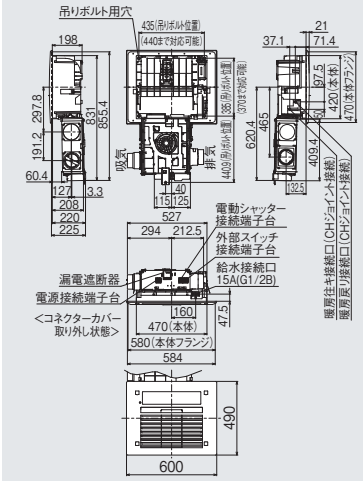

RBHM-C4102K1P

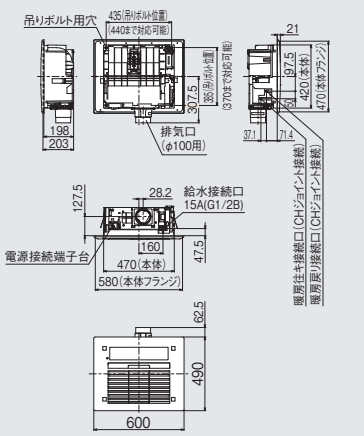

RBH-C4102K3P

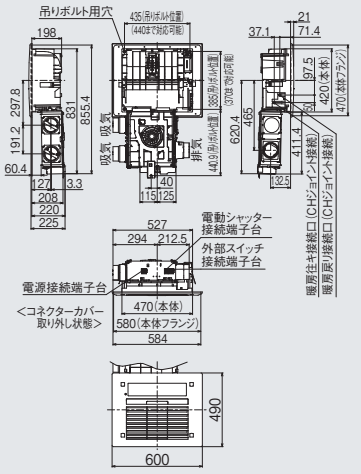

RBH-C4102K2P

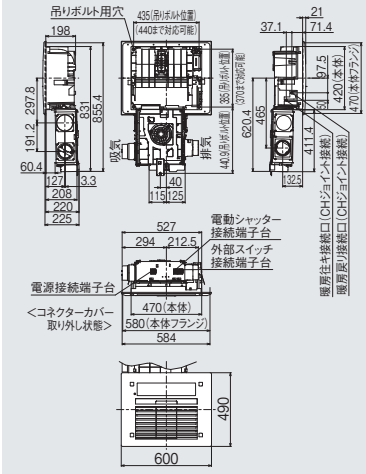

RBH-C4102K1P

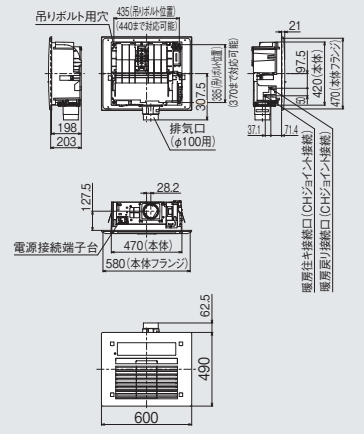

RBHM-C3302K3P

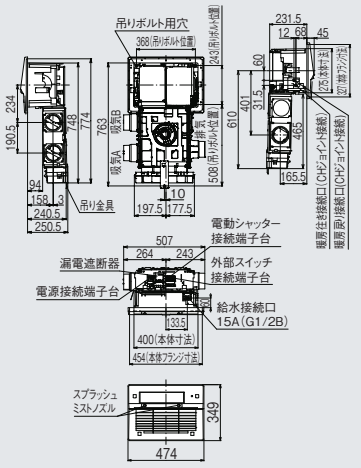

RBHM-C3302K2P

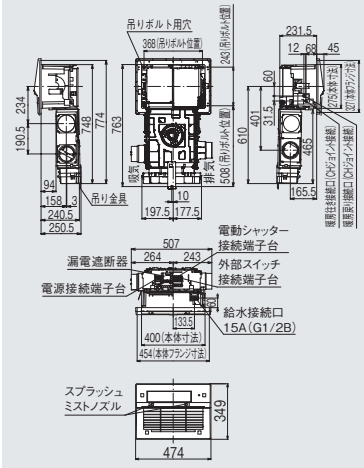

RBHM-C3302K1P

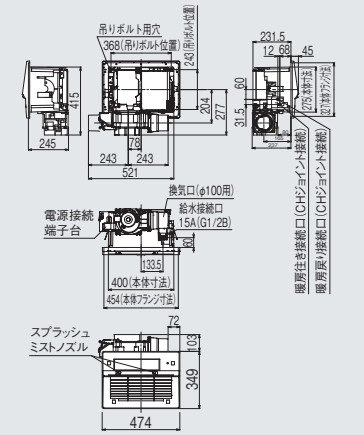

単位：mm

RBH-C3302K3P

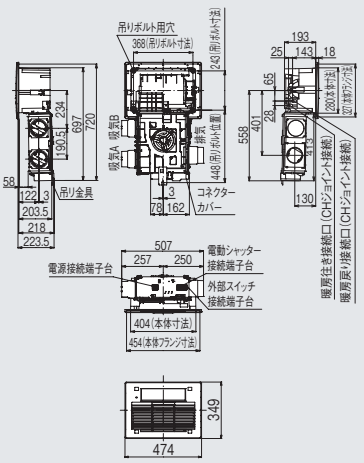

RBH-C3302K2P

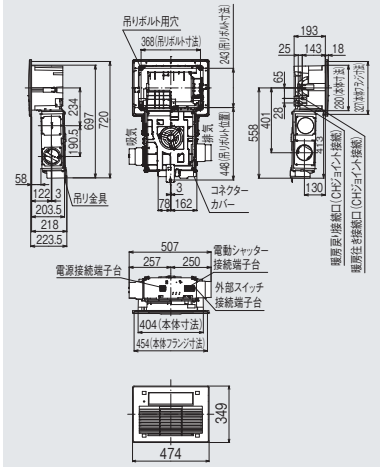

RBH-C3302K1P･C3301K1

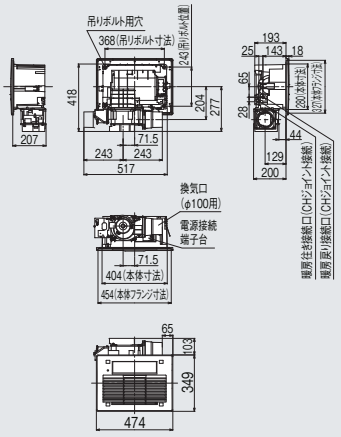

※図はRBH-C3302K1Pを示します。

RBH-C3302P

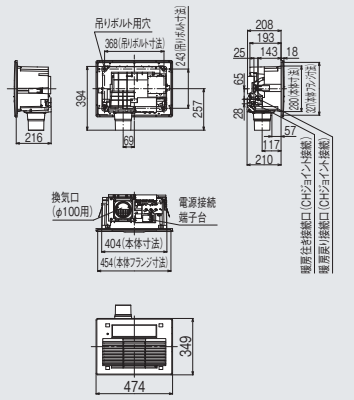

RBH-C3301T

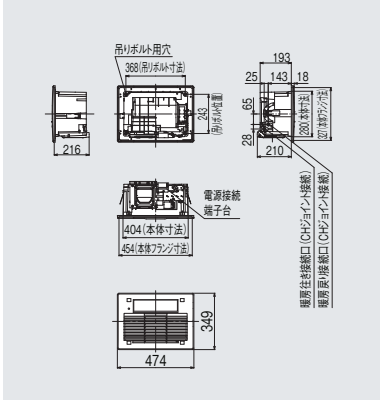

RBH-C3302K1DP

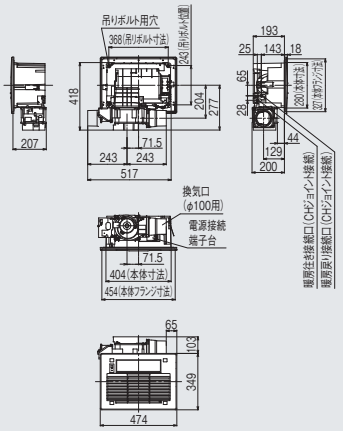

RBH-C3302WK3P

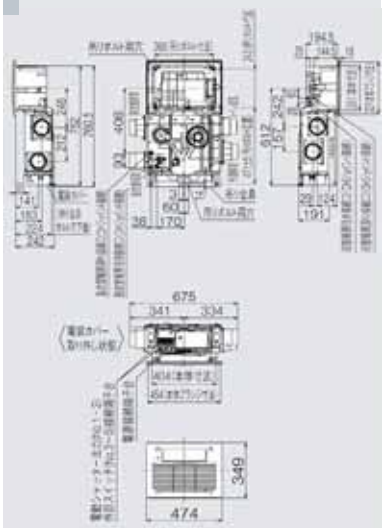

RBH-C3302WK2P

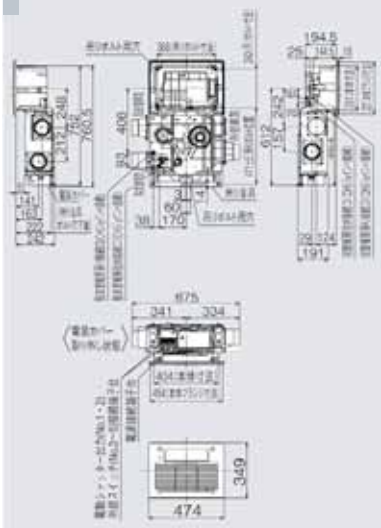

天井埋込型 静圧ー風量（24時間換気時）特性曲線

RBHM-C4102K3P

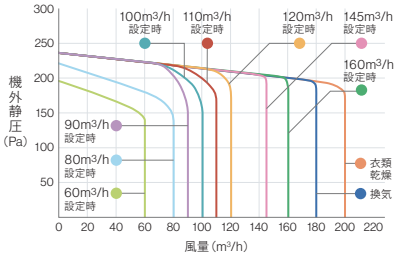

RBHM-C4102K2P

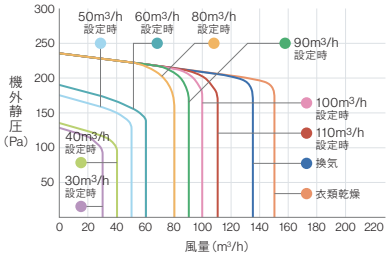

RBHM-C4102K1P

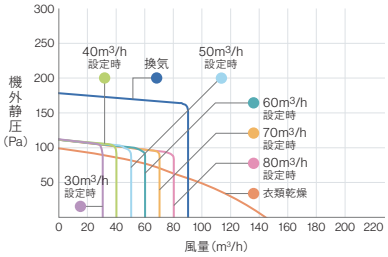

RBH-C4102K3P

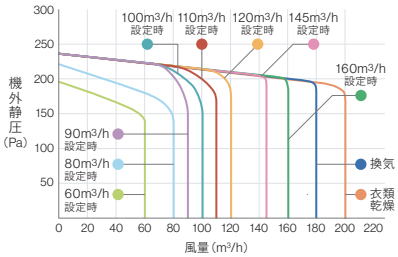

RBH-C4102K2P

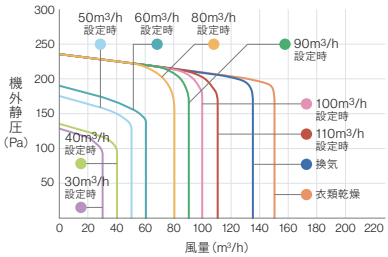

RBH-C4102K1P

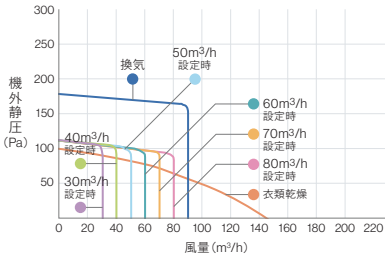

RBHM-C3302K3P

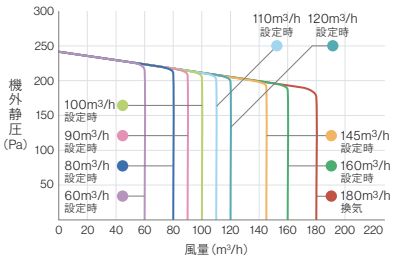

RBHM-C3302K2P

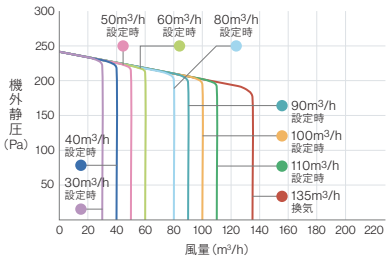

RBHM-C3302K1P

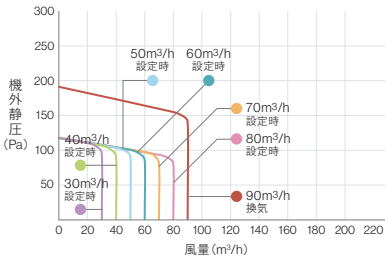

RBH-C3302K3P

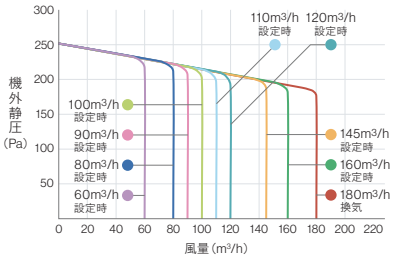

RBH-C3302K2P

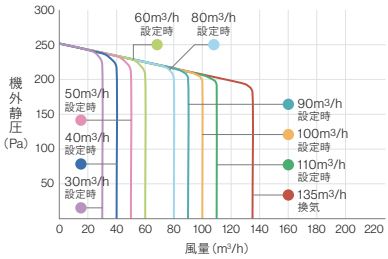

RBH-C3302K1P・C3301K1・C3302K1DP

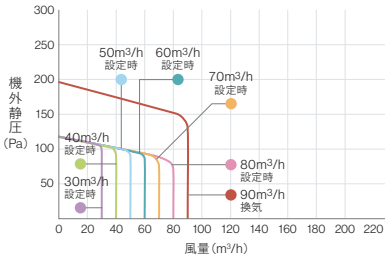

RBH-C3302WK3P

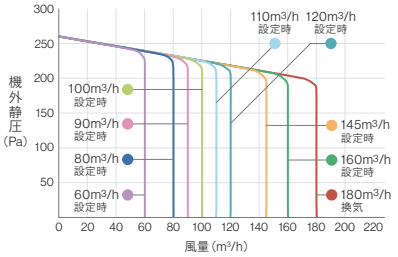

RBH-C3302WK2P

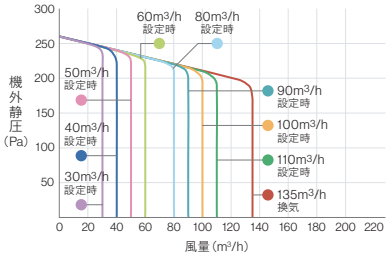

浴室暖房乾燥機 壁掛型

現在、お使いの浴室に設置できる壁掛型。タイル浴室、システムバスなどにも対応します。

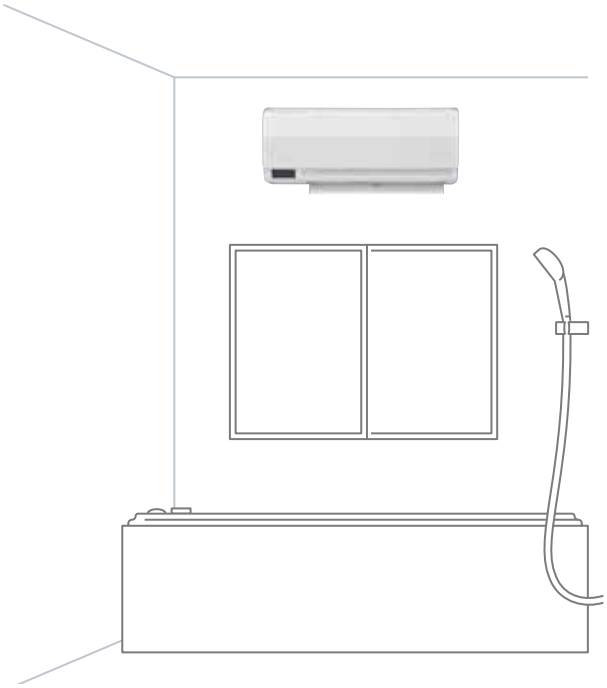

コンパクトかつ軽量ボディ

現在お使いの浴室内壁面に設置できる「壁掛型」の温水式浴室暖房乾燥機。壁掛型なので在来工法のタイル浴室をはじめ、幅広いタイプの浴室に設置できます。高さ24cm×幅62cmのスペースに収まる※1コンパクト設計で、見た目スッキリ。さらに軽量設計で、取り付けも簡単です。

※1 メンテナンススペースとして、各機種本体上部と左右に各5cm以上の空間が必要です。

下吹き出し&オートルーバー採用で暖房力がアップ

・暖房運転は、RBH-W415KPが5段階、RBH-W415K·Tが3段階に温度を調節可能。さらに、自動で温度·風量を調節します。
・CHジョイント採用により配管作業が容易です。



○イラストはRBH-W415KPシリーズです。

外壁に面していない浴室壁※2にも取り付けできる

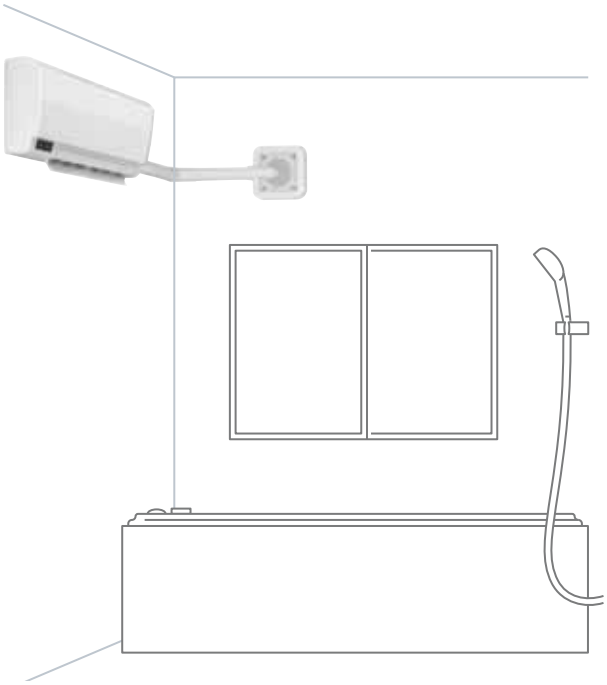

すばやく、浴室の床をあたためる

洗い場側壁面に設置することにより、ひんやり冷たい冬場の浴室の床も温風がすばやくあたためます。

換気ファン外壁設置型でフレキシブルに設置が可能

換気ファンを外壁に設置することにより、フレキシブル性を持たせ、外壁に面していない浴室壁へも取り付けが可能です。配管のカバーも別売部材を使用してきれいに仕上がります。

※2 壁4面のうち、1面は外壁に面している必要があります。

暖房能力
4.07kW

RBH-W415KP

適応サイズ
○ユニットバス2坪以下 ○在来工法バス2坪以下

プラズマクラスター25000

自動連動※1 | 暖房エココース | エコ乾燥
自動乾燥 | 換気自動コース | 自動試運転対応※2
イオン運転

※1 熱源機リモコン332·342·340·320·272·240シリーズとのいずれかと、対応給湯用熱源機の組み合わせ。
※2 インテリ接続の場合。E-Conにも対応します。

暖房能力
4.07kW

RBH-W415K

適応サイズ
○ユニットバス2坪以下 ○在来工法バス2坪以下

自動連動※1 | 暖房エココース | エコ乾燥
自動試運転対応※2

※1 熱源機リモコン332·342·340·320·272·240シリーズとのいずれかと、対応給湯用熱源機の組み合わせ。
※2 インテリ接続の場合。E-Conにも対応します。

浴室内ワイヤレスリモコン

写真はRBH-W415KP用です

浴室内ワイヤレスリモコン

写真はRBH-W415K用です

浴室内
ワイヤレスリモコン

RBH-W415KP（26-5611）
希望小売価格（税込）¥158,400（税抜¥144,000）
外形寸法：高さ240×幅620×奥行165mm

○急速暖房は5.0kWの大能力。浴室をすばやくあたためます。
○BL認定品ではありません。

浴室内
ワイヤレスリモコン

RBH-W415K（26-5629）
希望小売価格（税込）¥145,200（税抜¥132,000）
外形寸法：高さ240×幅620×奥行165mm

○急速暖房は5.0kWの大能力。浴室をすばやくあたためます。
○BL認定品ではありません。

おもなオプション

配管セットB（CCHジョイント用）
BHOT-W002（B）（25-0457）希望小売価格（税込）¥16,500（税抜¥15,000）
浴室配管施工セット BHOT-W031（26-0467）希望小売価格（税込）¥24,200（税抜¥22,000）
浴室配管カバーセット BHOT-W010（25-5309）希望小売価格（税込）¥14,300（税抜¥13,000）
浴室換気グリルセット BHOT-W012（25-5325）希望小売価格（税込）¥3,300（税抜¥3,000）
換気口化粧ふたセット BHOT-W013（25-5342）希望小売価格（税込）¥10,670（税抜¥9,700）
換気口用ふたセット BHOT-W019（25-0286）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）
ランドリーパイプセット（2本組） RBK-W054（21-7718）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）

○配管セットは、暖房接続部20Aタイプもあります。（236ページをご覧ください）○ランドリーパイプセットは1本組もあります。（237ページをご覧ください）

○設置条件（給水圧、設置場所等）につきましては、最寄りのリンナイ支社·支店·営業所·出張所にお問い合わせください。プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

脱衣室暖房機 壁掛型

暖房能力
4.07kW

RBH-W415T

適応サイズ ○脱衣室2.0坪以下

暖房エココース　自動試運転対応※1

※1 インテリ接続の場合。E-Conにも対応します。

ワイヤレスリモコン

ワイヤレスリモコン　外形寸法：高さ240×幅620×奥行165mm

RBH-W415T（26-5646）
希望小売価格（税込）¥125,400（税抜¥114,000）

おもなオプション

配管セットB BHOT-W002（B）（25-0457）希望小売価格（税込）¥16,500（税抜¥15,000）
浴室配管カバーセット BHOT-W010（25-5309）希望小売価格（税込）¥14,300（税抜¥13,000）
化粧カバーセット BHOT-W011（25-5317）希望小売価格（税込）¥2,090（税抜¥1,900）
脱暖延長管セット0.9m BHOT-W017（A）（26-2416）希望小売価格（税込）¥10,230（税抜¥9,300）
脱暖ゴム管セット BHOT-W017（B）（26-2433）希望小売価格（税込）¥4,950（税抜¥4,500）
脱暖延長管セット3m BHOT-W018（A）（26-2425）希望小売価格（税込）¥18,700（税抜¥17,000）
施工用配管セット BHOT-W020（25-0295）希望小売価格（税込）¥29,700（税抜¥27,000）

○配管セットは、暖房接続部20Aタイプもあります。（236ページをご覧ください）
○延長ホースを同梱しておりませんので、延長管セットを取り寄せください。

入浴前後の脱衣室もあたたかく。現在お使いの脱衣室に設置可能

温風下吹き出しで快適暖房

温風を下吹き出しにすることで、足元から暖房性能がアップ。さらに、ルーバーをスイングさせて使用できるため、頭の先からつま先まであたたかくて快適です。

スピード暖房と静音設計

すばやく暖房が立ち上がるよう、暖房能力は4kW以上に設定。運転音も46dB以下で静かです。

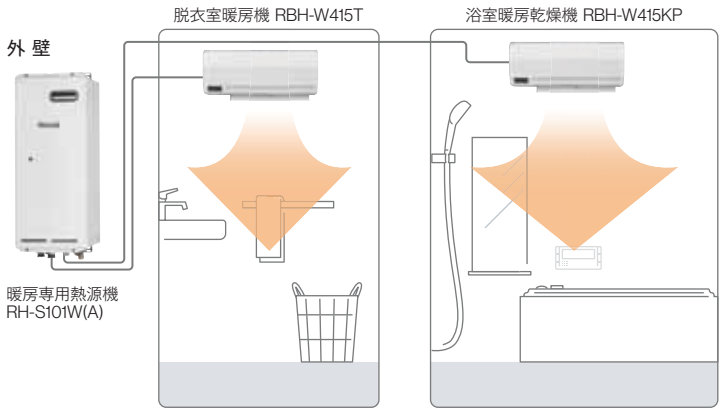

浴室と脱衣室を快適暖房

1台の暖房専用熱源機が、浴室も脱衣室も同時にパワフルにあたためます。

浴室暖房乾燥機 壁掛型 オプション

RBHシリーズ用

暖房温水を配管する際の樹脂管、熱源機の暖房接続部20A用。

■配管セットA
BHOT-W002（A）（25-0252）
希望小売価格（税込）
¥17,600（税抜¥16,000）

○セット内訳／樹脂管（7m）、遮熱管（1m）、シーリングキャップ、バテ、サドル、チョクジュン3/4×7A、バンド7A

RBHシリーズ用

暖房温水を配管する際の樹脂管、熱源機の暖房接続部CCHジョイント用。

■配管セットB
BHOT-W002（B）（25-0457）
希望小売価格（税込）
¥16,500（税抜¥15,000）

○セット内訳／樹脂管（7m）、遮熱管（1m）、シーリングキャップ、バテ、サドル、ICHJ-B7A-1P、バンド7A

共通

耐候性のある断熱ペアチューブ。柔軟性に富み、露出配管でも劣化しにくい配管セット。

■配管セットC
BHOT-W002（C）（25-1637）
希望小売価格（税込）
¥14,300（税抜¥13,000）

○セット内訳／樹脂管（3m）、遮熱管（0.6m）、シーリングキャップ、サドル、ICHJ-B7A-1P、バンド7A

RBH-W415用

内壁面設置の際、配管を浴室内で延長する場合に使用。

■浴室配管施工セット
BHOT-W031（26-0467）
希望小売価格（税込）
¥24,200（税抜¥22,000）

○セット内訳／延長管往（3m）、延長管戻（3m）、延長ハーネス（3.9m）

熱源機の接続方法に合わせてお選びください。

RBHシリーズ用



浴室内の配管延長化粧カバー。

■浴室配管カバーセット
BHOT-W010（25-5309）
希望小売価格（税込）
¥14,300（税抜¥13,000）

○セット内訳／JDダクト（2m）、エルボカバー、インコーナー、固定具、結束バンド

RBH-W415T用

脱衣室暖房機の配管を脱衣室内延長する場合の壁貫通部化粧カバー。

■化粧カバーセット
BHOT-W011（25-5317）
希望小売価格（税込）
¥2,090（税抜¥1,900）

○セット内訳／化粧カバー小、接続口カバー、カバー取付ねじ

RBH-W415シリーズ用

配管を浴室内で延長する場合の壁貫通部化粧カバー。

■浴室換気グリルセット
BHOT-W012（25-5325）
希望小売価格（税込）
¥3,300（税抜¥3,000）

○セット内訳／化粧カバー大、カバー取付ねじ、接続口カバー

RBH-W415シリーズ用

配管を浴室内で延長する場合、既存の換気扇の穴を塞いでBHOT-W012をつけるためのカバー。

■換気口化粧ふたセット
BHOT-W013（25-5342）
希望小売価格（税込）
¥10,670（税抜¥9,700）

○セット内訳／換気口用ふた外、換気口化粧ふた、ふた用パッキン

RBH-W415T用

外壁面に設置する場合の延長管セット。

■脱暖延長管セット 0.9m
BHOT-W017（A）（26-2416）
希望小売価格（税込）
¥10,230（税抜¥9,300）

○セット内訳／延長ホース往（0.9m）、延長ホース戻（0.9m）、ウォールコーナー、スリムダクト、端末カバー、電源分配器

RBH-W415T用

既設の外壁面設置の脱衣室暖房機RBH-W312SNDTからの交換用配管セット。

■脱暖ゴム管セット
BHOT-W017（B）（26-2433）
希望小売価格（税込）
¥4,950（税抜¥4,500）

○セット内訳／延長ホース往（0.9m）、延長ホース戻（0.9m）

RBH-W415T用

内壁面に設置する場合の延長管セット。

■脱暖延長管セット 3m
BHOT-W018（A）（26-2425）
希望小売価格（税込）
¥18,700（税抜¥17,000）

○セット内訳／延長ホース往（3m）、延長ホース戻（3m）、電源ケーブル（3m）、信号線ケーブル（3m）、ウォールコーナー、スリムダクト、端末カバー、電源分配器

RBH-W415シリーズ用

既設換気扇の穴を利用して設置する場合のセット。

■換気口用ふたセット
BHOT-W019（25-0286）
希望小売価格（税込）
¥19,800（税抜¥18,000）

○セット内訳／換気口用ふた内、換気口用ふた外、ふたパッキン、アルミテープ、固定ビス

浴室暖房乾燥機 壁掛型 オプション・寸法図

RBH-W415T用

すでに浴室暖房乾燥機が付いている所に2台目を設置、または同時に2台を設置する際に使用。

■施工用配管セット
BHOT-W020（25-0295）
希望小売価格（税込）
¥29,700（税抜¥27,000）

セット内訳：樹脂管（7m）、遮熱管（1m）、シーリングキャップ、ヘッダー、CHジョイント、止水栓、アダプタ、クイックファスナー、バテ、サドル、バンド7A

共通

○写真はRBK-W054

■ランドリーパイプセット（2本組／フック8個セット）
RBK-W054（21-7718）
希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）

■ランドリーパイプセット（1本組／フック4個セット）
BHOT-W015（25-6208）
希望小売価格（税込）¥6,600（税抜¥6,000）

○浴室に合わせて、0.95～1.8mに長さを調節可能。

外壁面に面していない壁にも設置可能

設置例1

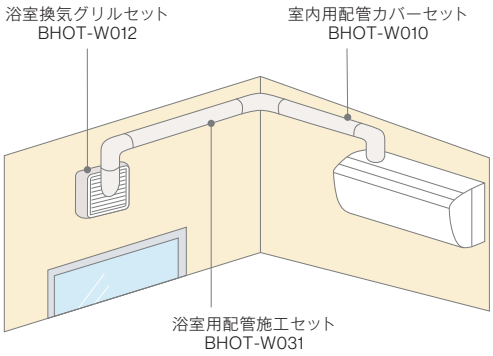

設置例2

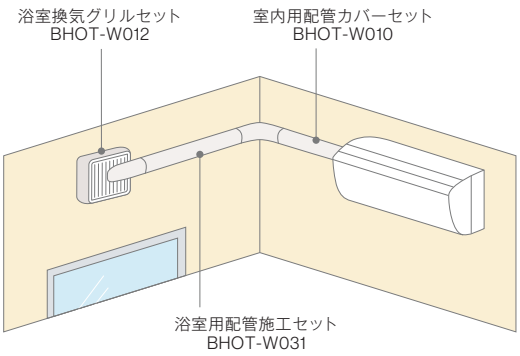

寸法図（単位：mm）

RBH-W415KP・W415K

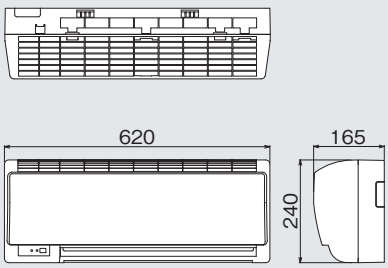

○図はRBH-W415KPを示します。

RBH-W415T

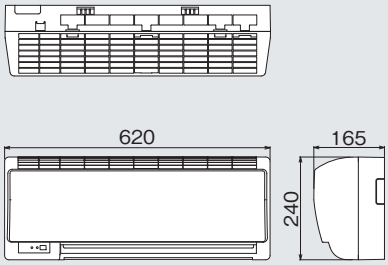

浴室暖房乾燥機 壁掛型 セットプラン

浴室暖房乾燥機 セットプラン RBH-W415KP

		外壁面設置	内壁面設置
設置イメージ			
浴室暖房乾燥機		**RBH-W415KP**(26-5611) 希望小売価格(税込)**¥158,400**(税抜¥144,000)	**RBH-W415KP**(26-5611) 希望小売価格(税込)**¥158,400**(税抜¥144,000)
脱衣室暖房機		—	—
オプション品	配管セット	BHOT-W002(B)(25-0457)¥16,500(税抜¥15,000)	BHOT-W002(B)(25-0457)¥16,500(税抜¥15,000)
	換気口用ふたセット	BHOT-W019(25-0286)¥19,800(税抜¥18,000)	—
	浴室配管施工セット	—	BHOT-W031(26-0467)¥24,200(税抜¥22,000)
	浴室配管カバーセット	—	BHOT-W010(25-5309)¥14,300(税抜¥13,000)
	浴室換気グリルセット	—	BHOT-W012(25-5325)¥3,300(税抜¥3,000)
	ランドリーパイプセット	RBK-W054(21-7718)¥13,200(税抜¥12,000)	RBK-W054(21-7718)¥13,200(税抜¥12,000)
セット価格		希望小売価格(税込)**¥207,900**(税抜¥189,000)	希望小売価格(税込)**¥229,900**(税抜¥209,000)

脱衣室暖房機 セットプラン RBH-W415T

		外壁面設置	内壁面設置
設置イメージ			
脱衣室暖房機		**RBH-W415T**(26-5646) 希望小売価格(税込)**¥125,400**(税抜¥114,000)	**RBH-W415T**(26-5646) 希望小売価格(税込)**¥125,400**(税抜¥114,000)
オプション品	浴室配管カバーセット	—	BHOT-W010(25-5309)¥14,300(税抜¥13,000)
	化粧カバーセット	—	BHOT-W011(25-5317)¥2,090(税抜¥1,900)
	脱暖延長管セット0.9m	BHOT-W017(A)(26-2416)¥10,230(税抜¥9,300)	—
	脱暖延長管セット3m	—	BHOT-W018(A)(26-2425)¥18,700(税抜¥17,000)
	施工用配管セット	BHOT-W020(25-0295)¥29,700(税抜¥27,000)	BHOT-W020(25-0295)¥29,700(税抜¥27,000)
セット価格		希望小売価格(税込)**¥165,330**(税抜¥150,300)	希望小売価格(税込)**¥190,190**(税抜¥172,900)

床暖房

床暖房の種類

人の出入りが多いリビングダイニングをはじめ、子ども部屋、キッチン、寝室、吹き抜けまで、
床暖房はさまざまなお部屋におすすめです。

長時間快適に過ごしたい
リビング・ダイニング

ハウスダストが気になる
子ども部屋

冬の朝でも快適に使いたい
キッチン

一定温度でぐっすり眠りたい
寝室

空間全体をあたためたい
吹き抜け

新築向け

フローリング以外にも、カーペット・タイル・畳などいろいろな床仕上げ材が使用できる、
新築や本格的なリフォーム向けの床暖房です。

床ほっとE〈厚さ12mm〉

▶247ページ～

エコジョーズタイプの熱源機と専用断熱配管を使用することで、床暖房の光熱費を最大約33%削減※1できる床暖房システム。無駄な熱を極力減らすことと、温水温度40℃でも充分あたたまる高効率マットで広い面積で長時間使用するほど、ランニングコストのメリットが大きくなります。

※1 2014年9月リンナイ（株）調べ
ガス温水式床暖房において床ほっとEハイブリッドと当社従来品 HFMシリーズとの比較（次世代省エネ住宅の場合）

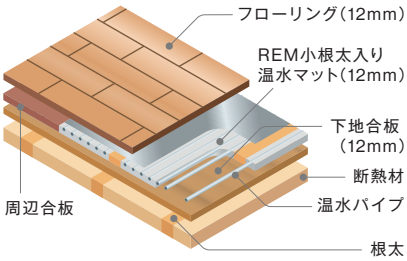

HFMシリーズ〈厚さ12mm〉

▶254ページ～

60℃の温水を使用する小根太入り温水マットを使用するシステムで、熱源機や搬送部材を選びません。また、温水マットのサイズが豊富でお部屋のサイズや形に合わせて組み合わせできます。

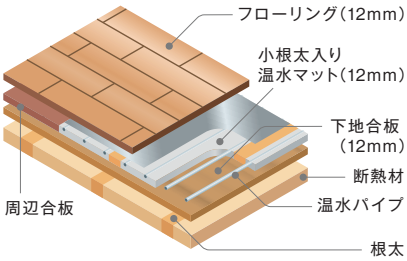

リフォーム向け

現在ご使用のフローリングの上に床暖房を敷設する簡単施工タイプ。周囲との段差は専用見切材で仕上げるので、美しく、手軽に床暖房が実現します。

床ほっと6・6〈厚さ12mm〉※2

▶258ページ～

既設の床の上に、温水マット約6mm（5.5mm）と仕上げ材約6mm（6.4mm）を組み合わせます。天然木の質感でありながら、標準的なフローリングと同じ厚さである約12mmに仕上げることができる簡易リフォーム用の床暖房です。

※2 フローリング込みの厚さです

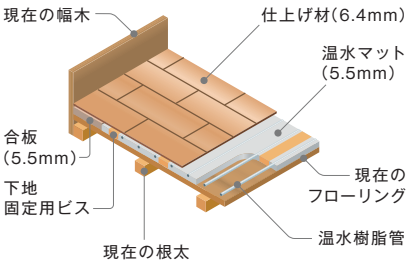

上質感が魅力の仕上げ材。選べる天然木ナチュラルシリーズ

天然木ならではの自然な味わいが、お部屋に上質感を醸し出す高級フローリング材。さらに「床ほっと6・6」なら、耐久性が高く、本格的な質感を楽しむことができます。

ハードメイプル

淡い色味と光沢が特長。使うほどにおだやかな黄蘗（きはだ）色へと変化します。

ブラックチェリー

光に当たると赤みが増し、やがて深みのある艶となり、落ち着いた質感になります。

ブラックウォルナット

紫がかった黒褐色を見せるものもあり、重厚感と品格のある室内を演出します。

○床暖房の上で、車椅子やキャスター付きの椅子、家具を使用しないでください。床材の傷、へこみ、はがれ、床鳴りなどの原因になります。

床暖房の特長

温水式床暖房は「対流」「伝導熱」「ふく射熱」の3つの熱効率で、
まるで陽だまりのようなあたたかさを実現します。

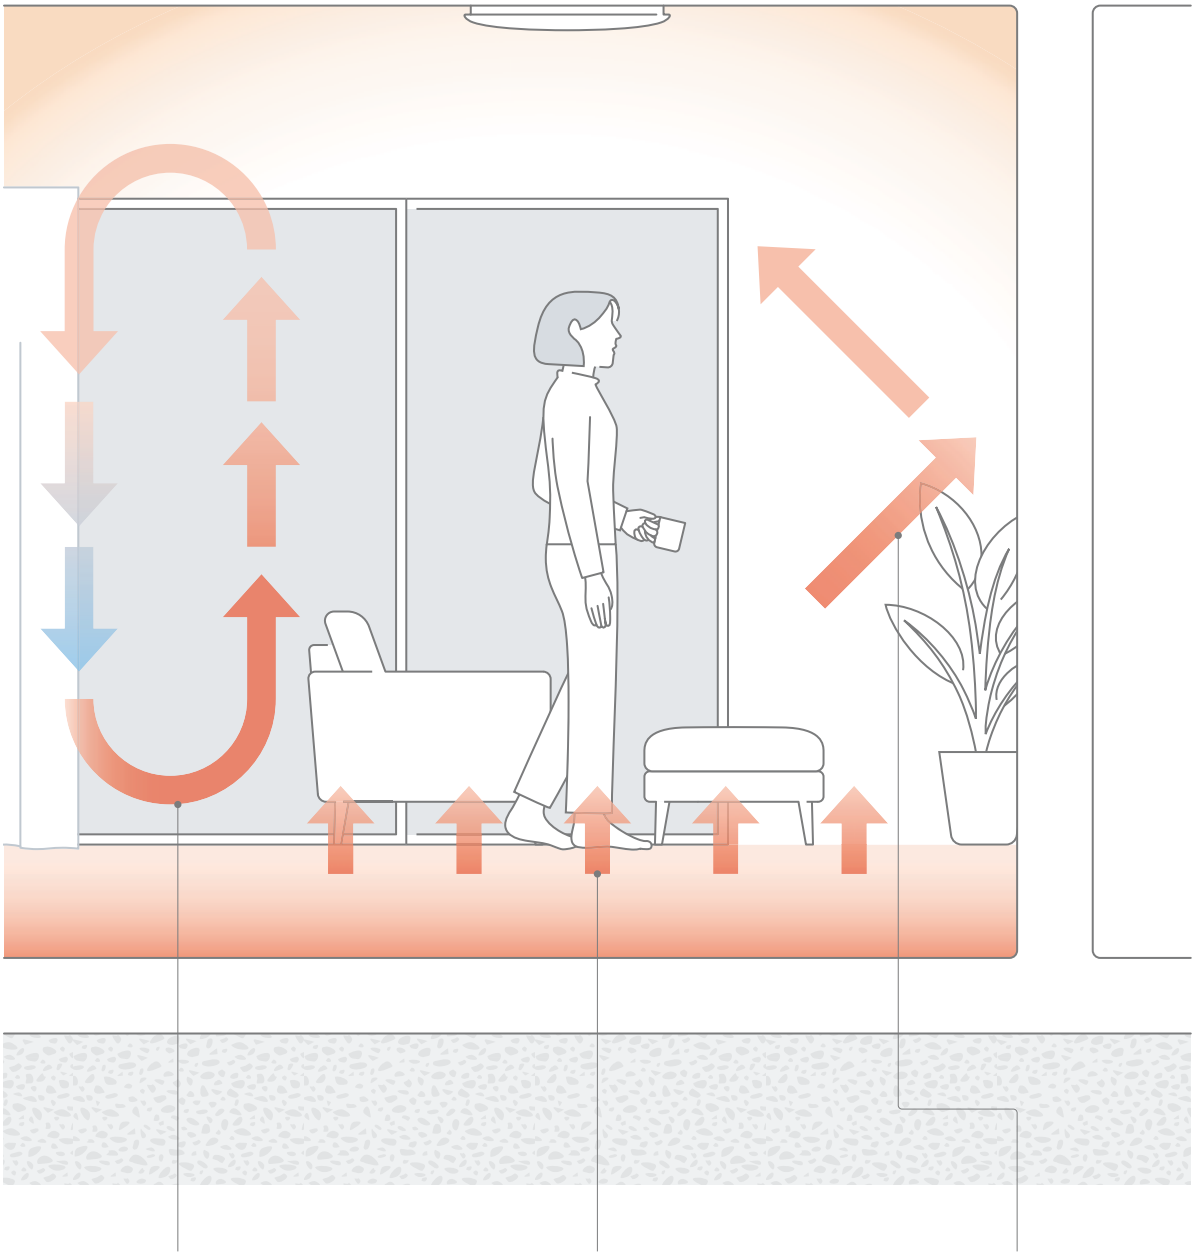

対　流

部屋の温度ムラが少なくなる対流暖房は、冷たい空気を床面であたため、自然な空気の流れをつくります。

伝導熱

足元を中心にあたためる伝導熱暖房で、部屋の天井付近だけあたたかくなることを防ぎます。

ふく射熱

遠赤外線で体の芯からあたためるふく射熱暖房は、壁や天井に反射し、室内に広がります。

床暖房で、家時間をより豊かに。

低めの室温でも部屋全体があたたか

床暖房は床と同時に壁や天井をあたため、そのふく射熱が体に吸収されるので、部屋床面積の約6～7割を敷き詰めれば、室温が16～18℃と低い設定でも、十分なあたたかさを得られます。

○建物の断熱性や開口部の状況によります。

温水循環で経済的

必要なときだけガスを燃焼させ、お湯を一定温度に保ちながら循環活用するためガス料金がお得です。また、スイッチをオフにした後も、余熱が床面温度をしばらく保つため、ランニングコストを抑えられます。

低温やけどの心配が少ない

電気ヒーター式の床暖房は、床と体や座布団などが接している面に熱がこもって温度が上昇し、低温やけどを起こすケースがあります。ガス温水式は温度が42℃以上にならないので、低温やけどの心配がほとんどありません。

お肌や喉にやさしい

床暖房は風を起こさないので、皮膚の水分が奪われにくく、肌を乾燥させません。湿度も下がらないので喉にもやさしい暖房です。

女性の肌の水分量の比較

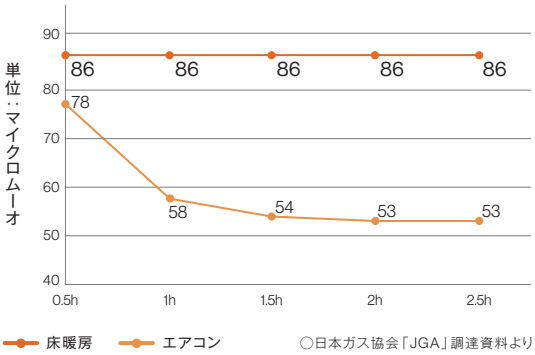

○日本ガス協会「JGA」調達資料より

足先まで冷え知らず

足が床に触れることで直接あたためられるので、冬につらい足元の冷えに効果的です。

いつも清潔

風を起こし、空気をかき混ぜてあたためる暖房機器とは異なり、床のチリやホコリを舞い上げません。花粉でお悩みの方にも安心です。

静かでクリーン

室内で燃焼させないので、空気の汚れやイヤなにおいがなく、子どもやお年寄り、疾患を持つ方がいる部屋にも安心です。

結露・カビを抑制

カビの要因になる結露は、暖房であたためられた室内と、寒い室外との温度差で発生します。床暖房はふく射熱を利用してあたためるので室温を18℃に抑えられ、結露が発生しにくくなります。

床暖房リモコン

床暖房をコントロールする床暖房リモコンは、便利な機能がいっぱい。
ライフスタイルや部屋のイメージに合わせてお選びいただけます。

床ほっとE対応
床ほっとEご利用の場合に使用。自動的に温水温度40℃で制御し、省エネ運転を行います。

ひかえめ運転機能
低めの温度で運転し、あたためすぎを防ぐため、春先や秋口の暖房に最適です。

早切り可能お知らせ機能
運転開始から約2時間でランプが点灯。運転停止後30分程度はあたたかい状態が持続することをお知らせします。

2WAY
2パターンのタイマー設定が可能なプログラムタイマー機能です。

運転イルミ
運転状態をLEDの光と色でお知らせします。

通常運転：グリーン

パワフル運転：レッド

パワフル
すばやく床温を上昇させるために温水温度を上げて運転。一定時間経過後、自動的に通常運転へ切り替わります。

A／B面
1台の床暖房リモコンで2系統の床暖房を個別に運転できます。A面のみ、B面のみ、A/B両面などに切り替え可能です。

24Hタイマー
（例）6:00～10:00のように運転時間を設定できる機能です。

ON/OFFタイマー
設定した時間に床暖房運転を開始または停止する機能です。

温度調節
床暖房の温度を9段階に設定できます。（FC-07タイプは7段階）
○FC-W09DR、FCW-W10DのA/B面同時運転時は、同じ温度レベルになります。

FC-09

操作性と視認性を向上。ユーザビリティに配慮した厚さ15mmのリモコン

タイマー設定や運転状態などを表示する表示画面

ON/OFF タイマースイッチ


写真はFC-W09DRの
フタを開けた状態（イメージ）

GOOD DESIGN

液晶画面表示やボタン配置を一新。
使いやすく、わかりやすい、
直感的に使えるデザインを追求しました。

床ほっとE対応※1 | パワフル | ひかえめ運転機能 | A／B面※2 | 早切り可能お知らせ機能 | 自動試運転対応
24Hタイマー | 2WAY | ON/OFFタイマー | 運転イルミ | 温度調節

※1 FC-09DR-E、FC-W09DR-Eのみ
※2 FC-W09シリーズのみ

外形寸法：
高さ120×幅120×奥行15mm

FC-09DR（25-5170）
希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

床ほっとEご利用の場合
FC-09DR-E（25-5196）
希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

外形寸法：
高さ120×幅120×奥行15mm

FC-W09DR（25-5188）
希望小売価格（税込）¥26,400（税抜¥24,000）

床ほっとEご利用の場合
FC-W09DR-E（25-5200）
希望小売価格（税込）¥26,400（税抜¥24,000）

○FC-09DR-E·W09DR-Eの出荷時のホットダッシュ運転時間は60分設定です、（FC-09DR·W09DRは30分）
○設置工事の際の自動試運転時には、床温センサー SYS-2（25-5065）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）が必要です。

FC-07

子ども部屋、寝室などに。シンプルな機能がうれしい厚さ9mmのスリムなリモコン

床ほっとE対応 | パワフル | ひかえめ運転機能 | A／B面 | 早切り可能お知らせ機能 | 自動試運転対応
24Hタイマー | 2WAY | ONタイマー | 運転イルミ | 温度調節

フラットな見た目のシンプルなデザイン。表示に青色LEDを使用し、機能表記は英字で統一しました。
照明スイッチと並べて設置すると、空間に自然に溶け込みます。

FC-07DR（25-7543）
希望小売価格（税込）¥18,700
（税抜¥17,000）
外形寸法：高さ120×幅70×奥行9mm

○設置工事の際の自動試運転時には、床温センサー SYS-2（25-5065）
希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）が必要です。

FCW-10

お手元でいつでも操作できる、コードレスリモコン

取り付け場所を選ばないコードレスタイプ。無線方式だから、
リフォームの床暖房に最適です。もちろん新築でもリモコン
配線工事が不要なので省施工でスピードアップできます。

床ほっとE対応 | パワフル | ひかえめ運転機能 | A／B面※3 | 早切り可能お知らせ機能 | 自動試運転対応
24Hタイマー | 2WAY | ON/OFFタイマー | 運転イルミ | 温度調節

※3 FCW-W10Dのみ

FCW-10D（A）（26-0718）
希望小売価格（税込）¥28,600
（税抜¥26,000）
外形寸法：高さ163×幅75×奥行24mm

FCW-W10D（A）（26-0726）
希望小売価格（税込）¥29,700
（税抜¥27,000）
外形寸法：高さ163×幅75×奥行24mm

リモコン通信ユニット
FCW-TU2（A）（26-0734）
希望小売価格（税込）¥24,200
（税抜¥22,000）
外形寸法：高さ227×幅127×奥行44.5mm

○1台の通信ユニットでコードレスリモコン3台まで制御できます。（複数のリモコンを接続する場合は、リモコンIDと系統番号登録が必要です。詳しくはリモコンの工事説明書をご覧ください）
○床暖房を1系統のみ使用する場合は、端末コネクタが2カ所必要です。

床暖房 床ほっとEの特長

省エネで快適な暮らしを実現するために生まれた床ほっとEで、床暖房はもっと身近なものに。

○対応熱源機：RUFHシリーズ（1温度は除く）、RVD-UE·Eシリーズ、RUH-Eシリーズ、RH-Kシリーズ、RH-101シリーズ

新築向け

温水温度 40℃

次世代の省エネ床暖房

次世代省エネルギー住宅と組み合わせることで、従来ガス温水式の温熱性能はそのままに、効率向上を追求。エコで快適な暮らしを提案します。

床ほっとE

建築物省エネ法基準適合住宅とは？

国の定めた断熱性能基準UA値、日射熱取得基準（冷房期）ηAC値基準を満たす住宅です。

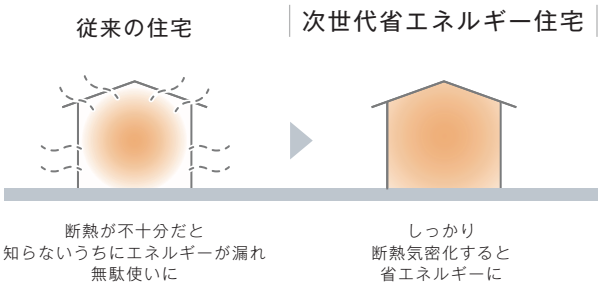

床暖房の施工は新築時が最適

床暖房を設置するなら、フローリング材を張る前に工事ができ、手間も時間も費用も抑えられる新築時の施工がおすすめです。

リンナイ独自のシステムが、次世代の省エネルギー化を実現

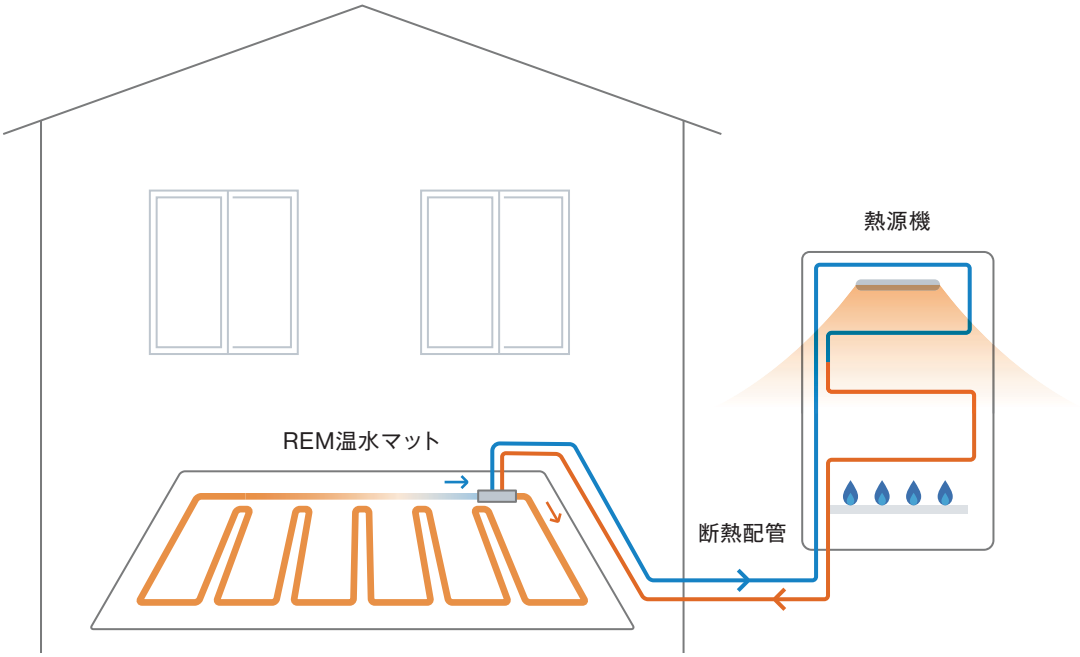

低温水でもすばやくあたたか。新設計のREM温水マット

ポイント その1　小根太303mm間の放熱パイプを4本から6本に

温水マット固定用の小根太303mm間に、従来は4本通していたφ5放熱パイプを6本に増やし、パイプピッチ間を狭めることで放熱量を大幅にアップさせました。

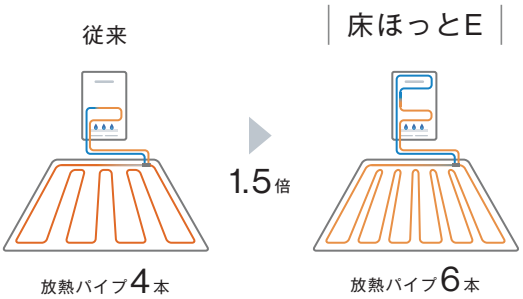

ポイント その2　放熱パイプ（直線部）溝に70μmのアルミ伝熱板を装着

U字型のアルミ伝熱板で放熱パイプを保持しているため、従来温水マット下面に放熱していた熱を逃がさず上面に伝えます。

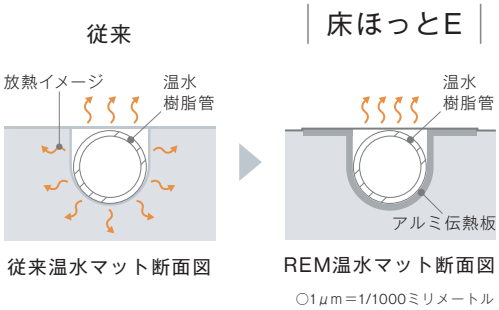

ポイント その3　暖房温水が40℃の低温でも性能を発揮

新設計の温水マットは、暖房温水の温度を従来の60℃から40℃に下げても、必要な床上面放熱量を維持します。

往き側の温水温度

コンパクトな荷姿で、施工性も向上

温水マットは折りたたみ式の両手で持てるコンパクト梱包。施工現場への運搬や搬入も容易で、保管場所もとりません。また、従来の巻き式マットの課題だった巻き癖によるマット端面の浮きもなく、施工性も向上しました。

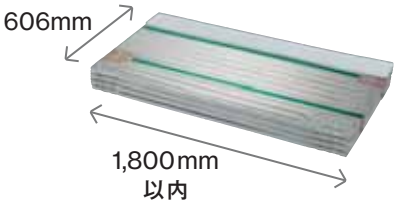

環境と家計にもうれしい熱源機

給湯部熱効率95%の省エネ運転

給湯部の熱効率は、従来機種は約80%ですが、エコジョーズは95%の高効率のため、給湯光熱費に差がでます。暖房も89%（低温時）と高効率で、省エネ運転が可能です。

放熱ロスを抑えた高効率の断熱配管

搬送途中で熱が逃げにくい

温水パイプを発泡断熱材でガードすることで、放熱ロスを低減。さらに循環する温水温度が40℃と低いため、配管からの放熱を抑えられ、システム効率が向上します。

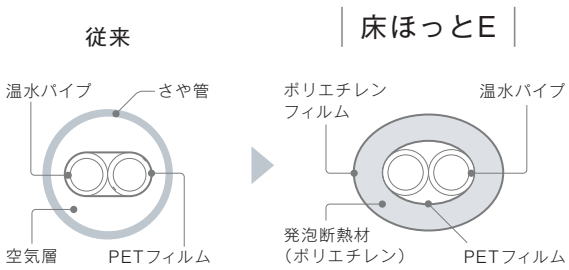

従来の温水配管断面図

断熱温水配管断面図
（床ほっとE用）

床暖房 床ほっとE REMシリーズ

新築向け

温水温度 40℃

低温40℃※1温水であたためるREMシリーズ。
環境性、経済性、快適性、すべてを追求した床暖房システムです。
※1 床暖房リモコンFC-09DR-E、またはFC-W09DR-Eを使用の場合。

対応熱源機

RUFHシリーズ(1温度を除く)、RVD-UE・Eシリーズ、
RUH-Eシリーズ、RH-Kシリーズ、RH-101シリーズ

小根太間303mmに6本の温水パイプを配置。高効率のための新設計です。

放熱パイプ(直線部)溝に70μm※2のアルミ伝熱板を装着。

放熱パイプ(直線部)溝にU字型70μmのアルミ伝熱板を設け、これまで温水マット下面に逃げていた熱をマット上面に伝えます。 ※2 1μm=1/1,000ミリメートル



高効率小根太入り温水マット

型　式	品名コード	サイズ(長さ×幅) mm	放熱面積 m²	希望小売価格(税込) (　)内は税抜価格
REM-12FA-SKD2433	25-2463	3,288×2,424	7.97	¥151,800 (¥138,000)
REM-12FA-CKD3324	25-2472	2,379×3,333	7.93	¥151,800 (¥138,000)
REM-12FA-SKD2727	25-2489	2,682×2,727	7.31	¥141,900 (¥129,000)
REM-12FA-SKD2430	25-2497	2,985×2,424	7.24	¥133,100 (¥121,000)
REM-12FA-CKD3024	25-2502	2,379×3,030	7.21	¥133,100 (¥121,000)
REM-12FA-SKD2427	25-4164	2,682×2,424	6.50	¥125,400 (¥114,000)
REM-12FA-CKD2724	25-4173	2,379×2,727	6.49	¥125,400 (¥114,000)
REM-12EA-SKD2130	25-2519	2,985×2,121	6.33	¥124,300 (¥113,000)
REM-12EA-CKD3021	25-2527	2,076×3,030	6.29	¥124,300 (¥113,000)
REM-12EA-SKD2424	25-2535	2,379×2,424	5.77	¥116,600 (¥106,000)
REM-12EA-SKD2127	25-4181	2,682×2,121	5.69	¥115,500 (¥105,000)
REM-12EA-CKD2721	25-4199	2,076×2,727	5.66	¥115,500 (¥105,000)
REM-12EA-SKD1830	25-2543	2,985×1,818	5.43	¥112,200 (¥102,000)
REM-12EA-CKD3018	25-2552	1,773×3,030	5.37	¥112,200 (¥102,000)
REM-12EA-SKD2124	25-2560	2,379×2,121	5.05	¥103,400 (¥94,000)
REM-12EA-CKD2421	25-2578	2,076×2,424	5.03	¥103,400 (¥94,000)
REM-12EA-SKD1827	25-2586	2,682×1,818	4.88	¥102,300 (¥93,000)
REM-12EA-CKD2718	25-2594	1,773×2,727	4.83	¥102,300 (¥93,000)
REM-12DA-SKD1530	25-2608	2,985×1,515	4.52	¥94,600 (¥86,000)
REM-12DA-CKD3015	25-2616	1,470×3,030	4.45	¥94,600 (¥86,000)
REM-12DA-SKD1824	25-2624	2,379×1,818	4.33	¥92,400 (¥84,000)
REM-12DA-CKD2418	25-2633	1,773×2,424	4.30	¥92,400 (¥84,000)
REM-12DA-SKD1524	25-2642	2,379×1,515	3.60	¥78,100 (¥71,000)

型　式	品名コード	サイズ(長さ×幅) mm	放熱面積 m²	希望小売価格(税込) (　)内は税抜価格
REM-12DA-CKD2415	25-2659	1,470×2,424	3.56	¥78,100 (¥71,000)
REM-12DA-SKD1818	25-2667	1,773×1,818	3.22	¥75,900 (¥69,000)
REM-12DA-SKD0924	25-4203	2,379×909	2.16	¥70,400 (¥64,000)
REM-12DA-CKD2409	25-4211	864×2,424	2.09	¥70,400 (¥64,000)
REM-12CA-SKD0918	25-2675	1,773×909	1.61	¥66,000 (¥60,000)
REM-12CA-CKD1809	25-2683	864×1,818	1.57	¥66,000 (¥60,000)
REM-12CA-SKD0624	25-7953	2,379×606	1.44	¥63,800 (¥58,000)
REM-12CA-CKD2406	25-7962	561×2,424	1.36	¥63,800 (¥58,000)
REM-12CA-SKD0621	25-7979	2,076×606	1.26	¥61,600 (¥56,000)
REM-12CA-CKD2106	25-7987	561×2,121	1.19	¥61,600 (¥56,000)
REM-12CA-SKD0618	25-2692	1,773×606	1.07	¥59,400 (¥54,000)
REM-12CA-CKD1806	25-7944	561×1,818	1.02	¥59,400 (¥54,000)
REM-12BA-SKD0909	25-2705	864×909	0.79	¥46,200 (¥42,000)
REM-12DA-SKD2121	25-4229	2,076×2,121	4.40	¥119,900 (¥109,000)
REM-12DA-SKD1527	25-4237	2,682×1,515	4.06	¥112,200 (¥102,000)
REM-12DA-CKD2715	25-4245	1,470×2,727	4.01	¥112,200 (¥102,000)
REM-12DA-SKD1821	25-4254	2,076×1,818	3.77	¥103,400 (¥94,000)
REM-12DA-CKD2118	25-4263	1,773×2,121	3.76	¥103,400 (¥94,000)
REM-12DA-SKD0927	25-4270	2,682×909	2.44	¥74,800 (¥68,000)
REM-12DA-CKD2709	25-4288	864×2,727	2.36	¥74,800 (¥68,000)
REM-12BA-SKD0609	25-4296	864×606	0.52	¥42,900 (¥39,000)
REM-12BA-CKD0906	25-4300	561×909	0.51	¥42,900 (¥39,000)
REM-12BA-SKD0606	25-4318	561×606	0.34	¥34,100 (¥31,000)

特注品 ※納期は2週間となります。○仕様については、お問い合わせください。

型　式	品名コード	サイズ（長さ×幅）mm	放熱面積 m²	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
REM-12FXA-KD	25-2713	—	5.29～7.58	¥216,700（¥197,000）
REM-12EYA-KD	25-2722	—	3.68～6.22	¥182,600（¥166,000）
REM-12EXA-KD	25-2730	—	2.68～4.74	¥139,700（¥127,000）

型　式	品名コード	サイズ（長さ×幅）mm	放熱面積 m²	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
REM-12DXA-KD	25-2748	—	1.01～3.50	¥129,800（¥118,000）
REM-12CXA-KD	25-2756	—	0.48～1.52	¥84,700（¥77,000）
REM-12BXA-KD	25-2764	—	0.31～0.74	¥60,500（¥55,000）

〈施工上の注意〉

○フローリングなどの床仕上材は、必ず床暖房用の床材をご使用ください。詳しくは、床材メーカー様にご相談ください。○床材の種類によって施工方法、使用部材が異なりますのでご注意ください。○温水マットの敷設率は、60～70%以上としてください。○温水マットの配管方向は、必ずフローリング材の板目方向と直交させてください。○温水マットの下地は、JAS普通合板1類の厚み12mm以上を使用してください。（F★★★★が望ましい）○床材施工には、必ず指定の接着剤と釘を使用してください。○フローリングの向きに合わせて-SKDと-CKDタイプを用意しましたので、お部屋に合わせて使いわけてください。○高効率小根太入り温水マットの形状はP251～253の寸法図をご覧ください。

床暖房 セットプラン

6畳用

名　称	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
給湯暖房用熱源機 RUFH-E2408AW2-6(A) ※1	¥689,700（¥627,000）
高効率小根太入り温水マット（詳細は下表内訳参照）	¥151,800（¥138,000）
配管部材〈①、④、⑥、⑦、⑧×2、⑨×6、⑩、⑪、⑫、⑬〉※2	¥39,776（¥36,160）
床暖房リモコン FC-09DR-E	¥19,800（¥18,000）
セット合計価格	¥901,076（¥819,160）

10畳用

名　称	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
給湯暖房用熱源機 RUFH-E2408AW2-6(A) ※1	¥689,700（¥627,000）
高効率小根太入り温水マット（詳細は下表内訳参照）	¥248,600（¥226,000）
配管部材〈②、④、⑥、⑦、⑧×4、⑨×4、⑩、⑪、⑫×2、⑬〉※2	¥57,486（¥52,260）
床暖房リモコン FC-09DR-E	¥19,800（¥18,000）
セット合計価格	¥1,015,586（¥923,260）

12畳用

名　称	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
給湯暖房用熱源機 RUFH-E2408AW2-6(A) ※1	¥689,700（¥627,000）
高効率小根太入り温水マット（詳細は下表内訳参照）	¥266,200（¥242,000）
配管部材〈②、④、⑥、⑦、⑧×4、⑨×4、⑩、⑪、⑫×2、⑬〉※2	¥57,486（¥52,260）
床暖房リモコン FC-09DR-E	¥19,800（¥18,000）
セット合計価格	¥1,033,186（¥939,260）

18畳用

名　称	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
給湯暖房用熱源機 RUFH-E2408AW2-6(A) ※1	¥689,700（¥627,000）
高効率小根太入り温水マット（詳細は下表内訳参照）	¥466,400（¥424,000）
配管部材〈③、⑤、⑥、⑦、⑧×8、⑨×2、⑩×2、⑪、⑫×4、⑬×2〉※2	¥94,952（¥86,320）
床暖房リモコン FC-09DR-E	¥19,800（¥18,000）
セット合計価格	¥1,270,852（¥1,155,320）

※1 上記の給湯暖房用熱源機の価格は、浴室･台所リモコンのセット（MBC-340VC）を含んでおります。　※2 配管の長さによって、数量は異なります。

高効率小根太入り温水マット内訳

タイプ	型　式	品名コード	使用枚数	放熱面積（m²）	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
6畳用	REM-12FA-SKD2433	25-2463	1枚	7.97	¥151,800（¥138,000）
10畳用	REM-12EA-CKD3021	25-2527	2枚	12.58	¥124,300（¥113,000）
12畳用	REM-12FA-CKD3024	25-2502	2枚	14.42	¥133,100（¥121,000）
18畳用	REM-12EA-SKD2424	25-2535	4枚	23.08	¥116,600（¥106,000）

○高効率小根太入り温水マットの敷設率は60～70%以上確保してください。
○フローリングの向きに合わせて-SKDと-CKDタイプを用意しましたので、お部屋に合わせて使いわけてください。

断熱部材内訳

品　名	型　式	品名コード	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
① φ7断熱ペアチューブ10m	IPT-7N-I-10	25-5420	¥13,200（¥12,000）
② φ7断熱ペアチューブ25m	IPT-7N-I-25	25-5438	¥29,700（¥27,000）
③ φ7断熱ペアチューブ50m	IPT-7N-I	25-1424	¥58,300（¥53,000）
④ 温水ヘッダー	Iヘッダー-CCH-1SB	25-0790	¥8,470（¥7,700）
⑤ 温水ヘッダー	Iヘッダー-CCH-3SB	25-0154	¥9,680（¥8,800）
⑥ 止水栓	ICHJ-BSJ-1P	25-3482	¥649（¥590）
⑦ CHクリップ	ICHクリップ-10P	25-3748	¥1,023（¥930）
⑧ CHジョイント7B	I-CHジョイント7B-1P	25-2156	¥1,023（¥930）
⑨ CH止水栓	I-CHシスイセンB-1P	25-2165	¥1,023（¥930）
⑩ バンド7A	Iバンド7A-10P	25-3705	¥770（¥700）
⑪ 遮熱管（10m）	Iシャネツカン7AI-10	25-9191	¥3,850（¥3,500）
⑫ φ7シーリングキャップ（2個入）	ISキャップ7N-IE-2P	25-9174	¥1,210（¥1,100）
⑬ クランプ	IクランプVOF-07N（10）	26-8702	¥2,420（¥2,200）

断熱ペアチューブ部材 ※配管には、必ず断熱ペアチューブ、断熱シーリングキャップ、断熱管用サドルを使用してください。

型　式	品名コード	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
IPT-7N-I φ7ペア、50m	25-1424	¥58,300（¥53,000）
IPT-7N-I-10 φ7ペア、10m	25-5420	¥13,200（¥12,000）
IPT-7N-I-25 φ7ペア、25m	25-5438	¥29,700（¥27,000）
IPT-7N-IE φ7ペア、信号線入、50m	25-1433	¥82,500（¥75,000）
IPT-7N-IE-10 φ7ペア、信号線入、10m	25-5446	¥16,500（¥15,000）
IPT-7N-IE-25 φ7ペア、信号線入、25m	25-5454	¥40,700（¥37,000）
IPT-10N-I φ10ペア、50m	25-1441	¥77,000（¥70,000）
IPT-10N-I-10 φ10ペア、10m	25-5471	¥15,400（¥14,000）
IPT-10N-I-25 φ10ペア、25m	25-5489	¥38,500（¥35,000）
IPT-10N-IE φ10ペア、信号線入、50m	25-1459	¥107,800（¥98,000）
IPT-10N-IE-10 φ10ペア、信号線入、10m	25-5497	¥22,000（¥20,000）
IPT-10N-IE-25 φ10ペア、信号線入、25m	25-5501	¥53,900（¥49,000）

型　式	品名コード	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
ISキャップ7N-IE φ7ペア用、20個/袋	25-1467	¥6,820（¥6,200）
ISキャップ7N-IE-2P φ7ペア用、2個/袋	25-9174	¥1,210（¥1,100）
ISキャップ10N-IE φ10ペア用、20個/袋	25-1475	¥6,820（¥6,200）
ISキャップ10N-IE-2P φ10ペア用、2個/袋	25-9183	¥1,210（¥1,100）
Iシャネツカン-7AI φ7ペア用、アイボリー（50m）	25-1484	¥11,110（¥10,100）
Iシャネツカン7AI-10 φ7ペア用、アイボリー（10m）	25-9191	¥3,850（¥3,500）
Iシャネツカン-10AI φ10ペア用、アイボリー（50m）	25-1493	¥12,100（¥11,000）
Iシャネツカン10AI-10 φ10ペア用、アイボリー（10m）	25-9204	¥3,850（¥3,500）
IクランプVOF-07N（10） φ7用、1本止めクランプ、10個/袋	26-8702	¥2,420（¥2,200）
IサドルVOT-7 φ7用、2本止めサドル、20個/袋	25-1505	¥3,410（¥3,100）
IサドルVOT-13（20） φ10用、2本止めサドル、20個/袋	25-0266	¥4,510（¥4,100）
IサドルVOF-13（10） φ10用、1本止めサドル、10個/袋	25-0240	¥3,300（¥3,000）
Iホオンザイカッター	25-1824	¥2,860（¥2,600）

床暖房 REMシリーズ 寸法図

単位：mm

REM-12FA-SKD2433



REM-12FA-CKD3324



REM-12FA-SKD2727



REM-12FA-SKD2430



REM-12FA-CKD3024



REM-12FA-SKD2427



REM-12FA-CKD2724



REM-12EA-SKD2130



REM-12EA-CKD3021



REM-12EA-SKD2424



REM-12EA-SKD2127



REM-12EA-CKD2721



REM-12EA-SKD1830



REM-12EA-CKD3018



REM-12EA-SKD2124



REM-12EA-CKD2421



REM-12EA-SKD1827



REM-12EA-CKD2718



REM-12DA-SKD1530



REM-12DA-CKD3015



単位：mm

REM-12DA-SKD1824



REM-12DA-CKD2418



REM-12DA-SKD1524



REM-12DA-CKD2415



REM-12DA-SKD1818



REM-12DA-SKD0924



REM-12DA-CKD2409



REM-12CA-SKD0918



REM-12CA-CKD1809



REM-12CA-SKD0624



REM-12CA-CKD2406



REM-12CA-SKD0621



REM-12CA-CKD2106



REM-12CA-SKD0618



REM-12CA-CKD1806



REM-12BA-SKD0909



REM-12DA-SKD2121



REM-12DA-SKD1527



REM-12DA-CKD2715



REM-12DA-SKD1821



単位：mm

REM-12DA-CKD2118



REM-12DA-SKD0927



REM-12DA-CKD2709

REM-12BA-SKD0609



REM-12BA-CKD0906



REM-12BA-SKD0606



床暖房 HFMシリーズ

新築向け

温水温度 60℃

60℃の温水で温めるHFMシリーズ。
お部屋にあわせて選べる豊富なサイズバリエーション。

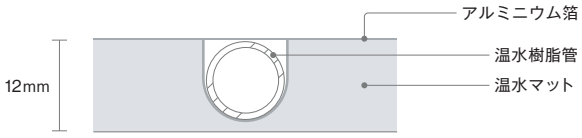

小根太入り温水マット

型　式	品名コード	サイズ（長さ×幅）mm	放熱面積 m²	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
HFM-12FA-SKD2433	25-7497	3,288×2,424	7.97	¥132,000 (¥120,000)
HFM-12FA-CKD3324	25-7462	2,379×3,333	7.93	¥132,000 (¥120,000)
HFM-12FA-SKD2727	25-7502	2,682×2,727	7.31	¥123,200 (¥112,000)
HFM-12FA-SKD2430	25-7489	2,985×2,424	7.24	¥115,500 (¥105,000)
HFM-12FA-CKD3024	25-7454	2,379×3,030	7.21	¥115,500 (¥105,000)
HFM-12FA-SKD2427	25-7472	2,682×2,424	6.50	¥108,900 (¥99,000)
HFM-12FA-CKD2724	25-7446	2,379×2,727	6.49	¥108,900 (¥99,000)
HFM-12EA-SKD2130	25-7429	2,985×2,121	6.33	¥107,800 (¥98,000)
HFM-12EA-CKD3021	25-7373	2,076×3,030	6.29	¥107,800 (¥98,000)
HFM-12EA-SKD2424	25-7438	2,379×2,424	5.77	¥101,200 (¥92,000)
HFM-12EA-SKD2127	25-7411	2,682×2,121	5.69	¥100,100 (¥91,000)
HFM-12EA-CKD2721	25-7357	2,076×2,727	5.66	¥100,100 (¥91,000)
HFM-12EA-SKD1830	25-7399	2,985×1,818	5.43	¥97,900 (¥89,000)
HFM-12EA-CKD3018	25-7365	1,773×3,030	5.37	¥97,900 (¥89,000)
HFM-12EA-SKD2124	25-7403	2,379×2,121	5.05	¥90,200 (¥82,000)
HFM-12EA-CKD2421	25-7332	2,076×2,424	5.03	¥90,200 (¥82,000)
HFM-12EA-SKD1827	25-7381	2,682×1,818	4.88	¥88,000 (¥80,000)
HFM-12EA-CKD2718	25-7349	1,773×2,727	4.83	¥88,000 (¥80,000)
HFM-12DA-SKD1530	25-7284	2,985×1,515	4.53	¥82,500 (¥75,000)
HFM-12DA-CKD3015	25-7233	1,470×3,030	4.45	¥82,500 (¥75,000)
HFM-12DA-SKD1824	25-7314	2,379×1,818	4.33	¥79,200 (¥72,000)
HFM-12DA-CKD2418	25-7209	1,773×2,424	4.30	¥79,200 (¥72,000)
HFM-12DA-SKD1524	25-7268	2,379×1,515	3.60	¥68,200 (¥62,000)

型　式	品名コード	サイズ（長さ×幅）mm	放熱面積 m²	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
HFM-12DA-CKD2415	25-7195	1,470×2,424	3.56	¥68,200 (¥62,000)
HFM-12DA-SKD1818	25-7292	1,773×1,818	3.22	¥66,000 (¥60,000)
HFM-12DA-SKD0924	25-7241	2,379×909	2.16	¥60,500 (¥55,000)
HFM-12DA-CKD2409	25-7187	864×2,424	2.09	¥60,500 (¥55,000)
HFM-12CA-SKD0918	25-7162	1,773×909	1.61	¥56,100 (¥51,000)
HFM-12CA-CKD1809	25-7101	864×1,818	1.57	¥56,100 (¥51,000)
HFM-12CA-SKD0624	25-7152	2,379×606	1.44	¥55,000 (¥50,000)
HFM-12CA-CKD2406	25-7128	561×2,424	1.36	¥55,000 (¥50,000)
HFM-12CA-SKD0621	25-7144	2,076×606	1.26	¥51,700 (¥47,000)
HFM-12CA-CKD2106	25-7119	561×2,121	1.19	¥51,700 (¥47,000)
HFM-12CA-SKD0618	25-7136	1,773×606	1.07	¥51,700 (¥47,000)
HFM-12CA-CKD1806	25-7098	561×1,818	1.02	¥51,700 (¥47,000)
HFM-12BA-SKD0909	25-7089	864×909	0.79	¥39,600 (¥36,000)
HFM-12DA-SKD2121	25-7322	2,076×2,121	4.40	¥103,400 (¥94,000)
HFM-12DA-SKD1527	25-7276	2,682×1,515	4.06	¥97,900 (¥89,000)
HFM-12DA-CKD2715	25-7225	1,470×2,727	4.01	¥97,900 (¥89,000)
HFM-12DA-SKD1821	25-7306	2,076×1,818	3.77	¥90,200 (¥82,000)
HFM-12DA-CKD2118	25-7179	1,773×2,121	3.76	¥90,200 (¥82,000)
HFM-12DA-SKD0927	25-7259	2,682×909	2.44	¥63,800 (¥58,000)
HFM-12DA-CKD2709	25-7217	864×2,727	2.36	¥63,800 (¥58,000)
HFM-12BA-SKD0609	25-7071	864×606	0.52	¥36,300 (¥33,000)
HFM-12BA-CKD0906	25-7055	561×909	0.51	¥36,300 (¥33,000)
HFM-12BA-SKD0606	25-7063	561×606	0.34	¥28,600 (¥26,000)

特注品 ※納期は2週間となります。○仕様については、お問い合わせください。

型　式	品名コード	サイズ（長さ×幅）mm	放熱面積 m²	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
HFM-12FXA-KD	25-7721	—	5.29～7.58	¥180,400（¥164,000）
HFM-12EYA-KD	25-7739	—	3.68～6.22	¥150,700（¥137,000）
HFM-12EXA-KD	25-7748	—	2.68～4.74	¥107,800（¥98,000）

型　式	品名コード	サイズ（長さ×幅）mm	放熱面積 m²	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
HFM-12DXA-KD	25-7756	—	1.01～3.50	¥94,600（¥86,000）
HFM-12CXA-KD	25-7764	—	0.48～1.52	¥67,100（¥61,000）
HFM-12BXA-KD	25-7772	—	0.31～0.74	¥46,200（¥42,000）

〈施工上の注意〉

○フローリングなどの床仕上材は、必ず床暖房用の床材をご使用ください。くわしくは、床材メーカーにご相談ください。○床材の種類によって施工方法、使用部材が異なりますのでご注意ください。○温水マットの敷設率は、60～70%以上としてください。○温水マットの配管方向は、必ずフローリング材の板目方向と直交させてください。○温水マットの下地は、JAS普通合板1類の厚み12mm以上を使用してください。（F★★★★が望ましい）○床材施工には、必ず指定の接着剤と釘を使用してください。○小根太入り温水マットの形状はP256、257の寸法図をご覧ください。

床暖房 セットプラン

6畳用

名　称	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
給湯暖房用熱源機 RUFH-E2408AW2-6(A) ※1	¥689,700（¥627,000）
小根太入り温水マット	¥132,000（¥120,000）
配管部材〈①、④、⑥、⑦、⑧×2、⑨×6、⑩、⑪、⑫、⑬×5〉※2	¥39,138（¥35,580）
床暖房リモコン FC-09DR	¥19,800（¥18,000）
セット合計価格	¥880,638（¥800,580）

10畳用

名　称	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
給湯暖房用熱源機 RUFH-E2408AW2-6(A) ※1	¥689,700（¥627,000）
小根太入り温水マット	¥215,600（¥196,000）
配管部材〈②、④、⑥、⑦、⑧×4、⑨×4、⑩、⑪、⑫×2、⑬×10〉※2	¥64,460（¥58,600）
床暖房リモコン FC-09DR	¥19,800（¥18,000）
セット合計価格	¥989,560（¥899,600）

12畳用

名　称	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
給湯暖房用熱源機 RUFH-E2408AW2-6(A) ※1	¥689,700（¥627,000）
小根太入り温水マット	¥231,000（¥210,000）
配管部材〈②、④、⑥、⑦、⑧×4、⑨×4、⑩、⑪、⑫×2、⑬×10〉※2	¥64,460（¥58,600）
床暖房リモコン FC-09DR	¥19,800（¥18,000）
セット合計価格	¥1,004,960（¥913,600）

18畳用

名　称	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
給湯暖房用熱源機 RUFH-E2408AW2-6(A) ※1	¥689,700（¥627,000）
小根太入り温水マット	¥404,800（¥368,000）
配管部材〈③、⑤、⑥、⑦、⑧×8、⑨×2、⑩×2、⑪、⑫×4、⑬×20〉※2	¥108,130（¥98,300）
床暖房リモコン FC-09DR	¥19,800（¥18,000）
セット合計価格	¥1,222,430（¥1,111,300）

※1 上記の給湯暖房用熱源機の価格は、浴室·台所リモコンのセット（MBC-340VC）を含んでおります。　※2 配管の長さによって、数量は異なります。

小根太入り温水マット

タイプ	型　式	品名コード	内　訳	放熱面積（m²）	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
6畳用	HFM-12FA-SKD2433	25-7497	1枚	7.97	¥132,000（¥120,000）
10畳用	HFM-12EA-CKD3021	25-7373	2枚	12.58	¥107,800（¥98,000）
12畳用	HFM-12FA-CKD3024	25-7454	2枚	14.42	¥115,500（¥105,000）
18畳用	HFM-12EA-SKD2424	25-7438	4枚	23.08	¥101,200（¥92,000）

○小根太入り温水マットの敷設率は60～70%以上確保してください。
○フローリングの向きにあわせて-SKDと-CKDタイプを用意しましたので、お部屋に合わせて使いわけてください。

配管部材内訳

品　名	型　式	品名コード	希望小売価格（税込）（　）内は税抜価格
① φ7CD付樹脂管（10m/巻）	IPT-7L-CDE-W-10	25-1087	¥15,400（¥14,000）
② φ7CD付樹脂管（25m/巻）	IPT-7L-CDE-W-25	25-1095	¥38,500（¥35,000）
③ φ7CD付樹脂管（50m/巻）	IPT-7L-CDE-W	25-1079	¥73,700（¥67,000）
④ 温水ヘッダー	Iヘッダー-CCH-1SB	25-0790	¥8,470（¥7,700）
⑤ 温水ヘッダー	Iヘッダー-CCH-3SB	25-0154	¥9,680（¥8,800）
⑥ 止水栓	ICHJ-BSJ-1P	25-3482	¥649（¥590）
⑦ CHクリップ	ICHクリップ-10P	25-3748	¥1,023（¥930）
⑧ CHジョイント7B	I-CHジョイント7B-1P	25-2156	¥1,023（¥930）
⑨ CH止水栓	I-CHシスイセンB-1P	25-2165	¥1,023（¥930）
⑩ バンド7A	Iバンド7A-10P	25-3705	¥770（¥700）
⑪ 遮熱管（10m/巻）	ICU-14-10	25-1002	¥2,420（¥2,200）
⑫ φ7シーリングキャップ（2個入）	Iシーリングキャップ7SE-W-2P	25-1257	¥902（¥820）
⑬ CD管用サドル	I-LSY-22-1P	25-2245	¥264（¥240）

床暖房 HFMシリーズ 寸法図

単位：mm

HFM-12FA-SKD2433



HFM-12FA-CKD3324



HFM-12FA-SKD2727



HFM-12FA-SKD2430



HFM-12FA-CKD3024



HFM-12FA-SKD2427



HFM-12FA-CKD2724



HFM-12EA-SKD2130



HFM-12EA-CKD3021



HFM-12EA-SKD2424



HFM-12EA-SKD2127



HFM-12EA-CKD2721



HFM-12EA-SKD1830



HFM-12EA-CKD3018



HFM-12EA-SKD2124



HFM-12EA-CKD2421



HFM-12EA-SKD1827



HFM-12EA-CKD2718



HFM-12DA-SKD1530



HFM-12DA-CKD3015



HFM-12DA-SKD1824



HFM-12DA-CKD2418



HFM-12DA-SKD1524



HFM-12DA-CKD2415



単位：mm

HFM-12DA-SKD1818



HFM-12DA-SKD0924



HFM-12DA-CKD2409



HFM-12CA-SKD0918



HFM-12CA-CKD1809



HFM-12CA-SKD0624



HFM-12CA-CKD2406



HFM-12CA-SKD0621



HFM-12CA-CKD2106



HFM-12CA-SKD0618



HFM-12CA-CKD1806



HFM-12BA-SKD0909



HFM-12DA-SKD2121



HFM-12DA-SKD1527



HFM-12DA-CKD2715



HFM-12DA-SKD1821



HFM-12DA-CKD2118



HFM-12DA-SKD0927



HFM-12DA-CKD2709



HFM-12BA-SKD0609



HFM-12BA-CKD0906



HFM-12BA-SKD0606



床暖房 床ほっと6·6の特長

既設フローリングと同じ厚さを実現。高級感漂う天然木の質感を楽しめます。

リフォーム向け

温水温度 55℃

薄型温水マットを使用

フローリング材 約6mm(6.4mm)
＋
温水マット 約6mm(5.5mm)

約12mm
通常のフローリングの厚さと同じ

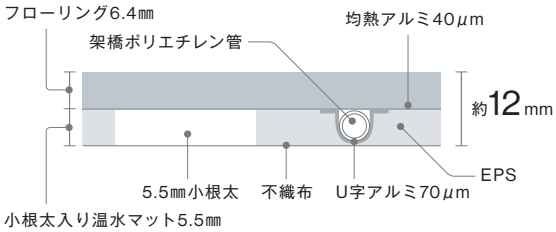

5.5mmと薄型設計の温水マットには放熱パイプ(直線部)溝にU字型70μmのアルミ伝熱板を設け、これまで温水マット下面に逃げていた熱をマット上面に伝えます。

○1μm=1/1,000ミリメートル

既設の床の上に施工(工事期間約1~2日※)

※フローリング仕上げ、8畳程度の広さの場合
(条件によっては工期内で施工できない場合もあります)

Before

After 現在の床から約12㎜上がります。

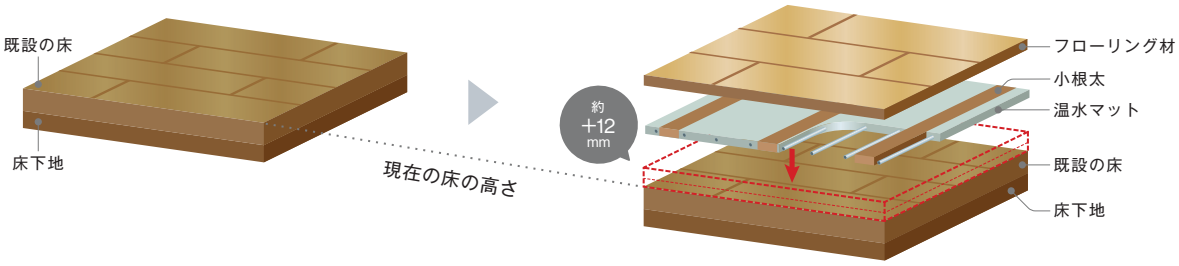

天然木のぬくもりあふれる、6.4mm厚の簡単·省施工のフローリング材

ライブナチュラル® スーパー6

本物の木ならではの多彩な表情や色合いが上質なインテリア空間を演出する天然木複合フローリング。日常生活での落下や擦れなどの傷に強い対傷性能と高い耐久性を備えています。さらに、ピュアハード塗装は平滑で木味を活かす艶になっているので、ワックスがけは必要ありません。

ハードメイプル〈塗装品〉

ブラックチェリー〈塗装品〉

ブラックウォルナット〈塗装品〉

○床ほっと6·6は、朝日ウッドテック(株)の製品です。床材の特長は朝日ウッドテックのホームページを参照ください。
○傷が気になる場合や、継続的にワックスがけを希望される場合は、ワックスがけが可能です。ワックスがけが必要な場合は、「リンレイ製ハイテクフローリングコート」をお使いください。
ただし、ワックスをかけた場合は、表面がワックスの被膜になり、傷のつきにくさや、平滑性、艶などの塗装本来の性能が発揮できなくなります。
○天然木は直射日光に長く当たると、部分的に紫外線による変色や乾燥による反りが発生する場合があります。

床暖房 床ほっと6・6 セットプラン

リフォーム向け

温水温度 55℃

6畳、8畳、10畳、12畳のお部屋に対応するセットプランです。

6畳用

セット合計
希望小売価格（税込）¥1,115,675（税抜¥1,014,250）
温水パネル寸法:2,424×2,985mm



品　名	型　式	品名コード	数　量	希望小売価格(税込)（ ）内は税抜価格	小計（税込）（ ）内は税抜価格
温水パネル	KNR2415CH	26-4037	2枚	¥92,400（¥84,000）	¥184,800（¥168,000）
仕上げ材	ATC-W003	25-9614	3ケース	¥40,700（¥37,000）	¥122,100（¥111,000）
配管部材	IPT-7L-CDE-W	25-1079	1巻	¥73,700（¥67,000）	¥73,700（¥67,000）
	ICU-14-10	25-1002	1巻	¥2,420（¥2,200）	¥2,420（¥2,200）
	Iシーリングキャップ7SE-W-2P	25-1257	2袋	¥902（¥820）	¥1,804（¥1,640）
	I-CHジョイント7B-1P	25-2156	2個	¥1,023（¥930）	¥2,046（¥1,860）
	Iバンド7A-10P	25-3705	1袋	¥770（¥700）	¥770（¥700）
	ICHクリップ-10P	25-3748	1袋	¥1,023（¥930）	¥1,023（¥930）
	I-CHシスイセンB-1P	25-2165	4個	¥1,023（¥930）	¥4,092（¥3,720）
床暖房ビス	ICW-32RFコンフィットビス600	25-0061	1箱	¥4,400（¥4,000）	¥4,400（¥4,000）
床暖房リモコン	FC-09DR	25-5170	1台	¥19,800（¥18,000）	¥19,800（¥18,000）
給湯暖房用熱源機	RUFH-E2408AW2-6(A)（リモコンセット含む）		1台	¥689,700（¥627,000）	¥689,700（¥627,000）
戻りヘッダー3P（クイック式）	IヘッダーCCH-2SB	25-0804	1セット	¥9,020（¥8,200）	¥9,020（¥8,200）

○仕上げ材は、ハードメイプルの例です。
○熱源機の価格は、浴室・台所リモコンのセット（MBC-340VC）を含んでおります。

8畳用

セット合計
希望小売価格（税込）¥1,180,575（税抜¥1,073,250）
温水パネル寸法:3,030×2,985mm



品　名	型　式	品名コード	数　量	希望小売価格(税込)（ ）内は税抜価格	小計（税込）（ ）内は税抜価格
温水パネル	KNR3015CH	26-3996	2枚	¥104,500（¥95,000）	¥209,000（¥190,000）
仕上げ材	ATC-W003	25-9614	4ケース	¥40,700（¥37,000）	¥162,800（¥148,000）
配管部材	IPT-7L-CDE-W	25-1079	1巻	¥73,700（¥67,000）	¥73,700（¥67,000）
	ICU-14-10	25-1002	1巻	¥2,420（¥2,200）	¥2,420（¥2,200）
	Iシーリングキャップ7SE-W-2P	25-1257	2袋	¥902（¥820）	¥1,804（¥1,640）
	I-CHジョイント7B-1P	25-2156	4個	¥1,023（¥930）	¥4,092（¥3,720）
	Iバンド7A-10P	25-3705	1袋	¥770（¥700）	¥770（¥700）
	ICHクリップ-10P	25-3748	1袋	¥1,023（¥930）	¥1,023（¥930）
	I-CHシスイセンB-1P	25-2165	2個	¥1,023（¥930）	¥2,046（¥1,860）
床暖房ビス	ICW-32RFコンフィットビス600	25-0061	1箱	¥4,400（¥4,000）	¥4,400（¥4,000）
床暖房リモコン	FC-09DR	25-5170	1台	¥19,800（¥18,000）	¥19,800（¥18,000）
給湯暖房用熱源機	RUFH-E2408AW2-6(A)（リモコンセット含む）		1台	¥689,700（¥627,000）	¥689,700（¥627,000）
戻りヘッダー3P（クイック式）	IヘッダーCCH-2SB	25-0804	1セット	¥9,020（¥8,200）	¥9,020（¥8,200）

○仕上げ材は、ハードメイプルの例です。
○熱源機の価格は、浴室・台所リモコンのセット（MBC-340VC）を含んでおります。

〈設置上の注意〉○仕上げ材数量は、貼り方、間取りにより変動する事があります。
○断熱材がない場合は、立ち上がりに時間がかかります。○既存の仕上げ材がムク材フローリング、クッションフロア、Pタイルの場合は直接上に貼る事はできません。
○床鳴り、床のたわみが激しい場合、補強などの大工工事が必要です。○ドアや家具の扉がフロアから12mm以上ない場合は、建具屋さんでアンダーカットが必要です。

10畳用

セット合計

希望小売価格（税込）¥1,243,275（税抜¥1,130,250）

温水パネル寸法:3,030×3,591mm

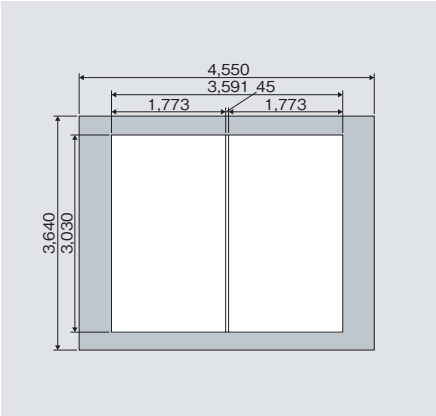

品　名	型　式	品名コード	数　量	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格	小計（税込）( )内は税抜価格
温水パネル	KNR3018CH	26-3937	2枚	¥115,500 (¥105,000)	¥231,000 (¥210,000)
仕上げ材	ATC-W003	25-9614	5ケース	¥40,700 (¥37,000)	¥203,500 (¥185,000)
配管部材	IPT-7L-CDE-W	25-1079	1巻	¥73,700 (¥67,000)	¥73,700 (¥67,000)
	ICU-14-10	25-1002	1巻	¥2,420 (¥2,200)	¥2,420 (¥2,200)
	Iシーリングキャップ7SE-W-2P	25-1257	2袋	¥902 (¥820)	¥1,804 (¥1,640)
	I-CHジョイント7B-1P	25-2156	4個	¥1,023 (¥930)	¥4,092 (¥3,720)
	Iバンド7A-10P	25-3705	1袋	¥770 (¥700)	¥770 (¥700)
	ICHクリップ-10P	25-3748	1袋	¥1,023 (¥930)	¥1,023 (¥930)
	I-CHシスイセンB-1P	25-2165	2個	¥1,023 (¥930)	¥2,046 (¥1,860)
床暖房ビス	ICW-32RFコンフィットビス600	25-0061	1箱	¥4,400 (¥4,000)	¥4,400 (¥4,000)
床暖房リモコン	FC-09DR	25-5170	1台	¥19,800 (¥18,000)	¥19,800 (¥18,000)
給湯暖房用熱源機	RUFH-E2408AW2-6(A)（リモコンセット含む）		1台	¥689,700 (¥627,000)	¥689,700 (¥627,000)
戻りヘッダー3P（クイック式）	IヘッダーCCH-2SB	25-0804	1セット	¥9,020 (¥8,200)	¥9,020 (¥8,200)

○仕上げ材は、ハードメイプルの例です。
○熱源機の価格は、浴室・台所リモコンのセット（MBC-340VC）を含んでおります。

12畳用

セット合計

希望小売価格（税込）¥1,380,830（税抜¥1,255,300）

温水パネル寸法:3,030×4,803mm

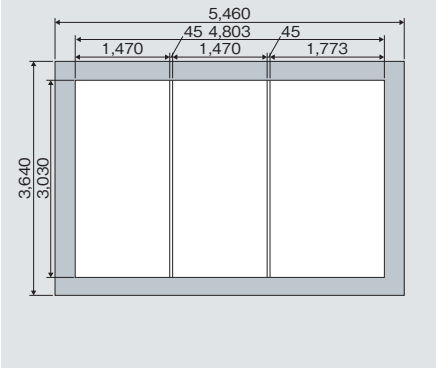

品　名	型　式	品名コード	数　量	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格	小計（税込）( )内は税抜価格
温水パネル	KNR3015CH	26-3996	2枚	¥104,500 (¥95,000)	¥209,000 (¥190,000)
	KNR3018CH	26-3937	1枚	¥115,500 (¥105,000)	¥115,500 (¥105,000)
仕上げ材	ATC-W003	25-9614	6ケース	¥40,700 (¥37,000)	¥244,200 (¥222,000)
配管部材	IPT-7L-CDE-W	25-1079	1巻	¥73,700 (¥67,000)	¥73,700 (¥67,000)
	ICU-14-10	25-1002	1巻	¥2,420 (¥2,200)	¥2,420 (¥2,200)
	Iシーリングキャップ7SE-W-2P	25-1257	3袋	¥902 (¥820)	¥2,706 (¥2,460)
	I-CHジョイント7B-1P	25-2156	6個	¥1,023 (¥930)	¥6,138 (¥5,580)
	Iバンド7A-10P	25-3705	2袋	¥770 (¥700)	¥1,540 (¥1,400)
	ICHクリップ-10P	25-3748	1袋	¥1,023 (¥930)	¥1,023 (¥930)
	I-CHシスイセンB-1P	25-2165	1個	¥1,023 (¥930)	¥1,023 (¥930)
床暖房ビス	ICW-32RFコンフィットビス600	25-0061	1箱	¥4,400 (¥4,000)	¥4,400 (¥4,000)
床暖房リモコン	FC-09DR	25-5170	1台	¥19,800 (¥18,000)	¥19,800 (¥18,000)
給湯暖房用熱源機	RUFH-E2408AW2-6(A)（リモコンセット含む）		1台	¥689,700 (¥627,000)	¥689,700 (¥627,000)
戻りヘッダー4P（クイック式）	IヘッダーCCH-3SB	25-0154	1セット	¥9,680 (¥8,800)	¥9,680 (¥8,800)

○仕上げ材は、ハードメイプルの例です。
○熱源機の価格は、浴室・台所リモコンのセット（MBC-340VC）を含んでおります。

〈設置上の注意〉○仕上げ材数量は、貼り方、間取りにより変動する事があります。
○断熱材がない場合は、立ち上がりに時間がかかります。○既存の仕上げ材がムク材フローリング、クッションフロア、Pタイルの場合は直接上に貼る事はできません。
○床鳴り、床のたわみが激しい場合、補強などの大工工事が必要です。○ドアや家具の扉がフロアから12mm以上ない場合は、建具屋さんでアンダーカットが必要です。

床暖房 床ほっと6·6 マット選定フロー

床ほっと6·6の温水マット選定の際は、下記フローを参考にしてください。
なお、床ほっと6·6はリフォーム向けのため設置できない場合があります。

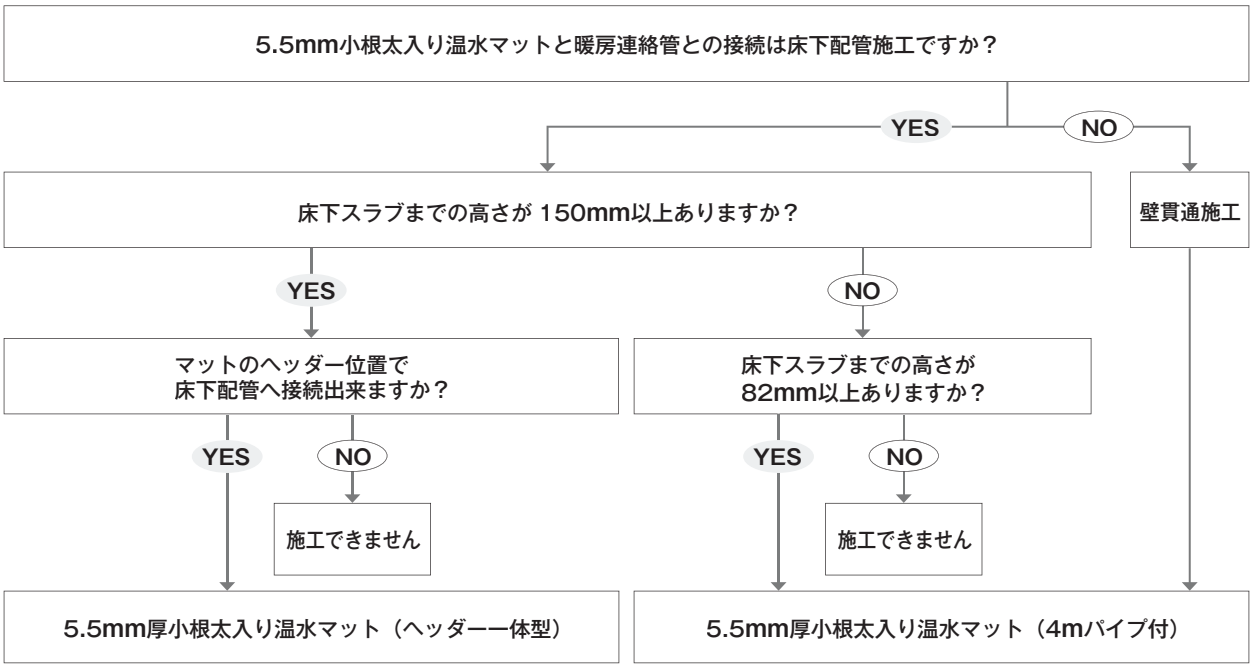

※5.5mm小根太入り温水マット（ヘッダー一体型）は、床下方向に
7Aタケノコのヘッダー付きで床落とし施工のみに対応した製品です。
横引き配管が必要な場合、または、床下スラブまで82mm～150mmの二重床に
敷設する場合は、特注品（4mパイプ付）を使用してください。

＋

二重床配管施工の場合

二重床対応部材セット5.5H

横引き配管施工の場合

壁貫通セット5.5H

＋

配管ガイド（温水マット配管取り出し口から配管貫通位置まで）

床暖房 床ほっと6·6 ラインアップ・オプション

リフォーム向け

温水温度 55℃

3回路

品名	型式	品名コード	希望小売価格（税込）（ ）内は税抜価格	備考
5.5mm厚小根太入り温水マット（ヘッダー一体型）	KNR2130SH	26-3872	¥125,400（¥114,000）	長さ2,985×幅2,121×厚さ5.5mm
	KNR3021CH	26-3880	¥125,400（¥114,000）	長さ2,076×幅3,030×厚さ5.5mm
	KNR2424SH	26-3898	¥121,000（¥110,000）	長さ2,379×幅2,424×厚さ5.5mm
	KNR2127SH	26-3902	¥119,900（¥109,000）	長さ2,682×幅2,121×厚さ5.5mm
	KNR2721CH	26-3910	¥119,900（¥109,000）	長さ2,076×幅2,727×厚さ5.5mm
	KNR1830SH	26-3928	¥115,500（¥105,000）	長さ2,985×幅1,818×厚さ5.5mm
	KNR3018CH	26-3937	¥115,500（¥105,000）	長さ1,773×幅3,030×厚さ5.5mm
	KNR2124SH	26-3945	¥110,000（¥100,000）	長さ2,379×幅2,121×厚さ5.5mm
	KNR2421CH	26-3953	¥110,000（¥100,000）	長さ2,076×幅2,424×厚さ5.5mm
	KNR1827SH	26-3961	¥108,900（¥99,000）	長さ2,682×幅1,818×厚さ5.5mm
	KNR2718CH	26-3979	¥108,900（¥99,000）	長さ1,773×幅2,727×厚さ5.5mm
	KNR-EYAKH	26-4127	¥191,400（¥174,000）	特注サイズ
5.5mm厚小根太入り温水マット（4mパイプ付）	KNR-EYAK4J	ー	※	特注サイズ 横引き配管（3.7A）4m付

※金額についてはお問い合わせください。○回路に対応した専用部材が必要です。
○特注品の納期は2週間程度となります。仕様についてはお問い合わせください。

2回路

品名	型式	品名コード	希望小売価格（税込）（ ）内は税抜価格	備考
5.5mm厚小根太入り温水マット（ヘッダー一体型）	KNR1530SH	26-3987	¥104,500（¥95,000）	長さ2,985×幅1,515×厚さ5.5mm
	KNR3015CH	26-3996	¥104,500（¥95,000）	長さ1,470×幅3,030×厚さ5.5mm
	KNR1824SH	26-4003	¥100,100（¥91,000）	長さ2,379×幅1,818×厚さ5.5mm
	KNR2418CH	26-4011	¥100,100（¥91,000）	長さ1,773×幅2,424×厚さ5.5mm
	KNR1524SH	26-4029	¥92,400（¥84,000）	長さ2,379×幅1,515×厚さ5.5mm
	KNR2415CH	26-4037	¥92,400（¥84,000）	長さ1,470×幅2,424×厚さ5.5mm
	KNR1818SH	26-4046	¥85,800（¥78,000）	長さ1,773×幅1,818×厚さ5.5mm
	KNR-EXAKH	26-4135	¥140,800（¥128,000）	特注サイズ
	KNR-DXAKH	26-4143	¥126,500（¥115,000）	特注サイズ
5.5mm厚小根太入り温水マット（4mパイプ付）	KNR-EXAK4J	ー	※	特注サイズ 横引き配管（3.7A）4m付
	KNR-DXAK4J	ー	※	特注サイズ 横引き配管（3.7A）4m付

※金額についてはお問い合わせください。○回路に対応した専用部材が必要です。
○特注品の納期は2週間程度となります。仕様についてはお問い合わせください。

壁貫通セット5.5H（3回路）

セット内訳：3.7Aバンド（No95）（6個）、スリットフレキJSF-10 50cm（6本）、分岐ヘッダー3.7×3-CHM（2個）、スムーサーライナー3.7

壁貫通セット5.5H（2回路）

セット内訳：3.7Aバンド（No95）（4個）、スリットフレキJSF-10 50cm（4本）、分岐ヘッダー3.7×2-CHM（2個）、スムーサーライナー3.7



二重床対応部材セット5.5H（3回路）

セット内訳：分岐エルボ 3.7×3-7L（2個）、3.7Aバンド（No95）（6個）、床開口配管取り合いカバー（樹脂製）6口、ポリセーム板90×155、スムーサーライナー3.7

※金額についてはお問い合わせください。
○納期は2週間程度となります。仕様についてはお問い合わせください。

二重床対応部材セット5.5H（2回路）

セット内訳：分岐エルボ 3.7×2-7L（2個）、3.7Aバンド（No95）（4個）、床開口配管取り合いカバー（樹脂製）6口、ポリセーム板90×155、スムーサーライナー3.7

※金額についてはお問い合わせください。
○納期は2週間程度となります。仕様についてはお問い合わせください。

1回路

品名	型式	品名コード	希望小売価格（税込）（ ）内は税抜価格	備考
5.5mm厚小根太入り温水マット（ヘッダー一体型）	KNR0918SH	26-4054	¥71,500（¥65,000）	長さ1,773×幅909×厚さ5.5mm
	KNR1809CH	26-4062	¥71,500（¥65,000）	長さ864×幅1,818×厚さ5.5mm
	KNR0624SH	26-4070	¥66,000（¥60,000）	長さ2,379×幅606×厚さ5.5mm
	KNR2406CH	26-4088	¥66,000（¥60,000）	長さ561×幅2,424×厚さ5.5mm
	KNR0618SH	26-4097	¥59,400（¥54,000）	長さ1,773×幅606×厚さ5.5mm
	KNR1806CH	26-4100	¥59,400（¥54,000）	長さ561×幅1,818×厚さ5.5mm
	KNR0909SH	26-4118	¥56,100（¥51,000）	長さ864×幅909×厚さ5.5mm
	KNR-CXAKH	26-4151	¥92,400（¥84,000）	特注サイズ
	KNR-BXAKH	26-4169	¥63,800（¥58,000）	
5.5mm厚小根太入り温水マット（4mパイプ付）	KNR-CXAK4J	—	※	特注サイズ 横引き配管（3.7A）4m付
	KNR-BXAK4J	—	※	

※金額についてはお問い合わせください。○回路に対応した専用部材が必要です。
○特注品の納期は2週間程度となります。仕様についてはお問い合わせください。

壁貫通セット5.5H（1回路）

セット内訳:3.7Aバンド(No95)(2個)、スリットフレキJSF-10 50cm(2本)、ソケット3.7×CHM(2個)、スムーサーライナー3.7

二重床対応部材セット5.5H（1回路）

セット内訳：エルボ 3.7-7L（2 個）、3.7A バンド（No95）（2 個）、床開口配管取り合いカバー（樹脂製）6 口、ポリセーム板 90×155、スムーサーライナー 3.7

※金額についてはお問い合わせください。
○納期は2週間程度となります。仕様についてはお問い合わせください。

仕上げ材

部材	品名	型式	品名コード	希望小売価格（税込）（ ）内は税抜価格	備考
	仕上げ材 天然銘木広幅 3枚はぎ ·乱尺タイプ	ATC-W001	25-9639	¥42,900（¥39,000）	ブラックウォルナット（塗装品）長さ1,818×幅303×厚さ6.4mm 6枚（1坪=3.3㎡）入
		ATC-W002	25-9621	¥42,900（¥39,000）	ブラックチェリー（塗装品）長さ1,818×幅303×厚さ6.4mm 6枚（1坪=3.3㎡）入
		ATC-W003	25-9614	¥40,700（¥37,000）	ハードメイプル（塗装品）長さ1,818×幅303×厚さ6.4mm 6枚（1坪=3.3㎡）入

その他部材

部材	品名	型式	品名コード	希望小売価格（税込）（ ）内は税抜価格	備考
写真はUH-MHM	周辺見切材（巾木と仕上げ材との隙間をうめる部材）※必要に応じてご手配ください	UH-MBW	25-3125	¥5,060（¥4,600）	ブラックウォルナット 長さ4,000×幅13×厚さ1mm
		UH-MUB	25-8422	¥5,060（¥4,600）	ユーラシアンバーチ 長さ4,000×幅13×厚さ1mm
		UH-MHM	25-3117	¥5,060（¥4,600）	ハードメイプル 長さ4,000×幅13×厚さ1mm
	ブラックチェリー色の周辺見切材は、ユーラシアンバーチ（UH-MUB）をご使用ください。				
写真はUH-H1HM	掃出見切材（掃出し窓や12mmの段差修正に使用）	UH-H1BW	25-3143	¥5,720（¥5,200）	ブラックウォルナット 長さ1,820×幅30×厚さ15mm
		UH-H1UB	25-9360	¥4,840（¥4,400）	ユーラシアンバーチ 長さ1,820×幅30×厚さ15mm
		UH-H1HM	25-3134	¥5,720（¥5,200）	ハードメイプル 長さ1,820×幅30×厚さ15mm
	ブラックチェリー色の掃出見切材は、ユーラシアンバーチ（UH-H1UB）をご使用ください。				
写真はUH-DS1HM	段差スロープ（掃出し窓や12mmの段差修正に使用）	UH-DS1BW	25-3079	¥9,460（¥8,600）	ブラックウォルナット 長さ1,000×幅90×厚さ14.6mm 周辺見切材1m同梱
		UH-DS1BC	25-3061	¥9,460（¥8,600）	ブラックチェリー 長さ1,000×幅90×厚さ14.6mm 周辺見切材1m同梱
		UH-DS1HM	25-3053	¥9,460（¥8,600）	ハードメイプル 長さ1,000×幅90×厚さ14.6mm 周辺見切材1m同梱
	配管ガイド	平行取り出しガイド5.5	25-9575	¥5,060（¥4,600）	長さ361×幅303×厚さ5.5mm
		直行取り出しガイド5.5	25-9584	¥4,620（¥4,200）	長さ348×幅215×厚さ5.5mm
		配管ガイド直線5.5	25-9591	¥3,410（¥3,100）	長さ138×幅800×厚さ5.5mm
		配管ガイドR5.5	25-9605	¥2,200（¥2,000）	長さ152×幅152×厚さ5.5mm
写真は32mm	床暖房用ビス32mm	ICW-32RF コンフィットビス150	25-0072	¥2,420（¥2,200）	32mm 梱包150本入／1カートン
		ICW-32RF コンフィットビス600	25-0061	¥4,400（¥4,000）	32mm 梱包600本入／1カートン
	床暖房用ビス38mm	ICW-38RF コンフィットビス500	26-2920	¥7,810（¥7,100）	38mm 梱包500本入／1カートン
	床暖房用ビス41mm	ICW-41RF コンフィットビス450	25-1091	¥5,830（¥5,300）	41mm 梱包450本入／1カートン
	床暖房用ビス51mm	ICW-51RF コンフィットビス350	26-2938	¥7,810（¥7,100）	51mm 梱包350本入／1カートン
	IEリングホルダー	-	26-4819	¥1,320（¥1,200）	-

床暖房 床ほっと 6・6 寸法図

単位：mm

KNR2130SH



KNR3021CH



KNR2424SH



KNR2127SH



KNR2721CH



KNR1830SH



KNR3018CH



KNR2124SH



KNR2421CH



KNR1827SH



KNR2718CH



KNR1530SH



KNR3015CH



KNR1824SH



KNR2418CH



KNR1524SH



KNR2415CH



KNR1818SH



KNR0918SH



KNR1809CH



KNR0624SH



KNR2406CH



KNR0618SH



KNR1806CH



KNR0909SH

温水ルームヒーター

温水ルームヒーター

温水の熱を利用した、心地よい温風でお部屋をやさしくあたためます。

温水の熱でやさしくあたためる床置移動型の温水ルームヒーター

温水コンセントを差し込むだけで、お部屋をすばやくあたためる温水ルームヒーター。持ち運びできる便利な床置移動型です。乾燥のしすぎや結露が起こりにくい上、温水の熱であたためるので空気を汚しません。

約50～70℃の温風で足元からパワフル&スピーディにあたためます

熱くなりすぎない約50～70℃の温風が床面に広がり、足元からお部屋のすみずみまで、スピーディにあたためます。寝室や子ども部屋、お年寄りのお部屋まで快適にお使いいただける温水暖房です。

温水ルームヒーターの場合

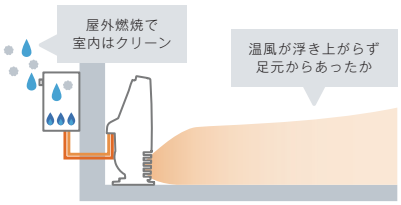

［吹き出し温度約50～70℃］

燃焼ガスや水分が室内に発生せず、吹き出し温度が低いので温風が浮き上がらず、足元からマイルドにあたためます。

石油ファンヒーターの場合



［吹き出し温度約120～140℃］

屋内で発生した燃焼ガスや水分が屋内に放出され、吹き出し温度が高いので温風がすぐに浮き上がってしまいます。

FF式石油暖房機器の場合

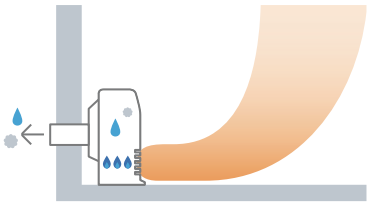

［吹き出し温度約90～100℃］

屋内で発生した燃焼ガスや水分は屋外に放出されますが、吹き出し温度が高いので温風が浮き上がってしまいます。

低騒音設計の運転音

温水ルームヒーターは熱源機でつくる温水循環式のため、室内の運転音は気にならない低騒音です。また、室温が上がると風量が少なくなるため、運転音はさらに小さくなります。

自動的にふく射熱に切り替え

室温が設定温度+2℃になるとファンが止まり、お湯の循環のみのふく射熱に切り替わります。室温が設定温度に戻るとファンの運転が再開します。（自動運転の場合）

使いたいお部屋へ持ち運びが簡単

温水コンセントが設置してあるお部屋であれば、どこでも快適に使用できます。

お手入れ簡単、防カビエアフィルタ

チリやほこりをしっかりキャッチするエアフィルタ。防カビ仕様でカビや雑菌の繁殖を抑えます。また、フィルタは取り外せるため、お手入れも簡単です。

使わない夏場は収納できる、便利な温水コンセント方式

簡単に取り外しができる温水コンセント方式。使わない時期は本体を外して収納し、お部屋を広く使えます。また、温水コンセントは設置工事が簡単なので、取り付けたその日から使用できます。

○写真はRFM-Y61EBです。

温水プラグの取り外しも簡単。

フタを閉じれば見た目もスッキリ。

温水コンセントは床用もあります。

温水ルームヒーターの特長

「床置移動型の温水ルームヒーター」が進化。よりパワフルで省エネになりました。

特長 1　速暖性向上

暖房能力が5.1kWから5.6kWにアップ
（RFM-Y61EA·EBの場合　RFM-Y52EAとの比較）

暖房能力が向上し、より広いお部屋にもお使いいただけるようになりました。さらに、すばやくお部屋をあたためる速暖モードも搭載しました。

モード別速暖性比較（イメージ）

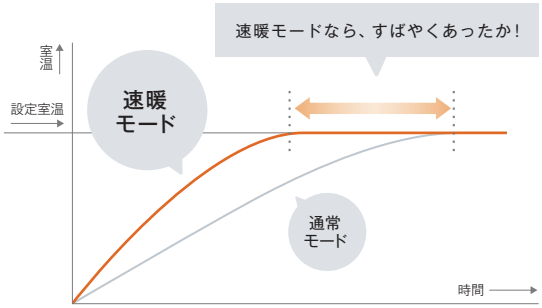

特長 2　省エネ設計

消費電力を約40%カット
（RFM-Y61EA·EBの場合）

省エネ性の高いDCモーターの採用により、消費電力を大幅に削減しました。

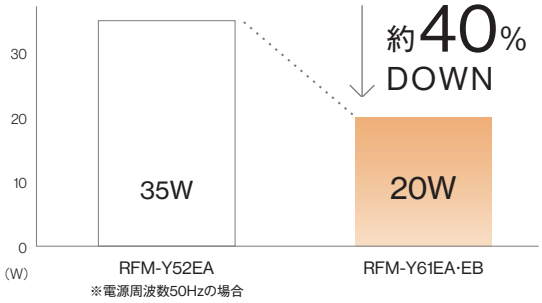

特長 3　風向調整可

本体を持ち上げずに風向を変えられる
（RFM-Y61EA·EBのみ）

上向き約17度、中央から左右にそれぞれ約30度、手動でお好みの角度にルーバーを調節できます。

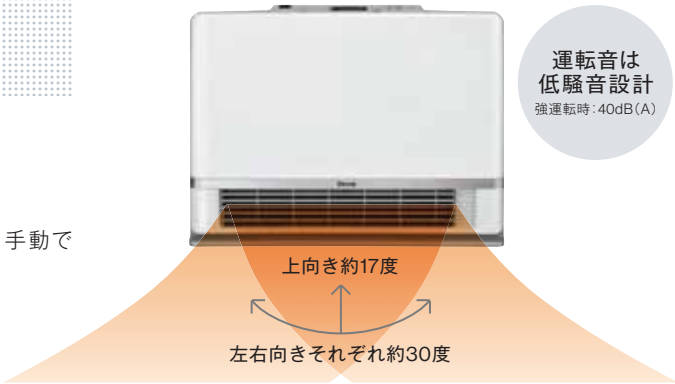

使いやすさがアップ

2通りに使い分けられるタイマー設定（RFM-Y61EA·EB·Y41EB）

コース1、コース2と、2通りのタイマー設定が可能。起床時間や帰宅時間など、ライフスタイルに合わせてお部屋をあたためることができます。

快適操作のリモコン（RFM-Y61EB·Y41EB）

離れた場所から温度や風量の調節ができる便利なリモコン。使いやすさにこだわりました。

RFM-Y61EB·Y41EB用

温水ルームヒーターのラインアップ

すっきり置ける薄型設計

インテリアにすんなり馴染む、外観や操作部がシンプルなデザイン。本体は約20%軽量化※し、持ち運びもラクになりました。

※RFM-Y61EA·EBの場合　RFM-Y52EAとの比較

見やすく、使いやすい操作パネル

速暖スイッチ
設定温度になるまで風量と暖房出力を高めて運転します。

2コースプログラムタイマースイッチ
生活パターンにあわせ、2種類の入/切タイマーの設定が可能です。

時計/タイマー/ロックスイッチ
温度、現在時刻設定、タイマー入/切時刻設定の表示を切り換えます。また3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効にします。

運転スイッチ

バックライト液晶
暗いお部屋でも文字がハッキリと確認できます。

温度/時刻合わせ/風量手動設定スイッチ

風量切換スイッチ
静音·手動·自動運転を選べます。

○写真はRFM-Y61EBです

ワイドスペースタイプ

暖房能力 5.6kW　木造 15畳まで（25.0㎡）　コンクリート造 20畳まで（33.0㎡）

○熱動弁内蔵○E-Con対応

○リモコンは使えません

RFM-Y61EB（26-8105）
希望小売価格（税込）¥128,700
（税抜¥117,000）
外形寸法：本体 高さ490×幅635×奥行186mm
暖房能力：5.6kW（4,820kcal/h）

RFM-Y61EA（26-8091）
希望小売価格（税込）¥126,500
（税抜¥115,000）
外形寸法：本体 高さ490×幅635×奥行186mm
暖房能力：5.6kW（4,820kcal/h）

コンパクトスペースタイプ

暖房能力 3.9kW　木造 10畳まで（16.5㎡）　コンクリート造 14畳まで（23.0㎡）

○熱動弁内蔵○E-Con対応

RFM-Y41EB（26-8113）
希望小売価格（税込）¥105,600
（税抜¥96,000）
外形寸法：本体 高さ490×幅476×奥行186mm
暖房能力：3.9kW（3,350kcal/h）

おもなオプション

温水プラグ（1.2m用） FMOT-008-1（26-8393）希望小売価格（税込）¥24,200（税抜 ¥22,000）
温水コンセント（屋外露出配管用） FMOT-002-CH（A）（26-9314）希望小売価格（税込）¥29,700（税抜 ¥27,000）

○温水プラグは、2m用、3m用もあります。（269ページをご覧ください）○温水コンセントは、床用、壁内埋込配管用もあります。（269ページをご覧ください）

温水ルームヒーター 床置移動型 オプション・寸法図

温水ルームヒーター 床置移動型 オプション品

温水コンセント（屋外露出配管用）

FMOT-002-CH（A）
（26-9314）
希望小売価格（税込）¥29,700
（税抜¥27,000）

セット内訳：上・下ケース、スライドカバー、バルブセット、フランジ、パッキン、押さえ板、CHクリップ、断熱材、閉端接続子、ウォールコーナー

温水コンセント（床用）

FMOT-003-CH（A）
（26-9322）
希望小売価格（税込）¥29,700
（税抜¥27,000）

セット内訳：本体セット、化粧プレート、CHクリップ、閉端接続子

温水コンセント（壁内埋込配管用）

FMOT-004-CH（A）
（26-9330）
希望小売価格（税込）¥29,700
（税抜¥27,000）

セット内訳：コンセントベース、配管固定具、保護キャップ、バルブセット、固定具、断熱材、コードクリップ、閉端接続子、化粧カバー、CHクリップ

温水プラグ（CHジョイント接続）

写真はFMOT-008-2

■1.2m用
FMOT-008-1
（26-8393）
希望小売価格（税込）¥24,200
（税抜¥22,000）

■2m用
FMOT-008-2（26-8406）
希望小売価格（税込）¥27,500
（税抜¥25,000）

■3m用
FMOT-008-3（26-8415）
希望小売価格（税込）¥30,800
（税抜¥28,000）

○樹脂管φ7接続時はCHジョイント7B：I-CHジョイント7B-1P（25-2156）×2個＋バンド7A：Iバンド7A-10P（25-3705）、樹脂管φ10接続時はCHジョイント10B：I-CHジョイント10B-1P（25-2148）×2個＋バンド10A：Iバンド10A-10P（25-3714）を別途ご用意ください。
○本体は、必ず温水プラグと温水コンセントで接続してください。

寸法図（単位：mm）

RFM-Y61EB

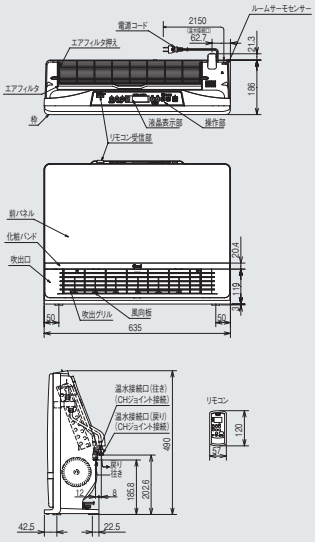

RFM-Y61EA

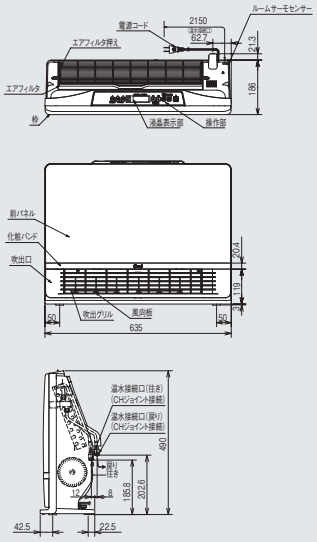

RFM-Y41EB

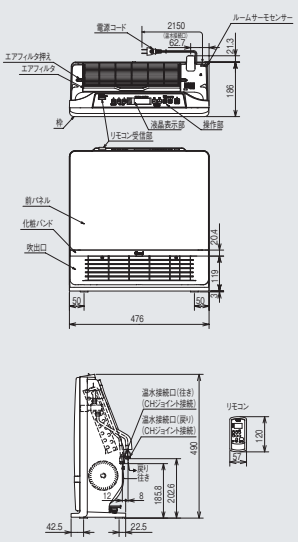

温水ルームヒーター壁掛型

お部屋の袖壁に設置できるコンパクトタイプの暖房機「温水ルームヒーター」

幅38.5cmの薄型コンパクト設計

袖壁や扉横などの狭い壁でも取り付け可能な薄型バーチカルタイプなら、お部屋が広く使えます。しかも、室内で火を使わないガス温水暖房なので、お年寄りやお子さまのお部屋にも最適です。

凹凸の少ないスッキリとしたデザイン

本体の凹凸を少なくして、お掃除しやすくなりました。また、奥行8cmで壁からの飛び出しに配慮したデザインです。

見やすい表示と使いやすいボタンの、操作パネル

デジタル表示部
運転OFF時は、現在時刻を表示します。

設定変更スイッチ
室温や時刻合わせに使います。

風量切替スイッチ

ロックスイッチ

運転スイッチ

現在時刻スイッチ

おはようタイマースイッチ
お好みの運転開始時刻に設定可能です。

おやすみタイマースイッチ
90/60/30分の残時間の設定が可能です。

壁掛型

木造 6畳まで（10.0㎡）

コンクリート造 9畳まで（15.0㎡）

自動試運転対応

○E-Conにも対応します。

RFV-23S（A）（26-0777）
希望小売価格（税込）¥89,100
（税抜¥81,000）
外形寸法：本体 高さ890×幅385×奥行80mm
暖房能力：2.33kW（2,000kcal/h）

寸法図（単位：mm）

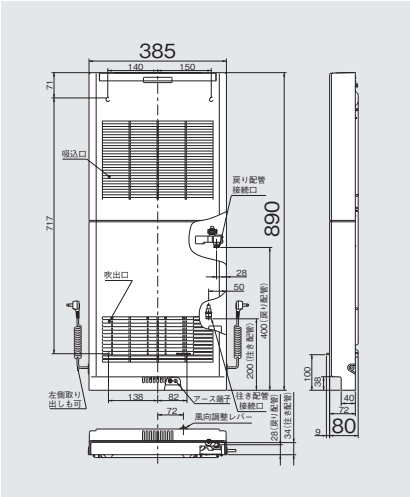

パネルヒータ（銅製）

パネルヒータ（銅製）

ふく射熱でお部屋をやわらかなあたたかさで包みます。
温風の出ない自然対流式だから、静かでとてもクリーンです。

室温が低くても、あたたかいと感じるふく射熱暖房

人があたたかいと感じる神経「温点」に赤外線がやさしくはたらきかけ、体感温度をアップさせるふく射熱暖房「パネルヒータ」。あたたかいと感じる温度はふく射熱と室温のバランスで決まるため、室温を低めに設定することであたたかさを感じやすくなります。そのため、無理なくエネルギーを節約でき、コストダウンにもつながります。

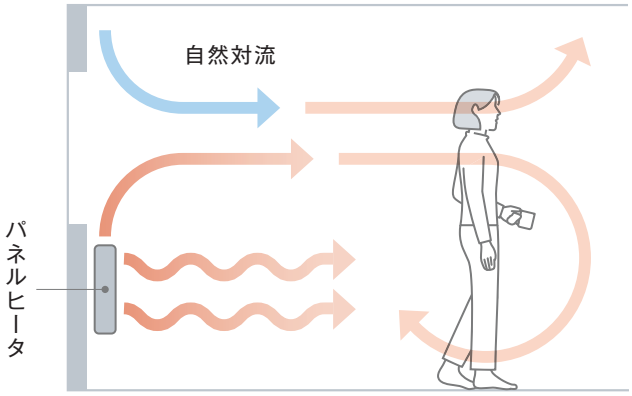

ふく射熱が空間を通して直接暖めます

衛生的

ふく射熱と自然対流であたためるので、チリ・ダニ・カビなどが舞い上がりません。

耐久性

熱交換器は腐食に強いアルミニウムと銅管による構造のため、耐久性に優れ、開放式熱源機に使用可能です。

○開放式熱源機には、カタログに掲載以外のパネルヒータは使用しないでください。

静音性

ファンモータなどの回転部分がないので、運転音が静かです。

快適性

生あたたかい不快な温風がなく、室温の温度差も少ない自然でやわらかな暖房です。

設置性

お部屋の使用していない壁面やデッドスペースにすっきりと設置できます。

インテリアになじむ、すっきりデザインのリモコン

さまざまなインテリアにマッチするよう、スマートでシンプルなデザインにしました。運転の入/切はフタを閉じたまま操作できます。

- 24時間タイマーをわかりやすくサークル表示
- 省エネ運転・省エネタイマー設定
- 温水温度調節で能力の切り替え
- 室温センサー制御にも対応

○室温センサーありへ、設定の切り替えが必要です。

サーモバルブ付きパネルヒータ使用時の運転を制御するリモコン

本体薄さ 11mm

フタを開けた状態

フタを閉めた状態

底面部

パネルヒータリモコン
FC-08MDH(A)(26-6666)
希望小売価格(税込)¥18,700
(税抜¥17,000)
外形寸法：高さ120×幅120×奥行11mm

パネルヒータの運転について

①パネルヒータリモコンで熱源機を運転し大流量熱動弁を開けて温水を循環します。
②パネルヒータリモコンで循環する温水の温度を設定します。
③各部屋のパネルヒータのサーモバルブを室温目安のダイヤル＊0～6に合わせます。
④運転を停止する場合はパネルヒータリモコンをOFFにします。
（個別のパネルヒータ停止はサーモバルブダイヤルを0にします）

パネルヒータの接続例

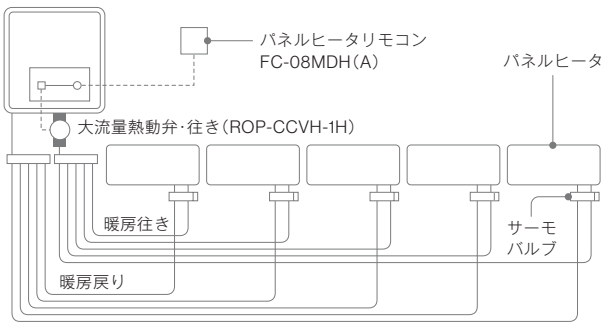

パネルヒータ（銅製）

○パネルヒータは旭イノベックス（株）の製品です。

戸建て住宅に、集合住宅に。お部屋の広さや設置スペースに合わせて選べます。

写真はRPH20-204R2

壁掛タイプ

お部屋のスペースを有効に活用できる奥行50mmの薄型設計。

写真はRPH20-1004R2
○サーモバルブはオプション

型　式	品名コード	希望小売価格（税込）（）内は税抜価格	外形寸法 高さ×幅×奥行（mm）
RPH20-204R2	26-1860	¥57,970 (¥52,700)	270×460×50
RPH20-504R2	26-1878	¥84,920 (¥77,200)	350×820×50
RPH20-604R2	26-1886	¥88,770 (¥80,700)	270×1,240×50
RPH20-704R2	26-1895	¥96,580 (¥87,800)	350×1,240×50
RPH20-804R2	26-1908	¥98,560 (¥89,600)	270×1,600×50
RPH20-1004R2	26-1916	¥104,060 (¥94,600)	350×1,600×50

おもなオプション

サーモバルブセットS RPH20-ASE-JS（26-2076）希望小売価格（税込）¥44,660（税抜¥40,600）
サーモバルブセットL RPH20-ASE-JL（26-2085）希望小売価格（税込）¥47,740（税抜¥43,400）
○暖房配管接続位置：右側固定

壁掛・床置兼用タイプ

お部屋の設置スペースに合わせて壁掛にも、床置にもできます。

写真はRPH20-1604RF2
○サーモバルブはオプション

型　式	品名コード	希望小売価格（税込）（）内は税抜価格	外形寸法 高さ×幅×奥行（mm）
RPH20-1004RF2	26-1925	¥119,680 (¥108,800)	270×1,240×90
RPH20-1204RF2	26-1933	¥127,380 (¥115,800)	210×1,600×90
RPH20-1404RF2	26-1941	¥137,170 (¥124,700)	270×1,600×90
RPH20-1604RF2	26-1959	¥150,480 (¥136,800)	350×1,600×90

おもなオプション

サーモバルブセットS RPH20-ASE-JS（26-2076）希望小売価格（税込）¥44,660（税抜¥40,600）
サーモバルブセットL RPH20-ASE-JL（26-2085）希望小売価格（税込）¥47,740（税抜¥43,400）
自立架台（90幅用） RPH20-PG-3（26-2050）希望小売価格（税込）¥16,500（税抜¥15,000）
○サーモバルブセットは、設置場所などに合わせてどちらかをお選びください。○床設置の場合は、自立架台（90幅用）が必要となります。○暖房配管接続位置：右側固定

床置タイプ

ワイドな窓にも対応。結露や冷気の侵入を抑えます。

写真はRPH20-1304RL2
○サーモバルブはオプション

型　式	品名コード	希望小売価格（税込）（）内は税抜価格	外形寸法 高さ×幅×奥行（mm）
RPH20-1304RL2	26-1967	¥152,460 (¥138,600)	150×1,600×125

おもなオプション

サーモバルブセットS RPH20-ASE-JS（26-2076）希望小売価格（税込）¥44,660（税抜¥40,600）
○暖房配管接続位置：右側固定

○別途接続部材が必要です。○本体色はホワイトです。カラーバリエーションについてはお問い合わせください。

縦型（壁掛タイプ）

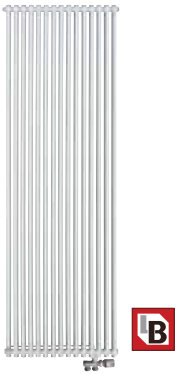

写真はRPH20-1550RVL2G
○サーモバルブはオプション

タオルウォーマー（壁掛タイプ）

写真はRPH20-450RT2G
○サーモバルブはオプション

縦型（壁掛タイプ）

限られたスペースにもすっきり設置。幅325mmから取り付けができます。

型　式	品名コード	希望小売価格（税込） （）内は税抜価格	外形寸法 高さ×幅×奥行（mm）
RPH20-800RVL2G	26-1976	**¥231,440** (¥210,400)	1,600×325×51
RPH20-1100RVL2G	26-1984	**¥289,300** (¥263,000)	1,600×445×51
RPH20-1400RVL2G	26-1992	**¥366,630** (¥333,300)	1,600×605×51
RPH20-850RVL2G	26-2009	**¥246,950** (¥224,500)	1,800×325×51
RPH20-1200RVL2G	26-2017	**¥304,700** (¥277,000)	1,800×445×51
RPH20-1550RVL2G	26-2026	**¥385,770** (¥350,700)	1,800×605×51

おもなオプション

サーモバルブセットS RPH20-ASE-JS（26-2076）
希望小売価格（税込）¥44,660（税抜¥40,600）
サーモバルブセットL RPH20-ASE-JL（26-2085）
希望小売価格（税込）¥47,740（税抜¥43,400）
コートハンガー RPH20-KH-701（26-2093）
希望小売価格（税込）¥7,810（税抜¥7,100）

○サーモバルブセットは、設置場所などに合わせてどちらかをお選びください。
○暖房配管接続位置：右側固定

タオルウォーマー（壁掛タイプ）

暖房とタオル乾燥の1台2役。脱衣室・洗面所にぴったりです。

型　式	品名コード	希望小売価格（税込） （）内は税抜価格	外形寸法 高さ×幅×奥行（mm）
RPH20-400RT2G	26-2034	**¥146,630** (¥133,300)	580×476×64
RPH20-450RT2G	26-2042	**¥173,690** (¥157,900)	800×476×64

おもなオプション

サーモバルブセットS RPH20-ASE-JS（26-2076）
希望小売価格（税込）¥44,660（税抜¥40,600）
サーモバルブセットL RPH20-ASE-JL（26-2085）
希望小売価格（税込）¥47,740（税抜¥43,400）

○サーモバルブセットは、設置場所などに合わせてどちらかをお選びください。
○暖房配管接続位置：現場で付替可
○居室用ではありません。
○別途接続部材が必要です。
○本体色はスノーホワイトです。カラーバリエーションについてはお問い合わせください。

パネルヒータ（銅製） オプション・寸法図

パネルヒータ オプション品

床から配管を取り出す際に使用する温度調節用のバルブセット。

■サーモバルブセットS
RPH20-ASE-JS（26-2076）
希望小売価格（税込）¥44,660
（税抜¥40,600）

○床から本体底面までの寸法105mm～120mm

壁から配管を取り出す際に使用する温度調節用のバルブセット。

■サーモバルブセットL
RPH20-ASE-JL（26-2085）
希望小売価格（税込）¥47,740
（税抜¥43,400）

縦型タイプに取り付けできるコートハンガー。

■コートハンガー
RPH20-KH-701（26-2093）
希望小売価格（税込）¥7,810
（税抜¥7,100）

壁掛・床置兼用タイプを床置設置する場合に使用。

■自立架台（90幅用）
RPH20-PG-3（26-2050）
希望小売価格（税込）¥16,500
（税抜¥15,000）

床置タイプRPH-1304RL2を壁掛設置する場合に使用。

■壁掛ブラケットRL用
RPH20-PK-2-2（26-2068）
希望小売価格（税込）¥17,490
（税抜¥15,900）

CCHジョイント接続で熱源機下に直接取り付けできる最大流量30L/minの熱動弁。往き配管接続用。

■大流量熱動弁・往き
ROP-CCVH-1H（25-5943）
希望小売価格（税込）¥38,500
（税抜¥35,000）

熱源機下で高温端末の分岐に使用するCCHチーズ継手。

■CCHチーズジョイント
HCH-CHT（25-5934）
希望小売価格（税込）¥8,360
（税抜¥7,600）

ヘッダー下流でパネルヒータリモコンなど系統ごとに温水制御する場合に使用。

■後付け熱動弁
Iアトヅケネツドウベン C
（26-1004）
希望小売価格（税込）¥7,370
（税抜¥6,700）

パネルヒータの設置がトイレ、洗面所のみで大流量を必要としない場合の接続例

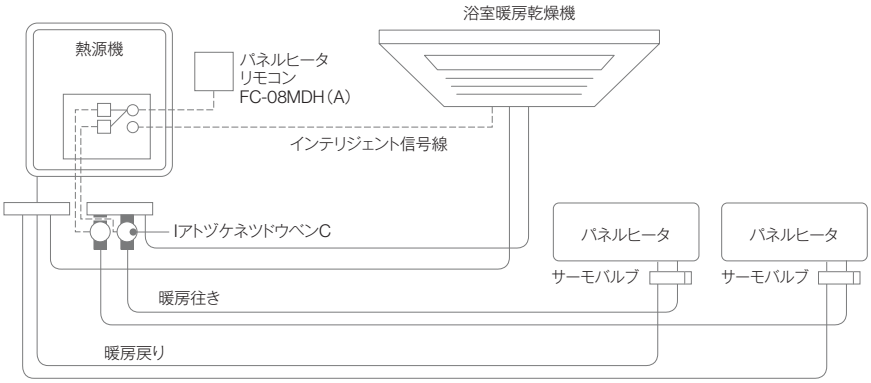

寸法図（単位：mm）

単位：mm

RPH20-204R2



RPH20-504R2



RPH20-604R2・804R2

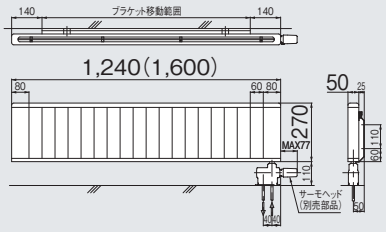

○図はRPH20-604R2を示します。（ ）内はRPH20-804R2

単位：mm

RPH20-704R2·1004R2

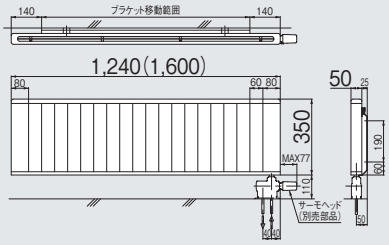

○図はRPH20-704R2を示します。( ) 内はRPH20-1004R2

RPH20-1004RF2·1404RF2

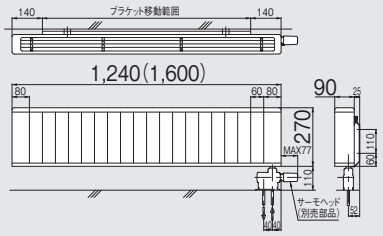

○図はRPH20-1004RF2を示します。( ) 内はRPH20-1404RF2

RPH20-1204RF2

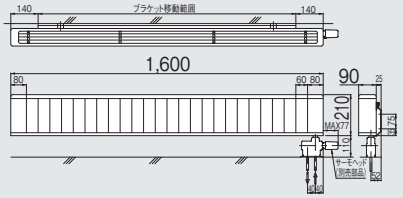

RPH20-1604RF2

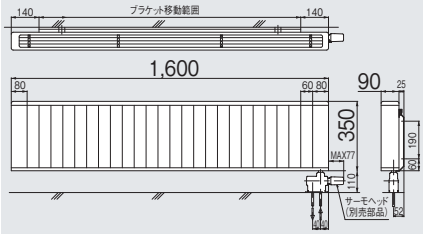

RPH20-1304RL2

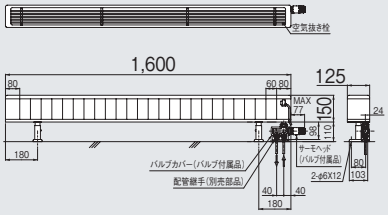

RPH20-800RVL2G·850RVL2G

○図はRPH20-800RVL2Gを示します。( ) 内はRPH20-850RVL2G

RPH20-1100RVL2G·1200RVL2G

○図はRPH20-1100RVL2Gを示します。( ) 内はRPH20-1200RVL2G

RPH20-1400RVL2G·1550RVL2G

○図はRPH20-1400RVL2Gを示します。( ) 内はRPH20-1550RVL2G

RPH20-400RT2G

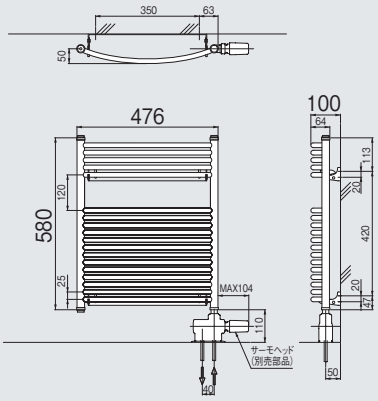

RPH20-450RT2G

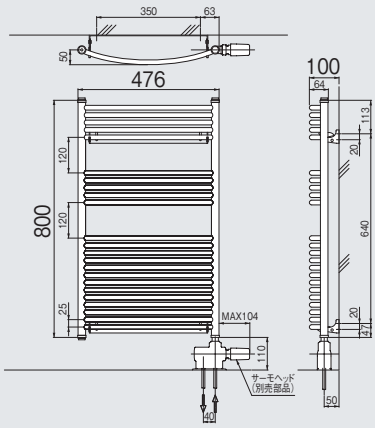

浴室テレビ

16V型

大画面デジタルハイビジョンと、喜びと感動に浸るひとときを。
16V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン浴室テレビ。

DS-1600HV（A）-B（ブラック）（24-5243）オープン価格

地上DIGITAL BS DIGITAL 110°CS DIGITAL

目標年度2026年度 達成率97% 年間消費電力量34kWh/年

付属品

DS-1600HV（A）-W（ホワイト）（24-5234）オープン価格

解像度：1366×768画素 / 視野角：上下160°、左右160°

○オープン価格は希望小売価格を定めていません。
○画面はハメコミ合成です。
○視野角：真正面から見た角度を0度として、コントラスト比10：1以上を保てる角度（JEITA規格に準拠）
○外部入力でHDMI端子は対応していません。

空間を選ばない洗練されたデザイン

フェイス部の左右のメッシュパネルをアクセントに、シンプルでスッキリとしながら個性的なデザイン。さまざまな浴室壁面の素材・質感と馴染みやすく、浴室のタイプにも合わせてお選びいただける、ブラックとホワイトの2色のボディカラーをご用意しております。

壁面に馴染むフラットな外観

パネルに触れるだけで操作できるタッチスイッチを採用したフラットなデザイン。フレーム部分を切り詰めた凹凸のない外観は、清掃のしやすさも特長です。

臨場感あふれる画質・音質

鮮やかな発色で、彩り豊かなハイビジョン画質を再現するLEDバックライトの16V型液晶を採用。浴槽に入りながらでも、正面と変わらず美しい映像を楽しむことができます。また、臨場感あふれる立体的な音を再現するサラウンドシステムを採用しています。

**上下160°
左右160°の
幅広い視野角**

正面

下から

○イメージです。

データ放送対応（受信のみ）

ニュースや気象情報、スポーツの結果・経過などの情報を見ることができるほか、番組表からお好みの番組を検索できる機能も搭載。また、電子番組表、字幕放送にも対応しています。

快適操作の防水リモコン採用

高い耐水性と防浸性を備えた防水リモコンで、
浴槽にゆったり入りながらでも快適に操作できます。

○防水等級 IPX6/IPX7

地上デジタル・BS・110度CSの3波受信可能

地上デジタル放送に加え、BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーをテレビ本体に内蔵。スポーツ中継やドラマなど、さまざまな番組をお楽しみいただけます。

○製品付属の3波共用mini B-CASカードを本体側面に挿入する必要があります。○BSや110度CSの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。

映像・音声に合わせて選べる5つの視聴モード

映像・音声に合わせて「標準」「ダイナミック」「映画」「音楽」「静音」と画質や音を調整していただけます。

○各視聴モードは、映像や音声の微調整が可能です。

オプション

外部出力中継ケーブル4.5m DSC-V1600-04（24-7837）希望小売価格（税込）¥12,100（税抜¥11,000）
中継ケーブル15m DST-1201A-15（24-3033）希望小売価格（税込）¥14,300（税抜¥13,000）
○中継ケーブル4.5mは製品に付属していますが、長さが不足する場合にご使用ください。

（取替部品）
※新規設置の場合は外部入力できませんので不要です。既設で使用されていた場合の取替部品です。
外部出力中継（映像・音声）ケーブル15m DSC-1600-15（24-7845）希望小売価格（税込）¥25,300（税抜¥23,000）
コンポジット（アナログ端子）専用
外部機器操作用リモコン DSR-04（24-7853）希望小売価格（税込）¥19,800（税抜¥18,000）

5V型

ワンセグ放送専用の、
LEDバックライト液晶採用5V型ワイドTFT液晶浴室テレビ。

DS-501（A）（24-5225）オープン価格

解像度／480×272画素
視野角／上55°、下65°、左右各45°

○地上デジタルワンセグ専用です。12セグ放送の受信はできません。
○オープン価格は希望小売価格を定めていません。
○画面はハメコミ合成です。
○視野角：真正面から見た角度を0度として、コントラスト比10：1以上を保てる角度（JEITA規格に準拠）
○液晶の特性により、画面正面より下から見る映像は、角度により視認性が低下する場合があります。

字幕表示機能

字幕放送の表示／非表示がお選びいただけます。

番組内容の表示機能

視聴中の番組タイトルや内容を画面に表示します。

従来品※に比べ消費電力を約55％削減

LEDバックライト液晶の採用により、高画質化、省エネ化、長寿命化を実現。待機時消費電力も0.7Wに低減。年間消費電力量の大幅な削減を達成しました。

※従来品：
DS-550、2007年10月発売



ステレオスピーカー

ワンセグのステレオ音声を再生するステレオスピーカー搭載です。

電子番組表（EPG）表示機能

視聴中のチャンネルの電子番組表（EPG）が表示できます。

音声切替機能

2カ国語放送の主／副の切り替えができます。

オートプリセット機能

受信可能な放送局を自動でチャンネルに設定します。

チャンネル一覧表示

プリセットで設定した「チャンネルリスト」を表示します。

オートパワーオフ機能

電源ON時から120分後に電源をOFFにします。

浴室テレビ用化粧プレートで簡単取り替え

浴室テレビを地上デジタル対応品に取り替える際に、
浴室テレビ用化粧プレートを使用すればスッキリ仕上がります。

写真はDSP-550

浴室テレビ取替用化粧プレート

DSP-550（24-2019）希望小売価格（税込）¥6,820（税抜¥6,200）
○MV-S710-S711A·S750、BCMV-780、MV-S510、MV-4·410·430·4120からDS-501（A）へ取り替える場合。

DSP-1200（24-2028）希望小売価格（税込）¥12,100（税抜¥11,000）
○BCMV-780C、MV-S1200、DS-1200からDS-1600HV（A）へ取り替える場合。

DSP-1500（24-2036）希望小売価格（税込）¥15,400（税抜¥14,000）
○DS-1500HVからDS-1600HV（A）へ取り替える場合。

DSP-1600（24-7985）希望小売価格（税込）¥13,200（税抜¥12,000）
○MV-S710-S711A·S750、BCMV-780、DS-700·701、DS-1201HV·1201HV（A）からDS-1600HV（A）へ取り替える場合。

4V型テレビから
5V型ワンセグテレビへの取り替え

テレビとリモコンを同じ位置に
取り替える場合

リモコンを別の場所へ設置する場合や
単独の浴室テレビから取り替える場合

寸法図（単位：mm）

DS-1600HV（A）-B・W

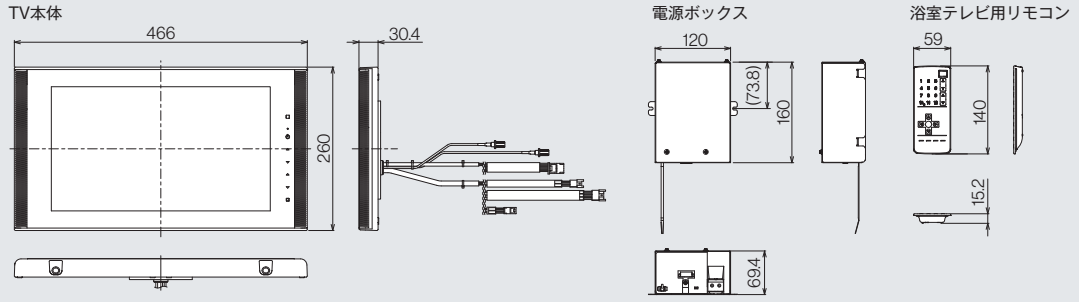

○本製品の左側面にカードの挿入口があります。左側面は壁から12cm以上離して取り付けてください。

DS-501（A）

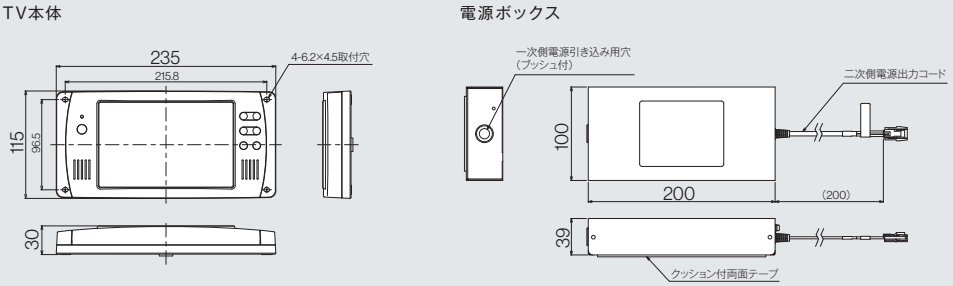

浴室テレビ使用上の注意

○お風呂をお使いになった後は、浴室内の換気を十分に行ってください。故障の原因となります。
○使用温度（0℃～50℃）を超えた温度で使用しないでください。故障の原因となります。
○本製品は防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカーの穴に水膜ができ、スピーカーの音が聞こえにくくなることがあります。また、タッチスイッチの誤動作の原因となります。
○液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
○テレビを営利目的または公衆に視聴されることを目的として、ホテルなどにおいて画面サイズ切換機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばしなどを行いますと、著作権上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。
○年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

ES（エンジニアリングサービス）について

DS-1600HVは、デジタル対応の受信機のソフトウェアおよび放送受信環境データを、常に最適な状態にします。
将来のバージョンアップに対応しています。

J-Mossについて

資源有効利用促進法の改正に伴い、新たに日本工業規格（JIS）として制定されたJ-Mossに対応しています。対象6物質「鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB（ポリ臭化ビフェニール）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）」を全廃しています。J-Moss：the marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment（電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法）

地上デジタル放送について

○地上デジタルテレビ放送をご覧いただくには、地上デジタルテレビ放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースタ、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。
○DS-501（A）は地上デジタル放送における、データ放送や双方向サービスに対応しておりません。

BS・110度CSデジタル放送について

○BS・110度CSデジタル放送はDS-1600HVのみ視聴可能です。視聴するには、対応した衛星アンテナの設置が必要です。また、分配器やブースターなどをご使用の場合も、対応した機器が必要です。
○BS・110度CSの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。
○東経124度または東経128度を使用して放送されているCSデジタル放送はご覧になれません。

CATVの受信について

○CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ受信可能です。受信するには、CATV会社との受信契約が必要です。スクランブルのかかった有料放送を視聴するときや、伝送方式によっては、ホームターミナルアダプターから外部入力を利用しての視聴が必要です。詳しくは、CATV会社にお問い合わせください。

miniB-CASカードについて

○DS-1600HVは付属の3波共用miniB-CASカードを本体左側面から挿入してください。「miniB-CASカード使用許諾契約約款」に同意されますと、正常な視聴ができます。
○miniB-CASカードの使用には、（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズとの契約が必要です。
○miniB-CASカードは、デジタル放送の番組等の著作権保護などの放送サービスに利用されています。
○miniB-CASカードの所有権は、（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズが有します。

関連部材

部材	品名	型式	品名コード	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格	備考
	φ10CD付樹脂管(50m/巻)	IPT-10L-CDE	25-0251	¥96,800(¥88,000)	ころがし配管の暖房温水管φ10ペア樹脂管 ○信号線3芯 ○CD管色:緑
	φ10CD付樹脂管(25m/巻)	IPT-10L-CDE-25	25-1363	¥49,500(¥45,000)	
	φ10CD付樹脂管(10m/巻)	IPT-10L-CDE-10	25-1355	¥20,900(¥19,000)	
	φ7CD付樹脂管(50m/巻)	IPT-7L-CDE	25-0243	¥73,700(¥67,000)	ころがし配管の暖房温水管φ7ペア樹脂管 ○信号線3芯 ○CD管色:緑
	φ7CD付樹脂管(25m/巻)	IPT-7L-CDE-25	25-1320	¥38,500(¥35,000)	
	φ7CD付樹脂管(10m/巻)	IPT-7L-CDE-10	25-1312	¥15,400(¥14,000)	
	φ10楕円CD付樹脂管(50m/巻)	IPT-10L-DCDE(2)	25-1726	¥106,700(¥97,000)	薄壁対応用楕円CD管φ10ペア樹脂管 ○信号線3芯 ○CD管色:緑
	φ10楕円CD付樹脂管(25m/巻)	IPT-10L-DCDE-25	25-1389	¥55,000(¥50,000)	
	φ7楕円CD付樹脂管(50m/巻)	IPT-7L-DCDE	25-7293	¥81,400(¥74,000)	薄壁対応用楕円CD管φ7ペア樹脂管 ○信号線3芯 ○CD管色:緑
	φ7楕円CD付樹脂管(25m/巻)	IPT-7L-DCDE-25	25-1346	¥41,800(¥38,000)	
	φ7楕円CD付樹脂管(10m/巻)	IPT-7L-DCDE-10	25-1338	¥16,500(¥15,000)	
	φ10CD付樹脂管(50m/巻)	IPT-10L-CDE-W	25-1134	¥96,800(¥88,000)	ころがし配管の暖房温水管φ10ペア樹脂管 ○信号線3芯 ○CD管色:アイボリー
	φ10CD付樹脂管(25m/巻)	IPT-10L-CDE-W-25	25-1150	¥49,500(¥45,000)	
	φ10CD付樹脂管(10m/巻)	IPT-10L-CDE-W-10	25-1142	¥20,900(¥19,000)	
	φ7CD付樹脂管(50m/巻)	IPT-7L-CDE-W	25-1079	¥73,700(¥67,000)	ころがし配管の暖房温水管φ7ペア樹脂管 ○信号線3芯 ○CD管色:アイボリー
	φ7CD付樹脂管(25m/巻)	IPT-7L-CDE-W-25	25-1095	¥38,500(¥35,000)	
	φ7CD付樹脂管(10m/巻)	IPT-7L-CDE-W-10	25-1087	¥15,400(¥14,000)	
	φ10楕円CD付樹脂管(50m/巻)	IPT-10L-DCDE-W	25-1168	¥106,700(¥97,000)	薄壁対応用楕円CD管φ10ペア樹脂管 ○信号線3芯 ○CD管色:アイボリー
	φ10楕円CD付樹脂管(25m/巻)	IPT-10L-DCDE-W-25	25-1185	¥55,000(¥50,000)	
	φ10楕円CD付樹脂管(10m/巻)	IPT-10L-DCDE-W-10	25-1176	¥22,000(¥20,000)	
	φ7楕円CD付樹脂管(50m/巻)	IPT-7L-DCDE-W	25-1109	¥81,400(¥74,000)	薄壁対応用楕円CD管φ7ペア樹脂管 ○信号線3芯 ○CD管色:アイボリー
	φ7楕円CD付樹脂管(25m/巻)	IPT-7L-DCDE-W-25	25-1125	¥41,800(¥38,000)	
	φ7楕円CD付樹脂管(10m/巻)	IPT-7L-DCDE-W-10	25-1117	¥16,500(¥15,000)	
	遮熱管(50m/巻)	ICU-14	25-0421	¥10,890(¥9,900)	樹脂管の露出部の養生
	遮熱管(25m/巻)	ICU-14-25	25-1010	¥6,050(¥5,500)	
	遮熱管(10m/巻)	ICU-14-10	25-1002	¥2,420(¥2,200)	
	大流量熱動弁・往き	ROP-CCVH-1H	25-5943	¥38,500(¥35,000)	パネルヒータの多台設置時に、一括制御する流量30L/minの熱動弁 ○往き配管接続用
	ヘッダー3SA	ﾍｯﾀﾞｰ CH-3SA	25-0137	¥9,680(¥8,800)	暖房配管の高温往きと、戻りに使用 ○接続口:クリップ式(4P)
	ヘッダー3SB	ﾍｯﾀﾞｰ CCH-3SB	25-0154	¥9,680(¥8,800)	暖房配管の高温往きと、戻りに使用 ○接続口:クリップ式(4P)(CCHジョイント式熱源機専用)
	ヘッダー6SA	ﾍｯﾀﾞｰ CH-6SA	25-0145	¥14,300(¥13,000)	暖房配管の高温往きと、戻りに使用 ○接続口:クリップ式(7P)
	ヘッダー6SB	ﾍｯﾀﾞｰ CCH-6SB	25-0162	¥14,300(¥13,000)	暖房配管の高温往きと、戻りに使用 ○接続口:クリップ式(7P)(CCHジョイント式熱源機専用)
	後付け熱動弁	ﾛｱﾄﾂﾞｹ ﾈﾂﾄﾞｳﾍﾞﾝC	26-1004	¥7,370(¥6,700) セット内訳 後付け熱動弁1コ CHクリップ1コ	CH、CCHヘッダーを使用して床暖系統に接続する場合に使用するCH接続の熱動弁

部材	品名	型式	品名コード	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格	備考
	熱動弁ヘッダー	ﾍｯﾀﾞｰ CVH-3SC	25-0170	¥29,700(¥27,000)	暖房配管の低温の往きに使用 ○接続口:クリップ式(3P) ○熱源機との接続口:3/4ネジ式
	コンパクト熱動弁ヘッダー	ROP-CCVH-3SC	26-0970	¥13,200(¥12,000)	暖房配管の低温の往きに使用 ○接続口:クリップ式(3P)(CCHジョイント式熱源機専用)
	コンパクト熱動弁ヘッダー	ROP-CCVH-4SC	26-0988	¥18,700(¥17,000)	暖房配管の低温の往きに使用 ○接続口:クリップ式(4P)(CCHジョイント式熱源機専用)
	熱動弁ヘッダー	ﾍｯﾀﾞｰ CVH-2SC	25-9660	¥25,300(¥23,000)	暖房配管の低温の往きに使用 ○接続口:クリップ式(2P) ○熱源機との接続口:3/4ネジ式
	熱動弁ヘッダー	ﾍｯﾀﾞｰ CVH-6SC	25-0188	¥48,400(¥44,000)	暖房配管の低温の往きに使用 ○接続口:クリップ式(6P) ○熱源機との接続口:3/4ネジ式
	CHジョイント10B(1個入)	I-CHｼﾞｮｲﾝﾄ 10B-1P	25-2148	¥1,023(¥930)	クリップ式ヘッダーに樹脂管φ10を接続する為の継手 ※CHクリップ別途
	CHジョイント10B(20個入)	I-CHｼﾞｮｲﾝﾄ 10B-20P	25-0099	¥19,800(¥18,000)	
	CHジョイント7B(1個入)	I-CHｼﾞｮｲﾝﾄ 7B-1P	25-2156	¥1,023(¥930)	クリップ式ヘッダーに樹脂管φ7を接続する為の継手 ※CHクリップ別途
	CHジョイント7B(20個入)	I-CHｼﾞｮｲﾝﾄ 7B-20P	25-0081	¥19,800(¥18,000)	
	CHシスイセンB(1個入)	I-CHｼｽｲｾﾝ B-1P	25-2165	¥1,023(¥930)	クリップ式ヘッダーで樹脂管を接続しない所を止水する為の部材 ※CHクリップ別途
	CHシスイセンB(20個入)	I-CHｼｽｲｾﾝ B-20P	25-0383	¥19,800(¥18,000)	
	ジョイントB10A(1個セット)	ICHJ-B10A-1P	25-0536	¥1,650(¥1,500)	樹脂管φ10を直接接続する為の継手(CCHジョイント式熱源機専用)
	ジョイントB7A(1個セット)	ICHJ-B7A-1P	25-0545	¥1,650(¥1,500)	樹脂管φ7を直接接続する為の継手(CCHジョイント式熱源機専用)
	止水栓B(1個セット)	ICHJ-BS ｼｽｲｾﾝB	25-0528	¥1,650(¥1,500)	2温度のCCHジョイント式熱源機で1温度しか使用しないとき止水する部品
		ICHJ-BSJ-1P(樹脂製)	25-3482	¥649(¥590)	
	フレアアダプタφ7(1個)	IHｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 7B×M14-1P	25-2173	¥924(¥840)	銅管8mmのフレア用に樹脂管φ7を接続する為の継手
	ショートエルボ7×7C(1個)	Iｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 7×7C-1P	25-2181	¥1,430(¥1,300)	樹脂管φ7と樹脂管φ7を接続する小曲り用継手
	ショートエルボ10×7C	Iｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 10×7C-1P	25-2199	¥1,870(¥1,700)	樹脂管φ7と樹脂管φ10を接続する小曲り用継手
	シーリングキャップφ10(50個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 10SE-50P	25-0277	¥23,100(¥21,000)	IPT-10L-CDEの端末のシーリングに使用するキャップ ○色:緑
	シーリングキャップφ10(2個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 10SE-2P	25-1444	¥902(¥820)	

〈ご注意〉このページに掲載の樹脂管は、従来の温水暖房(開放式暖房回路)用です。※関連部材の在庫につきましては、お問い合わせください。

部材	品名	型式	品名コード	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格	備考
	シーリングキャップ φ7(50個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 7SE-50P	25-0269	¥23,100 (¥21,000)	IPT-7L-CDEの端末のシーリングに使用するキャップ ○色:緑
	シーリングキャップ φ7(2個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 7SE-2P	25-1435	¥902 (¥820)	
	楕円シーリングキャップ φ10(50個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 10DSE-50P	25-8702	¥23,100 (¥21,000)	IPT-10L-DCDEの端末のシーリングに使用するキャップ ○色:緑
	楕円シーリングキャップ φ10(2個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 10DSE-2P	25-1460	¥902 (¥820)	
	楕円シーリングキャップ φ7(50個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 7DSE-50P	25-8745	¥23,100 (¥21,000)	IPT-7L-DCDEの端末のシーリングに使用するキャップ ○色:緑
	楕円シーリングキャップ φ7(2個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 7DSE-2P	25-1452	¥902 (¥820)	
	シーリングキャップ φ10(50個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 10SEW-50P	25-0439	¥23,100 (¥21,000)	IPT-10L-CDE-Wの端末のシーリングに使用するキャップ ○色:アイボリー
	シーリングキャップ φ10(2個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 10SEW-2P	25-1265	¥902 (¥820)	
	シーリングキャップ φ7(50個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 7SE-W-50P	25-0447	¥23,100 (¥21,000)	IPT-7L-CDE-Wの端末のシーリングに使用するキャップ ○色:アイボリー
	シーリングキャップ φ7(2個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 7SE-W-2P	25-1257	¥902 (¥820)	
	楕円シーリングキャップ φ10(50個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 10DSEW-50P	25-1290	¥23,100 (¥21,000)	IPT-10L-DCDE-Wの端末のシーリングに使用するキャップ ○色:アイボリー
	楕円シーリングキャップ φ10(2個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 10DSEW-2P	25-1304	¥902 (¥820)	
	楕円シーリングキャップ φ7(50個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 7DSEW-50P	25-1274	¥23,100 (¥21,000)	IPT-7L-DCDE-Wの端末のシーリングに使用するキャップ ○色:アイボリー
	楕円シーリングキャップ φ7(2個入)	Iｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 7DSEW-2P	25-1282	¥902 (¥820)	
	分岐ヘッダー (1袋)	Iﾌﾞﾝｷﾍｯﾀﾞｰ 10×7B-1P	25-2203	¥2,640 (¥2,400)	樹脂管φ10を樹脂管φ7の2系統に分岐するヘッダー
	バンド10A (10個入)	Iﾊﾞﾝﾄﾞ10A-10P	25-3714	¥770 (¥700)	樹脂管φ10を継手に接続する際に使用する接続部固定用バンド
	バンド7A (10個入)	Iﾊﾞﾝﾄﾞ7A-10P	25-3705	¥770 (¥700)	樹脂管φ7を継手に接続する際に使用する接続部固定用バンド
	CHクリップ (10個入)	ICHｸﾘｯﾌﾟ-10P	25-3748	¥1,023 (¥930)	CHジョイント10A、7A、CHシスイセン等とヘッダー等を固定する金具
	クリップ16A (10個入)	ICCHｸﾘｯﾌﾟ-10P	25-3756	¥1,430 (¥1,300)	CCHジョイント式熱源機に専用のヘッダーなどを固定する金具
	サドルLSY-22 (1袋)	I-LSY-22-1P	25-2245	¥264 (¥240)	IPT-7L-CDE(-W)の固定用サドル ○1本止め 並列固定可能
	サドルLSY-30 (1袋)	I-LSY-30-1P	25-2254	¥264 (¥240)	IPT-10L-CDE(-W)の固定用サドル ○1本止め 並列固定可能
	φ10風呂継手 (2個入)	UF-122-10-2P	24-4375	¥3,740 (¥3,400)	オスネジPF1/2に樹脂管φ10を接続する為の継手

部材	品名	型式	品名コード	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格	備考
	チョクジュン PF3/4×10A (1個)	Iﾁｮｸｼﾞｭﾝ PF3/4×10A-1P	25-2262	¥2,420 (¥2,200)	オスネジPF3/4に樹脂管φ10を接続する為の継手
	チョクジュン PF3/4×7A (1個)	Iﾁｮｸｼﾞｭﾝ PF3/4×7A-1P	25-2270	¥2,420 (¥2,200)	オスネジPF3/4に樹脂管φ7を接続する為の継手
	ロー付けジョイント B10AR(2個入)	ICHJ-B10AR-2P	25-0553	¥4,730 (¥4,300)	3/8銅管をロー付けして接続する為の継手(CCHジョイント式熱源機専用)
	ジョイントBG3/4 (1個)	ICHJ-BG3/4-1P	25-0579	¥2,420 (¥2,200)	従来のヘッダーを接続する為の継手(CCHジョイント式熱源機専用)
	CCHジョイント G1/2-2P (2個入)	ICCHｼﾞｮｲﾝﾄG1/2-2	25-2289	¥4,510 (¥4,100)	CCHジョイント式熱源機の風呂接続口に風呂継手UF-122-10を接続する為の継手
	ジョイント CCHM×G3/4 (1袋)	ICCHM×G3/4 ｼﾞｮｲﾝﾄ	25-0529	¥2,310 (¥2,100)	従来(G3/4)の熱源機にCCHジョイント式ヘッダーを接続する為の継手
	暖房回路止水 セットA (1袋)	ICH-OSS-A	25-6853	¥4,620 (¥4,200)	熱動弁3系統内蔵の熱源機で温水暖房を使用せず、ふろ給湯器として使用する場合の止水栓セット
	暖房回路止水 セットB (1袋)	ICH-OSS-B	25-6861	¥1,540 (¥1,400)	熱動弁3系統内蔵の熱源機で床暖房を接続しない場合の止水栓セット
	SYS-2ユカオンセンサー	SYS-2	25-5065	¥19,800 (¥18,000)	自動試運転時に床暖房リモコンに接続し床面温度の上昇を測定します
	H不凍液	Hﾌﾄｳｴｷ32-4L	26-3129	¥6,600 (¥6,000)	プロピレングリコール32%濃度 凍結温度−15℃ ○内容量4L ○色:ブルー
	H不凍液	Hﾌﾄｳｴｷ32-20L	26-3137	¥17,600 (¥16,000)	プロピレングリコール32%濃度 凍結温度−15℃ ○内容量20L ○色:ブルー
	H不凍液	Hﾌﾄｳｴｷ38-20L	28-1520	¥18,700 (¥17,000)	プロピレングリコール38%濃度 凍結温度−20℃ ○内容量20L ○色:グリーン

不凍液についてのご注意

○不凍液は、経年劣化します。毎シーズン初めに点検を依頼してください。
○不凍液の性能が低下していた場合は交換が必要です。防錆性能維持のための交換の目安は約3年に1回です。
○不凍液は、必ず当社指定品をご使用ください。
○廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので産業廃棄物業者に処理を委託してください。

関連部材

断熱ペアチューブ部材

部材	品名	型式	品名コード	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格	備考
	φ7断熱ペアチューブ(50m/巻)	IPT-7N-I	25-1424	¥58,300(¥53,000)	○断熱材色:アイボリー
	φ7断熱ペアチューブ(25m/巻)	IPT-7N-I-25	25-5438	¥29,700(¥27,000)	
	φ7断熱ペアチューブ(10m/巻)	IPT-7N-I-10	25-5420	¥13,200(¥12,000)	
	φ7断熱ペアチューブ(50m/巻)	IPT-7N-IE	25-1433	¥82,500(¥75,000)	○信号線:3芯 ○断熱材色:アイボリー
	φ7断熱ペアチューブ(25m/巻)	IPT-7N-IE-25	25-5454	¥40,700(¥37,000)	
	φ7断熱ペアチューブ(10m/巻)	IPT-7N-IE-10	25-5446	¥16,500(¥15,000)	
	φ10断熱ペアチューブ(50m/巻)	IPT-10N-I	25-1441	¥77,000(¥70,000)	○断熱材色:アイボリー
	φ10断熱ペアチューブ(25m/巻)	IPT-10N-I-25	25-5489	¥38,500(¥35,000)	
	φ10断熱ペアチューブ(10m/巻)	IPT-10N-I-10	25-5471	¥15,400(¥14,000)	
	φ10断熱ペアチューブ(50m/巻)	IPT-10N-IE	25-1459	¥107,800(¥98,000)	○信号線:3芯 ○断熱材色:アイボリー
	φ10断熱ペアチューブ(25m/巻)	IPT-10N-IE-25	25-5501	¥53,900(¥49,000)	
	φ10断熱ペアチューブ(10m/巻)	IPT-10N-IE-10	25-5497	¥22,000(¥20,000)	
	シーリングキャップφ7(20個入)	ISｷｬｯﾌﾟ7N-IE	25-1467	¥6,820(¥6,200)	φ7断熱ペアチューブ用シーリングキャップ ○色:アイボリー
	シーリングキャップφ7(2個入)	ISｷｬｯﾌﾟ7N-IE-2P	25-9174	¥1,210(¥1,100)	
	シーリングキャップφ10(20個入)	ISｷｬｯﾌﾟ10N-IE	25-1475	¥6,820(¥6,200)	φ10断熱ペアチューブ用シーリングキャップ ○色:アイボリー
	シーリングキャップφ10(2個入)	ISｷｬｯﾌﾟ10N-IE-2P	25-9183	¥1,210(¥1,100)	
	遮熱管φ7(50m/巻)	Iｼｬﾈﾂｶﾝ-7AI	25-1484	¥11,110(¥10,100)	樹脂管の露出部の養生 ○色:アイボリー
	遮熱管φ7(10m/巻)	Iｼｬﾈﾂｶﾝ7AI-10	25-9191	¥3,850(¥3,500)	
	遮熱管φ10(50m/巻)	Iｼｬﾈﾂｶﾝ-10AI	25-1493	¥12,100(¥11,000)	樹脂管の露出部の養生 ○色:アイボリー
	遮熱管φ10(10m/巻)	Iｼｬﾈﾂｶﾝ10AI-10	25-9204	¥3,850(¥3,500)	
	クランプ(10個入)	IｸﾗﾝﾌﾟVOF-07N(10)	26-8702	¥2,420(¥2,200)	φ7断熱ペアチューブの固定用クランプ ○ビス1本止め
	サドル(20個入)	Iｻﾄﾞﾙ VOT-7	25-1505	¥3,410(¥3,100)	φ7断熱ペアチューブの固定用サドル ○ビス2本止め
	サドル(10個入)	Iｻﾄﾞﾙ VOF-13(10)	25-0240	¥3,300(¥3,000)	φ10断熱ペアチューブの固定用サドル ○ビス1本止め
	サドル(20個入)	Iｻﾄﾞﾙ VOT-13(20)	25-0266	¥4,510(¥4,100)	φ10断熱ペアチューブの固定用サドル ○ビス2本止め
	Iホオンザイカッター(1個)	Iﾎｵﾝｻﾞｲｶｯﾀｰ	25-1824	¥2,860(¥2,600)	樹脂管を傷つけずに発泡断熱材を除去する工具

樹脂管専用工具

部材	品名	型式	品名コード	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格	備考
	マルチスムーサ(1個)	PJ-05	26-8570	¥74,800(¥68,000)	樹脂管をCHジョイント等に挿入する工具(7A・10A・13Aに対応。ただし、13AはPJ0513Lを装着して使用)
	13A用ライナー(1個)	PJ0513L	26-8588	¥18,700(¥17,000)	CHジョイント13A時、マルチスムーサーに装着して使用
	サヤ管カッター(1個)	SP-37	26-8545	¥19,800(¥18,000)	CD管のみを切断する工具(φ7、φ10に対応)
	樹脂管チューブカッター(1個)	JTC-37	26-8562	¥14,300(¥13,000)	樹脂管φ7、φ10を切断する工具
	楕円サヤ管カッター(1個)	SPD-7	26-8554	¥20,900(¥19,000)	IPT-10L-DCDE、IPT-7L-DCDEのCD管のみを切断する工具
	テストポンプ(1組)	Iﾃｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(A)	26-9682	¥50,600(¥46,000)	施工後の漏れ検査で水圧をかける為の工具

エコジョーズドレン

部材	品名	型式	品名コード	希望小売価格(税込)( )内は税抜価格	備考
	ドレンアダプターセット(1セット入)	ROP-DAS150	24-6212	¥1,650(¥1,500)	エコジョーズドレン排出口R1/2に接続できる耐候性ドレンホース1.5mとドレンアダプターのセット
	ドレンアダプター(1個)	ROP-DA	24-6997	¥660(¥600)	エコジョーズドレン排出口R1/2に耐候性ドレンホースを接続する継手
	ドレンホース(50m/巻)	ROP-DH50	24-6989	¥8,910(¥8,100)	耐候性ドレンホース(10A遮熱管としても使用可能)
	ドレンホース(10m/巻)	ROP-DH10	24-6972	¥2,420(¥2,200)	

〈ご注意〉このページに掲載の樹脂管は、従来の温水暖房(開放式暖房回路)用です。※関連部材の在庫につきましては、お問い合わせください。

省エネ基準達成率

長年お使いいただくガス給湯器だからこそ、リンナイは省エネのことをしっかり考えました。

「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2025年度基準に対する達成率を示しています。
%の数値が大きいほど省エネ性がすぐれています。

省エネ性マークについて

このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色(e)、未達成機種はオレンジ色(e)のマークになります。
%の数値が大きいほど省エネ性にすぐれています。商品を選択するときのご参考にしてください。

○ガス給湯暖房用熱源機
・省エネ基準達成率はエネルギー消費効率(定格)に対する達成率になります。
・エネルギー消費効率(定格)=(給湯部熱効率×3+暖房部熱効率×1)÷(3+1)
・暖房部熱効率は循環水を加熱する暖房部の熱効率(JIS S2112)です。
○ふろ部熱効率、給湯部熱効率、暖房部熱効率の値は13A、LPGを示します。
○区分名は令和3年経済産業省令第97号によります。
○本カタログに掲載の機器でこの箇所に記載のない型式は省エネ基準対象外です。

ガス給湯暖房用熱源機

基本型式	排気バリエーション	区分名	目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(定格)	給湯部熱効率(定格)	暖房部熱効率(定格)
ecoジョーズ							
RUFH-ME2408AW2-6	RUFH-ME2408AW2-6	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-ME2408AH2-6						
	RUFH-ME2408AT2-6						
	RUFH-ME2408AB2-6						
	RUFH-ME2408AU2-6						
	RUFH-ME2408AF2-6						
RUFH-ME2408AW2-1	RUFH-ME2408AW2-1	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-ME2408AH2-1						
RUFH-UE2408AW2-6(A)	RUFH-UE2408AW2-6(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-UE2408AH2-6(A)						
	RUFH-UE2408AT2-6(A)						
	RUFH-UE2408AB2-6(A)						
	RUFH-UE2408AU2-6(A)						
	RUFH-UE2408AF2-6(A)						
RUFH-UE2407AW2-3(A)	RUFH-UE2407AW2-3(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-UE2407AH2-3(A)						
	RUFH-UE2407AT2-3(A)						
	RUFH-UE2407AB2-3(A)						
	RUFH-UE2407AU2-3(A)						
RUFH-UME2408AW2-6	RUFH-UME2408AW2-6	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-UME2408AH2-6						
	RUFH-UME2408AT2-6						
	RUFH-UME2408AB2-6						
	RUFH-UME2408AU2-6						
	RUFH-UME2408AF2-6						
RUFH-UME2408AW2-1	RUFH-UME2408AW2-1	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-UME2408AH2-1						
RUFH-E2408AW2-6(A)	RUFH-E2408AW2-6(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-E2408AH2-6(A)						
	RUFH-E2408AT2-6(A)						
	RUFH-E2408AB2-6(A)						
	RUFH-E2408AU2-6(A)						
	RUFH-E2408AF2-6(A)						
RUFH-E2408SAW2-6(A)	RUFH-E2408SAW2-6(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-E2408SAH2-6(A)						
	RUFH-E2408SAT2-6(A)						
	RUFH-E2408SAB2-6(A)						
	RUFH-E2408SAU2-6(A)						
	RUFH-E2408SAF2-6(A)						
RUFH-E2408AW2-3(A)	RUFH-E2408AW2-3(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-E2408AH2-3(A)						
	RUFH-E2408AT2-3(A)						
	RUFH-E2408AU2-3(A)						
	RUFH-E2408AF2-3(A)						
RUFH-E2408SAW2-3(A)	RUFH-E2408SAW2-3(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-E2408SAH2-3(A)						
	RUFH-E2408SAT2-3(A)						
	RUFH-E2408SAU2-3(A)						
	RUFH-E2408SAF2-3(A)						

ガス給湯暖房用熱源機

基本型式	排気バリエーション	区分名	目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）
ecoジョーズ							
RUFH-E2408AW2-1(A)	RUFH-E2408AW2-1(A)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-E2408AH2-1(A)						
RUFH-E2408SAW2-1(A)	RUFH-E2408SAW2-1(A)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-E2408SAH2-1(A)						
RUFH-E2407AW2-3(A)	RUFH-E2407AW2-3(A)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-E2407AH2-3(A)						
	RUFH-E2407AT2-3(A)						
	RUFH-E2407AB2-3(A)						
	RUFH-E2407AU2-3(A)						
RUFH-E2407SAW2-3(A)	RUFH-E2407SAW2-3(A)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-E2407SAH2-3(A)						
	RUFH-E2407SAT2-3(A)						
	RUFH-E2407SAB2-3(A)						
	RUFH-E2407SAU2-3(A)						
RUFH-E2407AW(A)	RUFH-E2407AW(A)	Ⅳ	●	102%	92.5%	95.0%	85.0%
	RUFH-E2407AH(A)						
	RUFH-E2407AT(A)						
	RUFH-E2407AB(A)						
	RUFH-E2407AU(A)						
RUFH-E2407SAW(A)	RUFH-E2407SAW(A)	Ⅳ	●	102%	92.5%	95.0%	85.0%
	RUFH-E2407SAH(A)						
	RUFH-E2407SAT(A)						
	RUFH-E2407SAB(A)						
	RUFH-E2407SAU(A)						
RUFH-E1617AW2-3(A)	RUFH-E1617AW2-3(A)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-E1617AH2-3(A)						
	RUFH-E1617AT2-3(A)						
	RUFH-E1617AU2-3(A)						
RUFH-E1617SAW2-3(A)	RUFH-E1617SAW2-3(A)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-E1617SAH2-3(A)						
	RUFH-E1617SAT2-3(A)						
	RUFH-E1617SAU2-3(A)						
RUFH-E1617AW(A)	RUFH-E1617AW(A)	Ⅳ	●	102%	92.5%	95.0%	85.0%
	RUFH-E1617AH(A)						
	RUFH-E1617AT(A)						
	RUFH-E1617AU(A)						
RUFH-E1617SAW(A)	RUFH-E1617SAW(A)	Ⅳ	●	102%	92.5%	95.0%	85.0%
	RUFH-E1617SAH(A)						
	RUFH-E1617SAT(A)						
	RUFH-E1617SAU(A)						
RUFH-USE2408AW2-3	RUFH-USE2408AW2-3	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-SE2408AW2-6	RUFH-SE2408AW2-6	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-SE2408SAW2-6	RUFH-SE2408SAW2-6	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-SE2408AW2-3	RUFH-SE2408AW2-3	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-SE2408SAW2-3	RUFH-SE2408SAW2-3	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-UE2406AFF2-6	RUFH-UE2406AFF2-6	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-E2406AFF2-6(B)	RUFH-E2406AFF2-6(B)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-E2406SAFF2-6(B)	RUFH-E2406SAFF2-6(B)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-E2406AFF2-1(B)	RUFH-E2406AFF2-1(B)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-E2406SAFF2-1(B)	RUFH-E2406SAFF2-1(B)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-UEM2406AFF2-1	RUFH-UEM2406AFF2-1	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-EM2406AFF2-1B	RUFH-EM2406AFF2-1B	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-EM2406SAFF2-1B	RUFH-EM2406SAFF2-1B	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-MEP2408AW2-6	RUFH-MEP2408AW2-6	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-MEP2408AH2-6						
	RUFH-MEP2408AT2-6						
	RUFH-MEP2408AB2-6						
	RUFH-MEP2408AU2-6						
	RUFH-MEP2408AF2-6						
RUFH-UEP2408AW2-6(A)	RUFH-UEP2408AW2-6(A)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-UEP2408AH2-6(A)						
	RUFH-UEP2408AT2-6(A)						
	RUFH-UEP2408AB2-6(A)						
	RUFH-UEP2408AU2-6(A)						
	RUFH-UEP2408AF2-6(A)						
RUFH-UEP2407AW2-3(A)	RUFH-UEP2407AW2-3(A)	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-UEP2407AH2-3(A)						
	RUFH-UEP2407AT2-3(A)						
	RUFH-UEP2407AB2-3(A)						
	RUFH-UEP2407AU2-3(A)						
RUFH-UMEP2408AW2-6	RUFH-UMEP2408AW2-6	Ⅳ	●	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-UMEP2408AH2-6						
	RUFH-UMEP2408AT2-6						
	RUFH-UMEP2408AB2-6						
	RUFH-UMEP2408AU2-6						
	RUFH-UMEP2408AF2-6						

ガス給湯暖房用熱源機

基本型式	排気バリエーション	区分名	目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）
ecoジョーズ							
RUFH-EP2408AW2-6(A)	RUFH-EP2408AW2-6(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-EP2408AH2-6(A)						
	RUFH-EP2408AT2-6(A)						
	RUFH-EP2408AB2-6(A)						
	RUFH-EP2408AU2-6(A)						
	RUFH-EP2408AF2-6(A)						
RUFH-EP2408SAW2-6(A)	RUFH-EP2408SAW2-6(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-EP2408SAH2-6(A)						
	RUFH-EP2408SAT2-6(A)						
	RUFH-EP2408SAB2-6(A)						
	RUFH-EP2408SAU2-6(A)						
	RUFH-EP2408SAF2-6(A)						
RUFH-EP2408AW2-3(A)	RUFH-EP2408AW2-3(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-EP2408AH2-3(A)						
	RUFH-EP2408AT2-3(A)						
	RUFH-EP2408AU2-3(A)						
	RUFH-EP2408AF2-3(A)						
RUFH-EP2408SAW2-3(A)	RUFH-EP2408SAW2-3(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-EP2408SAH2-3(A)						
	RUFH-EP2408SAT2-3(A)						
	RUFH-EP2408SAU2-3(A)						
	RUFH-EP2408SAF2-3(A)						
RUFH-EP2407AW2-3(A)	RUFH-EP2407AW2-3(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-EP2407AH2-3(A)						
	RUFH-EP2407AT2-3(A)						
	RUFH-EP2407AB2-3(A)						
	RUFH-EP2407AU2-3(A)						
RUFH-EP2407SAW2-3(A)	RUFH-EP2407SAW2-3(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-EP2407SAH2-3(A)						
	RUFH-EP2407SAT2-3(A)						
	RUFH-EP2407SAB2-3(A)						
	RUFH-EP2407SAU2-3(A)						
RUFH-EP1613AFF2-3AH	RUFH-EP1613AFF2-3AH	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-EP1613SAFF2-3AH	RUFH-EP1613SAFF2-3AH	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUFH-UTE2406AW2-6	RUFH-UTE2406AW2-6	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-UTE2406AH2-6						
	RUFH-UTE2406AA2-6						
	RUFH-UTE2406AT2-6						
	RUFH-UTE2406AB2-6						
	RUFH-UTE2406AU2-6						
RUFH-UTE2405AW2-3	RUFH-UTE2405AW2-3	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-UTE2405AA2-3						
	RUFH-UTE2405AT2-3						
	RUFH-UTE2405AB2-3						
	RUFH-UTE2405AU2-3						
RUFH-TE2406AW2-6(A)	RUFH-TE2406AW2-6(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-TE2406AH2-6(A)						
	RUFH-TE2406AA2-6(A)						
	RUFH-TE2406AT2-6(A)						
	RUFH-TE2406AB2-6(A)						
	RUFH-TE2406AU2-6(A)						
RUFH-TE2406SAW2-6(A)	RUFH-TE2406SAW2-6(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-TE2406SAH2-6(A)						
	RUFH-TE2406SAA2-6(A)						
	RUFH-TE2406SAT2-6(A)						
	RUFH-TE2406SAB2-6(A)						
	RUFH-TE2406SAU2-6(A)						
RUFH-TE2405AW2-3(A)	RUFH-TE2405AW2-3(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-TE2405AA2-3(A)						
	RUFH-TE2405AT2-3(A)						
	RUFH-TE2405AB2-3(A)						
	RUFH-TE2405AU2-3(A)						
RUFH-TE2405SAW2-3(A)	RUFH-TE2405SAW2-3(A)	Ⅳ	e	102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-TE2405SAA2-3(A)						
	RUFH-TE2405SAT2-3(A)						
	RUFH-TE2405SAB2-3(A)						
	RUFH-TE2405SAU2-3(A)						
RUFH-TE2405AW(A)	RUFH-TE2405AW(A)	Ⅳ	e	102%	92.5%	95.0%	85.0%
	RUFH-TE2405AA(A)						
	RUFH-TE2405AT(A)						
	RUFH-TE2405AB(A)						
	RUFH-TE2405AU(A)						
RUFH-TE2405SAW(A)	RUFH-TE2405SAW(A)	Ⅳ	e	102%	92.5%	95.0%	85.0%
	RUFH-TE2405SAA(A)						
	RUFH-TE2405SAT(A)						
	RUFH-TE2405SAB(A)						
	RUFH-TE2405SAU(A)						

ガス給湯暖房用熱源機

基本型式	排気バリエーション	区分名	目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）
ecoジョーズ							
RUFH-EQ2408AW2-6	RUFH-EQ2408AW2-6	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-EQ2408AH2-6						
	RUFH-EQ2408AT2-6						
	RUFH-EQ2408AB2-6						
	RUFH-EQ2408AU2-6						
	RUFH-EQ2408AF2-6						
RUFH-EQP2408AW2-6	RUFH-EQP2408AW2-6	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUFH-EQP2408AH2-6						
	RUFH-EQP2408AT2-6						
	RUFH-EQP2408AB2-6						
	RUFH-EQP2408AU2-6						
	RUFH-EQP2408AF2-6						
RVD-UE2405AW2-1(A)	RVD-UE2405AW2-1(A)	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
RVD-E2405AW2-3(C)	RVD-E2405AW2-3(C)	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
RVD-E2405SAW2-3(C)	RVD-E2405SAW2-3(C)	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
RVD-E2405AW2-1(C)	RVD-E2405AW2-1(C)	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
RVD-E2405SAW2-1(C)	RVD-E2405SAW2-1(C)	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
RVD-E2005AW2-3(C)	RVD-E2005AW2-3(C)	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
RVD-E2005SAW2-3(C)	RVD-E2005SAW2-3(C)	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
RVD-E2005AW2-1(C)	RVD-E2005AW2-1(C)	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
RVD-E2005SAW2-1(C)	RVD-E2005SAW2-1(C)	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
RUH-E2407W2-1	RUH-E2407W2-1	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUH-E2407H2-1						
	RUH-E2407T2-1						
	RUH-E2407B2-1						
	RUH-E2407U2-1						
RUH-E1617W2-1	RUH-E1617W2-1	Ⅳ		102%	93.0%	95.0%	87.0%
	RUH-E1617H2-1						
	RUH-E1617T2-1						
	RUH-E1617B2-1						
	RUH-E1617U2-1						

集合住宅特定現場向け　ガス給湯暖房用熱源機

基本型式	排気バリエーション	区分名	目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）
RUFH-A2400AW2-6(A)	RUFH-A2400AW2-6(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A2400AA2-6(A)						
	RUFH-A2400AT2-6(A)						
	RUFH-A2400AB2-6(A)						
	RUFH-A2400AU2-6(A)						
	RUFH-A2400AF2-6(A)						
RUFH-A2400SAW2-6(A)	RUFH-A2400SAW2-6(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A2400SAA2-6(A)						
	RUFH-A2400SAT2-6(A)						
	RUFH-A2400SAB2-6(A)						
	RUFH-A2400SAU2-6(A)						
	RUFH-A2400SAF2-6(A)						
RUFH-A2400AW2-3(A)	RUFH-A2400AW2-3(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A2400AA2-3(A)						
	RUFH-A2400AT2-3(A)						
	RUFH-A2400AB2-3(A)						
	RUFH-A2400AU2-3(A)						
	RUFH-A2400AF2-3(A)						
RUFH-A2400SAW2-3(A)	RUFH-A2400SAW2-3(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A2400SAA2-3(A)						
	RUFH-A2400SAT2-3(A)						
	RUFH-A2400SAB2-3(A)						
	RUFH-A2400SAU2-3(A)						
	RUFH-A2400SAF2-3(A)						
RUFH-A1610AW2-3(A)	RUFH-A1610AW2-3(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A1610AA2-3(A)						
	RUFH-A1610AT2-3(A)						
	RUFH-A1610AB2-3(A)						
	RUFH-A1610AU2-3(A)						
	RUFH-A1610AF2-3(A)						
RUFH-A1610SAW2-3(A)	RUFH-A1610SAW2-3(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A1610SAA2-3(A)						
	RUFH-A1610SAT2-3(A)						
	RUFH-A1610SAB2-3(A)						
	RUFH-A1610SAU2-3(A)						
	RUFH-A1610SAF2-3(A)						
RUFH-A2400AW2-1(A)	RUFH-A2400AW2-1(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A2400AA2-1(A)						
	RUFH-A2400AT2-1(A)						
	RUFH-A2400AB2-1(A)						
	RUFH-A2400AU2-1(A)						
	RUFH-A2400AF2-1(A)						
RUFH-A2400SAW2-1(A)	RUFH-A2400SAW2-1(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A1610AW2-1(A)	RUFH-A1610AW2-1(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A1610AA2-1(A)						
	RUFH-A1610AT2-1(A)						
	RUFH-A1610AB2-1(A)						
	RUFH-A1610AU2-1(A)						
	RUFH-A1610AF2-1(A)						
RUFH-A2400AW(A)	RUFH-A2400AW(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A2400AA(A)						
	RUFH-A2400AT(A)						
	RUFH-A2400AB(A)						
	RUFH-A2400AU(A)						
	RUFH-A2400AF(A)						
RUFH-A2400SAW(A)	RUFH-A2400SAW(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A2400SAA(A)						
	RUFH-A2400SAT(A)						
	RUFH-A2400SAB(A)						
	RUFH-A2400SAU(A)						
	RUFH-A2400SAF(A)						
RUFH-A1610AW(A)	RUFH-A1610AW(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A1610AA(A)						
	RUFH-A1610AT(A)						
	RUFH-A1610AB(A)						
	RUFH-A1610AU(A)						
	RUFH-A1610AF(A)						
RUFH-A1610SAW(A)	RUFH-A1610SAW(A)	Ⅳ	ⓔ	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUFH-A1610SAA(A)						
	RUFH-A1610SAT(A)						
	RUFH-A1610SAB(A)						
	RUFH-A1610SAU(A)						
	RUFH-A1610SAF(A)						
RUFH-SA2400AW2-6(A)	RUFH-SA2400AW2-6(A)	Ⅳ	ⓔ	86%	78.1%	77.9%	78.7%
	RUFH-SA2400AT2-6(A)						
RUFH-SA2400SAW2-6(A)	RUFH-SA2400SAW2-6(A)	Ⅳ	ⓔ	86%	78.1%	77.9%	78.7%
	RUFH-SA2400SAT2-6(A)						

集合住宅特定現場向け　ガス給湯暖房用熱源機

基本型式	排気バリエーション	区分名	目標年度 2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）
RUFH-A2400AFF2-3(A)	RUFH-A2400AFF2-3(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A2400SAFF2-3(A)	RUFH-A2400SAFF2-3(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A1610AFF2-3(A)	RUFH-A1610AFF2-3(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A1610SAFF2-3(A)	RUFH-A1610SAFF2-3(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A2400AFF2-1(A)	RUFH-A2400AFF2-1(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A2400SAFF2-1(A)	RUFH-A2400SAFF2-1(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A1610AFF2-1(A)	RUFH-A1610AFF2-1(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A1610SAFF2-1(A)	RUFH-A1610SAFF2-1(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A2400AFF(A)	RUFH-A2400AFF(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A2400SAFF(A)	RUFH-A2400SAFF(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A1610AFF(A)	RUFH-A1610AFF(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-A1610SAFF(A)	RUFH-A1610SAFF(A)	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
RUFH-VD2401AFF2-3B	RUFH-VD2401AFF2-3B	Ⅳ	e	90%	81.7%	82.0%	80.8%
RUFH-VD2401SAFF2-3B	RUFH-VD2401SAFF2-3B	Ⅳ	e	90%	81.7%	82.0%	80.8%
RUFH-VD2401AF2-3B	RUFH-VD2401AF2-3B	Ⅳ	e	90%	81.7%	82.0%	80.8%
RUFH-VD2401SAF2-3B	RUFH-VD2401SAF2-3B	Ⅳ	e	90%	81.7%	82.0%	80.8%
RVD-A2400AW2-3(B)	RVD-A2400AW2-3(B)	Ⅳ	e	92%	83.1%	83.8%	81.0%
	RVD-A2400AA2-3(B)						
	RVD-A2400AT2-3(B)						
	RVD-A2400AB2-3(B)						
	RVD-A2400AU2-3(B)						
RVD-A2400SAW2-3(B)	RVD-A2400SAW2-3(B)	Ⅳ	e	92%	83.1%	83.8%	81.0%
	RVD-A2400SAA2-3(B)						
	RVD-A2400SAT2-3(B)						
	RVD-A2400SAB2-3(B)						
	RVD-A2400SAU2-3(B)						
RVD-A2000AW2-3(B)	RVD-A2000AW2-3(B)	Ⅳ	e	92%	83.4%	84.2%	81.0%
	RVD-A2000AA2-3(B)						
	RVD-A2000AT2-3(B)						
	RVD-A2000AB2-3(B)						
	RVD-A2000AU2-3(B)						
RVD-A2000SAW2-3(B)	RVD-A2000SAW2-3(B)	Ⅳ	e	92%	83.4%	84.2%	81.0%
	RVD-A2000SAA2-3(B)						
	RVD-A2000SAT2-3(B)						
	RVD-A2000SAB2-3(B)						
	RVD-A2000SAU2-3(B)						
RVD-A2400AW2-1(B)	RVD-A2400AW2-1(B)	Ⅳ	e	92%	83.1%	83.8%	81.0%
RVD-A2400SAW2-1(B)	RVD-A2400SAW2-1(B)	Ⅳ	e	92%	83.1%	83.8%	81.0%
RVD-A2000AW2-1(B)	RVD-A2000AW2-1(B)	Ⅳ	e	92%	83.4%	84.2%	81.0%
RVD-A2000SAW2-1(B)	RVD-A2000SAW2-1(B)	Ⅳ	e	92%	83.4%	84.2%	81.0%
RVD-A2400AW(B)	RVD-A2400AW(B)	Ⅳ	e	92%	83.1%	83.8%	81.0%
	RVD-A2400AA(B)						
	RVD-A2400AT(B)						
	RVD-A2400AB(B)						
	RVD-A2400AU(B)						
RVD-A2400SAW(B)	RVD-A2400SAW(B)	Ⅳ	e	92%	83.1%	83.8%	81.0%
	RVD-A2400SAA(B)						
	RVD-A2400SAT(B)						
	RVD-A2400SAB(B)						
	RVD-A2400SAU(B)						
RVD-A2000AW(B)	RVD-A2000AW(B)	Ⅳ	e	92%	83.4%	84.2%	81.0%
	RVD-A2000AA(B)						
	RVD-A2000AT(B)						
	RVD-A2000AB(B)						
	RVD-A2000AU(B)						
RVD-A2000SAW(B)	RVD-A2000SAW(B)	Ⅳ	e	92%	83.4%	84.2%	81.0%
	RVD-A2000SAA(B)						
	RVD-A2000SAT(B)						
	RVD-A2000SAB(B)						
	RVD-A2000SAU(B)						
RUH-A1610W	RUH-A1610W	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%
	RUH-A1610A						
	RUH-A1610T						
RUH-A1610FF	RUH-A1610FF	Ⅳ	e	91%	83.0%	83.9%	80.4%

浴室テレビ

型　　式	目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
DS-1600HV(A)-B	e 2026年	97%	34kWh/年
DS-1600HV(A)-W	e 2026年	97%	34kWh/年

このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジのマークになります。
%の数値が大きいほど省エネ性にすぐれています。商品を選択するときのご参考にしてください。

年間消費電力量とは：省エネ法に基いて、一般家庭での1日の平均視聴時間（5.1時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。テレビの省エネ法の改正（2021年5月）により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、カタログの新基準での数値と本体、取扱説明書の「年間消費電力量」の数値が異なる場合があります。

仕 様

ガス給湯暖房用熱源機　UFH

ecoジョーズ

型　式	ガス消費量〈kW(kcal/h)〉		おいだき能力〈kW(kcal/h)〉	定格消費電力〈W〉(50Hz-60Hz)	待機時消費電力〈W〉	ヒーター作動時〈W〉	最低作動水圧 kPa (kgf/cm²)	システム水量〈L〉		給水装置認証番号	自動試運転	E-Con
	給湯	暖房						銅管	樹脂管			
RUFH-ME2408AW2-6	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	505	1.5	282	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-ME2408AW2-1	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	505	1.5	282	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-UE2408AW2-6(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-UE2407AW2-3(A)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-UME2408AW2-6	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	505	1.5	282	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-UME2408AW2-1	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	505	1.5	282	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2408AW2-6(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2408SAW2-6(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2408AW2-3(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2408SAW2-3(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2408AW2-1(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2408SAW2-1(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2407AW2-3(A)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2407SAW2-3(A)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2407AW(A)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2407SAW(A)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E1617AW2-3(A)	29.8(25,600)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E1617SAW2-3(A)	29.8(25,600)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E1617AW(A)	29.8(25,600)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E1617SAW(A)	29.8(25,600)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-USE2408AW2-3	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	230	1.1	183	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-SE2408AW2-6	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	230	1.1	183	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-SE2408SAW2-6	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	230	1.1	183	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-SE2408AW2-3	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	230	1.1	183	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-SE2408SAW2-3	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	230	1.1	183	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-UE2406AFF2-6	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	225	2.1	235	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2406AFF2-6(B)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	225	2.1	235	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2406SAFF2-6(B)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	225	2.1	235	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2406AFF2-1(B)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	225	2.1	235	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-E2406SAFF2-1(B)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	225	2.1	235	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-UEM2406AFF2-1	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	225	2.1	163	9.8(0.1)	60	60	NW2017	—	●
RUFH-EM2406AFF2-1B	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	225	2.1	163	9.8(0.1)	60	60	NW2017	—	●
RUFH-EM2406SAFF2-1B	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	225	2.1	163	9.8(0.1)	60	60	NW2017	—	●
RUFH-MEP2408AW2-6	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	505	1.5	307	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-UEP2408AW2-6(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	240	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-UEP2407AW2-3(A)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	240	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-UMEP2408AW2-6	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	505	1.5	307	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-EP2408AW2-6(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	240	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-EP2408SAW2-6(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	240	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-EP2408AW2-3(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	240	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-EP2408SAW2-3(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	1.1	240	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-EP2407AW2-3(A)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	240	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-EP2407SAW2-3(A)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	175	1.1	240	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-EP1613AFF2-3AH	29.8(25,600)	13.7(11,800)	9.5(8,200)	230	1.8	240	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-EP1613SAFF2-3AH	29.8(25,600)	13.7(11,800)	9.5(8,200)	230	1.8	240	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-UTE2406AW2-6	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	215	1.6	245	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-UTE2405AW2-3	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	215	1.6	245	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-TE2406AW2-6(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	215	1.6	245	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-TE2406SAW2-6(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	215	1.6	245	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-TE2405AW2-3(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	215	1.6	245	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-TE2405SAW2-3(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	215	1.6	245	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-TE2405AW(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	215	1.6	245	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-TE2405SAW(A)	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	215	1.6	245	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-EQ2408AW2-6	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	2.6	255	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RUFH-EQP2408AW2-6	44.2(38,000)	16.5(14,200)	9.9(8,500)	210	2.6	280	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●

○RUFH-EMシリーズは密閉式暖房回路搭載。パネルヒータ(鉄製)用。

ガス給湯暖房用熱源機　VD

型　式	ガス消費量〈kW(kcal/h)〉		おいだき能力〈kW(kcal/h)〉	定格消費電力〈W〉(50Hz-60Hz)	待機時消費電力〈W〉	ヒーター作動時〈W〉	最低作動水圧 kPa (kgf/cm²)	システム水量〈L〉		給水装置認証番号	自動試運転	E-Con
	給湯	暖房						銅管	樹脂管			
RVD-UE2405AW2-1(A)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	180	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RVD-E2405AW2-3(C)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	180	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RVD-E2405SAW2-3(C)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	180	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RVD-E2405AW2-1(C)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	180	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RVD-E2405SAW2-1(C)	44.2(38,000)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	180	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RVD-E2005AW2-3(C)	36.7(31,600)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	180	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RVD-E2005SAW2-3(C)	36.7(31,600)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	180	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RVD-E2005AW2-1(C)	36.7(31,600)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	180	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●
RVD-E2005SAW2-1(C)	36.7(31,600)	13.7(11,800)	9.3(8,000)	180	1.1	215	9.8(0.1)	24	35	NW2017	●	●

ガス給湯暖房用熱源機　UH

型　式	ガス消費量〈kW(kcal/h)〉		おいだき能力〈kW(kcal/h)〉	定格消費電力〈W〉(50Hz-60Hz)	待機時消費電力〈W〉	ヒーター作動時〈W〉	最低作動水圧 kPa (kgf/cm²)	システム水量〈L〉		給水装置認証番号	自動試運転	E-Con
	給湯	暖房						銅管	樹脂管			
RUH-E2407W2-1	44.2(38,000)	13.7(11,800)	—	130	0.9	173	9.8(0.1)	24	35	NW7004	●	●
RUH-E1617W2-1	29.8(25,600)	13.7(11,800)	—	130	0.9	173	9.8(0.1)	24	35	NW7004	●	●

ガス暖房専用熱源機　HX

型　式	ガス消費量〈kW(kcal/h)〉		おいだき能力〈kW(kcal/h)〉	定格消費電力〈W〉(50Hz-60Hz)	待機時消費電力〈W〉	ヒーター作動時〈W〉	最低作動水圧 kPa (kgf/cm²)	システム水量〈L〉		給水装置認証番号	自動試運転	E-Con
	給湯	暖房						銅管	樹脂管			
RH-K200W2-6(A)	—	27.3(23,500)	—	117	1.2	115	—	96	98	NW4006	●	●
RH-K200W2-1(A)	—	27.3(23,500)	—	117	1.2	115	—	96	98	NW4006	●	●
RH-KM200W2-1(A)	—	27.3(23,500)	—	165/185	1.0	7.2	—	60	60	—	—	●
RH-KM200FF2-1(A)	—	27.3(23,500)	—	175/195	1.8	7.2	—	60	60	—	—	●
RH-101W2-6(B)	—	14.0(12,000)	—	104	2.0	12	—	100	105	NW4006	●	●
RH-101W2-1(B)	—	14.0(12,000)	—	104	2.0	12	—	100	105	NW4006	●	●
RH-S102W	—	14.5(12,500)	—	80	2.0	10	—	32	35	NW4006	●	●
RH-62W	—	8.6(7,400)	—	75	2.0	10	—	32	35	NW4006	●	●

マイクロバブルバスユニット

型　式	湯はり流量〈L/分〉	外形寸法	電　源	定格消費電力〈50/60Hz〉		騒音値〈dB(A)〉	接続口		質量(kg)
		高さ×幅×奥行(mm)		待機時	最大時		きぐ側	ふろ側	
UF-MBU3	18	374×250×200	AC100V	0.5	267(凍結予防ヒーター69W含む)	38	CCHジョイント	CCHジョイント	9.0

集合住宅特定現場向け　ガス給湯暖房用熱源機　UFH

型　式	ガス消費量〈kW(kcal/h)〉		おいだき能力〈kW(kcal/h)〉	定格消費電力〈W〉(50Hz-60Hz)	待機時消費電力〈W〉	ヒーター作動時〈W〉	最低作動水圧 kPa (kgf/cm²)	システム水量〈L〉		給水装置認証番号	自動試運転	E-Con
	給湯	暖房						銅管	樹脂管			
RUFH-A2400AW2-6(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400SAW2-6(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400AW2-3(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400SAW2-3(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610AW2-3(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610SAW2-3(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400AW2-1(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400SAW2-1(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610AW2-1(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400AW(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400SAW(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610AW(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610SAW(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	200	1.1	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-SA2400AW2-6(A)	52.3(45,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	235	1.1	140	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-SA2400SAW2-6(A)	52.3(45,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	235	1.1	140	9.8(0.1)	24	35	NW2009	●	●
RUFH-A2400AFF2-3(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400SAFF2-3(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610AFF2-3(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610SAFF2-3(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400AFF2-1(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400SAFF2-1(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610AFF2-1(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610SAFF2-1(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400AFF(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A2400SAFF(A)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	161	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610AFF(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-A1610SAFF(A)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	9.90(8,500)	230	2.0	177	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-VD2401AFF2-3B	50.0(43,000)	13.4(11,500)	9.30(8,000)	280/310	3.8	184	10(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-VD2401SAFF2-3B	50.0(43,000)	13.4(11,500)	9.30(8,000)	280/310	3.8	184	10(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RUFH-VD2401AF2-3B	50.0(43,000)	13.4(11,500)	9.30(8,000)	280/310	3.8	184	10(0.1)	23	35	NW2012	●	●
RUFH-VD2401SAF2-3B	50.0(43,000)	13.4(11,500)	9.30(8,000)	280/310	3.8	184	10(0.1)	23	35	NW2012	●	●

集合住宅特定現場向け　ガス給湯暖房用熱源機　VD

型　式	ガス消費量〈kW(kcal/h)〉		おいだき能力〈kW(kcal/h)〉	定格消費電力〈W〉(50Hz-60Hz)	待機時消費電力〈W〉	ヒーター作動時〈W〉	最低作動水圧 kPa (kgf/cm²)	システム水量〈L〉		給水装置認証番号	自動試運転	E-Con
	給湯	暖房						銅管	樹脂管			
RVD-A2400AW2-3(B)	50.0(43,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	240/290	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2400SAW2-3(B)	50.0(43,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	240/290	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2000AW2-3(B)	41.9(36,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	230/280	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2000SAW2-3(B)	41.9(36,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	230/280	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2400AW2-1(B)	50.0(43,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	240/290	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2400SAW2-1(B)	50.0(43,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	240/290	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2000AW2-1(B)	41.9(36,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	230/280	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2000SAW2-1(B)	41.9(36,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	230/280	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2400AW(B)	50.0(43,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	240/290	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2400SAW(B)	50.0(43,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	240/290	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2000AW(B)	41.9(36,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	230/280	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●
RVD-A2000SAW(B)	41.9(36,000)	13.7(11,800)	9.30(8,000)	230/280	1.8	220	9.8(0.1)	24	35	NW2012	●	●

集合住宅特定現場向け　ガス給湯暖房用熱源機　UH

型　式	ガス消費量〈kW(kcal/h)〉		おいだき能力〈kW(kcal/h)〉	定格消費電力〈W〉(50Hz-60Hz)	待機時消費電力〈W〉	ヒーター作動時〈W〉	最低作動水圧 kPa (kgf/cm²)	システム水量〈L〉		給水装置認証番号	自動試運転	E-Con
	給湯	暖房						銅管	樹脂管			
RUH-A1610W	34.0(29,200)	17.4(15,000)	—	130	0.9	148	9.8(0.1)	24	35	NW7001	●	●
RUH-A1610FF	34.0(29,200)	17.4(15,000)	—	160	1.8	148	9.8(0.1)	24	35	NW7001	●	●

浴室暖房乾燥機／脱衣室暖房機　天井埋込型

○配管接続はCHジョイントを使用　○電源:AC100V

型　式	加熱能力〈kW(kcal/h)〉	標準温水流量〈L/分〉	標準流量抵抗〈kPa〉	外形寸法 高さ×幅×奥行〈mm〉	定格消費電力〈W〉(50-60Hz)	保有水量〈L〉	ミスト噴霧量〈L/分〉	運転音〈dB(A)〉(50-60Hz)		質量〈kg〉	給水装置認証番号
								乾燥	換気		
RBHM-C4102K3P	暖房4.1(3,530) スプラッシュ6.0(5,160)	暖房2.0 スプラッシュ3.3	暖房13.2以下 スプラッシュ32以下	本体220×527×831 パネル21×600×490	60	0.5	0.44	48	32	13.0	NC8004
RBHM-C4102K2P	暖房4.1(3,530) スプラッシュ6.0(5,160)	暖房2.0 スプラッシュ3.3	暖房13.2以下 スプラッシュ32以下	本体220×527×831 パネル21×600×490	60	0.5	0.44	48	28	13.0	NC8004
RBHM-C4102K1P	暖房4.1(3,530) スプラッシュ6.0(5,160)	暖房2.0 スプラッシュ3.3	暖房13.2以下 スプラッシュ32以下	本体198×470×518 パネル21×600×490	60	0.5	0.44	48	30	10.0	NC8004
RBH-C4102K3P	4.1(3,530)	2.0	11以下	本体220×527×831 パネル21×600×490	46	0.3	—	48	32	11.5	—
RBH-C4102K2P	4.1(3,530)	2.0	11以下	本体220×527×831 パネル21×600×490	42	0.3	—	48	28	11.5	—
RBH-C4102K1P	4.1(3,530)	2.0	11以下	本体198×470×518 パネル21×600×490	51	0.3	—	48	30	8.5	—
RBHM-C3302K3P	暖房3.3(2,840) スプラッシュ5.8(4,990)	暖房2.0 スプラッシュ3.4	暖房12.6 スプラッシュ32.0	本体251×507×748 パネル45×474×349	51	0.38	0.44	48	34	13.0	NC8004
RBHM-C3302K2P	暖房3.3(2,840) スプラッシュ5.8(4,990)	暖房2.0 スプラッシュ3.4	暖房12.6 スプラッシュ32.0	本体251×507×748 パネル45×474×349	51	0.38	0.44	48	28	13.0	NC8004
RBHM-C3302K1P	暖房3.3(2,840) スプラッシュ5.8(4,990)	暖房2.0 スプラッシュ3.4	暖房12.6 スプラッシュ32.0	本体237×521×415 パネル45×474×349	51	0.38	0.44	48	32	10.0	NC8004
RBH-C3302K3P	3.3(2,840)	2.0	10.1	本体218×507×697 パネル18×474×349	44	0.29	—	48	34	9.5	—
RBH-C3302K2P	3.3(2,840)	2.0	10.1	本体218×507×697 パネル18×474×349	39	0.29	—	48	29	9.5	—
RBH-C3302K1P	3.3(2,840)	2.0	10.1	本体200×517×418 パネル18×474×349	36	0.29	—	48	32	7.0	—
RBH-C3301K1	3.3(2,840)	2.0	10.1	本体200×517×418 パネル18×474×349	36	0.29	—	48	32	7.0	—
RBH-C3302P	3.3(2,840)	2.0	10.1	本体210×404×394 パネル18×474×349	28	0.29	—	48	—	5.8	—
RBH-C3302K1DP	3.3(2,840)	2.0	10.1	本体200×517×418 パネル18×474×349	36	0.29	—	48	32	7.0	—
RBH-C3301T	3.3(2,840)	2.0	10.1	本体210×404×280 パネル18×474×349	25	0.29	—	—	—	5.5	—
RBH-C3302WK3P	浴室3.3(2,840) 脱衣室2.1(1,800)	浴室2.0 脱衣室2.0	31.8	本体242×675×752 パネル18×474×349	67	0.59	—	48	38	14.5	—
RBH-C3302WK2P	浴室3.3(2,840) 脱衣室2.1(1,800)	浴室2.0 脱衣室2.0	31.8	本体242×675×752 パネル18×474×349	67	0.59	—	48	35	14.5	—

○定格熱出力の数値は、ミスト温度60℃、給水温度15℃、噴霧量1.5L/分の条件による。

浴室暖房乾燥機／脱衣室暖房機　壁掛型

○配管接続はCHジョイントを使用　○電源:AC100V

型　式	加熱能力〈kW(kcal/h)〉	標準温水流量〈L/分〉	標準流量抵抗〈kPa〉	外形寸法 高さ×幅×奥行〈mm〉	定格消費電力〈W〉(50-60Hz)	保有水量〈L〉	ミスト噴霧量〈L/分〉	運転音〈dB(A)〉(50-60Hz)		質量〈kg〉	給水装置認証番号
								乾燥	換気		
RBH-W415KP	4.07(3,500)	2.0	11.4	240×620×165	38	0.4	—	48	39	6.0	—
RBH-W415K	4.07(3,500)	2.0	11.4	240×620×165	31	0.4	—	48	39	6.0	—
RBH-W415T	4.07(3,500)	2.0	11.4	240×620×165	26	0.4	—	—	—	6.0	—

高効率小根太入り温水マット

○配管接続はショートエルボ7×7B（10×7B）を使用　○材質／放熱材:アルミニウム箔、断熱材:発泡ポリスチレン、パイプ:架橋ポリエチレン

型　式	暖房能力〈W〉	投入熱量〈W/h・枚〉	使用温水温度〈℃〉	標準温水流量〈L/分〉	放熱面積〈m²〉	サイズ 長さ×幅×厚さ〈mm〉	保有水量〈L〉	標準流量抵抗〈kPa/枚〉	質量〈kg〉
REM-12FA-SKD2433	747	871	40	1.5	7.97	3,288×2,424×12	3.7	13	19.0
REM-12FA-CKD3324	743	867	40	1.5	7.93	2,379×3,333×12	3.5	13	19.0
REM-12FA-SKD2727	685	799	40	1.5	7.31	2,682×2,727×12	3.3	12	17.0
REM-12FA-SKD2430	678	791	40	1.5	7.24	2,985×2,424×12	3.4	12	17.0
REM-12FA-CKD3024	675	788	40	1.5	7.21	2,379×3,030×12	3.2	12	17.0
REM-12FA-SKD2427	609	711	40	1.5	6.50	2,682×2,424×12	3.0	12	15.0
REM-12FA-CKD2724	608	709	40	1.5	6.49	2,379×2,727×12	3.0	12	15.0
REM-12EA-SKD2130	593	692	40	1.0	6.33	2,985×2,121×12	2.8	22	15.0
REM-12EA-CKD3021	589	688	40	1.0	6.29	2,076×3,030×12	2.8	22	15.0
REM-12EA-SKD2424	541	631	40	1.0	5.77	2,379×2,424×12	2.7	21	14.0
REM-12EA-SKD2127	533	622	40	1.0	5.69	2,682×2,121×12	2.6	20	13.0
REM-12EA-CKD2721	530	619	40	1.0	5.66	2,076×2,727×12	2.6	20	13.0
REM-12EA-SKD1830	509	594	40	1.0	5.43	2,985×1,818×12	2.4	19	13.0
REM-12EA-CKD3018	503	587	40	1.0	5.37	1,773×3,030×12	2.4	19	13.0
REM-12EA-SKD2124	473	552	40	1.0	5.05	2,379×2,121×12	2.4	19	12.0
REM-12EA-CKD2421	471	550	40	1.0	5.03	2,076×2,424×12	2.3	19	12.0
REM-12EA-SKD1827	457	533	40	1.0	4.88	2,682×1,818×12	2.2	17	12.0
REM-12EA-CKD2718	452	528	40	1.0	4.83	1,773×2,727×12	2.2	18	11.0
REM-12DA-SKD1530	423	494	40	1.0	4.52	2,985×1,515×12	2.0	17	11.0
REM-12DA-CKD3015	417	486	40	1.0	4.45	1,470×3,030×12	2.0	16	11.0
REM-12DA-SKD1824	406	473	40	1.0	4.33	2,379×1,818×12	1.9	16	10.0
REM-12DA-CKD2418	403	470	40	1.0	4.30	1,773×2,424×12	2.0	16	10.0
REM-12DA-SKD1524	337	393	40	1.0	3.60	2,379×1,515×12	1.6	14	9.0
REM-12DA-CKD2415	334	389	40	1.0	3.56	1,470×2,424×12	1.7	14	8.0
REM-12DA-SKD1818	302	352	40	1.0	3.22	1,773×1,818×12	1.4	12	8.0
REM-12DA-SKD0924	202	236	40	1.0	2.16	2,379×909×12	1.0	9	5.0
REM-12DA-CKD2409	196	228	40	1.0	2.09	864×2,424×12	1.0	9	5.0
REM-12CA-SKD0918	151	176	40	1.0	1.61	1,773×909×12	0.8	8	4.0
REM-12CA-CKD1809	147	172	40	1.0	1.57	864×1,818×12	0.7	7	4.0
REM-12CA-SKD0624	135	157	40	0.5	1.44	2,379×606×12	0.8	36	3.0
REM-12CA-CKD2406	127	149	40	0.5	1.36	561×2,424×12	0.7	31	3.0
REM-12CA-SKD0621	118	138	40	0.5	1.26	2,076×606×12	0.7	32	3.0
REM-12CA-CKD2106	112	130	40	0.5	1.19	561×2,121×12	0.6	27	3.0
REM-12CA-SKD0618	100	117	40	0.5	1.07	1,773×606×12	0.6	27	3.0
REM-12CA-CKD1806	96	112	40	0.5	1.02	561×1,818×12	0.5	22	2.0
REM-12BA-SKD0909	74	86	40	0.5	0.79	864×909×12	0.4	19	2.0
REM-12DA-SKD2121	412	481	40	1.0	4.40	2,076×2,121×12	2.0	16	10.0
REM-12DA-SKD1527	380	444	40	1.0	4.06	2,682×1,515×12	1.9	15	10.0
REM-12DA-CKD2715	376	438	40	1.0	4.01	1,470×2,727×12	1.8	15	9.0
REM-12DA-SKD1821	353	412	40	1.0	3.77	2,076×1,818×12	1.7	14	9.0
REM-12DA-CKD2118	352	411	40	1.0	3.76	1,773×2,121×12	1.7	14	9.0
REM-12DA-SKD0927	229	267	40	1.0	2.44	2,682×909×12	1.1	10	6.0
REM-12DA-CKD2709	221	258	40	1.0	2.36	864×2,727×12	1.1	10	6.0
REM-12BA-SKD0609	49	57	40	0.5	0.52	864×606×12	0.2	11	1.0
REM-12BA-CKD0906	48	56	40	0.5	0.51	561×909×12	0.2	11	1.0
REM-12BA-SKD0606	32	37	40	0.5	0.34	561×606×12	0.2	6	1.0

小根太入り温水マット

○配管接続はショートエルボ7×7B（10×7B）を使用　○材質／放熱材:アルミニウム箔、断熱材:発泡ポリスチレン、パイプ:架橋ポリエチレン

型　式	暖房能力〈W〉	投入熱量〈W/h・枚〉	使用温水温度〈℃〉	標準温水流量〈L/分〉	放熱面積〈m²〉	サイズ 長さ×幅×厚さ〈mm〉	保有水量〈L〉	標準流量抵抗〈kPa/枚〉	質量〈kg〉
HFM-12FA-SKD2433	889	1,252	60	1.5	7.97	3,288×2,424×12	2.35	28.9	16.8
HFM-12FA-CKD3324	884	1,245	60	1.5	7.93	2,379×3,333×12	2.31	28.6	16.7
HFM-12FA-SKD2727	816	1,148	60	1.5	7.31	2,682×2,727×12	2.16	27.7	15.4
HFM-12FA-SKD2430	808	1,137	60	1.5	7.24	2,985×2,424×12	2.14	27.5	15.3
HFM-12FA-CKD3024	804	1,132	60	1.5	7.21	2,379×3,030×12	2.14	27.4	15.2
HFM-12FA-SKD2427	725	1,021	60	1.5	6.50	2,682×2,424×12	1.93	26.1	13.7
HFM-12FA-CKD2724	724	1,019	60	1.5	6.49	2,379×2,727×12	1.85	25.6	13.7
HFM-12EA-SKD2130	706	994	60	1.0	6.33	2,985×2,121×12	1.90	43.7	13.4
HFM-12EA-CKD3021	702	988	60	1.0	6.29	2,076×3,030×12	1.83	42.3	13.3
HFM-12EA-SKD2424	644	906	60	1.0	5.77	2,379×2,424×12	1.71	39.6	12.2
HFM-12EA-SKD2127	635	894	60	1.0	5.69	2,682×2,121×12	1.63	37.9	12.0
HFM-12EA-CKD2721	632	889	60	1.0	5.66	2,076×2,727×12	1.57	36.7	11.9
HFM-12EA-SKD1830	606	853	60	1.0	5.43	2,985×1,818×12	1.56	36.6	11.5
HFM-12EA-CKD3018	600	844	60	1.0	5.37	1,773×3,030×12	1.57	36.7	11.3

小根太入り温水マット

○配管接続はショートエルボ7×7B（10×7B）を使用　○材質／放熱材:アルミニウム箔、断熱材:発泡ポリスチレン、パイプ:架橋ポリエチレン

型　式	暖房能力〈W〉	投入熱量〈W/h・枚〉	使用温水温度〈℃〉	標準温水流量〈L/ 分〉	放熱面積〈m²〉	サイズ 長さ×幅×厚さ〈mm〉	保有水量〈L〉	標準流量抵抗〈kPa/ 枚〉	質量〈kg〉
HFM-12EA-SKD2124	563	793	60	1.0	5.05	2,379×2,121×12	1.52	35.6	10.6
HFM-12EA-CKD2421	561	790	60	1.0	5.03	2,076×2,424×12	1.50	35.1	10.6
HFM-12EA-SKD1827	545	767	60	1.0	4.88	2,682×1,818×12	1.41	33.3	10.3
HFM-12EA-CKD2718	539	759	60	1.0	4.83	1,773×2,727×12	1.43	33.6	10.2
HFM-12DA-SKD1530	505	710	60	1.0	4.52	2,985×1,515×12	1.32	31.4	9.5
HFM-12DA-CKD3015	497	699	60	1.0	4.45	1,470×3,030×12	1.31	31.0	9.4
HFM-12DA-SKD1824	483	680	60	1.0	4.33	2,379×1,818×12	1.24	29.7	9.1
HFM-12DA-CKD2418	480	676	60	1.0	4.30	1,773×2,424×12	1.25	29.8	9.1
HFM-12DA-SKD1524	402	566	60	1.0	3.60	2,379×1,515×12	1.05	25.6	7.6
HFM-12DA-CKD2415	397	559	60	1.0	3.56	1,470×2,424×12	1.04	25.3	7.5
HFM-12DA-SKD1818	360	506	60	1.0	3.22	1,773×1,818×12	0.92	22.8	6.8
HFM-12DA-SKD0924	242	340	60	1.0	2.16	2,379×909×12	0.71	18.3	4.6
HFM-12DA-CKD2409	234	329	60	1.0	2.09	864×2,424×12	0.54	14.6	4.4
HFM-12CA-SKD0918	180	253	60	0.5	1.61	1,773×909×12	0.48	26.1	3.4
HFM-12CA-CKD1809	176	247	60	0.5	1.57	864×1,818×12	0.45	24.7	3.3
HFM-12CA-SKD0624	162	227	60	0.5	1.44	2,379×606×12	0.49	26.5	3.0
HFM-12CA-CKD2406	152	214	60	0.5	1.36	561×2,424×12	0.41	23.0	2.9
HFM-12CA-SKD0621	141	198	60	0.5	1.26	2,079×606×12	0.36	20.9	2.7
HFM-12CA-CKD2106	133	187	60	0.5	1.19	561×2,121×12	0.36	21.0	2.5
HFM-12CA-SKD0618	120	168	60	0.5	1.07	1,773×606×12	0.34	20.0	2.3
HFM-12CA-CKD1806	115	161	60	0.5	1.02	561×1,818×12	0.30	18.2	2.2
HFM-12BA-SKD0909	88	124	60	0.5	0.79	864×909×12	0.23	15.5	1.7
HFM-12DA-SKD2121	491	691	60	1.0	4.40	2,076×2,121×12	1.24	29.6	9.3
HFM-12DA-SKD1527	453	638	60	1.0	4.06	2,682×1,515×12	1.20	28.8	8.6
HFM-12DA-CKD2715	448	630	60	1.0	4.01	1,470×2,727×12	1.12	27.0	8.5
HFM-12DA-SKD1821	421	592	60	1.0	3.77	2,076×1,818×12	1.07	26.0	8.0
HFM-12DA-CKD2118	421	592	60	1.0	3.76	1,773×2,121×12	1.07	26.0	7.9
HFM-12DA-SKD0927	273	384	60	1.0	2.44	2,682×909×12	0.77	19.6	5.1
HFM-12DA-CKD2709	264	371	60	1.0	2.36	864×2,727×12	0.61	16.1	5.0
HFM-12BA-SKD0609	59	82	60	0.5	0.52	864×606×12	0.15	11.8	1.1
HFM-12BA-CKD0906	58	81	60	0.5	0.51	561×909×12	0.16	12.1	1.1
HFM-12BA-SKD0606	39	54	60	0.5	0.34	561×606×12	0.11	10.0	0.7

5.5mm厚小根太入り温水マット

○配管接続は専用部材セットを使用　○材質／放熱材:アルミニウム箔、断熱材:発泡ポリスチレン、パイプ:架橋ポリエチレン

型　式	暖房能力〈W〉	投入熱量〈W/h・枚〉	使用温水温度〈℃〉	標準温水流量〈L/ 分〉	放熱面積〈m²〉	サイズ 長さ×幅×厚さ〈mm〉	保有水量〈L〉	標準流量抵抗〈kPa/ 枚〉	質量〈kg〉
KNR2130SH	799	891	55	0.9	6.3	2,985×2,121×5.5	1.07	49.3	10.3
KNR3021CH	799	891	55	0.9	6.3	2,076×3,030×5.5	1.05	50.4	10.7
KNR2424SH	723	806	55	0.9	5.8	2,379×2,424×5.5	0.96	44.7	9.5
KNR2127SH	723	806	55	0.9	5.7	2,682×2,121×5.5	0.97	45.6	9.4
KNR2721CH	723	806	55	0.9	5.7	2,076×2,727×5.5	0.92	43.5	9.9
KNR1830SH	685	764	55	0.9	5.4	2,985×1,818×5.5	0.93	43.4	8.6
KNR3018CH	685	764	55	0.9	5.4	1,773×3,030×5.5	0.87	38.9	9.9
KNR2124SH	647	721	55	0.9	5.1	2,379×2,121×5.5	0.85	39.8	8.6
KNR2421CH	634	707	55	0.9	5.0	2,076×2,424×5.5	0.83	38.2	8.6
KNR1827SH	621	693	55	0.9	4.9	2,682×1,818×5.5	0.85	38.5	7.9
KNR2718CH	609	679	55	0.9	4.8	1,773×2,727×5.5	0.75	34.8	9.2
KNR1530SH	501	566	55	0.6	4.5	2,985×1,515×5.5	0.72	49.7	8.5
KNR3015CH	501	566	55	0.6	4.5	1,470×3,030×5.5	0.70	48.0	7.9
KNR1824SH	479	541	55	0.6	4.3	2,379×1,818×5.5	0.67	46.2	8.7
KNR2418CH	479	541	55	0.6	4.3	1,773×2,424×5.5	0.61	42.2	8.0
KNR1524SH	401	453	55	0.6	3.6	2,379×1,515×5.5	0.57	39.3	7.3
KNR2415CH	401	453	55	0.6	3.6	1,470×2,424×5.5	0.57	39.3	6.3
KNR1818SH	356	403	55	0.6	3.2	1,773×1,818×5.5	0.48	32.5	7.2
KNR0918SH	175	201	55	0.3	1.6	1,773×909×5.5	0.23	30.7	4.5
KNR1809CH	175	201	55	0.3	1.6	864×1,818×5.5	0.24	32.4	4.4
KNR0624SH	153	176	55	0.3	1.4	2,379×606×5.5	0.24	32.7	3.5
KNR2406CH	153	176	55	0.3	1.4	561×2,424×5.5	0.21	28.8	3.2
KNR0618SH	120	138	55	0.3	1.1	1,773×606×5.5	0.15	20.3	3.3
KNR1806CH	109	126	55	0.3	1.0	561×1,818×5.5	0.16	21.6	3.1
KNR0909SH	87	101	55	0.3	0.8	864×909×5.5	0.13	16.7	2.5

温水ルームヒーター　床置移動型

○接続は温水コンセントと温水プラグを使用

型　式	標準暖房能力〈kW(kcal/h)〉	外形寸法 高さ×幅×奥行〈mm〉	標準温水流量〈L/分〉	標準流量抵抗〈kPa〉	送風量〈m^3/分〉	電源	定格消費電力〈W〉50-60Hz	保有水量〈L〉	運転音〈dB(A)〉50-60Hz (RFM-Y53EA は 50/60Hz)	質量〈kg〉
	強						強			
RFM-Y61EB	5.6(4,820)	490×635×186	2.5	20	強9.3	AC100V	20	0.7	強40　微18	9.0
RFM-Y61EA	5.6(4,820)	490×635×186	2.5	20	強9.3	AC100V	20	0.7	強40　微18	9.0
RFM-Y41EB	3.9(3,350)	490×476×186	2.5	19	強5.7	AC100V	12	0.5	強37　微18	7.0

温水ルームヒーター　壁掛型

○配管接続はCHジョイントを使用

型　式	標準暖房能力〈kW(kcal/h)〉	外形寸法 高さ×幅×奥行〈mm〉	標準温水流量〈L/分〉	標準流量抵抗〈kPa〉	送風量〈m^3/分〉	電源	消費電力〈W〉(50/60Hz)	保有水量〈L〉	運転音〈dB(A)〉	質量〈kg〉
RFV-23S(A)	2.33(2,000)	890×385×80	2.0	12	強3.4/弱2.2	AC100V	36/42	0.2	強38　弱28	8.1

パネルヒータ(銅製)

○配管接続はCHジョイントを使用

型　式	標準放熱量(ΔT＝55k)〈kW(kcal/h)〉	外形寸法 高さ×幅×奥行〈mm〉	標準温水流量〈L/分〉	標準流量抵抗〈kPa〉	保有水量〈L〉	質量〈kg〉	設置方式
RPH20-204R2	0.264(227)	270×460×50	2.0	4.58	0.5	3.7	壁掛タイプ
RPH20-504R2	0.54(464)	350×820×50	2.0	5.11	1.2	7.6	
RPH20-604R2	0.701(602)	270×1,240×50	2.0	4.82	1.4	9.0	
RPH20-704R2	0.806(693)	350×1,240×50	2.0	5.03	1.8	10.7	
RPH20-804R2	0.896(771)	270×1,600×50	2.0	5.34	1.8	11.1	
RPH20-1004R2	1.07(920)	350×1,600×50	2.0	5.21	2.4	13.4	
RPH20-1004RF2	1.147(986)	270×1,240×90	2.0	5.21	1.8	10.8	壁掛・床置兼用タイプ
RPH20-1204RF2	1.331(1,145)	210×1,600×90	2.0	4.99	1.8	11.2	
RPH20-1404RF2	1.495(1,285)	270×1,600×90	2.0	5.07	2.4	13.2	
RPH20-1604RF2	1.656(1,424)	350×1,600×90	2.0	5.14	3.0	15.7	
RPH20-1304RL2	1.428(1,228)	150×1,600×125	2.0	4.87	1.9	9.8	床置タイプ
RPH20-800RVL2G	0.778(669)	1,600×325×51	2.0	11.58	3.1	12.6	縦型(壁掛タイプ)
RPH20-1100RVL2G	1.06(911)	1,600×445×51	2.0	11.22	4.5	17.5	
RPH20-1400RVL2G	1.358(1,168)	1,600×605×51	2.0	11.55	6.1	23.9	
RPH20-850RVL2G	0.826(711)	1,800×325×51	2.0	11.32	3.6	14.3	
RPH20-1200RVL2G	1.154(992)	1,800×445×51	2.0	11.22	4.9	19.5	
RPH20-1550RVL2G	1.473(1,267)	1,800×605×51	2.0	11.55	6.8	26.6	
RPH20-400RT2G	0.371(319)	580×476×64	2.0	7.75	1.7	4.4	タオルウォーマー(壁掛タイプ)
RPH20-450RT2G	0.454(390)	800×476×64	2.0	7.72	2.4	5.6	

INDEX 索引

型式 ページ

A

ATC-W001 263
ATC-W002 263
ATC-W003 263

B

BC-145V(A) 60
BC-155V(A) 58
BC-220V(A)T-FL 113
BC-240V(A) 56·64
BC-240VC(A) 56·63·64
BC-332VC(A)-B 52·61·72
BC-332VC(A)-W 52·61·72
BC-KT-3 203
BCW-170(A) 60
BHOT-C001 227
BHOT-C001-Q 227
BHOT-C002 227
BHOT-C004 227
BHOT-C008 227
BHOT-C013 227
BHOT-C015(B) 227
BHOT-C018(A) 228
BHOT-C025 227
BHOT-C026 227
BHOT-C027 228
BHOT-C028 228
BHOT-C029-10 227
BHOT-C029-5 227
BHOT-C030CW 229
BHOT-C031 228
BHOT-C033 227
BHOT-W002(A) 236
BHOT-W002(B) 236
BHOT-W002(C) 236
BHOT-W010 236
BHOT-W011 236
BHOT-W012 236
BHOT-W013 236
BHOT-W015 228·237
BHOT-W017(A) 236
BHOT-W017(B) 236
BHOT-W018(A) 236
BHOT-W019 236
BHOT-W020 237
BHOT-W031 236

D

DS-1600HV(A)-B(ブラック) 277
DS-1600HV(A)-W(ホワイト) 277
DS-501(A) 278
DSC-1600-15 204
DSC-V1600-04 204
DSP-1200 204
DSP-1500 204
DSP-1600 204
DSP-550 204
DSR-04 204
DST-1201A-15 204

型式 ページ

E

EFA-100TNJ 199
EFA-10NJ 201
EFA-80×100 202
EFA-80TNJ 200
EFAH-B13 199
EFAH-B13KP 199
EFAH-B16 200
EFAL-100TNJ 199
EFAL-80TNJ 200
EFA-U100×80 202
EFBS-1 201
EFF-60NJ 201
EFF-80NJ 200
EFL-1045NJ 199
EFL-1090NJ 199
EFL-2 202
EFL-2-45 202
EFL-3 202
EFL-645NJ 201
EFL-690NJ 201
EFL-845NJ 200
EFL-890NJ 200
EFLH-13 199
EFLH-B16 200
EFP-1350 202
EFP-1500 202
EFP-1650 202
EFP-1950 202
EFP-630NJ 201
EFP-645NJ 201
EFP-660NJ 201
EFP-690NJ 201
EFP-830NJ 200
EFP-835 202
EFP-845NJ 200
EFP-850 202
EFP-860NJ 200
EFP-865 202
EFP-890NJ 200
EFP-895 202
EFS-2 202
EFS-2-225 202
EFS-3 202
EFS-3-275 202
EFS-615NJ 201
EFS-625NJ 201
EFS-630NJ 201
EFS-816NJ 200
EFS-820NJ 200
EFS-830NJ 200
EFS-850NJ 200
EFS-880NJ 200
EFSL-690NJ 201
EFSZ-620NJ 201
EFSZ-635NJ 201
EFT-10NJ 201
EFT-13 202
EFT-13CH 202

型式 ページ

EFT-13ST 202
EFT-16 202
EFT-16CH 202
EFT-16ST 202
EFTB-100KPK 199
EFTB-100KPK-RUA 198
EFTB-100KPK-RUA15L 198
EFTB-100KPK-RUA15R 198
EFTB-80KPK 200
EFZ-630NJ 201
EFZ-660NJ 201
EFZ-80NJ 200

F

FC-07DR 246
FC-08MDH(A) 113
FC-09DR 245
FC-09DR-E 245
FC-W09DR 245
FC-W09DR-E 245
FCW-10D(A) 246
FCW-TU2(A) 246
FCW-W10D(A) 246
FFA-60NKPA 201
FFL-10-45A 199
FFL-10-90A 199
FFL-8-45A 200
FFL-8-90A 200
FFP-10-150 199
FFP-10-1800 199
FFP-10-300 199
FFP-10-600 199
FFP-10-900 199
FFS-10-160 199
FFS-10-200 199
FFS-10-300 199
FFS-10-500 199
FFS-10-800 199
FFSL-10-88 199
FFT-10-200 199
FFT-10-200C 199
FFT-10-300 199
FFT-10-300C 199
FFT-10-400 199
FFT-10-400C 199
FFT-60NKP 201
FFT-60NKP(K) 201
FFT-8-200A 129
FFT-8-200B 129
FFTB-100KPK 199
FFT-DKC-10A 199
FFT-DKC-8 200
FFTL-10-200 199
FFTL-10-200B 199
FFTL-10-200C 199
FFTL-10-300 199
FFTL-10-300B 199
FFTL-10-300C 199
FFTL-10-400 199
FFTL-10-400B 199

型式 ページ

FFTL-10-400C 199
FFTL-DKC-10 199
FFZL-10-69 199
FMOT-002-CH(A) 268·269
FMOT-003-CH(A) 269
FMOT-004-CH(A) 269
FMOT-008-1 268·269
FMOT-008-2 269
FMOT-008-3 269

H

HCH-8.2BCT 113
HCH-B(A) 113
HCH-CHAK 158
HCH-CHT 275
HCH-DSKN 158
HCH-KDKN 113
HCH-KDKN-S 113
HCH-NKM 113
HCH-R1/2 113
H-Cスナップジョイント10A 190
H-Cスナップジョイント13A 190
HFM-12BA-CKD0906 254
HFM-12BA-SKD0606 254
HFM-12BA-SKD0609 254
HFM-12BA-SKD0909 254
HFM-12BXA-KD 255
HFM-12CA-CKD1806 254
HFM-12CA-CKD1809 254
HFM-12CA-CKD2106 254
HFM-12CA-CKD2406 254
HFM-12CA-SKD0618 254
HFM-12CA-SKD0621 254
HFM-12CA-SKD0624 254
HFM-12CA-SKD0918 254
HFM-12CXA-KD 255
HFM-12DA-CKD2118 254
HFM-12DA-CKD2409 254
HFM-12DA-CKD2415 254
HFM-12DA-CKD2418 254
HFM-12DA-CKD2709 254
HFM-12DA-CKD2715 254
HFM-12DA-CKD3015 254
HFM-12DA-SKD0924 254
HFM-12DA-SKD0927 254
HFM-12DA-SKD1524 254
HFM-12DA-SKD1527 254
HFM-12DA-SKD1530 254
HFM-12DA-SKD1818 254
HFM-12DA-SKD1821 254
HFM-12DA-SKD1824 254
HFM-12DA-SKD2121 254
HFM-12DXA-KD 255
HFM-12EA-CKD2421 254
HFM-12EA-CKD2718 254
HFM-12EA-CKD2721 254
HFM-12EA-CKD3018 254
HFM-12EA-CKD3021 254·255
HFM-12EA-SKD1827 254
HFM-12EA-SKD1830 254

INDEX 索引

型式 ページ

HFM-12EA-SKD2124 254
HFM-12EA-SKD2127 254
HFM-12EA-SKD2130 254
HFM-12EA-SKD2424 254·255
HFM-12EXA-KD 255
HFM-12EYA-KD 255
HFM-12FA-CKD2724 254
HFM-12FA-CKD3024 254·255
HFM-12FA-CKD3324 254
HFM-12FA-SKD2427 254
HFM-12FA-SKD2430 254
HFM-12FA-SKD2433 254·255
HFM-12FA-SKD2727 254
HFM-12FXA-KD 255
HO2-10AP 113
HO2-10HONP 113
HO2-7AP 113
Hフトウエキ32-20L 282
Hフトウエキ32-4L 282
Hフトウエキ38-20L 282

I

ICCHM×G3/4ジョイント 282
ICCHクリップ-10P 282
ICCHジョイントG1/2-2 282
ICHJ-B10A-1P 281
ICHJ-B10AR-2P 282
ICHJ-B7A-1P 281
ICHJ-BG3/4-1P 282
ICHJ-BSシスイセンB 281
ICHJ-BSJ-1P 281
ICHJ-HSJ-2P 72
ICH-OSS-A 282
ICH-OSS-B 282
ICHクリップ-10P 282
I-CHシスイセンB-20P 281
I-CHシスイセンB-1P 250·255·259·260·281
I-CHジョイント10B-20P 281
I-CHジョイント7B-20P 281
I-CHジョイント10B-1P 269·281
I-CHジョイント7B-1P 114·250·255·259·260·269·281
ICU-14 190·281
ICU-14-10 190·281
ICU-14-25 190·281
ICW-32RFコンフィットビス150 263
ICW-32RFコンフィットビス600 259·260·263
ICW-38RFコンフィットビス500 263
ICW-41RFコンフィットビス450 263
ICW-51RFコンフィットビス350 263
IHアダプター7B×M14-1P 281
IHチョクジュン13A-20P 190
I-LSY-22-1P 282
I-LSY-30-1P 282
IPT-10L-CD 190
IPT-10L-CDE 281
IPT-10L-CDE-10 281
IPT-10L-CDE-25 281
IPT-10L-CDE-W 281
IPT-10L-CDE-W-10 281
IPT-10L-CDE-W-25 281

型式 ページ

IPT-10L-DCDE(2) 281
IPT-10L-DCDE-25 281
IPT-10L-DCDE-W 281
IPT-10L-DCDE-W-10 281
IPT-10L-DCDE-W-25 281
IPT-10N-I 283
IPT-10N-I-10 283
IPT-10N-I-25 283
IPT-10N-IE 283
IPT-10N-IE-10 283
IPT-10N-IE-25 283
IPT-7L-CDE 281
IPT-7L-CDE-10 281
IPT-7L-CDE-25 281
IPT-7L-CDE-W 281
IPT-7L-CDE-W-10 281
IPT-7L-CDE-W-25 281
IPT-7L-DCDE 281
IPT-7L-DCDE-10 281
IPT-7L-DCDE-25 281
IPT-7L-DCDE-W 281
IPT-7L-DCDE-W-10 281
IPT-7L-DCDE-W-25 281
IPT-7N-I 283
IPT-7N-I-10 283
IPT-7N-I-25 283
IPT-7N-IE 283
IPT-7N-IE-10 283
IPT-7N-IE-25 283
IST-13L-CD 190
ISキャップ10N-IE 283
ISキャップ10N-IE-2P 283
ISキャップ7N-IE 283
ISキャップ7N-IE-2P 283
ITT-10L07-CD 193
IUBボックス22W13W 194
IUBボックス3010AT7A 193
IUBボックス3010AW 190·194
Iアトヅケネヅドウベンc 275·281
Iクランプ VOF-07N(10) 250·283
Iサドル VOF-13(10) 283
Iサドル VOT-13(20) 283
Iサドル VOT-7 283
Iシーリングキャップ10DSE-2P 282
Iシーリングキャップ10DSE-50P 282
Iシーリングキャップ10SE-2P 190·281
Iシーリングキャップ10SE-50P 281
Iシーリングキャップ10SEW-2P 282
Iシーリングキャップ10SEW-50P 282
Iシーリングキャップ7DSE-2P 282
Iシーリングキャップ7DSE-50P 282
Iシーリングキャップ7SE-2P 282
Iシーリングキャップ7SE-50P 282
Iシーリングキャップ7SE-W-50P 282
Iシーリングキャップ10AS7A 193
Iシーリングキャップ10DSEW-2P 282
Iシーリングキャップ10DSEW-50P 282
Iシーリングキャップ13S-50P 190
Iシーリングキャップ7DSEW-2P 282
Iシーリングキャップ7DSEW-50P 282

型式 ページ

Iシーリングキャップ7SE-W-2P 255·259·260·282
Iシャネツカン-10AI 283
Iシャネツカン10AI-10 283
Iシャネツカン-7AI 283
Iシャネツカン7AI-10 283
Iショートエルボ10×7C-1P 281
Iショートエルボ7×7C-1P 281
IチョクジュンPF3/4×10A-1P 282
IチョクジュンPF3/4×7A-1P 282
Iテストポンプ(A) 283
Iハイカンカバーパッキン PK10 195
Iハイカンカバーパッキン PK15 195
Iバンド10A-10P 190·282
Iバンド7A-10P 282
Iブンキヘッダー10×7B-1P 282
Iヘッダー CCH-6SB 281
Iヘッダー CH-3SA 281
Iヘッダー CH-6SA 281
Iヘッダー CVH-2SC 281
Iヘッダー CVH-3SC 281
Iヘッダー CVH-6SC 281
Iヘッダー CCH-1SB 250·255
Iヘッダー CCH-2SB 259·260
Iヘッダー CCH-3SB 250·255·260·281
Iホオンザイカッター 283

J

JTC-37 283

K

KGOP-606-G 197
KGOP-9201A-UW 195
KGOP-9201A-UW-650 195
KGOP-A021(R) 203
KGOP-HNG 199·200·202
KGOP-SKK 196
KGOP-SL301 196
KNR0618SH 263
KNR0624SH 263
KNR0909SH 263
KNR0918SH 263
KNR1524SH 262
KNR1530SH 262
KNR1806CH 263
KNR1809CH 263
KNR1818SH 262
KNR1824SH 262
KNR1827SH 262
KNR1830SH 262
KNR2124SH 262
KNR2127SH 262
KNR2130SH 262
KNR2406CH 263
KNR2415CH 262
KNR2418CH 262
KNR2421CH 262
KNR2424SH 262
KNR2718CH 262
KNR2721CH 262
KNR3015CH 262

型式 ページ

KNR3018CH 262
KNR3021CH 262
KNR-BXAK4J 263
KNR-BXAKH 263
KNR-CXAK4J 263
KNR-CXAKH 263
KNR-DXAK4J 262
KNR-DXAKH 262
KNR-EXAK4J 262
KNR-EXAKH 262
KNR-EYAK4J 262
KNR-EYAKH 262
KOP-AJA-45 198
KOP-DUPH-1-3P 193
KOP-DUPH-2-3P 193
KOP-DUPH-3-3P 193

M

MBC-155V(A) 58·65
MBC-240V(A) 56·64
MBC-240VA(A) 56
MBC-240VC(A) 56·64
MBC-240VCA(A) 56
MBC-240VCY(A) 56
MBC-272V 56·64
MBC-272VC 56·63
MBC-320V(B) 54·63
MBC-320VC(B) 54·63
MBC-340V 54·62
MBC-340VC 54·62
MBC-340VCF 54
MBC-340VF 54
MBC-342V 54·62
MBC-342VC 54·61
MBC-342VCF 54
MBC-342VF 54
MBC-MB240VC(A) 56·64·72
MBC-MB272VC 56·64·72
MBC-MB340VC 54·62·72
MBC-MB342VC 54·62·72
MBCTW-172(A) 59·65
MBジザイブッシュ 194
MBデンゲンコード 194
MC-145V(A) 60
MC-145VSD(A) 60
MC-148SD 60
MC-155VSD 58
MC-158V 176·177
MC-220VK(A)-FL 113
MC-240V(A) 56·64
MC-240VC(A) 56·64
MC-272V 56·64
MC-272VC 56·63
MC-332VC(A)-B 52·61·72
MC-332VC(A)-W 52·61·72
MCTW-170(A) 60
MJC-150 203
MSOT-014-15 227
MSOT-014-8 227

型式 ページ

P

PJ-05 283
PJ0513L 283

R

RBH-C3301K1 224
RBH-C3301T 225
RBH-C3302K1DP 225
RBH-C3302K1P 224
RBH-C3302K2P 224
RBH-C3302K3P 224
RBH-C3302P 225
RBH-C3302WK2P 226
RBH-C3302WK3P 226
RBH-C4102K1P 222
RBH-C4102K2P 222
RBH-C4102K3P 222
RBHM-C3302K1P 223
RBHM-C3302K2P 223
RBHM-C3302K3P 223
RBHM-C4102K1P 221
RBHM-C4102K2P 221
RBHM-C4102K3P 221
RBH-W415K 234
RBH-W415KP 234·238
RBH-W415T 235·238
RBK-W054 228·237
RECU-200 203
RECU-200A 203
REM-12BA-CKD0906 249
REM-12BA-SKD0606 249
REM-12BA-SKD0609 249
REM-12BA-SKD0909 249
REM-12BXA-KD 250
REM-12CA-CKD1806 249
REM-12CA-CKD1809 249
REM-12CA-CKD2106 249
REM-12CA-CKD2406 249
REM-12CA-SKD0618 249
REM-12CA-SKD0621 249
REM-12CA-SKD0624 249
REM-12CA-SKD0918 249
REM-12CXA-KD 250
REM-12DA-CKD2118 249
REM-12DA-CKD2409 249
REM-12DA-CKD2415 249
REM-12DA-CKD2418 249
REM-12DA-CKD2709 249
REM-12DA-CKD2715 249
REM-12DA-CKD3015 249
REM-12DA-SKD0924 249
REM-12DA-SKD0927 249
REM-12DA-SKD1524 249
REM-12DA-SKD1527 249
REM-12DA-SKD1530 249
REM-12DA-SKD1818 249
REM-12DA-SKD1821 249
REM-12DA-SKD1824 249
REM-12DA-SKD2121 249

型式 ページ

REM-12DXA-KD 250
REM-12EA-CKD2421 249
REM-12EA-CKD2718 249
REM-12EA-CKD2721 249
REM-12EA-CKD3018 249
REM-12EA-CKD3021 249·250
REM-12EA-SKD1827 249
REM-12EA-SKD1830 249
REM-12EA-SKD2124 249
REM-12EA-SKD2127 249
REM-12EA-SKD2130 249
REM-12EA-SKD2424 249·250
REM-12EXA-KD 250
REM-12EYA-KD 250
REM-12FA-CKD2724 249
REM-12FA-CKD3024 249·250
REM-12FA-CKD3324 249
REM-12FA-SKD2427 249
REM-12FA-SKD2430 249
REM-12FA-SKD2433 249·250
REM-12FA-SKD2727 249
REM-12FXA-KD 250
RFM-Y41EB 268
RFM-Y61EA 268
RFM-Y61EB 268
RFV-23S (A) 270
RH-101W2-1 (B) 159
RH-101W2-6 (B) 159
RH-62W 160
RHB-C250-2P 196
RHB-C400-1P 196
RH-K200W2-1 (A) 157
RH-K200W2-6 (A) 157
RH-KM200FF2-1 (A) 158
RH-KM200W2-1 (A) 158
RH-S102W 160
R-KC-C 203
ROP-3030-TM 198
ROP-3201 (2) -G-UW 195
ROP-3201 (2) UW 195
ROP-3305 196
ROP-6031-SS 197
ROP-6031-UW 197
ROP-6301 196
ROP-6305 196
ROP-A301 196
ROP-A305 196
ROP-A605 197
ROP-ASA-30 197
ROP-CCVH-1H 275·281
ROP-CCVH-3SC 281
ROP-CCVH-4SC 281
ROP-DA 193·283
ROP-DAS150 193·283
ROP-DH10 193·283
ROP-DH50 193·283
ROP-DHU3 193
ROP-E101 (K) UW 195
ROP-E101 (K) UW-650 195
ROP-E105UW 195

型式 ページ

ROP-E201A-UW 195
ROP-E201A-UW650 195
ROP-E201EM-UW 195
ROP-K101 (K) UW 195
ROP-K101 (K) UW-650 195
ROP-K105UW 195
ROP-K201A-UW 195
ROP-K201A-UW650 195
ROP-N301 196
ROP-N305 (A) 196
ROP-P301 196
ROP-RUA-15 198
ROP-RUA-15A 198
ROP-RUA-30 198
ROP-RUA-30A 198
ROP-RUA80-15 198
ROP-RUA80-15A 198
ROP-RUA80-30 198
ROP-RUA80-30A 198
ROP-T305-A 196
ROP-T307-100 198
ROP-T307-200 198
ROP-T605-A 197
ROP-T606-A 197
ROP-T705 164·166·168·170·186
ROP-T705-SS 196
ROP-T705-UW 196
ROP-TBK1 203
ROP-WHJ (A) 193
ROP-W10AJ (A) 193
ROP-W10HJ 193
ROP-W13AJ 193
ROP-WCU (B) 193
ROP-WGH (A) 193
ROP-WRS 193
ROP-WRS2 193
ROP-WUB (A) 193
RPH20-1004R2 273
RPH20-1004RF2 273
RPH20-1100RVL2G 274
RPH20-1200RVL2G 274
RPH20-1204RF2 273
RPH20-1304RL2 273
RPH20-1400RVL2G 274
RPH20-1404RF2 273
RPH20-1550RVL2G 274
RPH20-1604RF2 273
RPH20-204R2 273
RPH20-400RT2G 274
RPH20-450RT2G 274
RPH20-504R2 273
RPH20-604R2 273
RPH20-704R2 273
RPH20-800RVL2G 274
RPH20-804R2 273
RPH20-850RVL2G 274
RPH20-ASE-JL 275
RPH20-ASE-JS 275
RPH20-KH-701 275
RPH20-PG-3 275

型式 ページ

RPH20-PK-2-2 275
RPU-6QE-2 187
RU-BV20A 203

RUFH

RUFH-A1610AA (A) 170
RUFH-A1610AA2-1 (A) 168
RUFH-A1610AA2-3 (A) 166
RUFH-A1610AB (A) 170
RUFH-A1610AB2-1 (A) 168
RUFH-A1610AB2-3 (A) 166
RUFH-A1610AF (A) 170
RUFH-A1610AF2-1 (A) 168
RUFH-A1610AF2-3 (A) 166
RUFH-A1610AFF (A) 175
RUFH-A1610AFF2-1 (A) 174
RUFH-A1610AFF2-3 (A) 173
RUFH-A1610AT (A) 170
RUFH-A1610AT2-1 (A) 168
RUFH-A1610AT2-3 (A) 166
RUFH-A1610AU (A) 170
RUFH-A1610AU2-1 (A) 168
RUFH-A1610AU2-3 (A) 166
RUFH-A1610AW (A) 169
RUFH-A1610AW2-1 (A) 167
RUFH-A1610AW2-3 (A) 165
RUFH-A1610SAA (A) 170
RUFH-A1610SAA2-3 (A) 166
RUFH-A1610SAB (A) 170
RUFH-A1610SAB2-3 (A) 166
RUFH-A1610SAF (A) 170
RUFH-A1610SAF2-3 (A) 166
RUFH-A1610SAFF (A) 175
RUFH-A1610SAFF2-1 (A) 174
RUFH-A1610SAFF2-3 (A) 173
RUFH-A1610SAT (A) 170
RUFH-A1610SAT2-3 (A) 166
RUFH-A1610SAU (A) 170
RUFH-A1610SAU2-3 (A) 166
RUFH-A1610SAW (A) 169
RUFH-A1610SAW2-3 (A) 165
RUFH-A2400AA (A) 170
RUFH-A2400AA2-1 (A) 168
RUFH-A2400AA2-3 (A) 166
RUFH-A2400AA2-6 (A) 164
RUFH-A2400AB (A) 170
RUFH-A2400AB2-1 (A) 168
RUFH-A2400AB2-3 (A) 166
RUFH-A2400AB2-6 (A) 164
RUFH-A2400AF (A) 170
RUFH-A2400AF2-1 (A) 168
RUFH-A2400AF2-3 (A) 166
RUFH-A2400AF2-6 (A) 164
RUFH-A2400AFF (A) 175
RUFH-A2400AFF2-1 (A) 174
RUFH-A2400AFF2-3 (A) 173
RUFH-A2400AT (A) 170
RUFH-A2400AT2-1 (A) 168
RUFH-A2400AT2-3 (A) 166
RUFH-A2400AT2-6 (A) 164

INDEX 索引

型式	ページ
RUFH-A2400AU(A)	170
RUFH-A2400AU2-1(A)	168
RUFH-A2400AU2-3(A)	166
RUFH-A2400AU2-6(A)	164
RUFH-A2400AW(A)	169
RUFH-A2400AW2-1(A)	167
RUFH-A2400AW2-3(A)	165
RUFH-A2400AW2-6(A)	163
RUFH-A2400SAA(A)	170
RUFH-A2400SAA2-3(A)	166
RUFH-A2400SAA2-6(A)	164
RUFH-A2400SAB(A)	170
RUFH-A2400SAB2-3(A)	166
RUFH-A2400SAB2-6(A)	164
RUFH-A2400SAF(A)	170
RUFH-A2400SAF2-3(A)	166
RUFH-A2400SAF2-6(A)	164
RUFH-A2400SAFF(A)	175
RUFH-A2400SAFF2-1(A)	174
RUFH-A2400SAFF2-3(A)	173
RUFH-A2400SAT(A)	170
RUFH-A2400SAT2-3(A)	166
RUFH-A2400SAT2-6(A)	164
RUFH-A2400SAU(A)	170
RUFH-A2400SAU2-3(A)	166
RUFH-A2400SAU2-6(A)	164
RUFH-A2400SAW(A)	169
RUFH-A2400SAW2-1(A)	167
RUFH-A2400SAW2-3(A)	165
RUFH-A2400SAW2-6(A)	163
RUFH-E1617AH(A)	102
RUFH-E1617AH2-3(A)	100
RUFH-E1617AT(A)	102
RUFH-E1617AT2-3(A)	100
RUFH-E1617AU(A)	102
RUFH-E1617AU2-3(A)	100
RUFH-E1617AW(A)	101
RUFH-E1617AW2-3(A)	99
RUFH-E1617SAH(A)	102
RUFH-E1617SAH2-3(A)	100
RUFH-E1617SAT(A)	102
RUFH-E1617SAT2-3(A)	100
RUFH-E1617SAU(A)	102
RUFH-E1617SAU2-3(A)	100
RUFH-E1617SAW(A)	101
RUFH-E1617SAW2-3(A)	99
RUFH-E2406AFF2-1(B)	110
RUFH-E2406AFF2-6(B)	109
RUFH-E2406SAFF2-1(B)	110
RUFH-E2406SAFF2-6(B)	109
RUFH-E2407AB(A)	102
RUFH-E2407AB2-3(A)	100
RUFH-E2407AH(A)	102
RUFH-E2407AH2-3(A)	100
RUFH-E2407AT(A)	102
RUFH-E2407AT2-3(A)	100
RUFH-E2407AU(A)	102
RUFH-E2407AU2-3(A)	100
RUFH-E2407AW(A)	101
RUFH-E2407AW2-3(A)	99

型式	ページ
RUFH-E2407SAB(A)	102
RUFH-E2407SAB2-3(A)	100
RUFH-E2407SAH(A)	102
RUFH-E2407SAH2-3(A)	100
RUFH-E2407SAT(A)	102
RUFH-E2407SAT2-3(A)	100
RUFH-E2407SAU(A)	102
RUFH-E2407SAU2-3(A)	100
RUFH-E2407SAW(A)	101
RUFH-E2407SAW2-3(A)	99
RUFH-E2408AB2-6(A)	94
RUFH-E2408AF2-3(A)	96
RUFH-E2408AF2-6(A)	94
RUFH-E2408AH2-1(A)	98
RUFH-E2408AH2-3(A)	96
RUFH-E2408AH2-6(A)	94
RUFH-E2408AT2-3(A)	96
RUFH-E2408AT2-6(A)	94
RUFH-E2408AU2-3(A)	96
RUFH-E2408AU2-6(A)	94
RUFH-E2408AW2-1(A)	97
RUFH-E2408AW2-3(A)	95
RUFH-E2408AW2-6(A)	93·250·255·259·260
RUFH-E2408SAB2-6(A)	94
RUFH-E2408SAF2-3(A)	96
RUFH-E2408SAF2-6(A)	94
RUFH-E2408SAH2-1(A)	98
RUFH-E2408SAH2-3(A)	96
RUFH-E2408SAH2-6(A)	94
RUFH-E2408SAT2-3(A)	96
RUFH-E2408SAT2-6(A)	94
RUFH-E2408SAU2-3(A)	96
RUFH-E2408SAU2-6(A)	94
RUFH-E2408SAW2-1(A)	97
RUFH-E2408SAW2-3(A)	95
RUFH-E2408SAW2-6(A)	93
RUFH-EM2406AFF2-1B	112
RUFH-EP1613AFF2-3AH	129
RUFH-EP1613SAFF2-3AH	129
RUFH-EP2407AB2-3(A)	128
RUFH-EP2407AH2-3(A)	128
RUFH-EP2407AT2-3(A)	128
RUFH-EP2407AU2-3(A)	128
RUFH-EP2407AW2-3(A)	127
RUFH-EP2407SAB2-3(A)	128
RUFH-EP2407SAH2-3(A)	128
RUFH-EP2407SAT2-3(A)	128
RUFH-EP2407SAU2-3(A)	128
RUFH-EP2407SAW2-3(A)	127
RUFH-EP2408AB2-6(A)	124
RUFH-EP2408AF2-3(A)	126
RUFH-EP2408AF2-6(A)	124
RUFH-EP2408AH2-3(A)	126
RUFH-EP2408AH2-6(A)	124
RUFH-EP2408AT2-3(A)	126
RUFH-EP2408AT2-6(A)	124
RUFH-EP2408AU2-3(A)	126
RUFH-EP2408AU2-6(A)	124
RUFH-EP2408AW2-3(A)	125
RUFH-EP2408AW2-6(A)	123

型式	ページ
RUFH-EP2408SAB2-6(A)	124
RUFH-EP2408SAF2-3(A)	126
RUFH-EP2408SAF2-6(A)	124
RUFH-EP2408SAH2-3(A)	126
RUFH-EP2408SAH2-6(A)	124
RUFH-EP2408SAT2-3(A)	126
RUFH-EP2408SAT2-6(A)	124
RUFH-EP2408SAU2-3(A)	126
RUFH-EP2408SAU2-6(A)	124
RUFH-EP2408SAW2-3(A)	125
RUFH-EP2408SAW2-6(A)	123
RUFH-EQ2408AB2-6	144
RUFH-EQ2408AF2-6	144
RUFH-EQ2408AH2-6	144
RUFH-EQ2408AT2-6	144
RUFH-EQ2408AU2-6	144
RUFH-EQ2408AW2-6	143
RUFH-EQP2408AB2-6	146
RUFH-EQP2408AF2-6	146
RUFH-EQP2408AH2-6	146
RUFH-EQP2408AT2-6	146
RUFH-EQP2408AU2-6	146
RUFH-EQP2408AW2-6	145
RUFH-ME2408AB2-6	82
RUFH-ME2408AF2-6	82
RUFH-ME2408AH2-1	84
RUFH-ME2408AH2-6	82
RUFH-ME2408AT2-6	82
RUFH-ME2408AU2-6	82
RUFH-ME2408AW2-1	83
RUFH-ME2408AW2-6	81
RUFH-MEP2408AB2-6	116
RUFH-MEP2408AF2-6	116
RUFH-MEP2408AH2-6	116
RUFH-MEP2408AT2-6	116
RUFH-MEP2408AU2-6	116
RUFH-MEP2408AW2-6	115
RUFH-SA2400AT2-6(A)	172
RUFH-SA2400AW2-6(A)	171
RUFH-SA2400SAT2-6(A)	172
RUFH-SA2400SAW2-6(A)	171
RUFH-SE2408AW2-3	106
RUFH-SE2408AW2-6	105
RUFH-SE2408SAW2-3	106
RUFH-SE2408SAW2-6	105
RUFH-TE2405AA(A)	140
RUFH-TE2405AA2-3(A)	138
RUFH-TE2405AB(A)	140
RUFH-TE2405AB2-3(A)	138
RUFH-TE2405AT(A)	140
RUFH-TE2405AT2-3(A)	138
RUFH-TE2405AU(A)	140
RUFH-TE2405AU2-3(A)	138
RUFH-TE2405AW(A)	139
RUFH-TE2405AW2-3(A)	137
RUFH-TE2405SAA(A)	140
RUFH-TE2405SAA2-3(A)	138
RUFH-TE2405SAB(A)	140
RUFH-TE2405SAB2-3(A)	138
RUFH-TE2405SAT(A)	140

型式	ページ
RUFH-TE2405SAT2-3(A)	138
RUFH-TE2405SAU(A)	140
RUFH-TE2405SAU2-3(A)	138
RUFH-TE2405SAW(A)	139
RUFH-TE2405SAW2-3(A)	137
RUFH-TE2406AA2-6(A)	136
RUFH-TE2406AB2-6(A)	136
RUFH-TE2406AH2-6(A)	136
RUFH-TE2406AT2-6(A)	136
RUFH-TE2406AU2-6(A)	136
RUFH-TE2406AW2-6(A)	135
RUFH-TE2406SAA2-6(A)	136
RUFH-TE2406SAB2-6(A)	136
RUFH-TE2406SAH2-6(A)	136
RUFH-TE2406SAT2-6(A)	136
RUFH-TE2406SAU2-6(A)	136
RUFH-TE2406SAW2-6(A)	135
RUFH-UE2406AFF2-6	108
RUFH-UE2407AB2-3(A)	88
RUFH-UE2407AH2-3(A)	88
RUFH-UE2407AT2-3(A)	88
RUFH-UE2407AU2-3(A)	88
RUFH-UE2407AW2-3(A)	87
RUFH-UE2408AB2-6(A)	86
RUFH-UE2408AF2-6(A)	86
RUFH-UE2408AH2-6(A)	86
RUFH-UE2408AT2-6(A)	86
RUFH-UE2408AU2-6(A)	86
RUFH-UE2408AW2-6(A)	85
RUFH-UEM2406AFF2-1	111
RUFH-UEP2407AB2-3(A)	120
RUFH-UEP2407AH2-3(A)	120
RUFH-UEP2407AT2-3(A)	120
RUFH-UEP2407AU2-3(A)	120
RUFH-UEP2407AW2-3(A)	119
RUFH-UEP2408AB2-6(A)	118
RUFH-UEP2408AF2-6(A)	118
RUFH-UEP2408AH2-6(A)	118
RUFH-UEP2408AT2-6(A)	118
RUFH-UEP2408AU2-6(A)	118
RUFH-UEP2408AW2-6(A)	117
RUFH-UME2408AB2-6	90
RUFH-UME2408AF2-6	90
RUFH-UME2408AH2-1	92
RUFH-UME2408AH2-6	90
RUFH-UME2408AT2-6	90
RUFH-UME2408AU2-6	90
RUFH-UME2408AW2-1	91
RUFH-UME2408AW2-6	89
RUFH-UMEP2408AB2-6	122
RUFH-UMEP2408AF2-6	122
RUFH-UMEP2408AH2-6	122
RUFH-UMEP2408AT2-6	122
RUFH-UMEP2408AU2-6	122
RUFH-UMEP2408AW2-6	121
RUFH-USE2408AW2-3	104
RUFH-UTE2405AA2-3	134
RUFH-UTE2405AB2-3	134
RUFH-UTE2405AT2-3	134
RUFH-UTE2405AU2-3	134

型式	ページ
RUFH-UTE2405AW2-3	133
RUFH-UTE2406AA2-6	132
RUFH-UTE2406AB2-6	132
RUFH-UTE2406AH2-6	132
RUFH-UTE2406AT2-6	132
RUFH-UTE2406AU2-6	132
RUFH-UTE2406AW2-6	131
RUFH-VD2401AF2-3B	177
RUFH-VD2401AFF2-3B	176
RUFH-VD2401SAF2-3B	177
RUFH-VD2401SAFF2-3B	176
RUH	
RUH-A1610A	186
RUH-A1610FF	186
RUH-A1610T	186
RUH-A1610W	185
RUH-E1617B2-1	154
RUH-E1617H2-1	154
RUH-E1617T2-1	154
RUH-E1617U2-1	154
RUH-E1617W2-1	153
RUH-E2407B2-1	154
RUH-E2407H2-1	154
RUH-E2407T2-1	154
RUH-E2407U2-1	154
RUH-E2407W2-1	153
RVD	
RVD-A2000AA(B)	184
RVD-A2000AA2-3(B)	180
RVD-A2000AB(B)	184
RVD-A2000AB2-3(B)	180
RVD-A2000AT(B)	184
RVD-A2000AT2-3(B)	180
RVD-A2000AU(B)	184
RVD-A2000AU2-3(B)	180
RVD-A2000AW(B)	183
RVD-A2000AW2-1(B)	181
RVD-A2000AW2-3(B)	179
RVD-A2000SAA(B)	184
RVD-A2000SAA2-3(B)	180
RVD-A2000SAB(B)	184
RVD-A2000SAB2-3(B)	180
RVD-A2000SAT(B)	184
RVD-A2000SAT2-3(B)	180
RVD-A2000SAU(B)	184
RVD-A2000SAU2-3(B)	180
RVD-A2000SAW(B)	183
RVD-A2000SAW2-1(B)	181
RVD-A2000SAW2-3(B)	179
RVD-A2400AA(B)	184
RVD-A2400AA2-3(B)	180
RVD-A2400AB(B)	184
RVD-A2400AB2-3(B)	180
RVD-A2400AT(B)	184
RVD-A2400AT2-3(B)	180
RVD-A2400AU(B)	184
RVD-A2400AU2-3(B)	180
RVD-A2400AW(B)	183
RVD-A2400AW2-1(B)	181
RVD-A2400AW2-3(B)	179
RVD-A2400SAA(B)	184
RVD-A2400SAA2-3(B)	180
RVD-A2400SAB(B)	184
RVD-A2400SAB2-3(B)	180
RVD-A2400SAT(B)	184
RVD-A2400SAT2-3(B)	180
RVD-A2400SAU(B)	184
RVD-A2400SAU2-3(B)	180
RVD-A2400SAW(B)	183
RVD-A2400SAW2-1(B)	181
RVD-A2400SAW2-3(B)	179
RVD-E2005AW2-1(C)	151
RVD-E2005AW2-3(C)	150
RVD-E2005SAW2-1(C)	151
RVD-E2005SAW2-3(C)	150
RVD-E2405AW2-1(C)	151
RVD-E2405AW2-3(C)	150
RVD-E2405SAW2-1(C)	151
RVD-E2405SAW2-3(C)	150
RVD-UE2405AW2-1(A)	149
S	
SC-120(A)	58·60
SC-300-B	52·54·56
SC-300-W	52·54·56
SP-37	283
SPD-7	283
SU2-PU	188
SYS-2	282
T	
TFW-80C1-200C(K)	200
TFW-80C1-300C(K)	200
TFW-80C1-400C(K)	200
TZ-FBC-100S	199
TZ-FBC-80S	200
TZ-FBW-80S	200
U	
UC-25-03A	204
UC-25-05A	204
UC-25-08A	204
UC-25-100A	204
UC-25-10A	204
UC-25-15A	204
UC-25-20A	204
UC-25-50A	204
UC-25C-03A	204
UC-25C-05A	204
UC-25C-08A	204
UC-25C-10A	204
UC-25C-15A	204
UC-25C-20A	204
UC-27-05A	204
UC-27-08A	204
UC-27-100A	204
UC-27-10A	204
UC-27-15A	204
UC-27-20A	204
UC-27-50A	204
UC-27C-03A	204
UC-27C-08A	204
UC-27C-10A	204
UC-27C-15A	204
UC-27C-20A	204
UDC-212-03	204
UDC-212-04	204
UDC-212-05	204
UDC-27-03	204
UDC-27-04	204
UDC-27-05	204
UDC-MBU	194
UF-1000WPS	190
UF-110LFP(A)	191
UF-110LPP(A)	191
UF-110LSP(A)	191
UF-110PHQ(A)	192
UF-122-10-2P	190·282
UF-800WPS	190
UF-A110-200	191
UF-A110AU	190
UF-A110LP	191
UF-A110LQ	190
UF-A110LS	191
UF-A110LUP	191
UF-A110SP	191
UF-A110SQ	190
UF-A110SS	191
UF-A1130	190
UF-A1145	190
UF-C50SLP	191
UF-C50SLQ	191
UF-C50WPSA	191
UF-C50WPSB	191
UF-C530	191
UF-C545	191
UF-CL	191
UF-KC(A寸法:274)	191
UF-KC-M(A寸法:200)	191
UF-KC-S(A寸法:130)	191
UF-MB1201AL-10A(B)	194
UF-MB1201AL-13A(B)	194
UF-MB1201LP(B)	194
UF-MB1201LPB(B)	194
UF-MB1201SP(B)	194
UF-MBU3	72
UF-PH-100	192
UF-PH-200	192
UF-PH-300	192
UF-PH-50	192
UF-PH-B	192
UF-PH-CD	192
UF-PH-JC	192
UF-PH-KB	192
UF-PH-L	192
UF-PH-SC	192
UF-PH-SCD	192
UF-SU1(A)	188
UF-SU2(A)	188
UH-DS1BC	263
UH-DS1BW	263
UH-DS1HM	263
UH-H1BW	263
UH-H1HM	263
UH-H1UB	263
UH-MBW	263
UH-MHM	263
UH-MUB	263
UOP-3030	198
UOP-3030-A	198
UOP-3030-B	198
UOP-3030-D200(30)	198
UOP-6505	202
UOP-8505(2)	202
UOP-A105(K2)UW	195
UOP-H101(K3)SS	195
UOP-H101(K3)SS-600	195
UOP-H101(K3)UW	195
UOP-H101(K3)UW-600	195
UOP-H201(A)SS	195
UOP-H201(A)SS-600	195
UOP-H201(A)UW	195
UOP-H201(A)UW-600	195
UOP-MG-AO20	187·194
UOP-MG-AV15	187
UOP-MG-AV15R	194
UOP-MG-AV20	187
UOP-MG-AV20R	187
UOP-MG-RV7K	187·194
UOP-P030	198
UOP-P030-A	198
UOP-P031-BS(2)	203
UOP-PRV-20A3K	187·194
UOP-PRV-25A3K	187
UOP-S301(A)	196
UOP-S305(A)	196
UOP-TAR109	197
UOP-TAR111	197
UOP-TAR113	197
UOP-TAR84	197
UOP-TAR85	197
UOP-TEX-2.9L	187·194
UOP-Y305-16	196
UX-2-C	204
UX-3031UW	203
UX-6031(2)UW	203
UX-BSWS-A-UW	203
UX-BSWS-SS	203
UX-BSWS-UW	203
UX-T101(K3)UW	195
UX-T101(K3)UW-650	195
UX-T201(2)A-UW	195
UX-T201(2)A-UW650	195
UX-W031-BS(2)	203
UX-W031-BS(3)	203
UX-WS-4P	203
UX-WS-6P	203

INDEX 索引

型式 ページ

W

WOP-1201-550SS 195
WOP-1201-550SSL 195
WOP-1303 196
WOP-1607 197
WOP-3301 196
WOP-6101(K)SS 195
WOP-6101(K)SS-650 195
WOP-6101(K)UW 195
WOP-6101(K)UW-650 195
WOP-6101BS-SS 197
WOP-6101BS-SS-650 197
WOP-6201(2)SS 195
WOP-6201(2)SS-650 195
WOP-6301-A 196
WOP-6305-A 196
WOP-6605-A 197
WOP-6606-A 197
WOP-6705-A 132·134·136·138·140
WOP-6705-SS 196
WOP-7101(K)SS 195
WOP-7101(K)SS-650 195
WOP-7201(2)SS 195
WOP-7201(2)SS-650 195
WOP-7305 196
WOP-7605 197
WOP-7606 197
WOP-8101(K)UW 195
WOP-8101(K)UW-1000 195
WOP-8101(K)UW-1100 195
WOP-8101(K)UW-1200 195
WOP-8101(K)UW-650 195
WOP-8101(K)UW-900 195
WOP-8105UW 195
WOP-8201UW 195
WOP-8201UW-650 195
WOP-A301-16 196
WOP-A-N1TK 203
WOP-H031-SS 197
WOP-M101(K)SS 195
WOP-M101(K)SS-1000 195
WOP-M101(K)SS-1100 195
WOP-M101(K)SS-1200 195
WOP-M101(K)SS-650 195
WOP-M101(K)SS-900 195
WOP-M101BS-SS 197
WOP-M101BS-SS-650 197
WOP-M105SS 195
WOP-M201-HM(600)SS 197
WOP-M201SS 195
WOP-M201SS-650 195
WOP-M301H 196
WOP-M305HT 196
WOP-M305HT-100A 196
WOP-M305HT-200A 196
WOP-M-GSB 194
WOP-M-LKC-10 194
WOP-M-LKC-20 194
WOP-M-LKC-5 194

型式 ページ

WOP-P101(K)SS 195
WOP-P101(K)SS-650 195
WOP-P201SS 195
WOP-P201SS-650 195

型式 ページ

ア

アダー1309 113

チ

直行取り出しガイド5.5 263

ハ

配管ガイドR5.5 263
配管ガイド直線5.5 263

へ

平行取り出しガイド5.5 263

「長期間ご使用製品の保守点検制度」のご案内

（重要）法定点検に関する法令改正について

(1) 消費生活用製品安全法（消安法）の改正が令和3年8月1日に施行されました。改正前に特定保守製品※1に指定されていた製品の所有者さまには、法定点検を受けることが求められていましたが、改正により一部の製品が法令の対象から除外されました。※2

法令改正により特定保守製品の指定から除外された製品	ガス機器	屋内式ガス瞬間湯沸器・屋内式ガスふろがま（左記の2品目とも都市ガス・LPガス用が対象となります。）
	石油機器	FF式石油温風暖房機
	電気機器	ビルトイン式電気食器洗機・浴室用電気乾燥機
引き続き指定されている製品	石油機器	石油給湯機・石油ふろがま

※1 経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして法令で定められている製品をいいます。指定された製品は、所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、点検を受けることが求められています。
※2 技術基準の強化や業界の自主的な取り組み、経年劣化対策の措置により、事故率が指定当時より大きく低下したことにより除外されました。

(2) 経過措置が設けられ、お客さまが点検をご希望の場合は製品に貼られている「特定保守製品ラベル」に記載の点検期間内に「法定点検」（有料）を受けることができます。経過措置が終了した製品については、「あんしん点検」（有料）を受けることができます。

経過措置対象製品の見分け方

対象製品				法定点検の対象期間の見方
製品に四角囲みで「特定保守製品」と表示されている製品のうち製造年月が右記の場合が対象となります。（「特定保守製品ラベル（例）」を参照ください。）			製造年月が下記に該当する製品※3	
家庭用機器	ガス機器	屋内式ガス瞬間湯沸器・屋内式ガスふろがま	2010年9月～2013年7月	製品に貼られている以下の「特定保守製品ラベル（例）」に記載されている点検期間となります。
	電気機器	ビルトイン式電気食器洗機		
業務用機器（型式がRUXCで始まる製品）	ガス機器	屋内式ガス瞬間湯沸器	2017年3月～2020年1月	

※3 メーカーにより、製造年月が異なる場合があります。上表はリンナイ製品の場合を記載していますのでご注意ください。

法定点検のお申し込みについて

所有者登録されているお客さま	点検期間の始期が近づく頃にリンナイから「法定点検のご案内」が届きます。 法定点検をご希望のお客さまは、記載されている方法にてお申し込みください。
所有者登録されていないお客さま	法定点検をご希望のお客さまは、製品に貼られている右記の「特定保守製品ラベル（例）」をご覧いただき、点検期間の始期をご確認の上、リンナイ保守点検コールセンターへ電話にてお申し込みください。



特定保守製品ラベル（例）

「特定製造事業者等名」に記載されている会社がメーカーとなります。

「経過措置の対象製品」を見分けるときに確認します。

「点検期間」の左側に記載されている年月が点検期間の始期となります。

○法令改正後の対応の詳細は、ホームページに記載していますのでご参照ください。　https://www.rinnai.co.jp/safety/system/

あんしん点検のご案内

本制度の内容

あんしん点検とは、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有料での点検その他の保守をおすすめする制度です。「設計上の標準使用期間」になりましたら、「あんしん点検」をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。

該当製品

カタログの製品紹介ページの製品に あんしん点検 のマークが入ったものが該当製品となります。
特定保守製品の指定から除外された製品には、あんしん点検 のマークが入っています。

あんしん点検の流れ

1.所有者登録※4

「製品に同封の所有者票に記載している①スマートフォンで登録 ②パソコンで登録 ③ハガキで登録」よりお選びいただきご登録をお願いします。

また登録内容に変更が生じた場合には、速やかに登録内容の変更をお願いします。

紛失などにより所有者票が手元にない場合は「点検のお申し込み・お問い合わせ先」にご連絡ください。

2.点検通知

点検期間の始まる6カ月前から点検開始までの間に点検のご案内をメールまたは郵送にてお知らせいたします。

3.点検お申し込み

点検通知に記載しているインターネット、点検通知の返信ハガキにてお申し込みいただくか、リンナイ保守点検コールセンターに電話にてお申し込みください。

4.受付

受付後に地域の点検員よりあらためて電話連絡させていただきますので、訪問日時のご調整をお願いします。

5.点検※5

点検後、点検結果を書面でお渡しします。継続使用、修理、交換などはお客さまの判断となります。

○設計上の標準使用期間の終了時期の前後1年間（32号以下の屋内用業務用ガス給湯器は前0.5年、後1.5年）を点検相当期間（点検をおすすめする期間）として設定しています。

※4 所有者登録いただいた情報は、消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、当社のプライバシーポリシーに基づき利用させていただきます。
※5 点検結果に応じて、お客様が適切な対応（使用継続、使用禁止、修理、機器交換）を選択することができるようにご説明させていただきますので、点検をお申し込みされた方のお立会いをお願いいたします。代理の方にお立会いいただく場合は、代理人様に点検結果をお渡しさせていただきますのでご了承ください。

設計上の標準使用期間について

○ガス瞬間湯沸器、ガスふろ給湯器、ガス給湯器、ガスふろがま、ガス給湯暖房用熱源機の設計上の標準使用期間は10年です。(型式がRUXCで始まる業務用ガス給湯器は3年。)
○設計上の標準使用期間は、それぞれ以下の標準使用条件、標準加速モード、試験条件に従って設定しています。
・家庭用機器ガス給湯器・ふろがま:給湯部分 JIS S 2071　ふろ部分 JIS S 2072　温水暖房部分 JIS S 2074
・業務用ガス給湯器(32号以下)　:給湯部分(一社)日本ガス石油機器工業会規格 JGKAS A201
○設計上の標準使用期間は、保証書にある無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。
○この機器を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境(高温・多湿・海岸近辺(塩害地域)・高地(海抜1,000m以上)・温泉水・井戸水・地下水使用など)で使用すると、設計上の標準使用期間より早く経年劣化が起きる可能性がありますので、機器に表示している設計上の標準使用期間が経過する前にあんしん点検を受けることをおすすめします。
○一般家庭用の機器については、業務用(ホテル・料理店・美容院などで使用)など、多頻度・長時間のご使用は設計上の標準使用期間より早く経年劣化を起こし、重大事故となるおそれがありますので、このようなご使用はおやめください。

点検料金について

点検費用はお客さまにご負担いただくことになります。
点検の結果、修理・部品交換などをご依頼いただく場合は別途費用が必要となりますのでご了承ください。
あんしん点検料金の詳細はホームページに記載していますのでご参照ください。
https://www.rinnai.co.jp/safety/system/info/pay/

部品の保有期間

点検の結果必要と見込まれる整備用部品の保有期間は11年です。ただし、点検期間を過ぎますと、点検の結果に応じて必要となる整備用部品を保有していない場合がございます。また保有期間中であっても調達不可などにより供給に支障を生じる場合がありますのでご了承ください。
○補修用性能部品は、製品に同梱の取扱説明書の記載をご覧ください。

点検お知らせ機能(使用期間お知らせ表示)について

使用期間が10年相当(業務用ガス給湯器は3年相当)になると、緑色ランプの点滅や、リモコンの表示画面に「888」(使用期間お知らせ表示)が点滅します。「使用期間お知らせ表示」は故障表示ではないため、そのまま使用することもできますが、経年劣化に起因する製品事故を防止するため、あんしん点検(有料)をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。表示された場合のユーザーリセット方法は、当社のホームページに掲載していますのでご覧ください。
https://www.rinnai.co.jp/safety/system/checksign/

点検のお申し込み・お問い合わせ先

○点検のお申し込み・お問い合わせは、リンナイ保守点検コールセンターへお願いします。

リンナイ保守点検コールセンター フリーダイヤル：0120-493110　受付時間／平日9:00～18:00　※土日祝など当社指定休日を除く。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

安全に関するご注意	○ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	○このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。 ○ガス熱源機の工事（ガス、水道、電気など）には、専門の資格が必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。配管等の据付け工事に不備があると事故の原因となることがあります。

熱源機を安全にお使いいただくために

○このカタログに掲載の熱源機は、ガス（都市ガス、またはプロパンガス）、電気AC100V、水（上水道、水圧）が必要です。地域によってガス種が異なりますので、ご購入前に必ずガス種を確認のうえ、機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
○このカタログに記載の熱源機、ソーラー対応ユニットはすべて、「給水装置の構造及び材質に関する省令」（平成15年4月1日施行）の鉛浸出新基準に適合しています。
○このカタログに掲載の給湯暖房用熱源機は、一般家庭仕様です。従って取付浴槽容積は、一般家庭用340リットルまでが限度です。（それ以上の浴槽は湯温かくはん性が落ちる場合があります）
○屋外式の機器は屋内に設置しないでください。また屋外式の排気筒を屋内に貫通させないでください。
○このカタログに掲載の熱源機は一般家庭用です。業務用として毎日長時間連続してお使いになると、熱源機の耐久年数が短くなることがあります。
○このカタログに掲載の商品は上水道用機器のため硬水（地下水・井戸水・温泉水など）で使用されますと、水質によっては本体内の配管内部に異物が付着し、故障することがあります。硬水で使用される場合は「耐硬水仕様品」をご使用ください。なお「耐硬水仕様品」および「標準仕様品」の硬水による故障、損傷での修理は、保証期間内でも有料となります。
○塩害地（海浜地区で潮風が直接当たる場所）では機器が正常に作動しなくなるおそれがあります。必ず「耐塩害仕様品」をご使用ください。なお「耐塩害仕様品」および「標準仕様品」の塩害による故障、損傷での修理は、保証期間内でも有料となります。
○このカタログに掲載のガス機器は、海抜1,000mまで使用できます。1,000m以上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。
○AC100V電源を使用する機器において近所に強力な電波発生源（放送局、無線局など）がありますと、機器の運転に障害が生じる場合があります。
○設置完了後、機器の試運転を必ず行いお客様へ正しい使い方を説明してください。
○給水圧150～600kPa（1.5～6kg／cm²）より低水圧・高水圧条件では使い勝手が悪くなる場合があります。シングルレバー水栓の開閉時に、水圧・配管などの条件により、水撃が発生する場合があります。 給水圧は通水時の圧力で器具の種類によって異なる場合があります。
○熱源機の燃焼排ガス温度は、200℃程度あります。排気口付近には物等を近づけないように注意してください。機器損傷・火災の原因となることがあります。
○機器内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に用いず雑用水としてお使いください。
○このカタログに掲載の熱源機は、水（上水道・水圧）が必要です。断水時はおいだき、湯はり、たし湯、給湯はできません。
○熱源機の設置につきましては、各種地方条例を確認し施行してください。くわしくは、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
○熱源機を正しく安全にご使用いただくために、「設置工事説明書」をよく読んで必ず指定された工事を行ってください。
○ガスの配管工事は、ガス供給事業者の指定店へ依頼し施工してください。
○接続完了後は、ガス漏れのないことを必ず確認してください。
○ALC壁に直接機器を設置する場合は、音や振動が発生する場合があります。直接固定する場合は、防振壁掛金具や防振ゴムをご使用ください。くわしくは、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
○揮発性化粧品（シリコーン入りヘアスプレーなど）およびアンモニア、塩素、硫黄（いおう）、酸類など腐食性ガスの発生する場所（理美容院、クリーニング店、工場など）に機器を取付ける場合は、これらの影響を受けない場所に設置してください。この場合の故障・損傷での修理は、保証期間内でも有料となります。
○台所リモコンは無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器の近くに設置しないでください。BGM入力機能や通話機能を使用するときに、浴室リモコンから雑音が聞こえることがあります。やむを得ず設置する場合は、電波がリモコンに悪影響を与えないかどうかを現地確認の上、設置場所を決めてください。
○リモコンの時計機能の精度は月差±30秒（温度25℃の場合）です。誤差が生じた場合は合わせ直してください。無線LANルーターと接続することで時計を自動で設定します。

端末機器を安全にお使いいただくために

○本体銘板に表示してある電源（電圧・周波数）でご使用ください。表示以外の電源を使用すると故障の原因となることがあります。くわしくは、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。転居されたときも、電源の種類が一致していることを必ずお確かめください。
○このカタログに掲載の端末機器は一般家庭用です。業務用でお使いになりますと著しく機器の寿命を早めることがあります。
○端末機器はカタログに記載の用途以外では使用できません。
○熱源機の暖房回路には、開放式と密閉式があります。「密閉式暖房回路搭載」の表示のあるもの以外は、開放式です。開放式熱源機には、鉄製のパネルラジエータや鉄管配管等は腐食しますので使用しないでください。
○補助具は専用の付属品、あるいは指定のもの以外は使用しないでください。

床暖房について

○床暖房の上で長時間座ったり、寝そべると低温やけどのおそれがあります。とくに病人、お年寄り、乳幼児、皮膚の弱い方などには、ご家族の方が十分にご注意ください。
○ピアノなど重量物にはパットなどを敷いて一カ所に加重がかからないようにしてください。
○床暖房の上に、木製品（特に高価な物、精巧な調度品、家具など）を直置きしますと木製品に熱がこもり、ひずみ等が発生するおそれがあります。床と木製品の間に板1枚入れるなどして直置きしないようご注意ください。
○木製フローリングを仕上げ材としてお使いの場合、フローリングの上に、カーペットなどの敷物を敷かないでください。性能が発揮できない場合や、床暖房の熱がこもってフローリングが変形、変色することがあります。（ホットカーペットとの併用は絶対にしないでください。）
○床下木材の防腐処理をされる場合、床暖房および配管類に処理剤が付着すると処理剤の溶剤によって床暖房の性能が維持できなくなることがありますので、絶対に付着させないようにしてください。

ファンコンベクタ・パネルヒータについて

○温風をじかに長時間からだにあてないようにしてください。低温やけどのおそれがあります。特に、病人、お年寄り、乳幼児、皮膚の弱い方などには、ご家族の方が十分にご注意ください。
○温風吹出し口の前に物を置いたり、機器のエアフィルタ部をふさがないでください。温風温度が高くなり、床面の変色、ひびわれの原因となります。
○機器の上に物をのせたり、座ったりしないでください。
○お手入れの際は直接水をかけないでください。
○パネルヒータは使用中や使用直後に表面が高温になりますので手を触れないでください。やけどのおそれがあります。

浴室暖房乾燥機について

○浴室暖房乾燥機は浴室設置用です。温風吹出し温度を浴室用に高く設定してありますので、浴室以外の場所に設置すると、壁や天井クロスの変色やはがれが生じる場合があります。
○脱衣室専用タイプを浴室内に設置しないでください。湿気によりサビなど、機器の故障の原因になります。
○スプレー缶などを直接温風が当たるところに放置しないでください。熱によりスプレー缶の圧力が上がり、爆発などのおそれがあります。
○本体に火気を近づけたり、防かび剤、殺虫剤などをふきかけたりしないでください。火災や故障、サビのおそれがあります。
○半密閉式（CF・FE）のふろがまや湯沸器などが設置された浴室には使用できません。排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。
○長時間にわたり温風や送風をからだに直接あてないでください。「脱水状態」になったり、「低温やけど」のおそれがあります。
○温風吹出し口をふさがないでください。温風温度が高くなり浴室を傷めるおそれがあります。
○木質の浴槽・浴室には使用しないでください。暖房の温風や乾燥により、ひび割れなど破損の原因となる場合があります。
○故意に水をかけないでください。水がかかると感電のおそれがあります。

冬期の凍結について

○冬の厳寒期に熱源機内や配管の水が凍結すると破損事故がおこります。水たまりが凍るような日には、給湯栓から水を流し放しにして凍結予防措置をとってください。また、暖房温水配管破損を防止するために、自動的に熱源機内蔵の温水循環ポンプを運転し配管に水を循環させる機種、自動的にガスを燃焼させ、温水循環ポンプ運転する機種があります。くわしくは各機種の取扱説明書をご覧ください。

マイクロバブルバスユニットについて

○次のような方は使用しないでください。
・体力の弱っている方
・泥酔者
・睡眠薬を服用されている方
・医師から入浴を禁じられている方
○次のような方は医師に相談して許可を得てから使用してください。
・循環器（心臓や血管など）や呼吸器（肺や気管など）に疾患や障害がある方
・高血圧の方
・妊娠中の方
○入浴中に気分が悪くなった場合は、すみやかに使用を中止してください。重大な健康障害をおこすことがあります。

BL認定品　Better Livingの略称で、優良住宅用品として認定された商品です。

BL-bs認定品とは、一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品の中でも、環境保全などへの対応に優れた特長をもつ商品として認定されたものです。

認定番号　BLHS022025-D, DK, DKB, DR, DRK, DRKB……暖房、暖房＋給湯、暖房＋給湯（おいだき機能付）、暖・冷房、暖・冷房＋給湯、暖・冷房＋給湯（おいだき機能付）
認定年月日　2021年1月13日

BL認定品についての注意事項

BL認定品は、設置する場所（適用範囲）を設定して設定基準などを規定しております。そのため、BL認定品を適用範囲外で使用される場合は、優良な部品としての性能など発揮できないことがあるとともに、BL認定制度に基づくBL認定品とはなりませんので、ご注意ください。なおBL認定品の設置場所（適用範囲）については工事説明書を参照ください。

BL認定品の適用範囲外で使用した場合、BL認定品の優遇措置が受けられなくなります。	・補修部品の保有期間短縮（10年→7年） ・保証期間の短縮（2年→1年） ・瑕疵保証と損害賠償に対応したBL保険の対象外

○ガス給湯機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。（BL認定品は製造打切後10年です。）

毎日使うガス給湯器だから。

お申し込みいただいたお客様は、通常1年または2年の保証期間が3年になります。

「あんしんの3年保証」
（対象商品／業務用を除く給湯器）

お申し込み方法　下記の3つのうちのいずれかの方法で必要事項をご登録の上お申し込みください。

製品に同封の所有者票に記載している　①QRコードの読み取り　②インターネット　③所有者票の返送　よりお選びいただきご登録をお願いします。QRコード読み取りの場合、受付画面に製品情報が自動で入力されます。
→ リンナイ登録 → メーカー保証期間が3年に延長

ご利用方法　故障の時は、お買い上げの販売店またはリンナイへ修理をお申し付けください。

お客様 → 販売店 → リンナイお客様センター（365日、24時間受付）
お客様 → リンナイお客様センター（365日、24時間受付）
→ 修理連絡 → リンナイサービスショップ → お客様（無料修理）

ご注意
- ●3年保証はお申し込みいただいたお客様のみが対象となります。
- ●業務用機器や家庭用機器でも業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- ●詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問い合わせください。

製品データダウンロードサービス

ビジネスパートナー様にすぐに役立つWEBサイトです。お申し込み、ご登録の必要がなく、すぐにご利用いただけます。お客様のビジネスにご活用ください。

サービス内容
- ·取扱説明書（PDF形式）
- ·設置工事説明書（PDF形式）
- ·外観図（PDF形式）
- ·CADデータ（DXF形式）

簡単・便利、交換部品やお手入れ用品は公式オンラインストアで注文できます

Rinnai Style

パソコンでお買い物　https://www.rinnai-style.jp　リンナイスタイル　Q検索

スマートフォンでお買い物

リンナイ株式会社　本社：〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号　ホームページアドレス：https://www.rinnai.co.jp

故障・修理・製品についてのお問い合わせ

インターネットの場合

お問い合わせ・サポート
https://www.rinnai.co.jp/contact/

修理のお申し込み
https://www.rinnai.co.jp/contact/repair/

お電話の場合　お客様センター　0120-054321

●修理の受付:365日24時間　●お問い合わせ:月～土9:00～18:00 ※日祝及び当社指定休日を除く

携帯電話からはこちらにおかけください。
（通話料金が発生します。）
ナビダイヤル　0570-550258

保守点検についてのお問い合わせ
●受付時間:平日9:00～18:00 ※土日祝など当社指定休日を除く

保守点検コールセンター　0120-493110

間違い電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめのうえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

○お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2025年4月現在のものです。

○本カタログに掲載しております商品の価格は、希望小売価格です。オーブン価格は希望小売価格を定めておりません。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
○ガス消費量、消費電力及び能力は、都市ガス13Aで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
○本カタログはすべての商品、部材が掲載されたものではありません。
○印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
○商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
○本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。

R26-2025-Ⅰ-03.013