バランス式ふろがまに乾電池を使用。

「誤操作による異常着火防止機能」、「ふろ消し忘れ防止機能」、「冠水による機器内損傷・異常着火防止機能」
「点検お知らせ機能」の安全機能を標準搭載。運転制御や安全装置を高度かつ確実に作動させ、さらに操作性も向上しました。

バランス型ふろがまは浴室内の空気を使いません。

バランス型（BF式）ふろがまは、ガスの燃焼に必要な空気の取り入れと、燃焼後の排気を屋外に設けた一つの給排気筒トップで行うので、浴室内の空気を使うことはありません。



乾電池の連続放電点火で、簡単確実な着火。点火／消火もランプで確認できます。さらにふろ消し忘れ防止機能や、点検お知らせ機能で点検時期のお知らせもします。

見やすい操作パネル
大きな文字で見やすく、にぎりやすいサイズのつまみ。電池式の安全装置と合わせて、確実に操作できます。

乾電池
安全に機器を制御するために、乾電池を使用しています。乾電池の交換時期はランプでお知らせ。また、乾電池は機器正面から交換できるので簡単です。

（ご注意）
口火が点火していることで、ガスと電池の電力を消費します。
ガスの無駄な消費を避け、電池寿命を短くしないためにも、
口火はこまめに消しましょう。
（15分間再使用しないときは口火を消すことをおすすめします）

連続放電式の口火点火
より確実で操作も簡単な連続放電式の口火を採用。つまみの操作だけで口火に着火し、操作パネルの口火ランプで確認できます。

ランプ表示
口火ランプ・電池交換ランプで機器の状態をお知らせします。また、点火ミスやふろ（おいだき）の消し忘れ、点検時期のお知らせもランプ表示でわかります。

品名表示例

RBF-A80S2K-RR-R-T

- ガス接続口：T：ストレート／S：L型
- 循環口の向き：R：本体右側／L：本体左側
- 給水・給湯口位置：RR：後方給水・後方給湯／FU：前面給水・上面給湯／FX：前面給水・給湯接続なし／RX：後方給水・給湯接続なし
- 設置区分：N：一般用／K：寒冷地用／D：ダクト設置専用
- 機能：S：シャワー（給湯）／B：浴室外給湯配管不可（BATH専用）／2：本体外装SUS304製（2の無いものはSUS430）／ERS2N：おいだき専用（本体外装SUS304製）／ERSN：おいだき専用（本体外装SUS430製）
- 開発整理番号
- 給湯能力：8：8.5号／7：7.0号／6：6.5号／なし：6.5号または給湯なし（3SKは例外）
- シリーズ記号
- ふろがま
- バランス式
- リンナイ

給排気筒トップの品名表示

給排気筒トップの材質には、ステンレス鋼板のSUS430とSUS304をご用意しております。くわしくはお問い合わせください。

□□ □□

給排気筒の長さ：200／300／400／500／600／700

設置状況別バリエーション

	●設置方式	●枠の種類
N	外壁設置	木枠
WS	外壁設置	窓サッシ・PC枠
WSL	外壁設置	窓サッシ（延長対応型）
WSLL	外壁設置	窓サッシ（延長対応型）
UN	外壁設置	金枠T型・接続筒S型
D	ダクト設置方式※	金枠S型
UD	ダクト設置方式※	接続筒D型
CH	チャンバー設置方式	木枠
CHWS	チャンバー設置方式	PC枠
CHUN	チャンバー設置方式	金枠T型・接続筒S型
RC	後付チャンバー設置方式	木枠
RCWS	後付チャンバー設置方式	PC枠
RCUN	後付チャンバー設置方式	金枠T型・接続筒S型

※ダクト設置方式はダクト設置専用の機器のみ対応しています。

ガスふろがま

BF式
8.5号(8.5/6.5/4.3/2.3号)

RBF-A80S2K

特定保守製品

グリーン購入法適合商品　バトンマーク(後方タイプのみ)

点検お知らせ

HCTバルブ

給水接続口	本体前面 ○	本体後方 ○	ステンレス外装	SUS304
シャワー ○	おいだき・給湯同時使用 ○	浴室外給湯 ○		

RBF-A80S2K

LPG　13A・12A

希望小売価格 **¥170,300**(税抜価格)

給排気筒トップ 80S2 W タイプ…¥18,400(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 **¥188,700**(税抜価格)

□ おもな仕様

寸　法(mm)		高さ663×幅250×奥行555
ガス消費量	給　湯	18.6kW(16,000kcal/h)
	おいだき	8.40kW(7,200kcal/h)
	同　時	26.7kW(23,000kcal/h)
接続口径	ガ　ス	15A(R1/2)
	給　水	15A(G1/2B)
	給　湯	15A(G1/2B)

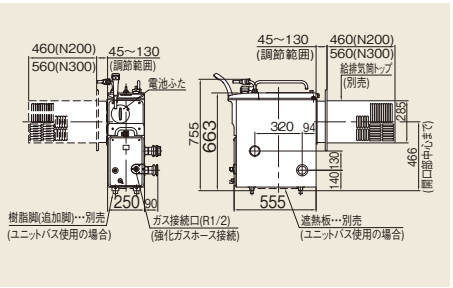

BF式
8.5号(8.5/6.5/4.3/2.3号)

RBF-A80SK

特定保守製品

グリーン購入法適合商品　バトンマーク(後方タイプのみ)

点検お知らせ

HCTバルブ

給水接続口	本体前面 ○	本体後方 ○	ステンレス外装	SUS430
シャワー ○	おいだき・給湯同時使用 ○	浴室外給湯 ○		

RBF-A80SK

LPG　13A・12A

希望小売価格 **¥158,200**(税抜価格)

給排気筒トップ 80S W タイプ…¥16,800(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 **¥175,000**(税抜価格)

□ おもな仕様

寸　法(mm)		高さ663×幅250×奥行555
ガス消費量	給　湯	18.6kW(16,000kcal/h)
	おいだき	8.40kW(7,200kcal/h)
	同　時	26.7kW(23,000kcal/h)
接続口径	ガ　ス	15A(R1/2)
	給　水	15A(G1/2B)
	給　湯	15A(G1/2B)

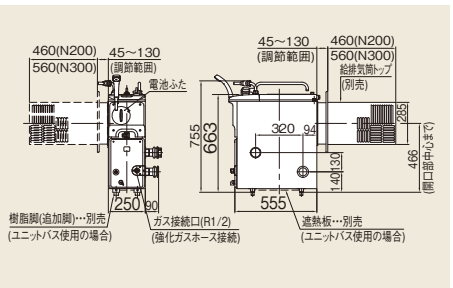

BF式
8.5号(8.5/6.5/4.3/2.3号)

RBF-A3SK

特定保守製品

グリーン購入法適合商品

点検お知らせ

給水接続口	本体前面 ○	本体後方 ×	ステンレス外装	SUS430
シャワー ○	おいだき・給湯同時使用 ○	浴室外給湯 ×		

寒冷地専用(自動水抜き機能付)　給水接続口／本体前面タイプ

RBF-A3SK

LPG　13A・12A

希望小売価格 **¥169,200**(税抜価格)

給排気筒トップ 80S W タイプ…¥16,800(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 **¥186,000**(税抜価格)

□ おもな仕様

寸　法(mm)		高さ663×幅250×奥行555
ガス消費量	給　湯	18.6kW(16,000kcal/h)
	おいだき	8.4kW(7,200kcal/h)
	同　時	26.7kW(23,000kcal/h)
接続口径	ガ　ス	15A(R1/2)
	給　水	15A(G1/2B)
	給　湯	――

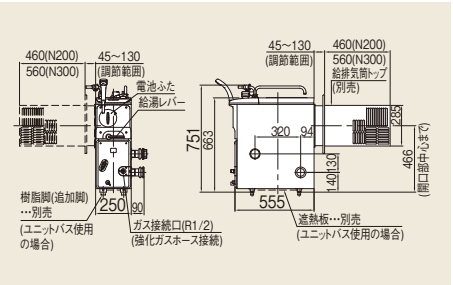

BF式
6.5号(6.5/4.3/2.3号)

RBF-A60S2K

特定保守製品

グリーン購入法適合商品　(ダクト設置専用タイプは除く)　バトンマーク(後方タイプのみ)

点検お知らせ

HCTバルブ

給水接続口	本体前面 ○	本体後方 ○	ステンレス外装	SUS304
シャワー ○	おいだき・給湯同時使用 ○	浴室外給湯 ○		

RBF-A60S2K

LPG　13A・12A

希望小売価格 **¥165,900**(税抜価格)

給排気筒トップ 60S2 W タイプ…¥18,400(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 **¥184,300**(税抜価格)

ダクト設置専用

受 RBF-A60S2KD

13A・12Aのみ

希望小売価格 **¥165,900**(税抜価格)

ダクトトップ S2 D・D200・D300型…¥11,600(税抜価格)

ダクトトップ合計価格 **¥177,500**(税抜価格)

●機器が設置する共用給排気ダクトに適合するか確認してください。特に、取替設置の場合に標準ガス消費量が既設の機器を超えるときは、ダクト断面積の再確認が必要です。

□ おもな仕様

寸　法(mm)		高さ663×幅230×奥行555
ガス消費量	給　湯	14.5kW(12,500kcal/h)
	おいだき	9.90kW(8,500kcal/h)
	同　時	24.0kW(20,600kcal/h)
接続口径	ガ　ス	15A(R1/2)
	給　水	15A(G1/2B)
	給　湯	15A(G1/2B)

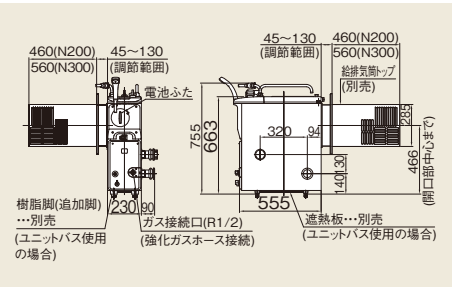

●発注の際に、給水・循環口の向きをお申し出ください。●図は受注生産品です。※このページに掲載の価格は、すべて希望小売価格です。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガスふろがま

BF式
6.5号(6.5/4.3/2.3号)

RBF-A60SK

特定保守製品

グリーン購入法適合商品 (ダクト設置専用タイプは除く) 給湯器B-RANK 暖房タイプのみ

点検お知らせ

HCTバルブ

給水接続口	本体前面 ○	本体後方 ○	ステンレス外装	SUS430
シャワー ○	おいだき・給湯同時使用 ○	浴室外給湯 ○		

RBF-A60SK

LPG 13A・12A

希望小売価格 **¥148,300**(税抜価格)

給排気筒トップ 60S W タイプ…¥16,800(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 ¥165,100(税抜価格)

ダクト設置専用

受 RBF-A60SKD

13A・12Aのみ

希望小売価格 **¥148,300**(税抜価格)

給排気筒トップ S2 D・D200・D300型…¥11,600(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 ¥159,900(税抜価格)

●機器が設置する共用給排気ダクトに適合するか確認してください。特に、取替設置の場合に標準ガス消費量が既設の機器を超えるときは、ダクト断面積の再確認が必要です。

□ おもな仕様

寸 法(mm)		高さ663×幅230×奥行555
ガス消費量	給 湯	14.5kW(12,500kcal/h)
	おいだき	9.90kW(8,500kcal/h)
	同 時	24.0kW(20,600kcal/h)
接続口径	ガ ス	15A(R1/2)
	給 水	15A(G1/2B)
	給 湯	15A(G1/2B)

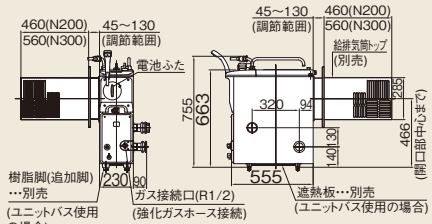

BF式
6.5号(6.5/4.3/2.3号)

RBF-ASK

特定保守製品

グリーン購入法適合商品 (ダクト設置専用タイプは除く)

点検お知らせ

HCTバルブ

給水接続口	本体前面 ○	本体後方 ×	ステンレス外装	SUS430
シャワー ○	おいだき・給湯同時使用 ×	浴室外給湯 ○		

RBF-ASK

LPG 13A・12A

希望小売価格 **¥141,700**(税抜価格)

給排気筒トップ S W タイプ…¥13,700(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 ¥155,400(税抜価格)

ダクト設置専用

受 RBF-ASKD

LPG 13A・12A

希望小売価格 **¥141,700**(税抜価格)

給排気筒トップ S2 D・D200・D300型…¥11,600(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 ¥153,300(税抜価格)

□ おもな仕様

寸 法(mm)		高さ663×幅230×奥行555
ガス消費量	給 湯	14.5kW(12,500kcal/h)
	おいだき	9.90kW(8,500kcal/h)
	同 時	——
接続口径	ガ ス	15A(R1/2)
	給 水	15A(G1/2B)
	給 湯	15A(G1/2B)

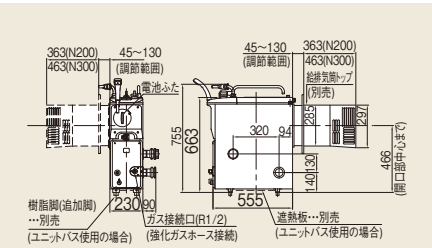

BF式
6.5号(6.5/4.3/2.3号)

RBF-ASBK

特定保守製品

グリーン購入法適合商品 (ダクト設置専用タイプは除く)

点検お知らせ

HCTバルブ

給水接続口	本体前面 ○	本体後方 ×	ステンレス外装	SUS430
シャワー ○	おいだき・給湯同時使用 ×	浴室外給湯 ×		

RBF-ASBK

LPG 13A・12A

希望小売価格 **¥128,500**(税抜価格)

給排気筒トップ S W タイプ…¥13,700(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 ¥142,200(税抜価格)

ダクト設置専用

受 RBF-ASBKD

LPG 13A・12A

希望小売価格 **¥128,500**(税抜価格)

給排気筒トップ S2 D・D200・D300型…¥11,600(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 ¥140,100(税抜価格)

□ おもな仕様

寸 法(mm)		高さ663×幅230×奥行555
ガス消費量	給 湯	14.5kW(12,500kcal/h)
	おいだき	9.90kW(8,500kcal/h)
	同 時	——
接続口径	ガ ス	15A(R1/2)
	給 水	15A(G1/2B)
	給 湯	——

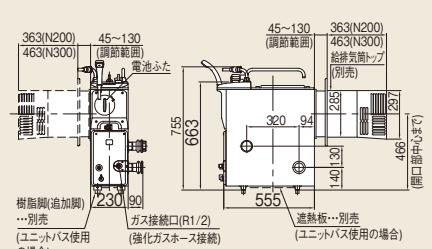

BF式
おいだき専用

RBF-AERS2N

特定保守製品

グリーン購入法適合商品 (ダクト設置専用タイプは除く) 給湯器B-RANK 暖房タイプのみ

点検お知らせ

給水接続口	本体前面 ×	本体後方 ×	ステンレス外装	SUS430
シャワー ×	おいだき・給湯同時使用 ×	浴室外給湯 ×		

RBF-AERS2N

LPG 13A・12A

希望小売価格 **¥98,300**(税抜価格)

給排気筒トップ S2 タイプ…¥15,300(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 ¥113,600(税抜価格)

ダクト設置専用

受 RBF-AERS2ND

LPG 13A・12A

希望小売価格 **¥98,300**(税抜価格)

給排気筒トップ S2 D・D200・D300型…¥11,600(税抜価格)

給排気筒トップ合計価格 ¥109,900(税抜価格)

□ おもな仕様

寸 法(mm)		高さ663×幅230×奥行555
ガス消費量	給 湯	——
	おいだき	14.0kW(12,000kcal/h)
	同 時	——
接続口径	ガ ス	15A(R1/2)
	給 水	——
	給 湯	——

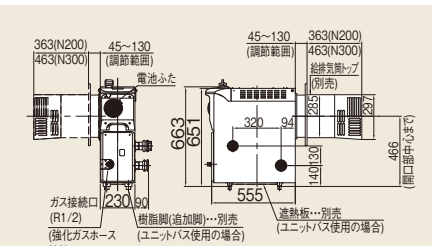

●発注の際に、給水・循環口の向きをお申し出ください。●受は受注生産品です。 ※このページに掲載の価格は、すべて希望小売価格です。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉