

仕様表


型式名	RBHM-C334K1P (HBD-3305KCSK-JMP)	RBHM-C334K2P (HBD-3306KCSK-J2MP)	RBHM-C334K3P (HBD-3306KCSK-J3MP)
品目	天井埋込形浴室暖房乾燥機		
能力	暖房3.3kw・暖房循環流量2.0ℓ/min ホットミスト6.44kw・暖房循環流量3.5ℓ/min (ミスト温度60℃、給水温度15℃、給水圧0.2Mpa)	暖房3.3kw(急速4.1kw)・暖房循環流量2.0ℓ/min ホットミスト6.44kw・暖房循環流量3.5ℓ/min (ミスト温度60℃、給水温度15℃、給水圧0.2Mpa)	暖房3.3kw・暖房循環流量2.0ℓ/min ホットミスト6.44kw・暖房循環流量3.5ℓ/min (ミスト温度60℃、給水温度15℃、給水圧0.2Mpa)
推奨浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス		
本体寸法(mm)	高さ260×幅400×奥行275		
フロントパネル寸法(mm)	高さ25×幅474×奥行349		
質量(kg)	本体:13.0/換気ボックス:1.2		
電源	単相100Vφ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続		
接続	温水 80℃ 3.5ℓ/min=10A樹脂管(クイックファスナー接続)		
ミスト給水接続	15A(R1/2)		
信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯		
ミスト噴霧量(L/分)	強:1.0/弱:0.5		
風量切換	スピード・強・弱		
風量(m³/min)	スピード/強/弱 6.0/4.2/3.4		
温度設定	3段(高/中/低)		
騒音値(dB(A))	スピード/強/弱 47/38/34		
消費電力(W)	スピード/強/弱 23/14/11		
タイマー	入タイマー最大24時間 切タイマー最大6時間		
風量切換	スピード乾燥 標準乾燥		
循環	7.1 5.8		
換気(m³/min)	2.0 (120m³/h) Opa時 1.33 (80m³/h) Opa時		
騒音値(dB(A))	49 45		
消費電力(W)	45 32		
タイマー	切タイマー最大6時間		
風量切換	強・弱(循環)		
循環	強/弱 4.1/3.6		
換気(m³/min)	1.33 (80m³/h) Opa時		
騒音値(dB(A))	強/弱 40/38		
消費電力(W)	強/弱 19/15		
タイマー	切タイマー最大12時間		
風量切換	強		
換気(m³/min)	1.67(100m³/h)		
騒音値(dB(A))	36(Opa時)		
消費電力(W)	13(Opa時)		
タイマー	切タイマー最大12時間		
24時間換気	出荷時 1.0(60m³/h) 0.67/0.83/1.0/1.16/1.33(40/50/60/70/80m³/h)の切り替え ※K1DPは1.33(80m³/h)設定なし		
騒音値(dB(A))	22~30(Opa時)		
消費電力(W)	5~9		
温度設定	5段(高/高/中/中/低/低)		
風量切換	ホットミスト クールミスト		
循環	強 弱 ミスト 強 弱 ミスト		
換気(m³/min)	5.8 5.3 - 4.4 4.1 - 1.33(80m³/h)Opa時		
騒音値(dB(A))	46 43 - 42 40 -		
消費電力(W)	39 33 23 33 29 23		
タイマー	切タイマー最大2時間		
待機電力(W)	1.7		

注1)24時間換気風量が乾燥、換気、涼風の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。
※今後、商品化のための造り込みにおいて、仕様が変更になる場合があります。

換気ボックス組換え一覧

他室換気タイプにおいては、吸気口の取り付け位置が変更できます。※但し、接続不可のダクトワークがありますので下記パターンに従って下さい。

RBHM-C334K3P

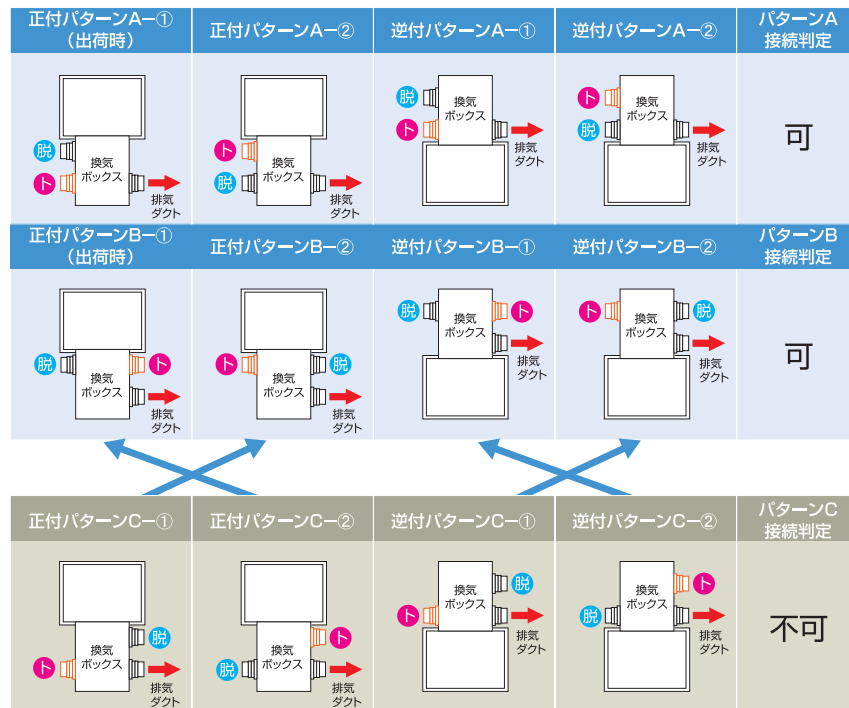

脱衣室用吸気ダクト トイレ用吸気ダクト

RBHM-C334K2P

