東京ガスグループご販売店様向け販促資料

ECO ONE

Hybrid Water Heater



製品資料集 2022

Rinnai

製品資料集 2022

BL型式・型式の読み方 …… 3
設置方式 …… 4
エコジョーズについて …… 5
ガス給湯器の選び方 …… 6
ガス給湯器の給湯能力　選び方 …… 7
おふろ機能・特長 …… 8
搭載機能アイコンのご説明 …… 9
停電モードについて …… 11
東京ガスリース様からのお知らせ …… 12

リモコン・浴室テレビ・マイクロバブルバスユニット

302シリーズ …… 13
300シリーズ …… 17
240シリーズ …… 23
262シリーズ …… 25
155シリーズ …… 28
120V・172・171シリーズ …… 29
リモコンラインアップ …… 31
浴室テレビ …… 35
マイクロバブルバスユニット …… 37

1 ハイブリッド給湯暖房システム ECO ONE

エコワンの特長 …… 41
エコワン リモコンの特長 …… 43
エコワン ラインアップ・仕様 …… 49
エコワン マシンコード一覧表 …… 61

2 ガス給湯暖房システム

エコジョーズHTシリーズ …… 67
仕様一覧（エコジョーズ） …… 83
HTシリーズ …… 99
HDシリーズ …… 109
HSシリーズ …… 113
ソーラー対応ユニット …… 115
熱源機配管条件 …… 116
仕様一覧（非エコジョーズ） …… 117
本体特注色色見本 …… 127
オプション …… 128
浴室暖房乾燥機の機能 …… 143
浴室暖房乾燥機 壁掛型 …… 147
オプション …… 148
浴室暖房乾燥機 天井埋込型 …… 151
脱衣室暖房機 天井埋込型 …… 165
オプション …… 166
天井埋込型 浴室暖房乾燥機 取替早見表 167
床暖房リモコン …… 171
床暖房用温水マット …… 176
TES部材 …… 182

3 ガスふろ給湯器

マイクロバブルバスユニット内蔵ガスふろ給湯器 … 193
エコジョーズガスふろ給湯器 …… 195
都営向けエコジョーズガスふろ給湯器 …… 205
仕様一覧（エコジョーズ） …… 207
ガスふろ給湯器 …… 221
都営向けガスふろ給湯器 …… 229
仕様一覧（非エコジョーズ） …… 231
オプション …… 241

4 ガス給湯器

リモコンラインアップ …… 255
リモコン …… 256
エコジョーズガス給湯器 …… 257
仕様一覧（エコジョーズ）…… 263
ガス給湯器 …… 265
仕様一覧（非エコジョーズ）…… 279
オプション …… 283

5 壁貫通型ガスふろ給湯器 浴室内設置型ガスふろがま バランス型ガスふろがま

壁貫通型ガスふろ給湯器の特長 …… 297
リモコン …… 299
リモコンラインアップ …… 299
エコジョーズ壁貫通型ガスふろ給湯器 … 300
壁貫通型ガスふろ給湯器 …… 303
壁貫通型ガス給湯器 …… 304
UR都市機構向け壁貫通型ガスふろ給湯器…… 305
設置・施工のポイント…… 306
浴室内設置型ガスふろがま …… 309
浴室外屋内設置型ガスふろがま …… 312
バランス型ガスふろがま …… 313
UR都市機構向け バランス型ふろがま…… 317
都営向け バランス型ふろがま …… 318
設置・施工のポイント…… 319
仕様一覧…… 325
オプション …… 331

6 エネファーム用 熱源機

アイシン製エネファーム typeS用シリーズ 339

7 業務用給湯器

リモコンラインアップ …… 345
小・中規模施設向け（32～10号）…… 346
大能力給湯システム（50号）…… 350
仕様一覧…… 359
オプション …… 360
2022年8月1日発売 新製品のご案内 速報版 …… 364

8 補足資料

Rinnai Bizのご案内 …… 367
リモコンエラーコード…… 372
リモコンメンテモニター…… 377
市販相当品メーカー 希望小売価格表…… 380

衣類乾燥機・ファンヒーター・暖炉・
厨房機器は掲載しておりません。
別途カタログ等をご参照願います。

BL型式・型式の読み方

ガス給湯暖房用熱源機

HTシリーズ・HDシリーズ・HSシリーズ（BL型式）

（注）:ーがつかないタイプもあります。

H T - 42 15 B R S 4 A W 3 C □（-は（注））

●メーカ名：リンナイ

●給湯暖房機

T	2缶3水（TRIPLE）
D	2缶2水（DOUBLE）
S	1缶1水（SINGLE）

●給湯能力（アウトプット）

42	42kw（給湯24号）
28	28kw（給湯16号）
23	23kw（給湯13号）

●年度：西暦下2桁

●変遷・モジュール

A B	変遷記号
L	スリムサイズ（幅250mm以下）
K	コンパクトタイプ

●給排気方式

R	屋外設置
F	屋内設置 強制給排気（FF）

●双方向通信

S	双方向通信（自動試運転機能）付き

●オート機能

A	フルオート
S	オート

●暖房温度

なし	1温度（高温80℃のみ床暖房不可）
W	2温度（高温80℃、低温60℃、低温は床暖房対応）

●暖房能力

なし	14.0kW
M	11.6kW

●Q機能

なし	Q機能なし
C	潜熱回収型かつQ機能付き
Q	Q機能
P	潜熱回収ドレンアップ式かつQ機能付き
T	潜熱回収三方弁かつQ機能付き

●熱動弁内蔵

なし	熱動弁なし（ただし2温度タイプのAWQは熱動弁外付になります。）
3	3P熱動弁ヘッダー内蔵
6	6P熱動弁ヘッダー内蔵

●排気バリエーション

なし	屋外標準排気
0	屋外給排気延長
2	アルコーブ
4	扉内設置（*排気流速アップ対応）
5	センター排気（排気流速アップ対応）
8	後方排気
9	上方排気

※エコジョーズ以外の機種は対応していません。

端末（HBDシリーズ・HHシリーズ）（BL型式）

（注）:ーがつかないタイプもあります。

H BD - 41 16 A C S K - □ J M P（-は（注））

●メーカ名：リンナイ

●機器種別

BD	浴室タイプ
H	脱衣室タイプ

●暖房出力

54	浴室3.3kW+脱衣室2.1kW
41	浴室4.1kW
33	浴室3.3kW

●年度：西暦下2桁

●変遷・モジュール

A	標準モジュール
K	コンパクトモジュール

●設置方式

C	天井
U	壁掛

●双方向通信（温水開閉弁）

●換気ファン内蔵

●脱衣室暖房

S	脱衣室暖房機能付
なし	脱衣室暖房機能なし

●換気

なし	24時間換気なし
J	24時間換気（1室）
J2	24時間換気（2室）
J3	24時間換気（3室）

●ミストサウナ

M	ミストサウナ機能付
なし	ミストサウナ機能なし

●プラズマクラスター機能付き

ガスふろ給湯器・ガス給湯器

（型式）

R U F - E 24 0 6 A W (A)

●基本機能

RUF	設置フリー型ふろ給湯器
RFS	浴槽隣接設置型ふろ給湯器
RUX	給湯専用
RUXC	業務用給湯専用
RUK	薄型

●シリーズ記号

●給湯能力

50	50号
32	32号
24	24号
20	20号
16	16号
10	10号

●給湯・給水接続

0	20A（R3/4）
1	15A（R1/2）

●整理番号

●ふろ機能

A	フルオート
SA	オート

●変遷記号

●設置方式


W	屋外壁掛型
A	アルコーブ設置型
T	PS扉内設置型／PS前排気型／PS延長前排気型
B	PS扉内後方排気型
T-L	PS扉内設置型／PS延長前排気型
U	PS扉内上方排気型
F	PS扉内給排気延長型
FF	FF方式・室内壁掛型
G	屋外据置型
FFB FFBA SFFBA	FF方式・屋内壁掛型（後方給排気）
SFFUA	FF方式・屋内壁掛型（上方排気）
SWFA	FE方式・屋内壁掛型（上方排気）
BOX	壁組込設置型

設置方式


排気バリエーション

屋外設置

壁掛型(W)




据置型(G)




屋内設置


壁掛型
給排気方式(FF)



壁掛型
後方排気式(FF)



壁掛型
上方排気式(FE)



パイプシャフト設置（集合住宅向）

アルコーブ設置型



PS扉内設置型




PS前排気(センター排気)型




PS扉内後方排気型



PS扉内上方排気型




PS扉内給排気延長型




機器の設置例

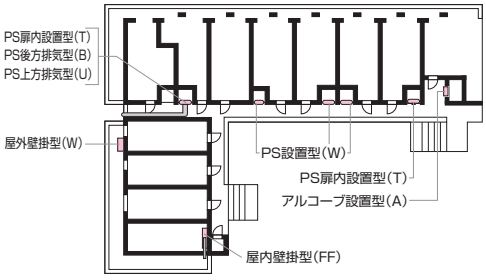集合住宅における設置の一例



開口部位置の特例の例


ガス消費量69.8kW(60,000kcal/h)、または5kg/h以下に限る。ガス機器が屋外用の場合は、排気筒を屋内に設置してはならない。



アルコーブへの設置の例


・ガス機器が開放廊下に近い場合

設置されるガス機器の排気吹出口が開放廊下の壁面から200mm以内の場合は、燃焼排ガスを直接開放廊下に対して直角に向けて吹き出す構造のものとする。




・排気筒により、排気延長を行う場合

排気吹出口が開放廊下の壁面から200mmを超える場合は、専用の排気筒を用いて延長し、開放廊下に燃焼排ガスを排出すること。




PS設置の例


・後方排気延長




・扉内後方排気延長



・前方排気延長



・扉内前方排気延長



(注意)上下の開口部の面積は各々100cm²程度とします。
※は、天井を張るケースと張らないケースがあります。
●地域により条件等で規制がありますので、消防署等へお問い合わせください。

エコジョーズについて

お湯ライフを究めた、省エネ性が高い
高効率給湯器「エコジョーズ」を推進しています。
「エコジョーズ」を給湯器のデファクトスタンダードに！
低炭素社会の実現に向けエコジョーズをご提案します。

エコジョーズは

お湯をつくる時に発生する高温の排気熱を再利用することで、従来型より高効率を実現した省エネ高効率給湯器。「エコジョーズ」は高効率でお湯をつくるので熱のロスが低減、その結果、ガス消費量とCO_2が削減されるので環境負荷を低減します。また、ガス代の節約にもなるので経済的です。

ブルー＆グリーンプロジェクト推進中

家庭で使われている給湯・暖房エネルギーの消費削減を目的として、一般財団法人ベターリビング主催による「ブルー&グリーンプロジェクト」に賛同、参加しています。

詳しくは、ホームページをご覧ください。
http://www.gasdemori.jp/

より快適・環境に配慮したおふろ生活を

高効率

給湯熱効率

約15%効率アップ

約95%※

今まで捨てられていた排気熱を再利用することで、従来では約80%程度だった給湯熱効率が95%に向上しました！

※RUX-E2008（A）シリーズ、RFS-E2008（A）シリーズは96%、RUX-E2106・E2016・E1616シリーズは93%、その他RUX-Eシリーズは90%。

エコロジー

CO_2排出量

給湯暖房用熱源機なら 約11%※1カットカット（※1 従来品との比較）

ふろ給湯器なら 約13%※2カットカット（※2 従来品との比較）

高効率給湯器は、従来型と比較して大気中への熱の放出を低減し、CO_2排出量を削減、地球温暖化防止に貢献します。また低NOxバーナーを採用し、NOx（窒素酸化物）も低減しました。

※1:弊社従来品RVD-A2400AW2-1（A）とRVD-E2405AW2-1（A）との比較。
※2:従来品RUX-E2406・E2016・E1616シリーズは約10%、その他のRUX-Eシリーズは約9%。

エコノミー

ガス代／年間

給湯暖房用熱源機なら 約18,880円※のガス代節約（※従来品との比較）

ふろ給湯器なら 約13,420円※のガス代節約（※従来品との比較）

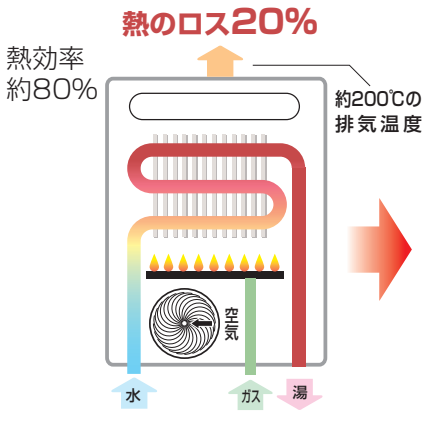
熱効率がアップすることで、給湯に必要なガス使用量が11%削減（ふろ給湯器約13%）。ガス料金を約11%分（ふろ給湯器約13%）減らせます。従来型と同じだけのお湯を使っても、年間約18,880円（ふろ給湯器約13,420円）の節約になります。

※リンナイ株式会社調べ
●当社従来品RUFH-A2400AW2-1との比較


●年間給湯負荷18.3GJ（給湯16.6GJ、おいだき1.7GJ）
平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.2,3,1」による
●ガス料金/都市ガス3.8円/MJ　日本ガス石油工業会まとめ　（電力・ガス取引監視等委員会 ガス取引報掲載　令和元年平均実績より）

高効率給湯器（エコジョーズ）のしくみ

【従来型※1（熱効率 約80%）】



【高効率給湯器※2（熱効率 約95%）】

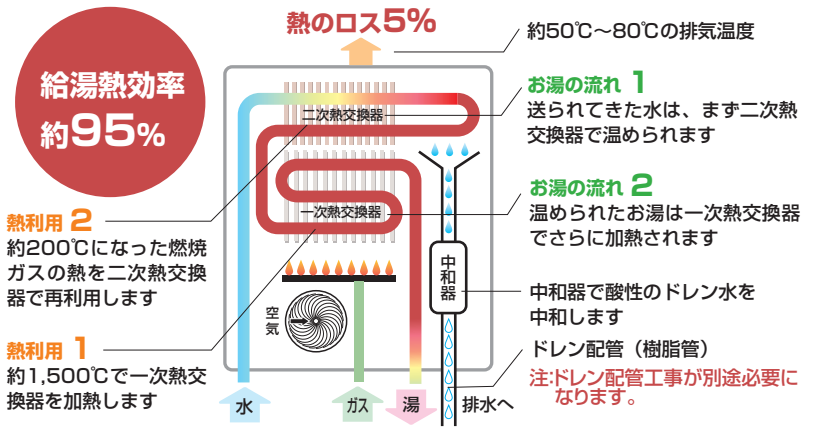


※1 :RUF-V2400AW（A）
※2 :RUF-E2405AW（A）

ガス給湯器の選び方

ガス給湯暖房用熱源機 ※1

給湯 おいだき 暖房

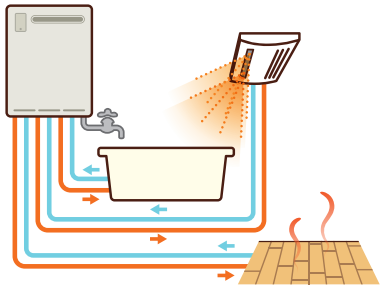1台の熱源機で、おふろなどの住まいの給湯はもちろん浴室の暖房・乾燥やミストサウナ、床暖房など家中で熱を利用できる温水暖房システムです。




HT シリーズ
HDシリーズは給湯＋暖房タイプ
HSシリーズは暖房専用タイプ

ガスふろ給湯器 ※2

給湯 おいだき

1台で給湯とおふろ沸かしの機能を備えています。
おふろ沸かしの機能（自動お湯はり、おいだき保温）と家中に給湯する機能が一つになったタイプです。




RUF シリーズ
RFS シリーズ

ガス給湯器

給湯

1台でおふろのお湯はり、シャワー、給湯など家中に給湯ができます。



RUX シリーズ
RUK シリーズ

壁貫通型 ガスふろ給湯器 ガス給湯器

給湯 おいだき
（RUX-HVを除く）

バランス式ふろがまからのお取替えにおすすめです。
広い浴槽が取り付けられます。

RUF-HE シリーズ
RUF-HV シリーズ
RUX-HV シリーズ

ガスふろがま

浴室内に設置するバランス式ガスふろがまは、
給湯・シャワー付とおいだき専用がお選びいただけます。
CF式ふろがまからのお取替え用の
FE式おいだき専用ガスふろがまもご用意しています。

RBF シリーズ
RF-111SWF

業務用ガス給湯器

給湯

小・中規模施設から大規模施設まで
幅広いラインアップをご用意しています。
ご使用条件や設置物件にあわせお選びください。

RUXC シリーズ


※1・※2　ハイブリット給湯暖房システム ECO ONEもお選びいただけます。詳しくは、1章をご覧ください。

ガス給湯器の給湯能力　選び方


給湯の能力「号数」をお選びください

供給できるお湯の量は号数によって異なります。
号数が大きいほど同時に大量のお湯を使うことができます。
ご家族の人数、お湯の使い方などに適した号数をお選びください。

下記の内容は、配管条件〈配管長・配管径・配管経路〉、給水圧、給水温により異なる場合があります。蛇口やシャワーの出湯量が限られているため、特に能力が大きい給湯器で一カ所だけ給湯した場合、機器が持つ最大能力が発揮できずに表記の出湯量にはならないことがあります。



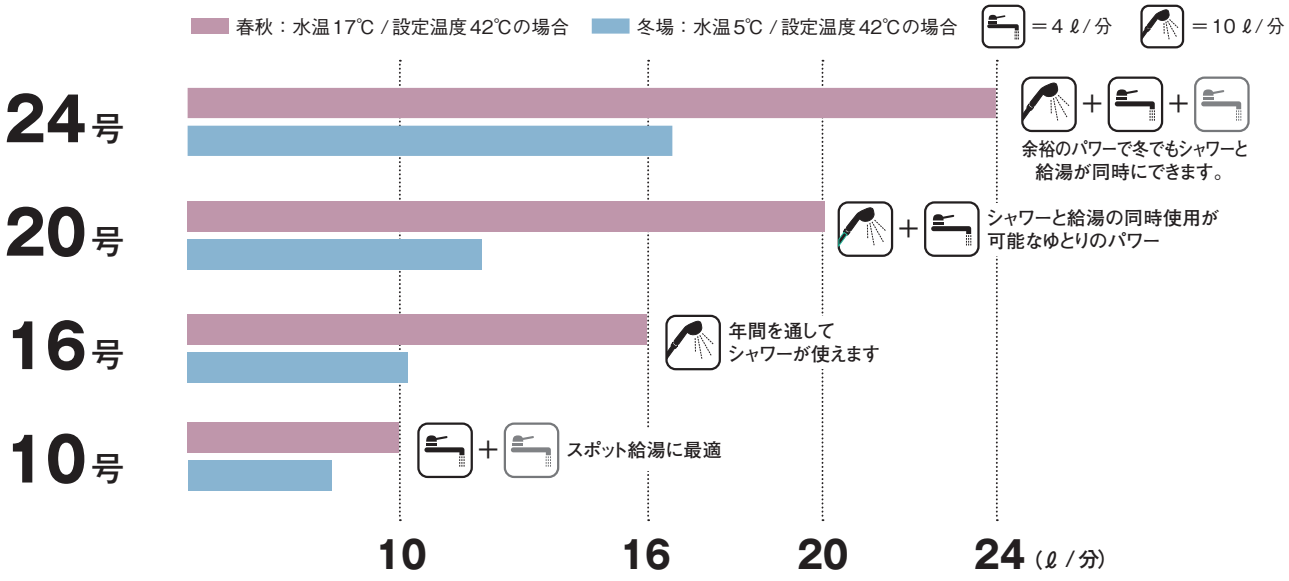■1カ所使用時（24号）
配管の長さや太さによる抵抗や、蛇口やシャワーヘッドの抵抗で出湯量は大きく制限されます。つまり1カ所の水栓では4～8ℓ/分の出湯が一般的です。給湯能力が24号でも24ℓ/分は出ません。



例えば‥‥
4人家族の場合

シャワー 約16.9号 ＋ キッチン 約7号 ＋ おいだき

合計が 約23.9号
だから
24号がオススメ！

※冬期水温5℃のとき、シャワー40℃で12ℓ/分、台所40℃で5ℓ/分の場合

例えば‥‥
2人家族の場合

たくさんお湯を使うことの少ない
2人家族なら

20号がオススメ！

例えば‥‥
単身世帯の場合

一度に複数箇所で使用しない
単身世帯なら

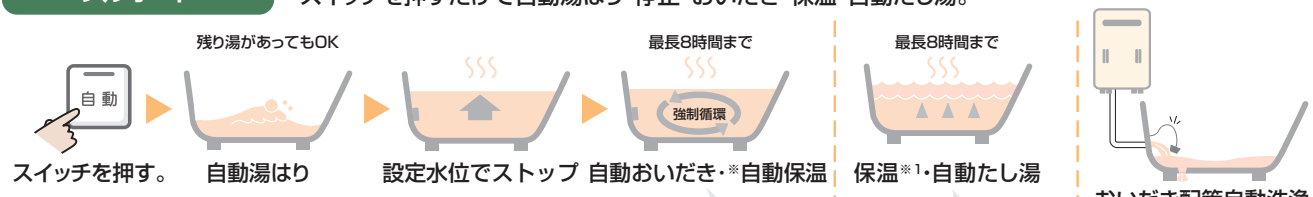
16号がオススメ！

「給湯器の号数について」…1ℓの水を1分間に25℃上昇させる熱量を持つ給湯パワーを「1号」と呼びます。
「24号」は、水温＋25℃のお湯を1分間に24ℓ供給できる能力のことです。

おふろ機能・特長

おふろの沸き上げタイプ

フルオート　スイッチを押すだけで自動湯はり・停止・おいだき・保温・自動たし湯。



スイッチを押す。

自動湯はり
ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり※。
※残り湯の量によっては多少水位がばらつきます。

設定水位でストップ

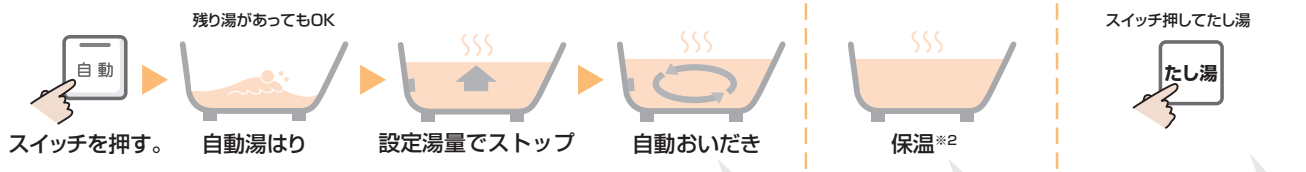
自動おいだき・※自動保温
浴槽の湯温をチェック。湯温が下がると自動おいだき。

保温※1・自動たし湯
・湯温が下がると自動でおいだき。
・水位が下がると自動でたし湯。

おいだき配管自動洗浄
排水時にふろ設定温で約5ℓのお湯を流し、配管洗浄。

※1 自動保温は、約30分（季節によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックします。
自動保温は、4→2→1→0→8→6時間の切替え可能。

オート　スイッチを押すだけで自動湯はり・停止・おいだき・保温。



スイッチを押す。

自動湯はり
ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。残り湯があるときでも、設定湯量まで自動湯はり※3。

設定湯量でストップ

自動おいだき
設定温度までおいだき。

保温※2
温度が下がると自動でおいだき。

「たし湯」を押すと、（フルオート・オートとも）約20ℓをたし湯。

※2 自動保温は、約30分（季節によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックします。
自動保温は、4→2→1→0→8→6時間の切替え可能。


※3 残り湯が循環口より上にある場合は、設定湯量まで湯はりしますが、残り湯が循環口より下にある場合は、残り湯+設定湯量で湯はりします。なお残り湯が循環口より上まであるとき（循環口にかかっているとき）に自動スイッチを押すと、水位が多少ばらつきます。特に、残り湯の温度がふろ設定温度に近い時は、約6ℓだけ湯はりして、設定した量にはなりません。

おふろ機能の違い

機能	おいだき配管自動洗浄 浴槽の栓を抜いたときに、おいだき配管をきれいなお湯で洗い流します。	自動たし湯 浴槽の湯量が減った場合、自動的に設定水位まで「たし湯」をします。	入浴検知による自動沸き上げ 浴槽に人が入ったことを自動で検知し、ぬるくなったお湯を沸き上げます。※1	残り湯の沸かし直し<ふろ自動>を押した場合	
フルオート	●	●	●	●※2	設定水位まで湯量を自動調節
オート	×	×	×	△	湯量にばらつきが起こります

※1 再沸きあげ直後の入浴時など条件によってはこの機能を自動休止する場合があります。
※2 残り湯の量によっては多少水位がばらつきます。

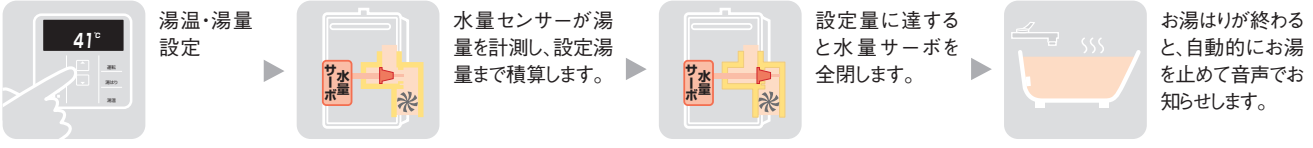音声ナビ（オートストップ）　HD-2808シリーズ・RUXシリーズ（RUX-A2015W-E・A1615W-E・A1015W-Eシリーズを除く）は音声ナビリモコンとの組み合わせにより自動湯はり（オートストップ機能）ができます。



湯温・湯量設定

水量センサーが湯量を計測し、設定湯量まで積算します。

設定量に達すると水量サーボを全閉します。

お湯はりが終わると、自動的にお湯を止めて音声でお知らせします。

搭載機能アイコンのご説明

より快適・環境に配慮したおふろ生活を

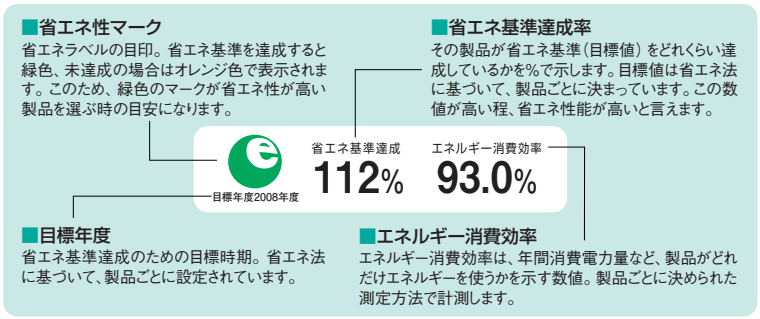
環境に配慮した優れた基本性能。

省エネ性マーク


商品の省エネ性（省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率）の記載するものです。目標基準値は省エネ法に基づいて、製品ごとに設定されています。

目標年度2008年度

省エネ性の優れた製品（省エネ基準100%以上）には緑色のマークが表示されます。未達成率（100%未満）の製品は橙色のマークとなります。



低NOxバーナー



給湯バーナー・暖房バーナーはクリーンな排気を実現した低NOxバーナーです。NOx（窒素酸化物）の排出を低減しました。NOx値60ppm以下。

「環境への適合」「優れた基本性能」「高い信頼性」を満足させるため、「低NOx化」「Q機能」「自己診断機能」などを装備した、21世紀の新しいお湯ライフを創造する高品質な製品の愛称です。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の第6条に定められた特定調達品目、またはその判断基準を満たす商品です。

あんしん点検　長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）による製品事故を未然に防止するため「設計上の標準使用期間」になりましたら有料での点検その他の保守をおすすめする商品です。

あんしん点検　消費生活製品安全法（消安法）改訂前に特定保守製品に指定されていた商品です。経過措置期間中の商品仕様など、くわしくはリンナイホームページをご覧ください。

特監法対象品　屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもとに行ってください。

BL認定品

Better Livingの略称で、優良住宅用品として認定された商品です。

BL-bs認定品とは、一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品の中でも、環境保全などへの対応に優れた特長をもつ商品として認定されたものです。

BL認定品についての注意事項

BL認定品は、設置する場所（適用範囲）を設定して認定基準などを規定しております。そのため、BL認定品を適用範囲外で使用される場合は、優良な部品としての性能などが発揮できないことがあるとともに、BL認定制度に基づくBL認定品とはなりませんので、ご注意ください。なおBL認定品の設置場所（適用範囲）については工事説明書をご参照ください。

L2-Tech 2020　環境省 LD-Tech 2021年度 認証製品


エネルギー効率等の数値に基づき、商品の種類別にCO_2削減効果が最も高いと期待される商品に与えられる認証です。

東京都「グレードAA」


NOx排出量が「超低NOx」（50ppm以下）の基準に適合し、かつ、エネルギー効率が「超高効率」（熱効率95%以上）の基準に適合するもので、東京都の「低NOx・低CO_2小規模燃焼機器」に認定された商品です。

Q機能

配管5m先で、1分後・5分後の再出湯時に設定温度±3℃以内の湯温となります。（配管条件<配管材質・断熱材>・給水圧・給水温度によっては異なる場合があります）




▼再出湯時の湯温変化

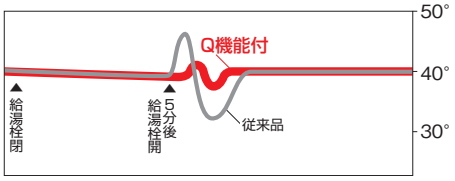

新シミュ／FF+FB


新シミュレーションFF+FB制御。入水温をシミュレーション。さらに安定した湯温が、スピーディーに得られます。



入水量（水量センサー）と出湯温（サーミスタ）からの信号およびその時のガス量を電子ユニットのマイコンで瞬時に演算し、入水温と必要ガス量を予測することで、安定した出湯量を実現。

バイパスサーボ

Q機能をさらに高性能にして湯温を安定させる、バイパスサーボメカを搭載しています。



バイパス回路に流れる水量をステッピングモータで調節することで出湯性能を向上させ、設定温度までの到達時間の短縮や再出湯時の不快な湯温の変化を抑える進んだ湯温制御方式です。

水量サーボ

水量サーボ

設定湯温と入水温に対して、能力いっぱいの出湯量を調節する装置です。

32℃出湯

32／35℃出湯

夏場のシャワーや、キッチンでの洗い物の時など、ぬるめの32／35℃出湯で快適にお湯が使えます。（コードレスリモコン使用時を除く）

温度調節

温度調節

リモコンで出湯温度を設定するタイプ。32℃または35℃～60℃※、の範囲で設定できます。

※コードレスリモコン使用時は37℃～60℃

ecoモード

選べるEcoモード※

リモコンの簡単な操作で省エネ設定ができる機能。「省エネ湯はり」「自動たし湯オフ」「節約保温」「省エネ給湯」「エコおいだき」が選択できます。

※ リモコン300V・302V・320Vシリーズのみ使用可能。
※ 「自動たし湯オフ」はフルオートのみ対応。
※ 熱源機がHT2812CRS-TMシリーズ、HTボックスシリーズ、HDシリーズの場合は、「省エネ給湯」「エコおいだき」の機能は使えません。
※ RUF-EPシリーズ、RUF-SEシリーズは「省エネ給湯」「エコおいだき」の機能はありません。
※ RUF-Eシリーズ、RFS-Eシリーズは「エコおいだき」の機能はありません。

セルフクリーン

おいだき配管自動洗浄

浴槽の残り湯を排水する際に、ふろ設定温で約5Lのお湯を流し、おいだき配管の残り湯や入浴剤などを排出します。

自動たし湯

自動たし湯

前に入った人がお湯を使って減ってしまっても、設定水位まで自動で「たし湯」します。

自動沸上

自動沸きあげ

人が入浴したことを検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげます。

入浴お知らせ

入浴お知らせ

人が入浴したことを自動で検知、台所リモコンと「リンナイどこでもアプリ」に表示し、浴室まで行かなくてもご家族の入浴を確認できます。

※ RUF-E2406シリーズのフルオートタイプいずれかとリモコン262シリーズの組みあわせが必要。

入浴タイマー

入浴タイマー

入浴時間を設定（5～60分、5分刻み）すると、設定時間経過後、浴室リモコンから音声でお知らせします。半身浴などに便利な機能です。

※ RUF-E2406シリーズのフルオートタイプいずれかとリモコン240・262シリーズの組みあわせが必要。

入浴沸きあげ

入浴沸きあげ

設定温度より低め（−2℃）で湯はり。入浴を検知すると設定温度まで沸きあげます。ヒートショック対策にうれしい機能です。

※ RUF-E2406シリーズのフルオートタイプいずれかとリモコン240・262シリーズの組みあわせが必要。

手動ふろ配管洗浄

手動ふろ配管洗浄

浴槽の排水後、浴室リモコンから手動で約5Lのお湯を流し、残り湯や入浴剤などを排水できます。洗浄温度はふろ設定温度、または高温（48℃）から選べます。

※ RUF-E2406シリーズのいずれかとリモコン240・262シリーズの組みあわせが必要。

快適保温

快適保温

約30分（季節によって時間が変化します）ごとに浴槽の湯温をきめ細かくチェックして保温運転を行います。特に冷めやすい冬期に効果を発揮します。

保温時間

保温時間切替

入浴習慣にあわせて、おふろの自動保温を浴室リモコンで4→2→1→0→8→6時間の順で切り替えができます。



湯はりお知らせ

湯はり完了前のお知らせ

おふろの湯はり完了前になると、リモコンから音声でお知らせします。（ボイス機能搭載リモコンのみ）



たし湯

たし湯

リモコンのスイッチで、20Lのお湯が浴槽にたされます。



たし水

たし水（ぬる湯）

リモコンのスイッチで、10Lの水が浴槽にたされ、湯温を1～2℃下げます。



予約運転

予約運転

台所リモコンのタイマー操作で設定時間におふろが沸き上がり、帰宅後すぐに温かいおふろに入ることができます。（時計機能搭載の台所リモコンが必要です）



点検お知らせ

点検お知らせ

一般的な使用で10年相当の使用経過後に、緑色ランプの点滅や、リモコンまたは本体機器ランプ部に「88」または「888」を表示し、点検時期をお知らせします。購入時に所有者登録を行い、点検期間に点検（有料）を受けてください。

バランス型ふろがま

ワンレバー

ワンレバー

出湯・シャワー・止水の切り替えがワンレバーで簡単です。

給湯配管

給湯配管

給湯配管をすると、洗面所などでもお湯が使えます。

同時使用

同時使用

シャワー等お湯を使っているときにおふろの沸かし直しができます。

能力切替4段

能力切替4段

ガスの能力を表示の数だけ段階的に切り替えることができます。

安心センサー

安心センサー

排ガス中のCO濃度を検知するセンサーです。
燃焼中はCO濃度をセンサーが常に監視しています。

＋オプション

マイクロバブル

マイクロバブル

きめ細やかな気泡で心身ともにリラックスできる「マイクロバブルバスユニット」が接続できます。（浴室・台所リモコンは限定）

SU1 SU2

SU1・SU2※

太陽熱温水器が直結できる省エネ性の高いシステムです。

※ SU2はリモコン300・302・320・240・262・220シリーズ接続時のみ。本カタログ掲載のその他のリモコンはSU1となります。

ソーラー接続ユニット

ソーラー接続ユニット※

太陽熱温水器の補助給湯器として、使用可能です。

※ ソーラー接続に関しては出湯温度が80℃を超える太陽熱利用温水器は接続できません。


停電モードについて

万が一の時もお湯が使える安心を

停電モード 停電モード

給湯までの流れ

万が一停電となった場合でも、ガスと水道が使用可能であれば、停電対応ユニット（オプション品）を自動車のアクセサリーソケットに接続して給湯のみ使用することができます。（使用できる熱源機・リモコンが限定されますのでご注意ください）
停電モード対応は対応は302・300・320・262・240シリーズリモコン



大雪や地震等により停電が発生。
ガス、水道は使用できるが冷たい水しか出ない。



※イラストはイメージです。停電対応ユニットは車内でご使用ください。

自動車のアクセサリーソケットに停電対応ユニットのプラグを接続。自動車のエンジンをかけてから停電対応ユニットの電源をオンにし、給湯器の電源プラグを停電対応ユニットに差し込む※。

※ドラムケーブル（市販品）をご使用ください。

【リモコン240シリーズの場合】



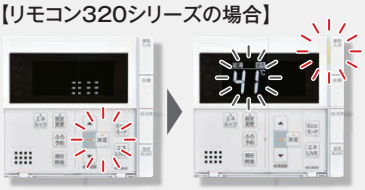
決定スイッチを5秒以上押す　液晶表示と運転スイッチが点滅

【リモコン262シリーズの場合】



決定スイッチを5秒以上押す　液晶表示と運転スイッチが点灯

【リモコン320シリーズの場合】



決定スイッチを5秒以上押す　液晶表示と運転スイッチが点滅

台所リモコンの決定スイッチを5秒以上押し、「停電モード」に切り替え。

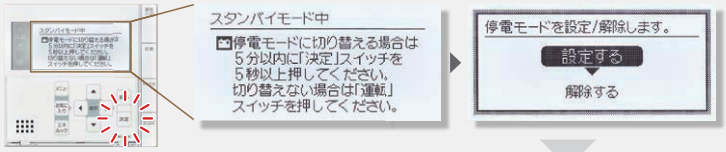
【リモコン145Vの場合】



▲▼スイッチを同時に5秒以上押す　液晶表示と運転スイッチが点滅

台所リモコンの▲▼スイッチを同時に5秒以上押し、「停電モード」に切り替え。

【リモコン300・302シリーズの場合】



停電モードの操作・設定もわかりやすくサポート

台所リモコンで操作・設定。

電気が復旧するまで応急的にお湯が使えます。

⚠ 停電モードをご利用の際は、次のことにご注意ください。

- 給湯のみ使用可能。湯はり、おいだき、暖房は使用できません。　・使用号数は、給湯器により異なります。
- 自動車はアイドリングの状態で連続使用可能。（自動車の発電能力やバッテリーの状態により停止する場合があります。）
- 給湯器本体の凍結予防運転ははたらきません。凍結のおそれがある場合は、必ず給湯器本体の水抜きをおこなってください。
- 給湯器から電源を取得しているオプションや端末が設置されている場合、使用できないことがあります。（くわしくはお問い合わせください。）

家電の使用も可能「停電対応ユニット」

自動車のバッテリーから取り出した直流電源をインバータを介し、安定した交流電源に変換して電気を供給するユニットです。ラジオや携帯電話の充電、ガスファンヒーター※にも使用できます。※ガスが使用可能な場合に限ります。

◎接続する機器によっては、実際の消費電力が製品に表示されている消費電力を超える場合があり、使用できない場合があります。また、熱源機との同時使用はできません。



停電対応ユニット（オプション）
UF-TTU1[959820]
オープン価格

東京ガスリース様からのお知らせ

まるっと安心リース（一般消費者向けの修理サービス付きリース）のご案内

まるっと安心リース　対象機器

修理サービスあり 対象商品	修理サービス無し 商品例	リース対象外 商品例
ビルトインコンロ・ガステーブル	左記掲載の修理サービスありに記載の対象商品	エネファーム
オーブン	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ・ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ	警報器
ガス衣類乾燥機	システムキッチン	消火器
給湯器・風呂給湯器 (*1)	洗面化粧台	太陽光発電設備
TES熱源機 (*2)	トイレ	蓄電池
TES浴室暖房乾燥機	宅配ボックス	など（*3）
エアコン	など(*3)	
食器洗浄機(ビルトイン式)	(*1) 小型湯沸器を除く (*2) 修理サービス対象は本体のみ（≠TESメンテサービス） (*3) 上記掲載以外の商品については東京ガスリースへご相談ください	
レンジフード		
IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ・温水洗浄便座		

リース料金の算出方法

＊東京ガスリースのイントラ掲載のシミュレーターもご利用ください。

物件代金合計（税抜） × リース料率（※10円未満切り上げ） × 消費税率 ＝ 月額リース料合計（税込）

リース期間	修理サービスあり料率	修理サービスなし料率
6年	1.56%	1.54%
7年	1.49%	1.43%
8年	1.39%	1.29%
9年	1.30%	1.17%
10年	1.26%	1.07%

リース料金の計算方法(例)

・ビルトインコンロ１台180,000円(税抜)
・10年リース修理サービスありの場合

⇒ 180,000円×1.26%＝2,268円
⇒ 10円未満切上＝2,270円
（税抜月額リース料）
⇒ 2,270円×消費税率(10%)
＝税込月額リース料2,497円

リース契約について

<リース期間> 6年～10年で自由に期間が選べます。リース期間中のリース物件の所有権は東京ガスリース㈱にあります。
<ご利用条件> 東京ガスリース㈱とのご契約となります。現金見積価格（税抜）5万円以上で、以下のすべての条件に該当するお客さまがご利用いただけます。①現在、お住まいの持ち家に設置すること（賃貸住宅不可）②家庭用の用途としてリース物件を使用すること③リース申込時の年齢が85歳以下であること（76歳以上85歳以下のお客さまは18歳以上75歳以下の連帯保証人が必要です。18歳未満のお客さまは75歳以下の親権者の連帯保証が必要です）④契約対象エリアにお住まいで転居の予定がないこと⑤固定電話または携帯電話を有すること⑤原則として定職による定収入があること（年金可）⑦東京ガスリース㈱の審査基準を満たしていること
<中途解約> リース契約は原則として中途解約できません。転居等でやむを得ず中途解約をする場合は、残存リース料金額に東京ガスリース㈱規定の乗率を掛けた解約清算金をお支払いいただいた上で、リース物件をお客さまへ無償譲渡、または返還するかをご選択いただきます。返還いただく場合に必要な費用（取外し・運搬費用等）はすべてお客さまのご負担となります。
<修理サービス> 修理サービスを付帯された場合のみリース期間中のリース物件の修理費用を東京ガスリース㈱が負担します。ただし、次の免責事項のいずれかに該当する場合はお客さまのご負担となります。※修理サービスを付帯していない場合の修理費用はお客さまの負担となります。※機器によっては修理サービスを付帯できない場合がございます。＜免責事項＞１．リース物件本体以外の故障および損傷、２．お客さまの故意、過失または改造による故障および損傷、３．お客さまが機器の取外しや移設を行ったことによる故障および損傷、４．火災・風水害・地震等、天変地異による故障および損傷、５．オーバーホール、点検、クリーニングおよび消耗品（乾電池、コンロの天板、グリル焼網、フィルターなど）６．東京ガスリース㈱が指定する業者以外の者が点検や修理をしたことによる故障および損傷、７．取扱説明書の記載事項を守らなかったことによる故障および損傷（凍結による給湯器の故障や水漏れなど）
<動産総合保険> リース物件には原則として動産総合保険を付保します。火災や落雷、風水害、盗難等による損害は補償の対象となります。
<満了後の取扱い> 「無償譲渡」か「返還」をお選びいただきます。①無償譲渡…リース料などの債務の完済を条件に、ご使用中のリース物件を無償で譲渡します。所有権はお客さまに移転します。②返還…ご使用中のリース物件を返還いただきます。返還いただく場合に必要な費用（取外し・運搬費用等）はお客さまのご負担となります。
※詳細は、東京ガスリース㈱へお問い合わせください。

業務用サポートリース（修理保証付き）のご案内

東京ガスのガスをお使いのお客さまには 特別リース料率（業務用サポートリース）を適用！

修理保証付きリースの多様なラインナップを取り揃えています！



※修理保証付きリースはリンナイ製業務用機器に限ります（給湯器、コンロ、炊飯器、焼物器、オーブンなど）
※写真はイメージです
※現金販売価格50,000円（税抜）以上の金額からお申込みを承ります

契約期間中、修理費用は発生しません
リース料に修理保証が含まれているので故障時の急な出費がありません
※保証対象外になるケースもございます(ご注意点参照)

リース料は月々払い
多額の購入資金の準備なく月々のお支払いで機器導入が可能です

お申込み手続きがカンタン
決算書の提出が原則不要です

業務用給湯器を修理保証付きリースで契約した場合のお支払例

お支払例	東京ガス契約あり	東京ガス契約なし
月額リース料	4,290円(税込)	4,510円(税込)
支払総額	308,880円(税込)	324,720円(税込)

※算出条件：現金販売価格：200,000円（税込・基本工事費込）
リース期間(支払期間)：6年(72ヶ月)の場合
※上記お支払例は、基本工事費、修理保証を含めた月額リース料です

【修理保証付きリース　ご契約にあたってのご注意点】
■ご契約:東京ガスリース㈱との契約となり、事前の審査がございます。■使用用途:業務用使用に限ります。■業務用サポートリースの特別リース料率:東京ガスとのガス需給契約がある場合に特別リース料率が適用されます。リース契約期間中に東京ガスとのガス需給契約が解約された場合、月額リース料が変動(増額)します。■リース期間:修理保証付きの場合は４年(48ヶ月)、５年(60ヶ月)、６年(72ヶ月)からお選びいただけます。また、修理保証を付けない場合は４年(48ヶ月)～８年(96ヶ月)より１年単位でお選びいただけます。■リースに含まれる修理保証対象について:リース期間内での通常使用における機器故障・不具合に関わる「修理出張料」「技術料」「部品代」が対象です。■修理保証対象外となるケース:火災、天災地変等の不可抗力による故障やお客さまの故意または過失に起因する故障、物件本来の用法によらないで使用したことによる故障、消耗品の交換や洗浄などの保守サービス、再リース中の故障　などその他状況により修理保証対象外となるケースがございます。
■その他の取引条件など、リースに関する詳細につきましては東京ガスリース㈱までお問合せください。

TOKYO GAS GROUP 東京ガスリース


東京ガスリース株式会社　東京都新宿区西新宿3-7-1　新宿パークタワー12F
TEL　03-5322-1125 [受付時間] 9：00～17：30（土日・祝日・年末年始を除く）
有効期間：2022年4月1日～2023年3月31日

302シリーズの特長

おふろも暖房も、スマートフォンで操作らくらく 無線LAN対応リモコン

GOOD DESIGN

302シリーズ




帰宅途中に湯はりできるので、
家に着いたらすぐに温かい
おふろに入れます。





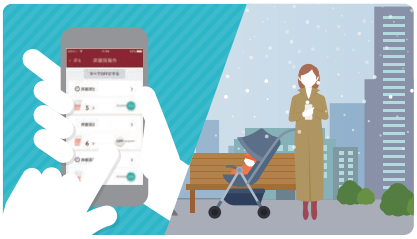外出先から床暖房をONにすれば、
寒い冬でも暖かいお部屋が
あなたの帰りを待っています。





光熱費の目安、
ガス、お湯の使用量などが
確認できます。



給湯器が故障した時もスマートフォンで
チェックでき、修理の連絡もできます。



独自システムだから導入も簡単

無線方式のメリット

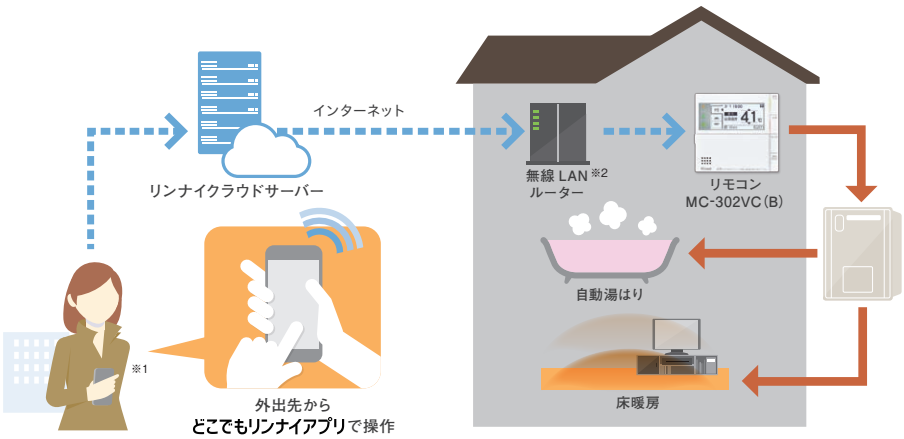
追加工事や追加オプションが必要なく、リモコンを302VC(B)にするだけで※
簡単に利用開始できます。無線方式のため、新築はもちろん、既築住宅でも簡単に利用が可能です。※対応する給湯器が必要です。

どこでも、スマートフォンを使ってリモコン操作が可能！

Rinnai
どこでもリンナイアプリ

【どこでもリンナイアプリ】
http://rinnai.jp/app/remocon/mc302vc_a/

屋内や外出先から、リモコン操作を
はじめ、光熱費のチェックや、離れ
て暮らす家族の様子が確認できる
便利なアプリ(無料)です。



※1 スマートフォンはiPhone、Androidに対応。タブレット端末はiOSのみスマートフォン用アプリで使用可能。iPhoneは、Apple Inc.の登録商標です。Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。
※2 家庭用無線LANルーターをご使用ください。モバイルルーター(ポケットWi-Fi)、テザリングでの使用はできません。また無線LANに接続可能な環境下に限ります。くわしくは弊社窓口へお問い合わせください。

様々な機能が スマートフォンで操作可能

■スマートフォンからの機器操作・状態確認内容一覧

項　目	機能・表示名	操　作
リモコン電源	運転スイッチ	ON・OFF※1
ふろ操作	自動運転	ON・OFF
	おいだき	ON・OFF
	ふろ予約	ON・OFF 設定変更
	給湯設定温度	不可
	ふろ設定温度	不可
床暖房	床暖房	ON・OFF
	温度レベル	9段階変更
浴室暖房機	暖房・乾燥・換気・涼風	OFFのみ

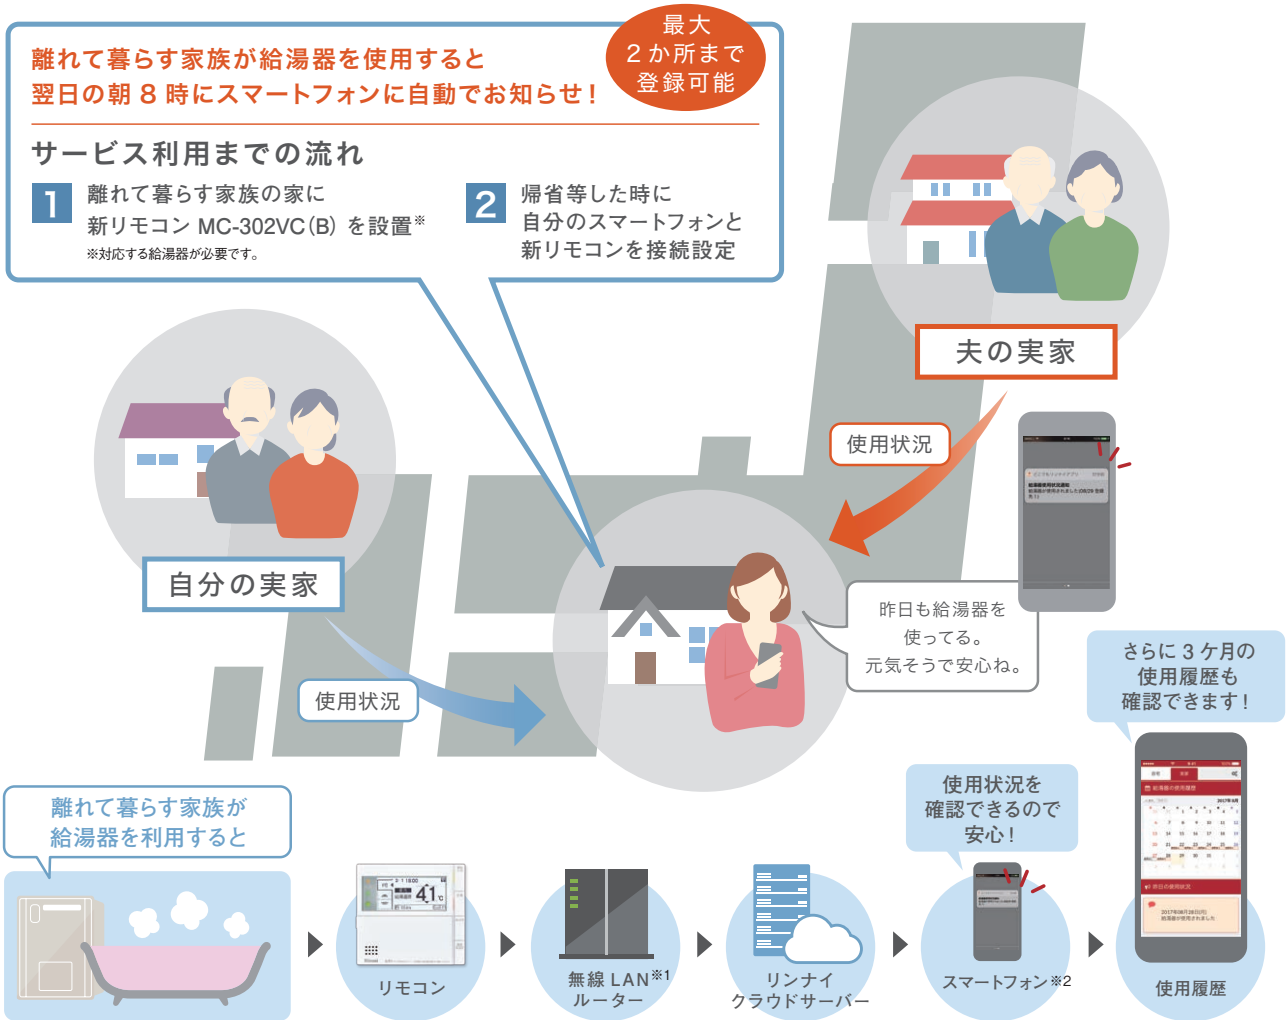
※1 給湯温度が50℃以上の高温設定になっている場合や、出湯中の場合は操作不可。

故障時もスマートフォンから 確認・連絡ができて便利

給湯器が故障した時は、アプリ画面にエラー発生のメッセージを表示。詳細表示でエラーコードと品名コードが確認でき、取扱説明書も閲覧できます。事前に登録した連絡先へアプリ画面からそのままスムーズに問いあわせや修理依頼ができます。

離れて暮らす家族の様子がわかる新サービス

毎日元気に暮らしているか心配！その確認をリンナイがお手伝いいたします。



※1 家庭用の無線LANルーターをご使用ください。モバイルルーター(ポケットWi-Fi)、テザリングでの使用はできません。また無線LANに接続可能な環境下に限ります。くわしくは弊社窓口へお問いあわせください。
※2スマートフォンはiPhone、Androidに対応。タブレット端末はiOSのみスマートフォン用アプリで使用可能。iPhoneは、Apple Inc.の商標登録です。Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。

302シリーズの特長

スマートスピーカーへ対応
話しかけることで
「湯はり」や「床暖房」操作が可能

通常リモコン操作が必要な「湯はり」「おいだき」「床暖房」をスマートスピーカーを通して音声で操作することが可能です。この動作には、「どこでもリンナイアプリ」のダウンロードと、Google アシスタント搭載スマートスピーカー（Google Home など）※1、Amazon Alexa 搭載スマートスピーカー（Amazon Echo シリーズなど）※2、LINE Clova 搭載スマートスピーカー（Clova WAVE/Clova Friends シリーズなど）※3 が必要です。

※1 Googleアシスタントを搭載する各社スマートスピーカーで利用可。
※2 Amazon Echo等のAlexa搭載デバイスで操作が可能。
※3 AIアシスタント「Clova」を搭載した各社スマートスピーカーなどで利用可。
※ Google、Google アシスタント、Google HomeはGoogle LCCの商標です。
※ LINE Clova、Clova WAVE、Clova FriendsシリーズはLINE株式会社の商標です。

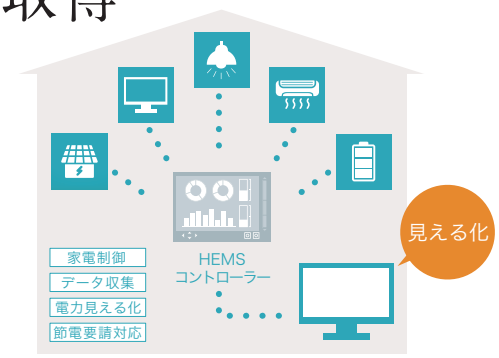


Rinnai
どこでもリンナイアプリ

GOOD DESIGN
（SC-200は除く）

ガスふろ給湯器（リモコン 302シリーズ・262シリーズ）は「ECHONET Lite AIF認証」取得※1

HEMS※2とは、家庭で使うエネルギーを見える化し、
設備をコントロールするシステム。
ECHONET Liteは、HEMSを構成する
標準インターフェイスであり、
リンナイは、瞬間式給湯器クラスでAIF認証※1を取得しています。




※1 AIF認証とは、エコーネットコンソーシアムが認定した認定試験機関による実機試験の結果、アプリケーション通信インターフェース仕様に適合した場合に付与される認証
※2 Home Energy Management Systemの略

HEMSと接続するアダプターが不要、施工の簡素化を実現

HEMS対応住宅と連携をするため、台所リモコンにECHONET Lite通信対応した無線モジュールを内蔵しました。特別の工事部材を必要とせずHEMSコントローラーとつながることが可能※3です。宅内だけでなく、外出先からも給湯リモコンの一部操作も可能となります。

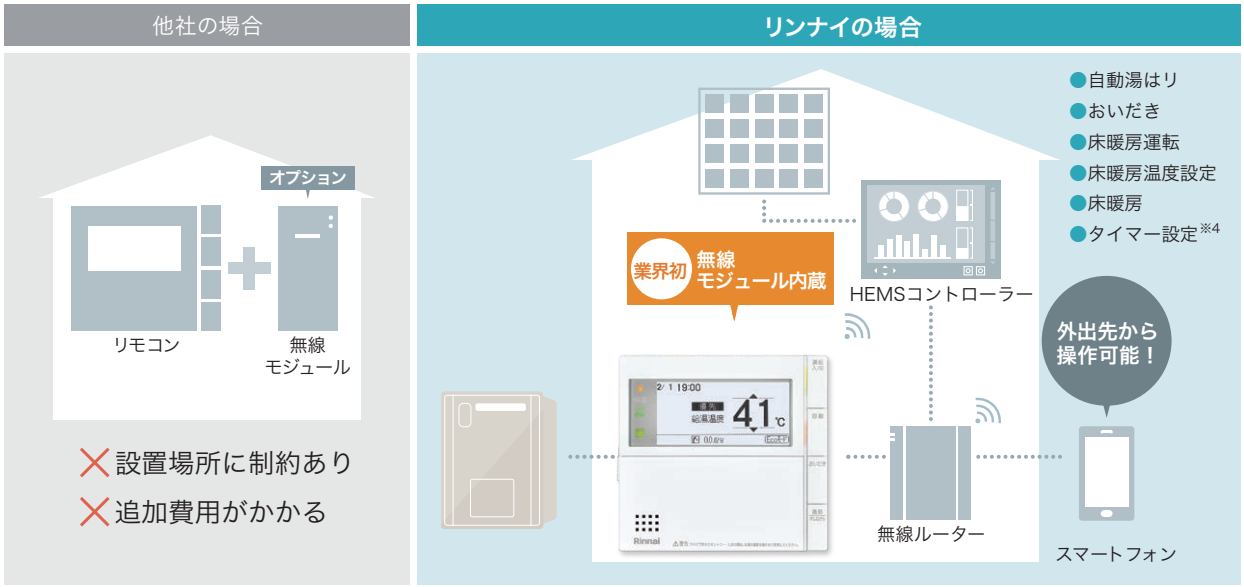※3 ガス給湯器 ECHONET Lite通信に対応したHEMSコントローラーが必要です



※4 外出先から操作可能な内容は、接続認証メーカーにより異なります。詳細はお問い合わせください。


302VC（B）

GOOD DESIGN

インターホン　ボイス　BGM
Ecoシグナル　停電モード対応　エネルック

給湯器・熱源機によっては「停電モード」をはじめ、一部使用できない機能があ りますのでご注意ください。

無線LAN対応高機能タイプ。省エネの効果が見えるエネルックとリモコン間で会話ができるインターホン機能を搭載。



台所リモコン
MC-302VC（B）-FL
［961252］　取扱説明書付
希望小売価格
¥38,940（税込価格）
高さ120×幅128×奥行18.5mm



浴室リモコン
BC-300VC（B）-FL
［961259］
希望小売価格
¥25,960（税込価格）
高さ99×幅195×奥行19.5mm


●壁貫通取り付けの場合は、BC壁貫通取付セットBC-KT-3をご使用ください。

302V（B）

GOOD DESIGN

ボイス
Ecoシグナル　停電モード対応　エネルック

無線LAN対応高機能タイプ。省エネ効果が見えるエネルックリモコン（インターホン機能はありません。）



台所リモコン
MC-302V（B）-FL
［961253］　取扱説明書付
希望小売価格
¥34,760（税込価格）
高さ120×幅128×奥行18.5mm



浴室リモコン
BC-300V（B）-FL
［961257］
希望小売価格
¥20,680（税込価格）
高さ99×幅195×奥行19.5mm

●壁貫通取り付けの場合は、BC壁貫通取付セットBC-KT-3をご使用ください。

どこでもリンナイアプリ インストール方法

下記の QR コードからリンナイ給湯器アプリ専用 Webサイトにアクセス。
アプリをインストールしてください。

リンナイ給湯器アプリ専用Webサイト

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

アプリインストール

どこでもリンナイアプリ

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
※Google Play と Google Play のロゴは、Google Inc. の商標です。

300シリーズの特長

スタイリッシュなデザインと使いやすさを両立させたエネルックリモコン。

300シリーズ

GOOD DESIGN

水平垂直を基調としたスクエアなデザインで室内インテリアに調和。
必要最小限のスイッチのみ表に出し、シンプルさを追求しました。



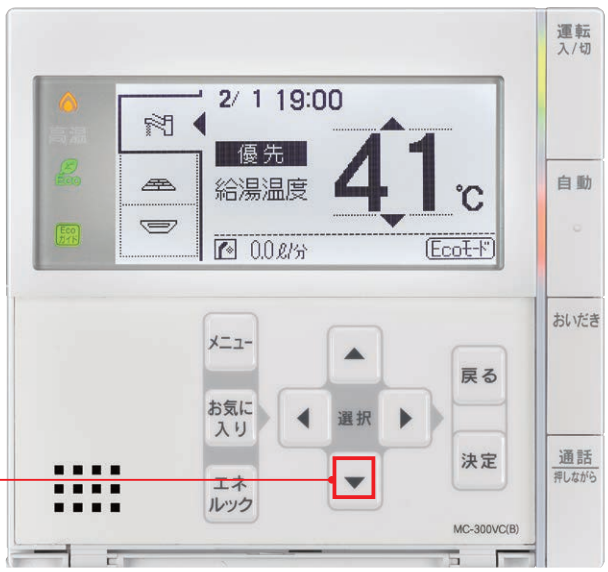


画面サイズも大きく、よりわかりやすく

画面サイズも大きくなり、ダイレクト操作ができるスイッチはフタの中に。
台所リモコンには高精細液晶ディスプレイを採用し、操作も表示もわかりやすくなりました。



画面上の▼表示と十字キー▼が連動。
操作もわかりやすく。




写真は台所リモコンフタ開きの状態

毎日使うものだから快適に、
湯温も湯量も快適なまま省エネ運転。

よく使う機能を登録できる「お気に入り機能」

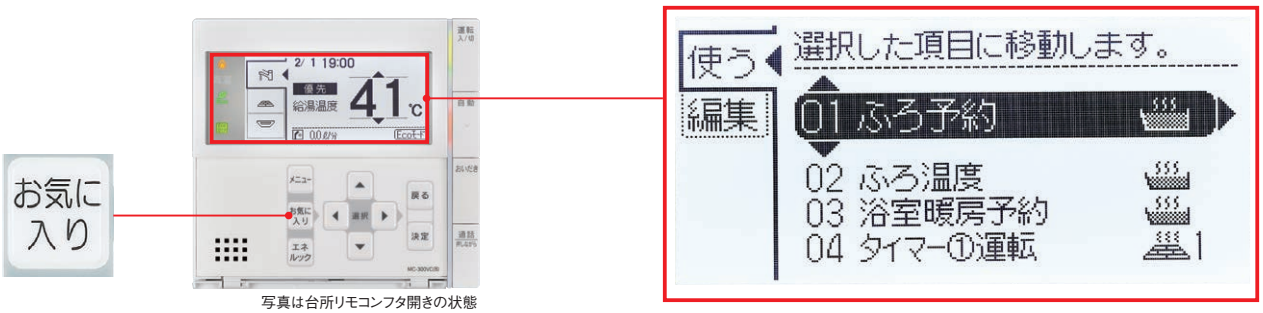最大4項目まで台所リモコンにお気に入り登録が可能。
お気に入りスイッチを押すだけで登録メニューを呼び出せ、操作もより簡単に行えます。




写真は台所リモコンフタ開きの状態

快適と省エネを実現する「選べるEcoモード」

省エネ湯はり

自動湯はり中に浴槽のお湯が冷めることを学習し、湯はり温度を自動的に調整。さらに湯はり中に最も効率の良いポイントで燃焼するため、エコにつながります。

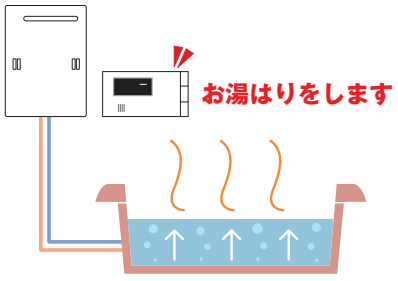○通常の湯はり運転より湯はり完了までの時間が長くなります。(約5～7分)




年間 約670円のおトク

※試算条件
ふろ温度42℃、給水温度15℃、湯はり量200L、使用日数365日、都市ガス3.8円/MJ 日本ガス石油工業会まとめ (電力・ガス取引監視等委員会 ガス取引報掲載 令和元年平均実績より)

自動たし湯オフ[フルオートタイプのみ]

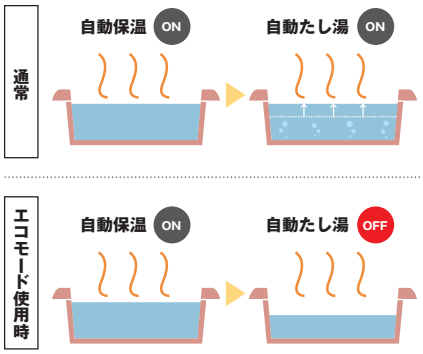子どもが独立し夫婦2人暮らしに。「自動保温はしたいけど、自動たし湯はもったいない!」そんな声にお応えして、自動たし湯機能だけオフにすることができます。




年間 約2,500円のおトク

※試算条件
ふろ温度42℃、給水温度15℃、自動たし湯量10L/日、使用日数300日、都市ガス3.8円/MJ 日本ガス石油工業会まとめ (電力・ガス取引監視等委員会 ガス取引報掲載 令和元年平均実績より)

節約保温

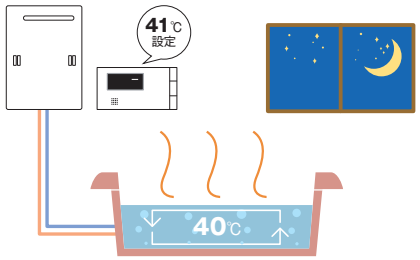自動保温中、設定温度から1℃低い温度で保温します。



※試算条件
ふろ温度42℃、給水温度15℃、自動たし湯量10L/日、使用日数300日、都市ガス単価:148.2円/m³(平成17年度版 ガス事業便覧)

年間 約1,190円のおトク

※試算条件
ふろ温度42℃、保温時間4時間/日、湯はり量200L、使用日数300日、ふろ温度が30分で0.5℃低下、都市ガス3.8円/MJ 日本ガス石油工業会まとめ (電力・ガス取引監視等委員会 ガス取引報掲載 令和元年平均実績より)

新機能　省エネ給湯

手洗い等使用する水量が少ない場合、余分にお湯を沸かさないよう設定温度より低めの温度で燃焼し、徐々に設定温度に近づけます。

※試算条件
JIS S 2075に基づく標準使用モード(51モード) 運転条件のうち台所リモコン優先(洗面・台所)のみを対象とした浴室リモコン優先時はシャワーを使う可能性が高く使い勝手を考慮、省エネ給湯は実施しません。
都市ガス3.8円/MJ 日本ガス石油工業会まとめ (電力・ガス取引監視等委員会 ガス取引報掲載 令和元年平均実績より)

年間 約1,370円のおトク

新機能　エコおいだき

設定温度になる前に燃焼を停止し、熱交換器内に残ったエネルギーをムダなく使用しおいだきをします。

※試算条件
おいだき回数3回/日
(4人家族で2～4人目が入浴前においだきすることを想定)
都市ガス3.8円/MJ 日本ガス石油工業会まとめ (電力・ガス取引監視等委員会 ガス取引報掲載 令和元年平均実績より)

年間 約1,660円のおトク

300シリーズの特長


省エネの成果が見えるから、たのしい。
エコを実感できるから、うれしい。

エネルギーの見える化で 自然と身につく省エネ習慣



エネルック機能

ガス・お湯・家中の電気使用量※1や光熱費の目安、CO_2排出量をグラフで表示します。



エネLIVE機能

現在使用中のガス・お湯の使用量を表示します。



Ecoガイド機能

エネルック機能の目標値に対する省エネ達成度合いを4色のLEDランプでお知らせします。



Ecoシグナル機能

設定した最適な湯量でお湯を使用している時にEcoシグナルが点灯／点滅します。

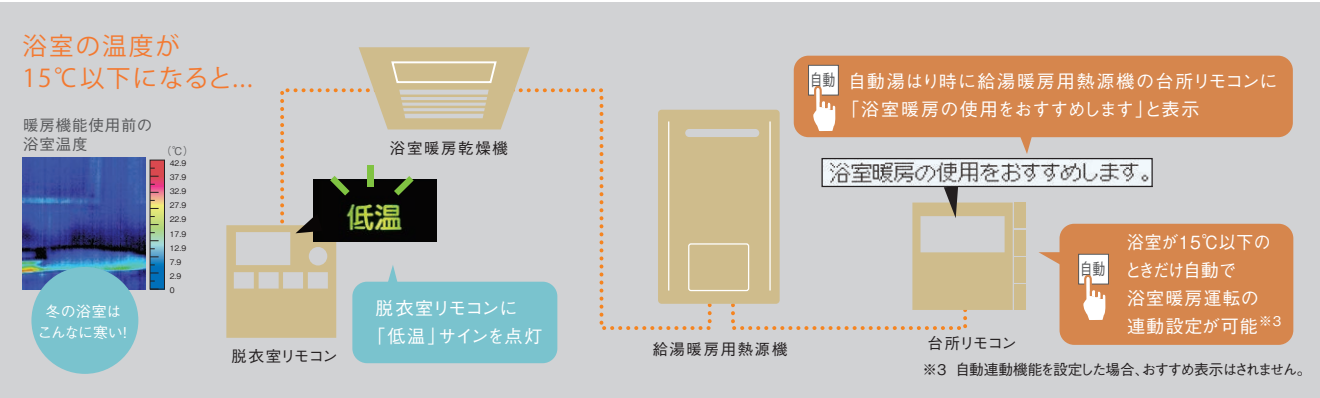


※1　電気使用量の表示には別売の電力測定ユニットRECU-200Aが必要です。RECU-200Aとリモコン300シリーズの台所リモコンを組み合わせると、家中のガス、水道使用量を表示することができます。（ただし接続可能なメーターが限定されます。）

浴室に入った瞬間からあたたかい 浴室暖房の「おすすめ機能」と「自動連動機能」※2

浴室での急激な温度変化で起こりやすいヒートショックの予防を促すため、自動湯はりの際に浴室温度を感知して「浴室暖房の使用をおすすめします」と台所リモコンにお知らせ（浴室温度15℃以下）。また自動連動機能を設定すれば浴室暖房を「自動」で運転します。

※2　おすすめ機能と自動連動機能を搭載した浴室暖房乾燥機（HBD-4116ACSK・HBD-3318KCSKシリーズ）と給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。



※3　自動連動機能を設定した場合、おすすめ表示はされません。

万が一の時もお湯が使える安心を。停電モード

（使用できる熱源機が限定されますのでご注意ください）

万が一停電となった場合でも、ガスと水道が使用可能であれば、停電対応ユニット（オプション品）を自動車のアクセサリーソケットに接続して給湯のみ使用することができます。（詳しくは11ページをご覧ください。）

300VC

インターホン　ボイス　BGM　Ecoシグナル
停電モード対応　エネルック

給湯器・熱源機によっては「停電モード」をはじめ、一部使用できない機能がありますのでご注意ください。

スクエアデザインが美しい多機能リモコン。省エネの成果が見える エネルックとリモコン間で会話ができるインターホン機能を搭載。

浴室リモコン　BC-300VC(B)-FL

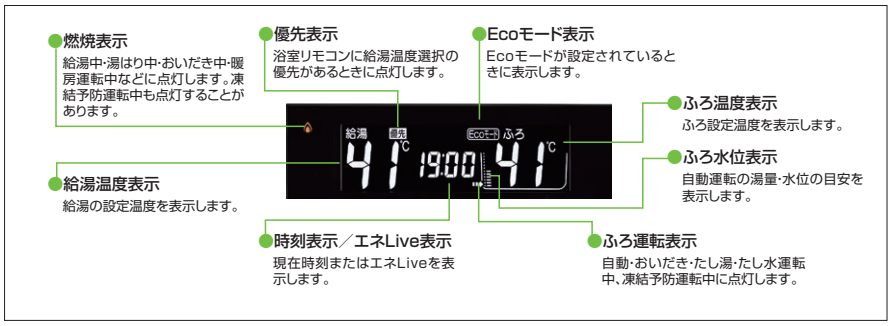


BC-300VC(B)-FL
[961259]
希望小売価格
¥25,960(税込価格)
高さ99×幅195×奥行19.5mm



- **通話スイッチ**：台所にいる人と通話する際に押します。指を離して通話ができます。
- **優先スイッチ**：リモコンの優先権を切り替える際に使用します。
- **各種設定スイッチ**：湯はり量、保温時間などの設定変更の際に使用します。保温時間は0・1・2・4・6・8時間の6段階切替です。
- **給湯温度▲▼スイッチ**：給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は32℃、35℃、37℃～48℃(1温度毎)、50℃、55℃、60℃の17段階切替です。
- **運転スイッチ**：お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。
- **自動スイッチ**：おふろに湯はりをする際に使用します。
- **たし湯スイッチ**：ふろ設定温度のお湯を約20Lたします。
- **Ecoモードスイッチ**：エコモード運転を開始する際に使用します。
- **おいだきスイッチ**：おふろをおいだきする際に使用します。
- **エネLIVEスイッチ**：エネLIVEを表示する際に使用します。
- **ふろ温度▲▼スイッチ**：ふろ温度を設定する際に使用します。設定温度は33℃～48℃の16段階切替です。
- **決定スイッチ**：各種設定を確定終了する際に使用します。
- **たし水スイッチ**：浴槽の水をぬるくする際に使用します。浴槽に約10Lの水をたします。

■浴室リモコン表示画面




台所リモコン　MC-300VC(B)-FL　MC-300VCA(B)-FL(HA端子付)




MC-300VC(B)-FL
[961260]　取扱説明書付
希望小売価格
¥27,170(税込価格)

MC-300VCA(B)-FL (HA端子付)
[961261]　取扱説明書付
希望小売価格
¥28,270(税込価格)
高さ120×幅128×奥行18.5mm



- **選択▲▼◀▶スイッチ**：給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は32℃、35℃、37℃～48℃(1温度毎)、50℃、55℃、60℃の17段階切替です。また、設定を変更する際にも使用します。
- **運転スイッチ**：お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。
- **自動スイッチ**：おふろに湯はりをする際に使用します。
- **戻るスイッチ**：前の画面に戻る際に使用します。
- **おいだきスイッチ**：おふろをおいだきする際に使用します。
- **通話スイッチ**：浴室にいる人と通話する際に押します。スイッチを押しながら通話します。
- **メニュースイッチ**：メニューから各種設定をする際に使用します。
- **お気に入りスイッチ**：「お気に入り」を呼び出す際に使用します。
- **エネルック**：エネルックの表示や設定をする際に使用します。
- **決定スイッチ**：各種設定を確定終了する際に使用します。

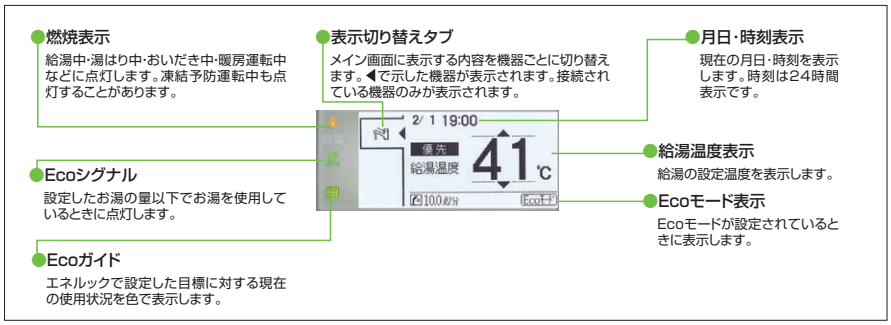■台所リモコン表示画面



増設リモコン



SC-200-FL
取扱説明書付
[959790]
希望小売価格
¥15,400(税込価格)
高さ120×幅70×奥行13.5mm
※エネルック、Ecoシグナル、ボイス機能はありません。

ガス給湯暖房用熱源機・ガスふろ給湯器リモコン

300V

ボイス　Ecoシグナル　停電モード対応　エネルック

シンプル&スタイリッシュなエネルック機能付きリモコン。

（インターホン機能はありません。）

浴室リモコン　BC-300V(B)-FL

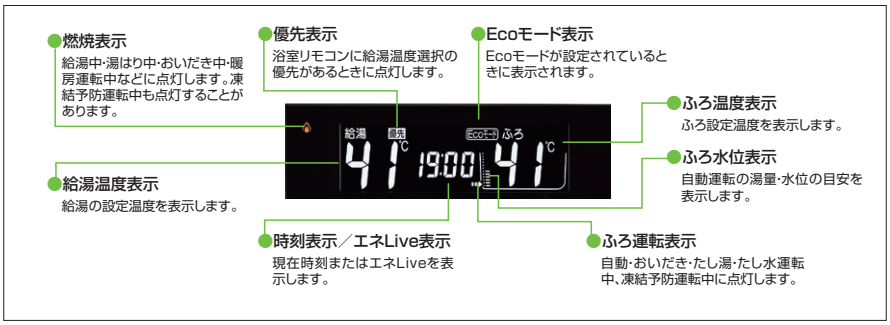


BC-300V(B)-FL
[961257]
希望小売価格
¥20,680（税込価格）
高さ99×幅195×奥行19.5mm



- **呼び出しスイッチ**　押すと台所リコンのブザーが鳴ります。
- **優先スイッチ**　リモコンの優先権を切り替える際に使用します。
- **各種設定スイッチ**　湯はり量、保温時間などの設定変更の際に使用します。保温時間は0・1・2・4・6・8時間の6段階切替です。
- **給湯温度▲▼スイッチ**　給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は32℃、35℃、37℃～48℃（1温度毎）、50℃、55℃、60℃の17段階切替です。
- **運転スイッチ**　お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。
- **決定スイッチ**　各種設定を確定終了する際に使用します。
- **たし水スイッチ**　浴槽の水をぬるくする際に使用します。浴槽に約10Lの水をたします。
- **自動スイッチ**　おふろに湯はりをする際に使用します。
- **たし湯スイッチ**　ふろ設定温度のお湯を約20Lたします。
- **Ecoモードスイッチ**　エコモード運転を開始する際に使用します。
- **おいだきスイッチ**　おふろをおいだきする際に使用します。
- **エネLIVEスイッチ**　エネLIVEを表示する際に使用します。
- **ふろ温度▲▼スイッチ**　ふろ温度を設定する際に使用します。設定温度は33℃～48℃の16段階切替です。


■浴室リモコン表示画面



台所リモコン　MC-300V(B)-FL




MC-300V(B)-FL
取扱説明書付
[961258]
希望小売価格
¥22,990（税込価格）
高さ120×幅128×奥行18.5mm



- **選択▲▼◀▶スイッチ**　給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は32℃、35℃、37℃～48℃（1温度毎）、50℃、55℃、60℃の17段階切替です。また、設定を変更する際にも使用します。
- **メニュースイッチ**　メニューから各種設定をする際に使用します。
- **お気に入りスイッチ**　「お気に入り」を呼び出す際に使用します。
- **エネルックスイッチ**　エネルックの表示や設定をする際に使用します。
- **運転スイッチ**　お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。
- **自動スイッチ**　おふろに湯はりをする際に使用します。
- **戻るスイッチ**　前の画面に戻る際に使用します。
- **おいだきスイッチ**　おふろをおいだきする際に使用します。
- **決定スイッチ**　各種設定を確定終了する際に使用します。

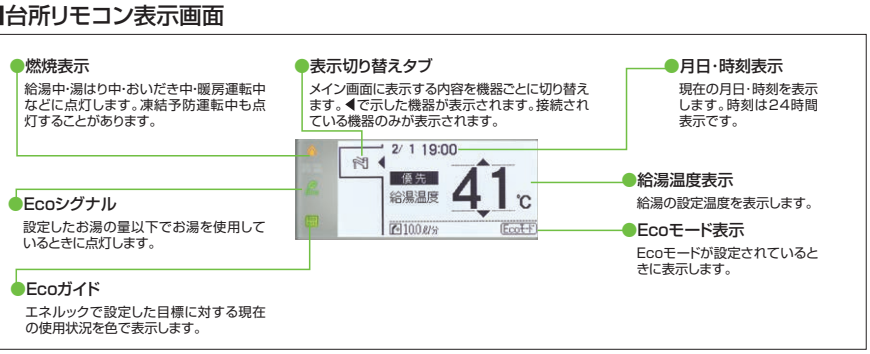■台所リモコン表示画面



増設リモコン



SC-200-FL
取扱説明書付
[959790]
希望小売価格
¥15,400（税込価格）
高さ120×幅70×奥行13.5mm
※エネルック、Ecoシグナル、ボイス機能はありません。

320VC

インターホン　ボイス　Ecoシグナル
停電モード対応　エネルック

給湯器・熱源機によっては「停電モード」をはじめ、一部使用できない機能がありますのでご注意ください。

GOOD DESIGN

省エネの成果が見えるエネルックとリモコン間で会話ができるインターホン機能を搭載。スイッチやパネルがより見やすい、使いやすいスタイリッシュリモコン。

浴室リモコン　BC-300VC(B)-FL



BC-300VC(B)-FL
[961259]
希望小売価格
¥25,960(税込価格)
高さ99×幅195×奥行19.5mm



通話スイッチ
台所にいる人と通話する際に押します。指を離して通話ができます。

優先スイッチ
リモコンの優先権を切り替える際に使用します。

各種設定スイッチ
湯はり量、保温時間などの設定変更の際に使用します。保温時間は0・1・2・4・6・8時間の6段階切替です。

給湯温度▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は32℃、35℃、37℃～48℃(1温度毎)、50℃、55℃、60℃の17段階切替です。

運転スイッチ
お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

決定スイッチ
各種設定を確定終了する際に使用します。

たし水スイッチ
浴槽の水をぬるくする際に使用します。浴槽に約10Lの水をたします。

自動スイッチ
おふろに湯はりをする際に使用します。

たし湯スイッチ
ふろ設定温度のお湯を約20Lたします。

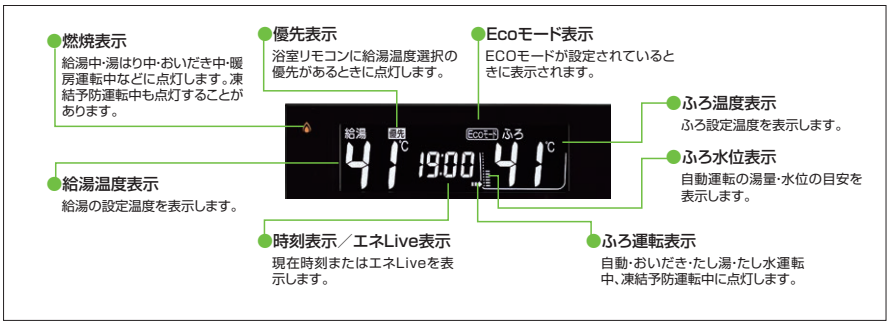
Ecoモードスイッチ
ECOモード運転を開始する際に使用します。

おいだきスイッチ
おふろをおいだきする際に使用します。

エネLIVEスイッチ
エネLIVEを表示する際に使用します。

ふろ温度▲▼スイッチ
ふろ温度を設定する際に使用します。設定温度は33℃～48℃の16段階切替です。

■浴室リモコン表示画面



燃焼表示
給湯中・湯はり中・おいだき中・暖房運転中などに点灯します。凍結予防運転中も点灯することがあります。

優先表示
浴室リモコンに給湯温度選択の優先があるときに点灯します。

Ecoモード表示
ECOモードが設定されているときに表示されます。

ふろ温度表示
ふろ設定温度を表示します。

ふろ水位表示
自動運転の湯量・水位の目安を表示します。

給湯温度表示
給湯の設定温度を表示します。

時刻表示／エネLive表示
現在時刻またはエネLiveを表示します。

ふろ運転表示
自動・おいだき・たし湯・たし水運転中、凍結予防運転中に点灯します。

台所リモコン　MC-320VC(B)-FL　MC-320VCA(B)-FL(HA端子付)



MC-320VC(B)-FL
[961255]　取扱説明書付
希望小売価格
¥21,230(税込価格)

MC-320VCA(B)-FL
(HA端子付)
[961256]　取扱説明書付
希望小売価格
¥22,440(税込価格)
高さ120×幅128×奥行18.5mm



運転スイッチ
お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

エネルックスイッチ
エネルックの表示や設定をする際に使用します。

各種設定スイッチ
ふろ予約、時刻合わせの設定をする際に使用します。

給湯温度▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は32℃、35℃、37℃～48℃(1温度毎)、50℃、55℃、60℃の17段階切替です。また、設定を変更する際にも使用します。

自動スイッチ
おふろに湯はりをする際に使用します。

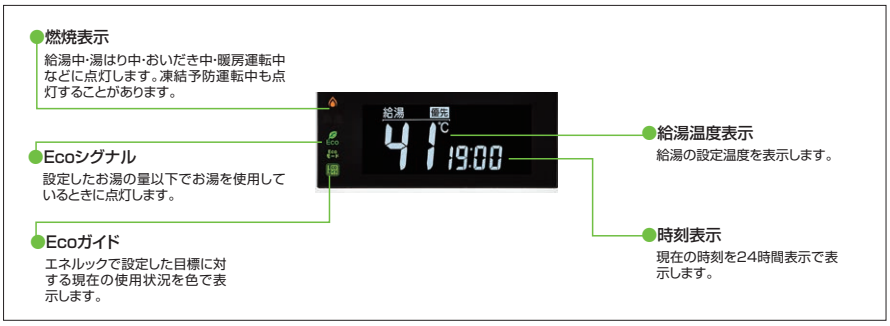
Ecoモードスイッチ
Ecoモード運転を開始する際に使用します。

おいだきスイッチ
おふろをおいだきする際に使用します。

通話スイッチ
浴室にいる人と通話する際に押します。スイッチを押しながら通話します。

エネLIVEスイッチ
エネLIVEを表示する際に使用します。

■台所リモコン表示画面



燃焼表示
給湯中・湯はり中・おいだき中・暖房運転中などに点灯します。凍結予防運転中も点灯することがあります。

Ecoシグナル
設定したお湯の量以下でお湯を使用しているときに点灯します。

Ecoガイド
エネルックで設定した目標に対する現在の使用状況を色で表示します。

給湯温度表示
給湯の設定温度を表示します。

時刻表示
現在の時刻を24時間表示で表示します。

増設リモコン



SC-200-FL
取扱説明書付
[959790]
希望小売価格
¥15,400(税込価格)
高さ120×幅70×奥行13.5mm
※エネルック、Ecoシグナル、ボイス機能はありません。

240シリーズの特長

240シリーズ

スイッチやパネルをより見やすく。便利な機能をやさしく使いこなせる ユニバーサルデザイン設計のエネルックリモコン。

毎日使うものだから、家族みんなに見やすく、使いやすく。
エコライフをやさしくサポートする、次世代型給湯リモコンです。

見やすい ＋ わかりやすい ＝ みんなにやさしい ユニバーサル デザイン設計

温度表示が大きく、視野角の広い液晶パネル
台所リモコン 浴室リモコン

温・冷がひと目でわかる色づかい
温かく=オレンジ
冷たく=ブルー
台所リモコン 浴室リモコン



（※使用できる給湯器、熱源機が限定されますのでご注意ください。）



スイッチ&文字も大きく
台所リモコン 浴室リモコン

入浴中に利用するスイッチをグループに分けてわかりやすく 浴室リモコン

操作カンタン！

1つのスイッチに1つの機能「やさしそうさ」

台所リモコン 浴室リモコン

運転の入・切、温度の変更などは、スイッチ1つで操作可能。「たし湯」や「たし水」など機能ごとにスイッチを設け、操作内容と表示を直結させることで、やさしい操作を実現しました。

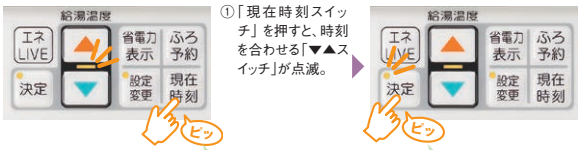


操作をサポートする「つぎナビサイン」と「音声ガイド」

台所リモコン 浴室リモコン

複合的な操作が必要な場合も、次に押すスイッチを光の点滅で知らせる「つぎナビサイン」を搭載。設定した温度や湯量までも音声で知らせてくれる、きめ細かな「音声ガイド」と併せて操作をサポートします。

つぎナビサイン例）現在時刻を設定する場合（台所リモコン）



①「現在時刻スイッチ」を押すと、時刻を合わせる「▼▲スイッチ」が点滅。

②「▼▲スイッチ」で時刻を合わせると「決定スイッチ」が点滅。「決定スイッチ」を押せば、設定完了。

音声ガイド例）
41℃まで追いだきをします
おふろの湯量を180リットルに設定しました

エネルック 省エネ&節約！エネルックリモコン



エネルギーの使われ方が気軽に見える「エネルック」

台所リモコン

昨日と今日の給湯暖房用熱源機で使用したガスやお湯、家中の電気使用量※1や料金、CO_2排出量の目安を表示。エネルギー使用量を知ることが、省エネ・節約の第一歩です。



昨日のガス使用量



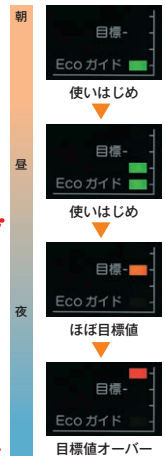
今日のガス使用料金

目標達成を実感できる「Ecoガイド」

台所リモコン

リモコンが1日の省エネ目標値を自動で設定※2。さらに朝から使い始めた使用量の合計が、目標値に対してどのくらいの状況か、LEDのカラー表示でガイドします。ひと目で目標値に対する達成度合いがわかるので省エネ意識が高まります。（ガス・お湯・電気※1・CO_2排出量より選択できます）





“現在”の使用量を確認できる「エネLive」

台所リモコン 浴室リモコン

現在使用しているお湯の量や家中の電気使用量※1を表示。家族みんなの省エネ行動を促せます。



現在のお湯の使用量
画面は台所用（写真はイメージです）

最適な湯量を知って上手に節約「Ecoシグナル」

台所リモコン 浴室リモコン

シグナルの点灯・点滅で最適なお湯使用量の目安をお知らせします。



※1　電気使用量の表示には別売の電力測定ユニットRECU-200Aが必要です。
※2　目標値はお好みの値に設定することもできます。

240V・240VC・240VCY

（240VC・240VCYに対応）
インターホン　ボイス
（停電対応ユニットが必要）
Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

給湯器・熱源機によっては「停電モード」をはじめ、一部使用できない機能がありますのでご注意ください。

スイッチやパネルをより見やすく。
エネルック、インターホン機能を搭載したユニバーサルデザインリモコン

浴室リモコン　BC-240V-FL・BC-240VC-FL・BC-240VCY-FL



BC-240V-FL
[960608]
希望小売価格
¥20,680（税込価格）

BC-240VC-FL
[960609]
希望小売価格
¥25,960（税込価格）

BC-240VCY-FL
（浴室暖房スイッチ付）
[960610]
希望小売価格
¥25,960（税込価格）
高さ113×幅195×奥行22mm

通話スイッチ
台所にいる人と通話する際に押します。指を離して通話ができます。
（240VC·240VCYのみ
240Vは呼び出しスイッチ）

優先スイッチ
リモコンの優先権を切り替える際に使用します。

エネLIVEスイッチ
エネLIVEを表示する際に押します。

決定スイッチ
設定した内容を決定する際に押します。

給湯温度▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は32℃、35℃、37℃～48℃（1温度毎）、50℃、55℃、60℃の17段階切替です。

Ecoシグナル
シャワーの最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせします。



各種設定スイッチ
湯はり量、保温時間、音声音量などの設定の際に使用します。保温時間は0·1·2·4·6·8時間の6段階、リモコンの音声音量は3（音声大）→2（中）→1（小）→0（音声なし）→ー（音なし）の5段階切替です。
安心してお使いいただくために、給湯·ふろ最高温度の設定変更が可能です。

運転スイッチ
お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

自動スイッチ
おふろに湯はりをする際に使用します。

たし湯スイッチ
ふろ設定温度のお湯を約20Lたします。

おいだきスイッチ
おふろをおいだきする際に使用します。

たし水スイッチ
浴槽の水をぬるくする際に使用します。
浴槽に約10Lの水をたします。

ふろ温度▲▼スイッチ
ふろ温度を設定する際に使用します。設定温度は33℃～48℃（1温度毎）の16段階切替です。

浴室暖房スイッチ（BC-240VCYのみ）
浴室暖房の入·切をするときに押します。

台所リモコン　MC-240V-FL・MC-240VC-FL・MC-240VCY-FL



MC-240V-FL
[960605]　取扱説明書付
希望小売価格
¥18,260（税込価格）

MC-240VC-FL
[960606]　取扱説明書付
希望小売価格
¥21,230（税込価格）

MC-240VCY-FL
（浴室暖房スイッチ付）
[960607]　取扱説明書付
希望小売価格
¥21,230（税込価格）
高さ120×幅128×奥行23mm

通話スイッチ
浴室にいる人と通話する際に押します。スイッチを押しながら、通話します。
（240VC·240VCYのみ）

おいだきスイッチ
台所リモコンからおふろの「おいだき」ができます。

エネLIVEスイッチ
エネLIVEを表示する際に押します。

決定スイッチ
設定した内容を決定する際に押します。

給湯温度▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。
設定温度は32℃、35℃、37℃～48℃（1温度毎）、50℃、55℃、60℃の17段階切替です。



Ecoシグナル
キッチンの最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせします。

自動スイッチ
おふろに湯はりをする際に使用します。

運転スイッチ
お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

エネルックスイッチ
エネルック機能を表示させる際に押します。

浴室暖房スイッチ（MC-240VCYのみ）
浴室暖房の入·切をするときに押します。

各種設定スイッチ
ふろ予約、音声音量、時刻合わせなどの設定の際に使用します。リモコンの音声音量は3（音声大）→2（中）→1（小）→0（音声なし）→ー（音なし）の5段階切替です。

増設リモコン



SC-200-FL
取扱説明書付
[959790]
希望小売価格
¥15,400（税込価格）
※エネルック、Ecoシグナル、ボイス機能はありません。

高さ120×幅70×奥行13.5mm

262シリーズの特長

262シリーズ

いつでも、どこでも、スマートフォンで
リモコンを操作できる**どこでもリンナイアプリ**

屋内や外出先から、リモコン操作をはじめ、光熱費のチェックや、
離れて暮らす家族の様子が確認できる便利なアプリ（無料）です。

おふろも暖房も、
スマートフォンで操作らくらく
無線LAN対応リモコン

どこでもリンナイアプリ

「どこでもリンナイアプリ」の新機能。

シーン操作

起床時、就寝時など様々なシーンに応じて給湯器や床暖房などの操作状況を設定し、一括操作が可能です。
例:「行ってきます」で床暖房全てOFF
◎シーンは4つまで設定可能



エコモード

「選べるEcoモード」をスマートフォンで操作できます。



入浴お知らせ

入浴していることを自動で検知し、スマートフォンと台所リモコンに表示。
浴室まで行かなくてもご家族の入浴を確認できます。
◎台所リモコンにも表示。ただしフルオートのみ



・RUF-E2406・E2006・E1616シリーズのいずれかとリモコン262シリーズの組みあわせが必要です。

新リモコンでできる新機能 （リモコン262·240シリーズ共通）

入浴タイマー（フルオートのみ）

入浴時間を設定（5～60分、5分刻み）すると、設定時間経過後、浴室リモコンから音声でお知らせ。半身浴などに便利な機能です。

RUF-E2406·E2006·E1616シリーズのフルオートタイプいずれかとリモコン240·262シリーズの組みあわせが必要です。

手動ふろ配管洗浄

浴槽の排水後、浴室リモコンから手動で約5 L のお湯を流し、残り湯や入浴剤などを排水できます。洗浄温度はふろ設定温度、または高温（48℃）から選べます。

RUF-E2406・E2006・E1616シリーズのいずれかとリモコン240・262シリーズの組みあわせが必要です。

ロック機能

お年寄りや小さなお子様が誤った操作をしないようにリモコンのスイッチのロックを台所·浴室リモコンそれぞれで設定できます。運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作可能です。

湯量カウンター

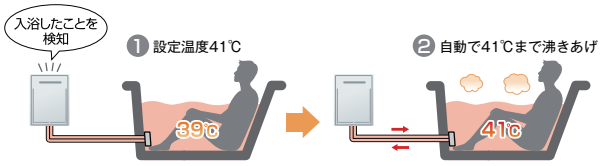
使用中の単位時間当たりのお湯の使用量、それまでに使ったお湯の積算量を表示します。

ヒートショック対策にうれしい機能 （リモコン262·240シリーズ共通）

入浴沸きあげ（フルオートのみ）

設定温度より低め、（-2℃）で湯はり。入浴を検知すると設定温度まで沸きあげます。ヒートショック対策にうれしい機能です。

RUF-E2406·E2006·E1616シリーズのフルオートタイプいずれかとリモコン240·262シリーズの組みあわせが必要です。



浴室低温お知らせ

（浴室暖房乾燥機が設置されていない場合）

浴室の温度が設置温度より下がると自動湯はりの際に浴室温度を検知し、「浴室を暖めてからの入浴をおすすめします」と音声でお知らせします。

浴室暖房の使用おすすめ報知

（浴室暖房乾燥機＋対応熱源機接続時）

浴室の温度が設置温度より下がると自動湯はりの際に浴室温度を検知し、「浴室暖房の使用をおすすめします」と音声でお知らせします。また、自動連動機能を設定すれば、浴室暖房を「自動」で運転します。

262V・262VC

(262VCに対応)
インターホン　ボイス
(停電対応ユニットが必要)
Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

給湯器・熱源機によっては「停電モード」をはじめ、一部使用できない機能がありますのでご注意ください。

無線LAN対応タイプ。
スイッチやパネルをより見やすく。エネルック、停電モード対応、インターホン機能を搭載したユニバーサルデザインリモコン。

浴室リモコン　BC-240V-FL・BC-240VC-FL



BC-240V-FL
[960608]
希望小売価格
¥20,680(税込価格)

BC-240VC-FL
[960609]
希望小売価格
¥25,960(税込価格)

高さ113×幅195×奥行22mm



通話スイッチ
台所にいる人と通話する際に押します。指を離して通話ができます。
(240VCのみ
240Vは呼び出しスイッチ)

優先スイッチ
リモコンの優先権を切り替える際に使用します。

エネLIVEスイッチ
エネLIVEを表示する際に押します。

決定スイッチ
設定した内容を決定する際に押します。

給湯温度▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は32℃、35℃、37℃～48℃(1温度毎)、50℃、55℃、60℃の17段階切替です。

Ecoシグナル
シャワーの最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせします。

各種設定スイッチ
湯はり量、保温時間、音声音量などの設定の際に使用します。保温時間は0・1・2・4・6・8時間の6段階、リモコンの音声音量は3(音声大)→2(中)→1(小)→0(音声なし)→ー(音なし)の5段階切替です。
安心してお使いいただくために、給湯・ふろ最高温度の設定変更が可能です。

運転スイッチ
お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

自動スイッチ
おふろに湯はりをする際に使用します。

たし湯スイッチ
ふろ設定温度のお湯を約20Lたします。

おいだきスイッチ
おふろをおいだきする際に使用します。

たし水スイッチ
浴槽の水をぬるくする際に使用します。
浴槽に約10Lの水をたします。

ふろ温度▲▼スイッチ
ふろ温度を設定する際に使用します。設定温度は33℃～48℃(1温度毎)の16段階切替です。

台所リモコン　MC-262V-FL・MC-262VC-FL



MC-262V-FL
[960603]　取扱説明書付
希望小売価格
¥22,990(税込価格)

MC-262VC-FL
[960604]　取扱説明書付
希望小売価格
¥25,960(税込価格)

高さ120×幅120×奥行17mm



Ecoシグナル
設定したお湯の量以下でお湯を使用しているときに点灯します。

通話スイッチ
浴室にいる人と通話をする際に押します。
スイッチを押しながら、通話します。
(262VCのみ)

給湯温度▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は32℃、35℃、37℃～48℃(1温度毎)、50℃、55℃、60℃の17段階切替です。

各種設定スイッチ
各種設定する際に使用します。
安心してお使いいただくために、給湯・ふろ最高温度の設定変更が可能です。

温度／時計 切替スイッチ
温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

自動スイッチ
おふろに湯はりをする際に使用します。

運転スイッチ
お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

決定スイッチ
各種設定を確定終了する際に使用します。
また約3秒以上の長押しでリモコンをロックできます。

Ecoシグナル搭載リモコンなら毎日使うお湯の量が見えるから、自然に高まるエコ意識。

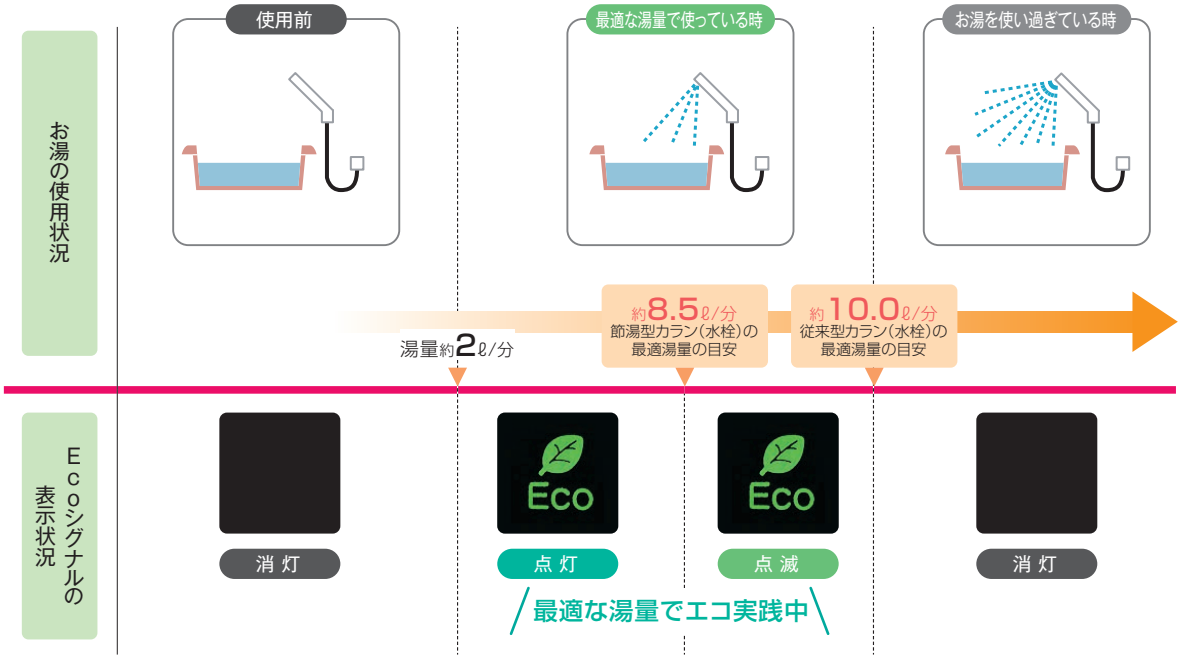
対応リモコン：300・302・320・240・262・145 シリーズ

見える化によって、進むエコ意識。

今、暮らしの中で広がりつつあるエコ表示を行なった製品。
例えば、クルマなら燃費を気にしながら走ったり、家電なら電気代を意識して使ったり、
見えることでエコ意識は高まり、自発的な行動へとつながっています。



シャワーやキッチンでの最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせし、ムリもムダもないお湯の使い方をオススメします。
特別な操作も不要で、お湯の使用量を強制的に制限せず、自然とエコに取り組むことができます。



■カラン(水栓)のタイプ別の最適湯量の目安

	台所	シャワー
従来型カラン(水栓)	6ℓ／分	10ℓ／分
節来型カラン(水栓)	5ℓ／分	8.5ℓ／分

少ない湯量でも使用可能な節来型カラン(水栓)を設置する家庭が増えています。

- Ecoシグナルの点灯はシャワー・台所など単独で使用したときの最適湯量の目安です。
- Ecoシグナルの点灯でお知らせする湯量の設定を変更することもできます。
- Ecoシグナル搭載リモコンは、湯量を制限したり、使用を妨げたりするものではありません。

Ecoシグナルリモコンを使えば、ガスと水、Wで省エネ!

ランニングコスト	CO_2排出量
年間約950円 おトク!	年間約20kg 削減!

■通常シャワー水栓で出湯量が毎分11ℓから10ℓに節約した場合の比較

算出条件：出湯温度40℃、給水温度15℃、使用時間10分/日、使用日数365日、水道料金128円/t、下水道料金100円/t、都市ガス3.8円/MJ 日本ガス石油工業会まとめ(電子・ガス取引監視等委員会 ガス取引報掲載令和元年度全国平均実績より)、CO_2排出係数2.23kgCO_2/m^3

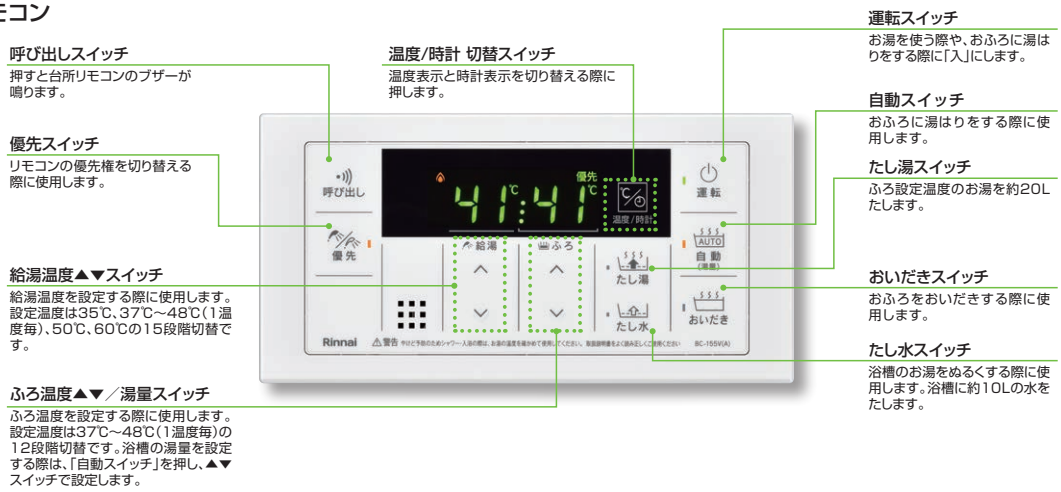
155V

ボイス


1スイッチ1機能で使いやすく、スクエアデザインのボイス機能付きシンプルリモコン。

- 操作がイメージしやすいピクト表示
- メロディと音声でお知らせするボイス機能を搭載
- スイッチ操作で温度⇔時計 切り替え表示
- 浴室リモコンに水位(湯量)表示を採用
- 一定時間使わない時は、リモコン表示画面が消灯
- 台所リモコンでおふろの予約運転が可能

■浴室リモコン



■台所リモコン

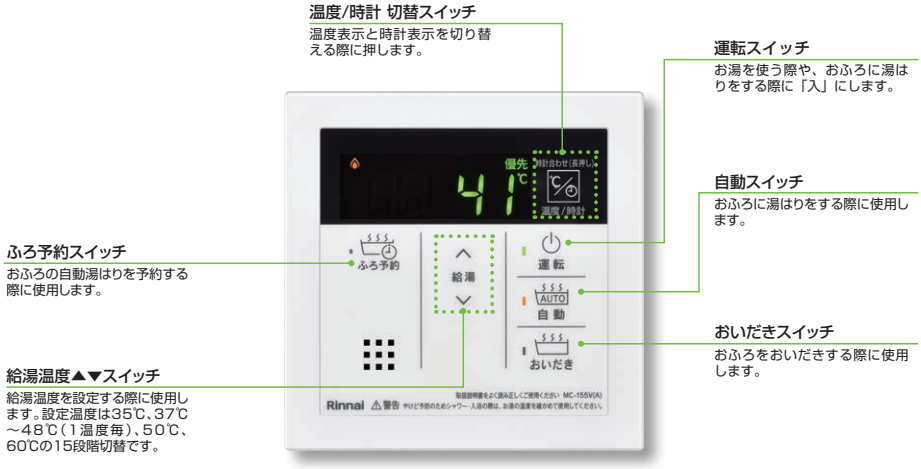

浴室リモコン　BC-155V(A)-FL



浴室リモコン
BC-155V(A)-FL
[971211]　取扱説明書付

オープン価格

高さ99×幅195×奥行16mm

台所リモコン　MC-155V(A)-FL



台所リモコン
MC-155V(A)-FL
[971210]　取扱説明書付

オープン価格

高さ120×幅120×奥行17mm

※ オープン価格は希望小売価格を定めていません。

●壁貫通取り付けの場合は、BC壁貫通取付セットBC-KT-3(24-5016)希望小売価格¥1,320(税込価格)をご使用ください。

120VSD

ボイス　暖房コントロール

給湯暖房用熱源機の買い替え時に。

熱源機の暖房運転ができます。熱源機の買い替え時に、放熱機や床暖房リモコンの運転スイッチの「入／切」で機器の暖房運転ができない（E-Con対応できない）場合にお選びください。



暖房スイッチ、静音スイッチ付
台所リモコン
MC-120VSD
[959793]
希望小売価格
¥17,380
（税込価格）
高さ120×幅128×奥行20.6mm

120V（T）

ボイス

台所リモコンからおふろの「おいだき」ができるリモコン。

（インターホン機能はありません。）

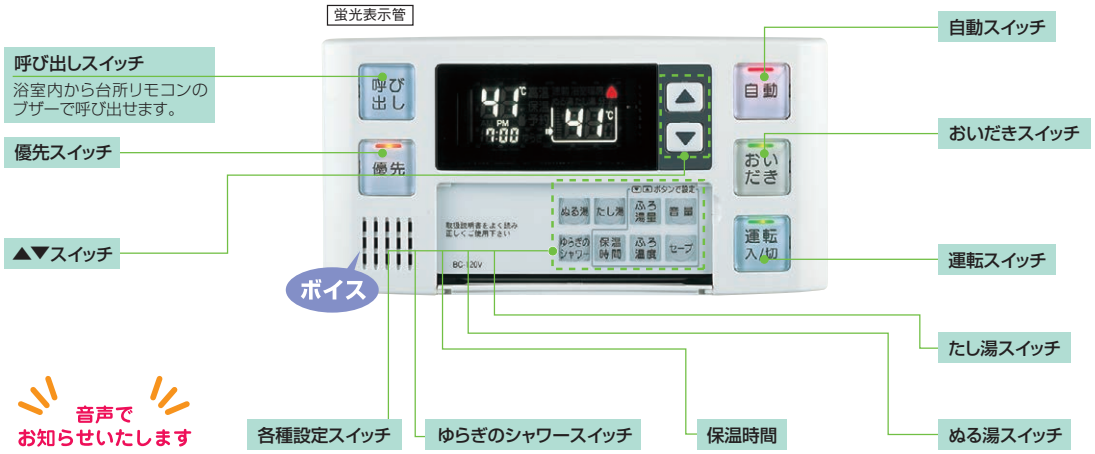


高さ99×幅195×奥行23.5mm

取扱説明書付
浴室リモコン
BC-120V(T)
[935335]
希望小売価格
¥16,720
（税込価格）

※ MC-120VSDリモコンを選択する際、
組み合わせリモコンとして使用します。

浴室リモコン　BC-120V（T）



増設リモコン　SC-120





取扱説明書付
増設リモコン
SC-120
[959237]
希望小売価格
¥14,850
（税込価格）
高さ120×幅128×奥行20.6mm
※ボイス機能はありません。

172・171

暖房コントロール

ケーブル工事の必要がないコードレスリモコン。
コードレスリモコンタイプの熱源機でも、安心して取り替えられます。







現在お使いの熱源機のリモコンがコードレスの場合や、ふろ給湯器から熱源機への取り替えで浴室リモコンの設置が必要な場合など、リモコンケーブルを追加することが困難な現場でも、コードレスリモコンセットなら簡単に設置できます。

（通信ユニットは可燃物のため、設置離隔距離については、熱源機の設置工事説明書をご確認ください）

コードレスリモコンセット

■浴室・台所リモコン+通信ユニットセット 取扱説明書付

MBCTW-172
[959238]
希望小売価格
¥60,060
（税込価格）

MBCTW-171
[959304]
希望小売価格
¥60,060
（税込価格）



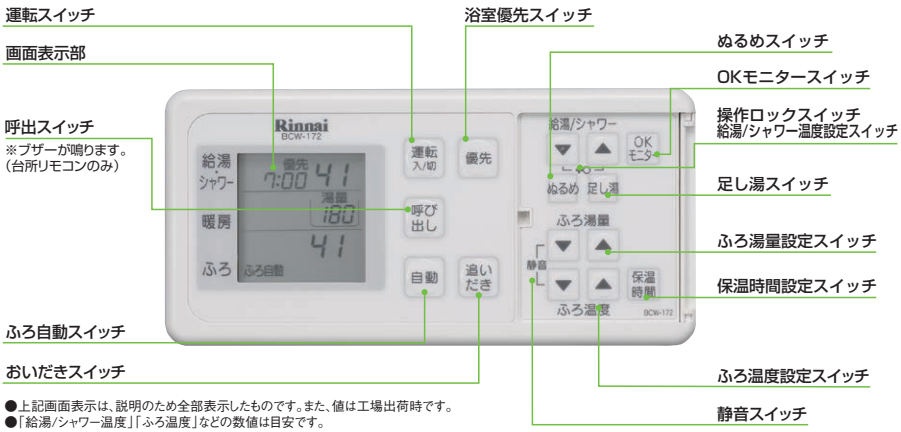
浴室リモコン
高さ96×幅198
×奥行28.5mm



台所リモコン
高さ163×幅75
×奥行24mm




通信ユニット
高さ227×幅127
×奥行44.5mm




●上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。また、値は工場出荷時です。
●「給湯/シャワー温度」「ふろ温度」などの数値は目安です。

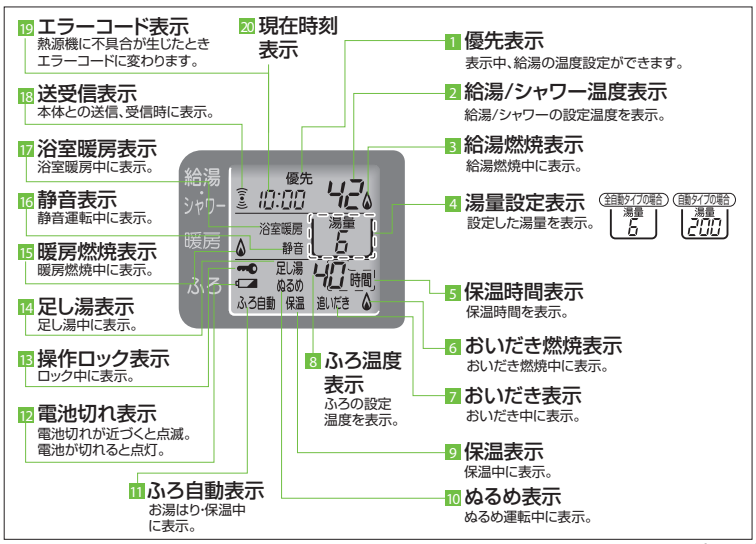■浴室リモコン表示画面



■台所リモコン

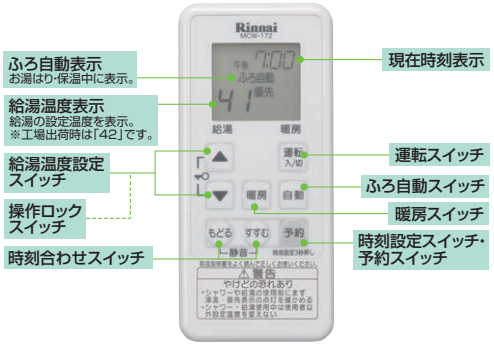

リモコン画像はMBCTW-172です。MBCTW-171とは暖房表示等が異なります。

ガス給湯暖房用熱源機・ガスふろ給湯器

リモコンラインアップ

※ HT2808・2308(HTボックス型)シリーズについては商品ページをご参照ください。

-FL:フリーダイヤルレス

ガス給湯暖房用熱源機(HTシリーズ※)・ガスふろ給湯器(RUFシリーズ)

リモコンのタイプ	302シリーズ				300シリーズ		
	無線LAN対応 インターホン有(BGM機能付)		無線LAN対応 インターホン無し		インターホン有(BGM機能付)		
リモコン区分	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン		浴室リモコン
						HA端子付	
型式	MC-302VC(B)-FL 取扱説明書付	BC-300VC(B)-FL	MC-302V(B)-FL 取扱説明書付	BC-300V(B)-FL	MC-300VC(B)-FL 取扱説明書付	MC-300VCA(B)-FL 取扱説明書付	BC-300VC(B)-FL
形状							
寸法(mm)	高さ120×幅128×奥行18.5	高さ99×幅195×奥行19.5	高さ120×幅128×奥行18.5	高さ99×幅195×奥行19.5	高さ120×幅128×奥行18.5	高さ120×幅128×奥行18.5	高さ99×幅195×奥行19.5
マシンコード(品名コード)	961252(26-1836)	961259(26-1852)	961253(26-1827)	961257(26-1844)	961260(26-1801)	961261(26-1819)	961259(26-1852)
希望小売価格 税込(税抜)	¥38,940(¥35,400)	¥25,960(¥23,600)	¥34,760(¥31,600)	¥20,680(¥18,800)	¥27,170(¥24,700)	¥28,270(¥25,700)	¥25,960(¥23,600)
HTシリーズ (HT4220KRSシリーズを除く)	●	●	●	●	●	●	●
HT4220KRSシリーズ	–	–	–	–	–	–	–
RUF-SE・EP・A・SAシリーズ (RUF-A据置除く)RFS-Eシリーズ RUF-E据置シリーズ	●	●	●	●	●	–	●
RUF-TEシリーズ・RUF-A据置 RUF-FF・VKシリーズ	–	–	–	–	–	–	–
RUF-E壁掛シリーズ	●	●	●	●	●	–	●

リモコンのタイプ	300シリーズ		320シリーズ				
	インターホン無し		インターホン有			インターホン無し	
リモコン区分	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン		浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン
				HA端子付			
型式	MC-300V(B)-FL 取扱説明書付	BC-300V(B)-FL	MC-320VC(B)-FL 取扱説明書付	MC-320VCA(B)-FL 取扱説明書付	BC-300VC(B)-FL	MC-320V(B)-FL 取扱説明書付	BC-300V(B)-FL
形状							
寸法(mm)	高さ120×幅128×奥行18.5	高さ99×幅195×奥行19.5	高さ120×幅128×奥行18.5	高さ120×幅128×奥行18.5	高さ99×幅195×奥行19.5	高さ120×幅128×奥行18.5	高さ99×幅195×奥行19.5
マシンコード(品名コード)	961258(26-1797)	961257(26-1844)	961255(26-1649)	961256(26-1657)	961259(26-1852)	961254(26-1631)	961257(26-1844)
希望小売価格 税込(税抜)	¥22,990(¥20,900)	¥20,680(¥18,800)	¥21,230(¥19,300)	¥22,440(¥20,400)	¥25,960(¥23,600)	¥18,260(¥16,600)	¥20,680(¥18,800)
HTシリーズ (HT4220KRSシリーズを除く)	●	●	●	●	●	●	●
HT4220KRSシリーズ	–	–	–	–	–	–	–
RUF-SE・EP・A・SAシリーズ (RUF-A据置除く)RFS-Eシリーズ RUF-E据置シリーズ	●	●	●	–	●	●	●
RUF-TEシリーズ・RUF-A据置 RUF-FF・VKシリーズ	–	–	–	–	–	–	–
RUF-E壁掛シリーズ	●	●	●	–	●	●	●

ガス給湯暖房用熱源機（HTシリーズ）・ガスふろ給湯器（RUFシリーズ）

-FL：フリーダイヤルレス

リモコンのタイプ	262シリーズ			
	無線LAN対応 インターホン有		無線LAN対応 インターホン無し	
リモコン区分	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン
型式	MC-262VC-FL 取扱説明書付	BC-240VC-FL	MC-262V-FL 取扱説明書付	BC-240V-FL
形状				
寸法(mm)	高さ120×幅120×奥行17	高さ113×幅195×奥行22	高さ120×幅120×奥行17	高さ113×幅195×奥行22
マシンコード(品名コード)	960604(26-7191)	960609(26-7280)	960603(26-7183)	960608(26-7298)
希望小売価格　税込(税抜)	¥25,960(¥23,600)	¥25,960(¥23,600)	¥22,990(¥20,900)	¥20,680(¥18,800)
HTシリーズ (HT4220KRSシリーズを除く)	● 注2	● 注2	● 注2	● 注2
HT4220KRSシリーズ	–	–	–	–
RUF-SE・EP・A・SAシリーズ (RUF-A据置除く)RFS-Eシリーズ RUF-E据置シリーズ	● 注1 注2	● 注2	● 注1 注2	● 注2
RUF-TEシリーズ・RUF-A据置 RUF-FF・VKシリーズ	–	–	–	–
RUF-E壁掛シリーズ	●	●	●	●

-FL：フリーダイヤルレス

リモコンのタイプ	240シリーズ					
	インターホン有		インターホン有バス暖房連動		インターホン無し	
リモコン区分	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン
型式	MC-240VC-FL 取扱説明書付	BC-240VC-FL	MC-240VCY-FL 取扱説明書付	BC-240VCY-FL	MC-240V-FL 取扱説明書付	BC-240V-FL
形状						
寸法(mm)	高さ120×幅128×奥行23	高さ113×幅195×奥行22	高さ120×幅128×奥行23	高さ113×幅195×奥行22	高さ120×幅128×奥行23	高さ113×幅195×奥行22
マシンコード(品名コード)	960606(26-7345)	960609(26-7280)	960607(26-7353)	960610(26-7272)	960605(26-7336)	960608(26-7298)
希望小売価格　税込(税抜)	¥21,230(¥19,300)	¥25,960(¥23,600)	¥21,230(¥19,300)	¥25,960(¥23,600)	¥18,260(¥16,600)	¥20,680(¥18,800)
HTシリーズ (HT4220KRSシリーズを除く)	● 注3	● 注3	● 注3	● 注3	● 注3	● 注3
HT4220KRSシリーズ	–	–	–	–	–	–
RUF-SE・EP・A・SAシリーズ (RUF-A据置除く)RFS-Eシリーズ RUF-E据置シリーズ	● 注3	● 注3	● 注3	● 注3	● 注3	● 注3
RUF-TEシリーズ・RUF-A据置 RUF-FF・VKシリーズ	–	–	–	–	–	–
RUF-E壁掛シリーズ	●	●	●	●	●	●

注1 RUF-EPシリーズは適応しません。
注2 入浴お知らせ・入浴タイマー・入浴沸きあげ・手動ふろ配管洗浄機能は使用できません。
注3 入浴タイマー・入浴沸きあげ・手動ふろ配管洗浄機能は使用できません。

ガス給湯暖房用熱源機・ガスふろ給湯器・給湯器

リモコンラインアップ

※ HT2808・2308(HTボックス型)シリーズについては商品ページをご参照ください。

-FL:フリーダイヤルレス

ガス給湯暖房用熱源機(HTシリーズ※)・ガスふろ給湯器(RUFシリーズ)

リモコンのタイプ	220シリーズ	
	インターホン無し	浴室単独
リモコン区分	浴室リモコン	浴室リモコン
型式	BC-220V(T)-FL 取扱説明書付	BC-220VN-FL 取扱説明書付
形状		
寸法(mm)	高さ113×幅195×奥行22	高さ113×幅195×奥行22
マシンコード(品名コード)	959787(25-1510)	959789(26-1864)
希望小売価格　税込(税抜)	¥20,680(¥18,800)	¥22,440(¥20,400)
HTシリーズ (HT4220KRSシリーズを除く)	●	●
HT4220KRSシリーズ	—	—
RUF-SE・EP・A・SAシリーズ (RUF-A据置除く)RFS-Eシリーズ RUF-E据置シリーズ	●	●
RUF-TEシリーズ・RUF-A据置 RUF-FF・VKシリーズ	—	—
RUF-E壁掛シリーズ	●	●

リモコンのタイプ	MBCTWシリーズ				SCシリーズ	
	無線リモコンセット				増設リモコン	
リモコン区分	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	増設リモコン	増設リモコン
型式	MBCTW-172 取扱説明書付		MBCTW-171 取扱説明書付		SC-120 取扱説明書付	SC-200-FL 取扱説明書付
形状						
寸法(mm)	浴室リモコン:高さ96×幅198×奥行28.5 台所リモコン:高さ163×幅75×奥行24 通信ユニット:高さ227×幅127×奥行44.5		浴室リモコン:高さ96×幅198×奥行28.5 台所リモコン:高さ163×幅75×奥行24 通信ユニット:高さ227×幅127×奥行44.5		高さ120×幅128×奥行20.6	高さ120×幅70×奥行13.5
マシンコード(品名コード)	959238(25-6069)		959304(25-6043)		959237(24-4046)	959790(24-7004)
希望小売価格　税込(税抜)	¥60,060(¥54,600)		¥60,060(¥54,600)		¥14,850(¥13,500)	¥15,400(¥14,000)
HTシリーズ (HT4220KRSシリーズを除く)	● 注1	● 注1	—	—	—	● 注4
HT4220KRSシリーズ	●	●	—	—	● 注3	—
RUF-SE・EP・A・SAシリーズ (RUF-A据置除く)RFS-Eシリーズ RUF-E据置シリーズ	—	—	●	●	—	● 注4
RUF-TEシリーズ・RUF-A据置 RUF-FF・VKシリーズ	—	—	● 注2	● 注2	● 注3	—
RUF-E壁掛シリーズ	—	—	●	●	—	● 注4

注1 HT4218ARS-T・HT2812CRS-TMシリーズは適応しません。
注2 RUF-TEシリーズは適応しません。
注3 302・300・320・262・240・220シリーズは適応しません。
注4 120・135・33・145・140・45リーズは適応しません。

ガス給湯暖房用熱源機（HTシリーズ※）・ガスふろ給湯器（RUFシリーズ）

リモコンのタイプ	155シリーズ		120シリーズ	
	インターホン無し		インターホン無し	
リモコン区分	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン
			暖房スイッチ付	
型式	MC-155V(A)-FL	BC-155V(A)-FL 取扱説明書付	MC-120VSD	BC-120V(T) 取扱説明書付
形状				
寸法(mm)	高さ120×幅120×奥行17	高さ99×幅195×奥行16	高さ120×幅128×奥行20.6	高さ99×幅195×奥行23.5
マシンコード(品名コード)	971210(26-4966)	971211(26-4975)	959793(25-2558)	935335(25-5631)
希望小売価格　税込(税抜)	オープン価格	オープン価格	¥17,380(¥15,800)	¥16,720(¥15,200)
HTシリーズ (HT4220KRSシリーズを除く)	●	●	●	– 注1
HT4220KRSシリーズ	●	●	●	●
RUF-SE・EP・A・SAシリーズ (RUF-A据置除く)RFS-Eシリーズ RUF-E据置シリーズ	●	●	–	–
RUF-TEシリーズ・RUF-A据置 RUF-FF・VKシリーズ	●	●	–	●
RUF-E壁掛シリーズ	●	●	–	–

注1 MC-120VSD選択時に対応

給湯器（RUXシリーズ）

-FL：フリーダイヤルレス

リモコンのタイプ	145Vシリーズ		135シリーズ		120
	音声ナビ(オートストップ)		ふろ機能なしリモコン		増設リモコン
リモコン区分	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	
品名	MC-145V-FL 取扱説明書付	BC-145V-FL 取扱説明書付	MC-135(A)-FL 取扱説明書付	BC-135(A)-FL 取扱説明書付	SC-120 取扱説明書付
形状					
寸法(高さ×幅×奥行)mm	高さ120×幅120×奥行17	高さ99×幅195×奥行16	高さ120×幅120×奥行17	高さ99×幅195×奥行16	高さ120×幅128×奥行20.6
マシンコード(品名コード)	970930(23-6928)	970931(23-6945)	970544(23-5125)	970999(23-5141)	959237(24-4046)
希望小売価格　税込(税抜)	¥17,380(¥15,800)	¥17,380(¥15,800)	¥13,090(¥11,900)	¥14,300(¥13,000)	¥14,850(¥13,500)
RUX-E・SE・A・SA・Vシリーズ、RUK-Vシリーズ (RUX-A2015W・A1615W・A1015Wシリーズ除く)	● (FF・FE除く)	● (FF・FE除く)	● (FF・FE除く)	● (FF・FE除く)	●
RUX-A2015W・A1615W・A1015Wシリーズ	–	–	●	●	●

浴室テレビ

DS-1600HV

16V型

大画面デジタルハイビジョンと、喜びと感動に浸るひとときを。

16V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン浴室テレビ







(付属品)

地上デジタル　BSデジタル　110度CSデジタル

目標年度2026年度	達成率	年間消費電力量
	97%	34kWh／年

■解像度／1366×768画素
■視野角／上下各160°、左右各160°

※オープン価格は希望小売価格を定めていません。
※画面はハメコミ合成です。
※視野角:真正面から見た角度を0度として、コントラスト比10:1以上を保てる角度（JEITA規格に準拠）

Black

DS-1600HV-B (24-7551) [—]

オープン価格

White

DS-1600HV-W (24-7543) [—]

オープン価格

浴室テレビ取替用化粧プレート

●BCMV-780C、MV-S1200、DS-1200からDS-1600HVへ取り替え。
DSP-1200 (24-2028) 希望小売価格 **¥10,780**(税込価格) ¥9,800(税抜価格)

●DS-1500HVからDS-1600HVへ取り替え。
DSP-1500 (24-2036) 希望小売価格 **¥13,310**(税込価格) ¥12,100(税抜価格)

●MV-S710・S711A・S750、BCMV-780、DS-700・701、DS-1201HVからDS-1600HVへ取り替え。
DSP-1600 (24-7985) 希望小売価格 **¥11,660**(税込価格) ¥10,600(税抜価格)

臨場感あふれる画質・音質

鮮やかな発色で、彩り豊かなハイビジョン画質を再現するLEDバックライトの16V型液晶を採用。浴槽に入りながらでも、正面と変わらず美しい映像を楽しむことができます。また、臨場感あふれる立体的な音を再現するサラウンドシステムを採用しています。

上下160° 左右160°の幅広い視野角



正面

下から

※イメージです。

映像・音声にあわせて選べる5つの視聴モード

映像・音声にあわせて「標準」「ダイナミック」「映画」「音楽」「静音」と画質や音を調整していただけます。

※各視聴モードは、映像や音声の微調整が可能です。

地上デジタル・BS・110度CSの3波受信可能

地上デジタル放送に加え、BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーをテレビ本体に内蔵。スポーツ中継やドラマなど、さまざまな番組をお楽しみいただけます。

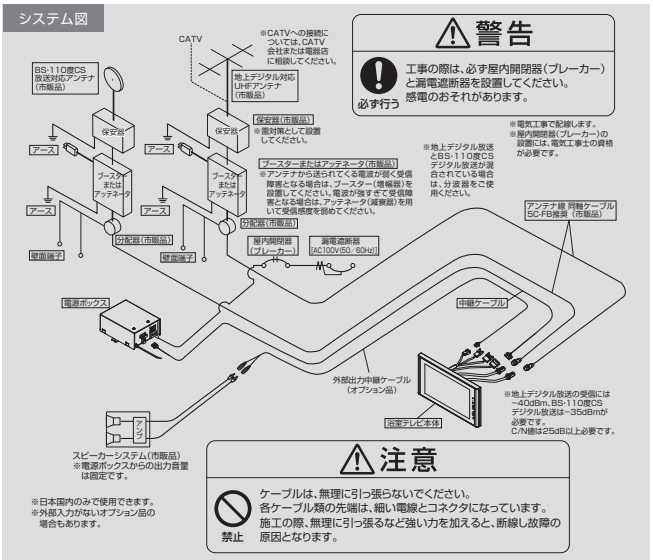
※製品付属の3波共用mini B-CASカードを本体側面に挿入する必要があります。
※BSや110度CSの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。
詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。

オプション


◎**外部音声出力ケーブル 4.5m**／DSC-V1600-04 (24-7837) 希望小売価格 ¥10,450(税込価格)
◎**中継ケーブル 15m**／DST-1201A-15 (24-3033) 希望小売価格 ¥12,760(税込価格)
※中継ケーブル4.5mは製品に付属していますが、長さが不足する場合にご使用ください。


<取替専用>
◎**外部入出力中継(映像・音声)ケーブル15m**／
DSC-1600-15 (24-7845) 希望小売価格 ¥22,990(税込価格) コンポジット(アナログ端子)専用
◎**外部機器操作用リモコン**／DSR-04 (24-7853) 希望小売価格 ¥17,710(税込価格)

システム図




TV本体

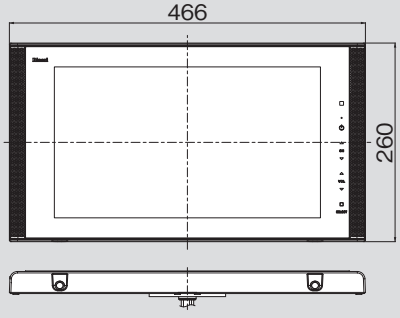




浴室テレビ用リモコン



電源ボックス

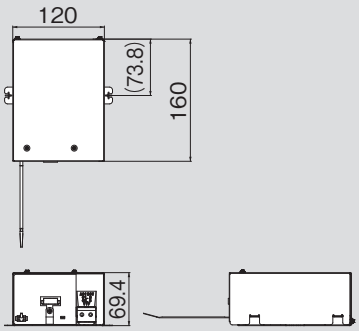

※本製品の左側面にカードの挿入口があります。左側面は壁から12cm以上離して取り付けてください。

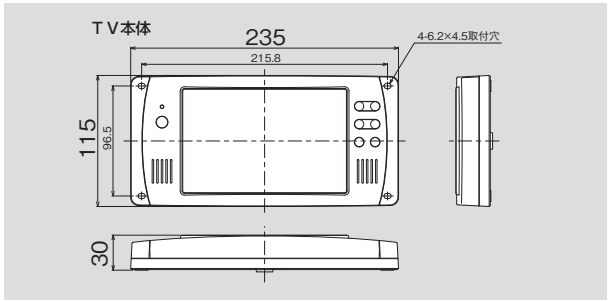
浴室テレビ

DS-501

5V型

ワンセグ放送専用の、
LEDバックライト液晶採用
5V型ワイドTFT液晶浴室テレビ。





ワンセグ

5V型地上デジタルワンセグ専用浴室テレビ

DS-501

930726
(24-6219)

オープン価格

■解像度／480×272画素
■視野角／上55°、下65°、左右各45°

1SEG

※地上デジタルワンセグ専用です。12セグ放送の受信はできません。
※オープン価格は希望小売価格を定めていません。
※画面はハメコミ合成です。
※視野角:真正面から見た角度を0度として、コントラスト比10:1以上を保てる角度(JEITA規格に準拠)
液晶の特性により、画面正面より下から見る映像は、角度により視認性が低下する場合があります。

浴室テレビ取替用化粧プレート

●MV-S710・S711A・S750、BCMV-780、MV-S510、MV-4・410・430・4120からDS-501へ取り替え。

DSP-550(24-2019)

希望小売価格 **¥6,160**(税込価格)
¥5,600(税抜価格)

字幕表示機能

字幕放送の表示／非表示がお選びいただけます。

ステレオスピーカー

ワンセグのステレオ音声を再生するステレオスピーカー搭載です。

電子番組表(EPG)表示機能

視聴中のチャンネルの電子番組表(EPG)が表示できます。

番組内容の表示機能

視聴中の番組タイトルや内容を画面に表示します。

音声切替機能


2ヵ国語放送の主／副の切り替えができます。

オートプリセット機能

受信可能な放送局を自動でチャンネルに設定します。

従来品に比べ消費電力を約55%削減

LEDバックライト液晶の採用により、高画質化、省エネ化、長寿命化を実現。待機時消費電力も0.7Wに低減。年間消費電力量の大幅な削減を達成しました。



チャンネル一覧表示

プリセットで設定した「チャンネルリスト」を表示します。

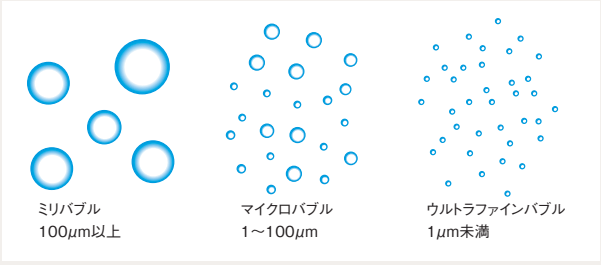
オートパワーオフ機能

電源ON時から120分後に電源をOFFにします。



マイクロバブルとは

気泡はその直径によってミリバブルと、マイクロバブル、ウルトラファインバブルに分類されます。普段目にする気泡のほとんどはミリバブルと呼ばれ、水面に速やかに浮上して消滅します。マイクロバブルは、直径約1～100μmの微細な気泡のことです。浮力が小さく、白濁しながら雲のように広がり緩やかに上昇します。時間の経過と共に、水面まで浮上したり、水中で収縮してより細かい泡になります。ウルトラファインバブルは、それらよりさらに細かく直径約1μmm未満の肉眼では確認できない気泡のことを指します。



GOOD DESIGN

受賞商品
マイクロバブルバスユニット、循環金具
マイクロバブルバスユニット専用リモコン

マイクロバブル
商品特設サイト

マイクロバブル
商品紹介ムービー

QRコードの動画はサービスを中断または終了する場合があります。ご了承ください。

RUFBMB2006001

「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です。リンナイ株式会社は一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の会員です。マイクロバブルバスユニットはその温浴効果を有する登録商品として承認されました。

＜ファインバブル技術利用製品 / 登録番号：RUFBMB2006001＞

マイクロバブル入浴で得られる効果効能

1.温浴効果

気泡が体を包み込むため、お湯から体への熱の伝わりが緩やかになり、ゆっくりと体を温めます。入浴後は高くなった体温を徐々に放出するため、湯冷めしにくくなり、冷え対策も期待できます。

2.洗浄効果

微細な気泡が皮膚の汚れに吸着し取り除きます。また毛穴に溜まった皮脂汚れにも気泡が吸着し、かき出すことで肌を清潔に保ちます。実証試験でもマイクロバブル入浴の方が通常の入浴より汚れの除去率が高いという結果が出ています。

3.保湿について

マイクロバブル入浴を体感された方からは、湯ざわりが柔らかい、肌がしっとりする、肌が突っ張る感じが少ない、保湿クリームを塗らなくてもよかったなど、多くの声が挙がっています。

4.リラックス効果

通常の入浴においても、温浴効果により心理的な緊張をやわらげる効果があることが報告されています。マイクロバブル入浴は通常の入浴よりも、リラックス感、くつろぎ感、幸せ感が高まるという結果が出ました。また、入浴後に眠くなったという声も多くあり、良い睡眠につながる可能性も期待できます。

5.ワクワクや感動

白濁したお湯は温泉に入っているようだという意見が多数寄せられました。温泉を連想させる乳白色のお湯が、上質感、贅沢感、ワクワクする、感動するなどの心理的影響につながっていると考えています。



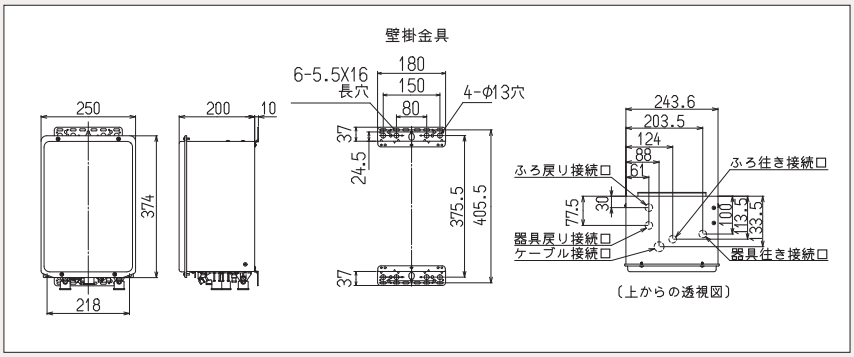
マイクロバブルを生み出す仕組み

浴槽から吸い上げられたお湯はポンプで加圧され、タンク内に取り込まれます。タンク内に取り込んだ加圧湯は旋回流を発生させ、空気と接触することで、お湯に空気が溶け込んでいきます。お風呂の循環金具から噴出する際に、圧力が一気に下がることで、溶けた空気が微細な気泡に変わりお湯が白濁します。



マイクロバブルバスユニット
UF-MBU3
[935483] (24-0974)
希望小売価格
¥138,930(税込価格)

外形寸法／
高さ374×幅250×奥行200mm



マイクロバブルバスユニット専用　浴室・台所リモコンセット

型式	MBC-MB302VC 取扱説明書付	MBC-MB300VC 取扱説明書付	MBC-MB262VC 取扱説明書付	MBC-MB240VC 取扱説明書付	SC-200-FL 取扱説明書付
形状					
マシンコード	960919	960920	960921	960922	959790
品名コード	26-9720	26-9712	26-9704	26-9690	24-7004
希望小売価格　税込(税抜)	¥69,300(¥63,000)	¥57,530(¥52,300)	¥56,320(¥51,200)	¥51,590(¥46,900)	¥15,400(¥14,000)
浴室リモコン寸法(mm)	H99xW195xD19.5		H113xW195xD22		増設リモコン H120×W70×D13.5
台所リモコン寸法(mm)	H120xW128xD18.5		H120xW120xD17	H120xW128xD23	
無線LAN対応	○	–	○	–	–
インターホン対応	○	○	○	○	–

オプション (希望小売価格・税込価格)

循環金具:UF-MB1201AL-10A[960929] (24-4058)
(10A樹脂管用) …… **¥17,710**

循環金具:UF-MB1201AL-13A[960930] (24-4066)
(13A樹脂管用) …… **¥17,710**

循環金具:UF-MB1201LP[960931] (24-4074)
(LP型ネジ接続) …… **¥17,710**

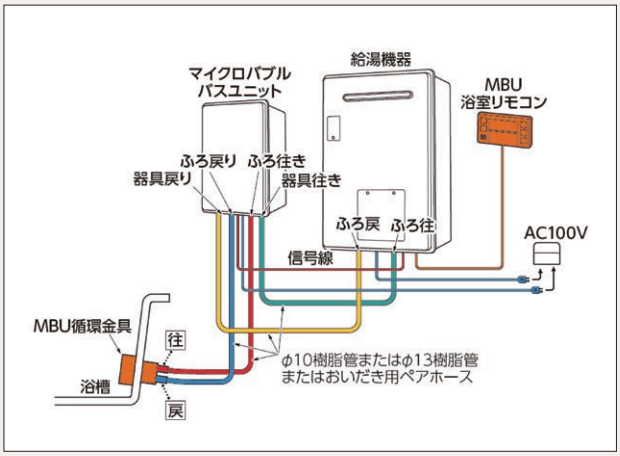
循環金具:UF-MB1201SP[960932] (24-4083)
(SP型ネジ接続) …… **¥17,710**



配管カバー(H400mm):UOP-H101(K3)SS[935485] (24-5909) …… **¥9,680**
配管カバー(H600mm):UOP-H101(K3)SS-600[935486] (24-5917) …… **¥11,550**
据置台(H400mm):UOP-H201(A)SS[935487] (24-5925) …… **¥17,270**
据置台(H600mm):UOP-H201(A)SS-600[935488] (24-5933) …… **¥18,700**
自在ブッシュ(10個入):MBジザイブッシュ[935489] (24-0157) …… **¥1,067**
電源コード(ふろ給湯器用):MBデンゲンコード[965360] (24-0148) …… **¥2,970**
電源コード(給湯暖房機用):UDC-MBU[935484] (24-5942) …… **¥2,970**

※ハイブリットタイプはマイクロバブルユニット取付の電源コードを使用します。
※別売部品は必要に応じて別途お買い求めください。

システム図



マイクロバブルバスユニット内蔵型ふろ給湯器については、3章(RUF-ME2406AWシリーズ)をご覧ください。

エコワンの特長
エコワン リモコンの特長
エコワン ラインアップ・仕様
エコワン マシンコード一覧表

1

ハイブリッド給湯暖房システム ECO ONE

ハイブリット給湯暖房システムの詳細は、ハイブリット給湯・暖房システム総合カタログをご参照願います。

ECO ONE

ハイブリッド給湯・暖房システム

GXE
GAS X ELECTRICS

あなたの価値観にフィットする

あなたにとって、本当に良いと思うエネルギーインフラを考えたことはありますか？
インフラはそこにあるものでなく、自分で選ぶものです。
毎日の生活サイクルを学習し、ガスと電気の2つのライフラインを
効率よく使い分けできたらうれしいと思いませんか？
あなたの価値観にフィットし、ライフスタイルを一緒に考えてくれる
ハイブリット給湯・暖房システム、それが「ECO ONE」です。



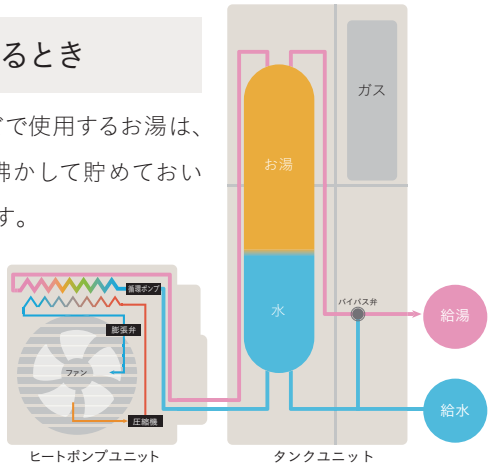


ECO ONEの仕組み

給湯の場合


通常のお湯を使用するとき

キッチンや洗面、シャワーなどで使用するお湯は、効率の良いヒートポンプで沸かして貯めておいたタンクからお湯を供給します。



おふろへの湯はりや数ヵ所で同時使用するとき

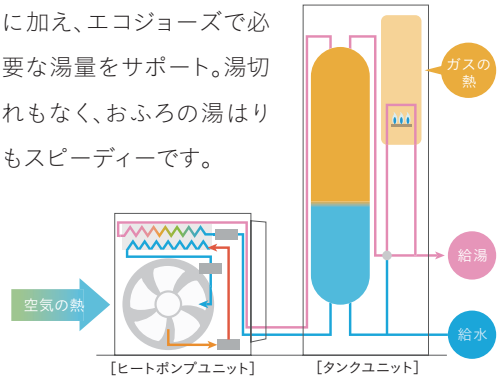おふろへの湯はりや複数の蛇口からの同時給湯など、お湯を大量に使用するときはタンクのお湯に加え、エコジョーズで必要な湯量をサポート。湯切れもなく、おふろの湯はりもスピーディーです。



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

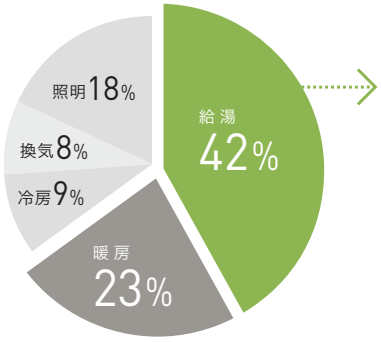
最も省エネ

給湯一次エネルギー消費量を大幅に削減。給湯省エネNo.1 ※1

エコワンは、省エネ設備の評価基準となる給湯一次エネルギー消費削減率において、業界最高レベルの削減を実現しました。ハイブリッド給湯・暖房システムの先駆者として蓄積したノウハウを活かし、設計を大幅に見直すことで圧倒的な高効率を達成。ゼロエネルギーハウス（ZEH）を達成するために、エコワンが大きく貢献します。

家庭のエネルギー消費の大半が給湯と暖房

［省エネ基準一次エネルギー消費量割合※2］



［給湯一次エネルギー消費量（GJ/年）］

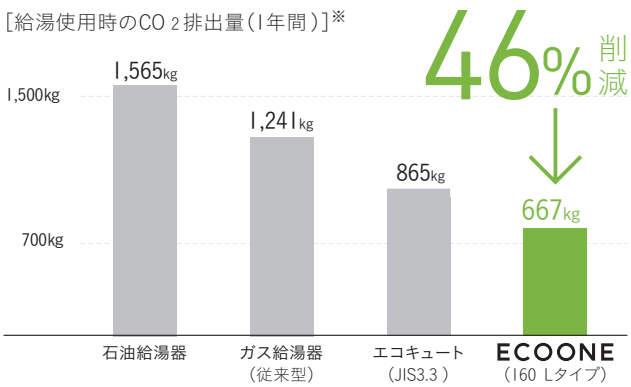


○国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.3.0.0」（6地区）による算出
※1 平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」（6地区）にて算出した場合
※2 その他設備を除く

CO_2 排出量46% 削減

地球環境の保全に貢献するCO_2排出量の低減。エコワンは、従来のガス給湯器と比べて年間約50％ものCO_2排出量を削減することができます。

［給湯使用時のCO_2排出量（1年間）］※




●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.3.0.0」により算出。
※年間給湯＋おいだき負荷18.3GJ
電気：電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）ー平成28年度実績ーH29.12.21公表
都市ガス：「温室効果ガス総排出量算定総合ガイドライン Ver.1.0」平成29年度3月環境省
灯油：「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」平成27年4月環境省地球環境局
地球温暖化対策課 各種燃料の単位発熱量と炭素排出係数（施行令別表第一）

給湯光熱費が55％もお得


エコワンは、従来のガス給湯器と比べて給湯コストを約5.2万円削減。石油給湯器や電気温水器と比べても給湯ランニングコストを大幅に削減することができます。

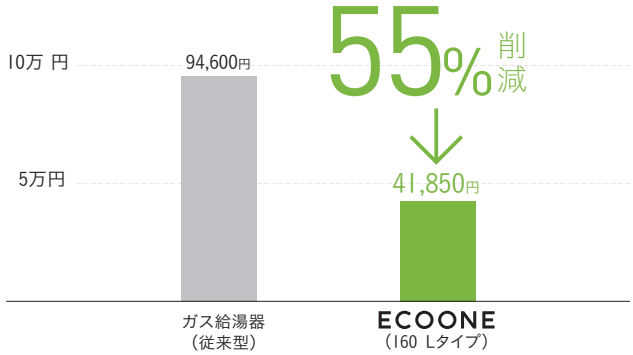［年間給湯ランニングコスト比較］※



※年間給湯＋おいだき負荷18.3GJ
ガス料金：都市ガス3.8円／MJ　日本ガス石油工業会まとめ
（電力・ガス取引監視等委員会ガス取引報掲載　令和元年全国平均実績より）
電気料金：27.0円/kWh（基本料金を除く平均単価）
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）
エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）ver.3.00（6地域）に基づき試算

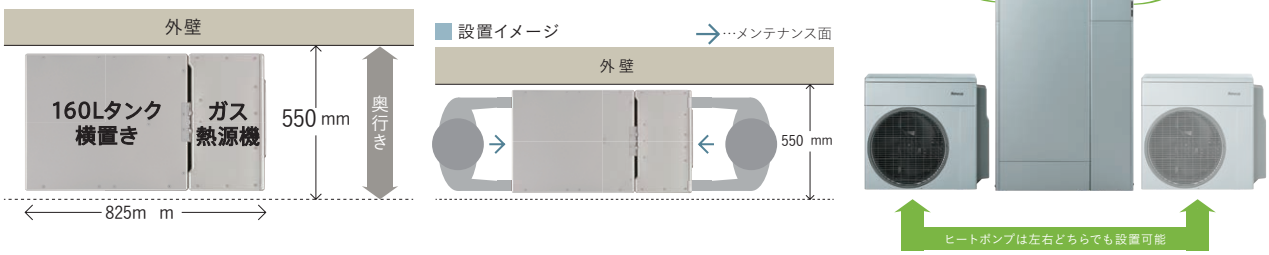狭小地にも設置可能な高い汎用性



一体100L タイプも最小奥行550mmの現場対応可。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

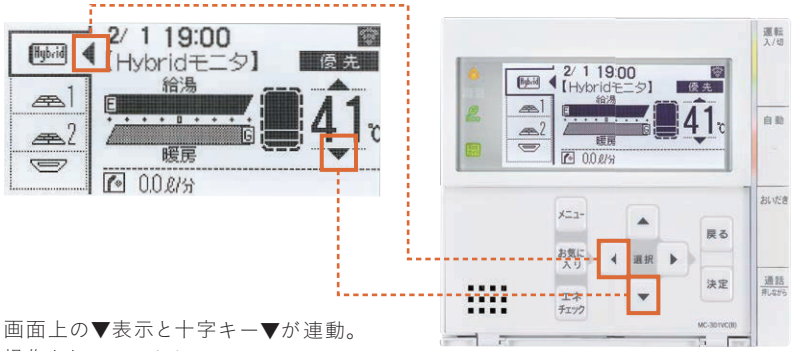
便利な リモコン&アプリ

家でも、外からでも。快適なエコワン生活。



画面サイズも大きく、よりわかりやすく

わかりやすさを追求した台所リモコンは、画面サイズを大きくするとともに、高精細液晶ディスプレイを採用し、操作も表示もわかりやすくしました。また、蓋の中のスイッチは画面上の表示に対し直感的に操作できるよう配置しています。よく使う項目をお気に入りメニューとして登録しておくこともできます。




画面上の▼表示と十字キー▼が連動。操作もわかりやすく。

写真は台所リモコンフタ開きの状態


ハイブリッドモニター

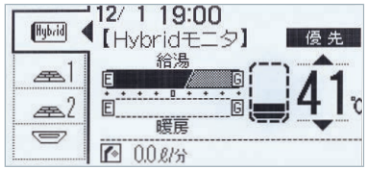台所リモコンに、今使用している電気とガスの割合がひと目でわかる「ハイブリッドモニター」を搭載しました。



台所リモコンから暖房操作

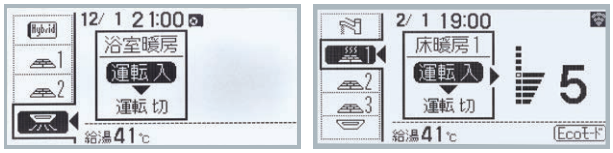
台所リモコンは床暖房（最大3系統まで）や浴室暖房乾燥機のON-OFF操作※、タイマー予約ができる他、床暖房の温度レベル設定も可能です。



※台所リモコンで床暖房や温水暖房端末を操作する場合に限ります（初期設定が必要）

電力ピークカット

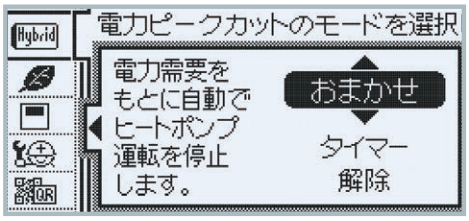ピークカット時間帯の節電のため、指定した期間と時間内はヒートポンプの運転を停止することができます。



インターホン機能

バスルームの様子がわかって安心、会話ができてとても便利です。ボタンひとつで、浴室と台所のリモコン間で会話をすることができます。お年寄りや子どもの入浴中でも安心です。



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

いつでも、どこでも、
スマートフォンでリモコンを操作できる
どこでもリンナイアプリ

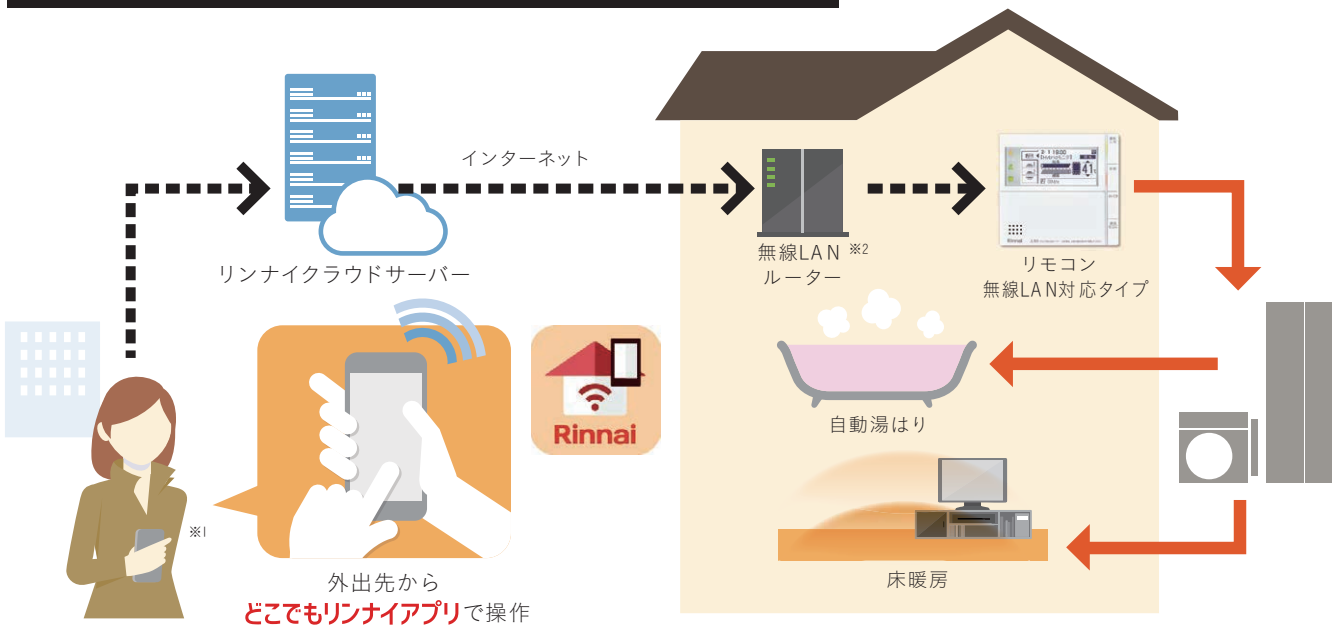
リンナイの独自システムだから導入も簡単

リンナイの無線方式のメリット

追加工事や追加オプションが必要なく、リモコンを無線LAN対応タイプにするだけで※簡単に利用開始できます。
無線方式のため、新築はもちろん、既築住宅でも簡単に利用が可能です。

※対応する熱源機が必要です。

どこでも、スマートフォンを使ってリモコン操作が可能！



※1 スマートフォンはiPhone、Androidに対応。タブレット端末はiOSのみスマートフォン用アプリで使用可能。iPhoneは、Apple Inc.の商標登録です。Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。
※2 家庭用の無線LANルーターをご使用ください。モバイルルーター（ポケットWi-Fi）、テザリングでの使用はできません。また無線LANに接続可能な環境下に限ります。詳しくは弊社窓口へお問い合わせください。

ECO ONE 専用リモコン（無線LAN対応タイプ）

GOOD DESIGN
（SC-200は除く）

［台所リモコン］



外形寸法/高さ120×幅128×奥行18.5mm

［浴室リモコン］



外形寸法/高さ99×幅195×奥行19.5mm

高機能標準リモコン

・インターホンリモコンセット
MBC-301VC(B) 961262 (28-4456) 希望小売価格 ¥64,790（税込価格）

・マイクロバブルバスユニット対応インターホンリモコンセット
MBC-MB301VC 985129 (28-4421) 希望小売価格 ¥69,300（税込価格）

・HA対応インターホンリモコンセット
MBC-301VCA(B) 961263 (28-4464) 希望小売価格 ¥66,000（税込価格）

エコワンは、「ECHONET Lite AIF認証」取得。

●こちらのリモコンもお選びいただけます。

［台所リモコン］



外形寸法/高さ120×幅120×奥行17mm

［浴室リモコン］



外形寸法/高さ113×幅195×奥行22mm

シンプルリモコン

・インターホンリモコンセット
MBC-261VC 985254 (28-4375) 希望小売価格 ¥54,230（税込価格）

・マイクロバブルバスユニット対応インターホンリモコン
MBC-MB261VC 985013 (28-4936) 希望小売価格 ¥58,630（税込価格）

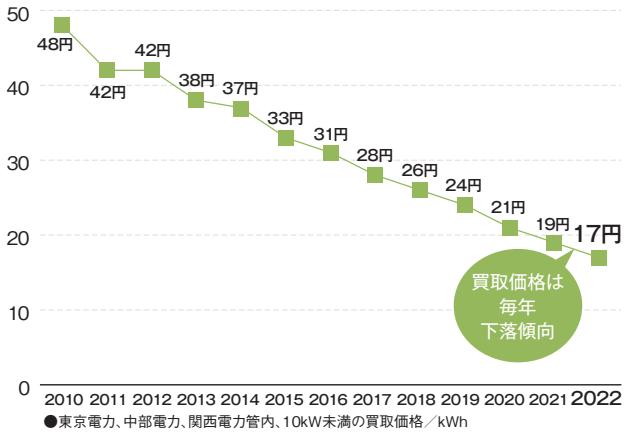
〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

太陽光発電(PV)活用の鍵は、「売電」より「自家消費」

※PV...Photovolt　aic(太陽光発電)の略


太陽光発電によって余った電気を電力会社に売電できることが注目された太陽光発電ですが、売電価格の下落や、電気の使用者が負担する再生可能エネルギー賦課金(電気事業者が買取制度で電気を買い取るための費用)の増加傾向から、有効に自家消費することが必要とされています。
また、2009年より開始されたFIT(太陽光発電による余剰電力の固定価格買取制度)が2019年11月に入り10年の満了を迎えたことや、自然災害による停電への備え、蓄電池の性能向上に対して価格の低下などから、合わせて畜エネによる非常用電源の確保についても注目されるようになってきました。

[太陽光発電余剰電力買取価格の下落]



●東京電力、中部電力、関西電力管内、10kW未満の買取価格／kWh

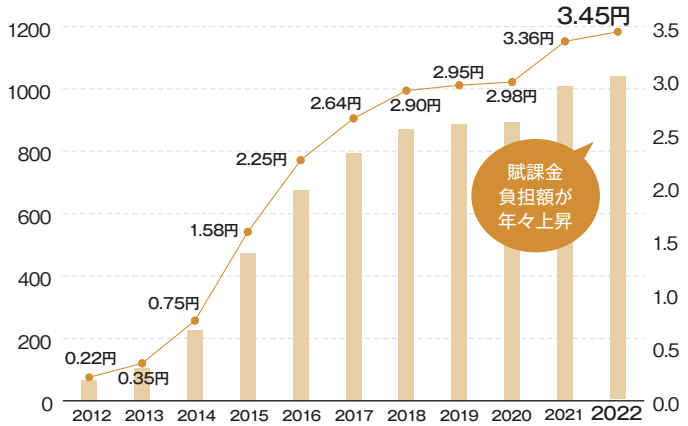
[再生可能エネルギー賦課金単価の上昇]



●棒グラフは標準的な家庭(300kWh/月の電力消費)の場合の負担額


ECOONEでかしこく蓄熱(創エネ)・カンタンに節約

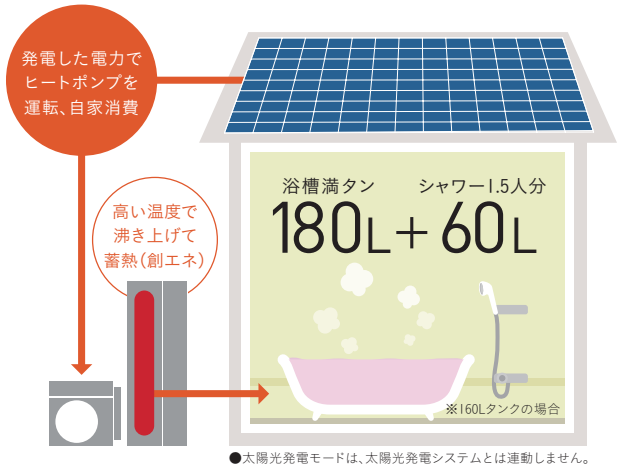太陽光発電モード「PV活用」は、昼間の余剰電力時間帯を有効に使って蓄熱(創エネ利用)するので、給湯ランニングコストの節約につながります。



●太陽光発電モードは、太陽光発電システムとは連動しません。

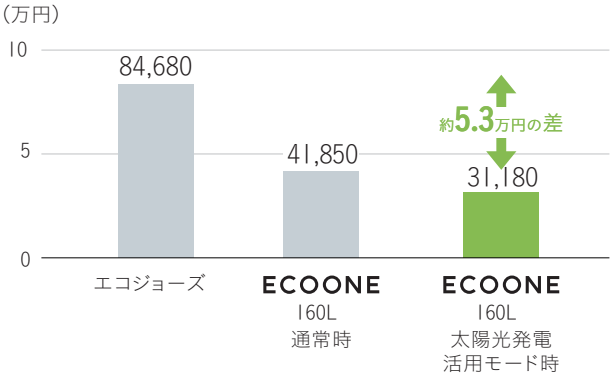[年間給湯ランニングコストの違い]





※年間給湯+おいだき負荷18.3GJ
ガス料金:都市ガス3.8円／MJ　日本ガス石油工業会まとめ
(電力・ガス取引監視等委員会ガス取引報掲載　令和元年全国平均実績より)
6地域A4区分、4kW結晶シリコン系屋根置き型、南向き東西15度未満の勾配20度
積載時の日射量、発電量は建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
国立研究開発法人建築研究所(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)(6地域)に基づき試算
[2021年4月現在]

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

スマートエコチャージ:PV活用モード

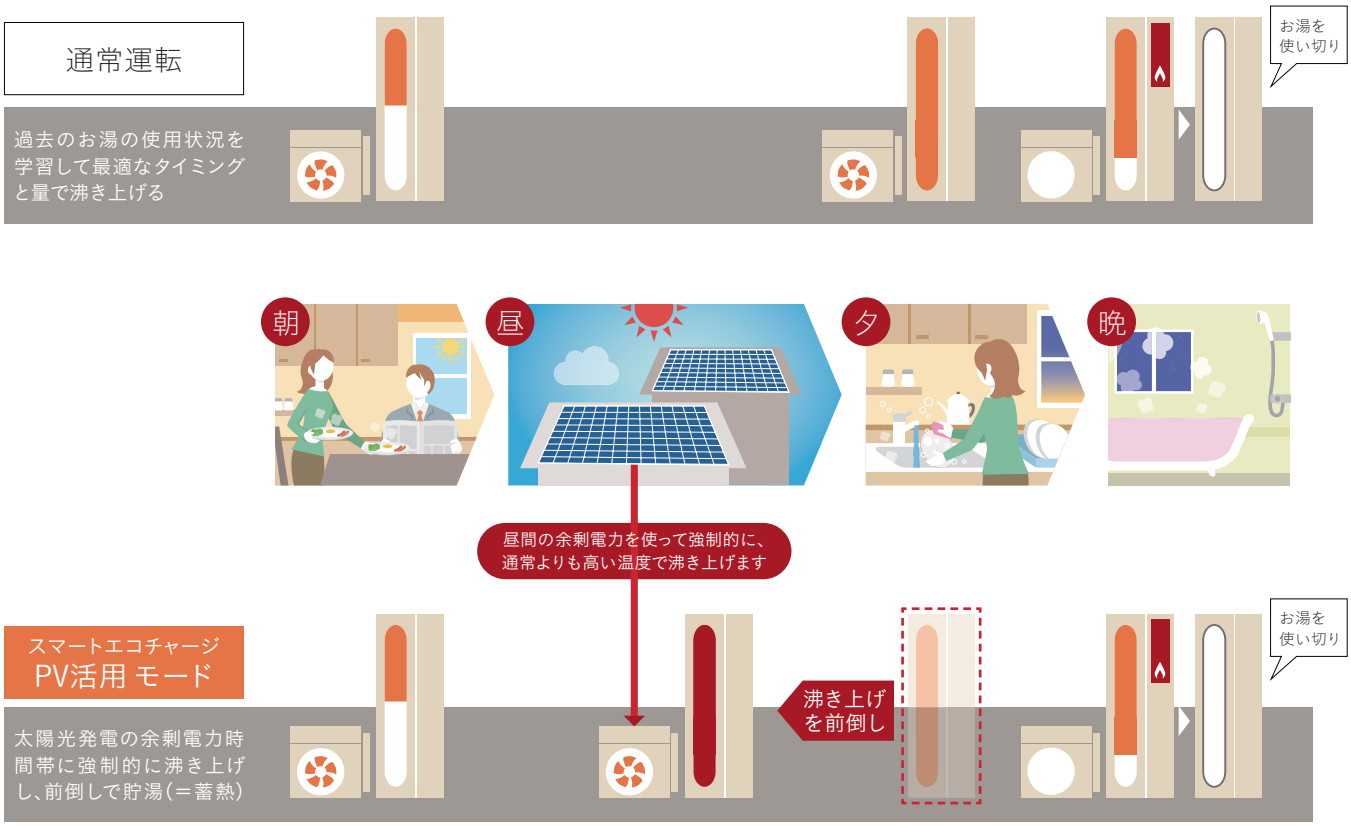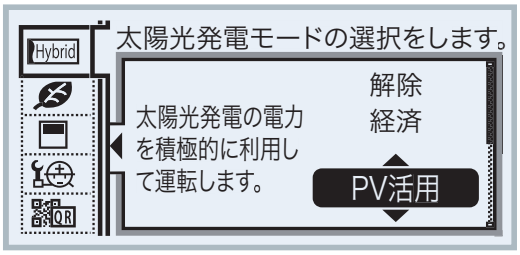太陽光発電の余剰電力をかしこく使ってお湯をつくるため、より一層のランニングコスト削減効果があります。






台所リモコンで太陽光発電モードの「PV活用」を選択しておくと、夕方に必要な湯量を、日中の最も余剰する昼間に前倒しで沸き上げ、さらにお湯の温度を通常より高くすることによって蓄熱量を増やす機能を搭載。

どこでもリンナイアプリ からもカンタンに設定できます

業界初PV 活用モードを HEMS ※1 との連携でON/OFF 自家消費をもっとかしこく

ECHONET Lite通信に対応した無線モジュール内蔵のエコワン専用リモコン(MBC -301 VC (B))なら、HE MS コントローラーとつながる※2ことで、太陽光発電の出力情報をもとにHE MS が自動でPV活用モードのON/ OFFを 行います。

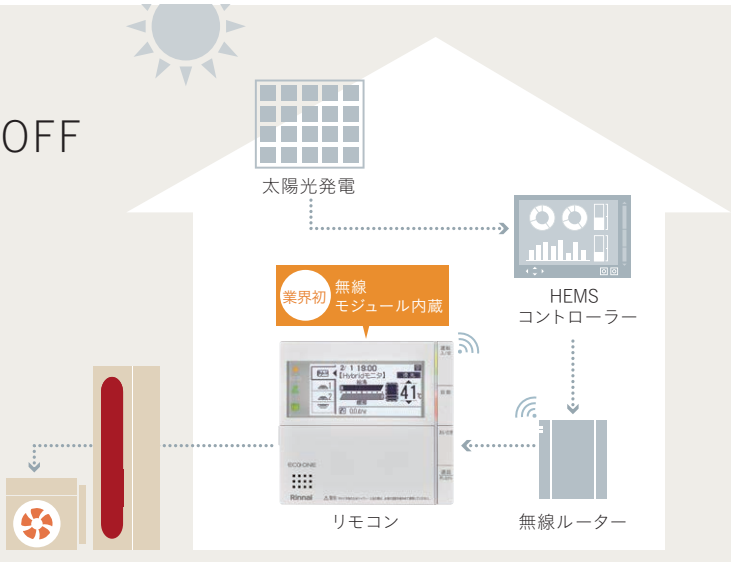※1 Home Energy Management Systemの略
※2 ハイブリッド給湯器 ECHONET Lite通信に対 応した HEMS コントローラーが必要です



レジリエンスの強化で
安心・快適な暮らしを確保する

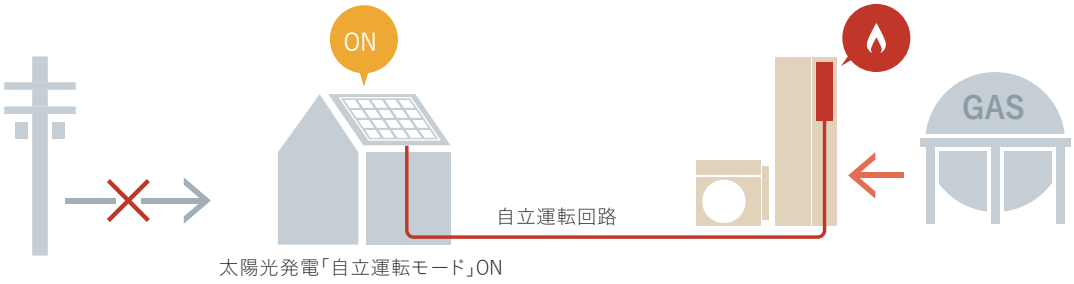
※レジリエンス…復元力・回復力

東日本大震災以降、災害対策への意識の高まりから、家づくりにおいても耐震等級や地震に強い構造・工法にこれまで以上に目が向けられていますが、耐震性の高い家だとしても、災害時にガスや電気などのライフラインが停止してしまうのであれば、本当の意味で災害に強いと言えません。
近年、台風による災害では停電してから復旧まで数日かかることも稀ではない状況を見ると、これからの住まいには、災害後のことまで考えた家づくりが重要です。

停電しても、復旧を待たずにお湯が使える


停電時でもガスが供給されている場合は、太陽光発電の自立運転機能もしくは車のシガーソケットを使ってガスでお湯の供給が可能です。(100V電源必要)

太陽光発電の自立運転モードを利用した場合




屋外非常用コンセントの設置

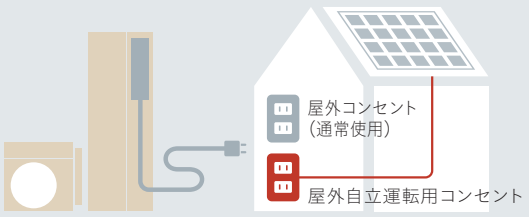PCS(パワーコンディショナー)のコンセントは設置場所によっては使用しにくいため、自立運転用コンセントをあらかじめ屋内(リビング)と屋外(エコワンの近く)に確保することで緊急時でもスムーズに電源を確保することが可能です。



車のバッテリーを利用した場合

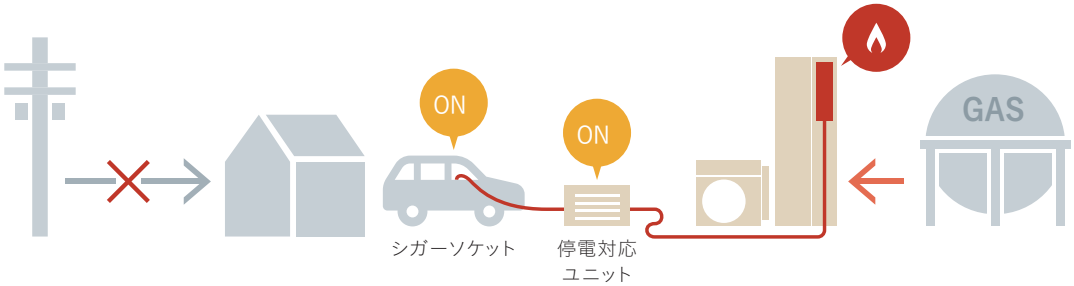※別売りの停電対応ユニットが必要です



停電対応ユニットは
(株)電菱の製品です。

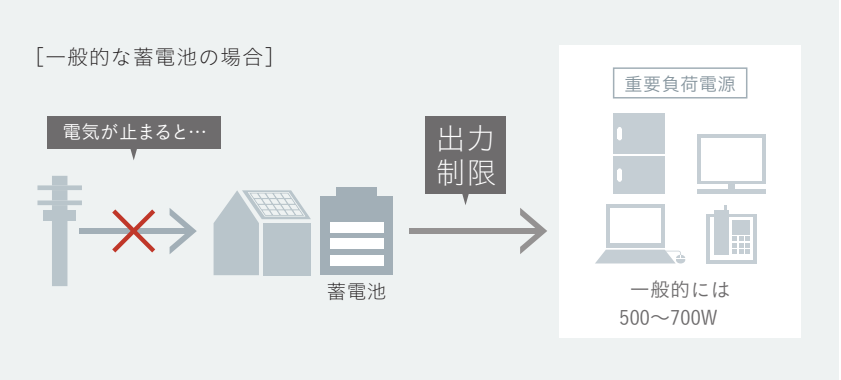
オプション品
・停電対応ユニット
UF-TTU1 [959820] (24-3564)
オープン価格



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


災害時の貴重な生活電源となる蓄電池に適応した「電力抑制沸き上げ制御」を搭載

停電になると、多くの蓄電池は貴重な電源を有効利用するために出力できる電力を抑制します。電力を抑えながらも、生活に最低限必要な電気製品は重要負荷として接続することで使用できます。しかし、蓄電池からの電力で運転できる給湯器が接続されていなければ、停電時にお湯を使うことはできません。



電気・ガスのエネルギー供給が遮断されてもお湯を供給できる

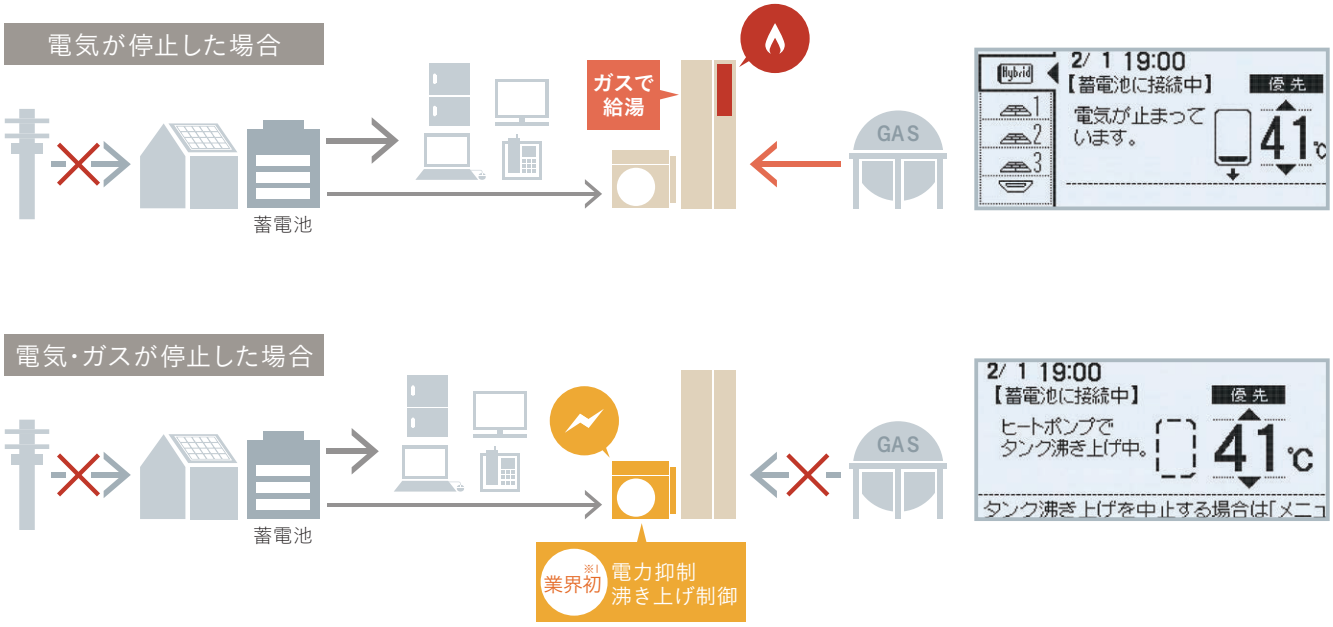停電時でもガスが供給されている場合は、ガス給湯運転によってお湯が使えます。さらにガス供給も停止した場合には、蓄電池からの供給電力のみで給湯運転をする必要があります。エコワンは業界初※1の機能である、ヒートポンプの電力抑制沸き上げ制御を搭載しているため、冷蔵庫、テレビ、照明などの重要負荷電源への電力供給が優先されていても、ヒートポンプの消費電力を抑制して限られた電力消費での給湯運転を行います。



[蓄電器切り替えの流れ]

停電 → 検知※2（停電検知ユニット） → 運転切替（ECO ONE リモコン） → 出力抑制（ヒートポンプ） → 給湯

オプション品
・停電検知ユニット
RTKU-301 [985131] (28-3204)
希望小売価格
¥25,960(税込価格)



●蓄電池の仕様によって対応できない場合があります。

※1 リンナイ㈱調べ 2016年2月現在 ※2 停電検知ユニットが必要です。

ECO ONE ラインアップ

ECO ONE — LINE UP

一体160Lタイプ　シングルハイブリッド（給湯・暖房 / ふろ給湯）

年間給湯効率
142%
PVモデルは131.6
※ JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率(6地域、給湯負荷16.6GJ/年)

新築戸建で温水式床暖房を導入したい方にオススメ

狭小地設置も可能

環境の保全 LB-bs 省エネルギー
あんしん点検

高機能標準リモコン（無線LAN対応）


［浴室リモコン］


［台所リモコン］

インターホンリモコンセット
MBC-301VC(B) [961262] (28-4456)
希望小売価格(税込) ¥64,790(税込価格)
(税抜58,900円)

シンプルリモコン（無線LAN対応）


［浴室リモコン］


［台所リモコン］

インターホンリモコンセット
MBC-261VC [985254] (28-4375)
希望小売価格(税込) ¥54,230(税込価格)
(税抜49,300円)

COOL CHOICE LEADERS AWARD 環境大臣賞受賞





戸建・温水式暖房向け

熱源機・タンク一体タイプ（給湯・暖房）

タンク容量:160L　給湯・暖房　暖房能力:14kW(12,000kcal/h)

給　湯：24 号フルオート　2−1 床暖房6系統 熱動弁外付

ヒートポンプ	**RHP-R222(S)** [985057] (28-4880)
タンクユニット	【一般地用】 標準設定機 **RTU-R1600(S)** [985058] (28-4910) PV活用モード設定機 **RTU-R1600(S)-PV** [985059] (28-5169)
熱源機	**RHBH-RJ248AW2-1** [985067] (28-4820)
連結据置台	**RHO-T201SS-1000** [985072] (28-5479)

一般地用(標準設定機 / PV活用モード設定機)
システム希望小売価格(税込) **969,650円**
(工事費・リモコン別)(税抜881,500円)

戸建向け

熱源機・タンク一体タイプ（ふろ給湯）

タンク容量:160L　ふろ給湯

給　湯：24 号フルオート

ヒートポンプ	**RHP-R222(S)** [985057] (28-4880)
タンクユニット	【一般地用】 標準設定機 **RTU-R1600(S)** [985058] (28-4910) PV活用モード設定機 **RTU-R1600(S)-PV** [985059] (28-5169)
熱源機	**RHBF-RKJ246AW** [985070] (28-4839)
連結据置台	**RHO-T201SS-1000** [985072] (28-5479)

一般地用(標準設定機 / PV活用モード設定機)
システム希望小売価格(税込) **894,630円**
(工事費・リモコン別)(税抜813,300円)

	品名	型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格(税込)	備考
1	160L連結配管セット(給湯用)	RHO-EOS2-D	985220 (28-3824)	¥9,460 (税抜¥8,600)	タンクユニット ⇔ ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A
2	160L 連結配管セット(給湯用)、HP配管セット	RHO-HPS3EOS2-DT	985155 (28-4200)	¥34,210 (税抜¥31,100)	タンクユニット ⇔ ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A、タンクユニット ⇔ ヒートポンプ給湯配管アルミ三層管10A(3m)、保温材、継手
3	簡易ベース	RHB-E600B-1P	985240 (28-3867)	¥21,670 (税抜¥19,700)	簡易基礎。設置には2個のほか、RHB-E600B-Wが1個必要です。
4		RHB-E600B-W	985241 (28-3875)	¥17,270 (税抜¥15,700)	簡易基礎。設置には1個のほか、RHB-E600B-1Pが2個必要です。
5	160Lタンクユニット開口前板下	RHO-1600FC-SS	985074 (28-5339)	¥12,980 (税抜¥11,800)	タンク前板下部から配管を取り回す場合に使用。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様

				シングルハイブリッド（160L）			
				熱源機・タンク一体タイプ（給湯・暖房）		熱源機・タンク一体タイプ（ふろ給湯）	
熱源機	型式			RHBH-RJ248AW2-1		RHBF-RKJ246AW	
	基本仕様	設置方式		屋外据置設置		屋外据置設置	
		外形寸法（mm）		高さ720×幅474×奥行261		高さ720×幅474×奥行261	
		質量（kg）		37.5（満水時41.5）		31（満水時33）	
		接続口径	ガス	13A・12A: 20A（R3/4）　LPG: 15A（R1/2）		13A・12A: 20A（R3/4）　LPG: 15A（R1/2）	
			給水	20A（R3/4）		20A（R3/4）	
			給湯	20A（R3/4）		20A（R3/4）	
			温水（往・戻）	高温（往）:CCH（QF16）ジョイント　低温（往）:CCH（QF16）ジョイント （戻）:CCH（QF16）ジョイント		—	
			追焚（往・戻）	CCH（QF16）ジョイント　最大延長:φ10樹脂管25m		15A　最大延長:φ10樹脂管25m	
			循環アダプタ取付穴径（φmm）	50		50	
			浴槽設置条件	上方:7.0m　下方:5.0m		上方:3.0m　下方:3.0m	
			電源	AC100V（50-60Hz）		AC100V（50-60Hz）	
			リモコン信号線	無極性2芯ケーブル		無極性2芯ケーブル	
			ドレン配管 オーバーフロー	15A（R1/2）		15A（R1/2）	
		消費電力（W）	待機時（SW OFF時）	2.3		1.7	
			定格消費電力	210		100	
			凍結予防運転時	凍結予防ヒーターのみ:215		凍結予防ヒーターのみ:170	
	運転制御仕様	ガス消費量（kW） 13A・12A:（kcal/h） LPG:（kg/h）	ガスの種類	13A	12A	13A	12A
			同　時	60.7（52,200）	56.6（48,700）	54.0（46,400）	50.2（43,200）
			給　湯	44.2（38,000）	41.2（35,400）	44.2（38,000）	41.2（35,400）
			暖　房	16.5（14,200）	15.3（13,200）	—	—
		ガス熱源機熱効率（%）		給湯:95.0、暖房:87.0（高温:85.0、低温89.0）		給湯:95.0、ふろ:82.0	
	給水装置認証登録番号			NW2017		NW2017	
タンクユニット	型式			RTU-R1600（S）/RTU-R1600（S）-PV	RTU-R1600K（S）/RTU-R1600K（S）-PV	RTU-R1600（S）/RTU-R1600（S）-PV	RTU-R1600K（S）/RTU-R1600K（S）-PV
	設置方式			屋外据置設置	屋外据置設置	屋外据置設置	屋外据置設置
	外形寸法（mm）			高さ1,750×幅474×奥行564	高さ1,750×幅474×奥行564	高さ1,750×幅474×奥行564	高さ1,750×幅474×奥行564
	質量（kg）			51（満水時211）	51（満水時211）	51（満水時211）	51（満水時211）
	タンク容量（L）			160	160	160	160
	使用圧力（MPa）		最高	0.48	0.48	0.48	0.48
			通常	0.39	0.39	0.39	0.39
	電源			AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）
	通信線	ヒートポンプ－タンクユニット間		12V ヒートポンプ信号線（3芯）	12V ヒートポンプ信号線（3芯）	12V ヒートポンプ信号線（3芯）	12V ヒートポンプ信号線（3芯）
		熱源機－タンクユニット間		12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）
	接続口径	給水口		20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）
		給湯口		20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）
		ヒートポンプ戻接続口（給H）		15A（G1/2B）*配管長25m以下	15A（G1/2B）*配管長3m以下	15A（G1/2B）*配管長25m以下	15A（G1/2B）*配管長3m以下
		ヒートポンプ往接続口（給C）		15A（G1/2B）*配管長25m以下	15A（G1/2B）*配管長3m以下	15A（G1/2B）*配管長25m以下	15A（G1/2B）*配管長3m以下
		ヒートポンプ戻接続口（暖H）		—	—	—	—
		ヒートポンプ往接続口（暖C）		—	—	—	—
		熱源機戻接続口（ゆ）		20A（R3/4）*配管長0.7m以下	20A（R3/4）*配管長0.7m以下	20A（R3/4）*配管長0.7m以下	20A（R3/4）*配管長0.7m以下
		熱源機往接続口（水）		20A（R3/4）*配管長0.7m以下	20A（R3/4）*配管長0.7m以下	20A（R3/4）*配管長0.7m以下	20A（R3/4）*配管長0.7m以下
		タンク暖房戻接続口（A）		—	—	—	—
		タンク暖房往接続口（B）		—	—	—	—
		排水接続口		15A（G1/2B）	15A（G1/2B）	15A（G1/2B）	15A（G1/2B）
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		0.6	0.6	0.6	0.6
		定格消費電力		10.5	10.5	10.5	10.5
		凍結予防運転時		凍結予防ヒーターのみ:148	凍結予防ヒーターのみ:228	凍結予防ヒーターのみ:148	凍結予防ヒーターのみ:228
	給水装置認証登録番号			NC3004	NC3004	NC3004	NC3004
ヒートポンプユニット	型式			RHP-R222（S）			
	外形寸法（mm）			高さ690×幅755×奥行297			
	質量（kg）			35			
	冷媒の種類/充填量			R32（フロン）/460g			
	電源			AC100V（50-60Hz）			
	沸き上がり温度（45℃のとき）（注1）			中間期	夏期	冬期	
		加熱能力（kW）		2.6	2.6	2.5	
		消費電力（W）		480	393	510	
	COP			5.4	6.6	4.9	
	接続口径	ヒートポンプ戻接続口（給H）		15A（R1/2）*配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）			
		ヒートポンプ往接続口（給C）		15A（R1/2）*配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）			
		ヒートポンプ戻接続口（暖H）		—			
		ヒートポンプ往接続口（暖C）		—			
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		1.0			
		最大時		1,200			
	給水装置認証登録番号			W052-20022-199			
	S-JET認証番号			0206-91177-001			
年間給湯効率※（給湯のみ）				142.3%（PVモデルは131.6%）			

（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期:外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃　●夏期:外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃　●冬期:外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃
※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

ECO ONE ラインアップ

ECO ONE — LINE UP

一体100Lタイプ　シングルハイブリッド（給湯・暖房 / ふろ給湯）

年間給湯効率
128%
※ JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率(6地域、給湯負荷16.6GJ/年)

戸建で
温水暖房を
導入したい方に
オススメ

狭小地設置も
可能

あんしん点検

高機能標準リモコン（無線LAN対応）


［浴室リモコン］


［台所リモコン］

インターホンリモコンセット
MBC-301VC(B) [961262] (28-4456)
希望小売価格(税込) ¥64,790(税込価格)
(税抜58,900円)

シンプルリモコン（無線LAN対応）


［浴室リモコン］


［台所リモコン］

インターホンリモコンセット
MBC-261VC [985254] (28-4375)
希望小売価格(税込) ¥54,230(税込価格)
(税抜49,300円)





戸建・温水式暖房向け（新築・取替用）

熱源機・タンク一体タイプ（給湯・暖房）

タンク容量:100L　給湯・暖房　暖房能力:14.0kW(12,000kcal/h)

給　湯：24 号フルオート　2−1 床暖房6系統 熱動弁外付

ヒートポンプ	RHP-R222(S) [985057] (28-4880)
タンクユニット	【一般地用】RTU-R1002(S) [985060] (28-4898)
熱源機	RHBH-RJ248AW2-1 [985067] (28-4820)
連結据置台	RHO-T201SS-1000 [985072] (28-5479)
タンク配管カバー(左)	RHO-15TUC100SS-L [985075] (28-5355)
タンク配管カバー(右)	RHO-15TUC100SS-R [985076] (28-5347)

一般地用
システム希望小売価格(税込) 922,570円
(工事費・リモコン別)(税抜838,700円)

戸建向け（新築・取替用）

熱源機・タンク一体タイプ（ふろ給湯）

タンク容量:100L　ふろ・給湯

給　湯：24 号フルオート

ヒートポンプ	RHP-R222(S) [985057] (28-4880)
タンクユニット	【一般地用】RTU-R1002(S) [985060] (28-4898)
熱源機	RHBF-RKJ246AW [985070] (28-4839)
連結据置台	RHO-T201SS-1000 [985072] (28-5479)
タンク配管カバー(左)	RHO-15TUC100SS-L [985075] (28-5355)
タンク配管カバー(右)	RHO-15TUC100SS-R [985076] (28-5347)

一般地用
システム希望小売価格(税込) 847,550円
(工事費・リモコン別)(税抜770,500円)

	品名	型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格(税込)	備考
1	連結配管(給湯用)、HP配管セットA	RHO-HPS3EOS2-AT	985156 (28-4197)	¥34,210 (税抜¥31,100)	タンクユニット ⇔ ガス熱源機 連結用フレキ管20A、タンクユニット ⇔ ヒートポンプ配管アルミ三層管10A(3m)、保温材、継手
2	簡易ベース(熱源機・タンク一体タイプ)	RHB-E750B-1P	985235 (28-2275)	¥15,950 (税抜¥14,500)	簡易基礎。設置には2個必要です。
3	連結配管(給湯用)、HP配管セットB	RHO-HPS3EOS2-B	985211 (28-2550)	¥29,480 (税抜¥26,800)	タンクユニット ⇔ ガス熱源機 連結用フレキ管20A、タンクユニット ⇔ ヒートポンプ配管フレキ管15A(3m)、保温材
4	簡易ベース (熱源機・タンク一体狭小設置タイプ)	RHB-E600A-1P	985236 (28-2283)	¥18,920 (税抜¥17,200)	簡易基礎。設置には2個のほか、RHB-E600A-Wが1個必要です。
5		RHB-E600A-W	985237 (28-2291)	¥15,400 (税抜¥14,000)	簡易基礎。設置には1個のほか、RHB-E600A-1Pが2個必要です。
6	狭小設置カバー	RHO-15SC100SS	985077 (28-5371)	¥15,400 (税抜¥14,000)	狭小設置の場合にタンクユニット本体と壁面のスペースを目隠しするカバー

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様

				シングルハイブリッド（100L）			
				熱源機・タンク一体タイプ（給湯・暖房）		熱源機・タンク一体タイプ（ふろ給湯）	
熱源機	型式			RHBH-RJ248AW2-1		RHBF-RKJ246AW	
	基本仕様	設置方式		屋外据置設置		屋外壁掛設置	
		外形寸法（mm）		高さ720×幅474×奥行261		高さ720×幅474×奥行261	
		質量（kg）		37.5（満水時41.5）		31（満水時33）	
		接続口径	ガス	13A・12A: 20A（R3/4）　LPG: 15A（R1/2）		13A・12A: 20A（R3/4）　LPG: 15A（R1/2）	
			給水	20A（R3/4）		20A（R3/4）	
			給湯	20A（R3/4）		20A（R3/4）	
			温水（往・戻）	高温（往）:CCH（QF16）ジョイント　低温（往）:CCH（QF16）ジョイント （戻）:CCH（QF16）ジョイント		–	
			追焚（往・戻）	CCH（QF16）ジョイント　最大延長:φ10樹脂管25m		15A　最大延長:φ10樹脂管25m	
			循環アダプタ取付穴径（φmm）	50		50	
			浴槽設置条件	上方:7.0m　下方:5.0m		上方:7.0m　下方:5.0m	
			電源	AC100V（50-60Hz）		AC100V（50-60Hz）	
			リモコン信号線	無極性2芯ケーブル		無極性2芯ケーブル	
			ドレン配管 オーバーフロー	15A（R1/2）		15A（R1/2）	
		消費電力（W）	待機時（SW OFF時）	2.3		1.7	
			定格消費電力	210		100	
			凍結予防運転時	凍結予防ヒーターのみ:215		凍結予防ヒーターのみ:182	
	運転制御仕様	ガス消費量（kW） 13A・12A:（kcal/h） LPG:（kg/h）	ガスの種類	13A	12A	13A	12A
			同　時	60.7（52,200）	56.6（48,700）	54.0（46,400）	50.2（43,200）
			給　湯	44.2（38,000）	41.2（35,400）	44.2（38,000）	41.2（35,400）
			暖　房	16.5（14,200）	15.3（13,200）	–	–
		ガス熱源機熱効率（%）		給湯:95.0、暖房:87.0（高温:85.0、低温89.0）		給湯:95.0、ふろ:82.0	
	給水装置認証登録番号			NW2017		NW2017	
タンクユニット	型式			RTU-R1002（S）	RTU-R1002K（S）	RTU-R1002（S）	RTU-R1002K（S）
	設置方式			屋外据置設置	屋外据置設置	屋外据置設置	屋外据置設置
	外形寸法（mm）			高さ1,750×幅365×奥行474	高さ1,750×幅365×奥行474	高さ1,750×幅365×奥行474	高さ1,750×幅365×奥行474
	質量（kg）			38（満水時137）	38（満水時137）	38（満水時137）	38（満水時137）
	タンク容量（L）			99	99	99	99
	使用圧力（MPa）		最高	0.48	0.48	0.48	0.48
			通常	0.39	0.39	0.39	0.39
	電源			AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）
	通信線	ヒートポンプ－タンクユニット間		12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）	12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）	12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）	12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）
		熱源機－タンクユニット間		12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）
	接続口径	給水口		20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）
		給湯口		20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）
		ヒートポンプ戻接続口（給H）		15A（G1/2B）*配管長25m以内	15A（G1/2B）*配管長25m以内	15A（G1/2B）*配管長25m以内	15A（G1/2B）*配管長3m以内
		ヒートポンプ往接続口（給C）		15A（G1/2B）*配管長25m以内	15A（G1/2B）*配管長25m以内	15A（G1/2B）*配管長25m以内	15A（G1/2B）*配管長3m以内
		ヒートポンプ戻接続口（暖H）		–	–	–	–
		ヒートポンプ往接続口（暖C）		–	–	–	–
		熱源機戻接続口（ゆ）		20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内
		熱源機往接続口（水）		20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内
		タンク暖房戻接続口（A）		–	–	–	–
		タンク暖房往接続口（B）		–	–	–	–
		排水接続口		15A（G1/2B）	15A（G1/2B）	15A（G1/2B）	15A（G1/2B）
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		0.3	0.3	0.3	0.3
		定格消費電力		8.0	8.0	8.0	8.0
		凍結予防運転時		凍結予防ヒーターのみ:148	凍結予防ヒーターのみ:228	凍結予防ヒーターのみ:148	凍結予防ヒーターのみ:228
	給水装置認証登録番号			NC3004	NC3004	NC3004	NC3004
ヒートポンプユニット	型式			RHP-R222（S）			
	外形寸法（mm）			高さ690×幅755×奥行297			
	質量（kg）			35			
	冷媒の種類/充填量			R32（フロン）/460g			
	電源			AC100V（50-60Hz）			
	沸き上がり温度（45℃のとき）（注1）			中間期	夏期	冬期	
		加熱能力（kW）		2.6	2.6	2.5	
		消費電力（W）		480	393	510	
	COP			5.4	6.6	4.9	
	接続口径	ヒートポンプ戻接続口（給H）		15A（R1/2）*配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）			
		ヒートポンプ往接続口（給C）		15A（R1/2）*配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）			
		ヒートポンプ戻接続口（暖H）		–			
		ヒートポンプ往接続口（暖C）		–			
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		1.0			
		最大時		1,200			
	給水装置認証登録番号			W052-20022-199			
	S-JET認証番号			0206-91177-001			
年間給湯効率※（給湯のみ）				142.3%（PVモデルは131.6%）			

（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期:外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃　●夏期:外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃　●冬期:外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃
※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

ECO ONE ラインアップ

ECO ONE — LINE UP

隣接・分離50Lタイプ　シングルハイブリッド（給湯・暖房 / ふろ給湯）

年間給湯効率
116%
※ JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

分離構造&コンパクトで多様な設置が可能

狭小地設置も可能

あんしん点検

高機能標準リモコン（無線LAN対応）


［浴室リモコン］


［台所リモコン］

インターホンリモコンセット
MBC-301VC（B） [961262]（28-4456）
希望小売価格（税込）¥64,790（税込価格）
（税抜58,900円）

シンプルリモコン（無線LAN対応）


［浴室リモコン］


［台所リモコン］

インターホンリモコンセット
MBC-261VC [985254]（28-4375）
希望小売価格（税込）¥54,230（税込価格）
（税抜49,300円）





● 写真は隣接設置の例です。
分離設置する場合は据置台は不要です。

戸建・温水式暖房向け（新築・取替用）　ハイブリッド給湯・暖房システム

熱源機・タンク隣接タイプ（給湯・暖房）

タンク容量:50L　給湯・暖房　暖房能力:11.6kW（10,000kcal/h）

2−1 床暖房4系統 熱動弁外付

給　湯：24 号フルオート

ヒートポンプ	RHP-R222（S）[985057]（28-4880）
タンクユニット	【一般地用】RTU-R505（S）[985061]（28-5401）
熱源機	RHBD-R245AW2-1（S）[985069]（28-4685）
連結据置台	WOP-7201（2）SS-HB [985073]（28-5290）

一般地用
システム希望小売価格（税込）　827,750円
（工事費・リモコン別）（税抜752,500円）

戸建向け（新築・取替用）　ハイブリッドふろ給湯システム

熱源機・タンク分離タイプ（ふろ給湯）

タンク容量:50L　ふろ・給湯

給　湯：24 号フルオート

ヒートポンプ	RHP-R222（S）[985057]（28-4880）
タンクユニット	【一般地用】RTU-R505（S）[985061]（28-5401）
熱源機	RHBF-R245AW（S）[985071]（28-5193）
連結据置台	WOP-3201SS-HB [985085]（28-5304）

一般地用
システム希望小売価格（税込）　779,900円
（工事費・リモコン別）（税抜709,000円）

	品名	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格（税込）	備考
1	簡易ベース（タンクユニット用）	RHB-E500A-1P	985238（28-2844）	15,950（税抜¥14,500）	簡易基礎。設置には2個必要です。
2	簡易ベース（隣接設置用）	RHB-E500A-N	985239（28-2852）	¥15,950（税抜¥14,500）	簡易基礎。隣接設置時には1個のほか、RHB-E500A-1Pが2個必要です。
3	簡易設置台	RHB-C400-1P	985159（28-3565）	¥3,960（税抜¥3,600）	転倒防止金具を用いる設置時に使用。（2個必要、隣接設置時には3個必要です。）
4	連結配管（給湯用）、HP配管セットK	RHO-HPS5E0S2-KAK0	985157（28-4260）	¥17,710（税抜¥16,100）	タンクユニット ⇔ ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A、タンクユニット ⇔ ヒートポンプ配管 連結用フレキ管15A（5m）、保温材
5	隣接設置連結配管セット（給湯用）	RHO-E0S2-C	985215（28-2879）	¥6,490（税抜¥5,900）	タンクユニット ⇔ ガス熱源機 連結用フレキ管20A
6	HP配管セットAT（3m）	RHO-HPS3-AT	985216（28-4138）	¥33,000（税抜¥30,000）	タンクユニット ⇔ ヒートポンプ配管 アルミ三層管10A（3m）、保温材、直循継手x4
7	HP配管セットAT（5m）	RHO-HPS5-AT	985217（28-4146）	¥36,520（税抜¥33,200）	タンクユニット ⇔ ヒートポンプ配管 アルミ三層管10A（5m）、保温材、直循継手x4
8	HP配管セットBT（3m）	RHO-HPS3-BT	985218（28-4120）	¥33,000（税抜¥30,000）	タンクユニット ⇔ ヒートポンプ配管 アルミ三層管10A（3m）、保温材、直循継手x2、エル循継手x2
9	HP配管セットBT（5m）	RHO-HPS5-BT	985219（28-4154）	¥36,520（税抜¥33,200）	タンクユニット ⇔ ヒートポンプ配管 アルミ三層管10A（5m）、保温材、直循継手x2、エル循継手x2
10	排気カバー	WOP-3301	932997（24-1669）	¥10,670（税抜¥9,700）	熱源機 RHBD-R245AW2-1（S）・RHBF-R245AW（S）用

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様

				シングルハイブリッド（50L）			
				熱源機・タンク隣接タイプ（給湯・暖房）		熱源機・タンク分離タイプ（ふろ給湯）	
熱源機	型式			RHBD-R245AW2-1（S）		RHBF-R245AW（S）	
	基本仕様	設置方式		屋外壁掛設置		屋外壁掛設置	
		外形寸法（mm）		高さ600×幅470×奥行240		高さ600×幅470×奥行240	
		質量（kg）		31（満水時34.5）		27.5（満水時29.5）	
		接続口径	ガス	13A・12A：20A（R3/4）　LPG：15A（R1/2）		13A・12A：20A（R3/4）　LPG：15A（R1/2）	
			給水	20A（R3/4）		20A（R3/4）	
			給湯	20A（R3/4）		20A（R3/4）	
			温水（往・戻）	高温（往）：CCH（QF16）ジョイント　低温（往）：CCH（QF16）ジョイント （戻）：CCH（QF16）ジョイント		—	
			追焚（往・戻）	CCH（QF16）ジョイント　最大延長：φ10樹脂管25m		15A　最大延長：φ10樹脂管25m	
			循環アダプタ取付穴径（φmm）	50		50	
		浴槽設置条件		上方：7.0m　下方：5.0m		上方：7.0m　下方：5.0m	
		電源		AC100V（50-60Hz）		AC100V（50-60Hz）	
		リモコン信号線		無極性2芯ケーブル		無極性2芯ケーブル	
		ドレン配管 オーバーフロー		15A（R1/2）		15A（R1/2）	
		消費電力（W）	待機時（SW OFF時）	1.6		1.7	
			定格消費電力	180		115	
			凍結予防運転時	凍結予防ヒーターのみ：215		凍結予防ヒーターのみ：182	
	運転制御仕様	ガス消費量（kW） 13A・12A：（kcal/h） LPG：（kg/h）	ガスの種類	13A	12A	13A	12A
			同　時	57.8（49,700）	53.9（46,400）	54.0（46,400）	50.2（43,200）
			給　湯	44.2（38,000）	41.2（35,400）	44.2（38,000）	41.2（35,400）
			暖　房	13.7（11,800）	12.8（11,000）	—	—
		ガス熱源機熱効率（%）		給湯：95.0、暖房：87.0（高温：85.0、低温89.0）		給湯：95.0、ふろ：92.0	
	給水装置認証登録番号			NW2017		NW2017	
タンクユニット	型式			RTU-R505（S）		RTU-R505（S）	
	設置方式			屋外据置設置		屋外据置設置	
	外形寸法（mm）			高さ1,055×幅452×奥行350		高さ1,055×幅452×奥行350	
	質量（kg）			27（満水時77）		27（満水時77）	
	タンク容量（L）			50		50	
	使用圧力（MPa）		最高	0.48		0.48	
			通常	0.39		0.39	
	電源			AC100V（50-60Hz）		AC100V（50-60Hz）	
	通信線	ヒートポンプ－タンクユニット間		12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）		12V ヒートポンプユニット信号線（3芯）	
		熱源機－タンクユニット間		12V 熱源機通信線（2芯）		12V 熱源機通信線（2芯）	
	接続口径	給水口		20A（R3/4）		20A（R3/4）	
		給湯口		20A（R3/4）		20A（R3/4）	
		ヒートポンプ戻接続口（給H）		15A（G1/2B）＊配管長25m以内		15A（G1/2B）＊配管長25m以内	
		ヒートポンプ往接続口（給C）		15A（G1/2B）＊配管長25m以内		15A（G1/2B）＊配管長25m以内	
		ヒートポンプ戻接続口（暖H）		—		—	
		ヒートポンプ往接続口（暖C）		—		—	
		熱源機戻接続口（ゆ）		20A（R3/4）＊配管長2m以内		20A（R3/4）＊配管長2m以内	
		熱源機往接続口（水）		20A（R3/4）＊配管長2m以内		20A（R3/4）＊配管長2m以内	
		タンク暖房戻接続口（A）		—		—	
		タンク暖房往接続口（B）		—		—	
		排水接続口		15A（G1/2B）		15A（G1/2B）	
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		0.3		0.3	
		定格消費電力		8.0		8.0	
		凍結予防運転時		凍結予防ヒーターのみ：136		凍結予防ヒーターのみ：136	
	給水装置認証登録番号			NC3004		NC3004	
ヒートポンプユニット	型式			RHP-R222（S）			
	外形寸法（mm）			高さ690×幅755×奥行297			
	質量（kg）			35			
	冷媒の種類/充填量			R32（フロン）/460g			
	電源			AC100V（50-60Hz）			
	沸き上がり温度（45℃のとき）（注1）			中間期	夏期	冬期	
		加熱能力（kW）		2.6	2.6	2.5	
		消費電力（W）		480	393	510	
	COP			5.4	6.6	4.9	
	接続口径	ヒートポンプ戻接続口（給H）		15A（R1/2）＊配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）			
		ヒートポンプ往接続口（給C）		15A（R1/2）＊配管25m以下（寒冷地仕様は3m以内）			
		ヒートポンプ戻接続口（暖H）		—			
		ヒートポンプ往接続口（暖C）		—			
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		1.0			
		最大時		1,200			
	給水装置認証登録番号			W052-20022-199			
	S-JET認証番号			0206-91177-001			
年間給湯効率※（給湯のみ）				142.3%（PVモデルは131.6%）			

（注1）［沸き上がり温度の注意事項］・低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。・沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期：外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃　●夏期：外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃　●冬期：外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃
※JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

ECO ONE X5

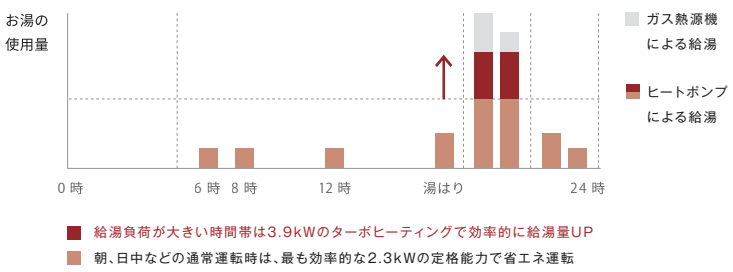
環境にも暮らしにも、
もっと優しい ECO ONE、 Debut。

新時代に向け脱炭素実現を牽引。
優れた性能とコストパフォーマンスを発揮するハイブリッド給湯器の決定版。
新沸き上げ制御・ターボヒーティングを搭載し、
サイズはコンパクトながらトップクラスの省エネ性と
低ランニングコストを実現しました。



省エネ性と経済性を高めるターボヒーティングを搭載 新掲載

ターボヒーティングは、朝や日中は通常 2.3kW で効率的に稼働し、夜の給湯負荷が大きい時間帯は沸き上げ能力を 3.9kW まで上げてヒートポンプ給湯比率を高める新制御機能です。この技術でガスの使用量を最小限に抑え、小型タンクながらトップクラスの省エネ性・経済性を実現しています。 ※冬期の場合



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

マイクロバブルで驚きの入浴体験を

省エネ性と経済性を誇る「ECO ONE」のラインアップに、
今回初めてマイクロバブルバスユニット内蔵モデル※が加わりました。
入浴という慣れ親しんだ習慣に驚きと感動を与えるこの給湯システムは、
ECO ONE と共に、暮らしをより上質なものに導きます。



フレキシブルな施工性で多様な設置バリエーションを実現

タンクユニットは、高さ125cm、重量26kgとコンパクトかつ軽量で、基礎工事が必要ありません。都市部の住宅密集地など制約が多い環境でも、多様な設置バリエーションで解決します。スペースの都合によりヒートポンプ式給湯器をあきらめていた住宅環境にも対応します。



窓下にしか設置スペースのない
ご家庭でもOK



既存の給湯器の設置位置に
合わせられる



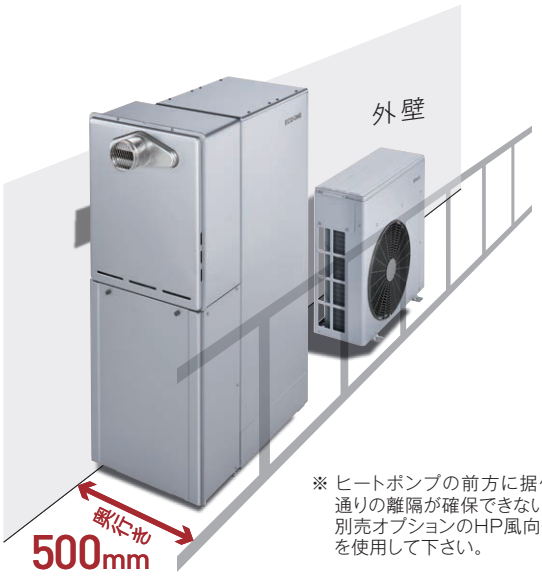
設置する幅が限られていても対応

狭小地の設置も解決！

狭小設置タイプは、設置スペースに応じて
ガス熱源機の向きを変えて連結できるため、
これまで設置できなかった狭小地にも導入が可能に。
現場に合わせた柔軟なレイアウトで、施工をスムーズにします。

[熱源機・タンク狭小地設置の場合]





※ ヒートポンプの前方に据付制約通りの離隔が確保できない場合、別売オプションのHP風向偏向板を使用して下さい。

ECO ONE — LINE UP

X5　隣接タイプ　シングルハイブリッド（給湯・暖房 / ふろ給湯）

NEW

年間給湯効率
125%
※リンナイ換算に基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

分離構造&コンパクトで多様な設置が可能

狭小地設置も可能
※狭小設置タイプ

あんしん点検

高機能標準リモコン（無線LAN対応）


［浴室リモコン］


［台所リモコン］

インターホンリモコンセット
MBC-301VC（B） [961262]（28-4456）
希望小売価格（税込）¥64,790（税込価格）
（税抜58,900円）

シンプルリモコン（無線LAN対応）


［浴室リモコン］


［台所リモコン］

インターホンリモコンセット
MBC-261VC [985254]（28-4375）
希望小売価格（税込）¥54,230（税込価格）
（税抜49,300円）



● 写真は隣接設置の例です。
分離設置する場合は据置台は不要です。

熱源機・タンク 隣接タイプ（給湯・暖房）

タンク容量:70L　給湯・暖房　暖房能力:11.6kW（10,000kcal/h）

給　湯：24 号フルオート　2−1 床暖房4系統 熱動弁外付

ヒートポンプ	RHP-R225 [985086]（28-4618）
タンクユニット	【一般地用】RTU-R700 [985087]（28-4537）
熱源機	RHBD-R245AW2-1（S） [985069]（28-4685）
据置台	WOP-7201（2）SS-650-HB [985082]（28-5487）

一般地用
システム希望小売価格（税込）　860,200円
（工事費・リモコン別）（税抜782,000円）

熱源機・タンク 隣接タイプ（ふろ給湯）

タンク容量:70L　ふろ・給湯

給　湯：24 号フルオート

ヒートポンプ	RHP-R225 [985086]（28-4618）
タンクユニット	【一般地用】RTU-R700 [985087]（28-4537）
熱源機	RHBF-RK246AW [985089]（28-4650）
据置台	WOP-F201SS-650-HB [985092]（28-5045）

一般地用
システム希望小売価格（税込）　813,120円
（工事費・リモコン別）（税抜739,200円）

■ 専用オプション

	品名	型式f	マシンコード（品名コード）	希望小売価格（税込）	備考
1	連結配管セット（給湯用）、HP配管セットAT	RHO-HPS3EOSR	985096（28-5258）	¥28,600（税抜¥26,000）	タンクユニット ⇔ ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A タンクユニット ⇔ ヒートポンプ給湯配管アルミ三層管10A（3m）、保温材、継手
2	簡易設置台250	RHB-C250-2P	985094（28-5266）	¥6,380（税抜¥5,800）	簡易基礎。2個セット。
3	簡易設置台	RHB-C400-1P	985159（28-3565）	¥3,960（税抜¥3,600）	転倒防止金具を用いる設置時に使用。（2個必要、隣接設置時には3個必要です。）
4	HP風向偏向板	RHO-CHP-WCB	985095（28-4944）	¥17,710（税抜¥16,100）	ヒートポンプユニット用
5	狭小設置カバー	RHO-21SC70	985097（28-5029）	¥15,400（税抜¥14,000）	狭小設置の場合にタンクユニット本体と壁面のスペースを目隠しするカバー

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様

				熱源機・タンク　隣接タイプ（70L）			
				熱源機･タンク 隣接タイプ（給湯･暖房）		熱源機･タンク隣接タイプ（ふろ給湯）	
熱源機	型式			RHBD-R245AW2-1（S）		RHBF-RK246AW	
	基本仕様	設置方式		屋外壁掛設置		屋外壁掛設置	
		外形寸法（mm）		高さ600×幅470×奥行240		高さ600×幅470×奥行240	
		質量（kg）		31（満水時34.5）		25.5（満水時27.5）	
		接続口径	ガス	13A･12A: 20A（R3/4）　LPG: 15A（R1/2）　※LPGはTU接続でも可		13A･12A: 20A（R3/4）　LPG: 15A（R1/2）　※LPGはTU接続でも可	
			給水	20A（R3/4）		20A（R3/4）	
			給湯	20A（R3/4）		20A（R3/4）	
			温水（往･戻）	高温（往）:CCH（QF16）ジョイント　低温（往）:CCH（QF16）ジョイント （戻）:CCH（QF16）ジョイント		—	
			追焚（往･戻）	CCH（QF16）ジョイント　最大延長:φ10樹脂管25m		15A　最大延長:φ10樹脂管25m	
			循環アダプタ取付穴径（φmm）	50		50	
		浴槽設置条件		上方:7.0m　下方:5.0m		上方:7.0m　下方:5.0m	
		電源		AC100V（50-60Hz）		AC100V（50-60Hz）	
		リモコン信号線		無極性2芯ケーブル		無極性2芯ケーブル	
		ドレン配管 オーバーフロー		15A（R1/2）		15A（R1/2）	
		消費電力（W）	待機時（SW OFF時）	1.6		1.2	
			定格消費電力	180		100	
			凍結予防運転時	凍結予防ヒーターのみ:215		凍結予防ヒーターのみ:170	
	運転制御仕様	ガス消費量（kW） 13A･12A: （kcal/h） LPG:（kg/h）	ガスの種類	13A	12A	13A	12A
			同　時	57.8（49,700）	53.9（46,400）	54.0（46,400）	50.2（43,200）
			給　湯	44.2（38,000）	41.2（35,400）	44.2（38,000）	41.2（35,400）
			暖　房	13.7（11,800）	12.8（11,000）	—	—
		ガス熱源機熱効率（%）		給湯:95.0、暖房:87.0（高温:85.0、低温89.0）		給湯:95.0、ふろ:82.0	
	給水装置認証登録番号			NW2017		NW2017	
タンクユニット	型式			RTU-R700	RTU-R700K	RTU-R700	RTU-R700K
	設置方式			屋外据置設置	屋外据置設置	屋外据置設置	屋外据置設置
	外形寸法（mm）			高さ1,255×幅365×奥行474	高さ1,255×幅365×奥行474	高さ1,255×幅365×奥行474	高さ1,255×幅365×奥行474
	質量（kg）			26（満水時94）	26（満水時94）	26（満水時94）	26（満水時94）
	タンク容量（L）			68	68	68	68
	使用圧力（MPa）		最高	0.48	0.48	0.48	0.48
			通常	0.39	0.39	0.39	0.39
	電源			AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）
	通信線	ヒートポンプ－タンクユニット間		12V ヒートポンプ信号線（3芯）	12V ヒートポンプ信号線（3芯）	12V ヒートポンプ信号線（3芯）	12V ヒートポンプ信号線（3芯）
		熱源機－タンクユニット間		12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）
	接続口径	給水口		20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）
		給湯口		20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）
		ヒートポンプ戻接続口（給H）		15A（G1/2B）*配管長25m以内 （奥行き500mm狭小設置時は15m以内）	15A（G1/2B）*配管長3m以内	15A（G1/2B）*配管長25m以内 （奥行き500mm狭小設置時は15m以内）	15A（G1/2B）*配管長3m以内
		ヒートポンプ往接続口（給C）		15A（G1/2B）*配管長25m以内 （奥行き500mm狭小設置時は15m以内）	15A（G1/2B）*配管長3m以内	15A（G1/2B）*配管長25m以内 （奥行き500mm狭小設置時は15m以内）	15A（G1/2B）*配管長3m以内
		ヒートポンプ戻接続口（暖H）		—	—	—	—
		ヒートポンプ往接続口（暖C）		—	—	—	—
		熱源機戻接続口（ゆ）		20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内
		熱源機往接続口（水）		20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内
		タンク暖房戻接続口（A）		—	—	—	—
		タンク暖房往接続口（B）		—	—	—	—
		排水接続口		15A（G1/2B）	15A（G1/2B）	15A（G1/2B）	15A（G1/2B）
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		0.3	0.3	0.3	0.3
		定格消費電力		6	6	6	6
		凍結予防運転時		凍結予防ヒーターのみ:88	凍結予防ヒーターのみ:88	凍結予防ヒーターのみ:88	凍結予防ヒーターのみ:127
	給水装置認証登録番号			NB2002	NB2002	NB2002	NB2002
ヒートポンプユニット	型式			RHP-R225			
	外形寸法（mm）			高さ675×幅737×奥行250			
	質量（kg）			25			
	冷媒の種類/充填量			R32（フロン）/365g			
	電源			AC100V（50-60Hz）			
	沸き上がり温度（45℃のとき）（注1）			中間期	夏期	冬期	
		加熱能力（kW）		2.3	2.3	2.3	
		消費電力（W）		411	319	469	
	COP			5.6	7.2	4.9	
	接続口径	ヒートポンプ戻接続口（給H）		15A（R1/2）*配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）			
		ヒートポンプ往接続口（給C）		15A（R1/2）*配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）			
		ヒートポンプ戻接続口（暖H）		—			
		ヒートポンプ往接続口（暖C）		—			
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		1			
		最大時		1,200			
	給水装置認証登録番号			NB2002			
	S-JET認証番号			—			
年間給湯効率※（給湯のみ）				125.30%			

（注1）［沸き上がり温度の注意事項］･低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。･沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期:外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃　●夏期:外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃　●冬期:外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃
※リンナイ㈱調べに基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

ECO ONE — LINE UP

X5 マイクロバブルバスユニット内蔵 隣接タイプ／狭小設置タイプ シングルハイブリッド（ふろ給湯）

NEW

年間給湯効率
125%
※リンナイ試調べに基づく年間給湯効率(6地域、給湯負荷16.6GJ/年)

分離構造&コンパクトで多様な設置が可能

狭小地設置も可能
※狭小設置タイプ

マイクロバブルバスユニット内蔵

高機能標準リモコン（無線LAN対応）



［浴室リモコン］ ［台所リモコン］

マイクロバブル専用リモコンセット
MBC-MB301VC [985129] (28-4421)
希望小売価格(税込) **¥69,300**(税込価格)
(税抜63,000円)

シンプルリモコン（無線LAN対応）



［浴室リモコン］ ［台所リモコン］

マイクロバブル専用リモコンセット
MBC-MB261VC [985013] (28-4936)
希望小売価格(税込) **¥58,630**(税込価格)
(税抜53,300円)



● 写真は隣接設置の例です。
分離設置する場合は据置台は不要です。

熱源機・タンク 隣接タイプ（ふろ給湯）

タンク容量:70L | ふろ・給湯

給　湯：24 号フルオート

ヒートポンプ	**RHP-R225** [985086] (28-4618)
タンクユニット	【一般地用】 **RTU-R700** [985087] (28-4537)
熱源機	**RHBF-MR246AW** [985091] (28-4677)
据置台	**WOP-H201SS-650-HB** [985093] (28-5053)

一般地用
システム希望小売価格(税込) **923,120円**
(工事費・リモコン別) (税抜839,200円)

熱源機・タンク 狭小設置タイプ（ふろ給湯）

タンク容量:70L | ふろ・給湯

給　湯：24 号フルオート

ヒートポンプ	**RHP-R225** [985086] (28-4618)
タンクユニット	【一般地用】 **RTU-R700** [985087] (28-4537)
熱源機	**RHBF-MR246AW** [985091] (28-4677)
据置台	**WOP-H201SS-650-HB** [985093] (28-5053)
中央排気カバー	**WOP-H606** [971241] (24-6183)

一般地用
システム希望小売価格(税込) **939,070円**
(工事費・リモコン別) (税抜853,700円)

■ 専用オプション

	品名	型式f	マシンコード(品名コード)	希望小売価格(税込)	備考
1	連結配管セット(給湯用)、HP配管セットAT	RHO-HPS3EOSR	985096 (28-5258)	¥28,600 (税抜¥26,000)	タンクユニット ⇔ ガス熱源機 給湯連結用フレキ管20A タンクユニット ⇔ ヒートポンプ給湯配管アルミ三層管10A(3m)、保温材、継手
2	簡易設置台250	RHB-C250-2P	985094 (28-5266)	¥6,380 (税抜¥5,800)	簡易基礎。2個セット。
3	簡易設置台	RHB-C400-1P	985159 (28-3565)	¥3,960 (税抜¥3,600)	転倒防止金具を用いる設置時に使用。 (2個必要、隣接設置時には3個必要です。)
4	HP風向偏向板	RHO-CHP-WCB	985095 (28-4944)	¥17,710 (税抜¥16,100)	ヒートポンプユニット用
5	狭小設置カバー	RHO-21SC70	985097 (28-5029)	¥15,400 (税抜¥14,000)	狭小設置の場合にタンクユニット本体と壁面のスペースを目隠しするカバー

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様

				マイクロバブルバスユニット内蔵 熱源機・タンク　隣接タイプ／狭小設置タイプ（70L）			
				熱源機·タンク 隣接タイプ（ふろ給湯）		熱源機·タンク 狭小設置タイプ（ふろ給湯）	
熱源機	型式			RHBF-MR246AW		RHBF-MR246AW	
	基本仕様	設置方式		屋外壁掛設置		屋外壁掛設置	
		外形寸法（mm）		高さ600×幅470×奥行270		高さ600×幅470×奥行270	
		質量（kg）		32（満水時34.5）		32（満水時34.5）	
		接続口径	ガス	13A·12A: 20A（R3/4）　LPG: 15A（R1/2）		13A·12A: 20A（R3/4）　LPG: 15A（R1/2）	
			給水	20A（R3/4）		20A（R3/4）	
			給湯	20A（R3/4）		20A（R3/4）	
			温水（往·戻）	–		–	
			追焚（往·戻）	15A　最大延長:φ10樹脂管25m		15A　最大延長:φ10樹脂管25m	
			循環アダプタ取付穴径（φmm）	50		50	
		浴槽設置条件		上方:7.0m　下方:5.0m		上方:7.0m　下方:5.0m	
		電源		AC100V（50-60Hz）		AC100V（50-60Hz）	
		リモコン信号線		無極性2芯ケーブル		無極性2芯ケーブル	
		ドレン配管 オーバーフロー		15A（R1/2）		15A（R1/2）	
		消費電力（W）	待機時（SW OFF時）	2.3		2.3	
			定格消費電力	375		375	
			凍結予防運転時	凍結予防ヒーターのみ:215		凍結予防ヒーターのみ:215	
	運転制御仕様	ガス消費量（kW） 13A·12A:（kcal/h） LPG:（kg/h）	ガスの種類	13A	12A	13A	12A
			同　時	54.0（46,400）	50.2（43,200）	54.0（46,400）	50.2（43,200）
			給　湯	44.2（38,000）	41.2（35,400）	44.2（38,000）	41.2（35,400）
			暖　房	–	–	–	–
		ガス熱源機熱効率（%）		給湯:95.0、ふろ:92.0		給湯:95.0、ふろ:92.0	
	給水装置認証登録番号			NW2017		NW2017	
タンクユニット	型式			RTU-R700	RTU-R700K	RTU-R700	RTU-R700K
	設置方式			屋外据置設置	屋外据置設置	屋外据置設置	屋外据置設置
	外形寸法（mm）			高さ1,255×幅365×奥行474	高さ1,255×幅365×奥行474	高さ1,255×幅365×奥行474	高さ1,255×幅365×奥行474
	質量（kg）			26（満水時94）	26（満水時94）	26（満水時94）	26（満水時94）
	タンク容量（L）			68	68	68	68
	使用圧力（MPa）		最高	0.48	0.48	0.48	0.48
			通常	0.39	0.39	0.39	0.39
	電源			AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）	AC100V（50-60Hz）
	通信線	ヒートポンプ−タンクユニット間		12V ヒートポンプ信号線（3芯）	12V ヒートポンプ信号線（3芯）	12V ヒートポンプ信号線（3芯）	12V ヒートポンプ信号線（3芯）
		熱源機−タンクユニット間		12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）	12V 熱源機通信線（2芯）
	接続口径	給水口		20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）
		給湯口		20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）	20A（R3/4）
		ヒートポンプ戻接続口（給H）		15A（G1/2B）*配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）	15A（G1/2B）*配管長3m以内	15A（G1/2B）*配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）	15A（G1/2B）*配管長3m以内
		ヒートポンプ往接続口（給C）		15A（G1/2B）*配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）	15A（G1/2B）*配管長3m以内	15A（G1/2B）*配管長25m以内（奥行き500mm狭小設置時は15m以内）	15A（G1/2B）*配管長3m以内
		ヒートポンプ戻接続口（暖H）		–	–	–	–
		ヒートポンプ往接続口（暖C）		–	–	–	–
		熱源機戻接続口（ゆ）		20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内
		熱源機往接続口（水）		20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内	20A（R3/4）*配管長2m以内
		タンク暖房戻接続口（A）		–	–	–	–
		タンク暖房往接続口（B）		–	–	–	–
		排水接続口		15A（G1/2B）	15A（G1/2B）	15A（G1/2B）	15A（G1/2B）
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		0.3	0.3	0.3	0.3
		定格消費電力		6	6	6	6
		凍結予防運転時		凍結予防ヒーターのみ:88	凍結予防ヒーターのみ:127	凍結予防ヒーターのみ:88	凍結予防ヒーターのみ:127
	給水装置認証登録番号			NB2002	NB2002	NB2002	NB2002
ヒートポンプユニット	型式			RHP-R225			
	外形寸法（mm）			高さ675×幅737×奥行250			
	質量（kg）			25			
	冷媒の種類/充填量			R32（フロン）/365g			
	電源			AC100V（50-60Hz）			
	沸き上がり温度（45℃のとき）（注1）			中間期	夏期	冬期	
		加熱能力（kW）		2.3	2.3	2.3	
		消費電力（W）		411	319	469	
	COP			5.6	7.2	4.9	
	接続口径	ヒートポンプ戻接続口（給H）		15A（R1/2）*配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）			
		ヒートポンプ往接続口（給C）		15A（R1/2）*配管25m以内（寒冷地仕様は3m以内。設置奥行き500mmの狭小の場合は15m以内）			
		ヒートポンプ戻接続口（暖H）		–			
		ヒートポンプ往接続口（暖C）		–			
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		1			
		最大時		1,200			
	給水装置認証登録番号			NB2002			
	S-JET認証番号			–			
年間給湯効率※（給湯のみ）				125.30%			

（注1）［沸き上がり温度の注意事項］·低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。·沸き上げ直前では、加熱能力が低下する場合があります。
●中間期:外気温（DB/WB）16℃/12℃、水温17℃　●夏期:外気温（DB/WB）25℃/21℃、水温24℃　●冬期:外気温（DB/WB）7℃/6℃、水温9℃
※リンナイ㈱調べに基づく年間給湯効率（6地域、給湯負荷16.6GJ/年）

ECO ONE マシンコード一覧表

● ECOONE マシンコード一覧表（115型式）

※ X5専用部品の型式を青色で記載。
※ 暖房用部材（温水マットを含む）は、TES部材をご使用ください。

分類	No.	戸建	集合	形式（イメージ）	品名	型式	マシンコード	品名コード	希望小売価格（税込価格）	備考
ヒートポンプ	1	●	●		ヒートポンプユニット	RHP-R222（S）	985057	28-4880	¥270,710	100L・50L・160L
	2	●	●			RHP-R222（E）-E	985001	28-3123	¥400,180	耐塩害仕様品
	3	●	●			RHP-R225	985086	28-4618	¥270,710	X5（70L）用
タンク	4	●			タンクユニット	RTU-R505（S）	985061	28-5401	¥235,400	50Lタンク
	5	●				RTU-R505K（S）	985066	28-5410	¥247,170	寒冷地仕様品
	6	●				RTU-R505（E）EG	985004	28-3247	¥253,110	耐塩害仕様品
	7	●				RTU-R505（S）-U	985062	28-5428	¥235,400	50Lタンク狭小設置
	8	●				RTU-R505（E）-U-EG	985005	28-4065	¥253,110	耐塩害仕様品
	9	●			タンクユニット	RTU-R700	985087	28-4537	¥264,000	70Lタンク
	10	●				RTU-R700K	985088	28-4545	¥275,770	70Lタンク 寒冷地仕様品
	11	●	●		タンクユニット	RTU-R1002（S）	985060	28-4898	¥282,480	100Lタンク
	12	●	●			RTU-R1002K（S）	985065	28-4901	¥294,250	寒冷地仕様品
	13	●	●			RTU-R1002（E）EG	985003	28-3352	¥300,190	耐塩害仕様品
	14	●			タンクユニット	RTU-R1600（S）	985058	28-4910	¥334,290	160Lタンク
	15	●				RTU-R1600K（S）	985063	28-4928	¥346,060	寒冷地仕様品
	16	●				RTU-R1600-EG	985002	28-3760	¥352,000	耐塩害仕様品
	17	●				RTU-R1600（S）-PV	985059	28-5169	¥334,290	160Lタンク 「PV活用」モードを標準設定
	18	●				RTU-R1600K（S）-PV	985064	28-5177	¥346,060	寒冷地仕様品
熱源機	19	●			ハイブリッド給湯暖房用熱源機	RHBD-R245AW2-1（S）	985069	28-4685	¥306,020	KRS熱源機
	20	●				RHBD-R245AW2-1（E）EG	985008	28-3468	¥317,790	耐塩害仕様品
	21	●				RHBH-RJ245AW2-1（S）	985068	28-5240	¥311,960	熱源機 暖房11.6kW
	22	●				RHBH-RJ245AW2-1（E）EG	985007	28-3484	¥323,730	耐塩害仕様品
	23	●				RHBH-RJ248AW2-1	985067	28-4820	¥339,900	熱源機 暖房14kW
	24	●				RHBH-RJ246AW2-1-EG	985006	28-3808	¥347,270	耐塩害仕様品

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

● ECOONE マシンコード一覧表（115型式）

※ X5専用部品の型式を青色で記載。
※ 暖房用部材（温水マットを含む）は、TES部材をご使用ください。


分類	No.	戸建	集合	形式（イメージ）	品名	型式	マシンコード	品名コード	希望小売価格（税込価格）	備考
ふろ給湯器	25	●			ハイブリッドふろ給湯器	RHBF-RKJ246AW	985070	28-4839	¥264,880	屋外据置 タンクユニット一体式
	26	●				RHBF-R245AW（S）	985071	28-5193	¥258,940	屋外壁掛式
	27	●				RHBF-MR246AW	985091	28-4677	¥365,750	X5（70L）用 マイクロバブル内蔵
	28	●				RHBF-RK246AW	985089	28-4650	¥258,940	X5（70L）用
	29	●				RHBF-RK246AT	985090	28-4669	¥258,940	X5（70L）用 狭小設置用
	30	●				RHBF-RJ245AW（E）EG	985099	28-3476	¥276,650	耐塩害仕様品
	31	●				RHBF-R245AW（E）EG	985100	28-3506	¥270,710	耐塩害仕様品
リモコン	32	●	●		マルチリモコン	MBC-261VC	985254	28-4375	¥54,230	リモコンセット
	33	●	●			MBC-MB261VC	985013	28-4936	¥58,630	マイクロバブル用 リモコンセット
	34	●	●			MBC-301VC（B）	961262	28-4456	¥64,790	リモコンセット
	35	●	●			MBC-301VCA（B）	961263	28-4464	¥66,000	
	36	●	●			MBC-MB301VC	985129	28-4421	¥69,300	マイクロバブル用 リモコンセット
設置台	37	●			簡易設置台	RHB-C250-2P	985094	28-5266	¥6,380	簡易基礎。 2個セット
	38	●				RHB-C400-1P	985159	28-3565	¥3,960	簡易設置台
	39	●				RHB-C600-1P	985160	28-4073	¥5,940	簡易設置台 （狭小設置用）
	40	●	●		プラ設置台	RHB-PR350	985158	28-3913	¥3,300	
	41	●	●			RHB-PR450	985225	28-0159	¥3,630	
簡易ベース	42	●			簡易ベース	RHB-E500A-1P	985238	28-2844	¥15,950	50L 簡易ベース （タンクユニット用）
	43	●				RHB-E500A-N	985239	28-2852	¥15,950	50L 簡易ベース （隣接設置用）
	44	●				RHB-E600A-1P	985236	28-2283	¥18,920	100L 簡易ベース （熱源機・タンク一体 狭小設置タイプ）
	45	●				RHB-E600A-W	985237	28-2291	¥15,400	
	46	●				RHB-E600B-1P	985240	28-3867	¥21,670	160L 簡易ベース
	47	●				RHB-E600B-W	985241	28-3875	¥17,270	
	48	●				RHB-E750B-1P	985235	28-2275	¥15,950	100L 簡易ベース （熱源機・タンク一体 タイプ/分離タイプ共用）

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ECO ONE マシンコード一覧表

● ECOONE マシンコード一覧表（115型式）

※ X5専用部品の型式を青色で記載。
※ 暖房用部材（温水マットを含む）は、TES部材をご使用ください。

分類	No.	戸建	集合	形式（イメージ）	品名	型式	マシンコード	品名コード	希望小売価格（税込価格）	備考
排気部材	49	●			斜方排気アダプタ	WOP-6605A-HB	985247	28-3727	¥15,950	
	50	●				WOP-6605-HB	985248	28-2313	¥15,950	
	51	●				WOP-H605	971242	24-6174	¥15,950	
	52	●			側方排気アダプタ	WOP-6305A-HB	985245	28-3719	¥18,920	
	53	●				WOP-6305-HB	985244	28-2305	¥18,920	
	54	●				WOP-3305-HB	985138	28-2330	¥18,920	UF用
	55	●			中央排気アダプタ	WOP-6606A-HB	985250	28-3735	¥15,950	
	56	●				WOP-6606-HB	985249	28-2321	¥15,950	
	57	●				WOP-3606-HB	985139	28-2348	¥15,950	UF用
	58	●				WOP-H606	971241	24-6183	¥15,950	
	59	●	●		HP風向偏向板	RHO-KPW937E4	985231	28-2364	¥17,710	
	60	●			HP風向偏向板	RHO-CHP-WCB	985095	28-4944	¥17,710	ヒートポンプ用
据置台	61	●	●		連結据置台	RHO-T201SS-1000	985072	28-5479	¥24,750	連結据置台
	62	●	●			RHO-T201-1000-EG	985009	28-2712	オープン	耐塩害仕様品
	63	●			RVD据置台650	WOP-7201（2）SS-650-HB	985082	28-5487	¥19,470	据置台
	64	●			据置台	WOP-7201（2）SS-HB	985073	28-5290	¥15,620	KRS 据置台
	65	●				WOP-3201SS-HB	985085	28-5304	¥14,850	UF用据置台
	66	●				WOP-F201SS-650-HB	985092	28-5045	¥19,470	X5（70L）/ふろ給用
	67	●				WOP-H201SS-650-HB	985093	28-5053	¥22,660	X5（70L）/ MB内蔵ふろ給用
配管カバー	68	●	●		タンク配管カバー左	RHO-15TUC100SS-L	985075	28-5355	¥4,730	タンク配管カバー（左）
	69	●	●		タンク配管カバー右	RHO-15TUC100SS-R	985076	28-5347	¥4,730	タンク配管カバー（右）
	70	●			タンク配管カバー後	RHO-21TUC70-B	985098	28-5010	¥3,850	タンクユニット背面下部につけるカバー
	71	●			狭小設置カバー	RHO-21SC70	985097	28-5029	¥15,400	タンクユニット本体と壁面のスペースを目隠しするカバー
	72	●			RVD配管カバー650	WOP-7101（K）SS-650-HB	985081	28-5070	¥10,560	配管カバー
	73	●			RVD配管カバー	WOP-7101（K）SS-HB	985080	28-5061	¥8,250	
	74	●			UF配管カバー	WOP-3101（K2）SS-HB	985083	28-5312	¥7,260	UF用配管カバー
	75	●			UF配管カバー650	WOP-3101（K2）SS-650HB	985084	28-5320	¥9,680	

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

● ECOONE マシンコード一覧表（115型式）

※ X5専用部品の型式を青色で記載。
※ 暖房用部材（温水マットを含む）は、TES部材をご使用ください。




分類	No.	戸建	集合	形式（イメージ）	品名	型式	マシンコード	品名コード	希望小売価格（税込価格）	備考
関連部材	76	●			給湯暖房用付属部品	Iアトヅケネヅドウベン	985255	25-1649	¥5,720	後付け熱動弁
	77	●			給暖部材	Iヘッダー CCH-6SB	923246	25-0162	¥12,430	ヘッダー6SB
配管関係	78	●	●		連結配管セット（給湯用）	RHO-EOS2-A	985212	28-2445	¥11,770	
	79	●			狭小設置連結配管セット（給湯用）	RHO-EOS2-B	985214	28-2453	¥12,980	狭小設置連結配管セット（給湯用）
	80	●			隣接連結配管セット	RHO-EOS2-C	985215	28-2879	¥6,490	隣接設置連結配管セット（給湯用）
	81	●			連結配管セット	RHO-EOS2-D	985220	28-3824	¥9,460	160L連結配管セット（給湯用）、（給湯・暖房用）
	82	●				RHO-HPS3EOSR	985096	28-5258	¥28,600	連結配管（給湯用）、HP配管セット
	83	●			ヒータ入り連結配管セット（給湯用）	RHO-EOS2H-A	985213	28-3280	¥17,710	ヒーター入り連結配管セット（給湯用）
	84	●	●		HP配管10mm 保温15m	RHO-HP10-15T	985221	28-4219	¥36,520	HP配管T10mm 保温15m
	85	●	●		HPエル循継手	RHO-HPL-2PT	985223	28-4243	¥7,810	HPエル循継手T
	86	●	●		HP直循継手	RHO-HPT-2PT	985222	28-4235	¥7,810	HP直循継手T
	87	●	●		HP・連結配管セット（給湯用）	RHO-HPS3EOS2-AT	985156	28-4197	¥34,210	連結配管（2本）HP配管
	88	●			配管セット	RHO-HPS3EOS2-DT	985155	28-4200	¥34,210	HP配管セットDT
	89	●			連結配管（給湯用）、HP配管セットK	RHO-HPS5EOS2-KAKO	985157	28-4260	¥17,710	
	90	●			HP配管セット3m	RHO-HPS3-AT	985216	28-4138	¥33,000	HP配管セットAT（3m）
	91	●	●		HP配管セット（3m）L継手仕様	RHO-HPS3-BT	985218	28-4120	¥33,000	HP配管セットBT（3m）
	92	●			HP・狭小設置連結配管セット（給湯用）	RHO-HPS3EOS2-B	985211	28-2550	¥29,480	連結配管（給湯用）HP配管セットB
	93	●			HP配管セット5m	RHO-HPS5-AT	985217	28-4146	¥36,520	HP配管セットAT（5m）
	94	●	●		HP配管セット（5m）L継手仕様	RHO-HPS5-BT	985219	28-4154	¥36,520	HP配管セットBT（5m）
	95	●	●		配管面仕上器	ROP-HPMST	985224	28-4251	¥2,090	HP配管面仕上器T

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ECO ONE マシンコード一覧表

● ECOONE マシンコード一覧表（115型式）

※ X5専用部品の型式を青色で記載。
※ 暖房用部材（温水マットを含む）は、TES部材をご使用ください。

分類	No.	戸建	集合	形式（イメージ）	品名	型式	マシンコード	品名コード	希望小売価格（税込価格）	備考
その他	96	●			停電検知ユニット	RTKU-301	985131	28-3204	¥25,960	商用電力の供給が断たれたことを検知し、情報を発信
	97	●	●		タンク配管カバー後	RHO-15TUC100SS-B	985078	28-5363	¥4,180	
	98	●	●		HPフィンガード	RHO-KKG067A41	985232	28-2372	¥8,250	
	99	●	●		レベル調整スペーサ	RHO-SPU1-10	985226	28-2437	¥1,067	レベル調整スペーサ 1mm
	100	●	●		レベル調整スペーサ 3mm	RHO-SPU3-5	985227	28-3573	¥1,210	レベル調整スペーサ 3mm
	101	●	●		レベル調整スペーサ 6mm	RHO-SPU6-5	985228	28-3581	¥1,870	レベル調整スペーサ 6mm
	102	●	●		連結据置台側面カバー	RHO-T201SS-1000-SC	985079	28-5282	¥4,730	
	103	●	●		転倒防止金具	RHO-TUEQ2	985234	28-2062	¥3,630	
	104	●			負圧機能付き空気抜き弁	RHO-UV2077	985233	28-0930	¥17,710	
	105	●			狭小設置カバー	RHO-15SC100SS	985077	28-5371	¥15,400	
	106	●			160Lタンクユニット開口前板下	RHO-1600FC-SS	985074	28-5339	¥12,980	
熱源機	107		●		ハイブリッド給湯暖房用熱源機	RHBH-R245AT2-3(E)	985014	28-2984	¥319,000	PS設置（分離）PS扉内設置型
	108		●			RHBH-R245AU2-3(E)	985015	28-2992	¥319,000	PS設置（分離）PS上方排気型
	109		●			RHBH-R245AB2-3(E)	985016	28-3018	¥319,000	PS設置（分離）PS後方排気型
	110		●			RHBH-R245AA2-3(E)	985017	28-3000	¥319,000	PS設置（分離）アルコーブ設置型
	111		●			RHBH-R245AF2-3(E)	985018	28-3026	¥319,000	PS設置（分離）PS給排気延長型
	112		●			RHBH-RJ245AT2-3(E)	985019	28-2950	¥319,000	バルコニー設置（一体）前方排気型
	113		●			RHBH-RJ245AU2-3(E)	985020	28-2976	¥319,000	バルコニー設置（一体）上方排気型
	114		●			RHBH-RJ245AA2-3(E)	985021	28-2968	¥319,000	バルコニー設置（一体）アルコーブ設置型
脚架台	115		●		脚架台	RHO-H200-100J	985022	28-3328	¥57,090	熱源機・タンク一体設置配管スペース確保用

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

エコジョーズHTシリーズ
仕様一覧（エコジョーズ）
HTシリーズ
HDシリーズ
HSシリーズ
ソーラー対応ユニット
熱源機配管条件
仕様一覧（非エコジョーズ）
本体特注色色見本
オプション
浴室暖房乾燥機の機能
浴室暖房乾燥機 壁掛型
オプション
浴室暖房乾燥機 天井埋込型
脱衣室暖房機 天井埋込型
オプション
天井埋込型 浴室暖房乾燥機 取替早見表
床暖房リモコン
床暖制御ユニット
床暖房用温水マット
TES部材

2

ガス給湯暖房システム

ガス給湯暖房用熱源機





暖房能力14.0kWタイプ

24号 HT4215BRS-C シリーズ

フルオート

HT4215BRSAW6C [959690]
(RUFH-E2406AW2-6G)
希望小売価格 ¥567,380(税込価格)

HT4215BRSAW3C [959697]
(RUFH-E2406AW2-3G)
希望小売価格 ¥560,340(税込価格)

HT4215BRSAWC [959703]
(RUFH-E2406AW2-1G)
希望小売価格 ¥553,190(税込価格)

オート

HT4215BRSSW6C [959706]
(RUFH-E2406SAW2-6G)
希望小売価格 ¥529,650(税込価格)

HT4215BRSSW3C [959713]
(RUFH-E2406SAW2-3G)
希望小売価格 ¥522,610(税込価格)

HT4215BRSSWC [959719]
(RUFH-E2406SAW2-1G)
希望小売価格 ¥515,570(税込価格)

※2022年8月新製品については、P364～365 速報版 に掲載

暖房能力14.0kW ドレンアップタイプ

24号 HT4215BRS-P シリーズ

フルオート

HT4215BRSAW6P [959730]
(RUFH-EP2406AW2-6G)
希望小売価格 ¥626,230(税込価格)

HT4215BRSAW3P [959737]
(RUFH-EP2406AW2-3G)
希望小売価格 ¥619,190(税込価格)

HT4215BRSAWP [959743]
(RUFH-EP2406AW2-1G)
希望小売価格 ¥612,040(税込価格)

オート


HT4215BRSSW6P [959746]
(RUFH-EP2406SAW2-6G)
希望小売価格 ¥588,500(税込価格)

HT4215BRSSW3P [959753]
(RUFH-EP2406SAW2-3G)
希望小売価格 ¥581,460(税込価格)

※2022年8月新製品については、P364～365 速報版 に掲載


ドレンアップ式エコジョーズは、エコジョーズ本体からおいだき配管経路を利用して、バスルームの排水口へドレン水を排水するシステムです。
ドレン水用の立て管施工がありませんので、新築集合住宅にオススメの製品です。

従来のPS設置



集合住宅建設時にパイプシャフト内にドレン処理用立て管が必要。

ドレンアップ処理方式



ドレンアップは、ドレン処理用配管を、おいだき配管と共に、ユニットバス内に施工。
ドレン水をユニットバスの排水口に処理します。
よってドレン処理用立て管の必要がありません。

暖房能力14.0kW 幅狭250mmタイプ

24号 HT4217LRS-C シリーズ

フルオート

HT4217LRSAW6C [959864]
(RUFH-SE2406AW2-6G)
希望小売価格 ¥574,420(税込価格)

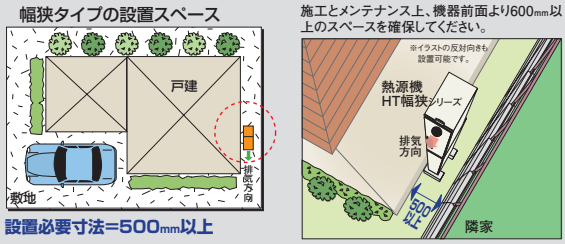
HT4217LRSAW3C [959866]
(RUFH-SE2406AW2-3G)
希望小売価格 ¥567,380(税込価格)

オート

HT4217LRSSW6C [959867]
(RUFH-SE2406SAW2-6G)
希望小売価格 ¥536,800(税込価格)

HT4217LRSSW3C [959869]
(RUFH-SE2406SAW2-3G)
希望小売価格 ¥529,650(税込価格)

幅狭250mmタイプの設置スペース





暖房能力11.6kWタイプ

16号 HT2814CRS-CM シリーズ

フルオート

HT2814CRSAW3CM [959720]
(RUFH-E1615AW2-3G(A))
希望小売価格 ¥477,950(税込価格)

オート

HT2814CRSSW3CM [959725]
(RUFH-E1615SAW2-3G(A))
希望小売価格 ¥440,220(税込価格)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ドレン切替式



HT4218AR5AW6T



ドレン排水切替ユニット
（オプション）
ROP-DHU2

暖房能力14.0kW ドレン切替タイプ

24号 HT4218ARS-T シリーズ

フルオート

HT4218ARS5AW6T [960278]
(RUFH-TE2406AH2-6)

オート

HT4218ARS5SW6T [960283]
(RUFH-TE2406SAH2-6)



HT4216KRSAW3CM

暖房能力11.6kWコンパクトタイプ

24号 HT4216KRS-CM シリーズ

フルオート

HT4216KRSAW3CM [961105]
(RVD-E2405AW2-3(A))

オート

HT4216KRSSW3CM [961106]
(RVD-E2405SAW2-3(A))

ドレン切替式



HT2812CRS5AW3TM



ドレン排水切替ユニット(オプション)
ROP-DHU

暖房能力11.6kW ドレン切替タイプ

16号 HT2812CRS-TM シリーズ

フルオート

HT2812CRS5AW3TM [959872]
(RUFH-TE1613AH2-3G(A))
希望小売価格 ¥513,260(税込価格)

オート

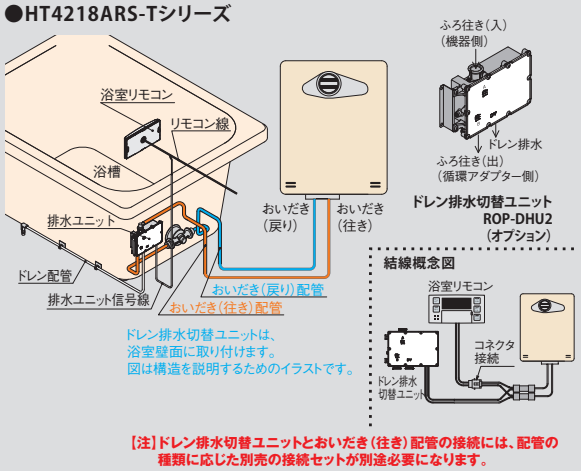
HT2812CRS5SW3TM [959878]
(RUFH-TE1613SAH2-3G(A))
希望小売価格 ¥475,530(税込価格)

ドレン排水切替システム図

おいだき配管を利用してドレン排水


(タンク内に一定量のドレンが溜まると通常自動湯はり時に排水。排水後は配管洗浄を行います。また、配管洗浄中に給湯した場合はふろ温度の出湯となります。)

●HT4218ARS-Tシリーズ



[注]ドレン排水切替ユニットとおいだき(往き)配管の接続には、配管の種類に応じた別売の接続セットが別途必要になります。

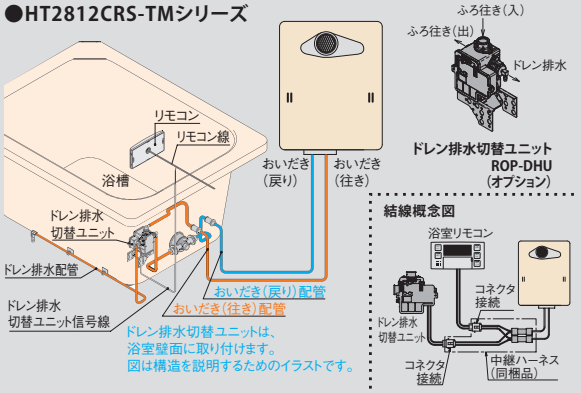●HT2812CRS-TMシリーズ



[注]別売のドレン排水切替ユニットが必要です。必ずご手配ください。

[注]ドレン排水切替ユニットとおいだき(往き)配管の接続には、配管の種類に応じた別売の接続セットが別途必要になります。

オプション



ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU2
[960286]
希望小売価格 ¥17,160(税込価格)
※HT4218ARS-Tシリーズ用



ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU
[959260]
希望小売価格 ¥23,540(税込価格)
※HT2812CRS-TMシリーズ用

ガス給湯暖房用熱源機HT4215BRS-Cシリーズ　暖房能力14.0kW

エコジョーズ

エコジョーズ　側面近接設置対応　暖房能力14.0kW

屋外壁掛型(PS設置不可)



HT4215BRSAW6C
本体色:シャンパンメタリック

PSセンター排気



HT4215BRS5AW6C
(集合住宅向け排気流速アップ対応)
本体色:シャドーホワイトⅢ

本体寸法:高さ750×幅480×奥行250mm
(扉内FFは高さ800mm)

Q21 / L2-Tech 2020 / グリーン購入法適合商品 / B-bs / 低NOx

COセンサー(一酸化炭素濃度検出装置)付き (屋内FFタイプ)
あんしん点検 (屋内FFタイプ)
あんしん点検 (屋内FFタイプ)
特監法対象品 (屋内FFタイプ)

※電源コードは付属しておりませんので別途お求めください。
(屋内FFタイプは除く)

302V(B)リモコン組合せ

Rinnai 無線LAN対応 (インターホン機能なし)

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン
BC-300V(B)-FL [961257]
希望小売価格 ¥20,680(税込価格)



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン
MC-302V(B)-FL [961253] 取扱説明書付
希望小売価格 ¥34,760(税込価格)



無線LAN　Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-240V-FL [960608]
希望小売価格 ¥20,680(税込価格)



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン
MC-240V-FL [960605] 取扱説明書付
希望小売価格 ¥18,260(税込価格)



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL[959789](取扱説明書付)をお選びください。

フルオート

セルフクリーン / 自動たし湯 / 自動沸上 / Q機能 / 新シュミFF+FB / ハイパスサーボ / 水量サーボ / 32℃出湯★ / 温度調節 / ecoモード / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転 / 点検お知らせ(FFのみ) / 停電モード(壁掛型のみ) / マイクロバブル / SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

6P内蔵タイプ

24号(24~2.2号) **HT4215BRSAW6C**
(RUFH-E2406AW2-6G) [959690]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 ¥567,380(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	HT4215BRS2AW6C (RUFH-E2406AA2-6G)	¥577,940 [959691]
PS扉内PS前排気	HT4215BRS4AW6C (RUFH-E2406AT2-6G)	¥577,940 [959692]
PSセンター排気	HT4215BRS5AW6C (RUFH-E2406AH2-6G)	¥567,380 [959693]
※PS扉内後方排気	HT4215BRS8AW6C (RUFH-E2406AB2-6G)	¥577,940 [959694]
※PS扉内上方排気	HT4215BRS9AW6C (RUFH-E2406AU2-6G)	¥577,940 [959695]
※PS扉内屋外給排気延長	HT4215BRS0AW6C (RUFH-E2406AF2-6G)	¥602,690 [959696]
※屋内FF	HT4215CFSAW6C (RUFH-E2406AFF2-6(B))	[935756]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

3P内蔵タイプ

24号(24~2.2号) **HT4215BRSAW3C**
(RUFH-E2406AW2-3G) [959697]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 ¥560,340(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	HT4215BRS2AW3C (RUFH-E2406AA2-3G)	¥570,900 [959698]
PS扉内PS前排気	HT4215BRS4AW3C (RUFH-E2406AT2-3G)	¥570,900 [959699]
PSセンター排気	HT4215BRS5AW3C (RUFH-E2406AH2-3G)	¥560,340 [959700]
※PS扉内上方排気	HT4215BRS9AW3C (RUFH-E2406AU2-3G)	¥570,900 [959701]
※PS扉内給排気延長	HT4215BRS0AW3C (RUFH-E2406AF2-3G)	¥595,650 [959702]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

※外付タイプは仕様一覧をご覧ください。

オート

Q機能 / 新シュミFF+FB / ハイパスサーボ / 水量サーボ / 32℃出湯★ / 温度調節 / ecoモード / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転 / 点検お知らせ(FFのみ) / 停電モード(壁掛型のみ) / マイクロバブル / SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

6P内蔵タイプ

24号(24~2.2号) **HT4215BRSSW6C**
(RUFH-E2406SAW2-6G) [959706]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 ¥529,650(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	HT4215BRS2SW6C (RUFH-E2406SAA2-6G)	¥540,320 [959707]
PS扉内PS前排気	HT4215BRS4SW6C (RUFH-E2406SAT2-6G)	¥540,320 [959708]
PSセンター排気	HT4215BRS5SW6C (RUFH-E2406SAH2-6G)	¥529,650 [959709]
※PS扉内後方排気	HT4215BRS8SW6C (RUFH-E2406SAB2-6G)	¥540,320 [959710]
※PS扉内上方排気	HT4215BRS9SW6C (RUFH-E2406SAU2-6G)	¥540,320 [959711]
※PS扉内屋外給排気延長	HT4215BRS0SW6C (RUFH-E2406SAF2-6G)	¥564,960 [959712]
※屋内FF	HT4215CFSSW6C (RUFH-E2406SAFF2-6(B))	[935758]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

3P内蔵タイプ

24号(24~2.2号) **HT4215BRSSW3C**
(RUFH-E2406SAW2-3G) [959713]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 ¥522,610(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	HT4215BRS2SW3C (RUFH-E2406SAA2-3G)	¥533,280 [959714]
PS扉内PS前排気	HT4215BRS4SW3C (RUFH-E2406SAT2-3G)	¥533,280 [959715]
PSセンター排気	HT4215BRS5SW3C (RUFH-E2406SAH2-3G)	¥522,610 [959716]
※PS扉内上方排気	HT4215BRS9SW3C (RUFH-E2406SAU2-3G)	¥533,280 [959717]
※PS扉内給排気延長	HT4215BRS0SW3C (RUFH-E2406SAF2-3G)	¥557,920 [959718]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

※外付タイプは仕様一覧をご覧ください。

選択可能リモコン

302 / 300 / 320 / 262 / 240 / 155 / 172

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ(屋外壁掛型)のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

オプション (希望小売価格・税込価格)

据置台:KGOP-5201-SM[959807] シャンパンメタリック(標準排気用) ¥17,820
据置台:KGOP-5201-650-SM[959809] シャンパンメタリック(標準排気用) ¥21,780
据置台:KGOP-5201[927647] シャドーホワイトⅢ(排気バリエーション用) ¥17,820
据置台:KGOP-5201-650[927649] シャドーホワイトⅢ(排気バリエーション用) ¥21,780
据置台:ROP-E201A-UW[935778] ユーロホワイト(屋内FF用) ¥17,380
据置台:ROP-E201A-UW650[935779] ユーロホワイト(屋内FF用) ¥18,700
配管カバー:UOP-8101(K)-HI-SM[マシンナシ] シャンパンメタリック(標準排気用) ¥12,760
配管カバー:UOP-8101(K)-HI[927522] シャドーホワイトⅢ(排気バリエーション用) ¥12,760
配管カバー:ROP-E101(K)UW[935776] ユーロホワイト(室内FF用) ¥8,800
側方排気アダプタ:WOP-6305-A[959273] ¥18,920
排気カバー:WOP-6301-A[959272] ¥10,670
斜方排気アダプタ:WOP-6605-A[959274] ¥15,950
扉内ボックス:UOP-3030[913879] ¥7,920
排気アダプタ:EFAH-B13KP[959812] ¥4,180
循環アダプター:Iフロアダ12B-LL[912147]


〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面［高効率熱源機］


標準壁掛 ［PS設置不可］

HT4215BRSAW6C　HT4215BRSSW6C
HT4215BRSAW3C　HT4215BRSSW3C
HT4215BRSAWC　HT4215BRSSWC

配管図
（機器上方よりの透視図）



注 PS設置不可
シャンパンメタリック色




［単位:mm］

屋外・PSアルコーブ

HT4215BRS2AW6C
HT4215BRS2AW3C
HT4215BRS2AWC
HT4215BRS2SW6C
HT4215BRS2SW3C



シャドーホワイトⅢ




［単位:mm］

屋外・PS扉内・PS前排気（排気流速アップ対応）

HT4215BRS4AW6C
HT4215BRS4AW3C
HT4215BRS4AWC
HT4215BRS4SW6C
HT4215BRS4SW3C



シャドーホワイトⅢ




［単位:mm］

屋外・PSセンター排気（排気流速アップ対応）

HT4215BRS5AW6C
HT4215BRS5AW3C
HT4215BRS5SW6C
HT4215BRS5SW3C



シャドーホワイトⅢ




［単位:mm］

屋外・PS扉内後方排気

HT4215BRS8AW6C
HT4215BRS8SW6C



シャドーホワイトⅢ




（最大延長7m4曲り）　［単位:mm］

屋外・PS扉内上方排気延長

HT4215BRS9AW6C
HT4215BRS9AW3C
HT4215BRS9SW6C
HT4215BRS9SW3C



シャドーホワイトⅢ



（最大延長7m4曲り）　［単位:mm］


PS扉内給排気延長

HT4215BRS0AW6C
HT4215BRS0AW3C
HT4215BRS0SW6C
HT4215BRS0SW3C

注）PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。PS金具ROP-ATTK（960059）は別途お求めください。



シャドーホワイトⅢ




（最大延長7m4曲り）　［単位:mm］

屋内（FF）

HT4215CFSAW6C
HT4215CFSSW6C



ユーロホワイト



（最大延長7m4曲り）　［単位:mm］

※ 2022年8月新製品については、P364～365 速報版 に掲載

ガス給湯暖房用熱源機HT4214CRS-CMシリーズ　暖房能力11.6kW

エコジョーズ

エコジョーズ　側面近接設置対応　暖房能力11.6kW

屋外壁掛型（PS設置不可）



HT4214CRSAW3CM
本体色：シャドーホワイトⅢ
本体寸法：高さ750×幅480×奥行250mm

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx

あんしん点検

※電源コードは付属しておりませんので別途お求めください。

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シミュFF+FB　ハイバスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　停電モード（壁掛型のみ）　マイクロバブル　SU1 SU2★

★：アイコン説明ページ参照

3P内蔵タイプ

24号（24~2.2号）　HT4214CRSAW3CM
（RUFH-E2405AW2-3G(A)）　[961232]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 **¥501,490**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT4214CRS2AW3CM（RUFH-E2405AA2-3G(A)）	¥512,050	[961233]
PS扉内 PS前排気	HT4214CRS4AW3CM（RUFH-E2405AT2-3G(A)）	¥512,050	[935500]
PSセンター排気	HT4214CRS5AW3CM（RUFH-E2405AH2-3G(A)）	¥501,490	[935501]
※PS扉内後方排気	HT4214CRS8AW3CM（RUFH-E2405AB2-3G(A)）	¥512,050	[935502]
※PS扉内上方排気	HT4214CRS9AW3CM（RUFH-E2405AU2-3G(A)）	¥512,050	[961234]
※PS扉内屋外給排気延長	HT4214CRS0AW3CM（RUFH-E2405AF2-3G(A)）	¥536,800	[935503]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

外付タイプ

24号（24~2.2号）　HT4214CRSAWCM
（RUFH-E2405AW2-1G(A)）　[935508]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 **¥494,340**（税込価格）

オート

Q機能　新シミュFF+FB　ハイバスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　停電モード（壁掛型のみ）　マイクロバブル　SU1 SU2★

★：アイコン説明ページ参照

3P内蔵タイプ

24号（24~2.2号）　HT4214CRSSW3CM
（RUFH-E2405SAW2-3G(A)）　[961235]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 **¥463,760**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT4214CRS2SW3CM（RUFH-E2405SAA2-3G(A)）	¥474,430	[961236]
PS扉内 PS前排気	HT4214CRS4SW3CM（RUFH-E2405SAT2-3G(A)）	¥474,430	[935504]
PSセンター排気	HT4214CRS5SW3CM（RUFH-E2405SAH2-3G(A)）	¥463,760	[935505]
※PS扉内後方排気	HT4214CRS8SW3CM（RUFH-E2405SAB2-3G(A)）	¥474,430	[935506]
※PS扉内上方排気	HT4214CRS9SW3CM（RUFH-E2405SAU2-3G(A)）	¥474,430	[961237]
※PS扉内屋外給排気延長	HT4214CRS0SW3CM（RUFH-E2405SAF2-3G(A)）	¥499,070	[935507]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

外付タイプ

24号（24~2.2号）　HT4214CRSSWCM
（RUFH-E2405SAW2-1G(A)）　[935509]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 **¥456,720**（税込価格）

302V（B）リモコン組合せ

Rinnai　無線LAN対応（インターホン機能なし）

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン

BC-300V（B）-FL　[961257]
希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン

MC-302V（B）-FL　[961253]　取扱説明書付
希望小売価格 **¥34,760**（税込価格）



無線LAN　Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン

BC-240V-FL　[960608]
希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン

MC-240V-FL　[960605]　取扱説明書付
希望小売価格 **¥18,260**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL［959789］（取扱説明書付）をお選びください。

選択可能リモコン

302　300　320　262　240　155　172

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ（屋外壁掛型）のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

オプション（希望小売価格・税込価格）


据置台：KGOP-5201［927647］シャドーホワイトⅢ	¥17,820
据置台：KGOP-5201-650［927649］シャドーホワイトⅢ	¥21,780
配管カバー：UOP-8101（K）-HI［927522］シャドーホワイトⅢ	¥12,760
側方排気アダプタ：WOP-6305［932998］	¥18,920
排気カバー：WOP-3301［932997］	¥10,670
斜方排気アダプタ：WOP-6605［932999］	¥15,950
扉内ボックス：UOP-3030［913879］	¥7,920
排気アダプタ：EFAH-B13KP［959812］	¥4,180
循環アダプター：iフロアダI2B-LL［912147］	

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


排気バリエーション形状及び本体図面［高効率熱源機］

標準壁掛 [PS設置不可]

ecoジョーズ HT4214CRSAW3CM HT4214CRSSW3CM
HT4214CRSAWCM HT4214CRSSWCM



注 PS設置不可




[単位:mm]

屋外・PSアルコーブ



HT4214CRS2AW3CM
HT4214CRS2SW3CM

ecoジョーズ




[単位:mm]

屋外・PS扉内・PS前排気(排気流速アップ対応)



HT4214CRS4AW3CM
HT4214CRS4SW3CM

ecoジョーズ




[単位:mm]

屋外・PSセンター排気(排気流速アップ対応)



HT4214CRS5AW3CM
HT4214CRS5SW3CM

ecoジョーズ




[単位:mm]

屋外・PS扉内後方排気



HT4214CRS8AW3CM
HT4214CRS8SW3CM

ecoジョーズ



(最大延長7m4曲り)


[単位:mm]

屋外・PS扉内上方排気延長



HT4214CRS9AW3CM
HT4214CRS9SW3CM

ecoジョーズ



(最大延長7m4曲り)

[単位:mm]


PS扉内給排気延長



HT4214CRS0AW3CM
HT4214CRS0SW3CM

注) PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。PS金具ROP-ATTK(960059)は別途お求めください。

ecoジョーズ



(最大延長7m4曲り)

[単位:mm]

※2022年8月新製品については、P364～365 速報版 に掲載

ガス給湯暖房用熱源機HT4215BRS-Pシリーズ ドレンアップ式 暖房能力14.0kW

エコジョーズ

エコジョーズ
ドレンアップ式
屋外壁掛型(PS設置不可)
側面近接設置対応
暖房能力14.0kW



HT4215BRSAW6P
本体色:シャンパンメタリック

PSセンター排気



HT4215BRS5AW6P（集合住宅向け排気流速アップ対応）
本体色:シャドーホワイトⅢ

本体寸法:高さ750×幅480×奥行250mm
(突出部寸法含まず)

Q21 L2-Tech 2020 グリーン購入法適合商品 B-bs 低NOx

あんしん点検

※電源コードは付属しておりませんので別途お求めください。

302V(B)リモコン組合せ

Rinnai 無線LAN対応（インターホン機能なし）

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン

BC-300V(B)-FL [961257]

希望小売価格 **¥20,680**(税込価格)



Ecoシグナル エネルック 停電モード対応

台所リモコン

MC-302V(B)-FL [961253] 取扱説明書付

希望小売価格 **¥34,760**(税込価格)



無線LAN Ecoシグナル エネルック 停電モード対応

フルオート

セルフクリーン 自動たし湯 自動沸上 Q機能 新シミュFF+FB バイパスサーボ 水量サーボ ★32℃出湯 温度調節 ecoモード 快適保温 保温時間 湯はりお知らせ たし湯 たし水 予約運転 マイクロバブル SU1 SU2 ★

★:アイコン説明ページ参照

6P内蔵タイプ

24号(24~2.2号) **HT4215BRSAW6P**
(RUFH-EP2406AW2-6G) [959730]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 **¥626,230**(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	HT4215BRS2AW6P (RUFH-EP2406AA2-6G)	¥636,790 [959731]
PS扉内 PS前排気	HT4215BRS4AW6P (RUFH-EP2406AT2-6G)	¥636,790 [959732]
PSセンター排気	HT4215BRS5AW6P (RUFH-EP2406AH2-6G)	¥626,230 [959733]
※PS扉内後方排気	HT4215BRS8AW6P (RUFH-EP2406AB2-6G)	¥636,790 [959734]
※PS扉内上方排気	HT4215BRS9AW6P (RUFH-EP2406AU2-6G)	¥636,790 [959735]
※PS扉内屋外給排気延長	HT4215BRS0AW6P (RUFH-EP2406AF2-6G)	¥661,540 [959736]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

3P内蔵タイプ

24号(24~2.2号) **HT4215BRSAW3P**
(RUFH-EP2406AW2-3G) [959737]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 **¥619,190**(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	HT4215BRS2AW3P (RUFH-EP2406AA2-3G)	¥629,750 [959738]
PS扉内 PS前排気	HT4215BRS4AW3P (RUFH-EP2406AT2-3G)	¥629,750 [959739]
PSセンター排気	HT4215BRS5AW3P (RUFH-EP2406AH2-3G)	¥619,190 [959740]
※PS扉内上方排気	HT4215BRS9AW3P (RUFH-EP2406AU2-3G)	¥629,750 [959741]
※PS扉内給排気延長	HT4215BRS0AW3P (RUFH-EP2406AF2-3G)	¥654,500 [959742]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

オート

Q機能 新シミュFF+FB バイパスサーボ 水量サーボ ★32℃出湯 温度調節 ecoモード 快適保温 保温時間 湯はりお知らせ たし湯 たし水 予約運転 マイクロバブル SU1 SU2 ★

★:アイコン説明ページ参照

6P内蔵タイプ

24号(24~2.2号) **HT4215BRSSW6P**
(RUFH-EP2406SAW2-6G) [959746]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 **¥588,500**(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	HT4215BRS2SW6P (RUFH-EP2406SAA2-6G)	¥599,170 [959747]
PS扉内 PS前排気	HT4215BRS4SW6P (RUFH-EP2406SAT2-6G)	¥599,170 [959748]
PSセンター排気	HT4215BRS5SW6P (RUFH-EP2406SAH2-6G)	¥588,500 [959749]
※PS扉内後方排気	HT4215BRS8SW6P (RUFH-EP2406SAB2-6G)	¥599,170 [959750]
※PS扉内上方排気	HT4215BRS9SW6P (RUFH-EP2406SAU2-6G)	¥599,170 [959751]
※PS扉内屋外給排気延長	HT4215BRS0SW6P (RUFH-EP2406SAF2-6G)	¥623,810 [959752]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

3P内蔵タイプ

24号(24~2.2号) **HT4215BRSSW3P**
(RUFH-EP2406SAW2-3G) [959753]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 **¥581,460**(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	HT4215BRS2SW3P (RUFH-EP2406SAA2-3G)	¥592,130 [959754]
PS扉内 PS前排気	HT4215BRS4SW3P (RUFH-EP2406SAT2-3G)	¥592,130 [959755]
PSセンター排気	HT4215BRS5SW3P (RUFH-EP2406SAH2-3G)	¥581,460 [959756]
※PS扉内上方排気	HT4215BRS9SW3P (RUFH-EP2406SAU2-3G)	¥592,130 [959757]
※PS扉内給排気延長	HT4215BRS0SW3P (RUFH-EP2406SAF2-3G)	¥616,770 [959758]



※φ100KP排気延長部材が必要です。

選択可能リモコン

302 300 320 262 240 155 172

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ(屋外壁掛型)のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

ドレンアップ式エコジョーズ

従来のPS設置	ドレンアップ処理方式
	
集合住宅建設時にパイプシャフト内にドレン処理用立て管が必要。	ドレンアップは、ドレン処理用配管を、追いだき配管と共に、ユニットバス内に施工。ドレン水をユニットバスの排水口に処理します。

●ドレンアップシステム図
ドレン水が自動で排水されるため操作は不要

1. ドレン水をドレンタンクで受ける。
2. ドレン水が溜まり電極の高を検知すると、排水ポンプがONになり排水がスタート。
3. ドレン水が排出され電極の低未満になると、排水ポンプがOFFになり排水がストップ。

オプション (希望小売価格・税込価格)

据置台:KGOP-5201-SM[959807] ……¥17,820
シャンパンメタリック(標準排気用)

据置台:KGOP-5201-650-SM[959809] ……¥21,780
シャンパンメタリック(標準排気用)

据置台:KGOP-5201[927647] ……¥17,820
シャドーホワイトⅢ(排気バリエーション用)

据置台:KGOP-5201-650[927649] ……¥21,780
シャドーホワイトⅢ(排気バリエーション用)

配管カバー:UOP-8101(K)-HI-SM[マシンナシ] ……¥12,760
シャンパンメタリック(標準排気用)

配管カバー:UOP-8101(K)-HI[927522] ……¥12,760
シャドーホワイトⅢ(排気バリエーション用)

側方排気アダプタ:WOP-6305-A[959273] ……¥18,920
排気カバー:WOP-6301-A[959272] ……¥10,670
斜方排気アダプタ:WOP-6605-A[959274] ……¥15,950
扉内ボックス:UOP-3030[913879] ……¥7,920
排気アダプタ:EFAH-B13KP[959812] ……¥4,180
循環アダプター:Iフロアダ12B-LL[912147]

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


排気バリエーション形状及び本体図面［高効率熱源機］

標準壁掛 ［PS設置不可］


ドレンアップ式

HT4215BRSAW6P
HT4215BRSAW3P
HT4215BRSAWP
HT4215BRSSW6P
HT4215BRSSW3P

（上方からの透視図）



注 PS設置不可
シャンパンメタリック色



［単位:mm］


屋外・アルコーブ



シャドーホワイトIII

HT4215BRS2AW6P
HT4215BRS2AW3P
HT4215BRS2AWP
HT4215BRS2SW6P
HT4215BRS2SW3P

ドレンアップ式



［単位:mm］


屋外・PS扉内・PS前排気（排気流速アップ対応）



シャドーホワイトIII

HT4215BRS4AW6P
HT4215BRS4AW3P
HT4215BRS4AWP
HT4215BRS4SW6P
HT4215BRS4SW3P

ドレンアップ式



［単位:mm］


屋外・PSセンター排気（排気流速アップ対応）



シャドーホワイトIII

HT4215BRS5AW6P
HT4215BRS5AW3P
HT4215BRS5SW6P
HT4215BRS5SW3P

ドレンアップ式



［単位:mm］


屋外・PS扉内後方排気



シャドーホワイトIII

HT4215BRS8AW6P
HT4215BRS8SW6P

ドレンアップ式



（最大延長7m4曲り）

［単位:mm］


屋外・PS扉内上方排気延長



シャドーホワイトIII

HT4215BRS9AW6P
HT4215BRS9AW3P
HT4215BRS9SW6P
HT4215BRS9SW3P

ドレンアップ式



（最大延長7m4曲り）

［単位:mm］

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン

BC-240V-FL ［960608］

希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルックス
停電モード対応

台所リモコン

MC-240V-FL ［960605］　取扱説明書付

希望小売価格 **¥18,260**（税込価格）

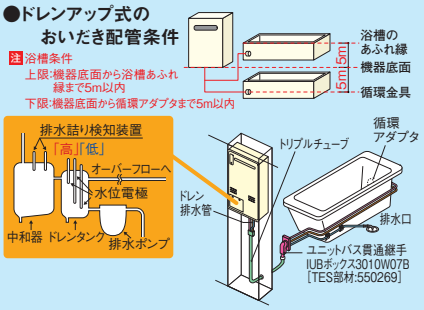


Ecoシグナル　エネルックス
停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL［959789］（取扱説明書付）をお選びください。

●ドレンアップ式の
おいだき配管条件

注 浴槽条件
上限:機器底面から浴槽あふれ縁まで5m以内
下限:機器底面から循環アダプタまで5m以内



PS扉内給排気延長




シャドーホワイトIII

HT4215BRS0AW6P
HT4215BRS0AW3P
HT4215BRS0SW6P
HT4215BRS0SW3P

注）PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。PS金具ROP-ATTK（960059）は別途お求めください。

ドレンアップ式



（最大延長7m4曲り）

［単位:mm］

※ 2022年8月新製品については、P364～365 速報版 に掲載

ガス給湯暖房用熱源機HT2814CRS-CMシリーズ　暖房能力11.6kW

エコジョーズ

エコジョーズ　側面近接設置対応　暖房能力11.6kW

屋外壁掛型（PS設置不可）　扉内・前排気



HT2814CRSAW3CM
本体色：シャンパンメタリック



HT2814CRS4AW3CM
本体色：シャドーホワイトIII

本体寸法：高さ750×幅480×奥行250mm
（突出部寸法含まず）

Q21　L2-Tech 2020　グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx

あんしん点検

※電源コードは付属しておりませんので別途お求めください。

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シミュFF+FB　ハイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード
快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　停電モード（壁掛型のみ）　マイクロバブル　SU1 SU2★

★：アイコン説明ページ参照

3P内蔵タイプ

16号（16~2.2号）　HT2814CRSAW3CM
（RUFH-E1615AW2-3G(A)）　[959720]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 **¥477,950**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT2814CRS2AW3CM（RUFH-E1615AA2-3G(A)）	¥488,510	[959721]
PS扉内 PS前排気	HT2814CRS4AW3CM（RUFH-E1615AT2-3G(A)）	¥488,510	[959722]
※PS扉内上方排気	HT2814CRS9AW3CM（RUFH-E1615AU2-3G(A)）	¥¥488,510	[959724]

※φ80KP排気延長部材が必要です。

オート

Q機能　新シミュFF+FB　ハイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ
たし湯　たし水　予約運転　停電モード（壁掛型のみ）　マイクロバブル　SU1 SU2★

★：アイコン説明ページ参照

3P内蔵タイプ

16号（16~2.2号）　HT2814CRSSW3CM
（RUFH-E1615SAW2-3G(A)）　[959725]
屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 **¥440,220**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT2814CRS2SW3CM（RUFH-E1615SAA2-3G(A)）	¥450,890	[959726]
PS扉内 PS前排気	HT2814CRS4SW3CM（RUFH-E1615SAT2-3G(A)）	¥450,890	[959727]
※PS扉内上方排気	HT2814CRS9SW3CM（RUFH-E1615SAU2-3G(A)）	¥450,890	[959729]

※φ80KP排気延長部材が必要です。

選択可能リモコン

302　300　320　262　240　155　172

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ（屋外壁掛型）のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台:KGOP-5201-SM[959807]シャンパンメタリック（標準排気用）	¥17,820
据置台:KGOP-5201-650-SM[959809]シャンパンメタリック（標準排気用）	¥21,780
据置台:KGOP-5201[927647]シャドーホワイトIII（排気バリエーション用）	¥17,820
据置台:KGOP-5201-650[927649]シャドーホワイトIII（排気バリエーション用）	¥21,780
配管カバー:UOP-8101（K）-HI-SM[マシンナシ]シャンパンメタリック（標準排気用）	¥12,760
配管カバー:UOP-8101（K）-HI[927522]シャドーホワイトIII（排気バリエーション用）	¥12,760
側方排気アダプタ:WOP-6305[932998]	¥18,920
排気カバー:WOP-3301[932997]	¥10,670
斜方排気アダプタ:WOP-6605[932999]	¥15,950
扉内ボックス:UOP-3030[913879]	¥7,920
排気アダプタ:EFAH-B16[906717]	¥4,180
循環アダプター:Iフロアダ12B-LL[912147]	

302V（B）リモコン組合せ

Rinnai　無線LAN対応（インターホン機能なし）

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン



BC-300V（B）-FL [961257]

希望小売価格
¥20,680（税込価格）

Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン



MC-302V（B）-FL [961253]
取扱説明書付

希望小売価格
¥34,760（税込価格）

無線LAN　Ecoシグナル
エネルック　停電モード対応

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン



BC-240V-FL [960608]

希望小売価格
¥20,680（税込価格）

Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン



MC-240V-FL [960605]
取扱説明書付

希望小売価格
¥18,260（税込価格）

Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

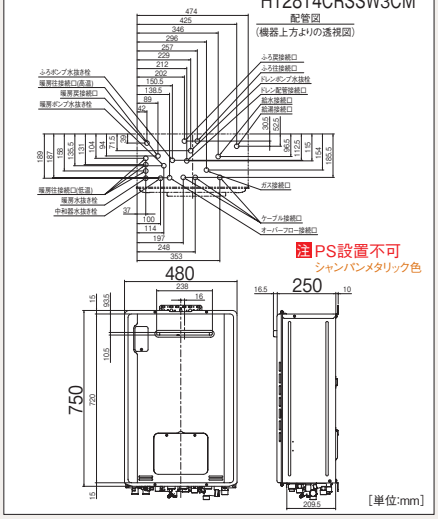
浴室単独設置には、BC-220VN-FL[959789]（取扱説明書付）をお選びください。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面［高効率熱源機］


標準壁掛 ［PS設置不可］

HT2814CRSAW3CM
HT2814CRSSW3CM




屋外アルコーブ

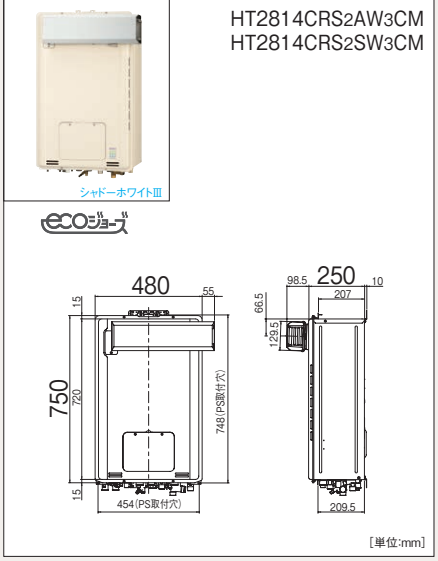HT2814CRS2AW3CM
HT2814CRS2SW3CM




屋外・PS扉内・PS前排気（排気流速アップ対応）

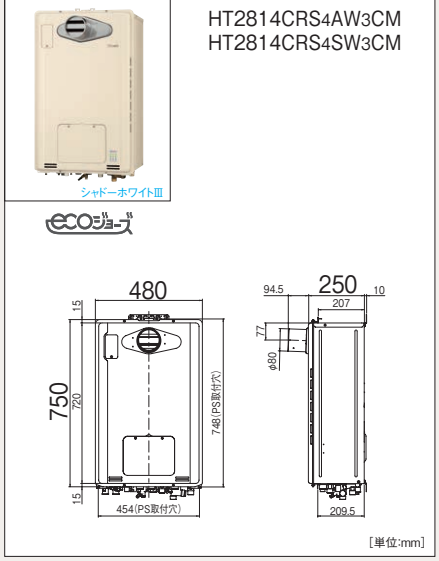HT2814CRS4AW3CM
HT2814CRS4SW3CM



屋外・PS扉内上方排気延長

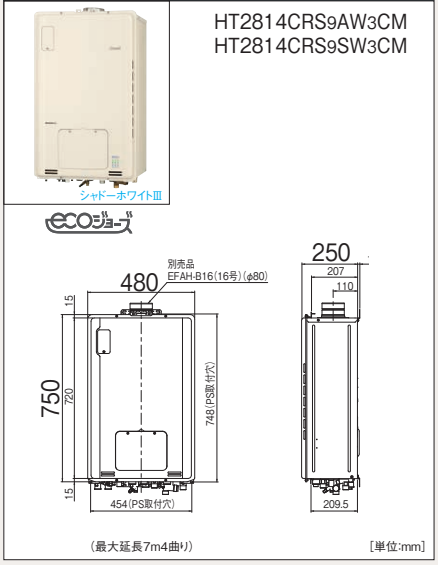HT2814CRS9AW3CM
HT2814CRS9SW3CM



320V（B）リモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン



BC-300V（B）-FL ［961257］

希望小売価格
¥20,680（税込価格）

Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン



MC-320V（B）-FL ［961254］
取扱説明書付

希望小売価格
¥18,260（税込価格）

Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

※2022年8月新製品については、P364～365 速報版 に掲載

ガス給湯暖房用熱源機HT4218ARS-Tシリーズ ドレン切替式 暖房能力14.0kW

既築集合住宅に
エコジョーズが設置できる
ドレン切替式

kaecco PSセンター排気

暖房能力14.0kW　側面近接設置対応



HT4218ARS5AW6T
（排気流速アップ対応）
本体色：シャドーホワイトⅢ



ドレン排水切替ユニット
（オプション）
ROP-DHU2

本体寸法：高さ750×幅480×奥行250mm
（突出部寸法含まず）

あんしん点検　ドレン切替式
※電源コード付属

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード★　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転

★：アイコン説明ページ参照

ドレン切替式

6P内蔵タイプ

24号（24~2.2号）　**HT4218ARS5AW6T**　（RUFH-TE2406AH2-6）　[960278]

排気バリエーション

アルコーブ	HT4218ARS2AW6T（RUFH-TE2406AA2-6）	[960276]
PS扉内 PS前排気	HT4218ARS4AW6T（RUFH-TE2406AT2-6）	[960277]
※PS扉内後方排気	HT4218ARS8AW6T（RUFH-TE2406AB2-6）	[960279]
※PS扉内上方排気	HT4218ARS9AW6T（RUFH-TE2406AU2-6）	[960280]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

オート

Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード★　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転

★：アイコン説明ページ参照

ドレン切替式

6P内蔵タイプ

24号（24~2.2号）　**HT4218ARS5SW6T**　（RUFH-TE2406SAH2-6）　[960283]

排気バリエーション

アルコーブ	HT4218ARS2SW6T（RUFH-TE2406SAA2-6）	[960281]
PS扉内 PS前排気	HT4218ARS4SW6T（RUFH-TE2406SAT2-6）	[960282]
※PS扉内後方排気	HT4218ARS8SW6T（RUF-TE2406SAB2-6）	[960284]
※PS扉内上方排気	HT4218ARS9SW6T（RUFH-TE2406SAU2-6）	[960285]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

［ご注意］オプションドレン排水切替ユニット（ROP-DHU2）は本体設置時に必要になります。
ROP-DHUは使用できません。

選択可能リモコン

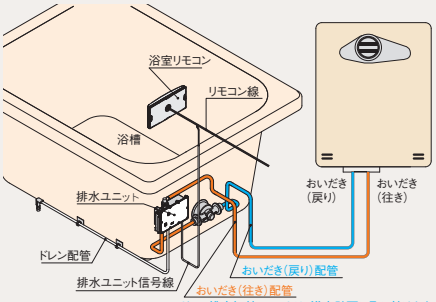
302　300　320　262　240　155　172

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ（屋外壁掛型）のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。


■ドレン排水切替ユニットの設置・施工

事前確認箇所

1. 機器設置の確認
   PS開口・奥行・PSアダプターの有無等の確認
2. 浴室内の確認
   ①浴槽エプロンが取り外し可能であること（ドレン排水切替ユニットの取付スペース）
   ②ユニットバス壁面に穴があけられること（ドレン排水切替ユニットの信号線通線）
   ③バスエプロンの内側にドレン排水切替ユニットを取付ける空間があること
   ④排水パンの排水口が見えること
   ⑤UB貫通金具から循環金具までの接続方法を確認（ゴムホース・フレキ管・樹脂管・銅管）




ドレン排水切替ユニットは、浴室壁面に取り付けます。
図は構造を説明するためのイラストです。



ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU2（オプション）

結線概念図



［注］ドレン排水切替ユニットとおいだき（往き）配管の接続には、配管の種類に応じた別売の接続セットが別途必要になります。

302V（B）リモコン組合せ

Rinnai　無線LAN対応（インターホン機能なし）

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン



BC-300V（B）-FL [961257]

希望小売価格
¥20,680（税込価格）

Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン



MC-302V（B）-FL [961253]
取扱説明書付

希望小売価格
¥34,760（税込価格）

無線LAN　Ecoシグナル
エネルック　停電モード対応

オプション（希望小売価格・税込価格）

HT4218ARS-Tシリーズ

ドレン排水切替ユニット:ROP-DHU2 [960286]	¥17,160
UBゴム管接続セット:ROP-WUB（A） [935490]	¥8,250
G1/2ネジ接続セット:ROP-WCU（A） [960287]	¥1,870
13A樹脂管接続セット:ROP-W13AJ [959262]	¥11,000
10A樹脂管接続セット:H-Cスナップジョイント10A-L [960290]	¥1,980
ゴムホース:ROP-WGH（A） [935491]	¥3,740
パイプホルダー3:KOP-DUPH-3-3P [960288]	¥1,870
ドレン排水接続セット:ROP-WHJ（A） [960289]	¥1,980
リモコンスペーサー:ROP-WRS2 [959270]（リモコン240シリーズ用）	¥2,310
排気アダプタ:EFAH-B13KP [959812]	¥4,180

ブッシュはドレン排水切替ユニットに同梱しています。

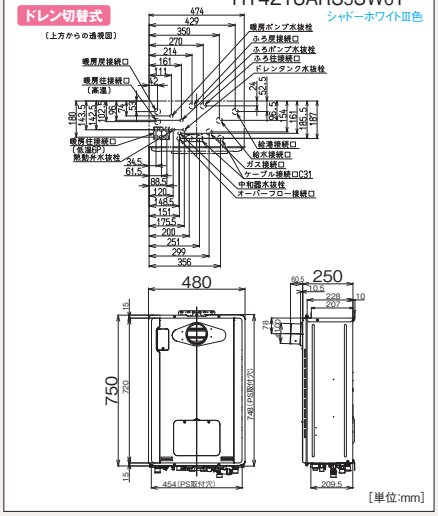
〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面［高効率熱源機］

屋外・PSセンター排気（排気流速アップ対応）

HT4218ARS5AW6T
HT4218ARS5SW6T
シャドーホワイトⅢ色

ドレン切替式




［単位:mm］

屋外アルコーブ

HT4218ARS2AW6T
HT4218ARS2SW6T



ドレン切替式




［単位:mm］

屋外・PS扉内・PS前排気（排気流速アップ対応）

HT4218ARS4AW6T
HT4218ARS4SW6T



ドレン切替式




［単位:mm］

屋外・PS扉内後方排気

HT4218ARS8AW6T
HT4218ARS8SW6T



ドレン切替式



（最大延長7m4曲り）


［単位:mm］

屋外・PS扉内上方排気延長

HT4218ARS9AW6T
HT4218ARS9SW6T



ドレン切替式




（最大延長7m4曲り）

［単位:mm］

ドレン排水切替ユニット（オプション）

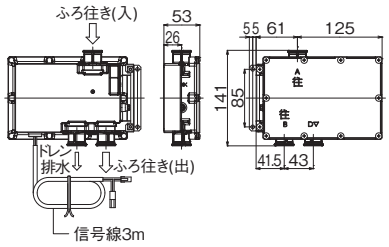ROP-DHU2





［単位:mm］

ドレン排水オプションセット例1
10A樹脂管接続の場合

必要オプション部品	型式	マシンコード	希望小売価格（税込価格）
ドレン排水切替ユニット	ROP-DHU2	960286	¥17,160
10A樹脂管接続セット	H-Cスナップジョイント10A-L	960290	¥1,980
パイプホルダー3	KOP-DUPH-3-3P	960288	¥1,870
ドレン排水接続セット	ROP-WHJ（A）	960289	¥1,980
ブッシュ	ユニットに同梱	—	—
	合計		¥22,990

ドレン排水オプションセット例2
G1/2ネジ接続（フレキ管接続）の場合

必要オプション部品	型式	マシンコード	希望小売価格（税込価格）
ドレン排水切替ユニット	ROP-DHU2	960286	¥17,160
G1/2ネジ接続セット	ROP-WCU（A）	960287	¥1,870
パイプホルダー3	KOP-DUPH-3-3P	960288	¥1,870
ドレン排水接続セット	ROP-WHJ（A）	960289	¥1,980
ブッシュ	ユニットに同梱	—	—
	合計		¥22,880

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン



BC-240V-FL
［960608］
希望小売価格
¥20,680（税込価格）

Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン



MC-240V-FL
取扱説明書付　［960605］
希望小売価格
¥18,260（税込価格）

Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL［959789］（取扱説明書付）をお選びください。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機HT2812CRS-TMシリーズ ドレン切替式 暖房能力11.6kW

既築集合住宅への
エコジョーズが設置できる
ドレン切替式

kaecco PSセンター排気

側面近接設置対応 | 暖房能力11.6kW



HT2812CRS5AW3TM
(排気流速アップ対応)
本体色:シャドーホワイトⅢ



ドレン排水切替ユニット
(オプション)
ROP-DHU

ドレン切替式

あんしん点検

本体寸法:高さ750×幅480×奥行250mm
(突出部寸法含まず)

※電源コードは付属されていませんので別途お求めください。

フルオート

セルフクリーン | 自動たし湯 | 自動沸上 | Q機能 | 新シミュFF+FB | バイパスサーボ | 水量サーボ | ★32℃出湯 | 温度調節 | ★ecoモード | 快適保温 | 保温時間 | 湯はりお知らせ | たし湯 | たし水 | 予約運転

★:アイコン説明ページ参照

ドレン切替式

3P内蔵タイプ

16号 (16~2.2号) HT2812CRS5AW3TM (RUFH-TE1613AH2-3G(A)) [959872]

希望小売価格 ¥513,260(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	HT2812CRS2AW3TM	(RUFH-TE1613AA2-3G(A))	¥523,820 [959870]
PS扉内 PS前排気	HT2812CRS4AW3TM	(RUFH-TE1613AT2-3G(A))	¥523,820 [959871]
※ PS扉内上方排気	HT2812CRS9AW3TM	(RUFH-TE1613AU2-3G(A))	¥523,820 [959873]

※φ80KP排気延長部材が必要です。

※外付タイプは仕様一覧をご覧ください。

オート

Q機能 | 新シミュFF+FB | バイパスサーボ | 水量サーボ | ★32℃出湯 | 温度調節 | ★ecoモード | 快適保温 | 保温時間 | 湯はりお知らせ | たし湯 | たし水 | 予約運転

★:アイコン説明ページ参照

ドレン切替式

3P内蔵タイプ

16号 (16~2.2号) HT2812CRS5SW3TM (RUFH-TE1613SAH2-3G(A)) [959878]

希望小売価格 ¥475,530(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	HT2812CRS2SW3TM	(RUFH-TE1613SAA2-3G(A))	¥486,200 [959876]
PS扉内 PS前排気	HT2812CRS4SW3TM	(RUFH-TE1613SAT2-3G(A))	¥486,200 [959877]
※ PS扉内上方排気	HT2812CRS9SW3TM	(RUFH-TE1613SAU2-3G(A))	¥486,200 [959879]

※φ80KP排気延長部材が必要です。

※外付タイプは仕様一覧をご覧ください。

[ご注意] オプションドレン排水切替ユニット(ROP-DHU)は本体設置時に必要になります。
ROP-DHU2はご使用できません。

選択可能リモコン

302 | 300 | 320 | 262 | 240 | 155

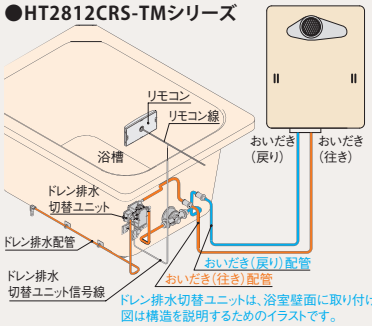
停電モード対応は、300・320・240シリーズ(屋外壁掛型)のみ。
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

■ドレン排水切替ユニットの設置・施工


事前確認箇所

1. 機器設置の確認
   PS開口・奥行・PSアダプターの有無等の確認
2. 浴室内の確認
   ①浴槽エプロンが取り外し可能であること(ドレン排水切替ユニットの取付スペース)
   ②ユニットバス壁面に穴があけられること(ドレン排水切替ユニットの信号線通線)
   ③バスエプロンの内側にドレン排水切替ユニットを取付ける空間があること
   ④排水パンの排水口が見えること
   ⑤UB貫通金具から循環金具までの接続方法を確認(ゴムホース・フレキ管・樹脂管・銅管)

●HT2812CRS-TMシリーズ




ドレン排水切替ユニットは、浴室壁面に取り付けます。
図は構造を説明するためのイラストです。



ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU
(オプション)

結線概念図



【注】別売のドレン排水切替ユニットが必要です。必ずご手配ください。
【注】ドレン排水切替ユニットとおいだき(往き)配管の接続には、配管の種類に応じた別売の接続セットが別途必要になります。

300VCリモコン組合せ

インターホン機能付 (BGM機能付)

浴室リモコン



BC-300VC(B)-FL [961259]

希望小売価格
¥25,960(税込価格)

インターホン | BGM | Ecoシグナル | エネルック | 停電モード対応

台所リモコン



MC-300VC(B)-FL [961260]
取扱説明書付

希望小売価格
¥27,170(税込価格)

インターホン | BGM | Ecoシグナル | エネルック | 停電モード対応

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン



BC-240V-FL [960608]

希望小売価格
¥20,680(税込価格)

Ecoシグナル | エネルック | 停電モード対応

台所リモコン



MC-240V-FL [960605]
取扱説明書付

希望小売価格
¥18,260(税込価格)

Ecoシグナル | エネルック | 停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL[959789]
(取扱説明書付)をお選びください。

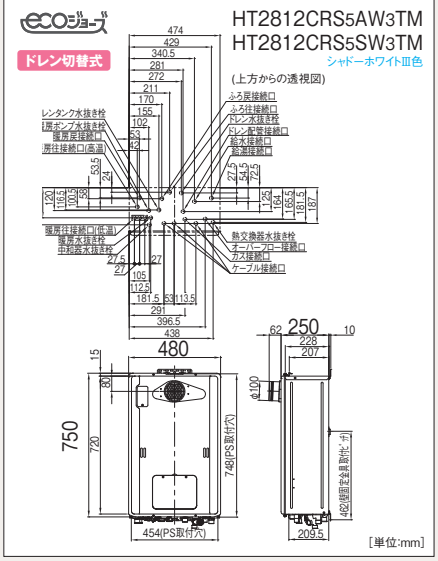
〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面［高効率熱源機］

屋外・PSセンター排気（排気流速アップ対応）

HT2812CRS5AW3TM
HT2812CRS5SW3TM
シャドーホワイトIII色

ドレン切替式




屋外・アルコーブ



HT2812CRS2AW3TM
HT2812CRS2AWTM
HT2812CRS2SW3TM
HT2812CRS2SWTM

ドレン切替式




屋外・PS扉内・PS前排気（排気流速アップ対応）



HT2812CRS4AW3TM
HT2812CRS4AWTM
HT2812CRS4SW3TM
HT2812CRS4SWTM

ドレン切替式




屋外・PS扉内上方排気延長



HT2812CRS9AW3TM
HT2812CRS9SW3TM


ドレン切替式



ドレン排水切替ユニット（オプション）



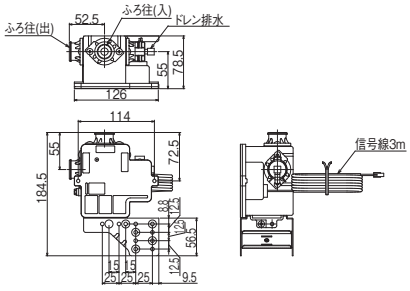ROP-DHU



オプション（希望小売価格・税込価格）

HT2812CRS-TMシリーズ

ドレン排水切替ユニット:ROP-DHU[959260] …… ¥23,540
UBゴム管接続セット:ROP-WUB(A)[935490] …… ¥8,250
G1/2ネジ接続セット:ROP-WCU(A)[960287] …… ¥1,870
13A樹脂管接続セット:ROP-W13AJ[959262] …… ¥11,000
10A樹脂管接続セット:H-Cスナップジョイント10A-L[960290] …… ¥1,980
ゴムホース:ROP-WGH(A)[935491] …… ¥3,740
パイプホルダー3:KOP-DUPH-3-3P[960288] …… ¥1,870
ドレン排水接続セット:ROP-WHJ(A)[960289] …… ¥1,980
リモコンスペーサー:ROP-WRS2[959270]
(リモコン240シリーズ用) …… ¥2,310
排気アダプタ:EFAH-B16[906717] …… ¥4,180

ドレン排水オプションセット例1

10A樹脂管接続の場合

必要オプション部品	型式	マシンコード	希望小売価格（税込価格）
ドレン排水切替ユニット	ROP-DHU	959260	¥23,540
10A樹脂管接続セット	H-Cスナップジョイント10A-L	960290	¥1,980
パイプホルダー3	KOP-DUPH-3-3P	960288	¥1,870
ドレン排水接続セット	ROP-WHJ(A)	960289	¥1,980
ブッシュ	ユニットに同梱	—	—
	合計		¥29,370

ドレン排水オプションセット例2

G1/2ネジ接続（フレキ管接続）の場合

必要オプション部品	型式	マシンコード	希望小売価格（税込価格）
ドレン排水切替ユニット	ROP-DHU	959260	¥23,540
G1/2ネジ接続セット	ROP-WCU(A)	960287	¥1,870
パイプホルダー3	KOP-DUPH-3-3P	960288	¥1,870
ドレン排水接続セット	ROP-WHJ(A)	960289	¥1,980
ブッシュ	ユニットに同梱	—	—
	合計		¥29,260

■ 接続管セット（配管継手）

銅管・フレキ管用
ROP-WCU(A)



UBゴム管用
ROP-WUB(A)




樹脂管用
H-Cスナップジョイント10A-L



ROP-W13AJ





●図は樹脂管用です。

ガス給湯暖房用熱源機HT4217LRS

暖房能力14.0kW
幅狭250mmタイプ



暖房能力14.0kW

側面近接設置対応

HT4217LRSAW6C
本体色:シャドーホワイトⅢ

あんしん点検

本体寸法:高さ900×幅250×奥行450mm
(突出部寸法含まず)

※標準排気はパイプシャフト設置はできません。
※電源コードは付属しておりませんので別途お求めください。

選択可能リモコン

302 300 320 262
240 155 172

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ(屋外壁掛型)のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

フルオート

セルフクリーン / 自動たし湯 / 自動沸上 / Q機能 / 新シュミFF+FB / ハイパスサーボ / 水量サーボ / 32℃出湯★ / 温度調節 / ecoモード / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転 / 停電モード(屋外標準のみ) / マイクロバブル / SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

6P内蔵タイプ

24号 (24~2.2号) **HT4217LRSAW6C** (RUFH-SE2406AW2-6G) [959864]

希望小売価格 **¥574,420**(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

PS扉内 PS前排気 **HT4217LRS4AW6C** (RUFH-SE2406AT2-6G) **¥584,980** [959865]

3P内蔵タイプ

24号 (24~2.2号) **HT4217LRSAW3C** (RUFH-SE2406AW2-3G) [959866]

希望小売価格 **¥567,380**(税込価格)

オート

Q機能 / 新シュミFF+FB / ハイパスサーボ / 水量サーボ / 32℃出湯★ / 温度調節 / ecoモード / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転 / 停電モード(屋外標準のみ) / マイクロバブル / SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

6P内蔵タイプ

24号 (24~2.2号) **HT4217LRSSW6C** (RUFH-SE2406SAW2-6G) [959867]

希望小売価格 **¥536,800**(税込価格)

排気バリエーション (希望小売価格・税込価格)

PS扉内 PS前排気 **HT4217LRS4SW6C** (RUFH-SE2406SAT2-6G) **¥547,360** [959868]

3P内蔵タイプ

24号 (24~2.2号) **HT4217LRSSW3C** (RUFH-SE2406SAW2-3G) [959869]

希望小売価格 **¥529,650**(税込価格)


排気バリエーション形状及び本体図面[高効率熱源機]

屋外・標準


HT4217LRSAW6C
HT4217LRSAW3C
HT4217LRSSW6C
HT4217LRSSW3C

パイプシャフト設置はできません。
シャドーホワイトⅢ色

(上方からの透視図)



6Pヘッダー内蔵タイプ

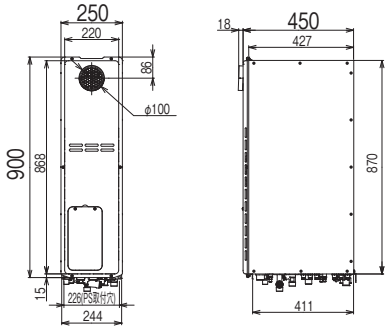


[単位:mm]

屋外・PS扉内(排気流速アップ対応)



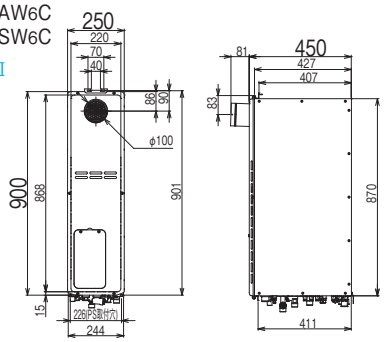HT4217LRS4AW6C
HT4217LRS4SW6C
シャドーホワイトⅢ



[単位:mm]

オプション (希望小売価格・税込価格)

据置台:WOP-1201-550SW(A)[959980] ····· ¥21,010
据置台ロングタイプ:WOP-1201-550SWL(A)[959981] ····· ¥25,740
自在排気アダプタ:WOP-1303[930976] ····· ¥21,230
排気偏向アダプタ:WOP-1607[930977] ····· ¥36,520

■排気偏向アダプタ
WOP-1607

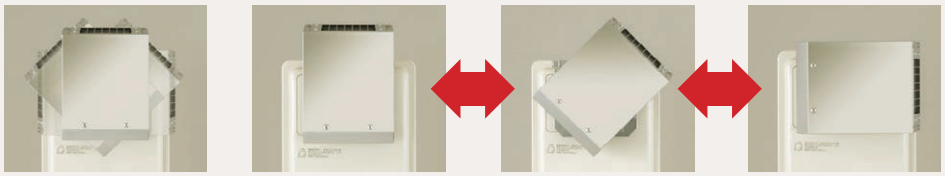


■据置台取付例
HT4217LRSAW6C+
WOP-1201-550SW(A)



■排気方向が任意に変更できる自在排気アダプタ WOP-1303
・排気吹出方向を9段階(約20°毎)に変更可能

排気方向が任意変更可能



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ふろ給湯器サイズで
暖房が可能

屋外壁掛型(PS設置不可)



暖房能力
11.6kW

側面近接
設置対応

コンパクト
サイズ

HT4216KRSAW3CM
本体色:シャンパンメタリック

あんしん点検

本体寸法:高さ600×幅470×奥行240mm
(突出部寸法含まず)

※パイプシャフト設置はできません。
※電源コード付属

フルオート

セルフクリーン / 自動たし湯 / 自動沸上 / Q機能 / 新シミュFF+FB / バイパスサーボ / 水量サーボ / 32℃出湯★ / 温度調節 / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転 / 停電モード / マイクロバブル / SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

3P内蔵タイプ

24号 (24~2.2号) **HT4216KRSAW3CM** (RVD-E2405AW2-3(A)) [961105] PS設置不可

外付タイプ

24号 (24~2.2号) **HT4216KRSAWCM** (RVD-E2405AW2-1(A)) [959086] PS設置不可

オート

Q機能 / 新シミュFF+FB / バイパスサーボ / 水量サーボ / 32℃出湯★ / 温度調節 / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転 / 停電モード / マイクロバブル / SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

3P内蔵タイプ

24号 (24~2.2号) **HT4216KRSSW3CM** (RVD-E2405SAW2-3(A)) [961106] PS設置不可

外付タイプ

24号 (24~2.2号) **HT4216KRSSWCM** (RVD-E2405SAW2-1(A)) [959087] PS設置不可

選択可能リモコン

302 / 300 / 320 / 220
262 / 240 / 155 / 172

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ(屋外壁掛型)のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

302V(B)リモコン組合せ

無線LAN対応
(インターホン機能なし)

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン
BC-300V(B)-FL [961257]
希望小売価格
¥20,680(税込価格)



Ecoシグナル / エネルック / 停電モード対応

台所リモコン
MC-302V(B)-FL [961253]
取扱説明書付
希望小売価格
¥34,760(税込価格)



無線LAN / Ecoシグナル / エネルック / 停電モード対応

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-240V-FL [960608]
希望小売価格
¥20,680(税込価格)



Ecoシグナル / エネルック / 停電モード対応

台所リモコン
MC-240V-FL [960605]
取扱説明書付
希望小売価格
¥18,260(税込価格)

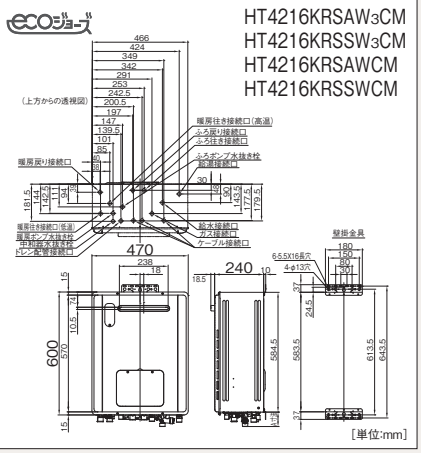


Ecoシグナル / エネルック / 停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL[959789]
(取扱説明書付)をお選びください。


標準

HT4216KRSAW3CM
HT4216KRSSW3CM
HT4216KRSAWCM
HT4216KRSSWCM



[単位:mm]

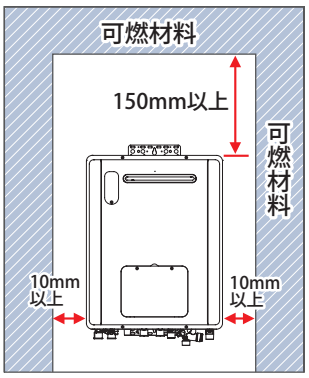■取付図



[単位:mm]

本機器はパイプシャフト設置はできません。

オプション (希望小売価格・税込価格)

据置台:WOP-7201A[959282]
シャンパンメタリック ¥15,620
据置台:WOP-7201A-650[959283]
シャンパンメタリック ¥19,470
配管カバー:WOP-7101(K)A[959280]
シャンパンメタリック ¥8,250
配管カバー:WOP-7101(K)A-650[959281]
シャンパンメタリック ¥10,560
排気カバー:WOP-3301[932997]
..... ¥10,670
側方排気アダプタ:WOP-7305[933010]
..... ¥18,920
斜方排気アダプタ:WOP-7605[933011]
..... ¥15,950
中央排気アダプタ:WOP-7606[933012]
..... ¥15,950

■排気カバー WOP-3301



H102×W440×D81

■側方排気アダプタ WOP-7305



H167×W487×D107

■斜方排気アダプタ WOP-7605



H168×W487×D118

■中央排気アダプタ WOP-7606



H168×W487×D118

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧 高効率ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

長年お使いいただくガス給湯暖房用熱源機・ガス給湯器だからこそ、リンナイは省エネのことをしっかり考えました。

「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2025年度基準に対する達成率を示しています。%が大きいほど省エネ性がすぐれています。
エネルギー消費効率(モード)は省エネルギー法に定められた、JIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率で従来の定格効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率です。

省エネ性マークについて

このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色( )、未達成マークはオレンジ色( )のマークになります。
商品を選択するときのご参考にしてください。

○ガス給湯暖房用熱源機
・省エネ基準達成率はエネルギー消費効率(モード)に対する達成率になります。
・エネルギー消費効率(定格)=(給湯部熱効率×3+暖房部熱効率×1)÷(3+1)
・暖房部熱効率は循環水を加熱する暖房部の熱効率(JIS S2112)です。
○ガス給湯専用機・ふろ給湯器
・省エネ基準達成率はエネルギー消費効率(モード)に対する達成率になります。
・給湯部熱効率は給水を加熱する給湯部の定格熱効率(JIS S2109)です。
・ふろ部熱効率は浴槽の水を加熱するふろ部の定格熱効率(JIS S2109)です。
・(参考)エネルギー消費効率(定格)は2006年度基準のエネルギー消費効率です。
・(参考)エネルギー消費効率(定格)=(給湯部熱効率×3.3+ふろ部熱効率×1)÷(3.3+1)
○ふろ部熱効率、給湯部熱効率、暖房部熱効率の値は13Aを示します。
○区分名は令和3年経済産業省令第97号によります。

■高効率ガス給湯暖房用熱源機 HT4215BRS-Cシリーズ・HT4214・2814CRS-CMシリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	熱動弁	排気バリエーション		BL型式(型式)本体塗装色	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	区分名	2025年度目標達成	省エネ基準達成率	消費エネルギー効率(定格)	給湯部熱効率(定格)	暖房部熱効率(定格)	ガス消費量(kW)(標準インプット) 給湯最大	暖房	同時	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	注 待機時消費電力(W)	質量(満水時)(Kg)
14.0kW	24号	フルオート(全自動)	6P内蔵	標準壁掛(PS設置不可)	標準	HT4215BRSAW6C (RUFH-E2406AW2-6G) シャンパンメタリック色	959690 (26-2143)	¥567,380 (¥515,800)	Ⅳ		102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	215	235	1.1	38 (42)
				アルコーブ	2	HT4215BRS2AW6C (RUFH-E2406AA2-6G) シャドーホワイトⅢ	959691 (26-2151)	¥577,940 (¥525,400)													
				*PS扉内・PS前排気	4	HT4215BRS4AW6C (RUFH-E2406AT2-6G) シャドーホワイトⅢ	959692 (26-2160)	¥577,940 (¥525,400)													
				*PSセンター排気	5	HT4215BRS5AW6C (RUFH-E2406AH2-6G) シャドーホワイトⅢ	959693 (26-2178)	¥567,380 (¥515,800)													
				PS扉内後方排気	8	HT4215BRS8AW6C (RUFH-E2406AB2-6G) シャドーホワイトⅢ	959694 (26-2186)	¥577,940 (¥525,400)													
				PS扉内上方排気	9	HT4215BRS9AW6C (RUFH-E2406AU2-6G) シャドーホワイトⅢ	959695 (26-2194)	¥577,940 (¥525,400)													
				PS扉内給排気延長	0	HT4215BRS0AW6C (RUFH-E2406AF2-6G) シャドーホワイトⅢ	959696 (26-2208)	¥602,690 (¥547,900)													
				屋内FF	FF	HT4215CFSAW6C (RUFH-E2406AFF2-6(B)) ユーロホワイト	935756 (26-6977)	—										225		2.1	40 (44)
			3P内蔵	標準壁掛(PS設置不可)	標準	HT4215BRSAW3C (RUFH-E2406AW2-3G) シャンパンメタリック色	959697 (26-2283)	¥560,340 (¥509,400)	Ⅳ		102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.4	60.7	215	235	1.1	38 (42)
				アルコーブ	2	HT4215BRS2AW3C (RUFH-E2406AA2-3G) シャドーホワイトⅢ	959698 (26-2291)	¥570,900 (¥519,000)													
				*PS扉内・PS前排気	4	HT4215BRS4AW3C (RUFH-E2406AT2-3G) シャドーホワイトⅢ	959699 (26-2305)	¥570,900 (¥519,000)													
				*PSセンター排気	5	HT4215BRS5AW3C (RUFH-E2406AH2-3G) シャドーホワイトⅢ	959700 (26-2313)	¥560,340 (¥509,400)													
				PS扉内上方排気	9	HT4215BRS9AW3C (RUFH-E2406AU2-3G) シャドーホワイトⅢ	959701 (26-2321)	¥570,900 (¥519,000)													
				PS扉内給排気延長	0	HT4215BRS0AW3C (RUFH-E2406AF2-3G) シャドーホワイトⅢ	959702 (26-2330)	¥595,650 (¥541,500)													
			外付	標準壁掛(PS設置不可)	標準	HT4215BRSAWC (RUFH-E2406AW2-1G) シャンパンメタリック色	959703 (26-2402)	¥553,190 (¥502,900)	Ⅳ		102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.4	60.7	215	235	1.1	38 (42)
				アルコーブ	2	HT4215BRS2AWC (RUFH-E2406AA2-1G) シャドーホワイトⅢ	959704 (26-2410)	¥563,860 (¥512,600)													
				*PS扉内・PS前排気	4	HT4215BRS4AWC (RUFH-E2406AT2-1G) シャドーホワイトⅢ	959705 (26-2429)	¥563,860 (¥512,600)													
				屋内FF	FF	HT4215CFSAWC (RUFH-E2406AFF2-1(B)) ユーロホワイト	935757 (26-6986)	—										225		2.1	40 (44)

＊ 排気流速アップ対応

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

BL認定番号:BLHS082025-D、DK、DKB、DR、DRK、DRKB
(HT4215BFS(FFタイプ)・HT4218ARS-T(三方弁)・HT4216KRS(コンパクト)シリーズは、BLHS022025D、DK、DKB、DR、DRK、DRKB)
給水装置認定番号:NW2009(HT4215CFS(FFタイプ)・HT4216KRS(コンパクト)シリーズはNW2017)

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯能力比例域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	暖房高温往き	暖房低温往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ~ 2.79	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ~ 8H 6段階	自動	3m	上方 7m	下方 5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
○◆																						
—																						
—																						
—																						
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ~ 2.79	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ~ 8H 6段階	自動	3m	上方 7m	下方 5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
○◆																						
—																						
—																						
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ~ 2.79	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ~ 8H 6段階	自動	3m	上方 7m	下方 5m	9.9	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
—																						

注1 …自動保温0~8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)
※はオプションの側方給気アダプター／ROP-T705を使用することで耐風30m/sに対応します。
◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

仕様一覧 高効率ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

■高効率ガス給湯暖房用熱源機　HT4215BRS-Cシリーズ・HT4214・2814CRS-CMシリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	熱動弁	排気バリエーション		BL型式（型式）本体塗装色	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯最大	暖房	同時	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	注 待機時消費電力(W)	質量（満水時）(Kg)
11.6kW	24号	フルオート（全自動）	3P内蔵	標準壁掛（PS設置不可）	標準	**HT4214CRSAW3CM** (RUFH-E2405AW2-3G(A)) シャドーホワイトIII	961232 (26-1445)	**¥501,490** (¥455,900)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	13.7	57.8	180	220	1.8	34 (37.5)
				＊アルコーブ	2	**HT4214CRS2AW3CM** (RUFH-E2405AA2-3G(A)) シャドーホワイトIII	961233 (26-1479)	**¥512,050** (¥465,500)										200			
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT4214CRS4AW3CM** (RUFH-E2405AT2-3G(A)) シャドーホワイトIII	935500 (26-1461)	**¥512,050** (¥465,500)													
				PSセンター排気	5	**HT4214CRS5AW3CM** (RUFH-E2405AH2-3G(A)) シャドーホワイトIII	935501 (26-1453)	**¥501,490** (¥455,900)													
				PS扉内後方排気	8	**HT4214CRS8AW3CM** (RUFH-E2405AB2-3G(A)) シャドーホワイトIII	935502 (26-1496)	**¥512,050** (¥465,500)													
				PS扉内上方排気	9	**HT4214CRS9AW3CM** (RUFH-E2405AU2-3G(A)) シャドーホワイトIII	961234 (26-1487)	**¥512,050** (¥465,500)													
				PS扉内給排気延長	0	**HT4214CRS0AW3CM** (RUFH-E2405AF2-3G(A)) シャドーホワイトIII	935503 (26-1509)	**¥536,800** (¥488,000)													
			外付	標準壁掛（PS設置不可）	標準	**HT4214CRSAWCM** (RUFH-E2405AW2-1G(A)) シャドーホワイトIII	935508 (26-1436)	**¥494,340** (¥449,400)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	13.7	57.8	180	220	1.8	34 (37.5)
	16号		3P内蔵	標準壁掛（PS設置不可）	標準	**HT2814CRSAW3CM** (RUFH-E1615AW2-3G(A)) シャンパンメタリック色	959720 (26-3212)	**¥477,950** (¥434,500)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	29.8	13.7	43.5	180	220	1.1	34 (37.5)
				アルコーブ	2	**HT2814CRS2AW3CM** (RUFH-E1615AA2-3G(A)) シャドーホワイトIII	959721 (26-3220)	**¥488,510** (¥444,100)										200			
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT2814CRS4AW3CM** (RUFH-E1615AT2-3G(A)) シャドーホワイトIII	959722 (26-3239)	**¥488,510** (¥444,100)													
				PS扉内上方排気	9	**HT2814CRS9AW3CM** (RUFH-E1615AU2-3G(A)) シャドーホワイトIII	959724 (26-3255)	**¥488,510** (¥444,100)													

＊ 排気流速アップ対応

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例能力域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	暖房高温往き	暖房低温往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—	○	○	高温2共用4	11.6～2.44	○	○	24号～2.2号	2.7	水位検知12段階	0～8H6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
○◆																						
—																						
—																						
—	○	○	高温2共用4	11.6～2.44	○	○	24号～2.2号	2.7	水位検知12段階	0～8H6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—	○	○	高温2共用4	11.6～2.44	○	○	16号～2.2号	2.7	水位検知12段階	0～8H6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
—																						

注1…自動保温0～8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)
※はオプションの側方給気アダプター／ROP-T705を使用することで耐風30m/sに対応します。
◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

仕様一覧 高効率ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

■高効率ガス給湯暖房用熱源機　HT4215BRS-Cシリーズ・HT4214・2814CRS-CMシリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	熱動弁	バリエーション排気		BL型式（型式）本体塗装色	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	達成エネ基準	消費効率エネルギー（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量（kW）（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz（W）	ヒーター作動時（W）	注 待機時消費電力（W）	質量（満水時）（Kg）
14.0kW	24号	オート（自動）	6P内蔵	標準壁掛（PS設置不可）	標準	**HT4215BRSSW6C**（RUFH-E2406SAW2-6G）シャンパンメタリック色	959706（26-2216）	**¥529,650**（¥481,500）	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	215	235	1.1	38（42）
				アルコーブ	2	**HT4215BRS2SW6C**（RUFH-E2406SAA2-6G）シャドーホワイトⅢ	959707（26-2224）	**¥540,320**（¥491,200）										235			
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT4215BRS4SW6C**（RUFH-E2406SAT2-6G）シャドーホワイトⅢ	959708（26-2232）	**¥540,320**（¥491,200）													
				＊PSセンター排気	5	**HT4215BRS5SW6C**（RUFH-E2406SAH2-6G）シャドーホワイトⅢ	959709（26-2240）	**¥529,650**（¥481,500）													
				PS扉内後方排気	8	**HT4215BRS8SW6C**（RUFH-E2406SAB2-6G）シャドーホワイトⅢ	959710（26-2259）	**¥540,320**（¥491,200）													
				PS扉内上方排気	9	**HT4215BRS9SW6C**（RUFH-E2406SAU2-6G）シャドーホワイトⅢ	959711（26-2267）	**¥540,320**（¥491,200）													
				PS扉内給排気延長	0	**HT4215BRS0SW6C**（RUFH-E2406SAF2-6G）シャドーホワイトⅢ	959712（26-2275）	**¥564,960**（¥513,600）													
				屋内FF	FF	**HT4215CFSSW6C**（RUFH-E2406SAFF2-6（B））ユーロホワイト	935758（26-6994）	—										225		2.1	40（44）
			3P内蔵	標準壁掛（PS設置不可）	標準	**HT4215BRSSW3C**（RUFH-E2406SAW2-3G）シャンパンメタリック色	959713（26-2348）	**¥522,610**（¥475,100）	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	215	235	1.1	38（42）
				アルコーブ	2	**HT4215BRS2SW3C**（RUFH-E2406SAA2-3G）シャドーホワイトⅢ	959714（26-2356）	**¥533,280**（¥484,800）													
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT4215BRS4SW3C**（RUFH-E2406SAT2-3G）シャドーホワイトⅢ	959715（26-2364）	**¥533,280**（¥484,800）													
				＊PSセンター排気	5	**HT4215BRS5SW3C**（RUFH-E2406SAH2-3G）シャドーホワイトⅢ	959716（26-2372）	**¥522,610**（¥475,100）													
				PS扉内上方排気	9	**HT4215BRS9SW3C**（RUFH-E2406SAU2-3G）シャドーホワイトⅢ	959717（26-2380）	**¥533,280**（¥484,800）													
				PS扉内給排気延長	0	**HT4215BRS0SW3C**（RUFH-E2406SAF2-3G）シャドーホワイトⅢ	959718（26-2399）	**¥557,920**（¥507,200）													
			外付	標準壁掛（PS設置不可）	標準	**HT4215BRSSWC**（RUFH-E2406SAW2-1G）シャンパンメタリック色	959719（26-2437）	**¥515,570**（¥468,700）	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	215	235	1.1	38（42）
				屋内FF	FF	**HT4215CFSSWC**（RUFH-E2406SAFF2-1（B））ユーロホワイト	935759（26-7001）	—										225		2.1	40（44）

＊ 排気流速アップ対応

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例帯能力	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	高温暖房往き	低温暖房往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)風呂	ドレン
—	○	○	高温4共用6	14.0～2.79	○	○	24号～2.2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
○◆																						
—																						
—																						
—																						
—	○	○	高温4共用6	14.0～2.79	○	○	24号～2.2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
○◆																						
—																						
—																						
—	○	○	高温4共用6	14.0～2.79	○	○	24号～2.2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						

注1 …自動保温0～8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)
注2 …60～300ℓ(20ℓ毎)、350ℓ、400ℓ、990ℓの16段階で設定可能です。(浴槽の大きさが340ℓを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。)
※はオプションの側方給気アダプター／ROP-T705を使用することで耐風30m/sに対応します。
◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

仕様一覧 高効率ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

■高効率ガス給湯暖房用熱源機　HT4215BRS-Cシリーズ・HT4214・2814CRS-CMシリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	熱動弁	排気バリエーション		BL型式（型式）本体塗装色	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	消費効率（定格）	エネルギー	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	注 待機時消費電力(W)	質量（満水時）(Kg)
11.6kW	24号	オート(自動)	3P内蔵	標準壁掛 (PS設置不可)	標準	**HT4214CRSSW3CM** (RUFH-E2405SAW2-3G(A)) シャドーホワイトIII	961235 (26-1526)	**¥463,760** (¥421,600)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	13.7	57.8	180	220	1.8	34 (37.5)
				アルコーブ	2	**HT4214CRS2SW3CM** (RUFH-E2405SAA2-3G(A)) シャドーホワイトIII	961236 (26-1550)	**¥474,430** (¥431,300)										200			
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT4214CRS4SW3CM** (RUFH-E2405SAT2-3G(A)) シャドーホワイトIII	935504 (26-1542)	**¥474,430** (¥431,300)													
				＊PSセンター排気	5	**HT4214CRS5SW3CM** (RUFH-E2405SAH2-3G(A)) シャドーホワイトIII	935505 (26-1534)	**¥463,760** (¥421,600)													
				PS扉内後方排気	8	**HT4214CRS8SW3CM** (RUFH-E2405SAB2-3G(A)) シャドーホワイトIII	935506 (26-1576)	**¥474,430** (¥431,300)													
				PS扉内上方排気	9	**HT4214CRS9SW3CM** (RUFH-E2405SAU2-3G(A)) シャドーホワイトIII	961237 (26-1568)	**¥474,430** (¥431,300)													
				PS扉内給排気延長	0	**HT4214CRS0SW3CM** (RUFH-E2405SAF2-3G(A)) シャドーホワイトIII	935507 (26-1585)	**¥499,070** (¥453,700)													
			外付	標準壁掛 (PS設置不可)	標準	**HT4214CRSSWCM** (RUFH-E2405SAW2-1G(A)) シャドーホワイトIII	935509 (26-1517)	**¥456,720** (¥415,200)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	13.7	57.8	180	220	1.8	34 (37.5)
	16号	オート(自動)	3P内蔵	標準壁掛 (PS設置不可)	標準	**HT2814CRSSW3CM** (RUFH-E1615SAW2-3G(A)) シャンパンメタリック色	959725 (26-3263)	**¥440,220** (¥400,200)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	29.8	13.7	43.5	180	220	1.1	34 (37.5)
				アルコーブ	2	**HT2814CRS2SW3CM** (RUFH-E1615SAA2-3G(A)) シャドーホワイトIII	959726 (26-3271)	**¥450,890** (¥409,900)										200			
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT2814CRS4SW3CM** (RUFH-E1615SAT2-3G(A)) シャドーホワイトIII	959727 (26-3280)	**¥450,890** (¥409,900)													
				PS扉内上方排気	9	**HT2814CRS9SW3CM** (RUFH-E1615SAU2-3G(A)) シャドーホワイトIII	959729 (26-3301)	**¥450,890** (¥409,900)													

＊ 排気流速アップ対応

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	自動暖房補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例域能力	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	高温暖房往き	低温暖房往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—	○	○	高温2共用4	11.6～2.44	○	○	24号～2.2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
○◆																						
—																						
—																						
—	○	○	高温2共用4	11.6～2.44	○	○	24号～2.2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—	○	○	高温2共用4	11.6～2.44	○	○	16号～2.2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
—																						

注1 …自動保温0～8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)
注2 …60～300ℓ(20ℓ毎)、350ℓ、400ℓ、990ℓの16段階で設定可能です。(浴槽の大きさが340ℓを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。)
※はオプションの側方給気アダプター／ROP-T705を使用することで耐風30m/sに対応します。
◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

仕様一覧 高効率ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

■高効率ガス給湯暖房用熱源機　HT4215BRS-Pシリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	熱動弁	排気バリエーション		BL型式（型式）本体塗装色	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz (W)	ヒーター作動時 (W)	注 待機時消費電力 (W)	質量（満水時）(Kg)
14kW	24号	フルオート（全自動）	6P内蔵	標準壁掛（PS設置不可）	標準	**HT4215BRSAW6P** (RUFH-EP2406AW2-6G) シャンパンメタリック色	959730 (26-2445)	**¥626,230** (¥569,300)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	215	260	1.1	39 (43)
				アルコーブ	2	**HT4215BRS2AW6P** (RUFH-EP2406AA2-6G) シャドーホワイトⅢ	959731 (26-2453)	**¥636,790** (¥578,900)										235			
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT4215BRS4AW6P** (RUFH-EP2406AT2-6G) シャドーホワイトⅢ	959732 (26-2461)	**¥636,790** (¥578,900)													
				＊PSセンター排気	5	**HT4215BRS5AW6P** (RUFH-EP2406AH2-6G) シャドーホワイトⅢ	959733 (26-2470)	**¥626,230** (¥569,300)													
				PS扉内後方排気	8	**HT4215BRS8AW6P** (RUFH-EP2406AB2-6G) シャドーホワイトⅢ	959734 (26-2488)	**¥636,790** (¥578,900)													
				PS扉内上方排気	9	**HT4215BRS9AW6P** (RUFH-EP2406AU2-6G) シャドーホワイトⅢ	959735 (26-2496)	**¥636,790** (¥578,900)													
				PS扉内給排気延長	0	**HT4215BRS0AW6P** (RUFH-EP2406AF2-6G) シャドーホワイトⅢ	959736 (26-2500)	**¥661,540** (¥601,400)													
			3P内蔵	標準壁掛（PS設置不可）	標準	**HT4215BRSAW3P** (RUFH-EP2406AW2-3G) シャンパンメタリック色	959737 (26-2585)	**¥619,190** (¥562,900)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	215	260	1.1	39 (43)
				アルコーブ	2	**HT4215BRS2AW3P** (RUFH-EP2406AA2-3G) シャドーホワイトⅢ	959738 (26-2593)	**¥629,750** (¥572,500)										235			
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT4215BRS4AW3P** (RUFH-EP2406AT2-3G) シャドーホワイトⅢ	959739 (26-2607)	**¥629,750** (¥572,500)													
				＊PSセンター排気	5	**HT4215BRS5AW3P** (RUFH-EP2406AH2-3G) シャドーホワイトⅢ	959740 (26-2615)	**¥619,190** (¥562,900)													
				PS扉内上方排気	9	**HT4215BRS9AW3P** (RUFH-EP2406AU2-3G) シャドーホワイトⅢ	959741 (26-2623)	**¥629,750** (¥572,500)													
				PS扉内給排気延長	0	**HT4215BRS0AW3P** (RUFH-EP2406AF2-3G) シャドーホワイトⅢ	959742 (26-2631)	**¥654,500** (¥595,000)													
			外付	標準壁掛（PS設置不可）	標準	**HT4215BRSAWP** (RUFH-EP2406AW2-1G) シャンパンメタリック色	959743 (26-2704)	**¥612,040** (¥556,400)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.4	60.7	215	260	1.1	39 (43)
				アルコーブ	2	**HT4215BRS2AWP** (RUFH-EP2406AA2-1G) シャドーホワイトⅢ	959744 (26-2712)	**¥622,710** (¥566,100)										235			
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT4215BRS4AWP** (RUFH-EP2406AT2-1G) シャドーホワイトⅢ	959745 (26-2720)	**¥622,710** (¥566,100)													

＊ 排気流速アップ対応

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	自動暖房補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	暖房高温往き	暖房低温往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂（往・戻）	ドレン
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ～ 2.79	○	○	24号 ～ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ～ 8H 6段階	自動	3m	上方5m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手（15A R1/2）
○※																						
○◆																						
○◆																						
—																						
—																						
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ～ 2.79	○	○	24号 ～ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ～ 8H 6段階	自動	3m	上方5m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手（15A R1/2）
○※																						
○◆																						
○◆																						
—																						
—																						
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ～ 2.79	○	○	24号 ～ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ～ 8H 6段階	自動	3m	上方5m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手（15A R1/2）
○※																						
○◆																						

注1 …自動保温0～8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。（出荷時:4時間の設定）
※はオプションの側方給気アダプター／ROP-T705を使用することで耐風30m/sに対応します。
◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。

仕様一覧 高効率ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

■高効率ガス給湯暖房用熱源機　HT4215BRS-Pシリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	熱動弁	排気バリエーション		BL型式（型式）本体塗装色	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯最大	暖房	同時	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	注 待機時消費電力(W)	質量（満水時）(Kg)
14kW	24号	オート（自動）	6P内蔵	標準壁掛（PS設置不可）	標準	HT4215BRSSW6P (RUFH-EP2406SAW2-6G) シャンパンメタリック色	959746 (26-2518)	¥588,500 (¥535,000)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.4	60.7	215	260	1.1	39 (43)
				アルコーブ	2	HT4215BRS2SW6P (RUFH-EP2406SAA2-6G) シャドーホワイトⅢ	959747 (26-2526)	¥599,170 (¥544,700)										235			
				※PS扉内・PS前排気	4	HT4215BRS4SW6P (RUFH-EP2406SAT2-6G) シャドーホワイトⅢ	959748 (26-2534)	¥599,170 (¥544,700)													
				※PSセンター排気	5	HT4215BRS5SW6P (RUFH-EP2406SAH2-6G) シャドーホワイトⅢ	959749 (26-2542)	¥588,500 (¥535,000)													
				PS扉内後方排気	8	HT4215BRS8SW6P (RUFH-EP2406SAB2-6G) シャドーホワイトⅢ	959750 (26-2550)	¥599,170 (¥544,700)													
				PS扉内上方排気	9	HT4215BRS9SW6P (RUFH-EP2406SAU2-6G) シャドーホワイトⅢ	959751 (26-2569)	¥599,170 (¥544,700)													
				PS扉内給排気延長	0	HT4215BRS0SW6P (RUFH-EP2406SAF2-6G) シャドーホワイトⅢ	959752 (26-2577)	¥623,810 (¥567,100)													
			3P内蔵	標準壁掛（PS設置不可）	標準	HT4215BRSSW3P (RUFH-EP2406SAW2-3G) シャンパンメタリック色	959753 (26-4464)	¥581,460 (¥528,600)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.4	60.7	215	260	1.1	39 (43)
				アルコーブ	2	HT4215BRS2SW3P (RUFH-EP2406SAA2-3G) シャドーホワイトⅢ	959754 (26-2658)	¥592,130 (¥538,300)										235			
				※PS扉内・PS前排気	4	HT4215BRS4SW3P (RUFH-EP2406SAT2-3G) シャドーホワイトⅢ	959755 (26-2666)	¥592,130 (¥538,300)													
				※PSセンター排気	5	HT4215BRS5SW3P (RUFH-EP2406SAH2-3G) シャドーホワイトⅢ	959756 (26-2674)	¥581,460 (¥528,600)													
				PS扉内上方排気	9	HT4215BRS9SW3P (RUFH-EP2406SAU2-3G) シャドーホワイトⅢ	959757 (26-2682)	¥592,130 (¥538,300)													
				PS扉内給排気延長	0	HT4215BRS0SW3P (RUFH-EP2406SAF2-3G) シャドーホワイトⅢ	959758 (26-2690)	¥616,770 (¥560,700)													

■高効率ガス給湯暖房用熱源機　HT4218ARS-Tシリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	熱動弁	排気バリエーション		BL型式（型式）本体塗装色	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯最大	暖房	同時	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	注 待機時消費電力(W)	質量（満水時）(Kg)
14kW	24号	フルオート（全自動）	6P内蔵	アルコーブ	2	HT4218ARS2AW6T (RUFH-TE2406AA2-6) シャドーホワイトⅢ	960276 (26-8915)	—	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	235	245	1.6	38 (42)
				※PS扉内・PS前排気	4	HT4218ARS4AW6T (RUFH-TE2406AT2-6) シャドーホワイトⅢ	960277 (26-8923)	—													
				※PSセンター排気	5	HT4218ARS5AW6T (RUFH-TE2406AH2-6) シャドーホワイトⅢ	960278 (26-8931)	—													
				PS扉内後方排気	8	HT4218ARS8AW6T (RUFH-TE2406AB2-6) シャドーホワイトⅢ	960279 (26-8940)	—													
				PS扉内上方排気	9	HT4218ARS9AW6T (RUFH-TE2406AU2-6) シャドーホワイトⅢ	960280 (26-8958)	—													
		オート（自動）	6P内蔵	アルコーブ	2	HT4218ARS2SW6T (RUFH-TE2406SAA2-6) シャドーホワイトⅢ	960281 (26-8974)	—	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	235	245	1.6	38 (42)
				※PS扉内・PS前排気	4	HT4218ARS4SW6T (RUFH-TE2406SAT2-6) シャドーホワイトⅢ	960282 (26-8982)	—													
				※PSセンター排気	5	HT4218ARS5SW6T (RUFH-TE2406SAH2-6) シャドーホワイトⅢ	960283 (26-8990)	—													
				PS扉内後方排気	8	HT4218ARS8SW6T (RUFH-TE2406SAB2-6) シャドーホワイトⅢ	960284 (26-9008)	—													
				PS扉内上方排気	9	HT4218ARS9SW6T (RUFH-TE2406SAU2-6) シャドーホワイトⅢ	960285 (26-9016)	—													

＊ 排気流速アップ対応

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯能力比例域	最低作動量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	暖房高温往き房	暖房低温往き房	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂（往・戻）	ドレン
—	○	○	高温4共用6	14.0～2.79	○	○	24号～2.2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方5m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手（15A R1/2）
○※																						
○◆																						
○◆																						
—																						
—																						
—																						
○※	○	○	高温4共用6	14.0～2.79	○	○	24号～2.2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方5m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P（CHジョイント用継手3P）	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手（15A R1/2）
○◆																						
○◆																						
—																						
—																						

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯能力比例域	最低作動量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	暖房高温往き房	暖房低温往き房	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂（往・戻）	ドレン
○※	○	○	高温4共用6	14.0～2.79	○	○	24号～2.2号	2.7	水位検知12段階	0～8H 6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○																						
○◆																						
—																						
—																						
○※	○	○	高温4共用6	14.0～2.79	○	○	24号～2.2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○																						
○◆																						
—																						
—																						

注1 …自動保温0～8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。（出荷時:4時間の設定）
注2 …60～300ℓ(20ℓ毎)、350ℓ、400ℓ、990ℓの16段階で設定可能です。（浴槽の大きさが340ℓを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。）
※はオプションの側方給気アダプター／ROP-T705を使用することで耐風30m/sに対応します。
◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応（PS扉内設置は不可）です。

仕様一覧 高効率ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

■高効率ガス給湯暖房用熱源機　HT2812CRS-TMシリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	熱動弁	排気バリエーション		BL型式（型式）本体塗装色	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標年度	省エネ達成基準	消費エネルギー効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz (W)	ヒーター作動時 (W)	注 待機時消費電力 (W)	質量（満水時）(Kg)
11.6kW	16号	フルオート（全自動）	3P内蔵	アルコーブ	2	**HT2812CRS2AW3TM** (RUFH-TE1613AA2-3G(A)) シャドーホワイトⅢ	959870 (26-3310)	**¥523,820** (¥476,200)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	29.8	13.7	43.5	200	240	1.9	40 (43)
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT2812CRS4AW3TM** (RUFH-TE1613AT2-3G(A)) シャドーホワイトⅢ	959871 (26-3328)	**¥523,820** (¥476,200)													
				＊PSセンター排気	5	**HT2812CRS5AW3TM** (RUFH-TE1613AH2-3G(A)) シャドーホワイトⅢ	959872 (26-3336)	**¥513,260** (¥466,600)													
				PS扉内上方排気	9	**HT2812CRS9AW3TM** (RUFH-TE1613AU2-3G(A)) シャドーホワイトⅢ	959873 (26-3344)	**¥523,820** (¥476,200)													
			外付	アルコーブ	2	**HT2812CRS2AWTM** (RUFH-TE1613AA2-1G(A)) シャドーホワイトⅢ	959874 (26-3352)	**¥516,780** (¥469,800)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	29.8	13.7	43.5	200	240	1.9	40 (43)
				PS扉内・PS前排気	4	**HT2812CRS4AWTM** (RUFH-TE1613AT2-1G(A)) シャドーホワイトⅢ	959875 (26-3360)	**¥516,780** (¥469,800)													
		オート（自動）	3P内蔵	アルコーブ	2	**HT2812CRS2SW3TM** (RUFH-TE1613SAA2-3G(A)) シャドーホワイトⅢ	959876 (26-3379)	**¥486,200** (¥442,000)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	29.8	13.7	43.5	200	240	1.9	40 (43)
				＊PS扉内・PS前排気	4	**HT2812CRS4SW3TM** (RUFH-TE1613SAT2-3G(A)) シャドーホワイトⅢ	959877 (26-3387)	**¥486,200** (¥442,000)													
				＊PSセンター排気	5	**HT2812CRS5SW3TM** (RUFH-TE1613SAH2-3G(A)) シャドーホワイトⅢ	959878 (26-3395)	**¥475,530** (¥432,300)													
				PS扉内上方排気	9	**HT2812CRS9SW3TM** (RUFH-TE1613SAU2-3G(A)) シャドーホワイトⅢ	959879 (26-3409)	**¥486,200** (¥442,000)													
			外付	アルコーブ	2	**HT2812CRS2SWTM** (RUFH-TE1613SAA2-1G(A)) シャドーホワイトⅢ	959880 (26-3417)	**¥479,050** (¥435,500)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	29.8	13.7	43.5	200	240	1.9	40 (43)
				PS扉内・PS前排気	4	**HT2812CRS4SWTM** (RUFH-TE1613SAT2-1G(A)) シャドーホワイトⅢ	959881 (26-3425)	**¥479,050** (¥435,500)													

＊ 排気流速アップ対応

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯能力比例域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	暖房高温往き	暖房低温往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂（往・戻）	ドレン
○※	○	○	高温2 共用4	11.6 ～ 2.44	○	○	16号 ～ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ～ 8H 6段階	自動	3m	上方 7m	下方 5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○◆																						
○◆																						
—																						
○※	○	○	高温2 共用4	11.6 ～ 2.44	○	○	16号 ～ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ～ 8H 6段階	自動	3m	上方 7m	下方 5m	9.3	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○◆																						
○※	○	○	高温2 共用4	11.6 ～ 2.44	○	○	16号 ～ 2.2号	2.7	水量検知 注2	0 ～ 8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方 7m	下方 5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○◆																						
○◆																						
—																						
○※	○	○	高温2 共用4	11.6 ～ 2.44	○	○	16号 ～ 2.2号	2.7	水量検知 注2	0 ～ 8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方 7m	下方 5m	9.3	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○◆																						

注1 …自動保温0～8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)
注2 …60～300ℓ(20ℓ毎)、350ℓ、400ℓ、990ℓの16段階で設定可能です。(浴槽の大きさが340ℓを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。)
※はオプションの側方給気アダプター／ROP-T705を使用することで耐風30m/sに対応します。
◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

仕様一覧 高効率ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

■高効率ガス給湯暖房用熱源機　HT4217LRSシリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	熱動弁	排気バリエーション		BL型式（型式）本体塗装色	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	達エネ成ネ基準	消エネルギー効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯最大	暖房	同時	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	注 待機時消費電力(W)	質量（満水時）(Kg)
14.0kW	24号	フルオート（全自動）	6P内蔵	標準据置	標準	**HT4217LRSAW6C** (RUFH-SE2406AW2-6G) シャドーホワイトIII	959864 (26-2739)	**¥574,420** (¥522,200)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	245	210	1.1	39.5 (43.5)
				PS扉内・PS前排気	4	**HT4217LRS4AW6C** (RUFH-SE2406AT2-6G) シャドーホワイトIII	959865 (26-2747)	**¥584,980** (¥531,800)													
			3P内蔵	標準据置	標準	**HT4217LRSAW3C** (RUFH-SE2406AW2-3G) シャドーホワイトIII	959866 (26-2755)	**¥567,380** (¥515,800)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	245	210	1.1	39.5 (43.5)
		オート（自動）	6P内蔵	標準据置	標準	**HT4217LRSSW6C** (RUFH-SE2406SAW2-6G) シャドーホワイトIII	959867 (26-2771)	**¥536,800** (¥488,000)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	245	210	1.1	39.5 (43.5)
				PS扉内・PS前排気	4	**HT4217LRS4SW6C** (RUFH-SE2406SAT2-6G) シャドーホワイトIII	959868 (26-2780)	**¥547,360** (¥497,600)													
			3P内蔵	標準据置	標準	**HT4217LRSSW3C** (RUFH-SE2406SAW2-3G) シャドーホワイトIII	959869 (26-2798)	**¥529,650** (¥481,500)	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	16.5	60.7	245	210	1.1	39.5 (43.5)

■高効率ガス給湯暖房用熱源機　HT4216KRSシリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	熱動弁	排気バリエーション		BL型式（型式）本体塗装色	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	達エネ成ネ基準	消エネルギー効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯最大	暖房	同時	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	注 待機時消費電力(W)	質量（満水時）(Kg)
11.6kW	24号	フルオート（全自動）	3P内蔵	標準壁掛	標準	**HT4216KRSAW3CM** (RVD-E2405AW2-3(A)) シャンパンメタリック	961105 (25-7611)	—	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	13.7	57.8	180	215	1.1	31 (34.5)
			外付	標準壁掛	標準	**HT4216KRSAWCM** (RVD-E2405AW2-1(A)) シャンパンメタリック	959086 (25-7599)	—	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	13.7	57.8	180	215	1.1	31 (34.5)
		オート（自動）	3P内蔵	標準壁掛	標準	**HT4216KRSSW3CM** (RVD-E2405SAW2-3(A)) シャンパンメタリック	961106 (25-7629)	—	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	13.7	57.8	180	215	1.1	31 (34.5)
			外付	標準壁掛	標準	**HT4216KRSSWCM** (RVD-E2405SAW2-1(A)) シャンパンメタリック	959087 (25-7603)	—	Ⅳ	○	102	93.0	95.0	87.0	44.2	13.7	57.8	180	215	1.1	31 (34.5)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様						接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例帯域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	暖房高温往き	暖房低温往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ~ 2.79	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ~ 8H 6段階	自動	3m	上方 7m	下方 5m	9.9	CCH ジョイント用継手	CH ジョイント用継手6P	CCH ジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCH ジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ~ 2.79	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ~ 8H 6段階	自動	3m	上方 7m	下方 5m	9.9	CCH ジョイント用継手	CH ジョイント用継手3P	CCH ジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCH ジョイント用継手	15A R1/2
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ~ 2.79	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水量検知 注2	0 ~ 8H 6段階	足し湯スイッチ 20L	3m	上方 7m	下方 5m	9.9	CCH ジョイント用継手	CH ジョイント用継手6P	CCH ジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCH ジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ~ 2.79	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水量検知 注2	0 ~ 8H 6段階	足し湯スイッチ 20L	3m	上方 7m	下方 5m	9.9	CCH ジョイント用継手	CH ジョイント用継手3P	CCH ジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCH ジョイント用継手	15A R1/2

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様						接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例帯域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	暖房高温往き	暖房低温往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—	○	○	高温2 共用4	11.6 ~ 2.44	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ~ 8H 6段階	自動	3m	上方 7m	下方 5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—	○	○	高温2 共用4	11.6 ~ 2.44	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水位検知 12段階	0 ~ 8H 6段階	自動	3m	上方 7m	下方 5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—	○	○	高温2 共用4	11.6 ~ 2.44	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水量検知 注2	0 ~ 8H 6段階	足し湯スイッチ 20L	3m	上方 7m	下方 5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—	○	○	高温2 共用4	11.6 ~ 2.44	○	○	24号 ~ 2.2号	2.7	水量検知 注2	0 ~ 8H 6段階	足し湯スイッチ 20L	3m	上方 7m	下方 5m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2

注1 …自動保温0~8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)
注2 …60~300ℓ(20ℓ毎)、350ℓ、400ℓ、990ℓの16段階で設定可能です。(浴槽の大きさが340ℓを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。)
※はオプションの側方給気アダプター／ROP-T705を使用することで耐風30m/sに対応します。

HTシリーズラインアップ

ガス給湯暖房用熱源機

目的や用途に対応できる豊富なバリエーションをご用意しました。

BRSシリーズ



HT4216BRSAW6Q



HT2816BRSAW6Q

24号 HT4216BRS シリーズ

フルオート

HT4216BRSAW6Q [959882]
(RUFH-A2400AW2-6G) 希望小売価格 ¥481,690(税込価格)

HT4216BRSAW3Q [959888]
(RUFH-A2400AW2-3G) 希望小売価格 ¥473,880(税込価格)

HT4216BRSAWQ [959894]
(RUFH-A2400AW2-1G) 希望小売価格 ¥466,180(税込価格)

HT4216BRSAQ [959899]
(RUFH-A2400AWG) 希望小売価格 ¥458,370(税込価格)

オート

HT4216BRSSW6Q [959904]
(RUFH-A2400SAW2-6G) 希望小売価格 ¥442,860(税込価格)

HT4216BRSSW3Q [959910]
(RUFH-A2400SAW2-3G) 希望小売価格 ¥435,050(税込価格)

HT4216BRSSQ [959916]
(RUFH-A2400SAWG) 希望小売価格 ¥419,540(税込価格)

16号 HT2816BRS シリーズ

フルオート

HT2816BRSAW6Q [959917]
(RUFH-A1610AW2-6G) 希望小売価格 ¥431,750(税込価格)

HT2816BRSAW3Q [959922]
(RUFH-A1610AW2-3G) 希望小売価格 ¥424,710(税込価格)

HT2816BRSAWQ [959927]
(RUFH-A1610AW2-1G) 希望小売価格 ¥416,900(税込価格)

HT2816BRSAQ [959932]
(RUFH-A1610AWG) 希望小売価格 ¥406,560(税込価格)

オート

HT2816BRSSW6Q [959938]
(RUFH-A1610SAW2-6G) 希望小売価格 ¥392,920(税込価格)


HT2816BRSSW3Q [959943]
(RUFH-A1610SAW2-3G) 希望小売価格 ¥385,880(税込価格)

HT2816BRSSQ [959948]
(RUFH-A1610SAWG) 希望小売価格 ¥367,730(税込価格)

暮らしに合わせた多彩なプランにお応えする、給湯暖房用熱源機です。

❶ 多様な設置形態に対応できるバリエーションをご用意いたしました。
❷ ライフスタイルに合わせた「選べるリモコン」をご用意いたしました。
❸ 扉内、アルコーブは耐風性能30m／sに対応しています。
超高層住宅に設置が可能です。
（※アルコーブタイプは別売のUOP-8705が必要です。）

耐風性能30m/sに対応


※側方給気アダプターUOP-8705が必要です。

アルコーブタイプ
HT4216BRS2 シリーズ
HT2816BRS2 シリーズ



扉内タイプ
HT4216BRS4 シリーズ
HT2816BRS4 シリーズ

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

幅狭250mm熱源機



HT4218LRSAW6Q

24号 HT4218LRS シリーズ

フルオート
HT4218LRSAW6Q [970404]
(RUFH-SA2400AW2-6)

オート
HT4218LRSSW6Q [970406]
(RUFH-SA2400SAW2-6)

暖房能力11.2kW　コンパクトタイプ



HT4220KRSAW3Q

24号 HT4220KRS シリーズ

フルオート
HT4220KRSAW3Q [961238]
(RVD-A2400AW2-3(B))

オート
HT4220KRSSW3Q [961243]
(RVD-A2400SAW2-3(B))

MA-126,D131,D151,D159シリーズ AD-200,207,246,AT-2304シリーズからの買替用


HT2808ARSAW3Q-X　HT2808AFSAW3Q-X

※写真は、オプション据置台・給排気トップが付いた状態です。

16号 HTボックス型 シリーズ

フルオート または **オートストップ**
HT2808ARSAW3Q-X [959954]
(RUFH-B1610ARF2-3) 屋外(RF)
HT2808BFSAW3Q-X [935772]
(RUFH-B1610ABF2-3(A)) 屋内(BF)


HT2308BFSAW3Q-X

※写真は、オプション据置台が付いた状態です。

13号 16号 HTボックス型 シリーズ

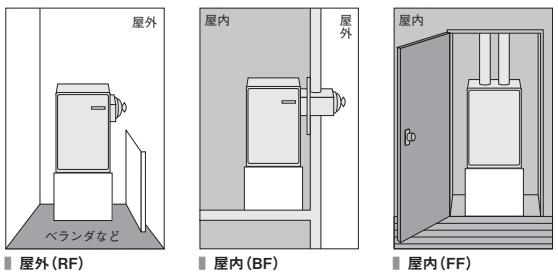
フルオート または **オートストップ**
HT2308BFSAW3Q-X(※) [935773]
(RUFH-B1310AFF2-3(A)) 屋内(FF)
※給湯単独運転時は16号(16～2号)

既設日立製トップ[GTK-200B]に対応
HT2808BFSAW3Q-XB(★) [935774]
(RUFH-B1610AFF2-3(A)) 屋内(FF)

★給湯と暖房の同時使用はできません

既設日立製トップ[GTK-200B]


HTボックス型シリーズ 設置場所



屋外(RF) HT2808ARSAW3Q-X
屋内(BF) HT2808BFSAW3Q-X
屋内(FF) HT2308BFSAW3Q-X HT2808BFSAW3Q-XB

ガス給湯暖房用熱源機HTシリーズ

側面近接設置対応　暖房能力14.0kW



HT4216BRSAW6Q
本体色：シャドーホワイトⅢ

あんしん点検（屋内FFタイプ）　あんしん点検（屋内FFタイプ）　特監法対象品　低NOx

本体寸法：高さ750×幅480×奥行250mm

※電源コードは付属されていませんので別途お求めください。（屋内FFタイプは除く）

選択可能リモコン

302　300　320　262　240　155　172

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ（屋外壁掛型）のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

302V（B）リモコン組合せ

無線LAN対応（インターホン機能なし）

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン
BC-300V（B）-FL [961257]



希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）
Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン
MC-302V（B）-FL [961253] 取扱説明書付



希望小売価格 **¥34,760**（税込価格）
無線LAN　Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台:ROP-K201A [961003]	¥17,380
据置台:ROP-K201A-UW [935782]（FF用）	¥17,380
配管カバー:UX-W101（K）-HI [927531]	¥12,760
配管カバー:ROP-K101（K）UW [935780]（FF用）	¥8,470
扉内ボックス:UOP-3030 [913879]	¥7,920
排気カバー:ROP-6301 [959292]	¥5,720
側方排気アダプタ:ROP-6305 [965249]	¥11,000
斜方排気アダプタ:UOP-A605 [910985]	¥12,430
中央排気アダプタ:UOP-A606 [912840]	¥12,430
直角エルボ（24号）:EFLH-13 [913604]	¥12,210
直角エルボ（16号）:EFLH-B16 [906718]	¥12,210
排気アダプタ（24号）:EFAH-B13 [905578]	¥4,180
排気アダプタ（16号）:EFAH-B16 [906717]	¥4,180

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シュミFF+FB　ハイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード
保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　点検お知らせ　停電モード（屋外壁掛のみ）　マイクロバブル　SU1 SU2★
★:アイコン説明ページ参照

6P内蔵タイプ

24号（24~2号） HT4216BRSAW6Q（RUFH-A2400AW2-6G）[959882]
希望小売価格 **¥481,690**（税込価格）

排気バリエーション（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT4216BRS2AW6Q（RUFH-A2400AA2-6G）	¥491,480	[959883]
※1 PS扉内 PS延長前排気	HT4216BRS4AW6Q（RUFH-A2400AT2-6G）	¥492,030	[959884]
※1 PS扉内後方排気	HT4216BRS8AW6Q（RUFH-A2400AB2-6G）	¥492,030	[959885]
※1 PS扉内上方排気	HT4216BRS9AW6Q（RUFH-A2400AU2-6G）	¥492,030	[959886]
※1 PS扉内給排気延長	HT4216BRS0AW6Q（RUFH-A2400AF2-6G）	¥494,670	[959887]

※1 φ100KP排気延長部材が必要です。

3P内蔵タイプ

24号（24~2号） HT4216BRSAW3Q（RUFH-A2400AW2-3G）[959888]
希望小売価格 **¥473,880**（税込価格）

排気バリエーション（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT4216BRS2AW3Q（RUFH-A2400AA2-3G）	¥483,670	[959889]
※1 PS扉内 PS延長前排気	HT4216BRS4AW3Q（RUFH-A2400AT2-3G）	¥484,220	[959890]
※1 PS扉内後方排気	HT4216BRS8AW3Q（RUFH-A2400AB2-3G）	¥484,220	[959891]
※1 PS扉内上方排気	HT4216BRS9AW3Q（RUFH-A2400AU2-3G）	¥484,220	[959892]
※1 PS扉内給排気延長	HT4216BRS0AW3Q（RUFH-A2400AF2-3G）	¥486,860	[959893]
※1 屋内FF	HT4219BFSAW3Q（RUFH-A2400AFF2-3（A））		[935760]

※1 φ100KP排気延長部材が必要です。

※外付タイプ・1温度タイプは仕様一覧をご覧ください。

6P内蔵タイプ

16号（16~2号） HT2816BRSAW6Q（RUFH-A1610AW2-6G）[959917]
希望小売価格 **¥431,750**（税込価格）

排気バリエーション（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT2816BRS2AW6Q（RUFH-A1610AA2-6G）	¥442,090	[959918]
※2 PS扉内 PS延長前排気	HT2816BRS4AW6Q（RUFH-A1610AT2-6G）	¥442,090	[959919]
※2 PS扉内後方排気	HT2816BRS8AW6Q（RUFH-A1610AB2-6G）	¥442,090	[959920]
※2 PS扉内上方排気延長	HT2816BRS9AW6Q（RUFH-A1610AU2-6G）	¥442,090	[959921]

※2 φ80KP排気延長部材が必要です。

3P内蔵タイプ

16号（16~2号） HT2816BRSAW3Q（RUFH-A1610AW2-3G）[959922]
希望小売価格 **¥424,710**（税込価格）

排気バリエーション（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT2816BRS2AW3Q（RUFH-A1610AA2-3G）	¥435,050	[959923]
※2 PS扉内 PS延長前排気	HT2816BRS4AW3Q（RUFH-A1610AT2-3G）	¥435,050	[959924]
※2 PS扉内後方排気	HT2816BRS8AW3Q（RUFH-A1610AB2-3G）	¥435,050	[959925]
※2 PS扉内上方排気延長	HT2816BRS9AW3Q（RUFH-A1610AU2-3G）	¥435,050	[959926]
※2 屋内FF	HT2819BFSAW3Q（RUFH-A1610AFF2-3（A））		[935766]

※2 φ80KP排気延長部材が必要です。

※外付タイプ・1温度タイプは仕様一覧をご覧ください。

オート

Q機能　新シュミFF+FB　ハイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯注1　温度調節　ecoモード　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ
たし湯　たし水　予約運転　点検お知らせ　停電モード（屋外壁掛のみ）　マイクロバブル　SU1 SU2★
★:アイコン説明ページ参照

6P内蔵タイプ

24号（24~2号） HT4216BRSSW6Q（RUFH-A2400SAW2-6G）[959904]
希望小売価格 **¥442,860**（税込価格）

排気バリエーション（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT4216BRS2SW6Q（RUFH-A2400SAA2-6G）	¥452,650	[959905]
※1 PS扉内 PS延長前排気	HT4216BRS4SW6Q（RUFH-A2400SAT2-6G）	¥453,200	[959906]
※1 PS扉内後方排気	HT4216BRS8SW6Q（RUFH-A2400SAB2-6G）	¥453,200	[959907]
※1 PS扉内上方排気	HT4216BRS9SW6Q（RUFH-A2400SAU2-6G）	¥453,200	[959908]
※1 PS扉内給排気延長	HT4216BRS0SW6Q（RUFH-A2400SAF2-6G）	¥455,840	[959909]

※1 φ100KP排気延長部材が必要です。

3P内蔵タイプ

24号（24~2号） HT4216BRSSW3Q（RUFH-A2400SAW2-3G）[959910]
希望小売価格 **¥435,050**（税込価格）

排気バリエーション（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT4216BRS2SW3Q（RUFH-A2400SAA2-3G）	¥444,840	[959911]
※1 PS扉内 PS延長前排気	HT4216BRS4SW3Q（RUFH-A2400SAT2-3G）	¥445,390	[959912]
※1 PS扉内後方排気	HT4216BRS8SW3Q（RUFH-A2400SAB2-3G）	¥445,390	[959913]
※1 PS扉内上方排気	HT4216BRS9SW3Q（RUFH-A2400SAU2-3G）	¥445,390	[959914]
※1 PS扉内給排気延長	HT4216BRS0SW3Q（RUFH-A2400SAF2-3G）	¥448,030	[959915]
※1 屋内FF	HT4219BFSSW3Q（RUFH-A2400SAFF2-3（A））		[935763]

※1 φ100KP排気延長部材が必要です。

※外付タイプ・1温度タイプは仕様一覧をご覧ください。

6P内蔵タイプ

16号（16~2号） HT2816BRSSW6Q（RUFH-A1610SAW2-6G）[959938]
希望小売価格 **¥392,920**（税込価格）

排気バリエーション（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT2816BRS2SW6Q（RUFH-A1610SAA2-6G）	¥403,260	[959939]
※2 PS扉内 PS延長前排気	HT2816BRS4SW6Q（RUFH-A1610SAT2-6G）	¥403,260	[959940]
※2 PS扉内後方排気	HT2816BRS8SW6Q（RUFH-A1610SAB2-6G）	¥403,260	[959941]
※2 PS扉内上方排気延長	HT2816BRS9SW6Q（RUFH-A1610SAU2-6G）	¥403,260	[959942]

※2 φ80KP排気延長部材が必要です。

3P内蔵タイプ

16号（16~2号） HT2816BRSSW3Q（RUFH-A1610SAW2-3G）[959943]
希望小売価格 **¥385,880**（税込価格）

排気バリエーション（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT2816BRS2SW3Q（RUFH-A1610SAA2-3G）	¥396,220	[959944]
※2 PS扉内 PS延長前排気	HT2816BRS4SW3Q（RUFH-A1610SAT2-3G）	¥396,220	[959945]
※2 PS扉内後方排気	HT2816BRS8SW3Q（RUFH-A1610SAB2-3G）	¥396,220	[959946]
※2 PS扉内上方排気延長	HT2816BRS9SW3Q（RUFH-A1610SAU2-3G）	¥396,220	[959947]
※2 屋内FF	HT2819BFSSW3Q（RUFH-A1610SAFF2-3（A））		[935769]

※2 φ80KP排気延長部材が必要です。

※外付タイプ・1温度タイプは仕様一覧をご覧ください。


〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・PS標準

HT4216BRSAW6Q　HT4216BRSSW3Q　HT2816BRSAQ
HT4216BRSAW3Q　HT4216BRSSQ　HT2816BRSSW6Q
HT4216BRSAWQ　HT2816BRSAW6Q　HT2816BRSSW3Q
HT4216BRSAQ　HT2816BRSAW3Q　HT2816BRSSQ
HT4216BRSSW6Q　HT2816BRSAWQ　シャドーホワイトⅢ

（上方からの透視図）






［単位:mm］

屋外・アルコーブ



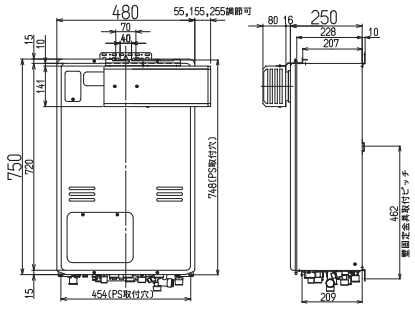HT4216BRS2AW6Q　HT2816BRS2AQ
HT4216BRS2AW3Q　HT4216BRS2SW6Q
HT4216BRS2AWQ　HT4216BRS2SW3Q
HT4216BRS2AQ　HT2816BRS2SW6Q
HT2816BRS2AW6Q　HT2816BRS2SW3Q
HT2816BRS2AW3Q　HT2816BRS2SQ
HT2816BRS2AWQ




［単位:mm］

屋外・PS扉内・PS延長前排気



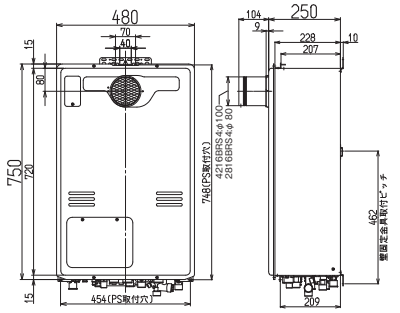HT4216BRS4AW6Q　HT2816BRS4AQ
HT4216BRS4AW3Q　HT4216BRS4SW6Q
HT4216BRS4AWQ　HT4216BRS4SW3Q
HT4216BRS4AQ　HT2816BRS4SW6Q
HT2816BRS4AW6Q　HT2816BRS4SW3Q
HT2816BRS4AW3Q　HT2816BRS4SQ
HT2816BRS4AWQ




（最大延長7m4曲り）　［単位:mm］

屋外・PS後方排気



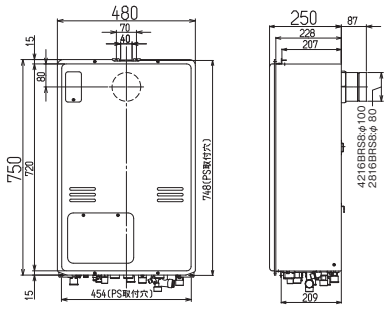HT4216BRS8AW6Q　HT2816BRS8AQ
HT4216BRS8AW3Q　HT4216BRS8SW6Q
HT4216BRS8AWQ　HT4216BRS8SW3Q
HT4216BRS8AQ　HT2816BRS8SW6Q
HT2816BRS8AW6Q　HT2816BRS8SW3Q
HT2816BRS8AW3Q　HT2816BRS8SQ
HT2816BRS8AWQ



（最大延長7m4曲り）　［単位:mm］

屋外・PS扉内上方排気延長

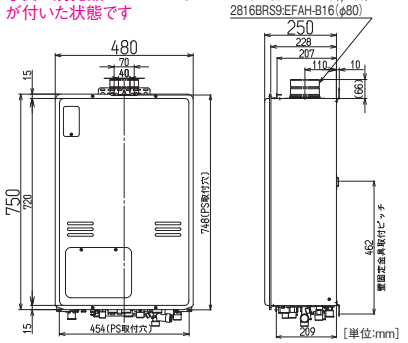


HT4216BRS9AW6Q　HT2816BRS9AQ
HT4216BRS9AW3Q　HT4216BRS9SW6Q
HT4216BRS9AWQ　HT4216BRS9SW3Q
HT4216BRS9AQ　HT2816BRS9SW6Q
HT2816BRS9AW6Q　HT2816BRS9SW3Q
HT2816BRS9AW3Q　HT2816BRS9SQ
HT2816BRS9AWQ

（最大延長7m4曲り）

※写真は別売品EFAH-B13が付いた状態です

別売品
4216BRS9:EFAH-B13(φ100)
2816BRS9:EFAH-B16(φ80)




［単位:mm］

屋内（FF）



HT4219BFSAW3Q　HT2819BFSAW3Q
HT4219BFSAWQ　HT2819BFSAWQ
HT4219BFSAQ　HT2819BFSAQ
HT4219BFSSW3Q　HT2819BFSSW3Q
HT4219BFSSWQ　HT2819BFSSWQ
HT4219BFSSQ　HT2819BFSSQ




（最大延長7m4曲り）　［単位:mm］

PS扉内給排気延長



HT4216BRS0AW6Q
HT4216BRS0AW3Q
HT4216BRS0SW6Q
HT4216BRS0SW3Q
HT2816BRS0AQ
HT2816BRS0SQ

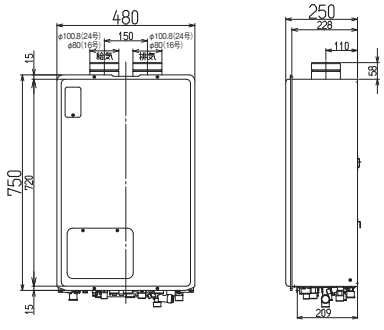注）PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。PS金具ROP-ATTK(960059)は別途お求めください。



（最大延長7m4曲り）　［単位:mm］

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン

BC-240V-FL [960608]

希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック
停電モード対応

台所リモコン

MC-240V-FL [960605]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥18,260**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック
停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL［959789］（取扱説明書付）をお選びください。

ガス給湯暖房用熱源機HTシリーズ

暖房能力 11.2kW
コンパクトサイズ



HT4220KRSAW3Q
本体色：ユーロホワイト

あんしん点検

低NOx

本体寸法:高さ600×幅470×奥行240mm
※電源コード付属

フルオート

セルフクリーン / 自動たし湯 / 自動沸上 / Q機能 / 新シュミFF+FB / ハイパスサーボ / 水量サーボ / 快適保温 / 温度調節 / ゆらぎシャワー / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転 / SU1

3P内蔵タイプ

24号（24~2.0号）
HT4220KRSAW3Q（RVD-A2400AW2-3(B)） [961238]

排気バリエーション

アルコーブ	HT4220KRS2AW3Q（RVD-A2400AA2-3(B)）	[961239]
※1 PS扉内 PS延長前排気	HT4220KRS4AW3Q（RVD-A2400AT2-3(B)）	[961240]
※1 PS扉内後方排気	HT4220KRS8AW3Q（RVD-A2400AB2-3(B)）	[961241]
※1 PS扉内上方排気延長	HT4220KRS9AW3Q（RVD-A2400AU2-3(B)）	[961242]

※1 φ100KP排気延長部材が必要です。

オート

セルフクリーン / 自動たし湯 / 自動沸上 / Q機能 / 新シュミFF+FB / ハイパスサーボ / 水量サーボ / 快適保温 / 温度調節 / ゆらぎシャワー / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転 / SU1

3P内蔵タイプ

24号（24~2.0号）
HT4220KRSSW3Q（RVD-A2400SAW2-3(B)） [961243]

排気バリエーション

アルコーブ	HT4220KRS2SW3Q（RVD-A2400SAA2-3(B)）	[961244]
※1 PS扉内 PS延長前排気	HT4220KRS4SW3Q（RVD-A2400SAT2-3(B)）	[961245]
※1 PS扉内後方排気	HT4220KRS8SW3Q（RVD-A2400SAB2-3(B)）	[961246]
※1 PS扉内上方排気延長	HT4220KRS9SW3Q（RVD-A2400SAU2-3(B)）	[961247]

※1 φ100KP排気延長部材が必要です。

選択可能リモコン

155 / 172

浴室リモコン



ボイスリモコン

BC-155V(A)-FL [971211]
取扱説明書付
オープン価格

台所リモコン



ボイスリモコン

MC-155V(A)-FL [971210]
オープン価格

増設リモコン

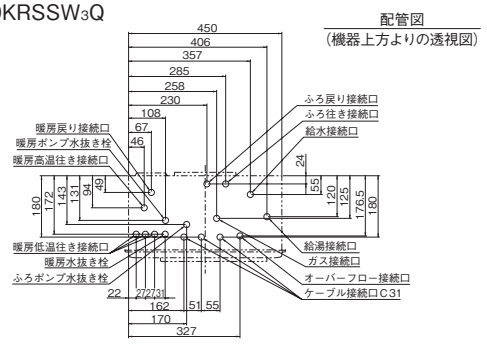


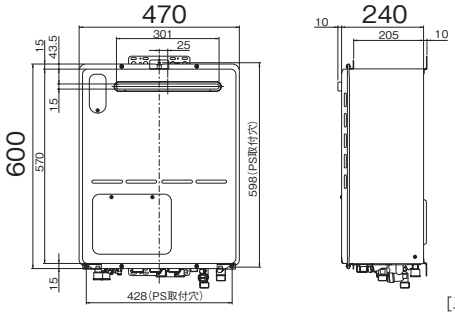
SC-120 [959237]
希望小売価格 **¥14,850**（税込価格）

屋外・PS標準

HT4220KRSAW3Q
HT4220KRSSW3Q
ユーロホワイト

配管図
（機器上方よりの透視図）





［単位:mm］

オプション（希望小売価格・税込価格）

配管カバー:WOP-8101(K)UW[961248] ユーロホワイト	¥7,590
配管カバー:WOP-8101(K)UW-650[961249] ユーロホワイト	¥9,680
据置台:ROP-A201UW-OP[961250] ユーロホワイト	¥15,400
据置台:ROP-A201UW-OP-650[961251] ユーロホワイト	¥17,380
排気カバー:ROP-A301[965593]	¥6,270
側方排気アダプター:ROP-A305[965598]	¥11,000
アルコーブ扉内アダプタ:UOP-TAR113[959313]	¥4,730
扉内設置用取付BOX:UOP-P030[965714]	¥8,800
排気アダプタ:EFAH-B13[905578]	¥4,180
直角エルボ:EFLH-13[913604]	¥12,210
斜方排気アダプタ:ROP-A605[マシンナシ]	¥12,430
センター排気アダプタ:ROP-A606[マシンナシ]	¥12,430

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

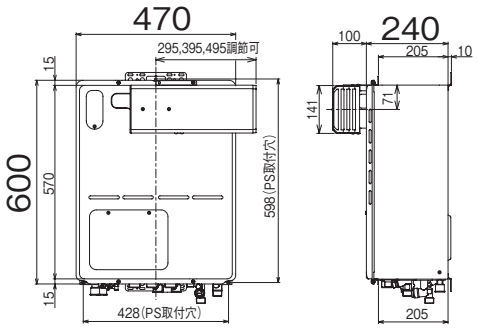
排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・アルコーブ



ユーロホワイト

HT4220KRS2AW3Q
HT4220KRS2SW3Q




［単位:mm］

屋外・PS扉内・PS延長前排気



ユーロホワイト

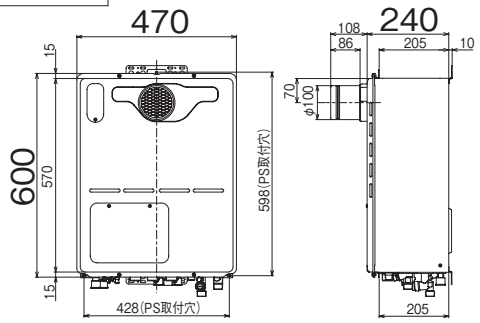HT4220KRS4AW3Q
HT4220KRS4SW3Q



（最大延長7m4曲り）

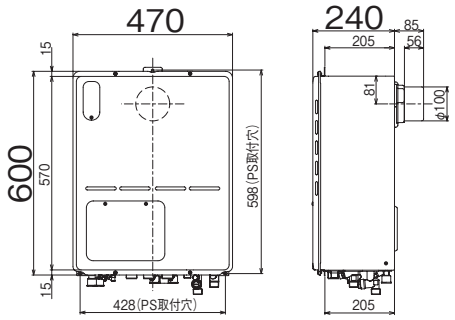
［単位:mm］

屋外・PS後方排気



ユーロホワイト

HT4220KRS8AW3Q
HT4220KRS8SW3Q



（最大延長7m4曲り）

［単位:mm］

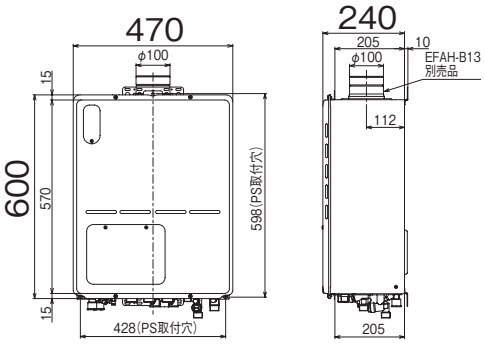
屋外・PS扉内上方排気延長



ユーロホワイト

HT4220KRS9AW3Q
HT4220KRS9SW3Q

※写真は別売品EFAH-B13が付いた状態です



（最大延長7m4曲り）

［単位:mm］

ガス給湯暖房用熱源機HTシリーズ

側面近接設置対応　暖房能力14.0kW



HT4218LRSAW6Q
本体色：シャドーホワイトⅢ

あんしん点検　低NOx

本体寸法：高さ900×幅250×奥行350mm
〔突出部寸法含まず〕

※電源コード付属

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シュミFF+FB　ハイパスサーボ　水量サーボ　35℃出湯　温度調節　ゆらぎシャワー　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　マイクロバブル　SU1

6P内蔵タイプ

24号（24~2.5号）　**HT4218LRSAW6Q**
（RUFH-SA2400AW2-6）　[970404]

排気バリエーション

PS扉内設置型　**HT4218LRS4AW6Q**
（RUFH-SA2400AT2-6）　[970405]

オート

Q機能　新シュミFF+FB　ハイパスサーボ　水量サーボ　35℃出湯　温度調節　ゆらぎシャワー　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　マイクロバブル　SU1

6P内蔵タイプ

24号（24~2.5号）　**HT4218LRSSW6Q**
（RUFH-SA2400SAW2-6）　[970406]

排気バリエーション

PS扉内設置型　**HT4218LRS4SW6Q**
（RUFH-SA2400SAT2-6）　[970407]

選択可能リモコン

302　300　320　262　240　155　172

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ（屋外壁掛型）のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

302V（B）リモコン組合せ

無線LAN対応（インターホン機能なし）

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン

BC-300V（B）-FL [961257]
希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン

MC-302V（B）-FL [961253] 取扱説明書付
希望小売価格 **¥34,760**（税込価格）



無線LAN　Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン

BC-240V-FL [960608]
希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン

MC-240V-FL [960605] 取扱説明書付
希望小売価格 **¥18,260**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL [959789]
（取扱説明書付）をお選びください。

オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台ロングタイプ（550タイプ）：
ROP-3201（2）[925380] …… ¥14,850

据置台（550タイプ）：
ROP-3201（2）-G [925434] …… ¥15,290

扉内ボックス：
ROP-3030-TM [959287] …… ¥8,800

側方排気アダプタ：
ROP-3305 [925382] …… ¥14,190

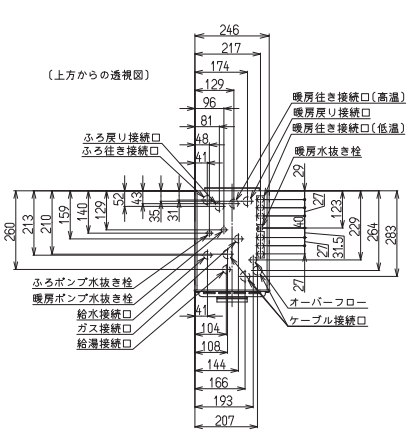
上方排気アダプタ：
KGOP-SL301 [926797] …… ¥23,540

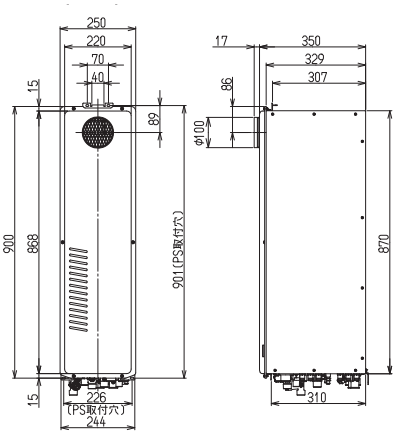
排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・PS標準

HT4218LRSAW6Q
HT4218LRSSW6Q

シャドーホワイトⅢ






［単位:mm］

屋外・PS扉内



シャドーホワイトⅢ

HT4218LRS4AW6Q
HT4218LRS4SW6Q




［単位:mm］

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

本体図面

屋外（RF）

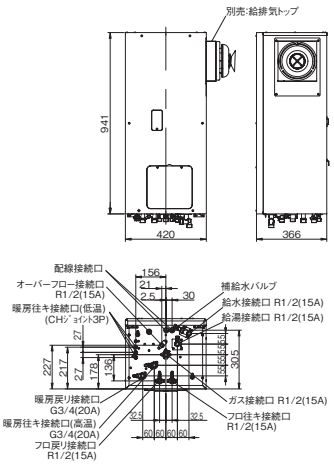HT2808ARSAW3Q-X



[単位:mm]

一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)付　あんしん点検　暖房能力 11.6kW



HT2808ARSAW3Q-X
本体色：シャドーホワイトⅢ

本体寸法:高さ941×幅420×奥行366mm
〔突出部寸法含まず〕

※写真は、別売据置台・給排気トップが付いた状態です。

フルオート（セルフクリーン / Q機能 / 自動湯はり / 自動保温 / バイパスサーボ / 水量サーボ / ゆらぎシャワー 注1）

または オートストップ（Q機能 / 自動湯はり / 自動保温 / バイパスサーボ / 水量サーボ / ゆらぎシャワー 注1）

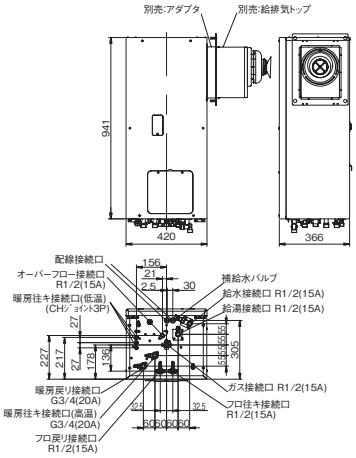
注1:リモコンBC-120V接続時

16号（16~2号）　HT2808ARSAW3Q-X
（RUFH-B1610ARF2-3）　[959954]

- ●暖房:11.6~2.8kW（10,000~2,400kcal/h）[高温]
- ●おいだき:8.14kW（7,000kcal/h）
- ●ガス接続径:15A（R1/2）
- ●給水・給湯接続径:15A（R1/2）
- ●おいだき接続径:15A（R1/2）
- ●オーバーフロー:15A（R1/2）
- ●本体質量:45kg（満水時48kg）
- ●電源コード付属

屋内（BF）

HT2808BFSAW3Q-X



[単位:mm]

一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)付　あんしん点検　暖房能力 11.6kW



HT2808BFSAW3Q-X
本体色：ユーロホワイト

本体寸法:高さ941×幅420×奥行366mm
〔突出部寸法含まず〕

※写真は、別売据置台・給排気トップが付いた状態です。

フルオート（セルフクリーン / Q機能 / 自動湯はり / 自動保温 / バイパスサーボ / 水量サーボ / ゆらぎシャワー 注1）

または オートストップ（Q機能 / 自動湯はり / 自動保温 / バイパスサーボ / 水量サーボ / ゆらぎシャワー 注1）

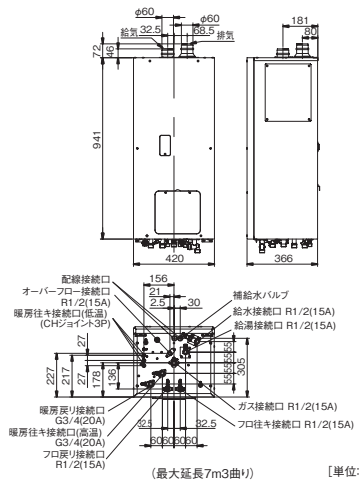
注1:リモコンBC-120V接続時

16号（16~2号）　HT2808BFSAW3Q-X
（RUFH-B1610ABF2-3(A)）　[935772]

- ●暖房:11.6~2.8kW（10,000~2,400kcal/h）[高温]
- ●おいだき:8.14kW（7,000kcal/h）
- ●ガス接続径:15A（R1/2）
- ●給水・給湯接続径:15A（R1/2）
- ●おいだき接続径:15A（R1/2）
- ●オーバーフロー:15A（R1/2）
- ●本体質量:45kg（満水時48kg）
- ●電源コード付属

屋内（FF）

HT2308BFSAW3Q-X
HT2808BFSAW3Q-XB



[単位:mm]

一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)付　あんしん点検　暖房能力 9.3kW



HT2308BFSAW3Q-X
本体色：ユーロホワイト

本体寸法:高さ941×幅420×奥行366mm
〔突出部寸法含まず〕

※写真は、別売据置台が付いた状態です。

フルオート（セルフクリーン / Q機能 / 自動湯はり / 自動保温 / バイパスサーボ / 水量サーボ / ゆらぎシャワー 注1）

または オートストップ（Q機能 / 自動湯はり / 自動保温 / バイパスサーボ / 水量サーボ / ゆらぎシャワー 注1）

注1:リモコンBC-120V接続時

13号（13~2号）　HT2308BFSAW3Q-X
（RUFH-B1310AFF2-3(A)）　[935773]

※給湯単独運転時は16号（16~2号）

- ●暖房:9.3~2.8kW（8,000~2,400kcal/h）[高温]
- ●おいだき:8.72kW（7,500kcal/h）
- ●ガス接続径:15A（R1/2）
- ●給水・給湯接続径:15A（R1/2）
- ●おいだき接続径:15A（R1/2）
- ●オーバーフロー:15A（R1/2）
- ●本体質量:45kg（満水時48kg）
- ●電源コード付属

16号（16~2号）　HT2808BFSAW3Q-XB
（RUFH-B1610AFF2-3(A)）[935774]

給湯優先仕様（同時運転不可）

- ●暖房:9.3~2.8kW（8,000~2,400kcal/h）[高温]
- ●おいだき:8.72kW（7,500kcal/h）
- ●ガス接続径:15A（R1/2）
- ●給水・給湯接続径:15A（R1/2）
- ●おいだき接続径:15A（R1/2）
- ●オーバーフロー:15A（R1/2）
- ●本体質量:45kg（満水時48kg）
- ●電源コード付属

ガス給湯暖房用熱源機HTシリーズ


オプション（希望小売価格・税込価格）

I据置台2808-R[959971]（屋外RF）	¥21,010
据置台:KGOP-2808UW[935788]（屋内FF）	¥25,410
I据置台固定板[928107]	¥7,920
IトップRF2808-R[959972]	¥40,040
IトップBF2808-R-100[959973]	¥54,230
IトップBF2808-R-250[959974]	¥49,500
IトップBF2808-R-500[959975]	¥63,580
IYKBS-BH(A)[550324]	


選択可能追加リモコンセット（希望小売価格・税込価格）

MBCTW-172[959238]	¥60,060
MC-120VSD[959793]	¥17,380
BC-145V-FL[970931]	¥17,380
MC-145VSD-FL[960257]	¥17,380

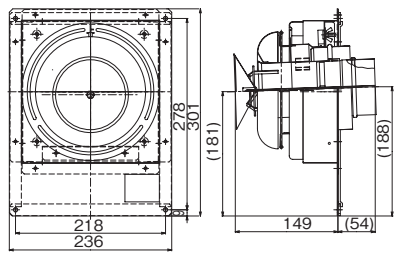IトップRF2808-R ［単位:mm］




IトップBF2808-R-100
BF2808-R-250
BF2808-R-500 ［単位:mm］

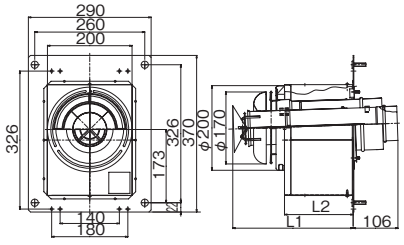

	適用される壁厚	L1寸法	L2寸法
IトップBF2808-R-100	30~100	216~241	92
IトップBF2808-R-250	100~250	286~386	162
IトップBF2808-R-500	250~500	436~636	312

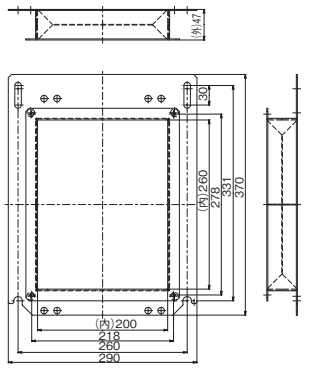HAD-BF2808UW ［単位:mm］



HTボックス型シリーズ適応リモコン

◆お湯はり方式を「フルオート」に変更した場合

● 無線リモコンセット



浴室リモコン　台所リモコン　通信ユニット

浴室リモコン+台所リモコン
MBCTW-172 [959238]
希望小売価格 **¥60,060**（税込価格）

● ボイスリモコン（有線式）



浴室リモコン
BC-120V(T)
[935335] 取扱説明書付
希望小売価格
¥16,720（税込価格）



台所リモコン
MC-120VSD
[959793]
希望小売価格
¥17,380（税込価格）

●MC-155V(A)-FL[971210]・BC155(A)-FL[971211]も選択可能（暖房スイッチなし）

フルオート（全自動）　スイッチを押すだけで自動湯はり・停止・おいだき・保温。



自動湯はり	設定水位でストップ	自動おいだき 自動保温	自動たし湯
● ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり。		● 浴槽内のお湯を設定温度で保温します。	● 設定水位より約4cm下がると、自動たし湯。

◆従来のお湯はり方式の場合

● オートストップ機能付リモコン（有線式）

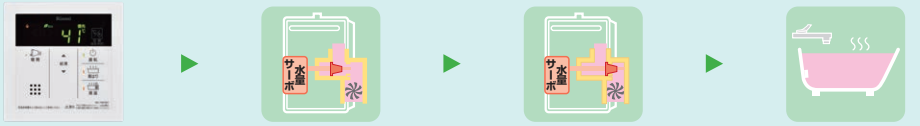


台所リモコン
MC-145VSD-FL [960257]
希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）



浴室リモコン
BC-145V-FL [970931]
希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）

オートストップ機能




● 湯温・湯量設定 注）Ecoシグナルは表示されません。	●水量センサーが湯量を計測し、設定湯量まで積算します。	●設定量までカウントすると水量サーボを全閉します。	●お湯はりが終わると自動的にお湯をストップして音声でお知らせします。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ATボックス型シリーズからのお取替えオススメ品です。

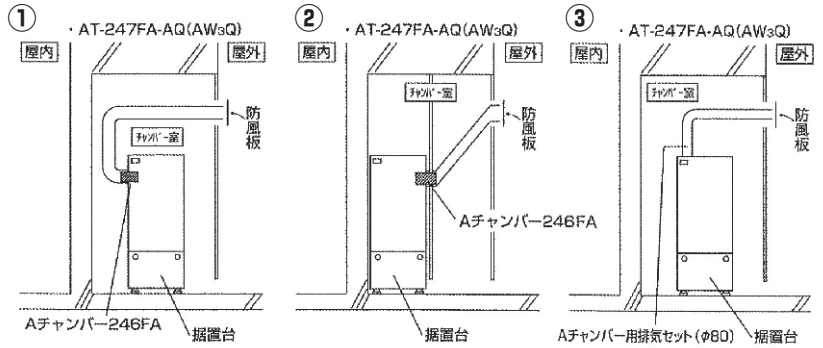ATボックス型チャンバー設置からの取替えに対応。




φ130排気管　　□165×95排気管　　φ80排気管



HTボックス型シリーズ
HT2808BFSAW3Q-X

設置タイプ	型　式	マシンコード (品名コード)	希望小売価格 (税込価格)	備考
①・②	Iチャンバー2808A-R	[959977] (25-1378)	¥13,750	φ130もしくは□165×95からの取替え部材。
③	チャンバー:HCT-2808B-UW	[935789] (26-1543)	¥37,730	φ80チャンバーダクトからの取替え部材。
①・②	Iチャンバー2808A排気トップR	[ー] (25-1386)	¥51,810	φ130のチャンバー一式交換用取替え用部材。 別途Iチャンバー2808A-Rが必要。

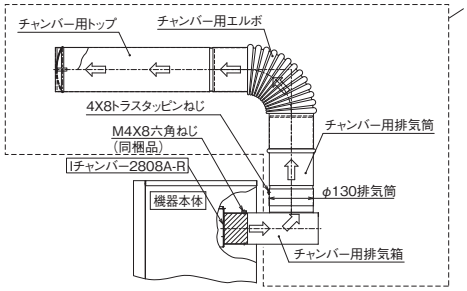
Iチャンバー2808A-R



Iチャンバー2808A排気トップR

※左図は、熱源機をチャンバー室に設置した場合の参考図です。

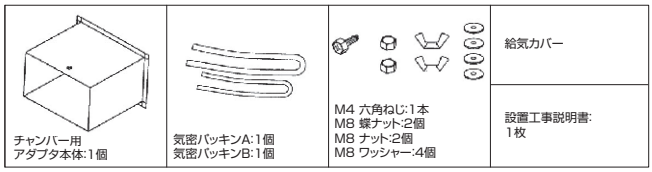
Iチャンバー2808A-R




チャンバ ー: HCT-2808B-UW

[単位:mm]


1. スライド排気管C
(SUS304)




2. 排気エルボ
(SUS304)




3. スライド排気トップ
(SUS304)




4. 排気管固定板
(SGCC+塗装)2個




5. 上板C
(SGCC+塗装)




6. シール板
(SUS304)



7. 集合筒上板C
(SUS304)



8. 給排気シール蓋C
(SGCC+塗装)



付属部品

部　品　名	数量
M5X10エバタイトねじ	4
樹脂座金	4
M4X8 溝付なべタッピンねじ	4

ガス給湯暖房熱源機 HDシリーズ

ガス給湯暖房用熱源機 2缶2水タイプ

標準モジュール熱源機
HD-2808 ARSシリーズ

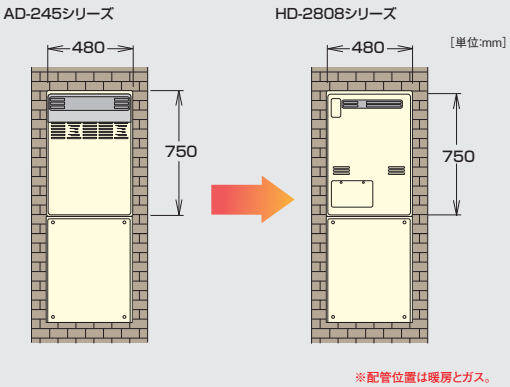
2缶2水給湯暖房機からの買い替えに



オートストップ
（オプションリモコン使用時）


1.2缶2水給湯暖房機（AD-245シリーズ）などからの買い替えを目的とした給湯暖房用熱源機です。
2.旧機器に合わせた配管位置（暖房・ガス）なので、施工性がアップします。
3.オプションリモコン使用により浴槽へのお湯はりが簡単なオートストップ機能を搭載しています。
4.環境にやさしい低NOxバーナー（給湯・暖房）を搭載しています。
5.自己診断機能（給湯・暖房）を搭載しています。
6.水量サーボとバイパスサーボ搭載により最大30ℓ/minまで出湯が可能です。

当時の機器に合わせた配管位置※なので施工性アップ



※配管位置は暖房とガス。

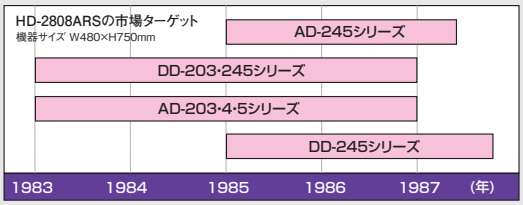●首都圏給湯暖房用熱源機の変遷



HDシリーズ用リモコン

-FL：フリーダイヤルレス

リモコンのタイプ	145シリーズ			SCシリーズ
	音声ナビ（オートストップ）			増設リモコン
リモコン区分	台所リモコン		浴室リモコン	増設リモコン
	暖房スイッチ付			
型式	MC-145VSD-FL 取扱説明書付	MC-145V-FL 取扱説明書付	BC-145V-FL 取扱説明書付	SC-120 取扱説明書付
形状				
寸法(mm)	高さ120×幅120×奥行17	高さ120×幅120×奥行17	高さ99×幅195×奥行16	高さ120×幅128×奥行20.6
マシンコード(品名コード)	960257(26-1503)	970930(23-6928)	970931(23-6945)	959237(24-4046)
希望小売価格 税込(税抜)	¥17,380(¥15,800)	¥17,380(¥15,800)	¥17,380(¥15,800)	¥14,850(¥13,500)
HD-2808シリーズ	●	●	●	●

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

各種リモコンのご案内

HDシリーズ用対応リモコン

音声ナビ付きリモコン［オートストップ機能付き］

おふろにお湯をはり終えると自動的にお湯を止め、音声でお知らせする「音声ナビ」を搭載。
（お湯はり中に他の給湯栓を使用するとおふろへの湯量が減ります。）



※写真はMC-145VSD-FLです。

台所リモコン
MC-145VSD-FL
（暖房スイッチ・静音スイッチ付）
（取扱説明書付）
［960257］
希望小売価格
¥17,380（税込価格）

台所リモコン
MC-145V-FL
（取扱説明書付）
［970930］
希望小売価格
¥17,380（税込価格）



浴室リモコン
BC-145V-FL
（取扱説明書付）
［970931］
希望小売価格
¥17,380（税込価格）

音声ナビ **お湯をはるとき**
「浴槽へお湯を入れる準備ができました。ふろのお湯の蛇口を開いてください。」


音声ナビ **お湯はりが完了したとき**
「お湯はりが終わりました。ふろの蛇口を閉めてから、お湯はりスイッチを押してください。」

操作をまちがえた場合でも、
- ●蛇口が開いていませんか?一度すべての蛇口を閉めてください。
- ●お湯が使用できません。すべての蛇口を閉めてから湯はりスイッチを押してください。
- ●お湯が使用できます。

などのメッセージでお知らせします。

台所リモコン MC-145VSD-FL

音声ナビ セーブモード



見えるエコ Ecoシグナル
設定したお湯の量以下でお湯を使用しているときに点灯します。

温度/時計切替スイッチ
温度と時計の表示を切り替えます。
長押しで時計の設定が可能です。
（時計の設定は台所リモコンのみ）

暖房スイッチ
暖房運転をするときに使用します。

運転スイッチ

湯はりスイッチ
おふろに湯はりをする際に使用します。

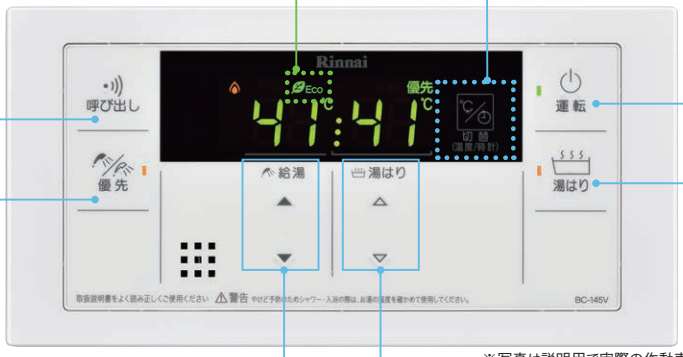
給湯温度スイッチ
給湯温度を変える際に使用します。設定温度は37℃～60(70)℃の14～16段階切替です。

湯温スイッチ
おふろの湯はり温度を変える際に使用します。設定温度は37℃～48℃（1温度毎）です。

※写真は説明用で実際の作動表示とは異なります。

浴室リモコン BC-145V-FL

音声ナビ セーブモード



見えるエコ Ecoシグナル
設定したお湯の量以下でお湯を使用しているときに点灯します。

温度/時計切替スイッチ
温度と時計の表示を切り替えます。

呼び出しスイッチ

運転スイッチ

優先スイッチ

湯はりスイッチ
おふろに湯はりをする際に使用します。

給湯温度スイッチ
給湯温度を変える際に使用します。設定温度は37℃～60(70)℃の14～16段階切替です。

湯はり温度・湯量スイッチ
おふろの湯はり温度やおふろへの湯はり量を変える際に使用します。設定温度は37℃～48℃（1温度毎）です。

※写真は説明用で実際の作動表示とは異なります。

ガス給湯暖房用熱源機HDシリーズ（給湯＋暖房タイプ）



HD-2808ARS-Q
本体色：シャドーホワイトⅢ
本体寸法：高さ750×幅480×奥行250mm
〔突出部寸法含まず〕

あんしん点検（屋内FFタイプ）
あんしん点検（屋内FFタイプ）
特監法対象品（屋内FFタイプ）
低NOx
※電源コード付属

浴室リモコン



BC-145V-FL
[970931]（取扱説明書付）
希望小売価格
¥17,380
（税込価格）

台所リモコン



（暖房スイッチ付）
MC-145VSD-FL
[960257]（取扱説明書付）
MC-145V-FL
[970930]（取扱説明書付）
希望小売価格 **¥17,380**
（税込価格）

オートストップ

オートストップ / Q機能 / 新シミュFF+FB / バイパスサーボ / 水量サーボ / 温度調節 / ゆらぎシャワー（注1）

注1：リモコンMC-BC-140V接続時


16号（16~2号） ＋ **暖房14.0kW** **HD-2808ARS-Q**
（RUH-V1613W(A)） [959958]

排気バリエーション

アルコーブ	**HD-2808ARS2-Q**（RUH-V1613A(A)）	[959959]
PS扉内 PS前排気	**HD-2808ARS4-Q**（RUH-V1613T(A)）	[959960]
屋内FF	**HD-2808BFS-Q**（RUH-V1613FF(C)）	[935775]

床暖房には使用できません。
（高温端末専用）

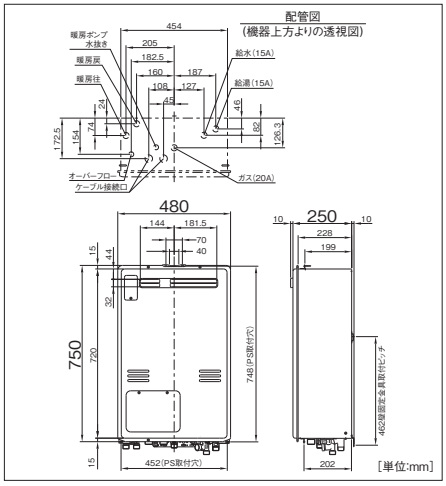本体図面




排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・アルコーブ



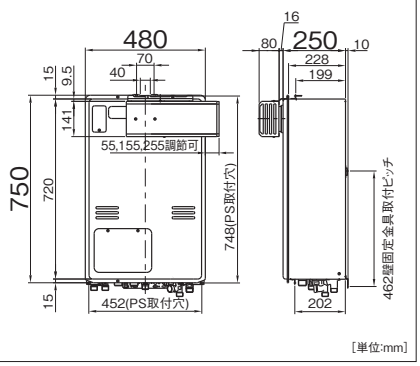
HD-2808ARS2-Q
シャドーホワイトⅢ



屋外・PS扉内



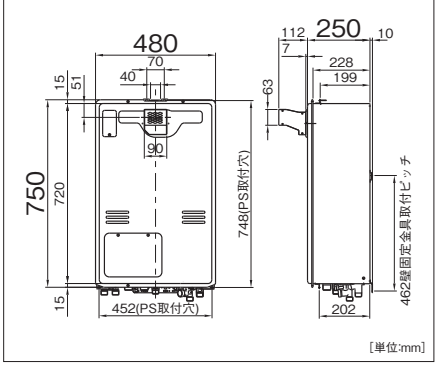
HD-2808ARS4-Q
シャドーホワイトⅢ



屋内（FF）



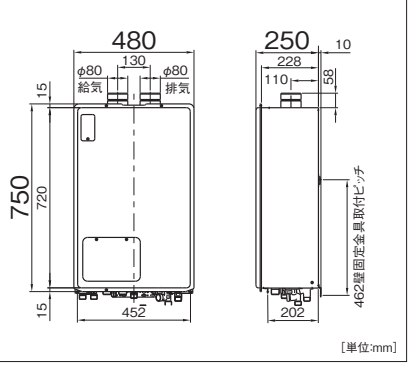HD-2808BFS-Q
ユーロホワイト



オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台:ID04-201 [926788] …… **¥19,690**
据置台:ID04-201-650 [926790] …… **¥23,980**
据置台:HD04-201UW [935786]（屋内FF） …… **¥34,320**
据置台:HD04-201UW-650 [935787]（屋内FF） …… **¥38,280**
配管カバー:ID04-101K-HI [927515] …… **¥14,080**
配管カバー:ID04-101K-650-HI [927517] …… **¥17,160**
配管カバー:HD04-101(K)UW-HI [935784]（屋内FF） …… **¥22,880**
配管カバー:HD04-101(K)UW-650HI [935785]（屋内FF） …… **¥24,860**
排気カバー:ROP-6301 [959292] …… **¥5,720**
側方排気アダプタ:ROP-6305 [965249] …… **¥11,000**

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

memo

HSシリーズ

ガス暖房専用熱源機

暖房能力 23.3kW HS-2308ARSW6C

潜熱回収型 高温4系統／低温6系統
（熱動弁付ヘッダー増設により低温10系統まで対応）



HS-2308ARSW6C [959214]
(RH-K200W2-6)
※電源コード付属


おもな仕様

BL型式		HS-2308ARSW6C
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行240
質量(kg)		26.0（満水時30.0）
暖房能力		23.3kW(20,000kcal/h))
接続口径	ガス	15A(R1/2)
	給水	15A(R1/2)
	暖房(往き)	高温:CCHジョイント　低温:CHジョイント
	暖房(戻り)	CCHジョイント

オプション（希望小売価格・税込価格）

配管カバー:WOP-8101(K)[960293] ¥7,260
据置台:ROP-N201(A)[959299] ¥17,380
排気カバー:ROP-N301[959301] ¥11,220
側方排気アダプター:ROP-N305(A)[914998] ¥17,710

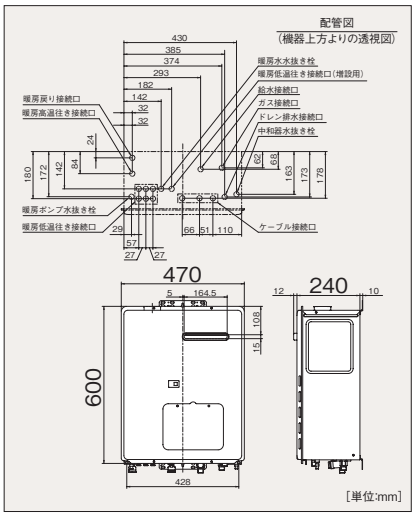本体図面



暖房能力 11.6kW HS-1204BRSW6

高温4系統／低温6系統
（熱動弁付ヘッダー増設により低温10系統まで対応）



HS-1204BRSW6 [959213]
(RH-101W2-6(A))
※電源コード付属


おもな仕様

BL型式		HS-1204BRSW6
寸法(mm)		高さ600×幅470×奥行220
質量(kg)		22.0（満水時25.0）
暖房能力		11.6kW(10,000kcal/h))
接続口径	ガス	15A(R1/2)
	給水	15A(R1/2)
	暖房(往き)	高温:CCHジョイント　低温:CHジョイント
	暖房(戻り)	CCHジョイント

オプション（希望小売価格・税込価格）

配管カバー:UX-T101(K3)[925771] ¥6,600
据置台:UX-T201(2)[925769] ¥14,850
排気カバー:UOP-G301-16[913763] ¥4,180
側方排気アダプター:UOP-Y305-16[933219] ¥9,900

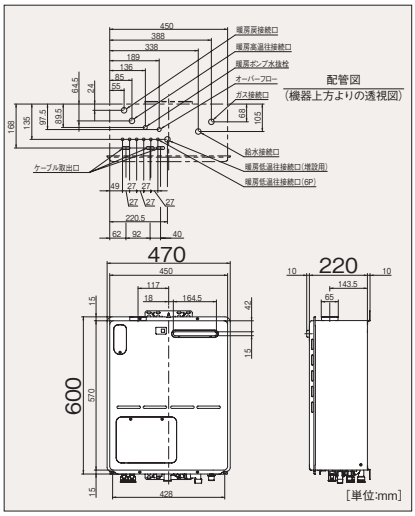本体図面



暖房専用熱源機　暖房リモコン

■HS-2308ARSW6C、HS-1204BRSW6用



MC-96D [959068]
希望小売価格
¥11,220(税込価格)

外形寸法／高さ120×幅120×奥行21
●暖房温水温度変更可能(5段階)
●入・切タイマー機能付(1～24時間)

■HS-2308ARSW6C、HS-1204BRSW6用



MC-95SD [959069]
希望小売価格
¥9,900(税込価格)

外形寸法／高さ120×幅120×奥行21
●静音スイッチ付
●暖房運転の入・切のみのシンプルリモコン

暖房専用熱源機の運転を制御。
機器更新時など、暖房ON／OFFの手動操作が必要なときに利用します。

●リモコンの暖房スイッチを押すと暖房運転を開始します。
●リモコン操作で暖房温水の温度を変えることにより、暖房の強弱調整ができます。(MC-96D)
●入タイマーや切タイマーを設けています。(MC-96D)
●リモコンには静音スイッチを設けています。(MC-95SD)
●暖房水が不足した場合や、熱源機の異常時は、故障表示(MC-96D)や点検ランプ(MC-95SD)でお知らせします。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

目的や用途に対応できる、豊富なバリエーションをご用意しました。

暖房能力 5.81kW　HS-0617ARS

温度切替タイプ／1温度タイプ

幅狭 250



HS-0617ARS
本体色：シャドーホワイトⅢ

グリーン購入法適合商品

あんしん点検

自動試運転機能付

HS-0617ARS　[960256]
(RH-51WG(A))　希望小売価格 **¥115,280**(税込価格)

※電源コード付属


おもな仕様

BL型式		HS-0617ARS
寸法(mm)		高さ610×幅250×奥行200
質量(kg)		14.0(16.0)
暖房能力		5.81kW(5,000kcal/h))
接続口径	ガス	15A(R1/2)
	給水	15A(R1/2)
	暖房(往き)	CCHジョイント
	暖房(戻り)	CCHジョイント


オプション（希望小売価格・税込価格）


配管カバー:UOP-H101(K3)[959294] ¥7,260
据置台:KGOP-9201A[928121] ¥15,290
排気カバー:UOP-S301(A)[914997] ¥6,050
側方排気アダプター:UOP-S305(A)[914999] ¥10,670

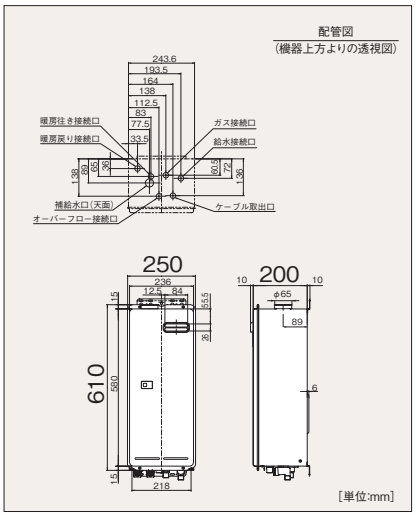本体図面




幅狭タイプの設置スペース

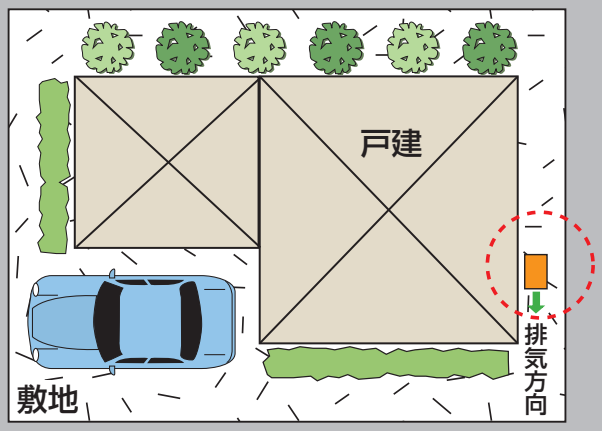

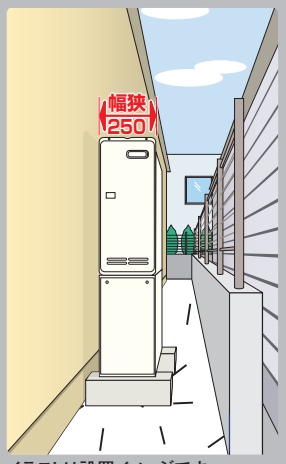


イラストは設置イメージです

排気偏向アダプタ
KGOP-606-G
[927232](26-7595)




■HS-0617ARS設置スペース

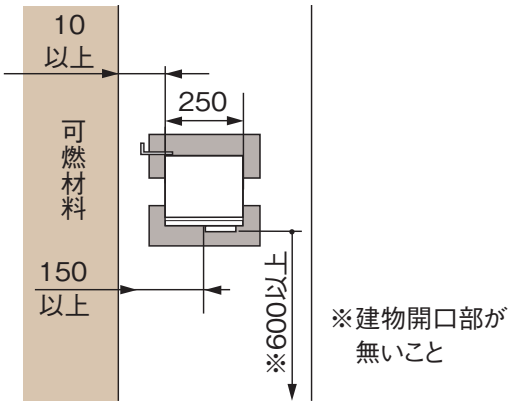■左側面が建物壁面(可燃材料)　[単位:mm]



■右側面が建物壁面(可燃材料)　[単位:mm]

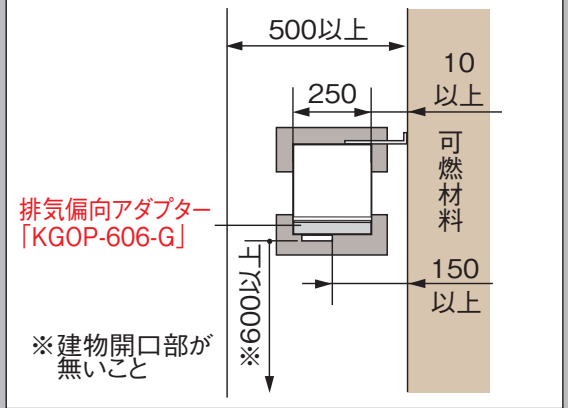

排気偏向アダプターを取り付けた場合の寸法です

ソーラー対応ユニット

UF-SU1・UF-SU2



ソーラーユニット

UF-SU1
[906626]（24-1584）
希望小売価格 **¥55,770**（税込価格）

UF-SU2
[931174]（24-8360）
希望小売価格 **¥81,290**（税込価格）

直圧式ソーラーシステムからの湯温をコントロールし、ガスふろ給湯器の設定温度で安定出湯。

全自動・自動タイプのふろ給湯器・給湯暖房用熱源機に対応

ソーラーシステム（太陽熱温水器）を利用し、リモコンの設定温度でおふろの自動湯はりができます。

UF-SU2対応用 ●リモコン300・302・320・240・262シリーズ用
UF-SU1対応用 ●その他リモコン用
※UF-SU1は電力測定ユニットとの組合せはできません。

環境・省エネ性

太陽熱が利用できるため、環境にやさしく省エネルギーになります。

操作性

熱源機を使用するだけで、ソーラーシステムへの接続を意識することなく、ソーラーで温められたお湯を利用できます。また、ソーラーシステムからのお湯の温度が変動しても、リモコンの設定温度で出湯します。


●電気式即湯循環ユニット（RPU-6QE）との併設はできません。
●熱源機の種類によっては、太陽熱温水器から熱源機に入ってくるお湯の温度がリモコンの設定温度より高い場合でも燃焼することがあります。

● ソーラー配管接続口・給水接続口・給湯接続口はすべて20A（R3/4）
● UF-SU1を給湯専用機に接続する場合は、下記ソーラー接続ハーネスが必要です。

型式	品名コード	希望小売価格 税込（税抜）	適用型式
UOP-Y-SU1	23-9445	¥1,320（¥1,200）	RUX-SA2016・SA1616シリーズ
UOP-Y-SU1-2	23-0287	¥1,320（¥1,200）	RUX-A2403・A2013・A1613シリーズ（据置型含む）
UOP-Y-SU1-4	23-6944	¥1,540（¥1,400）	RUX-E2400G・E2010G・E1610Gシリーズ
無し（ブレーカーに直接取付）	—	—	RUX-E2403・E2013シリーズ


● RUX-E2406・E2016・E1616シリーズ（据置型含む）、RUX-A2406・A2016・A1616シリーズに接続する際、ユニットの電源は漏電ブレーカーを介しての取り付けが必要です。必要な手配部材に関しての詳細は弊社営業へお問いあわせください。
注）新商品では、ソーラー対応ユニット、ソーラー接続ハーネスの使用について、給湯器の工事説明書に記載しております。
● UF-SU2はソーラー接続ハーネスは不要です。また、給湯専用機では使用不可です。

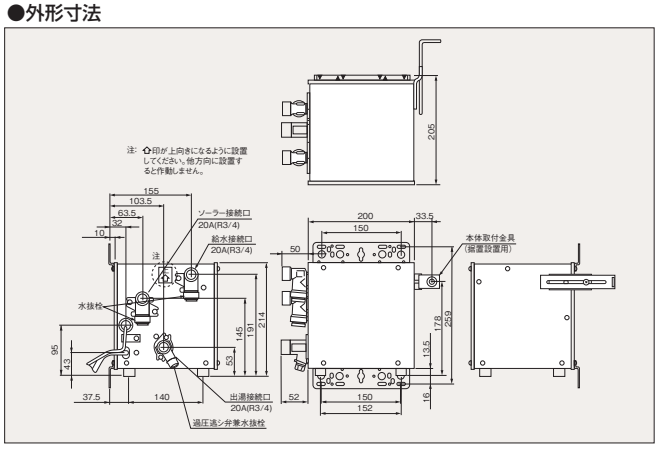●外形寸法




●ソーラーユニットのシステム

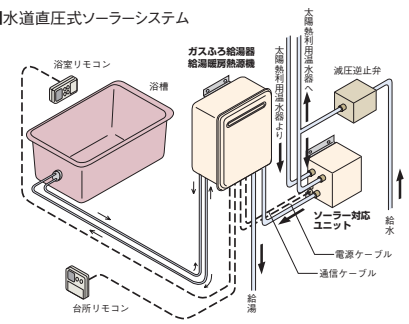■水道直圧式ソーラーシステム



接続可能な太陽熱温水器は、水道直圧式太陽熱利用温水器※（給水圧100kPa（約1kgf/cm²）以上の密閉式蓄熱槽）です。

■水道直圧式



●太陽熱利用温水器からの給水圧力は、水道直圧式の場合でも減圧されているため、熱源機単独で設置した場合より出湯流量が低下します。
●熱源機への給水圧力は、98.1kPa（1kgf/cm²）以上必要です。圧力が低い場合は、お湯の使用中に他の場所でお湯を使ったり、おふろにお湯はりをしたりすると、極端にお湯の量が減ります。また、設定温度より高い温度のお湯が出ることがあります。
※水道直圧式であっても、密閉式蓄熱槽タイプでない場合（真空貯湯型、および真空式太陽熱温水器）は接続できません。

給湯暖房用熱源機対応

熱源機配管条件

■機器と浴槽の関係

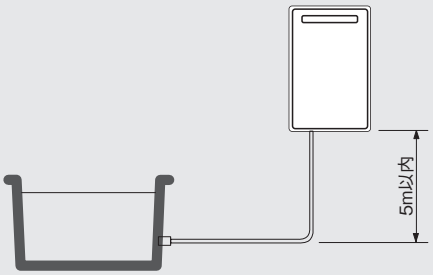
適応機種

HTシリーズ

追いだき配管延長


φ10、φ13樹脂管ー25m10曲り以内
φ12.7銅管ー25m10曲り以内
配管延長は最大は25mまで可能ですが、できるだけ15m以内に収めてください。配管が長いと湯はりに時間がかかり、追いだき能力も下がります。また、配管長さが15m（最大25m）以上になる場合、給水圧力は0.15Mpa（1.5kgf/cm²）（2階設置の場合は0.2Mpa（2.0kgf/cm²））以上必要です。

浴槽と熱源機が同一階または、浴槽が1階、熱源機が2階の場合の位置関係



ただし、φ12.7銅管およびφ13樹脂管の場合は3mまで。

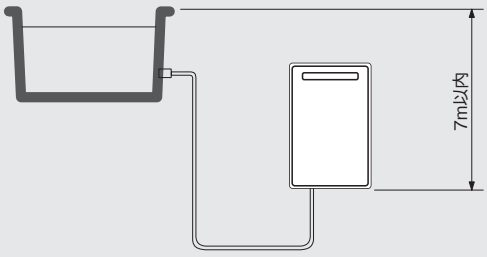
浴槽が2階、熱源機が1階設置の場合の位置関係



ただし、上記寸法が3.5m以上または配管延長が15mを越える場合は、自動湯はりを行うために1.5kgf/cm²の給水圧が必要です。

※ドレンアップタイプの場合は上方5m以内

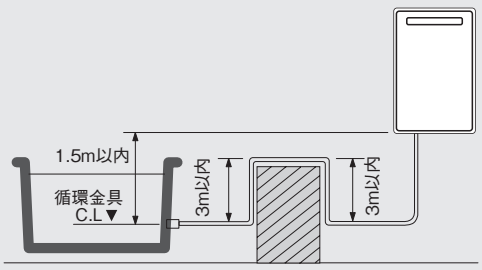浴槽熱源機が水平で途中に障害物がある場合




■暖房専用熱源機の機器と端末の関係

適応機種

HTシリーズ
HDシリーズ
HSシリーズ

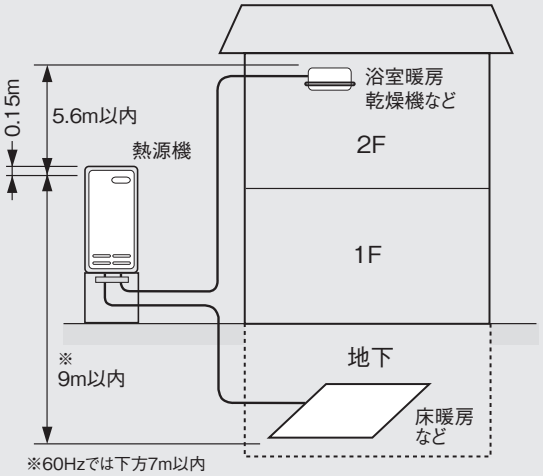暖房配管延長



※60Hzでは下方7m以内

暖房配管および端末は熱源機シスターン(熱源機上面より0.15m)より上方5.6m以内。下方9m以内に設置してください。

1系統当りの配管長さの目安

●高温端末の場合

口径	配管長の目安
φ7	15m以下
φ10	20m以下

●温水マットの場合
マットの種類・工法により配管長さが異なりますので、詳細はTES設計指針を参照してください。

(例)小根太入り温水マットの1枚接続

	配管延長ごとの呼び径		
サイズ	～10m	10～15m	15～20m
F	7A	10A	10A
E・D	7A	7A	10A

仕様一覧 ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

■ガス給湯暖房用熱源機　HT4216BRS-Q・HT4219BFSシリーズ

本体塗装色の記載のない製品はすべてシャドーホワイトⅢ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	暖房回路	熱動弁	排気バリエーション	BL型式（型式）	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	目標年度2025年度	達成エネ基準	消費エネルギー効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz (W)	ヒーター作動時 (W)	注 待機消費電力 (W)	質量（満水時） (Kg)
14.0kW	24号	フルオート（全自動）	2温度	6P内蔵	標準壁掛	HT4216BRSAW6Q (RUFH-A2400AW2-6G)	959882 (26-3433)	¥481,690 (¥437,900)	Ⅳ	○	91	83.0	83.9	80.4	50.0	17.4	65.2	200	161	1.1	37 (41)
					アルコーブ	HT4216BRS2AW6Q (RUFH-A2400AA2-6G)	959883 (26-3441)	¥491,480 (¥446,800)													
					PS扉内・PS延長前排気	HT4216BRS4AW6Q (RUFH-A2400AT2-6G)	959884 (26-3450)	¥492,030 (¥447,300)													
					PS扉内後方排気	HT4216BRS8AW6Q (RUFH-A2400AB2-6G)	959885 (26-3468)	¥492,030 (¥447,300)										230			
					PS扉内上方排気	HT4216BRS9AW6Q (RUFH-A2400AU2-6G)	959886 (26-3476)	¥492,030 (¥447,300)													
					PS扉内給排気延長	HT4216BRS0AW6Q (RUFH-A2400AF2-6G)	959887 (26-3484)	¥494,670 (¥449,700)													
				3P内蔵	標準壁掛	HT4216BRSAW3Q (RUFH-A2400AW2-3G)	959888 (26-3492)	¥473,880 (¥430,800)										200			
					アルコーブ	HT4216BRS2AW3Q (RUFH-A2400AA2-3G)	959889 (26-3506)	¥483,670 (¥439,700)													
					PS扉内・PS延長前排気	HT4216BRS4AW3Q (RUFH-A2400AT2-3G)	959890 (26-3514)	¥484,220 (¥440,200)													
					PS扉内後方排気	HT4216BRS8AW3Q (RUFH-A2400AB2-3G)	959891 (26-3522)	¥484,220 (¥440,200)										230			
					PS扉内上方排気	HT4216BRS9AW3Q (RUFH-A2400AU2-3G)	959892 (26-3530)	¥484,220 (¥440,200)													
					PS扉内給排気延長	HT4216BRS0AW3Q (RUFH-A2400AF2-3G)	959893 (26-3549)	¥486,860 (¥442,600)													
					屋内FF	HT4219BFSAW3Q (RUFH-A2400AFF2-3(A)) ユーロホワイト	935760 (26-7834)	—												2.0	38 (42)
				外付	標準壁掛	HT4216BRSAWQ (RUFH-A2400AW2-1G)	959894 (26-3557)	¥466,180 (¥423,800)										200			
					アルコーブ	HT4216BRS2AWQ (RUFH-A2400AA2-1G)	959895 (26-3565)	¥475,970 (¥432,700)													
					PS扉内・PS延長前排気	HT4216BRS4AWQ (RUFH-A2400AT2-1G)	959896 (26-3573)	¥476,520 (¥433,200)													
					PS扉内後方排気	HT4216BRS8AWQ (RUFH-A2400AB2-1G)	959897 (26-3581)	¥476,520 (¥433,200)										230			
					PS扉内上方排気	HT4216BRS9AWQ (RUFH-A2400AU2-1G)	959898 (26-3590)	¥476,520 (¥433,200)													
					屋内FF	HT4219BFSAWQ (RUFH-A2400AFF2-1(A)) ユーロホワイト	935761 (26-7842)	—												2.0	38 (42)
			1温度	なし	標準壁掛	HT4216BRSAQ (RUFH-A2400AWG)	959899 (26-3603)	¥458,370 (¥416,700)										200			
					アルコーブ	HT4216BRS2AQ (RUFH-A2400AAG)	959900 (26-3611)	¥468,160 (¥425,600)													
					PS扉内・PS延長前排気	HT4216BRS4AQ (RUFH-A2400ATG)	959901 (26-3620)	¥468,710 (¥426,100)													
					PS扉内後方排気	HT4216BRS8AQ (RUFH-A2400ABG)	959902 (26-3638)	¥468,710 (¥426,100)										230			
					PS扉内上方排気	HT4216BRS9AQ (RUFH-A2400AUG)	959903 (26-3646)	¥468,710 (¥426,100)													
					屋内FF	HT4219BFSAQ (RUFH-A2400AFF(A)) ユーロホワイト	935762 (26-7850)	—												2.0	38 (42)
	24号	オート（自動）	2温度	6P内蔵	標準壁掛	HT4216BRSSW6Q (RUFH-A2400SAW2-6G)	959904 (26-3654)	¥442,860 (¥402,600)	Ⅳ	○	91	83.0	83.9	80.4	50.0	17.4	65.2	200	161	1.1	37 (41)
					アルコーブ	HT4216BRS2SW6Q (RUFH-A2400SAA2-6G)	959905 (26-3662)	¥452,650 (¥411,500)													
					PS扉内・PS延長前排気	HT4216BRS4SW6Q (RUFH-A2400SAT2-6G)	959906 (26-3670)	¥453,200 (¥412,000)													
					PS扉内後方排気	HT4216BRS8SW6Q (RUFH-A2400SAB2-6G)	959907 (26-3689)	¥453,200 (¥412,000)										230			
					PS扉内上方排気	HT4216BRS9SW6Q (RUFH-A2400SAU2-6G)	959908 (26-3697)	¥453,200 (¥412,000)													
					PS扉内給排気延長	HT4216BRS0SW6Q (RUFH-A2400SAF2-6G)	959909 (26-3700)	¥455,840 (¥414,400)													

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。

BL認定番号:BLHS082025-D、DK、DKB、DR、DRK、DRKB
(HT4219／2819AFS(FFタイプ)・HT4220KRS(コンパクト)・HT4218LRS(スリム)・(ボックス型)シリーズは、BLHS022025-D、DK、DKB、DR、DRK、DRKB)
給水装置認定番号:NW2009(HT4219／2819BFS(FFタイプ)・HT4220KRS(コンパクト)シリーズはNW2019)

耐風	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径					
30m/s対応	自動暖房給水補	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯能力比例域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	高温暖房往き	低温暖房往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)風	ドレン
—																						
○※																						
○◆	○	○	高温4共用6	14.0～2.80	○	○	24号～2号	2.7	水位検知12段階	0～8H6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—																						
○																						
—																						
○※																						
○◆	○	○	高温4共用6	14.0～2.80	○	○	24号～2号	2.7	水位検知12段階	0～8H6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—																						
○																						
—																						
○※																						
○◆	○	○	高温4共用6	14.0～2.80	○	○	24号～2号	2.7	水位検知12段階	0～8H6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—																						
—																						
—																						
○※																						
○◆	○	—	1温度仕様 高温10	14.0～2.80	○	○	24号～2号	2.7	水位検知12段階	0～8H6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	—	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—																						
—																						
—																						
○※																						
○◆	○	○	高温4共用6	14.0～2.80	○	○	24号～2号	2.7	水量 注2 知	0～8H6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—																						
○																						

注1 …自動保温0～8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)
注2 …60～300ℓ(20ℓ毎)、350ℓ、400ℓ、990ℓの16段階で設定可能です。(浴槽の大きさが340ℓを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。)
※はオプションの側方給気アダプター／UOP-8705を使用することで耐風30m/sに対応します。
◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

仕様一覧 ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

■ガス給湯暖房用熱源機　HT4216BRS-Q・HT4219BFSシリーズ

本体塗装色の記載のない製品はすべてシャドーホワイトⅢ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	暖房回路	熱動弁	排気バリエーション	BL型式（型式）	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz (W)	ヒーター作動時 (W)	注 待機時消費電力 (W)	質量（満水時） (Kg)
14.0 kW	24号	オート（自動）	2温度	3P内蔵	標準壁掛	**HT4216BRSSW3Q** (RUFH-A2400SAW2-3G)	959910 (26-3719)	¥435,050 (¥395,500)	Ⅳ	○	91	83.0	83.9	80.4	50.0	17.4	65.2	200	161	1.1	37 (41)
					アルコーブ	**HT4216BRS2SW3Q** (RUFH-A2400SAA2-3G)	959911 (26-3727)	¥444,840 (¥404,400)										230			
					PS扉内・PS延長前排気	**HT4216BRS4SW3Q** (RUFH-A2400SAT2-3G)	959912 (26-3735)	¥445,390 (¥404,900)													
					PS扉内後方排気	**HT4216BRS8SW3Q** (RUFH-A2400SAB2-3G)	959913 (26-3743)	¥445,390 (¥404,900)													
					PS扉内上方排気	**HT4216BRS9SW3Q** (RUFH-A2400SAU2-3G)	959914 (26-3751)	¥445,390 (¥404,900)													
					PS扉内給排気延長	**HT4216BRS0SW3Q** (RUFH-A2400SAF2-3G)	959915 (26-3760)	¥448,030 (¥407,300)													
					屋内FF	**HT4219BFSSW3Q** (RUFH-A2400SAFF2-3(A)) ユーロホワイト	935763 (26-7868)	—												2.0	38 (42)
				外付	屋内FF	**HT4219BFSSWQ** (RUFH-A2400SAFF2-1(A)) ユーロホワイト	935764 (26-7876)	—												2.0	38 (42)
			1温度	なし	標準壁掛	**HT4216BRSSQ** (RUFH-A2400SAWG)	959916 (26-3778)	¥419,540 (¥381,400)	Ⅳ	○	91	83.0	83.9	80.4	50.0	17.4	65.2	200	161	1.1	37 (41)
					屋内（FF）	**HT4219BFSSQ** (RUFH-A2400SAFF(A)) ユーロホワイト	935765 (26-7885)	—										230		2.0	38 (42)

■ガス給湯暖房用熱源機　HT2816BRS-Q・HT2819AFSシリーズ

本体塗装色の記載のない製品はすべてシャドーホワイトⅢ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	暖房回路	熱動弁	排気バリエーション	BL型式（型式）	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz (W)	ヒーター作動時 (W)	注 待機時消費電力 (W)	質量（満水時） (Kg)
14.0 kW	16号	フルオート（全自動）	2温度	6P内蔵	標準壁掛	**HT2816BRSAW6Q** (RUFH-A1610AW2-6G)	959917 (26-3786)	¥431,750 (¥392,500)	Ⅳ	○	91	83.0	83.9	80.4	34.0	17.4	51.4	200	177	1.1	35 (39)
					アルコーブ	**HT2816BRS2AW6Q** (RUFH-A1610AA2-6G)	959918 (26-3794)	¥442,090 (¥401,900)										230			
					PS扉内・PS延長前排気	**HT2816BRS4AW6Q** (RUFH-A1610AT2-6G)	959919 (26-3808)	¥442,090 (¥401,900)													
					PS扉内後方排気	**HT2816BRS8AW6Q** (RUFH-A1610AB2-6G)	959920 (26-3816)	¥442,090 (¥401,900)													
					PS扉内上方排気	**HT2816BRS9AW6Q** (RUFH-A1610AU2-6G)	959921 (26-3824)	¥442,090 (¥401,900)													
				3P内蔵	標準壁掛	**HT2816BRSAW3Q** (RUFH-A1610AW2-3G)	959922 (26-3832)	¥424,710 (¥386,100)										200			
					アルコーブ	**HT2816BRS2AW3Q** (RUFH-A1610AA2-3G)	959923 (26-3840)	¥435,050 (¥395,500)										230		1.1	35 (39)
					PS扉内・PS延長前排気	**HT2816BRS4AW3Q** (RUFH-A1610AT2-3G)	959924 (26-3859)	¥435,050 (¥395,500)													
					PS扉内後方排気	**HT2816BRS8AW3Q** (RUFH-A1610AB2-3G)	959925 (26-3867)	¥435,050 (¥395,500)													
					PS扉内上方排気	**HT2816BRS9AW3Q** (RUFH-A1610AU2-3G)	959926 (26-3875)	¥435,050 (¥395,500)													
					屋内（FF）	**HT2819BFSAW3Q** (RUFH-A1610AFF2-3(A)) ユーロホワイト	935766 (26-7893)	—												2.0	36 (40)
				外付	標準壁掛	**HT2816BRSAWQ** (RUFH-A1610AW2-1G)	959927 (26-3883)	¥416,900 (¥379,000)	Ⅳ	○	91	83.0	83.9	80.4	34.0	17.4	51.4	200	177	1.1	35 (39)
					アルコーブ	**HT2816BRS2AWQ** (RUFH-A1610AA2-1G)	959928 (26-3891)	¥427,350 (¥388,500)										230			
					PS扉内・PS延長前排気	**HT2816BRS4AWQ** (RUFH-A1610AT2-1G)	959929 (26-3905)	¥427,350 (¥388,500)													
					PS扉内後方排気	**HT2816BRS8AWQ** (RUFH-A1610AB2-1G)	959930 (26-3913)	¥427,350 (¥388,500)													
					PS扉内上方排気	**HT2816BRS9AWQ** (RUFH-A1610AU2-1G)	959931 (26-3921)	¥427,350 (¥388,500)													
					屋内（FF）	**HT2819BFSAWQ** (RUFH-A1610AFF2-1(A)) ユーロホワイト	935767 (26-7906)	—												2.0	36 (40)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	暖房高温往き	暖房低温往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—																						
○※																						
○◆																						
—																						
—	○	○	高温4共用6	14.0～2.80	○	○	24号～2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—																						
—																						
—																						
—	○	—	1温度仕様 高温10	14.0～2.80	○	○	24号～2号	2.7	水量検知 注2	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	—	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上方おいだき配管	下方おいだき配管	おいだき能力(kW)	暖房高温往き	暖房低温往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—																						
○※																						
○◆	○	○	高温4共用6	14.0～2.80	○	○	16号～2号	2.7	水位検知 12段階	0～8H 6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—																						
—																						
○※																						
○◆	○	○	高温4共用6	14.0～2.80	○	○	16号～2号	2.7	水位検知 12段階	0～8H 6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—																						
—																						
○※																						
○◆	○	○	高温4共用6	14.0～2.80	○	○	16号～2号	2.7	水位検知 12段階	0～8H 6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						

注1 …自動保温0～8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)
注2 …60～300ℓ(20ℓ毎)、350ℓ、400ℓ、990ℓの16段階で設定可能です。(浴槽の大きさが340ℓを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。)
※はオプションの側方給気アダプター／UOP-8705を使用することで耐風30m/sに対応します。
◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

仕様一覧 ガス給湯暖房用熱源機シリーズラインアップ

■ガス給湯暖房用熱源機　HT2816BRS-Q・HT2819BFSシリーズ

本体塗装色の記載のない製品はすべてシャドーホワイトⅢ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	暖房回路	熱動弁	排気バリエーション	BL型式（型式）	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	目標年度2025年度	省エネ基準達成	消費エネルギー効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	待機時消費電力(W)	質量（満水時）(Kg)
14.0kW	16号	フルオート（全自動）	1温度	なし	標準壁掛	**HT2816BRSAQ**（RUFH-A1610AWG）	959932（26-3930）	¥406,560（¥369,600）	Ⅳ	ⓔ	91	83.0	83.9	80.4	34.0	17.4	51.4	200	177	1.1	35（39）
					アルコーブ	**HT2816BRS₂AQ**（RUFH-A1610AAG）	959933（26-3948）	¥416,900（¥379,000）													
					PS扉内・PS延長前排気	**HT2816BRS₄AQ**（RUFH-A1610ATG）	959934（26-3956）	¥416,900（¥379,000）													
					PS扉内後方排気	**HT2816BRS₈AQ**（RUFH-A1610ABG）	959935（26-3964）	¥416,900（¥379,000）										230			
					PS扉内上方排気	**HT2816BRS₉AQ**（RUFH-A1610AUG）	959936（26-3972）	¥416,900（¥379,000）													
					PS扉内給排気延長	**HT2816BRS₀AQ**（RUFH-A1610AFG）	959937（26-3980）	¥419,540（¥381,400）													
					屋内（FF）	**HT2819BFSAQ**（RUFH-A1610AFF(A)）ユーロホワイト	935768（26-7915）	—												2.0	36（40）
14.0kW	16号	オート（自動）	2温度	6P内蔵	標準壁掛	**HT2816BRSSW₆Q**（RUFH-A1610SAW2-6G）	959938（26-3999）	¥392,920（¥357,200）	Ⅳ	ⓔ	91	83.0	83.9	80.4	34.0	17.4	51.4	200	177	1.1	35（39）
					アルコーブ	**HT2816BRS₂SW₆Q**（RUFH-A1610SAA2-6G）	959939（26-4006）	¥403,260（¥366,600）													
					PS扉内・PS延長前排気	**HT2816BRS₄SW₆Q**（RUFH-A1610SAT2-6G）	959940（26-4014）	¥403,260（¥366,600）										230			
					PS扉内後方排気	**HT2816BRS₈SW₆Q**（RUFH-A1610SAB2-6G）	959941（26-4022）	¥403,260（¥366,600）													
					PS扉内上方排気	**HT2816BRS₉SW₆Q**（RUFH-A1610SAU2-6G）	959942（26-4030）	¥403,260（¥366,600）													
				3P内蔵	標準壁掛	**HT2816BRSSW₃Q**（RUFH-A1610SAW2-3G）	959943（26-4049）	¥385,880（¥350,800）										200			
					アルコーブ	**HT2816BRS₂SW₃Q**（RUFH-A1610SAA2-3G）	959944（26-4057）	¥396,220（¥360,200）													
					PS扉内・PS延長前排気	**HT2816BRS₄SW₃Q**（RUFH-A1610SAT2-3G）	959945（26-4065）	¥396,220（¥360,200）												1.1	35（39）
					PS扉内後方排気	**HT2816BRS₈SW₃Q**（RUFH-A1610SAB2-3G）	959946（26-4073）	¥396,220（¥360,200）										230			
					PS扉内上方排気	**HT2816BRS₉SW₃Q**（RUFH-A1610SAU2-3G）	959947（26-4081）	¥396,220（¥360,200）													
					屋内（FF）	**HT2819BFSSW₃Q**（RUFH-A1610SAFF2-3(A)）ユーロホワイト	935769（26-7923）	—												2.0	36（40）
				外付	屋内（FF）	**HT2819BFSSWQ**（RUFH-A1610SAFF2-1(A)）ユーロホワイト	935770（26-7931）	—												2.0	36（40）
			1温度	なし	標準壁掛	**HT2816BRSSQ**（RUFH-A1610SAWG）	959948（26-4090）	¥367,730（¥334,300）	Ⅳ	ⓔ	91	83.0	83.9	80.4	34.0	17.4	51.4	200	177	1.1	35（39）
					アルコーブ	**HT2816BRS₂SQ**（RUFH-A1610SAAG）	959949（26-4103）	¥378,070（¥343,700）													
					PS扉内・PS延長前排気	**HT2816BRS₄SQ**（RUFH-A1610SATG）	959950（26-4111）	¥378,070（¥343,700）													
					PS扉内後方排気	**HT2816BRS₈SQ**（RUFH-A1610SABG）	959951（26-4120）	¥378,070（¥343,700）										230			
					PS扉内上方排気	**HT2816BRS₉SQ**（RUFH-A1610SAUG）	959952（26-4138）	¥378,070（¥343,700）													
					PS扉内給排気延長	**HT2816BRS₀SQ**（RUFH-A1610SAFG）	959953（26-4146）	¥380,710（¥346,100）													
					屋内（FF）	**HT2819BFSSQ**（RUFH-A1610SAFF(A)）ユーロホワイト	935771（26-7949）	—												2.0	36（40）

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	暖房自動補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例能力域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上おいだき配管方	下おいだき配管方	おいだき能力(kW)	暖房高温往き口	暖房低温往き口	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—	○	—	高温4 共用6	14.0 ~ 2.80	○	○	16号~2号	2.7	水位検知 12段階	0~8H 6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	—	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
—																						
—																						
○																						
—																						
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ~ 2.80	○	○	16号~2号	2.7	水量検知 注2	0~8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
—																						
—																						
—	○	○	高温4 共用6	14.0 ~ 2.80	○	○	16号~2号	2.7	水量検知 注2	0~8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
—																						
—																						
—																						
—	○	—	1温度仕様 高温10	14.0 ~ 2.80	○	○	16号~2号	2.7	水量検知 注2	0~8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	—	CCHジョイント用継手	20A R3/4	15A R1/2	CCHジョイント用継手	15A R1/2
○※																						
○◆																						
—																						
—																						
—																						

注1 …自動保温0~8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)
注2 …60~300ℓ(20ℓ毎)、350ℓ、400ℓ、990ℓの16段階で設定可能です。(浴槽の大きさが340ℓを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。)
※はオプションの側方給気アダプター／UOP-8705を使用することで耐風30m/sに対応します。
◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

仕様一覧 HT4220KRSシリーズ・HT4218LRSシリーズラインアップ

■ガス給湯暖房用熱源機　HT4220KRSシリーズ

本体塗装色はすべてユーロホワイト

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	暖房回路	熱動弁	排気バリエーション	BL型式（型式）	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量（kW）（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz（W）	ヒーター作動時（W）	待機時消費電力（W）	質量（満水時）（Kg）
11.2kW	24号	フルオート（全自動）	2温度	3P内蔵	標準壁掛	**HT4220KRSAW3Q** (RVD-A2400AW2-3(B))	961238 (26-9185)	—	Ⅳ	○	92	83.1	83.8	81.0	50.0	13.7	63.7	240	220	1.8	33.5 (38)
					アルコーブ	**HT4220KRS2AW3Q** (RVD-A2400AA2-3(B))	961239 (26-9372)	—													
					PS扉内・PS延長前排気	**HT4220KRS4AW3Q** (RVD-A2400AT2-3(B))	961240 (26-9305)	—													
					PS扉内後方排気	**HT4220KRS8AW3Q** (RVD-A2400AB2-3(B))	961241 (26-9525)	—													
					PS扉内上方排気延長	**HT4220KRS9AW3Q** (RVD-A2400AU2-3(B))	961242 (26-9445)	—													
		オート（自動）			標準壁掛	**HT4220KRSSW3Q** (RVD-A2400SAW2-3(B))	961243 (26-9215)	—	Ⅳ	○	92	83.1	83.8	81.0	50.0	13.7	63.7	240	220	1.8	33.5 (38)
					アルコーブ	**HT4220KRS2SW3Q** (RVD-A2400SAA2-3(B))	961244 (26-9398)	—													
					PS扉内・PS延長前排気	**HT4220KRS4SW3Q** (RVD-A2400SAT2-3(B))	961245 (26-9321)	—													
					PS扉内後方排気	**HT4220KRS8SW3Q** (RVD-A2400SAB2-3(B))	961246 (26-9542)	—													
					PS扉内上方排気延長	**HT4220KRS9SW3Q** (RVD-A2400SAU2-3(B))	961247 (26-9461)	—													

■ガス給湯暖房用熱源機　HT4218LRSシリーズ

本体塗装色はすべてシャドーホワイトⅢ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	暖房回路	熱動弁	排気バリエーション	BL型式（型式）	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量（kW）（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz（W）	ヒーター作動時（W）	待機時消費電力（W）	質量（満水時）（Kg）
14.0kW	24号	フルオート（全自動）	2温度	6P内蔵	標準	**HT4218LRSAW6Q** (RUFH-SA2400AW2-6)	970404 (26-3692)	—	Ⅳ	○	86	78.1	77.9	78.7	52.3	17.4	69.2	235	140	1.1	39 (43)
					扉内	**HT4218LRS4AW6Q** (RUFH-SA2400AT2-6)	970405 (26-3705)	—													
		オート（自動）			標準	**HT4218LRSSW6Q** (RUFH-SA2400SAW2-6)	970406 (26-3714)	—	Ⅳ	○	86	78.1	77.9	78.7	52.3	17.4	69.2	235	140	1.1	39 (43)
					扉内	**HT4218LRS4SW6Q** (RUFH-SA2400SAT2-6)	970407 (26-3722)	—													

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス給湯暖房用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	自動暖房補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例帯域能力	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上おいだき配管方	下おいだき配管方	おいだき能力(kW)	高温暖房往き	低温暖房往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—																						
—																						
○◆	○	○	高温2 共用4	11.2～2.33	○	○	24号～2号	2.7	水位検知	0～8H 6段階	自動	3m	上方7m	下方3m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						
—																						
—																						
○◆	○	○	高温2 共用4	11.2～2.33	○	○	24号～2号	2.7	水量検知	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方3m	9.3	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手3P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径						
	自動暖房補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例帯域能力	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	上おいだき配管方	下おいだき配管方	おいだき能力(kW)	高温暖房往き	低温暖房往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—																						
○◆	○	○	高温4 共用6	14.0～2.90	○	○	24号～2.5号	2.7	水位検知 12段階	0～8H 6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2
—																						
○◆	○	○	高温4 共用6	14.0～2.90	○	○	24号～2.5号	2.7	水量検知	0～8H 6段階	足し湯スイッチ20L	3m	上方7m	下方5m	9.9	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P	CCHジョイント用継手	20A R3/4	20A R3/4	CCHジョイント用継手	15A R1/2

注1 …自動保温0～8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)

◆壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

仕様一覧 ガス暖房専用熱源機 HSシリーズ

■HTボックス型シリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	暖房回路	熱動弁	排気バリエーション	BL型式（型式）	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	消費エネルギー効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	注 待機時消費電力(W)	質量（満水時）(Kg)
11.6kW	16号	フルオートまたはオートストップ	2温度	3P内蔵	屋外（RF）	HT2808ARSAW3Q-X (RUFH-B1610ARF2-3) シャドーホワイトIII	959954 (25-7163)	—	Ⅳ	e	91	83.0	83.0	83.2	34.0	14.5	48.5	235	174	2.7	45 (48)
9.3kW	13号				屋内（BF）	HT2808BFSAW3Q-X (RUFH-B1610ABF2-3(A)) ユーロホワイト	935772 (26-9399)	—													
					屋内（FF）	HT2308BFSAW3Q-X (RUFH-B1310AFF2-3(A)) ユーロホワイト	935773 (26-9373)	—								11.6	37.2	275			
	16号				屋内（FF）	HT2808BFSAW3Q-XB (RUFH-B1610AFF2-3(A)) ユーロホワイト	935774 (26-9381)	—								11.6	—	220			

■HD-2808シリーズ

暖房能力	給湯号数	ふろ機能	暖房回路	熱動弁	排気バリエーション	BL型式（型式）	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	消費エネルギー効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	ガス消費量(kW)（標準インプット） 給湯（最大）	暖房	同時	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	注 待機時消費電力(W)	質量（満水時）(Kg)
14.0kW	16号	オートストップ	1温度	—	屋外壁掛・PS設置	HD-2808ARS-Q (RUH-V1613W(A)) シャドーホワイトIII	959958 (25-4546)	—	Ⅳ	e	91	83.0	83.9	80.2	34.0	17.4	51.4	135	148	4.0	33.5 (36.5)
					屋外壁掛・PSアルコーブ	HD-2808ARS2-Q (RUH-V1613A(A)) シャドーホワイトIII	959959 (25-4563)	—										160			
					屋外壁掛・PS扉内	HD-2808ARS4-Q (RUH-V1613T(A)) シャドーホワイトIII	959960 (25-4554)	—													
					屋内壁掛(FF)	HD-2808BFS-Q (RUH-V1613FF(C)) ユーロホワイト	935775 (26-9853)	—						80.5						3.1	

■ガス暖房専用熱源機・HSシリーズ

暖房能力	給湯号数	暖房回路	熱動弁	排気バリエーション	BL型式（型式）本体塗装色	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	区分名	2025年度目標	省エネ達成基準	消費エネルギー効率（定格）	給湯部熱効率（定格）	暖房部熱効率（定格）	自動試運転機能	暖房 暖房往き平均温度(℃) 低温	暖房 暖房往き平均温度(℃) 高温	消費電力 50Hz(W)	ヒーター作動時(W)	注 待機時消費電力(W)	質量（満水時）(Kg)
23.3kW	—	2温度タイプ	6P内蔵	屋外壁掛（据置）	HS-2308ARSW6C (RH-K200W2-6) シャドーホワイトIII	959214 (25-2438)	—	—	—	—	87.0	—	87.0	○	60 ★1	80	117	115	1.2	26 (30)
11.6kW					HS-1204BRSW6 (RH-101W2-6(A)) シャドーホワイトIII	959213 (25-6973)	—				83.9		83.9				104	12	2.0	22 (25)
5.81kW		湯度切替タイプ	外付		HS-0617ARS (RH-51WG(A)) シャドーホワイトIII	960256 (26-8540)	¥115,280 (¥104,800)			—	83.5		83.5		高温80または低温60 (50・55・65・70)		55	10	2.0	14 (16)

注…外付の場合、熱動弁ヘッダーは現場手配となります。内蔵している機種は器具外で熱動弁ヘッダーを組む必要がありません。
★1…45℃、50℃、55℃、65℃、70℃に切替え可

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス暖房専用熱源機・仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。

BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様							接続口径							
	自動暖房補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例能力域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	足し湯	天井配管	おいだき配管上方	おいだき配管下方	おいだき能力(kW)	高温暖房往き	低温暖房往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)	ドレン
—	○	○	高温3 低温3	11.6～2.8	○	○	16号～2号	2.7	注2 水位検知 12段階もしくは水量検知	0～8H 6段階	自動	3m	上方7m	下方5m	8.14	20A G3/4	CHジョイント用継手3P	20A G3/4	15A R1/2	15A R1/2	15A R1/2	15A R1/2
	手動			9.3～2.8			13号～2号								8.72							
							16号～2号															

※1　機器側の設定変更とリモコン選定により、オートストップタイプ(小量設定)に変更できます。

給水装置認定番号:NW7002　BL認定番号:BLHS02205-D、DK、DKB、DR、DRK、DRKB

耐風30m/s対応	暖房仕様				給湯仕様				おいだき仕様		接続口径						
	自動暖房補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	Q機能	低NOx	給湯比例能力域	最低作動流量(L/分)	自動湯張り	自動保温 注1	高温暖房往き	低温暖房往き	暖房戻り	ガス	給水・給湯	風呂(往・戻)
—	○	—	1温度仕様 高温10	14.0～2.8	○	○	16号～2号	2.7	水量検知	—	20A G3/4	—	20A G3/4	20A R3/4	15A R1/2	—

BL認定番号：HS2308ARSW6C・HS-1204BRSW6は、BLHS022025-D、DK、DKB、DR、DRK、DRKB
HS-0617ARSは、BLHS082025-D、DK、DKB、DR、DRK、DRKB

耐風30m/s対応	暖房仕様					接続口径						最大ガス消費量(kW)(kcal/h)	給水装置番号
	低NOx	自動暖房補給水	床暖房対応	端末接続数	暖房能力(kW)	高温暖房往き	低温暖房往き	暖房戻り	ガス	給水	ドレン排水(オーバーフロー)		
—	○	○	○	10系統 (低温は6系統熱動弁ヘッダー増設により低温10系統まで対応)	23.3～4.2	CCHジョイント用継手	CHジョイント用継手6P (増設用はCCHジョイント用継手)(増設熱動弁2P)	CCHジョイント用継手	15A R1/2	15A R1/2	15A R1/2	27.3 (23,500kcal/h)	NW4006
					11.6～3.84							14.0 (12,000kcal/h)	NW4006
				高温1または低温3	5.81～2.98	CCHジョイント用継手(共用×1)					15A R1/2	6.96 (6,000kcal/h)	NW4006

注1…自動保温0～8hの場合は0、1、2、4、6、8の保温時間設定が可能です。(出荷時:4時間の設定)
注2…60～300ℓ(20ℓ毎)、350ℓ、400ℓ、990ℓの16段階で設定可能です。(浴槽の大きさが340ℓを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。
※壁掛またはPS設置の場合のみ対応(PS扉内設置は不可)です。

本体特注色　色見本

外壁の色に合わせ、熱源機本体のカラーを選べます。

カラーバリエーションは（標準色+準標準色20色）をご用意しております。
（日本塗料工業会発行　色見本帳（2017年J版）色票番号になります。）



標準色
シャドーホワイトⅢ



JN-15



JN-90



J15-40D



J19-40B



J19-60F



J19-70B



J22-50B



J22-75B



J27-85B



JN-10



J15-40B



J75-75A



J19-50B



JN-25



J17-50D



J19-70C



JN-30



JN-40



J19-50D





J17-60D

●屋外設置の給湯暖房用熱源機･ふろ給湯器などで受注生産対応となります。
●受注生産品のため価格についてはお問い合わせください。
●色番号は、日本塗料工業会発行の色見本帳と同じです。
●マンセル値でのご発注はできません。
●素材や面積によって発色（色の見え方）が若干異なることがありますので、ご了承ください。
●表示の色は印刷のため実際の色とは異なります。


〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

オプション



●リモコンケーブル

型式			マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
台所用	3m	UC-25-03A	961007 (23-1553)	¥2,420 (¥2,200)		台所リモコン用	2芯 0.5mm² 両端 Y端子付
	5m	UC-25-05A	961008 (23-1561)	¥2,640 (¥2,400)			
	8m	UC-25-08A	961009 (23-1579)	¥3,300 (¥3,000)			
	10m	UC-25-10A	961010 (23-1588)	¥4,070 (¥3,700)			
	15m	UC-25-15A	961011 (23-1596)	¥5,390 (¥4,900)			
	20m	UC-25-20A	961012 (23-1609)	¥6,710 (¥6,100)			
浴室用	3m	UC-25C-03A	961018 (23-1669)	¥2,420 (¥2,200)		浴室リモコン用	2芯 0.5mm² Y端子・コネクター付
	5m	UC-25C-05A	961019 (23-1677)	¥2,640 (¥2,400)			
	8m	UC-25C-08A	961020 (23-1685)	¥3,300 (¥3,000)			
	10m	UC-25C-10A	961021 (23-1693)	¥4,070 (¥3,700)			
	15m	UC-25C-15A	961022 (23-1707)	¥5,390 (¥4,900)			
	20m	UC-25C-20A	961023 (23-1715)	¥6,710 (¥6,100)			
PS台所用	5m	UC-27-05A	961013 (23-1618)	¥2,640 (¥2,400)		PS台所リモコン用	2芯 0.75mm² 両端 Y端子付
	8m	UC-27-08A	961014 (23-1626)	¥3,300 (¥3,000)			2芯 0.75mm² 両端 Y端子付
	10m	UC-27-10A	961015 (23-1634)	¥4,070 (¥3,700)			
	15m	UC-27-15A	961016 (23-1642)	¥5,390 (¥4,900)			
	20m	UC-27-20A	961017 (23-1652)	¥6,710 (¥6,100)			
PS浴室用	3m	UC-27C-03A	961024 (23-1723)	¥1,980 (¥1,800)		PS浴室リモコン用	2芯 0.75mm² Y端子・コネクター付
	8m	UC-27C-08A	961025 (23-1731)	¥3,300 (¥3,000)			
	10m	UC-27C-10A	961026 (23-1749)	¥4,400 (¥4,000)			
	15m	UC-27C-15A	961027 (23-1758)	¥6,490 (¥5,900)			
	20m	UC-27C-20A	961028 (23-1766)	¥8,250 (¥7,500)			
端子、コネクターセット		UX-2-C	913890 (21-3994)	¥715 (¥650)		全浴室リモコン	





●電源コード

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
2m	ACP-2	969809 (21-0797)	¥1,320 (¥1,200)	 (イラストは3芯アース線付)	全シリーズ（HOL、浴室内FFを除く）	3芯 アース線付
3m	ACP-3	— (26-4477)	¥1,870 (¥1,700)			
3m	UDC-27-03	969810 (23-5750)	¥1,540 (¥1,400)			2芯線（アース線なし）
4m	UDC-27-04	969811 (23-5768)	¥1,870 (¥1,700)			
5m	UDC-27-05	969812 (23-5776)	¥2,090 (¥1,900)			


●その他

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
電力測定ユニット	RECU-200A	959407 (25-5104)	¥38,940 (¥35,400)		220V、302VC（A）、300V、320Vシリーズ	エネルックの電力測定に使用するユニット 外形：最大φ15.5mm 電流最大120Arms
BGMリモコン用プラグ	MJC-150	959805 (25-7713)	¥1,067 (¥970)		BGM機能付台所リモコン	1.5m 台所リモコン用 ステレオミニジャック（φ3.5）
壁貫通セット	BC-KT-3	925651 (24-5016)	¥1,320 (¥1,200)		浴室リモコン（BC-45-A リモコン除く）	浴室リモコン壁貫通取付金具

●リモコン関連カバー










型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
リモコンカバー	KGOP-RK-TES-R	959806 (25-9602)	¥3,630 (¥3,300)		HT・HDシリーズ	リモコン取付時、設置壁の取付跡を隠す場合に使用
	2コヨウボックスカバー（R86ヨウ）	911376 (21-0886)	¥715 (¥650)		HT・HDシリーズ	2個用スイッチボックスに台所リモコンなどを取付けるためのボックスカバー
	KGOP-RK-MB-R	960291 (25-0207)	¥8,910 (¥8,100)		HT・HDシリーズ	松下製ボックス型熱源機からの取替に使用
	R-KC-C	967267 (24-1243)	¥2,970 (¥2,700)		HT・HDシリーズ	リモコン取付時、設置壁の取付跡を隠す場合に使用

●据置台（HTシリーズ）







型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
KGOP-5201-SM シャンパンメタリック	959807 (26-2836)	¥17,820 (¥16,200)		HT4215BRS-Cシリーズ HT4215BRS-Pシリーズ HT2814CRS-CMシリーズの屋外壁掛型用（エコ）	H450× W480× D260（mm） 質量5.0kg
KGOP-5201-550-SM シャンパンメタリック	959808 (26-2844)	¥19,800 (¥18,000)			H550× W480× D260（mm） 質量5.7kg
KGOP-5201-650-SM シャンパンメタリック	959809 (26-2852)	¥21,780 (¥19,800)			H650× W480× D260（mm） 質量6.5kg

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●据置台（HTシリーズ）


型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
KGOP-5201 シャドーホワイトⅢ	927647 (26-4340)	¥17,820 (¥16,200)		HT4215BRS-Cシリーズ HT4215BRS-Pシリーズ HT2814CRS-CMシリーズ の排気バリエーション	H450× W480× D260(mm) 質量5.0kg
KGOP-5201-650 シャドーホワイトⅢ	927649 (26-4367)	¥21,780 (¥19,800)		HT2812CRS-TMシリーズ HT4218ARS-Tシリーズ HT4214CRSシリーズ(エコ)	H650× W480× D260(mm) 質量6.5kg
ROP-E201A-UW ユーロホワイト	935778 (26-1632)	¥17,380 (¥15,800)	 (絶縁ワッシャーA・B同梱)	HT4215CFSシリーズ (エコ)	H450× W480× D259(mm) 質量5.7kg
ROP-E201A-UW650 ユーロホワイト	935779 (26-1640)	¥18,700 (¥17,000)			H650× W480× D259(mm) 質量6.5kg
WOP-7201A シャンパンメタリック	959282 (25-8889)	¥15,620 (¥14,200)		HT4216KRSシリーズ (エコ)	H448× W470× D244(mm) 質量5.8kg
WOP-7201A-650 シャンパンメタリック	959283 (25-8897)	¥19,470 (¥17,700)			H648× W470× D244(mm) 質量7.1kg
WOP-1201-550SW(A) シャドーホワイトⅢ	959980 (26-4375)	¥21,010 (¥19,100)		HT4217LRSシリーズ (エコ)	H543× W250× D460(mm) 質量 4.8kg
WOP-1201-550SWL(A) シャドーホワイトⅢ	959981 (26-4383)	¥25,740 (¥23,400)			H543× W250× D710(mm) ロングタイプ 質量 6.1kg
ROP-K201A シャドーホワイトⅢ	961003 (26-8456)	¥17,380 (¥15,800)	 (絶縁ワッシャー A・B同梱)	HT4216BRSシリーズ HT2816BRSシリーズ (非エコ)	H450× W480× D259(mm) 質量5.7kg
ROP-K201A-650 シャドーホワイトⅢ	961004 (26-8465)	¥18,700 (¥17,000)			H650× W480× D259(mm) 質量6.5kg
ROP-K201A-UW ユーロホワイト	935782 (26-1594)	¥17,380 (¥15,800)		HT4219・2819 BFSシリーズ (非エコ)	H450× W480× D259(mm) 質量5.7kg
ROP-K201A-UW650 ユーロホワイト	935783 (26-1607)	¥18,700 (¥17,000)			H650× W480× D259(mm) 質量6.5kg
ROP-A201UW-OP ユーロホワイト	961250 (24-5739)	¥15,400 (¥14,000)	 (絶縁ワッシャー A・B同梱)	HT4220KRSシリーズ (非エコ)	H448× W470× D238(mm) 質量5.2kg
ROP-A201UW-OP-650 ユーロホワイト	961251 (24-5747)	¥17,380 (¥15,800)			H648× W470× D238(mm) 質量6.0kg
ROP-3201(2)-G シャドーホワイトⅢ	925434 (26-7951)	¥15,290 (¥13,900)	 (絶縁ワッシャー A・B同梱)	HT4218LRSシリーズ (非エコ)	H552× W250× D361(mm) 質量 5.3kg
ROP-3201(2) シャドーホワイトⅢ	925380 (25-1436)	¥14,850 (¥13,500)	 (絶縁ワッシャー A・B同梱)		H550× W250× D670(mm) ロングタイプ 質量 8.0kg CCH-6SB 対応

●据置台（HT・HD・HSシリーズ）


型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
Iスエオキダイ-B550 シャドーホワイトⅢ	927996 (26-7072)	¥41,250 (¥37,500)	 (絶縁ワッシャー A・B・S同梱)	HT全シリーズ (スリム型・ボックス型・コンパクト型を除く)	H550× W480× D362(mm) 取替用(裏面合わせ) 質量8.6kg
Iスエオキダイ-F550 シャドーホワイトⅢ	927997 (26-7080)	¥43,010 (¥39,100)			H550× W480× D362(mm) 取替用(前面合わせ) 質量8.5kg
ID04-201 シャドーホワイトⅢ	926788 (26-7846)	¥19,690 (¥17,900)	 (絶縁ワッシャー A・B・S同梱)	HD-2808ARSシリーズ	H450× W480× D260.5(mm) 質量4.8kg
ID04-201-650 シャドーホワイトⅢ	926790 (26-7862)	¥23,980 (¥21,800)			H650× W480× D260.5(mm) 質量6.5kg
HD04-201UW ユーロホワイト	935786 (26-1518)	¥34,320 (¥31,200)		HD-2808BFS-Q	H450× W480× D260.5(mm) 質量4.8kg
HD04-201UW-650 ユーロホワイト	935787 (26-1527)	¥38,280 (¥34,800)			H650× W480× D260.5(mm) 質量6.5kg
Iスエオキダイ2808-R シャドーホワイトⅢ	959971 (25-8802)	¥21,010 (¥19,100)	 (絶縁ワッシャー A・B同梱)	ボックス型 (RF)	H407× W418× D365(mm) 質量6.7kg
KGOP-2808UW ユーロホワイト	935788 (26-1535)	¥25,410 (¥23,100)		ボックス型 (屋内FF)	
ROP-N201(A) シャドーホワイトⅢ	959299 (25-9467)	¥17,380 (¥15,800)	 (絶縁ワッシャー A・B同梱)	HS-2308ARSW6C	H448× W470× D245(mm) 質量5.2kg
ROP-N201(A)-650 シャドーホワイトⅢ	959300 (25-9475)	¥19,470 (¥17,700)			H648× W470× D245(mm) 質量6.0kg
UX-T201(2) シャドーホワイトⅢ	925769 (25-9101)	¥14,850 (¥13,500)	 (絶縁ワッシャー A・B同梱)	HS-1204BRSW6	H448× W470× D218(mm) 質量5.2kg
UX-T201(2)-650 シャドーホワイトⅢ	925770 (25-9119)	¥17,380 (¥15,800)			H648× W470× D218(mm) 質量6.0kg
KGOP-9201A シャドーホワイトⅢ	928121 (26-7897)	¥15,290 (¥13,900)	 (絶縁ワッシャー A・B・S同梱)	HS-0617ARS	H402× W250× D208(mm)
KGOP-9201A-650 シャドーホワイトⅢ	928122 (26-7900)	¥17,820 (¥16,200)			H602× W250× D208(mm)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


●転倒防止金具

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
KGOP-TBK-ABS	969367 (26-8001)	¥990 (¥900)		HTシリーズ	絶縁ワッシャーS及びA/B各2個入り


●防振架台（HTシリーズ）

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
KGOP-W020-BK45 シャドーホワイトⅢ	928992 (26-2181)	¥33,000 (¥30,000)		HT4215BRS-Cシリーズ HT4215BRS-Pシリーズ HT2814CRS-CMシリーズ HT2812CRS-TMシリーズ HT4218ARS-Tシリーズ	H450×W480×D290（mm）質量7.5kg
KGOP-W020-BK65 シャドーホワイトⅢ	928993 (26-2199)	¥35,310 (¥32,100)			H650×W480×D290（mm）質量9.0kg
KGOP-W020-BK45-SM シャンパンメタリック 受注生産	— (26-2887)	¥33,000 (¥30,000)			H450×W480×D290（mm）質量7.5kg
KGOP-W020-BK65-SM シャンパンメタリック 受注生産	— (26-2895)	¥35,310 (¥32,100)			H650×W480×D290（mm）質量9.0kg




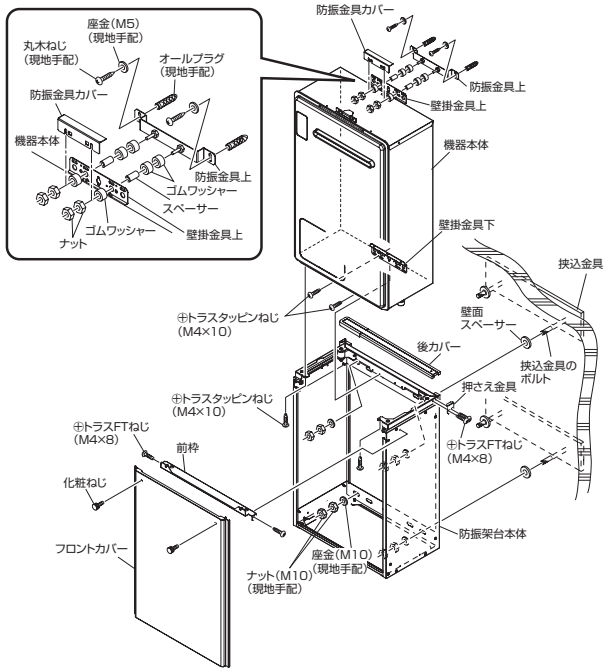
●防振架台取付図



●配管カバー（HTシリーズ）


型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-8101（K）-HI-SM シャンパンメタリック	— (26-2810)	¥12,760 (¥11,600)		HT4215BRS-C・Pシリーズ HT2814CRS-CMシリーズの屋外壁掛型用	H450×W480×D252（mm）耐風40m/s仕様
UOP-8101（K）-650HI-SM シャンパンメタリック	— (26-2828)	¥15,620 (¥14,200)			H650×W480×D253（mm）耐風40m/s仕様
UOP-8101（K）-HI シャドーホワイトⅢ	927522 (26-4324)	¥12,760 (¥11,600)		HT4215BRS-C・Pシリーズ HT2814CRS-CMシリーズの排気バリエーション HT2812CRS-TMシリーズ HT4218ARS-Tシリーズ HT4214CRSシリーズ（エコ）	H450×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UOP-8101（K）-550HI シャドーホワイトⅢ	927523 (26-7099)	¥14,190 (¥12,900)			H550×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様

●配管カバー（HTシリーズ）





型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-8101（K）-650HI シャドーホワイトⅢ	927524 (26-4332)	¥15,620 (¥14,200)		HT4215BRS-C・Pシリーズ HT2814CRS-CMシリーズの排気バリエーション HT2812CRS-TMシリーズ HT4218ARS-Tシリーズ HT4214CRSシリーズ（エコ）	H650×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UOP-8101（K）-750HI シャドーホワイトⅢ	969813 (26-7102)	¥17,710 (¥16,100)			H750×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UOP-8101（K）-850HI シャドーホワイトⅢ	969814 (26-7110)	¥19,800 (¥18,000)			H850×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UOP-8101（K）-950HI シャドーホワイトⅢ	969815 (26-7129)	¥22,000 (¥20,000)			H950×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UOP-8101（K）-1050HI シャドーホワイトⅢ	969816 (26-7137)	¥24,090 (¥21,900)			H1050×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UOP-8101（K）-1150HI シャドーホワイトⅢ	969817 (26-7145)	¥26,180 (¥23,800)			H1150×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
ROP-E101（K）UW ユーロホワイト	935776 (28-4588)	¥8,800 (¥8,000)		HT4215CFSシリーズ（エコ）	H450×W480×D252（mm）
ROP-E101（K）UW-650 ユーロホワイト	935777 (26-1624)	¥10,340 (¥9,400)			H650×W480×D252（mm）
WOP-7101（K）A シャンパンメタリック	959280 (25-8941)	¥8,250 (¥7,500)		HT4216KRSシリーズ（エコ）	H448×W470×D237（mm）
WOP-7101（K）A-650 シャンパンメタリック	959281 (25-8952)	¥10,560 (¥9,600)			H648×W470×D237（mm）
UX-W101（K）-HI シャドーホワイトⅢ	927531 (26-7153)	¥12,760 (¥11,600)		HT4216BRSシリーズ HT2816BRSシリーズ（非エコ）	H450×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UX-W101（K）-550-HI シャドーホワイトⅢ	927532 (26-7161)	¥14,190 (¥12,900)			H550×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UX-W101（K）-650-HI シャドーホワイトⅢ	927533 (26-7170)	¥15,620 (¥14,200)			H650×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UX-W101（K）-750-HI シャドーホワイトⅢ	969818 (26-7188)	¥17,710 (¥16,100)			H750×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UX-W101（K）-850-HI シャドーホワイトⅢ	969819 (26-7196)	¥19,800 (¥18,000)			H850×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UX-W101（K）-950-HI シャドーホワイトⅢ	969820 (26-7200)	¥22,000 (¥20,000)			H950×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UX-W101（K）-1050-HI シャドーホワイトⅢ	969821 (26-7218)	¥24,090 (¥21,900)			H1050×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様
UX-W101（K）-1150-HI シャドーホワイトⅢ	969822 (26-7226)	¥26,180 (¥23,800)			H1150×W480×D251（mm）耐風40m/s仕様

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉




●配管カバー（HTシリーズ）

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ROP-K101(K)UW ユーロホワイト	935780 (26-1577)	¥8,470 (¥7,700)		HT4219BFS・2819BFSシリーズ（非エコ）	H450×W480×D251(mm)
ROP-K101(K) UW-650 ユーロホワイト	935781 (26-1586)	¥10,890 (¥9,900)			H450×W480×D251(mm)
WOP-8101(K)-UW ユーロホワイト	961248 (24-5713)	¥7,590 (¥6,900)		HT4220KRSシリーズ（非エコ）	H450×W470×D238(mm)
WOP-8101(K)UW-650 ユーロホワイト	961249 (24-5722)	¥9,680 (¥8,800)			H650×W470×D238(mm)

●配管カバー（HD・HSシリーズ）




型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ID04-101K-HI シャドーホワイトⅢ	927515 (26-7234)	¥14,080 (¥12,800)		HD-2808ARSシリーズ	H434×W480×D251(mm) 耐風40m/s仕様
ID04-101K-650HI シャドーホワイトⅢ	927517 (26-7250)	¥17,160 (¥15,600)			H634×W480×D251(mm) 耐風40m/s仕様
HD04-101(K) UW-HI ユーロホワイト	935784 (26-1497)	¥22,880 (¥20,800)		HD-2808BFS-Q	H434×W480×D251(mm) 耐風40m/s仕様
HD04-101(K) UW-650HI ユーロホワイト	935785 (26-1500)	¥24,860 (¥22,600)			H634×W480×D251(mm) 耐風40m/s仕様
WOP-8101(K) シャドーホワイトⅢ	960293 (24-8442)	¥7,260 (¥6,600)		HS-2308ARSW6C	H450×W470×D238(mm)
WOP-8101(K) -650 シャドーホワイトⅢ	960294 (24-8452)	¥9,680 (¥8,800)			H650×W470×D238(mm)
UX-T101(K3) シャドーホワイトⅢ	925771 (25-9089)	¥6,600 (¥6,000)		HS-1204BRSW6	H448×W470×D220(mm)
UX-T101(K3) -650 シャドーホワイトⅢ	925772 (25-9097)	¥9,130 (¥8,300)			H648×W470×D220(mm)
UOP-H101(K3) シャドーホワイトⅢ	959294 (24-8237)	¥7,260 (¥6,600)		HS-0617ARS	H402×W250×D200(mm)
UOP-H101(K3) -600 シャドーホワイトⅢ	959295 (24-8246)	¥9,680 (¥8,800)			H602×W250×D200(mm)

●配管カバー【防滴仕様】（HTシリーズ）


型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UOP-8101(K) B45K シャドーホワイトⅢ	928047 (26-7269)	¥21,230 (¥19,300)		HT4215BRS-C・Pシリーズ HT2814CRS-CMシリーズ 排気バリエーション HT2812・CRS-TMシリーズ HT4218・ARS-Tシリーズ HT4214CRSシリーズ	H650×W480×D303(mm) 取替用 防滴タイプ
UOP-8101(K) -750-B44K シャドーホワイトⅢ 受注生産	969823 (26-7277)	¥23,320 (¥21,200)			H750×W480×D295(mm) 取替用 防滴タイプ
UOP-8101(K) -850-B44K シャドーホワイトⅢ 受注生産	969824 (26-7285)	¥25,520 (¥23,200)			H850×W480×D295(mm) 取替用 防滴タイプ
UOP-8101(K) -950-B44K シャドーホワイトⅢ 受注生産	969825 (26-7293)	¥27,610 (¥25,100)			H950×W480×D295(mm) 取替用 防滴タイプ
UOP-8101(K) -1050-B44K シャドーホワイトⅢ 受注生産	969826 (26-7781)	¥29,700 (¥27,000)			H1050×W480×D295(mm) 取替用 防滴タイプ
UOP-8101(K) -1150-B44K シャドーホワイトⅢ 受注生産	969827 (26-7790)	¥31,790 (¥28,900)			H1150×W480×D295(mm) 取替用 防滴タイプ
UOP-8101(K) -750-B52K シャドーホワイトⅢ 受注生産	969828 (26-7307)	¥23,320 (¥21,200)			H750×W480×D303(mm) 取替用 防滴タイプ
UOP-8101(K) -850-B52K シャドーホワイトⅢ 受注生産	969829 (26-7315)	¥25,520 (¥23,200)			H850×W480×D303(mm) 取替用 防滴タイプ
UOP-8101(K) -950-B52K シャドーホワイトⅢ 受注生産	969830 (26-7323)	¥27,610 (¥25,100)			H950×W480×D303(mm) 取替用 防滴タイプ
UOP-8101(K) -1050-B52K シャドーホワイトⅢ 受注生産	969831 (26-7803)	¥29,700 (¥27,000)			H1050×W480×D303(mm) 取替用 防滴タイプ
UOP-8101(K) -1150-B52K シャドーホワイトⅢ 受注生産	969832 (26-7811)	¥31,790 (¥28,900)			H1150×W480×D303(mm) 取替用 防滴タイプ

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


●配管カバー【防滴仕様】(HTシリーズ)

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UX-W101(K) B45K シャドーホワイトⅢ	928048 (26-7331)	¥21,230 (¥19,300)		HT4216BRS シリーズ HT2816BRS シリーズ (非エコ)	H650× W480× D305(mm) 取替用 防滴タイプ
UX-W101(K) -750-B44K シャドーホワイトⅢ	969833 (26-7340)	¥23,320 (¥21,200)			H750× W480× D295(mm) 取替用 防滴タイプ
UX-W101(K) -850-B44K シャドーホワイトⅢ	969834 (26-7358)	¥25,520 (¥23,200)			H850× W480× D295(mm) 取替用 防滴タイプ
UX-W101(K) -950-B44K シャドーホワイトⅢ	969835 (26-7366)	¥27,610 (¥25,100)			H950× W480× D295(mm) 取替用 防滴タイプ
UX-W101(K) -1050-B44K シャドーホワイトⅢ	969836 (26-7374)	¥29,700 (¥27,000)			H1050× W480× D295(mm) 取替用 防滴タイプ
UX-W101(K) -1150-B44K シャドーホワイトⅢ	969837 (26-7382)	¥31,790 (¥28,900)			H1150× W480× D295(mm) 取替用 防滴タイプ
UX-W101(K) -750-B52K シャドーホワイトⅢ	969838 (26-7390)	¥23,320 (¥21,200)			H750× W480× D302(mm) 取替用 防滴タイプ
UX-W101(K) -850-B52K シャドーホワイトⅢ	969839 (26-7404)	¥25,520 (¥23,200)			H850× W480× D302(mm) 取替用 防滴タイプ
UX-W101(K) -950-B52K シャドーホワイトⅢ	969840 (26-7412)	¥27,610 (¥25,100)			H950× W480× D302(mm) 取替用 防滴タイプ
UX-W101(K) -1050-B52K シャドーホワイトⅢ	969841 (26-7420)	¥29,700 (¥27,000)			H1050× W480× D302(mm) 取替用 防滴タイプ
UX-W101(K) -1150-B52K シャドーホワイトⅢ	969842 (26-7439)	¥31,790 (¥28,900)			H1150× W480× D302(mm) 取替用 防滴タイプ


●配管カバーパッキン(HT・HDシリーズ)

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
Iハイカンカバーパッキン PK10	969843 (26-7447)	¥2,750 (¥2,500)	 品名 W H ℓ PK10 10 10 2000 PK15 10 15 2000	HT・HD シリーズ	雨じまい用配管カバーパッキン 扉内ボックスパッキンには使用できません。
Iハイカンカバーパッキン PK15	969844 (26-7455)	¥2,970 (¥2,700)			







●その他

型式		マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
据置台固定金具	KGOP-SKK	969845 (26-7463)	¥2,200 (¥2,000)		HT・HD・HS シリーズ	SUS304
絶縁ワッシャー	UX-WS-4P	965306 (23-3514)	¥1,067 (¥970)		HT・HD・HS シリーズ	4個入り (絶縁ワッシャーA・B 4セット同梱)








●PS取付金具

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ROP-ATTK	960059 (25-3089)	¥2,420 (¥2,200)		PS扉内設置用	






●扉内設置用取付BOX

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UOP-3030-B-G	960114 (26-8451)	¥10,780 (¥9,800)		扉外HT、HD全シリーズ (LRS・KRS除く)	塗装色: シャドーホワイトⅢ PS金枠に先付タイプ
UOP-3030	913879 (21-2778)	¥7,920 (¥7,200)			機器に扉内ボックスを先付気密パッキン貼付済
ROP-3030-TM	959287 (25-4705)	¥8,800 (¥8,000)		HT4217LRS4 シリーズ HT4218LRS4 シリーズ	機器に扉内ボックスを先付気密パッキン貼付済
ROP-1030	959979 (25-1291)	¥8,800 (¥8,000)		HD-2802ARS -Q	機器に扉内ボックスを先付気密パッキン貼付済
UOP-P030	965714 (25-5287)	¥8,800 (¥8,000)		HT4220KRS	
I-気密パッキンI-R	969204 (25-9597)	¥2,970 (¥2,700)		ふろ、給湯共通用	扉内ボックス用パッキン


●壁固定金具

	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
壁掛金具	UX-W031-BS（2）	927440（25-4020）	¥11,770（¥10,700）		HTシリーズ（KRSシリーズ除く）	熱源機運転中の振動が伝わりやすい材質の壁に取り付け、振動を抑える金具
	UX-W031-BS（3）	959285（25-0860）	¥14,190（¥12,900）		HT4216KRSシリーズ	
	UX-BSWS-E シャンパンメタリック	928931（25-0844）	¥3,630（¥3,300）		HTシリーズ（シャンパンメタリック色）	壁面への振動を緩和
	UX-BSWS-A-G シャドーホワイトⅢ	927233（26-7927）	¥3,630（¥3,300）		その他の熱源機（シャドーホワイト色）	壁面への振動を緩和
	UX-BSWS-SM シャンパンメタリック	932996（25-1211）	¥12,980（¥11,800）		HTシリーズ（シャンパンメタリック色）	壁面への振動を緩和（防振性能アップ仕様）
	UX-BSWS-SW シャドーホワイトⅢ	932995（25-1222）	¥12,980（¥11,800）		その他の熱源機（シャドーホワイト色）	壁面への振動を緩和（防振性能アップ仕様）
壁固定アダプター	ID04-W031	926794（26-7471）	¥11,770（¥10,700）		HD-2808ARSシリーズ	既存AD壁掛金具利用
	KGOP-WA（D）	969846（26-7480）	¥11,770（¥10,700）		HS-2308ARS W6C HS-1204BRS W6	DSシリーズの壁掛け金具を利用してHSシリーズを設置するアダプター 取替前機種: DS-104/077/158/078/100/101/151/201/072シリーズ
	Iカベコテイ AD-K	927991（26-7498）	¥17,710（¥16,100）	 D K 8 K65 65	HT全シリーズ（KRS、LRS、ボックス型を除く）	AD、ATおよびDD、DTシリーズの壁掛け金具を利用してHD、HTシリーズを設置するアダプター 取替前機種: AD-203/204/244/205/245シリーズ AT-247/249/369/241/361シリーズ DD-205/245/247/249/360シリーズ DT-247/248/369/241/361/362シリーズ
	Iカベコテイ AD-K65	927992（26-7501）	¥18,920（¥17,200）			


●壁固定金具

	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
壁固定アダプター	Iカベコテイ AD-L	969847（26-7510）	¥17,710（¥16,100）		HT全シリーズ（KRS、LRS、ボックス型を除く）	FTシリーズの壁掛け金具を利用してHTシリーズを設置するアダプター 取替前機種: FT-247/240/360シリーズ
	カベコテイ アダプタM	969848（26-7528）	¥17,710（¥16,100）			ADシリーズ・ATシリーズ・DDシリーズ・DTシリーズ・FTシリーズの壁掛け金具を利用してHD・HTシリーズを設置するアダプター
	KGOP-WA（R）	969849（26-7536）	¥7,150（¥6,500）			FTシリーズからHTシリーズ買替用
	KGOP-WA（P-FF）	969850（26-7544）	¥9,460（¥8,600）			ATシリーズからHTシリーズ買替用（FF設置用）
	Iカベコテイ AD-P	969851（26-7552）	¥7,150（¥6,500）			ATシリーズからHTシリーズ買替用

●サイドパネル










型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
KGOP-PN100-1200	969852（26-7560）	¥21,230（¥19,300）		HT全シリーズ（KRS、LRS、ボックス型を除く）	幅107mm
KGOP-PN50-1200	969853（26-7579）	¥20,020（¥18,200）			幅50mm

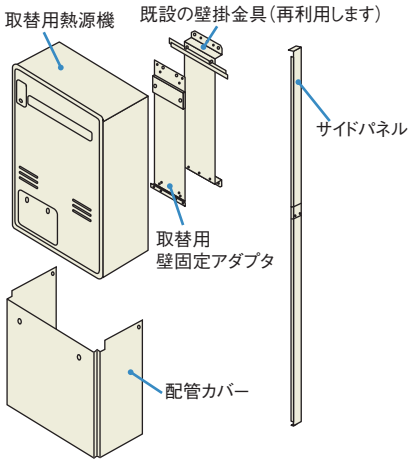壁掛設置











〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


●側方排気アダプタ（HT・HD・HSシリーズ）

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
WOP-6305-A	959273 (25-5872)	¥18,920 (¥17,200)		HT4215BRS -C・Pシリーズ	
WOP-6305	932998 (25-3221)	¥18,920 (¥17,200)		HT2814CRS -CMシリーズ HT4214CRS シリーズ	
WOP-7305	933010 (25-3437)	¥18,920 (¥17,200)		HT4216KRS シリーズ	
ROP-6305	965249 (25-5211)	¥11,000 (¥10,000)		HT4216BRS シリーズ（非エコ） HT2816BRS シリーズ（非エコ） HD-2808ARS -Q	
ROP-3305	925382 (25-1445)	¥14,190 (¥12,900)		HT4218LRS シリーズ	
ROP-N305（A）	914998 (26-6284)	¥17,710 (¥16,100)		HS-2308ARS W6C	
UOP-Y305-16	933219 (23-9440)	¥9,900 (¥9,000)		HS-1204BRS W6	
UOP-S305（A）	914999 (24-0223)	¥10,670 (¥9,700)		HS-0617ARS	
ROP-A305	965598 (24-3996)	¥11,000 (¥10,000)		HT4207KRS シリーズ	
ROP-T307-100	960490 (25-3632)	¥47,080 (¥42,800)		HT4215BRS2-C HT4215BRS2-P HT4218ARS2-T シリーズ	側方排気アダプタ 排気口延長用 標準品+100mm
ROP-T307-200	960491 (25-3640)	¥49,500 (¥45,000)			側方排気アダプタ 排気口延長用 標準品+200mm

●排気アダプタ・排気カバー



型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
WOP-6301-A	959272 (25-5861)	¥10,670 (¥9,700)		HT4215BRS -C・Pシリーズ	
WOP-3301	932997 (24-1669)	¥10,670 (¥9,700)		HT2814CRS -CMシリーズ HT4216KRS シリーズ HT4214CRS シリーズ	
ROP-6301	959292 (25-5085)	¥5,720 (¥5,200)		HT4216BRS シリーズ HT2816BRS シリーズ （非エコ） HD-2808 ARS-Q	
KGOP-SL301	926797 (26-7587)	¥23,540 (¥21,400)		HT4218LRS シリーズ	
UOP-S301（A）	914997 (24-8833)	¥6,050 (¥5,500)		HS-0617ARS	
ROP-N301	959301 (25-6298)	¥11,220 (¥10,200)		HS-2308ARS W6C	
UOP-G301-16	913763 (21-7902)	¥4,180 (¥3,800)		HS-1204BRS W6	
ROP-A301	965593 (24-3928)	¥6,270 (¥5,700)		HT4220KRS シリーズ	

●自在排気アダプタ




型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
WOP-1303	930976 (25-1549)	¥21,230 (¥19,300)		HT4217LRS シリーズ	

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉



●排気偏向アダプタ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
WOP-1607	930977 (25-1557)	¥36,520 (¥33,200)		HT4217LRS シリーズ	
KGOP-606-G	927232 (26-7595)	¥15,400 (¥14,000)		HS-0617ARS	



●斜方排気アダプタ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ROP-ASA-30	930630 (25-8526)	¥9,460 (¥8,600)		HT4215BRS 2-C、Pシリーズ HT2814CRS 2-CMシリーズ HT2812CRS 2-TMシリーズ HT4218ARS 2-Tシリーズ	アルコーブ排気の排気方向を斜方にする部材
KOP-AJA-45	930926 (26-7617)	¥13,860 (¥12,600)		HT4215BRS 2-C、Pシリーズ HT2814CRS 2-CMシリーズ HT2812CRS 2-TMシリーズ HT4218ARS 2-Tシリーズ	アルコーブ排気の排気方向を上方にする部材
WOP-6605	932999 (25-3233)	¥15,950 (¥14,500)		HT2814CRS CMシリーズ HT4214CRS シリーズ	排気の方向を30°右もしくは左に変更したい時に使用
WOP-6605-A	959274 (25-5880)	¥15,950 (¥14,500)		HT4215BRS C·Pシリーズ	排気の方向を30°右もしくは左に変更したい時に使用
WOP-7605	933011 (25-3440)	¥15,950 (¥14,500)		HT4216KRS シリーズ	排気の方向を30°右もしくは左に変更したい時に使用

●斜方排気アダプタ






型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UOP-A605	910985 (25-1171)	¥12,430 (¥11,300)		HT4216BRS シリーズ(非エコ) HT2816BRS シリーズ(非エコ) HD-2808ARS-Q	左右共通 排気を斜方向へ吹き出す（吹出角度30°）
ROP-RUA-15	928495 (25-4334)	¥4,510 (¥4,100)		HT4215BRS4,5 -C·Pシリーズ HT2812CRS 5-TMシリーズ HT4217LRS 4シリーズ HT-4218ARS 4,5-Tシリーズ	φ100 左右15°変更 排気流速アップ
ROP-RUA-30	928496 (25-4343)	¥4,510 (¥4,100)			φ100 左右30°変更 排気流速アップ
ROP-RUA80-15	966484 (23-3120)	¥4,510 (¥4,100)		HT2814CRS 4-CMシリーズ HT2812CRS 4-TMシリーズ	φ80 左右15°変更 排気流速アップ
ROP-RUA80-30	966485 (23-3138)	¥4,510 (¥4,100)			φ80 左右30°変更 排気流速アップ
ROP-A605	— (24-4003)	¥12,430 (¥11,300)		HT4207KRS シリーズ	

●側方給気アダプタ





型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UOP-8705	905825 (24-3360)	¥18,370 (¥16,700)		HT4216BRS2 シリーズ HT2816BRS2 シリーズ (非エコ)	アルコーブを耐風30m/sに対応する追加部材
ROP-T705	933316 (25-5927)	¥23,540 (¥21,400)		HT4215BRS 2-C·Pシリーズ HT2814CRS 2-CMシリーズ HT2812CRS 2-TMシリーズ HT4218ARS 2-Tシリーズ	アルコーブを耐風30m/sに対応する追加部材

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉



●中央排気アダプタ

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
WOP-6606-A	959275 (25-5898)	¥15,950 (¥14,500)		HT4215BRS -C・Pシリーズ	
WOP-6606	933207 (25-3241)	¥15,950 (¥14,500)		HT2814CRS -CMシリーズ	
WOP-7606	933012 (25-3451)	¥15,950 (¥14,500)		HT4216KRS シリーズ	
UOP-A606	912840 (25-4553)	¥12,430 (¥11,300)		HT4216BRS シリーズ HT2816BRS シリーズ(非エコ)	
ROP-A606	— (24-4011)	¥12,430 (¥11,300)		HT4207KRS シリーズ	








●アルコーブ扉内アダプタ

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UOP-TAR111	927701 (25-9731)	¥4,730 (¥4,300)		HT4215BRS 2-C・Pシリーズ HT4218ARS 2-Tシリーズ HT4214CRS シリーズ	アルコーブから扉内アルコーブへの変更部品
UOP-TAR85	933208 (25-9361)	¥11,220 (¥10,200)		HT2814CRS 2-CMシリーズ HT2812CRS 2-TMシリーズ	
UOP-TAR-108-G	927010 (26-7960)	¥6,050 (¥5,500)		HT4216BRS2 シリーズ (非エコ)	
UOP-TAR-84-G	927011 (26-7978)	¥6,050 (¥5,500)		HT2816BRS2 シリーズ (非エコ)	
UOP-TAR113	959313 (25-6736)	¥4,730 (¥4,300)		HT4220KRS シリーズ	

●扉内排気変更アダプタ




型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UOP-8505(2)	928055 (25-9129)	¥5,720 (¥5,200)		HT4216 BRS4シリーズ (非エコ)	φ100 扉内排気方向を変更 噴出角度30°
UOP-6505	913872 (21-2579)	¥5,720 (¥5,200)		HT2816 BRS4シリーズ (非エコ)	φ80 扉内排気方向を変更 噴出角度25°

●取替用排気アダプタ


型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
Iカクトップ T-24	927985 (26-7625)	¥15,400 (¥14,000)		HT4216 BRS4シリーズ (非エコ)	松下製上部PS金具より76.5mmの24号取替用 取替前機種 AT361/362/364RFA4
WOP-6805	969400 (26-8443)	¥11,770 (¥10,700)		HT4215BRS 4-C・Pシリーズ	排気口の形状が四角の松下製扉内型TESからの取替用 取替前機種: AT241RFA4、361RFA4、362RFA4、243RFA4、364RFA4
WOP-6805-S	— (26-8877)	¥11,770 (¥10,700)		HT2814・4214CRS シリーズ	
IT4212カクトップ	969854 (26-2100)	¥15,400 (¥14,000)		HT2812CRS 4-TMシリーズ	
Iカクトップ T-16	927986 (26-7633)	¥15,400 (¥14,000)		HT2816 BRS4シリーズ (非エコ)	松下製上部PS金具より76.5mmの16号取替用 取替前機種 AT241/243RFA4
Iカクトップ D-16	927987 (26-7641)	¥15,400 (¥14,000)		HT2816 BRS4シリーズ (非エコ)	松下製上部PS金具より63mmの16号取替用 取替前機種 AD203/204/AT205RFA4/AT205RFA4/AT244/AT245RFA4
Iマルトップ100	927988 (26-7650)	¥4,730 (¥4,300)		HT4216 BRS4シリーズ (非エコ)	松下製扉内が、当社扉内ボックスよりD寸法が20mm深いため、24号へ取替え時に先端部延長し対応する部材。 取替前機種: AT366RFA4
Iマルトップ80	927989 (26-7668)	¥4,730 (¥4,300)		HT2816 BRS4シリーズ (非エコ)	松下製扉内が、当社扉内ボックスよりD寸法が20mm深いため、16号へ取替え時に先端部延長し対応する部材。 取替前機種: AT245/246RFA4
角型扉内トップ 延長筒24 受注生産	969856 (26-7820)	¥11,770 (¥10,700)		HT4216 BRS4シリーズ Iカクトップ T-24使用時。 (非エコ)	Iカクトップ T-24の排気筒を延長する際に使用
角型扉内トップ 延長筒16 受注生産	969855 (26-2119)	¥11,770 (¥10,700)		HT2816 BRS4シリーズ Iカクトップ T-16またはD-16使用時。 (非エコ)	Iカクトップ T-16、D-16の排気筒を延長する際に使用

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉












●取替用排気アダプタ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
Iカクヘン マルトップ80	927990 (26-7676)	¥8,250 (¥7,500)		HD-2808 ARS4シリーズ (非エコ)	HD-2808ARS4の排気筒を丸形にするアダプター
UOP-3-N1T20Z	969857 (26-1562)	¥11,770 (¥10,700)		HT4216 BRS4シリーズ (非エコ)	扉内Z型アダプタ（ノーリツからの買替用）
UOP-3-M1T20Z	969858 (26-1570)	¥11,770 (¥10,700)		HT4216 BRS4シリーズ (非エコ)	扉内Z型アダプタ（松下からの買替用）

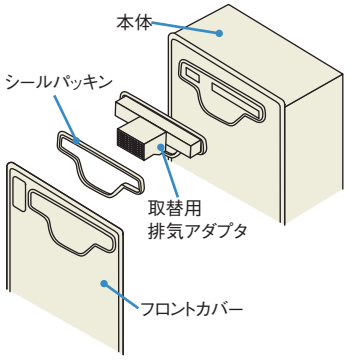PS扉内設置









●φ80KP排気延長用部材

	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
φ80KP直管	80KPチョク300 (EFP-830NJ)	925229 (21-0999)	¥2,310 (¥2,100)		φ80 排気延長タイプ	ℓ=300mm
	80KPチョク450 (EFP-845NJ)	925230 (21-1006)	¥2,750 (¥2,500)			ℓ=450mm
	80KPチョク600 (EFP-860NJ)	925231 (21-1014)	¥3,190 (¥2,900)			ℓ=600mm
	80KPチョク900 (EFP-890NJ)	925232 (21-1022)	¥4,070 (¥3,700)			ℓ=900mm
φ80KPスライド管	80KPスライド160 (EFS-816NJ)	925233 (21-8835)	¥3,080 (¥2,800)			ℓ=140～180mm
	80KPスライド200 (EFS-820NJ)	925234 (21-8843)	¥3,080 (¥2,800)			ℓ=180～270mm
	80KPスライド300 (EFS-830NJ)	925235 (21-1049)	¥3,520 (¥3,200)			ℓ=250～420mm
	80KPスライド500 (EFS-850NJ)	925236 (21-8860)	¥4,070 (¥3,700)			ℓ=405～720mm
	EFS-880NJ	969205 (21-8878)	¥5,500 (¥5,000)			ℓ=705～1,320mm
φ80KPフレキ管	80KP フレキカン (EFF-80NJ)	925238 (21-8495)	¥4,400 (¥4,000)			ℓ=450mm
φ80KPエルボ45°	80KPエルボ45 (EFL-845NJ)	925240 (21-1081)	¥2,970 (¥2,700)			45° ℓ=88.1mm
φ80KPエルボ90°	80KPエルボ90 (EFL-890NJ)	925241 (21-1073)	¥2,970 (¥2,700)			90° ℓ=135mm
φ80KPZエルボ	80KPZエルボ (EFZ-80NJ)	925239 (21-9017)	¥2,860 (¥2,600)			C寸法 芯ずれ55mm ℓ=185mm
φ80KPアダプタ	80KP アダプターA (EFA-80NJA)	925242 (21-8380)	¥2,200 (¥2,000)			OJからKPへ ℓ=95mm
	80KP アダプターB (EFA-80NJB)	925243 (21-8398)	¥2,310 (¥2,100)			KPからOJへ ℓ=88mm
φ80KPエルボアダプタ	EFAL-80TNJ	914375 (24-3204)	¥4,730 (¥4,300)			90° OJからONJ、KPへ
φ80KP排気アダプタ	EFA-80TNJ	914373 (24-3182)	¥2,310 (¥2,100)			φ80 ストレート
吊り金具	KGOP-HNG	967298 (24-9928)	¥1,320 (¥1,200)		φ80・φ100・φ110 排気管共通	天井吊り金具（φ80、φ100、φ110共通）






※1）φ60KP排気延長用部材については、3章ガス給湯器オプションページをご覧ください。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●φ100KP排気延長用部材


型式		マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
φ100KP直管	FFP-10-150	969859 (21-0147)	¥2,420 (¥2,200)		φ100 排気延長タイプ	ℓ=150mm
	100KPチョク300 (FFP-10-300)	925244 (21-3897)	¥2,750 (¥2,500)			ℓ=300mm
	100KPチョク600 (FFP-10-600)	925245 (21-3901)	¥4,070 (¥3,700)			ℓ=600mm
	100KPチョク900 (FFP-10-900)	925246 (21-3919)	¥5,500 (¥5,000)			ℓ=900mm
	100KPチョク1800 (FFP-10-1800)	925247 (21-2200)	¥11,000 (¥10,000)			ℓ=1,800mm
φ100KPスライド管	100KPスライド160 (FFS-10-160)	925248 (21-2196)	¥3,300 (¥3,000)			ℓ=140～180mm
	100KPスライド200 (FFS-10-200)	925249 (21-2137)	¥3,300 (¥3,000)			ℓ=180～270mm
	100KPスライド300 (FFS-10-300)	925250 (21-3927)	¥4,400 (¥4,000)			ℓ=250～420mm
	100KPスライド500 (FFS-10-500)	925251 (21-2145)	¥4,840 (¥4,400)			ℓ=405～720mm
	100KPスライド800 (FFS-10-800)	925252 (21-2154)	¥6,160 (¥5,600)			ℓ=705～1320mm
φ100KPエルボ45°	FFL-10-45	959810 (21-3944)	¥3,520 (¥3,200)			45° ℓ=96.4mm
φ100KPエルボ90°	FFL-10-90	959811 (21-3936)	¥3,520 (¥3,200)			90° ℓ=155mm
φ100KPエルボスライド	FFSL-10-88	969860 (23-7906)	¥11,550 (¥10,500)			(FF専用) 2個同梱
φ100KPZエルボ	100KPZエルボ (FFZL-10-69)	925253 (23-3387)	¥3,850 (¥3,500)			C寸法 芯ずれ 69mm ℓ=232mm
φ100KPアダプタ	EFA-100TNJ	914374 (24-3190)	¥3,080 (¥2,800)		φ100→KPにする部材	OJから ONJ,KPへ
	100KP アダプタA (FFA-10NJA)	925256 (21-2170)	¥2,860 (¥2,600)			OJから ONJ,KPへ 適応機種: φ100 排気延長タイプ

●φ100KP排気延長用部材

型式		マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
φ100KPアダプタ	100KP アダプタB (FFA-10NJB)	925257 (21-2188)	¥3,080 (¥2,800)			KPからOJへ 適応機種: φ100 排気延長タイプ
	100NKP アダプタC 受注生産	— (8662077900)	※			KP、ONJからツルッパへ 適応機種: φ100 排気延長タイプ
φ100KP排気アダプタ	EFAL-100TNJ	914376 (24-3212)	¥5,610 (¥5,100)			適応機種: φ100 排気延長タイプ
φ100-φ80異径	EFA-U100X80	911174 (24-0760)	¥5,720 (¥5,200)			ストレート
	EFL-U100X80	911173 (24-0779)	¥8,800 (¥8,000)			エルボ


※印は弊社営業までお問い合せください。

●上方排気用アダプタ


型式		マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
直角エルボセット	EFLH-13	913604 (21-8469)	¥12,210 (¥11,100)		HT4215BRS 9-C・Pシリーズ HT4216BRS9シリーズ(非エコ) HT4218ARS 9-Tシリーズ HT4207KRS 9シリーズ	φ100
	EFLH-B16	906718 (25-6160)	¥12,210 (¥11,100)		HT2814CRS 9-CMシリーズ HT2812CRS 9-TMシリーズ HT2816BRS9シリーズ(非エコ)	φ80
ストレート	EFAH-B13KP	959812 (25-4550)	¥4,180 (¥3,800)		HT4215BRS 9-C・P・シリーズ HT4218ARS 9-Tシリーズ	φ100
	EFAH-B13	905578 (25-5415)	¥4,180 (¥3,800)		HT4216BRS 9シリーズ (非エコ) HT4207KRS 9シリーズ	φ100
	EFAH-B16	906717 (25-5423)	¥4,180 (¥3,800)		HT2814CRS 9-CMシリーズ HT2812CRS 9-TMシリーズ HT2816BRS9シリーズ(非エコ)	φ80

〈組合せ例〉※①及び②のベントトップはいずれにもご使用いただけます。





●EFLH-13(φ100)/EFLH-B16(φ80)








●EFAH-B13(φ100)/EFAH-B16(φ80)

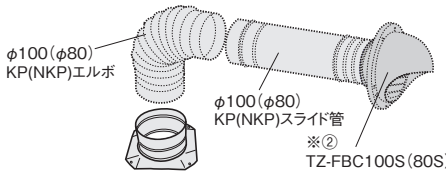

●排気トップ

	型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種・備考
φ100ベントトップ	EFTB-100KPK-RUA	959813 (25-4440)	¥11,220 (¥10,200)		適応機種: HT4215BRS8/9/0-C・Pシリーズ HT4218ARS8/9-Tシリーズ 排気流速アップ 吹き出し角度下15°
	EFTB-100KPK-RUA15L	959814 (25-4458)	¥11,220 (¥10,200)		適応機種: HT4215BRS8/9/0-C・Pシリーズ HT4218ARS8/9-Tシリーズ 排気流速アップ 吹き出し角度左15°
	EFTB-100KPK-RUA15R	959815 (25-4466)	¥11,220 (¥10,200)		適応機種: HT4215BRS8/9/0-C・Pシリーズ HT4218ARS8/9-Tシリーズ 排気流速アップ 吹き出し角度右15°
	TZ-FBC-100S	959817 (21-1156)	¥8,800 (¥8,000)		適応機種: HT4215BRS8/9/0-C・Pシリーズ HT4218ARS8/9-Tシリーズ HT4216BRS4/8/9/0シリーズ (非エコ) 吹き出し角度下40°
	TZ-FBW-100S	959816 (24-2237)	¥8,800 (¥8,000)		適応機種: HT4215BRS8/9/0-C・Pシリーズ HT4218ARS8/9-Tシリーズ HT4216BRS4/8/9/0シリーズ (非エコ) 吹き出し角度0°
	EFTB-100KPK	966332 (25-4542)	¥11,220 (¥10,200)		適応機種: HT4215BRS8/9/0-C・Pシリーズ HT4218ARS8/9-Tシリーズ 吹き出し角度0°





●排気トップ

	型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種・備考
φ80ベントトップ	TZ-FBW-80S	959818 (24-2245)	¥8,800 (¥8,000)		適応機種: HT2814CRS 9-CMシリーズ HT2812CRS 9-TMシリーズ HT2816BRS 4/8/9/0 シリーズ
	TZ-FBC-80S	959819 (21-1148)	¥8,800 (¥8,000)		
φ80ウォールトップ	TFW-80C1-200C(K)	959257 (21-5168)	¥33,440 (¥30,400)		適応機種: HT2816BRS 0シリーズ HT2819BFS 1シリーズ L=150~250mm
	TFW-80C1-300C(K)	959258 (21-5176)	¥33,440 (¥30,400)		適応機種: HT2816BRS 0シリーズ HT2819BFS 1シリーズ L=250~350mm
	TFW-80C1-400C(K)	959259 (21-5206)	¥33,440 (¥30,400)		適応機種: HT2816BRS 0シリーズ HT2819BFS 1シリーズ L=350~450mm
φ80ベントトップ	※ TFB-80B	912264 (東京ガスリノベーション(株)様取扱い商品)	—		HT2816 BRS0シリーズ HT2819 BFS1シリーズ
φ100 2本給排気筒トップ	FFT-10-200	959251 (21-3855)	¥35,310 (¥32,100)		適応機種: HT4215BRS 0-C・Pシリーズ HT4215BFS -Cシリーズ HT4216BRS 0シリーズ HT4219BFS 1シリーズ(非エコ)
	FFT-10-300	959252 (21-3863)	¥35,310 (¥32,100)		適応機種: HT4215BRS 0-C・Pシリーズ HT4215BFS -Cシリーズ HT4216BRS 0シリーズ HT4219BFS 1シリーズ(非エコ)
	FFT-10-400	959253 (21-3871)	¥35,310 (¥32,100)		適応機種: HT4215BRS 0-C・Pシリーズ HT4215BFS -Cシリーズ HT4216BRS 0シリーズ HT4219BFS 1シリーズ(非エコ)





※:納入仕様図面・仕様・価格等につきましては東京ガスリノベーション(株)様へお問い合わせください。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●給排気トップ


型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種・備考
φ100ウォールトップ（絶壁用）	※ WTG-101A-W200	925697 （東京ガスリノベーション（株）様取扱い商品）	—		適応機種： HT4215BRS 0-C・Pシリーズ HT4215BFS -Cシリーズ HT4216BRS 0シリーズ HT4219BFS 1シリーズ（非エコ） 150～250mm
	※ WTG-101A-W300	925698 （東京ガスリノベーション（株）様取扱い商品）	—		適応機種： HT4215BRS 0-C・Pシリーズ HT4215BFS -Cシリーズ HT4216BRS 0シリーズ HT4219BFS 1シリーズ（非エコ） 250～350mm
	※ WTG-101A-W400	925699 （東京ガスリノベーション（株）様取扱い商品）	—		適応機種： HT4215BRS 0-C・Pシリーズ HT4215BFS -Cシリーズ HT4216BRS 0シリーズ HT4219BFS 1シリーズ（非エコ） 350～450mm
φ100ベントトップ	TFB-100B	959243 （24-2229）	¥18,700 （¥17,000）		適応機種： HT4216BRS 0シリーズ HT4219BFS 1シリーズ
	FFTB-100KPK	959244 （25-1782）	¥25,960 （¥23,600）		適応機種： HT4215BFS -Cシリーズ FF専用
φ100直出給排気トップ	FFTL-10-200B	959245 （24-1684）	¥42,460 （¥38,600）		適応機種： HT4216BRS 0シリーズ HT4219BFS 1シリーズ L=150～250mm
	FFTL-10-300B	959246 （24-1692）	¥42,460 （¥38,600）		適応機種： HT4216BRS 0シリーズ HT4219BFS 1シリーズ L=250～350mm
	FFTL-10-400B	959247 （24-1706）	¥42,460 （¥38,600）		適応機種： HT4216BRS 0シリーズ HT4219BFS 1シリーズ L=350～450mm

●ドレン切替式（kaecco）専用オプション




型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
ドレン排水切替ユニット	ROP-DHU	959260 （24-4004）	¥23,540 （¥21,400）		HT2812CRS -TMシリーズ	ドレン切替式熱源機・ふろ給湯器を取付ける際に必要 ブッシュ同梱
	ROP-DHU2	960286 （24-8434）	¥17,160 （¥15,600）		HT4218ARS-Tシリーズ	
UBゴム管接続セット	ROP-WUB（A）	935490 （24-2358）	¥8,250 （7,500）	 画像はイメージです。	HT4218ARS-Tシリーズ HT2812CRS-TMシリーズ	2個入り
G1/2ネジ接続セット	ROP-WCU	960287 （24-8531）	¥1,870 （¥1,700）			2個入り
13A樹脂管接続セット	ROP-W13AJ	959262 （24-5124）	¥11,000 （¥10,000）			2個入り
10A樹脂管接続セット	H-Cスナップジョイント 10A-L	960290 （25-5115）	¥1,980 （¥1,800）			2個入り
ゴムホース	ROP-WGH（A）	935491 （24-2340）	¥3,740 （¥3,400）			2m×1本
パイプホルダー3	KOP-DUPH-3-3P	960288 （24-8549）	¥1,870 （¥1,700）			3個入り
ドレン排水接続セット	ROP-WHJ（A）	960289 （24-8558）	¥1,980 （¥1,800）			1個入り
リモコンスペーサー	ROP-WRS	959271 （24-5205）	¥2,310 （¥2,100）	 （1個）		155V リモコン用
	ROP-WRS2	959270 （24-0972）	¥2,310 （¥2,100）			240V リモコン用

※：納入仕様図面・仕様・価格等につきましては東京ガスリノベーション（株）様へお問い合わせください。

●ソーラー対応ユニット





型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ソーラー対応ユニット	UF-SU2	931174 (24-8360)	¥81,290 (¥73,900)		リモコン 300、302、320、220 シリーズ	ソーラー接続ハーネス不要（給湯専用機使用不可）
	UF-SU1	906626 (24-1584)	¥55,770 (¥50,700)		上記以外のリモコン	給湯専用機への接続にはソーラー接続ハーネスが必要

●その他

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
I据置台固定板	Iスエオキダイ コテイイタ（Iスエオキダイコテイイタ-R）	928107 (26-8419)	¥7,920 (¥7,200)		HT ボックス型シリーズ	4個入り SUS430 t2.0
手動補給水用後付バルブ	KGOP-DWMS-R	960292 (25-9619)	¥3,190 (¥2,900)		HT4219AFS/2819AFS シリーズ HD-2808 BFS-Q	手動補給水用後付バルブ
IX給排気筒	IX 給排気筒 受注生産	— (8661038200)	※		HT2816BRS 0シリーズ HT2803CFS 1シリーズ HD-2808 BFS-Q	φ80 給気と排気の位置を入れ替える時に使用します。取替前機種: SND-201・DD-201

※印は弊社営業までお問い合わせください。


●ボックス型用給排気トップ

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
RFタイプ用トップ	Iトップ RF2808-R	959972 (25-8797)	¥40,040 (¥36,400)		HT2808BRS AW3Q-X	
BFタイプ用トップ	Iトップ BF2808-R-100	959973 (25-8754)	¥54,230 (¥49,300)		HT2808BFS AW3Q-X	適用壁厚 30～100mm
	Iトップ BF2808-R-250	959974 (25-8763)	¥49,500 (¥45,000)			適用壁厚 100～250mm
	Iトップ BF2808-R-500	959975 (25-8772)	¥63,580 (¥57,800)			適用壁厚 250～500mm
チャンバー用部材	Iチャンバー 2808A-R	959977 (25-1378)	¥13,750 (¥12,500)		HT2808BFS AW3Q-X	φ130もしくは口165×95からの取替用部材
	HCT-2808B-UW	935789 (26-1543)	¥37,730 (¥34,300)			φ80チャンバーダクトからの取替え部材

	L1	L2
BF2808-R-100	216～241	92
BF2808-R-250	286～386	162
BF2808-R-500	436～636	312

（図はイメージです）









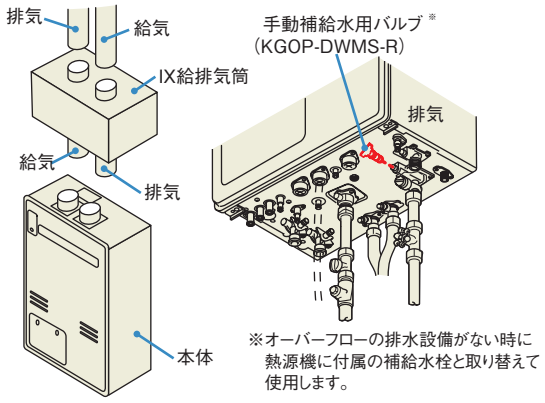
屋内FF設置



※オーバーフローの排水設備がない時に熱源機に付属の補給水栓と取り替えて使用します。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●マイクロバブル

	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
循環金具	UF-MB1201 AL-10A	960929 (24-4058)	¥17,710 (¥16,100)		HTシリーズ（ドレン切替式・SOFC エネファーム用を除く） RUFシリーズ（SE、SA、VK、HE、HAシリーズを除く）	樹脂管用 (10A)
	UF-MB1201 AL-13A	960930 (24-4066)	¥17,710 (¥16,100)			13A 樹脂管用
	UF-MB1201 LP	960931 (24-4074)	¥17,710 (¥16,100)			L型 ネジ接続
	UF-MB1201 SP	960932 (24-4083)	¥17,710 (¥16,100)			S型 ネジ接続
配管カバー	UOP-H101(K3)SS	935485 (24-5909)	¥9,680 (¥8,800)			H=402
	UOP-H101(K3) SS-600	935486 (24-5917)	¥11,550 (¥10,500)			H=602
据置台	UOP-H201(A)SS	935487 (24-5925)	¥17,270 (¥15,700)			H=402
	UOP-H201(A) SS-600	935488 (24-5933)	¥18,700 (¥17,000)			H=602
電源コード	MB デンゲンコード	965360 (24-0148)	¥2,970 (¥2,700)			
	UDC-MBU	935484 (24-5942)	¥2,970 (¥2,700)			
自在ブッシュ	MBジザイブッシュ	935489 (24-0157)	¥1,067 (¥970)			

温水式浴室暖房乾燥機

バスほっと

壁掛型



浴室壁面に設置するタイプ。外壁に面していない浴室壁へも取り付けが可能。ミストサウナタイプもあるので、おふろに快適さをプラス。

天井埋込型



浴室の暖房や乾燥だけでなく、ミストサウナ機能を搭載したものや、脱衣室やトイレなどの換気機能付。また、取付穴が標準タイプと電気式と同じコンパクトタイプまで幅広いバリエーションがあります。

浴室暖房乾燥機の機能

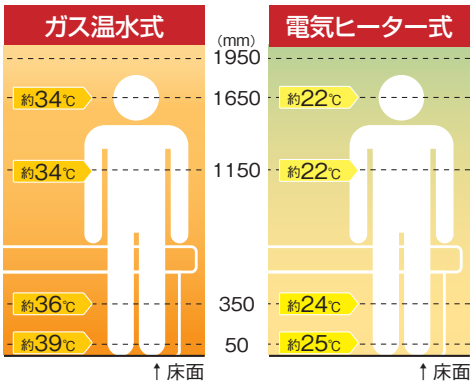
寒い季節の浴室を快適に。
あったか暖房で安心入浴が楽しめます。

暖房

パワフルな温水の力で、浴室をすばやく暖めます。

体に負担がかかる冬の浴室。寒い浴室と熱いお湯の温度差により急激に血圧が変動する「ヒートショック」が起こりやすいのも、この時期です。入浴前に浴室内を暖房することでリビングとの温度差を解消し、身体への負担を軽減。お年寄りや血圧の高い方も安心して入浴できます。

浴室温度分布を比較（15分後）



【出典】東邦ガス実測値
〈試験条件〉・設置条件:天井面埋込設置形 ・浴室仕様:1坪ユニットバス ・環境試験室条件:外気温5℃ ・最も強力なモード〈ガス温水式〈急速3.5kW〉電気ヒーター式〈強1.25kW〉〉・運転開始から15分後のデータ

スピーディ

15分で浴室は、約35℃までぐんぐんアップ！

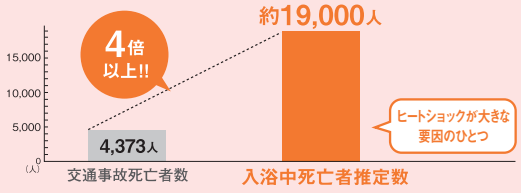
頭から足元まで温度ムラが少なく、しかも運転の立ち上がりがとっても早いガス温水式。入浴前にスイッチを入れ15分後、浴室温度が電気式は約13℃なのに対し、ガス温水式は倍以上の約35℃に。

万が一のために浴室の寒さをやわらげ、ヒートショックの予防に役立ちます。

もう他人事じゃない！
冬の浴室「ヒートショック」事故にご用心。

ヒートショックとは急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。寒い時期に多く、冬場の入浴は温度の変化により血圧が急激に上昇したり下降したりするため、心臓や脳に大きな負担がかかることがその要因です。ご高齢の方や血圧の高い方は特に注意が必要です。入浴中に亡くなられる方は交通事故死亡者数よりも多く、ヒートショックが大きな要因のひとつといわれています。

■ 交通事故死亡者数と入浴中死亡者数の比較




※出典:厚生労働科学研究費補助金　入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究　平成25年度　総括・分担研究報告書、警視庁「平成25年中の交通事故死亡者数について」

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

あったか「バスほっと!」で安心・快適な入浴が楽しめます。


リンナイの浴室暖房乾燥機「バスほっと!」なら、15分で浴室は約35℃までぐんぐんアップ!すぐに暖かくなり、ヒートショックを予防します。

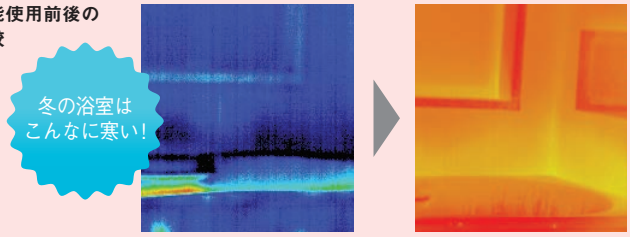■ 暖房機能使用前後の室温比較



暖房機能使用前　　暖房機能使用後

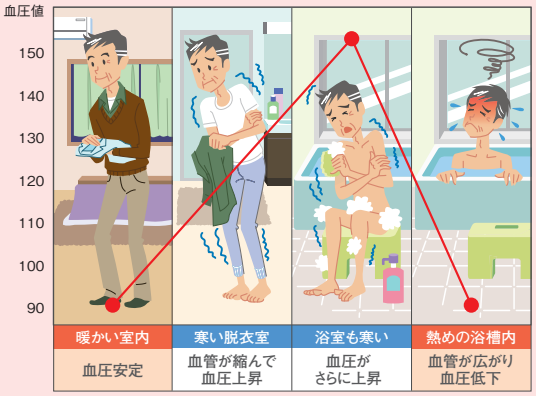■ 温度差によって変動する血圧イメージ



低温サインと自動連動運転で、冬の浴室を快適にヒートショック事故の予防に役立つ新機能

低温サイン

(HBD-4116ACSKシリーズ)

浴室の温度が15℃以下になると、脱衣室リモコンに「低温」のサインが点灯。浴室暖房の使用を促すことでヒートショックの予防につなげる機能です。給湯暖房用熱源機の台所リモコン※とも連動し、自動湯はりの際に「浴室暖房の使用をおすすめします」と案内します。

※リモコン302・300シリーズ

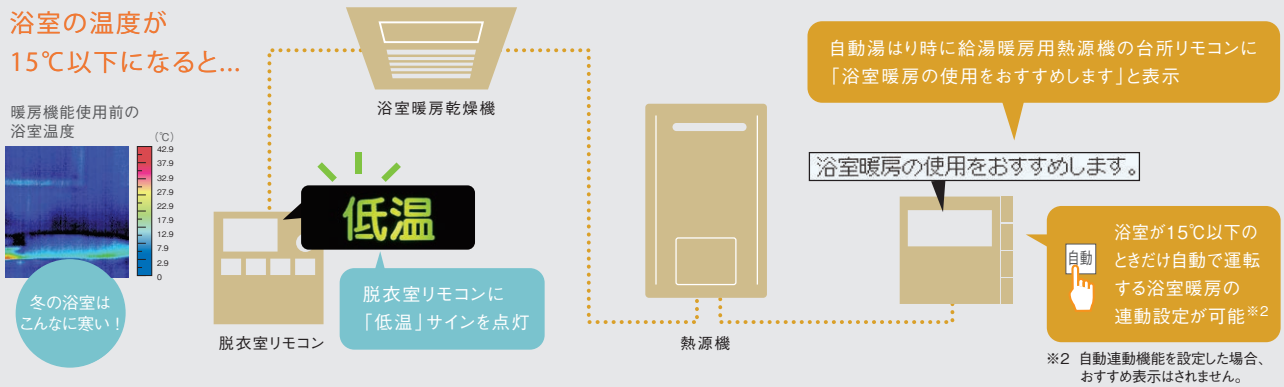
自動連動

(熱源機リモコン302・300・320シリーズと対応給湯暖房用熱源機、HBD-4116ACSK・3318KCSKシリーズの組みあわせに限ります。)

給湯暖房用熱源機の台所リモコンで浴室暖房機能を「自動」に設定すれば、自動湯はりの際、浴室が15℃以下のときだけ浴室暖房が連動して運転を開始します。

HBD-4116ACSK・3318KCSKシリーズに
対応熱源機とリモコンを**組みあわせ**れば**「浴室暖房のおすすめ表示」**と**「自動連動機能」**が使えます。※1

※1 「浴室暖房のおすすめ表示」は、熱源機リモコン300・302シリーズ、「自動連動機能」は熱源機リモコン300・302・240・262シリーズ(リモコン240・262シリーズは音声のみ)
「自動連動機能」は熱源機リモコン300・302・320シリーズと対応給湯暖房用熱源機の組み合わせに限ります。



※2 自動連動機能を設定した場合、おすすめ表示はされません。

暖房セーブコース

(HBD-4116ACSKシリーズ)

温水温度を低めに設定して運転することで省エネ、ランニングコストの削減につながる暖房セーブコース。浴室がリビングの室温に近い温度になるよう暖房運転し、気温がそれほど低くない春先や秋口、寒い季節に浴室をお掃除するときの利用もおすすめです。

年中浴室は快適空間へ。
家族みんなにうれしい機能です。

乾 燥

浴室をカラッと乾燥、衣類乾燥室としても使えます。

入浴後の浴室を短時間で乾燥できる「カラッと乾燥」。浴室のカビや結露の発生を抑えることができるので、浴室のお掃除もラクになります。また、雨の日や夜など洗濯物が乾きにくい時でも浴室を衣類乾燥室として活用できます。屋外干しで気になる花粉やホコリ、PM2.5や黄砂から洗濯物を守りたいときにも便利です。

多湿サイン

(HBD-4116ACSK・3318KCSKシリーズ)

入浴後に浴室の湿度が高くなったことをお知らせします。浴室内のカビの発生を抑制するため浴室乾燥運転のご使用をおすすめします。



脱衣室リモコン

浴室を衣類乾燥室にすれば…。

PM2.5、黄砂 対策にも!

浴室をいつもカラッと清潔に。入浴後は、乾燥運転でカビやニオイを防止。

入浴後の浴室は、ジメジメしてそのままにしておくとカビの原因となります。入浴後は、乾燥運転でカビの発生を防ぎましょう。湿気を、屋外に排出するので、浴室はいつもカラッとイヤなニオイを防ぎます。


乾きにくい雨の日や夜の洗濯物も、浴室でニオイを防いでカラッと乾燥。

浴室が衣類乾燥室に。急ぎの洗濯物をドライヤーで乾かす…なんてこともなくなります。また、部屋干し独特のイヤなニオイもなく花粉やホコリの付着の心配もありません。



パワフル 衣類2kgなら約60分でしっかり乾燥!

[衣類2kgの目安]
バスタオル2枚、タオル1枚、パンツ2枚、シャツ2枚、大人用パジャマ上下2セット、くつ下2足、スリップ3枚、ショーツ1枚




省エネ より経済的に衣類を乾燥!

涼風運転でゆっくり乾燥させた後、乾燥運転で仕上げます。ランニングコストを抑えて、丁寧に乾燥します。夜の就寝中や、昼の浴室を使わない時間帯に最適。モードを選んでかしこく乾燥。

エコ乾燥

ゆっくり乾燥

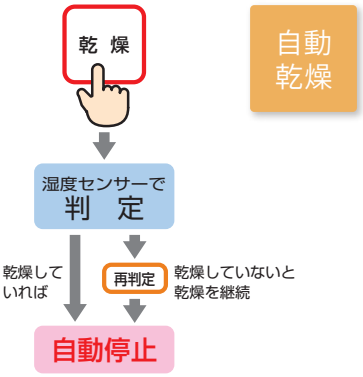自動乾燥 乾燥が終わると自動で停止します。※



※ HBD-4117AUSK-Pの「乾燥機能」の「手動乾燥機能」はタイマー設定となります。

換 気

こもりがちなニオイをすっきり換気。

水分たっぷりの湿気と浴室独特のイヤなニオイを、スイッチ1つで排出するスグレモノです。入浴中も入浴後も、気になりはじめたら空気をリフレッシュ。毎日、換気してバスライフをスッキリ快適に。

換気運転 自動コース

(HBD-4116ACSKシリーズ)

自動コースで換気運転を開始すると湿度センサーが浴室内の湿度を検知し、湿度が低くなると自動で運転を停止します。タイマー運転に加え、換気運転の停止をおまかせできるとても便利な機能です。

涼 風

さらさら涼風が夏の入浴も爽やかに。

浴室内がムシムシしていて入浴時間が短くなる。入浴したばかりなのにもう汗だく。夏によくある不快感を解消する涼風機能で気持ちの良いバスタイムを。湿気を取り除き同時に送風。入浴中でも、浴室内の空気はさらさらです。

ミストサウナ入浴上の注意

入浴ができない方として、①心臓が弱い・発熱がある・妊娠中・重度の疲労・飲食後・体調の悪い方　②医師の指導がある方(高血圧・貧血が重い・高齢者・糖尿病・皮膚疾患・その他病気加療中の場合)は、サウナ入浴ができるか医師にご相談ください。　③小さなお子さまのみの入浴はお避けください。※給湯温度、季節、住宅の建築構造によっては設定温度まで達しない場合や昇温時間が長くなる場合、またミストが白く見えない場合があります。


〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

浴室暖房乾燥機にミストサウナ機能をプラス。身体にうれしい、心にやさしいバスタイム。

低温で湿度が高く、お肌になじみやすいミストサウナ。乾いた熱気の中で汗をかくドライサウナと比べて身体への負担が少なく、気持ちよく汗をかくことができます。




入浴後の肌水分増加で、お肌がツヤツヤ、美容効果



※入浴前の肌(ほほ)の水分量を基準値とし、入浴後10分経過時の水分増加割合を示す。(大阪ガス株式会社 エネルギー技術研究所調べ)

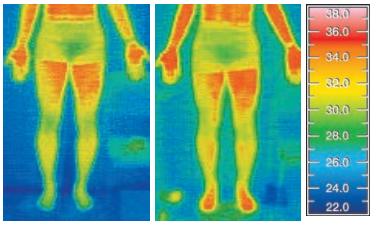約10分のミストサウナ浴で体の芯までポカポカに



※室温25℃の部屋で20分間安静(大阪ガス株式会社 エネルギー技術研究所調べ)

Mist サウナ スプラッシュ

爽快感あふれる微細な「スプラッシュミスト」。



スプラッシュミスト

100マイクロメートルほどの微細な水滴をしっかり浴びて爽快感を得られます。短時間ですっきりとリフレッシュしたいときにおすすめです。

夏はクールミストで爽やかに。


入浴後のほてった体をクールダウン。暑い夏でもすっきりさわやかで快適です。

ミストサウナ準備運転完了報知	エコジョーズHTシリーズの熱源機(HT4216・2816BRS-Qにも対応)とリモコン262・240・220(BC-220VNは除く)、300・302・320シリーズのいずれかを設置の場合、ミストサウナ使用の際、浴室が適した温度になると台所リモコンより音声でお知らせします。

乾燥運転時にプラズマクラスターイオンが空気中に浮遊する「カビ菌」※1を除去します。

空気中に浮遊するしつこい汚れのもと「浮遊カビ菌」を、**乾燥運転時**にプラズマクラスターイオンを放出して分解・除去します。

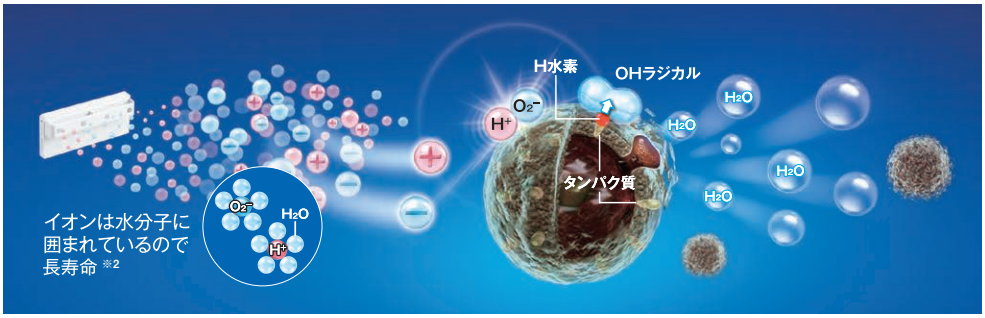これが健康テクノロジー、「プラズマクラスター」技術。 「プラズマクラスター」による作用抑制メカニズム(イメージ図)



❶ イオンを放出

自然界にあるのと同じプラス(H^+)とマイナス(O_2^-)のイオンを、プラズマ放電により作り出し空気中に放出。

※2:水分子に取り囲まれていないイオンと比較、シャープ株式会社調べ。

❷ 浮遊カビ菌に作用

浮遊カビ菌の表面に付着し、非常に酸化力の強いOHラジカルに変化。表面のタンパク質から瞬時に水素(H)を抜き取り、タンパク質を分解。

❸ 水になって空気中に戻る

抜き取った水素(H)とOHラジカルが結合し、水(H_2O)になって空気中に戻る。

※1:●試験機関:(財)石川県予防医学協会
●試験方法:約31m^3(約8畳相当)の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定。(プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm^3)
■試験結果:約195分で除去率99%

Plasmacluster

プラズマクラスターロゴ(図形)及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。



プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況(温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など)や商品特性、使いかた(イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など)によって異なります。

浴室暖房乾燥機 壁掛型

壁面を使って取り付ける壁掛タイプです。

現在、お使いの浴室に設置できる壁掛型。
タイル浴室、システムバスなどどちらにも対応します。


コンパクトで軽量のボディ。

現在お使いの浴室内壁面に設置できる「壁掛型」の温水式浴室暖房乾燥機。壁掛型なので在来工法のタイル浴室をはじめ、幅広いタイプの浴室に設置できます。高さ24cm×幅62cmのスペースに収まる※1コンパクト設計で、見た目スッキリ。さらに軽量設計で、取り付けも簡単です。

※1：メンテナンススペースとして、各機種本体上部と左右に各5cm以上の空間が必要です。

●下吹出し&オートルーバー採用で、暖房力がアップ。

※右記のイラストはHBD-4117AUSK-Pです。



●暖房運転は、高・中・低の3段階に温度を調節可能。さらに、自動で温度・風量を調節します。
●機器本体のスイッチ（ひも付）で、暖房運転の運転／停止、風量調節の操作ができます。
●CHジョイント採用により配管作業が容易です。




外壁に面していない浴室壁にも取り付けができます。

すばやく、浴室の床を暖めます。

洗い場側壁面に設置することにより、ひんやり冷たい冬場の浴室の床も温風がすばやく暖めます。

※2



※2：壁4面のうち、1面は外壁に面していることが必要です。

換気ファン外壁設置型なのでフレキシブルに設置が可能。

換気ファンを外壁に設置することにより、フレキシブル性を持たせ、外壁に面していない浴室壁へも取り付けが可能です。配管のカバーも別売部材を使用してきれいに仕上がります。



換気ファンボックスで外壁もすっきりきれいに仕上がります。

壁掛型

Plasmacluster

自動試運転対応
●E-Conにも対応します。

適用サイズ	
ユニットバス	在来工法バス
2坪以下	2坪以下

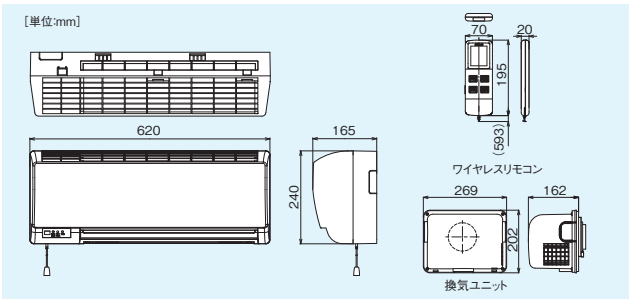


浴室内ワイヤレスリモコン




HBD-4117AUSK-P [960266]
(RBH-W414KP-BL) (26-8834)

■寸法図　HBD-4117AUSK-P



■浴室内ワイヤレスリモコン（同梱品）
（HBD-4117AUSK-P用）

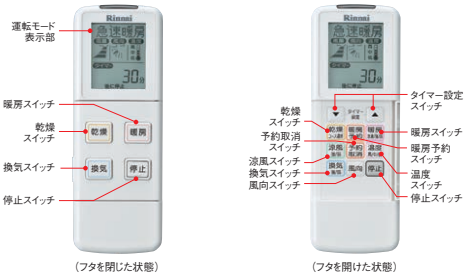

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-4117AUSK-P
型式		RBH-W414KP-BL
設置方式		壁掛型
外形寸法(mm)		本体：高さ240×幅620×奥行165 換気ユニット：高さ202×幅269×奥行162（屋外）
質量(kg)		本体6.0 （運転時） 換気ユニット2.1
能力	適用浴室サイズ	2.0坪以下のユニットバス及び在来工法バス
能力	加熱能力	暖房4.07kW （2L/min）
接続	電 源	AC100V 3芯 （1芯はアース） 50/60Hz
接続	配管壁穴	φ100
接続	温 水	80℃ 2L/min 7A（クイックファスナ接続） 本体背面部接続
接続	温水取出し方向	4方向 （背面、左面、右面、上面）
接続	信号線	インテリジェント信号線 2芯又はE-CON信号線2芯
接続	換気ファン接続	器具本体より駆動 （AC100V）
吹出口		下吹出し （前後自動、左右手動）
消費電力		自動乾燥時 63W
待機時消費電力		0.8W以下

プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

浴室暖房乾燥機 壁掛型 オプション品




配管の化粧カバー。

ストレートダクトセット
BHOT-W024 [—] (25-3490)
希望小売価格 **¥5,940**(税込価格) ¥5,400(税抜価格)
セット内訳／ストレートダクト(2m)、フリーコーナージョイント



配管の化粧カバーエルボ。

ダクトエルボ
BHOT-W025 [—] (25-3504)
希望小売価格 **¥1,870**(税込価格) ¥1,700(税抜価格)
セット内訳／エルボ



配管の化粧カバーで段差部に使用。

フリーコーナーセット
BHOT-W027 [—] (25-3768)
希望小売価格 **¥5,940**(税込価格) ¥5,400(税抜価格)
セット内訳／フリーコーナ(2m)、サドル



暖房温水を配管する際の樹脂管、熱源機の暖房接続部20A用。

配管セットA
BHOT-W002(A) [—] (25-0252)
希望小売価格 **¥14,190**(税込価格) ¥12,900(税抜価格)
セット内訳／樹脂管(7m)、遮熱管(1m)、シーリングキャップ、バテ、サドル、チョクヂュン3/4×7A、バンド7A




暖房温水を配管する際の樹脂管、熱源機の暖房接続部CCHジョイント用。

配管セットB
BHOT-W002(B) [960267] (25-0457)
希望小売価格 **¥14,190**(税込価格) ¥12,900(税抜価格)
セット内訳／樹脂管(7m)、遮熱管(1m)、シーリングキャップ、バテ、サドル、ICHJ-B7A-1P、バンド7A



内壁面設置の際、配管を浴室内で延長する場合に使用。

浴室配管施工セット
BHOT-W009 [926247] (25-5295)
希望小売価格 **¥16,500**(税込価格) ¥15,000(税抜価格)
セット内訳／延長管往(3m)、延長管戻(3m)、電源ケーブル(3.2m)、信号ケーブル(3.2m)、換気ファン電源ケーブル(3.2m)




浴室内の配管延長化粧カバー。

浴室配管カバーセット
BHOT-W010 [926248] (25-5309)
希望小売価格 **¥12,980**(税込価格) ¥11,800(税抜価格)
セット内訳／JDダクト(2m)、エルボカバー、インコーナー、固定具、結束バンド




配管を浴室内で延長する場合の壁貫通部化粧カバー。

浴室換気グリルセット
BHOT-W012 [926250] (25-5325)
希望小売価格 **¥2,970**(税込価格) ¥2,700(税抜価格)
セット内訳／化粧カバー大、カバー取付ねじ、接続口カバー



配管を浴室内で延長する場合、既存の換気扇の穴を塞いでBHOT-W012をつけるためのカバー。

換気口化粧ふたセット
BHOT-W013 [—] (25-5342)
希望小売価格 **¥7,150**(税込価格) ¥6,500(税抜価格)
セット内訳／換気口用ふた外、換気口化粧ふた、ふた用パッキン



既設換気扇の穴を利用して設置する場合のセット。

換気口用ふたセット
BHOT-W019 [—] (25-0286)
希望小売価格 **¥17,710**(税込価格) ¥16,100(税抜価格)
セット内訳／換気口用ふた内、換気口用ふた外、ふたパッキン、アルミテープ、固定ビス



・写真はRBK-W054

ランドリーパイプセット(2本組)
RBK-W054 [—] (21-7718)
希望小売価格 **¥11,770**(税込価格) ¥10,700(税抜価格)
浴室に合わせて、0.95～1.8mに長さを調節可能。

ランドリーパイプセット(1本組)
BHOT-W015 [—] (25-6208)
希望小売価格 **¥5,940**(税込価格) ¥5,400(税抜価格)
浴室に合わせて、0.95～1.8mに長さを調節可能。


●オプション品選択例


※ 設置条件①・②により使用するオプション品が異なります。

① 設置壁面を選択				外壁面		内壁面	
② 壁貫通方法を選択				・専用丸穴あり ・新規穴開け	・換気扇 四角穴使用	・専用丸穴あり ・新規穴開け	・換気扇 四角穴使用
型式		マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状			
浴室側	浴室配管施工セット BHOT-W009	926247 (25-5295)	¥16,500 (¥15,000)		×		○
浴室側	浴室配管カバーセット BHOT-W010	926248 (25-5309)	¥12,980 (¥11,800)		（原則使用しない）		○
浴室側	浴室換気グリルセット BHOT-W012	926250 (25-5325)	¥2,970 (¥2,700)				○
浴室側	ランドリーパイプセット(2本組) RBK-W054	— (21-7718)	¥11,770 (¥10,700)		△		
貫通穴部	換気口化粧ふたセット BHOT-W013	— (25-5342)	¥7,150 (¥6,500)		×	× (同梱の壁面スリーブ使用)	○
貫通穴部	換気口用ふたセット BHOT-W019	— (25-0286)	¥17,710 (¥16,100)		×	○	×
屋外側	配管セットB BHOT-W002(B)	960267 (25-0457)	¥14,190 (¥12,900)		○ 熱源機接続CCHジョイント用(20A用もあり)		

壁掛設置についての補足資料

1.浴室暖房乾燥機本体の取り付け位置の確認





●機器は2.0坪までの広さの浴室に設置すること。

・天井高さ2200mm以上、窓の大きさが1m²を超える窓がある場合は、性能が発揮できませんのでご注意ください。入浴前の予備暖房や床近辺の暖まりに時間がかかります。事前にお客さまへの充分な説明が必要です。

●外壁面側に設置すること。(本品は外壁側に換気部を据え付けて直接排気するタイプの製品です。)

・別売の浴室用配管施工セット(BHOT-W009)を使用することにより、内壁面にも取り付け可能です。詳細は浴室用配管施工セットの工事説明書を参照してください。

●設置時に本体が窓や浴室の扉にかからないこと。


・天井から窓の上端までの寸法は390mm以上(機器高さ+天井から50mm+窓の上端から100mmのスペースが必要です。

・取り付け壁面は、横幅は680mm以上(機器幅+左右各30mm)のスペースが必要です。

(注意)機器の底面には温風吹出し口があります。ルーバーがスイングするときにルーバーが機器本体より出ます。設置したときにルーバーがスイングして接触したり、当たったりする物がないか確認してください。


●温水配管、電気配線などをどの位置から配管、配線し、浴室のどの壁面に設置するかを決めること。

外壁に面した壁面に設置する場合




外壁に面してない壁面に設置する場合

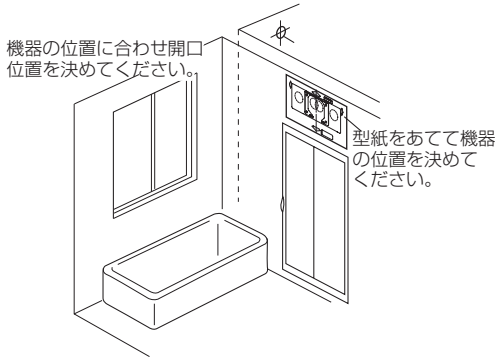
※右図オプション品が必要になる場合があります。



設置例1



設置例2



2.換気ユニットの取り付け位置の確認

●配管穴に換気ボックスの部材を取り付けたときに換気ボックスがひさし、換気口(換気扇開口部)などにかからないこと。

・配管穴の中心位置から上側に100mm以上、ダクト取り出し側に290mm以上、ダクト取り出しと反対側に140mm以上、下側に250mm以上のスペースが必要です。

●配管用の開口位置は、壁内の間柱、筋かい、補強桟を回避すること。

・建築構造や間柱のピッチなどを参考に壁裏センサを使ったり、壁をたたいたりして、間柱、筋かい、補強桟がないことを確認してください。間柱、筋かい、補強桟が配管穴にかかる場合は開口位置をずらしてください。

●浴室の内・外壁が損傷していないこと。

・タイル・壁などが損傷している場合はお客さまに相談し、了解を得ておくか、事前に補修を行っておくことが必要です。

●設置面の壁は湾曲のない平らな壁であること。

・設置面が湾曲していると、機器運転時の振動や異常音の原因になります。

●既存の換気口を塞ぐ。

・既存の換気口がある場合は、暖房能力が低下する場合があります。

●漏電ブレーカーの確認。


・熱源機から電源をとらない場合は、機器の電源回路に専用の漏電ブレーカー(現地手配)を設置する。


●屋外での作業スペースを確保すること。

・脚立などでの作業スペースとして外壁から600mm 以上必要です。

●できるだけ照明から離して設置すること。

・照明の明るさにより、リモコン信号を受け付けないことがあります。





〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

memo

浴室暖房乾燥機 天井埋込型

システムバスの天井に埋込むタイプです。

24時間換気機能はもちろん、多室換気、２室暖房でバスルームは１年中快適。

シックハウス対策に、浴室暖房乾燥機に24時間換気機能をプラス。

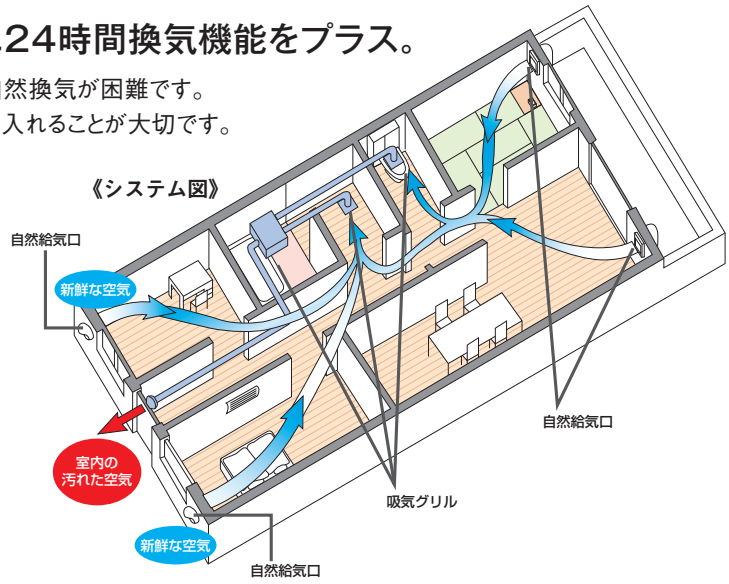
快適に見える現代の住まい。でも、気密性の高い住宅では自然換気が困難です。
ご家族が健康的に暮らすためには、いつも新鮮な空気を取り入れることが大切です。
24時間換気機能搭載の浴室暖房乾燥機をラインアップ。
建築基準法の改正にも対応しています。

別途に24時間換気の設置を設定する必要がないので設備コストと電気代の低減が可能です。

●住宅の床面積にあわせて、24時間換気の風量をリモコンの操作で　きめ細かく設定ができます。

●冬期などの入浴中には24時間換気を一時的に停止し、冷風感をおさえる「冷風防止機能」を搭載。停止時間はリモコンでワイヤレスは5分～6時間、ワイヤードは1分～6時間の間で設定できます。設定時間経過後は自動的に24時間換気運転を再開します。

《システム図》



ご家庭に合ったタイプをお選びいただけます。


開口	BL型式（型式）	マシンコード（品名コード）	プラズマクラスターイオン	ミスト	換気				乾燥		暖房室数		ユニットバス適用サイズ
				スプラッシュ	24時間換気	3室	2室	1室	エコ乾燥	自動乾燥	2室	1室	
標準タイプ	HBD-4121ACSKJ3MP（RBHM-C4101K3P）	936136（26-2246）	●	●	●	●			●	●		●	1.5坪以下
	HBD-4121ACSKJ2MP（RBHM-C4101K2P）	936135（26-2238）	●	●	●		●		●	●		●	
	HBD-4121ACSK-JMP（RBHM-C4101K1P）	936134（26-2220）	●	●	●			●	●	●		●	
	HBD-4121ACSKJ3P（RBH-C418K3P）	936139（26-2212）	●		●	●			●	●		●	
	HBD-4116ACSKJ3（RBH-C418K3）	938082（26-3340）			●	●			●	●		●	
	HBD-4121ACSKJ2P（RBH-C4101K2P）	936138（26-2204）	●		●		●		●	●		●	
	HBD-4116ACSKJ2（RBH-C418K2）	938083（26-3358）			●		●		●	●		●	
	HBD-4121ACSK-JP（RBH-C4101K1P）	936137（26-2190）	●		●			●	●	●		●	
	HBD-4116ACSK-J（RBH-C418K1）	938084（26-3366）			●			●	●	●		●	
コンパクトタイプ	HBD-3318KCSKJ3MP（RBHM-C339K3P）	960399（26-7064）	●	●	●	●			●	●		●	1.25坪以下
	HBD-3318KCSKJ2MP（RBHM-C339K2P）	960400（26-7056）	●	●	●		●		●	●		●	
	HBD-3318KCSK-JMP（RBHM-C339K1P）	960401（26-7048）	●	●	●			●	●	●		●	
	HBD-3318KCSKJ3P（RBH-C338K3P）	960403（26-6998）	●		●	●			●	●		●	
	HBD-3318KCSKJ2P（RBH-C338K2P）	960404（26-6980）	●		●		●		●	●		●	
	HBD-3318KCSK-JP（RBH-C338K1P）	960405（26-6971）	●		●			●	●	●		●	
	HBD-3318KCSK-MP（RBHM-C339KP）	960402（26-3748）	●	●				●	●	●		●	
	HBD-3318KCSK-P（RBH-C338KP）	960406（26-3730）	●					●	●	●		●	
	HBD-3318KCS-P（RBH-C338P）	937276（26-7021）	●					●	●	●		●	
	HBD-5420KCSKSJ3P（RBH-C333WK3SNP(A)）	960496（26-9801）	●		●	●					●		
	HBD-5420KCSKSJ2P（RBH-C333WK2SNP(A)）	960497（26-9819）	●		●		●				●		
	HH-3318KCS-T（RBH-C338T）	960407（26-7030）										●（脱衣室のみ）	

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


1台で3室の換気に対応、さらに24時間換気機能を搭載。

各居室の外壁面に自然吸気口を設置することで新鮮な空気を取り入れ、浴室・脱衣室／洗面所・トイレの3室より強制排気することで住居全体の換気を24時間行うことができます。

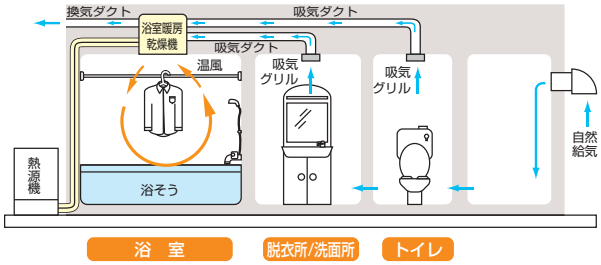3室換気対応



2室換気対応

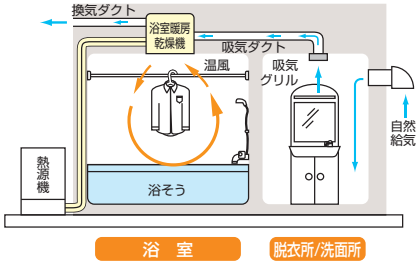


脱衣所／洗面所も暖房できる2室暖房タイプもあります。

浴室の暖房能力は3.3kW（2,840kcal）、脱衣所／洗面所は2.1kW（1,800kcal／h）。ガス温水式ならではのパワフル暖房で浴室と脱衣所／洗面所をすばやく暖めます。


2室暖房 3室換気対応

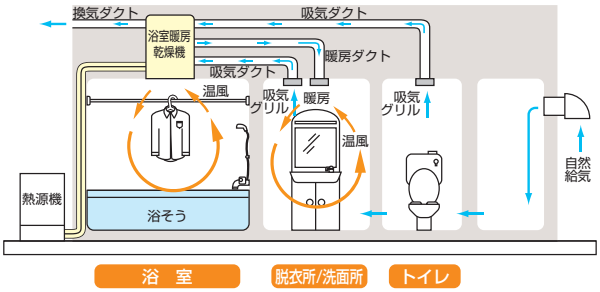HBD-5404KCSK-SJ3P
（RBH-C333WK3SNP）



2室暖房 2室換気対応

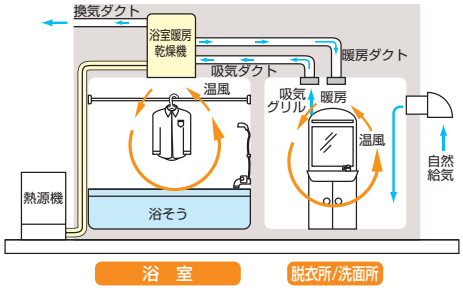HBD-5404KCSK-SJ2P
（RBH-C333WK2SNP）



その他の機能

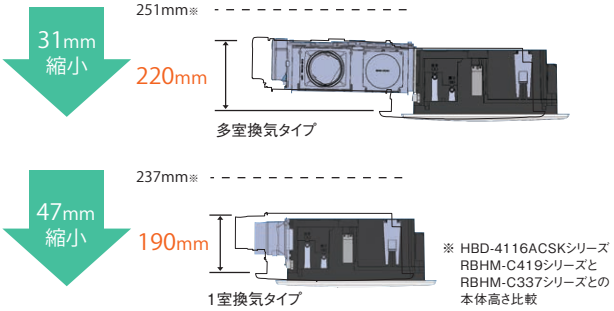
●暖房運転は、5段階（HBD-5420KCSKの各シリーズは3段階）に温度調節可能。
●オートルーバを採用し、浴室をムラなく暖めます。　●CHジョイントの採用により配管作業が容易です。
●循環用・換気用ともにDCブラシレスモーターを採用。消費電力を低減します。

今、お使いの浴室暖房乾燥機をグレードアップ。

HBD-4121ACSKシリーズ

設置・施工性が向上 お取り替えもカンタンに

標準モジュールでありながらコンパクトモジュール（当社品）とほぼ同重量を実現。本体高さもサイズダウンし、設置・施工性が大幅に向上します。



※ HBD-4116ACSKシリーズ RBHM-C419シリーズと RBHM-C337シリーズとの本体高さ比較

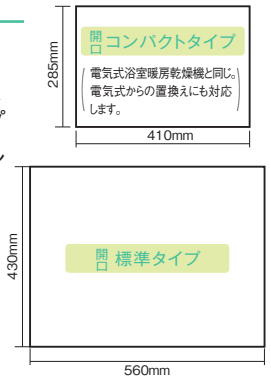
開口寸法が2種類あります。

浴室天井の穴あけ寸法について

天井埋込型の浴室暖房乾燥機は2種類の天井開口寸法があります。大開口（430×560）タイプは、ハーフドーム天井などで取付寸法が不足することもありますのであらかじめご確認ください。小開口タイプ（410×285）で排湿ダクトが天井ドーム部に当たる場合は、傾斜アダプターセット（オプション）を利用して取り付けしてください。

- 天井開口は、浴槽の中心に開けるようにしてください。
- 機器取付面はフラットでフロントパネルもフラット面に設置できる位置としてください。
- ドーム天井、ハーフドーム天井などで取付けできないユニットバスがあります。
  またプラスチック一体成形などの天井で、天井コーナーに大きなRのついたユニットバスは、取り付けができない場合がありますので、事前にユニットバスメーカーとご相談ください。

標準タイプからコンパクトタイプへの買い替えに便利な買替アダプターもあります。
（くわしくは、浴室暖房乾燥機天井埋込オプションページをご覧ください。）



ミストサウナ付浴室暖房乾燥機 標準サイズ

カビ発生をミストで抑制。
おふろ掃除の負担も軽減

Mist サウナ スプラッシュ　Plasmacluster Ion　24時間換気機能　標準サイズ　ドレン管レス

プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスターPlasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

3室換気



浴室リモコン　脱衣室リモコン


24時間換気機能付

HBD-4121ACSKJ3MP[936136]
(RBHM-C4101K3P)　(26-2246)

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-4121ACSKJ3MP
型式		RBHM-C4101K3P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス
能力	加熱能力	暖房4.1kW(2.0L/min)
寸法	外形寸法(mm)	高さ220×幅527×奥行831
寸法	フロントパネル寸法(mm)	高さ21×幅600×奥行490
寸法	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm² 吹出口:270cm²
寸法	吊りボルト位置(mm)	385×435
寸法	天井開口寸法(mm)	560×430または480×440
寸法	天井有効高さ(mm)	270以上
寸法	リモコン寸法	高さ120×幅120×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース) 50-60Hz 端子台接続
接続	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続
接続	温水	80℃ 3.3L/min 10A樹脂管 (クイックファスナ接続)
接続	給水	15A(G1/2B)
接続	信号線	インテリジェント信号線 2芯、E-CON信号線2芯
接続	換気	φ100ダクト
質量(kg)		本体8、換気ボックス:3.5 (運転時 12.5[換気ボックス含む])
消費電力		46W(衣類乾燥自動運転時)
24時間換気時消費電力		5~10W
待機時消費電力		1W

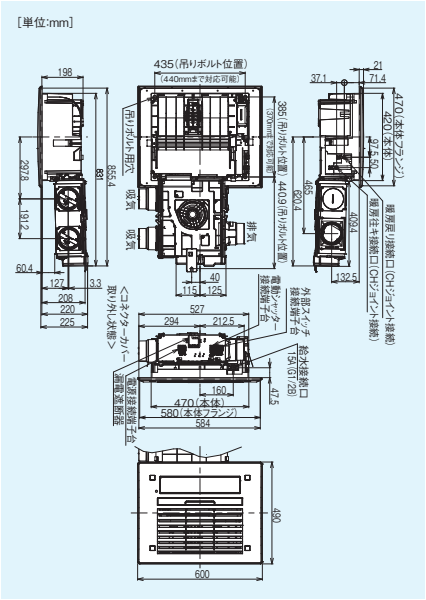■寸法図　HBD-4121ACSKJ3MP



2室換気



浴室リモコン　脱衣室リモコン


24時間換気機能付

HBD-4121ACSKJ2MP[936135]
(RBHM-C4101K2P)　(26-2238)

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-4121ACSKJ2MP
型式		RBHM-C4101K2P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス
能力	加熱能力	暖房4.1kW(2.0L/min)
寸法	外形寸法(mm)	高さ220×幅527×奥行831
寸法	フロントパネル寸法(mm)	高さ21×幅600×奥行490
寸法	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm² 吹出口:270cm²
寸法	吊りボルト位置(mm)	385×435
寸法	天井開口寸法(mm)	560×430または480×440
寸法	天井有効高さ(mm)	270以上
寸法	リモコン寸法	高さ120×幅120×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース) 50-60Hz 端子台接続
接続	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続
接続	温水	80℃ 3.3L/min 10A樹脂管 (クイックファスナ接続)
接続	給水	15A(G1/2B)
接続	信号線	インテリジェント信号線 2芯、E-CON信号線2芯
接続	換気	φ100ダクト
質量(kg)		本体8、換気ボックス:3.5 (運転時 12.5[換気ボックス含む])
消費電力		40W(衣類乾燥自動運転時)
24時間換気時消費電力		4~7W
待機時消費電力		1W

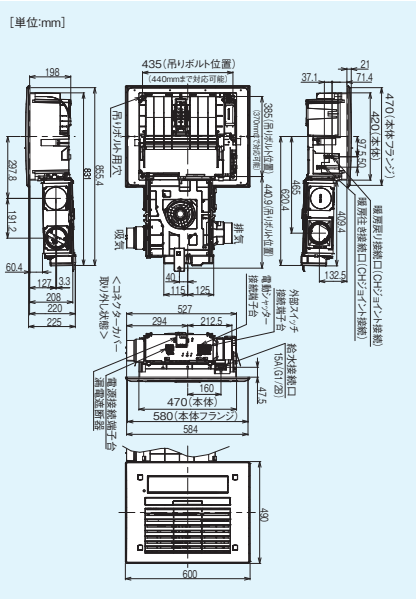■寸法図　HBD-4121ACSKJ2MP



1室換気



浴室リモコン　脱衣室リモコン


24時間換気機能付

HBD-4121ACSK-JMP[936134]
(RBHM-C4101K1P)　(26-2220)

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-4121ACSK-JMP
型式		RBHM-C4101K1P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス
能力	加熱能力	暖房4.1kW(2.0L/min)
寸法	外形寸法(mm)	高さ198×幅470×奥行518
寸法	フロントパネル寸法(mm)	高さ21×幅600×奥行490
寸法	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm² 吹出口:270cm²
寸法	吊りボルト位置(mm)	385×435
寸法	天井開口寸法(mm)	560×430または480×440
寸法	天井有効高さ(mm)	250以上
寸法	リモコン寸法	高さ120×幅120×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース) 50-60Hz 端子台接続
接続	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続
接続	温水	80℃ 3.3L/min 10A樹脂管 (クイックファスナ接続)
接続	給水	15A(G1/2B)
接続	信号線	インテリジェント信号線 2芯、E-CON信号線2芯
接続	換気	φ100ダクト
質量(kg)		本体8.5(運転時 9.5)
消費電力		43W(衣類乾燥自動運転時)
24時間換気時消費電力		4~6W
待機時消費電力		1W

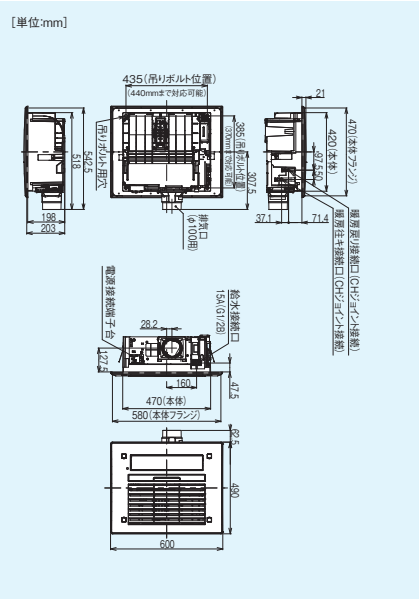■寸法図　HBD-4121ACSK-JMP



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ずっと安心。いつも清潔。
毎日の入浴に
さらなる心地よさを。



2つの新機能で、浴室をさらに安心＆清潔空間に

安心

安心暖房

業界初![※1]浴室を**自動で暖める。**
ヒートショック対策にも効果的!

●HBD-4121ACSK-JMP・HBD-4121ACSK-JPシリーズ
※1 2021年10月現在。リンナイ調べ

- 寒い時に自動で暖房運転
- ヒートショック対策に
- ご高齢の方も安心

清潔

カビガードミスト

カビ菌を**99.9%**[※2]抑制!

●HBD-4121ACSK-JMPシリーズ
※2 くわしくは、「カビ菌の減少率」のグラフをご覧ください。

- 2週間に1回スイッチを押すだけ!
- 掃除ラクラク! 負担軽減
- 菌が苦手な方も安心

清潔

カビ発生をミストで抑制。おふろ掃除の負担も軽減

2週間に1回、機能を用いることで、浴室内のカビ菌の発生を99.9%※抑え、浴室を清潔に保ちます。面倒なおふろ掃除の負担を軽減し、ラク家事に貢献します。

浴室内のカビ菌減少率 **99.9%**※

カビガードミスト

●HBD-4121ACSK-JMPシリーズ

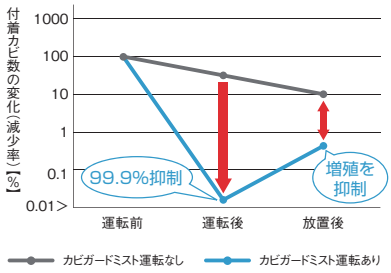
2週間に1回のカビガードミスト運転で、床面を含む浴室全体のカビ(黒カビ)の成長を抑えます。●既に見られるカビの黒ずみ汚れを除去・脱色する効果はありません。●浴室で見られるピンク色の汚れには抑制効果はありません。





ミストと温風で高温・高湿に保ち、カビの成長を抑制します。 → 乾燥まで自動で運転。 → 黒ずみの原因となるカビ菌を抑え、浴室を清潔に!

※カビ菌の減少率



●試験機関:NPO法人カビ相談センター●試験方法:カビを室温25℃、湿度90%で7日間前培養した後、胞子を試験片に接種し、浴室床面付近の壁面に設置して運転を実施。●対象:クロカビ(Cladosporium cladosporioides)●運転前:カビガードミスト運転前●運転後:梅雨条件にて、カビガードミスト運転190分後(ミスト70分+浴室乾燥120分)。なお、カビガードミスト運転なしは梅雨条件に静置(梅雨条件:室温25℃、湿度80%)●放置後:カビガードミスト運転あり、なし共に梅雨条件に14日間放置後●試験番号CFCJ委 21-162

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

浴室暖房乾燥機 標準サイズ

浴室を自動で暖め、ヒートショックの対策に有効

Plasmacluster　24時間換気機能　標準サイズ

プラズマクラスターロゴ(図形)及びプラズマクラスターPlasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

3室換気



24時間換気機能付

HBD-4121ACSKJ3P[936139]
(RBH-C4101K3P)　(26-2212)

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-4121ACSKJ3P
型式		RBH-C4101K3P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス
	加熱能力	暖房4.1kW(2.0L/min)
寸法	外形寸法(mm)	高さ220×幅527×奥行831
	フロントパネル寸法(mm)	高さ21×幅600×奥行490
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm² 吹出口:270cm²
	吊りボルト位置(mm)	385×435
	天井開口寸法(mm)	560×430または480×440
	天井有効高さ(mm)	230以上
	リモコン寸法	高さ120×幅120×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース) 50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管 (クイックファスナ接続)
	信号線	インテリジェント信号線 2芯、 E-CON信号線2芯
	換気	φ100ダクト
質量(kg)		本体8、換気ボックス:3.5 (運転時 12.5[換気ボックス含む])
消費電力		46W(衣類乾燥自動運転時)
24時間換気時消費電力		5~10W
待機時消費電力		1W

2室換気



24時間換気機能付

HBD-4121ACSKJ2P[936138]
(RBH-C4101K2P)　(26-2204)

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-4121ACSKJ2P
型式		RBH-C4101K2P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス
	加熱能力	暖房4.1kW(2.0L/min)
寸法	外形寸法(mm)	高さ220×幅527×奥行831
	フロントパネル寸法(mm)	高さ21×幅600×奥行490
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm² 吹出口:270cm²
	吊りボルト位置(mm)	385×435
	天井開口寸法(mm)	560×430または480×440
	天井有効高さ(mm)	230以上
	リモコン寸法	高さ120×幅120×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース) 50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管 (クイックファスナ接続)
	信号線	インテリジェント信号線 2芯、 E-CON信号線2芯
	換気	φ100ダクト
質量(kg)		本体8、換気ボックス:3.5 (運転時 12.5[換気ボックス含む])
消費電力		40W(衣類乾燥自動運転時)
24時間換気時消費電力		4~7W
待機時消費電力		1W

1室換気




24時間換気機能付

HBD-4121ACSK-JP[936137]
(RBH-C4101K1P)　(26-2190)


■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-4121ACSK-JP
型式		RBH-C4101K1P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス
	加熱能力	暖房4.1kW(2.0L/min)
寸法	外形寸法(mm)	高さ198×幅470×奥行518
	フロントパネル寸法(mm)	高さ21×幅600×奥行490
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm² 吹出口:270cm²
	吊りボルト位置(mm)	385×435
	天井開口寸法(mm)	560×430または480×440
	天井有効高さ(mm)	200以上
	リモコン寸法	高さ120×幅120×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース) 50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管 (クイックファスナ接続)
	信号線	インテリジェント信号線 2芯、 E-CON信号線2芯
	換気	φ100ダクト
質量(kg)		本体8.5(運転時 9.5)
消費電力		43W(衣類乾燥自動運転時)
24時間換気時消費電力		4~6W
待機時消費電力		1W

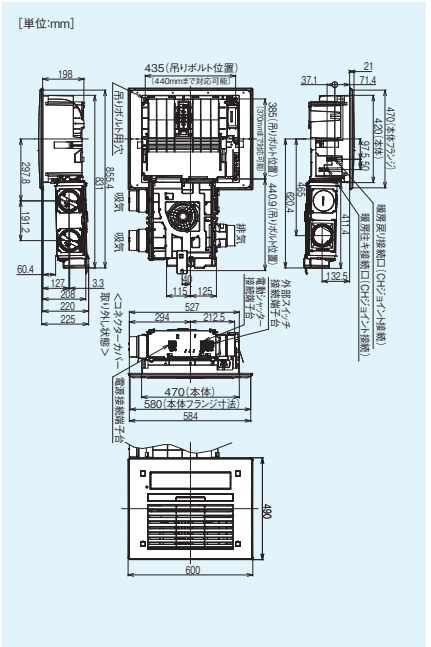
■寸法図　HBD-4121ACSKJ3P



■寸法図　HBD-4121ACSKJ2P

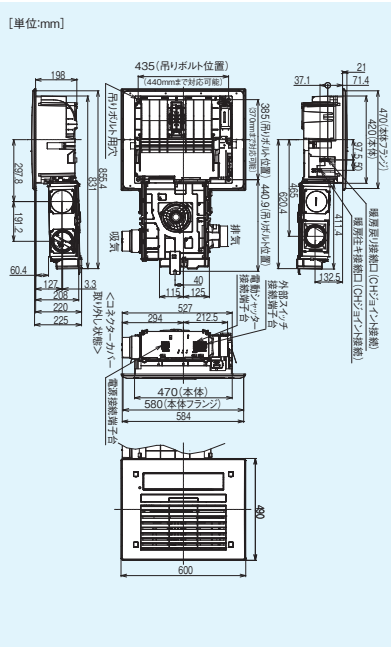

■寸法図　HBD-4121ACSK-JP

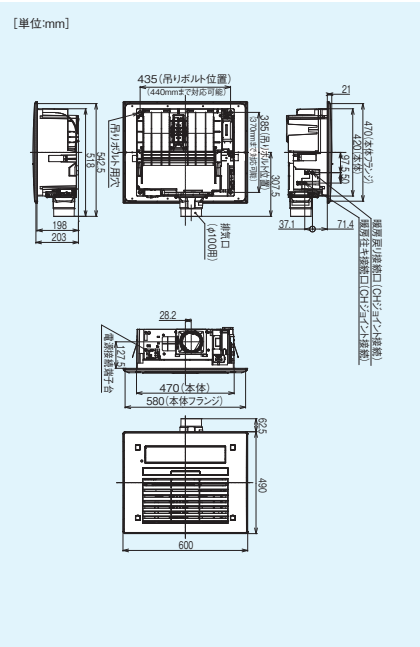

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

HBD-4121ACSK3MP・J2MP・-JMP　脱衣室リモコン・浴室リモコン同梱
HBD-4121ACSKJ3P・J2P・-JP　脱衣室リモコン同梱

上質でスタイリッシュ。
機能性もさらに向上した、新しい浴室暖房リモコン。

装飾を抑え、フラットな統一感を持たせたデザイン。
すっきりとしたスクエアなフォルムは画面も大きく、シンプルさと機能性の両立に配慮したリモコンです。

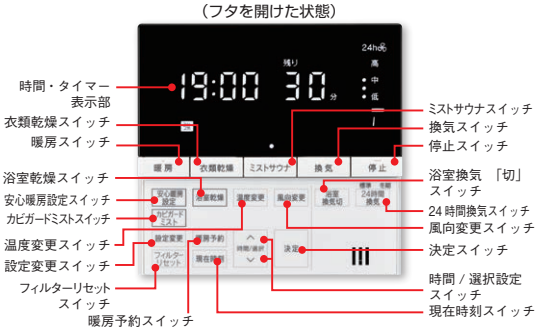
脱衣室リモコン
（H123×W132×D20）

不必要な線をなくすことで
ノイズを軽減したシンプルなデザイン



操作時に音声アナウンスで
お知らせ

（フタを開けた状態）



フタ内部のボタンもわかりやすく配置

浴室リモコン
（H120×W120×D15）

（ミストサウナ付きのみ）

不必要な線をなくすことで
ノイズを軽減した
シンプルなデザイン



操作時に音声アナウンスで
お知らせ

安心

業界初！※1 浴室を自動で暖め、ヒートショックの対策に有効

浴室暖房乾燥機に搭載した人感センサーが、浴室内の人の動きを感知。さらに温度センサーが浴室内の温度を感知し、自動で最適な暖房運転を行います。寒い日も快適に室温を保ち、安心の入浴をサポートします。

※1 2021年10月現在。リンナイ調べ

安心暖房

●HBD-4121ACSK-JMP・HBD-4121ACSK-JPシリーズ

温度センサーと人感センサーを搭載し、浴室内の温度を自動で適温に。ご高齢の方などへのヒートショック対策にも役立ちます。

浴室の温度を自動制御





事前操作	入浴前	入浴中	退室



1度設定するだけ!

日々の入浴時間を学習。有効時間（初期設定:17時～23時）内で自動運転。入浴30分前に暖房がON。



浴室内が30℃になるよう立ち上げ運転。



浴室内の温度を30℃に調整。風向きも自動で制御。



運転を停止。乾燥や換気も行えます。

浴室暖房乾燥機 標準サイズ

プラズマクラスター無仕様

24時間換気機能　標準サイズ

3室換気



24時間換気機能付　プラズマクラスター無

HBD-4116ACSKJ3　[938082]
(RBH-C418K3)　(26-3340)

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-4116ACSKJ3
型式		RBH-C418K3
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス
	加熱能力	暖房4.1kW(2.0L/min)
寸法	外形寸法(mm)	高さ220×幅527×奥行831
	フロントパネル寸法(mm)	高さ21×幅600×奥行490
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm² 吹出口:270cm²
	吊りボルト位置(mm)	385×435
	天井開口寸法(mm)	560×430
	天井有効高さ(mm)	230以上
	リモコン寸法	高さ120×幅116×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース) 50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 2芯 5m 両端コネクター接続
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管 (クイックファスナ接続)
	信号線	インテリジェント信号線 2芯、 E-CON信号線2芯
	換気	φ100ダクト
質量(kg)		本体8、換気ボックス:3.5 (運転時 12.5[換気ボックス含む])
消費電力		46W(衣類乾燥自動運転時)
24時間換気時消費電力		5~10W
待機時消費電力		1W

2室換気



24時間換気機能付　プラズマクラスター無

HBD-4116ACSKJ2　[938083]
(RBH-C418K2)　(26-3358)

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-4116ACSKJ2
型式		RBH-C418K2
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス
	加熱能力	暖房4.1kW(2.0L/min)
寸法	外形寸法(mm)	高さ220×幅527×奥行831
	フロントパネル寸法(mm)	高さ21×幅600×奥行490
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm² 吹出口:270cm²
	吊りボルト位置(mm)	385×435
	天井開口寸法(mm)	560×430
	天井有効高さ(mm)	230以上
	リモコン寸法	高さ120×幅116×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース) 50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 2芯 5m 両端コネクター接続
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管 (クイックファスナ接続)
	信号線	インテリジェント信号線 2芯、 E-CON信号線2芯
	換気	φ100ダクト
質量(kg)		本体8、換気ボックス:3.5 (運転時 12.5[換気ボックス含む])
消費電力		40W(衣類乾燥自動運転時)
24時間換気時消費電力		4~7W
待機時消費電力		1W

1室換気




24時間換気機能付　プラズマクラスター無

HBD-4116ACSK-J　[938084]
(RBH-C418K1)　(26-3366)


■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-4116ACSK-J
型式		RBH-C418K1
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス
	加熱能力	暖房4.1kW(2.0L/min)
寸法	外形寸法(mm)	高さ190×幅470×奥行518
	フロントパネル寸法(mm)	高さ21×幅600×奥行490
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm² 吹出口:270cm²
	吊りボルト位置(mm)	385×435
	天井開口寸法(mm)	560×430
	天井有効高さ(mm)	200以上
	リモコン寸法	高さ120×幅116×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース) 50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 2芯 5m 両端コネクター接続
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管 (クイックファスナ接続)
	信号線	インテリジェント信号線 2芯、 E-CON信号線2芯
	換気	φ100ダクト
質量(kg)		本体8.5(運転時 9.5)
消費電力		43W(衣類乾燥自動運転時)
24時間換気時消費電力		4~6W
待機時消費電力		1W

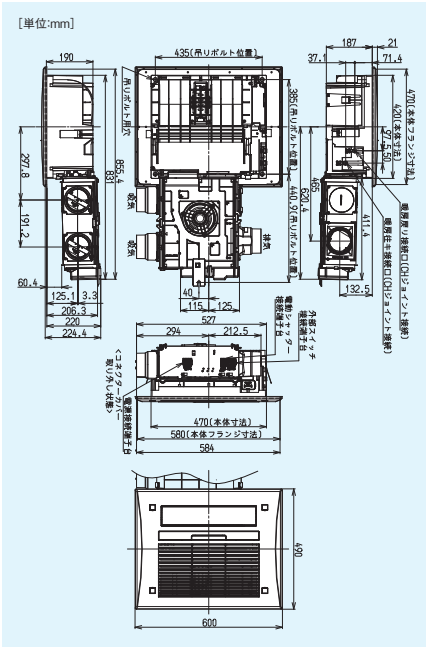
■寸法図　HBD-4116ACSKJ3



■寸法図　HBD-4116ACSKJ2

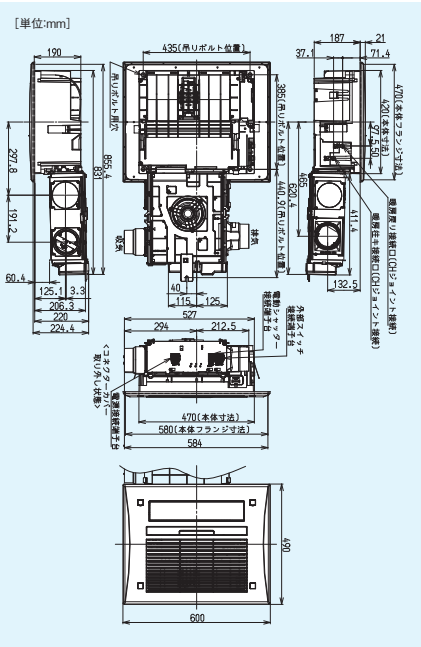

■寸法図　HBD-4116ACSK-J

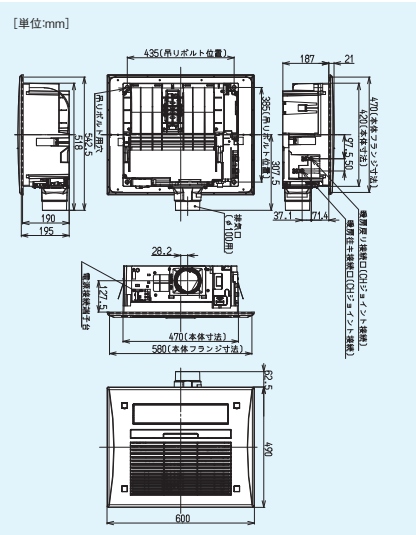


〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


HBD-4116ACSKJ3･J2･-J用　脱衣室リモコン（同梱品）



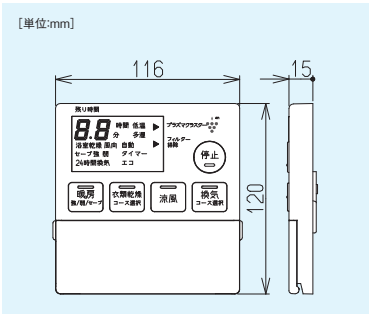■寸法図



（フタを開けた状態）

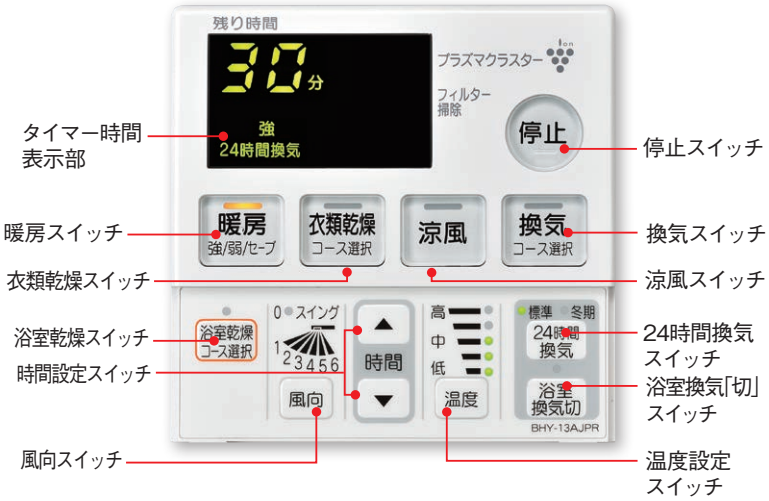

※ 吊りボルト用穴の形状を変更し、他社製品からの取換え互換性を改善しました。（新築にも設置可能）

■ エコ乾燥

はじめは送風と換気でゆっくり乾燥（約6時間）。最後に温風と換気で仕上げて自動停止するエコ乾燥モードを追加しました。夜間や外出時などの利用におすすめです。



■ しっかり乾燥

温風の吹出し方向を見直したことにより、衣類2kgを約80分で乾燥させます。

※使用状況により、乾燥時間は異なります。

乾燥時間 約80分

■ 暖房配管逆接続検知搭載

自動試運転時に、施工時の暖房配管逆接続を検知し、施工不備によるコール発生を低減します。

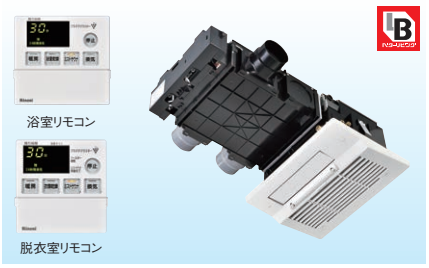
ミストサウナ付浴室暖房乾燥機 コンパクトサイズ

コンパクトサイズ
ドレン管レス
Mist サウナスプラッシュ

電気式浴室暖房乾燥機と同じサイズで電気式からの置き換えにも対応できます。

プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスターPlasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

3室換気




24時間換気機能付

HBD-3318KCSKJ3MP [960399]
（RBHM-C339K3P） (26-7064)


■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-3318KCSKJ3MP
型式		RBHM-C339K3P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(2.0L/min)　ミストサウナ:5.8
寸法	外形寸法(mm)	高さ251(フランジ含まない・換気BOX 含む)×幅507×奥行748
	フロントパネル寸法(mm)	高さ45×幅474×奥行349
	吊りボルト位置(mm)	243×368
	天井開口寸法(mm)	285×410
	天井有効高さ(mm)	270以上(先付け施工時は285)
	リモコン寸法	高さ120×幅116×奥行15
接続	電　源	単相100V　φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース)　50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 2芯　5m　両端コネクター接続
	温　水	80℃　2.0L/min2.0L/min＝PTS-10A（クイックファスナー接続）本体側壁部接続
	信号線	インテリジェント信号線 2 芯、 又はE-CON 信号線 2 芯
	換気	φ100ダクト
質量(kg)		13.0
消費電力		41W(衣類乾燥自動運転時)
24時間換気時消費電力		5～14W
待機時消費電力		1W

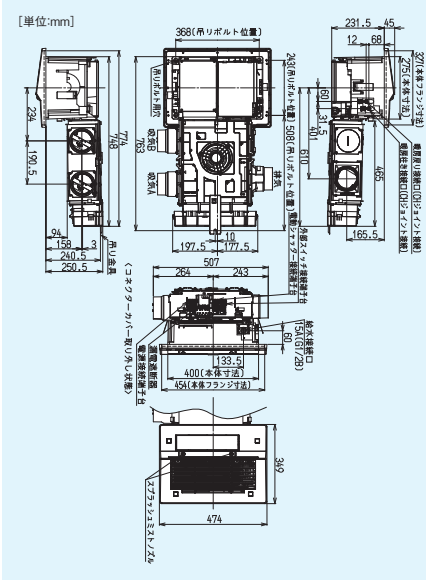■寸法図　HBD-3318KCSKJ3MP



2室換気

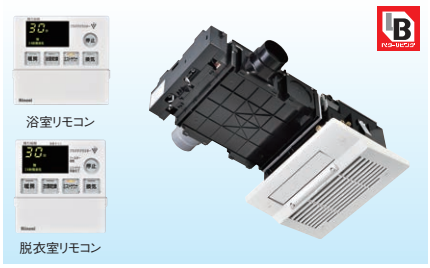


24時間換気機能付

HBD-3318KCSKJ2MP [960400]
（RBHM-C339K2P） (26-7056)

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-3318KCSKJ2MP
型式		RBHM-C339K2P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(2.0L/min)　ミストサウナ:5.8
寸法	外形寸法(mm)	高さ251(フランジ含まない・換気BOX 含む)×幅507×奥行748
	フロントパネル寸法(mm)	高さ45×幅474×奥行349
	吊りボルト位置(mm)	243×368
	天井開口寸法(mm)	285×410
	天井有効高さ(mm)	245以上(先付け施工時は260)
	リモコン寸法	高さ120×幅116×奥行15
接続	電　源	単相100V　φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース)　50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 2芯　5m　両端コネクター接続
	温　水	80℃　2.0L/min2.0L/min＝PTS-10A（クイックファスナー接続）本体側壁部接続
	信号線	インテリジェント信号線 2 芯、 又はE-CON 信号線 2 芯
	換気	φ100ダクト
質量(kg)		13.0
消費電力		39W(ミストサウナ立上り時)
24時間換気時消費電力		5～9W
待機時消費電力		1W

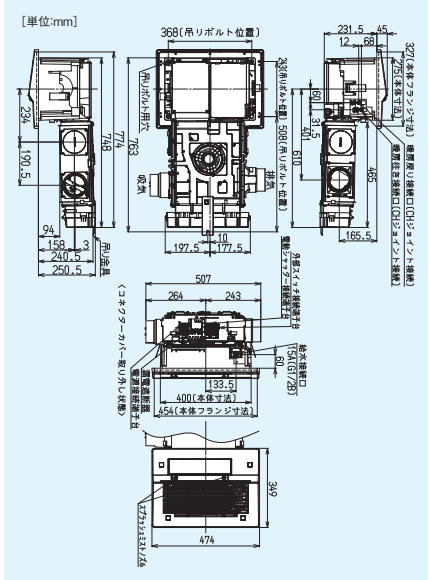■寸法図　HBD-3318KCSKJ2MP



1室換気



24時間換気機能付

HBD-3318KCSK-JMP [960401]
（RBHM-C339K1P） (26-7048)


24時間換気なし

HBD-3318KCSK-MP [960402]
（RBHM-C339KP） (26-3748)

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-3318KCSK-JMP／-MP
型式		RBHM-C339K1P／KP
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(2.0L/min)　ミストサウナ:5.8
寸法	外形寸法(mm)	高さ237(フランジ含まない・換気BOX 含む)×幅521×奥行415
	フロントパネル寸法(mm)	高さ45×幅474×奥行349
	吊りボルト位置(mm)	243×368
	天井開口寸法(mm)	285×410
	天井有効高さ(mm)	250以上(先付け施工時は270)
	リモコン寸法	高さ120×幅116×奥行15
接続	電　源	単相100V　φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース)　50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 2芯　5m　両端コネクター接続
	温　水	80℃　2.0L/min2.0L/min＝PTS-10A（クイックファスナー接続）本体側壁部接続
	信号線	インテリジェント信号線 2 芯、 又はE-CON 信号線 2 芯
	換気	φ100ダクト
質量(kg)		10.0
消費電力		39W(ミストサウナ立上り時)
24時間換気時消費電力		5～8W (HBD-3318KCSK-JPのみ)
待機時消費電力		1W

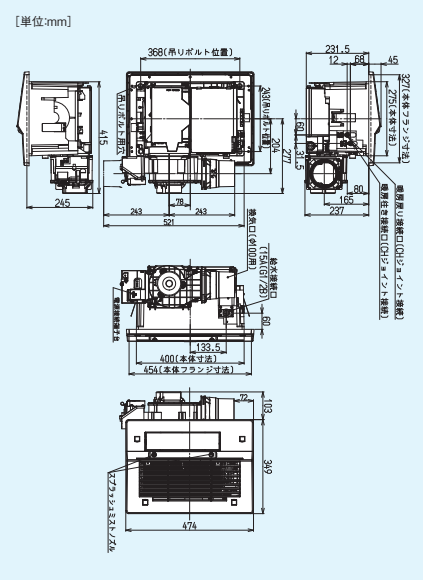■寸法図　HBD-3318KCSK-JMP／HBD-3318KCSK-MP



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉



デザインリモコン

ユニバーサルデザイン

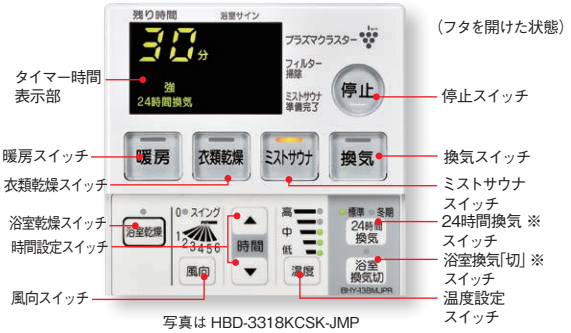
- 大きなLEDパネルで薄暗い部屋でも見やすくしました。
- フタ内部のボタンをグループ分けして、わかりやすくしました。
- よく使うスイッチを表に配置、大きなボタンで押しやすくしました。

脱衣室リモコン(同梱品)
HBD-3318KCSK-JMP·MPシリーズ



※ 24時間換気なしタイプは、「24時間換気」表示はありません。

写真は HBD-3318KCSK-JMP




写真は HBD-3318KCSK-JMP

※ 24 時間換気なしタイプにはボタンがありません。

浴室リモコン(同梱品)
HBD-3318KCSK-JMP·MPシリーズ

※ 24時間換気なしタイプは、「24時間換気」表示はありません。

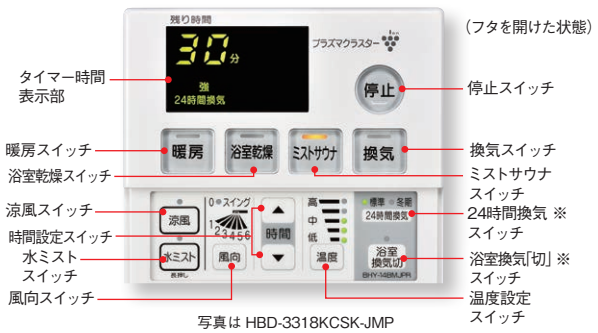写真は HBD-3318KCSK-JMP



写真は HBD-3318KCSK-JMP

※ 24 時間換気なしタイプにはボタンがありません。

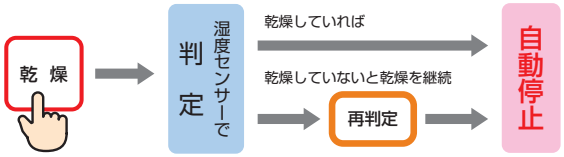
ヒートショック対策機能

脱衣室リモコンに低温·多湿サインを表示する**お知らせ機能**、浴室が15℃以下の時だけ自動で湯はりと浴室暖房を連動させる**自動運転機能**※1、熱源機の台所リモコンにメッセージを表示する**暖房おすすめ表示機能**※2を搭載、浴室暖房の利用を促進し、ヒートショック防止に繋げます。

※1·※2…… 300·302·320シリーズリモコンと、対応熱源機の組合せに限ります。
※1 …… 台所リモコンで浴室暖房機能を「自動」に設定した場合。

コース運転機能

温水温度を低めに設定して運転することで省エネ、ランニングコストの削減につながる**暖房エココース**、浴室の湿度が低くなると換気運転が自動停止する**換気運転自動コース**を搭載し、省エネ性、利便性が向上しました。



暖房配管逆接続検知搭載

自動試運転時に、施工時の暖房配管逆接続を検知し、施工不備によるコール発生を低減します。

水ミスト機能

水ミストと送風運転でほてった体をクールダウン。夏場もミストと併せて快適な入浴を楽しめます。水ミスト(強)は送風あり、(弱)は送風なしです。



浴室暖房乾燥機

浴室をいつもカラッと清潔に。
入浴後は、乾燥運転でカビやニオイを防止。

入浴後の浴室はジメジメしてそのままにしておくとカビの原因となります。入浴後は乾燥運転でカビの発生を防ぎましょう。湿気を屋外に排出するので、浴室はいつもカラッとイヤなニオイを防ぎます。



乾きにくい雨の日や夜の洗濯物も、浴室でニオイを防いでカラッと乾燥。

浴室が衣類乾燥室に。急ぎの洗濯物をドライヤーで乾かす…なんてこともなくなります。また、部屋干し独特のイヤなニオイもなく花粉やホコリの付着の心配もありません。

ミストサウナ準備運転完了報知

熱源機のリモコン(台所用)から音声でお知らせ※。台所にいても、音声でミストサウナ準備完了が確認できます。

※ミストサウナ準備運転完了報知機能を搭載した熱源機とリモコンに接続されている場合に限ります。



浴室暖房乾燥機 コンパクトサイズ

コンパクトサイズ

電気式浴室暖房乾燥機と同じサイズで電気式からの置き換えにも対応できます。

プラズマクラスターロゴ（図形）及びプラズマクラスターPlasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

3室換気




24時間換気機能付

HBD-3318KCSKJ3P [960403]
（RBH-C338K3P） （26-6998）

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-3318KCSKJ3P
型式		RBH-C338K3P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス
	加熱能力	暖房3.3kW（2.0L/min）
寸法	外形寸法（mm）	高さ218×幅507×奥行697
	フロントパネル寸法（mm）	高さ14×幅474×奥行349
	吊りボルト位置（mm）	243×368
	天井開口寸法（mm）	285×410
	天井有効高さ（mm）	245以上（先付け施工時は260）
	リモコン寸法	高さ120×幅116×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯（1芯はアース） 50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 2芯 5m 両端コネクター接続
	温水	80℃ 2.0L/min=PTS-7A（クイックファスナー接続）本体側壁部接続
	信号線	インテリジェント信号線 2 芯、又はE-CON 信号線 2 芯
	換気	φ100ダクト
質量（kg）		9.5
消費電力		44W（衣類乾燥自動運転時）
24時間換気時消費電力		5～14W
待機時消費電力		1W

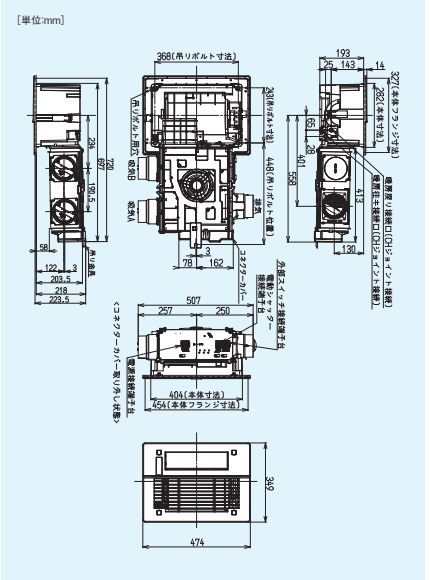■寸法図 HBD-3318KCSKJ3P



2室換気




24時間換気機能付

HBD-3318KCSKJ2P [960404]
（RBH-C338K2P） （26-6980）

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-3318KCSKJ2P
型式		RBH-C338K2P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス
	加熱能力	暖房3.3kW（2.0L/min）
寸法	外形寸法（mm）	高さ218×幅507×奥行697
	フロントパネル寸法（mm）	高さ14×幅474×奥行349
	吊りボルト位置（mm）	243×368
	天井開口寸法（mm）	285×410
	天井有効高さ（mm）	245以上（先付け施工時は260）
	リモコン寸法	高さ120×幅116×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯（1芯はアース） 50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 2芯 5m 両端コネクター接続
	温水	80℃ 2.0L/min=PTS-7A（クイックファスナー接続）本体側壁部接続
	信号線	インテリジェント信号線 2 芯、又はE-CON 信号線 2 芯
	換気	φ100ダクト
質量（kg）		9.5
消費電力		39W（衣類乾燥自動運転時）
24時間換気時消費電力		5～9W
待機時消費電力		1W

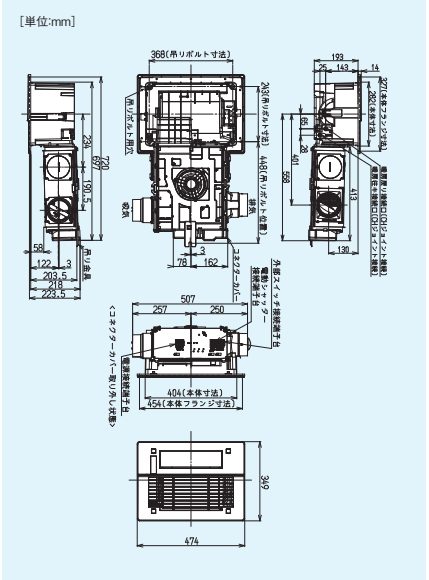■寸法図 HBD-3318KCSKJ2P



1室換気



24時間換気機能付

HBD-3318KCSK-JP [960405]
（RBH-C338K1P） （26-6971）


24時間換気なし

HBD-3318KCSK-P [960406]
（RBH-C338KP） （26-3730）

■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-3318KCSK-JP／-P
型式		RBH-C338K1P／KP
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス
	加熱能力	暖房3.3kW（2.0L/min）
寸法	外形寸法（mm）	高さ200×幅517×奥行418
	フロントパネル寸法（mm）	高さ14×幅474×奥行349
	吊りボルト位置（mm）	243×368
	天井開口寸法（mm）	285×410
	天井有効高さ（mm）	200以上（先付け施工時は250）
	リモコン寸法	高さ120×幅116×奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯（1芯はアース） 50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 2芯 5m 両端コネクター接続
	温水	80℃ 2.0L/min=PTS-7A（クイックファスナー接続）本体側壁部接続
	信号線	インテリジェント信号線 2 芯、又はE-CON 信号線 2 芯
	換気	φ100ダクト
質量（kg）		7.0
消費電力		36W（衣類乾燥自動運転時）
24時間換気時消費電力		5～8W（HBD-3318KCSK-JPのみ）
待機時消費電力		1W

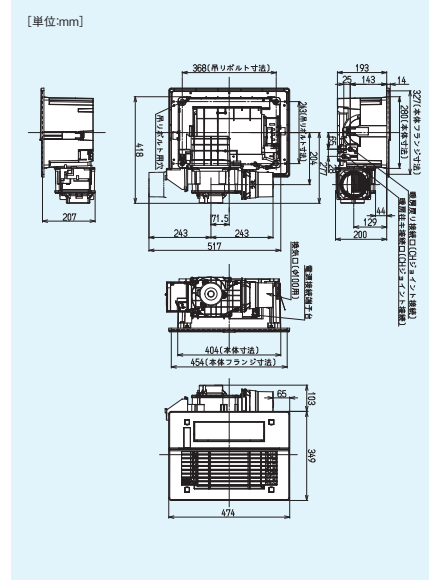■寸法図 HBD-3318KCSK-JP／HBD-3318KCSK-P



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

脱衣室リモコン（同梱品）

HBD-3318KCSK-JP・-P

みんなにやさしい ユニバーサルデザイン設計

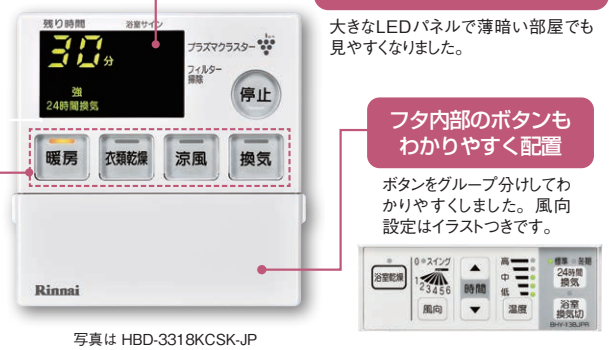
大きなパネルで文字くっきり

大きなLEDパネルで薄暗い部屋でも見やすくなりました。

フタ内部のボタンもわかりやすく配置

ボタンをグループ分けしてわかりやすくしました。風向設定はイラストつきです。

よく使うスイッチのみ表に配置、大きなボタンで押しやすい



写真は HBD-3318KCSK-JP

※ 24時間換気なしタイプは、「24時間換気」表示はありません。

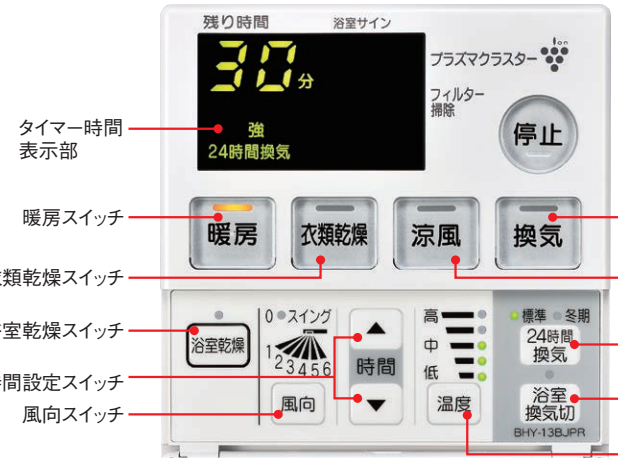
中間ダクトファン接続による換気対応（換気ファンなし）



脱衣室リモコン

24時間換気なし

HBD-3318KCS-P [937276]
（RBH-C338P） （26-7021）



（フタを開けた状態）

タイマー時間表示部
暖房スイッチ
衣類乾燥スイッチ
浴室乾燥スイッチ
時間設定スイッチ
風向スイッチ
換気スイッチ
涼風スイッチ
24 時間換気 ※スイッチ
浴室換気「切」スイッチ
温度設定スイッチ

写真は HBD-3318KCSK-JP


※ 24時間換気なしタイプは、「24時間換気」表示はありません。

■ ヒートショック対策機能
■ コース運転機能
■ 浴室暖房乾燥機


■ おもな仕様

項目		内容
BL型式		HBD-3318KCS-P
型式		RBH-C3383P
設置方式		天井埋め込み式
能力	定格適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス
	加熱能力	暖房3.3kW（2.0L/min）
寸法	外形寸法（mm）	高さ210×幅404×奥行394
	フロントパネル寸法（mm）	高さ14×幅474×奥行349
	吊りボルト位置（mm）	243×368
	天井開口寸法（mm）	285×410
	天井有効高さ（mm）	210以上（先付け施工時は260）
	リモコン寸法	高さ120×幅116×奥行15
接続	電　源	単相100V　φ1.6VVF 3芯（1芯はアース）　50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 2芯　5m　両端コネクター接続
	温　水	80℃ 2.0L/min=PTS-7A（クイックファスナー接続）本体側壁部接続
	信号線	インテリジェント信号線 2 芯、又はE-CON 信号線 2 芯
	換気	φ100ダクト
質量（kg）		5.8
消費電力		28W（衣類乾燥運転時）
24時間換気時消費電力		—
待機時消費電力		1W

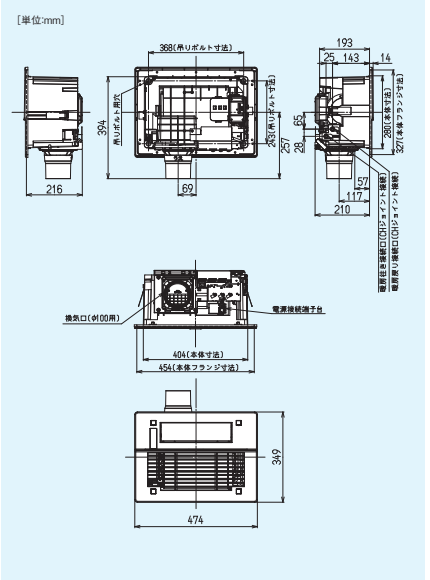■寸法図　HBD-3318KCSK-P



●浴室暖房乾燥機天井埋込型（中間ダクトファン接続）　オプション

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	備考
中継ダクトセット	BHOT-C008	[926726]（25-0634）	¥1,210（¥1,100）		ハーフドームに設置の際、排湿ダクトがあたる場合に使用（現場に応じBHOT-C013がセットで必要となります）
L型ダクトセット	BHOT-C013	[912144]（25-3781）	¥3,300（¥3,000）		同梱のストレートダクト接続口をL型に変える場合に使用

浴室暖房乾燥機・脱衣室暖房機

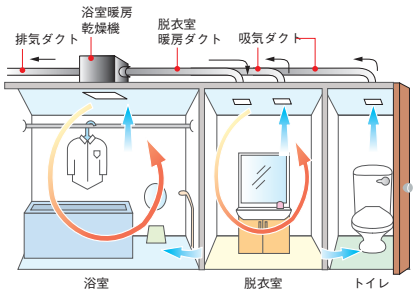
24時間換気。「脱衣室暖房機能」付浴室暖房乾燥機。

3室換気



HBD-5420KCSKSJ3P [960496]
(RBH-C333WK3SNP(A)) (26-9801)

■ HBD-5420KCSKSJ3P 換気システム




2室換気



HBD-5420KCSKSJ2P [960497]
(RBH-C333WK2SNP(A)) (26-9819)

■ HBD-5420KCSKSJ2P 換気システム



■ おもな仕様

項目			内容			
名称	BL型式		HBD-5420KCSKSJ3P		HBD-5420KCSKSJ2P	
	型式		RBH-C333WK3SNP(A)		RBH-C333WK2SNP(A)	
			浴室用	脱衣室用	浴室用	脱衣室用
基本仕様	暖房能力(kW)	単独	3.3 (2.0L/min)	2.1 (2.0L/min)	3.3 (2.0L/min)	2.1 (2.0L/min)
		同時	5.3 (3.5L/min)			
	設置方式		天井カセット形			
	天井開口寸法(mm)		幅410×奥行285			
	天井有効高さ(mm)		250以上			
	フロントパネル寸法(mm)		高さ25×幅474×奥行349			
	本体寸法(mm)	個別	高さ185×幅400×奥行275	高さ171.5×幅460.4×奥行428.5	高さ185×幅400×奥行275	高さ171.5×幅460.4×奥行428.5
		全体	高さ185 0×幅468×奥行729.5			
	本体質量(kg)		7.0以下(運転時)	8.0以下(運転時)	7.0以下(運転時)	8.0以下(運転時)
	接続 電源		単相100V φ1.6VVF 3芯 (1芯はアース) 50/60Hz 端子台接続			
	接続 温水		CHジョイント			
	接続配線		インテリジェント信号線2芯 または E-CON2芯			
	熱交換器型式	温水	プレートフィン形強制通風式			
	温水損失水頭(kPa)	個別	17.9以下 (2.0L/min)	30.2以下 (2.0L/min)	17.9以下 (2.0L/min)	30.2以下 (2.0L/min)
	PT相当長(m)	個別	4.36	7.84	4.36	7.84
	保有水量(ℓ)	個別	0.35	0.2	0.35	0.2
		全体	0.65			
暖房	運転制御仕様 吹出位置		下吹き出し		—	
	風向調節		前後自動、左右固定	—	前後自動、左右固定	—
	風量切換		スピード・強・弱(循環)	—	強・弱(循環)	—
	風量(m³/min)	循環	5.6/4.8/4.2	強2.8 弱2.5	5.6/4.8/4.2	強2.8 弱2.5
	吹出温度差(K)		強35 (RT 20℃)	33 (RT 20℃)	強35 (RT 20℃)	33 (RT 20℃)
	騒音値(dB)		スピード強45 強42 弱35	強42 弱40	スピード強45 強42 弱35	強42 弱40
	消費電力(W)	単独	スピード強23 強17 弱15	強35 弱25	スピード強23 強17 弱15	強35 弱25
		同時	強48／弱38			
	温水開閉弁		熱動弁			

項目			内容			
名称	BL型式		HBD-5420KCSKSJ3P		HBD-5420KCSKSJ2P	
	型式		RBH-C333WK3SNP(A)		RBH-C333WK2SNP(A)	
			浴室用	脱衣室用	浴室用	脱衣室用
乾燥	運転制御仕様 吹出位置		下吹き出し	—	下吹き出し	—
	風向調節		前後自動、左右固定	—	前後自動、左右固定	—
	風量切換		—			
	風量(m³/min)	循環	6.5/4.7	—	6.5/4.7	—
		換気	2.0/1.33	—	2.0/1.33	—
	吹出温度差(K)		35(RT 20℃)	—	35(RT 20℃)	—
	騒音値(dB)		49/42	—	49/42	—
	消費電力(W)		39/24	—	39/24	—
	温水開閉弁		熱動弁	—	熱動弁	—
換気	風量切換		強			
	風量・風量分配	強	3.33		2.5	
	騒音値(dB(A))		41		37	
	消費電力(W)		25		14	
涼風／(浴室)送風／(脱衣室)	運転制御仕様 吹出位置		下吹き出し			
	風向調節		前後自動、左右固定	—	前後自動、左右固定	—
	風量切換		—			
	風量(m³/min)	循環	4.1/3.7	2.7/2.5	4.1/3.7	2.7/2.5
		換気	1.33	—	1.33	—
	騒音値(dB)	単独	40/38	42/38	40/38	42/38
		同時	44/40			
	消費電力(W)	単独	17/15	30/23	17/15	30/23
		同時	43/35			

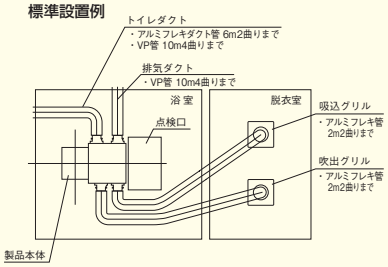
※騒音値は当社無響室にて製品中央下1m,水平方向1mの位置で測定した数値です。(吸込み、吹出しダクトにはΦ100VUダクト2mを接続)

プラズマクラスターロゴ(図形)及びプラズマクラスター Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

★設計のポイント

■機器本体と脱衣室のグリルの設置の確認

標準設置例



推奨グリル 吸気グリル 三菱製 P-13GHF-5
吹気グリル 三菱製 P-13GH-5

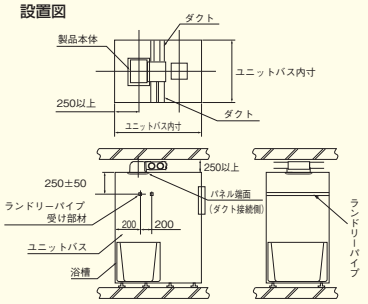
・吹出グリルは、天井から吹き出す場合は脱衣室の天井中央に設置すると暖房が効果的に行われます。
※家具などが置いてある場合はそれらを除いた部分の中央に設置すると効果的です。

・吹出グリルと吸気グリルは600mm以上離して設置してください。

※各ダクトの長さは目安であり、必要に応じて、ダクト設計を行って下さい。

■機器本体の設置場所の確認

設置図



[単位:mm]

・ランドリーパイプ、吸気、排気ダクトおよびグリルは、本機器の付属部品ではありません。

・吸気、排気ダクトは点検口の開口部を避けて配管してください。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

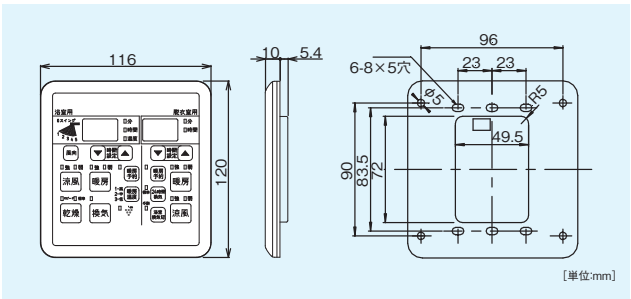


- いつでも暖か、脱衣室暖房機能付き
- 暮らしにいつもきれいな空気を送る、多室換気機能
- 進化した24時間換気機能（一定風量制御）
- 外部スイッチ換気遅れタイマー付き
- お風呂タイムに嬉しい、入浴モード機能付き


脱衣室リモコン
（同梱品）
より使いやすい
多機能リモコン




■ 脱衣室リモコン寸法図



■ HBD-5420KCSKSJ3P寸法図

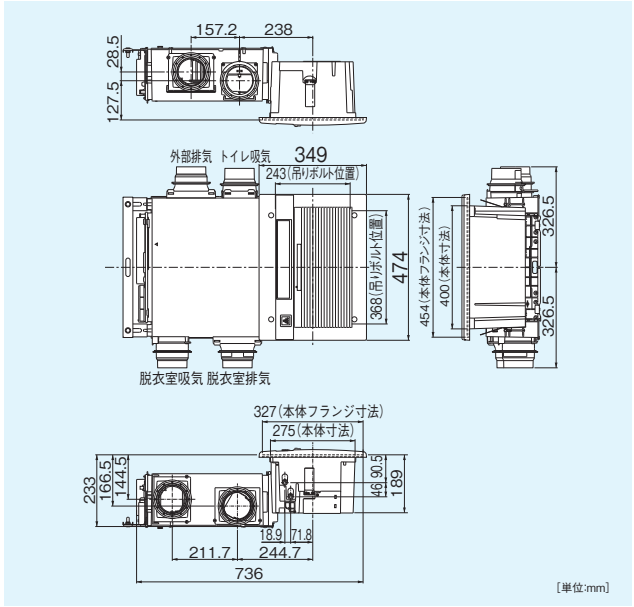


■ HBD-5420KCSKSJ2P寸法図

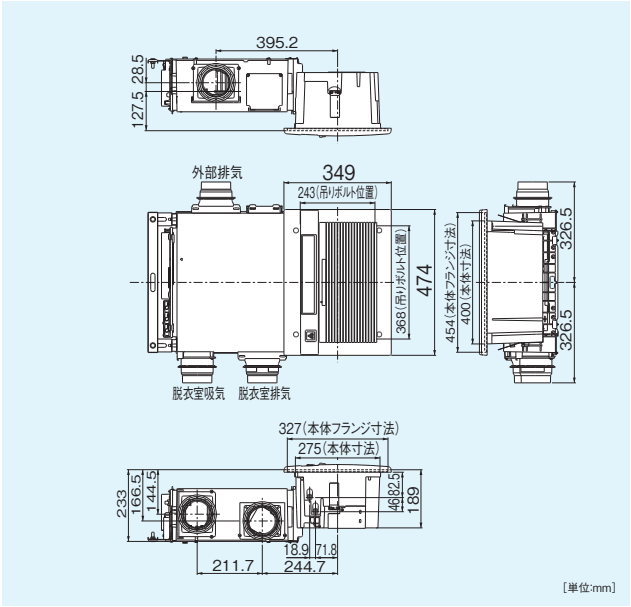

ヒートショック予防に適した脱衣室暖房機

脱衣室暖房機 コンパクトサイズ

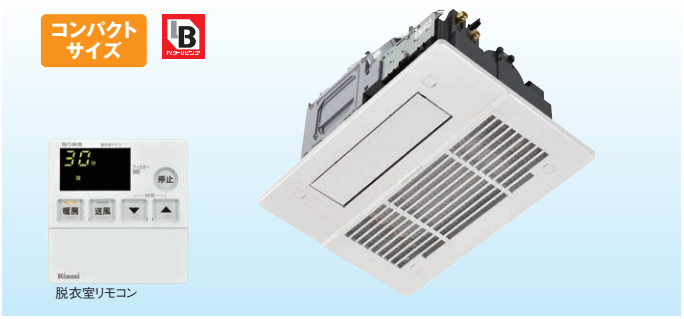脱衣室暖房専用タイプ




HH-3318KCS-T [960407]
(RBH-C338T) (26-7030)

■ おもな仕様

BL型式			RBH-C338T				
名称	BL型式		HH-3318KCS-T				
	型式		RBH-C338T				
仕様	能力	加熱能力	定格	暖房:3.3kW (吸込温度20℃、暖房循環量2.0L/min)			
			適用室サイズ	1.25 坪以下の脱衣室			
	設置方式			天井埋込型			
	空気循環方式			——▶ 吹出方向 -----▶ 吸込方向			
	本体寸法(mm)			高210×幅404×奥行280(フランジ含まない)			
	フロントパネル寸法(mm)			高14×幅474×奥行349			
	天井取付穴(mm)			285×410			
	質量(kg)			5.5			
	接続	電源		単相100V φ1.6VVF 3 芯(1芯はアース) 50-60Hz 端子台接続			
		温水		80℃ 2.0L/min=PTS-7A(クイックファスナー接続) 本体側壁部接続			
		信号線		インテリジェント信号線 2 芯、又は E-CON 信号線 2 芯			
		電動シャッター連動		AC100V			
	送風機	循環	型式・台数	クロスフローファン・1 台			
			電動機 型式	DC ブラシレスモーター			
			定格出力(W)	15			
	熱交換器形式			プレートフィン形強制通風式			
	エアーフィルター			ポリプロピレン網、ABS 枠			
	フロントパネル色(マンセルNo.)			コスモホワイト(1.95Y 8.9/0.6)			
	温水損失水頭(kPa)			9.8			
	PT相当長(m)			2.6			
	保有水量(ℓ)			0.29			
暖房	運転制御仕様	吹出位置		下吹き出し			
		風向調節		前後自動、左右固定			
		温度設定		5 段階設定			
		風量切換		急速	強	弱	エコ
		風量(m³/min)		6.0	4.4	3.3	4.0
		吹出温度差(K)(RT20℃)		29	30	33	30
		騒音値(dB(A))※		45	38	34	37
		消費電力(W)		25	17	12	14
	温水開閉弁			熱動弁			
送風	運転制御仕様	風量切換		強			
		風量(m³/min)		4.3			
		騒音値(dB(A))※1		40			
		消費電力(W)		13			
制御	リモコン	型式		ワイヤードリモコン(脱衣室設置用)			
		同梱		同梱(脱衣室ワイヤードリモコン用専用接続コード5m)			
	タイマー	暖房		最大6 時間切タイマー			
		送風		最大12 時間切タイマー			
安全装置仕様	冷風防止装置			温水温度サーミスタ検知(約40℃)			
	凍結予防装置			熱源機対応(燃焼・ポンプ運転)			
	過熱防止装置			吸込温度センサー約50℃以上 (復帰約48℃以下)			
	停電安全装置			電子制御装置による瞬時停電保護			
	エラー表示	リモコン		サーミスタ断線、短絡検知			
				モーター断線検知(回転数検知)			
				渇水検知(双方向通信のみ)			
				熱源機異常(双方向通信のみ)			
				暖房配管逆接続検知			
その他	待機電力(W)			1			
	電源周波数転換方法			50-60Hz 共用			
	自動試運転機能			有り			
	給湯リモコン連動運転			連動運転機能付(暖房運転)			
	フィルターサイン機能			有り			
	付属部品			ワイヤードリモコン(脱衣室)、リモコン取付ねじ、クッションゴム、仮吊り金具、取扱説明書(保証書付)、工事説明書、専用接続コード(脱衣室リモコン)5m 他			
	インテリ通信			第6.0 版			

※騒音値は、弊社または製造メーカーの無響室でのデータです。
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)

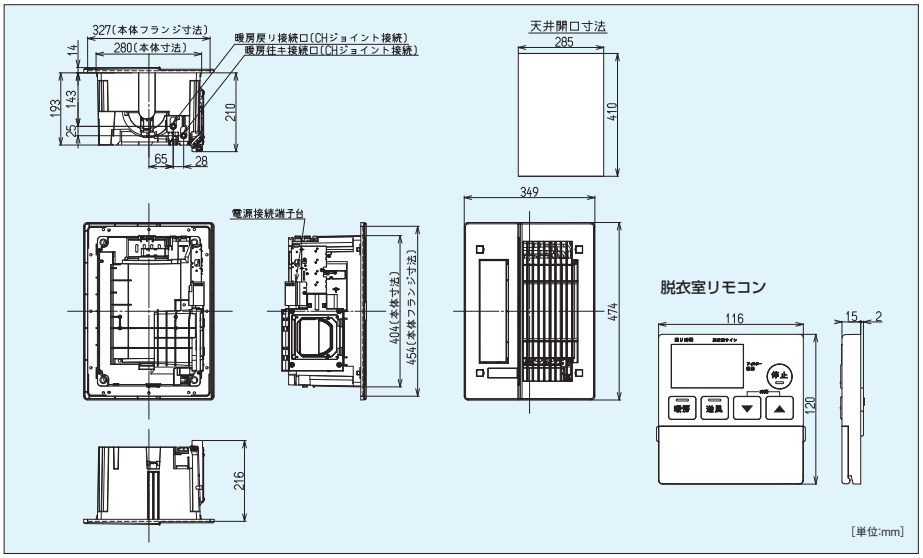■寸法図 HH-3318KCS-T



■ ヒートショック予防機能搭載

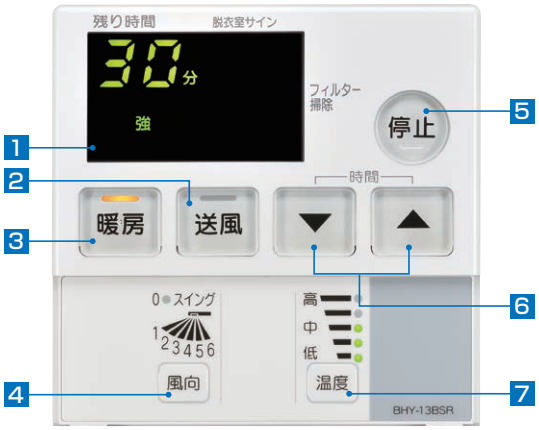
脱衣室リモコンに低温サインを表示する**お知らせ機能**を搭載、浴室暖房の利用を促進し、ヒートショック防止に繋げます。

■ コース運転機能搭載

温水温度を低めに設定して運転することで省エネ、ランニングコストの削減につながる**暖房エココース**を搭載し、省エネ性が向上しました。

脱衣室リモコン








1 表示部
2 送風スイッチ
3 暖房スイッチ
4 風向スイッチ
5 停止スイッチ
6 時間設定スイッチ
7 温度設定スイッチ

製品記号の後の[ ]6ケタ番号はマシンコードです。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●浴室暖房乾燥機天井埋込型　オプション

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
暖房温水配管セット	MSOT-014-8	[　－　] (25-4658)	¥17,710 (¥16,100)		HBD-4118ACSK-JMPシリーズ HBD-3318KCSK-JMP HBD-3318KCSK-MP HBD-5420KCSKシリーズ	8m、10A
	MSOT-014-15	[　－　] (25-4667)	¥22,440 (¥20,400)			15m、10A
浴暖配管セット	BHOT-C001	[　－　] (25-3867)	¥18,920 (¥17,200)		HBD-4116ACSK-JPシリーズ HBD-3318KCSK-JP HBD-3318KCSK-P HH-3318KCS-T	8m、7A　ネジ接続用
	BHOT-C001-Q	[　－　] (25-7336)	¥20,020 (¥18,200)			8m、7A　CCHジョイント用
天井取付枠セット	BHOT-C002	912145 (25-3875)	¥9,460 (¥8,600)		HBD-3318KCSK-JP HBD-3318KCSK-P	天井直取付時に使用（470×340）
	BHOT-C004	960269 (25-3883)	¥9,460 (¥8,600)		HBD-4116ACSK-JP	天井直取付時に使用（579×500）
リモコンケーブル	BHOT-C029-5	[　－　] (25-4964)	¥1,650 (¥1,500)		HBD-4116ACSKシリーズ HBD-3318KCSKシリーズ HBD-3318KCSKシリーズ HH-3318KCS-T	ワイヤードリモコンケーブル5m
	BHOT-C029-10	[　－　] (25-4972)	¥2,310 (¥2,100)			ワイヤードリモコンケーブル10m
	BHOT-C014-5	[　－　] (25-6615)	¥1,210 (¥1,100)		HBD-5420KCSKシリーズ	ワイヤードリモコンケーブル5m
	BHOT-C014-10	[　－　] (25-6624)	¥1,870 (¥1,700)			ワイヤードリモコンケーブル10m
ダクトW用セット	BHOT-C017	[　－　] (25-6782)	¥3,630 (¥3,300)		HBD-5420KCSKシリーズ	換気ボックスに接続の際、Lに曲げる必要がある場合に使用
傾斜アダプターセット	BHOT-C028	931250 (25-5005)	¥2,970 (¥2,700)		HBD-3318KCSK-JP HBD-3318KCSK-P	ハーフドームに設置の際、排湿ダクトが当たる場合に使用
	BHOT-C031	931251 (25-5014)	¥2,970 (¥2,700)		HBD-3318KCSK-JMP HBD-3318KCSK-MP	
買替アダプターセット	BHOT-C030CW	952262 (25-4980)	¥23,320 (¥21,200)		HBD-3318KCSKシリーズ HBD-3318KCSKシリーズ	開口標準タイプからコンパクトタイプへの取替アダプタ
偏心吊り金具	BHOT-C025	[　－　] (25-5845)	¥2,970 (¥2,700)		HBDシリーズ	既設の吊りボルト穴と位置が異なる場合に使用
ランドリーパイプセット	RBK-W054	[　－　] (21-7718)	¥11,770 (¥10,700)		HBDシリーズ	(2本組)
	BHOT-W015	[　－　] (25-6208)	¥5,940 (¥5,400)			(1本組)

製品記号の後の[　　]6ケタ番号はマシンコードです。

天井埋込型　浴室暖房乾燥機　取替早見表

旧型天井埋込型浴室暖房乾燥機（標準サイズ・コンパクトサイズ）からの取替早見表です。
※現場によって施工方法が大きく異なる場合があります。必ず現場調査が必要になります。

発売品名	本体モジュール	換気室数	24換気	暖房能力（kW）	プラズマクラスター		BL型式	マシンコード	相当品市販型式	本体高さ（ダクト込）	天井有効高さ	開口寸法	本体吊りボルト
	標準	3	○	4.1	○	③	HBD-4121ACSKJ3P	936139	RBH-C4101K3P	225	230以上	440×480	385×435
							HBD-4116ACSKJ3	938082	RBH-C418K3				
		2			○	②	HBD-4121ACSKJ2P	936138	RBH-C4101K2P				
							HBD-4116ACSKJ2	938083	RBH-C418K2				
		1			○	①	HBD-4121ACSK-JP	936137	RBH-C4101K1P	203	200以上		
							HBD-4116ACSK-J	938084	RBH-C418K1				
	コンパクト	3※	○	3.3+脱衣室2.1	○		HBD-5420KCSKSJ3P	960496	RBH-C333WK3SNP(A)	185	250以上	285×410	243×368
		2※					HBD-5420KCSKSJ2P	960497	RBH-C333WK2SNP(A)				
		3		3.3	○		HBD-3318KCSKJ3P	960403	RBH-C338K3P	224	245以上	285×410	243×368
		2					HBD-3318KCSKJ2P	960404	RBH-C338K2P				
		1	なし				HBD-3318KCSK-JP	959221	RBH-C338K1P	200	200以上		
							HBD-3318KCSK-P	960271	RBH-C338KP				

※脱衣室暖房機能付き

No.	旧メーカー	旧BL型式	本体サイズ	発売年	換気方式	24時間換気	脱衣暖房	漏電安全	オートルーバ	本体高さ	開口寸法（D）	開口寸法（W）	吊ボルト（D）	吊ボルト（W）	注意事項	取替品
1	ハーマン	BBD-28KTSA-D20	標準	1997	2室	—	—	△	—	225	450	480	360	446		②
2	ハーマン	BBD-28KTSB-D30	標準	1997	3室	—	—	○	—	225	450	480	360	446	天井開口を大きくする必要あり 450×480⇒450×560	③
3	ハーマン	BBD-32KTSB-S	標準	1999	2室	—	○	○	—	272	450	480	360	446		②
4	ハーマン	BBD-28KTSC-D30	標準	1999	3室	○	—	△	—	230	450	480	360	446		HBD-4116ACSKJ3･J3P
5	ハーマン	BBD-2100ACSK	コンパクト	2001	浴室単独	—	—	○	—	182.5	285	410	220	374	天井高さ※2	HBD-3318KCSK-P
6	ハーマン	BBD-3300ACSK-3	標準	2001	3室	—	—	○	○	228	430	560	370	440		③
7	ハーマン	BBD-3800ACSK-S	標準	2001	2室	—	○	○	○	274	430	560	370	440	脱衣室が換気のみになる	②
8	ハーマン	BBD-3301ACSK-J3	標準	2001	3室	○	—	○	○	216	430	560	370	440		③
9	ハーマン	BBD-3300ACS	標準	2002	中間ダクト	—	—	△	○	170	430	560	370	440		採用品なし
10	ハーマン	BBD-3300ACSK	標準	2002	浴室単独	—	—	△	○	175	430	560	370	440	天井高さ※2	①
11	ハーマン	BBD-3300ACSK-2	標準	2002	2室	—	—	○	○	228	430	560	370	440		②
12	ハーマン	BBD-3302ACSK-J2	標準	2002	2室	○	—	○	○	216	430	560	370	440		②
13	ハーマン	BBD-3303ACS	コンパクト	2003	中間ダクト	—	—	△	○	180	285	410	245	370		採用品なし
14	ハーマン	BBD-3303ACSK	コンパクト	2003	浴室単独	—	—	△	○	180	285	410	245	370	天井高さ※2	HBD-3318KCSK-P
15	ハーマン	BBD-3303BCS	標準	2003	中間ダクト	—	—	○	○	195	430	560	370	440		採用品なし
16	ハーマン	BBD-3303BCSK	標準	2003	浴室単独	—	—	○	○	195	430	560	370	440		①
17	ハーマン	BBD-3303ACSK-J	コンパクト	2003	浴室単独	○	—	△	○	217.5	285	410	245	370		HBD-3318KCSK-JP
18	ハーマン	BBD-3304ACSK-J2	標準	2004	2室	○	—	×	○	212	430	560	370	440		②
19	ハーマン	BBD-3304ACSK-J3	標準	2004	3室	○	—	×	○	212	430	560	370	440		③
20	ハーマン	BBD-3304KCSK-J2	コンパクト	2004	2室	○	—	×	○	217	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ2P
21	ハーマン	BBD-3304KCSKJ2W	コンパクト	2004	2室	○	—	×	○	217	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	HBD-3318KCSKJ2P
22	ハーマン	BBD-3304KCSK-J3	コンパクト	2004	3室	○	—	×	○	217	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ3P
23	ハーマン	BBD-3304KCSKJ3W	コンパクト	2004	3室	○	—	×	○	217	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	HBD-3318KCSKJ3P
24	ハーマン	BBD-3303ACSK-JW	コンパクト	2005	浴室単独	○	—	×	○	217.5	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	HBD-3318KCSK-JP
25	ハーマン	BBD-3303ACSW	コンパクト	2005	中間ダクト	—	—	×	○	195	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	採用品なし
26	ハーマン	BBD-3303BCSW	標準	2005	中間ダクト	—	—	×	○	195	430	560	370	440	照明スイッチ枠※1	採用品なし
27	ハーマン	BBD-3304ACSKJ2W	標準	2005	2室	○	—	×	○	212	430	560	370	440	照明スイッチ枠※1	②
28	ハーマン	BBD-3304ACSKJ3W	標準	2005	3室	○	—	×	○	212	430	560	370	440	照明スイッチ枠※1	③
29	ハーマン	BBD-3806ACSK-S	標準	2006	2室	—	○	×	○	274	430	560	370	440	脱衣室が換気のみになる	②
30	ハーマン	BBD-3306KCSK	コンパクト	2006	浴室単独	—	—	×	○	200	285	410	245	370		HBD-3318KCSK-P
31	ハーマン	BBD-3307ACS	標準	2007	中間ダクト	—	—	×	○	195	430	560	370	440		採用品なし
32	ハーマン	BBD-3307ACSK	標準	2007	浴室単独	—	—	×	○	195	430	560	370	440		①
33	ハーマン	BBD-3307ACSK-J2	標準	2007	2室	○	—	×	○	220	430	560	370	440		②
34	ハーマン	BBD-3307ACSK-J3	標準	2007	3室	○	—	×	○	220	430	560	370	440		③

※1 脱衣室リモコンと照明スイッチが一体になっている為、分離が必要。

※2 本体高さが大きくなる。（10mm以下の変化は記載なし）

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

No.	旧メーカー	旧BL型式	本体サイズ	発売年	換気方式	24時間換気	脱衣暖房	漏電安全	オートルーバ	本体高さ	開口寸法(D)	開口寸法(W)	吊ボルト(D)	吊ボルト(W)	注意事項	取替品
35	三洋	DBD-22KTEA	標準	1995	浴室単独	—	—	○	—	220	430	560	370	540		①
36	三洋	DBD-22KEA	標準	1995	中間ダクト	—	—	○	—	220	430	560	370	540		採用品なし
37	三洋	DBD-22KSA	標準	1997	中間ダクト	—	—	○	—	200	430	560	370	540		採用品なし
38	三洋	DBD-22KTSA	標準	1997	浴室単独	—	—	○	—	200	430	560	370	540		①
39	三洋	DBD-28KSA	標準	1997	中間ダクト	—	—	○	—	200	430	560	370	540		採用品なし
40	三洋	DBD-28KTSA	標準	1997	浴室単独	—	—	○	—	200	430	560	370	540		①
41	三洋	DBD-22KSA1	標準	1998	中間ダクト	—	—	—	—	200	430	560	370	540		採用品なし
42	三洋	DBD-22KTSA1	標準	1998	浴室単独	—	—	—	—	200	430	560	370	540		①
43	三洋	DBD-28KSA1	標準	1998	中間ダクト	—	—	—	—	200	430	560	370	540		採用品なし
44	三洋	DBD-28KTSA1	標準	1998	浴室単独	—	—	—	—	200	430	560	370	540		①
45	三洋	DBD-35KTSA-Y	標準	1998	浴室単独	—	—	○	—	255	550	550	480	480		採用品なし
46	三洋	DBD-35KTSA-YDR	標準	1998	浴室単独	—	—	—	—	255	550	550	480	480		採用品なし
47	三洋	DBD-35KTSA-YR	標準	1998	浴室単独	—	—	—	—	255	550	550	480	480		採用品なし
48	三洋	DBD-4099ACS	標準	1999	中間ダクト	—	—	○	—	255	550	550	480	480		採用品なし
49	三洋	DBD-4099ACSK-J2	標準	1999	2室	○	—	○	—	255	550	550	480	480		採用品なし
50	三洋	DBD-3301ACS	標準	2001	中間ダクト	—	—	○	○	150	430	560	346	500		採用品なし
51	三洋	DBD-3301ACSK	標準	2001	浴室単独	—	—	○	○	150	430	560	346	500	天井高さ※2	①
52	三洋	DBD-3301ACSK-2	標準	2001	2室	—	—	○	○	150	430	560	346	500	天井高さ※2	②
53	三洋	DBD-3303ACSK-J3	標準	2003	3室	○	—	○	○	174	430	560	346	500	天井高さ※2	③
54	TOTO	EBD-3302ACS	コンパクト	2002	中間ダクト	—	—	○	○	226	285	410	245	370		採用品なし
55	TOTO	EBD-3302ACSK-J	コンパクト	2002	浴室単独	○	—	○	○	226	285	410	245	370		HBD-3318KCSK-JP
56	TOTO	EBD-3302ACSK-J2	コンパクト	2002	2室	○	—	○	○	226	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ2P
57	TOTO	EBD-3302ACSKJ2W	コンパクト	2002	2室	○	—	○	○	226	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	HBD-3318KCSKJ2P
58	TOTO	EBD-3302ACSK-J3	コンパクト	2002	3室	○	—	○	○	226	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ3P
59	TOTO	EBD-3302ACSKJ3W	コンパクト	2002	3室	○	—	○	○	226	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	HBD-3318KCSKJ3P
60	TOTO	EBD-3302ACSK-JW	コンパクト	2002	浴室単独	○	—	○	○	226	285	410	245	370		HBD-3318KCSK-JP
61	TOTO	EBD-3302ACS-W	コンパクト	2002	中間ダクト	—	—	○	○	226	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	採用品なし
62	TOTO	EBD-3302BCSK-J	コンパクト	2004	浴室単独	○	—	—	○	226	285	410	245	350		HBD-3318KCSK-JP
63	TOTO	EBD-3302BCSK-JW	コンパクト	2004	浴室単独	○	—	—	○	226	285	410	245	350	照明スイッチ枠※1	HBD-3318KCSK-JP
64	ノーリツ	FBD-3300ACS	標準	2000	中間ダクト	—	—	○	○	170	430	560	370	440		採用品なし
65	ノーリツ	FBD-3300ACS-1	標準	2000	中間ダクト	—	—	○	○	170	430	560	370	440	ワイヤレスリモコン	採用品なし
66	ノーリツ	FBD-3300ACSK	標準	2000	浴室単独	—	—	○	○	170	430	560	370	440	天井高さ※2	①
67	ノーリツ	FBD-3300ACSK-1	標準	2000	浴室単独	—	—	○	○	170	430	560	370	440	天井高さ※4、ワイヤレスリモコン	①
68	ノーリツ	FBD-3303ACS	コンパクト	2003	中間ダクト	—	—	○	○	180	285	410	245	370		採用品なし
69	ノーリツ	FBD-3303ACSK	コンパクト	2003	浴室単独	—	—	○	○	180	285	410	245	370	天井高さ※2	HBD-3318KCSK-P
70	ガスター	IBD-3001ACSK	コンパクト	2001	浴室単独	—	—	○	○	177	285	410	243	368	天井高さ※2	HBD-3318KCSK-P
71	ガスター	IBD-3301ACS	コンパクト	2001	中間ダクト	—	—	○	○	179	285	410	243	368		採用品なし
72	ガスター	IBD-5305KCSKJ2S	コンパクト	2005	2室	○	○	—	○	250	285	410	243	368		HBD-5420KCSKSJ2P
73	ガスター	IBD-5305KCSKJ3S	コンパクト	2005	3室	○	○	—	○	250	285	410	243	368		HBD-5420KCSKSJ3P
74	三菱	WBD-22KTEA	標準	1992	浴室単独	—	—	—	—	210	436	436	220	360		採用品なし
75	三菱	WBD-22KTEB	標準	1994	浴室単独	—	—	○	—	210	436	436	220	360		採用品なし

※1 脱衣室リモコンと照明スイッチが一体になっている為、分離が必要。

※2 本体高さが大きくなる。(10mm以下の変化は記載なし)

発売品名

本体モジュール	換気室数	24換気	暖房能力(kW)	プラズマクラスター		BL型式	マシンコード	相当品市販型式	本体高さ(ダクト込)	天井有効高さ	開口寸法	本体吊りボルト
標準	3	○	4.1	○	③	HBD-4121ACSKJ3P	936139	RBH-C4101K3P	225	230以上	440×480	385×435
						HBD-4116ACSKJ3	938082	RBH-C418K3				
	2			○	②	HBD-4121ACSKJ2P	936138	RBH-C4101K2P				
						HBD-4116ACSKJ2	938083	RBH-C418K2				
	1			○	①	HBD-4121ACSK-JP	936137	RBH-C4101K1P	203	200以上		
						HBD-4116ACSK-J	938084	RBH-C418K1				
コンパクト	3※	○	3.3+脱衣室2.1	○		HBD-5420KCSKSJ3P	960496	RBH-C333WK3SNP(A)	185	250以上	285×410	243×368
	2※					HBD-5420KCSKSJ2P	960497	RBH-C333WK2SNP(A)				
	3		3.3	○		HBD-3318KCSKJ3P	960403	RBH-C338K3P	224	245以上	285×410	243×368
	2					HBD-3318KCSKJ2P	960404	RBH-C338K2P				
	1	なし				HBD-3318KCSK-JP	959221	RBH-C338K1P	200	200以上		
						HBD-3318KCSK-P	960271	RBH-C338KP				

※脱衣室暖房機能付き

No.	旧メーカー	旧BL型式	本体サイズ	発売年	換気方式	24時間換気	漏電安全	オートルーバ	本体高さ	開口寸法(D)	開口寸法(W)	吊ボルト(D)	吊ボルト(W)	注意事項	取替品
76	松下	ABD-28KEB	標準	1988	中間ダクト	—	×	—	220	430	560	370	540		採用品なし
77	松下	ABD-28KPB	標準	1988	中間ダクト	—	×	—	220	430	560	370	540		採用品なし
78	松下	ABD-28KTEA	標準	1988	浴室単独	—	×	—	220	430	560	370	540		①
79	松下	ABD-28KTEA-H	標準	1988	中間ダクト(長谷工仕様。中間ダクト方式なのに換気ファン内蔵)										採用品なし
80	松下	ABD-28KTEA2	標準	1992	浴室単独	—	×	—	220	430	560	370	540		①
81	松下	ABD-28KTEA-D20	標準	1992	2室	—	×	—	220	430	560	370	540		②
82	松下	ABD-35KTEC	標準	1992	浴室単独	—	○	—	220	430	560	370	540		①
83	松下	ABD-28KTEC	標準	1993	浴室単独	—	×	—	220	430	560	370	540		①
84	松下	ABD-28KTEC-D20	標準	1993	2室	—	×	—	220	430	560	370	540		②
85	松下	ABD-28KTEA3	標準	1994	浴室単独	—	×	—	220	430	560	370	540		①
86	松下	ABD-28KEB-N	標準	1994	中間ダクト	—	×	—	220	430	560	370	540		採用品なし
87	松下	ABD-28KTEC-N	標準	1994	浴室単独	—	×	—	220	430	560	370	540		①
88	松下	ABD-28KED	標準	1995	中間ダクト	—	○	—	200	430	560	370	540		採用品なし
89	松下	ABD-28KTED	標準	1995	浴室単独	—	○	—	200	430	560	370	540		①
90	松下	ABD-28KTEDAA	標準	1995	中間ダクト(長谷工仕様。中間ダクト方式なのに換気ファン内蔵)										採用品なし
91	松下	ABD-28KTSD	標準	1995	浴室単独	—	○	—	200	430	560	370	540		①
92	松下	ABD-28KSF	標準	1997	中間ダクト	—	○	—	200	430	560	370	440		採用品なし
93	松下	ABD-28KSF1	標準	1997	中間ダクト	—	○	—	200	430	560	370	440		採用品なし
94	松下	ABD-28KSF1-R	標準	1997	中間ダクト	—	○	—	200	430	560	370	440		採用品なし
95	松下	ABD-28KSF-R	標準	1997	中間ダクト	—	○	—	200	430	560	370	440		採用品なし
96	松下	ABD-28KTSF	標準	1997	浴室単独	—	○	—	200	430	560	370	440		①
97	松下	ABD-28KTSF-H	標準	1997	中間ダクト(長谷工仕様。中間ダクト方式なのに換気ファン内蔵)										採用品なし
98	松下	ABD-28KTSF1	標準	1997	浴室単独	—	○	—	200	430	560	370	440		①
99	松下	ABD-28KTSF1-R	標準	1997	浴室単独	—	○	—	200	430	560	370	440		①
100	松下	ABD-28KTSF-R	標準	1997	浴室単独	—	○	—	200	430	560	370	440		①
101	松下	ABD-28KTSF-D20	標準	1997	2室	—	○	—	200	430	560	370	440	天井高さ※2	②
102	松下	ABD-28KTEC1-D20	標準	1998	2室	—	×	—	220	430	560	370	540		②
103	松下	ABD-35KTEC1	標準	1998	浴室単独	—	○	—	220	430	560	370	540		①
104	松下	ABD-3299ACSK-J	標準	2000	浴室単独	○	○	—	180	430	560	355	420		①
105	松下	ABD-3299ACSK-J2	標準	2000	2室	○	○	—	180	430	560	355	420	天井高さ※2	②
106	松下	ABD-3299ACSK-J3	標準	2000	3室	○	○	—	180	430	560	355	420	天井高さ※2	③
107	松下	ABD-4099ACS	標準	2000	中間ダクト	—	○	—	180	430	560	355	420		採用品なし
108	松下	ABD-4099ACSK-J	標準	2000	浴室単独	○	○	—	180	430	560	355	420		①
109	松下	ABD-4099ACSK-J3	標準	2000	3室	○	○	—	180	430	560	355	420	天井高さ※2	③

※1 脱衣室リモコンと照明スイッチが一体になっている為、分離が必要。

※2 本体高さが大きくなる。(10mm以下の変化は記載なし)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

No.	旧メーカー	旧BL型式	本体サイズ	発売年	換気方式	24時間換気	漏電安全	オートルーバ	本体高さ	開口寸法(D)	開口寸法(W)	吊ボルト(D)	吊ボルト(W)	注意事項	取替品
110	松下	ABD-3299BCSK-2	標準	2000	2室	—	○	—	180	430	560	355	420	天井高さ※2	②
111	松下	ABD-3299BCSK-J2	標準	2000	2室	○	○	—	180	430	560	355	420	天井高さ※2	②
112	松下	ABD-3301ACS	標準	2001	中間ダクト	—	○	○	180	430	560	355	420		採用品なし
113	松下	ABD-3301ACSK	標準	2001	浴室単独	—	○	○	180	430	560	355	420		①
114	松下	ABD-3301ACSK-2	標準	2001	2室	—	○	○	180	430	560	355	420	天井高さ※2	②
115	松下	ABD-3301ACS-1	標準	2001	中間ダクト	—	○	○	180	430	560	355	420		採用品なし
116	松下	ABD-3301ACSK-1	標準	2001	浴室単独	—	○	○	180	430	560	355	420	ワイヤレスリモコン	①
117	松下	ABD-3302ACSK-J2	標準	2002	2室	○	○	○	180	430	560	355	420	天井高さ※2	②
118	松下	ABD-3302ACSK-J3	標準	2002	3室	○	○	○	180	430	560	355	420	天井高さ※2	③
119	松下	ABD-3302BCSK-2	標準	2002	2室	—	○	○	180	430	560	355	420	天井高さ※2	②
120	松下	ABD-4102ACS	標準	2002	中間ダクト	—	○	○	180	430	560	355	420		採用品なし
121	松下	ABD-4102ACSK	標準	2002	浴室単独	—	○	○	180	430	560	355	420		①
122	松下	ABD-4102ACSK-J3	標準	2002	3室	○	○	○	180	430	560	355	420	天井高さ※2	③
123	松下	ABD-3302ACSK-3	標準	2002	3室	—	○	○	190	430	560	355	420	天井高さ※2	③
124	松下	ABD-3303ACSK-2	コンパクト	2003	2室	—	○	○	190	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ2･J2P
125	松下	ABD-3303ACSK-3	コンパクト	2003	3室	—	○	○	190	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ3･J3P
126	松下	ABD-3303ACSK-J2	コンパクト	2003	2室	○	○	○	190	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ2･J2P
127	松下	ABD-3303ACSK-J3	コンパクト	2003	3室	○	○	○	190	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ3･J3P
128	松下	ABD-3302ACSK-J	標準	2004	浴室単独	○	○	○	180	430	560	355	420		①
129	松下	ABD-4102ACSK-J	標準	2004	浴室単独	○	○	○	180	430	560	355	420		①
130	松下	ABD-3304KCS	コンパクト	2004	中間ダクト	—	×	○	192	285	410	245	370		採用品なし
131	松下	ABD-3304KCSK	コンパクト	2004	浴室単独	—	×	○	192	285	410	245	370		HBD-3318KCSK-P
132	松下	ABD-3304KCSK-J	コンパクト	2004	浴室単独	○	×	○	192	285	410	245	370		HBD-3318KCSK-JP
133	松下	ABD-3304KCSK-2	コンパクト	2004	2室	—	×	○	209	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ2P
134	松下	ABD-3304KCSK-3	コンパクト	2004	3室	—	×	○	209	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ3P
135	松下	ABD-3304KCSK-J2	コンパクト	2004	2室	○	×	○	209	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ2P
136	松下	ABD-3304KCSKJ2W	コンパクト	2004	2室	○	×	○	209	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	HBD-3318KCSKJ2P
137	松下	ABD-3304KCSK-J3	コンパクト	2004	3室	○	×	○	209	285	410	245	370		HBD-3318KCSKJ3P
138	松下	ABD-3304KCSKJ3W	コンパクト	2004	3室	○	×	○	209	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	HBD-3318KCSKJ3P
139	松下	ABD-3304KCSK-JW	コンパクト	2004	浴室単独	○	×	○	192	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	HBD-3318KCSK-JP
140	松下	ABD-3304KCS-W	コンパクト	2004	中間ダクト	—	×	○	192	285	410	245	370	照明スイッチ枠※1	採用品なし
141	松下	ABD-3306ACSK-J3	標準	2006	3室	○	×	○	230	430	560	370	440		③
142	松下	ABD-3306ACSK-J	標準	2006	浴室単独	○	×	○	230	430	560	370	440		①
143	松下	ABD-3306ACSK-J2	標準	2006	2室	○	×	○	230	430	560	370	440		②
144	松下	ABD-3306BCSK-J	標準	2006	浴室単独	○	×	○	230	430	560	370	440		①
145	松下	ABD-3306BCSK-J2	標準	2006	2室	○	×	○	230	430	560	370	440		②
146	松下	ABD-3306BCSK-J3	標準	2006	3室	○	×	○	230	430	560	370	440		③
147	松下	ABD-3306ACS	標準	2007	中間ダクト	—	×	○	230	430	560	370	440		採用品なし
148	松下	ABD-3306BCS	標準	2007	中間ダクト	—	×	○	230	430	560	370	440		採用品なし

※1 脱衣室リモコンと照明スイッチが一体になっている為、分離が必要。

※2 本体高さが大きくなる。(10mm以下の変化は記載なし)

●吊ボルト位置を変更する場合



偏心吊り金具

BHOT-C025
(25-5845)

希望小売価格 **¥2,970**
(税込価格)

既設の吊ボルト位置と取替品の吊ボルト位置が異なる場合に使用します。
市販で販売されている部材でも代用可能です。

床暖房リモコン
FC-09(A)シリーズ

近年増加傾向にある、ゼロエネルギーハウス(ZEH住宅)などの高断熱住宅の普及に伴い、低い放熱量できめ細やかな温度制御が望まれるようになってきました。
FC-09DR(A)シリーズは、温度制御を40℃送水主体に変更するなど、低出力領域を拡大する事でより幅広い住宅に対応した省エネ温度制御のリモコンです。



新温度テーブル追加
【40℃送水主体】

新旧切替可能
【ユーザー操作】

ホットダッシュ強化
【N30(A)・DR(A)のみ】

40℃温水制御

40℃温水制御することにより熱源機(エコジョーズ)効率と合わせ、暖房能力のしぼり性能を拡大し、省エネ性の向上と低暖房負荷住宅に対応します。

ホットダッシュ機能の強化 (FC-09DR-N30(A)・DR(A)のみ)

従来のホットダッシュに60℃ 30分を追加し快適性を向上しました。

シンプルでスタイリッシュなデザイン

照明などのスイッチと並べても違和感のないデザイン。
目立たず空間に馴染む色採用！
本体厚み15mmのスリムボディ！




品番末尾に(A)が付く床コンは、床暖温度が40℃設定の為、リプレイスの場合、60℃への設定変更が必要です。

制御方法の切り替え方

この床暖房リモコンは二つの制御方法を搭載しています。初期設定では、近年の住宅性能に合わせた制御方法を採用しております。
床暖房リモコンのみを買い替えられた場合や暖まるのに時間がかかる場合は、制御方法の変更が可能です。

1 床暖房運転停止中、タイマー運転解除中に、[ロック(長押し)]を長押しする

『ピッ』という音がし、[🔑]表示のみが点灯します。



2 [△]を長押し(約3秒)する

『ピッ』という音がし、「Lo」(初期設定)が点滅します。



設定を変更するときは

3 [△]を押し、設定を変更する

「Hi」が点滅します。「Lo」(初期設定)に戻す場合は再度[△]を押してください。



4 [決定]を押す

設定が確定し、[🔑]の表示に戻ります。
ロックの解除方法はロックスイッチの長押しです。(詳細取説参照)
※決定スイッチを押さないと設定が完了しません。

エコ運転制御機能搭載

ひかえめ運転機能

通常より少し低い能力で運転し、弱い暖房が適している状況(春先や秋口、お住まいが高気密・高断熱住宅である場合など)での快適性を向上する「ひかえめ運転」を行うことができます。

①温度レベルを低めに設定
・室温センサー制御有りタイプ:設定室温-1℃で運転します
・室温センサー制御無しタイプ:温度レベルを3段階下げて運転します

②ホットダッシュ時間を1/3に短縮して運転します。
通常のホットダッシュは運転開始から30分または60分間強制的に高温水(72℃)を供給して立上り性能を向上させていますが、"ひかえめ"運転時はホットダッシュ時間を10分または20分間に短縮します。


ここを操作します
ひかえめ表示



早切り可能お知らせ機能

運転を停止しても、しばらく(30分程度)は暖かさを保てる状態になったことを、ランプでお知らせします。
上手に活用すると、暖かく過ごしながら省エネな使い方ができます。

早切り可能表示



フタを閉めた状態で確認できます



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

FC-09・W09（A）シリーズ



標準タイプ
1系統

リモコン1台で1系統の床暖房を操作します。



お部屋の壁もスッキリ！

A・B2面切替タイプ
2系統

リモコン1台で2系統の床暖房を個別に（ON・OFFなど）操作できます。

室温センサー有

FC-09DR（A）
[970408]（26-1575）

FC-09DR-R60（A）
[970409]（26-1584）

FC-09DR-RB（A）
[970410]（26-1592）

希望小売価格 ¥17,160（税込価格）
¥15,600（税抜価格）

室温センサー無

FC-09DR-N30（A）
[970411]（26-1605）

FC-09DR-N60（A）
[970412]（26-1614）

FC-09DR-NB（A）
[970413]（26-1622）

希望小売価格 ¥17,160（税込価格）
¥15,600（税抜価格）

室温センサー有

FC-W09DR（A）
[970414]（26-1630）

FC-W09DR-R60（A）
[970415]（26-1648）

FC-W09DR-RB（A）
[970416]（26-1656）

希望小売価格 ¥22,440（税込価格）
¥20,400（税抜価格）

室温センサー無

FC-W09DR-N30（A）
[970417]（26-1665）

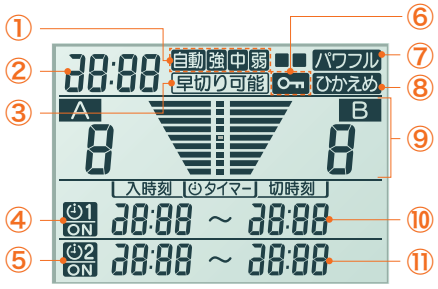
FC-W09DR-N60（A）
[970418]（26-1673）

FC-W09DR-NB（A）
[970419]（26-1681）

希望小売価格 ¥22,440（税込価格）
¥20,400（税抜価格）

見やすくなった液晶画面の表示

暖房の仕方や強さに関する表示は上半分に、タイマー運転に関する表示は下半分に、それぞれ配置しています。



①運転モード表示（自動・強・中・弱）
運転モードを表示します。（室温センサー有のみ）

②時刻表示
現在時刻を表示します。

③早切り可能表示
床暖房運転が約2時間継続すると表示します。

④タイマー1 ON表示
タイマー1で運転しているときに点灯します。タイマー1の運転時間帯を設定しているときにも表示します。

⑤タイマー2 ON表示
タイマー2で運転しているときに表示します。タイマー2の運転時間帯を設定しているときにも表示します。

⑥ロック表示
リモコンがロックされている（スイッチ操作を受け付けないようになっている）ときに表示します。

⑦パワフル表示
パワフル運転中に表示します。

⑧ひかえめ表示
ひかえめ運転が「入」のときに表示します。

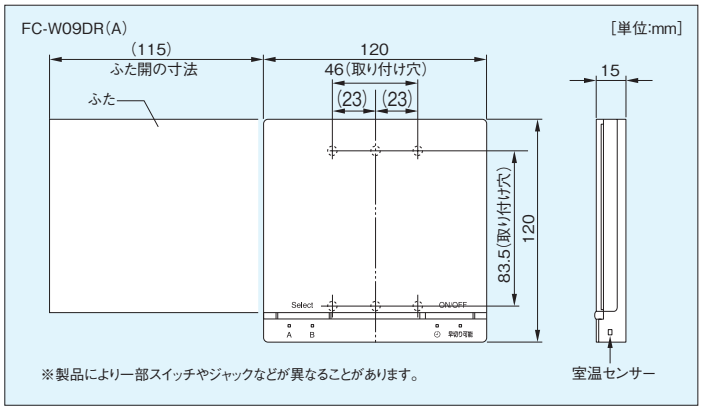
⑨温度レベル表示
温度レベルを、バーと数字で表示します。A・B面切替タイプと標準タイプで表示の内容が異なります。

⑩タイマー1 時間帯表示
タイマー1で運転する時間帯を表示します。

⑪タイマー2 時間帯表示
タイマー2で運転する時間帯を表示します。


室温センサー

●寸法図




A・B 2面切替タイプ


片面の暖房運転を切ることができる床暖房コントローラです。従来、1つの居室内の床暖房面を2面に分け床暖房コントローラを2個設置していたケースについて、床暖房コントローラを1個にすることによりお部屋の壁がスッキリとします。

※運転開始時はA・B両面運転になります。

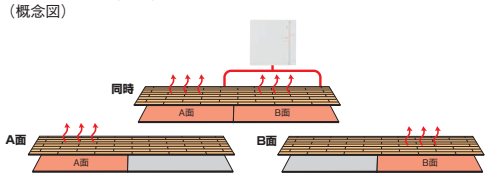■2系統切替の床暖房制御パターン
（概念図）



■標準タイプ（1系統）

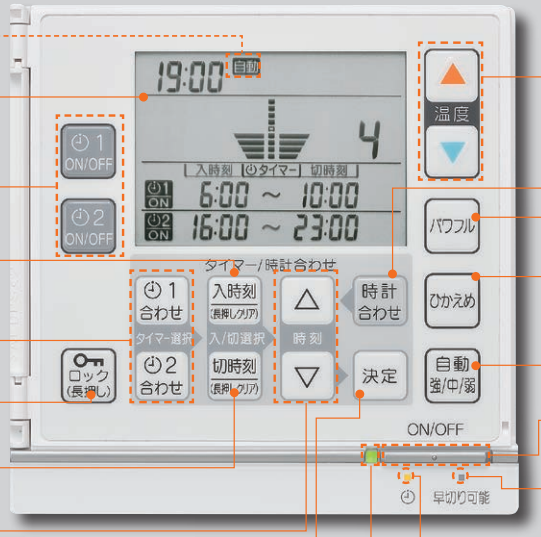

運転モード表示（自動／強／中／弱）（室温センサー有のみ）

表示画面
タイマー設定や運転状態・時計などを表示します。

タイマー1 ON/OFFスイッチ
タイマー2 ON/OFFスイッチ
タイマー運転を「入」「切」します。

入時刻スイッチ
タイマーの入時刻を変更できるようにします。

タイマー1 合わせスイッチ
タイマー2 合わせスイッチ
タイマー運転する時間帯を設定するときに押します。

ロックスイッチ
リモコンの操作を受け付けないようにすることができます。

切時刻スイッチ
タイマーの切時刻を変更できるようにします。

時刻▽/△スイッチ
時計合わせやタイマー運転の時間帯変更時に、表示時刻を変更します。

決定スイッチ
時刻を確定します。

温度▼/▲スイッチ
温度レベルを調節します。

時刻合わせスイッチ
時計を合わせるときに押します。

パワフルスイッチ
パワフル運転を「入」「切」します。

ひかえめスイッチ
ひかえめ運転を「入」「切」します。

運転モードスイッチ（自動/強/中/弱）（室温センサー有のみ）
運転モードを切り替えます。

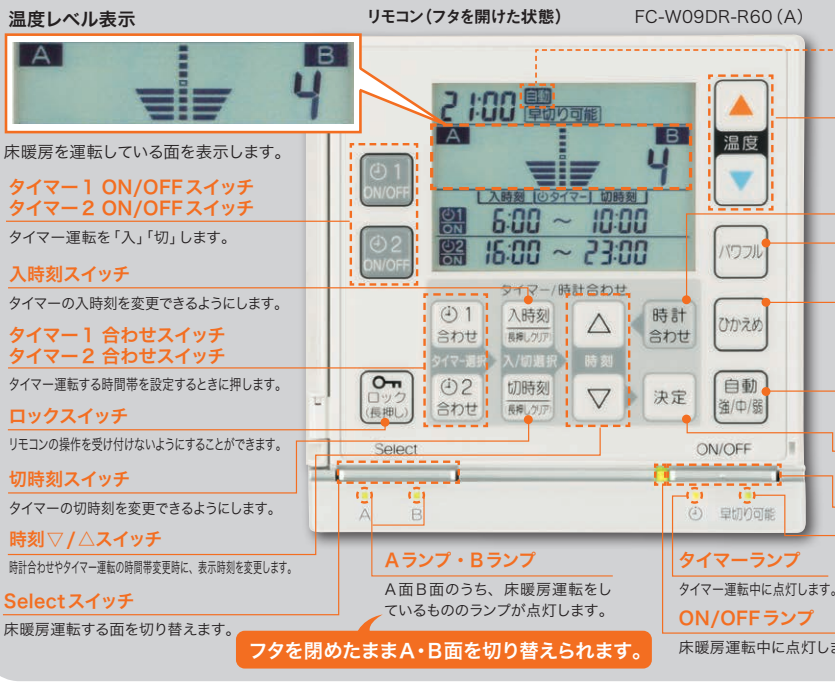
ON/OFFスイッチ
床暖房の運転を「入」「切」します。

早切り可能ランプ
床暖房運転が約2時間継続すると点灯します。

タイマーランプ
タイマー運転中に点灯します。

ON/OFFランプ
床暖房運転中に点灯します。

■A･B2面切替タイプ（2系統）



温度レベル表示
床暖房を運転している面を表示します。

タイマー1 ON/OFFスイッチ
タイマー2 ON/OFFスイッチ
タイマー運転を「入」「切」します。

入時刻スイッチ
タイマーの入時刻を変更できるようにします。

タイマー1 合わせスイッチ
タイマー2 合わせスイッチ
タイマー運転する時間帯を設定するときに押します。

ロックスイッチ
リモコンの操作を受け付けないようにすることができます。

切時刻スイッチ
タイマーの切時刻を変更できるようにします。

時刻▽/△スイッチ
時計合わせやタイマー運転の時間帯変更時に、表示時刻を変更します。

Selectスイッチ
床暖房運転する面を切り替えます。

Aランプ・Bランプ
A面B面のうち、床暖房運転をしているもののランプが点灯します。

フタを閉めたままA･B面を切り替えられます。

運転モード表示（自動／強／中／弱）（室温センサー有のみ）

温度▼/▲スイッチ
温度レベルを調節します。

時刻合わせスイッチ
時計を合わせるときに押します。

パワフルスイッチ
パワフル運転を「入」「切」します。

ひかえめスイッチ
ひかえめ運転を「入」「切」します。

運転モードスイッチ（自動/強/中/弱）（室温センサー有のみ）
運転モードを切り替えます。

決定スイッチ
時刻を確定します。

ON/OFFスイッチ
床暖房の運転を「入」「切」します。

早切り可能ランプ
床暖房運転が約2時間継続すると点灯します。

タイマーランプ
タイマー運転中に点灯します。

ON/OFFランプ
床暖房運転中に点灯します。

●仕様

商品名（マシンコード）	部品名		FC-09（A）･W09（A）シリーズ		
	1系統	センサー有	FC-09DR（A）[970408]	FC-09DR-R60（A）[970409]	FC-09DR-RB（A）[970410]
		センサー無	FC-09DR-N30（A）[970411]	FC-09DR-N60（A）[970412]	FC-09DR-NB（A）[970413]
	2系統	センサー有	FC-W09DR（A）[970414]	FC-W09DR-R60（A）[970415]	FC-W09DR-RB（A）[970416]
		センサー無	FC-W09DR-N30（A）[970417]	FC-W09DR-N60（A）[970418]	FC-W09DR-NB（A）[970419]
ホットダッシュ時間			30分	60分	無制限
熱源機との通信			インテリジェント通信（第7版対応）		
外形寸法			W120×H120×D15mm		
質量			250g（固定金具を含む）		
入力電圧			DC24V（DC18～35V）		
消費電流			40mA以下		
消費電力（DC24V時）	運転時	1系統	0.22W		
		2系統	0.27W		
	待機時	1系統	0.18W		
		2系統	0.18W		

停電保証時間	時計は約5分、その他半永久
使用温度範囲	−5～+45℃（液晶表示部は0～+40℃）
保存温度範囲	−20～+60℃
使用湿度範囲	20～85%（RH）
保存湿度範囲	20～85%（RH）
その他	自動試運転機能
	タイマー運転：1日に2種類の運転／停止を予約可能（10分単位）
	マイコンメータ対応（173分連続運転 7分間OFF）
	メンテモニター
	ひかえめ機能
	早切り可能お知らせ機能
	パワフル運転機能
	モード切替（室温制御／固定制御の切替）*
	ロック機能
	熱源機エラー表示

*の機能は1系統のセンサー無、2系統のセンサー無タイプにはついておりません。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

コードレス FCWシリーズ

コードレス床暖房リモコン

FCWシリーズ 標準タイプ



FCW-10D
［959965］（25-5993）
FCW-10D-N60
［959966］（26-2020）
FCW-10D-NB
［959967］（26-2038）

希望小売価格 **¥25,520**（税込価格）
¥23,200（税抜価格）

FCWシリーズ A·B2面切替タイプ



FCW-W10D
［959968］（25-6000）
FCW-W10D-N60
［959969］（26-2046）
FCW-W10D-NB
［959970］（26-2054）

希望小売価格 **¥26,620**（税込価格）
¥24,200（税抜価格）

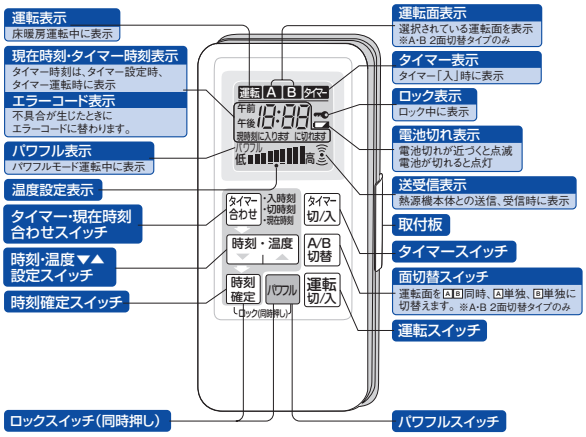
リモコン通信ユニット 通信ユニット



FCW-TU2
［959964］（25-6018）

希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）
¥18,800（税抜価格）

■各部の機能




■通信ユニットの取付方法

家屋やパイプシャフト内側の壁面に取り付ける場合

（通信ユニットを家屋などの壁面に取り付ける場合）

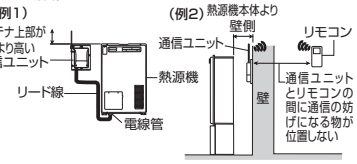
1.通信ユニット本体を取付板から一旦、（例1）取り外す
2.取付板のつば部を取り外す
3.取付板を壁に固定する
4.通信ユニット本体を取付板に取り付ける
5.通信ユニットのアンテナを上方いっぱいに伸ばす
6.通信ユニットのリード線を接続し、リモコンのID登録·系統番号登録をする



パイプシャフト設置で、パイプシャフト内側の壁面に取り付けられない場合

（パイプシャフト内の壁に取り付けられない場合、熱源機下部に取り付ける場合の例を示します。）

1.通信ユニットを熱源機に取り付ける前に、通信ユニットのリード線を接続し、リモコンのID登録·系統番号登録をする
2.アンテナ固定の位置を変え、アンテナを下向きに固定する
3.同梱のU型バネ板ナットを通信ユニット固定板のつば部につける
4.通信ユニットを熱源機本体に付属の2本の取付ねじで固定する
5.通信ユニットのアンテナを伸ばす



アンテナをいっぱいのばして金属部に当たらないことを確認してください。

●仕様


•コードレス床暖房リモコン

項目	仕様
外形寸法（mm）	高さ163×幅75×奥行24
重量（kg）	0.21（電池含む）（取付け板0.04kg）
接続	特定小電力無線により通信ユニットと接続
電源	単3アルカリ電池2本
室温検知方式	室温検知機能なし
床温検知方式	床温サーミスタと接続用ジャックなし（自動試運転時に施工者が床暖パネルの温度上昇を判定し、運転スイッチ操作（2秒押し））
無線通信仕様	テレメータ及びテレコントロール用の特定小電力無線設備

•通信ユニット

項目		仕様
外形寸法（mm）		高さ155×幅110×奥行42（樹脂ケース）
重量（kg）		0.6（取付け板含む）
接続	熱源	・インテリジェント通信線（3芯）×系統数（最小2系統分必要） ・6系統接続用コネクタ同梱
	コードレス床暖房リモコン	特定小電力無線
	H A	接続できません
電源		3芯×2系統（①·②系統）（電源電圧範囲:DC20～35V）
停電保証時間		1分間（25℃満充電時） 運転状態を記憶（a）
充電時間		15分間（25℃）
消費電力		最大2.8V·A以下（待機時1.4V·A以下）
有線通信方式		GCHインテリジェント通信仕様第5版に準ずる
無線通信仕様		テレメータ及びテレコントロール用の特定小電力無線設備

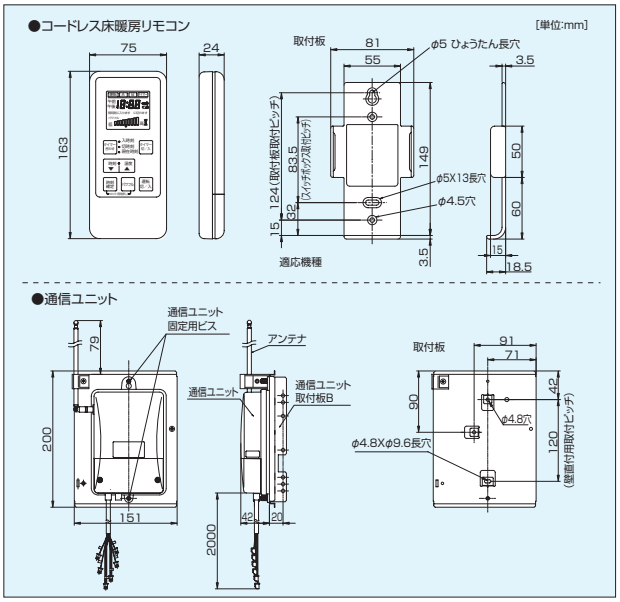●外形寸法



memo

床暖房用温水マット

空気がきれいで静か
足元から暖まる理想の健康暖房


熱源機でつくった約60℃の温水を温水マットに循環させる温水式の床暖房で床からのふく射熱で部屋全体を、ムラなく暖めます。床面の表面温度は約25～30℃程度、寝ころんでも暑苦しさを感じません。お子様や高齢の方にもより安全で清潔、体にも心にも健康的、足元から柔らかく暖める理想の快適暖房システムです。放熱器が無いため室内がスッキリ、ひろびろ使えます。また、ダニの繁殖を抑えるという理由でも注目されています。




床暖房の室内温度分布は
上から下まで均一

床暖房の温度分布をみると床面温度が25～30℃程度、天井まで18～20℃程度、部屋の上部ばかり暖かいエアコンなどに比べ温度分布が均一です。不快な風も無く“足もとがスースーと寒い”“頭ばかり暑くてボーッとする”などの状況が少ない、おだやかで安定した暖房です。

●床暖房





●温風暖房



●IFMシリーズ（小根太入り・エコタイプ）製品一覧表

・構成部品に使用する材料は「小根太」を除いて、建築基準法施行令で規定するホルムアルデヒド発散建築材料に該当しません。
・「小根太」はF☆☆☆☆です。


IFM12H / IFM12G

型式			IFM-12HBSK3039	IFM-12GBSK3033
マシンコード			923640	923641
品名コード			25-3584	25-3593
仕様	投入熱量	W	1,654	1,338
	有効放熱面積	m²	12	10
	配管保有水量	L	3.4	3.0
	PT相当長さ	m	7.5	6.5
形　状				

型式の読み方




●外形寸法
フローリング方向をL、それに直行する方向をWとします。

●製品について





小根太入り温水マットには取付ビスは含まれておりません。
別売（TES部材）の取付ビスを別途お求めください。




IFM12F




型式			IFM-12FBSK2433	IFM-12FBCK3324	IFM-12FBSK2727
マシンコード			923594	923595	923596
品名コード			25-6310	25-6328	25-6336
仕様	投入熱量	W	1,125	1,119	1,032
	有効放熱面積	m²	8.0	7.9	7.3
	配管保有水量	L	2.5	2.4	2.2
	PT相当長さ	m	13.4	13.1	12.8
形　状					




IFM12F

型式			IFM-12FBSK2430	IFM-12FBCK3024
マシンコード			923597	923598
品名コード			25-6344	25-6353
仕様	投入熱量	W	1,021	1,018
	有効放熱面積	m²	7.2	7.2
	配管保有水量	L	2.2	2.2
	PT相当長さ	m	12.8	12.6
形　状				


IFM12E

型式			IFM-12EBSK2130	IFM-12EBCK3021	IFM-12EBSK2424
マシンコード			923599	923600	923601
品名コード			25-6409	25-6417	25-6425
仕様	投入熱量	W	926	920	844
	有効放熱面積	m²	6.3	6.3	5.8
	配管保有水量	L	2.0	1.9	1.8
	PT相当長さ	m	42.2	40.2	38.1
形　状					

型式			IFM-12EBSK2127	IFM-12EBCK2721	IFM-12EBSK1830
マシンコード			923602	923603	923604
品名コード			25-6433	25-6442	25-6362
仕様	投入熱量	W	832	828	794
	有効放熱面積	m²	5.7	5.7	5.4
	配管保有水量	L	1.8	1.7	1.6
	PT相当長さ	m	38.6	37.1	34.6
形　状					



型式			IFM-12EBCK3018	IFM-12EBSK2124	IFM-12EBCK2421
マシンコード			923605	923606	923607
品名コード			25-6379	25-6450	25-6468
仕様	投入熱量	W	786	738	736
	有効放熱面積	m²	5.4	5.0	5.0
	配管保有水量	L	1.6	1.6	1.6
	PT相当長さ	m	35.1	34.5	34.0
形　状					

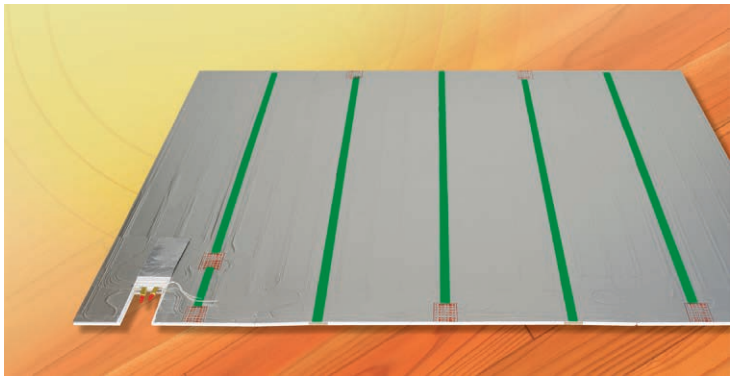〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉









※本製品をカーペット仕上げ用に使用しないでください。
　また、防音構造とはなっておりませんので、防音工法の際には防音下地材をお使いください。

IFM12E

型式			IFM-12EBSK1827	IFM-12EBCK2718
マシンコード			923608	923609
品名コード			25-6387	25-6395
仕様	投入熱量	W	713	707
	有効放熱面積	m²	4.9	4.8
	配管保有水量	L	1.4	1.5
	PT相当長さ	m	31.5	32.4
形　状				


IFM12D




型式			IFM-12DBSK1530	IFM-12DBCK3015	IFM-12DBSK1824	IFM-12DBCK2418
マシンコード			923610	923611	923612	923613
品名コード			25-6476	25-6484	25-6523	25-6532
仕様	投入熱量	W	662	652	633	629
	有効放熱面積	m²	4.5	4.5	4.3	4.3
	配管保有水量	L	1.4	1.4	1.3	1.3
	PT相当長さ	m	30.1	29.9	28.5	29.7
形　状						




型式			IFM-12DBSK1524	IFM-12DBCK2415	IFM-12DBSK1818
マシンコード			923614	923615	923616
品名コード			25-6493	25-6506	25-6514
仕様	投入熱量	W	527	521	471
	有効放熱面積	m²	3.6	3.6	3.2
	配管保有水量	L	1.1	1.1	1.0
	PT相当長さ	m	24.9	25.4	22.5
形　状					

床暖房制御ユニット

IFM12C・B

型式			IFM-12CBSK0918	IFM-12CBCK1809	IFM-12CBSK0624
マシンコード			923617	923618	923619
品名コード			25-6549	25-6557	25-6582
仕様	投入熱量	W	262	255	234
	有効放熱面積	m²	1.6	1.6	1.4
	配管保有水量	L	0.5	0.5	0.5
	PT相当長さ	m	72.6	67.0	71.3
形状					

型式			IFM-12CBCK2406	IFM-12CBSK0621	IFM-12CBCK2106
マシンコード			923620	923621	923622
品名コード			25-6590	25-6603	25-6612
仕様	投入熱量	W	221	204	193
	有効放熱面積	m²	1.4	1.3	1.2
	配管保有水量	L	0.5	0.4	0.4
	PT相当長さ	m	74.5	63.5	56.5
形状					


型式			IFM-12CBSK0618	IFM-12CBCK1806	IFM-12BBSK0909
マシンコード			923623	923624	923625
品名コード			25-6565	25-6573	25-6620
仕様	投入熱量	W	175	166	128
	有効放熱面積	m²	1.1	1.0	0.8
	配管保有水量	L	0.4	0.3	0.3
	PT相当長さ	m	54.6	47.2	40.0
形状					

■特注対応商品

型式	マシンコード	品名コード
IFM-12FXBK	923626	25-6646
IFM-12EYBK	923627	25-6654
IFM-12EXBK	923628	25-6663
IFM-12DXBK	923629	25-6672
IFM-12CXBK	923630	25-6689
IFM-12BXBK	923631	25-6697

別売小根太セット

● I 小根太12B
(Iコネダ12B(TG))
(12×45×1,820×5本)
マシンコード(品名コード)
550153(26-5589)




〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

温水マット（小根太なし・エコタイプ）

集合住宅の直貼り工法に最適。

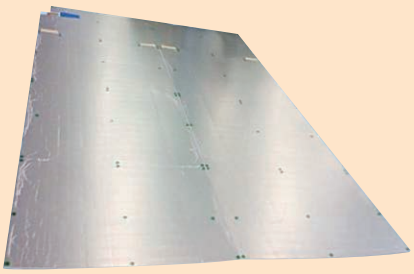①集合住宅直貼り工法に適しています。
②管路圧損（PT相当長）は、大面積マットが小さく、小面積マットが大きいため、異なるサイズのマットを組合せても温度差が生じにくくなっています。
③ヘッダーがマット端部より100mm以上内側に入り込んでいるため、マット内で床下配管と接続できます。
④温水マット内に6方向への取り出し可能な配管ガイドを内蔵しており、マット並設時の転がし配管接続が容易にできます。







※本製品をカーペット仕上げ用に使用しないでください。
また、防音構造とはなっておりませんので、防音工法の際には防音下地材または防音仕上げ材をお使いください。





国土交通省告示のホルムアルデヒド発散建築材料は使用しておりません。

●IFMシリーズ（小根太なし・エコタイプ ）製品一覧表

IFM12FE





型式			IFM-12FE-D2433	IFM-12FE-D2727	IFM-12FE-D2430	IFM-12BE-D0909
マシンコード			923642	923643	923644	923659
品名コード			25-3346	25-3354	25-3363	25-3516
仕様	投入熱量	W	1,406	1,294	1,278	189
	有効放熱面積	m²	8.1	7.4	7.3	0.8
	配管保有水量	L	2.5	2.3	2.3	0.3
	PT相当長さ	m	13.5	12.8	12.8	40.3
形　状						

IFM12DE





型式			IFM-12DE-D1530	IFM-12DE-D1824	IFM-12DE-D1524	IFM-12DE-D1818
マシンコード			923651	923652	923653	923654
品名コード			25-3435	25-3444	25-3453	25-3460
仕様	投入熱量	W	806	773	645	580
	有効放熱面積	m²	4.6	4.4	3.7	3.3
	配管保有水量	L	1.4	1.3	1.1	1.0
	PT相当長さ	m	30.3	28.8	25.2	22.7
形　状						



床暖房制御ユニット

IFM12CE

型式			IFM-12CE-D1809	IFM-12CE-D2406	IFM-12CE-D2106	IFM-12CE-D1806
マシンコード			923655	923656	923657	923658
品名コード			25-3478	25-3486	25-3494	25-3508
仕様	投入熱量	W	378	336	294	252
	有効放熱面積	m²	1.7	1.5	1.3	1.1
	配管保有水量	L	0.5	0.4	0.4	0.3
	PT相当長さ	m	67.3	62.1	56.1	47.3
形状						

IFM12EE

型式			IFM-12EE-D2130	IFM-12EE-D2424	IFM-12EE-D2127	IFM-12EE-D1830
マシンコード			923645	923646	923647	923648
品名コード			25-3371	25-3389	25-3397	25-3401
仕様	投入熱量	W	1,128	1,031	1,015	967
	有効放熱面積	m²	6.4	5.9	5.8	5.5
	配管保有水量	L	2.0	1.8	1.8	1.6
	PT相当長さ	m	42.6	38.4	38.7	34.8
形状						

型式			IFM-12EE-D2124	IFM-12EE-D1827
マシンコード			923649	923650
品名コード			25-3419	25-3427
仕様	投入熱量	W	902	870
	有効放熱面積	m²	5.1	5.0
	配管保有水量	L	1.6	1.5
	PT相当長さ	m	34.8	31.7
形状				


■特注対応商品

型式	マシンコード	品名コード
IFM-12BXE-D	923665	25-3575
IFM-12CXE-D	923664	25-3567
IFM-12DXE-D	923663	25-3559
IFM-12EXE-D	923662	25-3541
IFM-12EYE-D	923661	25-3533
IFM-12FXE-D	923660	25-3524

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


TES部材

●温水マット関連部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
I小根太12B（IコネダB12（TG））		550153（26-5589）	1,820×45×12 小根太入りマットを2枚並べる際、マット間に入れる小根太	5本／束
Iチェッカー導通治具		550107（25-9016）	釘打をチェックの際にパイプにはめ込む治具	1本／袋
Iアルミテープ75（グリーンライン入り100M）		800010（26-2912）	温水マット間の小根太の上に貼るアルミテープ	1巻／袋
ICW-32RFコンフィットビス（600）（ICW-32RF（TG））		550260（26-5597）	32mm	600本／箱
ICW-38RFコンフィットビス（500）		802490（26-2920）	38mm	500本／箱
ICW-41RFコンフィットビス（450）		802500（25-1091）	41mm	450本／箱
ICW-51RFコンフィットビス（350）		802510（26-2938）	51mm	350本／箱
IFCW-32RFコンフィットビス（1000）		550261（26-2793）	32mm 連続ビス	1000本／箱
不織布エクーレ		802450（26-2946）	床暖房（小根太入り）施工時に、下地材と小根太入り温水マットの間に不織布を敷設	長さ30m×幅1050mm×厚み0.3mm
Iオートンアドハー8500		550135（25-8416）	温水マット固定用接着剤（専用ガンが必要）	1本
Iオートンアドハー8500-10P		800060（25-8424）	温水マット固定用接着剤 接着剤本体10本／1箱（専用ガンが必要）	10本／箱
Iアタッチメント		800080（25-5563）	Iオートンアドハーの接着剤抽出部にIアタッチメントを差し込み、それにIクシメノズルをネジ込み使用	1ヶ／袋
Iクシメノズル		800090（25-5571）		

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
I配管ガイドB（IハイカンガイドB（TG））		550151（26-5601）	1,200×47×12（長さ）（幅）（厚み）連絡管の直線敷設に使用 ※裏面粘着剤付き	20本／袋
Iコーナーガイド B（IコーナーガイドB（TG））		550152（26-5619）	92×92×12（長さ）（幅）（厚み）連絡管のコーナー敷設に使用 ※裏面粘着剤付き	20本／袋
IX字配管ガイド（IXジガイド）		550154（25-3678）	92×92×12 2枚並設時 小根太不要の配管ガイド ※裏面粘着剤付き	20本／袋
Iポリクロステープ		800100（25-9849）	ダミーマット同士、不織布シート同士の固定用テープ #600 50mm×50m（幅）（長さ）	1ヶ／袋

●温水マット用継手・部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
I床暖用アルミテープ		550024（25-9920）	50mm幅×100m 連絡管固定用や、マット併設時小根太とマットの固定用	1巻／袋
I床暖用アルミテープ75		550110（25-5490）	75mm幅×100m 連絡管固定用や、マット併設時小根太とマットの固定用	1巻／袋
Iショートエルボ7×7C（IショートエルボB7*7C-10P）		923264（25-0200）	連絡管7Aと樹脂管7φを接続する継手 小曲り用	10ヶ／袋
Iショートエルボ10×7C（IショートエルボB10*7C-10P）		923266（25-0218）	連絡管7Aと樹脂管10φを接続する継手 小曲り用	10ヶ／袋
Iショートエルボ10×10C-10P		800120（25-5718）	樹脂管10φと樹脂管10φを接続する継手 小曲り用	10ヶ／袋
I分岐ヘッダー7×7B（IブンキヘッダーB7*7B-10P）		923269（25-9490）	床下等で樹脂管7φを樹脂管7φ2系統に分岐するヘッダー	10ヶ／袋
I分岐ヘッダー10×7B（IブンキヘッダーB10*7B-10P）		923271（25-0226）	床下等で樹脂管10φを樹脂管7φ2系統に分岐するヘッダー	10ヶ／袋
I分岐ヘッダー10×10B（IブンキヘッダーB10*10B-10P）		923272（25-9458）	樹脂管10φを樹脂管10φ2系統に分岐するヘッダー	10ヶ／袋
I分岐ヘッダー7×7-3P（IブンキヘッダーB7*7-3P-10P）		923273（25-9482）	樹脂管7φを樹脂管7φ 3系統に分岐するヘッダー	10ヶ／袋
I分岐ヘッダー10×7-3P（IブンキヘッダーB10*7-3P-10P）		923274（25-9474）	S×L向床暖房で10A配管を樹脂管7φ3系統に分岐する継手 10A×7A×7A×7A	10ヶ／袋

※マシンコードで9から始まるコード（赤色）は【TES採用品】、5から始まるコード（青色）は【TES指定品】、8から始まるコード（緑色）は【メーカー品】です。



●温水マット用継手・部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
IHソケット 7×7C（IHソケット 7*7C-10P）		923276 (25-6815)	床下等で樹脂管7φと連絡管7φを接続する継手 Eリングホルダー対応	10ヶ／袋
IHソケット 10×7C（IHソケット 10*7C-10P）		923278 (25-6793)	床下等で樹脂管10φと連絡管7φを接続する継手 Eリングホルダー対応	10ヶ／袋
IHソケット 10×10C（IHソケット 10*10C-10P）		923279 (25-6777)	床下等で樹脂管10φと連絡管10φを接続する継手 Eリングホルダー対応	10ヶ／袋
ICHMジョイント 7A（I-CHMジョイント7A-10P）		923283 (25-4995)	二重床一体型床暖房施工時に施工区分の区分場所で用いる継手 7A樹脂管用	10ヶ／袋
ICHMジョイント 10A（I-CHMジョイント10A-10P）		923284 (25-4987)	二重床一体型床暖房施工時に施工区分の区分場所で用いる継手 10A樹脂管用	10ヶ／袋




●床暖房継手部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
IPTサドル		550276 (26-2904)	温水マット連絡管の固定バンド（かもめサドル）	100ヶ／袋


●ペアチューブ

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
樹脂ペアチューブ IPT-7L-S（IPT-7L-S（TG））		923181 (26-5415)	サブウェイ工法の暖房温水管7φペア 信号線　無 CD管　無	100m／巻
CD管付ペアチューブ IPT-7L-CD		923183 (25-7269)	暖房温水管7φペア 信号線　無 CD管　有	50m／巻
CD管付ペアチューブ IPT-7L-DCDE（IPT-7L-DCDE（2））		923186 (25-1718)	薄壁対応用ダエンCD管暖房温水管7φペア 信号線　有（2芯） CD管　ダエン	50m／巻
CD管付ペアチューブ IPT-7L-CDE（IPT-7L-CDE（2））		923185 (25-1688)	暖房温水管7φペア 信号線　有（2芯） CD管　有	50m／巻
CD管付ペアチューブ IPT-7L-CDC		923187 (25-7277)	PS内で使用する時の暖房温水管7φペア 信号線　有（C電線） CD管　有	50m／巻

●ペアチューブ

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
樹脂ペアチューブ IPT-10L-S（IPT-10L-S（TG））		923189 (26-5423)	サブウェイ工法の暖房、追いだき用温水管10φペア 信号線　無 CD管　無	100m／巻
CD管付ペアチューブ IPT-10L-CD		923191 (25-7137)	暖房、追いだき用温水管10φペア 信号線　無 CD管　有	50m／巻
CD管付ペアチューブ IPT-10L-DCD		923192 (25-7188)	薄壁対応用ダエンCD管暖房、追いだき用温水管10φペア 信号線　無 CD管　ダエン	50m／巻
CD管付ペアチューブ IPT-10L-DCDE（IPT-10L-DCDE（2））		923194 (25-1726)	薄壁対応用ダエンCD管暖房用温水管10φペア 信号線　有（2芯） CD管　ダエン	50m／巻
CD管付ペアチューブ IPT-10L-CDE（IPT-10L-CDE（2））		923193 (25-1696)	暖房、追いだき用温水管10φペア 信号線　有（2芯） CD管　有	50m巻／箱
CD管付ペアチューブ IPT-10L-CDC		923195 (25-7153)	PS内で使うときの暖房用温水管 10φペア 信号線　有（C電線） CD管　有	50m／巻
IPT-10L-CDT		923532 (25-9013)	都営住宅追いだき管用 10φペア JIS規格品	50m／巻

●シングルチューブ



型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
連絡管 IST-7L-S		923280 (25-7587)	温水マットフローリング用の連絡管 7φ単管（赤ライン入り）	100m／巻
連絡管 IST-10L-S		923803 (26-8575)	温水マットフローリング用の連絡管 10φ単管（青ライン入り）	100m／巻
樹脂単管 IST-13L-S		923200 (25-7471)	集合住宅で熱源機から別置ヘッダー迄の渡り配管用及び延長が長い追いだき温水管13φ単管	100m／巻
CD管付単管 IST-13L-CD		923201 (25-7455)	集合住宅で熱源機から別置ヘッダー迄の渡り配管用及び延長が長い追いだき温水管13φ単管 さや管　22φ	50m巻／箱

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


●CD(さや)管

型式	部材	マシンコード(品名コード)	用途	梱包
CD管 IS-30B1 (IS-30B1 (TG))		550164 (26-5708)	サブウェイ工法用CD管 IPT-7L-S IPT-10L-S を使用	50m／巻

●釘打禁止シール

型式	部材	マシンコード(品名コード)	用途	梱包
I釘打注意シール (アカ)		800170 (26-2955)	釘等を打たれないように注意を促すシール	500枚／袋
I釘打禁止シール (ギン)		800180 (26-2963)	釘等を打たれないように注意を促すシール	250枚／袋

●高断熱ペアチューブ(ハード被覆タイプ)・関連部材

型式	部材	マシンコード(品名コード)	用途	梱包
高断熱ペアチューブ IPT-7N-I		923632 (25-1424)	戸建住宅用高断熱暖房用温水管7φペア 信号線　無 断熱被覆材 有	50m／巻
高断熱ペアチューブ IPT-7N-IE (IPT-7N-IE (2))		923633 (26-3374)	戸建住宅用高断熱暖房用温水管7φペア 信号線　有 断熱被覆材 有	50m／巻
高断熱ペアチューブ IPT-10N-I		923634 (25-1441)	戸建住宅用高断熱暖房用温水管10φペア 信号線　無 断熱被覆材 有	50m／巻
高断熱ペアチューブ IPT-10N-IE (IPT-10N-IE (2))		923635 (26-3382)	戸建住宅用高断熱暖房用温水管10φペア 信号線　有 断熱被覆材 有	50m／巻
Iホオンザイ カッター		550244 (25-1824)	高断熱ペアチューブ 保温剤カッター	1ケ／袋
I遮熱管 7AI		550236 (25-1484)	7A: ペアーチューブの 機器接続部の化粧	50m／箱
I遮熱管 10AI		550237 (25-1493)	10A: ペアーチューブの 機器接続部の化粧	50m／箱
ISキャップ 7N-IE(CB) 20		550264 (26-2806)	高断熱ペアチューブ IPT-7N-I／IEに使用	20ケ／袋
ISキャップ 10N-IE(CB) 20		550265 (26-2815)	高断熱ペアチューブ IPT-10N-I／IEに使用	20ケ／袋

●高断熱ペアチューブ(ハード被覆タイプ)・関連部材

型式	部材	マシンコード(品名コード)	用途	梱包
Iクランプ VOF-07N(10)		550258 (26-8702)	耐傷ペアチューブ用 (ベージュ色) 高断熱ペアチューブ7φ及びダエンCD管	10ケ／袋
Iクランプ VOF-13N(10)		550259 (26-2823)	耐傷ペアチューブ用 (ベージュ色) 高断熱ペアチューブ10φ用	10ケ／袋
Iサドル VOF-13(10)		550231 (25-0240)	高断熱パイプ10φ用 1本止めの固定用、支持金具	10ケ／袋
Iサドル VOT-07N(20)		550256 (26-2831)	耐傷ペアチューブ用 (ベージュ色) 高断熱ペアチューブ7φ及びダエンCD管	20ケ／袋
Iサドル VOT-13N(20)		550257 (26-2849)	耐傷ペアチューブ用 (ベージュ色) 高断熱ペアチューブ10φ用	20ケ／袋
Iサドル VOT-7(20)		550238 (25-1505)	高断熱パイプ7φ用 2本止めの固定用、支持金具	20ケ／袋
Iサドル VOT-13(20)		550233 (25-0266)	高断熱パイプ10φ用 2本止めの固定用、支持金具	20ケ／袋

●エコジョーズ関連部材

型式	部材	マシンコード(品名コード)	用途	梱包
ITT-10L07-CD		923554 (25-1846)	エコジョーズ用熱源機のドレン排水系統用の追いだき温水管 追いだき 10A×2本 ドレン　7A×1本 (熱源機はドレンポンプアップ搭載)	50m／巻
IUBボックス用トリプル交換キット (IUBボックスヨウトリプルコ(TG))		550268 (26-5759)	既存のUBボックス(2本管)から3本樹脂管に更新する為に使用する部材	1ヶ／袋

●暖房ヘッダー〈クリップ・ジョイント〉

型式	部材	マシンコード(品名コード)	用途	梱包
ICCHクリップB		550251 (26-2857)	ICCHジョイント10A,13A、止水栓などとクリップヘッダーとを固定する金具 (CCHクリップ式)	20ケ／袋
ICCH×CHMJジョイント		923705 (25-4084)	CCHジョイント、 暖房1系統時に使用	1ケ／袋 CCHクリップ1コ同梱
ICCH×CHM(20)Jジョイント		923706 (25-4093)	CCHジョイント、 暖房1系統時に使用	20ケ／袋 (CCHクリップ無し)
ICCH×CHMジョイント (ICCH*CHMジョイント-1P)		923442 (25-7361)	CCHジョイント、 暖房1系統時に使用	1ケ／袋 CCHクリップ1コ同梱
ICCH×CHMジョイント20 (ICCH*CHMジョイント-20P)		923443 (25-7379)	CCHジョイント、 暖房1系統時に使用	20ケ／袋 (CCHクリップ無し)

※マシンコードで9から始まるコード(赤色)は【TES採用品】、5から始まるコード(青色)は【TES指定品】、8から始まるコード(緑色)は【メーカー品】です。

●暖房ヘッダー〈Jタイプ樹脂ヘッダー（NIX社製）〉

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iヘッダー CCH-2SCJ		923734 (25-4271)	熱源機との接続口がCCHクリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー （樹脂製・NIX社製）	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-3SCJ		923735 (25-4289)	熱源機との接続口がCCH16クリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー （樹脂製・NIX社製）	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-4SCJ		923736 (25-4297)	熱源機との接続口がCCH16クリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー （樹脂製・NIX社製）	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-5SCJ		923737 (25-4301)	熱源機との接続口がCCH16クリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー （樹脂製・NIX社製）	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-6SCJ		923738 (25-4319)	熱源機との接続口がCCH16クリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー （樹脂製・NIX社製）	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱

●暖房ヘッダー〈J1タイプ樹脂CCH継手（十川ゴム社製）〉

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iヘッダー CCH-2SBJ1		923726 (26-2564)	熱源機との接続がCCHクリップ式暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー 主管＋分岐管（2P）の樹脂製 （樹脂製・十川ゴム社製）	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-3SBJ1		923727 (26-2572)	熱源機との接続がCCHクリップ式暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー 主管＋分岐管（3P）の樹脂製 （十川ゴム社製）	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-4SBJ1		923728 (26-2580)	熱源機との接続がCCHクリップ式暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー 主管＋分岐管（4P）の樹脂製 （十川ゴム社製）	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-5SBJ1		923729 (26-2598)	熱源機との接続がCCHクリップ式暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー 主管＋分岐管（5P）の樹脂製 （十川ゴム社製）	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-6SBJ1		923730 (26-2602)	熱源機との接続がCCHクリップ式暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー 主管＋分岐管（6P）の樹脂製 （十川ゴム社製）	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱



●暖房ヘッダー〈金属ヘッダー〉

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iヘッダー CCH-2SC		923720 (26-2505)	熱源機との接続口がCCHクリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-3SC		923721 (26-2513)	熱源機との接続口がCCHクリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-4SC		923722 (26-2521)	熱源機との接続口がCCHクリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱

●暖房ヘッダー〈金属ヘッダー〉

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iヘッダー CCH-5SC		923723 (26-2539)	熱源機との接続口がCCHクリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-6SC		923724 (26-2547)	熱源機との接続口がCCHクリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CCH-9SC		923725 (26-2555)	熱源機との接続口がCCHクリップ式 暖房配管の往き戻りに使用するヘッダー	1台／袋 CCHクリップ 1コ同梱
Iヘッダー CH-2SA （Iヘッダー CH-2SA（TG））		923219 (26-3501)	熱源器との接続口が3/4ネジ式 暖房配管の高温（80℃）の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はクリップ式（3P）	1本／袋
Iヘッダー CH-3SA （Iヘッダー CH-3SA（TG））		923220 (26-3519)	熱源器との接続口が3/4ネジ式 暖房配管の高温（80℃）の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はクリップ式（4P）	1本／袋
Iヘッダー CH-6SA （Iヘッダー CH-6SA（TG））		923221 (26-3527)	熱源器との接続口が3/4ネジ式 暖房配管の高温（80℃）の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はクリップ式（7P）	1本／袋
Iヘッダー CH-9SA （Iヘッダー CH-9SA（TG））		923222 (26-3535)	熱源器との接続口が3/4ネジ式 暖房配管の高温（80℃）の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はクリップ式（10P）	1本／袋
Iヘッダー CH-9P （Iヘッダー CH-9P（TG））		923223 (26-3544)	熱源器との接続口が3/4ネジ式 暖房配管の高温（80℃）の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はクリップ式（9P） 中規模床暖房用	1本／袋

●コンパクト熱動弁ヘッダー

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
ROP-CCVH -3SC	 （ROP-CCVH-3SC）	923808 (26-0970)	暖房配管の低温の往きに使用 接続口：クリップ式（3P） （CCHジョイント式熱源機専用）	1台／袋 CCHクリップ1個 CHクリップ3個 同梱
ROP-CCVH -4SC		923809 (26-0988)	暖房配管の低温の往きに使用 接続口：クリップ式（4P） （CCHジョイント式熱源機専用）	1台／袋 CCHクリップ1個 CHクリップ4個 同梱
ROP-CCVH-5SB	 （ROP-CCVH-4SC）	985267 (26-3065)	暖房配管の低温の往きに使用 接続口：クリップ式（5P） （CCHジョイント式熱源機専用）	1台／袋 CCHクリップ1個 CHクリップ5個 同梱
ROP-CCVH-6SB		985268 (26-3073)	暖房配管の低温の往きに使用 接続口：クリップ式（6P） （CCHジョイント式熱源機専用）	1台／袋 CCHクリップ1個 CHクリップ6個 固定アングル1個 同梱

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●暖房ヘッダー用継手・他

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
ICHクリップ（ICHクリップ(TG)）		550188 (26-5767)	I-CHジョイント7B、10B、止水栓などとクリップヘッダーとを固定する金具	20ヶ／袋
ICHジョイント 7BJ		923739 (26-2645)	クリップ式ヘッダーに樹脂管7φを接続するための継手（NIX社製）（固定用ツメがあるためCHクリップ不要）	20ヶ／袋
ICHジョイント 10BJ		923740 (26-2653)	クリップ式ヘッダー樹脂管10φを接続するための継手（NIX社製）（固定用ツメがあるためCHクリップ不要）	20ヶ／袋
ICH止水栓BJ		923741 (26-2661)	クリップ式ヘッダーに取り付け、止水するための継手（NIX社製）（固定用ツメがあるためCHクリップ不要）	20ヶ／袋
ICHジョイント 7BJ1		923731 (26-2610)	クリップ式ヘッダーに樹脂管7φを接続するIヘッダーSBJ1シリーズ用継手（十川ゴム社製）（固定用ツメがあるためCHクリップ不要）	20ヶ／袋
ICHジョイント 10BJ1		923732 (26-2628)	クリップ式ヘッダーに樹脂管10φを接続するIヘッダーSBJ1シリーズ用継手（十川ゴム社製）（固定用ツメがあるためCHクリップ不要）	20ヶ／袋
ICHジョイント 10BJ-L		923743 (26-2687)	下部配管スペースが狭いときに使用するL型継手（NIX社製）	20ヶ／袋
ICHジョイント 7BJ-L		923742 (26-2679)	下部配管スペースが狭いときに使用するL型継手（NIX社製）	20ヶ／袋
ICH止水栓BJ1		923733 (26-2636)	クリップ式ヘッダーに取り付け、止水するためのIヘッダーSBJ1シリーズ用継手（十川ゴム社製）（固定用ツメがあるためCHクリップ不要）	20ヶ／袋
ICH-J 取り外し治具（ICH-J トリハズシジグ（TG））		550250 (26-5775)	Iスナップジョイント、スナップ止水栓をヘッダーから取り外すための工具	1セット／袋
I-CHジョイント 7B（I-CHジョイント 7B-20P）		923233 (25-0081)	クリップ式ヘッダーに樹脂管7φを接続するための継手（CHクリップで固定）	20ヶ／袋
I-CHジョイント 10B（I-CHジョイント 10B-20P）		923234 (25-0099)	クリップ式ヘッダーに樹脂管10φを接続するための継手（CHクリップで固定）	20ヶ／袋
I-CH止水栓B（I-CHシスイセンB-20P）		923235 (25-0383)	クリップ式ヘッダーに取り付け、止水するための継手（CHクリップで固定）	20ヶ／袋
I-CH テストアダプター（I-CHテストアダプター-20P）		923240 (25-5037)	配管完了後、クリップ式ヘッダーより、水圧テストするための継手	20ヶ／袋
ICH バイパス管　2P		800220 (26-2971)	ペアチューブの往き管、戻り管を結ぶ漏水試験を簡便にする	10ヶ／袋
ICH バイパス管　3P		800230 (26-2989)	ペアチューブの往き管、戻り管を結ぶ漏水試験を簡便にする	10ヶ／袋

●ふろ継手・他

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
ICCHジョイント 10BJ1		923804 (26-9253)	クリップ式16A（ふろ接続口）に取付け、樹脂管(10φ)を接続（固定用ツメがあるためCCHクリップ不要）（十川ゴム社製）	20ヶ／袋
ICCHジョイント10A（ICCHジョイント 10A-20P）	 10A	923253 (25-4855)	CCHクリップ式（ふろ接続口）に取付け、樹脂管を接続するための継手（CCHクリップ要）	20ヶ／袋
IHチョクジュン 10B（IHチョクジュン 10B-20P）		923311 (25-0235)	ボイラーのおねじ部（G1/2）に接続し、架橋ポリエチレン管10φに接続するための継手	20ヶ／袋
IHチョクジュン 13A（IHチョクジュン 13A-20P）		923312 (25-6858)	ボイラーのおねじ部（G1/2）に接続し、架橋ポリエチレン管13φに接続するための継手	20ヶ／袋
ICCH止水栓 BJ1		923807 (26-9270)	CCHクリップ式（ふろ接続口）に取付け、止水をするための継手（固定用ツメがあるためCCHクリップ不要）	20ヶ／袋
ICCH止水栓（ICCHシスイセン（TG））		923255 (26-5431)	クリップ式継手（ふろ・暖房接続口）に取付け、止水するための継手（CCHクリップ要）	20ヶ／袋
I止水ナット3/4-10P		800240 (25-8605)	二温度型ボイラーで高温を使用しない際に止水をするナット、ネジ径G3/4（メス）	10ヶ／袋

●エコウィル用

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iドレン用継手 10A		800280 (26-2997)	オーバーフロー配管用継手	10ヶ／袋
IEWジョイント 10BJ-L		923752 (26-2734)	エコウィル発電ユニットと貯湯ユニットの接続口（CH16クリップ式）に接続し、架橋ポリエチレン管10φを接続するための樹脂継手 L型（樹脂製・NIX社製）（CCHクリップ要）	10ヶ／袋

●端末（シーリングキャップ）部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iシーリングキャップ10DS（Iシーリングキャップ10DS（TG））		550172 (26-5792)	ダエンのCD管信号線なしペアチューブの端末のシーリングに使用する	50ヶ／袋
Iシーリングキャップ7DSE（Iシーリングキャップ7DSE（TG））		550169 (26-5805)	ダエンのCD管信号線入りペアチューブの端末のシーリングに使用する	50ヶ／袋
Iシーリングキャップ10DSE（Iシーリングキャップ10DSE（TG））		550173 (26-5814)		
Iシーリングキャップ10S（Iシーリングキャップ10S（TG））		550170 (26-5830)	丸CD管信号線なしペアチューブの端末のシーリングに使用する	50ヶ／袋
Iシーリングキャップ7SE（Iシーリングキャップ7SE（TG））		550166 (26-5848)	丸CD管信号線入りペアチューブの端末のシーリングに使用する	50ヶ／袋
Iシーリングキャップ10SE（Iシーリングキャップ10SE（TG））		550171 (26-5856)		

※マシンコードで9から始まるコード（赤色）は【TES採用品】、5から始まるコード（青色）は【TES指定品】、8から始まるコード（緑色）は【メーカー品】です。

●バンド・遮熱管

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iバンド6A（Iバンド6A(TG)）		550190（26-5873）	樹脂管接続部の固定用プライヤー等ではさみ着脱させる	6A：50ヶ／袋
Iバンド7A（Iバンド7A(TG)）		550191（26-5881）		7A：500ヶ／袋
Iバンド7A-100		550192（25-3261）		7A：100ヶ／袋
Iバンド10A（Iバンド10A(TG)）		550193（26-5899）		10A：500ヶ／袋
Iバンド10A-100		550194（25-3279）		10A：100ヶ／袋
Iバンド13A（Iバンド13A(TG)）		550195（26-5903）		13A：100ヶ／袋
I遮熱管　7A		550003（25-8648）	7A：ペアーチューブの露出部の養生	50m／箱
I遮熱管　10A		550004（25-8630）	10A：ペアーチューブの露出部の養生	50m／箱

●サドル・CDバンド

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
サドル I-LST-22-50P		800420（25-6297）	IPT-7L-CD及びIPT-7L-CDE/CDCの固定2本止め	50ヶ／袋
サドル I-LSY-22-20P		800430（25-0285）	IPT-7L-CD及びIPT-7L-CDE/CDCの固定1本止め、並列固定可能	20ヶ／袋
サドル I-LST-30-20P		800450（25-6300）	IPT-10L-CD及びIPT-10L-CDE/CDCの固定2本止め	20ヶ／袋
サドル I-LSY-30-20P		800460（25-0294）	IPT-10L-CD及びIPT-10L-CDE/CDCの固定1本止め、並列固定可能	20ヶ／袋
IダエンCDバンド2A		800550（26-3013）	IPT-7（10）L-DCD及びIPT-7（10）L-DCDEを2連、3連、4連固定するバンド材質：SPC	10ヶ／袋
IダエンCDバンド3A		800560（26-3021）		
IダエンCDバンド4A		800570（26-3039）		
Iサドルバンドφ10		800610（26-3489）	追い焚き配管固定用（浴槽エプロン内で使用）	1ヶ／袋

●フロアダプター部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
IフロアダプターI2B-L		912146（24-2586）	樹脂管10A用	1台／箱
IフロアダプターI2B-LL		912147（24-2594）	樹脂管10A用	1台／箱
IフロアダプターI2B-LL13		912148（24-2608）	樹脂管13A用	1台／箱

●UBボックス・他

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
IUBボックス0710BWG（IUBボックス0710BWG(TG)）		550274（26-6020）	ダエンさや管ペアチューブ（IPT-10L-DCD）をユニットバス壁に貫通させて固定する部材 未来工業製 壁穴口径80φ	1ヶ／袋
IUBボックス3010W07B（IUBボックス3010W07B(TG)）		550269（26-5741）	エコジョーズ用トリプルチューブをユニットバス壁に貫通させ、固定する部材 未来工業製 壁穴口径80φ	1ヶ／袋
IUBボックス3010BW（IUBボックス3010BW(TG)）		550273（26-6012）	ペアチューブ（IPT-10L-CD）をユニットバス壁に貫通させて固定するための継手 未来工業製 壁穴口径80φ	1ヶ／袋


●検査治具

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
I水圧検査治具セット		800700（25-0946）	ふろ配管の水圧検査治具	2ヶ／袋

●フィブロック

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iフィブロック		550120（26-2865）	防火区画貫通の際使用する貫通テープ	3m巻／箱

●居間用コンクリート埋込工法式床暖房

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
連絡管 IST-10L-S		923803（26-8575）	温水マットフローリング用の連絡管 10φ単管（青ライン入り）	100m／巻
IHソケット10×7C（IHソケット10*7C-10P）		923278（25-6793）	床下等で樹脂管10φと連絡管7φを接続する継手 Eリングホルダー対応	10ヶ／袋

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●温水コンセント本体・周辺部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
温水コンセント 本体・外箱セット（7φ用） I-OCH-BE		923373 (25-6513)	温水コンセントの温水供給本体及び外箱セット 熱源機からのコアチューブに接続する接続は7φ竹の子	1台／袋
温水コンセント 本体・外箱セット（10φ用） I-OCH-BE-10		923374 (25-6521)	温水コンセントの温水供給本体及び外箱セット 熱源機からのコアチューブに接続する接続は10φ竹の子	1台／袋
温水コンセント 温水ゴム管付プラグ I-OCH-PE-L		923376 (25-6548)	温水コンセントの温水取出しのためのプラグペア温水ゴム管1.7m付Iバンド10Aで機器と接続する（内径φ7.5）	1本／袋
温水コンセント 化粧プレート I-OCH-CA		923375 (25-6530)	温水コンセント本体、及び外箱の化粧カバー 色：アイボリー	1ヶ／袋

●浴槽改造部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
IYKBS-BH(A)		550324 (26-3864)	バスヒーターを全自動ふろ化する場合に使用する （外径φ67 対応穴径48～52mm）	1セット／袋
IHチョクジュン10B-L （IHチョクジュン10B-L-20P）		923386 (25-6831)	おねじ部（G1/2）に接続し、架橋ポリエチレン管φ10に接続する継手 （エルボタイプ）	20ヶ／袋
Iアダプター10A×12.7 （Iアダプター10A12.7-10P）		923388 (25-8214)	3/8銅管と架橋ポリエチレン管φ10を接続する場合に使用する	10ヶ／袋
I止水ナット 1/2 （Iシスイナット 1/2-10P）		550072 (25-8591)	ヘッダーのふろ配管用接続口のキャップに使用する	10ヶ／袋

●継手

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iアダプター7A×8mm （Iアダ7A＊8mm-10P）		923389 (25-7897)	樹脂管7Aと銅管8φを接続する継手	10ヶ／袋
Itクオス G 1/2× 3/8		800820 (26-3047)	G 1／2めねじと銅管3／8を接続する継手	10ヶ／袋

●買替・メンテ対応部材


型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
ICCHジョイント G 3／4 （ICCHジョイント G 3／4-10P）		923441 (25-5856)	CCHクリップ接続の熱源機にネジ式ヘッダーを接続する場合に使用	10ヶ／袋
ICCHジョイント G 1／2 （ICCHジョイント G 1/2-10P）		923440 (25-5865)	CCHクリップ接続の熱源機にふろ銅配管（袋ナット接続）を接続する場合に使用	10ヶ／袋
ICCHジョイント G1/2-2		800830 (25-2289)	CCHクリップ接続の熱源機にふろ銅配管（袋ナット接続）を接続する場合に使用	2ヶ／袋
I長さ調整継手		800840 (25-9012)	暖房接続口とヘッダー接続の長さ調整用 CCH×CCHM	10ヶ／袋
IL接続継手		800850 (25-9020)	暖房1系統的に、下方に障害物があるときに使用 CCH×CHM	2ヶ／袋
Iヘッダーキャップ7A		800860 (26-3055)	暖房ヘッダー吐水口の止水に使用	10ヶ／袋
IR1／2×10Aジョイント		800870 (26-3412)	15A銅管と架橋ポリエチレン管10Aを接続する場合に使用	10ヶ／袋
Iプラグ7A		802380 (26-3064)	φ7の連絡管の止水	10ヶ／袋
Iプラグ10A		802390 (26-3072)	φ10の連絡管の止水	10ヶ／袋
Iプラグナット M14		802030 (26-3080)	暖房ヘッダー、フレア接続ヘッダー止水ナット	10ヶ／袋
Iソケット P （ナットツキ）		801890 (26-3323)	給湯管の末端にろう付けし、水圧テスト部材を接続する継手。 M14×M14	10ヶ／袋
Iネジセン-10		800730 (26-3098)	配管後のテスト時フレア用8φ止水栓止水栓	10ヶ／袋
Itクオス G 1／2× 3/8		800820 (26-3047)	G 1／2めねじと銅管3／8を接続する継手	10ヶ／袋
Iジョイント 7A×M14フレア （Iジョイント 7A×M14フレア（TG））		923719 (26-5449)	銅管M14フレアと樹脂管7Aを接続する際に使用するジョイント	10ヶ／袋

※マシンコードで 9 から始まるコード（赤色）は【TES 採用品】、5 から始まるコード（青色）は【TES 指定品】、8 から始まるコード（緑色）は【メーカー品】です。



●接続電線

型式	断面図／梱包	マシンコード（品名コード）	用途	備考
IVCTデンセン 0.75×2A		802560 (26-3463)	浴室リモコン 台所リモコン 100m／巻	・VCTケーブル 0.75mm²×2芯線 ・黒、白
Iデンセン0.5A-3		800210 (26-3110)	防火区画貫通用 信号線 100m／巻	・0.5mm²×3芯線 ・黒、白、赤 VCTF電線 (被覆：グレー)
電源コード7m		801740 (26-3225)	7m／巻	・VCT0.75mm²×3芯線 (被覆：グレー)


●給排気筒用テープ類

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iアルミテープ No425		800930 (25-2288)	給排気筒の給気側シールテープ 50mm×55m	1ヶ／袋

●家庭用燃料電池『エネファーム』関連部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
配管固定用部材		801730 (26-3217)	エネファーム熱回収配管基礎上固定部材 [ステンSTP 立バンド30A ステンT足50]	1ヶセット
固定用ワッシャー 30mm		802460 (26-3136)	ユニットの脚部固定用（パナソニック対応品） 外径30mm 内径10.5mm 厚さ3mm	8枚／袋
SC-1080		801760 (26-3234)	ユニットの脚部固定用あと施工アンカーボルトステンレス鋼	50本／箱
S-SPU50		801770 (26-3242)	ユニット脚部と基礎間に使用する不陸調整スペーサー 1mm厚ステンレス鋼	10枚／袋
S-SPU55		801780 (26-3250)	ユニット脚部と基礎間に使用する不陸調整スペーサー 5mm厚ステンレス鋼	5枚／袋
レベル調整板 1mm		801790 (26-3268)	プレキャスト基礎の水平出し（レベル調整スペーサー）専用	5枚／袋
レベル調整板 2mm		801800 (26-3276)	プレキャスト基礎の水平出し（レベル調整スペーサー）専用	5枚／袋
レベル調整板 3mm		801810 (26-3285)	プレキャスト基礎の水平出し（レベル調整スペーサー）専用	5枚／袋

●家庭用燃料電池『エネファーム』関連部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
耐候テープ 30mm		801840 (26-3306)	排熱配管の保温材に巻く 10m	1巻
耐候テープ 50mm		801850 (26-3315)	排熱配管の保温材に巻く 10m	1巻

●専用工具類

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iたてさき刃2		801220 (26-3145)	コアチューブのアルミ、ジョウチャクテープをはがす時に使用	1本／箱
Iホオンザイカッター		550244 (25-1824)	高断熱ペアチューブ保温材カッター	1ヶ／袋
マルチスムーサー PJ-05		550322 (26-8570)	樹脂管7φ、10φを竹の子継手に挿入する工具	1ヶ／箱
13A用ライナー PJ0513L		550323 (26-8588)	マルチスムーサーPJ-05に装着し、樹脂管13φを竹の子継手に挿入するためのアタッチメント	1ヶ／袋
HCH圧力計 (0.6MPa)		802590 (26-9649)	水圧検査用圧力ゲージ (0～0.6MPa)	1ヶ／箱
HCHゲージセット		802600 (26-9623)	圧力ゲージ取付用の水圧検査ユニット	1セット／袋
Iテストポンプ(A)		802610 (26-9682)	水圧検査用圧力ゲージ (0～1.0MPa)	1ヶ／箱

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●その他部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
I後付ドレン受けキット		550255 (26-2874)	既設非エコジョーズ用排気トップに利用 (FBWトップφ80 1本／袋(φ100))	1ヶ／袋
Iアリンコビス（1000）		801370 (26-3153)	アリンコ特殊ボードビス大箱	1,000本／箱
Iアリンコ6×70シカクアナ		802470 (26-3420)	アリンコ特殊ボードビス大箱 ※ビス頭四角穴	1,000本／箱
ステンマルワッシャーW3／8		801480 (26-3161)	W3／8全ネジボルト用	100ヶ／袋
ステンナットSUS304 3/8		801490 (26-3179)	3／8全ネジボルト用	100ヶ／袋

●その他部材

型式	部材	マシンコード（品名コード）	用途	梱包
Iアルミ丁ピン		801550 (26-3209)	支持金具（サドル）やコンクリート金具の取り付け用金具 ボディー：アルミ 芯：ステン	500本／箱
Iトウメイビニールホース12 100m		802160 (26-3455)	オーバーフロー用ドレンホース 外径12φ 内径10φ	100m巻／袋
IYタンシ（ツメアリ）		802430 (26-3357)	機器と電線を結線する時の端子	100ヶ／袋

東京ガスリース様からのお知らせ

まるっと安心リース（一般消費者向けの修理サービス付きリース）のご案内

まるっと安心リース 対象機器

修理サービスあり 対象商品	修理サービス無し 商品例	リース対象外 商品例
ビルトインコンロ・ガステーブル	左記掲載の修理サービスありに記載の対象商品	エネファーム
オーブン	ユニットバス・システムバス	警報器
ガス衣類乾燥機	システムキッチン	消火器
給湯器・風呂給湯器 (*1)	洗面化粧台	太陽光発電設備
TES熱源機 (*2)	トイレ	蓄電池
TES浴室暖房乾燥機	宅配ボックス	など（*3）
エアコン	など(*3)	
食器洗浄機(ビルトイン式)	(*1) 小型湯沸器を除く (*2) 修理サービス対象は本体のみ（≠TESメンテサービス） (*3) 上記掲載以外の商品については東京ガスリースへご相談ください	
レンジフード		
IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ・温水洗浄便座		

リース料金の算出方法

＊東京ガスリースのイントラ掲載のシミュレーターもご利用ください。

物件代金 合計（税抜） × リース料率 ※10円未満切り上げ × 消費税率 ＝ 月額リース料 合計（税込）

リース期間	修理サービスあり料率	修理サービスなし料率
6年	1.56%	1.54%
7年	1.49%	1.43%
8年	1.39%	1.29%
9年	1.30%	1.17%
10年	1.26%	1.07%

リース料金の計算方法(例)

・ビルトインコンロ１台180,000円(税抜)
・10年リース修理サービスありの場合

⇒ 180,000円×1.26%＝2,268円
⇒ 10円未満切上＝2,270円（税抜月額リース料）
⇒ 2,270円×消費税率(10%)
＝税込月額リース料2,497円

リース契約について

<リース期間> 6年～10年で自由に期間が選べます。リース期間中のリース物件の所有権は東京ガスリース㈱にあります。
<ご利用条件> 東京ガスリース㈱とのご契約となります。現金見積価格（税抜）5万円以上で、以下のすべての条件に該当するお客さまがご利用いただけます。①現在、お住まいの持ち家に設置すること（賃貸住宅不可）②家庭用の用途としてリース物件を使用すること③リース申込時の年齢が85歳以下であること（76歳以上85歳以下のお客さまは18歳以上75歳以下の連帯保証人が必要です。18歳未満のお客さまは75歳以下の親権者の連帯保証が必要です）④契約対象エリアにお住まいで転居の予定がないこと⑤固定電話または携帯電話を有すること⑥原則として定職による定収入があること（年金可）⑦東京ガスリース㈱の審査基準を満たしていること
<中途解約> リース契約は原則として中途解約できません。転居等でやむを得ず中途解約をする場合は、残存リース料金額に東京ガスリース㈱規定の乗率を掛けた解約清算金をお支払いいただいた上で、リース物件をお客さまへ無償譲渡、または返還するかをご選択いただきます。返還いただく場合に必要な費用（取外し・運搬費用等）はすべてお客さまのご負担となります。
<修理サービス> 修理サービスを付帯された場合のみリース期間中のリース物件の修理費用を東京ガスリース㈱が負担します。ただし、次の免責事項のいずれかに該当する場合はお客さまのご負担となります。※修理サービスを付帯していない場合の修理費用はお客さまの負担となります。※機器によっては修理サービスを付帯できない場合がございます。<免責事項> 1．リース物件本体以外の故障および損傷、2．お客さまの故意、過失または改造による故障および損傷、3．お客さまが機器の取外しや移設を行ったことによる故障および損傷、4．火災・風水害・地震等、天変地異による故障および損傷、5．オーバーホール、点検、クリーニングおよび消耗品（乾電池、コンロの天板、グリル焼網、フィルターなど）6．東京ガスリース㈱が指定する業者以外の者が点検や修理をしたことによる故障および損傷、7．取扱説明書の記載事項を守らなかったことによる故障および損傷（凍結による給湯器の故障や水漏れなど）
<動産総合保険> リース物件には原則として動産総合保険を付保します。火災や落雷、風水害、盗難等による損害は補償の対象となります。
<満了後の取扱い> 「無償譲渡」か「返還」をお選びいただきます。①無償譲渡…リース料などの債務の完済を条件に、ご使用中のリース物件を無償で譲渡します。所有権はお客さまに移転します。②返還…ご使用中のリース物件を返還いただきます。返還いただく場合に必要な費用（取外し・運搬費用等）はお客さまのご負担となります。
※詳細は、東京ガスリース㈱へお問い合わせください。

TOKYO GAS GROUP 東京ガスリース
東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワー12階
TEL:03-5322-1125 受付時間9:00～17:30(土日・祝日・年末年始を除く) 有効期間:2022年4月1日～2023年3月31日

※マシンコードで 9 から始まるコード（赤色）は【TES 採用品】、5 から始まるコード（青色）は【TES 指定品】、8 から始まるコード（緑色）は【メーカー品】です。

マイクロバブルバスユニット内蔵ガスふろ給湯器
エコジョーズガスふろ給湯器
都営向けエコジョーズガスふろ給湯器
仕様一覧（エコジョーズ）
ガスふろ給湯器
都営向けガスふろ給湯器
仕様一覧（非エコジョーズ）
オプション

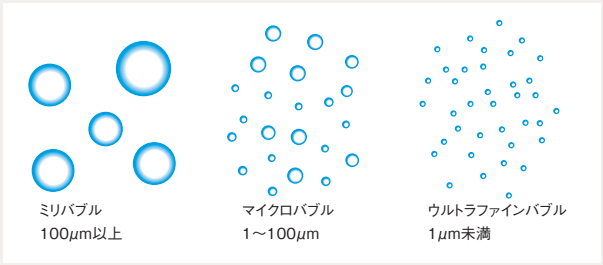
3

ガスふろ給湯器



マイクロバブルとは

気泡はその直径によってミリバブルと、マイクロバブル、ウルトラファインバブルに分類されます。普段目にする気泡のほとんどはミリバブルと呼ばれ、水面に速やかに浮上して消滅します。マイクロバブルは、直径約1～100μmの微細な気泡のことです。浮力が小さく、白濁しながら雲のように広がり緩やかに上昇します。時間の経過と共に、水面まで浮上したり、水中で収縮してより細かい泡になります。ウルトラファインバブルは、それらよりさらに細かく直径約1μm未満の肉眼では確認できない気泡のことを指します。



GOOD DESIGN

受賞商品
マイクロバブルバスユニット、循環金具
マイクロバブルバスユニット専用リモコン

マイクロバブル
商品特設サイト

マイクロバブル
商品紹介ムービー

QRコードの動画はサービスを中断または終了する場合があります。ご了承ください。

RUFBMB2006001

「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です。リンナイ株式会社は一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の会員です。マイクロバブルバスユニットはその温浴効果を有する登録商品として承認されました。

＜ファインバブル技術利用製品 / 登録番号：RUFBMB2006001＞

マイクロバブル入浴で得られる効果効能

1.温浴効果

気泡が体を包み込むため、お湯から体への熱の伝わりが緩やかになり、ゆっくりと体を温めます。入浴後は高くなった体温を徐々に放出するため、湯冷めしにくくなり、冷え対策も期待できます。

2.洗浄効果

微細な気泡が皮膚の汚れに吸着し取り除きます。また毛穴に溜まった皮脂汚れにも気泡が吸着し、かき出すことで肌を清潔に保ちます。実証試験でもマイクロバブル入浴の方が通常の入浴より汚れの除去率が高いという結果が出ています。

3.保湿について

マイクロバブル入浴を体感された方からは、湯ざわりが柔らかい、肌がしっとりする、肌が突っ張る感じが少ない、保湿クリームを塗らなくてもよかったなど、多くの声が挙がっています。

4.リラックス効果

通常の入浴においても、温浴効果により心理的な緊張をやわらげる効果があることが報告されています。マイクロバブル入浴は通常の入浴よりも、リラックス感、くつろぎ感、幸せ感が高まるという結果が出ました。また、入浴後に眠くなったという声も多くあり、良い睡眠につながる可能性も期待できます。

5.ワクワクや感動

白濁したお湯は温泉に入っているようだという意見が多数寄せられました。温泉を連想させる乳白色のお湯が、上質感、贅沢感、ワクワクする、感動するなどの心理的影響につながっていると考えています。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ecoジョーズ

側面近接設置対応　停電モード

屋外壁掛型（PS設置不可）



RUF-ME2406AW
本体色：シャイニーシルバー

本体寸法：高さ600×幅470×奥行270mm

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx　あんしん点検

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　入浴お知らせ（注1）　入浴タイマー（注2）　入浴終お知らせ（注2）　Q機能　32℃出湯（★）　温度調節　パワフル湯はり
eco★モード　手動ふろ設定浴湯（★注2）　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　SU2（★）

注1:リモコン262シリーズ接続時　注2:リモコン240・262シリーズ接続時
★:アイコン説明ページ参照

24号（24~2.2号）　**RUF-ME2406AW**　屋外壁掛はPS設置不可　[960917]

希望小売価格 **¥582,670**（税込価格）

オート

Q機能　32℃出湯（★）　パワフル湯はり　温度調節　eco★モード　手動ふろ設定浴湯（注1）　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯
たし水　予約運転　SU2

注1:リモコン240・262シリーズ接続時
★:アイコン説明ページ参照

24号（24~2.2号）　**RUF-ME2406SAW**　屋外壁掛はPS設置不可　[960918]

希望小売価格 **¥529,650**（税込価格）

選択可能リモコン

MB302　MB300　MB262　MB240

マイクロバブルを生み出す仕組み

浴槽から吸い上げられたお湯はポンプで加圧され、タンク内に取り込まれます。タンク内に取り込んだ加圧湯は旋回流を発生させ、空気と接触することで、お湯に空気が溶け込んでいきます。お風呂の循環金具から噴出する際に、圧力が一気に下がることで、溶けた空気が微細な気泡に変わりお湯が白濁します。

マイクロバブル専用　浴室・台所リモコンセット

型式	MBC-MB302VC 取扱説明書付	MBC-MB300VC 取扱説明書付	MBC-MB262VC 取扱説明書付	MBC-MB240VC 取扱説明書付	SC-200-FL 取扱説明書付
形状					
マシンコード	960919	960920	960921	960922	959790
品名コード	26-9720	26-9712	26-9704	26-9690	24-7004
希望小売価格　税込(税抜)	¥69,300(¥63,000)	¥57,530(¥52,300)	¥56,320(¥51,200)	¥51,590(¥46,900)	¥15,400(¥14,000)
浴室リモコン寸法(mm)	H99xW195xD19.5		H113xW195xD22		増設リモコン H120xW70xD13.5
台所リモコン寸法(mm)	H120xW128xD18.5		H120xW120xD17	H120xW128xD23	
無線LAN対応	○	–	○	–	–
インターホン対応	○	○	○	○	–

オプション（希望小売価格・税込価格）



循環金具:UF-MB1201AL-10A[960929]
（10A樹脂管用）…… ¥17,710

循環金具:UF-MB1201AL-13A[960930]
（13A樹脂管用）…… ¥17,710

循環金具:UF-MB1201LP[960931]
（L型ネジ接続）…… ¥17,710

循環金具:UF-MB1201SP[960932]
（S型ネジ接続）…… ¥17,710

配管カバー:WOP-H101(K)SS[960923]
シャイニーシルバー …… ¥9,900

配管カバー:WOP-H101(K)SS-650[960924]
シャイニーシルバー …… ¥11,110

据置台:WOP-H201SS[960925]
シャイニーシルバー …… ¥21,450

据置台:WOP-H201SS-650[960926]
シャイニーシルバー …… ¥22,660

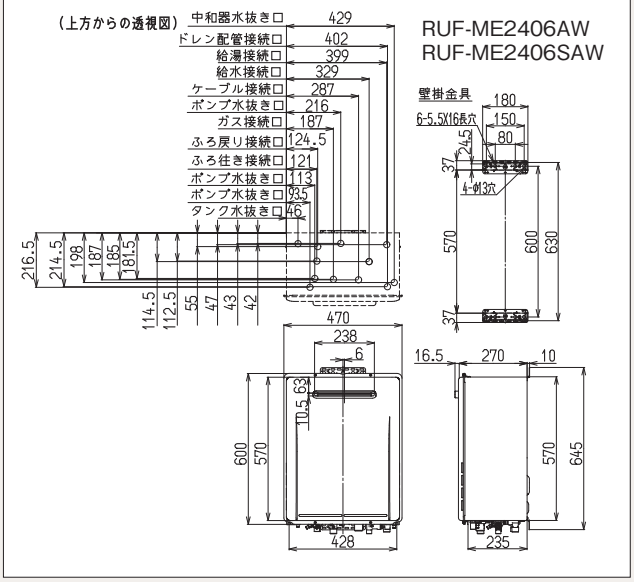
壁取付台:WOP-H031-SS[960927] …… ¥14,520

側方排気アダプター:WOP-H305[960928] …… ¥18,920

排気カバー:WOP-3301[932997] …… ¥10,670

本体図面

屋外・標準





マイクロバブルバスユニット:UF-MBU3[935483] ……**¥138,930**

※ 詳細は、「リモコン・浴室テレビ・マイクロバスユニット」章をご覧ください。

設置フリータイプ RUF-Eシリーズ　屋外設置　壁掛型・PS設置型

エコジョーズ

側面近接設置対応　停電モード（壁掛型のみ）

屋外壁掛型（PS設置不可）　PS扉内・PS前排気


RUF-E2406AW
本体色：シャイニーシルバー


RUF-E2406AT（集合住宅向け排気流速アップ対応）
本体色：シャイニーシルバー

本体寸法：高さ600×幅470×奥行240mm

Q21（20号を除く）　グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx　あんしん点検　東京都「グレードAA」（RUF-E2406シリーズのみ）

選択可能リモコン

302　300　320　262　240　155　171

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ（屋外壁掛型）のみ

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン

BC-240V-FL [960608]

希望小売価格 ¥20,680（税込価格）


Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン

MC-240V-FL [960605]　取扱説明書付

希望小売価格 ¥18,260（税込価格）


Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL [959789]（取扱説明書付）をお選びください。

オプション（希望小売価格・税込価格）

- 据置台:WOP-F201SS [971042] シャイニーシルバー …… ¥15,620
- 据置台:WOP-F201SS-650 [971043] シャイニーシルバー …… ¥19,470
- 配管カバー:WOP-F101(K)SS [971044] シャイニーシルバー …… ¥8,250
- 配管カバー:WOP-F101(K)SS-650 [971045] シャイニーシルバー …… ¥10,560
- 側方排気アダプタ:WOP-3305 [959334] 注 …… ¥18,920
- φ100斜方排気アダプター:ROP-RUA-15 [928495] …… ¥4,510
- φ100斜方排気アダプター:ROP-RUA-30 [928496] …… ¥4,510
- 排気カバー:WOP-3301 [932997] …… ¥10,670
- 扉内ボックス:UOP-P030 [965714] …… ¥8,800
- 循環金具（ネジ接続L型）:UF-A110LP [960426] …… ¥9,240

注 給湯器本体の設定切替が必要です。

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　入浴お知らせ（注1）　入浴タイマー（注2）　入浴終お知らせ（注2）　Q機能　32℃出湯（★）　温度調節　パワフル湯はり　ecoモード（★）　手動ふろ設定浴湯（注2）　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　マイクロバブル　SU1 SU2（★）

注1:リモコン262シリーズ接続時　注2:リモコン240・262シリーズ接続時
★:アイコン説明ページ参照

24号（24~1.5号）　RUF-E2406AW　[971022]

屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 ¥459,030（税込価格）

排気バリエーション		（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ設置型	RUF-E2406AA	¥470,800 [960754]
PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E2406AT	¥470,800 [971023]
※ PS扉内 後方排気型	RUF-E2406AB	¥470,800 [960755]
※ PS扉内 上方排気型	RUF-E2406AU	¥470,800 [960756]
※ PS扉内 給排気延長型	RUF-E2406AF	¥470,800 [960757]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

20号（20~2.2号）　RUF-E2006AW　[971026]　RUF-E2016AW　[971028]

Q21の機能は備えていません。

希望小売価格 ¥427,350（税込価格）

排気バリエーション		（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ設置型	RUF-E2006AA	¥439,120 [960762]
	RUF-E2016AA	¥439,120 [960763]
PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E2006AT	¥439,120 [971027]
	RUF-E2016AT	¥439,120 [971029]
※ PS扉内 後方排気型	RUF-E2006AB	¥439,120 [960764]
	RUF-E2016AB	¥439,120 [960765]
※ PS扉内 上方排気型	RUF-E2006AU	¥439,120 [960766]
	RUF-E2016AU	¥439,120 [960767]
※ PS扉内 給排気延長型	RUF-E2006AF	¥439,120 [960768]
	RUF-E2016AF	¥439,120 [960769]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

16号（16~2.2号）　RUF-E1606AW　[971034]　RUF-E1616AW　[971036]

希望小売価格 ¥400,180（税込価格）

排気バリエーション		（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ設置型	RUF-E1606AA	¥411,950 [960778]
	RUF-E1616AA	¥411,950 [960779]
PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E1606AT	¥411,950 [971035]
	RUF-E1616AT	¥411,950 [971037]
※ PS扉内 後方排気型	RUF-E1606AB	¥411,950 [960780]
	RUF-E1616AB	¥411,950 [960781]
※ PS扉内 上方排気型	RUF-E1606AU	¥411,950 [960782]
	RUF-E1616AU	¥411,950 [960783]
※ PS扉内 給排気延長型	RUF-E1606AF	¥411,950 [960784]
	RUF-E1616AF	¥411,950 [960785]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

オート

Q機能　32℃出湯（★）　パワフル湯はり　温度調節　ecoモード　手動ふろ設定浴湯（注1）　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　マイクロバブル　SU1 SU2（★）

注1:リモコン240・262シリーズ接続時
★:アイコン説明ページ参照

24号（24~1.5号）　RUF-E2406SAW　[971024]

屋外壁掛はPS設置不可

希望小売価格 ¥406,120（税込価格）

排気バリエーション		（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ設置型	RUF-E2406SAA	¥417,890 [960758]
PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E2406SAT	¥417,890 [971025]
※ PS扉内 後方排気型	RUF-E2406SAB	¥417,890 [960759]
※ PS扉内 上方排気型	RUF-E2406SAU	¥417,890 [960760]
※ PS扉内 給排気延長型	RUF-E2406SAF	¥417,890 [960761]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

20号（20~2.2号）　RUF-E2006SAW　[971030]　RUF-E2016SAW　[971032]

Q21の機能は備えていません。

希望小売価格 ¥374,330（税込価格）

排気バリエーション		（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ設置型	RUF-E2006SAA	¥386,100 [960770]
	RUF-E2016SAA	¥386,100 [960771]
PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E2006SAT	¥386,100 [971031]
	RUF-E2016SAT	¥386,100 [971033]
※ PS扉内 後方排気型	RUF-E2006SAB	¥386,100 [960772]
	RUF-E2016SAB	¥386,100 [960773]
※ PS扉内 上方排気型	RUF-E2006SAU	¥386,100 [960774]
	RUF-E2016SAU	¥386,100 [960775]
※ PS扉内 給排気延長型	RUF-E2006SAF	¥386,100 [960776]
	RUF-E2016SAF	¥386,100 [960777]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

16号（16~2.2号）　RUF-E1606SAW　[971038]　RUF-E1616SAW　[971040]

希望小売価格 ¥346,060（税込価格）

排気バリエーション		（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ設置型	RUF-E1606SAA	¥357,830 [960786]
	RUF-E1616SAA	¥357,830 [960787]
PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E1606SAT	¥357,830 [971039]
	RUF-E1616SAT	¥357,830 [971041]
※ PS扉内 後方排気型	RUF-E1606SAB	¥357,830 [960788]
	RUF-E1616SAB	¥357,830 [960789]
※ PS扉内 上方排気型	RUF-E1606SAU	¥357,830 [960790]
	RUF-E1616SAU	¥357,830 [960791]
※ PS扉内 給排気延長型	RUF-E1606SAF	¥357,830 [960792]
	RUF-E1616SAF	¥357,830 [960793]

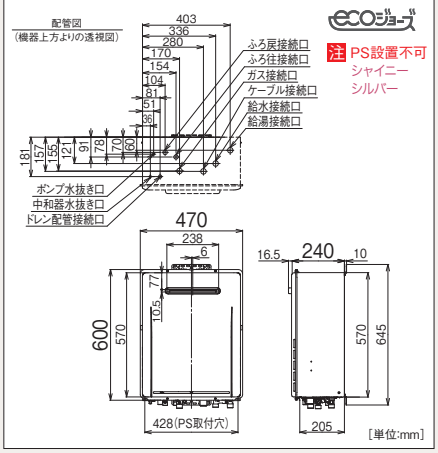
品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準 [PS設置不可]


RUF-E2406AW
RUF-E2406SAW
RUF-E2006AW
RUF-E2006SAW
RUF-E2016AW
RUF-E2016SAW
RUF-E1606AW
RUF-E1606SAW
RUF-E1616AW
RUF-E1616SAW



屋外・アルコーブ



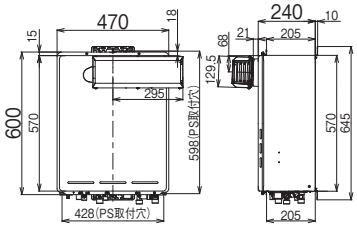
RUF-E2406AA
RUF-E2406SAA
RUF-E2006AA
RUF-E2006SAA
RUF-E2016AA
RUF-E2016SAA
RUF-E1606AA
RUF-E1606SAA
RUF-E1616AA
RUF-E1616SAA



屋外・PS扉内・PS前排気



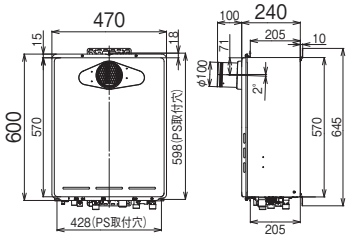
RUF-E2406AT
RUF-E2406SAT
RUF-E2006AT
RUF-E2006SAT
RUF-E2016AT
RUF-E2016SAT
RUF-E1606AT
RUF-E1606SAT
RUF-E1616AT
RUF-E1616SAT



屋外・PS扉内後方排気



RUF-E2406AB
RUF-E2406SAB
RUF-E2006AB
RUF-E2006SAB
RUF-E2016AB
RUF-E2016SAB
RUF-E1606AB
RUF-E1606SAB
RUF-E1616AB
RUF-E1616SAB




φ100KP排気延長部材が必要です。
φ100最大延長7m4曲り
[単位:mm]

屋外・PS扉内上方排気



RUF-E2406AU
RUF-E2406SAU
RUF-E2006AU
RUF-E2006SAU
RUF-E2016AU
RUF-E2016SAU
RUF-E1606AU
RUF-E1606SAU
RUF-E1616AU
RUF-E1616SAU




φ100KP排気延長部材が必要です。
φ100最大延長7m4曲り
[単位:mm]

屋外・PS扉内屋外給排気延長



RUF-E2406AF
RUF-E2406SAF
RUF-E2006AF
RUF-E2006SAF
RUF-E2016AF
RUF-E2016SAF
RUF-E1606AF
RUF-E1606SAF
RUF-E1616AF
RUF-E1616SAF



φ100KP排気延長部材が必要です。
φ100最大延長7m4曲り。PS扉内設置用です。
PSの壁面および屋内には設置しないでください。
[単位:mm]

302V(B)リモコン組合せ

無線LAN対応
(インターホン機能なし)

どこでもリンナイアプリ
QRコード

浴室リモコン

BC-300V(B)-FL [961257]

希望小売価格 **¥20,680**(税込価格)



Ecoシグナル　エネルック
停電モード対応

台所リモコン

MC-302V(B)-FL [961253] 取扱説明書付

希望小売価格 **¥34,760**(税込価格)



無線LAN　Ecoシグナル
エネルック　停電モード対応

設置フリータイプ RUF-SEシリーズ　屋外設置　壁掛型・PS設置型 スリム

エコジョーズ

側面近接設置対応　停電モード（壁掛型のみ）

屋外壁掛型（PS設置不可）



RUF-SE2005AW（A）
本体色：シャイニーシルバー

PS扉内・PS前排気



RUF-SE2005AT（A）
（集合住宅向け排気流速アップ対応）
本体色：シャイニーシルバー

本体寸法：高さ610×幅250×奥行310mm

Q21（16号のみ）　グリーン購入法適合商品　Eco-bs　低NOx　あんしん点検

選択可能リモコン

302　300　320　262　240　155　171

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ（屋外壁掛型）のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン

BC-240V-FL [960608]

希望小売価格 ¥20,680（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン

MC-240V-FL [960605]　取扱説明書付

希望小売価格 ¥18,260（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL [959789]（取扱説明書付）をお選びください。

302V（B）リモコン組合せ

無線LAN対応（インターホン機能なし）

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン

BC-300V（B）-FL [961257]

希望小売価格 ¥20,680（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン

MC-302V（B）-FL [961253]　取扱説明書付

希望小売価格 ¥34,760（税込価格）



無線LAN　Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シュミFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード★　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　SU1 SU2★

★：アイコン説明ページ参照

20号（20~2.9号）

RUF-SE2005AW（A） [961500]
RUF-SE2015AW（A） [961501]

希望小売価格 ¥438,790（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-SE2005AA（A）	¥450,560	[961502]
	RUF-SE2015AA（A）	¥450,560	[961503]
PS扉内 PS前排気	RUF-SE2005AT（A）	¥450,560	[961504]
	RUF-SE2015AT（A）	¥450,560	[961505]
※PS扉内 PS延長前排気（排気延長タイプ）	RUF-SE2005AT-L（A）	¥450,560	[961506]
	RUF-SE2015AT-L（A）	¥450,560	[961507]
※PS扉内 上方排気	RUF-SE2005AU（A）	¥450,560	[961508]
	RUF-SE2015AU（A）	¥450,560	[961509]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

16号（16~2.9号）

RUF-SE1605AW（A） [961520]
RUF-SE1615AW（A） [961521]

希望小売価格 ¥420,310（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-SE1605AA（A）	¥432,080	[961522]
	RUF-SE1615AA（A）	¥432,080	[961523]
PS扉内 PS前排気	RUF-SE1605AT（A）	¥432,080	[961524]
	RUF-SE1615AT（A）	¥432,080	[961525]
※PS扉内 PS延長前排気（排気延長タイプ）	RUF-SE1605AT-L（A）	¥432,080	[961526]
	RUF-SE1615AT-L（A）	¥432,080	[961527]
※PS扉内 上方排気	RUF-SE1605AU（A）	¥432,080	[961528]
	RUF-SE1615AU（A）	¥432,080	[961529]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

オート

Q機能　新シュミFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード★　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　SU1 SU2★

★：アイコン説明ページ参照

20号（20~2.9号）

RUF-SE2005SAW（A） [961510]
RUF-SE2015SAW（A） [961511]

希望小売価格 ¥391,710（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-SE2005SAA（A）	¥403,480	[961512]
	RUF-SE2015SAA（A）	¥403,480	[961513]
PS扉内 PS前排気	RUF-SE2005SAT（A）	¥403,480	[961514]
	RUF-SE2015SAT（A）	¥403,480	[961515]
※PS扉内 PS延長前排気（排気延長タイプ）	RUF-SE2005SAT-L（A）	¥403,480	[961516]
	RUF-SE2015SAT-L（A）	¥403,480	[961517]
※PS扉内 上方排気	RUF-SE2005SAU（A）	¥403,480	[961518]
	RUF-SE2015SAU（A）	¥403,480	[961519]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

16号（16~2.9号）

RUF-SE1605SAW（A） [961530]
RUF-SE1615SAW（A） [961531]

希望小売価格 ¥373,230（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-SE1605SAA（A）	¥385,000	[961532]
	RUF-SE1615SAA（A）	¥385,000	[961533]
PS扉内 PS前排気	RUF-SE1605SAT（A）	¥385,000	[961534]
	RUF-SE1615SAT（A）	¥385,000	[961535]
※PS扉内 PS延長前排気（排気延長タイプ）	RUF-SE1605SAT-L（A）	¥385,000	[961536]
	RUF-SE1615SAT-L（A）	¥385,000	[961537]
※PS扉内 上方排気	RUF-SE1605SAU（A）	¥385,000	[961538]
	RUF-SE1615SAU（A）	¥385,000	[961539]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台：WOP-E201SS [961542] シャイニーシルバー	¥23,980
配管カバー：WOP-E101（K）SS [961540] シャイニーシルバー	¥9,680
配管カバー：WOP-E101（K）SS-650 [961541] シャイニーシルバー	¥11,330
側方排気アダプタ：WOP-E305 [970318]	¥20,020
排気カバー：WOP-E301 [970319]	¥17,710
扉内設置用取付BOX：UOP-5030-1 [959320]	¥7,480
循環金具（ネジ接続L型）：UF-A110LP [960426]	¥9,240
循環金具（φ10樹脂管L型）：UF-A110LQ [960430]	¥9,350
循環金具（φ10樹脂管S型）：UF-A110SQ [960429]	¥9,350

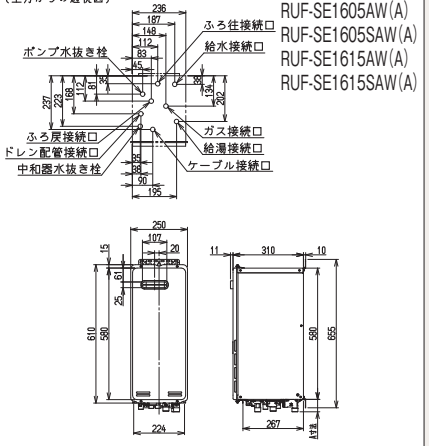
〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準 [PS設置不可]

エコジョーズ シャイニーシルバー

RUF-SE2005AW(A)
RUF-SE2005SAW(A)
RUF-SE2015AW(A)
RUF-SE2015SAW(A)
RUF-SE1605AW(A)
RUF-SE1605SAW(A)
RUF-SE1615AW(A)
RUF-SE1615SAW(A)




[単位:mm]

屋外・アルコーブ



RUF-SE2005AA(A)
RUF-SE2005SAA(A)
RUF-SE2015AA(A)
RUF-SE2015SAA(A)
RUF-SE1605AA(A)
RUF-SE1605SAA(A)
RUF-SE1615AA(A)
RUF-SE1615SAA(A)

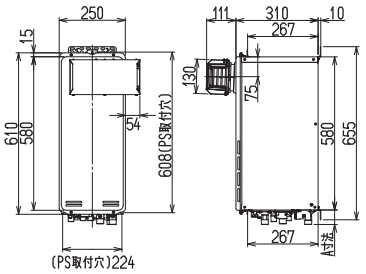エコジョーズ




[単位:mm]

屋外・PS扉内・PS前排気



RUF-SE2005AT(A)
RUF-SE2005SAT(A)
RUF-SE2015AT(A)
RUF-SE2015SAT(A)
RUF-SE1605AT(A)
RUF-SE1605SAT(A)
RUF-SE1615AT(A)
RUF-SE1615SAT(A)

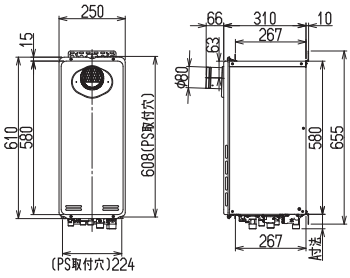エコジョーズ




[単位:mm]

屋外・PS扉内・PS延長前排気(排気延長タイプ)



RUF-SE2005AT-L(A)
RUF-SE2005SAT-L(A)
RUF-SE2015AT-L(A)
RUF-SE2015SAT-L
RUF-SE1605AT-L(A)
RUF-SE1605SAT-L(A)
RUF-SE1615AT-L(A)
RUF-SE1615SAT-L(A)

エコジョーズ



φ100KP排気延長部材が必要です。
φ100最大延長7m4曲り


[単位:mm]

屋外・PS扉内上方排気



RUF-SE2005AU(A)
RUF-SE2005SAU(A)
RUF-SE2015AU(A)
RUF-SE2015SAU(A)
RUF-SE1605AU(A)
RUF-SE1605SAU(A)
RUF-SE1615AU(A)
RUF-SE1615SAU(A)

エコジョーズ




φ100KP排気延長部材が必要です。
φ100最大延長7m4曲り

[単位:mm]

BFチャンバー設置からの買い替えでグレードアップ。

(RUF-SEシリーズの排気延長タイプ)

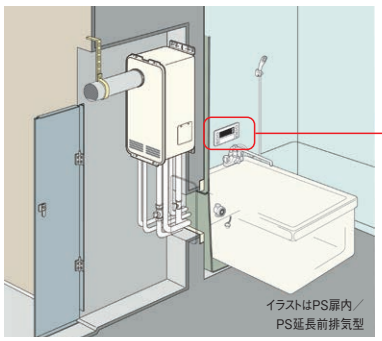本体の幅250mmのスリムタイプ。BFチャンバー設置からの買い替えに対応します。



BFチャンバー設置からの買替時、リモコンは専用となります。



浴室リモコン
BC-127V(A)-SK(T)
[971756]
希望小売価格
¥18,260(税込価格)

リモコン線4m付
外型寸法／
高さ99×幅195×奥行28.5mm



台所リモコン
MC-127V(A)-FL
[971755]
希望小売価格
¥17,380(税込価格)

外型寸法／
高さ120×幅128×奥行20.6mm

【ご注意】給湯器本体の設定切り替えが必要となります。

設置フリータイプ RUF-Eシリーズ　屋外設置　据置型

エコジョーズ

側面近接設置対応（右側のみ）　停電モード



RUF-E2405AG(B)
本体色：シャイニーシルバー
本体寸法：高さ600×幅517×奥行250mm
（突出部寸法含まず）

Q21　グリーン購入法適合商品　-bs　低NOx　あんしん点検　L2-Tech 2020 RUF-E2008A・SAG(B)のみ

選択可能リモコン

302　300　320　262　240　155　171

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズのみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-240V-FL [960608]
希望小売価格 ¥20,680（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン
MC-240V-FL [960605]　取扱説明書付
希望小売価格 ¥18,260（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL [959789]（取扱説明書付）をお選びください。

302V(B)リモコン組合せ

無線LAN対応（インターホン機能なし）

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン
BC-300V(B)-FL [961257]
希望小売価格 ¥20,680（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン
MC-302V(B)-FL [961253]　取扱説明書付
希望小売価格 ¥34,760（税込価格）



無線LAN　Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シミュFF+FB　ハイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　パワフル湯はり　ecoモード　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　マイクロバブル　SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

24号（24~2.2号）　**RUF-E2405AG(B)** [960794]
希望小売価格 ¥472,010（税込価格）

20号（20~2.2号）　**RUF-E2008AG(B)** [960796]
RUF-E2018AG(B) [960797]
希望小売価格 ¥446,1600（税込価格）
品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

16号（16~2.2号）　**RUF-E1615AG(B)** [960800]
希望小売価格 ¥413,160（税込価格）
品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

オート

Q機能　新シミュFF+FB　ハイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　パワフル湯はり　ecoモード　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　マイクロバブル　SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

24号（24~2.2号）　**RUF-E2405SAG(B)** [960795]
希望小売価格 ¥419,100（税込価格）

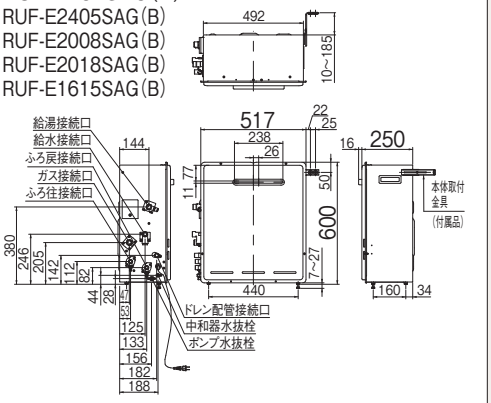
20号（20~2.2号）　**RUF-E2008SAG(B)** [960798]
RUF-E2018SAG(B) [960799]
希望小売価格 ¥393,140（税込価格）
品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

16号（16~2.2号）　**RUF-E1615SAG(B)** [960801]
希望小売価格 ¥359,040（税込価格）
品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

本体図面

エコジョーズ

RUF-E2405AG(B)
RUF-E2008AG(B)
RUF-E2018AG(B)
RUF-E1615AG(B)
RUF-E2405SAG(B)
RUF-E2008SAG(B)
RUF-E2018SAG(B)
RUF-E1615SAG(B)



※図はRUF-E2405AG(B)を示します。　[単位:mm]

オプション（希望小売価格・税込価格）

側方排気アダプタ:WOP-3305G [933215] 注 …… ¥18,920
排気カバー:WOP-3301 [932997] …… ¥10,670
循環金具（ネジ接続L型）:UF-A110LP [960426] …… ¥9,240
循環金具（φ10樹脂管L型）:UF-A110LQ [960430] …… ¥9,350
循環金具（φ10樹脂管S型）:UF-A110SQ [960429] …… ¥9,350

注 給湯器本体の設定切替が必要です。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ecoジョーズ

側面近接設置対応（右側のみ） 停電モード



RFS-E2405A(B)
本体色：シャイニーシルバー
本体寸法：高さ600×幅517×奥行250mm
（突出部寸法含まず）

Q21 グリーン購入法適合商品 B-bs 低NOx あんしん点検 L2-Tech 2020 RFS-E2008A・SA(B)のみ

選択可能リモコン

302	300	320	220
262	240	155	171

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズのみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

フルオート

セルフクリーン 自動たし湯 自動沸上 Q機能 新シミュFF・FB バイパスサーボ 水量サーボ ★32℃出湯 温度調節 パワフル湯はり eco モード 快適保温 保温時間 湯はりお知らせ たし湯 たし水 予約運転 マイクロバブル※1 SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照
※1:おいだき配管延長セットAFP-500-15A(別売品)接続時に対応

24号（24~2.2号） RFS-E2405A(B) [960802]
希望小売価格 ¥409,640（税込価格）

20号（20~2.2号） RFS-E2008A(B) [960804]
RFS-E2018A(B) [960805]
希望小売価格 ¥381,370（税込価格）

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

オート

Q機能 新シミュFF・FB バイパスサーボ 水量サーボ ★32℃出湯 温度調節 パワフル湯はり eco モード 快適保温 保温時間 湯はりお知らせ たし湯 たし水 予約運転 マイクロバブル※1 SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照
※1:おいだき配管延長セットAFP-500-15A(別売品)接続時に対応

24号（24~2.2号） RFS-E2405SA(B) [960803]
希望小売価格 ¥362,560（税込価格）

20号（20~2.2号） RFS-E2008SA(B) [960806]
RFS-E2018SA(B) [960807]
希望小売価格 ¥334,290（税込価格）

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-240V-FL [960608]
希望小売価格 ¥20,680（税込価格）



Ecoシグナル エネルック 停電モード対応

台所リモコン
MC-240V-FL [960605] 取扱説明書付
希望小売価格 ¥18,260（税込価格）



Ecoシグナル エネルック 停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL [959789]（取扱説明書付）をお選びください。

302V(B)リモコン組合せ

Rinnai 無線LAN対応（インターホン機能なし）
どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン
BC-300V(B)-FL [961257]
希望小売価格 ¥20,680（税込価格）



Ecoシグナル エネルック 停電モード対応

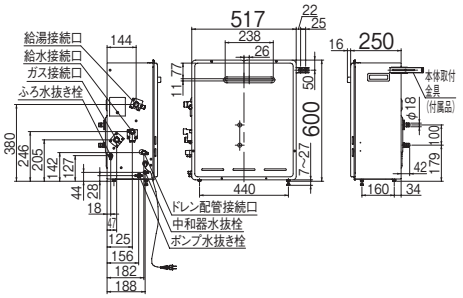
台所リモコン
MC-302V(B)-FL [961253] 取扱説明書付
希望小売価格 ¥34,760（税込価格）



無線LAN Ecoシグナル エネルック 停電モード対応

本体図面

ecoジョーズ
RFS-E2405A(B)
RFS-E2008A(B)
RFS-E2018A(B)
RFS-E2405SA(B)
RFS-E2008SA(B)
RFS-E2018SA(B)



※図は RFS-E 2405A(B) を示します。 [単位:mm]

オプション（希望小売価格・税込価格）

側方排気アダプタ:WOP-3305G [933215] 注	¥18,920
排気カバー:WOP-3301 [932997]	¥10,670
壁取付台:UX-R031-1 [959387]	¥11,220
壁取付台:UX-R031-G1 [959388]	¥11,220
延長循環アダプタ(300):KGOP-LCA300 [913286]	¥3,850
延長循環アダプタ(2000):KGOP-LCA2000 [913287]	¥9,900

注 給湯器本体の設定切替が必要です。

設置フリータイプ RUF-TEシリーズ ドレン切替式　屋外設置　壁掛型・PS設置型

エコジョーズ

kaecco（カエッコ）
既築集合住宅向け

屋外壁掛型（PS設置不可）



RUF-TE2400AW（A）
本体色：パールシャンパン

PS扉内・PS前排気



RUF-TE2400AT
（集合住宅向け排気流速アップ対応）
本体色：シャドーホワイトⅢ

本体寸法：高さ600×幅470×奥行250mm
（突出部寸法含まず）

Q21（20号を除く）　グリーン購入法適合商品　UB-bs　低NOx

あんしん点検　ドレン切替式



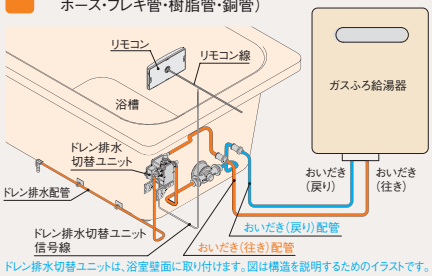
ドレン排水切替ユニット（オプション）

■ドレン排水切替ユニットの設置・施工


事前確認箇所

1. 機器設置の確認
PS開口・奥行・PSアダプターの有無等の確認

2. 浴室内の確認
①浴槽エプロンが取り外し可能であること（ドレン排水切替ユニットの取付スペース）
②ユニットバス壁面に穴があけられること（ドレン排水切替ユニットの信号線通線）
③バスエプロンの内側にドレン排水切替ユニットを取付ける空間があること
④排水パンの排水口が見えること
⑤UB貫通金具から循環金具までの接続方法を確認（ゴムホース・フレキ管・樹脂管・銅管）




ドレン排水切替ユニットは、浴室壁面に取り付けます。図は構造を説明するためのイラストです。



ドレン排水切替ユニット
ROP-DHU

結線概念図



【注】ドレン排水切替ユニットとおいだき（往き）配管の接続には、配管の種類に応じた別売の接続セットが別途必要になります。

155リモコン

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-155V（A）-FL [971211] 取扱説明書付
オープン価格



ボイスリモコン

台所リモコン
MC-155V（A）-FL [971210]
オープン価格



ボイスリモコン

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シュミFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　35℃出湯　温度調節　パワフル湯はり　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転

24号（24~2.5号）RUF-TE2400AW（A）
屋外壁掛はPS設置不可　[959478]

希望小売価格 **¥466,180**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-TE2400AA	¥476,740 [959479]
PS扉内 PS前排気	RUF-TE2400AT	¥466,180 [959480]
※PS扉内 後方排気	RUF-TE2400AB	¥476,740 [968560]
※PS扉内 上方排気	RUF-TE2400AU	¥476,740 [959481]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

20号（20~2.5号）RUF-TE2000AW（A）
屋外壁掛はPS設置不可　[959487]

希望小売価格 **¥434,390**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-TE2000AA	¥444,950 [959488]
PS扉内 PS前排気	RUF-TE2000AT	¥434,390 [959489]
※PS扉内 後方排気	RUF-TE2000AB	¥444,950 [968562]
※PS扉内 上方排気	RUF-TE2000AU	¥444,950 [959490]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

16号（16~2.5号）RUF-TE1610AW（A）
屋外壁掛はPS設置不可　[959496]

希望小売価格 **¥407,330**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-TE1610AA	¥416,680 [959497]
PS扉内 PS前排気	RUF-TE1610AT	¥407,330 [959498]
※PS扉内 後方排気	RUF-TE1610AB	¥416,680 [968564]
※PS扉内 上方排気	RUF-TE1610AU	¥416,680 [959499]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

選択可能リモコン
155

オート

Q機能　新シュミFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　35℃出湯　温度調節　パワフル湯はり　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転

24号（24~2.5号）RUF-TE2400SAW（A）
屋外壁掛はPS設置不可　[959482]

希望小売価格 **¥413,160**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-TE2400SAA	¥423,720 [959483]
PS扉内 PS前排気	RUF-TE2400SAT	¥413,160 [959484]
※PS扉内 後方排気	RUF-TE2400SAB	¥423,720 [968561]
※PS扉内 上方排気	RUF-TE2400SAU	¥423,720 [959485]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

20号（20~2.5号）RUF-TE2000SAW（A）
屋外壁掛はPS設置不可　[959492]

希望小売価格 **¥381,370**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-TE2000SAA	¥392,040 [959493]
PS扉内 PS前排気	RUF-TE2000SAT	¥381,370 [959494]
※PS扉内 後方排気	RUF-TE2000SAB	¥392,040 [968563]
※PS扉内 上方排気	RUF-TE2000SAU	¥392,040 [959495]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

16号（16~2.5号）RUF-TE1610SAW（A）
屋外壁掛はPS設置不可　[959500]

希望小売価格 **¥353,100**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-TE1610SAA	¥363,770 [959501]
PS扉内 PS前排気	RUF-TE1610SAT	¥353,100 [959502]
※PS扉内 後方排気	RUF-TE1610SAB	¥363,770 [968565]
※PS扉内 上方排気	RUF-TE1610SAU	¥363,770 [959503]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

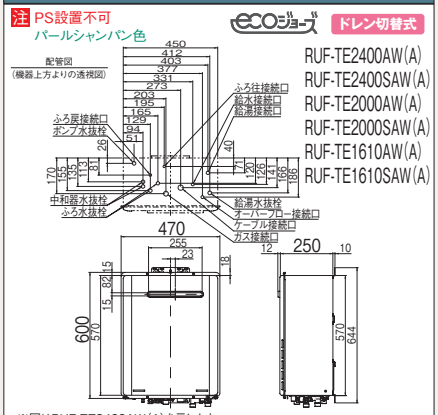
排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準 [PS設置不可]

注 PS設置不可
パールシャンパン色

ドレン切替式

RUF-TE2400AW(A)
RUF-TE2400SAW(A)
RUF-TE2000AW(A)
RUF-TE2000SAW(A)
RUF-TE1610AW(A)
RUF-TE1610SAW(A)



※図はRUF-TE2400AW(A)を示します。


[単位:mm]

屋外・アルコーブ

ドレン切替式

RUF-TE2400AA
RUF-TE2400SAA
RUF-TE2000AA
RUF-TE2000SAA
RUF-TE1610AA
RUF-TE1610SAA






[単位:mm]

屋外PS扉内・PS前排気

ドレン切替式

RUF-TE2400AT
RUF-TE2400SAT
RUF-TE2000AT
RUF-TE2000SAT
RUF-TE1610AT
RUF-TE1610SAT





[単位:mm]

屋外・PS扉内後方排気




ドレン切替式

RUF-TE2400AB
RUF-TE2400SAB
RUF-TE2000AB
RUF-TE2000SAB
RUF-TE1610AB
RUF-TE1610SAB

排気:φ100最大7m4曲がり

φ100KP排気接続



[単位:mm]

屋外・PS扉内上方排気




ドレン切替式

RUF-TE2400AU
RUF-TE2400SAU
RUF-TE2000AU
RUF-TE2000SAU
RUF-TE1610AU
RUF-TE1610SAU

排気:φ100最大7m4曲がり
:φ80最大3m2曲がり
(別売φ100-φ80レジューサ使用時)

φ100KP排気接続




[単位:mm]

ドレン排水切替ユニット(オプション)

ROP-DHU

ドレン排水切替ユニット





ドレン排水切替ユニット(ROP-DHU)

[単位:mm]

オプション (希望小売価格・税込価格)

ドレン排水切替ユニット:ROP-DHU[959260]
……¥23,540

10A樹脂管接続セット:H-Cスナップジョイント10A-L[960290]
…… ¥1,980

13A樹脂管接続セット:ROP-W13AJ[959262]
……¥11,000

G1/2ネジ接続セット:ROP-WCU(A)[960287]
…… ¥1,870

UBゴム管接続セット:ROP-WUB(A)[935490]
…… ¥8,250

ゴムホース:ROP-WGH(A)[935491]
…… ¥3,740

ドレン排水接続セット:ROP-WHJ(A)[960289]
…… ¥1,980

リモコンスペーサー:ROP-WRS[959271]
(BC-155Vシリーズ用、リモコン線露出取付用)
…… ¥2,310

パイプホルダー3:KOP-DUPH-3-3P[960288]
…… ¥1,870

※ ブッシュ:ROP-WBは2018年4月以降ドレン排水切替ユニットROP-DHUに同梱になりました。

※※RUF-TEシリーズはドレン排水切替ユニット:ROP-DHUです。ROP-DHU2はご利用できません。

■ 接続管セット(配管継手)

10A樹脂管用
H-Cスナップジョイント10A-L



13A樹脂管用
ROP-W13AJ



銅管・フレキ管用(G1/2ネジ接続)
ROP-WCU(A)



UBゴム管用
ROP-WUB(A)



パイプホルダー3
KOP-DUPH-3-3P



ドレン排水接続セット
ROP-WHJ(A)



配管カバー:ROP-W101(K)A[959336]
パールシャンパン(壁掛型用) …… ¥9,240


排気カバー(24号):ROP-P301[959338] …… ¥10,670

排気カバー(20号・16号):ROP-R301[959339] … ¥11,220

側方排気アダプタ(24号):ROP-R305-A[966327] 注 …… ¥18,920

側方排気アダプタ(20号・16号):ROP-R305-B[966328] 注 … ¥18,920

注 給湯器本体の設定切替が必要です。



●図は樹脂管用です。

設置フリータイプ RUF-EPシリーズ ドレンアップ式　屋外設置　PS設置(壁掛)型

エコジョーズ

既築集合住宅向け

屋外壁掛型(PS設置不可)　PS扉内・PS前排気



RUF-EP2401AW(A)
本体色:パールシャンパン



RUF-EP2401AT(A)
(集合住宅向け排気流速アップ対応)
本体色:パールシャンパン

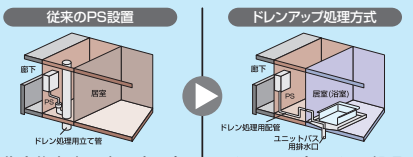
本体寸法:高さ600×幅470×奥行240mm
(突出部寸法含まず)

Q21 (20号を除く)　グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx　あんしん点検

ドレンアップ式

■トリプルチューブでドレンをバスルームの排水溝へ排水

ドレンアップ式エコジョーズ



集合住宅建設時にパイプシャフト内にドレン処理用立て管が必要。

ドレンアップは、ドレン処理用配管を、追いだき配管と共に、ユニットバス内に施工。ドレン水をユニットバスの排水口に処理します。

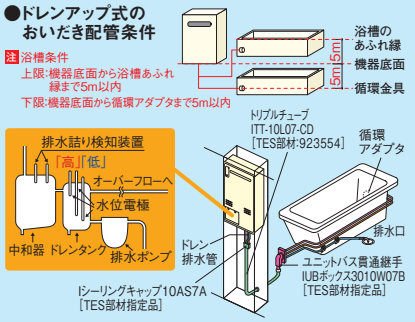
●ドレンアップシステム図

ドレン水が自動で排水されるため操作は不要

1. ドレン水をドレンタンクで受ける。
2. ドレン水が溜まり電極の高を検知すると、排水ポンプが ON になり排水がスタート。
3. ドレン水が排出され電極の低未満になると、排水ポンプが OFF になり排水がストップ。

●ドレンアップ式のおいだき配管条件

注 浴槽条件
上限:機器底面から浴槽あふれ縁まで5m以内
下限:機器底面から循環アダプタまで5m以内



240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン

BC-240V-FL [960608]

希望小売価格 **¥20,680**(税込価格)



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン

MC-240V-FL [960605]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥18,260**(税込価格)



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL[959789](取扱説明書付)をお選びください。

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　パワフル湯はり　ecoモード　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　マイクロバブル　SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

24号 (24~2.2号) RUF-EP2401AW(A)

屋外壁掛はPS設置不可　[968566]

希望小売価格 **¥513,260**(税込価格)

排気バリエーション		(希望小売価格・税込価格)
アルコーブ	RUF-EP2401AA(A)	¥523,820 [968567]
PS扉内 PS前排気	RUF-EP2401AT(A)	¥513,260 [968568]
PS扉内後方排気	RUF-EP2401AB(A)	¥523,820 [968569]
※PS扉内上方排気	RUF-EP2401AU(A)	¥523,820 [968570]
※PS扉内屋外排気延長	RUF-EP2401AF(A)	¥523,820 [968571]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

20号 (20~2.2号) RUF-EP2001AW(A)

屋外壁掛はPS設置不可　[968578]

希望小売価格 **¥481,470**(税込価格)

排気バリエーション		(希望小売価格・税込価格)
アルコーブ	RUF-EP2001AA(A)	¥492,030 [968579]
PS扉内 PS前排気	RUF-EP2001AT(A)	¥481,470 [968580]
※PS扉内後方排気	RUF-EP2001AB(A)	¥492,030 [968581]
※PS扉内上方排気	RUF-EP2001AU(A)	¥492,030 [968582]
※PS扉内屋外排気延長	RUF-EP2001AF(A)	¥492,030 [968583]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

16号 (16~2.2号) RUF-EP1611AW(A)

屋外壁掛はPS設置不可　[968590]

希望小売価格 **¥454,410**(税込価格)

排気バリエーション		(希望小売価格・税込価格)
アルコーブ	RUF-EP1611AA(A)	¥463,760 [968591]
PS扉内 PS前排気	RUF-EP1611AT(A)	¥454,410 [968592]
※PS扉内後方排気	RUF-EP1611AB(A)	¥463,760 [968593]
※PS扉内上方排気	RUF-EP1611AU(A)	¥463,760 [968594]
※PS扉内屋外排気延長	RUF-EP1611AF(A)	¥463,760 [968595]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

オート

Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　パワフル湯はり　温度調節　ecoモード　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　マイクロバブル　SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

24号 (24~2.2号) RUF-EP2401SAW(A)

屋外壁掛はPS設置不可　[968572]

希望小売価格 **¥460,240**(税込価格)

排気バリエーション		(希望小売価格・税込価格)
アルコーブ	RUF-EP2401SAA(A)	¥470,800 [968573]
PS扉内 PS前排気	RUF-EP2401SAT(A)	¥460,240 [968574]
PS扉内後方排気	RUF-EP2401SAB(A)	¥470,800 [968575]
※PS扉内上方排気	RUF-EP2401SAU(A)	¥470,800 [968576]
※PS扉内屋外排気延長	RUF-EP2401SAF(A)	¥470,800 [968577]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

20号 (20~2.2号) RUF-EP2001SAW(A)

屋外壁掛はPS設置不可　[968584]

希望小売価格 **¥428,450**(税込価格)

排気バリエーション		(希望小売価格・税込価格)
アルコーブ	RUF-EP2001SAA(A)	¥439,120 [968585]
PS扉内 PS前排気	RUF-EP2001SAT(A)	¥428,450 [968586]
※PS扉内後方排気	RUF-EP2001SAB(A)	¥439,120 [968587]
※PS扉内上方排気	RUF-EP2001SAU(A)	¥439,120 [968588]
※PS扉内屋外排気延長	RUF-EP2001SAF(A)	¥439,120 [968589]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

16号 (16~2.2号) RUF-EP1611SAW(A)

屋外壁掛はPS設置不可　[968596]

希望小売価格 **¥400,180**(税込価格)

排気バリエーション		(希望小売価格・税込価格)
アルコーブ	RUF-EP1611SAA(A)	¥410,850 [968597]
PS扉内 PS前排気	RUF-EP1611SAT(A)	¥400,180 [968598]
※PS扉内後方排気	RUF-EP1611SAB(A)	¥410,850 [968599]
※PS扉内上方排気	RUF-EP1611SAU(A)	¥410,850 [968600]
※PS扉内屋外排気延長	RUF-EP1611SAF(A)	¥410,850 [968601]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

選択可能リモコン

240　300　320　155　171

入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

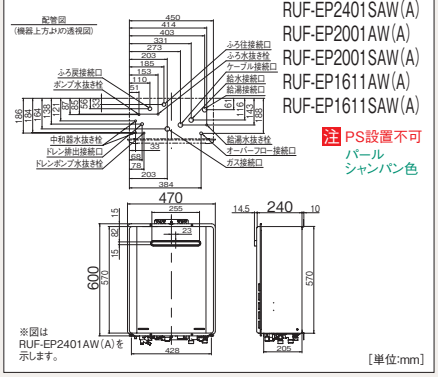
排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準 [PS設置不可]

ドレンアップ式

RUF-EP2401AW(A)
RUF-EP2401SAW(A)
RUF-EP2001AW(A)
RUF-EP2001SAW(A)
RUF-EP1611AW(A)
RUF-EP1611SAW(A)

注 PS設置不可
パール
シャンパン色




[単位:mm]

屋外・アルコーブ

ドレンアップ式

RUF-EP2401AA(A)
RUF-EP2401SAA(A)
RUF-EP2001AA(A)
RUF-EP2001SAA(A)
RUF-EP1611AA(A)
RUF-EP1611SAA(A)


パールシャンパン




[単位:mm]

屋外・PS扉内・PS前排気

ドレンアップ式

RUF-EP2401AT(A)
RUF-EP2401SAT(A)
RUF-EP2001AT(A)
RUF-EP2001SAT(A)
RUF-EP1611AT(A)
RUF-EP1611SAT(A)


パールシャンパン



[単位:mm]


屋外・PS扉内後方排気

ドレンアップ式

RUF-EP2401AB(A)
RUF-EP2401SAB(A)
RUF-EP2001AB(A)
RUF-EP2001SAB(A)
RUF-EP1611AB(A)
RUF-EP1611SAB(A)
排気:φ100最大7m4曲がり


パールシャンパン

φ100KP排気接続



[単位:mm]


屋外・PS扉内上方排気

ドレンアップ式

RUF-EP2401AU(A)
RUF-EP2401SAU(A)
RUF-EP2001AU(A)
RUF-EP2001SAU(A)
RUF-EP1611AU(A)
RUF-EP1611SAU(A)
排気:φ100最大7m4曲がり
:φ80最大3m2曲がり
(別売φ100-φ80レジューサ使用時)


パールシャンパン

φ100KP排気接続



[単位:mm]


屋外・PS扉内屋外給排気延長

ドレンアップ式

RUF-EP2401AF(A)
RUF-EP2401SAF(A)
RUF-EP2001AF(A)
RUF-EP2001SAF(A)
RUF-EP1611AF(A)
RUF-EP1611SAF(A)


パールシャンパン

φ100KP排気接続



[単位:mm]

PS扉内設置用です。PS内の設置および屋内には設置しないでください。

オプション(希望小売価格・税込価格)

据置台:ROP-R201A[969209]
パールシャンパン …… ¥14,850

据置台:ROP-R201A-650[969210]
パールシャンパン …… ¥17,380

配管カバー:ROP-R101(K)A[969213]
パールシャンパン …… ¥7,260

配管カバー:ROP-R101(K)A-650[969214]
パールシャンパン …… ¥9,680

側方排気アダプタ(24号):ROP-R305-A[966327] 注
…… ¥18,920

側方排気アダプタ(20号・16号):ROP-R305-B[966328] 注
…… ¥18,920

排気カバー(24号):ROP-P301[959338]
…… ¥10,670

排気カバー(20号・16号):ROP-R301[959339]
…… ¥11,220

扉内ボックス:UOP-P030[965714]
…… ¥8,800

循環金具(ネジ接続L型):UF-A110LP[960426]
…… ¥9,240

循環金具(φ10樹脂管L型):UF-A110LQ[960430]
…… ¥9,350

循環金具(φ10樹脂管S型):UF-A110SQ[960429]
…… ¥9,350

注 給湯器本体の設定切替が必要です。

設置フリータイプ RUF-E1616SAW-Tシリーズ　屋外設置　壁掛型・PS設置型　都営向け

ecoジョーズ

側面近接設置対応

屋外壁掛型（PS設置兼用）



RUF-E1616SAW-T
本体色:ユーロホワイト

本体寸法:高さ600×幅470×奥行240mm

※電源コードは付属しておりませんので別途お求めください。

オート

Q機能 / 32℃出湯★ / パワフル湯はり / 温度調節 / ecoモード / 注1 手動ふろ配管対応 / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転

注1:リモコン240・262シリーズ接続時
★:アイコン説明ページ参照

16号（16~2.2号）　**RUF-E1616SAW-T**　[971201]

希望小売価格 **¥346,060**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-E1616SAA-T	¥357,830 [971202]
PS扉内	RUF-E1616SAT-T	¥357,830 [971203]
※ PS扉内上方排気	RUF-E1616SAU-T	¥357,830 [971204]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

オプション（希望小売価格・税込価格）

循環金具（φ10樹脂管）:KGUF-A110AU-TJ[970992] …… ¥11,000
φ10ふろ継手:UF-122-10-2P-TJ[970995] …… ¥3,300
扉内パッキン:KGOP-TPK-TJ[970996] …… ¥4,730
PSアダプタ:WOP-3030-16UW-TJ[971212] …… ¥17,710
KPレジューサーS-都営:EFA-U100X80-TJ[967259] …… ¥9,460
扉内ボックス:UOP-KGP030[—]（(23-6181) …… ¥8,800

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-240V-FL [960608]
希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン
MC-240V-FL [960605]　取扱説明書付
希望小売価格 **¥18,260**（税込価格）

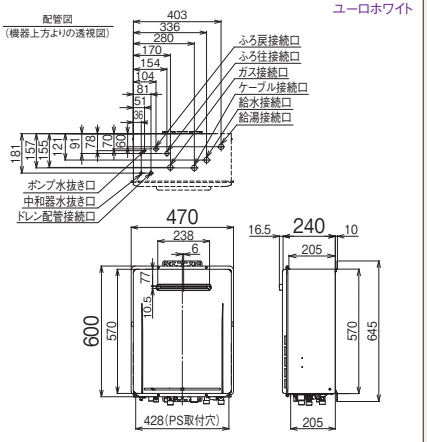


Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準　[PS設置可]

RUF-E1616SAW-T　ecoジョーズ　ユーロホワイト



［単位:mm］

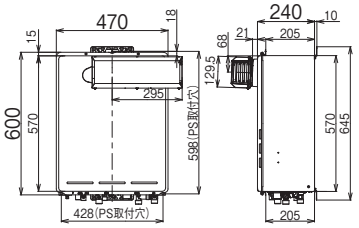
屋外・アルコーブ

RUF-E1616SAA-T



ユーロホワイト

ecoジョーズ




［単位:mm］

屋外・PS扉内・PS前排気

RUF-E1616SAT-T　ecoジョーズ



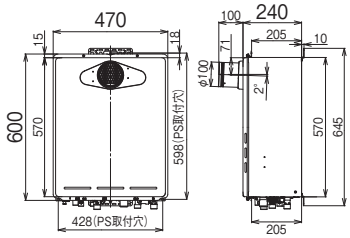ユーロホワイト




［単位:mm］

屋外・PS扉内上方排気

RUF-E1616SAU-T　ecoジョーズ



ユーロホワイト



排気:φ100最大7m4曲がり
φ80最大5m3曲がり
（別売のφ80レジューサー使用時）

［単位:mm］

●排気延長でKP管を使用の場合は、機器に接続の際、排気アダプター EFA-100TNJ［914374］またはエルボ排気アダプター EFAL-100TNJ［914376］が必要です。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

エコジョーズ

側面近接設置対応

屋外壁掛型（PS設置兼用）



RUF-SE1615SAW(A)-T
本体色:ユーロホワイト

本体寸法:高さ610×幅250×奥行310mm

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx

※電源コードは付属しておりませんので別途お求めください。

オート

Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯　温度調節　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転

16号（16~2.9号）　**RUF-SE1615SAW(A)-T**　[971205]

希望小売価格 **¥373,230**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-SE1615SAA(A)-T	¥385,000	[971206]
PS扉内	RUF-SE1615SAT(A)-T	¥385,000	[971207]
※PS扉内 PS延長前排気	RUF-SE1615SAT-L(A)-T	¥385,000	[971208]
※PS扉内上方排気	RUF-SE1615SAU(A)-T	¥385,000	[971209]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

オプション（希望小売価格・税込価格）

循環金具(φ10樹脂管):KGUF-A110AU-TJ[970992] ¥11,000
φ10ふろ継手:UF-122-10-2P-TJ[970995] ¥3,300
扉内パッキン:KGOP-TPKS-TJ[970997] ¥3,630
PSアダプタ:WOP-2030-16UW-TJ[971213] ¥17,710
KPレジューサーS-都営:EFA-U100X80-TJ[967259] ¥9,460
KPレジューサーL:EFL-U100X80-KP[967258] ¥13,640
エルボカバー:KGOP-RLCUW[971214] ¥13,640
排気筒断熱材カバーφ80:KOP-DK200L[967208] ¥12,980
扉内ボックス:UOP-KG5030CUW-2B[—](24-9335) ¥18,700
配管カバー:WOP-2101(K)UW-650[971215] ¥11,330

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-240V-FL[960608]
希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン
MC-240V-FL[960605]　取扱説明書付
希望小売価格 **¥18,260**（税込価格）




Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応


排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準　[PS設置可]

エコジョーズ　RUF-SE1615SAW(A)-T　ユーロホワイト

（上方からの透視図）






[単位:mm]

屋外・アルコーブ



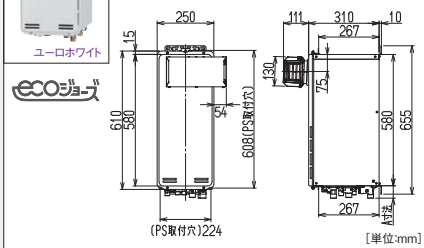ユーロホワイト　エコジョーズ　RUF-SE1615SAA(A)-T




[単位:mm]

屋外・PS扉内・PS前排気



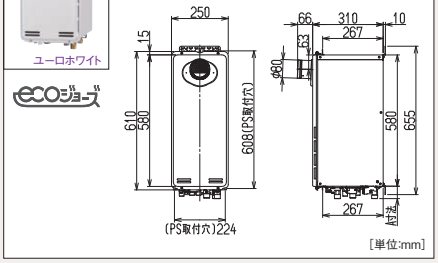
ユーロホワイト　エコジョーズ　RUF-SE1615SAT(A)-T



[単位:mm]

屋外・PS扉内・PS延長前排気

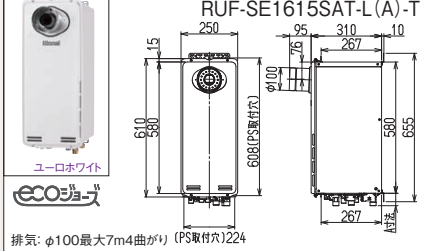ユーロホワイト　エコジョーズ　RUF-SE1615SAT-L(A)-T




排気: φ100最大7m4曲がり
φ80最大5m3曲がり
（別売のφ80レジューサー使用時）

[単位:mm]

屋外・PS扉内上方排気

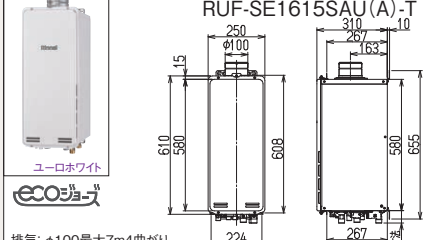ユーロホワイト　エコジョーズ　RUF-SE1615SAU(A)-T



排気: φ100最大7m4曲がり
φ80最大5m3曲がり
（別売のφ80レジューサー使用時）

[単位:mm]

●排気延長でKP管を使用の場合は、機器に接続の際、排気アダプター EFA-100TNJ［914374］またはエルボ排気アダプター EFAL-100TNJ［914376］が必要です。

仕様一覧

長年お使いいただくガス給湯暖房用熱源機・ガス給湯器だからこそ、リンナイは省エネのことをしっかり考えました。

「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2025年度基準に対する達成率を示しています。%が大きいほど省エネ性がすぐれています。
エネルギー消費効率(モード)は省エネルギー法に定められた、JIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率で従来の定格効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率です。

省エネ性マークについて

このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色(e)、未達成マークはオレンジ色(e)のマークになります。
商品を選択するときのご参考にしてください。

○ガス給湯専用機・ふろ給湯器
- 省エネ基準達成率はエネルギー消費効率(モード)に対する達成率になります。
- 給湯部熱効率は給水を加熱する給湯部の定格熱効率(JIS S2109)です。
- ふろ部熱効率は浴槽の水を加熱するふろ部の定格熱効率(JIS S2109)です。
- (参考)エネルギー消費効率(定格)は2006年度基準のエネルギー消費効率です。
- (参考)エネルギー消費効率(定格)=(給湯部熱効率×3.3+ふろ部熱効率×1)÷(3.3+1)

○ふろ部熱効率、給湯部熱効率の値は13Aを示します。
○区分名は令和3年経済産業省令第97号によります。

■ガスふろ給湯器 RUF-E2406シリーズ ecoジョーズ

給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	(品名コード)マシンコード	希望小売価格 税込(税抜)	BL有無	2025年度目標	省エネ達成率	エネルギー消費効率(モード)	熱給湯効率(定格)	ふろ部熱効率	区分・構造名	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時(最大)	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	電待機消力費	質量(満水時質量)(kg)
屋外設置フリー 24号	フルオート(全自動)	壁掛型(PS設置不可)	RUF-E2406AW シャイニーシルバー	971022 (24-1687)	¥459,030 (¥417,300)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	120	170	0.8	26.0 (28.0)
		アルコーブ設置型	RUF-E2406AA シャイニーシルバー	960754 (24-1709)	¥470,800 (¥428,000)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	130	170	0.8	26.0 (28.0)
		PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E2406AT シャイニーシルバー	971023 (24-1725)	¥470,800 (¥428,000)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	120	170	0.8	26.0 (28.0)
		PS扉内後方排気型	RUF-E2406AB シャイニーシルバー	960755 (24-1768)	¥470,800 (¥428,000)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	130	170	0.8	26.0 (28.0)
		PS扉内上方排気型	RUF-E2406AU シャイニーシルバー	960756 (24-1742)	¥470,800 (¥428,000)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	130	170	0.8	26.0 (28.0)
		PS扉内給排気延長型	RUF-E2406AF シャイニーシルバー	960757 (24-1784)	¥470,800 (¥428,000)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	130	170	0.8	26.0 (28.0)
		マイクロバブル内蔵型	RUF-ME2406AW シャイニーシルバー	960917 (24-3264)	¥582,670 (¥529,700)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	375	215	1.2	32.0 (34.5)
20号		壁掛型(PS設置不可)	RUF-E2006AW シャイニーシルバー	971026 (24-1849)	¥427,350 (¥388,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	25.0 (27.0)
			RUF-E2016AW シャイニーシルバー	971028 (24-1989)	¥427,350 (¥388,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	25.0 (27.0)
		アルコーブ設置型	RUF-E2006AA シャイニーシルバー	960762 (24-1865)	¥439,120 (¥399,200)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			RUF-E2016AA シャイニーシルバー	960763 (24-2004)	¥439,120 (¥399,200)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
		PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E2006AT シャイニーシルバー	971027 (24-1882)	¥439,120 (¥399,200)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	25.0 (27.0)
			RUF-E2016AT シャイニーシルバー	971029 (24-2022)	¥439,120 (¥399,200)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	25.0 (27.0)
		PS扉内後方排気型	RUF-E2006AB シャイニーシルバー	960764 (24-1920)	¥439,120 (¥399,200)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			RUF-E2016AB シャイニーシルバー	960765 (24-2063)	¥439,120 (¥399,200)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
		PS扉内上方排気型	RUF-E2006AU シャイニーシルバー	960766 (24-1903)	¥439,120 (¥399,200)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			RUF-E2016AU シャイニーシルバー	960767 (24-2047)	¥439,120 (¥399,200)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
		PS扉内給排気延長型	RUF-E2006AF シャイニーシルバー	960768 (24-1946)	¥439,120 (¥399,200)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			RUF-E2016AF シャイニーシルバー	960769 (24-2080)	¥439,120 (¥399,200)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
16号		壁掛型(PS設置不可)	RUF-E1606AW シャイニーシルバー	971034 (24-2102)	¥400,180 (¥363,800)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	170	0.8	25.0 (27.0)
			RUF-E1616AW シャイニーシルバー	971036 (24-2242)	¥400,180 (¥363,800)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	170	0.8	25.0 (27.0)
		アルコーブ設置型	RUF-E1606AA シャイニーシルバー	960778 (24-2128)	¥411,950 (¥374,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			RUF-E1616AA シャイニーシルバー	960779 (24-2268)	¥411,950 (¥374,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
		PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E1606AT シャイニーシルバー	971035 (24-2144)	¥411,950 (¥374,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	170	0.8	25.0 (27.0)
			RUF-E1616AT シャイニーシルバー	971037 (24-2284)	¥411,950 (¥374,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	170	0.8	25.0 (27.0)
		PS扉内後方排気型	RUF-E1606AB シャイニーシルバー	960780 (24-2187)	¥411,950 (¥374,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			RUF-E1616AB シャイニーシルバー	960781 (24-2323)	¥411,950 (¥374,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
		PS扉内上方排気型	RUF-E1606AU シャイニーシルバー	960782 (24-2162)	¥411,950 (¥374,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			RUF-E1616AU シャイニーシルバー	960783 (24-2306)	¥411,950 (¥374,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
		PS扉内給排気延長型	RUF-E1606AF シャイニーシルバー	960784 (24-2209)	¥411,950 (¥374,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			RUF-E1616AF シャイニーシルバー	960785 (24-2349)	¥411,950 (¥374,500)	◎	e	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号:BLGH022025-A、B
給水装置認証番号:NW2017（RUF-SE・RUF-TE・RUF-E1616SAW-Tシリーズは NW2020）

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径				最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	ドレン	
RUF-E2406SAW（AW）	24～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2406SAA（AA）	24～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2406SAT（AT）	24～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2406AB（AB）	24～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2406SAU（AU）	24～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2406AF（AF）	24～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-ME2406SAW（AW）	24～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAW（AW）	20～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAW（AW）	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAA（AA）	20～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAA（AA）	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAT（AT）	20～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAT（AT）	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAB（AB）	20～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAB（AB）	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAU（AU）	20～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAU（AU）	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAF（AF）	20～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAF（AF）	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A（R3/4）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAW（AW）	16～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAW（AW）	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAA（AA）	16～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAA（AA）	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAT（AT）	16～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAT（AT）	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAB（AB）	16～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAB（AB）	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAU（AU）	16～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAU（AU）	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAF（AF）	16～1.5	20A（R3/4）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAF（AF）	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30

■ガスふろ給湯器 RUF-E2406シリーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	給湯部熱効率（定格）	ふろ部熱効率	区分・造名	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時（最大）	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	待機消費電力	質量（満水時質量）(kg)
屋外設置フリー	24号	オート(自動)	壁掛型 (PS設置不可)	RUF-E2406SAW シャイニーシルバー	971024 (24-1695)	¥406,120 (¥369,200)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	120	170	0.8	26.0 (28.0)
			アルコーブ設置型	RUF-E2406SAA シャイニーシルバー	960758 (24-1717)	¥417,890 (¥379,900)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	130	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E2406SAT シャイニーシルバー	971025 (24-1733)	¥417,890 (¥379,900)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	120	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内後方排気型	RUF-E2406SAB シャイニーシルバー	960759 (24-1776)	¥417,890 (¥379,900)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	130	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内上方排気型	RUF-E2406SAU シャイニーシルバー	960760 (24-1750)	¥417,890 (¥379,900)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	130	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内給排気延長型	RUF-E2406SAF シャイニーシルバー	960761 (24-1793)	¥417,890 (¥379,900)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	130	170	0.8	26.0 (28.0)
			マイクロバブル内蔵型	RUF-ME2406SAW シャイニーシルバー	960918 (24-3273)	¥529,650 (¥481,500)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~3.0 (38,000~2,600)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	375	215	1.2	32.0 (34.5)
	20号		壁掛型 (PS設置不可)	RUF-E2006SAW シャイニーシルバー	971030 (24-1857)	¥374,330 (¥340,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	25.0 (27.0)
				RUF-E2016SAW シャイニーシルバー	971032 (24-1997)	¥374,330 (¥340,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	25.0 (27.0)
			アルコーブ設置型	RUF-E2006SAA シャイニーシルバー	960770 (24-1873)	¥386,100 (¥351,000)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
				RUF-E2016SAA シャイニーシルバー	960771 (24-2013)	¥386,100 (¥351,000)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E2006SAT シャイニーシルバー	971031 (24-1890)	¥386,100 (¥351,000)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	25.0 (27.0)
				RUF-E2016SAT シャイニーシルバー	971033 (24-2039)	¥386,100 (¥351,000)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	25.0 (27.0)
			PS扉内後方排気型	RUF-E2006SAB シャイニーシルバー	960772 (24-1938)	¥386,100 (¥351,000)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
				RUF-E2016SAB シャイニーシルバー	960773 (24-2072)	¥386,100 (¥351,000)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内上方排気型	RUF-E2006SAU シャイニーシルバー	960774 (24-1912)	¥386,100 (¥351,000)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
				RUF-E2016SAU シャイニーシルバー	960775 (24-2055)	¥386,100 (¥351,000)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内給排気延長型	RUF-E2006SAF シャイニーシルバー	960776 (24-1954)	¥386,100 (¥351,000)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
				RUF-E2016SAF シャイニーシルバー	960777 (24-2098)	¥386,100 (¥351,000)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~3.0 (31,600~2,600)	11.0 (9,500)	47.7 (41,000)	110	170	0.8	26.0 (28.0)
	16号		壁掛型 (PS設置不可)	RUF-E1606SAW シャイニーシルバー	971038 (24-2110)	¥346,060 (¥314,600)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	170	0.8	25.0 (27.0)
				RUF-E1616SAW シャイニーシルバー	971040 (24-2250)	¥346,060 (¥314,600)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	170	0.8	25.0 (27.0)
			アルコーブ設置型	RUF-E1606SAA シャイニーシルバー	960786 (24-2136)	¥357,830 (¥325,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
				RUF-E1616SAA シャイニーシルバー	960787 (24-2276)	¥357,830 (¥325,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内設置型 PS前排気型	RUF-E1606SAT シャイニーシルバー	971039 (24-2153)	¥357,830 (¥325,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	170	0.8	25.0 (27.0)
				RUF-E1616SAT シャイニーシルバー	971041 (24-2293)	¥357,830 (¥325,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	170	0.8	25.0 (27.0)
			PS扉内後方排気型	RUF-E1606SAB シャイニーシルバー	960788 (24-2195)	¥357,830 (¥325,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
				RUF-E1616SAB シャイニーシルバー	960789 (24-2332)	¥357,830 (¥325,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内上方排気型	RUF-E1606SAU シャイニーシルバー	960790 (24-2179)	¥357,830 (¥325,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
				RUF-E1616SAU シャイニーシルバー	960791 (24-2314)	¥357,830 (¥325,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内給排気延長型	RUF-E1606SAF シャイニーシルバー	960792 (24-2217)	¥357,830 (¥325,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
				RUF-E1616SAF シャイニーシルバー	960793 (24-2357)	¥357,830 (¥325,300)	◎		106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径				最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	ドレン	
RUF-E2406SAW(AW)	24～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2406SAA(AA)	24～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2406SAT(AT)	24～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2406SAB(AB)	24～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2406SAU(AU)	24～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2406SAF(AF)	24～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-ME2406SAW(AW)	24～1.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	15A(R1/2)	30
RUF-E2006SAW(AW)	20～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAW(AW)	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAA(AA)	20～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAA(AA)	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAT(AT)	20～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAT(AT)	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAB(AB)	20～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAB(AB)	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAU(AU)	20～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAU(AU)	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAF(AF)	20～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2006SAF(AF)	20～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E1606SAW(AW)	16～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1606SAW(AW)	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAA(AA)	16～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAA(AA)	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAT(AT)	16～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAT(AT)	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAB(AB)	16～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAB(AB)	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAU(AU)	16～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAU(AU)	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAF(AF)	16～1.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1616SAF(AF)	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30

■ガスふろ給湯器 RUF-SEシリーズ ecoジョーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（モード）	熱給湯部効率（定格）	ふろ部熱効率	構造・区分 名称	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時（最大）	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	待機消費電力	質量（満水時質量）(kg)
スリムタイプ 屋外設置フリー	20号	フルオート（全自動）	壁掛型（PS設置不可）	RUF-SE2005AW(A) シャイニーシルバー	961500 (24-4856)	¥438,790 (¥398,900)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23.0 (25.0)
				RUF-SE2015AW(A) シャイニーシルバー	961501 (24-4873)	¥438,790 (¥398,900)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23.0 (25.0)
			アルコーブ設置型	RUF-SE2005AA(A) シャイニーシルバー	961502 (24-4970)	¥450,560 (¥409,600)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23.0 (25.0)
				RUF-SE2015AA(A) シャイニーシルバー	961503 (24-4996)	¥450,560 (¥409,600)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23.0 (25.0)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-SE2005AT(A) シャイニーシルバー	961504 (24-4899)	¥450,560 (¥409,600)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23.0 (25.0)
				RUF-SE2015AT(A) シャイニーシルバー	961505 (24-4912)	¥450,560 (¥409,600)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23.0 (25.0)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-SE2005AT-L(A) シャイニーシルバー	961506 (24-4937)	¥450,560 (¥409,600)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23.0 (25.0)
				RUF-SE2015AT-L(A) シャイニーシルバー	961507 (24-4953)	¥450,560 (¥409,600)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23.0 (25.0)
			PS扉内上方排気型	RUF-SE2005AU(A) シャイニーシルバー	961508 (24-5012)	¥450,560 (¥409,600)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23.0 (25.0)
				RUF-SE2015AU(A) シャイニーシルバー	961509 (24-5038)	¥450,560 (¥409,600)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23.0 (25.0)
	16号		壁掛型（PS設置不可）	RUF-SE1605AW(A) シャイニーシルバー	961520 (24-5054)	¥420,310 (¥382,100)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE1615AW(A) シャイニーシルバー	961521 (24-5072)	¥420,310 (¥382,100)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
			アルコーブ設置型	RUF-SE1605AA(A) シャイニーシルバー	961522 (24-5178)	¥432,080 (¥392,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE1615AA(A) シャイニーシルバー	961523 (24-5194)	¥432,080 (¥392,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-SE1605AT(A) シャイニーシルバー	961524 (24-5097)	¥432,080 (¥392,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE1615AT(A) シャイニーシルバー	961525 (24-5119)	¥432,080 (¥392,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-SE1605AT-L(A) シャイニーシルバー	961526 (24-5135)	¥432,080 (¥392,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE1615AT-L(A) シャイニーシルバー	961527 (24-5152)	¥432,080 (¥392,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
			PS扉内上方排気型	RUF-SE1605AU(A) シャイニーシルバー	961528 (24-5216)	¥432,080 (¥392,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE1615AU(A) シャイニーシルバー	961529 (24-5233)	¥432,080 (¥392,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
	20号	オート（自動）	壁掛型（PS設置不可）	RUF-SE2005SAW(A) シャイニーシルバー	961510 (24-4864)	¥391,710 (¥356,100)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE2015SAW(A) シャイニーシルバー	961511 (24-4882)	¥391,710 (¥356,100)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
			アルコーブ設置型	RUF-SE2005SAA(A) シャイニーシルバー	961512 (24-4988)	¥403,480 (¥366,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE2015SAA(A) シャイニーシルバー	961513 (24-5003)	¥403,480 (¥366,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-SE2005SAT(A) シャイニーシルバー	961514 (24-4903)	¥403,480 (¥366,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE2015SAT(A) シャイニーシルバー	961515 (24-4929)	¥403,480 (¥366,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-SE2005SAT-L(A) シャイニーシルバー	961516 (24-4945)	¥403,480 (¥366,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE2015SAT-L(A) シャイニーシルバー	961517 (24-4962)	¥403,480 (¥366,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
			PS扉内上方排気型	RUF-SE2005SAU(A) シャイニーシルバー	961518 (24-5020)	¥403,480 (¥366,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE2015SAU(A) シャイニーシルバー	961519 (24-5046)	¥403,480 (¥366,800)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	36.7~5.58 (31,600~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
	16号		壁掛型（PS設置不可）	RUF-SE1605SAW(A) シャイニーシルバー	961530 (24-5063)	¥373,230 (¥339,300)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE1615SAW(A) シャイニーシルバー	961531 (24-5089)	¥373,230 (¥339,300)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
			アルコーブ設置型	RUF-SE1605SAA(A) シャイニーシルバー	961532 (24-5186)	¥385,000 (¥350,000)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE1615SAA(A) シャイニーシルバー	961533 (24-5208)	¥385,000 (¥350,000)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-SE1605SAT(A) シャイニーシルバー	961534 (24-5102)	¥385,000 (¥350,000)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE1615SAT(A) シャイニーシルバー	961535 (24-5127)	¥385,000 (¥350,000)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	115	0.9	23 (25)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-SE1605SAT-L(A) シャイニーシルバー	961536 (24-5143)	¥385,000 (¥350,000)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE1615SAT-L(A) シャイニーシルバー	961537 (24-5160)	¥385,000 (¥350,000)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
			PS扉内上方排気型	RUF-SE1605SAU(A) シャイニーシルバー	961538 (24-5224)	¥385,000 (¥350,000)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)
				RUF-SE1615SAU(A) シャイニーシルバー	961539 (24-5242)	¥385,000 (¥350,000)	◎		102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	115	0.9	23 (25)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径				最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	ドレン	
RUF-SE2005SAW(AW)	20～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAW(AW)	20～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAA(AA)	20～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAA(AA)	20～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAT(AT)	20～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAT(AT)	20～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAT-L(AT-L)	20～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAT-L(AT-L)	20～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAU(AU)	20～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAU(AU)	20～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAW(AW)	16～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAW(AW)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAA(AA)	16～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAA(AA)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAT(AT)	16～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAT(AT)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAT-L(AT-L)	16～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAT-L(AT-L)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAU(AU)	16～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAU(AU)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAW(AW)	20～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAW(AW)	20～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAA(AA)	20～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAA(AA)	20～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAT(AT)	20～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAT(AT)	20～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAT-L(AT-L)	20～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAT-L(AT-L)	20～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAU(AU)	20～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE2005SAU(AU)	20～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAW(AW)	16～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAW(AW)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAA(AA)	16～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAA(AA)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAT(AT)	16～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAT(AT)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAT-L(AT-L)	16～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAT-L(AT-L)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAU(AU)	16～2.9	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAU(AU)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24

■ガスふろ給湯器 RUF-Eシリーズ(据置)・RFSシリーズ(隣接) ecoジョーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	(品名コード)マシンコード	希望小売価格 税込(税抜)	BL有無	2025年度目標年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)	給湯部熱効率(定格)	ふろ部熱効率	区分・造名	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時(最大)	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	待機消力費	質量(満水時質量)(kg)
屋外据置 設置フリー	24号	フルオート(全自動)	屋外据置型	RUF-E2405AG(B) シャイニーシルバー	960794 (24-3957)	¥472,010 (¥429,100)	◎	◔	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	115	200	0.9	29.5 (31.5)
	20号		屋外据置型	RUF-E2008AG(B) シャイニーシルバー	960796 (24-3973)	¥446,160 (¥405,600)	◎	◔	106	92.5	96.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.0 (9,500)	46.6 (40,000)	100	200	0.9	29.5 (31.5)
			屋外据置型	RUF-E2018AG(B) シャイニーシルバー	960797 (24-3982)	¥446,160 (¥405,600)	◎	◔	106	92.5	96.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.0 (9,500)	46.6 (40,000)	100	200	0.9	29.5 (31.5)
	16号		屋外据置型	RUF-E1615AG(B) シャイニーシルバー	960800 (24-4015)	¥413,160 (¥375,600)	◎	◔	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	200	0.9	28.5 (30.5)
	24号	オート(自動)	屋外据置型	RUF-E2405SAG(B) シャイニーシルバー	960795 (24-3965)	¥419,100 (¥381,000)	◎	◔	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	115	200	0.9	29.5 (31.5)
	20号		屋外据置型	RUF-E2008SAG(B) シャイニーシルバー	960798 (24-3990)	¥393,140 (¥357,400)	◎	◔	106	92.5	96.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.0 (9,500)	46.6 (40,000)	100	200	0.9	29.5 (31.5)
			屋外据置型	RUF-E2018SAG(B) シャイニーシルバー	960799 (24-4007)	¥393,140 (¥357,400)	◎	◔	106	92.5	96.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.0 (9,500)	46.6 (40,000)	100	200	0.9	29.5 (31.5)
	16号		屋外据置型	RUF-E1615SAG(B) シャイニーシルバー	960801 (24-4023)	¥359,040 (¥326,400)	◎	◔	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	200	0.9	28.5 (30.5)
屋外据置 隣接	24号	フルオート(全自動)	屋外隣接型	RFS-E2405A(B) シャイニーシルバー	960802 (20-2469)	¥409,640 (¥372,400)	◎	◔	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	115	216	0.9	29.5 (31.5)
	20号		屋外隣接型	RFS-E2008A(B) シャイニーシルバー	960804 (20-2486)	¥381,370 (¥346,700)	◎	◔	106	92.5	96.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.0 (9,500)	46.6 (40,000)	100	216	0.9	29.5 (31.5)
			屋外隣接型	RFS-E2018A(B) シャイニーシルバー	960805 (20-2494)	¥381,370 (¥346,700)	◎	◔	106	92.5	96.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.0 (9,500)	46.6 (40,000)	100	216	0.9	29.5 (31.5)
	24号	オート(自動)	屋外隣接型	RFS-E2405SA(B) シャイニーシルバー	960803 (20-2478)	¥362,560 (¥329,600)	◎	◔	106	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.0 (9,500)	54.0 (46,400)	115	216	0.9	29.5 (31.5)
	20号		屋外隣接型	RFS-E2008SA(B) シャイニーシルバー	960806 (20-2508)	¥334,290 (¥303,900)	◎	◔	106	92.5	96.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.0 (9,500)	46.6 (40,000)	100	216	0.9	29.5 (31.5)
			屋外隣接型	RFS-E2018SA(B) シャイニーシルバー	960807 (20-2516)	¥334,290 (¥303,900)	◎	◔	106	92.5	96.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.0 (9,500)	46.6 (40,000)	100	216	0.9	29.5 (31.5)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径				最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	ドレン	
RUF-E2405SAG(AG)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2008SAG(AG)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2008SAG(AG)	20～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E1615SAG(AG)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E2405SAG(AG)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2008SAG(AG)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2008SAG(AG)	20～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E1615SAG(AG)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RFS-E2405SA(A)	24～2.2	20A(R3/4)	45φゴム連結	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RFS-E2008SA(A)	20～2.2	20A(R3/4)	45φゴム連結	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RFS-E2008SA(A)	20～2.2	15A（R1/2）	45φゴム連結	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RFS-E2405SA(A)	24～2.2	20A(R3/4)	45φゴム連結	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RFS-E2008SA(A)	20～2.2	20A(R3/4)	45φゴム連結	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RFS-E2008SA(A)	20～2.2	15A（R1/2）	45φゴム連結	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30

■ガスふろ給湯器 RUF-TEシリーズ ecoジョーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	給湯部熱効率（定格）	ふろ部熱効率	構造・区分名	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時（最大）	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	待機消費電力	質量（満水時質量）(kg)
PS（壁掛）設置 設置フリー ドレン切替方式	24号	フルオート（全自動）	壁掛型 (PS設置不可)	RUF-TE2400AW(A) パールシャンパン	959478 (24-9685)	¥466,180 (¥423,800)	◎	●	104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	105	220	2.6	32.5 (37)
			アルコーブ設置型	RUF-TE2400AA シャドーホワイトⅢ	959479 (24-5523)	¥476,740 (¥433,400)	◎	●	104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	130	220	2.6	32.5 (37)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-TE2400AT シャドーホワイトⅢ	959480 (24-5507)	¥466,180 (¥423,800)	◎	●	104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	105	220	2.6	32.5 (37)
			PS扉内後方排気型	RUF-TE2400AB シャドーホワイトⅢ	968560 (24-8166)	¥476,740 (¥433,400)	◎	●	104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	130	220	2.6	32.5 (37)
			PS扉内上方排気型	RUF-TE2400AU シャドーホワイトⅢ	959481 (24-5515)	¥476,740 (¥433,400)	◎	●	104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	115	220	2.6	32.5 (37)
	20号		壁掛型 (PS設置不可)	RUF-TE2000AW(A) パールシャンパン	959487 (24-9723)	¥434,390 (¥394,900)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	105	220	2.6	31
			アルコーブ設置型	RUF-TE2000AA シャドーホワイトⅢ	959488 (24-5566)	¥444,950 (¥404,500)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	125	220	2.6	31
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-TE2000AT シャドーホワイトⅢ	959489 (24-5549)	¥434,390 (¥394,900)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	120	220	2.6	31
			PS扉内後方排気型	RUF-TE2000AB シャドーホワイトⅢ	968562 (24-8174)	¥444,950 (¥404,500)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	125	220	2.6	31
			PS扉内上方排気型	RUF-TE2000AU シャドーホワイトⅢ	959490 (24-5558)	¥444,950 (¥404,500)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	125	220	2.6	31
	16号		壁掛型 (PS設置不可)	RUF-TE1610AW(A) パールシャンパン	959496 (24-9749)	¥407,330 (¥370,300)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	95	220	2.6	31
			アルコーブ設置型	RUF-TE1610AA シャドーホワイトⅢ	959497 (24-5612)	¥416,680 (¥378,800)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	105	220	2.6	31
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-TE1610AT シャドーホワイトⅢ	959498 (24-5590)	¥407,330 (¥370,300)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	95	220	2.6	31
			PS扉内後方排気型	RUF-TE1610AB シャドーホワイトⅢ	968564 (24-8182)	¥416,680 (¥378,800)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	105	220	2.6	31
			PS扉内上方排気型	RUF-TE1610AU シャドーホワイトⅢ	959499 (24-5604)	¥416,680 (¥378,800)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	100	220	2.6	31
	24号	オート（自動）	壁掛型 (PS設置不可)	RUF-TE2400SAW(A) パールシャンパン	959482 (24-9677)	¥413,160 (¥375,600)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	105	220	2.6	32.5 (37)
			アルコーブ設置型	RUF-TE2400SAA シャドーホワイトⅢ	959483 (24-3911)	¥423,720 (¥385,200)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	130	220	2.6	32.5 (37)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-TE2400SAT シャドーホワイトⅢ	959484 (24-3899)	¥413,160 (¥375,600)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	105	220	2.6	32.5 (37)
			PS扉内後方排気型	RUF-TE2400SAB シャドーホワイトⅢ	968561 (24-8190)	¥423,720 (¥385,200)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	130	220	2.6	32.5 (37)
			PS扉内上方排気型	RUF-TE2400SAU シャドーホワイトⅢ	959485 (24-3903)	¥423,720 (¥385,200)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	115	220	2.6	32.5 (37)
	20号		壁掛型 (PS設置不可)	RUF-TE2000SAW(A) パールシャンパン	959492 (24-9715)	¥381,370 (¥346,700)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	105	220	2.6	31
			アルコーブ設置型	RUF-TE2000SAA シャドーホワイトⅢ	959493 (24-3954)	¥392,040 (¥356,400)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	125	220	2.6	31
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-TE2000SAT シャドーホワイトⅢ	959494 (24-3938)	¥381,370 (¥346,700)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	105	220	2.6	31
			PS扉内後方排気型	RUF-TE2000SAB シャドーホワイトⅢ	968563 (24-8204)	¥392,040 (¥356,400)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	125	220	2.6	31
			PS扉内上方排気型	RUF-TE2000SAU シャドーホワイトⅢ	959495 (24-3946)	¥392,040 (¥356,400)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	125	220	2.6	31
	16号		壁掛型 (PS設置不可)	RUF-TE1610SAW(A) パールシャンパン	959500 (24-9731)	¥353,100 (¥321,000)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	95	220	2.6	31
			アルコーブ設置型	RUF-TE1610SAA シャドーホワイトⅢ	959501 (24-3997)	¥363,770 (¥330,700)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	105	220	2.6	31
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-TE1610SAT シャドーホワイトⅢ	959502 (24-3970)	¥353,100 (¥321,000)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	95	220	2.6	31
			PS扉内後方排気型	RUF-TE1610SAB シャドーホワイトⅢ	968565 (24-8212)	¥363,770 (¥330,700)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	105	220	2.6	31
			PS扉内上方排気型	RUF-TE1610SAU シャドーホワイトⅢ	959503 (24-3988)	¥363,770 (¥330,700)	◎	●	104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	100	220	2.6	31

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径				最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	ドレン	
RUF-TE2400SAW(AW)	24～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2400SAA(AA)	24～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2400SAT(AT)	24～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2400SAB(AB)	24～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2400SAU(AU)	24～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2000SAW(AW)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2000SAA(AA)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2000SAT(AT)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2000SAB(AB)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2000SAU(AU)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE1610SAW(AW)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-TE1610SAA(AA)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-TE1610SAT(AT)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-TE1610SAB(AB)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-TE1610SAU(AU)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-TE2400SAW(AW)	24～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2400SAA(AA)	24～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2400SAT(AT)	24～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2400SAB(AB)	24～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2400SAU(AU)	24～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2000SAW(AW)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2000SAA(AA)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2000SAT(AT)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2000SAB(AB)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE2000SAU(AU)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-TE1610SAW(AW)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-TE1610SAA(AA)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-TE1610SAT(AT)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-TE1610SAB(AB)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-TE1610SAU(AU)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24

■ガスふろ給湯器 RUF-EPシリーズ ecoジョーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	給湯熱効率（定格）	ふろ部熱効率	構造・区分 名名	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時（最大）	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	待機消力	質量（満水時質量）(kg)
ドレンアップ方式	24号	フルオート（全自動）	壁掛型（PS設置不可）	RUF-EP2401AW(A) パールシャンパン	968566 (24-9129)	¥513,260 (¥466,600)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	110	225	1.1	32 (34)
			アルコーブ設置型	RUF-EP2401AA(A) パールシャンパン	968567 (24-9073)	¥523,820 (¥476,200)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	130	225	1.1	32 (34)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-EP2401AT(A) パールシャンパン	968568 (24-9103)	¥513,260 (¥466,600)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	110	225	1.1	32 (34)
			PS扉内後方排気型	RUF-EP2401AB(A) パールシャンパン	968569 (24-9081)	¥523,820 (¥476,200)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	115	225	1.1	32 (34)
			PS扉内上方排気型	RUF-EP2401AU(A) パールシャンパン	968570 (24-9111)	¥523,820 (¥476,200)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	120	225	1.1	32 (34)
			PS扉内給排気延長型	RUF-EP2401AF(A) パールシャンパン	968571 (24-9099)	¥523,820 (¥476,200)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	120	225	1.1	32 (34)
	20号		壁掛型（PS設置不可）	RUF-EP2001AW(A) パールシャンパン	968578 (24-9243)	¥481,470 (¥437,700)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	115	225	1.1	30.5 (32.5)
			アルコーブ設置型	RUF-EP2001AA(A) パールシャンパン	968579 (24-9197)	¥492,030 (¥447,300)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	125	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-EP2001AT(A) パールシャンパン	968580 (24-9227)	¥481,470 (¥437,700)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	115	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-EP2001AB(A) パールシャンパン	968581 (24-9200)	¥492,030 (¥447,300)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	120	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-EP2001AU(A) パールシャンパン	968582 (24-9235)	¥492,030 (¥447,300)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	125	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内給排気延長型	RUF-EP2001AF(A) パールシャンパン	968583 (24-9218)	¥492,030 (¥447,300)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	120	225	0.9	30.5 (32.5)
	16号		壁掛型（PS設置不可）	RUF-EP1611AW(A) パールシャンパン	968590 (24-9367)	¥454,410 (¥413,100)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	95	225	1.1	30.5 (32.5)
			アルコーブ設置型	RUF-EP1611AA(A) パールシャンパン	968591 (24-9316)	¥463,760 (¥421,600)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	105	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-EP1611AT(A) パールシャンパン	968592 (24-9340)	¥454,410 (¥413,100)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	95	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-EP1611AB(A) パールシャンパン	968593 (24-9324)	¥463,760 (¥421,600)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	100	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-EP1611AU(A) パールシャンパン	968594 (24-9358)	¥463,760 (¥421,600)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	100	225	1.11	30.5 (32.5)
			PS扉内給排気延長型	RUF-EP1611AF(A) パールシャンパン	968595 (24-9332)	¥463,760 (¥421,600)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	100	225	1.1	30.5 (32.5)
	24号	オート（自動）	壁掛型（PS設置不可）	RUF-EP2401SAW(A) パールシャンパン	968572 (24-9188)	¥460,240 (¥418,400)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	110	225	1.1	32 (34)
			アルコーブ設置型	RUF-EP2401SAA(A) パールシャンパン	968573 (24-9138)	¥470,800 (¥428,000)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	130	225	1.1	32 (34)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-EP2401SAT(A) パールシャンパン	968574 (24-9162)	¥460,240 (¥418,400)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	110	225	1.1	32 (34)
			PS扉内後方排気型	RUF-EP2401SAB(A) パールシャンパン	968575 (24-9146)	¥470,800 (¥428,000)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	115	225	1.1	32 (34)
			PS扉内上方排気型	RUF-EP2401SAU(A) パールシャンパン	968576 (24-9170)	¥470,800 (¥428,000)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	120	225	1.1	32 (34)
			PS扉内給排気延長型	RUF-EP2401SAF(A) パールシャンパン	968577 (24-9154)	¥470,800 (¥428,000)	◎		104	91.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	44.2~4.30 (38,000~3,700)	11.2 (9,650)	54.0 (46,400)	120	225	1.1	32 (34)
	20号		壁掛型（PS設置不可）	RUF-EP2001SAW(A) パールシャンパン	968584 (24-9308)	¥428,450 (¥389,500)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	115	225	1.1	30.5 (32.5)
			アルコーブ設置型	RUF-EP2001SAA(A) パールシャンパン	968585 (24-9251)	¥439,120 (¥399,200)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	125	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-EP2001SAT(A) パールシャンパン	968586 (24-9286)	¥428,450 (¥389,500)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	115	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-EP2001SAB(A) パールシャンパン	968587 (24-9269)	¥439,120 (¥399,200)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	120	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-EP2001SAU(A) パールシャンパン	968588 (24-9294)	¥439,120 (¥399,200)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	125	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内給排気延長型	RUF-EP2001SAF(A) パールシャンパン	968589 (24-9278)	¥439,120 (¥399,200)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	36.7~4.30 (31,600~3,700)	11.2 (9,650)	47.7 (41,000)	120	225	0.9	30.5 (32.5)
	16号		壁掛型（PS設置不可）	RUF-EP1611SAW(A) パールシャンパン	968596 (24-9421)	¥400,180 (¥363,800)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	95	225	1.1	30.5 (32.5)
			アルコーブ設置型	RUF-EP1611SAA(A) パールシャンパン	968597 (24-9375)	¥410,850 (¥373,500)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	105	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-EP1611SAT(A) パールシャンパン	968598 (24-9405)	¥400,180 (¥363,800)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	95	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-EP1611SAB(A) パールシャンパン	968599 (24-9383)	¥410,850 (¥373,500)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	100	225	1.1	30.5 (32.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-EP1611SAU(A) パールシャンパン	968600 (24-9413)	¥410,850 (¥373,500)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	100	225	1.11	30.5 (32.5)
			PS扉内給排気延長型	RUF-EP1611SAF(A) パールシャンパン	968601 (24-9391)	¥410,850 (¥373,500)	◎		104	90.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~4.30 (25,300~3,700)	11.2 (9,650)	39.2 (33,700)	100	225	1.1	30.5 (32.5)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径				最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	ドレン	
RUF-E2401SAW(AW)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAA(AA)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAT(AT)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAB(AB)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAU(AU)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAF(AF)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAW(AW)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAA(AA)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAT(AT)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAB(AB)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAU(AU)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAF(AF)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAW(AW)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAA(AA)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAT(AT)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAB(AB)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAU(AU)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAF(AF)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAW(AW)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAA(AA)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAT(AT)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAB(AB)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAU(AU)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2401SAF(AU)	24～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAW(AW)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAA(AW)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAT(AT)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAB(AB)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAU(AU)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E2001SAF(AF)	20～2.2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAW(AW)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAA(AA)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAT(AT)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAB(AB)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAU(AU)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1611SAF(AF)	16～2.2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30

■都営住宅向けガスふろ給湯器 RUF-E1616・SE1615シリーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	給湯部熱効率（定格）	ふろ部熱効率	区分・造名	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同（最大）時	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	待機消力費	質量（満水時質量）(kg)
都営住宅向け	16号	オート（自動）	屋外壁掛型（PS設置兼用）	RUF-E1616SAW-T ユーロホワイト	971201 (24-9033)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	104	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	170	0.8	25.0 (27.0)
			アルコーブ設置型	RUF-E1616SAA-T ユーロホワイト	971202 (24-9050)	¥357,830 (¥325,300)	◎	○	104	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-E1616SAT-T ユーロホワイト	971203 (24-9042)	¥357,830 (¥325,300)	◎	○	104	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	95	170	0.8	25.0 (27.0)
			PS扉内上方排気型	RUF-E1616SAU-T ユーロホワイト	971204 (24-9068)	¥357,830 (¥325,300)	◎	○	104	92.5	95.0	92.0	Ⅲ-3	29.4~3.0 (25,300~2,600)	11.0 (9,500)	39.2 (33,700)	115	170	0.8	26.0 (28.0)
	16号（スリム）		屋外壁掛型（PS設置兼用）	RUF-SE1615SAW(A)-T ユーロホワイト	971205 (24-9076)	¥373,230 (¥339,300)	◎	○	102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	128	0.9	23 (25)
			アルコーブ設置型	RUF-SE1615SAA(A)-T ユーロホワイト	971206 (24-9084)	¥385,000 (¥350,000)	◎	○	102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	100	128	0.9	23 (25)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-SE1615SAT(A)-T ユーロホワイト	971207 (24-9093)	¥385,000 (¥350,000)	◎	○	102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	128	0.9	23 (25)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-SE1615SAT-L(A)-T ユーロホワイト	971208 (24-9106)	¥385,000 (¥350,000)	◎	○	102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	128	0.9	23 (25)
			PS扉内上方排気型	RUF-SE1615SAU(A)-T ユーロホワイト	971209 (24-9114)	¥385,000 (¥350,000)	◎	○	102	89.0	95.0	80.0	Ⅲ-3	30.1~5.58 (25,900~4,800)	11.6 (10,000)	36.7 (31,600)	115	128	0.9	23 (25)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径				最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	ドレン	
RUF-E1606SAW(AW)	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1606SAA(AA)	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1606SAT(AT)	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-E1606SAU(AU)	16～1.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	30
RUF-SE1605SAW(AW)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAA(AA)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAT(AT)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAT-L(AT-L)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24
RUF-SE1605SAU(AU)	16～2.9	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	15A（R1/2）	24

設置フリータイプ RUF-Aシリーズ　屋外設置　壁掛型

停電モード（壁掛型のみ）
側面近接設置対応



RUF-A2405AW(B)
本体色：シャドーホワイトⅢ

本体寸法：高さ600×幅470×奥行240mm（突出部寸法含まず）

Q21（16号のみ）　グリーン購入法適合商品　Bベーリング　低NOx　あんしん点検

選択可能リモコン

302　300　320　262　240　155　171

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ（屋外壁掛型）のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン

BC-240V-FL [960608]
希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン

MC-240V-FL [960605]　取扱説明書付
希望小売価格 **¥18,260**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL [959789]（取扱説明書付）をお選びください。

302V(B)リモコン組合せ

Rinnai　無線LAN対応（インターホン機能なし）

どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン

BC-300V(B)-FL [961257]
希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

台所リモコン

MC-302V(B)-FL [961253] 取扱説明書付
希望小売価格 **¥34,760**（税込価格）



無線LAN　Ecoシグナル　エネルック　停電モード対応

フルオート

セルフクリーン　自動だし湯　自動沸上　Q機能　新シュミFF+FB　ハイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　パワフル湯はり　ecoモード★　快適追いだき　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　マイクロバブル　SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

24号（24~2.4号）　RUF-A2405AW(B) [960341]

希望小売価格 **¥411,070**（税込価格）

排気バリエーション	（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ	RUF-A2405AA(B) ¥422,840 [960342]
※PS扉内 PS延長前排気	RUF-A2405AT-L(B) ¥422,840 [960343]
※PS扉内 後方排気	RUF-A2405AB(B) ¥422,840 [960344]
※PS扉内 上方排気	RUF-A2405AU(B) ¥422,840 [960345]

※φ100排気延長部材が必要です。

20号（20~2.4号）　RUF-A2005AW(B) [960351]　RUF-A2015AW(B) [960352]

希望小売価格 **¥382,580**（税込価格）

排気バリエーション	（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ	RUF-A2005AA(B) ¥394,350 [960353] RUF-A2015AA(B) ¥394,350 [960354]
PS扉内 PS前排気	RUF-A2005AT(B) ¥394,350 [960355] RUF-A2015AT(B) ¥394,350 [960356]
※PS扉内 PS延長前排気	RUF-A2005AT-L(B) ¥394,350 [960357] RUF-A2015AT-L(B) ¥394,350 [960358]
※PS扉内 後方排気	RUF-A2005AB(B) ¥394,350 [960359] RUF-A2015AB(B) ¥394,350 [960360]
※PS扉内 上方排気	RUF-A2005AU(B) ¥394,350 [960361] RUF-A2015AU(B) ¥394,350 [960362]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100排気延長部材が必要です。

16号（16~2.4号）　RUF-A1605AW(B) [960375]　RUF-A1615AW(B) [960376]

希望小売価格 **¥350,460**（税込価格）

排気バリエーション	（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ	RUF-A1605AA(B) ¥362,230 [960377] RUF-A1615AA(B) ¥362,230 [960378]
PS扉内 PS前排気	RUF-A1605AT(B) ¥362,230 [960379] RUF-A1615AT(B) ¥362,230 [960380]
※PS扉内 PS延長前排気	RUF-A1605AT-L(B) ¥362,230 [960381] RUF-A1615AT-L(B) ¥362,230 [960382]
※PS扉内 後方排気	RUF-A1605AB(B) ¥362,230 [960383] RUF-A1615AB(B) ¥362,230 [960384]
※PS扉内 上方排気	RUF-A1605AU(B) ¥362,230 [960385] RUF-A1615AU(B) ¥362,230 [960386]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100排気延長部材が必要です。

オート

Q機能　新シュミFF+FB　ハイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　パワフル湯はり　ecoモード★　快適追いだき　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　マイクロバブル　SU1 SU2★

★:アイコン説明ページ参照

24号（24~2.4号）　RUF-A2405SAW(B) [960346]

希望小売価格 **¥363,990**（税込価格）

排気バリエーション	（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ	RUF-A2405SAA(B) ¥375,760 [960347]
※PS扉内 PS延長前排気	RUF-A2405SAT-L(B) ¥375,760 [960348]
※PS扉内 後方排気	RUF-A2405SAB(B) ¥375,760 [960349]
※PS扉内 上方排気	RUF-A2405SAU(B) ¥375,760 [960350]

※φ100排気延長部材が必要です。

20号（20~2.4号）　RUF-A2005SAW(B) [960363]　RUF-A2015SAW(B) [960364]

希望小売価格 **¥334,290**（税込価格）

排気バリエーション	（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ	RUF-A2005SAA(B) ¥346,060 [960365] RUF-A2015SAA(B) ¥346,060 [960366]
PS扉内 PS前排気	RUF-A2005SAT(B) ¥346,060 [960367] RUF-A2015SAT(B) ¥346,060 [960368]
※PS扉内 PS延長前排気	RUF-A2005SAT-L(B) ¥346,060 [960369] RUF-A2015SAT-L(B) ¥346,060 [960370]
※PS扉内 後方排気	RUF-A2005SAB(B) ¥346,060 [960371] RUF-A2015SAB(B) ¥346,060 [960372]
※PS扉内 上方排気	RUF-A2005SAU(B) ¥346,060 [960373] RUF-A2015SAU(B) ¥346,060 [960374]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100排気延長部材が必要です。

16号（16~2.4号）　RUF-A1605SAW(B) [960387]　RUF-A1615SAW(B) [960388]

希望小売価格 **¥303,380**（税込価格）

排気バリエーション	（希望小売価格・税込価格）
アルコーブ	RUF-A1605SAA(B) ¥315,150 [960389] RUF-A1615SAA(B) ¥315,150 [960390]
PS扉内 PS前排気	RUF-A1605SAT(B) ¥315,150 [960391] RUF-A1615SAT(B) ¥315,150 [960392]
※PS扉内 PS延長前排気	RUF-A1605SAT-L(B) ¥315,150 [960393] RUF-A1615SAT-L(B) ¥315,150 [960394]
※PS扉内 後方排気	RUF-A1605SAB(B) ¥315,150 [960395] RUF-A1615SAB(B) ¥315,150 [960396]
※PS扉内 上方排気	RUF-A1605SAU(B) ¥315,150 [960397] RUF-A1615SAU(B) ¥315,150 [960398]

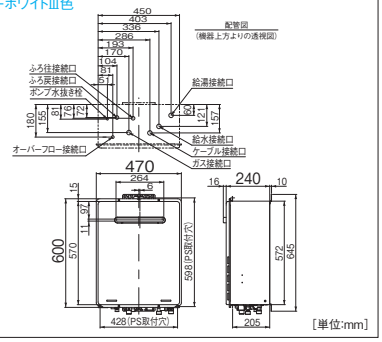
品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。
※φ100排気延長部材が必要です。

排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準 [PS設置可]

RUF-A2405AW（B）
RUF-A2405SAW（B）
RUF-A2005AW（B）
RUF-A2005SAW（B）
RUF-A2015AW（B）
RUF-A2015SAW（B）
RUF-A1605AW（B）
RUF-A1605SAW（B）
RUF-A1615AW（B）
RUF-A1615SAW（B）

シャドーホワイトⅢ色




［単位:mm］

屋外・アルコーブ



RUF-A2405AA（B）
RUF-A2405SAA（B）
RUF-A2005AA（B）
RUF-A2005SAA（B）
RUF-A2015AA（B）
RUF-A2015SAA（B）
RUF-A1605AA（B）
RUF-A1605SAA（B）
RUF-A1615AA（B）
RUF-A1615SAA（B）




［単位:mm］

屋外・PS扉内・PS前排気（排気延長不可）



RUF-A2005AT（B）
RUF-A2005SAT（B）
RUF-A2015AT（B）
RUF-A2015SAT（B）
RUF-A1605AT（B）
RUF-A1605SAT（B）
RUF-A1615AT（B）
RUF-A1615SAT（B）

排気：φ100




［単位:mm］

屋外・PS 扉内・PS 延長前排気



RUF-A2405AT-L（B）
RUF-A2405SAT-L（B）
RUF-A2005AT-L（B）
RUF-A2005SAT-L（B）
RUF-A2015AT-L（B）
RUF-A2015SAT-L（B）
RUF-A1605AT-L（B）
RUF-A1605SAT-L（B）
RUF-A1615AT-L（B）
RUF-A1615SAT-L（B）

排気:φ100
最大7m4曲がり




［単位:mm］

屋外・PS 扉内後方排気



RUF-A2405AB（B）
RUF-A2405SAB（B）
RUF-A2005AB（B）
RUF-A2005SAB（B）
RUF-A2015AB（B）
RUF-A2015SAB（B）
RUF-A1605AB（B）
RUF-A1605SAB（B）
RUF-A1615AB（B）
RUF-A1615SAB（B）

排気:φ100
最大7m4曲がり



※壁掛には対応していません。

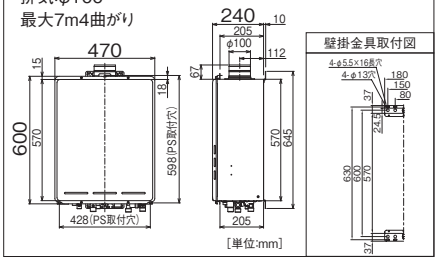
［単位:mm］

屋外・PS 扉内上方排気



RUF-A2405AU（B）
RUF-A2405SAU（B）
RUF-A2005AU（B）
RUF-A2005SAU（B）
RUF-A2015AU（B）
RUF-A2015SAU（B）
RUF-A1605AU（B）
RUF-A1605SAU（B）
RUF-A1615AU（B）
RUF-A1615SAU（B）

排気:φ100
最大7m4曲がり



［単位:mm］

●排気延長で KP 管を使用の場合は、機器に接続の際、排気アダプター EFA-100TNJ またはエルボ排気アダプター EFAL-100TNJ が必要です。

300VCリモコン組合せ

インターホン機能付（BGM機能付）

浴室リモコン

BC-300VC（B）-FL ［961259］

希望小売価格 **¥25,960**（税込価格）



インターホン　BGM
Ecoシグナル　停電モード対応

台所リモコン

MC-300VC（B）-FL ［961260］ 取扱説明書付

希望小売価格 **¥27,170**（税込価格）



インターホン　BGM
Ecoシグナル　エネルック
停電モード対応

320Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン

BC-300V（B）-FL ［961257］

希望小売価格 **¥20,680**（税込価格）



Ecoシグナル　停電モード対応

台所リモコン

MC-320V（B）-FL ［961254］ 取扱説明書付

希望小売価格 **¥18,260**（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック
停電モード対応

オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台:ROP-A201-OP［959307］
シャドーホワイトⅢ …… ¥14,850

据置台:ROP-A201-OP-650［959308］
シャドーホワイトⅢ …… ¥17,380

配管カバー:WOP-8101（K）［960293］
シャドーホワイトⅢ …… ¥7,260

配管カバー:WOP-8101（K）-650［960294］
シャドーホワイトⅢ …… ¥9,680

側方排気アダプタ:WOP-8305［959312］
…… ¥11,000

排気カバー:WOP-8301［959311］
…… ¥6,270

扉内ボックス:UOP-P030［965714］
…… ¥8,800

循環金具（ネジ接続L型）:UF-A110LP［960426］
…… ¥9,240

循環金具（φ10樹脂管L型）:UF-A110LQ［960430］
…… ¥9,350

循環金具（φ10樹脂管S型）:UF-A110SQ［960429］
…… ¥9,350

設置フリータイプ RUF-SAシリーズ　屋外設置　壁掛型（スリム）



RUF-SA2005AW
本体色：シャドーホワイトⅢ

停電モード（壁掛型のみ）
側面近接設置対応

本体寸法：高さ610×幅250×奥行250mm（突出部寸法含まず）

（16号のみ）

選択可能リモコン

302　300　320　262
240　155　171

停電モード対応は302・300・320・262・240シリーズ（屋外壁掛型）のみ
入浴お知らせ、入浴タイマー、入浴沸きあげ、手動ふろ配管洗浄は使えません。

240Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-240V-FL [960608]
希望小売価格 ¥20,680（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック
停電モード対応

台所リモコン
MC-240V-FL [960605]　取扱説明書付
希望小売価格 ¥18,260（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック
停電モード対応

浴室単独設置には、BC-220VN-FL [959789]（取扱説明書付）をお選びください。

302V（B）リモコン組合せ

無線LAN対応（インターホン機能なし）
どこでもリンナイアプリ QRコード

浴室リモコン
BC-300V（B）-FL [961257]
希望小売価格 ¥20,680（税込価格）



Ecoシグナル　エネルック
停電モード対応

台所リモコン
MC-302V(B)-FL [961253]　取扱説明書付
希望小売価格 ¥34,760（税込価格）



無線LAN　Ecoシグナル
エネルック　停電モード対応

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード★
快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　SU1 SU2★

★：アイコン説明ページ参照

20号（20~2.5号）

RUF-SA2005AW [970221]
RUF-SA2015AW [970222]

希望小売価格 ¥394,680（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-SA2005AA	¥406,450 [970223]
	RUF-SA2015AA	¥406,450 [970224]
PS扉内排気	RUF-SA2005AT	¥406,450 [970225]
	RUF-SA2015AT	¥406,450 [970226]
※PS延長前排気	RUF-SA2005AT-L	¥406,450 [970227]
	RUF-SA2015AT-L	¥406,450 [970228]
※PS扉内後方排気	RUF-SA2005AB	¥406,450 [970229]
	RUF-SA2015AB	¥406,450 [970230]
※PS扉内上方排気	RUF-SA2005AU	¥406,450 [970231]
	RUF-SA2015AU	¥406,450 [970232]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100排気延長部材が必要です。

16号（16~2.5号）

RUF-SA1605AW [970245]
RUF-SA1615AW [970246]

希望小売価格 ¥376,200（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-SA1605AA	¥387,970 [970247]
	RUF-SA1615AA	¥387,970 [970248]
PS扉内排気	RUF-SA1605AT	¥387,970 [970249]
	RUF-SA1615AT	¥387,970 [970250]
※PS延長前排気	RUF-SA1605AT-L	¥387,970 [970251]
	RUF-SA1615AT-L	¥387,970 [970252]
★PS延長前80排気	RUF-SA1605AT-L-80	¥387,970 [970253]
	RUF-SA1615AT-L-80	¥387,970 [970254]
※PS扉内後方排気	RUF-SA1605AB	¥387,970 [970255]
	RUF-SA1615AB	¥387,970 [970256]
※PS扉内上方排気	RUF-SA1605AU	¥387,970 [970257]
	RUF-SA1615AU	¥387,970 [970258]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100排気延長部材が必要です。　★φ80排気延長部材が必要です。

オート

Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯★　温度調節　ecoモード★　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ
たし湯　たし水　予約運転　SU1 SU2★

★：アイコン説明ページ参照

20号（20~2.5号）

RUF-SA2005SAW [970233]
RUF-SA2015SAW [970234]

希望小売価格 ¥347,600（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-SA2005SAA	¥359,370 [970235]
	RUF-SA2015SAA	¥359,370 [970236]
PS扉内排気	RUF-SA2005SAT	¥359,370 [970237]
	RUF-SA2015SAT	¥359,370 [970238]
※PS延長前排気	RUF-SA2005SAT-L	¥359,370 [970239]
	RUF-SA2015SAT-L	¥359,370 [970240]
※PS扉内後方排気	RUF-SA2005SAB	¥359,370 [970241]
	RUF-SA2015SAB	¥359,370 [970242]
※PS扉内上方排気	RUF-SA2005SAU	¥359,370 [970243]
	RUF-SA2015SAU	¥359,370 [970244]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100排気延長部材が必要です。

16号（16~2.5号）

RUF-SA1605SAW [970259]
RUF-SA1615SAW [970260]

希望小売価格 ¥329,120（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-SA1605SAA	¥340,890 [970261]
	RUF-SA1615SAA	¥340,890 [970262]
PS扉内排気	RUF-SA1605SAT	¥340,890 [970263]
	RUF-SA1615SAT	¥340,890 [970264]
※PS延長前排気	RUF-SA1605SAT-L	¥340,890 [970265]
	RUF-SA1615SAT-L	¥340,890 [970266]
★PS延長前80排気	RUF-SA1605SAT-L-80	¥340,890 [970267]
	RUF-SA1615SAT-L-80	¥340,890 [970268]
※PS扉内後方排気	RUF-SA1605SAB	¥340,890 [970269]
	RUF-SA1615SAB	¥340,890 [970270]
※PS扉内上方排気	RUF-SA1605SAU	¥340,890 [970271]
	RUF-SA1615SAU	¥340,890 [970272]

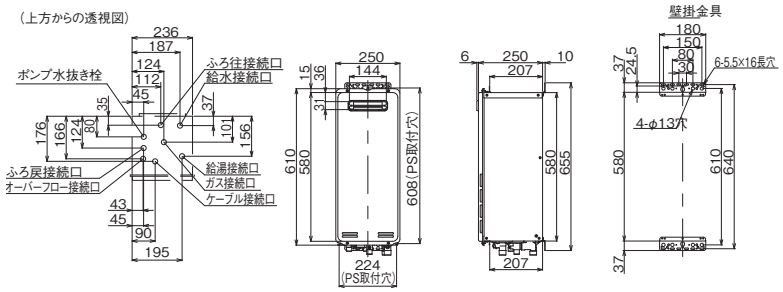
品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100排気延長部材が必要です。　★φ80排気延長部材が必要です。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準 [PS設置可]

RUF-SA2005AW　RUF-SA1605AW
RUF-SA2005SAW　RUF-SA1605SAW
RUF-SA2015AW　RUF-SA1615AW
RUF-SA2015SAW　RUF-SA1615SAW
シャドーホワイトIII




［単位:mm］

屋外・アルコーブ


シャドーホワイトIII

RUF-SA2005AA　RUF-SA1605AA
RUF-SA2005SAA　RUF-SA1605SAA
RUF-SA2015AA　RUF-SA1615AA
RUF-SA2015SAA　RUF-SA1615SAA




［単位:mm］

屋外・PS 扉内


シャドーホワイトIII

RUF-SA2005AT　RUF-SA1605AT
RUF-SA2005SAT　RUF-SA1605SAT
RUF-SA2015AT　RUF-SA1615AT
RUF-SA2015SAT　RUF-SA1615SAT




［単位:mm］

屋外・PS 延長前排気


シャドーホワイトIII

RUF-SA2005AT-L　RUF-SA1605AT-L
RUF-SA2005SAT-L　RUF-SA1605SAT-L
RUF-SA2015AT-L　RUF-SA1615AT-L
RUF-SA2015SAT-L　RUF-SA1615SAT-L
RUF-SA1605AT-L-80
RUF-SA1605SAT-L-80
RUF-SA1615AT-L-80
RUF-SA1615SAT-L-80

排気:φ100最大7m4曲がり
:φ80最大5m3曲がり
（別売φ100−φ80レジューサ使用時）



※品名に -80 が付くものは、排気筒φ 80 で右に30mm 芯ずれしたものです。


［単位:mm］

屋外・PS 扉内後方排気


シャドーホワイトIII

RUF-SA2005AB　RUF-SA1605AB
RUF-SA2005SAB　RUF-SA1605SAB
RUF-SA2015AB　RUF-SA1615AB
RUF-SA2015SAB　RUF-SA1615SAB

排気:φ100最大7m4曲がり
:φ80最大5m3曲がり
（別売φ100−φ80レジューサ使用時）




※壁掛には対応していません。
注意:据置台:WOP-D2021との組み合わせはできません。［単位:mm］

屋外・PS 扉内上方排気


シャドーホワイトIII

RUF-SA2005AU　RUF-SA1605AU
RUF-SA2005SAU　RUF-SA1605SAU
RUF-SA2015AU　RUF-SA1615AU
RUF-SA2015SAU　RUF-SA1615SAU

排気:φ100最大7m4曲がり
:φ80最大5m3曲がり
（別売φ100−φ80レジューサ使用時）



［単位:mm］

オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台:WOP-D201［970322］
シャドーホワイトIII …… ¥17,380

配管カバー:WOP-D101（K）［970320］
シャドーホワイトIII …… ¥7,260

配管カバー:WOP-D101（K）-650［970321］
シャドーホワイトIII …… ¥9,680

側方排気アダプタ:UOP-L305［959325］…… ¥11,000

排気カバー:UOP-L301［914359］…… ¥5,390


扉内ボックス:UOP-5030-1［959320］…… ¥7,480

循環金具（ネジ接続L型）:UF-A110LP［960426］…… ¥9,240

循環金具（φ10樹脂管L型）:UF-A110LQ［960430］…… ¥9,350

循環金具（φ10樹脂管S型）:UF-A110SQ［960429］…… ¥9,350

設置フリータイプ RUF-VKシリーズ　屋外設置　壁掛型（コンパクト）



RUF-VK2400SAW（B）
本体色：シャドーホワイトⅢ

側面近接設置対応

本体寸法：高さ600×幅350×奥行200mm
（突出部寸法含まず）

グリーン購入法適合商品　低NOx　あんしん点検

選択可能リモコン

155　171

155Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-155V（A）-FL [971211] 取扱説明書付
オープン価格



ボイスリモコン

台所リモコン
MC-155V（A）-FL [971210]
オープン価格



ボイスリモコン

オート

Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　温度調節　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転

24号（24~2.5号）
RUF-VK2400SAW（B） [960436]

希望小売価格 **¥359,040**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

PS扉内 PS前排気
RUF-VK2400SAT（B）¥370,810 [960437]

20号（20~2.5号）
RUF-VK2000SAW（B） [960438]
RUF-VK2010SAW（B） [960439]

希望小売価格 **¥346,060**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

PS扉内 PS前排気
RUF-VK2000SAT（B）¥357,830 [960440]
RUF-VK2010SAT（B）¥357,830 [960441]

※PS扉内 PS延長前排気
RUF-VK2000SAT-L（B）¥357,830 [960442]
RUF-VK2010SAT-L（B）¥357,830 [960443]

※PS扉内 後方排気
RUF-VK2000SAB-L（B）¥357,830 [960444]
RUF-VK2010SAB-L（B）¥357,830 [960445]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100排気延長部材が必要です。

オート

Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　温度調節　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転

16号（16~2.5号）
RUF-VK1600SAW（B） [960446]
RUF-VK1610SAW（B） [960447]

希望小売価格 **¥339,460**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

PS扉内 PS前排気
RUF-VK1600SAT（B）¥351,230 [960448]
RUF-VK1610SAT（B）¥351,230 [960449]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。

オプション（希望小売価格・税込価格）

配管カバー:UOP-T101（K）[970355]
シャドーホワイトⅢ …… ¥7,260

配管カバー:UOP-T101（K）-650[970356]
シャドーホワイトⅢ …… ¥9,680

排気カバー:UX-J301[970357] …… ¥5,390

側方排気アダプタ:UX-U305[970358] …… ¥10,450

扉内設置用取付:UOP-9030[970359] …… ¥8,580

循環金具（ネジ接続L型）:UF-A110LP[960426] …… ¥9,240

循環金具（φ10樹脂管L型）:UF-A110LQ[960430] …… ¥9,350

循環金具（φ10樹脂管S型）:UF-A110SQ[960429] …… ¥9,350

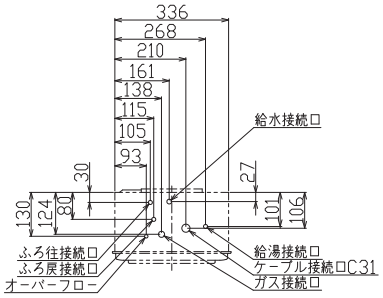
〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

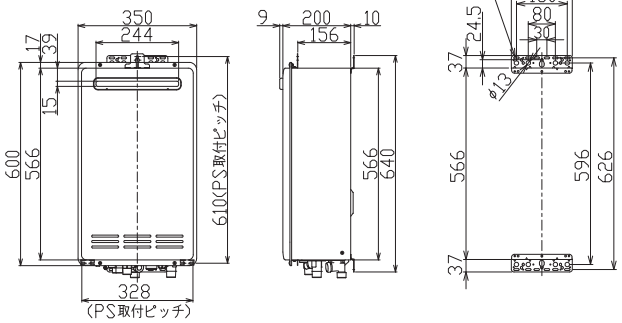
排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準 [PS設置可]

RUF-VK2400SAW（B）
RUF-VK2000SAW（B）
RUF-VK2010SAW（B）
RUF-VK1600SAW（B）
RUF-VK1610SAW（B）
シャドーホワイトⅢ

（上方からの透視図）






［単位:mm］

屋外・PS 扉内・PS 前排気



RUF-VK2400SAT（B）
RUF-VK2000SAT（B）
RUF-VK2010SAT（B）
RUF-VK1600SAT（B）
RUF-VK1610SAT（B）




［単位:mm］

屋外・PS 扉内・PS 延長前排気



RUF-VK2000SAT-L（B）
RUF-VK2010SAT-L（B）

排気:
最大7m4曲がり




［単位:mm］

屋外・PS 扉内後排気



RUF-VK2000SAB-L（B）
RUF-VK2010SAB-L（B）

排気:
最大7m4曲がり



［単位:mm］

設置フリータイプ RUF-Aシリーズ　屋外設置　据置型



RUF-A2400AG(B)
本体色：ユーロホワイト

本体寸法：高さ600×幅517×奥行240mm
（突出部寸法含まず）

Q21　グリーン購入法適合商品　エコB　低NOx　あんしん点検

選択可能リモコン

155

155Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-155V(A)-FL [971211] 取扱説明書付
オープン価格



ボイスリモコン

台所リモコン
MC-155V(A)-FL [971210]
オープン価格



ボイスリモコン

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　温度調節　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転

24号（24~2号）　**RUF-A2400AG(B)** [960911]
希望小売価格 **¥438,350**（税込価格）

20号（20~2号）　**RUF-A2003AG(B)** [970540]
RUF-A2013AG(B) [960913]
希望小売価格 **¥411,950**（税込価格）

20号（20~2号）　**RUF-A2013AG(B)-G15**　ガス接続口 15A　[960915]
希望小売価格 **¥411,950**（税込価格）
品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

オート

Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　温度調節　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転

24号（24~2号）　**RUF-A2400SAG(B)** [960912]
希望小売価格 **¥391,270**（税込価格）

20号（20~2号）　**RUF-A2003SAG(B)** [970541]
RUF-A2013SAG(B) [960914]
希望小売価格 **¥364,870**（税込価格）


20号（20~2号）　**RUF-A2013SAG(B)-G15**　ガス接続口 15A　[960916]
希望小売価格 **¥364,870**（税込価格）
品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

オプション（希望小売価格・税込価格）

側方排気アダプタ:ROP-A305[965598]	¥11,000
排気カバー:ROP-A301[965593]	¥6,270
壁取付台S:UX-R031-S2[914931]	¥10,010
循環金具（ネジ接続L型）:UF-A110LP[960426]	¥9,240
循環金具（φ10樹脂管L型）:UF-A110LQ[960430]	¥9,350
循環金具（φ10樹脂管S型）:UF-A110SQ[960429]	¥9,350

本体図面

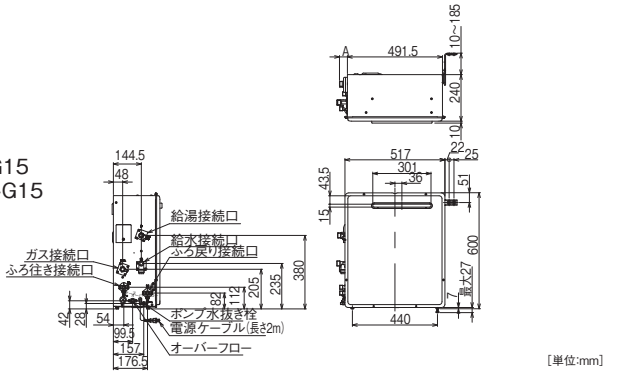RUF-A2400AG(B)
RUF-A2400SAG(B)
RUF-A2003AG(B)
RUF-A2003SAG(B)
RUF-A2013AG(B)
RUF-A2013SAG(B)
RUF-A2013AG(B)-G15
RUF-A2013SAG(B)-G15
ユーロホワイト



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

あんしん点検
特監法対象品



RUF-V2405AFF（D）
本体色：ユーロホワイト
本体寸法：
高さ600×幅470×奥行220mm
（突出部寸法含まず）



RUF-V1605AFFD（D）
本体色：ユーロホワイト
本体寸法：
高さ700×幅470×奥行230mm
（突出部寸法含まず）

グリーン購入法適合商品

フルオート

セルフクリーン / 自動たし湯 / 自動沸上 / Q機能 / 新シュミFF+FB / バイパスサーボ / 水量サーボ / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転

24号（24~2号）	RUF-V2405AFF（D）	[971776]	希望小売価格 ¥420,200（税込価格）
20号（20~2号）	RUF-V2005AFF（D）	[971778]	希望小売価格 ¥394,350（税込価格）
	RUF-V2015AFF（D）	[971779]	
16号（16~2.2号）	RUF-V1605AFFD（D）	[971782]	希望小売価格 ¥361,350（税込価格）
	RUF-V1615AFFD（D）	[971783]	

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。

オート

Q機能 / 新シュミFF+FB / バイパスサーボ / 水量サーボ / 温度調節 / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転

24号（24~2号）	RUF-V2405SAFF（D）	[971777]	希望小売価格 ¥372,020（税込価格）
20号（20~2号）	RUF-V2005SAFF（D）	[971780]	希望小売価格 ¥346,060（税込価格）
	RUF-V2015SAFF（D）	[971781]	
16号（16~2.2号）	RUF-V1605SAFFD（D）	[971784]	希望小売価格 ¥313,170（税込価格）
	RUF-V1615SAFFD（D）	[971785]	

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。

選択可能リモコン

155

155Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン

BC-155V（A）-FL [971211] 取扱説明書付

オープン価格



ボイスリモコン

台所リモコン

MC-155V（A）-FL [971210]

オープン価格




ボイスリモコン

オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台:UOP-A201（2）UW[960476]（24・20号用）ユーロホワイト	¥18,370
据置台:UOP-A201（2）UW-650[960477]（24・20号用）ユーロホワイト	¥20,350
配管カバー:WOP-G101（K）UW[960474]（24・20号用）ユーロホワイト	¥7,260
配管カバー:WOP-G101（K）UW-650[960475]（24・20号用）ユーロホワイト	¥9,680
給排気トップ:FFT-10-200[959251]（24・20号用）	¥35,310
据置台:UX-F201（2）UW[960472]（16号用）ユーロホワイト	¥18,370
据置台:UX-F201（2）UW-650[960473]（16号用）ユーロホワイト	¥20,350
配管カバー:UX-F101（K）UW[960470]（16号用）ユーロホワイト	¥7,700
配管カバー:UX-F101（K）UW-650[960471]（16号用）ユーロホワイト	¥9,680
給排気トップ:FFT-7U-200[959341]（16号用）	¥21,120
循環金具（ネジ接続L型）:UF-A110LP[960426]	¥9,240
循環金具（φ10樹脂管L型）:UF-A110LQ[960430]	¥9,350
循環金具（φ10樹脂管S型）:UF-A110SQ[960429]	¥9,350


本体図面

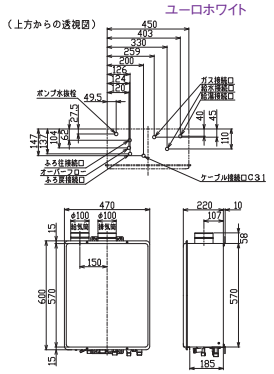RUF-V2405AFF（D）
RUF-V2405AFF（D）
RUF-V2005AFF（D）
RUF-V2015AFF（D）
RUF-V2005SAFF（D）
RUF-V2015SAFF（D）
ユーロホワイト



最大7m3曲りまで　[単位:mm]

RUF-V1605AFFD（D）
RUF-V1615AFFD（D）
RUF-V1605SAFFD（D）
RUF-V1615SAFFD（D）
ユーロホワイト



最大7m3曲りまで　[単位:mm]

設置フリータイプ RUF-Aシリーズ　屋外設置　壁掛型　都営向け

屋外壁掛型(PS設置兼用)



側面近接設置対応

RUF-A1605SAW(B)-T
本体色:シャドーホワイトⅢ

本体寸法:高さ600×幅470×奥行240mm
(突出部寸法含まず)

※電源コードは付属しておりませんので別途お求めください。

オート

Q機能 / 新シュFF+FB / ハイパスサーボ / 水量サーボ / 35℃出湯 / 温度調節 / パワフル湯はり / 快適追いだき / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転

16号 (16~2.2号)　**RUF-A1605SAW(B)-T** [970972]

希望小売価格 **¥303,380**(税込価格)

排気バリエーション　(希望小売価格・税込価格)

アルコーブ	RUF-A1605SAA(B)-T	¥315,150 [970973]
PS扉内	RUF-A1605SAT(B)-T	¥315,150 [970974]
※PS扉内 PS延長前排気	RUF-A1605SAT-L(B)-T	¥315,150 [970975]
PS扉内後方排気	RUF-A1605SAB(B)-T	¥315,150 [970976]
※PS扉内上方排気	RUF-A1605SAU(B)-T	¥315,150 [970977]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

オプション (希望小売価格・税込価格)

循環金具(φ12.7銅管):KGUF-A110NLT-TJ2[970993] ¥12,430
扉内パッキン:KGOP-TPK-TJ[970996] ¥4,730
φ12.7ふろ継手:UF-122-3/8-2P[966071] ¥3,300
PSアダプタ:UX-A-TJ[マシンナシ](21-7111) ¥3,960
PSアダプタ:UX-KGA030-TJ[マシンナシ](21-7123) ¥9,460
KPレジューサーS-都営:EFA-U100X80-TJ[967259] ¥9,460
配管カバー:WOP-8101(K)-650[960294] ¥9,680
配管カバー:ROP-6101TJ-1150-HI[マシンナシ](25-8336) ¥29,480

155Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-155V(A)-FL [971211] 取扱説明書付
オープン価格
ボイスリモコン



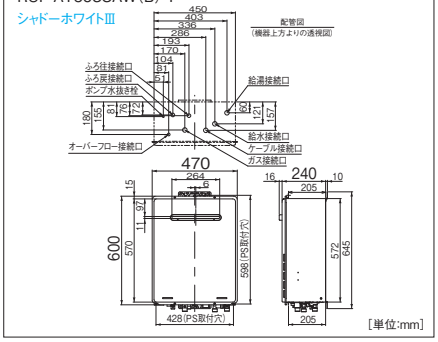
台所リモコン
MC-155V(A)-FL [971210]
オープン価格
ボイスリモコン



排気バリエーション形状及び本体図面


屋外・標準・PS 前排気 [PS設置可]

RUF-A1605SAW(B)-T
シャドーホワイトⅢ




屋外・アルコーブ

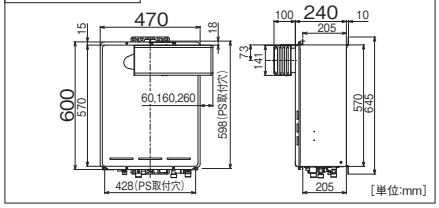RUF-A1605SAA(B)-T
シャドーホワイトⅢ




屋外・PS扉内 (排気延長不可)

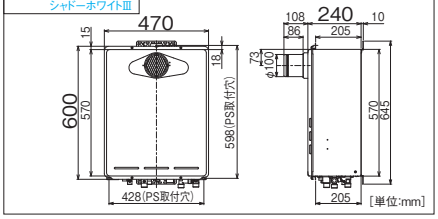RUF-A1605SAT(B)-T
排気:φ100
シャドーホワイトⅢ




屋外・PS 扉内・PS 延長前排気

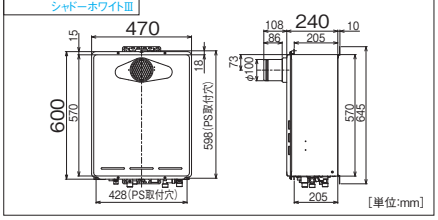RUF-A1605SAT-L(B)-T
排気:φ100最大7m4曲がり
φ80最大5m3曲がり
(別売φ100−φ80レジューサ使用時)
シャドーホワイトⅢ




屋外・PS 扉内後方排気

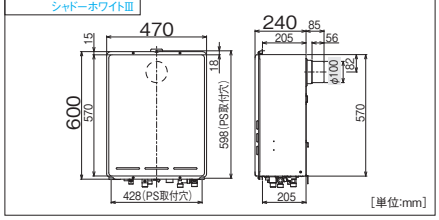RUF-A1605SAB(B)-T
排気:φ100最大7m4曲がり
φ80最大5m3曲がり
(別売φ100−φ80レジューサ使用時)
シャドーホワイトⅢ



屋外・PS 扉内上方排気

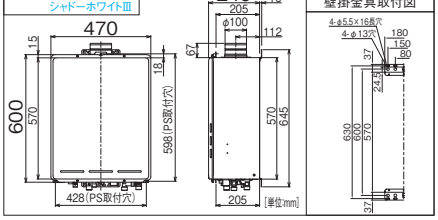RUF-A1605SAU(B)-T
排気:φ100最大7m4曲がり
φ80最大5m3曲がり
(別売φ100−φ80レジューサ使用時)
シャドーホワイトⅢ



●排気延長でKP管を使用の場合は、機器に接続の際、排気アダプター EFA-100TNJ［914374］またはエルボ排気アダプター EFAL-100TNJ［914376］が必要です。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

屋外壁掛型(PS設置兼用)



側面近接設置対応

RUF-SA1605SAW-T
本体色：シャドーホワイトⅢ
本体寸法：高さ610×幅250×奥行250mm
（突出部寸法含まず）

※電源コードは付属しておりませんので別途お求めください。

オート

Q機能 / 新シミュFF+FB / ハイパスサーボ / 水量サーボ / 温度調節 / 35℃出湯 / 温度調節 / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転

16号（16~2.5号）　**RUF-SA1605SAW-T**　[970983]

希望小売価格 **¥329,120**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUF-SA1605SAA-T	¥340,890	[970984]
PS扉内	RUF-SA1605SAT-T	¥340,890	[970985]
PS延長前排気	RUF-SA1605SAT-L-T	¥340,890	[970986]
※PS扉内後方排気	RUF-SA1605SAB-T	¥340,890	[970987]
※PS扉内上方排気	RUF-SA1605SAU-T	¥340,890	[970988]

※φ100排気延長部材が必要です。

オプション（希望小売価格・税込価格）

循環金具（φ10樹脂管）:KGUF-A110AU-TJ[970992] …… ¥11,000
φ10ふろ継手:UF-122-10-2P-TJ[970995] …… ¥3,300
扉内パッキン:KGOP-TPKS-TJ[970997] …… ¥3,630
KPレジューサーS-都営:EFA-U100X80-TJ[967259] …… ¥9,460
配管カバー:WOP-D101（K）-650[970321] …… ¥9,680
配管カバー:UX-S101TJ-1150-HI[マシンナシ]（24-6757） …… ¥29,480

155Vリモコン組合せ

インターホン機能なし

浴室リモコン
BC-155V（A）-FL　[971211] 取扱説明書付
オープン価格



ボイスリモコン

台所リモコン
MC-155V（A）-FL　[971210]
オープン価格

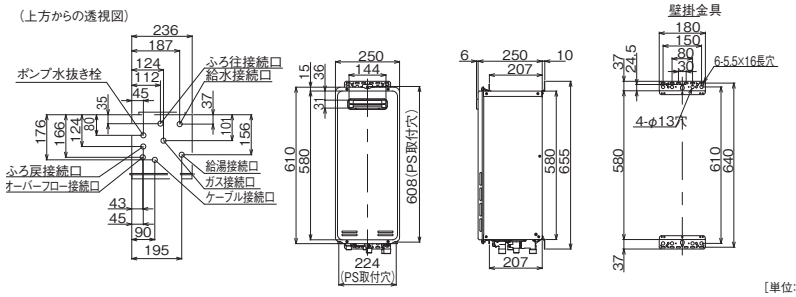


ボイスリモコン

排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準・PS 前排気 [PS設置可]

RUF-SA1605SAW-T
シャドーホワイトⅢ




[単位:mm]

屋外・アルコーブ



シャドーホワイトⅢ

RUF-SA1605SAA-T



※延長（前）とは排気部先端形状が異なります。
また仕様（ファン回転数他）も異なります。


[単位:mm]

屋外・PS 扉内



シャドーホワイトⅢ

RUF-SA1605SAT-T
（PS扉内・PS延長前排気タイプ）



[単位:mm]


屋外・PS 延長前排気



シャドーホワイトⅢ

RUF-SA1605SAT-L-T
（PS扉内・PS延長前排気タイプ）

排気:φ100最大7m4曲がり
:φ80最大5m3曲がり
（別売φ100−φ80レジューサ使用時）



[単位:mm]


屋外・PS 扉内後方排気



シャドーホワイトⅢ

RUF-SA1605SAB-T

排気:φ100最大7m4曲がり
:φ80最大5m3曲がり
（別売φ100−φ80レジューサ使用時）



※壁掛には対応していません。

[単位:mm]


屋外・PS 扉内上方排気



シャドーホワイトⅢ

RUF-SA1605SAU-T

排気:φ100最大7m4曲がり
:φ80最大5m3曲がり
（別売φ100−φ80レジューサ使用時）



[単位:mm]

●排気延長でKP管を使用の場合は、機器に接続の際、排気アダプター EFA-100TNJ［914374］またはエルボ排気アダプター EFAL-100TNJ［914376］が必要です。

仕様一覧

■ガスふろ給湯器（非エコジョーズ）RUF-Aシリーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	熱効率給湯部（定格）	ふろ部熱効率	区分・構造名	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時（最大）	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	待機消費電力	質量（満水時質量）(kg)
屋外設置フリー	24号	フルオート（全自動）	屋外壁掛・PS設置型	RUF-A2405AW(B) シャドーホワイトIII	960341 (24-0397)	¥411,070 (¥373,700)	◎	○	94	82.5	83.0	82.0	Ⅲ-3	50.0~5.35 (43,000~4,600)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	115	152	0.8	23.5 (24.5)
			アルコーブ設置型	RUF-A2405AA(B) シャドーホワイトIII	960342 (24-0419)	¥422,840 (¥384,400)	◎	○	94	82.5	83.0	82.0	Ⅲ-3	50.0~5.35 (43,000~4,600)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	150	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-A2405AT-L(B) シャドーホワイトIII	960343 (24-0435)	¥422,840 (¥384,400)	◎	○	94	82.5	83.0	82.0	Ⅲ-3	50.0~5.35 (43,000~4,600)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	140	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-A2405AB(B) シャドーホワイトIII	960344 (24-0478)	¥422,840 (¥384,400)	◎	○	94	82.5	83.0	82.0	Ⅲ-3	50.0~5.35 (43,000~4,600)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	160	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-A2405AU(B) シャドーホワイトIII	960345 (24-0452)	¥422,840 (¥384,400)	◎	○	94	82.5	83.0	82.0	Ⅲ-3	50.0~5.35 (43,000~4,600)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	160	152	0.8	23.5 (24.5)
	20号		屋外壁掛・PS設置型	RUF-A2005AW(B) シャドーホワイトIII	960351 (24-0494)	¥382,580 (¥347,800)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	120	152	0.8	22.5 (23.5)
				RUF-A2015AW(B) シャドーホワイトIII	960352 (24-0516)	¥382,580 (¥347,800)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	120	152	0.8	22.5 (23.5)
			アルコーブ設置型	RUF-A2005AA(B) シャドーホワイトIII	960353 (24-0533)	¥394,350 (¥358,500)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	130	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A2015AA(B) シャドーホワイトIII	960354 (24-0559)	¥394,350 (¥358,500)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	130	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-A2005AT(B) シャドーホワイトIII	960355 (24-0575)	¥394,350 (¥358,500)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	115	152	0.8	22.5 (23.5)
				RUF-A2015AT(B) シャドーホワイトIII	960356 (24-0592)	¥394,350 (¥358,500)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	115	152	0.8	22.5 (23.5)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-A2005AT-L(B) シャドーホワイトIII	960357 (24-0613)	¥394,350 (¥358,500)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	120	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A2015AT-L(B) シャドーホワイトIII	960358 (24-0630)	¥394,350 (¥358,500)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	120	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-A2005AB(B) シャドーホワイトIII	960359 (24-0699)	¥394,350 (¥358,500)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	140	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A2015AB(B) シャドーホワイトIII	960360 (24-0712)	¥394,350 (¥358,500)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	140	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-A2005AU(B) シャドーホワイトIII	960361 (24-0656)	¥394,350 (¥358,500)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	130	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A2015AU(B) シャドーホワイトIII	960362 (24-0673)	¥394,350 (¥358,500)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	130	152	0.8	23.5 (24.5)
	16号		屋外壁掛・PS設置型	RUF-A1605AW(B) シャドーホワイトIII	960375 (24-0737)	¥350,460 (¥318,600)	◎	○	93	81.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	100	152	0.8	22.5 (23.5)
				RUF-A1615AW(B) シャドーホワイトIII	960376 (24-0753)	¥350,460 (¥318,600)	◎	○	93	81.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	100	152	0.8	22.5 (23.5)
			アルコーブ設置型	RUF-A1605AA(B) シャドーホワイトIII	960377 (24-0770)	¥362,230 (¥329,300)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	150	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A1615AA(B) シャドーホワイトIII	960378 (24-0796)	¥362,230 (¥329,300)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	150	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-A1605AT(B) シャドーホワイトIII	960379 (24-0818)	¥362,230 (¥329,300)	◎	○	93	81.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	100	152	0.8	22.5 (23.5)
				RUF-A1615AT(B) シャドーホワイトIII	960380 (24-0834)	¥362,230 (¥329,300)	◎	○	93	81.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	100	152	0.8	22.5 (23.5)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-A1605AT-L(B) シャドーホワイトIII	960381 (24-0843)	¥362,230 (¥329,300)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	135	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A1615AT-L(B) シャドーホワイトIII	960382 (24-0877)	¥362,230 (¥329,300)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	135	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-A1605AB(B) シャドーホワイトIII	960383 (24-0932)	¥362,230 (¥329,300)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	155	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A1615AB(B) シャドーホワイトIII	960384 (24-0958)	¥362,230 (¥329,300)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	155	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-A1605AU(B) シャドーホワイトIII	960385 (24-0893)	¥362,230 (¥329,300)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	155	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A1615AU(B) シャドーホワイトIII	960386 (24-0915)	¥362,230 (¥329,300)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	155	152	0.8	23.5 (24.5)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号:BLGH022025-A、B
給水装置認証番号:NW2012(RUF-SA・RUF-VK・RUF-A1605SAW(B)-Tシリーズ'はNW2009)

ガス検型式	給湯能力(号)	接続径			最大湯量出(L/min)
		給水・給湯	おいだき	ガス	
RUF-A2405SAW(AW)-SK	24～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2405SAA(AA)-SK	24～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2405SAT-L(AT-L)-SK	24～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2405SAB(AB)-SK	24～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2405SAU(AU)-SK	24～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAW(AW)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAW(AW)-SK	20～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAA(AA)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2015AA(A)-SK	20～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAT(AT)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2015AT(A)-SK	20～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAT-L(AT-L)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2015AT-L(A)-SK	20～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAB(AB)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2015AB(A)-SK	20～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAU(AU)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A2015AU(A)-SK	20～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	30
RUF-A1615SAW(AW)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAW(AW)-SK	16～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAA(AA)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAA(AA)-SK	16～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAT(AT)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAT(AT)-SK	16～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAT-L(AT-L)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAT-L(AT-L)-SK	16～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAB(AB)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAB(AB)-SK	16～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAU(AU)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAU(AU)-SK	16～2.4	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30

■ガスふろ給湯器（非エコジョーズ）RUF-Aシリーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	熱効率 給湯部（定格）	ふろ部熱効率	区分・構造 名称	ガス消費量 kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時（最大）	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	待機消費電力	質量（満水時質量）(kg)
屋外設置フリー	24号	オート(自動)	屋外壁掛・PS設置型	RUF-A2405SAW(B) シャドーホワイトIII	960346 (24-0402)	¥363,990 (¥330,900)	◎	○	94	82.5	83.0	82.0	Ⅲ-3	50.0~5.35 (43,000~4,600)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	115	152	0.8	23.5 (24.5)
			アルコーブ設置型	RUF-A2405SAA(B) シャドーホワイトIII	960347 (24-0427)	¥375,760 (¥341,600)	◎	○	94	82.5	83.0	82.0	Ⅲ-3	50.0~5.35 (43,000~4,600)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	150	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-A2405SAT-L(B) シャドーホワイトIII	960348 (24-0443)	¥375,760 (¥341,600)	◎	○	94	82.5	83.0	82.0	Ⅲ-3	50.0~5.35 (43,000~4,600)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	140	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-A2405SAB(B) シャドーホワイトIII	960349 (24-0486)	¥375,760 (¥341,600)	◎	○	94	82.5	83.0	82.0	Ⅲ-3	50.0~5.35 (43,000~4,600)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	160	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-A2405SAU(B) シャドーホワイトIII	960350 (24-0460)	¥375,760 (¥341,600)	◎	○	94	82.5	83.0	82.0	Ⅲ-3	50.0~5.35 (43,000~4,600)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	160	152	0.8	23.5 (24.5)
	20号		屋外壁掛・PS設置型	RUF-A2005SAW(B) シャドーホワイトIII	960363 (24-0508)	¥334,290 (¥303,900)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	120	152	0.8	22.5 (23.5)
				RUF-A2015SAW(B) シャドーホワイトIII	960364 (24-0524)	¥334,290 (¥303,900)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	120	152	0.8	22.5 (23.5)
			アルコーブ設置型	RUF-A2005SAA(B) シャドーホワイトIII	960365 (24-0542)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	94	82.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	130	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A2015SAA(B) シャドーホワイトIII	960366 (24-0567)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	94	82.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	130	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-A2005SAT(B) シャドーホワイトIII	960367 (24-0583)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	115	152	0.8	22.5 (23.5)
				RUF-A2015SAT(B) シャドーホワイトIII	960368 (24-0605)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	93	81.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	115	152	0.8	22.5 (23.5)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-A2005SAT-L(B) シャドーホワイトIII	960369 (24-0622)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	94	82.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	120	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A2015SAT-L(B) シャドーホワイトIII	960370 (24-0648)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	94	82.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	120	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-A2005SAB(B) シャドーホワイトIII	960371 (24-0703)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	94	82.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	140	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A2015SAB(B) シャドーホワイトIII	960372 (24-0729)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	94	82.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	140	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-A2005SAU(B) シャドーホワイトIII	960373 (24-0664)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	94	82.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	130	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A2015SAU(B) シャドーホワイトIII	960374 (24-0682)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	94	82.5	81.5	82.0	Ⅲ-3	42.0~5.35 (36,100~4,600)	11.6 (10,000)	55.9 (48,100)	130	152	0.8	23.5 (24.5)
	16号		屋外壁掛・PS設置型	RUF-A1605SAW(B) シャドーホワイトIII	960387 (24-0745)	¥303,380 (¥275,800)	◎	○	93	81.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	100	152	0.8	22.5 (23.5)
				RUF-A1615SAW(B) シャドーホワイトIII	960388 (24-0762)	¥303,380 (¥275,800)	◎	○	93	81.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	100	152	0.8	22.5 (23.5)
			アルコーブ設置型	RUF-A1605SAA(B) シャドーホワイトIII	960389 (24-0788)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	150	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A1615SAA(B) シャドーホワイトIII	960390 (24-0800)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	150	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-A1605SAT(B) シャドーホワイトIII	960391 (24-0826)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	93	81.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	100	152	0.8	22.5 (23.5)
				RUF-A1615SAT(B) シャドーホワイトIII	960392 (24-0852)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	93	81.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	100	152	0.8	22.5 (23.5)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-A1605SAT-L(B) シャドーホワイトIII	960393 (24-0869)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	135	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A1615SAT-L(B) シャドーホワイトIII	960394 (24-0885)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	135	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-A1605SAB(B) シャドーホワイトIII	960395 (24-0940)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	155	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A1615SAB(B) シャドーホワイトIII	960396 (24-0966)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	155	152	0.8	23.5 (24.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-A1605SAU(B) シャドーホワイトIII	960397 (24-0907)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	155	152	0.8	23.5 (24.5)
				RUF-A1615SAU(B) シャドーホワイトIII	960398 (24-0923)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	155	152	0.8	23.5 (24.5)
屋外据置設置フリー	24号	フルオート(全自動)	据置設置型	RUF-A2400AG(B) ユーロホワイト	960911 (24-4032)	¥438,350 (¥398,500)	◎	○	91	80.2	82.7	80.0	Ⅲ-3	50~4.53 (43,000~3,900)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	142	158	1.7	29.5
	20号		据置設置型	RUF-A2003AG(B) ユーロホワイト	970540 (24-3876)	¥411,950 (¥374,500)	◎	○	91	80.2	83.8	80.0	Ⅲ-3	42.1~4.53 (36,200~3,900)	11.6 (10,000)	51.4 (44,200)	135	158	1.7	29.5
			据置設置型	RUF-A2013AG(B) ユーロホワイト	960913 (24-3884)	¥411,950 (¥374,500)	◎	○	91	80.2	83.8	80.0	Ⅲ-3	42.1~4.53 (36,200~3,900)	11.6 (10,000)	51.4 (44,200)	135	158	1.7	29.5
			据置設置型	RUF-A2013AG(B)-G15 ユーロホワイト	960915 (24-4724)	¥411,950 (¥374,500)	◎	○	91	80.2	83.8	80.0	Ⅲ-3	42.1~4.53 (36,200~3,900)	11.6 (10,000)	51.4 (44,200)	135	158	1.7	29.5
	24号	オート(自動)	据置設置型	RUF-A2400SAG(B) ユーロホワイト	960912 (24-4040)	¥391,270 (¥355,700)	◎	○	91	80.2	82.7	80.0	Ⅲ-3	50~4.53 (43,000~3,900)	11.6 (10,000)	61.0 (52,500)	142	158	1.7	29.5
	20号		据置設置型	RUF-A2003SAG(B) ユーロホワイト	970541 (24-3893)	¥364,870 (¥331,700)	◎	○	91	80.2	83.8	80.0	Ⅲ-3	42.1~4.53 (36,200~3,900)	11.6 (10,000)	51.4 (44,200)	135	158	1.7	29.5
			据置設置型	RUF-A2013SAG(B) ユーロホワイト	960914 (24-3906)	¥364,870 (¥331,700)	◎	○	91	80.2	83.8	80.0	Ⅲ-3	42.1~4.53 (36,200~3,900)	11.6 (10,000)	51.4 (44,200)	135	158	1.7	29.5
			据置設置型	RUF-A2013SAG(B)-G15 ユーロホワイト	960916 (24-4742)	¥364,870 (¥331,700)	◎	○	91	80.2	83.8	80.0	Ⅲ-3	42.1~4.53 (36,200~3,900)	11.6 (10,000)	51.4 (44,200)	135	158	1.7	29.5

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径			最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	
RUF-A2405SAW(AW)-SK	24～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2405SAA(A)-SK	24～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2405SAT-L(AT-L)-SK	24～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2405SAB(A)-SK	24～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2405SAU(A)-SK	24～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAW(AW)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAW(AW)-SK	20～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAA(AA)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAA(AA)-SK	20～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAT(AT)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAT(AT)-SK	20～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAT-L(AT-L)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAT-L(AT-L)-SK	20～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAB(AB)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAB(AB)-SK	20～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAU(AB)-SK	20～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2005SAU(AB)-SK	20～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A1615SAW(AW)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAW(AW)-SK	16～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAA(AA)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAA(AA)-SK	16～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAT(AT)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAT(AT)-SK	16～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAT-L(AT-L)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAT-L(AT-L)-SK	16～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAB(AB)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAB(AB)-SK	16～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAU(AU)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A1615SAU(AU)-SK	16～2.4	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A2400SAG(AG)	24～2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2003SAG(AG)	20～2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2003SAG(AG)	20～2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2003SAG(AG)	20～2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30
RUF-A2400SAG(AG)	24～2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2003SAG(AG)	20～2	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2003SAG(AG)	20～2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	30
RUF-A2003SAG(AG)	20～2	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	30

■ガスふろ給湯器（非エコジョーズ）RUF-SAシリーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標年	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（モード）	熱効率給湯部（定格）	ふろ部熱効率	構造区分・名	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時（最大）	消費電力(W) 消費電力	ヒーター作動時	待機消費電力	質量（満水時質量）(kg)
屋外設置スリムタイプ 設置フリー	20号	フルオート（全自動）	屋外壁掛・PS設置型	RUF-SA2005AW シャドーホワイトIII	970221 (24-9694)	¥394,680 (¥358,800)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015AW シャドーホワイトIII	970222 (24-9716)	¥394,680 (¥358,800)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
			アルコーブ設置型	RUF-SA2005AA シャドーホワイトIII	970223 (24-9813)	¥406,450 (¥369,500)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015AA シャドーホワイトIII	970224 (24-9839)	¥406,450 (¥369,500)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内設置型	RUF-SA2005AT シャドーホワイトIII	970225 (24-9732)	¥406,450 (¥369,500)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015AT シャドーホワイトIII	970226 (24-9759)	¥406,450 (¥369,500)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS延長前排気型	RUF-SA2005AT-L シャドーホワイトIII	970227 (24-9775)	¥406,450 (¥369,500)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015AT-L シャドーホワイトIII	970228 (24-9791)	¥406,450 (¥369,500)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-SA2005AB シャドーホワイトIII	970229 (24-9899)	¥406,450 (¥369,500)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015AB シャドーホワイトIII	970230 (24-9912)	¥406,450 (¥369,500)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-SA2005AU シャドーホワイトIII	970231 (24-9856)	¥406,450 (¥369,500)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015AU シャドーホワイトIII	970232 (24-9872)	¥406,450 (¥369,500)	◎	e	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
	16号		屋外壁掛・PS設置型	RUF-SA1605AW シャドーホワイトIII	970245 (24-9937)	¥376,200 (¥342,000)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615AW シャドーホワイトIII	970246 (24-9953)	¥376,200 (¥342,000)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
			アルコーブ設置型	RUF-SA1605AA シャドーホワイトIII	970247 (24-0109)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615AA シャドーホワイトIII	970248 (24-0125)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内設置型	RUF-SA1605AT シャドーホワイトIII	970249 (24-9979)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615AT シャドーホワイトIII	970250 (24-9996)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS延長前排気型	RUF-SA1605AT-L シャドーホワイトIII	970251 (24-0028)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615AT-L シャドーホワイトIII	970252 (24-0044)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS延長前80排気型	RUF-SA1605AT-L-80 シャドーホワイトIII	970253 (24-0062)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615AT-L-80 シャドーホワイトIII	970254 (24-0087)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-SA1605AB シャドーホワイトIII	970255 (24-0184)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615AB シャドーホワイトIII	970256 (24-0206)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-SA1605AU シャドーホワイトIII	970257 (24-0142)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615AU シャドーホワイトIII	970258 (24-0168)	¥387,970 (¥352,700)	◎	e	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径			最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	
RUF-SA2005SAW(AW)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAW(AW)	20～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAA(AA)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAA(AA)	20～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAT(AT)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAT(AT)	20～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAT-L(AT-L)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAT-L(AT-L)	20～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAB(AB)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAB(AB)	20～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAU(AU)	20～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAU(AU)	20～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	20A(R3/4)	24
RUF-SA1605SAW(AW)	16～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAW(AW)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAA(AA)	16～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAA(AA)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAT(AT)	16～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAT(AT)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAT-L(AT-L)	16～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAT-L(AT-L)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAT-L-80(AT-L-80)	16～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAT-L-80(AT-L-80)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAB(AB)	16～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAB(AB)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAU(AU)	16～2.5	20A(R3/4)	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24
RUF-SA1605SAU(AU)	16～2.5	15A（R1/2）	15A（G1/2B）	15A（R1/2）	24

■ガスふろ給湯器（非エコジョーズ）RUF-SAシリーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標年	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（モード）	熱効率 給湯部（定格）	ふろ部熱効率	区分・造名	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時（最大）	消費電力(W) 消費電力	ヒーター作動時	待機消費電力	質量（満水時質量）(kg)
屋外設置スリムタイプ 設置フリー	20号	オート(自動)	屋外壁掛・PS設置型	RUF-SA2005SAW シャドーホワイトIII	970233 (24-9708)	¥347,600 (¥316,000)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015SAW シャドーホワイトIII	970234 (24-9724)	¥347,600 (¥316,000)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
			アルコーブ設置型	RUF-SA2005SAA シャドーホワイトIII	970235 (24-9821)	¥359,370 (¥326,700)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015SAA シャドーホワイトIII	970236 (24-9848)	¥359,370 (¥326,700)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-SA2005SAT シャドーホワイトIII	970237 (24-9742)	¥359,370 (¥326,700)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015SAT シャドーホワイトIII	970238 (24-9767)	¥359,370 (¥326,700)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS延長前排気型	RUF-SA2005SAT-L シャドーホワイトIII	970239 (24-9783)	¥359,370 (¥326,700)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015SAT-L シャドーホワイトIII	970240 (24-9805)	¥359,370 (¥326,700)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-SA2005SAB シャドーホワイトIII	970241 (24-9902)	¥359,370 (¥326,700)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015SAB シャドーホワイトIII	970242 (24-9929)	¥359,370 (¥326,700)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-SA2005SAU シャドーホワイトIII	970243 (24-9864)	¥359,370 (¥326,700)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA2015SAU シャドーホワイトIII	970244 (24-9882)	¥359,370 (¥326,700)	◎	○	90	78.9	81.8	80.0	Ⅲ-3	43.6~5.58 (37,500~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
	16号		屋外壁掛・PS設置型	RUF-SA1605SAW シャドーホワイトIII	970259 (24-9945)	¥329,120 (¥299,200)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615SAW シャドーホワイトIII	970260 (24-9961)	¥329,120 (¥299,200)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
			アルコーブ設置型	RUF-SA1605SAA シャドーホワイトIII	970261 (24-0117)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615SAA シャドーホワイトIII	970262 (24-0133)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内設置型	RUF-SA1605SAT シャドーホワイトIII	970263 (24-9988)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615SAT シャドーホワイトIII	970264 (24-0010)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS延長前排気型	RUF-SA1605SAT-L シャドーホワイトIII	970265 (24-0036)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615SAT-L シャドーホワイトIII	970266 (24-0053)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS延長前80排気型	RUF-SA1605SAT-L-80 シャドーホワイトIII	970267 (24-0079)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615SAT-L-80 シャドーホワイトIII	970268 (24-0095)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-SA1605SAB シャドーホワイトIII	970269 (24-0193)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615SAB シャドーホワイトIII	970270 (24-0214)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-SA1605SAU シャドーホワイトIII	970271 (24-0150)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
				RUF-SA1615SAU シャドーホワイトIII	970272 (24-0176)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	90	78.9	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	0.9	19.5 (21.5)
都営住宅局向け	16号	オート(自動)	屋外壁掛・PS設置型	RUF-A1605SAW(B)-T シャドーホワイトIII	970972 (24-2773)	¥303,380 (¥275,800)	◎	○	93	81.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	100	152	1.3	22.5 (23.5)
			アルコーブ設置型	RUF-A1605SAA(B)-T シャドーホワイトIII	970973 (24-2803)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	150	152	1.3	23.5 (24.5)
			PS扉内設置型/PS前排気型	RUF-A1605SAT(B)-T シャドーホワイトIII	970974 (24-2782)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	93	81.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	100	152	1.3	22.5 (23.5)
			PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUF-A1605SAT-L(B)-T シャドーホワイトIII	970975 (24-2799)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	135	152	1.3	23.5 (24.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-A1605SAB(B)-T シャドーホワイトIII	970976 (24-2812)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	155	152	1.3	23.5 (24.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-A1605SAU(B)-T シャドーホワイトIII	970977 (24-2829)	¥315,150 (¥286,500)	◎	○	94	82.5	82.5	82.0	Ⅲ-3	34.0~5.35 (29,200~4,600)	11.6 (10,000)	45.6 (39,200)	155	152	1.3	23.5 (24.5)
	16号（スリム）	オート(自動)	屋外壁掛・PS設置型	RUF-SA1605SAW-T シャドーホワイトIII	970983 (24-0303)	¥329,120 (¥299,200)	◎	○	93	81.5	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	1.4	19.5 (21.5)
			アルコーブ設置型	RUF-SA1605SAA-T シャドーホワイトIII	970984 (24-0338)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	94	82.5	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	100	94	1.4	19.5 (21.5)
			PS扉内設置型	RUF-SA1605SAT-T シャドーホワイトIII	970985 (24-0312)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	93	81.5	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	1.4	19.5 (21.5)
			PS延長前排気型	RUF-SA1605SAT-L-T シャドーホワイトIII	970986 (24-0320)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	94	82.5	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	1.4	19.5 (21.5)
			PS扉内後方排気型	RUF-SA1605SAB-T シャドーホワイトIII	970987 (24-0354)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	94	82.5	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	1.4	19.5 (21.5)
			PS扉内上方排気型	RUF-SA1605SAU-T シャドーホワイトIII	970988 (24-0346)	¥340,890 (¥309,900)	◎	○	94	82.5	82.8	80.0	Ⅲ-3	34.9~5.58 (30,000~4,800)	11.6 (10,000)	43.6 (37,500)	135	94	1.4	19.5 (21.5)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径			最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	
RUF-SA2005SAW(AW)	20～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAW(AW)	20～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAA(AA)	20～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAA(AA)	20～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAT(AT)	20～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAT(AT)	20～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAT-L(AT-L)	20～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAT-L(AT-L)	20～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAB(AB)	20～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAB(AB)	20～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAU(AU)	20～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA2005SAU(AU)	20～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-SA1605SAW(AW)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAW(AW)	16～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAA(AA)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAA(AA)	16～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAT(AT)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAT(AT)	16～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAT-L(AT-L)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAT-L(AT-L)	16～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAT-L-80(AT-L-80)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAT-L-80(AT-L-80)	16～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAB(AB)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAB(AB)	16～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAU(AU)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAU(AU)	16～2.5	15A (R1/2)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-A1615SAW(AW)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAA(AA)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAT(AT)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SATL(ATL)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAB(AB)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-A1615SAU(AU)-SK	16～2.4	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	30
RUF-SA1605SAW(AW)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAA(AA)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAT(AT)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAT-L(AT-L)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAB(AB)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24
RUF-SA1605SAU(AU)	16～2.5	20A(R3/4)	15A (G1/2B)	15A (R1/2)	24

■ガスふろ給湯器（非エコジョーズ）VKシリーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標	省エネ基準達成	エネルギー消費効率（モード）	給湯部熱効率（定格）	ふろ部熱効率	区分・構造名	ガス消費量 kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時（最大）	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	待機消費電力	質量（満水時質量）(kg)
コンパクトタイプ 屋外設置フリー	24号	オート（自動）	屋外壁掛・PS設置型	RUF-VK2400SAW(B) シャドーホワイトIII	960436 (24-1296)	¥359,040 (¥326,400)	◎	○	90	78.9	81.0	80.0	III-3	51.2(44,000) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	51.2 (44,000)	115	125	2.0	22.5 (24)
			PS扉内設置/PS前排気型	RUF-VK2400SAT(B) シャドーホワイトIII	960437 (24-1300)	¥370,810 (¥337,100)	◎	○	90	78.9	81.0	80.0	III-3	51.2(44,000) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	51.2 (44,000)	115	125	2.0	22.5 (24)
	20号		屋外壁掛・PS設置型	RUF-VK2000SAW(B) シャドーホワイトIII	960438 (24-1326)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	90	78.9	81.5	80.0	III-3	43.6(37,500) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	51.2 (44,000)	115	125	2.0	22.5 (24)
				RUF-VK2010SAW(B) シャドーホワイトIII	960439 (24-1377)	¥346,060 (¥314,600)	◎	○	90	78.9	81.5	80.0	III-3	43.6(37,500) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	51.2 (44,000)	115	125	2.0	22.5 (24)
			PS扉内設置/PS前排気型	RUF-VK2000SAT(B) シャドーホワイトIII	960440 (24-1334)	¥357,830 (¥325,300)	◎	○	90	78.9	81.5	80.0	III-3	43.6(37,500) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	51.2 (44,000)	115	125	2.0	22.5 (24)
				RUF-VK2010SAT(B) シャドーホワイトIII	960441 (24-1385)	¥357,830 (¥325,300)	◎	○	90	78.9	81.5	80.0	III-3	43.6(37,500) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	51.2 (44,000)	115	125	2.0	22.5 (24)
			PS扉内設置/PS延長前排気型	RUF-VK2000SAT-L(B) シャドーホワイトIII	960442 (24-1343)	¥357,830 (¥325,300)	◎	○	90	78.9	81.5	80.0	III-3	43.6(37,500) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	51.2 (44,000)	115	125	2.0	22.5 (24)
				RUF-VK2010SAT-L(B) シャドーホワイトIII	960443 (24-1393)	¥357,830 (¥325,300)	◎	○	90	78.9	81.5	80.0	III-3	43.6(37,500) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	51.2 (44,000)	115	125	2.0	22.5 (24)
			PS扉内後方排気型	RUF-VK2000SAB-L(B) シャドーホワイトIII	960444 (24-1352)	¥357,830 (¥325,300)	◎	○	90	78.9	81.5	80.0	III-3	43.6(37,500) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	51.2 (44,000)	115	125	2.0	22.5 (24)
				RUF-VK2010SAB-L(B) シャドーホワイトIII	960445 (24-1407)	¥357,830 (¥325,300)	◎	○	90	78.9	81.5	80.0	III-3	43.6(37,500) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	51.2 (44,000)	115	125	2.0	22.5 (24)
	16号		屋外壁掛・PS設置型	RUF-VK1600SAW(B) シャドーホワイトIII	960446 (24-1423)	¥339,460 (¥308,600)	◎	○	90	78.9	82.0	80.0	III-3	34.9(30,000) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	45.4 (39,000)	100	125	2.0	22.5 (24)
				RUF-VK1610SAW(B) シャドーホワイトIII	960447 (24-1458)	¥339,460 (¥308,600)	◎	○	90	78.9	82.0	80.0	III-3	34.9(30,000) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	45.4 (39,000)	100	125	2.0	22.5 (24)
			PS扉内設置/PS前排気型	RUF-VK1600SAT(B) シャドーホワイトIII	960448 (24-1432)	¥351,230 (¥319,300)	◎	○	90	78.9	82.0	80.0	III-3	34.9(30,000) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	45.4 (39,000)	100	125	2.0	22.5 (24)
				RUF-VK1610SAT(B) シャドーホワイトIII	960449 (24-1466)	¥351,230 (¥319,300)	◎	○	90	78.9	82.0	80.0	III-3	34.9(30,000) ~4.88(4,200)	13.0 (11,200)	45.4 (39,000)	100	125	2.0	22.5 (24)

■ガスふろ給湯器（非エコジョーズ）FFシリーズ

	給湯号数	ふろ機能	排気タイプ／設置方式	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標	省エネ基準達成	エネルギー消費効率（モード）	給湯部熱効率（定格）	ふろ部熱効率	区分・構造名	ガス消費量 kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時（最大）	消費電力(W) 消費電力	ヒータ作動時	待機消費電力	質量（満水時質量）(kg)
屋内設置型（FF方式）	24号	フルオート（全自動）	屋内壁掛型	RUF-V2405AFF(D) ユーロホワイト	971776 (24-1106)	¥420,200 (¥382,000)	◎	—	—	—	—	—	—	52.3(45,000) ~5.3(4,600)	11.6 (10,000)	64.0 (55,000)	175	174	2.0	31.0 (32.5)
	20号			RUF-V2005AFF(D) ユーロホワイト	971778 (24-1114)	¥394,350 (¥358,500)	◎	—	—	—	—	—	—	44.2(38,000) ~5.3(4,600)	11.6 (10,000)	55.8 (48,000)	171	174	2.0	31.0 (32.5)
				RUF-V2015AFF(D) ユーロホワイト	971779 (24-1123)	¥394,350 (¥358,500)	◎	—	—	—	—	—	—	44.2(38,000) ~5.3(4,600)	11.6 (10,000)	55.8 (48,000)	171	174	2.0	31.0 (32.5)
	16号			RUF-V1605AFFD(D) ユーロホワイト	971782 (24-1204)	¥361,350 (¥328,500)	◎	—	—	—	—	—	—	34.9(30,000) ~5.2(4,500)	11.6 (10,000)	46.5 (40,000)	158	190	2.0	33.0 (34.5)
				RUF-V1615AFFD(D) ユーロホワイト	971783 (24-1220)	¥361,350 (¥328,500)	◎	—	—	—	—	—	—	34.9(30,000) ~5.2(4,500)	11.6 (10,000)	46.5 (40,000)	158	190	2.0	33.0 (34.5)
	24号	オート（自動）	屋内壁掛型	RUF-V2405SAFF(D) ユーロホワイト	971777 (24-1131)	¥372,020 (¥338,200)	◎	—	—	—	—	—	—	52.3(45,000) ~5.3(4,600)	11.6 (10,000)	64.0 (55,000)	175	174	2.0	31.0 (32.5)
	20号			RUF-V2005SAFF(D) ユーロホワイト	971780 (24-1149)	¥346,060 (¥314,600)	◎	—	—	—	—	—	—	44.2(38,000) ~5.3(4,600)	11.6 (10,000)	55.8 (48,000)	171	174	2.0	31.0 (32.5)
				RUF-V2015SAFF(D) ユーロホワイト	971781 (24-1157)	¥346,060 (¥314,600)	◎	—	—	—	—	—	—	44.2(38,000) ~5.3(4,600)	11.6 (10,000)	55.8 (48,000)	171	174	2.0	31.0 (32.5)
	16号			RUF-V1605SAFFD(D) ユーロホワイト	971784 (24-1213)	¥313,170 (¥284,700)	◎	—	—	—	—	—	—	34.9(30,000) ~5.2(4,500)	11.6 (10,000)	46.5 (40,000)	158	190	2.0	33.0 (34.5)
				RUF-V1615SAFFD(D) ユーロホワイト	971785 (24-1238)	¥313,170 (¥284,700)	◎	—	—	—	—	—	—	34.9(30,000) ~5.2(4,500)	11.6 (10,000)	46.5 (40,000)	158	190	2.0	33.0 (34.5)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

仕様一覧



省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。
BL認定番号・給水装置認定番号については、仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	給湯能力（号）	接続径			最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	
RUF-VK2400SAW(B)	24～2.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-VK2400SAT(B)	24～2.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-VK2000SAW(B)	20～2.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-VK2000SAW(B)	20～2.5	15A(R1/2)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-VK2000SAT(B)	20～2.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-VK2000SAT(B)	20～2.5	15A(R1/2)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-VK2000SAT-L(B)	20～2.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-VK2000SAT-L(B)	20～2.5	15A(R1/2)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-VK2000SAB-L(B)	20～2.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-VK2000SAB-L(B)	20～2.5	15A(R1/2)	15A(G1/2B)	20A(R3/4)	24
RUF-VK1610SAW(B)	16～2.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	15A(R1/2)	24
RUF-VK1610SAW(B)	16～2.5	15A(R1/2)	15A(G1/2B)	15A(R1/2)	24
RUF-VK1610SAT(B)	16～2.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	15A(R1/2)	24
RUF-VK1610SAT(B)	16～2.5	15A(R1/2)	15A(G1/2B)	15A(R1/2)	24


ガス検型式	給湯能力（号）	接続径			最大出湯量（L/min）
		給水・給湯	おいだき	ガス	
RUF-V2405SAFF(AFF)B	24～2.5	20A(R3/4)	15A(R1/2)	20A(R3/4)	26
RUF-V2005SAFF(AFF)B	20～2.5	20A(R3/4)	15A(R1/2)	20A(R3/4)	26
RUF-V2005SAFF(AFF)B	20～2.5	15A(R1/2)	15A(R1/2)	20A(R3/4)	26
RUF-V1615SAFFD(AFFD)B	16～2.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	15A(R1/2)	26
RUF-V1615SAFFD(AFFD)B	16～2.5	15A(R1/2)	15A(G1/2B)	15A(R1/2)	26
RUF-V2405SAFF(AFF)B	24～2.5	20A(R3/4)	15A(R1/2)	20A(R3/4)	26
RUF-V2005SAFF(AFF)B	20～2.5	20A(R3/4)	15A(R1/2)	20A(R3/4)	26
RUF-V2005SAFF(AFF)B	20～2.5	15A(R1/2)	15A(R1/2)	20A(R3/4)	26
RUF-V1615SAFFD(AFFD)B	16～2.5	20A(R3/4)	15A(G1/2B)	15A(R1/2)	26
RUF-V1615SAFFD(AFFD)B	16～2.5	15A(R1/2)	15A(G1/2B)	15A(R1/2)	26

オプション


●リモコンケーブル

型式			マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
台所用	3m	UC-25-03A	961007 (23-1553)	¥2,420 (¥2,200)		台所 リモコン用	2芯 0.5mm² 両端 Y端子付
	5m	UC-25-05A	961008 (23-1561)	¥2,640 (¥2,400)			
	8m	UC-25-08A	961009 (23-1579)	¥3,300 (¥3,000)			
	10m	UC-25-10A	961010 (23-1588)	¥4,070 (¥3,700)			
	15m	UC-25-15A	961011 (23-1596)	¥5,390 (¥4,900)			
	20m	UC-25-20A	961012 (23-1609)	¥6,710 (¥6,100)			
浴室用	3m	UC-25C-03A	961018 (23-1669)	¥2,420 (¥2,200)		浴室 リモコン用	2芯 0.5mm² Y端子・コネクター付
	5m	UC-25C-05A	961019 (23-1677)	¥2,640 (¥2,400)			
	8m	UC-25C-08A	961020 (23-1685)	¥3,300 (¥3,000)			
	10m	UC-25C-10A	961021 (23-1693)	¥4,070 (¥3,700)			
	15m	UC-25C-15A	961022 (23-1707)	¥5,390 (¥4,900)			
	20m	UC-25C-20A	961023 (23-1715)	¥6,710 (¥6,100)			
PS台所用	5m	UC-27-05A	961013 (23-1618)	¥2,640 (¥2,400)		PS台所 リモコン用	2芯 0.75mm² 両端 Y端子付
	8m	UC-27-08A	961014 (23-1626)	¥3,300 (¥3,000)			2芯 0.75mm² 両端 Y端子付
	10m	UC-27-10A	961015 (23-1634)	¥4,070 (¥3,700)			
	15m	UC-27-15A	961016 (23-1642)	¥5,390 (¥4,900)			
	20m	UC-27-20A	961017 (23-1652)	¥6,710 (¥6,100)			
PS浴室用	3m	UC-27C-03A	961024 (23-1723)	¥1,980 (¥1,800)		PS浴室 リモコン用	2芯 0.75mm² Y端子・コネクター付
	8m	UC-27C-08A	961025 (23-1731)	¥3,300 (¥3,000)			
	10m	UC-27C-10A	961026 (23-1749)	¥4,400 (¥4,000)			
	15m	UC-27C-15A	961027 (23-1758)	¥6,490 (¥5,900)			
	20m	UC-27C-20A	961028 (23-1766)	¥8,250 (¥7,500)			
端子、コネクターセット		UX-2-C	913890 (21-3994)	¥715 (¥650)		全浴室 リモコン	



●電源コード

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
2m	ACP-2	969809 (21-0797)	¥1,320 (¥1,200)	 (イラストは 3芯アース線付)	全シリーズ (HOL、浴室内FFを除く)	3芯 アース線付
3m	ACP-3	— (26-4477)	¥1,870 (¥1,700)			3芯 アース線付
3m	UDC-27-03	969810 (23-5750)	¥1,540 (¥1,400)			2芯線 (アース線なし)
4m	UDC-27-04	969811 (23-5768)	¥1,870 (¥1,700)			
5m	UDC-27-05	969812 (23-5776)	¥2,090 (¥1,900)			



●電力測定ユニット・ステレオプラグ

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
電力測定ユニット	RECU-200A	959407 (25-5104)	¥38,940 (¥35,400)		220V、302V、300V、320V シリーズ	エネルックの電力測定に使用するユニット 外形: 最大φ15.5mm 電流最大 120Arms
BGM リモコン用プラグ (φ3.5ステレオミニジャックケーブル ホワイト色)	MJC-150	959805 (25-7713)	¥1,067 (¥970)		BGM 機能付 台所 リモコン	1.5m 台所 リモコン用 ステレオミニジャック (φ3.5)

●リモコンカバー関連部材








型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
リモコンカバー	2コヨウ ボックスカバー (R86ヨウ)	911376 (21-0886)	¥715 (¥650)		RUF シリーズ RUX シリーズ	2個用スイッチボックスに台所リモコンなどを取付けるためのボックスカバー
	R-KC-C	967267 (24-1243)	¥2,970 (¥2,700)		RUF シリーズ RUX シリーズ	リモコン取付時、設置壁の取付跡を隠す場合に使用

●扉内パッキン









型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
扉内パッキン	KGOP-TPK-TJ	970996 (24-2845)	¥4,730 (¥4,300)		RUF-A-T RUF-E-T	都営向け
	KGOP-TPKS-TJ	970997 (24-2853)	¥3,630 (¥3,300)		RUF-SE-T RUF-SA-T	都営向け

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉









●循環金具

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	備考
循環金具SS型 UF-A110SS	960424 (24-1122)	¥9,350 (¥8,500)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	ロー付け、 SS型
循環金具LS型 UF-A110LS	960425 (24-1092)	¥9,350 (¥8,500)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	ロー付け、 LS型
循環金具LP型 UF-A110LP	960426 (24-1075)	¥9,240 (¥8,400)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	G1/2ネジ 接続 LP型
循環金具SP型 UF-A110SP	960427 (24-1083)	¥9,240 (¥8,400)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	G1/2ネジ 接続 SP型
循環金具LUP型 UF-A110LUP	960428 (24-1059)	¥12,430 (¥11,300)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	G1/2ネジ 接続 LUP型
循環金具SQ型 UF-A110SQ	960429 (24-1033)	¥9,350 (¥8,500)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	φ10樹脂管 AS型
循環金具LQ型 UF-A110LQ	960430 (24-1024)	¥9,350 (¥8,500)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	φ10樹脂管 AL型

●循環金具






型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	備考
循環金具AU型 UF-A110AU	960431 (24-1042)	¥11,550 (¥10,500)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	φ10樹脂管 AU型
ユニットバス用 循環金具200型 UF-A110-200	960432 (24-1067)	¥22,660 (¥20,600)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	UB型 （クイックリング施工） ホース付 2m
厚肉浴槽ジョイント30 UF-A1130	960433 (24-1130)	¥3,630 (¥3,300)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	厚肉浴槽 ジョイント 15～30mm
厚肉浴槽ジョイント45 UF-A1145	960434 (24-1148)	¥3,630 (¥3,300)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	厚肉浴槽 ジョイント 30～45mm
ユニットバス 貫通金具 ロー付接続用 UF-110LSP(A)	966073 (24-2771)	¥5,830 (¥5,300)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	L型、 壁厚12mm 以下
ユニットバス 貫通金具 フレア接続用 UF-110LFP(A)	966072 (24-2780)	¥5,830 (¥5,300)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	L型、 壁厚12mm 以下
ユニットバス 貫通金具 ネジ接続用 UF-110LPP(A)	969274 (24-2658)	¥5,830 (¥5,300)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	L型、 壁厚12mm 以下
AWユニットバス 貫通金具フレキ用 (UF-6110LSP)	913296 (21-0690)	¥5,830 (¥5,300)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	ユニットバス 貫通金具 循環金具 フレキ型用、 壁厚20mm 以下

●循環金具

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	備考
φ10樹脂管AU型 KGUF-A110AU-TJ	970992 (24-1113)	¥11,000 (¥10,000)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	φ10樹脂管、AU型 都営向け
ロー付けLT型 KGUF-A110NLT-TJ2	970993 (24-1105)	¥12,430 (¥11,300)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	ロー付け、LT型 都営向け
簡易アダプター（KGOP-KAUF1000）	913283 (26-7692)	¥18,700 (¥17,000)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	浴室隣接から設置フリーへの買替用簡易アダプター（ホース長さ1m）
3/8ふろ継手 UF-122-3/8-2P	966071 (24-4405)	¥3,300 (¥3,000)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	3/8 ふろ継手 S型
3/8ふろ継手 UF-122L-3/8-2P	966070 (24-4391)	¥3,300 (¥3,000)	 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	3/8 ふろ継手 L型
φ10ふろ継手 UF-122-10-2P-TJ	970995 (24-2837)	¥3,300 (¥3,000)		都営用 3/8ふろ継手
異径ブッシュ UF-121-P	913812 (21-4529)	¥363 (¥330)	 チューブφ12.7用 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	異径ブッシュ
閉塞蓋 UF-SC	969276 (21-7313)	¥1,980 (¥1,800)	※浴槽内からの施工です。  浴槽のφ50穴をふさぐ時に使用 適応機種 ：ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	閉塞蓋
漏水検査治具 UF-1000WPS	925675 (24-3162)	¥4,730 (¥4,300)	●検査口はCHジョイント（CHジョイントは別売）接続になります。（UF-A100シリーズ用）  検査の圧力と時間 ・おいだき配管チューブにストップバルブなどを接続して止水します。 検圧口にテストポンプを接続し、水圧をかけます。（器具側住・戻間） 水圧 2.0kgf/cm²……30 分間 浴槽内圧力検査用 適応機種: ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	UF-A100シリーズの循環金具
漏水検査治具 UF-800WPS	913808 (21-1900)	¥4,730 (¥4,300)	（UF-A100シリーズ用）  検査の圧力と時間 ・おいだき配管チューブをテストポンプに接続し、水圧をかけます（器具側住・戻間） 水圧2.0kgf/cm²……30分間 適応機種: ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	UF-A100シリーズの循環金具






●小口径循環金具（浴槽穴径32mm）

小口径循環金具は新築専用品です。

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	備考
小口径循環金具SLQ型 UF-C50SLQ	— (24-8035)	¥10,340 (¥9,400)	 適応機種: ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	φ10樹脂管 クイックファスナー接続 浴槽厚さ 5〜15mm
小口径循環金具SLP型 UF-C50SLP	— (24-8027)	¥10,340 (¥9,400)	 適応機種: ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	ネジ接続 浴槽厚さ 5〜15mm
厚肉浴槽ジョイント30（小口径用） UF-C530	— (26-8133)	¥3,300 (¥3,000)	 適応機種: ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	30（小口用） 浴槽厚さ 15〜30mm
厚肉浴槽ジョイント45（小口径用） UF-C545	— (26-8125)	¥3,300 (¥3,000)	 適応機種: ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	45（小口用） 浴槽厚さ 30〜45mm
漏水検査治具（小口径用） UF-C50WPSA	— (26-8141)	¥4,730 (¥4,300)	 ※配管側から気密検査をする場合に使用します。（浴槽側からは UF-C50WPSB） 適応機種: ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	漏水検査治具（小型用）
漏水検査治具（小口径用CHジョイント接続） UF-C50WPSB	— (26-8150)	¥4,730 (¥4,300)	 ※浴槽側からふろ配管の気密検査をする場合に使用します。（配管側からの場合は UF-C50WPSA） 適応機種: ふろ給湯器設置フリー 給湯暖房用熱源機	漏水検査治具（小型用） CHジョイント接続

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●循環パイプ関連


型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
ステンレス製 連結水管（蛇腹付） RF-0010-350	913269 (20-2824)	¥5,610 (¥5,100)		RFS-E シリーズ	循環パイプ セットS 35cm SUS304
ステンレス製 連結水管（蛇腹付） RF-0010-500	959326 (20-2832)	¥7,150 (¥6,500)			循環パイプ セットS 50cm SUS304
延長循環アダプタ（300） (KGOP-LCA300)	913286 (20-1992)	¥3,850 (¥3,500)			延長循環 アダプタ 30cm
延長循環アダプタ（2000） (KGOP-LCA2000)	913287 (20-1984)	¥9,900 (¥9,000)			延長循環 アダプタ2m （切断可）
SUS接続管70 KGOP-LC45X70	959327 (20-1976)	¥968 (¥880)			SUS接続管 2個
おいだき 配管延長セット AFP-500-15A	959328 (20-0784)	¥4,730 (¥4,300)			おいだき 配管延長 セット

●配管延長アダプタ2000



KGOP-LCA2000
[913287]

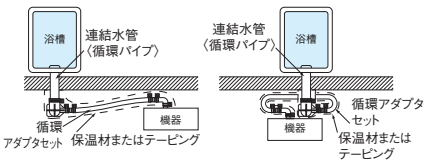希望小売価格
¥9,900（税込価格）
¥9,000（税抜価格）



- 下側の循環パイプは、浴槽に向かって下り勾配または水平であることが必要です。
- フルオートは、トラップ（浴槽の循環口と機器の接続口より低い部分）が必要です。
  トラップを設けないと正常に湯はりできません。

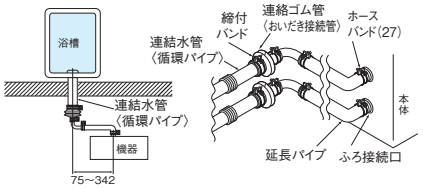
●配管延長アダプタ300



KGOP-LCA300
[913286]

希望小売価格
¥3,850（税込価格）
¥3,500（税抜価格）


■芯ずれ




- 下側の循環パイプは、浴槽に向かって下り勾配または水平であることが必要です。

浴槽1穴施工で、2m以上の延長も対応可能。RFS-Eシリーズ用


ユッコUFシリーズ用の循環金具（UF-A100シリーズ）を使用して、
ペアチューブ・樹脂管で浴槽1穴施工をすることで、おいだき配管延長5m5曲りまで可能です。



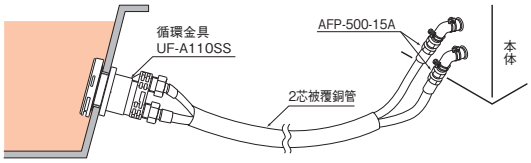
おいだき配管延長セット
AFP-500-15A [959328]
希望小売価格 ¥4,730（税込価格）
¥4,300（税抜価格）




●据置台

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
WOP-F201SS シャイニーシルバー	971042 (24-1610)	¥15,620 (¥14,200)		RUF-E 2406・2006・1606シリーズ	H448× W470× D248（mm）
WOP-F201SS-650 シャイニーシルバー	971043 (24-1628)	¥19,470 (¥17,700)			H648× W470× D248（mm）
WOP-3201A シャンパンメタリック	959332 (24-6091)	¥14,850 (¥13,500)		RUF-E シリーズ	H448× W470× D247（mm）
WOP-3201A-650 シャンパンメタリック	959333 (24-6105)	¥17,380 (¥15,800)			H648× W470× D247（mm）
WOP-E201SS シャイニーシルバー	961542 (24-5976)	¥23,980 (¥21,800)		RUF-SE（A） シリーズ	H440× W250× D317（mm）
ROP-R201A パールシャンパン	969209 (24-8395)	¥14,850 (¥13,500)		RUF-EP シリーズ	H448× W470× D247（mm）
ROP-R201A-650 パールシャンパン	969210 (24-8408)	¥17,380 (¥15,800)			H648× W470× D247（mm）
ROP-A201-OP シャドーホワイトⅢ	959307 (24-1995)	¥14,850 (¥13,500)		RUF-A シリーズ	H448× W470× D247（mm）
ROP-A201-OP-650 シャドーホワイトⅢ	959308 (24-2002)	¥17,380 (¥15,800)			H648× W470× D247（mm）
UOP-A201（2） UW ユーロホワイト	960476 (24-1522)	¥18,370 (¥16,700)		RUF-V 2405・2015 AFF（C）	H448× W470× D236（mm）
UOP-A201（2） UW-650 ユーロホワイト	960477 (24-1539)	¥20,350 (¥18,500)			H648× W470× D236（mm）
UX-F201（2）UW ユーロホワイト	960472 (24-1555)	¥18,370 (¥16,700)		RUF-V1615AFFD（C） シリーズ	H448× W470× D235（mm）
UX-F201（2）UW-650 ユーロホワイト	960473 (24-1547)	¥20,350 (¥18,500)			H648× W470× D235（mm）
WOP-D201 シャドーホワイトⅢ	970322 (24-8604)	¥17,380 (¥15,800)		RUF-SAシリーズ	H440× W250× D257（mm）


●防振架台

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
ROP-6101BS シャドーホワイトⅢ	959309 (24-1553)	¥33,000 (¥30,000)		RUF-A シリーズ	H448× W470× D278(mm)
ROP-6101BS-650 シャドーホワイトⅢ	959310 (24-1561)	¥35,310 (¥32,100)			H648× W470× D278(mm)
WOP-F101BS-SS シャイニーシルバー	971046 (24-1636)	¥44,220 (¥40,200)		RUF-E 2406 シリーズ	H448× W470× D280(mm)

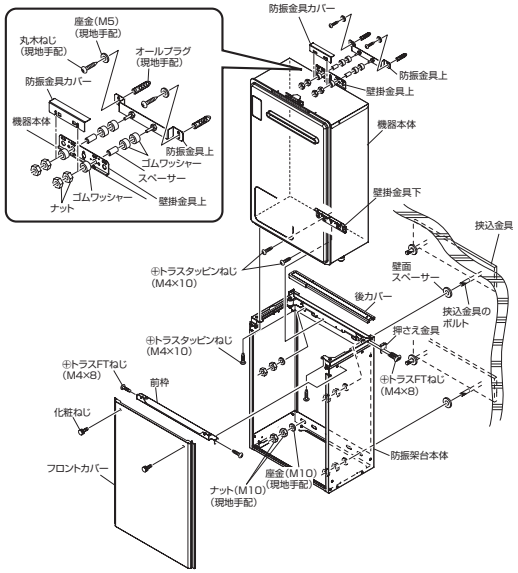●防振架台取付図





●壁取付台

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UX-R031-1 シャドーホワイトⅢ	959387 (25-4683)	¥11,220 (¥10,200)		エコ隣接タイプ (シャイニーシルバー) 据置タイプ (ユーロホワイト)	H242× W958× D292(mm)
UX-R031-G1 シャドーホワイトⅢ	959388 (25-4691)	¥11,220 (¥10,200)			H248× W708× D292(mm)


※色を合わせる場合は特注対応となります。

- UX-R031-G1は図と上下逆の上置き設置のみとなります。
- RFSシリーズのふろ配管接続は機器背面で行います。
- 壁取付台で設置する際、壁面と機器背面の距離によっては接続できない場合がありますので、事前に機器本体の外観図で接続可能かご確認ください。

●壁取付台S

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
ROP-6031-SS シャイニーシルバー	971047 (24-1644)	¥14,190 (¥12,900)		RUF-E 2406 シリーズの屋外壁掛タイプ	H288× W40× D302(mm)
ROP-6031-SM シャンパンメタリック	969277 (25-4148)	¥14,190 (¥12,900)		RUF-E(A) シリーズの屋外壁掛タイプ	H288× W40× D302(mm)
UX-R031-S2 ステンレス	914931 (21-0627)	¥10,010 (¥9,100)		非エコ据置タイプ	H280× W40× D250(mm)
ROP-6031-S シャドーホワイトⅢ	969278 (25-2744)	¥10,670 (¥9,700)		非エコ幅広ふろ RUX-VS シリーズ	H288× W40× D302(mm)

●配管カバー


型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
WOP-F101(K)SS シャイニーシルバー	971044 (24-1598)	¥8,250 (¥7,500)		RUF-E 2406 シリーズ	H448× W470× D240(mm)
WOP-F101(K)SS-650 シャイニーシルバー	971045 (24-1602)	¥10,560 (¥9,600)			H648× W470× D240(mm)
ROP-W101(K)A パールシャンパン	959336 (24-9579)	¥9,240 (¥8,400)		RUF-TE シリーズ 屋外壁掛タイプ	H450× W470× D250(mm)
ROP-W101(K) A-650 パールシャンパン	959337 (24-9588)	¥11,330 (¥10,300)			H650× W470× D250(mm)
ROP-R101(K)A パールシャンパン	969213 (24-8425)	¥7,260 (¥6,600)		RUF-EP シリーズ	H450× W470× D240(mm)
ROP-R101(K) A-650 パールシャンパン	969214 (24-8417)	¥9,680 (¥8,800)			H650× W470× D240(mm)
WOP-E101(K)SS シャイニーシルバー	961540 (24-5950)	¥9,680 (¥8,800)		RUF-SE(A) シリーズ	H440× W250× D311(mm)
WOP-E101(K)SS-650 シャイニーシルバー	961541 (24-5968)	¥11,330 (¥10,300)			H640× W250× D311(mm)
WOP-8101(K) シャドーホワイトⅢ	960293 (24-8442)	¥7,260 (¥6,600)		RUF-A シリーズ	H448× W470× D240(mm)
WOP-8101(K) -650 シャドーホワイトⅢ	960294 (24-8452)	¥9,680 (¥8,800)			H648× W470× D240(mm)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉




●配管カバー

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
WOP-G101（K）UW ユーロホワイト	960474 (24-1483)	¥7,260 (¥6,600)		RUF-V2405・2015AFF（C）シリーズ	H450× W470× D204（mm）
WOP-G101（K）UW-650 ユーロホワイト	960475 (24-1492)	¥9,680 (¥8,800)			H650× W470× D204（mm）
UX-F101（K）UW ユーロホワイト	960470 (24-1513)	¥7,700 (¥7,000)		RUF-V1615AFFD（C）シリーズ	H448× W470× D228（mm）
UX-F101（K）UW-650 ユーロホワイト	960471 (24-1504)	¥9,680 (¥8,800)			H648× W470× D228（mm）
WOP-D101（K） シャドーホワイトⅢ	970320 (24-8592)	¥7,260 (¥6,600)		RUF-SAシリーズ	H402× W250× D251（mm）
WOP-D101（K）-650 シャドーホワイトⅢ	970321 (24-8647)	¥9,680 (¥8,800)			H602× W250× D251（mm）
UOP-T101（K） シャドーホワイトⅢ	970355 (24-1720)	¥7,260 (¥6,600)		RUF-VKシリーズ	H450× W350× D196（mm）
UOP-T101（K）-650 シャドーホワイトⅢ	970356 (24-1738)	¥9,680 (¥8,800)			H650× W350× D196（mm）








●配管カバー　都営住宅向け

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UX-S101TJ-1150-HI シャドーホワイトⅢ	— (24-6757)	¥29,480 (¥26,800)		RUF-VS1605SAW-TR 都営住宅向け	H1150× W250× D250（mm）
ROP-6101TJ-650-HI シャドーホワイトⅢ	— (25-8328)	¥11,770 (¥10,700)		RUF-A1605SAW（A）-Tシリーズ 都営住宅向け	H650× W470× D240（mm）
ROP-6101TJ-1150-HI シャドーホワイトⅢ	— (25-8336)	¥29,480 (¥26,800)			H1150× W470× D240（mm）
WOP-2101（K） UW-650 ユーロホワイト	971215 (24-9343)	¥11,330 (¥10,300)		RUF-SE1615SAW（A）-Tシリーズ 都営住宅向け	H650× W250× D310（mm）







●壁掛金具

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UX-BSWS-E シャンパンメタリック	928931 (25-0844)	¥3,630 (¥3,300)		RUF-Eシリーズ（シャンパンメタリック色）	壁面への振動を緩和
UX-BSWS-A-G シャドーホワイトⅢ	927233 (26-7927)	¥3,630 (¥3,300)		RUF-Eシリーズ（シャドーホワイト色）	壁面への振動を緩和
UX-BSWS-SS シャイニーシルバー	971048 (24-1653)	¥12,980 (¥11,800)		RUF-E2406シリーズ（シャイニーシルバー色）	壁面への振動を緩和（防振性能アップ仕様）
UX-BSWS-SM シャンパンメタリック	932996 (25-1211)	¥12,980 (¥11,800)		RUF-Eシリーズ（シャンパンメタリック色）	壁面への振動を緩和（防振性能アップ仕様）
UX-BSWS-SW シャドーホワイトⅢ	932995 (25-1222)	¥12,980 (¥11,800)		RUF-Eシリーズ（シャドーホワイト色）	壁面への振動を緩和（防振性能アップ仕様）


●排気カバー

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
WOP-3301	932997 (24-1669)	¥10,670 (¥9,700)		RUF-Eシリーズ 壁掛型・据置型 RFS-Eシリーズ HT4216KRSシリーズ HT2814CRS-CMシリーズ	H102× W440× D81（mm）
ROP-P301	959338 (25-0487)	¥10,670 (¥9,700)		RUF-EP2401シリーズ、RUF-TE2400シリーズ	H110× W415× D54.5（mm）
ROP-R301	959339 (25-3673)	¥11,220 (¥10,200)		RUF-EP2001/1611シリーズ、RUF-TE2000/1610シリーズ	H110× W415× D54.5（mm）
WOP-8301	959311 (24-3335)	¥6,270 (¥5,700)		RUF-Aシリーズ	H90× W359× D54.5（mm）
ROP-A301	965593 (24-3928)	¥6,270 (¥5,700)		非エコ据置タイプ	H89.5× W359× D68（mm）
UOP-L301	914359 (24-3107)	¥5,390 (¥4,900)		RUF-VS2005/1615シリーズ、RUX-VSシリーズ	H55× W161× D54（mm）
WOP-E301	970319 (24-8841)	¥17,710 (¥16,100)		RUF-SEシリーズ	H74× W183× D114（mm）
UX-J301	970357 (21-7583)	¥5,390 (¥4,900)		RUX-VKシリーズ	H50× W254× D54（mm）


●側方排気アダプタ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
WOP-3305	959334 (24-1677)	¥18,920 (¥17,200)		RUF-Eシリーズ	H167 ×W487 ×D107（mm）
WOP-3305G	933215 (24-1952)	¥18,920 (¥17,200)		エコ据置/隣接タイプ	H167 ×W487 ×D107（mm）
ROP-R305-A	966327 (25-3681)	¥18,920 (¥17,200)		RUF-EP2401シリーズ、RUF-TE2400/シリーズ	H130.5 ×W488 ×D99.5（mm）
ROP-R305-B	966328 (25-3699)	¥18,920 (¥17,200)		RUF-EP2001/1611シリーズ、RUF-TE2000/1610シリーズ	H130.5 ×W488 ×D99.5（mm）
ROP-A305	965598 (24-3996)	¥11,000 (¥10,000)		非エコ据置	H200 ×W506.5 ×D86（mm）
WOP-8305	959312 (24-3289)	¥11,000 (¥10,000)		RUF-Aシリーズ	H100 ×W480 ×D100（mm）
UOP-L305	959325 (24-8834)	¥11,000 (¥10,000)		RUF-SA2005/1615シリーズ、RUX-VSシリーズ	H171 ×W257 ×D152（mm）
WOP-E305	970318 (24-8859)	¥20,020 (¥18,200)		RUF-SEシリーズ	H162 ×W215 ×D101（mm）
UX-U305	970358 (21-3065)	¥10,450 (¥9,500)		RUF-VKシリーズ	H121 ×W388 ×D78（mm）




●斜方排気アダプタ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ROP-ASA-30	930630 (25-8526)	¥9,460 (¥8,600)		RUF-E・TEシリーズのアルコーブタイプ	アルコーブ排気の排気方向を斜方にする部材
ROP-RUA-15	928495 (25-4334)	¥4,510 (¥4,100)		RUF-E・EP・TEシリーズのPS扉内設置型	φ100 左右15°変更 排気流速アップ
ROP-RUA-30	928496 (25-4343)	¥4,510 (¥4,100)			φ100 左右30°変更 排気流速アップ
ROP-RUA80-15A	966405 (24-8301)	¥4,510 (¥4,100)		RUF-SEシリーズのPS扉内設置型	φ80 左右15°変更 排気流速アップ
ROP-RUA80-30A	966499 (24-8319)	¥4,510 (¥4,100)			φ80 左右30°変更 排気流速アップ


●排気偏向アダプタ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UOP-8505(2)	928055 (25-9129)	¥5,720 (¥5,200)		非エコ RUF・RUXの扉内(T)タイプ	φ100 噴出角度 30°変更







●アルコーブ扉内アダプタ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UOP-TAR114	971049 (24-1679)	¥8,910 (¥8,100)		RUF-E2406シリーズ	アルコーブから扉内アルコーブへの変更部品
UOP-TAR112	959335 (25-9723)	¥4,730 (¥4,300)		RUF-E・EP・TEシリーズ、RUX-Eシリーズのアルコーブタイプ	
UOP-TAR105	912724 (24-8010)	¥4,180 (¥3,800)		RUF-SAシリーズのアルコーブタイプ	
UOP-TAR113	959313 (25-6736)	¥4,730 (¥4,300)		RUF-Aシリーズのアルコーブタイプ	



●排気筒断熱材カバー

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
KOP-DK200L	967208 (24-9944)	¥12,980 (¥11,800)		RUF-SE 1615SAW-T	φ80KP管・20mm断熱材別途手配

●扉内設置用取付BOX









型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UOP-P030	965714 (25-5287)	¥8,800 (¥8,000)		RUF-E・EP・TE・Aシリーズ	機器にボックス先付
UOP-KGP030	— (23-6181)	¥8,800 (¥8,000)			金枠にボックス先付
UOP-5030-1	959320 (21-4517)	¥7,480 (¥6,800)		RUF-SE・SAシリーズ RUX-SE・SAシリーズ	機器にボックス先付 A509×B518×C42(mm)
UOP-5030-2	959321 (21-4526)	¥7,480 (¥6,800)			機器にボックス先付 A509×B308×C42(mm)
UOP-5030-3	959322 (21-4534)	¥7,480 (¥6,800)			機器にボックス先付 A509×B286×C42(mm)
UOP-KG5030CUW-2B	— (24-9335)	¥18,700 (¥17,000)			金枠にボックス先付(ユーロホワイト)
UOP-9030	970359 (21-0229)	¥8,580 (¥7,800)		RUF-VKシリーズ	H648×W460×D49(mm)
I気密パッキンI-R	969204 (25-9597)	¥2,970 (¥2,700)		RUF・RUX共通	扉内ボックス用パッキン

●その他







型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
絶縁ワッシャー UX-WS-4P	965306 (23-3514)	¥1,067 (¥970)		HT・HD・HS・RUF・RUXシリーズ	4個入り (絶縁ワッシャーA・B 4個入り)
据置台固定金具 KGOP-SKK	969845 (26-7463)	¥2,200 (¥2,000)		全シリーズ	SUS304

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


●φ100KP排気延長用部材

	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
φ100KP直管	FFP-10-150	969859 (21-0147)	¥2,420 (¥2,200)		φ100 排気延長タイプ	ℓ=150mm
	100KPチョク300 (FFP-10-300)	925244 (21-3897)	¥2,750 (¥2,500)			ℓ=300mm
	100KPチョク600 (FFP-10-600)	925245 (21-3901)	¥4,070 (¥3,700)			ℓ=600mm
	100KPチョク900 (FFP-10-900)	925246 (21-3919)	¥5,500 (¥5,000)			ℓ=900mm
	100KPチョク1800 (FFP-10-1800)	925247 (21-2200)	¥11,000 (¥10,000)			ℓ=1800mm
φ100KPスライド管	100KPスライド160 (FFS-10-160)	925248 (21-2196)	¥3,300 (¥3,000)			ℓ= 140~180mm
	100KPスライド200 (FFS-10-200)	925249 (21-2137)	¥3,300 (¥3,000)			ℓ= 180~270mm
	100KPスライド300 (FFS-10-300)	925250 (21-3927)	¥4,400 (¥4,000)			ℓ= 250~420mm
	100KPスライド500 (FFS-10-500)	925251 (21-2145)	¥4,840 (¥4,400)			ℓ= 405~720mm
	100KPスライド800 (FFS-10-800)	925252 (21-2154)	¥6,160 (¥5,600)			ℓ= 705~1320mm
φ100KPエルボ45°	FFL-10-45	959810 (21-3944)	¥3,520 (¥3,200)		φ100 排気延長タイプ	45° ℓ=96.4mm
φ100KPエルボ90°	FFL-10-90	959811 (21-3936)	¥3,520 (¥3,200)			90° ℓ=155mm
φ100KPエルボスライド	FFSL-10-88	969860 (23-7906)	¥11,550 (¥10,500)			ℓ= 250~300mm (FF専用) 2個同梱
φ100KPZエルボスライド	100KPZエルボ (FFZL-10-69)	925253 (23-3387)	¥3,850 (¥3,500)			C寸法 芯ずれ 69mm ℓ=232mm
φ100KP排気アダプタ	EFA-100TNJ	914374 (24-3190)	¥3,080 (¥2,800)			OJから ONJ・KPへ 適応機種: φ100→KPにする部材
	100KP アダプタA (FFA-10NJA)	925256 (21-2170)	¥2,860 (¥2,600)			OJから ONJ,KPへ 適応機種: φ100排気延長タイプ

●φ100KP排気延長用部材


	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
φ100KP排気アダプタ	100KP アダプタB (FFA-10NJB)	925257 (21-2188)	¥3,080 (¥2,800)			KPからOJへ 適応機種:φ100排気延長タイプ
	100NKP アダプタC (FFA-10NJC) 受注生産	— (8662077900)	※			KP・ONJから ツルッパへ 適応機種: φ100排気延長タイプ
	EFAL-100TNJ	914376 (24-3212)	¥5,610 (¥5,100)			適応機種: φ100 排気延長タイプ
先端トップφ100	EFT-13ST	913186 (24-5061)	¥3,080 (¥2,800)			φ100
φ100-φ80異径	EFA-U100X80	911174 (24-0760)	¥5,720 (¥5,200)			ストレート
	EFL-U100X80	911173 (24-0779)	¥8,800 (¥8,000)			エルボ

●φ100→φ80レジューサー



型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
EFL-U100X80-KP レジューサーL	967258 (24-0964)	¥13,640 (¥12,400)		RUF-SE1615SAU-T	上方排気延長用部材 φ100→φ80L型 都営用
EFA-U100X80-TJ レジューサーSトエイ	967259 (24-1359)	¥9,460 (¥8,600)			上方排気延長用部材 φ100→φ80S型 都営用
KGOP-RLCUW エルボカバー	971214 (24-9327)	¥13,640 (¥12,400)			上方排気延長用部材 L型エルボ用カバー 都営用

※印は弊社営業までお問い合わせください。





●吊り金具

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
吊り金具	KGOP-HNG	967298 (24-9928)	¥1,320 (¥1,200)		φ80・φ100・φ110 排気管共通	天井吊り金具（φ80、φ100、φ110共通）



●上方排気用アダプタ

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
直角エルボセット	EFLU-100KPK-A	969258 (24-3319)	¥12,210 (¥11,100)		RUF-Eシリーズの上方排気延長用	φ100
	EFLU-100KPK	969259 (24-8092)	¥12,210 (¥11,100)		RUF-TE・EPシリーズの上方排気延長用	φ100


●排気トップ

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状・適応機種	備考
φ100ベントトップ	EFTB-100KPK-RUA	959813 (25-4440)	¥11,220 (¥10,200)	 適応機種: RUF-E、EP、TEシリーズの後方・上方排気延長タイプ	排気吹出 下向き15° ドレン受け 排気流速アップ
	EFTB-100KPK-RUA15L	959814 (25-4458)	¥11,220 (¥10,200)		排気吹出 左向き15° ドレン受け 排気流速アップ
	EFTB-100KPK-RUA15R	959815 (25-4466)	¥11,220 (¥10,200)		排気吹出 右向き15° ドレン受け 排気流速アップ
	TZ-FBC-100S	959817 (21-1156)	¥8,800 (¥8,000)	 適応機種: RUF-E、EP、TEシリーズの後方・上方排気延長タイプ	排気吹出 下向き40°
	TZ-FBW-100S	959816 (24-2237)	¥8,800 (¥8,000)	 適応機種: RUF-E、EP、TEシリーズの後方・上方排気延長タイプ	排気吹出 角度0°
	EFTB-100KPK	966332 (25-4542)	¥11,220 (¥10,200)	 適応機種: RUFシリーズの後方・上方排気延長タイプ	ドレン受け 排気吹出 角度0°

●給排気トップ







型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状・適応機種	備考
φ100 2本管給排気筒トップ	FFTB-100KPK	959244 (25-1782)	¥25,960 (¥23,600)	 適応機種: RUF-E・EP・TEシリーズのPS給排気延長型（φ100 2本管）	ドレン受け 排気吹出 角度0°
	FFT-10-200	959251 (21-3855)	¥35,310 (¥32,100)		L= 150～250mm
	FFT-10-300	959252 (21-3863)	¥35,310 (¥32,100)		L= 250～350mm
	FFT-10-400	959253 (21-3871)	¥35,310 (¥32,100)		L= 350～450mm



●φ100直出給排気トップ

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状・適応機種	備考
φ100 直出給排気トップ	FFTL-10-200B	959245 (24-1684)	¥42,460 (¥38,600)		L= 150～250mm
	FFTL-10-300B	959246 (24-1692)	¥42,460 (¥38,600)		L= 250～350mm
	FFTL-10-400B	959247 (24-1706)	¥42,460 (¥38,600)		L= 350～450mm

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉



●φ120給排気部材

	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状・適応機種	備考
φ120給排気部材	FFWP-12-300	969242（21-4558）	¥5,500（¥5,000）	 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	φ120 延長筒 300mm
	FFWP-12-600	969243（21-4566）	¥7,260（¥6,600）		φ120 延長筒 600mm
	FFWP-12-900	969244（21-4575）	¥9,130（¥8,300）		φ120 延長筒 900mm
	FFWS-12-210	969245（21-8538）	¥5,720（¥5,200）	 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	φ120 スライド筒 185～ 230mm
	FFWS-12-270	969246（21-8546）	¥6,270（¥5,700）		φ120 スライド筒 230～ 315mm
	FFWS-12-350	969247（21-4583）	¥9,130（¥8,300）		φ120 スライド筒 300～ 400mm
	FFWS-12-500	969248（23-3522）	¥9,680（¥8,800）		φ120 スライド筒 400～ 600mm
	FFWS-12-800	969249（21-8555）	¥10,780（¥9,800）		φ120 スライド筒 600～ 1000mm
	FFWL-12-30	969250（23-3352）	¥6,270（¥5,700）	 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	φ120エルボ 30°
	120エルボ45（FFWL-12-45）	913017（21-4591）	¥6,050（¥5,500）	 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	φ120エルボ 45°
	FFWL-12-90	969251（21-4605）	¥6,050（¥5,500）	 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	φ120 エルボ90°
	FFZL-12-30	969252（23-3328）	¥7,810（¥7,100）	 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	φ120 Zエルボ 芯ずれ 30mm
	FFZL-12-50	969253（23-3336）	¥7,810（¥7,100）		φ120 Zエルボ 芯ずれ 50mm
	FFZL-12-75	969254（23-3344）	¥7,810（¥7,100）		φ120 Zエルボ 芯ずれ 75mm




	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状・適応機種	備考
φ120給排気部材	FFWD-12-300	969255（23-3360）	¥9,900（¥9,000）	 （直排専用ではありません） 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	φ120 直出エルボ 265～315mm
	FFWD-12-500	969257（23-3395）	¥11,220（¥10,200）		φ120 直出エルボ 465～515mm
	120吊り金具一式（KGOP-HNG（120））	911389（26-7730）	¥6,160（¥5,600）	 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	φ120 吊り金具 一式
	注 2本管アダプター（80-120）（FFA-120×80CL）	913025（23-4928）	¥29,700（¥27,000）	 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	2本管 アダプター

注 ガスター製URB-160Dシリーズの買替用

●φ120給排気トップ









	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状・適応機種	備考
φ120給排気トップ	FFT-7U-100	959340（24-0643）	¥24,750（¥22,500）	 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	φ120 給排気トップ 壁厚 100～150mm
	FFT-7U-200	959341（24-0651）	¥21,120（¥19,200）		φ120 給排気トップ 壁厚 150～250mm
	FFT-7U-300	959342（24-0669）	¥21,120（¥19,200）		φ120 給排気トップ 壁厚 250～350mm
	FFT-7U-400	959343（24-0677）	¥21,120（¥19,200）		φ120 給排気トップ 壁厚 350～450mm
	FFT-7U-500	959344（24-0686）	¥24,750（¥22,500）		φ120 給排気トップ 壁厚 450～550mm
	FFT-7U-600	959345（24-0694）	¥28,490（¥25,900）		φ120 給排気トップ 壁厚 550～650mm
	FFT-7U-700	959346（24-0707）	¥32,230（¥29,300）		φ120 給排気トップ 壁厚 650～750mm
φ120給排気トップ	FFT-7UL-200	969239（24-0724）	¥24,750（¥22,500）	 適応機種: RUF-V1605SAFFD（C） RUF-V1615AFFD（C） RUF-V1605AFFD（C） RUF-V1615SAFFD（C）	φ120 エルボトップ 壁厚 150～250mm
	FFT-7UL-300	969240（24-0732）	¥24,750（¥22,500）		φ120 エルボトップ 壁厚 250～350mm
	FFT-7UL-400	969241（24-0740）	¥24,750（¥22,500）		φ120 エルボトップ 壁厚 350～450mm

●ドレン切替式(kaecco)専用オプション

型式		マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ドレン排水切替ユニット	ROP-DHU	959260 (24-4004)	¥23,540 (¥21,400)		RUF-TE シリーズ HT2812CRS-TM シリーズ	ドレン切替式ふろ給湯器を取付ける際に必要
UBゴム管接続セット	ROP-WUB(A)	935490 (24-2358)	¥8,250 (¥7,500)	 画像はイメージです。	RUF-TE シリーズ HT4218ARS-T シリーズ HT2812CRS-TM シリーズ	おいだき配管接続部材 UBゴム管接続セット 2個入り
G1/2ネジ接続セット	ROP-WCU(A)	960287 (24-8531)	¥1,870 (¥1,700)			おいだき配管接続部材 G1/2ネジ接続セット 2個入り
13A樹脂管接続セット	ROP-W13AJ	959262 (24-5124)	¥11,000 (¥10,000)	 (本体2個)		おいだき配管接続部材 13A樹脂管接続セット 2個入り
10A樹脂管接続セット	H-Cスナップジョイント 10A-L	960290 (25-5115)	¥1,980 (¥1,800)			おいだき配管接続部材 10A樹脂管接続セット 2個入り
ゴムホース	ROP-WGH(A)	935491 (24-2340)	¥3,740 (¥3,400)			ゴムホース 2m1本
パイプホルダー	KOP-DUPH-3-3P	960288 (24-8549)	¥1,870 (¥1,700)			パイプホルダー3 3個入り
ドレン排水接続セット	ROP-WHJ(A)	960289 (24-8558)	¥1,980 (¥1,800)			ドレン排水接続セット
リモコンスペーサー	ROP-WRS	959271 (24-5205)	¥2,310 (¥2,100)	 (1個)		リモコンスペーサー 露出配線時 155V リモコン用









ドレン切替式オプションのプッシュROP-WBは2018年4月以降ドレン排水切替ユニット(ROP-DHU)に同梱になりました。

●マイクロバブル









	型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
循環金具	UF-MB1201 AL-10A	960929 (24-4058)	¥17,710 (¥16,100)		RUF-ME2406 シリーズ	樹脂管用 (10A)
循環金具	UF-MB1201 AL-13A	960930 (24-4066)	¥17,710 (¥16,100)			13A 樹脂管用
循環金具	UF-MB1201 LP	960931 (24-4074)	¥17,710 (¥16,100)			L型 ネジ接続
循環金具	UF-MB1201 SP	960932 (24-4083)	¥17,710 (¥16,100)			S型 ネジ接続
配管カバー	WOP-H101(K)SS	960923 (24-3566)	¥9,900 (¥9,000)			H=450
配管カバー	WOP-H101(K)SS-650	960924 (24-3574)	¥11,110 (¥10,100)			H=650
据置台	WOP-H201SS	960925 (24-3583)	¥21,450 (¥19,500)			H=450
据置台	WOP-H201SS-650	960926 (24-3592)	¥22,660 (¥20,600)			H=650
壁取付台	WOP-H031-SS	960927 (24-3613)	¥14,520 (¥13,200)			
側方排気アダプター	WOP-H305	960928 (24-3604)	¥18,920 (¥17,200)			

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●PSアダプター

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UX-A-G1S8	913552 (21-8208)	¥12,430 (¥11,300)		RUF-Aシリーズ（幅広）	OUR-18FB
UX-A-G2S19（R）	969217 (24-5042)	¥12,430 (¥11,300)			OUR-21FB/FBD
UX-A-G	913842 (21-1968)	¥7,480 (¥6,800)			OURB-160D/DA
ROP-A612X428	969218 (24-4029)	¥2,530 (¥2,300)			GT-1600W
UX-A-TP1	969219 (23-5967)	¥4,730 (¥4,300)			TP-PS16PTX
UX-A-TP2	969220 (23-6050)	¥4,730 (¥4,300)			TP-SP160SR-1
UX-A-P2	969221 (23-5959)	¥7,480 (¥6,800)			FH-1600DAW
FA-ADN06 受注生産	ー (8582857200)	※			FH-16AWD











●PSアダプター

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
ROP-A784X428	969222 (24-4037)	¥7,480 (¥6,800)		RUF-Aシリーズ（幅広）	RUF-160PW
UX-A-P1	969223 (23-5940)	¥7,480 (¥6,800)			FH-1600MD
PSアダプター 001213-P06 受注生産	ー (8582517200)	※			RGE-16KS1-S
UX-U030-16	969224 (21-7266)	¥7,260 (¥6,600)			RUF-2405SAW
KGX-A-AS（R）	969225 (25-3172)	¥7,480 (¥6,800)			OURB-2450/2050/1650AQ/SAQ/Q
KGX-S-AS（R）	969226 (25-3202)	¥5,720 (¥5,200)		RUF-SAシリーズ（スリム）	OURB-2051/1651/1652AQ/SAQ
UX-S610X390	969227 (23-8338)	¥7,480 (¥6,800)			FH-16CD
UOP-D-G4	912725 (24-3255)	¥8,800 (¥8,000)			OURB-161/1601DA/DSA/D









※印は弊社営業までお問い合わせください。

オプション

●PSアダプター

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UX-A-G2T（R）	969228（24-9553）	¥12,980（¥11,800）		RUF-A 扉内シリーズ（幅広）	OUR-21FB/FBD
UX-A-G3T（R）	969229（24-9561）	¥14,190（¥12,900）			OURB-1600/1620DA/DSA/D-T OURB-2000/2400DA/D-T
UX-A-GT（R）	969230（24-5050）	¥11,220（¥10,200）			OURB-160DA/D-T
FA-T-KAN03 受注生産	—（8582573400）	※			GT-161AW-T
FA-ADN04 受注生産	—（8587084300）	※			GJ-S16T1
UX-A-T	969231（21-1977）	¥6,600（¥6,000）			RUF-1605APWT
UX-A-TP1T	969232（23-6041）	¥8,580（¥7,800）			TP-PS16PTX-TNF
KGX-AT-AS（R）	969233（25-3180）	¥8,800（¥8,000）		RUF-A 扉内シリーズ（幅広）	OURB-2450/2050/1650AQ/SAQ/Q-T
KGX-AT-AS（T）	969234（25-3198）	¥9,900（¥9,000）			OURB-2450/2050/1650AQ/SAQ/Q-T（塗装あり）
KGOP-5T-AS（R）	969235（25-3210）	¥8,800（¥8,000）		RUF-SA 扉内シリーズ（スリム）	OURB-2051/1651/1652AQ/SAQ-T
KGOP-5T-AS（T）	969236（25-3228）	¥9,900（¥9,000）			OURB-2051/1651/1652AQ/SAQ-T（塗装あり）
UOP-D-G4TA	969237（24-3263）	¥11,220（¥10,200）			OURB-161/1601DA/DSA/D-T

●PSアダプター

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UX-A-TJ 受注生産	—（21-7111）	¥3,960（¥3,600）		RUF-A1605 SAW（B）-T シリーズ	都営用 PSアダプター
UX-KGA030-TJ	—（21-7123）	¥9,460（¥8,600）			
PST-KC12-18×18	969281（24-0979）	¥3,630（¥3,300）		扉内シリーズ	扉化粧板 φ120
PST-KC15-20×20	969282（24-1003）	¥3,630（¥3,300）			扉化粧板 φ150
PST-KC12-30×20	969283（24-0987）	¥3,630（¥3,300）			扉化粧板 φ120
PST-KC15-30×20	969284（24-0996）	¥3,630（¥3,300）			扉化粧板 φ150
WOP-2030-16UW-TJ	971213（24-9319）	¥17,710（¥16,100）		RUF-SE1615 SAW（A）-T シリーズ	都営用
WOP-3030-16UW-TJ	971212（24-9302）	¥17,710（¥16,100）		RUF-E1616 SAW（A）-T	

※印は弊社営業までお問い合わせください。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

リモコンラインアップ
リモコン
エコジョーズガス給湯器
仕様一覧（エコジョーズ）
ガス給湯器
仕様一覧（非エコジョーズ）
オプション

4

ガス給湯器

ガス給湯器リモコン

給湯器（RUXシリーズ）リモコン

-FL：フリーダイヤルレス

リモコンのタイプ	145Vシリーズ		135シリーズ		120
	音声ナビ（オートストップ）		ふろ機能なしリモコン		増設リモコン
リモコン区分	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	
品名	MC-145V-FL 取扱説明書付	BC-145V-FL 取扱説明書付	MC-135（A）-FL 取扱説明書付	BC-135（A）-FL 取扱説明書付	SC-120 取扱説明書付
形状					
寸法（高さ×幅×奥行）mm	高さ120×幅120×奥行17	高さ99×幅195×奥行16	高さ120×幅120×奥行17	高さ99×幅195×奥行16	高さ120×幅128×奥行20.6
マシンコード（品名コード）	970930（23-6928）	970931（23-6945）	970544（23-5125）	970999（23-5141）	959237（24-4046）
希望小売価格　税込（税抜）	¥17,380（¥15,800）	¥17,380（¥15,800）	¥13,090（¥11,900）	¥14,300（¥13,000）	¥14,850（¥13,500）
RUX-E・SE・A・SA・Vシリーズ、RUK-Vシリーズ（RUX-A2015W・A1615W・A1015Wシリーズ除く）	● （FF・FE除く）	● （FF・FE除く）	● （FF・FE除く）	● （FF・FE除く）	● 注1
RUX-A2015W・A1615W・A1015Wシリーズ	–	–	●	●	● 注2

注1 RUX-E1610FFB接続時は、時刻表示されません。

注2 RUX-V2015SFFUA・V1615SFFUA-E・V1615SFFBA-E・V1316FFDA-E接続時は、時刻表示されません。

便利な「音声ナビ」リモコンから、シンプル操作のリモコンまで、ライフスタイルにあわせてお選びいただけます。

音声ナビ


湯はりが終わると自動的にお湯をストップして音声でお知らせします。

おふろにお湯をはり終わると自動的にお湯を止め、
音声でお知らせする「音声ナビ」を搭載。
湯はり途中のトラブルもお知らせします。



※上記写真の表示は、実際の運転状態を示すものではありません。

設定湯量で蛇口からのお湯がストップします。



サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンで湯はりの湯温・湯量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。（水栓の種類によっては設定湯温・湯量にならない場合があります）また、「湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

操作をまちがえた場合でも
- 蛇口が開いていませんか?いちどすべての蛇口を閉めてください。
- お湯が使用できません。すべての蛇口を閉めてから湯はりスイッチを押してください。
- お湯が使用できます。

などのメッセージでお知らせします。

- ムダな待機時消費電力を削減する「省電力モード」搭載。（リモコン145V）


〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

145V

音声ナビ　Ecoシグナル　停電モード対応
（停電対応ユニットが必要）
※給湯器によってはEcoシグナル、停電モードは使用できません。

1つの操作を1スイッチで行う、
使いやすいリモコンに※Ecoシグナル機能を搭載。

台所リモコン　MC-145V-FL



浴室リモコン　BC-145V-FL





外形寸法/高さ120×幅120×奥行17mm

取扱説明書付 台所リモコン
MC-145V-FL ［970930］
希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）



外形寸法/高さ99×幅195×奥行16mm

取扱説明書付 浴室リモコン
BC-145V-FL ［970931］
希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）

●壁貫通取り付けの場合は、BC壁貫通取付セットBC-KT-3［925651］希望小売価格 ¥1,320（税込価格）をご使用ください。

135

Ecoシグナル

※給湯器によってはEcoシグナルは使用できません。

Ecoシグナル機能を搭載、
シンプル操作がうれしいリモコン。

台所リモコン　MC-135（A）-FL



浴室リモコン　BC-135（A）-FL





外形寸法/高さ120×幅120×奥行17mm

取扱説明書付 台所リモコン
MC-135（A）-FL ［970544］
希望小売価格 **¥13,090**（税込価格）



外形寸法/高さ99×幅195×奥行16mm

取扱説明書付 浴室リモコン
BC-135（A）-FL ［970999］
希望小売価格 **¥14,300**（税込価格）

●壁貫通取り付けの場合は、BC壁貫通取付セットBC-KT-3［925651］希望小売価格 ¥1,320（税込価格）をご使用ください。

給湯専用タイプ RUX-Eシリーズ　屋外設置　壁掛型

エコジョーズ 給湯熱効率93%

停電モード（壁掛型のみ）リモコンMC-145Vと停電対応ユニットが必要

屋外壁掛型（PS設置不可）



RUX-E2406W
本体色：シャンパンメタリック

PS扉内・PS前排気



RUX-E2406T
（排気流速アップ対応）
本体色：シャンパンメタリック

本体寸法：高さ530×幅350×奥行190mm
（突出部寸法含まず）

グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx　あんしん点検

注：この商品は必ずドレン配管工事が必要です。配管材料は樹脂管15A（R1/2）をご使用ください。

選択可能リモコン

145V　135（温度調節機能のみ）

145Vリモコン組合せ

台所リモコン

MC-145V-FL [970930]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）



浴室リモコン

BC-145V-FL [970931]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）



増設リモコン

増設リモコン

SC-120 [959237]　取扱説明書付



希望小売価格
¥14,850（税込価格）

音声ナビ対応

Q機能　新シュFF+FB　水量サーボ　温調定温　呼び出し　即湯ユニット　注1 SU1　注2 ソーラー熱ユニット

注1：リモコンMC-BC-145接続時。
注2：リモコンMC-BC-135接続時。

24号（24~2.4号）RUX-E2406W [970892]

希望小売価格 **¥207,240**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-E2406A	¥219,010 [970893]
PS扉内 PS前排気	RUX-E2406T 排気延長不可	¥209,550 [970894]

20号（20~3.0号）RUX-E2016W [970896] / RUX-E2006W [970895]

希望小売価格 **¥191,950**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-E2016A	¥203,720 [970897]
PS扉内 PS前排気	RUX-E2016T 排気延長不可	¥194,260 [970898]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。

16号（16~2.4号）RUX-E1616W [970899]

希望小売価格 **¥186,010**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）


アルコーブ	RUX-E1616A	¥197,780 [970900]
PS扉内 PS前排気	RUX-E1616T 排気延長不可	¥188,320 [970901]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。

オプション（希望小売価格・税込価格）


配管カバー
ROP-U101（K）[959382] …… ¥7,260
色：シャンパンメタリック

配管カバー
ROP-U101（K）-650 [959383] …… ¥9,680
色：シャンパンメタリック




品名	H
ROP-U101（K）	450
ROP-U101（K）-650	650


据置台
WOP-B201 [970934] …… ¥15,400
色：シャンパンメタリック




側方排気アダプタ
ROP-U305-24 [966819] …… ¥18,920



排気カバー
ROP-U301-24 [966818] …… ¥10,670



扉内設置用取付BOX
UOP-G030A-E [970935] …… ¥8,580



斜方排気アダプタ 排気流速アップ（PS扉内・PS前排気用）
（希望小売価格・税込価格）



24号	φ100 左右15°変更	ROP-RUA-15 [928495]	¥4,510
	φ100 左右30°変更	ROP-RUA-30 [928496]	¥4,510
20号・16号	φ80 左右15°変更	ROP-RUA80-15 [966484]	¥4,510
	φ80 左右30°変更	ROP-RUA80-30 [966485]	¥4,510

停電対応ユニット（屋外壁掛型のみ）
UF-TTU1 [959820] …… オープン価格



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

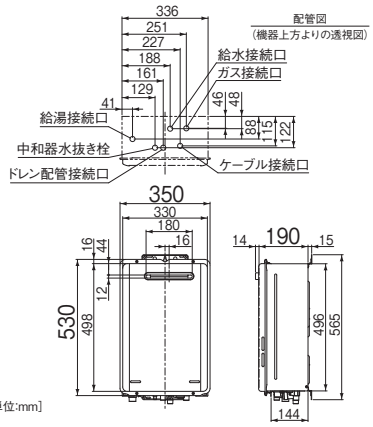
排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準 [PS設置不可]

<24号>
RUX-E2406W
<20号>
RUX-E2016W
RUX-E2006W

<16号>
RUX-E1616W

注 PS設置不可
シャンパンメタリック色




[単位:mm]

屋外・アルコーブ



<24号>
RUX-E2406A
<20号>
RUX-E2016A
<16号>
RUX-E1616A




[単位:mm]

屋外・PS 扇内・PS 前排気


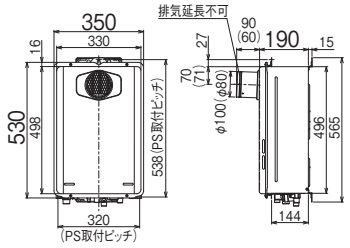
<24号>
RUX-E2406T
<20号>
RUX-E2016T
<16号>
RUX-E1616T



※図は24号を示します。
20号・16号は( )寸法。

排気延長不可

[単位:mm]

給湯専用タイプ RUX-SEシリーズ　屋外設置　壁掛型

エコジョーズ　給湯熱効率90%

側面近接設置対応

屋外壁掛型（PS設置不可）



RUX-SE2016W
本体色：シャイニーシルバー

PS扉内・PS前排気




RUX-SE2016T
（排気流速アップ対応）
本体色：ユーロホワイト

本体寸法：高さ610×幅250×奥行250mm
（突出部寸法含まず）

Q21（16号のみ）　グリーン購入法適合商品　BL-bs　低NOx　あんしん点検

注：この商品は必ずドレン配管工事が必要です。配管材料は樹脂管15A（R1/2）をご使用ください。

集合住宅の狭小ベランダ設置に最適なサイズ



従来の非エコジョーズ給湯器と同一サイズ（奥行は25mmプラス）のコンパクトサイズ。
外壁の塗装跡も気にせず取替えができます。



エコジョーズスリムは、こんな現場に最適です。

●集合住宅　ベランダ設置（狭小設置など）
ワンルームマンション、寮、社宅、小規模賃貸アパート
①外壁の塗装後も気にせず取替ができます。（同一サイズ）
②ベランダならドレン処理が容易にできます。
③結露対策が図れる排気バリエーションをご用意。

●集合住宅　パイプシャフト設置
ドレン処理可能なパイプシャフト
①豊富なバリエーションをご用意。（同一サイズ）

音声ナビ対応

Q機能　新シュミFF+FB　水量サーボ　温調定温　呼び出し（注1）　即湯ユニット　ソーラー対応ユニット（注2）

注1：リモコンMC-BC-145接続時。
注2：リモコンMC-BC-135接続時。

20号（20~2.8号）　RUX-SE2016W　[971122]

希望小売価格 ¥234,300（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-SE2016A	¥246,070	[971123]
PS扉内 PS前排気	RUX-SE2016T	¥236,610	[971124]
PS扉内 PS延長前排気	RUX-SE2016T-L	¥246,070	[971125]
PS扉内 ※ 上方排気	RUX-SE2016U	¥246,070	[971126]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ100KP排気延長部材が必要です。

16号（16~2.8号）　RUX-SE1616W　[971127]

希望小売価格 ¥228,360（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-SE1616A	¥240,130	[971128]
PS扉内 PS前排気	RUX-SE1616T	¥230,780	[971129]
PS扉内 PS延長前排気	RUX-SE1616T-L	¥240,130	[971130]
PS扉内 ※ 上方排気	RUX-SE1616U	¥¥240,130	[971131]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※φ80KP排気延長部材が必要です。

選択可能リモコン

145V　135（温度調節機能のみ）

オプション（希望小売価格・税込価格）

配管カバー：WOP-K101（K）SS［971144］
シャイニーシルバー …… ¥9,680
配管カバー：WOP-K101（K）SS-650［971145］
シャイニーシルバー …… ¥11,330
配管カバー：WOP-K101（K）UW［971146］
ユーロホワイト …… ¥9,680
配管カバー：WOP-K101（K）UW-650［971147］
ユーロホワイト …… ¥11,330
側方排気アダプタ：ROP-Y305［967205］
…… ¥20,020
排気カバー：WOP-E301［970319］
…… ¥17,710

注）据置台は特製品にて対応
標準排気 … ROP-Y201（市販品23-7657）の特注色
排バリ …… UX-S201（A）（市販品24-8262）の特注色

145Vリモコン組合せ

台所リモコン

MC-145V-FL ［970930］　取扱説明書付
希望小売価格 ¥17,380（税込価格）



浴室リモコン

BC-145V-FL ［970931］　取扱説明書付
希望小売価格 ¥17,380（税込価格）



増設リモコン

増設リモコン

SC-120 ［959237］　取扱説明書付
希望小売価格 ¥14,850（税込価格）



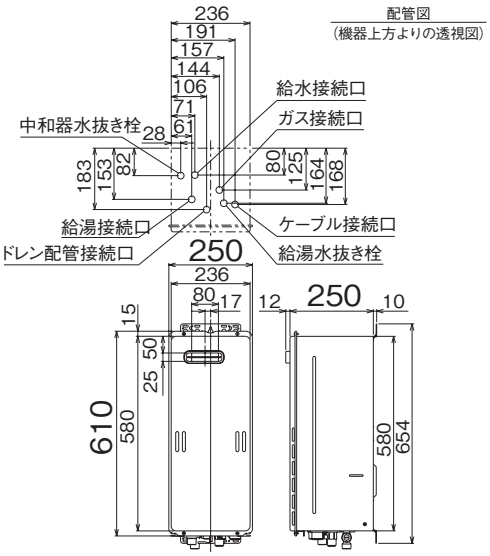
〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準 [PS設置不可]

RUX-SE2016W
RUX-SE1616W

注 PS設置不可
シャイニーシルバー




[単位:mm]

屋外・アルコーブ



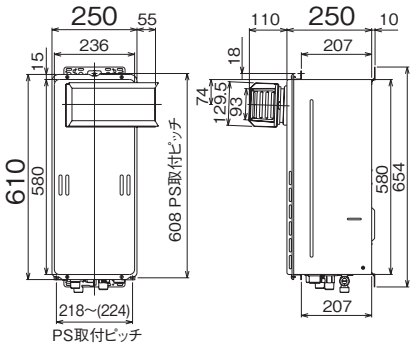RUX-SE2016A
RUX-SE1616A




[単位:mm]

屋外・PS 扉内・PS 前排気



RUX-SE2016T
RUX-SE1616T




排気流速アップ対応品　　排気延長不可

[単位:mm]

屋外・PS 扉内延長前排気



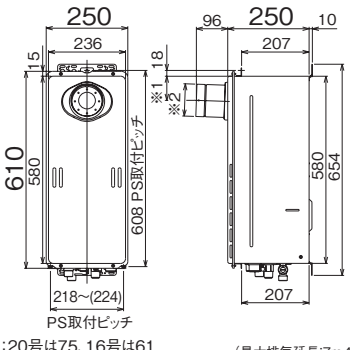RUX-SE2016T-L
RUX-SE1616T-L



※1:20号は75、16号は61
※2:20号はφ100、16号はφ80
20号はφ100KP、16号はφ80KP
の排気延長部材が必要です。

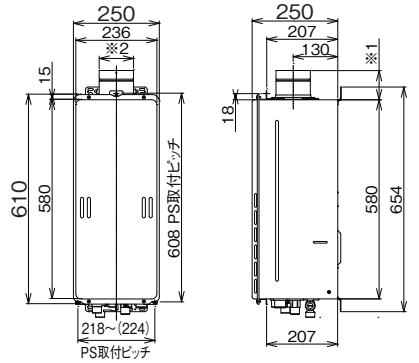
(最大排気延長:7m4曲り)

[単位:mm]

屋外・PS 扉内上方排気



RUX-SE2016U
RUX-SE1616U



※1: 20号は85、16号は84
※2: 20号はφ100、16号はφ80
20号はφ100KP、16号はφ80KP
の排気延長部材が必要です。

(最大排気延長:7m4曲り)

[単位:mm]

給湯専用タイプ RUX-Eシリーズ　屋外設置　据置型

エコジョーズ 給湯熱効率93%

停電モード
リモコンMC-145Vと停電対応ユニットが必要



RUX-E2406G
本体色：シャンパンメタリック

本体寸法：高さ596×幅458×奥行210mm
（突出部寸法含まず）

グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx　あんしん点検

注:この商品は必ずドレン配管工事が必要です。配管材料は樹脂管15A(R1/2)をご使用ください。

選択可能リモコン

145V　135（温度調節機能のみ）

音声ナビ対応

Q機能　新シミュFF+FB　水量サーボ　温調定温　呼び出し　即湯ユニット　SU1　ソーラー蓄ユニット

注1:リモコンMC-BC-145接続時。
注2:リモコンMC-BC-135接続時。

24号（24~2.4号） RUX-E2406G [970041]

希望小売価格 ¥230,780（税込価格）

20号（20~3.0号） RUX-E2016G [970042]

希望小売価格 ¥219,010（税込価格）

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

オプション（希望小売価格・税込価格）

側方排気アダプタ:ROP-U305-24G[967984] …… ¥21,230
排気カバー:ROP-U301-24[966818] …… ¥10,670

145Vリモコン組合せ

台所リモコン

MC-145V-FL [970930]　取扱説明書付

希望小売価格 ¥17,380（税込価格）



浴室リモコン

BC-145V-FL [970931]　取扱説明書付

希望小売価格 ¥17,380（税込価格）



増設リモコン

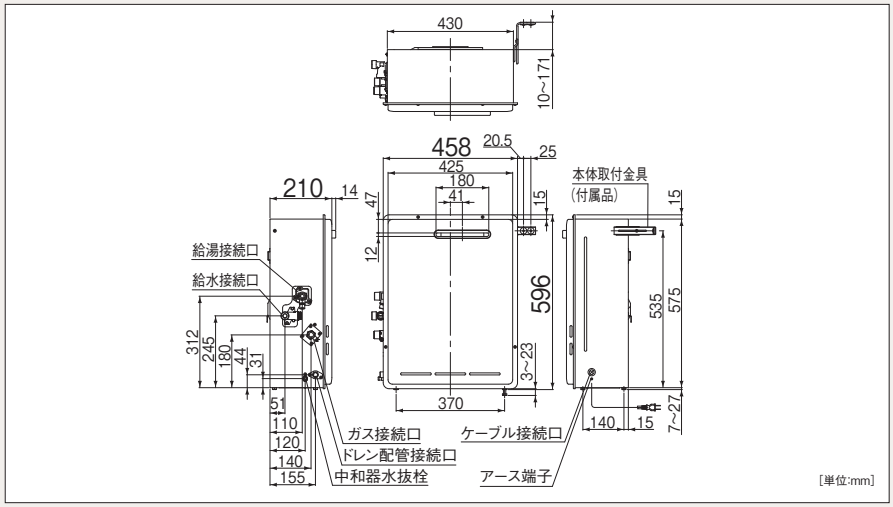
増設リモコン

SC-120 [959237]　取扱説明書付



希望小売価格
¥14,850（税込価格）

本体図面



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

エコジョーズ 非エコジョーズより(幅・高さ)コンパクトになったエコジョーズFF給湯器
給湯熱効率90%

CO センサー(一酸化炭素濃度検出装置)付き
あんしん点検
特監法対象品



RUX-E1610FFB(A)
本体色:ユーロホワイト



台所リモコンMC-145V-FLは給湯器本体に組み込まれています。

本体寸法:高さ610×幅350×奥行224mm
(突出部寸法含まず)

グリーン購入法適合商品 | エコジョーズ | 低NOx

後方給排気
(給気排気延長はできません。)

注:この商品は必ずドレン配管工事が必要です。配管材料は樹脂管15A(R1/2)をご使用ください。
共用ダクトへの設置はできません。

浴室リモコン

BC-145V-FL [970931] 取扱説明書付

希望小売価格 **¥17,380**(税込価格)



増設リモコン

SC-120 [959237] 取扱説明書付

希望小売価格 **¥14,850**(税込価格)

※時刻表示されません。



音声ナビ対応

注1
Q機能 | 新シュFF+FB | 水量サーボ | 温調定温 | 呼び出し | 点検お知らせ

注1:浴室リモコン接続時。

16号 (16~2.8号) **RUX-E1610FFB(A)** [971786]

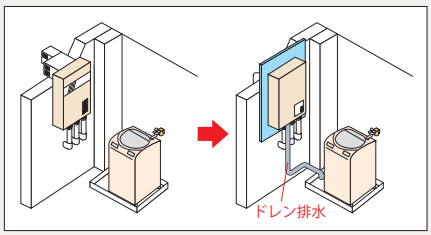
希望小売価格 **¥261,360**(税込価格)

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。


オプション(希望小売価格・税込価格)

給排気トップ(200):FFT-6B-200A[967213] ¥22,440
給排気トップ(300):FFT-6B-300A[967214] ¥22,440
配管カバー:UOP-U101(K)UW[967209]
ユーロホワイト ¥9,350
配管カバー:UOP-U101(K)UW-650[967210]
ユーロホワイト ¥10,340



設置イメージ図



本体図面

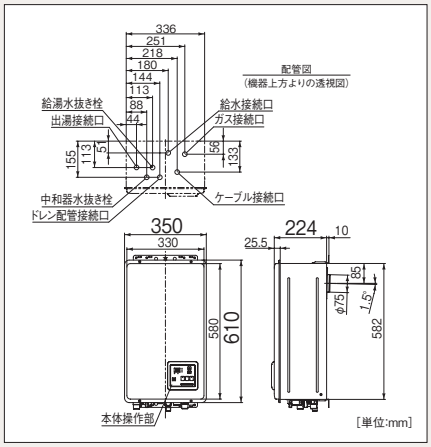

●FFトップ化粧カバー

FFB-KC-E460	FFB-KC-E330
(壁穴の幅が広い場合)	(壁穴の幅が狭い場合)
	
FFB-KC-E460[967211] 希望小売価格 ¥25,960(税込価格)	FFB-KC-E330[967212] 希望小売価格 ¥25,410(税込価格)

仕様一覧

長年お使いいただくガス給湯暖房用熱源機・ガス給湯器だからこそ、リンナイは省エネのことをしっかり考えました。

「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2025年度基準に対する達成率を示しています。%が大きいほど省エネ性がすぐれています。
エネルギー消費効率(モード)は省エネルギー法に定められた、JIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率で従来の定格効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率です。

省エネ性マークについて

このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色(e)、未達成マークはオレンジ色(e)のマークになります。
商品を選択するときのご参考にしてください。

○ガス給湯専用機・ふろ給湯器
- 省エネ基準達成率はエネルギー消費効率(モード)に対する達成率になります。
- 給湯部熱効率は給水を加熱する給湯部の定格熱効率(JIS S2109)です。
- ふろ部熱効率は浴槽の水を加熱するふろ部の定格熱効率(JIS S2109)です。
- (参考)エネルギー消費効率(定格)は2006年度基準のエネルギー消費効率です。
- (参考)エネルギー消費効率(定格)=(給湯部熱効率×3.3+ふろ部熱効率×1)÷(3.3+1)

○ふろ部熱効率、給湯部熱効率の値は13Aを示します。
○区分名は令和3年経済産業省令第97号によります。

■ガス給湯器　RUX-E・SEシリーズ　ecoジョーズ

		給湯号数	機能	排気タイプ／設置方式	型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	2025年度目標	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)	給湯部熱効率(定格)	区分・構造名	給湯能力(号)	ガス消費量kW (kcal/h)	消費電力(W) 消費電力	作動ヒータ時	待機電力時	質量(満水時質量) (kg)
屋外壁掛設置	エコジョーズ	24号	音声ナビ対応(オートストップ機能付)	壁掛型(PS設置不可)	RUX-E2406W シャンパンメタリック	970892 (23-6651)	¥207,240 (¥188,400)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	24~2.4	45.2~4.65(38,900~4,000)	56	89	0.8	18 (19)
				アルコーブ設置型	RUX-E2406A シャンパンメタリック	970893 (23-6618)	¥219,010 (¥199,100)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	24~2.4	45.2~4.65(38,900~4,000)	62	89	0.8	19 (20)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-E2406T シャンパンメタリック	970894 (23-6635)	¥209,550 (¥190,500)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	24~2.4	45.2~4.65(38,900~4,000)	56	89	0.8	18 (19)
		20号		壁掛型(PS設置不可)	RUX-E2006W シャンパンメタリック	970895 (23-6503)	¥191,950 (¥174,500)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	20~3	37.5~5.81(32,300~5,000)	48	89	0.8	17 (18)
					RUX-E2016W シャンパンメタリック	970896 (23-6570)	¥191,950 (¥174,500)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	20~3	37.5~5.81(32,300~5,000)	48	89	0.8	17 (18)
				アルコーブ設置型	RUX-E2016A シャンパンメタリック	970897 (23-6529)	¥203,720 (¥185,200)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	20~3	37.5~5.81(32,300~5,000)	44	89	0.8	19 (20)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-E2016T シャンパンメタリック	970898 (23-6546)	¥194,260 (¥176,600)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	20~3	37.5~5.81(32,300~5,000)	48	89	0.8	17 (18)
		16号		壁掛型(PS設置不可)	RUX-E1616W シャンパンメタリック	970899 (23-6422)	¥186,010 (¥169,100)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	16~2.4	30.1~4.65(25,900~4,000)	41	89	0.8	16 (17)
				アルコーブ設置型	RUX-E1616A シャンパンメタリック	970900 (23-6384)	¥197,780 (¥179,800)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	16~2.4	30.1~4.65(25,900~4,000)	41	89	0.8	18 (19)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-E1616T シャンパンメタリック	970901 (23-6406)	¥188,320 (¥171,200)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	16~2.4	30.1~4.65(25,900~4,000)	41	89	0.8	16 (17)
屋外据置設置		24号		据置設置型	RUX-E2406G シャンパンメタリック	970041 (23-8050)	¥230,780 (¥209,800)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	24~2.4	45.2~4.65(38,900~4,000)	56	89	0.8	21 (22)
		20号			RUX-E2016G シャンパンメタリック	970042 (23-8077)	¥219,010 (¥199,100)	e	107%	91.0%	93.0%	Ⅱ-6	20~3.0	37.5~5.81(32,300~5,800)	48	89	0.8	20 (21)
屋外設置スリムタイプ		20号		壁掛型(PS設置不可)	RUX-SE2016W シャイニーシルバー	971122 (23-3599)	¥234,300 (¥213,000)	e	103%	87.0%	90.0%	Ⅱ-6	20~2.8	38.8~5.6(33,400~4,800)	59	73	1.4	20 (21)
				アルコーブ設置型	RUX-SE2016A ユーロホワイト	971123 (23-3637)	¥246,070 (¥223,700)	e	103%	87.0%	90.0%	Ⅱ-6	20~2.8	38.8~5.6(33,400~4,800)	59	73	1.4	20 (21)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-SE2016T ユーロホワイト	971124 (23-3602)	¥236,610 (¥215,100)	e	103%	87.0%	90.0%	Ⅱ-6	20~2.8	38.8~5.6(33,400~4,800)	59	73	1.4	20 (21)
				PS扉内/PS延長前排気	RUX-SE2016T-L ユーロホワイト	971125 (23-3612)	¥246,070 (¥223,700)	e	103%	87.0%	90.0%	Ⅱ-6	20~2.8	38.8~5.6(33,400~4,800)	74	73	1.4	20 (21)
				PS扉内上方排気型	RUX-SE2016U ユーロホワイト	971126 (23-3629)	¥246,070 (¥223,700)	e	103%	87.0%	90.0%	Ⅱ-6	20~2.8	38.8~5.6(33,400~4,800)	74	73	1.4	20 (21)
		16号		壁掛型(PS設置不可)	RUX-SE1616W シャイニーシルバー	971127 (23-3696)	¥228,360 (¥207,600)	e	103%	87.0%	90.0%	Ⅱ-6	16~2.8	31.0~5.6(26,700~4,800)	41	73	1.4	20 (21)
				アルコーブ設置型	RUX-SE1616A ユーロホワイト	971128 (23-3734)	¥240,130 (¥218,300)	e	103%	87.0%	90.0%	Ⅱ-6	16~2.8	31.0~5.6(26,700~4,800)	41	73	1.4	20 (21)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-SE1616T ユーロホワイト	971129 (23-3709)	¥230,780 (¥209,800)	e	103%	87.0%	90.0%	Ⅱ-6	16~2.8	31.0~5.6(26,700~4,800)	41	73	1.4	20 (21)
				PS扉内/PS延長前排気	RUX-SE1616T-L ユーロホワイト	971130 (23-3718)	¥240,130 (¥218,300)	e	103%	87.0%	90.0%	Ⅱ-6	16~2.8	31.0~5.6(26,700~4,800)	57	73	1.4	20 (21)
				PS扉内上方排気型	RUX-SE1616U ユーロホワイト	971131 (23-3726)	¥240,130 (¥218,300)	e	103%	87.0%	90.0%	Ⅱ-6	16~2.8	31.0~5.6(26,700~4,800)	57	73	1.4	20 (21)
屋内設置型(FF方式)		16号		屋内壁掛型	RUX-E1610FFB(A) ユーロホワイト	971786 (23-5575)	¥261,360 (¥237,600)	e	108%	90.5%	90.0%	Ⅱ-3	16~2.8	31.0~5.58(26,700~4,800)	50	105	1.7	21 (22)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

最大出湯量 (L/min)	最低作動水圧 kPa(kgf/cm²)	接続口径			BL認定番号	給水装置認証番号
		給水・給湯	ガス	ドレン		
22	10(0.1)	20A (R3/4)	20A(R3/4)	15A	BLGH022025-A,B	NW1006
22	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	15A	BLGH022025-A,B	NW1006
22	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	15A	BLGH022025-A,B	NW1006
20	10(0.1)	20A(R3/4)	15A(R1/2)	15A	BLGH022025-A,B	NW1006
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A	BLGH022025-A,B	NW1006
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A	BLGH022025-A,B	NW1006
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A	BLGH022025-A,B	NW1006
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A	BLGH022025-A,B	NW1006
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A	BLGH022025-A,B	NW1006
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A	BLGH022025-A,B	NW1006
22	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1016

給湯専用タイプ RUX-A2406シリーズ　屋外設置　壁掛型

屋外壁掛型（PS設置兼用）

停電モード
（壁掛型のみ）



RUX-A2406W-E
本体色：シャドーホワイトⅢ

本体寸法：高さ530×幅350×奥行170mm
（突出部寸法含まず）

グリーン購入法適合商品　低NOx　あんしん点検

選択可能リモコン

145V　135（温度調節機能のみ）

145Vリモコン組合せ

台所リモコン

MC-145V-FL [970930]　取扱説明書付



希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）

浴室リモコン

BC-145V-FL [970931]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）



増設リモコン

増設リモコン

SC-120 [959237]　取扱説明書付



希望小売価格 **¥14,850**（税込価格）

音声ナビ対応

Q機能　新ジュレ FF+FB　水量サーボ　温調定温　注1 呼び出し　即湯ユニット　注1 SU1　注2 ソーラー蓄ユニット

注1:リモコンMC-145V、BC-145V・140V接続時。
注2:リモコンMC・BC-135接続時。

24号（24~2.2号）RUX-A2406W-E [970902]

希望小売価格 **¥159,170**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-A2406A-E	¥169,510 [970903]
PS扉内 PS前排気	RUX-A2406T-E	¥161,590 [970904]
PS扉内 PS延長前排気	RUX-A2406T-L-E※1	¥169,510 [970905]
PS扉内 後方排気	RUX-A2406B-E※1	¥169,510 [970906]

※1 φ100排気延長部材が必要です。

20号（20~2.7号）RUX-A2016W-E [970908] / RUX-A2006W-E [970907]

希望小売価格 **¥146,410**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-A2016A-E	¥156,750 [970909]
PS扉内 PS前排気	RUX-A2016T-E	¥148,720 [970910]
PS扉内 PS延長前排気	RUX-A2016T-L-E※1	¥156,750 [970911]
PS扉内 後方排気	RUX-A2016B-E※1	¥156,750 [970912]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※1 φ100排気延長部材が必要です。

16号（16~2.4号）RUX-A1616W-E [970913]

希望小売価格 **¥139,920**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-A1616A-E	¥150,260 [970914]
PS扉内 PS前排気	RUX-A1616T-E	¥142,230 [970915]
PS扉内 PS延長前排気	RUX-A1616T-L-E※2	¥150,260 [970916]
PS扉内 後方排気	RUX-A1616B-E※2	¥150,260 [970917]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※2 φ80排気延長部材が必要です。

※ 32号は業務用にてご対応願います。

オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台:WOP-A201 [970939]
シャドーホワイトⅢ …… ¥15,400
配管カバー:WOP-A101（K）[970937]
シャドーホワイトⅢ …… ¥7,260
配管カバー:WOP-A101（K）-650 [970938]
シャドーホワイトⅢ …… ¥9,680
扉内設置用取付BOX:UOP-P030 [965714] …… ¥8,800
側方排気アダプタ（24号）:UOP-Y305-24 [933216] …… ¥9,900
側方排気アダプタ（20号）:UOP-Y305-20 [933218] …… ¥9,900
側方排気アダプタ（16号）:UOP-Y305-A16 [960261] …… ¥11,770
排気カバー（24号）:WOP-A301-24 [960259] …… ¥8,030
排気カバー（20号）:WOP-A301-20 [970940] …… ¥7,480
排気カバー（16号）:WOP-A301-16 [960260] …… ¥6,600
φ80排気偏向アダプタ:UOP-6505 [913872] …… ¥5,720
φ100排気偏向アダプタ:UOP-8505（2）[928055] …… ¥5,720
アルコーブ扉内アダプタ:UOP-TAR100 [913874] …… ¥4,180
扉内設置用取付BOX:UOP-G030A-E [970935] …… ¥8,580
取替用PS金具:WOP-A-N1TK [970936]
（PS取付ピッチ538mm→512mm）…… ¥1,430

停電対応ユニット
UF-TTU1 [959820] …… オープン価格

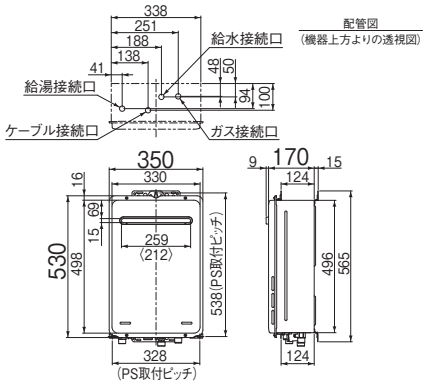


〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面


屋外・標準 [PS設置兼用]

24号・20号　シャドーホワイトⅢ
RUX-A2406W-E
RUX-A2016W-E
RUX-A2006W-E



〈 〉内は20 号

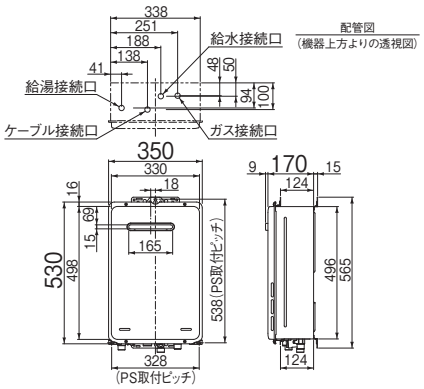16号　シャドーホワイトⅢ
RUX-A1616W-E




[単位:mm]

屋外・アルコーブ



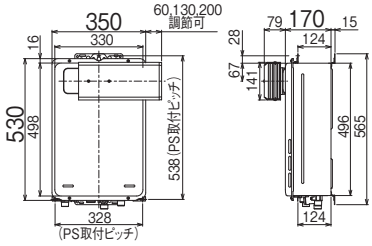RUX-A2406A-E
RUX-A2016A-E
RUX-A1616A-E




[単位:mm]

屋外・PS 扉内・PS 前排気



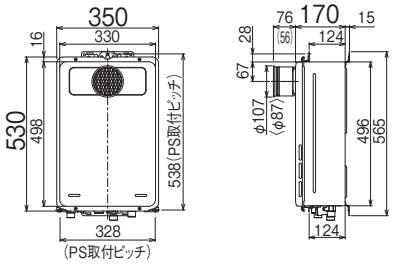24 号・20 号・16 号
RUX-A2406T-E
RUX-A2016T-E
RUX-A1616T-E




(　)内は20号・16号　排気延長不可

[単位:mm]

屋外・PS 扉内・PS 延長前排気



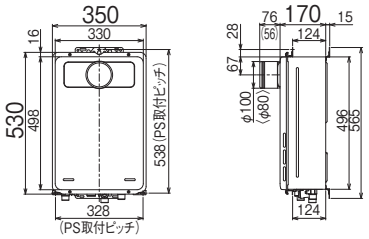RUX-A2406T-L-E
RUX-A2016T-L-E
RUX-A1616T-L-E



24号・20号はφ100、16号はφ80排気延長部材が必要です。
(最大排気延長:7m4曲り)


(　)内は16号

[単位:mm]

屋外・PS 扉内後方排気



RUX-A2406B-E
RUX-A2016B-E
RUX-A1616B-E



24号・20号はφ100、16号はφ80排気延長部材が必要です。
(最大排気延長:7m4曲り)

(　)内は16号

[単位:mm]

給湯専用タイプ RUX-A2015シリーズ　屋外設置　壁掛型

屋外壁掛型（PS設置兼用）



RUX-A2015W-E
本体色：シャドーホワイトⅢ

本体寸法：高さ530×幅350×奥行170mm
（突出部寸法含まず）

グリーン購入法適合商品　低NOx　あんしん点検

選択可能リモコン

135（温度調節機能のみ）

135リモコン組合せ

台所リモコン

MC-135（A）-FL ［970544］ 取扱説明書付

希望小売価格 **¥13,090**（税込価格）



浴室リモコン

BC-135（A）-FL ［970999］ 取扱説明書付

希望小売価格 **¥14,300**（税込価格）



増設リモコン

増設リモコン

SC-120 ［959237］　取扱説明書付



希望小売価格
¥14,850（税込価格）

注1 Q機能　注2 新シュ FF・FB　自動水量制御　温調定温　注3 ソーラー蓄エユニット

注1:Q機能は10号を除きます。
注2:流量が一定のため号数どおりの出湯量が得られない場合があります。
KGブランドからのお取替の際はお気をつけください。
注3:リモコンMC・BC-135接続時。

20号（20~2.7号）
RUX-A2015W-E ［970919］
RUX-A2005W-E ［970918］

希望小売価格 **¥139,920**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-A2015A-E	¥150,260 ［970920］
PS扉内 PS前排気	RUX-A2015T-E	¥142,230 ［970921］
PS扉内 PS延長前排気	RUX-A2015T-L-E※1	¥150,260 ［970922］
PS扉内 後方排気	RUX-A2015B-E※1	¥150,260 ［970923］

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※1 φ100排気延長部材が必要です。

16号（16~2.4号）
RUX-A1615W-E ［970924］

希望小売価格 **¥133,540**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-A1615A-E	¥143,880 ［970925］
PS扉内 PS前排気	RUX-A1615T-E	¥135,850 ［970926］
PS扉内 PS延長前排気	RUX-A1615T-L-E※2	¥143,880 ［970927］
PS扉内 後方排気	RUX-A1615B-E※2	¥143,880 ［970928］

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※2 φ80排気延長部材が必要です。

10号（10~2.4号）
RUX-A1015W-E ［970929］

希望小売価格 **¥123,310**（税込価格）

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。

オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台:WOP-A201［970939］ …… ¥15,400
配管カバー:WOP-A101（K）［970937］ …… ¥7,260
配管カバー:WOP-A101（K）-650［970938］ …… ¥9,680
側方排気アダプタ（20号）:UOP-Y305-20［933218］ …… ¥9,900
側方排気アダプタ（16号・10号）:UOP-Y305-A16［960261］ …… ¥11,770
排気カバー（20号）:WOP-A301-20［970940］ …… ¥7,480
排気カバー（16号・10号）:WOP-A301-16［960260］ …… ¥6,600
扉内設置用取付BOX:UOP-G030A-E［970935］ …… ¥8,580
取替用PS金具:WOP-A-N1TK［970936］
（PS取付ピッチ538mm→512mm） …… ¥1,430

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

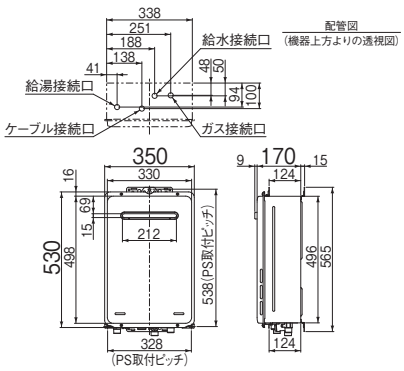
排気バリエーション形状及び本体図面

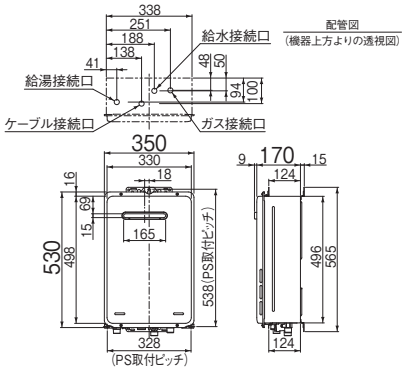
屋外・標準 [PS設置兼用]

20号
RUX-A2015W-E
RUX-A2005W-E

16号・10号
RUX-A1615W-E
RUX-A1015W-E

シャドーホワイトIII






[単位:mm]

屋外・アルコーブ



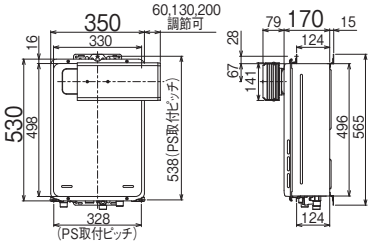RUX-A2015A-E
RUX-A1615A-E




[単位:mm]

屋外・PS 扉内・PS 前排気



RUX-A2015T-E
RUX-A1615T-E




排気延長不可

[単位:mm]

屋外・PS 扉内・PS 延長前排気



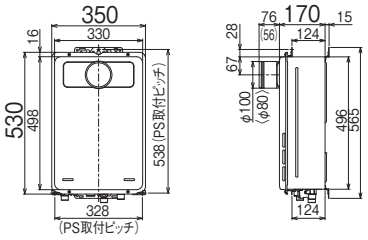RUX-A2015T-L-E
RUX-A1615T-L-E




20号はφ100、16号はφ80排気延長部材が必要です。
(最大排気延長:7m4曲り)
(　)内は16号

[単位:mm]

屋外・PS 扉内後方排気



RUX-A2015B-E
RUX-A1615B-E



24号・20号はφ100、16号はφ80排気延長部材が必要です。
(最大排気延長:7m4曲り)
(　)内は16号

[単位:mm]

給湯専用タイプ RUX-SAシリーズ　屋外設置　壁掛型（スリム）

屋外壁掛型（PS設置兼用）

側面近接設置対応
（Bタイプ非対応）



RUX-SA2016W-E
本体色:ユーロホワイト

本体寸法:高さ610×幅250×奥行225mm
〔突出部寸法含まず〕

グリーン購入法適合商品　低NOx　あんしん点検

選択可能リモコン

145V　135（温度調節機能のみ）

音声ナビ対応

Q機能　新シュFF+FB　水量サーボ　温調定温　呼び出し注1　即湯ユニット　ソーラー熱ユニット注2

注1:リモコンMC-BC-145接続時。
注2:リモコンMC-BC-135接続時。

20号（20~2.5号）　RUX-SA2016W-E　[971132]

希望小売価格 ¥174,020（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-SA2016A-E	¥185,790 [971133]
PS扉内 PS前排気	RUX-SA2016T-E	¥185,790 [971134]
PS扉内 PS延長前排気	RUX-SA2016T-L-E※	¥185,790 [971135]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※　φ100排気延長部材が必要です。

16号（16~2.5号）　RUX-SA1616W-E　[971136]

希望小売価格 ¥162,360（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	RUX-SA1616A-E	¥174,130 [971137]
PS扉内 PS前排気	RUX-SA1616T-E	¥174,130 [971138]
PS扉内 PS延長前排気	RUX-SA1616T-L-E※	¥174,130 [971139]
PS扉内 後方排気	RUX-SA1616B-E※	¥174,130 [971140]
PS扉内 上方排気	RUX-SA1616U-E※	¥174,130 [971141]

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。
※　φ80排気延長部材が必要です。

オプション（希望小売価格・税込価格）

配管カバー:WOP-L101（K）UW［971142］
ユーロホワイト …… ¥9,240
配管カバー:WOP-L101（K）UW-650［971143］
ユーロホワイト …… ¥10,670
側方排気アダプタ:UOP-L305［959325］
…… ¥11,000
排気カバー:UOP-L301［914359］
…… ¥5,390
注）据置台は特注品にて対応
（UOP-L201（A）（市販品24-8254）の特注色）

145Vリモコン組合せ

台所リモコン

MC-145V-FL ［970930］　取扱説明書付



希望小売価格
¥17,380（税込価格）

浴室リモコン

BC-145V-FL ［970931］　取扱説明書付

希望小売価格 ¥17,380（税込価格）



増設リモコン

増設リモコン

SC-120 ［959237］　取扱説明書付



希望小売価格
¥14,850（税込価格）

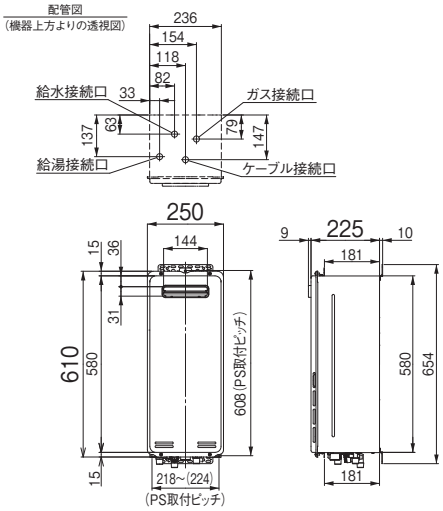
〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面

屋外・標準 [PS設置兼用]

RUX-SA2016W-E
RUX-SA1616W-E

ユーロホワイト




［単位:mm］

屋外・アルコーブ



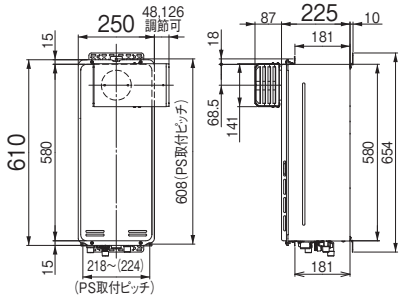RUX-SA2016A-E
RUX-SA1616A-E




［単位:mm］

屋外・PS 扉内・PS 前排気



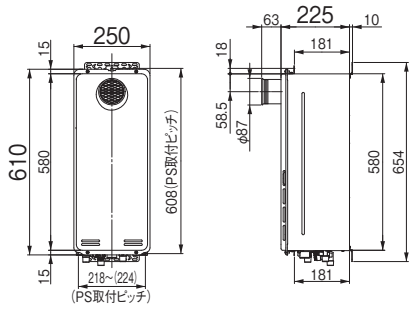RUX-SA2016T-E
RUX-SA1616T-E



排気延長不可

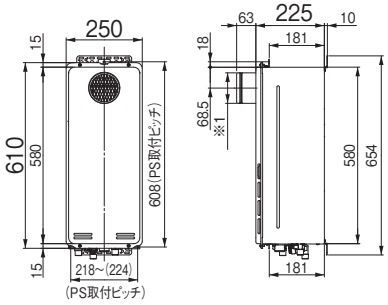
〈 〉内は16号

［単位:mm］

屋外・PS 扉内・PS延長前排気



RUX-SA2016T-L-E
RUX-SA1616T-L-E




※1：20号はφ100、16号はφ80
排気延長部材が必要です。（最大排気延長:7m4曲り）

［単位:mm］

屋外・PS 扉内後方排気



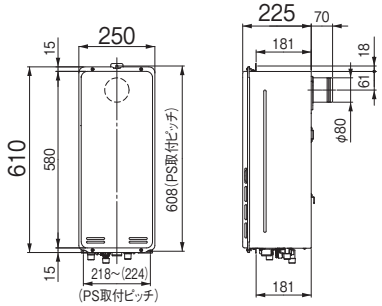RUX-SA1616B-E




φ80排気延長部材が必要です。
※壁掛には対応していません。（最大排気延長:7m4曲り）

［単位:mm］

屋外・PS 扉内上方排気



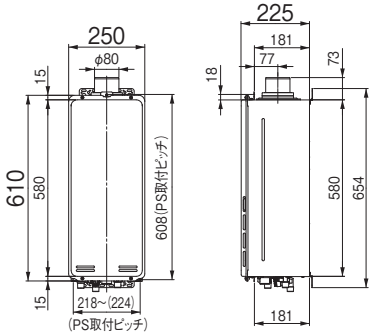RUX-SA1616U-E



φ80排気延長部材が必要です。

（最大排気延長:7m4曲り）

［単位:mm］

給湯専用タイプ RUX-Aシリーズ／RUK-Vシリーズ　屋外設置　据置型・壁掛型

屋外据置型



RUX-A2403G
本体寸法：高さ575×幅430×奥行170mm
（突出部寸法含まず）

Q21　グリーン購入法適合商品　Bマークリピング　低NOx　あんしん点検

選択可能リモコン

※1 145V　※1 135（温度調節機能のみ）

※1 Ecoシグナルは使用できません。

145Vリモコン組合せ

台所リモコン

MC-145V-FL [970930]　取扱説明書付



希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）

浴室リモコン

BC-145V-FL [970931]　取扱説明書付



希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）

音声ナビ対応

Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　35℃出湯　温調定温　呼び出し注1　即湯ユニット　SU1注2

注1:リモコンMC-BC-145接続時。
注2:リモコンMC-BC-135接続時。

24号（24~3.0号）**RUX-A2403G** [968837]

希望小売価格 **¥233,090**（税込価格）

16号（16~2.5号）**RUX-A1613G** [968838]

希望小売価格 **¥188,320**（税込価格）

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。

オプション（希望小売価格・税込価格）

側方排気アダプタ（24号）:UOP-Y305-24 [933216] ……¥9,900
側方排気アダプタ（16号）:UOP-Y305-20 [933218] ……¥9,900
排気カバー（24号）:UOP-G301-24 [913765] ……¥4,180
排気カバー（16号）:UOP-G301-20 [913764] ……¥4,180

増設リモコン

増設リモコン

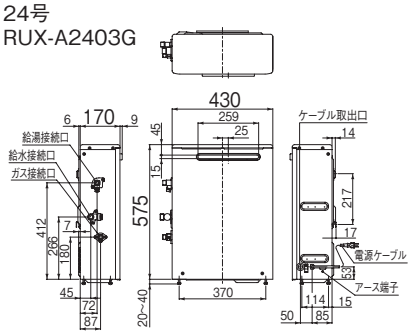
SC-120 [959237]




希望小売価格 **¥14,850**（税込価格）

本体図面

24号
RUX-A2403G



16号
RUX-A1613G

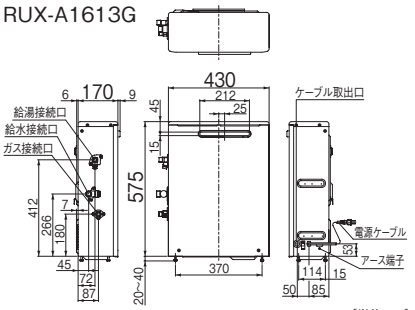

［単位:mm］

屋外壁掛型　薄型タイプ

2020年9月
取扱品



低NOx

本体寸法：高さ538×幅350×奥行115mm
（突出部寸法含まず）

選択可能リモコン

※1 145V　※1 135（温度調節機能のみ）

※1 Ecoシグナルは使用できません。

145Vリモコン組合せ

台所リモコン

MC-145V-FL [970930]　取扱説明書付



希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）

浴室リモコン

BC-145V-FL [970931]　取扱説明書付



希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）

音声ナビ対応

Q機能　新シミュFF+FB　水量サーボ　温調定温　呼び出し注1　ソーラー蓄ユニット注2

注1:リモコンMC-BC-145接続時。
注2:リモコンMC-BC-135接続時。

16号（16~2.5号）**RUK-V1610W-E** [970542]

希望小売価格 **¥147,400**（税込価格）

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。

オプション（希望小売価格・税込価格）

据置台:UOP-K201 [914372] ……¥9,680
配管カバー:UOP-K101（K）[914371] ……¥7,260
側方排気アダプタ:UOP-G304-24（A）[960435] ……¥10,670
排気カバー:UOP-G301-24 [913765] ……¥4,180

増設リモコン

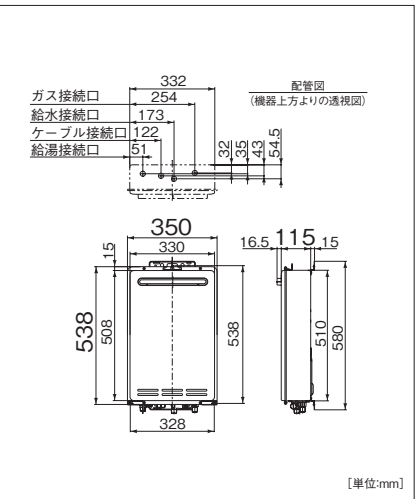
増設リモコン

SC-120 [959237]



希望小売価格 **¥14,850**（税込価格）

本体図面



［単位:mm］

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

屋外壁組込型



低NOx　本体寸法：高さ538×幅350×奥行115mm（突出部寸法含まず）

※壁掛設置はできません。

145Vリモコン組合せ

台所リモコン
MC-145V-FL [970930]
取扱説明書付
希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）



浴室リモコン
BC-145V-FL [970931]
取扱説明書付
希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）



音声ナビ対応

Q機能　新ジュレFF+FB　水量サーボ　温調定温　呼び出し注1　ソーラー蓄ユニット注2

注1:リモコンMC・BC-145接続時。
注2:リモコンMC・BC-135接続時。

16号（16~2.5号）　**RUK-V1610BOX-E** [970543]

希望小売価格 **¥150,040**（税込価格）

品名の青字は給水・給湯接続径が15A（R1/2）になります。

選択可能リモコン

※1 145V　※1 135（温度調節機能のみ）

※1 Ecoシグナルは使用できません。

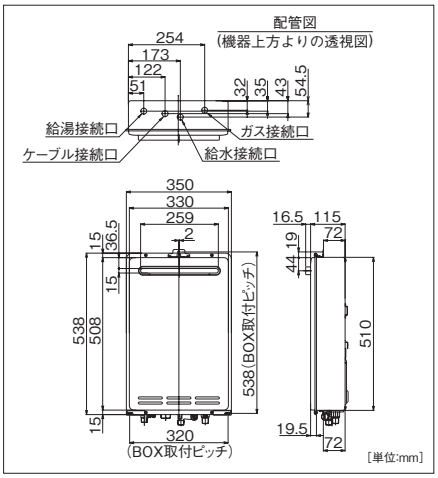
増設リモコン

増設リモコン
SC-120 [959237]



希望小売価格
¥14,850（税込価格）

本体図面




RUK-V1610BOX-E専用オプション

※他の機器には利用できません。（希望小売価格・税込価格）


［単位:mm］

壁組込（後配管仕様）

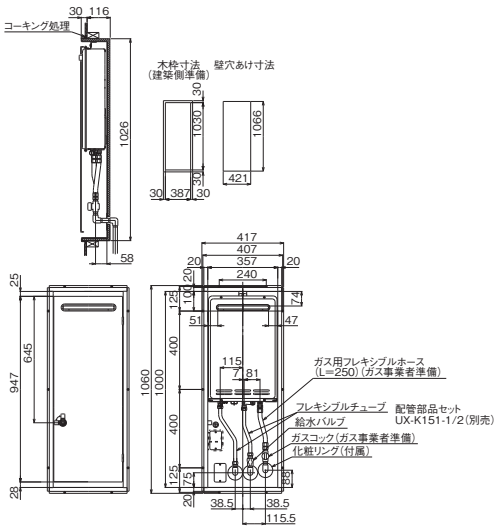●壁組込ボックス:UX-K155（B）-ウシロ[969295] …… **¥35,310**




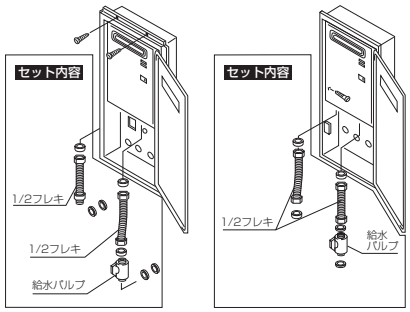・壁組込配管セット
（UX-K151-1/2）[914370]
…… **¥6,600**




壁組込（下配管仕様）

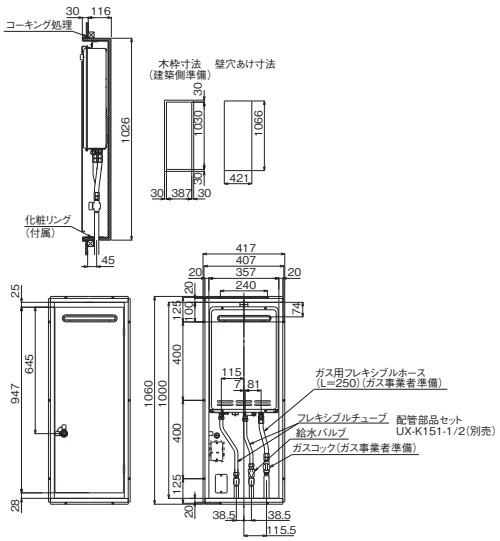●壁組込ボックス:UX-K155（B）-シタ [969297] …… **¥35,310**



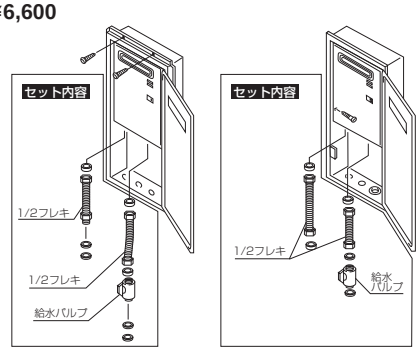・壁組込配管セット
（UX-K151-1/2）[914370]
…… **¥6,600**



●ガスメーターボックス（UX-K052（B））[969300] 希望小売価格 ¥33,550（税込価格）もあります。　※在庫につきましては、お問い合わせください。

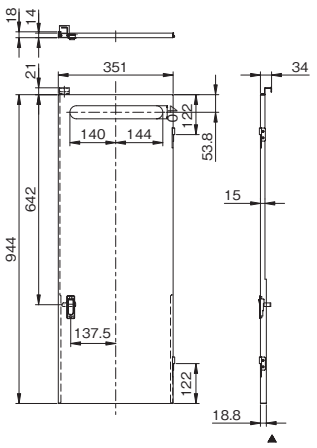
給湯専用タイプ RUK-Vシリーズ　屋外設置　薄型・壁組込型部材

［単位:mm］

旧壁組込ボックス 取替用扉

UX-KCK150-D［969299］


希望小売価格 ¥17,710（税込価格）



旧壁組込ボックス 取替用配管部分前板

UX-KCK1600-4B［969294］

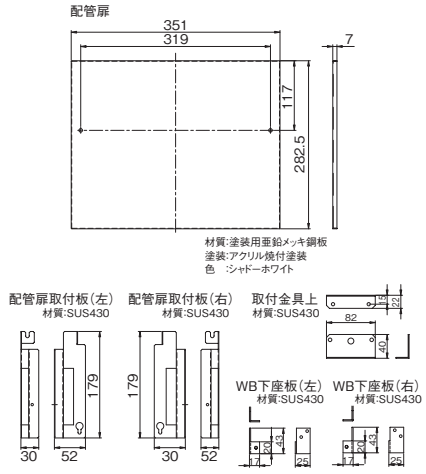
希望小売価格 ¥17,710（税込価格）



旧壁組込ボックス 取替用本体カバー

UX-KCK16［914367］

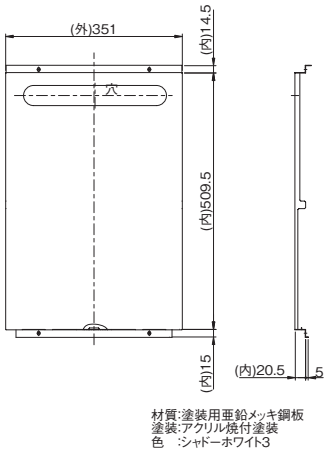希望小売価格 ¥11,770（税込価格）



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

屋外PS設置用

KG-113RFWシリーズ
KG-516RFW-Pからの素取替商品



RUX-V16PS
本体色：シャドーホワイトⅢ
本体寸法：高さ530×幅480×奥行176mm
（突出部寸法含まず）
※壁掛設置はできません。

音声ナビ対応

Q機能　新シュミFF+FB　水量サーボ　湯調定温　呼び出し　注1

注1:リモコンMC･BC-145接続時。

16号（16~2.5号）　**RUX-V16PS**　[965737]


希望小売価格 **¥174,570**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格･税込価格）

PS扉内 PS前排気	RUX-V16PST-S	¥174,570 [965738]
PS延長前排気	RUX-V16PSF※1	¥197,780 [968839]

※1 φ60排気延長部材が必要です。

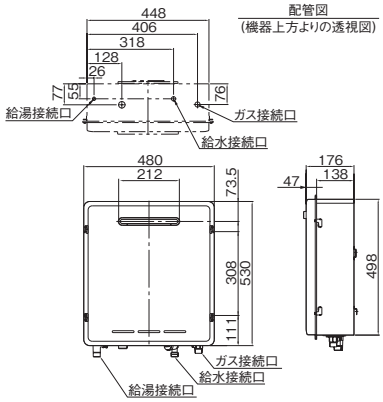本体図面



［単位:mm］

Q21　低NOx　あんしん点検

選択可能リモコン

※1 145V　※1 135（温度調節機能のみ）

※1 Ecoシグナルは使用できません。

145Vリモコン組合せ

台所リモコン

MC-145V-FL [970930]　取扱説明書付



希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）

浴室リモコン

BC-145V-FL [970931]　取扱説明書付



希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）

増設リモコン

増設リモコン

SC-120 [959237]



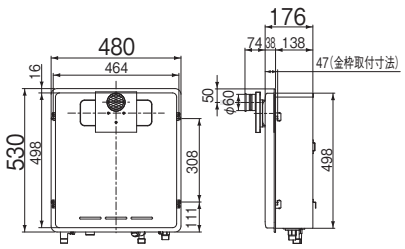
希望小売価格 **¥14,850**（税込価格）

屋外・PS 扉内・PS 前排気

RUX-V16PST-S



シャドーホワイトⅢ



排気延長不可

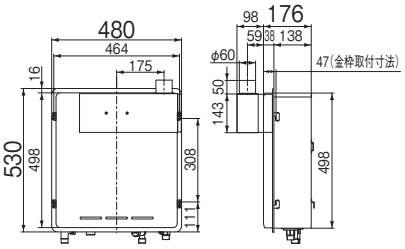
［単位:mm］

屋外・PS 延長前排気

RUX-V16PSF



シャドーホワイトⅢ



φ60排気延長部材が必要です。
（最大排気延長:5m3曲り）
［単位:mm］

給湯専用タイプ RUX-Vシリーズ　屋内設置　壁掛型(FF)

屋内設置FF方式

CO センサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き

あんしん点検

特監法対象品



RUX-V2015SFFUA(A)-E
本体色:ユーロホワイト



台所リモコンMC-145V-FLは給湯器本体に組み込まれています。

グリーン購入法適合商品

本体寸法:高さ610×幅350×奥行200mm（突出部寸法含まず）

浴室リモコン

BC-145V-FL [970931]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥17,380**(税込価格)



増設リモコン

SC-120 [959237]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥14,850**(税込価格)



※時刻表示されません。

音声ナビ対応

注1
Q機能 新シュミFF+FB 水量サーボ 温度調節 呼び出し 点検お知らせ

注1:浴室リモコン接続時。

20号 (20~3.0号)　RUX-V2015SFFUA(A)-E [971787]

希望小売価格 **¥203,390**(税込価格)

16号 (16~3.0号)　RUX-V1615SFFUA(A)-E [971788]


希望小売価格 **¥197,010**(税込価格)

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。


オプション（希望小売価格・税込価格）

給排気トップ:FFT-6U-200[925107] … ¥19,800
給排気トップ:FFT-6U-300[925108] … ¥19,800
操作部カバーセット:RU-FFKC-V4[971050] ……¥2,970


●シール板



●壁取付板



本体図面

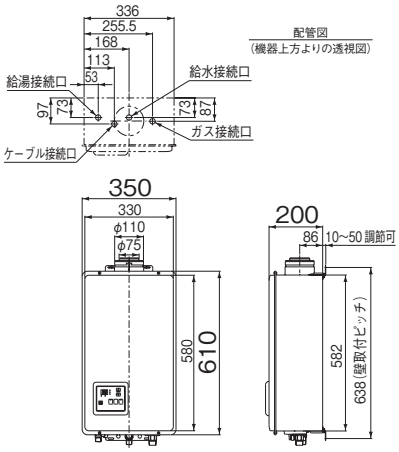

給排気口径：φ110×φ75　最大排気延長:7m4曲り　[単位:mm]

屋内設置FF方式

CO センサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き

あんしん点検

特監法対象品



本体色:ユーロホワイト



台所リモコンMC-145V-FLは給湯器本体に組み込まれています。

本体寸法:高さ680×幅370×奥行200mm（突出部寸法含まず）

浴室リモコン

BC-145V-FL [970931]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥17,380**(税込価格)



増設リモコン

SC-120 [959237]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥14,850**(税込価格)



※時刻表示されません。

音声ナビ対応

注1
Q機能 新シュミFF+FB 水量サーボ 温度調節 呼び出し 点検お知らせ

注1:浴室リモコン接続時。

16号 (16~3.0号)　RUX-V1615SFFBA(A)-E [971789]

希望小売価格 **¥203,280**(税込価格)


品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)となります。

給排気延長する場合はFFA-5B[925101]¥3,300(税込価格)を機器背面の給排気接続部に取り付けφ110×φ75給排気部材品で延長してください。


オプション（希望小売価格・税込価格）

給排気トップ:FFT-6B-200[925114] …… ¥19,800
給排気トップ:FFT-6B-300[925115] …… ¥19,800
操作部カバーセット:RU-FFKC-V4[971050] ……¥2,970


●シール板



●壁取付板



本体図面

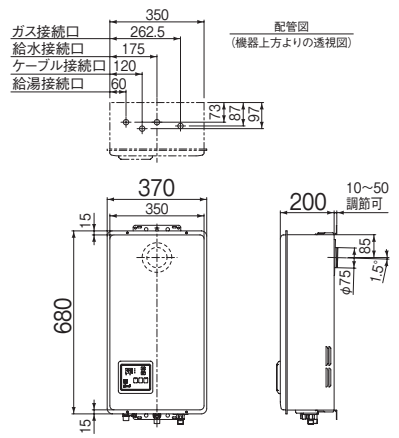

給排気口径：φ110×φ75　最大排気延長:5m3曲り　[単位:mm]

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

屋内設置　ダクト専用





台所リモコンMC-145V-FLは給湯器本体に組み込まれています。

あんしん点検
特監法対象品

本体色:ユーロホワイト

本体寸法:高さ680×幅370×奥行200mm
（突出部寸法含まず）

音声ナビ対応

注1
Q機能　新シュFF+FB　水量サーボ　温度調節　呼び出し　点検お知らせ

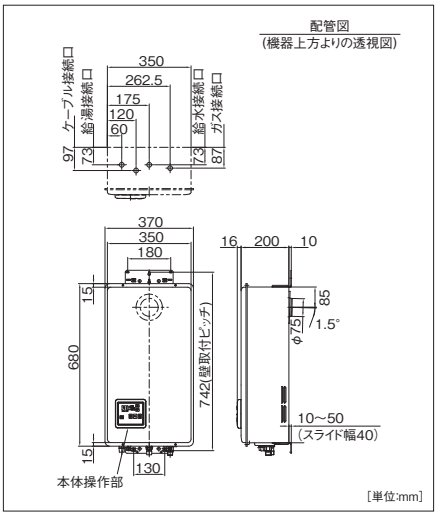
注1:浴室リモコン接続時。

13号（13.7~3.0号）　**RUX-V1316FFDA(A)-E**［971792］

希望小売価格 **¥200,310**（税込価格）

品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

本体図面



本体操作部



お湯をはるとき
「浴槽へお湯を入れる準備ができました。ふろのお湯の蛇口を開いてください。」

音声でお知らせいたします

音声ナビ



浴室リモコン

BC-145V-FL［970931］　取扱説明書付

希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）



増設リモコン

SC-120［959237］　取扱説明書付




希望小売価格
¥14,850（税込価格）

※時刻表示されません。

オプション（希望小売価格・税込価格）


給排気トップ:FFT-6D-150［965155］
（100~150mm）……**¥13,750**

給排気トップ:FFT-6D-250［965156］
（150~250mm）……**¥13,750**



配管カバー:UX-Y101(K)UW［966177］
……**¥6,600**

配管カバー:UX-Y101(K)UW-650［966178］
……**¥9,130**




品名	H
UX-Y101(K)UW	450
UX-Y101(K)UW-650	650

操作部カバーセット:RU-FFKC-V4［971050］
……**¥2,970**


●シール板　●壁取付板



給排気筒取付金具B:FFB-DKC-B［911492］
……**¥7,480**



給排気筒取付金具C:FFB-DKC-C［911493］
……**¥6,270**



給湯専用タイプ RUX-Vシリーズ　屋内設置　壁掛型(FE)

屋内設置FE方式

CO センサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き

あんしん点検

特監法対象品



RUX-V1615SWFA(B)-E
本体色:ユーロホワイト

グリーン購入法適合商品

本体寸法:高さ538×幅350×奥行170mm
〔突出部寸法含まず〕

浴室リモコン

BC-145V-FL [970931]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥17,380**（税込価格）



増設リモコン

SC-120 [959237]　取扱説明書付

希望小売価格 **¥14,850**（税込価格）



音声ナビ対応

Q機能　新シュFF+FB　水量サーボ　35℃出湯　温度調節　呼び出し　点検お知らせ

注1:浴室リモコン接続時。

16号（16~2.6号）　**RUX-V1615SWFA(B)-E** [971790]

希望小売価格 **¥188,320**（税込価格）

10号（10~2.6号）　**RUX-V1015SWFA(B)** [971791]

希望小売価格 **¥173,030**（税込価格）


品名の青字は給水・給湯接続径が15A(R1/2)になります。

オプション（希望小売価格・税込価格）

配管カバー:UOP-Y101(K)UW [967497] ……¥7,700

操作部カバーセット:RU-FFKC-V4 [971050] ……¥2,970

●シール板




●壁取付板



排気トップ:60KP排気トップセット [925227] ……¥8,910

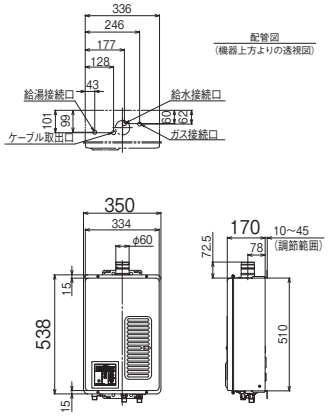本体図面



φ 60KP 排気延長部材が必要です。
(最大排気延長:7m4曲り)
[単位:mm]

本体操作部



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


本体色:ホワイト


本体色:シルバー

あんしん点検
不完全燃焼防止装置付
消し忘れ防止装置付

本体寸法:高さ367.5×幅290×奥行136mm
(突出部寸法含まず)

出湯管長さ350mm付属

グリーン購入法適合商品　点検お知らせ　元止式

5号 (5~2.5号)

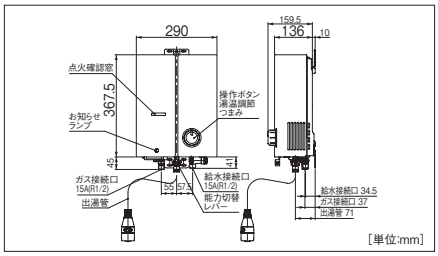
RUS-V51YTA(WH) ホワイト [971801]
RUS-V51YTA(SL) シルバー [971803]

希望小売価格 **¥44,770**(税込価格)

オプション(希望小売価格・税込価格)

出湯管:350mm RU-0210[966492] ……¥1,540
出湯管:450mm RU-0211[969600] ……¥1,870
出湯管:550mm RU-0212[966493] ……¥2,090
出湯管:650mm RU-0213[966494] ……¥2,310
出湯管:750mm RU-0214[966495] ……¥2,420
出湯管:850mm RU-0215[966496] ……¥2,640
出湯管:1000mm RU-0216[966497] ……¥3,190
出湯管:1200mm RU-0217[966498] ……¥3,630
防熱板上:RU-0585[913846] ……¥3,960
コンロ直上防熱板:RU-08BC[965399] ……¥15,730

本体図面



[単位:mm]

おもな仕様

		5号
型式		RUS-V51YTA(WH)・(SL)
寸法(mm)		高さ367.5×幅290×奥行136
質量(kg)		5.4
ガス消費量	能力大	10.5kW(9,000kcal/h)
	能力小	5.70kW(4,900kcal/h)
接続口径	ガス	15A(R1/2)TU接続
	給水	15A(R1/2)
	給湯	出湯管取付(M22×1.5)


本体色:ホワイト

あんしん点検
不完全燃焼防止装置付
消し忘れ防止装置付

本体寸法:高さ367.5×幅290×奥行136mm
(突出部寸法含まず)

グリーン購入法適合商品　点検お知らせ　先止式

5号 (5~2.5号)

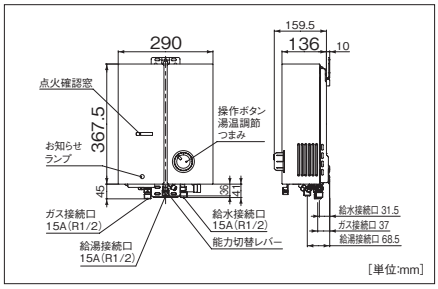
RUS-V53YTA(WH) [971802]

希望小売価格 **¥46,200**(税込価格)

オプション(希望小売価格・税込価格)

防熱板:RU-0585 防熱板上[913846] ……¥3,960
コンロ直上防熱板:RU-08BC[965399] ……¥15,730

本体図面



[単位:mm]

おもな仕様

		5号
型式		RUS-V53YTA(WH)
寸法(mm)		高さ367.5×幅290×奥行136
質量(kg)		6.0
ガス消費量	能力大	10.5kW(9,000kcal/h)
	能力小	5.70kW(4,900kcal/h)
接続口径	ガス	15A(R1/2)TU接続
	給水・給湯	15A(R1/2)

省令新基準に適合

充実した機能で、快適・安心な毎日を。

より安心・便利にお使いいただくために、安全装置と操作性をアップしました。

「お知らせランプ」の色で、機器の状態をお知らせします。

ランプの状態	機器の状態
「赤」点灯 ●	**不完全燃焼防止装置が作動** 不完全燃焼防止装置が作動し、機器の運転を停止します。
「赤」点滅 ✳	**再点火防止装置が作動** 不完全燃焼防止装置が3回連続で作動すると使用禁止状態になり使用できなくなります。リンナイお客様センター、または最寄りの販売店へご連絡ください。
「緑」点滅 ✳	**点検お知らせ機能** 一般的な使用で10年相当の使用経過後に、お知らせランプで点検時期をお知らせします。
「緑」点灯 ●	**電池の交換が必要** 乾電池の交換時期です。オレンジのツマミでわかりやすい電池ボックスなので交換も簡単です。 

■無駄な捨て水をなくします。
・安全装置の作動時に水栓を閉じ、水を止めます。
・出湯時の水量を抑え、シャワーヘッドが持ち上がる現象を緩和。

■点火確認や操作がラクになりました。
・点火確認が見やすくなり、燃焼状態の確認がしやすくなりました。
・操作ボタンが従来より軽く、さらに使いやすくなりました。
・出湯管への負荷に対する耐久性をアップしました。(RUS-V51YTのみ)

■その他の安全装置も標準装備。また、止水機能を追加しました。
・消し忘れ防止装置
……点火後、約10分で自動的に消火、止水します。
・立消え安全装置
……立消えなどで炎が消えると自動的にガスを遮断し、止水します。
・点火時炎検出装置
……正常に着火しなかった場合、ガスを遮断し、止水します。
・過熱防止装置
……機器内部の温度が異常に高くなった場合、ガスを遮断し、止水します。

本体の操作ボタンを押すだけの「ラク点火」
キッチンシャワーもワンタッチ切り替え
湯温調節もラクラク
能力切替は、「大」「小」の2段階
水アカなどをとるストレーナ付き
湯気・水・油煙から電子基板を守り、電気的トラブルを防止

●熱いお湯を使いたいときに便利な熱湯型です。〈RUS-V51YTのみ〉
●バイパスミキシング方式とメインバーナダイレクト着火の採用により、後沸き現象が少なくなりました。
●瞬時に点火／消火を検知するフレームロッド採用で安全性がアップ。
●地球環境に配慮し、熱交換器の鉛メッキを廃止。

仕様一覧

■ガス給湯器　RUXC-A3200W／RUX-Aシリーズ

		給湯号数	機能	排気タイプ／設置方式	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	目標年度 2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	給湯部熱効率（定格）	構造区分・名称	給湯能力（号）	ガス消費量kW（kcal/h）	消費電力（W） 消費電力（50Hz-60Hz）	ヒータ作動時	待機時消費電力	質量（満水時質量）（kg）
屋外壁掛設置	一般	24号	音声ナビ対応（オートストップ機能付）	屋外壁掛・PS設置型	RUX-A2406W-E シャドーホワイトIII	970902 (23-6201)	¥159,170 (¥144,700)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	24～2.2	50.5～4.65（43,400～4,000）	54	68	0.8	15 (15.5)
				アルコーブ設置型	RUX-A2406A-E シャドーホワイトIII	970903 (23-6120)	¥169,510 (¥154,100)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	24～2.2	50.5～4.65（43,400～4,000）	70	68	0.8	16 (16.5)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-A2406T-E シャドーホワイトIII	970904 (23-6163)	¥161,590 (¥146,900)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	24～2.2	50.5～4.65（43,400～4,000）	54	68	0.8	15 (15.5)
				PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUX-A2406T-L-E シャドーホワイトIII	970905 (23-6189)	¥169,510 (¥154,100)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	24～2.2	50.5～4.65（43,400～4,000）	92	68	0.8	15 (15.5)
				PS扉内設置型/PS後方排気型	RUX-A2406B-E シャドーホワイトIII	970906 (23-6147)	¥169,510 (¥154,100)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	24～2.2	50.5～4.65（43,400～4,000）	92	68	0.8	15 (15.5)
		20号		壁掛型PS設置型	RUX-A2006W-E シャドーホワイトIII	970907 (23-5948)	¥146,410 (¥133,100)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	42	68	0.8	14 (14.5)
					RUX-A2016W-E シャドーホワイトIII	970908 (23-6082)	¥146,410 (¥133,100)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	42	68	0.8	14 (14.5)
				アルコーブ設置型	RUX-A2016A-E シャドーホワイトIII	970909 (23-5965)	¥156,750 (¥142,500)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	52	68	0.8	16 (16.5)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-A2016T-E シャドーホワイトIII	970910 (23-6023)	¥148,720 (¥135,200)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	42	68	0.8	14 (14.5)
				PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUX-A2016T-L-E シャドーホワイトIII	970911 (23-6066)	¥156,750 (¥142,500)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	63	68	0.8	15 (15.5)
				PS扉内設置型/PS後方排気型	RUX-A2016B-E シャドーホワイトIII	970912 (23-6007)	¥156,750 (¥142,500)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	63	68	0.8	15 (15.5)
		16号		壁掛型PS設置型	RUX-A1616W-E シャドーホワイトIII	970913 (23-5468)	¥139,920 (¥127,200)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	16～2.4	33.6～5.00（28,900～4,300）	36	68	0.8	13 (13.5)
				アルコーブ設置型	RUX-A1616A-E シャドーホワイトIII	970914 (23-5388)	¥150,260 (¥136,600)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	16～2.4	33.6～5.00（28,900～4,300）	47	68	0.8	15 (15.5)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-A1616T-E シャドーホワイトIII	970915 (23-5426)	¥142,230 (¥129,300)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	16～2.4	33.6～5.00（28,900～4,300）	36	68	0.8	13 (13.5)
				PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUX-A1616T-L-E シャドーホワイトIII	970916 (23-5442)	¥150,260 (¥136,600)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	16～2.4	33.6～5.00（28,900～4,300）	47	68	0.8	14 (14.5)
				PS扉内設置型/PS後方排気型	RUX-A1616B-E シャドーホワイトIII	970917 (23-5409)	¥150,260 (¥136,600)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	16～2.4	33.6～5.00（28,900～4,300）	47	68	0.8	14 (14.5)
		20号	オートストップ無し	壁掛型PS設置型	RUX-A2005W-E シャドーホワイトIII	970918 (23-5604)	¥139,920 (¥127,200)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	42	68	1.3	14 (14.5)
					RUX-A2015W-E シャドーホワイトIII	970919 (23-5760)	¥139,920 (¥127,200)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	42	68	1.3	14 (14.5)
				アルコーブ設置型	RUX-A2015A-E シャドーホワイトIII	970920 (23-5647)	¥150,260 (¥136,600)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	52	68	1.3	16 (16.5)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-A2015T-E シャドーホワイトIII	970921 (23-5701)	¥142,230 (¥129,300)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	42	68	1.3	14 (14.5)
				PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUX-A2015T-L-E シャドーホワイトIII	970922 (23-5736)	¥150,260 (¥136,600)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	63	68	1.3	15 (15.5)
				PS扉内設置型/PS後方排気型	RUX-A2015B-E シャドーホワイトIII	970923 (23-5689)	¥150,260 (¥136,600)	●	97%	82.5%	83.0%	Ⅱ-6	20～2.7	42.1～5.81（36,200～5,000）	63	68	1.3	15 (15.5)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。

最大出湯量 (L/min)	最低作動水圧 kPa(kgf/cm²)	接続口径			BL認定番号	給水装置認証番号
		給水・給湯	ガス	ドレン		
22	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	—	—	NW1006
22	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	—	—	NW1006
22	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	—	—	NW1006
22	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	—	—	NW1006
22	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	—	—	NW1006
20	10(0.1)	20A(R3/4)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1006
13.5	10(0.1)	20A(R3/4)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
13.5	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
13.5	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
13.5	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
13.5	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
13.5	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005

■ガス給湯器　RUX-Aシリーズ／RUX-V1316FFDA-E／RUSシリーズ

		給湯号数	機能	排気タイプ／設置方式	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	2025年度目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)	給湯部熱効率(定格)	区分・構造名	給湯能力(号)	ガス消費量kW (kcal/h)	消費電力(W) 消費電力(50Hz-60Hz)	ヒータ作動時	待機消費電力	質量(満水時質量)(kg)
屋外壁掛設置	一般	16号	オートストップ無し	壁掛型 PS設置型	RUX-A1615W-E シャドーホワイトIII	970924 (23-5328)	¥133,540 (¥121,400)	○	101%	83.0%	83.0%	Ⅱ-6	16~2.4	33.6~5.00(28,900~4,300)	36	68	1.3	13 (13.5)
				アルコーブ設置型	RUX-A1615A-E シャドーホワイトIII	970925 (23-5221)	¥143,880 (¥130,800)	○	101%	83.0%	83.0%	Ⅱ-6	16~2.4	33.6~5.00(28,900~4,300)	47	68	1.3	15 (15.5)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-A1615T-E シャドーホワイトIII	970926 (23-5264)	¥135,850 (¥123,500)	○	101%	83.0%	83.0%	Ⅱ-6	16~2.4	33.6~5.00(28,900~4,300)	36	68	1.3	13 (13.5)
				PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUX-A1615T-L-E シャドーホワイトIII	970927 (23-5298)	¥143,880 (¥130,800)	○	101%	83.0%	83.0%	Ⅱ-6	16~2.4	33.6~5.00(28,900~4,300)	47	68	1.3	14 (14.5)
				PS扉内設置型/PS後方排気型	RUX-A1615B-E シャドーホワイトIII	970928 (23-5248)	¥143,880 (¥130,800)	○	101%	83.0%	83.0%	Ⅱ-6	16~2.4	33.6~5.00(28,900~4,300)	47	68	1.3	14 (14.5)
		10号		壁掛型 PS設置型	RUX-A1015W-E シャドーホワイトIII	970929 (23-6600)	¥123,310 (¥112,100)	○	101%	83.0%	83.0%	Ⅱ-6	10~2.4	22.1~5.00(19,000~4,300)	32	68	1.3	13 (13.5)
屋外設置スリムタイプ		20号	音声ナビ対応(オートストップ機能付)	屋外壁掛・PS設置型	RUX-SA2016W-E ユーロホワイト	971132 (23-2193)	¥174,020 (¥158,200)	○	100%	82.0%	82.0%	Ⅱ-6	20~2.5	43.6~5.6(37,500~4,800)	47	68	0.8	14.5 (15)
				アルコーブ設置型	RUX-SA2016A-E ユーロホワイト	971133 (23-2223)	¥185,790 (¥168,900)	○	100%	82.0%	82.0%	Ⅱ-6	20~2.5	43.6~5.6(37,500~4,800)	78	68	0.8	15 (15.5)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-SA2016T-E ユーロホワイト	971134 (23-2207)	¥185,790 (¥168,900)	○	100%	82.0%	82.0%	Ⅱ-6	20~2.5	43.6~5.6(37,500~4,800)	47	68	0.8	14.5 (15)
				PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUX-SA2016T-L-E ユーロホワイト	971135 (23-2215)	¥185,790 (¥168,900)	○	100%	82.0%	82.0%	Ⅱ-6	20~2.5	43.6~5.6(37,500~4,800)	47	68	0.8	14.5 (15)
		16号		屋外壁掛・PS設置型	RUX-SA1616W-E ユーロホワイト	971136 (23-2079)	¥162,360 (¥147,600)	○	100%	82.5%	82.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.6(30,000~4,800)	34	68	0.8	14.5 (15)
				アルコーブ設置型	RUX-SA1616A-E ユーロホワイト	971137 (23-2109)	¥174,130 (¥158,300)	○	100%	82.5%	82.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.6(30,000~4,800)	53	68	0.8	15 (15.5)
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-SA1616T-E ユーロホワイト	971138 (23-2088)	¥174,130 (¥158,300)	○	100%	82.5%	82.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.6(30,000~4,800)	34	68	0.8	14.5 (15)
				PS扉内設置型/PS延長前排気型	RUX-SA1616T-L-E ユーロホワイト	971139 (23-2096)	¥174,130 (¥158,300)	○	100%	82.5%	82.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.6(30,000~4,800)	53	68	0.8	14.5 (15)
				PS扉内後方排気型	RUX-SA1616B-E ユーロホワイト	971140 (23-2118)	¥174,130 (¥158,300)	○	100%	82.5%	82.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.6(30,000~4,800)	53	68	0.8	14.5 (15)
				PS扉内上方排気型	RUX-SA1616U-E ユーロホワイト	971141 (23-2126)	¥174,130 (¥158,300)	○	100%	82.5%	82.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.6(30,000~4,800)	53	68	0.8	14.5 (15)
屋外据置設置		24号		据置設置型	RUX-A2403G シャドーホワイトIII	968837 (23-2613)	¥233,090 (¥211,900)	○	102%	83.7%	83.7%	Ⅱ-6	24~3	50.0~6.51(43,000~5,600)	44	90	1.5	20 (21)
		16号			RUX-A1613G シャドーホワイトIII	968838 (23-2648)	¥188,320 (¥171,200)	○	102%	84.0%	84.0%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.58(30,000~4,800)	32	90	1.5	18 (19)
屋外設置(買替用)		16号		屋外壁掛・PS設置型	RUK-V1610W-E シャドーホワイトIII	970542 (21-7009)	¥147,400 (¥134,000)	△	99%	81.5%	81.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.58(30,000~4,800)	45	74	5	14.5
				壁組込型	RUK-V1610BOX-E シャドーホワイトIII	970543 (21-7020)	¥150,040 (¥136,400)	△	99%	81.5%	81.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.58(30,000~4,800)	45	74	5	14.5
				屋外壁掛・PS設置型	RUX-V16PS シャドーホワイトIII	965737 (23-0990)	¥174,570 (¥158,700)	△	99%	81.5%	81.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.6(30,000~4,800)	39	74	5	17.5
				PS扉内設置型/PS前排気型	RUX-V16PST-S シャドーホワイトIII	965738 (23-1007)	¥174,570 (¥158,700)	△	99%	81.5%	81.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.6(30,000~4,800)	41	74	5	18.5
				PS延長前排気型	RUX-V16PSF シャドーホワイトIII	968839 (23-0817)	¥197,780 (¥179,800)	△	99%	81.5%	81.5%	Ⅱ-6	16~2.5	34.9~5.6(30,000~4,800)	41	74	5	18.5
屋内設置型(FF方式)		20号		FF方式・屋内壁掛型	RUX-V2015SFFUA(A)-E ユーロホワイト	971787 (23-5265)	¥203,390 (¥184,900)	○	101%	81.5%	81.5%	Ⅱ-3	20~3	43.6~6.4(37,500~5,500)	56	74	2.0	20 (21)
		16号			RUX-V1615SFFUA(A)-E ユーロホワイト	971788 (23-5206)	¥197,010 (¥179,100)	○	102%	82.0%	82.0%	Ⅱ-3	16~2.8	34.9~6.4(30,000~5,500)	44	74	2.0	20 (21)
					RUX-V1615SFFBA(A)-E ユーロホワイト	971789 (23-5303)	¥203,280 (¥184,800)	○	102%	82.0%	82.0%	Ⅱ-3	16~2.8	34.9~6.4(30,000~5,500)	44	74	2.0	21 (22)
屋内設置型(FE方式)		16号		FE方式・屋内壁掛型	RUX-V1615SWFA(B)-E ユーロホワイト	971790 (23-5389)	¥188,320 (¥171,200)	○	100%	80.6%	80.6%	Ⅱ-3	16~2.6	34.9~5.58(30,000~4,800)	63	74	2.0	16 (17)
		10号		FE方式・屋内壁掛型	RUX-V1015SWFA(B) ユーロホワイト	971791 (23-5397)	¥173,030 (¥157,300)	○	102%	81.7%	81.7%	Ⅱ-3	10~2.6	23.3~5.58(20,000~4,800)	37	74	2.0	16 (17)
屋内設置		13号		FF方式・ダクト専用	RUX-V1316FFDA(A)-E ユーロホワイト	971792 (23-5478)	¥200,310 (¥182,100)	○	103%	82.5%	82.5%	Ⅱ-3	13.7~3	29.1~6.4 (25,000~5,500)	33	74	1.5	21 (22)
		5号	元止式	瞬間湯沸器	RUS-V51YTA(WH) ホワイト	971801 (23-9058)	¥44,770 (¥40,700)	—	—	—	—	—	5~2.5	10.5~5.7(9,000~4,900)	—	—	—	5.4
					RUS-V51YTA(SL) シルバー	971803 (23-9074)	¥44,770 (¥40,700)	—	—	—	—	—	5~2.5	10.5~5.7(9,000~4,900)	—	—	—	5.4
			先止式		RUS-V53YTA(WH) ホワイト	971802 (23-9171)	¥46,200 (¥42,000)	—	—	—	—	—	5~2.5	10.5~5.7(9,000~4,900)	—	—	—	6




〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。


最大出湯量 (L/min)	最低作動水圧 kPa(kgf/cm²)	接続口径 給水・給湯	接続口径 ガス	接続口径 ドレン	BL認定番号	給水装置認証番号
12	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
12	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
12	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
12	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
12	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
8	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1005
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
30	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	—	BLGH022025-A,B	NW1016
26	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	BLGH022025-A,B	NW1016
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
16	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
16	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	—	—	NW1012
16	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	—	—	NW1012
16	10(0.1)	20A(R3/4)	20A(R3/4)	—	—	NW1012
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
16(17)	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
16(17)	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
20	10(0.1)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1016
5.7	40(0.4)	給水のみ 15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1015
5.7	40(0.4)	給水のみ 15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1015
5.5	35(0.35)	15A(R1/2)	15A(R1/2)	—	—	NW1009

オプション




●リモコンケーブル

型式			マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
台所用	3m	UC-25-03A	961007 (23-1553)	¥2,420 (¥2,200)		台所 リモコン用	2芯 0.5mm² 両端 Y端子付
	5m	UC-25-05A	961008 (23-1561)	¥2,640 (¥2,400)			
	8m	UC-25-08A	961009 (23-1579)	¥3,300 (¥3,000)			
	10m	UC-25-10A	961010 (23-1588)	¥4,070 (¥3,700)			
	15m	UC-25-15A	961011 (23-1596)	¥5,390 (¥4,900)			
	20m	UC-25-20A	961012 (23-1609)	¥6,710 (¥6,100)			
浴室用	3m	UC-25C-03A	961018 (23-1669)	¥2,420 (¥2,200)		浴室 リモコン用	2芯 0.5mm² Y端子・コネクター付
	5m	UC-25C-05A	961019 (23-1677)	¥2,640 (¥2,400)			
	8m	UC-25C-08A	961020 (23-1685)	¥3,300 (¥3,000)			
	10m	UC-25C-10A	961021 (23-1693)	¥4,070 (¥3,700)			
	15m	UC-25C-15A	961022 (23-1707)	¥5,390 (¥4,900)			
	20m	UC-25C-20A	961023 (23-1715)	¥6,710 (¥6,100)			
PS台所用	5m	UC-27-05A	961013 (23-1618)	¥2,640 (¥2,400)		PS台所 リモコン用	2芯 0.75mm² 両端 Y端子付
	8m	UC-27-08A	961014 (23-1626)	¥3,300 (¥3,000)			2芯 0.75mm² 両端 Y端子付
	10m	UC-27-10A	961015 (23-1634)	¥4,070 (¥3,700)			
	15m	UC-27-15A	961016 (23-1642)	¥5,390 (¥4,900)			
	20m	UC-27-20A	961017 (23-1652)	¥6,710 (¥6,100)			
PS浴室用	3m	UC-27C-03A	961024 (23-1723)	¥1,980 (¥1,800)		PS浴室 リモコン用	2芯 0.75mm² Y端子・コネクター付
	8m	UC-27C-08A	961025 (23-1731)	¥3,300 (¥3,000)			
	10m	UC-27C-10A	961026 (23-1749)	¥4,400 (¥4,000)			
	15m	UC-27C-15A	961027 (23-1758)	¥6,490 (¥5,900)			
	20m	UC-27C-20A	961028 (23-1766)	¥8,250 (¥7,500)			
端子、コネクターセット		UX-2-C	913890 (21-3994)	¥715 (¥650)		全浴室 リモコン	


●電源コード

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
2m	ACP-2	969809 (21-0797)	¥1,320 (¥1,200)	 (イラストは 3芯アース線付)	全シリーズ（HOL、浴室内FFを除く）	3芯 アース線付き
3m	ACP-3	— (26-4477)	¥1,870 (¥1,700)			3芯 アース線付き
3m	UDC-27-03	969810 (23-5750)	¥1,540 (¥1,400)			2芯線（アース線なし）
4m	UDC-27-04	969811 (23-5768)	¥1,870 (¥1,700)			
5m	UDC-27-05	969812 (23-5776)	¥2,090 (¥1,900)			

●その他


型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
操作カバーセット	RU-FFKC-V3	967498 (23-5831)	¥2,970 (¥2,700)		RUX-E1610FFB RUX-V2015SFFUA-E RUX-V1615SFFUA-E RUX-V1615SFFBA-E RUX-V1315FFDA-E	本体リモコン取付時に使用 ユーロホワイト色
	RU-FFKC-V4	971050 (23-1269)	¥2,970 (¥2,700)		RUX-V1615SWFA(A)-E RUX-V1015SWFA(A)	
壁貫通セット	BC-KT-3	925651 (24-5016)	¥1,320 (¥1,200)		浴室リモコン	浴室リモコン壁貫通取付金具

●据置台






型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
ROP-A201UW-OP ユーロホワイト	961250 (24-5739)	¥15,400 (¥14,000)		RUXC-A3200W	H448 ×W470 ×D238 (mm)
ROP-A201UW-OP-650 ユーロホワイト	961251 (24-5747)	¥17,380 (¥15,800)			H648 ×W470 ×D238 (mm)
WOP-B201 シャンパンメタリック	970934 (23-7127)	¥15,400 (¥14,000)		RUX-E2406シリーズ RUX-E2016シリーズ RUX-E1616シリーズ	H450 ×W350 ×D186 (mm)
WOP-A201 シャドーホワイトⅢ	970939 (23-7118)	¥15,400 (¥14,000)		RUX-A2406/A2016/A1616シリーズ RUX-A2015/A1615/A1015シリーズ	H450 ×W350 ×D165 (mm)
UOP-K201 シャドーホワイトⅢ	914372 (21-8510)	¥9,680 (¥8,800)		RUK-V1610W	H450 ×W350 ×D129 (mm)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉







●配管カバー

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
WOP-8101(K)UW ユーロホワイト	961248 (24-5713)	¥7,590 (¥6,900)		RUXC-A3200W	H450 ×W470 ×D238 (mm)
WOP-8101(K) UW-650 ユーロホワイト	961249 (24-5722)	¥9,680 (¥8,800)			H650 ×W470 ×D238 (mm)
ROP-U101(K) シャンパンメタリック	959382 (23-3074)	¥7,260 (¥6,600)		RUX-E2406/ E2016/ E1616シリーズ	H450 ×W350 ×D186 (mm)
ROP-U101(K) -650 シャンパンメタリック	959383 (23-3082)	¥9,680 (¥8,800)			H650 ×W350 ×D186 (mm)
WOP-A101(K) シャドーホワイトⅢ	970937 (23-7976)	¥7,260 (¥6,600)		RUX-A2406/ A2016/ A1616シリーズ RUX-A2015/ A1615/ A1015シリーズ	H448 ×W350 ×D165 (mm)
WOP-A101(K) -650 シャドーホワイトⅢ	970938 (23-7984)	¥9,680 (¥8,800)			H648 ×W350 ×D165 (mm)
WOP-K101(K)SS シャイニーシルバー	971144 (23-4463)	¥9,680 (¥8,800)		RUX-SE シリーズの 屋外壁掛 タイプ	H402 ×W250 ×D250 (mm)
WOP-K101(K)SS -650 シャイニーシルバー	971145 (23-4471)	¥11,330 (¥10,300)			H602 ×W250 ×D250 (mm)
WOP-K101(K)UW ユーロホワイト	971146 (23-4489)	¥9,680 (¥8,800)		RUX-SE シリーズの 排気 バリエーション タイプ	H402 ×W250 ×D250 (mm)
WOP-K101(K)UW -650 ユーロホワイト	971147 (23-4498)	¥11,330 (¥10,300)			H602 ×W250 ×D250 (mm)
WOP-L101(K)UW ユーロホワイト	971142 (23-3442)	¥9,240 (¥8,400)		RUX-SA シリーズ	H402 ×W250 ×D225 (mm)
WOP-L101(K)UW -650 ユーロホワイト	971143 (23-3459)	¥10,670 (¥9,700)			H602 ×W250 ×D225 (mm)
UOP-Y101(K)UW ユーロホワイト	967497 (23-5815)	¥7,700 (¥7,000)		RUX-V1615SWFA-E RUX-V1015SWFA	H450 ×W350 ×D165 (mm)
UOP-Y101(K) -650UW ユーロホワイト	969289 (23-5823)	¥10,010 (¥9,100)			H650 ×W350 ×D165 (mm)
UOP-U101(K)UW ユーロホワイト	967209 (23-7249)	¥9,350 (¥8,500)		RUX-E1610FFB	H450 ×W350 ×D221 (mm)
UOP-U101(K) UW-650 ユーロホワイト	967210 (23-7257)	¥10,340 (¥9,400)			H650 ×W350 ×D221 (mm)
UX-Y101(K)UW ユーロホワイト	966177 (23-9691)	¥6,600 (¥6,000)		RUX-V1615SFFBA RUX-V1316FFDA-E	H450 ×W370 ×D200 (mm)
UX-Y101(K)UW -650 ユーロホワイト	966178 (23-9705)	¥9,130 (¥8,300)			H650 ×W370 ×D200 (mm)
UOP-7101(K)UW ユーロホワイト	966175 (25-8240)	¥7,700 (¥7,000)		RUX-V2015SFFUA-E RUX-1615SFFUA-E	H450 ×W350 ×D197 (mm)
UOP-7101(K) -650UW ユーロホワイト	966176 (25-8258)	¥10,010 (¥9,100)			H650 ×W350 ×D197 (mm)
UOP-K101(K) シャドーホワイトⅢ	914371 (21-8502)	¥7,260 (¥6,600)		RUK-V1610W	H450 ×W350 ×D115 (mm)
UOP-K101(K)- 650 シャドーホワイトⅢ	969290 (21-9891)	¥9,680 (¥8,800)			H650 ×W350 ×D115 (mm)


●側方排気アダプタ

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ROP-U305-24	966819 (23-5939)	¥18,920 (¥17,200)		RUX-E2406W/ E2016W/ E1616W	H162 ×W351 ×D100 (mm)
ROP-U305-24G	967984 (23-8025)	¥21,230 (¥19,300)		RUX-E2406G/ E2016G	H162 ×W440 ×D101 (mm)
ROP-Y305	967205 (23-7673)	¥20,020 (¥18,200)		RUX-SE シリーズ	H162 ×W251 ×D101 (mm)
UOP-Y305-A16	960261 (23-8319)	¥11,770 (¥10,700)		RUX-A1616W/ A1615W/ A1015W	H141 ×W386 ×D71 (mm)
UOP-Y305-20	933218 (23-9431)	¥9,900 (¥9,000)		RUX-A2016W/ A2015W/ A1613G	H141 ×W386 ×D71 (mm)
UOP-Y305-24	933216 (23-5431)	¥9,900 (¥9,000)		RUX-A2406W/ A2403G	H141× W386× D71 (mm)
UOP-L305	959325 (24-8834)	¥11,000 (¥10,000)		RUX-VS シリーズ	H171 ×W257 ×D152 (mm)
UOP-G304-24(A)	960435 (23-0077)	¥10,670 (¥9,700)		RUK-V1610W	H62 ×W286 ×D142 (mm)



●排気カバー

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UOP-F301	965305 (21-3002)	¥6,380 (¥5,800)		RUX-V3201W RUXC-V3201W	H50 ×W277 ×D65 (mm)
ROP-U301-24	966818 (23-5921)	¥10,670 (¥9,700)		RUX-E2406W/ E2016W/ E1616W/ E2406G/ E2016G	H105 ×W301 ×D54 (mm)
WOP-E301	970319 (24-8841)	¥17,710 (¥16,100)		RUX-SE シリーズ	H74× W183× D114(mm)
WOP-A301-24	960259 (23-8459)	¥8,030 (¥7,300)		RUX-A2406W	H28 ×W272 ×D84 (mm)
WOP-A301-20	970940 (23-8441)	¥7,480 (¥6,800)		RUX-A2016W/ A2015W	H28 ×W225 ×D84 (mm)
WOP-A301-16	960260 (23-8433)	¥6,600 (¥6,000)		RUX-A1616W/ A1615W/ A1015W	H28 ×W177 ×D84 (mm)
UOP-L301	914359 (24-3107)	¥5,390 (¥4,900)		RUX-VS シリーズ	H54 ×W161 ×D60 (mm)
UOP-G301-20	913764 (21-7898)	¥4,180 (¥3,800)		RUX-A1613G RUX-V16PS	H28 ×W225 ×D59 (mm)
UOP-G301-24	913765 (21-7880)	¥4,180 (¥3,800)		RUK-V1610W	H28 ×W272 ×D59 (mm)


●斜方排気アダプタ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
ROP-RUA-15	928495 (25-4334)	¥4,510 (¥4,100)		RUX-E2406T	左右15°変更 排気流速アップ φ101.5 ×D24（mm）
ROP-RUA-30	928496 (25-4343)	¥4,510 (¥4,100)			φ100 左右30° 変更 排気流速アップ φ101.5 ×D24（mm）
ROP-RUA80-15	966484 (23-3120)	¥4,510 (¥4,100)		RUX-E2016T/E1616T	φ80 左右15° 変更 排気流速アップ φ81.5 ×D24（mm）
ROP-RUA80-30	966485 (23-3138)	¥4,510 (¥4,100)		RUX-SEシリーズの扉内	φ80 左右30° 変更 排気流速アップ φ81.5 ×D24（mm）



●排気偏向アダプタ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-8505(2)	928055 (25-9129)	¥5,720 (¥5,200)		RUX・RUFシリーズのφ100排気延長タイプ	φ100 扉内排気 方向を変更 噴出角度30°
UOP-6505	913872 (21-2579)	¥5,720 (¥5,200)		RUX-Aのφ80排気延長タイプ	φ80 扉内排気 方向を変更 噴出角度25°




●アルコーブ扉内アダプタ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-TAR112	959335 (25-9723)	¥4,730 (¥4,300)		RUX-Eシリーズのアルコーブタイプ	アルコーブから扉内アルコーブへの変更部品
UOP-TAR104	914360 (24-3077)	¥4,180 (¥3,800)		RUX-SAシリーズのアルコーブタイプ	
UOP-TAR100	913874 (21-5841)	¥4,180 (¥3,800)		RUX-Aシリーズのアルコーブタイプ	





●扉内設置用取付BOX

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-5030-1	959320 (21-4517)	¥7,480 (¥6,800)		RUF-SE・SAシリーズ RUX-SE・SAシリーズ	機器にボックス先付 A509× B518× C42（mm）
UOP-5030-2	959321 (21-4526)	¥7,480 (¥6,800)			機器にボックス先付 A509× B308× C42（mm）
UOP-5030-3	959322 (21-4534)	¥7,480 (¥6,800)			機器にボックス先付 A509× B286× C42（mm）
UOP-KG5030C-2B	— (24-4983)	¥10,780 (¥9,800)			金枠にボックス先付

●扉内設置用取付BOX









型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-G030A-E	970935 (23-8328)	¥8,580 (¥7,800)		RUX-E2406/E2016/E1616シリーズ RUX-A2406/A2016/A1616/A2015/A1615シリーズ	機器にボックス先付 A452× B418× C51（mm） PS金枠W460
UOP-KGG030	— (21-7068)	¥9,460 (¥8,600)			金枠にボックス先付
I気密パッキンI-R	969204 (25-9597)	¥2,970 (¥2,700)		RUF・RUX共通	扉内ボックス用パッキン

●φ60KP排気延長部材


型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
60KP ハイキトップセット (EFT-10NJ)	925227 (21-8959)	¥8,910 (¥8,100)	 壁が可燃材料のときは φ120～φ130mm、不燃材料のときはφ61～φ130mmの範囲で壁に穴をあけます。	φ60 排気延長タイプ	φ60KP
60KPチョク300 (EFP-630NJ)	925213 (21-0956)	¥2,090 (¥1,900)			φ60KP直管 300mm
60KPチョク450 (EFP-645NJ)	925214 (21-0964)	¥2,420 (¥2,200)			φ60KP直管 450mm
60KPチョク600 (EFP-660NJ)	925215 (21-0972)	¥2,750 (¥2,500)			φ60KP直管 600mm
60KPチョク900 (EFP-690NJ)	925216 (21-0982)	¥3,630 (¥3,300)			φ60KP直管 900mm
60KPスライド150 (EFS-615NJ)	925217 (21-8802)	¥2,750 (¥2,500)			φ60KP スライド管 150～220mm
60KPスライド250 (EFS-625NJ)	925218 (21-8819)	¥2,970 (¥2,700)			φ60KP スライド管 190～300mm
60KPスライド350 (EFS-635NJ)	925219 (21-8827)	¥3,190 (¥2,900)			φ60KP スライド管 300～520mm
60KPフレキカン (EFF-60NJ)	925220 (21-8487)	¥2,200 (¥2,000)			φ60KP フレキ管

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉










●φ60KP排気延長部材

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
60KP延長接続（EFA-10NJ）	925228（21-8355）	¥2,090（¥1,900）			φ60KP 延長接続管セット
EFL-645NJ	969510（21-1065）	¥2,530（¥2,300）		φ60 排気延長タイプ	φ60KP エルボ 45°
EFL-690NJ	969511（21-1057）	¥2,530（¥2,300）			φ60KP エルボ 90°
60KPZエルボ30（EFZ-630NJ）	925221（21-8992）	¥2,750（¥2,500）			φ60KPZ エルボ 芯ずれ30mm
60KPZエルボ60（EFZ-660NJ）	925222（21-9009）	¥3,080（¥2,800）			φ60KPZ エルボ 芯ずれ60mm
60KP スライドエルボ90（EFSL-690NJ）	925258（21-8894）	¥4,730（¥4,300）			φ60KP スライドエルボ 175~260mm
60KP スラZエルボ200（EFSZ-620NJ）	925259（21-8933）	¥2,200（¥2,000）			φ60KP スライドZエルボ 芯ずれ30mm 195~230mm
60KP スラZエルボ350（EFSZ-635NJ）	925260（21-8942）	¥2,310（¥2,100）			φ60KP スライドZエルボ 芯ずれ30mm 345~530mm
イケイジョイント（60-80）（EFA-G60X80）	913176（21-8428）	¥3,740（¥3,400）			異径 ジョイント 60→80
異形ジョイント（60-100）（EFA-G60X100）	913177（21-8402）	¥3,740（¥3,400）			異径 ジョイント 60→100
EFBS-1	969512（21-4698）	¥1,067（¥970）			φ60KP排気筒 取付バンド 壁固定金具60







●φ80KP排気延長部材

型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
φ80KP直管	80KP チョク300（EFP-830NJ）	925229（21-0999）	¥2,310（¥2,100）		φ80 排気延長タイプ	ℓ=300mm
	80KP チョク450（EFP-845NJ）	925230（21-1006）	¥2,750（¥2,500）			ℓ=450mm
	80KP チョク600（EFP-860NJ）	925231（21-1014）	¥3,190（¥2,900）			ℓ=600mm
	80KP チョク900（EFP-890NJ）	925232（21-1022）	¥4,070（¥3,700）			ℓ=900mm

●φ80KP排気延長部材







型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
φ80KPスライド管	80KP スライド160（EFS-816NJ）	925233（21-8835）	¥3,080（¥2,800）		φ80 排気延長タイプ	ℓ= 140~180mm
	80KP スライド200（EFS-820NJ）	925234（21-8843）	¥3,080（¥2,800）			ℓ= 180~270mm
	80KP スライド300（EFS-830NJ）	925235（21-1049）	¥3,520（¥3,200）			ℓ= 250~420mm
	80KP スライド500（EFS-850NJ）	925236（21-8860）	¥4,070（¥3,700）			ℓ= 405~720mm
	EFS-880NJ	969205（21-8878）	¥5,500（¥5,000）			ℓ= 705~1,320mm
φ80KPフレキ管	80KP フレキカン（EFF-80NJ）	925238（21-8495）	¥4,400（¥4,000）			ℓ=450mm
φ80KPエルボ45°	80KP エルボ45（EFL-845NJ）	925240（21-1081）	¥2,970（¥2,700）			45° ℓ=88.1mm
φ80KPエルボ90°	80KP エルボ90（EFL-890NJ）	925241（21-1073）	¥2,970（¥2,700）			90° ℓ=135mm
φ80KPZエルボ	80KPZ エルボ（EFZ-80NJ）	925239（21-9017）	¥2,860（¥2,600）			C寸法 芯ずれ55mm ℓ=185mm
φ80KPアダプタ	80KP アダプターA（EFA-80NJA）	925242（21-8380）	¥2,200（¥2,000）			OJからKPへ ℓ=95mm
	80KP アダプターB（EFA-80NJB）	925243（21-8398）	¥2,310（¥2,100）			KPからOJへ ℓ=88mm
φ80KPエルボアダプタ	EFAL-80TNJ	914375（24-3204）	¥4,730（¥4,300）			90° OJから ONJ、KPへ ℓ=135mm
φ80排気アダプタ	EFA-80TNJ	914373（24-3182）	¥2,310（¥2,100）			φ80 ストレート
吊り金具	KGOP-HNG	967298（24-9928）	¥1,320（¥1,200）		φ80 φ100 φ110 排気管共通	天井吊り金具（φ80、φ100、φ110共通）

●φ100KP排気延長部材





	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
φ100KP直管	FFP-10-150	969859 (21-0147)	¥2,420 (¥2,200)		φ100 排気延長タイプ	ℓ=150mm
	100KP チョク300 (FFP-10-300)	925244 (21-3897)	¥2,750 (¥2,500)			ℓ=300mm
	100KP チョク600 (FFP-10-600)	925245 (21-3901)	¥4,070 (¥3,700)			ℓ=600mm
	100KP チョク900 (FFP-10-900)	925246 (21-3919)	¥5,500 (¥5,000)			ℓ=900mm
	100KP チョク1800 (FFP-10-1800)	925247 (21-2200)	¥11,000 (¥10,000)			ℓ=1800mm
φ100KPスライド管	100KP スライド160 (FFS-10-160)	925248 (21-2196)	¥3,300 (¥3,000)			ℓ= 140~180mm
	100KP スライド200 (FFS-10-200)	925249 (21-2137)	¥3,300 (¥3,000)			ℓ= 180~270mm
	100KP スライド300 (FFS-10-300)	925250 (21-3927)	¥4,400 (¥4,000)			ℓ= 250~420mm
	100KP スライド500 (FFS-10-500)	925251 (21-2145)	¥4,840 (¥4,400)			ℓ= 405~720mm
	100KP スライド800 (FFS-10-800)	925252 (21-2154)	¥6,160 (¥5,600)			ℓ= 705~1320mm
φ100KPエルボ45°	FFL-10-45	959810 (21-3944)	¥3,520 (¥3,200)			45° ℓ=96.4mm
φ100KPエルボ90°	FFL-10-90	959811 (21-3936)	¥3,520 (¥3,200)			90° ℓ=155mm
φ100KPエルボスライド	FFSL-10-88	969860 (23-7906)	¥11,550 (¥10,500)			ℓ= 250~300mm （FF専用） 2個同梱
φ100KPZエルボ	100KPZ エルボ (FFZL-10-69)	925253 (23-3387)	¥3,850 (¥3,500)			C寸法 芯ズレ69mm ℓ=232mm

※印は弊社営業までお問い合わせください。


●φ100KP排気延長部材

	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
φ100KP排気アダプタ	EFAL-100TNJ	914376 (24-3212)	¥5,610 (¥5,100)			適応機種： φ100 排気延長タイプ
φ100KPアダプタ	100KP アダプタA (FFA-10NJA)	925256 (21-2170)	¥2,860 (¥2,600)			OJから ONJ・KPへ 適応機種： φ100排気延長タイプ
	100KP アダプタB (FFA-10NJB)	925257 (21-2188)	¥3,080 (¥2,800)			KPからOJへ 適応機種： φ100排気延長タイプ
	100NKP アダプタC 受注生産	— (8662077900)	※			KP・ONJ からツルッパへ 適応機種： φ100排気延長タイプ
φ100・φ80異径	EFA-U100X80	911174 (24-0760)	¥5,720 (¥5,200)			ストレート
	EFL-U100X80	911173 (24-0779)	¥8,800 (¥8,000)			エルボ





●φ80・φ100排気トップ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	備考
センタントップ100（EFT-13ST）	913186（24-5061）	¥3,080（¥2,800）		非エコ φ100排気 延長タイプ 先端トップ φ100
100ハイキトップ C100（EFT-C100）	913219（24-2687）	¥2,970（¥2,700）		非エコφ 100排気 延長タイプ BF-C・ CF-C式から のリフォーム 時に使用
センタントップ80（EFT-16ST）	913187（24-5070）	¥3,080（¥2,800）		非エコ φ80排気 延長タイプ 先端トップ φ80
ハイキトップC80（EFT-C80）	913110（24-5180）	¥2,970（¥2,700）		非エコ φ80排気 延長タイプ BF-C・ CF-C式から のリフォーム 時に使用

●扉内設置用取付BOX

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-P030	965714（25-5287）	¥8,800（¥8,000）		RUX-V3201T	機器にボックス先付

●φ110給排気トップ

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状・適応機種	備考
FFT-6U-100	959389（23-6106）	¥23,540（¥21,400）		給排気トップ 100～150mm
FFT-6U-200	925107（23-6114）	¥19,800（¥18,000）		給排気トップ 150～250mm
FFT-6U-300	925108（23-6122）	¥19,800（¥18,000）		給排気トップ 250～350mm
FFT-6U-400	925109（23-6130）	¥19,800（¥18,000）		給排気トップ 350～450mm
FFT-6U-500	959390（23-6149）	¥23,540（¥21,400）		給排気トップ 450～550mm
FFT-6U-600	959391（23-6157）	¥27,280（¥24,800）		給排気トップ 550～650mm
FFT-6U-700	959392（23-6165）	¥31,020（¥28,200）		給排気トップ 650～750mm
FFT-6U-800	959393（23-6173）	¥34,650（¥31,500）		給排気トップ 750～850mm
TFW-110X75C-200	969365（21-3803）	¥32,230（¥29,300）		給排気トップ（ウォールトップ） 150～250mm 壁穴あけφ150
TFW-110X75C-300	959394（21-3811）	¥32,230（¥29,300）		給排気トップ（ウォールトップ） 250～350mm 壁穴あけφ150
TFW-110X75C-400	959395（21-3829）	¥32,230（¥29,300）		給排気トップ（ウォールトップ） 350～450mm 壁穴あけφ170
FFT-6UL-200	925112（23-6220）	¥23,540（¥21,400）		給排気 直出トップ 150～250mm
FFT-6UL-300	925111（23-6211）	¥23,540（¥21,400）		給排気 直出トップ 250～350mm
FFT-6UL-400	925110（23-6203）	¥23,540（¥21,400）		給排気 直出トップ 350～450mm
FFT-6B-200A	967213（23-7419）	¥22,440（¥20,400）		給排気トップ（エコ用） 150～250mm
FFT-6B-300A	967214（23-7427）	¥22,440（¥20,400）		給排気トップ（エコ用） 250～350mm
FFT-6B-400A	967215（23-7436）	¥22,440（¥20,400）		給排気トップ（エコ用） 350～450mm

φ110給排気トップ

適用壁厚L

名　称	壁穴径D
FFT-6U-100	φ150
FFT-6U-200	φ150
FFT-6U-300	φ150
FFT-6U-400	φ150
FFT-6U-500	φ150
FFT-6U-600	φ175
FFT-6U-700	φ175
FFT-6U-800	φ175

適応機種：
RUX-V2015SFFUA-E
RUX-V1615SFFUA-E



適応機種：
RUX-V2015SFFUA-E
RUX-V1615SFFUA-E

適応機種：
RUX-V2015SFFUA-E
RUX-V1615SFFUA-E


適応機種：
RUX-E1610FFB

（RUX-Eシリーズ のFFB用）



●φ110給排気トップ

型式		マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状・適応機種	備考
φ110給排気トップ	FFT-6B-200	925114 (23-9601)	¥19,800 (¥18,000)	 適応機種: RUX-V1615SFFBA-E	φ110 給排気トップ 150~250mm 壁穴φ160以上
	FFT-6B-300	925115 (23-9610)	¥19,800 (¥18,000)		φ110 給排気トップ 250~350mm 壁穴φ160以上
	FFT-6B-400	925116 (23-9628)	¥19,800 (¥18,000)		φ110 給排気トップ 350~450mm 壁穴φ160以上
	FFT-6B-500	925117 (23-9636)	¥23,540 (¥21,400)		φ110 給排気トップ 450~550mm 壁穴φ160以上
	110給排気トップA CN (FFT-ACN)	913218 (21-9203)	¥12,430 (¥11,300)	 適応機種: RUX-V1615SFFBA-E RUX-V2015・1615SFFUA-E	先端トップ型 給排気トップ
	TFW-110 ×75C-GA1 (70)-T 受注生産	ー (8663148000)	※		ガスター 既設角型 給排気トップ (UR-13FF等で使用)からの 取替用トップ

●φ110ダクト用給排気トップ






型式		マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
φ110ダクト用給排気トップ	FFT-6D-150	965155 (23-7140)	¥13,750 (¥12,500)		RUX-V1316 FFDA-E	ダクト用 給排気トップ 100~150mm
	FFT-6D-250	965156 (23-7158)	¥13,750 (¥12,500)			ダクト用 給排気トップ 150~250mm

●φ110給排気延長部材

型式		マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状・適応機種	備考
直管	FFWP-300	969500 (21-5401)	¥4,730 (¥4,300)	 適応機種: RUX-V2015SFFUA-E RUX-V1615SFFUA-E (RUX-V1615SFFBA-E)注	300mm
	FFWP-600	969501 (21-5410)	¥6,600 (¥6,000)		600mm
	FFWP-900	969502 (21-5428)	¥8,580 (¥7,800)		900mm
スライド管	110スライド筒A (120L) (FFWS-120)	913043 (21-9335)	¥5,720 (¥5,720)	 適応機種: RUX-V2015SFFUA-E RUX-V1615SFFUA-E (RUX-V1615SFFBA-E)注	φ110 120~135mm
	FFWS-210	969503 (21-5317)	¥6,600 (¥6,000)		φ110 195~230mm
	FFWS-270	969504 (21-9352)	¥6,600 (¥6,000)		φ110 230~300mm

※印は弊社営業までお問い合わせください。










●φ110給排気延長部材

型式		マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状・適応機種	備考
スライド管	FFWS-350	969505 (21-5398)	¥7,920 (¥7,200)	 適応機種: RUX-V2015SFFUA-E RUX-V1615SFFUA-E (RUX-V1615SFFBA-E)注	φ110 300~410mm
	FFWS-500	969506 (21-9378)	¥8,690 (¥7,900)		φ110 400~610mm
	110スライド筒A (800L) (FFWS-800)	913048 (21-9386)	¥10,560 (¥9,600)		φ110 600~1010mm
30°エルボ	110エルボA30 (FFWL-30)	913051 (21-9272)	¥6,270 (¥5,700)	 適応機種: RUX-V2015SFFUA-E RUX-V1615SFFUA-E (RUX-V1615SFFBA-E)注	φ110エルボ 30°
45°エルボ	FFWL-45	969507 (21-5371)	¥5,500 (¥5,000)	 適応機種: RUX-V2015SFFUA-E RUX-V1615SFFUA-E (RUX-V1615SFFBA-E)注	φ110エルボ 45°
90°エルボ	FFWL-90	969508 (21-5380)	¥5,500 (¥5,000)	 適応機種: RUX-V2015SFFUA-E RUX-V1615SFFUA-E (RUX-V1615SFFBA-E)注	φ110エルボ 90°
Zエルボ	110Z エルボA30 (FFZL-30)	913054 (21-9394)	¥7,810 (¥7,100)	 適応機種: RUX-V2015SFFUA-E RUX-V1615SFFUA-E (RUX-V1615SFFBA-E)注	φ110Zエルボ 芯ずれ30mm
	110Z エルボA50 (FFZL-50)	913053 (21-9408)	¥7,810 (¥7,100)		φ110Zエルボ 芯ずれ50mm
	110Z エルボA75 (FFZL-75)	913052 (21-9416)	¥7,810 (¥7,100)		φ110Zエルボ 芯ずれ75mm
異径ジョイント	FFWA-75X70	969509 (21-9263)	¥6,600 (¥6,000)	 ℓ=131.5mm 適応機種: RUX-V2015SFFUA-E RUX-V1615SFFUA-E (RUX-V1615SFFBA-E)注	7570二重異径ジョイント既設のφ110×φ70二重管との接続用
後方延長アダプタ	FFA-5B	925101 (21-1093)	¥3,630 (¥3,300)	 適応機種: RUX-V1615SFFBA-E	後方延長 アダプタ
φ110給排気延長部材	110シーリング プレート押え (FFSP0-110)	911378 (21-9173)	¥1,210 (¥1,100)	 適応機種: RUX-V2015SFFUA-E RUX-V1615SFFUA-E (RUX-V1615SFFBA-E)※	φ110 シーリング 押さえ







注:RUX-V1615SFFBA-Eは後方延長アダプタ(FFA-5B)を使用した場合に限り、給排気延長が可能です。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉






●φ110給排気取付金具・化粧カバー

	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状・適応機種	備考
φ110給排気取付金具・化粧カバー	給排気筒 取付金具B（FFB-DKC-B）	911492（21-9050）	¥7,480（¥6,800）	 適応機種：RUX-V1316FFDA-E	φ110用 後方直出 取付金具 ・FF化粧カバー B型 W520×H550
	給排気筒 取付金具C（FFB-DKC-C）	911493（21-9068）	¥6,270（¥5,700）	 適応機種：RUX-V1316FFDA-E	φ110用 後方直出 取付金具 ・FF化粧カバー C型 W450×H380
	A1UW 後方直出 取付金具（KGOP-FFBKC-VA1）	966179（26-7749）	¥6,710（¥6,100）	 適応機種：RUX-E1610FFB RUX-V1615SFFBA-E	φ110用 後方直出 取付金具 ・FF化粧カバー A1型（UW） W280×H360
	B1UW 後方直出 取付金具（KGOP-FFBKC-VB1）	966180（26-7757）	¥9,130（¥8,300）	 適応機種：RUX-E1610FFB RUX-V1615SFFBA-E	φ110用 後方直出 取付金具 ・FF化粧カバー B1型（UW） W520×H550
	C1UW 後方直出 取付金具（KGOP-FFBKC-VC1）	966181（26-7765）	¥7,920（¥7,200）	 適応機種：RUX-E1610FFB RUX-V1615SFFBA-E	φ110用 後方直出 取付金具 ・FF化粧カバー C1型（UW） W450×H380
	FFB-KC-E330	967212（23-7282）	¥25,410（¥23,100）	 適応機種：RUX-E1610FFB RUX-V1615SFFBA-E	φ110用 後方直出 取付金具 ・FF化粧カバー 挟み込み型 （縦型用）
	FFB-KC-E460	967211（23-7290）	¥25,960（¥23,600）	 適応機種：RUX-E1610FFB RUX-V1615SFFBA-E	φ110用 後方直出 取付金具 ・FF化粧カバー 挟み込み型 （横型用）
φ110給排気取付金具・化粧カバー	長/UW 取付金具（KGOP-FFB031-GU）	966182（26-7773）	¥7,920（¥7,200）		取付金具上 （ユーロホワイト） UR-162B KG-516FFB-B等 からの買替用
	下延長/UW 取付金具（KGOP-FFB031-GS）	966183（26-7684）	¥5,280（¥4,800）		取付金具下 （ユーロホワイト） UR-1650SQB・ KG516FFS-QB等 からの買替用









●瞬間湯沸器

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状・適応機種	備考
RU-0210	966492（23-6838）	¥1,540（¥1,400）	 適応機種：RUS-V51YT（WH）・（SL）	出湯管（カバー付） 350mm
RU-0211	969600（23-7992）	¥1,870（¥1,700）		出湯管（カバー付） 450mm
RU-0212	966493（23-6847）	¥2,090（¥1,900）		出湯管（カバー付） 550mm
RU-0213	966494（23-6855）	¥2,310（¥2,100）		出湯管（カバー付） 650mm
RU-0214	966495（23-6863）	¥2,420（¥2,200）		出湯管（カバー付） 750mm
RU-0215	966496（23-6871）	¥2,640（¥2,640）		出湯管（カバー付） 850mm
RU-0216	966497（23-6889）	¥3,190（¥2,900）		出湯管（カバー付） 1000mm
RU-0217	966498（23-6897）	¥3,630（¥3,300）		出湯管（カバー付） 1200mm
UO-400-1	959405（23-5793）	¥4,840（¥4,400）	 適応機種：RUS-V51YT（WH）・（SL） RUS-V53YT（WH）	湯沸取付金具
FY-GA92-R	913841（21-3911）	¥11,550（¥10,500）	 適応機種：RUS-V51YT（WH）・（SL） RUS-V53YT（WH）	換気扇連動スイッチ
RU-0585	913846（21-7037）	¥3,960（¥3,600）	 適応機種：RUS-V51YT（WH）・（SL） RUS-V53YT（WH）	防熱板上
RU-0586	913847（21-9242）	¥2,310（¥2,100）	 適応機種：RUS-V51YT（WH）・（SL） RUS-V53YT（WH）	防熱板下
RU-08BC	965399（23-9005）	¥15,730（¥14,300）	 適応機種：RUS-V51YT（WH）・（SL） RUS-V53YT（WH）	コンロ直上用 防熱カバー

●PSアダプター

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-G-G3S2(R)	969302 (23-0023)	¥12,430 (¥11,300)		RUX-Aシリーズ（幅広）	OUR-16FP（無目板高さ55mmで取外し可能な場合）
UOP-G-G2S3(R)	969303 (23-0031)	¥12,430 (¥11,300)			OUR-16/16F2/16FPD/OUR-18(FP)
UOP-G-N1S4(R)	969304 (23-9992)	¥12,430 (¥11,300)			GQ-1300/TP-PS
UOP-G-C1S9	913560 (21-8259)	¥12,430 (¥11,300)			YS-2020R/2420R、CGRU-16/13
UOP-G-P1S13(R)	969305 (23-9984)	¥12,430 (¥11,300)			PH-160CM/1600CVL
UOP-G030-17	969306 (21-7962)	¥7,260 (¥6,600)			RUX-130W/170W
UOP-G030-24	969307 (24-2607)	¥7,480 (¥6,800)			RUX-2007W-E
UOP-G030-20	969308 (21-7979)	¥7,260 (¥6,600)			RUX-1611WO










●PSアダプター

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
WOP-A-N1TK	970936 (23-7070)	¥1,430 (¥1,300)		RUX-Aシリーズ（幅広）	GQ-C2434WS-T GQ-C2437WS-T
UOP-G-TP1	969309 (23-5878)	¥2,530 (¥2,300)			TP-PS16TX
UOP-G-TP2	969310 (23-6076)	¥4,730 (¥4,300)			TP-SQ240QR
UOP-G-M1	969311 (21-7938)	¥7,260 (¥6,600)			GW-11TD
UOP-G030-16	969312 (21-7953)	¥7,260 (¥6,600)			RUX-1600PS
XA-KAP06 受注生産	— (8582723800)	※			GK-240K
UOP-G544×298	969313 (23-8257)	¥1,320 (¥1,200)			GW-16T1R(Z)
PSアダプター001097-P10 受注生産	— (8582659200)	※			OUR-18FB
UOP-G-G1S15(R)	969314 (23-0049)	¥12,430 (¥11,300)			OUR-2400/2000









※印は弊社営業までお問い合わせください。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●PSアダプター









型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-G-U1S16(R)	969315 (23-0015)	¥12,430 (¥12,430)		RUX-Aシリーズ（幅広）	RGH-1300/S16R4
UOP-G-G1S20(R)	969316 (23-9975)	¥9,900 (¥9,000)			OUR-13F/FG/FD/F2/F3/F2A OUR-16PS（横桟が無く下が扉の場合）
UOP-G-G13F(R)	969317 (24-5026)	¥7,480 (¥6,800)			OUR-13F/FG/FD/F2/F3/F2A OUR-16PS（横桟が取外し可能な場合）
UOP-G-N2	912397 (21-6967)	¥7,260 (¥6,600)			GQ-1000WPS、GQ-1000WM-PS
UOP-G-P2	913844 (21-8887)	¥4,730 (¥4,300)			PH-16CW
UOP-G528	905622 (21-8437)	¥715 (¥650)			給湯器
KGOP-G-AS(R)	969318 (25-3237)	¥2,530 (¥2,300)			OUR-2450/1650Q
KGOP-G-21 受注生産	— (8650050600)	※			OUR-21FB/FBD
KGOP-5-G5 受注生産	— (8650050500)	※		RUX-VSシリーズ（スリム）	OUR-161

●PSアダプター









型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-G-G3T	914363 (21-6860)	¥7,480 (¥6,800)		RUX-A扉内シリーズ（幅広）	OUR-16FP-T
UOP-G-G2T(R)	969319 (23-7533)	¥9,240 (¥8,400)			OUR-16/16F2/16FPD OUR-18(FP)
UOP-G-G4T(R)	969320 (24-5034)	¥12,430 (¥11,300)			OUR-1600-T、OUR-102-T
UOP-G030-16T	914397 (21-7987)	¥8,580 (¥7,800)			RUX-1600PST
UOP-G-N1T	969321 (23-3417)	¥12,430 (¥11,300)			GQ-1300WTA
UOP-G-G1T	914361 (21-6841)	¥7,480 (¥6,800)			OUR-160-T
UOP-G-N3T	969322 (23-3565)	¥8,580 (¥7,800)			GQ-166W-T
UOP-G-TP2TA	969323 (23-6084)	¥8,580 (¥7,800)			TP-SQ244T-1（BOXがW410mm）
UOP-G-TP2TB	969324 (23-6092)	¥8,580 (¥7,800)			TP-SQ244T-1（BOXがW560mm）

※印は弊社営業までお問い合わせください。

●PSアダプター

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-G030 -17T-16	969325 (21-1434)	¥9,130 (¥8,300)		RUX-A扉内シリーズ（幅広）	RUX-130W扉内（16号用）
UOP-G030 -17T-20	969326 (21-1442)	¥9,130 (¥8,300)			RUX-130W扉内（20号用）
UOP-G-P2T	969327 (23-5916)	¥9,900 (¥9,000)			PH-20KW
PSアダプター 001098-P10 受注生産	— (8582536200)	※			OUR-21FB/FBD
XS-T-TBN05 受注生産	— (8583273400)	※			GQ-162WT
扉内ボックス 取付板 000653-03 受注生産	— (8582542200)	※			TP-PS10TN
KGOP-PN-GTB 受注生産	— (8652030100)	※			GQ-1300WTA
UOP-G-N2T(R)	969328 (23-7541)	¥9,240 (¥8,400)			GQ-1600WTA







●PSアダプター

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
UOP-5-G5T(R)	969329 (24-5068)	¥7,480 (¥6,800)		RUX-VS扉内シリーズ	OUR-161-T
KGOP-GT-AS(R)-24	969332 (25-4038)	¥12,430 (¥11,300)		RUX-A延長前排気シリーズ	OUR-2450Q-T、OUR-1650Q-T
UOP-J-G7	— (23-3018)	¥7,260 (¥6,600)		RUJシリーズ	OURB-1600Z
UOP-G-N3	— (23-3573)	¥7,480 (¥6,800)			OURB-1600Z
UOP-J-M2	— (23-3441)	¥7,480 (¥6,800)			GW-16T3D
UOP-J614X434	— (23-8265)	¥8,800 (¥8,000)			V-16R4
UOP-J-P1	— (23-5924)	¥8,580 (¥7,800)			FH-1600MZA
PSアダプター 001287-P05 受注生産	— (8582577200)	※			YV-1621R

※印は弊社営業までお問い合わせください。





〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●PSアダプター






型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UX-V-P2	—（21-2478）	¥7,260（¥6,600）		RUJシリーズ	FH-16ZA
UOP-J030-21	—（23-2976）	¥7,260（¥6,600）			RUJ-210WO
UOP-J030-16	—（23-2992）	¥7,260（¥6,600）			RUJ-1610W
UOP-JTAGR-M	—（23-8290）	¥12,430（¥11,300）			V-16R3G
UOP-J-G7T	—（23-3026）	¥7,480（¥6,800）		RUJ扉内シリーズ	OURB-1600Z-T
UOP-J030-21T	—（23-2984）	¥8,580（¥7,800）			RUJ-210PSOT
UOP-J030-16T	—（23-3000）	¥8,580（¥7,800）			RUJ-1610PST（扉内）
UX-A-TJ 受注生産	—（865009400）	※		RUF-A1605SAW(A)-Tシリーズ	都営用 PSアダプター
UX-KGA030-TJ 受注生産	—（8650039300）	※			都営用 PSアダプター

※印は弊社営業までお問い合わせください。

●扉化粧板

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
PST-KC12-18×18	969281（24-0979）	¥3,630（¥3,300）		扉内シリーズ	扉化粧板 φ120
PST-KC15-20×20	969282（24-1003）	¥3,630（¥3,300）			扉化粧板 φ150
PST-KC12-30×20	969283（24-0987）	¥3,630（¥3,300）			扉化粧板 φ120
PST-KC15-30×20	969284（24-0996）	¥3,630（¥3,300）			扉化粧板 φ150

●壁組込型 RUK-V1610BOX専用

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UX-KCK16 シャドーホワイトⅢ	914367（23-1406）	¥11,770（¥10,700）		RUK-V1610BOX	ボックス 本体カバー
UX-KCK1600-4B シャドーホワイトⅢ	969294（23-6276）	¥17,710（¥16,100）			ボックス 取替用部材
UX-KCK150-D シャドーホワイトⅢ	969299（23-5874）	¥17,710（¥16,100）			壁組込ボックス 取替用扉
UX-K155(B)-後 シャドーホワイトⅢ	969295（23-6145）	¥35,310（¥32,100）			壁組込ボックス（後配管仕様）
UX-K155(B)-MA後ろ シャドーホワイトⅢ	969296（23-6161）	¥35,310（¥32,100）			壁組込ボックス（後配管仕様）
UX-K155(B)-下 シャドーホワイトⅢ	969297（23-6153）	¥35,310（¥32,100）			壁組込ボックス（下配管仕様）
UX-K155(B)-MA下 シャドーホワイトⅢ	969298（23-6179）	¥35,310（¥32,100）			壁組込ボックス（下配管仕様）
UX-K052(B) シャドーホワイトⅢ	969300（23-6128）	¥35,970（¥32,700）			ガスメーターボックス
UX-K151-1/2	914370（21-9942）	¥6,600（¥6,000）			配管セット

壁貫通型ガスふろ給湯器の特長
リモコン
リモコンラインアップ
エコジョーズ壁貫通型ガスふろ給湯器
壁貫通型ガスふろ給湯器
壁貫通型ガス給湯器
UR都市機構向け浴室内設置型ガスふろ給湯器
設置・施工のポイント
浴室内設置型ガスふろがま
浴室外屋内設置ガスふろがま
バランス型ガスふろがま
UR都市機構向け バランス型ふろがま
都営向け バランス型ふろがま
設置・施工のポイント
仕様一覧
オプション

5

壁貫通型ガスふろ給湯器
浴室内設置型ガスふろがま
バランス型ガスふろがま

壁貫通型ガスふろ給湯器の特長

バランス型ふろがまからのお取替えにオススメします。

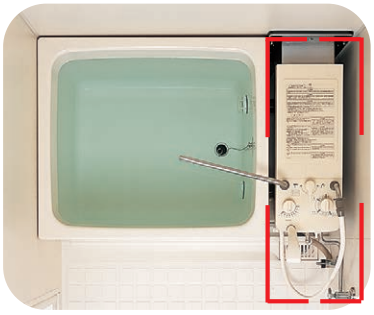
現在お使いの浴室はそのままで取り替えできるので、お手軽で経済的。
給排気口にスッポリ収まるコンパクト設計です。
（BFチャンバー設置にも対応できます。）



取り替えカンタン




●今、お使いの
バランス型ふろがま



▲バランス型ふろがま

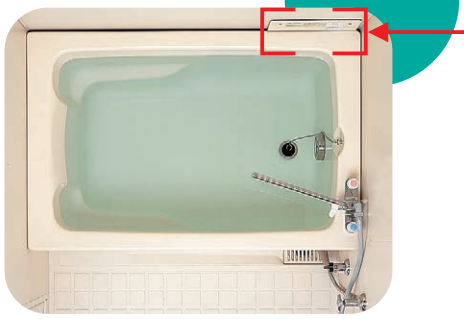●お取替え後






ecoジョーズ

※ダクト設置はできません。
※埋込・半埋込浴槽（浴槽不動タイプ）には取り付けられません。

■シャワーヘッドが省エネルギー型（節湯）に対応したシャワー金具
HL-SS-MS・MKS　LIXIL社製



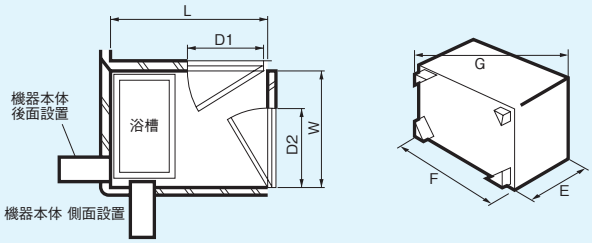■浴室の必要寸法を必ず確認してください。



	専用浴槽
浴 室 幅（W）	浴槽幅+20mm以上
浴室奥行（L）	浴槽奥行+550mm以上
入口寸法（D）	浴槽高さ以上（600mm以上）

●機器側面設置で、循環口側に機器が取り付けられる場合の浴室幅は、浴槽幅+70mm以上が必要です。
●浴室のドアが正面にある場合（D2の場合）、浴室幅は浴槽回転必要寸法以上であることを確認してください。
浴室幅（W）≧回転必要寸法（G）+20mm（余裕寸法）
※参考/ $G=\sqrt{E^2+F^2}$ Eは浴槽の高さを含む寸法。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

専用浴槽

LIXIL社製

FRP



写真はRPB-1102WAR/L11-Cです。<右排水型>

●浴槽のカラーはミスティアイボリー（L11）
●シャワー金具はオプション

サイズ		型　式	排水栓位　置	希望小売価格（税込価格）
1,100（満水量270L）	浴槽	RPB-1102WAR/L11-C	右	¥96,800
		RPB-1102WAL/L11-C	左	
	浴槽	RPB-1102WAR/L11-S-C	右	¥96,800
		RPB-1102WAL/L11-S-C	左	
	フタ	RTB-110SKR-A	右	¥14,190
		RTB-110SKL-A	左	
1,200（満水量270L）	浴槽	RPB-1202WAR/L11-C	右	¥111,210
		RPB-1202WAL/L11-C	左	
	フタ	RTB-120SKR-A	右	¥15,400
		RTB-120SKL-A	左	

※RPB-1102WAR/L11-S-C、RPB-1102WAL/L11-S-CはRUX-HVシリーズ専用です。（循環口用穴なし）

FRP（浅型）




写真はRPB-1112VWAR/L11-Cです。<右排水型>


●浴槽のカラーはミスティアイボリー（L11）
●シャワー金具はオプション

サイズ		型　式	排水栓位　置	希望小売価格（税込価格）
1,100（満水量240L）	浴槽	RPB-1112VWAR/L11-C	右	¥96,800
		RPB-1112VWAL/L11-C	左	
	浴槽	RPB-1112VWAR/L11-S-C	右	¥96,800
		RPB-1112VWAL/L11-S-C	左	
	フタ	RTB-110SKR-A	右	¥14,190
		RTB-110SKL-A	左	
1,200（満水量270L）	浴槽	RPB-1212VWAR/L11-C	右	¥112,310
		RPB-1212VWAL/L11-C	左	
	フタ	RTB-120SKR-A	右	¥15,400
		RTB-120SKL-A	左	


※RPB-1112VWAR/L11-S-C、RPB-1112VWAL/L11-S-CはRUX-HVシリーズ専用です。（循環口用穴なし）

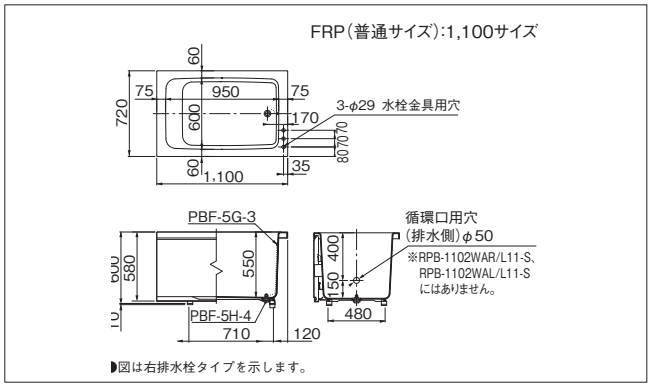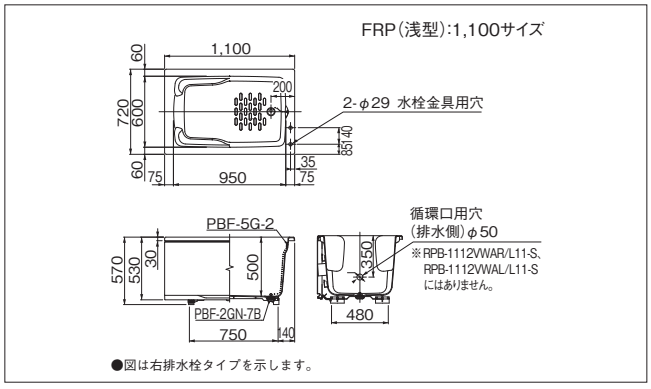壁貫通タイプ専用浴槽寸法図





壁貫通タイプ専用浴槽フタ寸法図

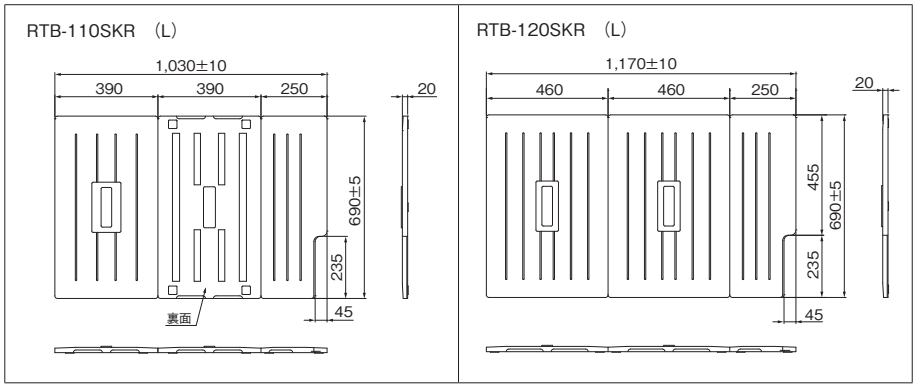

壁貫通ふろ給湯器用リモコン［オプション］

キッチン等からも操作ができるマルチリモコン

MBC-240V-HOL

※ エネルック / エコ機能 / ボイスリモコン / セーブモード

［971084］ 希望小売価格 **¥38,940**（税込価格）

フルオート / オート

浴室リモコン（浴室リモコンはリモコン線3m付）



※マルチリモコンの場合は台所リモコンのみに表示



台所リモコン





大きく見やすく分かりやすい新リモコン

浴室単独リモコン
BC-243VN-HOL

エネルック / エコ機能 / ボイスリモコン / セーブモード

フルオート / オート

［971085］ 希望小売価格 **¥22,990**（税込価格）

（リモコン線3m付）





- **たし湯スイッチ**：おふろにお湯をたします。
- **たし水スイッチ**：おふろに水をたします。
- **省電力スイッチ**：リモコンの表示画面の省電力を設定するときに押します。
- **Ecoガイド表示**：省エネ目標値に対する達成度を表示します。
- **エネルックスイッチ**：エネルック情報を表示します。
- **Ecoシグナル表示**：設定した湯量以下でお湯を使用していると点灯します。
- **自動スイッチ**：スイッチONで自動湯はりと保温ができます。
- **おいだきスイッチ**：設定温度まで沸きあげます。
- **エネLiveスイッチ**：エネLiveを表示させるか、時刻を表示させるかを選択します。

エネルック エネルギー使用量が「見える!」

エネルギーの使われ方が見える「エネルック※1」

浴室リモコンにも搭載しました。 台所リモコン / 浴室リモコン

昨日と今日の給湯器で使用したガスやお湯、家中の電気使用量※2や料金、CO_2排出量の目安を表示します。



今日のガス使用料金



昨日のガス使用量

“現在”の使用量を確認できる「エネLive」

台所リモコン / 浴室リモコン

現在使用しているお湯の量や家中の電気使用量※2を表示。家族みんなの省エネ行動を促せます。

画面は台所用（写真はイメージです）



現在のお湯の使用量

省エネ&節約!

最適な湯量を知って上手に節水「Ecoシグナル」

台所リモコン / 浴室リモコン

最適なお湯の使用量を知らせる「Ecoシグナル」を搭載。シグナルの点灯・点滅で使用量の目安がわかります。

Eco

目標達成を実感できる「Ecoガイド※1」

浴室リモコンにも搭載しました。 台所リモコン / 浴室リモコン

リモコンが1日の省エネ目標値を自動で設定※3。朝から使い始めた使用量の合計が、目標値に対してどのくらいの状況か、LEDのカラー表示でガイドします。目標値に対する達成度合いがわかるので省エネ意識が高まります。（ガス、お湯、電気※2、CO_2排出量より選択できます）

※1 マルチリモコンの場合は台所リモコンのみに表示。
※2 電気使用量の表示には別売の電力ガス量測定ユニットが必要です。
※3 目標値はお好みの値に設定することも可能です。

壁貫通型（RUF-Hシリーズ）リモコンラインアップ

型式	MBC-240V-HOL 取扱説明書付		BC-243VN-HOL 取扱説明書付
	インターホン無	インターホン無	インターホン無
リモコン区分	台所リモコン	浴室リモコン	浴室リモコン
形状			
寸法（高さ×幅×奥行）mm	高さ113×幅195×奥行28.5	高さ120×幅128×奥行23	高さ113×幅195×奥行28.5
マシンコード（品名コード）	971084（24-6298）		971085（24-6302）
希望小売価格　税込（税抜）	¥38,940（¥35,400）		¥22,990（¥20,900）
RUF-HE163A・HE83SAシリーズ	●		●
RUF-HE163AK・ACK	–		付属品
RUF-HA163A-E・83SAシリーズ	●		●
RUF-HA163AK・83SAK	–		付属品

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉



RUF-HE163A
前板色：ユーロホワイト
本体寸法：高さ404×幅291×奥行574mm
（突出部寸法含まず）

Q21 グリーン購入法適合商品 エコジョーズ-bs 低NOx あんしん点検
（8号は非対応）

フルオート

セルフクリーン 自動たし湯 自動沸上 Q機能 新シュミFF・FB バイパスサーボ 水量サーボ 32℃出湯 温度調節 快適保温 保温時間 湯はり お知らせ たし湯 たし水 予約運転 呼び出し 注1

注1：リモコンMBC-220V(A)-HOL接続時。

16号（16~2.9号） **RUF-HE163A** [971074]

希望小売価格 **¥364,100**（税込価格）

排気バリエーション （希望小売価格・税込価格）

チャンバー設置用	RUF-HE163AC	¥364,100	[971075]
別途チャンバー部品（オプション）が必要です。			
厚壁用	RUF-HE163AL	¥364,100	[971076]
別途厚壁アダプタ（オプション）が必要です。			

リモコンはオプション

ご注意
※ダクト設置はできません。
※埋込・半埋込浴槽（浴槽不動タイプ）には取り付けられません。
※給湯分岐管（HL-KBK(A)）は、オプションです。

■おもな付属部品
漏電ブレーカー付電源コード3芯6m、循環金具（ホース2m付）、電線保護管

オート

バイパスサーボ 水量サーボ 32℃出湯 温度調節 快適保温 保温時間 湯はり お知らせ たし湯 たし水 予約運転 呼び出し 注1

注1：リモコンMBC-240V-HOL接続時。

8.2号（8.2~2.9号） **RUF-HE83SA** [971077]

希望小売価格 **¥320,540**（税込価格）

排気バリエーション （希望小売価格・税込価格）

チャンバー設置用	RUF-HE83SAC	¥320,540	[971078]
別途チャンバー部品（オプション）が必要です。			
厚壁用	RUF-HE83SAL	¥320,540	[971079]
別途厚壁アダプタ（オプション）が必要です。			

リモコンはオプション

ご注意
※ダクト設置はできません。
※埋込・半埋込浴槽（浴槽不動タイプ）には取り付けられません。
※給湯分岐管（HL-KBK(A)）は、オプションです。

■おもな付属部品
漏電ブレーカー付電源コード3芯6m、循環金具（ホース2m付）、電線保護管

浴室リモコン（単独用）

BC-243VN-HOL [971085]

希望小売価格 **¥22,990**（税込価格）



エコ機能 ボイスリモコン セーブモード

リモコン線3m付

浴室・台所マルチリモコンセット

MBC-240V-HOL [971084]

希望小売価格 **¥38,940**（税込価格）



エコ機能 ボイスリモコン セーブモード

浴室リモコンは
リモコン線3m付



エネルック エコ機能 ボイスリモコン セーブモード


オプション（希望小売価格・税込価格）

チャンパートップKP2:HL-CTKP2[967292]	¥73,040
厚壁アダプタ3:HL-AAD3[967291]	¥58,850
シャワー金具:HL-SS-MS[966401]	¥26,510
カウンターアダプター:HL-KAD-M1A[914959]	¥3,850
戸建設置スリーブE:HL-KSE[967296]	¥28,270
給湯分岐管:HL-KBK(A)[960909]	¥2,640
水撃緩衝器 :HL-SK(A)[960910]	¥17,160

本体図面


標準設置

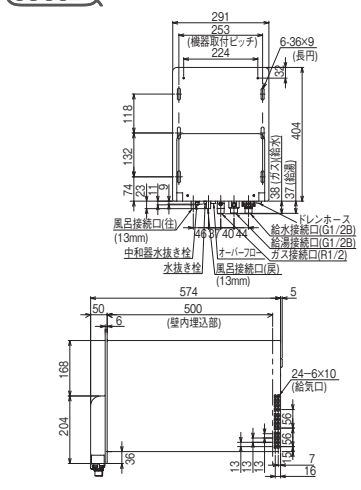RUF-HE163A
RUF-HE83SA
RUF-HE163AK




チャンバー設置

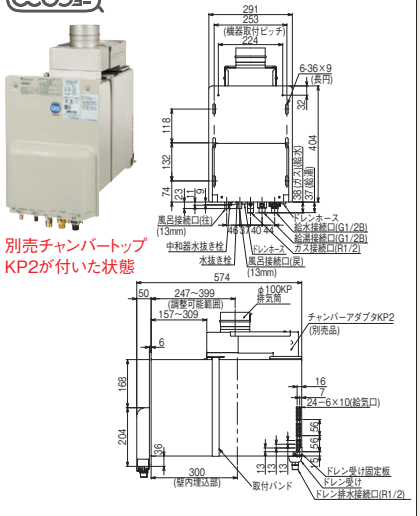RUF-HE163AC
RUF-HE83SAC
RUF-HE163ACK



厚壁

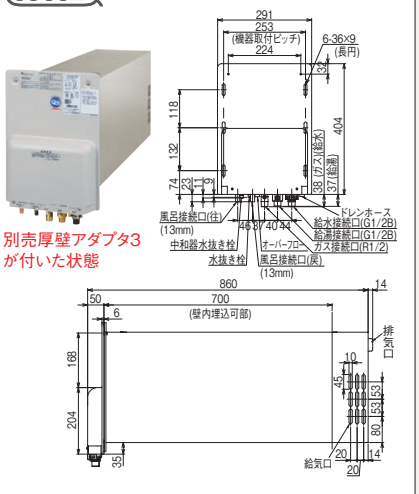RUF-HE163AL
RUF-HE83SAL



壁厚500~700mm対応

UR都市機構採用品

ヒートショック予防には浴室暖房機能付

エコジョーズ



RUF-HE163AK
本体寸法：高さ404×幅291×奥行574mm
（突出部寸法含まず）

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx　あんしん点検

同梱付属品



浴室単独リモコン
BC-243VN-HOL

フルオート

浴室暖房対応

16号（16~2.9号）　**RUF-HE163AK**　[971080]

希望小売価格 **¥388,410**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

チャンバー設置　**RUF-HE163ACK**　**¥388,410**　[971081]

■付属部品
浴室リモコン（リモコン線3m付）、漏電ブレーカ付電源コード3芯8m付、循環金具（ホース2m付）、電線保護管、操作ガイド、給湯分岐管×1、給水分岐管×1



浴室暖房用放熱機は、壁貫通型ガスふろ給湯器のおいだき配管の途中に接続することにより、おいだき用の温水の熱で暖房することができます。「おいだき」「暖房」の同時運転も可能です。

浴室暖房用放熱機



浴室暖房対応



リモコンカバー同梱

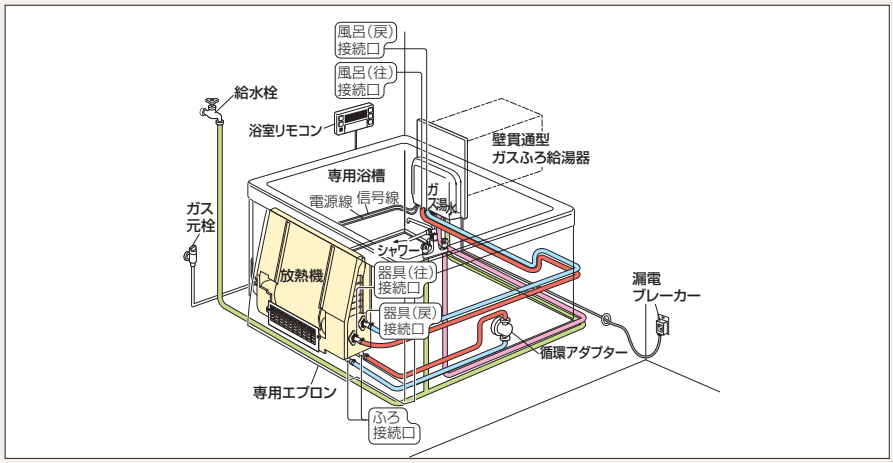
浴室暖房用放熱機
RBKU-2 [968201]

希望小売価格 **¥108,900**（税込価格）

●暖房能力:2.7kW(2,300Kcal/h)
●浴室サイズ目安:在来浴室・ユニットバス:0.75坪まで
●温風温度:60℃以下
●本体質量:6.1kg

■付属部品
循環ホース2本　2m　リモコンカバー（暖房スイッチ付）

システム概要図



お取替例



バランス型ふろがま

まずはスッキリ広々と



壁貫通型ふろ給湯器

もう一段グレードUP！

一気に暖房機能付に！



浴槽の前面
足元から温風が！！

暖房機能付へ！

写真の浴槽、エプロンはLIXIL社製のものを別途ご購入ください。

浴室暖房用へグレードUP（後付）

1000 タイプ	1100 タイプ
浴槽エプロン	浴槽エプロン
浴槽取付金具	浴槽取付金具

浴室暖房用放熱機
RBKU-2

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●壁貫通型ガスふろ給湯器・ガス給湯器専用オプション

1100浴槽用（140mmピッチ）



シャワー金具MS
HL-SS-MS [966401]
希望小売価格 **¥26,510**（税込価格）

1000浴槽用



シャワー金具SS
HL-SS-SS [966404]
希望小売価格 **¥27,720**（税込価格）

●浴槽・エプロン・フタ　LIXIL社製

浴槽・エプロン・フタはLIXIL社製のものを別途ご購入ください。

※ 新規に浴槽を設置する場合は、浴槽とエプロンのセットをお買い求めください。詳しくはLIXIL社へお問い合わせください。

名称	サイズ（mm）	型式	色	メーカー希望小売価格（税込価格）	備考
浴槽／暖房エプロン組	1000	PBD-1002GAL/L11	アイボリー（L11）	¥178,200	排水L、循環穴L、水栓穴無し
浴槽／暖房エプロン組	1000	PBD-1002GAR/L11	アイボリー（L11）	¥178,200	排水R、循環穴R、水栓穴無し
浴槽／暖房エプロン組	1100	PB-1122GMWAL/NW1	ホワイト（NW1）	¥187,110	循環穴L、水栓2穴L、排水センター 85mmピッチ
浴槽／暖房エプロン組	1100	PB-1122GMWAR/NW1	ホワイト（NW1）	¥187,110	循環穴R、水栓2穴R、排水センター 85mmピッチ
浴槽／暖房エプロン組	1100	PB-1122GVWAL/NW1	ホワイト（NW1）	¥187,110	循環穴L、水栓2穴L、排水センター　140mmピッチ　シャワー金具MS用
浴槽／暖房エプロン組	1100	PB-1122GVWAR/NW1	ホワイト（NW1）	¥187,110	循環穴R、水栓2穴R、排水センター 140mmピッチ　シャワー金具MS用
暖房エプロン	1000	PBD-1002GA/L11 ヨウエプロン	アイボリー（L11）	¥64,020	1000浴槽（LR共通）
暖房エプロン	1100	PB-1122GMWA/NW1 ヨウエプロン	ホワイト（NW1）	¥76,802	1100浴槽（LR共通）
暖房エプロン	1100	PB-1122GVWA/NW1 ヨウエプロン	ホワイト（NW1）	¥76,802	1100浴槽（LR共通）　シャワー金具MS用
浴槽フタ	1100	TWB-110NKL	―	¥14,190	1100浴槽L用
浴槽フタ	1100	TWB-110NKR	―	¥14,190	1100浴槽R用

※2022年4月現在の価格です。

浴室暖房対応用



浴槽／暖房エプロン組 1000



浴槽／暖房エプロン組 1100



暖房エプロン 1000



暖房エプロン 1100



浴槽フタ　1100用
※写真はL用

●浴室暖房用放熱機専用オプション

型式	マシンコード	品名コード	希望小売価格（税込価格）	備考
BKU2トリツケカナグ　PBD-1002NA	968094	26-0736	¥8,690	1000サイズ
BKU2トリツケカナグ　PB-1122MWA	968095	26-0710	¥10,230	1100サイズ

1000 サイズ



BKU2トリツケカナグ
PBD-1002NA
（KGOP-BRCT1002NA）

1100 サイズ



BKU2トリツケカナグ
PB-1122MWA
（KGOP-BRCT1122MWA）



※写真は1100サイズ

壁貫通型　ガスふろ給湯器　RUF-HA163A-E・HA83SA-Eシリーズ



RUF-HA163A-E

本体寸法：RUF-HA163A-E　：高さ404×幅291×奥行480mm
　　：RUF-HA83SA-E　：高さ404×幅291×奥行480mm
　　（突出部寸法含まず）

（8号は非対応）

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　温度調節　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　呼び出し 注1

注1：リモコンMBC-240V-HOL接続時。

16号（16~2.5号）　**RUF-HA163A-E**　[960897]

希望小売価格 **¥301,510**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

厚壁　**RUF-HA163AL-E**　¥301,510　[960898]

※ 別途厚壁アダプタ（オプション）が必要です。

リモコンはオプション

・ダクト設置はできません。
・埋込・半埋込浴槽（浴槽不動タイプ）には取り付けられません。
・チャンバー設置は別売のチャンバー部品が必要です。

■付属部品
ねじセット、漏電ブレーカ付電源コード、循環アダプタ（2mホース付）
※ 給湯分岐管（HL-KBK（A））はオプションです。

オート

新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　温度調節　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転　呼び出し 注1

注1：リモコンMBC-240V-HOL接続時。

8.2号（8.2~2.5号）　**RUF-HA83SA-E**　[960899]

希望小売価格 **¥239,360**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

厚壁　**RUF-HA83SAL-E**　¥239,360　[960900]

※ 別途厚壁アダプタ（オプション）が必要です。

リモコンはオプション

・ダクト設置はできません。
・埋込・半埋込浴槽（浴槽不動タイプ）には取り付けられません。
・チャンバー設置は別売のチャンバー部品が必要です。

■付属部品
ねじセット、漏電ブレーカ付電源コード、循環アダプタ（2mホース付）
※ 給湯分岐管（HL-KBK（A））はオプションです。

浴室リモコン（単独用）

BC-243VN-HOL　[971085]

希望小売価格 **¥22,990**（税込価格）



エコ機能　ボイスリモコン　セーブモード

リモコン線3m付

浴室・台所マルチリモコンセット

MBC-240V-HOL　[971084]

希望小売価格 **¥38,940**（税込価格）



エコ機能　ボイスリモコン　セーブモード

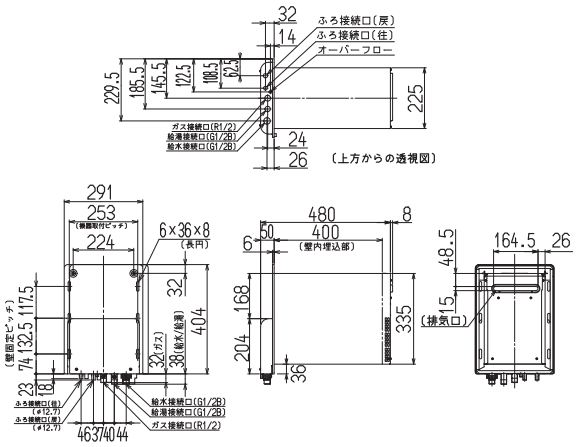
浴室リモコンは
リモコン線3m付



エネルック　エコ機能　ボイスリモコン　セーブモード


本体図面

標準
RUF-HA163A-E
RUF-HA83SA-E



［単位：mm］

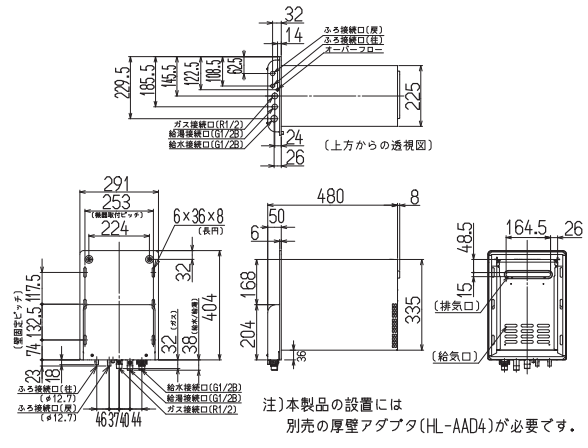厚壁
RUF-HA163AL-E
RUF-HA83SAL-E



注）本製品の設置には
別売の厚壁アダプタ（HL-AAD4）が必要です。

［単位：mm］

オプション（希望小売価格・税込価格）

シャワー金具:HL-SS-MS［966401］……¥26,510
UB埋込形接続筒B:HL-UBSB［914384］……¥12,430
戸建設置スリーブE:HL-KSE［967296］……¥28,270
チャンバーアダプタ:HL-CADA2［960901］……¥19,360
チャンバートップ:HL-CTA2［960902］……¥35,310
排気ガード:HL-HC2［960904］……¥5,940
厚壁アダプタ:HL-AAD4［960903］……¥58,850
カウンターアダプター:HL-KAD-M1A［914959］……¥3,850
ウインドサッシ用金具:HL-WSW（A）［960905］〈30~50mm〉……¥10,780
ウインドサッシ用金具:HL-WSW-90（A）［960906］〈50~90mm〉……¥15,070
ウインドサッシ用金具:HL-WSW-150（A）［960907］〈90~150mm〉……¥16,720
ウインドサッシ用金具:HL-WSW-220（A）［960908］〈140~220mm〉……¥21,450
給湯分岐管:HL-KBK（A）［960909］……¥2,640
水撃緩衝器 :HL-SK（A）［960910］……¥17,160

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

壁貫通型　ガス給湯器 RUX-HV161-Eシリーズ

BF給湯器（開口部幅230×高さ340mm以上）からの取替に



RUX-HV161-E

本体寸法：高さ404×幅291×奥行518mm
（突出部寸法含まず）

あんしん点検

付属品



浴室リモコン
BC-140V-HOL

145Vリモコン組合せ

台所リモコン

MC-145V-FL [970930]　取扱説明書付



希望小売価格
¥17,380（税込価格）

※エコシグナルは使用できません。

給湯専用機　音声ナビ

Q機能　給ジミュFF+FB　水量サーボ　温度調節　呼び出し　注1

注1：リモコンMC-145V-FL接続時

16号（16~2.5号）　**RUX-HV161-E** [968827]

希望小売価格 **¥172,040**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

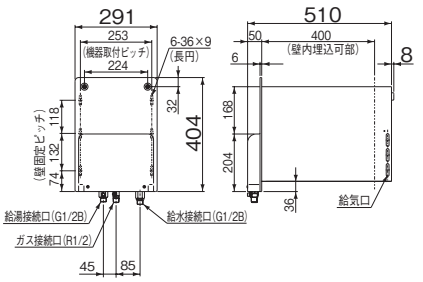
厚壁用　**RUX-HV161L-E**　**¥172,040** [968828]

ダクト設置はできません。
埋込・半埋込浴槽（浴槽不動タイプ）には取り付けられません。
チャンバー設置は別売のチャンバー部品が必要です。


■付属部品
浴室リモコンBC-140V-HOL（リモコン線2芯3m付）・漏電ブレーカ付電源コード3芯6m

本体図面

RUX-HV161-E



RUX-HV161L-E

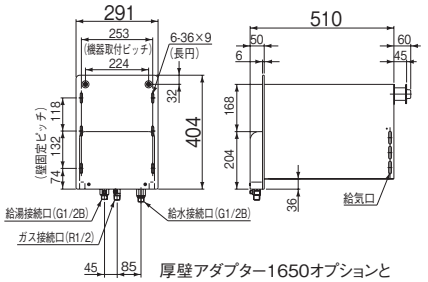

厚壁アダプター1650オプションと組み合わせて使用します。　［単位:mm］

オプション（希望小売価格・税込価格）

シャワー金具:HL-SS-MS［966401］	¥26,510
UB埋込形接続筒B:HL-UBSB［914384］	¥12,430
戸建設置スリーブA:HL-KSA［913002］	¥14,850
チャンバーアダプタA:HL-CADA［912749］	¥16,170
チャンバートップA:HL-CTA［912750］	¥33,000
排気ガード7型:KGOP-HL301［913184］	¥5,500
厚壁アダプター1650:HL-AAD1650［913226］	¥44,550

UR都市機構向け



RUF-HA163AK

本体寸法：高さ404×幅291×奥行480mm
〔突出部寸法含まず〕

(8.2号除く)

付属品



浴室単独リモコン
BC-243VN-HOL

フルオート

セルフクリーン / 自動たし湯 / 自動沸上 / Q機能 / 新シミュFF+FB / バイパスサーボ / 水量サーボ / 温度調節 / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転

16号 (16~2.5号) **RUF-HA163AK** [971082]

希望小売価格 **¥328,460**（税込価格）

ダクト設置はできません。
埋込・半埋込浴槽（浴槽不動タイプ）には取り付けられません。
壁厚400mm以上は設置できません。
チャンバー設置は別売のチャンバー部品が必要です。

■付属部品
浴室リモコン（リモコン線2芯3m付）・循環金具（ホース2m付）・漏電ブレーカ付電源コード3芯8m・給水分岐管・給湯分岐管

オート

Q機能 / 新シミュFF+FB / バイパスサーボ / 水量サーボ / 温度調節 / 快適保温 / 保温時間 / 湯はりお知らせ / たし湯 / たし水 / 予約運転

8.2号 (8.2~2.5号) **RUF-HA83SAK** [971083]

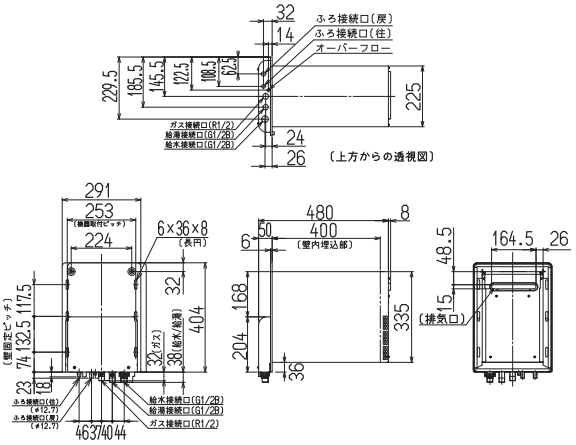
希望小売価格 **¥263,670**（税込価格）

ダクト設置はできません。
埋込・半埋込浴槽（浴槽不動タイプ）には取り付けられません。
壁厚400mm以上は設置できません。
チャンバー設置は別売のチャンバー部品が必要です。

■付属部品
浴室リモコン（リモコン線2芯3m付）・循環金具（ホース2m付）・漏電ブレーカ付電源コード3芯8m・給水分岐管・給湯分岐管

本体図面

RUF-HA163AK
RUF-HA83SAK



オプション（希望小売価格・税込価格）

シャワー金具:HL-SS-MS[966401] …… ¥26,510
UB埋込形接続筒B:HL-UBSB[914384] …… ¥12,430
戸建設置スリーブE:HL-KSE[967296] …… ¥28,270
チャンバーアダプタ:HL-CADA2[960901] …… ¥19,360
チャンバートップ:HL-CTA2[960902] …… ¥35,310
排気ガード:HL-HC2[960904] …… ¥5,940
カウンターアダプター:HL-KAD-M1A[914959] …… ¥3,850
ウインドサッシ用金具:HL-WSW(A)[960905]〈30~50mm〉 …… ¥10,780
ウインドサッシ用金具:HL-WSW-90(A)[960906]〈50~90mm〉 …… ¥15,070
ウインドサッシ用金具:HL-WSW-150(A)[960907]〈90~150mm〉 …… ¥16,720
ウインドサッシ用金具:HL-WSW-220(A)[960908]〈140~220mm〉 …… ¥21,450
水撃緩衝器 :HL-SK(A)[960910] …… ¥17,160

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

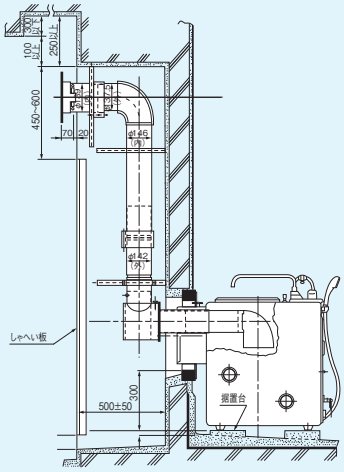
設置・施工のポイント　壁貫通型ガスふろ給湯器

1. 壁貫通型ガスふろ給湯器の施工ポイント


1 バランス型チャンバー設置タイプから壁貫通型ふろ給湯器への取替方法

①エコジョーズ壁貫通型ふろ給湯器（RUF-HE163AC･83SAC･163ACKシリーズ）

エコジョーズ




①チャンバーをすべて新規の場合（推奨品）

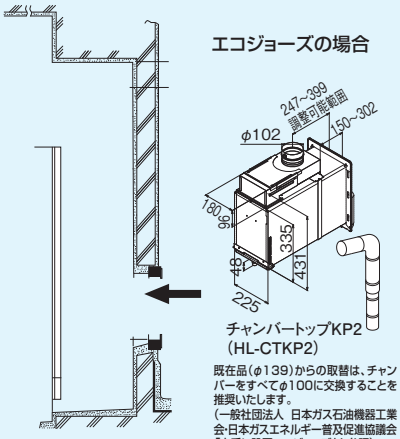

チャンバートップKP2
（HL-CTKP2）


既在品（φ139）からの取替は、チャンバーをすべてφ100に交換することを推奨いたします。
（一般社団法人　日本ガス石油機器工業会･日本ガスエネルギー普及促進協議会「上手に設置エコジョーズ」を参照）
やむをえない場合は、排気の結露による腐食･ドレン水に配慮を施してください。



チャンバートップC
（HL-CTC）


②既在のチャンバーをご利用の場合

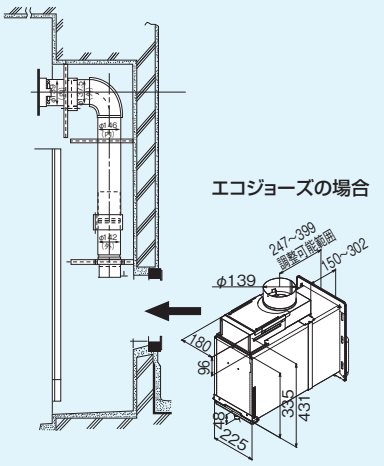既在品（φ139）からの取替は、チャンバーをすべてφ100に交換することを推奨いたします。
（一般社団法人　日本ガス石油機器工業会･日本ガスエネルギー普及促進協議会「上手に設置エコジョーズ」を参照）
やむをえない場合は、排気の結露による腐食･ドレン水に配慮を施してください。




チャンバーアダプタC
（HL-CADC）

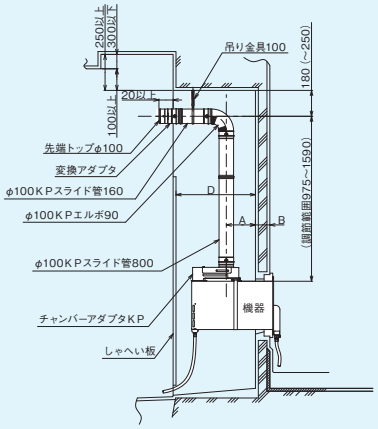
■図はチャンバートップ（HL-CTKP2）です



排気筒の位置（図中A）、壁厚（図中B）、チャンバーの奥行き（図中C）の各寸法が、以下の①~④をすべて満たしていれば取り付け可能です。またチャンバーの幅は300mm以上必要です。

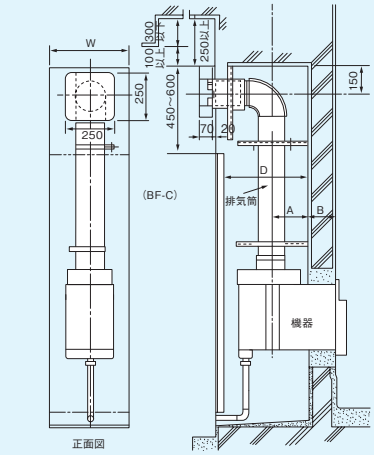99≦A…… ①
B≦300…… ②
247≦A+B≦399…… ③
570≦D+B≦689…… ④






排気筒の位置（図中A）、壁厚（図中B）、チャンバーの幅（図中W）、チャンバーの奥行き（図中D）の各寸法が、以下の①~⑤をすべて満たしていれば取り付け可能です。

99≦A…… ①
B≦300…… ②
247≦A+B≦399…… ③
300≦W…… ④
570≦D+B≦689…… ⑤


設置・施工のポイント　壁貫通型ガスふろ給湯器

②チャンバーアダプタC（HL-CADC）の取り付け方


1. 機器本体に同梱の「設置工事説明書」に基づき、機器を設置します。
2. 作業がしやすいように排気筒を上方へずらします。




3. ドレン受けとドレン受け固定板を、なべ小ねじ（M4×8）2本で固定します。
次にドレン受け固定板をケース本体にタッピンねじ（4×8）2本で固定します。



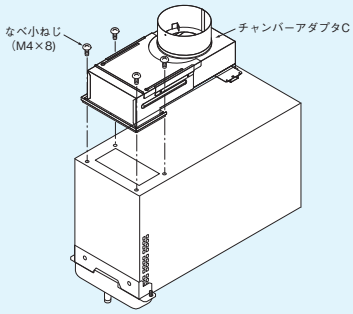
4. なべ小ねじ（M4×8）4本でチャンバーアダプタCを取り付けます。



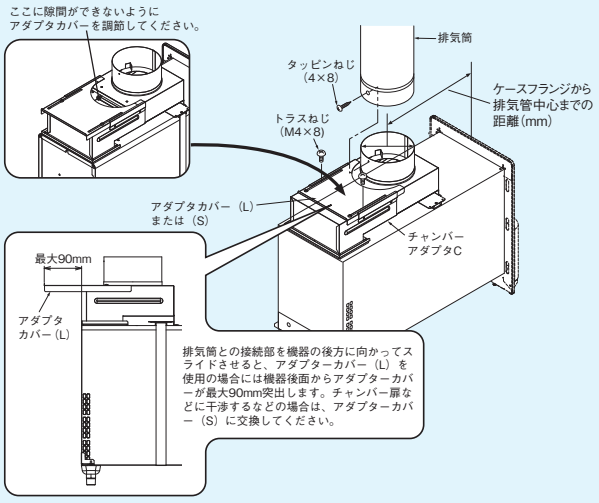
5. チャンバーアダプタCをスライドさせて位置を合わせ、直排気筒（B）とL排気筒を組み合わせてチャンバーアダプタCに差し込みます。接続部をシール材でコーキングし、タッピンねじ（4×8）1本で固定します。
このとき、チャンバーアダプタCに隙間ができないよう、アダプタカバー（L）または（S）を調節し、トラスねじ（M4×8）2本で固定します（下図参照）。




6. 既設の排気筒をシール材でコーキングします。（下図を参照）



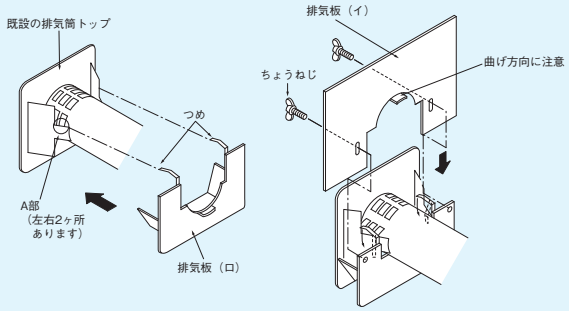7. 既設の排気筒トップの A 部に排気板（ロ）のつめをひっかけ、折り曲げてしっかりと固定します。次に排気板（イ）を組み合わせ、ちょうねじ 2 本で固定します。




ユニバーサルチャンバーの場合

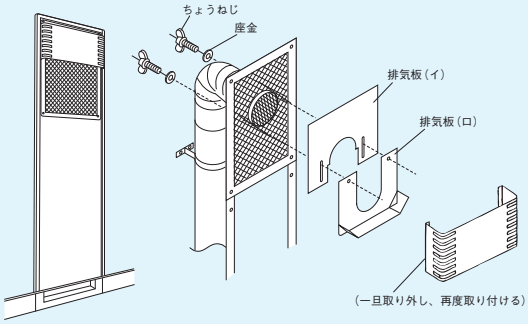

・排気板（イ）、排気板（ロ）を、座金、ちょうねじで、チャンバー室内側から固定します。

（注）排気板は必ず取り付けてください。
取り付けないと排気が再循環して燃焼不良が発生します。

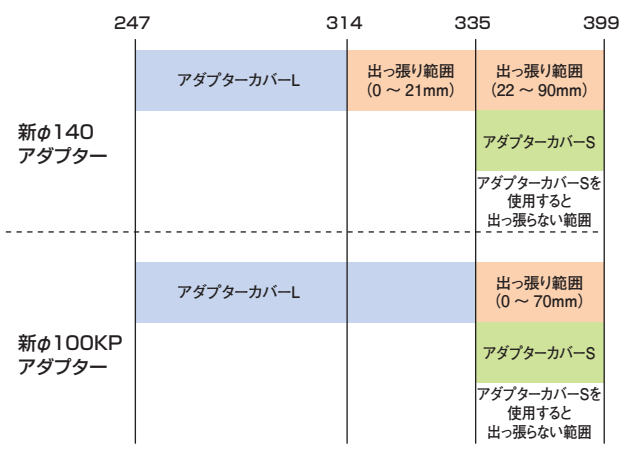
■ケースフランジから排気管中心までの距離（mm）



アダプタカバーL、Sの使用領域と出っ張り寸法


〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

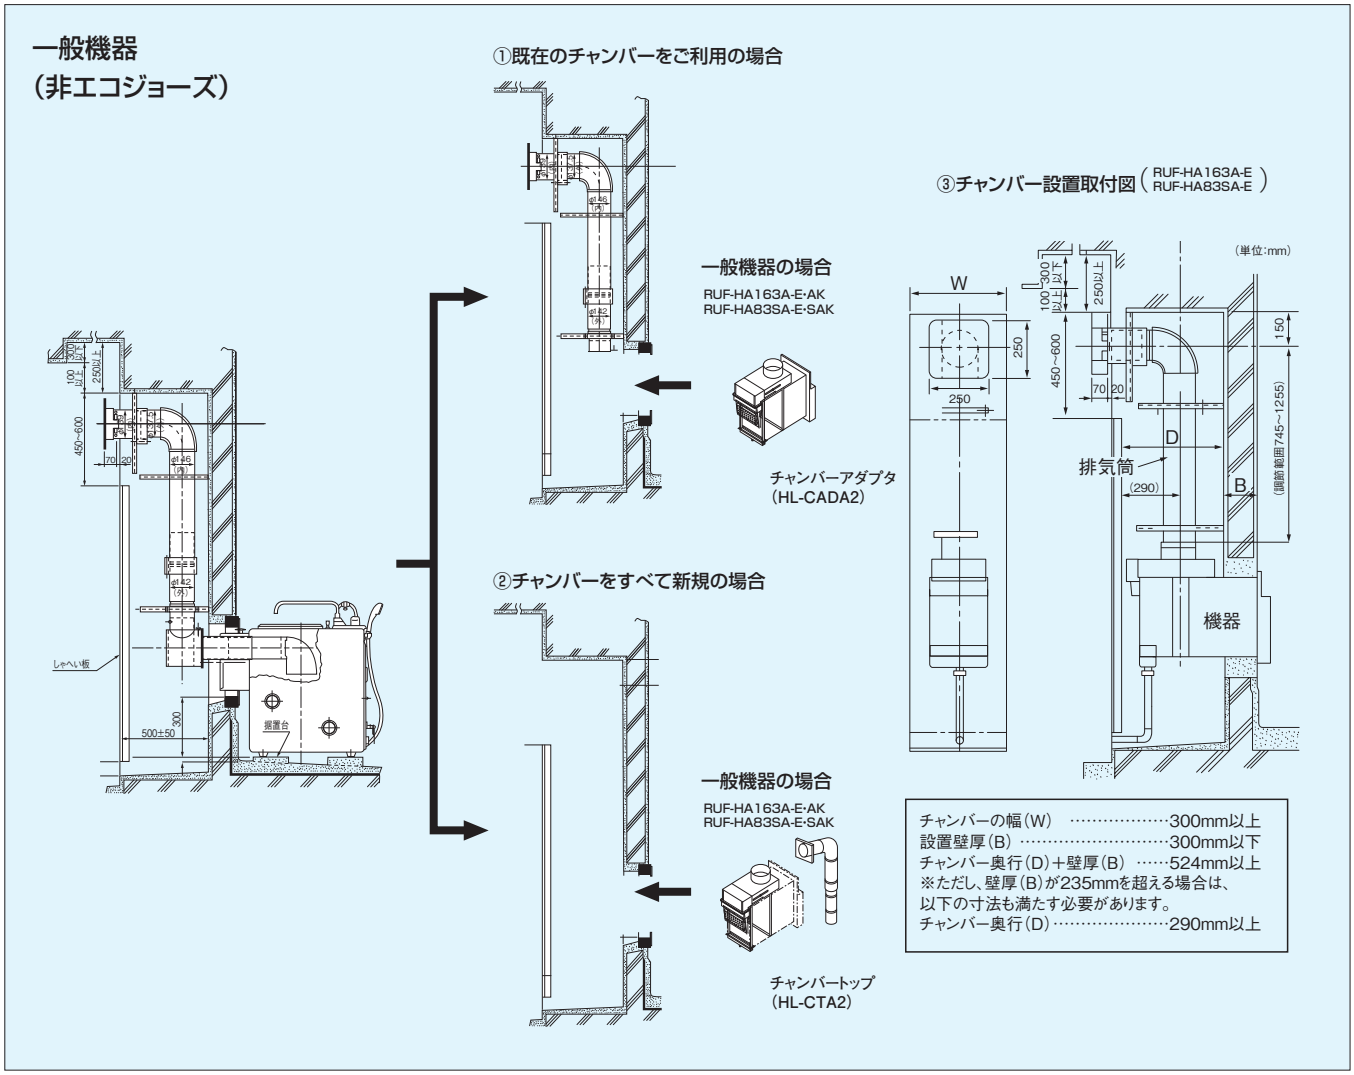③一般壁貫通型ふろ給湯器




2 UB埋込み形接続筒の取付けと穴の大きさ（HL-UBSB）

ユニットバス壁面に穴を開けます。穴を開ける時は、外壁の穴とユニットバス壁穴のセンターを合わせてください。必ず下記の寸法になるように調節してください。



〈注意〉ユニットバスの壁穴が大きすぎないように注意して穴を開けてください。

〈コーキング箇所の確認〉






ユニットバスへの取付けの際、壁面と浴槽のすき間を軽減します。

〈注意〉必ずコーキングして防水処理してください。

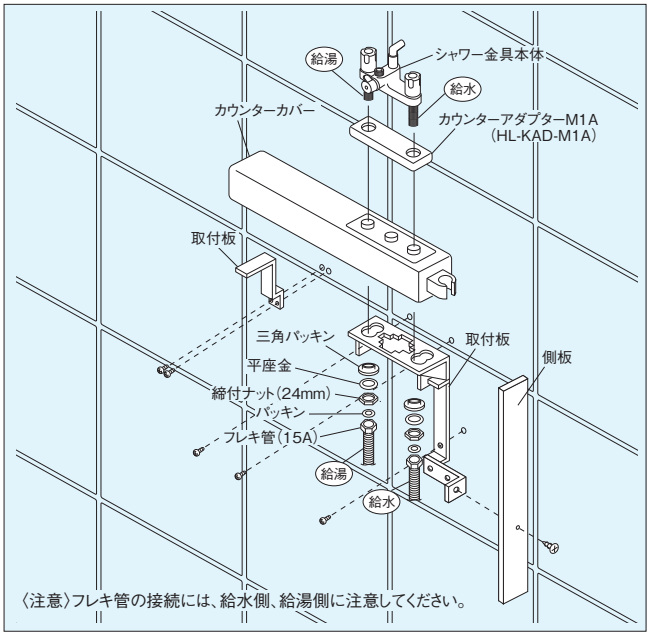3 カウンターセット取付方法（HL-KTS-90）



〈注意〉フレキ管の接続には、給水側、給湯側に注意してください。

CF式ふろがまからのお取り替えにオススメします。

オート

UR都市機構・都営住宅向けとしてもお使い頂けます。

NEW

2022年4月発売

浴室内設置型
ステンレス外装



付属品



浴室リモコン
BC-127V(A)-FL

あんしん点検

特監法対象品

本体寸法:高さ670×幅110×奥行680mm
〔突出部寸法含まず〕

自動湯はり / 快適保温 / 安心センサー / 水量サーボ / 給湯配管 / 同時使用 / 2リモコン

16号 (16~2.7号) RF-1663FFS-SA [971752]

一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)付

希望小売価格 ¥390,830(税込価格)

■付属部品
浴室リモコンBC-127V(A)-FL(リモコン線2芯3m付)・循環金具(ホース2m付)・漏電ブレーカ付電源コード3芯8m・転倒防止金具・シャワー一式・出湯一式・給排気カバー

■主なオプション(希望小売価格・税込価格)
台所リモコン:MC-127V(A)-FL[971755] …… ¥17,380
給排気トップ:FFT-1660GN300[912626] …… ¥19,140
壁面スリーブ:FFT-S1660[912628] …… ¥8,690
※別途φ80KPパイプが必要になります。オプションをご覧ください。

給湯能力 : 16号~2.7号
おいだき : 13.9kW(12,000kcal/h)
給排気 : 最大延長距離(給気・排気の長い方の直管相当長の上限)は9mです。エルボ90°1個2m相当)
本体質量 : 23kg

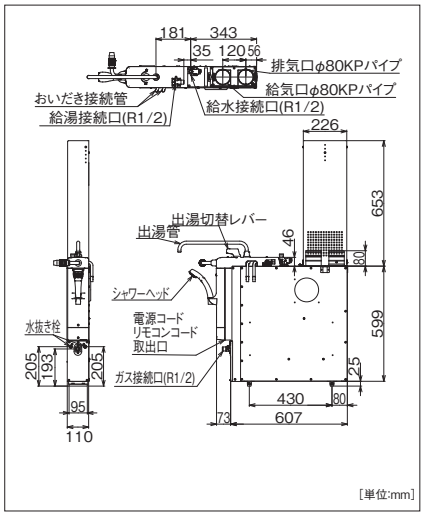
台所リモコン

MC-127V(A)-FL [971755]



希望小売価格
¥17,380(税込価格)

※ダクト設置はできません。
※埋込・半埋込浴槽(浴槽不動タイプ)には取り付けられません。



[単位:mm]

オート

都営住宅向けとしてもお使い頂けます。

NEW

2022年4月発売

浴室内設置型
ステンレス外装



付属品



浴室リモコン
BC-126V(A)

あんしん点検

特監法対象品

本体寸法:高さ670×幅110×奥行680mm
〔突出部寸法含まず〕

自動湯はり / 快適保温 / 安心センサー / 水量サーボ / 同時使用

8号 (8.5~2.7号) RF-863FFS-SAB [971753]

一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)付

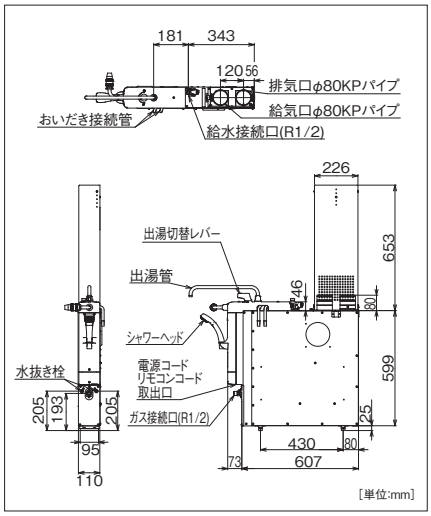
希望小売価格 ¥381,150(税込価格)

■付属部品
浴室リモコンBC-126V(A)-FL(リモコン線2芯3m付)・循環金具(ホース2m付)・漏電ブレーカ付電源コード3芯6m・転倒防止金具・シャワー一式・出湯一式・給排気カバー

■主なオプション(希望小売価格・税込価格)
給排気トップ:FFT-1660GN300[912626] … ¥19,140
壁面スリーブ:FFT-S1660[912628] …… ¥8,690
※別途φ80KPパイプが必要になります。オプションをご覧ください。

給湯能力 : 8.5号~2.7号
おいだき : 13.9kW(12,000kcal/h)
給排気 : 最大延長距離(給気・排気の長い方の直管相当長の上限)は9mです。エルボ90°1個2m相当)
本体質量 : 23kg

※ダクト設置はできません。
※埋込・半埋込浴槽(浴槽不動タイプ)には取り付けられません。



[単位:mm]

おいだき専用

浴室内設置型
ステンレス外装



あんしん点検

特監法対象品

グリーン購入法適合商品

本体寸法:高さ685×幅170×奥行576mm
〔突出部寸法含まず〕

安心センサー

RF-110YPSFF(A) [971793]

一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)付

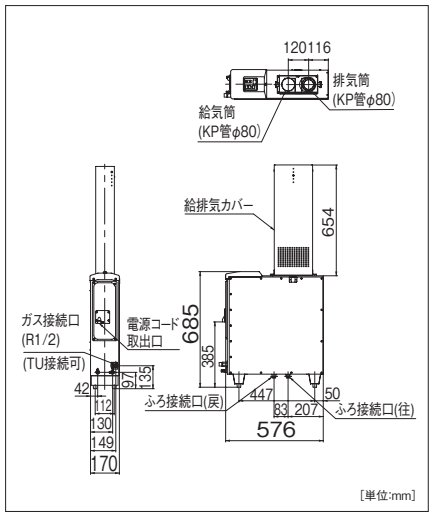
希望小売価格 ¥169,400(税込価格)

■付属部品
循環金具(ホース80cm付)・漏電ブレーカ付電源コード3芯6m・転倒防止金具・給排気カバー

■主なオプション(希望小売価格・税込価格)
給排気トップ:FFT-1660GN300[912626] …… ¥19,140
壁面スリーブ:FFT-S1660[912628] …… ¥8,690
※別途φ80KPパイプが必要になります。オプションをご覧ください。

おいだき : 13.4kW(11,520kcal/h)
給排気 : 最大延長距離(給気・排気の長い方の直管相当長の上限)は9mです。エルボ90°1個2m相当)
本体質量 : 15kg


※ダクト設置はできません。
※埋込・半埋込浴槽(浴槽不動タイプ)には取り付けられません。




[単位:mm]

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

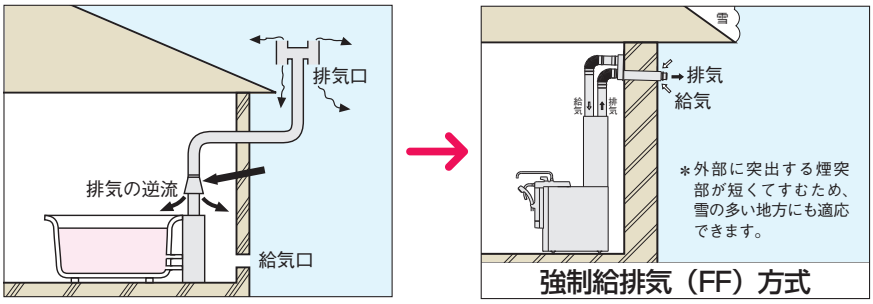自然排気（CF）式から強制給排気（FF）方式に



■RF-1663FFS-SAの設置例

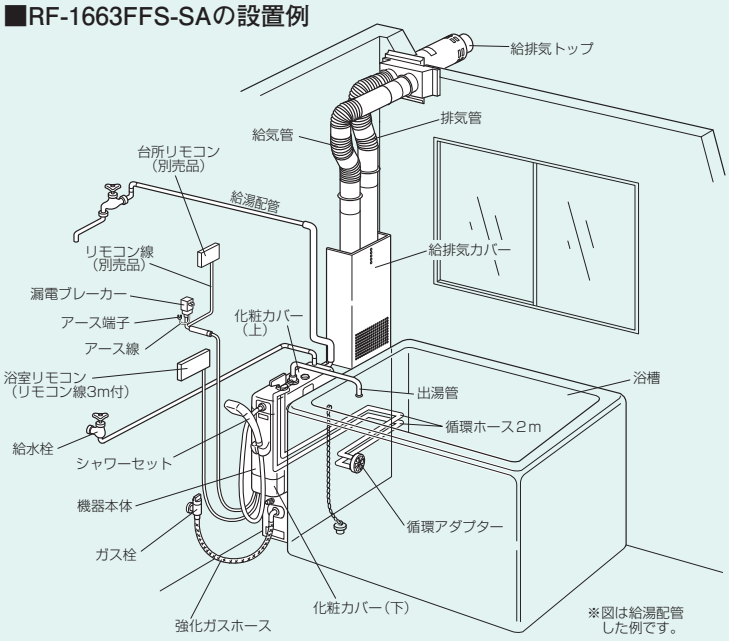

- ●既設集合住宅の既存浴室に設置ができます。
- ●16号タイプは、洗面所、台所等への給湯配管が可能となります。また、小型湯沸器が不要になり、ガスこんろ+小型湯沸器による台所換気量不足を改善できます。
- ●CO中毒等の危険性を排除できます。浴室内の空気を全く使用しないFF式でCOセンサー搭載により安全性を高めています。
- ●おふろ沸かしは、簡単操作のオートタイプ。

見やすく使いやすいリモコン

RF-1663FFS-SA　浴室リモコン（付属品）



MC-127V（A）-FL（付属品）

呼び出しスイッチ
バスルーム内から台所用リモコンのブザーで呼び出せます。

蛍光管表示



自動スイッチ
スイッチONで自動湯はりと保温ができます。

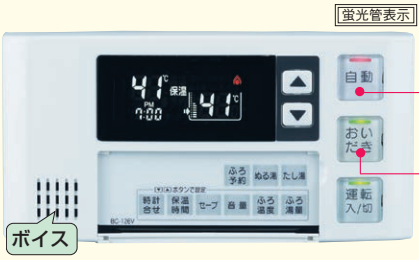
おいだきスイッチ
設定温度まで沸きあげます。

RF-863FFS-SAB　浴室リモコン（付属品）



BC-126V（A）-FL（付属品）

蛍光管表示



自動スイッチ
スイッチONで自動湯はりと保温ができます。

おいだきスイッチ
設定温度まで沸きあげます。

UR都市機構向け　浴室内設置型（FF方式）ガスふろがま

オート

ダクト設置用

浴室内設置型
ステンレス外装



付属品



浴室リモコン
BC-243VN-HOL

あんしん点検

特監法対象品

RF-653FF-RR-R-S（A）

本体寸法：高さ679×幅110×奥行654mm

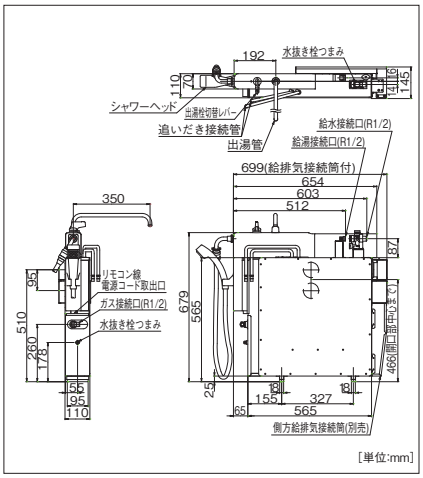
6.5号（6.5~3.0号）
RF-653FF-RR-L-S（A） [971800]
RF-653FF-RR-R-S（A） [971799]

希望小売価格 **¥411,400**（税込価格）

- ●ダクト設置専用
- ●給湯能力:6.5号～3.0号
- ●給湯:14.5kW（12,500Kcal/h）
- ●おいだき:9.07kW（7,800Kcal/h）
- ●同時:無し
- ●ガス接続径:15A（R1/2）
- ●給水・給湯接続径:15A（R1/2）
- ●本体質量:23kg
- ●ケーシング外装:ステンレス鋼板

■付属部品
浴室リモコン（リモコン線付）、漏電ブレーカ付電源コード3芯6m付、循環金具（ホース2m付）、電線保護管

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
後方用給排気接続筒:FFA-653CB[970043] … **¥16,060**
側方用給排気接続筒:FFA-653CS[970044] … **¥16,060**
角ダクトップ:FFT-650TD（20-1534） …… **¥16,060**



[単位:mm]

※設置方法によって後方給排気接続筒セットの取り付け方法が異なります。詳しくは、工事説明書、納入仕様図面をご覧ください。

マニュアル

浴室内設置型
ステンレス外装



あんしん点検

特監法対象品

RF-61FF1-RX-R-T（B）

本体寸法：高さ650×幅110×奥行525mm

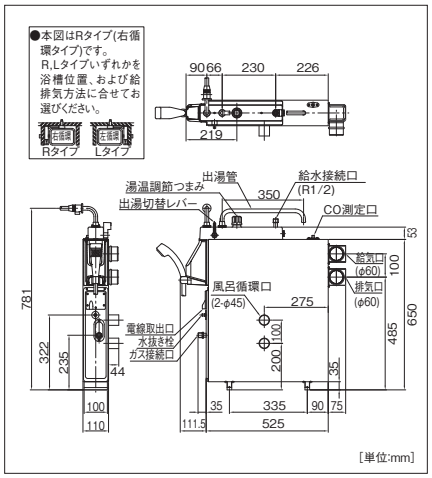
6.4号（6.4~3.9号）
RF-61FF1-RX-L-T（B） [971795]
RF-61FF1-RX-R-T（B） [971796]

希望小売価格 **¥312,070**（税込価格）

- ●給湯能力:6.4号・3.9号（相当）2段切替
- ●給湯:14.0kW（12,000Kcal/h）、給湯配管:なし
- ●おいだき:9.77kW（8,400Kcal/h）自然循環式
- ●同時:23.3kW（20,000kcal/h）
- ●ガス接続径:15A（R1/2）
- ●給水接続径:15A（R1/2）、・給湯接続:なし
- ●本体質量:19kg
- ●ケーシング外装:ステンレス鋼板

■付属部品
漏電ブレーカ付電源コード3芯8m付、循環パイプ一式、電線保護管、給水フレキ管

※ 給湯レス化するには、給湯レス改造部品:KGOP-JKLK61［マシンコードなし］（20-9145）¥7,920をお使いください。



[単位:mm]

※設置方法によって後方給排気接続筒セットの取り付け方法が異なります。詳しくは、工事説明書、納入仕様図面をご覧ください。

マニュアル

浴室内設置型
ステンレス外装



あんしん点検

特監法対象品

RF-61FF2-RX-R-T（B）

本体寸法：高さ650×幅110×奥行525mm

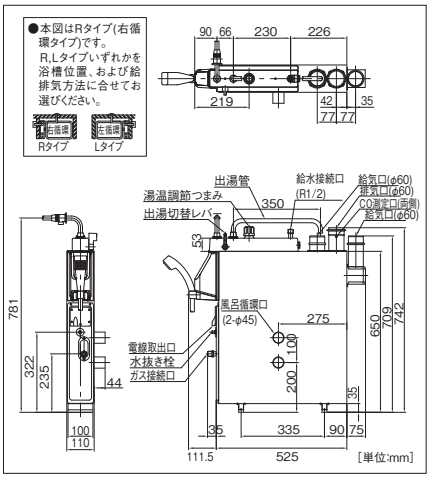
6.4号（6.4~3.9号）
RF-61FF2-RX-L-T（B） [971797]
RF-61FF2-RX-R-T（B） [971798]

希望小売価格 **¥312,070**（税込価格）

- ●給湯能力:6.4号・3.9号（相当）2段切替
- ●給湯:14.0kW（12,000Kcal/h）、給湯配管:なし
- ●おいだき:9.77kW（8,400Kcal/h）自然循環式
- ●同時:23.3kW（20,000kcal/h）
- ●ガス接続径:15A（R1/2）
- ●給水接続径:15A（R1/2）、・給湯接続:なし
- ●本体質量:19kg
- ●ケーシング外装:ステンレス鋼板

■付属部品
漏電ブレーカ付電源コード3芯8m付、循環パイプ一式、電線保護管、給水フレキ管

※ 給湯レス化するには、給湯レス改造部品:KGOP-JKLK61［マシンコードなし］（20-9145）¥7,920をお使いください。



[単位:mm]

※設置方法によって後方給排気接続筒セットの取り付け方法が異なります。詳しくは、工事説明書、納入仕様図面をご覧ください。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

浴室外屋内設置型（FE方式）



給気フィルタの装着忘れを検知する機能を搭載しました。

あんしん点検

特監法対象品

本体寸法：高さ610×幅250×奥行200mm
（突出部寸法含まず）

保温　安心センサー　快適追いだき

おいだき **RF-111SWF（A）** [971794]

不完全燃焼防止装置（COセンサー）付

希望小売価格 **¥157,300**（税込価格）

- ●接続管（φ60KP）：最大7m4曲がり
- ●おいだき：13.4kW（11,520kcal/h）
- ●ガス接続径：15A（R1/2）
- ●おいだき接続径：15A（G1/2B）
- ●本体質量：14kg

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）

排気トップ：60KP排気トップセットEFT-10N[925227] ~~¥8,910~~
据置台：ROP-9201UW[969513] …… **¥14,850**
据置台用配管セット：ROP-9HS[969514] …… **¥9,900**
簡易アダプタ：KGOP-KA1W2000[969515] … **¥13,420**

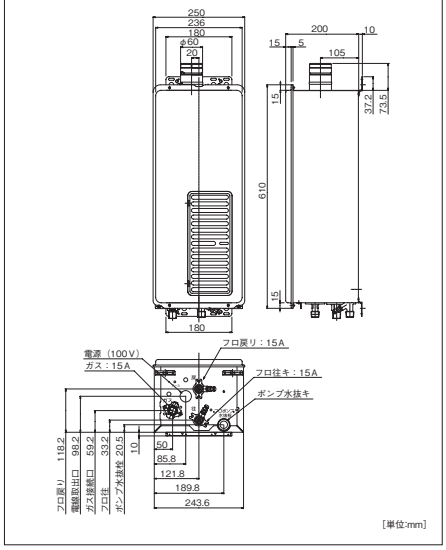
浴室リモコン

BC-98


※浴室リモコンは付属品です。



本体図面




リモコン図面

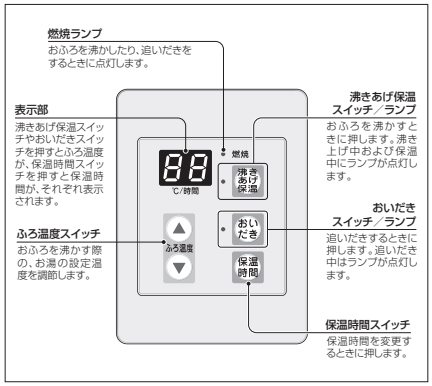

標準施工図（参考）

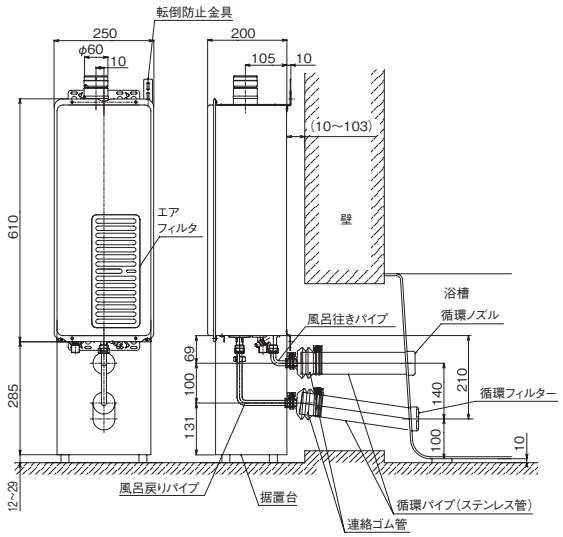
1.φ50循環パイプ施工



2.φ12.7ペアチューブ施工

		ペアチューブ（φ12.7）
水平	配管延長	片道5m5曲以内
下方	配管延長	片道5m5曲以内
	高さ	2.0m以内
上方	配管延長	片道5m5曲以内
	高さ	5.0m以内

- おいだき配管の途中に障害物がある場合、高さ2m以内で1箇所までとしてください。



[単位:mm]

バランス型ガスふろがま

品名・型式の読み方

バランス型ガスふろがま

R B F – A 8 O S2 K – RR – R – T

- R：リンナイ
- B：バランス式
- F：ふろがま
- A：シリーズ記号
- 8：●給湯能力
- O：開発整理番号
- S2：●機能
- K：●設置区分
- RR：●給水・給湯口位置
- R：●循環口の向き
- T：●ガス接続口

●給湯能力

8	8.5号
6	6.5号
ER	おいだき専用

●機能

S	シャワー（給湯）
B	浴室外給湯配管不可（BATH専用）
2	本体外装SUS304製（2のないものはSUS430）
ERS2	おいだき専用（本体外装SUS304製）
ERS	おいだき専用（本体外装SUS430製）

●設置区分

N	一般用
K	寒冷地用
D	ダクト設置専用

●給水・給湯口位置

RR	後方給水・後方給湯
FU	前面給水・上面給湯
FX	前面給水・給湯接続なし
RX	後方給水・給湯接続なし

●循環口の向き

R	本体右側
L	本体左側


●ガス接続口

T	ストレート
S	L型 ※1

※1　ガス接続口S（L型）廃止、ガス接続口T（ストレート）での接続をお願いします。


● 機器設置タイプ（循環口の向き）

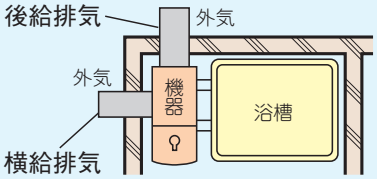Rタイプ



Rタイプは循環口の位置は機器正面から見て右側になります。

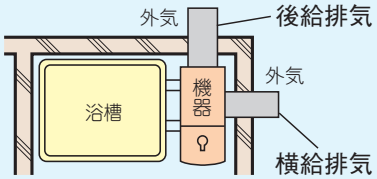
Lタイプ



Lタイプは循環口の位置は機器正面から見て左側になります。

● 給水・給湯口位置

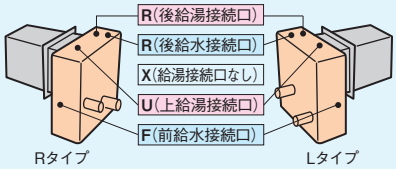※機種によっては選定できないものがあります。



給湯接続口：浴室以外の場所に配管することができます。

● ガス配管の接続方向（配管形状）

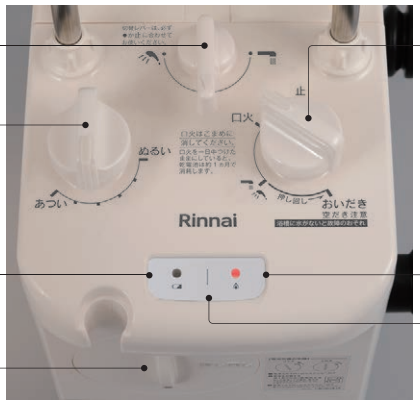
ストレート　→T



乾電池の連続放電点火で簡単・確実に着火。点火・消火はランプで確認可能

見やすい操作パネル
すっきり見やすい操作パネル、にぎりやすいサイズのつまみ。電池式の安全装置と合わせて、確実に操作できます。

乾電池
安全に機器を制御するために乾電池を使用。乾電池の交換時期はランプでお知らせ。また、乾電池は機器正面から交換できます。



連続放電式の口火点火
より確実で操作も簡単な連続放電式の口火を採用。つまみの操作だけで口火に着火し、操作パネルの口火ランプで確認できます。

ランプ表示
口火ランプ・乾電池交換ランプで機器の状態をお知らせ。また、点火ミスやふろ（おいだき）、給湯消し忘れ、点検時期のお知らせもランプ表示でわかります。



〈注意〉
口火が点火していることで、ガスと電池の電力を消費します。ガスの無駄な消費を避け、電池寿命を短くしないためにも、口火はこまめに消しましょう。（15分間再使用しないときは口火を消すことをおすすめします）

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

給湯・おいだき 同時使用可

NEW 2022年4月発売

浴室内設置型 電池式

ステンレス外装 SUS304



あんしん点検 特監法対象品

RBF-B80S2N-RR-R-T
本体寸法：高さ663×幅250×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

ワンレバー 給湯配管 同時使用 勧奨4段 グリーン購入法適合商品 Bベターリビング RRタイプのみ

8.5号（同時使用） RBF-B80S2N

■前面給水・上面給湯タイプ

RBF-B80S2N-FU-R-T …… [971693]
RBF-B80S2N-FU-L-T …… [971694]

■後方給水・後方給湯タイプ

RBF-B80S2N-RR-R-T …… [971695]
RBF-B80S2N-RR-L-T …… [971696]

希望小売価格 **¥206,140**（税込価格）

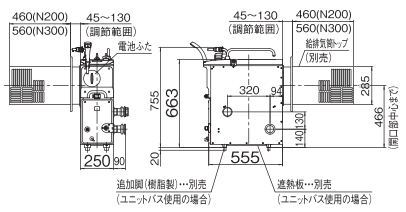
給排気トップ合計価格 68S W N200
希望小売価格 **¥226,490**（税込価格）

■付属部品
シャワー一式・出湯管一式・循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップ68S W N200（材質SUS430）[971725] …… ¥20,350
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップ68S W WS200（材質SUS430）[971731] …… ¥20,350
給排気トップ（ユニットバス用）：トップ68S W UN200（材質SUS430）[971728] …… ¥20,350
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）[913008] …… ¥660
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）[911326] …… ¥770

給湯能力： 8.5号・6.5号・4.3号・2.3号（相当）
おいだき ： 8.40kW（7,200kcal/h）
※BL認定品は後方給水・後方給湯タイプのみです。

本体寸法：高さ663×幅250×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：18.0kg



［単位：mm］

給湯・おいだき 同時使用可

NEW 2022年4月発売

浴室内設置型 電池式

ステンレス外装 SUS430相当



あんしん点検 特監法対象品

RBF-B80SN-FU-R-T
本体寸法：高さ663×幅250×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

ワンレバー 給湯配管 同時使用 勧奨4段 グリーン購入法適合商品 Bベターリビング RRタイプのみ

8.5号（同時使用） RBF-B80SN

■前面給水・上面給湯タイプ

RBF-B80SN-FU-R-T …… [971697]
RBF-B80SN-FU-L-T …… [971698]

■後方給水・後方給湯タイプ

RBF-B80SN-RR-R-T …… [971699]
RBF-B80SN-RR-L-T …… [971700]

希望小売価格 **¥191,510**（税込価格）

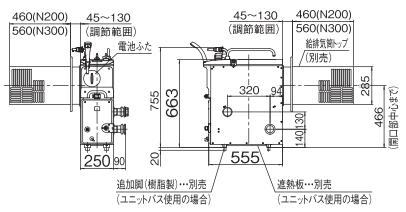
給排気トップ合計価格 68S W N200
希望小売価格 **¥211,860**（税込価格）

■付属部品
シャワー一式・出湯管一式・循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップ68S W N200（材質SUS430）[971725] …… ¥20,350
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップ68S W WS200（材質SUS430）[971731] …… ¥20,350
給排気トップ（ユニットバス用）：トップ68S W UN200（材質SUS430）[971728] …… ¥20,350
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）[913008] …… ¥660
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）[911326] …… ¥770

給湯能力： 8.5号・6.5号・4.3号・2.3号（相当）
おいだき ： 8.40kW（7,200kcal/h）
※BL認定品は後方給水・後方給湯タイプのみです。

本体寸法：高さ663×幅250×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：18.0kg



［単位：mm］

給湯・おいだき 同時使用可

NEW 2022年4月発売

浴室内設置型 電池式

ステンレス外装 SUS304



あんしん点検 特監法対象品

RBF-B60S2N-RR-R-T
本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

ワンレバー 給湯配管 同時使用 勧奨3段 グリーン購入法適合商品 Bベターリビング RRタイプのみ

6.5号（同時使用） RBF-B60S2N

■前面給水・上面給湯タイプ

RBF-B60S2N-FU-R-T …… [971701]
RBF-B60S2N-FU-L-T …… [971702]

■後方給水・後方給湯タイプ

RBF-B60S2N-RR-R-T …… [971703]
RBF-B60S2N-RR-L-T …… [971704]

※ダクトトップ使用により、共用ダクト設置可

希望小売価格 **¥200,750**（税込価格）

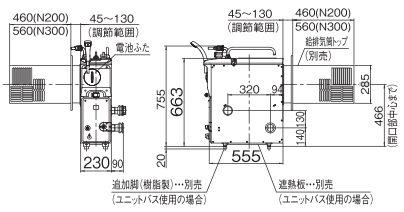
給排気トップ合計価格 68S W N200
希望小売価格 **¥221,100**（税込価格）

■付属部品
シャワー一式・出湯管一式・循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップ68S W N200（材質SUS430）[971725] …… ¥20,350
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップ68S W WS200（材質SUS430）[971731] …… ¥20,350
給排気トップ（ユニットバス用）：トップ68S W UN200（材質SUS430）[971728] …… ¥20,350
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）[913008] …… ¥660
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）[911326] …… ¥770

給湯能力： 6.5号・4.3号・2.3号（相当）
おいだき ： 9.90kW（8,500kcal/h）
※BL認定品は後方給水・後方給湯タイプのみです。

本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：17.3kg



［単位：mm］

給湯・おいだき 同時使用可

NEW 2022年4月発売

浴室内設置型 / 電池式 / ステンレス外装 SUS430相当



あんしん点検 / 特監法対象品

RBF-B60SN-FU-R-T
本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

ワンレバー / 給湯配管 / 同時使用 / 給湯3段 / グリーン購入法適合商品 / BL RRタイプのみ

6.5号（同時使用） RBF-B60SN

■前面給水・上面給湯タイプ

RBF-B60SN-FU-R-T ……［971705］
RBF-B60SN-FU-L-T ……［971706］

■後方給水・後方給湯タイプ

RBF-B60SN-RR-R-T ……［971707］
RBF-B60SN-RR-L-T ……［971708］

※ダクトトップ使用により、共用ダクト設置可

希望小売価格 **¥179,520**（税込価格）

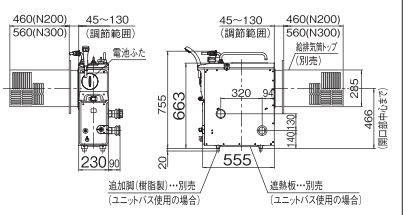
給排気トップ合計価格 68S W N200
希望小売価格 **¥199,870**（税込価格）

■付属部品
シャワー一式・出湯管一式・循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップ68S W N200（材質SUS430）［971725］…… **¥20,350**
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップ68S W WS200（材質SUS430）［971731］…… **¥20,350**
給排気トップ（ユニットバス用）：トップ68S W UN200（材質SUS430）［971728］…… **¥20,350**
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）［913008］…… **¥660**
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）［911326］…… **¥770**

給湯能力： 6.5号・4.3号・2.3号（相当）
おいだき ： 9.90kW（8,500kcal/h）
※BL認定品は後方給水・後方給湯タイプのみです。

本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：17.3kg



［単位：mm］

給湯・おいだき 同時使用不可

NEW 2022年4月発売

浴室内設置型 / 電池式 / ステンレス外装 SUS430相当



あんしん点検 / 特監法対象品

RBF-BSN-FU-R-T
本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

ワンレバー / 給湯配管 / 給湯3段 / グリーン購入法適合商品

6.5号 RBF-BSN

■前面給水・上面給湯タイプ

RBF-BSN-FU-R-T ……［971709］
RBF-BSN-FU-L-T ……［971710］

※ダクトトップ使用により、共用ダクト設置可

希望小売価格 **¥171,490**（税込価格）

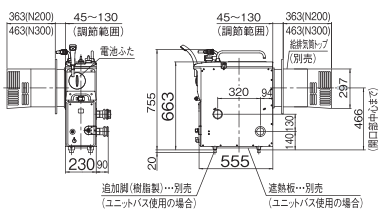
給排気トップ合計価格 SWN200
希望小売価格 **¥188,100**（税込価格）

■付属部品
シャワー一式・出湯管一式・循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップSWN200（材質SUS430）［959367］…… **¥16,610**
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップSWWS200（材質SUS430）［959360］…… **¥16,610**
給排気トップ（ユニットバス用）：トップSWUN200（材質SUS430）［959370］…… **¥16,610**
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）［913008］…… **¥660**
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）［911326］…… **¥770**

給湯能力： 6.5号・4.3号・2.3号（相当）
おいだき ： 9.90kW（8,500kcal/h）
配管接続： 前面給水・上面給湯タイプ

本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：17.3kg



［単位：mm］

おいだき専用

NEW 2022年4月発売

浴室内設置型 / 電池式 / ステンレス外装 SUS430相当



あんしん点検 / 特監法対象品

RBF-BERSN-R-T
本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

グリーン購入法適合商品 / BL

おいだき RBF-BERSN

RBF-BERSN-R-T ……［971721］
RBF-BERSN-L-T ……［971722］

※ダクトトップ使用により、共用ダクト設置可

希望小売価格 **¥107,030**（税込価格）

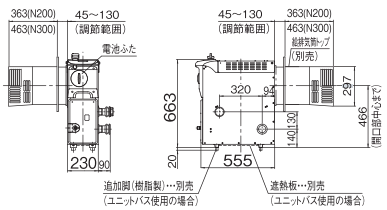
給排気トップ合計価格 SWN200
希望小売価格 **¥123,640**（税込価格）

■付属部品
循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップSWN200（材質SUS430）［959367］…… **¥16,610**
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップSWWS200（材質SUS430）［959360］…… **¥16,610**
給排気トップ（ユニットバス用）：トップSWUN200（材質SUS430）［959370］…… **¥16,610**
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）［913008］…… **¥660**
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）［911326］…… **¥770**

おいだき ： 14.0kW（12,000kcal/h）

本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：13.2kg



［単位：mm］

給湯・おいだき 同時使用可（給湯配管不可）

UR都市機構様向けとしてもお使い頂けます。

NEW 2022年4月発売

浴室内設置型
電池式
ステンレス外装
SUS430相当



あんしん点検
特監法対象品

RBF-B60SBN-RX-R-T
本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

ワンレバー 同時使用 勧奨3段 グリーン購入法適合商品

6.5号（同時使用） RBF-B60SBN

■後方給水・給湯配管不可タイプ

RBF-B60SBN-RX-R-T …… [971711]
RBF-B60SBN-RX-L-T …… [971712]

※ダクトトップ使用により、共用ダクト設置可

希望小売価格 **¥169,070**（税込価格）

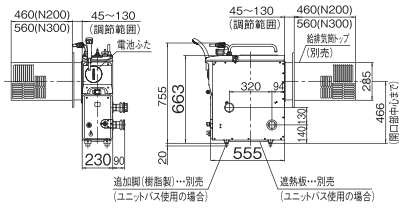
給排気トップ合計価格 68S W N200
希望小売価格 **¥189,420**（税込価格）

■付属部品
シャワー一式・出湯管一式・循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップ68S W N200（材質SUS430）[971725] …… **¥20,350**
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップ68S W WS200（材質SUS430）[971731] …… **¥20,350**
給排気トップ（ユニットバス用）：トップ68S W UN200（材質SUS430）[971728] …… **¥20,350**
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）[913008] …… **¥660**
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）[911326] …… **¥770**

給湯能力 ： 6.5号・4.3号・2.3号（相当）
おいだき ： 9.90kW（8,500kcal/h）
配管接続 ： 後方給水タイプ

本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：17.3kg



［単位：mm］

給湯・おいだき 同時使用不可（給湯配管不可）

UR都市機構様向けとしてもお使い頂けます。

NEW 2022年4月発売

浴室内設置型
電池式
ステンレス外装
SUS430相当



あんしん点検
特監法対象品

RBF-BSBN-FX-R-T
本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

ワンレバー 勧奨3段 グリーン購入法適合商品

6.5号 RBF-BSBN

■前面給水・給湯配管不可タイプ

RBF-BSBN-FX-R-T …… [971713]
RBF-BSBN-FX-L-T …… [971714]

■後方給水・後方給湯タイプ

RBF-BSBN-RX-R-T …… [971757]
RBF-BSBN-RX-L-T …… [971758]

※ダクトトップ使用により、共用ダクト設置可

希望小売価格 **¥155,540**（税込価格）

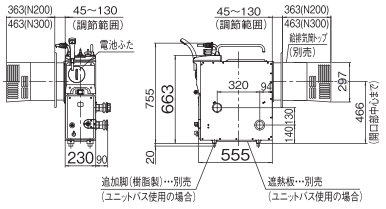
給排気トップ合計価格 SWN200
希望小売価格 **¥172,150**（税込価格）

■付属部品
シャワー一式・出湯管一式・循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップSWN200（材質SUS430）[959367] …… **¥16,610**
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップSWWS200（材質SUS430）[959360] …… **¥16,610**
給排気トップ（ユニットバス用）：トップSWUN200（材質SUS430）[959370] …… **¥16,6100**
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）[913008] …… **¥660**
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）[911326] …… **¥770**

給湯能力 ： 6.5号・4.3号・2.3号（相当）
おいだき ： 9.90kW（8,500kcal/h）

本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：17.3kg
ダクト用は給排気トップが異なります。



［単位：mm］

UR都市機構向け　バランス型ガスふろがま

給湯・おいだき 同時使用可（給湯配管不可）

NEW
2022年4月発売

浴室内設置型
電池式
ステンレス外装
SUS304



あんしん点検
特監法対象品

RBF-B60SB2N-RX-R-T
本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

ワンレバー　同時使用　給湯3段

6.5号（同時使用）　RBF-B60SB2N

■後面給水タイプ

RBF-B60SB2N-RX-R-T …… [971715]
RBF-B60SB2N-RX-L-T …… [971716]

※ダクトトップ使用により、共用ダクト設置可

希望小売価格 **¥182,160**（税込価格）

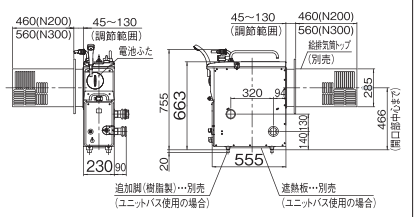
給排気トップ合計価格　68S W N200
希望小売価格 **¥202,510**（税込価格）

■付属部品
シャワー一式・出湯管一式・循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップ68S W N200（材質SUS430）[971725] …… ¥20,350
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップ68S W WS200（材質SUS430）[971731] …… ¥20,350
給排気トップ（ユニットバス用）：トップ68S W UN200（材質SUS430）[971728] …… ¥20,350
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）[913008] …… ¥660
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）[911326] …… ¥770

給湯能力　：6.5号・4.3号・2.3号（相当）
おいだき　：9.90kW（8,500kcal/h）
配管接続　：後方給水タイプ

本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：17.3kg



［単位：mm］

おいだき専用

NEW
2022年4月発売

浴室内設置型
電池式
ステンレス外装
SUS304



あんしん点検
特監法対象品

RBF-BERS2N-R-T
本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

おいだき　RBF-BERS2N

RBF-BERS2N-R-T …… [971723]
RBF-BERS2N-L-T …… [971724]

※ダクトトップ使用により、共用ダクト設置可

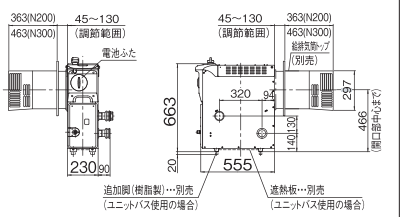
希望小売価格 **¥119,020**（税込価格）

給排気トップ合計価格　SWN200
希望小売価格 **¥135,630**（税込価格）

■付属部品
循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップSWN200（材質SUS430）[959367] …… ¥16,610
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップSWWS200（材質SUS430）[959360] …… ¥16,610
給排気トップ（ユニットバス用）：トップSWUN200（材質SUS430）[959370] …… ¥16,610
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）[913008] …… ¥660
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）[911326] …… ¥770

本体寸法：高さ663×幅230×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：13.2kg
ダクト用は給排気トップが異なります。



［単位：mm］

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

給湯・おいだき 同時使用可

NEW
2022年4月発売



浴室内設置型
電池式
ステンレス外装
SUS430
あんしん点検
特監法対象品

RBF-B80SN-RR-R-TTJS
本体寸法：高さ663×幅250×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕

ワンレバー　給湯配管　同時使用　勘meter 4段　グリーン購入法適合商品　Bベーシック

8.5号（同時使用）　RBF-B80SN

■後方給水・後方給湯タイプ

- RBF-B80SN-RR-R-TTJS …… [971717]
- RBF-B80SN-RR-L-TTJS …… [971718]
- RBF-B80SN-RR-R-TTJK …… [971719]
- RBF-B80SN-RR-L-TTJK …… [971720]

TTJSとTTJKの相違点
天板樹脂の後方　給湯配管接続の出荷時切欠き有無が異なります。
TTJS：切欠きあり
TTJK：切欠きなし（現場でナイフ等でカットすることで給湯配管が可能）

希望小売価格 **¥191,510**（税込価格）

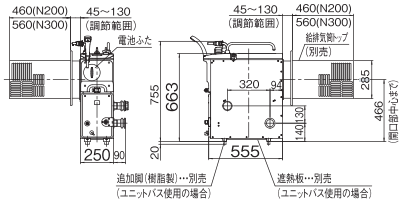
給排気トップ合計価格　68S W N200
希望小売価格 **¥211,860**（税込価格）

■付属部品
シャワー一式・出湯管一式・循環パイプ一式・単一形アルカリ乾電池（2個）

■主なオプション（希望小売価格・税込価格）
給排気トップ（木枠専用）：トップ68S W N200（材質SUS430）[971725] ……**¥20,350**
給排気トップ（サッシ・PC・木枠用）：トップ68S W WS200（材質SUS430）[971731] ……**¥20,350**
給排気トップ（ユニットバス用）：トップ68S W UN200（材質SUS430）[971728] ……**¥20,350**
しゃ熱板：しゃ熱板C（SYN-C）[913008] …… **¥660**
追加脚セット：追加脚セットA（SYA-A）[911326] … **¥770**

給湯能力：8.5号・6.5号・4.3号・2.3号（相当）
おいだき：8.40kW（7,200kcal/h）

本体寸法：
高さ663×幅250×奥行555mm
〔突出部寸法含まず〕
本体質量：18.0kg



［単位：mm］

1. バランス型ガスふろがま 取替え機種対応一覧

買替え前品番	号数	廃番時期	高さ×幅×奥行（mm）	給湯配管	同時使用	買替え推奨品番	備考
BF-S	6.5	1971	632×250×591	×	×	RBF-BSNシリーズ	
BF-SS	6.0	1973		○	×		
BF-SRb・SRg		1973	632×270×654	○	×		
BF-SRc・SRm		1974		○	×		
BF-SRd・SRe		1973		○	×		
BF-SRf1・2・3		1975		○	×		
SR01・02・03	6.5	1981		○	×		
SR05・07・08	6.2	1986	650×250×654	○	×		
SR9・13・13h	9.0	1981	639×270×652	○	○	RBF-B80S2Nシリーズ RBF-B80SNシリーズ	
SR9c・15c		1980		○	○	無し	給湯暖房付
SR10a・a1・a2	6.0	1982	637×230×570	○	○	RBF-B60S2Nシリーズ RBF-B60SNシリーズ	
SR10b・b1・b2		1982		○	×	RBF-BSNシリーズ	
SR10c		1987	637×230×555	×	×		
SRIs	6.3	1988		×	○	RBF-B60S2Nシリーズ RBF-B60SNシリーズ	
SRIs-b		1988		×	×	RBF-BSNシリーズ	
SR-S・SN	6.5	1991	665×230×555	○	×	RBF-BSNシリーズ	
SR-SB・SBN		1991		×	×	RBF-BSNシリーズ	
SR-SB2		1990		×	×		
SR-S		1990		○	×	RBF-BSNシリーズ	
SR-63・63S2		1990		○	○	RBF-B60S2Nシリーズ RBF-B60SNシリーズ	
SR-60		1991		○	○		
SR-60SN		2006		○	○		
SR-60SB2N		1993		×	○		
SRⅡ	7.0	1978	650×250×640	○	○	RBF-B60S2N・B60SNシリーズ （RBF-B80S2N・RBF-B80SNシリーズ）	
SRⅡN		1982		○	○		
SRⅡSN		1982		○	○		
SRⅡSB1	6.3	1987		○	○		
SRⅡSB2		1990		○	○		
SRⅢ1	8.5	1988	650×250×654	○	○	RBF-B80S2N・B80SNシリーズ	
SRⅢS1		1987		○	○		
SR-80		1990	665×250×555	○	○		
SR-80SN		2006		○	○		
SR-80S2N		2006		○	○		

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

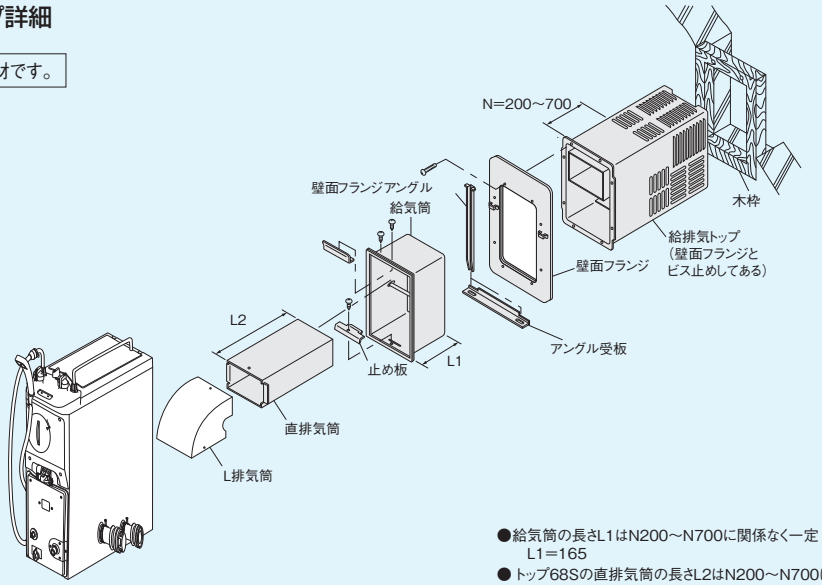
memo

2. バランス型ガスふろがま給排気筒トップ設置方法

1 給排気筒トップ一般外壁取付方式

■木枠用給排気トップ詳細

□の部分が構成部材です。



●給気筒の長さL1はN200～N700に関係なく一定
L1＝165
● トップ68Sの直排気筒の長さL2はN200～N700に関係なく一定
L2＝340（N200～N700）
● トップSの直排気筒の長さL2はN200～N700の呼び寸法に応じて長くなります。
L2＝340（N200）・440（N300）・540（N400）・640（N500）・740（N600）・840（N700）

2 給排気筒トップ品番の選定

（例） 68S WUN WN WWS 200


❶ ❷ ❸


❶ バランス型ふろがまの種類によって
給排気トップの種類、材質をご指定ください。

機器型式	給排気トップの種類（SUS430）
RBF-B80シリーズ	68S
RBF-B60シリーズ	
RBF-BSシリーズ RBF-BERシリーズ	S

❷ ユニットバスか、
それ以外かをご確認ください。


ユニットバス → UN	ユニットバス以外 → WN,WS
WUN	WN,WS





※ユニットバスの場合は、しゃ熱板、追加脚セット、接続筒Sが必要です。


❸ 壁の厚さによって寸法を
お選びください。



壁の厚さ	品名
180mm以下	200
280mm以下	300
380mm以下	400
480mm以下	500
580mm以下	600
680mm以下	700

※ 壁の厚さ280mm以上は特注対応になります。
※ 接続筒Sは（壁厚－50）の厚さを選びます。

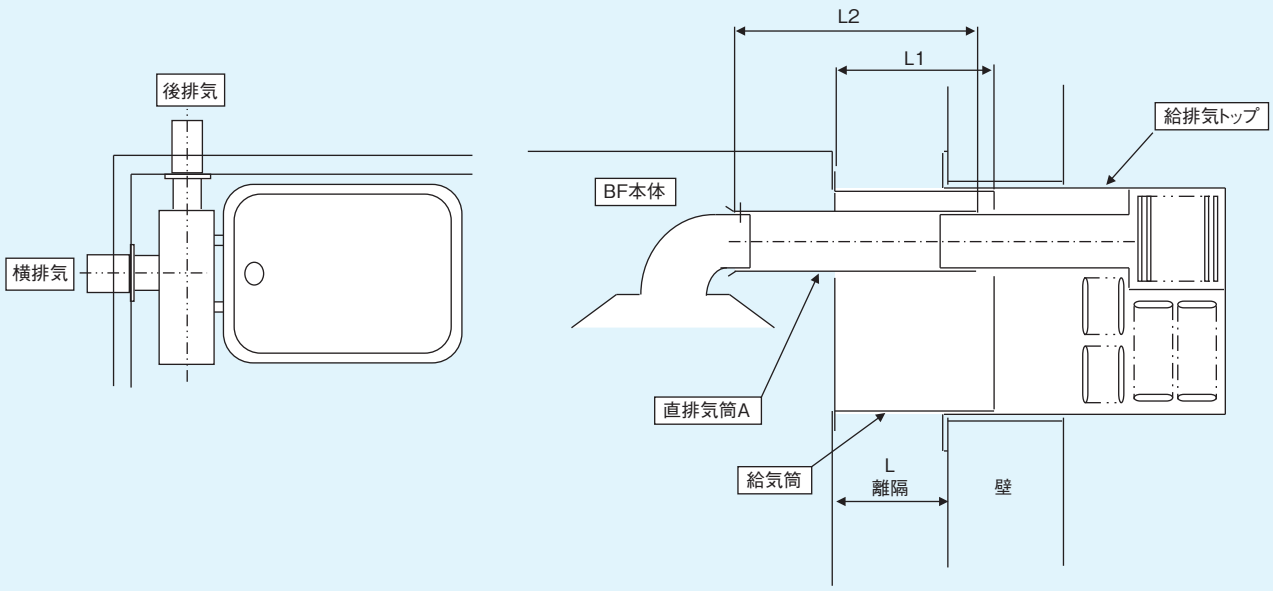3 壁からの離隔による給排気筒トップの選定



（単位:mm）

トップ種類	壁離隔寸法L	排気方向	給気筒寸法L1	直排気筒A寸法L2	適用トップor対応
68S	45～130	後／横	165	340	標準
	130～230	横	250	340	Lタイプ
		後		440	LLタイプ
	230～330	横	350 ※	440 ※	別途 給気筒、直排気筒A が必要
		後		540 ※	

（単位:mm）

トップ種類（壁厚）	壁離隔寸法L	排気方向	給気筒寸法L1	直排気筒A寸法L2	適用トップor対応
S （N200）	45～130	後／横	165	340	標準
	130～230	横	250	340	Lタイプ
		後		440	LLタイプ
	230～330	横	350 ※	440 ※	別途 給気筒、直排気筒A が必要
		後		540 ※	

（単位:mm）


トップ種類（壁厚）	壁離隔寸法L	排気方向	給気筒寸法L1	直排気筒A寸法L2	適用トップor対応
S （N300）	45～130	後／横	165	440	標準
	130～230	横	250	440	Lタイプ
		後		540	LLタイプ
	230～330	横	350 ※	540 ※	別途 給気筒、直排気筒A が必要
		後		640 ※	


※壁離隔寸法Lが230～330の場合は、給排気トップに同梱の「給気筒」と「直排気筒A」がご使用になれませんので、特注にてご対応願います。

4 バランス型ガスふろがま設置方式の一例

一般外壁設置

給排気トップはN-200～N-700タイプのいずれかを使用します。







●木枠の代わりに金枠Tが使用されている場合は、
UN200～UN400タイプを使用します。

ユニットバス外壁設置

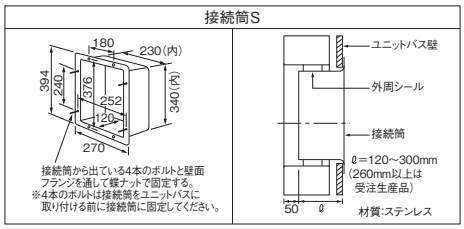給排気トップはUN-200～UN-400タイプのいずれかを使用します。








●しゃ熱板・追加脚セット・接続筒Sが必要となりますので、必ずご選定ください。

ウインドサッシ外壁設置

給排気トップはWS200～WS400（WSL200/300、WSLL200/300）タイプのいずれかを使用します。









●ウインドサッシは、内壁面より奥まって取り付いているため、
標準より長い給気筒、直排気筒が必要となります。

ダクト設置

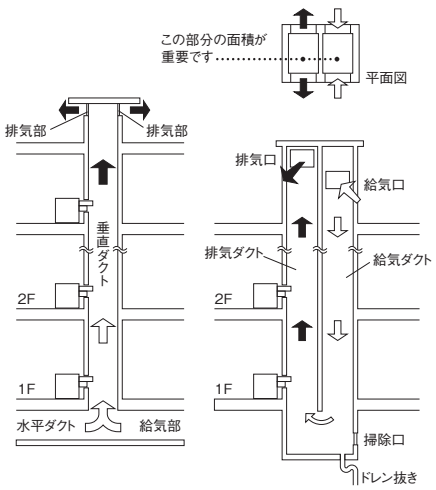給排気トップはD200/300タイプを使用します。





※Uダクトの場合、給気ダクトと排気ダクトのバランスが保たれているため、能力アップ等を行う場合は給気ダクト排気ダクトの面積が重要になります。そのため、既にバランスが保たれている場合は能力アップについてはできません。



●後排気用:D300
横排気用:D200
(壁厚230まで)

〈ユニットバスの場合〉







●ユニットバスの場合は、UD200/300タイプになります。
●しゃ熱板・追加脚セット・接続筒S・ダクト用接続筒金具が必要となります。

チャンバー設置

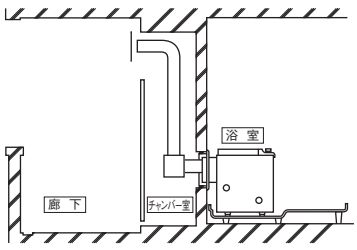給排気トップはチャンバートップを使用します。




〈ユニットバスの場合〉



●設置状況により、使用する給排気トップが違いますので、
いずれかを使用してください。
●しゃ熱板・追加脚セット・接続筒Sが必要となります。

5 給排気筒トップ　一覧表



○ガスふろがま(BF式)専用給排気筒トップは
適用型式・壁面の種類・壁厚・壁とふろがまの距離によって
異なりますので、下表より適応したものをお選びください。

表内の凡例

68S W WS200
971731:20-5671
¥20,350
(¥18,500)

- 型式
- マシンコード:品名コード
- 希望小売価格(税込)
  ( )内は税抜価格

受は受注生産品です。

適用型式	壁面の種類	壁から本体まで(mm) 注2	壁厚 注1 ~180mm (200型)	180~280mm (300型)	280~380mm (400型)	受380~480mm (500型)	受480~580mm (600型)	受580~680mm (700型)
RBF-B80Sシリーズ・RBF-B60Sシリーズ	サッシ・PC・木枠用(ビス式)	45~130	68S W WS200 971731:20-5671 ¥20,350 (¥18,500)	68S W WS300 971732:20-5689 ¥20,350 (¥18,500)	68S W WS400 971733:20-5698 ¥24,200 (¥22,000)	–	–	–
		130~230	68S W WSLL200 971736:20-5728 ¥22,880 (¥20,800)	68S W WSLL300 971737:20-5736 ¥23,210 (¥21,100)	–	–	–	–
		230~330	68S W WSLLLL200 971738:20-5744 ¥25,410 (¥23,100)	68S W WSLLLL300 971739:20-5752 ¥25,410 (¥23,100)	–	–	–	–
	木枠専用(アングル式)	45~130	68S W N200 971725:20-5612 ¥20,350 (¥18,500)	68S W N300 971726:20-5620 ¥20,350 (¥18,500)	68S W N400 971727:20-5638 ¥24,200 (¥22,000)	68S W N500 ー　：20-6359 ¥25,520 (¥23,200)	68S W N600 ー　：20-6368 ¥26,840 (¥24,400)	–
	ユニットバス用	45~130	68S W UN200 971728:20-5647 ¥20,350 (¥18,500)	68S W UN300 971729:20-5655 ¥20,350 (¥18,500)	68S W UN400 971730:20-5663 ¥24,200 (¥22,000)	–	–	–
RBF-BSシリーズ・BERSシリーズ	サッシ・PC・木枠用(ビス式)	45~130	S W WS200 959360:20-2255 ¥16,610 (¥15,100)	S W WS300 959361:20-2263 ¥16,610 (¥15,100)	S W WS400 959362:20-2271 ¥20,350 (¥18,500)	–	–	–
		130~230	S W WSLL200 959363:20-2301 ¥19,140 (¥17,400)	S W WSLL300 959364:20-2319 ¥19,140 (¥17,400)	–	–	–	–
		230~330	S W WSLLLL200 959365:20-9683 ¥21,670 (¥19,700)	S W WSLLL300 959366:20-9691 ¥20,350 (¥18,500)	–	–	–	–
	木枠専用(アングル式)	45~130	S W N200 959367:20-2166 ¥16,610 (¥15,100)	S W N300 959368:20-2174 ¥16,610 (¥15,100)	S W N400 959369:20-2182 ¥20,350 (¥18,500)	S W N500 ー　：20-2190 ¥21,670 (¥19,700)	S W N600 ー　：20-2204 ¥22,880 (¥20,800)	S W N700 ー　：20-2212 ¥24,200 (¥22,000)
	ユニットバス用	45~130	S W UN200 959370:20-2220 ¥16,610 (¥15,100)	S W UN300 959371:20-2238 ¥16,610 (¥15,100)	S W UN400 959372:20-2246 ¥20,350 (¥18,500)	–	–	–

注1 下記(図-1)のA寸法です。　注2 下記(図-1)のB寸法です。
○表に記載のない給排気筒トップも特注にて対応いたします。詳しくはお問い合わせください。

壁厚および本体と壁面の距離について

図-1　BF-W　外壁設置方式




図-2　BF-C　チャンバー設置方式


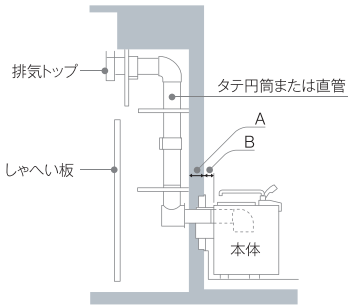


図-3　BF-D　ダクト設置方式



図のA	図のB
壁厚	後方給排気:本体後面から浴室内壁面(またはサッシ枠面)までの寸法 側方給排気:本体側面から浴室内壁面(またはサッシ枠面)までの寸法

仕様一覧

長年お使いいただくガス給湯暖房用熱源機・ガス給湯器だからこそ、リンナイは省エネのことをしっかり考えました。

「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2025年度基準に対する達成率を示しています。%が大きいほど省エネ性がすぐれています。
エネルギー消費効率(モード)は省エネルギー法に定められた、JIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率で従来の定格効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率です。

省エネ性マークについて

このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色(e)、未達成マークはオレンジ色(e)のマークになります。
商品を選択するときのご参考にしてください。

○ガス給湯専用機・ふろ給湯器
- 省エネ基準達成率はエネルギー消費効率(モード)に対する達成率になります。
- 給湯部熱効率は給水を加熱する給湯部の定格熱効率(JIS S2109)です。
- ふろ部熱効率は浴槽の水を加熱するふろ部の定格熱効率(JIS S2109)です。
- (参考)エネルギー消費効率(定格)は2006年度基準のエネルギー消費効率です。
- (参考)エネルギー消費効率(定格)=(給湯部熱効率×3.3+ふろ部熱効率×1)÷(3.3+1)

○ふろ部熱効率、給湯部熱効率の値は13Aを示します。
○区分名は令和3年経済産業省令第97号によります。

■壁貫通型ガスふろ給湯器・壁貫通型ガス給湯器

給湯号数	ふろ機能	設置方式	排気タイプ／型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	エコジョーズ	BL有無	2025年度目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)	熱給湯効率部(定格)	ふろ効率部	区分構造名	給湯能力(号)	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時(最大)	消費電力(W) 消費電力	ヒーター作動時	待機消費電力	質量(kg)
16号	フルオート(全自動)	標準	RUF-HE163A	971074 (24-3728)	¥364,100 (¥331,000)	ecoジョーズ	◎	e	107	92.0	95.0	80.0	Ⅲ-1	16~2.9	30.5~5.58 (26,200~4,800)	12.2 (10,500)	36.7 (31,600)	100	118	0.7	21.5
		チャンバー	RUF-HE163AC	971075 (24-3736)	¥364,100 (¥331,000)	ecoジョーズ	◎	e	107	92.0	95.0	80.0	Ⅲ-1	16~2.9	30.5~5.58 (26,200~4,800)	12.2 (10,500)	36.7 (31,600)	115	118	0.7	21.5
		厚壁	RUF-HE163AL	971076 (24-3744)	¥364,100 (¥331,000)	ecoジョーズ	◎	e	107	92.0	95.0	80.0	Ⅲ-1	16~2.9	30.5~5.58 (26,200~4,800)	12.2 (10,500)	36.7 (31,600)	100	118	0.7	21.5
8.2号	オート(自動)	標準	RUF-HE83SA	971077 (24-3753)	¥320,540 (¥291,400)	ecoジョーズ	◎	e	107	92.0	95.0	80.0	Ⅲ-1	8.2~2.9	15.7~5.58 (13,500~4,800)	12.2 (10,500)	26.2 (22,500)	80	118	0.7	21.5
		チャンバー	RUF-HE83SAC	971078 (24-3762)	¥320,540 (¥291,400)	ecoジョーズ	◎	e	107	92.0	95.0	80.0	Ⅲ-1	8.2~2.9	15.7~5.58 (13,500~4,800)	12.2 (10,500)	26.2 (22,500)	85	118	0.7	21.5
		厚壁	RUF-HE83SAL	971079 (24-3779)	¥320,540 (¥291,400)	ecoジョーズ	◎	e	107	92.0	95.0	80.0	Ⅲ-1	8.2~2.9	15.7~5.58 (13,500~4,800)	12.2 (10,500)	26.2 (22,500)	80	118	0.7	21.5
16号	オート(自動)	標準	RUF-HA163A-E	960897 (24-3647)	¥301,510 (¥274,100)	—	—	e	93	80.4	83.0	80.0	Ⅲ-1	16~2.5	34.9~5.58 (30,000~4,800)	12.2 (10,500)	41.9 (36,000)	125	76	0.7	17.5
		厚壁	RUF-HA163AL-E	960898 (24-3655)	¥301,510 (¥274,100)	—	—	e	93	80.4	83.0	80.0	Ⅲ-1	16~2.5	34.9~5.58 (30,000~4,800)	12.2 (10,500)	41.9 (36,000)	125	76	0.7	17.5
8.2号	オート(自動)	標準	RUF-HA83SA-E	960899 (24-3663)	¥239,360 (¥217,600)	—	—	e	93	80.4	82.2	80.0	Ⅲ-1	8.2~2.5	17.4~5.58 (15,000~4,800)	12.2 (10,500)	29.1 (25,000)	95	76	0.7	17.5
		厚壁	RUF-HA83SAL-E	960900 (24-3672)	¥239,360 (¥217,600)	—	—	e	93	80.4	82.2	80.0	Ⅲ-1	8.2~2.5	17.4~5.58 (15,000~4,800)	12.2 (10,500)	29.1 (25,000)	95	76	0.7	17.5
16号	給湯専用(音ナビ)	標準	RUX-HV161-E	968827 (23-6926)	¥172,040 (¥156,400)	—	—	e	93	82.7	82.3	—	Ⅱ-1	16.4~2.5	34.9~5.58 (30,000~4,800)	—	34.9 (30,000)	44/47	93	3	17
		厚壁	RUX-HV161L-E	968828 (23-6935)	¥172,040 (¥156,400)	—	—	e	93	82.7	82.3	—	Ⅱ-1	16.4~2.5	34.9~5.58 (30,000~4,800)	—	34.9 (30,000)	44/47	93	3	17
16号	オート(自動)	標準	RUF-HE163AK	971080 (24-3809)	¥388,410 (¥353,100)	ecoジョーズ	◎	e	107	92.0	95.0	80.0	Ⅲ-1	16~2.9	30.5~5.58 (26,200~4,800)	12.2 (10,500)	36.7 (31,600)	100	100	0.7	21.5
		チャンバー	RUF-HE163ACK	971081 (24-3817)	¥388,410 (¥353,100)	ecoジョーズ	◎	e	107	92.0	95.0	80.0	Ⅲ-1	16~2.9	30.5~5.58 (26,200~4,800)	12.2 (10,500)	36.7 (31,600)	110	100	0.7	21.5
8.2号	オート(自動)	標準	RUF-HA163AK	971082 (24-3787)	¥328,460 (¥298,600)	—	◎	e	93	80.4	82.2	80.0	Ⅲ-1	16~2.5	34.9~5.58 (30,000~4,800)	12.2 (10,500)	43.6 (37,500)	125	76	0.7	17.5
		標準	RUF-HA83SAK	971083 (24-3795)	¥263,670 (¥239,700)	—	◎	e	93	80.4	82.2	80.0	Ⅲ-1	16~2.5	17.4~5.58 (15,000~4,800)	12.2 (10,500)	29.1 (25,000)	95	76	0.7	17.5

■浴室内設置型ガスふろがま・ガスふろがま、浴室外屋内設置型ガスふろがま

給湯号数	ふろ機能	設置方式	排気タイプ／型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	エコジョーズ	BL有無	2025年度目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)	熱給湯効率部(定格)	ふろ部熱効率	区分構造名	給湯能力(号)	ガス消費量kW(kcal/h) 給湯	おいだき	同時(最大)	消費電力(W) 消費電力	ヒーター作動時	待機消費電力	質量(kg)
16号	オート(自動)	浴室内設置	RF-1663FFS-SA	971752 (20-2583)	¥390,830 (¥355,300)	—	—	—	—	—	—	—	—	16~2.7	34.9~6.0 (30,000~5,200)	13.9 (12,000)	34.9 (30,000)	92	105	2.3	23
8号	オート(自動)	浴室内設置	RF-863FFS-SAB	971753 (20-2591)	¥381,150 (¥346,500)	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5~2.7	19.1~6.0 (16,400~5,200)	13.9 (12,000)	30.0 (25,750)	83	105	2.1	23
—	おいだき専用	浴室内設置	RF-110YPSFF(A)	971793 (20-5426)	¥169,400 (¥154,000)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4 (11,520)	—	128/149	48	1.7	15
6.5号	オート(自動)	浴室内設置ダクト設置	RF-653FF-RR-L-S(A)	971800 (20-5396)	¥411,400 (¥374,000)	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5~3	14.5(12,500)~6.40(5,500)	9.07 (7,800)	—	94	—	2	22 (23)
			RF-653FF-RR-R-S(A)	971799 (20-5409)	¥411,400 (¥374,000)	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5~3	14.5(12,500)~6.40(5,500)	9.07 (7,800)	—	94	—	2	22 (23)
6.4号	—	浴室内設置給排気横	RF-61FF1-RX-L-T(B)	971795 (20-5353)	¥312,070 (¥283,700)	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4·3.9	14.0(12,000)·9.1(7,800)	9.77 (8,400)	23.3 (20,000)	41	—	1.6	19
			RF-61FF1-RX-R-T(B)	971796 (20-5361)	¥312,070 (¥283,700)	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4·3.9	14.0(12,000)·9.1(7,800)	9.77 (8,400)	23.3 (20,000)	41	—	1.6	19
		浴室内設置給排気上	RF-61FF2-RX-L-T(B)	971797 (20-5379)	¥312,070 (¥283,700)	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4·3.9	14.0(12,000)·9.1(7,800)	9.77 (8,400)	23.3 (20,000)	41	—	1.6	19
			RF-61FF2-RX-R-T(B)	971798 (20-5388)	¥312,070 (¥283,700)	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4·3.9	14.0(12,000)·9.1(7,800)	9.77 (8,400)	23.3 (20,000)	41	—	1.6	19
—	おいだき専用	浴室外設置屋内FE	RF-111SWF(A)	971794 (20-5418)	¥157,300 (¥143,000)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4 (11,520)	—	128/149	10	2.1	14

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

ガス検型式	出湯量大 (L/min)	接続径			BL認定番号	給水証番装号置
		給水・給湯	おいだき	ガス		
RUF-HE163A	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW2009
RUF-HE163AC	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW2009
RUF-HE163AL	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW2009
RUF-HE83SA	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW2009
RUF-HE83SAC	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW2009
RUF-HE83SAL	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW2009
RUF-HA163A	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	—	NW2009
RUF-HA163AL	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	—	NW2009
RUF-HA83SA	8.2	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	—	NW2009
RUF-HA83SAL	8.2	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	—	NW2009
RUX-HV161	20	15A(G1/2)	—	15A(R1/2)	—	NW1012
RUX-HV161L	20	15A(G1/2)	—	15A(R1/2)	—	NW1012
RUF-HE163A	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1012
RUF-HE163AC	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW1012
RUF-HE163A	16	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW2009
RUF-HE83SA	8.2	15A(G1/2)	13mm 循環ホース	15A(R1/2)	BLGH022025-A,B	NW2009

ガス検型式	出湯量大 (L/min)	接続径			BL認定番号	給水証番装号置
		給水・給湯	おいだき	ガス		
SR-1663FFS-SA	16	15A(R1/2)	13mm 循環ホース	15A	—	NW2016
SR-863FFS-SAB	16	15A(R1/2)	13mm 循環ホース	15A	—	NW2016
RF-110YPSFF	—	—	13mm 循環ホース	15A	—	—
SR-653FF	10	15A(R1/2)	13mm 循環ホース	15A	—	NW2016
SR-653FF	10	15A(R1/2)	13mm 循環ホース	15A	—	NW2016
SR-61FF1	12	15A(R1/2)	φ45 循環パイプ	15A	—	TW1010
SR-61FF1	12	15A(R1/2)	φ45 循環パイプ	15A	—	TW1010
SR-61FF2	12	15A(R1/2)	φ45 循環パイプ	15A	—	TW1010
SR-61FF2	12	15A(R1/2)	φ45 循環パイプ	15A	—	TW1010
RF-111SWF	—	—	15A(G1/2B)	15A	—	—

■バランス型ガスふろがま

仕向け	給湯仕様	ケーシング材質	循環口向き／給水・給湯接続位置	ガス接続口形状	型式	（品名コード）マシンコード	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	2025年度目標年度	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（モード）	給湯部熱効率（定格）	ふろ部熱効率	構造・区分名	ガス消費量kW（kcal/h） 大	中大	中小	小	おだきい	同時（最大）	質量（kg）
一般向け	8.5号同時使用可能	SUS304	Rタイプ/前給水・上面給湯	T型（ストレート）	RBF-B80S2N-FU-R-T	971693 (20-3458)	¥206,140 (¥187,400)	—	—	—	—	—	—	—	18.6 (16,000)	14.4 (12,400)	9.77 (8,400)	5.12 (4,400)	8.40 (7,200)	26.7 (23,000)	18.0
			Lタイプ/前給水・上面給湯	T型（ストレート）	RBF-B80S2N-FU-L-T	971694 (20-3482)	¥206,140 (¥187,400)	—													
			Rタイプ/後方給水・後方給湯	T型（ストレート）	RBF-B80S2N-RR-R-T	971695 (20-3520)	¥206,140 (¥187,400)	◎													
			Lタイプ/後方給水・後方給湯	T型（ストレート）	RBF-B80S2N-RR-L-T	971696 (20-3490)	¥206,140 (¥187,400)	◎													
		SUS430	Rタイプ/前給水・上面給湯	T型（ストレート）	RBF-B80SN-FU-R-T	971697 (20-2698)	¥191,510 (¥174,100)	—	—	—	—	—	—	—	18.6 (16,000)	14.4 (12,400)	9.77 (8,400)	5.12 (4,400)	8.40 (7,200)	26.7 (23,000)	18.0
			Lタイプ/前給水・上面給湯	T型（ストレート）	RBF-B80SN-FU-L-T	971698 (20-2728)	¥191,510 (¥174,100)	—													
			Rタイプ/後方給水・後方給湯	T型（ストレート）	RBF-B80SN-RR-R-T	971699 (20-2745)	¥191,510 (¥174,100)	◎													
			Lタイプ/後方給水・後方給湯	T型（ストレート）	RBF-B80SN-RR-L-T	971700 (20-2737)	¥191,510 (¥174,100)	◎													
	6.5号同時使用可能	SUS304	Rタイプ/前給水・上面給湯	T型（ストレート）	RBF-B60S2N-FU-R-T	971701 (20-3016)	¥200,750 (¥182,500)	—	—	—	—	—	—	—	14.5 (12,500)	9.77 (8,400)	—	5.12 (4,400)	9.90 (8,500)	24.0 (20,600)	17.3
			Lタイプ/前給水・上面給湯	T型（ストレート）	RBF-B60S2N-FU-L-T	971702 (20-3040)	¥200,750 (¥182,500)	—													
			Rタイプ/後方給水・後方給湯	T型（ストレート）	RBF-B60S2N-RR-R-T	971703 (20-3083)	¥200,750 (¥182,500)	◎													
			Lタイプ/後方給水・後方給湯	T型（ストレート）	RBF-B60S2N-RR-L-T	971704 (20-3058)	¥200,750 (¥182,500)	◎													
	6.5号同時使用可能	SUS430	Rタイプ/前給水・上面給湯	T型（ストレート）	RBF-B60SN-FU-R-T	971705 (20-2931)	¥179,520 (¥163,200)	—	—	—	—	—	—	—	14.5 (12,500)	9.77 (8,400)	—	5.12 (4,400)	9.90 (8,500)	24.0 (20,600)	17.3
			Lタイプ/前給水・上面給湯	T型（ストレート）	RBF-B60SN-FU-L-T	971706 (20-2966)	¥179,520 (¥163,200)	—													
			Rタイプ/後方給水・後方給湯	T型（ストレート）	RBF-B60SN-RR-R-T	971707 (20-3008)	¥179,520 (¥163,200)	◎													
			Lタイプ/後方給水・後方給湯	T型（ストレート）	RBF-B60SN-RR-L-T	971708 (20-2974)	¥179,520 (¥163,200)	◎													
	6.5号同時使用不可	SUS430	Rタイプ/前給水・上面給湯	T型（ストレート）	RBF-BSN-FU-R-T	971709 (20-3296)	¥171,490 (¥155,900)	—	—	—	—	—	—	—	14.5 (12,500)	9.77 (8,400)	—	5.12 (4,400)	9.90 (8,500)	—	17.3
			Lタイプ/前給水・上面給湯	T型（ストレート）	RBF-BSN-FU-L-T	971710 (20-3326)	¥171,490 (¥155,900)	—													
	おいだき専用	SUS430	Rタイプ	T型（ストレート）	RBF-BERSN-R-T	971721 (20-2613)	¥107,030 (¥97,300)	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0 (12,000)	—	13.2
			Lタイプ	T型（ストレート）	RBF-BERSN-L-T	971722 (20-2621)	¥107,030 (¥97,300)	◎													

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。

ガス検型式	出湯量大(L/min)	給湯能力(号)				接続径			BL認定番号	給水装置認証番号
		大	中大	中小	小	給湯・給水	だきい	ガス		
SR-B80	10	8.5	6.5	4.3	2.3	15A(G1/2)	φ45パイプ	15A(R1/2)	— BLBH011621	TW1009
SR-B80	10	8.5	6.5	4.3	2.3	15A(G1/2)	φ45パイプ	15A(R1/2)	— BLBH011621	TW1009
SR-B60	10	6.5	4.3	—	2.3	15A(G1/2)	φ45パイプ	15A(R1/2)	— BLBH011621	TW1009
SR-B60	10	6.5	4.3	—	2.3	15A(G1/2)	φ45パイプ	15A(R1/2)	— BLBH011621	TW1009
SR-BS	10	6.5	4.3	—	2.3	15A(G1/2)	φ45パイプ	15A(R1/2)	—	TW1009
ER-BS	—	—	—	—	—	—	φ45パイプ	15A(R1/2)	BLBH011621	TW1009

■バランス型ガスふろがま

仕向け	給湯仕様	ケーシング材質	接続位置	循環口向き／給水・給湯	ガス接続口形状	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	BL有無	目標年度 2025年度	省エネ達成基準	エネルギー消費効率（モード）	給湯部熱効率（定格）	ふろ部熱効率	区分・構造名称	ガス消費量kW(kcal/h) 大	中大	中小	小	おいだき	同時（最大）	質量(kg)
UR・一般向け	6.5号同時使用可能	SUS430	Rタイプ	/後給水・なし	T型(ストレート)	RBF-B60SBN-RX-R-T	971711 (20-3156)	¥169,070 (¥153,700)	—	—	—	—	—	—	—	14.5 (12,500)	9.77 (8,400)	—	5.12 (4,400)	9.90 (8,500)	24.0 (20,600)	17.3
			Lタイプ	/後給水・なし	T型(ストレート)	RBF-B60SBN-RX-L-T	971712 (20-3180)	¥169,070 (¥153,700)	—													
UR向け	6.5号同時使用可能	SUS304	Rタイプ	/後給水・なし	T型(ストレート)	RBF-B60SB2N-RX-R-T	971715 (20-3091)	¥182,160 (¥165,600)	—	—	—	—	—	—	—	14.5 (12,500)	9.77 (8,400)	—	5.12 (4,400)	9.90 (8,500)	24.0 (20,600)	17.3
			Lタイプ	/後給水・なし		RBF-B60SB2N-RX-L-T	971716 (20-3121)	¥182,160 (¥165,600)	—													
	6.5号同時使用不可		Rタイプ	/後給水・なし		RBF-BSBN-RX-R-T	971757 (20-3563)	¥155,540 (¥141,400)	—	—	—	—	—	—	—	14.5 (12,500)	9.77 (8,400)	—	5.12 (4,400)	9.90 (8,500)	—	17.3
			Lタイプ	/後給水・なし		RBF-BSBN-RX-L-T	971758 (20-3571)	¥155,540 (¥141,400)	—													
UR・一般向け	6.5号同時使用不可	SUS430	Rタイプ	/前給水・なし	T型(ストレート)	RBF-BSBN-FX-R-T	971713 (20-3377)	¥155,540 (¥141,400)	—	—	—	—	—	—	—	14.5 (12,500)	9.77 (8,400)	—	5.12 (4,400)	9.90 (8,500)	—	17.3
			Lタイプ	/前給水・なし	T型(ストレート)	RBF-BSBN-FX-L-T	971714 (20-3407)	¥155,540 (¥141,400)	—													
	おいだき専用	SUS304	Rタイプ		T型(ストレート)	RBF-BERS2N-R-T	971723 (20-2656)	¥119,020 (¥108,200)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0 (12,000)	—	13.2
			Lタイプ			RBF-BERS2N-L-T	971724 (20-2672)	¥119,020 (¥108,200)	—													
都営向け	8.5号同時使用可能	SUS430	Rタイプ	/後方給水・後方給湯	T型(ストレート)	RBF-B80SN-RR-R-TTJS	971717 (20-2761)	¥191,510 (¥174,100)	◎	—	—	—	—	—	—	18.6 (16,000)	14.4 (12,400)	9.77 (8,400)	5.12 (4,400)	8.40 (7,200)	26.7 (23,000)	17.8
			Lタイプ	/後方給水・後方給湯		RBF-B80SN-RR-L-TTJS	971718 (20-2753)	¥191,510 (¥174,100)	◎													
			Rタイプ	/後方給水・後方給湯		RBF-B80SN-RR-R-TTJK	971719 (20-2779)	¥191,510 (¥174,100)	◎													
			Lタイプ	/後方給水・後方給湯		RBF-B80SN-RR-L-TTJK	971720 (20-2788)	¥191,510 (¥174,100)	◎													











〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

省エネ基準達成　省エネ基準未達成
省エネ性マークの詳細は仕様一覧先頭ページをご覧ください。











ガス検型式	出湯量大 (L/min)	給湯能力(号)				接続径			BL認定番号	給水装置認証番号
		大	中大	中小	小	給水・給湯	おいだき	ガス		
SR-B60	10	6.5	4.3	—	2.3	給水のみ 15A (G1/2)	φ45 パイプ	15A (R1/2)	—	TW1009
SR-B60	10	6.5	4.3	—	2.3	給水のみ 15A (G1/2)	φ45 パイプ	15A (R1/2)	—	TW1009
SR-BS	10	6.5	4.3	—	2.3	給水のみ 15A (G1/2)	φ45 パイプ	15A (R1/2)	—	TW1009
SR-BS	10	6.5	4.3	—	2.3	給水のみ 15A (G1/2)	φ45 パイプ	15A (R1/2)	—	TW1009
ER-BS	—	—	—	—	—	—	φ45 パイプ	15A (R1/2)	—	TW1009
SR-B80	10	8.5	6.5	4.3	2.3	15A (G1/2)	φ45 パイプ	15A (R1/2)	BLBH011621	TW1009

オプション

●壁貫通型ふろ給湯器










型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
浴室暖房用放熱機 RBKU-2	968201 (26-0272)	¥108,900 (¥99,000)		RUF-HE161AK RUF-HE161ACK	
BKU2取付金具 PBD-1002NA（KGOP-BRCT1002NA）	968094 (26-0736)	¥8,690 (¥7,900)			浴室暖房用放熱機 専用浴槽 取付金具 1000
BKU2取付金具 PB-1122MWA（KGOP-BRCT 1122MWA）	968095 (26-0710)	¥10,230 (¥9,300)			浴室暖房用放熱機 専用浴槽 取付金具 1100
チャンバーアダプタC HL-CADC	967293 (24-1634)	¥53,020 (¥48,200)		RUF-HE163AC RUF-HE83SAC RUF-HE163ACK	エコHOL（チャンバー用）
チャンバートップKP2 HL-CTKP2	967292 (24-1626)	¥73,040 (¥66,400)			
チャンバートップ HL-CTC	967294 (24-1642)	¥75,350 (¥68,500)			
チャンバーアダプター HL-CADA2	960901 (24-3523)	¥19,360 (¥17,600)		RUF-HA163A-E·AK RUF-HA83SA-E·SAK	非エコHOL（チャンバー用）
チャンバートップ HL-CTA2	960902 (24-3532)	¥35,310 (¥32,100)			
チャンバーアダプタA HL-CADA	912749 (24-8494)	¥16,170 (¥14,700)		RUF-HV162AK RUF-HV82SAK RUX-HV161-E	非エコ給単HOL（チャンバー用）
チャンバートップA HL-CTA	912750 (24-8508)	¥33,000 (¥30,000)			
厚壁アダプタ3 HL-AAD3	967291 (24-1618)	¥58,850 (¥53,500)		RUF-HE163AL RUF-HE83SAL	厚壁 500~600mm 対応
厚壁アダプタ HL-AAD4	960903 (24-3558)	¥58,850 (¥53,500)		RUF-HA163AL-E RUF-HA83SAL-E	厚壁 400~700mm 対応
厚壁アダプター 1650（HL-AAD1650）	913226 (21-9475)	¥44,550 (¥40,500)		RUX-HV161L-E	

●壁貫通型ふろ給湯器









型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
戸建設置用 スリーブE HL-KSE	967296 (24-1685)	¥28,270 (¥25,700)		RUF-HE シリーズ RUF-HA163A-E HA83A-E	戸建設置用 スリーブ（標準）
戸建設置用 スリーブA（HL-KSA）	913002 (21-9582)	¥14,850 (¥13,500)		RUF-HV162AK RUF-HV82SAK RUX-HV161-E	戸建設置用 スリーブ 非エコHOL（標準）
排気ガード（HL-HC）	965866 (8663146900)	¥25,960 (¥23,600)		エコHOL（標準）	
排気ガード HL-HC2	960904 (24-3540)	¥5,940 (¥5,400)		RUF-HA163A-E,AK RUF-HA83SA-E,SAK	
排気ガード7型（KGOP-HL301）	913184 (8663030100)	¥5,500 (¥5,000)		RUF-HV162AK RUF-HV82SAK RUX-HV161-E	
水抜栓ジョイント HL-MJKA	967295 (24-1652)	¥10,450 (¥9,500)		RUF-HE シリーズ	水抜栓 ジョイント エコHOL 寒冷地用
シャワー金具MS HL-SS-MS	966401 (24-5051)	¥26,510 (¥24,100)		壁貫通ふろ給湯器 シリーズ	2バルブ式 シャワーハンガー2個付 節湯タイプ
シャワー金具MK2 HL-SS-MKS	966402 (24-5069)	¥30,030 (¥27,300)			2バルブ式 シャワーハンガー2個付 寒冷地仕様 水抜き栓付 節湯タイプ
HL-SS-CS	966403 (24-5078)	¥36,520 (¥33,200)			2バルブ式 シャワーハンガー2個付 一時止水タイプ節湯タイプ
HL-SS-SS	966404 (24-5086)	¥27,720 (¥25,200)			シングルバルブ式 シャワー金具（給湯のみ） シャワーハンガー2個付
カウンターセット90 HL-KTS-90	914961 (24-2050)	¥7,480 (¥6,800)			カウンターセット 幅90mm
カウンターセット90K HL-KTS-90K	914962 (24-2068)	¥10,780 (¥9,800)			カウンターセット 幅90mm UR都市機構用
カウンターセット70K HL-KTS-70K	914963 (24-2076)	¥10,780 (¥9,800)			カウンターセット 幅70mm UR都市機構用
カウンターアダプターM1A HL-KAD-M1A	914959 (24-1878)	¥3,850 (¥3,500)			カウンターアダプタ
HL-KAD-S1A	914960 (24-1886)	¥3,850 (¥3,500)			カウンターアダプタ UR都市機構用（φ22）

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉



●壁貫通型ふろ給湯器

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
設置台A（HL-SDA）	911408（21-9637）	¥4,400（¥4,000）		壁貫通ふろ給湯器シリーズ	
ウィンドサッシ用金具 HL-WSW（A）	960905（24-5658）	¥10,780（¥9,800）			30～50mm
ウィンドサッシ用金具 HL-WSW-90（A）	960906（24-5666）	¥15,070（¥13,700）			50～90mm
ウィンドサッシ用金具 HL-WSW-150（A）	960907（24-5674）	¥16,720（¥15,200）			90～150mm
ウィンドサッシ用金具 HL-WSW-220（A）	960908（24-5683）	¥21,450（¥19,500）			140～220mm
UB埋込型接続筒B HL-UBSB	914384（24-3220）	¥12,430（¥11,300）			
給湯分岐管 HL-KBK（A）	960909（24-5692）	¥2,640（¥2,400）			
水撃緩衝器 HL-SK（A）	960910（24-5704）	¥17,160（¥15,600）			
漏電ブレーカー付電源コード HL-ELB-8-NB	912752（24-8443）	¥9,020（¥8,200）		壁貫通型ふろ給湯器・給湯器・浴室内FFシリーズ	8m
漏電ブレーカー付電源コード HL-ELB-12-NB	912751（24-8435）	¥9,460（¥8,600）			12m

●浴室内設置型ガスふろがま


型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
FFT-1660GN200	912625（20-1488）	¥19,140（¥17,400）		RF-1370FFS-B RF-1662FFS-SA RF-862FFS-SAB RF-110YPSFF	浴室内FF用給排気トップ壁厚200mmまで
FFT-1660GN300	912626（20-1470）	¥19,140（¥17,400）			浴室内FF用給排気トップ壁厚300mmまで
FFT-1370GN400	959373（20-9676）	¥22,770（¥20,700）			浴室内FF用給排気トップ壁厚400mmまで
FFT-1370GN500	959374（20-9684）	¥22,770（¥20,700）			浴室内FF用給排気トップ壁厚500mmまで
FFT-1370GN600	959375（20-9692）	¥22,770（¥20,700）			浴室内FF用給排気トップ壁厚600mmまで
FFT-S1660	912628（20-1497）	¥8,690（¥7,900）			壁面スリーブ
FFT-C1660GN-C	912627（20-1500）	¥31,900（¥29,000）			チャンバートップ壁厚55～200mm
FFT-B1660CW-70	911201（20-1632）	¥10,890（¥9,900）			窓枠ボックス壁厚70～115mm
FFT-B1660CW-110	911200（20-1640）	¥11,440（¥10,400）			窓枠ボックス壁厚110～155mm

●浴室外屋内設置型（FE方式）ガスふろがま


型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
据置台 ROP-9201UW ユーロホワイト	969513 (20-2060)	¥14,850 (¥13,500)		RF-111SWF	据置台
ROP-9HS	969514 (20-8416)	¥9,900 (¥9,000)			据置台設置用 おいだき 配管セット
排気トップ 60KP排気トップ (EFT-10NJ)	925227 (21-8959)	¥8,910 (¥8,100)			φ60KP
簡易アダプタ (KGOP-KA1W2000)	969515 (25-3458)	¥13,420 (¥12,200)			2m

φ60KP排気延長管は3.ガスふろ給湯器オプションをご覧ください。

●バランス型ガスふろがま 給排気トップ関連





型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
給排気トップS	S W N200	959367 (20-2166)	¥16,610 (¥15,100)	 (材質SUS430)	RBF-BERシリーズ RBF-BSNシリーズ	木枠用 N200
	S W N300	959368 (20-2174)	¥16,610 (¥15,100)			木枠用 N300
	S W N400	959369 (20-2182)	¥20,350 (¥18,500)			木枠用 N400
	S W UN200	959370 (20-2220)	¥16,610 (¥15,100)			ユニットバス用 UN200
	S W UN300	959371 (20-2238)	¥16,610 (¥15,100)			ユニットバス用 UN300
	S W UN400	959372 (20-2246)	¥20,350 (¥18,500)			ユニットバス用 UN400
	S W WS200	959360 (20-2255)	¥16,610 (¥15,100)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WS200
	S W WS300	959361 (20-2263)	¥16,610 (¥15,100)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WS300
	S W WS400	959362 (20-2271)	¥20,350 (¥18,500)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WS400
	S W WSL200	969519 (20-2289)	¥17,820 (¥16,200)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSL200
	S W WSL300	969520 (20-2297)	¥17,820 (¥16,200)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSL300
	S W WSLL200	959363 (20-2301)	¥19,140 (¥17,400)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSLL200
	S W WSLL300	959364 (20-2319)	¥19,140 (¥17,400)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSLL300
	S W WSLLLL 200	959365 (20-9683)	¥21,670 (¥19,700)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSLLLL200
	S W WSLLL 300	959366 (20-9691)	¥20,350 (¥18,500)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSLLL300

●バランス型ガスふろがま 給排気トップ関連




型式		マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
給排気トップ68S	68S W N200	971725 (20-5612)	¥20,350 (¥18,500)	 (材質SUS430)	RBF-B60シリーズ RBF-B80シリーズ	木枠用 N200
	68S W N300	971726 (20-5620)	¥20,350 (¥18,500)			木枠用 N300
	68S W N400	971727 (20-5638)	¥24,200 (¥22,000)			木枠用 N400
	68S W UN200	971728 (20-5647)	¥20,350 (¥18,500)			ユニットバス用 UN200
	68S W UN300	971729 (20-5655)	¥20,350 (¥18,500)			ユニットバス用 UN300
	68S W UN400	971730 (20-5663)	¥24,200 (¥22,000)			ユニットバス用 UN400
	68S W WS200	971731 (20-5671)	¥20,350 (¥18,500)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WS200
	68S W WS300	971732 (20-5689)	¥20,350 (¥18,500)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WS300
	68S W WS400	971733 (20-5698)	¥24,200 (¥22,000)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WS400
	68S W WSL200	971734 (20-5701)	¥21,670 (¥19,700)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSL200
	68S W WSL300	971735 (20-5719)	¥21,670 (¥19,700)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSL300
	68S W WSLL200	971736 (20-5728)	¥22,880 (¥20,800)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSLL200
	68S W WSLL300	971737 (20-5736)	¥23,210 (¥21,100)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSLL300
	68S W WSLLLL200	971738 (20-5744)	¥25,410 (¥23,100)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSLLLL200
	68S W WSLLLL300	971739 (20-5752)	¥25,410 (¥23,100)			ウィンドサッシ・PC・木枠用 WSLLLL300

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

●バランス型ガスふろがま 給排気トップ関連




	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
ダクトトップ68S2	68S2 D D200	971746 (20-5859)	¥14,300 (¥13,000)	 （材質SUS304）	RBF-B60シリーズ BERシリーズ （製品本体は標準品とダクト品で共通）	ダクト金枠 横排気用
	68S2 D D300	971747 (20-5868)	¥14,300 (¥13,000)			ダクト金枠 後排気用
	68S2 D UN 200	971748 (20-5876)	¥14,300 (¥13,000)			ユニットバス 横排気用
	68S2 D UN 300	971749 (20-5884)	¥14,300 (¥13,000)			ユニットバス 後排気用
	68S2 D D200K	971750 (20-5892)	¥14,300 (¥13,000)			UR都市機構用 単管ダクト 横排気用
	68S2 D D300K	971751 (20-5906)	¥14,300 (¥13,000)			UR都市機構用 単管ダクト 後排気用
仕切りチャンバー	仕切りチャンバートップS2 200 (S2 BFS200)	913406 (20-2360)	¥17,600 (¥16,000)		RBF-BERシリーズ RBF-BSNシリーズ	仕切り チャンバートップ S2
	仕切りチャンバートップS2 300 (S2 BFS300)	913407 (20-2378)	¥18,700 (¥17,000)			仕切り チャンバートップ S2
チャンバートップ68S2	チャンバートップ 68S2 BFC	971740 (20-5787)	¥31,900 (¥29,000)	 （材質SUS304）	RBF-BERシリーズ RBF-BSNシリーズ RBF-B60シリーズ RBF-B80シリーズ	木枠 チャンバー
	チャンバートップ 68S2 UNC	971741 (20-5795)	¥31,900 (¥29,000)			ユニットバス チャンバー
	チャンバートップ 68S2 WSC	971742 (20-5808)	¥31,900 (¥29,000)			ウィンドサッシ・(PC枠) チャンバー
先付チャンバートップ68S2	先付チャンバートップS2 (S2 ST BFC)	913408 (20-2425)	¥26,400 (¥24,000)	 （材質SUS304）	RBFシリーズ	先付 チャンバートップ

●バランス型ガスふろがま 給排気トップ関連





	型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
後付チャンバートップ68S2	後付チャンバー 68S2 AT BFC	971743 (20-5825)	¥15,400 (¥14,000)	 （材質SUS304）	RBF-BSN RBF-BERSN RBF-BERS2N RBF-B60SN RBF-B60S2N シリーズ RBF-B80S2N RBF-B80SN シリーズ	後付チャンバートップ 木枠用
	後付チャンバー 68S2 AT UNC	971744 (20-5833)	¥15,400 (¥14,000)			後付チャンバートップ ユニット用
	後付チャンバー 68S2 AT WSC	971745 (20-5841)	¥15,400 (¥14,000)			後付チャンバートップ ウィンドサッシ・PC・木枠用
直排気筒A S2	直排気筒A S2 /340 (HYK-S2-340)	913254 (20-1886)	¥4,840 (¥4,400)		RBFシリーズ	外壁・チャンバー用 SUS304 340mm
	直排気筒S2 440L (HYK-S2-440)	913119 (20-1895)	¥5,610 (¥5,100)			外壁・チャンバー用 SUS304 440mm
	直排気筒S2 540L (HYK-S2-540)	913121 (20-1908)	¥7,480 (¥6,800)			外壁・チャンバー用 SUS304 540mm
	直排気筒S2 640L (HYK-S2-640)	913123 (20-1916)	¥9,130 (¥8,300)			外壁・チャンバー用 SUS304 640mm
	直排気筒A S2 /740 (HYK-S2-740)	913255 (20-1925)	¥10,780 (¥9,800)			外壁・チャンバー用 SUS304 740mm
接続筒S（ユニットバスリーブ）	接続筒S 120 (UBS-120)	911477 (20-2696)	¥6,380 (¥5,800)	 （ステンレス製）	RBFシリーズ	接続筒S 120mm
	接続筒S 160 (UBS-160)	911479 (20-2718)	¥6,710 (¥6,100)			接続筒S 160mm
	接続筒S 200 (UBS-200)	911481 (20-2735)	¥7,260 (¥6,600)			接続筒S 200mm
	接続筒S 260 (UBS-260)	911484 (20-2769)	¥7,810 (¥7,100)			接続筒S 260mm
	接続筒S 300 (UBS-300)	911486 (20-2786)	¥8,580 (¥7,800)			接続筒S 300mm

オプション一覧

●バランス型ガスふろがま 給排気部材関連

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ダクト部材 ダクト用 接続筒金具（UBS-D）	911494 (20-2794)	¥1,540 (¥1,400)	 （上下2個セット）	RBFシリーズ ダクト設置タイプ	ダクト用 接続筒Sに追加 接続金具
ダクト部材 KWN-SK	959352 (20-0547)	¥726 (¥660)		RBFシリーズ ダクト設置タイプ	支持金具 ユニットバス用 ダクトトップを木枠に設置
BF調節筒 BF-C調節筒 S2 200L（CHYK-C200）	913113 (20-0872)	¥5,390 (¥4,900)	 （ステンレス製）	RBFシリーズ	BF調節筒 200mm
BF調節筒 BF-C調節筒 S2 300L（CHYK-C300）	913114 (20-0880)	¥5,500 (¥5,000)		RBFシリーズ	BF調節筒 300mm
BF調節筒 BF-C調節筒 S2 400L（CHYK-C400）	913115 (20-0898)	¥5,500 (¥5,000)		RBFシリーズ	BF調節筒 400mm
BF調節筒 BF-C調節筒 S2 500L（CHYK-C500）	913116 (20-0902)	¥6,600 (¥6,000)		RBFシリーズ	BF調節筒 500mm

部品名	ℓ寸法
200L	200
300L	300
400L	400
500L	500

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
木枠（KW-N）	911487 (20-2017)	¥2,090 (¥1,900)		RBFシリーズ	木枠 外壁BF-C用 ダクト不可
遮熱板C SR60/80（SYN-C）	913008 (20-2654)	¥660 (¥600)		RBFシリーズ ユニットバス設置	遮熱板C UB設置用
追加脚セットA（SYA-A）	911326 (20-2637)	¥770 (¥700)	 （樹脂製）	RBFシリーズ ユニットバス設置	追加脚セットA UB設置用
シャワーハンガー（SR-SH）	913298 (21-0941)	¥473 (¥430)		RBFシリーズ	シャワーハンガー BF共通
T型煙導S2（SHKY-T）	913111 (20-0864)	¥8,250 (¥7,500)	 （材質SUS304）	RBFシリーズ	T型煙導S2 後付 チャンバー用

●バランス型ガスふろがま 給排気部材関連

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
NセットビスS2（HFBS-N）	913251 (20-1797)	¥1,870 (¥1,700)	—	RBFシリーズ	セットビス 木枠用
UNセットビスS2（HFBS-UN）	913252 (20-1801)	¥1,100 (¥1,000)		RBFシリーズ	セットビス ユニットバス用
WSセットビスS2（HFBS-WS）	913253 (20-1819)	¥1,100 (¥1,000)		RBFシリーズ	セットビス ウィンドサッシ用

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

UR都市機構オプション　オプション一覧

●RF-653FFシリーズ、RF-61FFシリーズ用

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	適応機種	備考
FFA-653CB	970043 (20-2329)	¥16,060 (¥14,600)	RF-653FF-RR-R/L-S	接続筒　後方用
FFA-653CS	970044 (20-2338)	¥16,060 (¥14,600)		接続筒　側方用
チャンバートップ 650FF (FFA-650CAD)	911334 (20-1177)	¥34,430 (¥31,300)		チャンバートップ
FFT-650TD	— (20-1534)	¥16,060 (¥14,600)		単管ダクトトップ
FFT-60Y-5トップ	969546 (20-1487)	¥19,140 (¥17,400)	RF-61FF1-RX-R/L-T(A)	外壁用トップ 右・壁厚200mm以下
FFT-60Y-7トップ	969548 (20-1509)	¥19,140 (¥17,400)		外壁用トップ 左・壁厚200mm以下
FFT-60Y-6トップ	969547 (20-1496)	¥19,140 (¥17,400)		外壁用トップ 右・壁厚 200～300mm
FFT-60Y-8トップ	969549 (20-1517)	¥19,140 (¥17,400)		外壁用トップ 左・壁厚 200～300mm
FFT-60Y-23トップ	913478 (20-1453)	¥19,140 (¥17,400)		外壁用トップ 右・壁厚 300～400mm
FFT-60Y-2	969550 (20-1410)	¥19,140 (¥17,400)		外壁用トップ 円盤型 右・壁厚 200～300mm
FFT-60Y-4	969551 (20-1479)	¥19,140 (¥17,400)		外壁用トップ 円盤型 左・壁厚 200～300mm
UTトップ 60<A>N300 (FFT-60Y-15)	913335 (20-1364)	¥19,140 (¥17,400)		UT用トップ 右・壁厚 200～300mm
UTトップ 60<C>N300 (FFT-60Y-17)	913336 (20-1380)	¥19,140 (¥17,400)		UT用トップ 左・壁厚 200～300mm
FFT-60Y-11	969552 (20-1313)	¥19,140 (¥17,400)		UT用トップ　円盤型 右・壁厚 200～300mm
UTマルトップ 60<C>N300 (FFT-60Y-13)	913340 (20-1347)	¥19,140 (¥17,400)		UT用トップ　円盤型 左・壁厚 200～300mm
FFT-60X-2(A)	969543 (20-1357)	¥19,140 (¥17,400)	RF-61FF2-RX-R/L-T(A)	上直出トップ(円盤型) 壁厚200mm以下
FFT-60X-3(A)	969544 (20-1365)	¥19,140 (¥17,400)		上直出トップ(円盤型) 壁厚200～300mm
FFT-60X-1(A)	969545 (20-1403)	¥19,140 (¥17,400)		ダクトトップL型セット
FFT-60X-4(A)	912639 (20-1429)	¥19,140 (¥17,400)		ダクトトップS型セット
60上排気トップ 100(60FF) (EFU-60D-3)	913006 (20-1151)	¥1,980 (¥1,800)		上排気トップ100mm
60上排気トップ 300(60FF) (EFU-60D-4)	913007 (20-1169)	¥2,970 (¥2,700)		上排気トップ300mm
壁面スリーブ (SRFF) (FFT-S60Y-9)	913323 (20-1593)	¥8,690 (¥7,900)	RF-61FF1-RX-R/L-T(A) RF-61FF2-RX-R/L-T(A)	壁面スリーブ
AT-K61K-R 給湯配管	965731 (20-9110)	¥59,400 (¥54,000)		給湯配管 改造部品
AT-K61K-L 給湯配管	965732 (20-9102)	¥59,400 (¥54,000)		給湯配管 改造部品

●RF-61FFシリーズ用

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	適応機種	備考
60-直管(50L) (EFP-60A-6)	913074 (21-8614)	¥473 (¥430)	RF-61FF1-RX-R/L-T(A) RF-61FF2-RX-R/L-T(A)	直管50mm
60-直管(100L) (EFP-60A-7)	913075 (21-8623)	¥1,430 (¥1,300)		直管100mm
60-直管(150L) (EFP-60A-1)	913076 (21-8568)	¥1,540 (¥1,400)		直管150mm
60-直管(200L) (EFP-60A-8)	913077 (21-8632)	¥825 (¥750)		直管200mm
60-直管(250L) (EFP-60A-9)	913078 (21-8649)	¥946 (¥860)		直管250mm
60-直管(300L) (EFP-60A-2)	913079 (21-8576)	¥1,980 (¥1,800)		直管300mm
60-直管(450L) (EFP-60A-3)	913080 (21-8584)	¥1,320 (¥1,200)		直管450mm
60-直管(600L) (EFP-60A-4)	913081 (21-8593)	¥1,540 (¥1,400)		直管600mm
60-直管(900L) (EFP-60A-5)	913082 (21-8606)	¥2,090 (¥1,900)		直管900mm
60-スライド管(150L) (EFS-60B-2)	913083 (21-8772)	¥1,870 (¥1,700)		スライド管 150～230mm
60-スライド管(250L) (EFS-60B-3)	913084 (21-8789)	¥1,980 (¥1,800)		スライド管 190～305mm
60-スライド管(350L) (EFS-60B-4)	913085 (21-8797)	¥2,200 (¥2,000)		スライド管 350～630mm
60-エルボ45 (EFL-60D-2)	913086 (21-8517)	¥1,067 (¥970)		エルボ45°
60-エルボ90 (EFL-60D-1)	913087 (21-8509)	¥1,320 (¥1,200)		エルボ90°
60-スライドエルボ (EFSL-60E-1)	913088 (21-8886)	¥2,090 (¥1,900)		スライドエルボ 175～250mm
60-スライドZエルボ(200L) (EFSZ-60F-1)	913089 (21-8916)	¥2,200 (¥2,000)		スライドZエルボ 195～240mm
60-スライドZエルボ(350L) (EFSZ-60F-3)	913090 (21-8924)	¥2,200 (¥2,000)		スライドZエルボ 345～570mm
60-フレキカン (EFF-60C-1)	913091 (21-8479)	¥2,200 (¥2,000)		フレキ
60-ストップリング (EFSR-60G-1)	913092 (21-8908)	¥473 (¥430)		ストップリング

●RBFシリーズ用

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	適応機種	備考
AT-KA60SB2N-R 配管	966490 (20-1676)	¥38,170 (¥34,700)	RBF-BSB2N シリーズ RBF-A60SB2N シリーズ RBF-B60SBN シリーズ	給湯配管 改造部品 UR都市機構用
AT-KA60SB2N-L 配管	966491 (20-1684)	¥38,170 (¥34,700)		

アイシン製エネファームtypeS用シリーズ

6

エネファーム用熱源機

アイシン製エネファームtypeS用シリーズ

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
ENE・FARM エネファーム type S



「エネファーム」は大阪ガス(株)、東京ガス(株)、JXTGエネルギー(株)の登録商標です。

エネルギー節約の強い味方「エネルック」


エネファームで使用したガス・お湯と、ご家庭で使用した電気の使用量や料金を、いつでもリモコンでチェック可能。過去のデータとともに目標値も表示されるので、日頃から省エネ意識が高まります。



台所リモコンのみ表示。

電力状況がひと目でわかる「エネルギー表示」


現在のエネファームの発電電力、家庭での使用電力、買電力などがアイコンとともに表示されます。住まいのエネルギーの流れを直感的に理解し、現状を把握することが可能に。



太陽光の発電量を表示する場合は
別売の電力測定ユニットが必要です。

停電時にも心強い「停電時発電継続機能※」

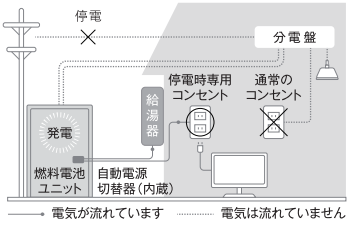エネファームの発電中に停電した場合には、発電が継続されます。燃料電池ユニットでつくられた電気と熱源機のお湯を、停電中でも使うことができるので安心です。




※停電時発電継続仕様のみの機能です。

無線LAN対応のMBC-333リモコンは「ECHONET Lite AIF認証」取得

HEMSと接続するアダプターが不要、施工の簡素化を実現。

HEMS対応住宅と連携をするため、台所リモコンにECHONET Lite通信対応した無線LANモジュールを内蔵しました。特別な工事部材を必要とせずHEMSコントローラーとつながることが可能※です。宅内だけでなく、外出先からも給湯リモコンの一部操作も可能となります。

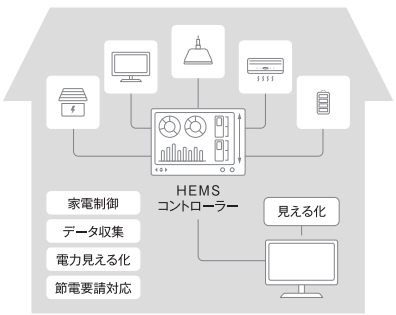※ガス給湯器 ECHONET Lite通信に対応したHEMSコントローラーが必要です。



〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

上質で洗練された精緻なデザインが、心地よい時間を演出。

目指したのは、どんな雰囲気の室内空間にも似合い、暮らしになじむ、究極にシンプルなデザイン。間を大切にした直線的な構成で、シンプルでありながら上質な雰囲気を醸し出します。操作音も空間の雰囲気を損ねない質のよさにこだわりました。もちろん操作性にも優れ、台所リモコンは静電式タッチスイッチ※で、軽く触れるだけ。英字表記や英語音声にも対応しています。

※静電式タッチスイッチは台所リモコンのみ。



浴室リモコン



台所リモコン

業界初※ 新機能

浴室リモコンに Bluetooth を搭載し、スマートフオンを浴室に持ち込まなくても、ワイヤレスで接続可能。あなたのバスタイムを便利で豊かな時間に。

音声アシスタント機能

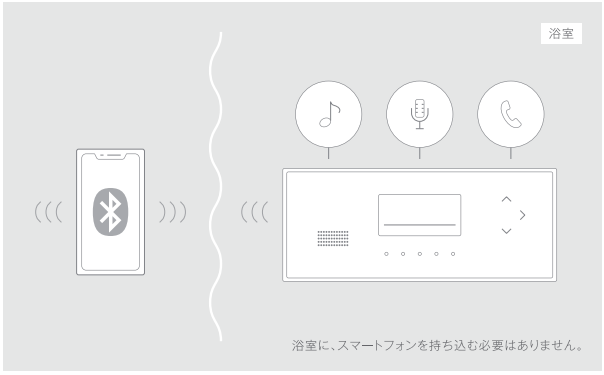
浴室リモコンのスイッチ操作で、SiriやGoogleアシスタントなどの音声アシスタントを起動。

音声でスマホの操作や情報検索などができます。

Bluetoothスピーカー機能

スマートフオンからの音声音楽コンテンツを、浴室リモコンで再生することができます。(再生／一時停止、早送り、早戻しなどに対応)また、スマートフオンにかかってきた電話を浴室リモコンにて応対することもできます。

・SiriはApple Inc.、GoogleアシスタントはGoogle LLCの商標です。
・音声アシスタント機能や、利用可能なコンテンツは、スマートフオンに依存します。



オプション

マイクロバブルで驚きの入浴体験を



リンナイが技術の粋と独自の発想をかけ合わせた開発によって生み出したマイクロバブルバスユニットは、視覚的な高級感·上質感に加え、リラックス効果や優れた温浴洗浄効果を合わせもった製品です。入浴という慣れ親しんだ習慣に驚きと感動を与えるこの給湯システム は、熱源機との連携によって、暮らしをより上質なものに導きます。

・製品の詳細は専用カタログまたは、専用サイトをご覧ください。

エネファーム用熱源機

エコジョーズ

側面近接設置対応　暖房能力14.0kW

屋外・PS標準



HT4222ARS5AW6CZ
本体色：Aiシルバー
本体寸法：高さ750×幅480×奥行250mm

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx　L2-Tech 2020

あんしん点検　※電源コード付属

ドレン処理　標準

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯　温度調節　ecoモード　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし水　たし湯　予約運転

6P内蔵タイプ

24号（24~2.4号）	HT4222ARS5AW6CZ	(RUFH-E2408AH2-6S)	[922191]

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT4222ARS2AW6CZ	(RUFH-E2408AA2-6S)	[922197]
PS扉内 PS標準	HT4222ARS4AW6CZ	(RUFH-E2408AT2-6S)	[922194]
※PS扉内後方排気	HT4222ARS8AW6CZ	(RUFH-E2408AB2-6S)	[922196]
※PS扉内上方排気	HT4222ARS9AW6CZ	(RUFH-E2408AU2-6S)	[922195]
※PS扉内給排気延長	HT4222ARS0AW6CZ	(RUFH-E2408AF2-6S)	[922198]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

外付タイプ

24号（24~2.2号）	HT4222ARSAWCZ	(RUFH-E2408AW2-1S)	[922192]

PS設置不可

ドレン処理　ドレンアップ

フルオート

セルフクリーン　自動たし湯　自動沸上　Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯　温度調節　ecoモード　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし水　たし湯　予約運転

6P内蔵タイプ

24号（24~2.4号）	HT4222ARS5AW6PZ	(RUFH-EP2408AH2-6S)	[922199]

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

アルコーブ	HT4222ARS2AW6PZ	(RUFH-EP2408AA2-6S)	[922203]
PS扉内 PS標準	HT4222ARS4AW6PZ	(RUFH-EP2408AT2-6S)	[922200]
※PS扉内後方排気	HT4222ARS8AW6PZ	(RUFH-EP2408AB2-6S)	[922202]
※PS扉内上方排気	HT4222ARS9AW6PZ	(RUFH-EP2408AU2-6S)	[922201]
※PS扉内給排気延長	HT4222ARS0AW6PZ	(RUFH-EP2408AF2-6S)	[922204]

※φ100KP排気延長部材が必要です。

リモコンセット

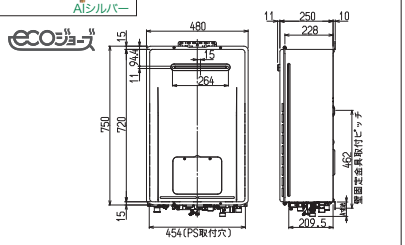


無線LAN対応インターホンリモコンセット
MBC-333VC-FL　[922205]
希望小売価格　**¥70,400**（税込価格）

屋外壁掛［PS設置不可］



HT4222ARSAWCZ
Aiシルバー



［単位:mm］

エコジョーズ

屋外壁掛型（PS設置不可）



暖房能力11.6kW　側面近接設置対応　コンパクトサイズ

HT4220ARSSWCMZ
本体色：Aiシルバー
本体寸法：高さ600×幅470×奥行240mm

Q21　グリーン購入法適合商品　B-bs　低NOx　L2-Tech 2020

あんしん点検　※電源コード付属

オート

Q機能　新シミュFF+FB　バイパスサーボ　水量サーボ　32℃出湯　温度調節　快適保温　保温時間　湯はりお知らせ　たし湯　たし水　予約運転


外付タイプ


24号（24~2.2号）	HT4222KRSSWCMZ	(RVD-E2405SAW2-1S(B))	[922193]

屋外壁掛

エコジョーズ　HT4222KRSSWCMZ

（上方からの透視図）





［単位:mm］

リモコンセット



無線LAN対応インターホンリモコンセット
MBC-333VC-FL　[922205]
希望小売価格　**¥70,400**（税込価格）

HT4222ARS5AW6CZ/6PZシリーズ用オプション

品名	型式	マシンコード	品名コード	希望小売価格（税込価格）
マルチリモコン	MBC-333VC-FL	922205	26-4061	¥70,400
配管カバー	WOP-M101(K)-SO	922206	26-0848	¥9,680
据置台	WOP-M201-SO	922207	26-0857	¥23,870
	WOP-M201-650-SO	922208	26-0865	¥28,930
排気カバー	WOP-M301H	922209	26-5717	¥10,670
側方排気アダプタ	WOP-M305HT	922210	26-5726	¥18,920
斜方排気アダプタ	ROP-RUA-15A	922211	26-5734	¥4,510
	ROP-RUA-30A	922212	26-5742	¥4,510

HT4222KRSSWCMZ用オプション


品名	型式	マシンコード	品名コード	希望小売価格（税込価格）
配管カバー	WOP-7101(K)-SO	971009	26-1223	¥8,600
据置台	WOP-7201-SO	971010	26-1193	¥19,100
	WOP-7201-650-SO	971011	26-1206	¥23,000

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

排気バリエーション形状及び本体図面［高効率熱源機］


屋外・PS標準（排気流速アップ対応）

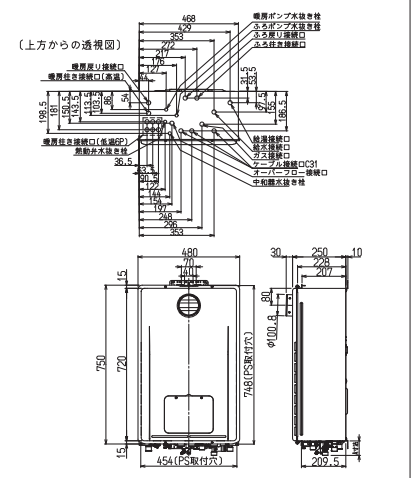HT4222ARS5AW6CZ
HT4222ARS5AW6PZ




屋外・PSアルコーブ

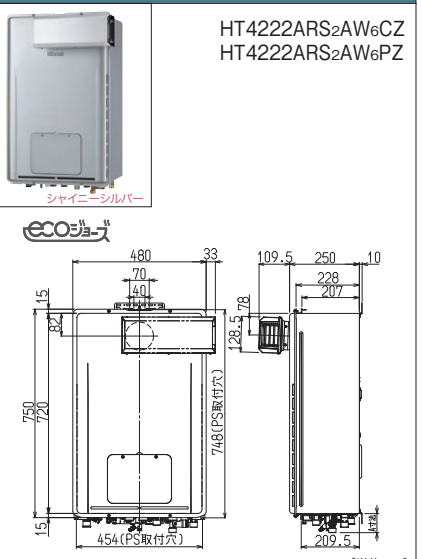HT4222ARS2AW6CZ
HT4222ARS2AW6PZ




屋外・PS扉内（排気流速アップ対応）

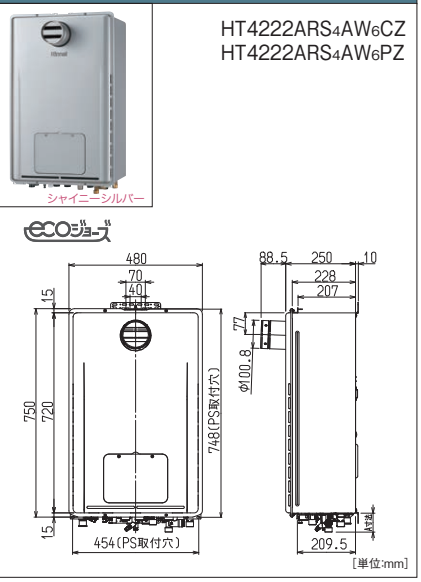HT4222ARS4AW6CZ
HT4222ARS4AW6PZ




屋外・PS扉内後方排気

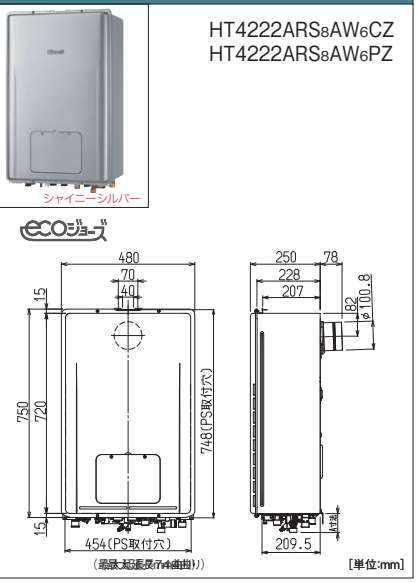HT4222ARS8AW6CZ
HT4222ARS8AW6PZ



屋外・PS扉内上方排気

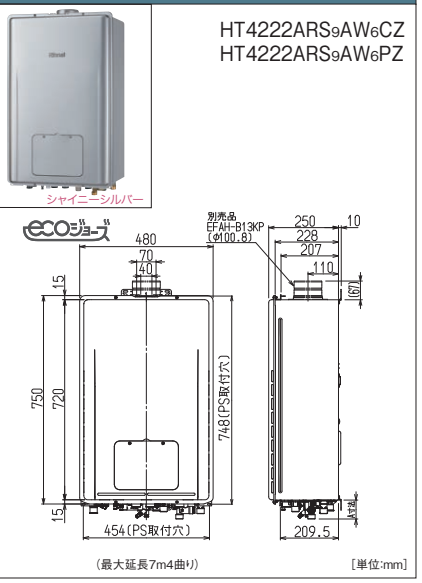
HT4222ARS9AW6CZ
HT4222ARS9AW6PZ



PS扉内給排気延長

HT4222ARS0AW6CZ
HT4222ARS0AW6PZ

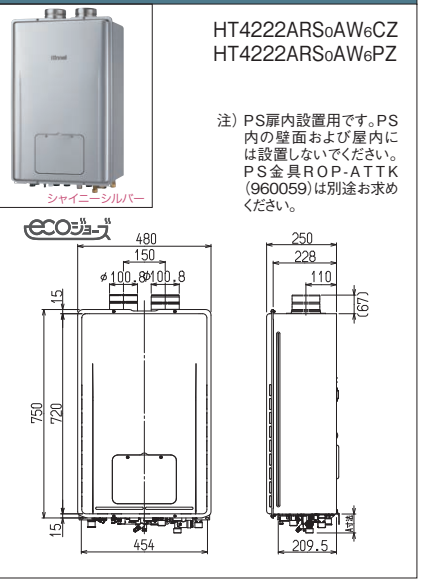注）PS扉内設置用です。PS内の壁面および屋内には設置しないでください。
PS金具ROP-ATTK（960059）は別途お求めください。



仕様

BL型式				HT4222ARS5AW6CZ		HT4222KRSSWCMZ	
基本仕様	設置方式			屋外壁掛・PS標準設置		屋外壁掛設置	
	外形寸法（mm）			高さ750×幅480×奥行250		高さ600×幅470×奥行240	
	質量［満水時質量］（kg）			35（39）		31（34.5）	
	接続口径	ガス		20A（R3/4）			
		給水		20A（R3/4）			
		給湯		20A（R3/4）			
		暖房（往・戻）		高温（往）:CCHジョイント　低温（往）:CHジョイント　（戻）:CCHジョイント		高温（往）:CCHジョイント　低温（往）:CCHジョイント　（戻）:CCHジョイント	
		ふろ（往・戻）		CCHジョイント　（最大延長:Φ10　樹脂管:25m）			
		循環アダプタ取付穴径（φmm）		50			
		浴槽設置条件		上方:7m　下方:5m			
		電源		AC100V（50Hz）※電源コード1.8m			
		ドレン配管オーバーフロー		15A（R1/2）			
	消費電力（W）	待機時（SW OFF時）		2.6		2.9	
		定格消費電力		215		180	
		凍結予防運転時		凍結予防ヒーターのみ:235		凍結予防ヒーターのみ:215	
	熱効率（%）	給湯		95			
		暖房		87（高温:85、低温:89）			
燃焼仕様	ガス消費量（kW）13A・12A（kcal/h）	ガスの種類		13A	12A	13A	12A
		同時		60.7（52,200）	56.6（48,700）	57.8（49,700）	53.9（46,400）
		給湯	最大	44.2（38,000）	41.2（35,400）	44.2（38,000）	41.2（35,400）
			最小	3.02（2,600）	2.79（2,400）	4.19（3,600）	3.9（3,400）
		暖房	最大	16.5（14,200）	15.3（13,200）	13.7（11,800）	12.8（11,000）
			最小	3.02（2,600）	2.79（2,400）	3.02（2,600）	2.79（2,400）
他	給水装置認証登録番号			NW2017			
	BL認定登録番号			BLHS022025-D,DK,DKB,DR,DRK,DRKB（BL-bs）			

リモコンラインアップ
小・中規模施設向け（32～10号）
大能力給湯システム（50号）
仕様一覧
オプション

7

業務用
ガス給湯器

給湯システム設計の詳細（設置事例やセット価格など）については、業務用ガス給湯器総合カタログをご参照願います。

業務用ガス給湯器

リモコンラインアップ

32号以下（小・中規模店舗・施設に最適）

リモコン区分	台所リモコン	浴室リモコン	増設リモコン	音声ナビリモコン	
				台所リモコン	浴室リモコン
型式	MC-135(A)-FL 取扱説明書付	BC-135(A)-FL 取扱説明書付	SC-120 取扱説明書付	MC-145V-FL 取扱説明書付	BC-145V-FL 取扱説明書付
形状					
寸法(mm)	高さ120×幅120×奥行17	高さ99×幅195×奥行16	高さ120×幅128×奥行20.6	高さ120×幅120×奥行17	高さ99×幅195×奥行16
マシンコード	970544	970999	959237	970930	970931
品名コード	23-5125	23-5141	24-4046	23-6928	23-6945
希望小売価格　税込(税抜)	¥13,090(¥11,900)	¥14,300(¥13,000)	¥14,850(¥13,500)	¥17,380(¥15,800)	¥17,380(¥15,800)
RUXC-E3200W RUXC-A3200W・A3200U・A3200FF RUXC-E2403W・E2013W RUXC-A2400W・ A2010W・A1610W	●	●	●	●	●
RUXC-V1615SWF(B)・ V1015SWF(B) RUXC-V1615SWF-HP(B)・ V1015SWF-HP(B)	—	●	●	—	—

大能力50号リモコン（32号の3～6台連結用）

リモコン区分	台所リモコン	即湯リモコン
型式	MC-91-1	MC-195T
形状		
寸法(mm)	高さ120×幅90×奥行18.5	高さ118×幅120×奥行18.5
マシンコード	946927	946926
品名コード	23-5646	23-1161
希望小売価格　税込(税抜)	¥14,850(¥13,500)	¥19,470(¥17,700)
RUXC-SEシリーズ RUXC-Vシリーズ	●	●
RUXC-A3200W・ A3200U・A3200FF	●	—

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

小・中規模施設に最適な「エコジョーズ」32号業務用ガス給湯器

理・美容室を中心とした小規模店舗など、
常時使用のお客様におすすめの32号に
「エコジョーズ」タイプが登場しました。
高い熱効率で環境に配慮し、簡単に2台連結できるなど、
使い勝手のよさもポイントです。

熱効率 95%

エコジョーズ



RUXC-E3200W

熱効率の向上

従来の熱交換器に加え、潜熱回収用の副熱交換器を搭載し、熱効率95%を達成。排気温度は、約50℃程度になります。

低NOxバーナ搭載

低NOx

NOx（窒素酸化物）の発生量を少なくした新開発の低 NOxバーナを搭載。大気汚染の原因となるNOx排出量を低減します。（全ての燃焼域においてNOx 濃度約60ppm 以下）

中和器内蔵

酸性のドレン水を中和し排水させるドレン中和器を内蔵。中和剤は32号のフル能力運転で3,000時間相当の処理能力があります。


L2-Tech 認証製品

L2-Tech 2020

エネルギー効率等の数値に基づき、商品の種類別にCO_2削減効果が最も高いと期待される商品に与えられる認証です。

業界唯一の「STC銅管」

給水・給湯の連絡管には、耐久性を向上させるため「STC銅管（内面にスズめっきを施した銅管）」を採用しています。



最大出湯量32L/分

低圧損タイプの熱交換器、水量サーボとバイパスサーボ搭載により、最大32Lまで出湯が可能です。熱交換器には耐酸コーティング加工を施し、耐久性を向上させています。

待機時消費電力を低減

ムダな電力を使わないように、待機状態の消費電力を本体+リモコンで3W以下に低減しました。

Q機能さらに向上

バイパスサーボの改良により、シャワーの断続使用時でも湯温が安定する「Q機能」の性能がより向上しました。

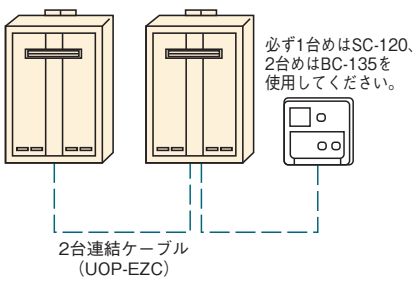
安心のローテーション運転

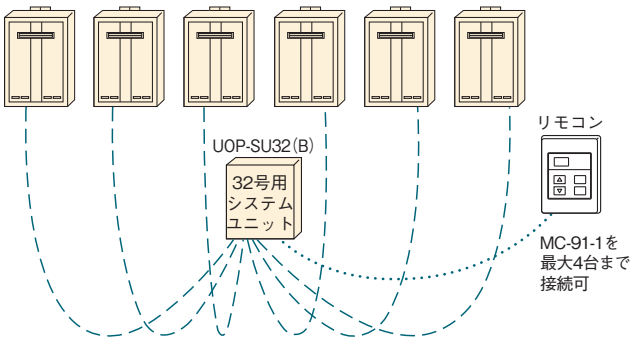
給湯器を2台以上連結した場合、それぞれを自動的に切り替えるローテーション運転をすることで、耐久性も向上。さらに万一の場合にも湯切れを回避します。

32号は連結可能

（RUXC-E3200・A3200シリーズ）

簡単64号から本格6台連結の192号まで、ニーズに合わせてマルチ設置が可能です。





●簡単64号（2台連結）

急なトラブルでも、もう1台が運転できるので安心です。湯切れの心配もありません。また、2台でローテーション運転するので耐久性も向上します。電気式即湯循環ユニットRPU-6QEも接続可能です。

※その他、連結および即湯につきましては、業務用ガス給湯器カタログをご覧ください。

●3~6台連結

32号ずつ増やせるので、お店や施設の規模に合わせて能力が設定できます。また、システムユニットは外付け循環ポンプ用出力端子付きなので即湯システムへの対応もできます。

業務用ガス給湯器 RUXC-Eシリーズ　屋外設置　壁掛型

32号から192号まで(最大6台連結)マルチ設置可能。(2台連結はオプション2台連結ケーブルUOP-EZCが必要です。3〜6台連結はシステムユニットUOP-SU32(B)とリモコンMC-91-1が必要になります。)
【ご注意】「即湯ユニット」と「SU1」の併設はできません。

エコジョーズ
屋外壁掛型(PS設置不可)



RUXC-E3200W
本体色:シャドーホワイトⅢ
本体寸法:高さ670×幅470×奥行257mm
(突出部寸法含まず)

環境省 LD-Tech 2021年度 認証製品
低NOx

システムユニットで連結する場合はMC-91-1をご使用ください

選択可能リモコン

145V / 135(温度調節機能のみ) / ※MC-91-1

145Vシリーズをお選びいただくと音声ナビ機能が使えます。
●Ecoシグナルは使用できません。
※RUXC-E3200Wの3〜6台連結設置に使用

屋外設置　壁掛型

Q機能 / 新シュFF+FB / バイパスサーボ / 水量サーボ / 35℃出湯 / 温調定温 / 即湯ユニット(注1) / SU1(注2) / ソーラー蓄ユニット(注3)

注1:2台連結まで。
注2:連結時不可。
注3:リモコンMC-BC-135、BC-45-A接続時。

32号(32~1.4号)　RUXC-E3200W　[948249]


希望小売価格 ¥384,890(税込価格)

おもな仕様

		32号
型式		RUXC-E3200W
寸法(mm)		高さ670×幅470×奥行257
質量(kg)		36.0
給湯ガス消費量		58.7kW(50,500kcal/h)
接続口径	ガス	20A(R3/4)
	給湯・給水	20A(R3/4)

※32号の詳細はリンナイ業務用ガス給湯器カタログをご覧ください。

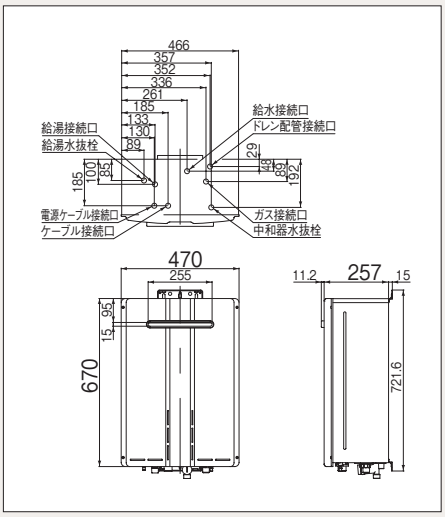本体図面



オプション(希望小売価格・税込価格)

2芯ケーブルUC-25-10A(10m)[961010] …… ¥4,070
配管カバー ROP-V101(K)[948263] … ¥8,910
据置台 ROP-V201[948266] …… ¥20,680
排気カバー ROP-P301[959338] …… ¥10,670

※連結用オプションもご用意しております。

エコジョーズ
屋外壁掛型(PS設置不可)



RUXC-E2403W
本体色:シャドーホワイトⅢ
本体寸法:高さ600×幅350×奥行250mm
(突出部寸法含まず)

環境省 LD-Tech 2021年度 認証製品
低NOx

選択可能リモコン

145V / 135(温度調節機能のみ)

145Vシリーズをお選びいただくと音声ナビ機能が使えます。
●Ecoシグナルは使用できません。

屋外設置　壁掛型

Q機能 / 新シュFF+FB / バイパスサーボ / 水量サーボ / 35℃出湯 / 温調定温 / 即湯ユニット / ソーラー蓄ユニット(注1)

注1:リモコンMC-BC-135、BC-45-A接続時。

給湯熱効率95%タイプ

24号(24~2.2号)　RUXC-E2403W　[948252]

希望小売価格 ¥282,260(税込価格)


20号(20~2.2号)　RUXC-E2013W　[948253]

希望小売価格 ¥269,500(税込価格)

おもな仕様

		24号	20号
型式		RUXC-E2403W	RUXC-E2013W
寸法(mm)		高さ600×幅350×奥行250	
質量(kg)		26	
給湯ガス消費量		44.2kW(38,000kcal/h)	36.7kW(31,600kcal/h)
接続口径	ガス	20A(R3/4)	15A(R1/2)
	給湯・給水	20A(R3/4)	15A(R1/2)

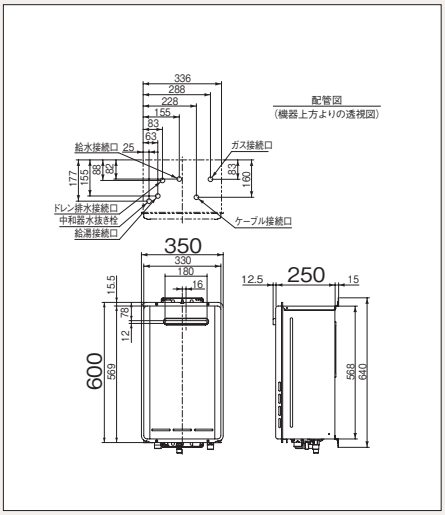本体図面



オプション(希望小売価格・税込価格)

2芯ケーブルUC-25-10A(10m)[961010] …… ¥4,070
配管カバー WOP-5101(K)SW[948298] …… ¥9,680
据置台 WOP-5201SW[948300] …… ¥18,920
排気カバー ROP-U301-24[966818] … ¥10,670
側方排気アダプタ WOP-5305[948297] …… ¥18,920

リモコン組合せ

台所リモコン
MC-135(A)-FL [970544]　取扱説明書付



希望小売価格 ¥13,090(税込価格)

浴室リモコン
BC-135(A)-FL [970999]　取扱説明書付



希望小売価格 ¥14,300(税込価格)

増設リモコン

増設リモコン
SC-120 [959237]　取扱説明書付



希望小売価格 ¥14,850(税込価格)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

屋外壁掛型（PS設置可）



RUXC-A3200W
本体色：ユーロホワイト
本体寸法：高さ600×幅470×奥行240mm
（突出部寸法含まず）

屋外壁掛型（PS設置可）



RUXC-A2400W
本体色：シャドーホワイトⅢ
本体寸法：高さ530×幅350×奥行170mm
（突出部寸法含まず）

低NOx

RUXC-A3200Wは32号から192号まで（最大6台連結）マルチ設置可能。（2台連結はオプション2台連結ケーブルUOP-EZCが必要です。3～6台連結はシステムユニットUOP-SU32（B）とリモコンMC-91-1が必要になります。）
【ご注意】「即湯ユニット」と「SU1」の併設はできません。

選択可能リモコン

145V　135（温度調節機能のみ）　※MC-91-1

145Vシリーズをお選びいただくと音声ナビ機能が使えます。
●Ecoシグナルは使用できません。（32号を除く）
※32号の3～6台連結設置に使用

リモコン組合せ

台所リモコン
MC-135（A）-FL [970544]　取扱説明書付



希望小売価格
¥13,090（税込価格）

浴室リモコン
BC-135（A）-FL [970999]　取扱説明書付



希望小売価格
¥14,300
（税込価格）

増設リモコン

増設リモコン
SC-120 [959237]　取扱説明書付



希望小売価格
¥14,850（税込価格）

オプション（希望小売価格・税込価格）

■32号用
配管カバー WOP-8101（K）UW [961248] … ¥7,590
据置台 ROP-A201UW-OP [961250] … ¥15,400
排気カバー WOP-8301 [959311] …… ¥6,270

■24号・20号・16号用
配管カバー UOP-Y101（K）[959663] … ¥7,260
据置台 UOP-Y201（2）[959329] …… ¥14,850
排気カバー（24号） UOP-G301-24 [913765] … ¥4,180
排気カバー（20号） UOP-G301-20 [913764] … ¥4,180
排気カバー（16号） UOP-G301-16 [913763] … ¥4,180

屋外設置　壁掛型

Q機能　新ジュFF・FB　注4 ハイパスサーボ　水量サーボ　温調定温　注1 即湯ユニット　注2 SU1　注3 ソーラー蓄ユニット

注1:2台連結まで。　注2:32号は連結時不可。
注3:リモコンMC-BC-135接続時。32号は接続禁止です。
注4:32号のみ（24号・20号・16号はなし）

32号（32～5.5号） RUXC-A3200W [946871]

希望小売価格 **¥359,040**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）
上方排気・屋外壁掛型　RUXC-A3200U　¥370,810 [946872]
FF方式・屋内壁掛型　RUXC-A3200FF（A）　¥381,370 [949331]

24号（24～3.0号） RUXC-A2400W [948254]

希望小売価格 **¥232,320**（税込価格）

20号（20～2.6号） RUXC-A2010W [948255]

希望小売価格 **¥202,840**（税込価格）

16号（16～2.3号） RUXC-A1610W [948256]


希望小売価格 **¥187,440**（税込価格）

おもな仕様

		32号	24号
型式		RUXC-A3200W	RUXC-A2400W
寸法（mm）		高さ600×幅470×奥行240	高さ530×幅350×奥行170
質量（kg）		23	16.5
給湯ガス消費量		68.0kW（58,500kcal/h）	51.0kW（43,900kcal/h）
接続口径	ガス	20A（R3/4）	
	給湯・給水	20A（R3/4）	

本体図面

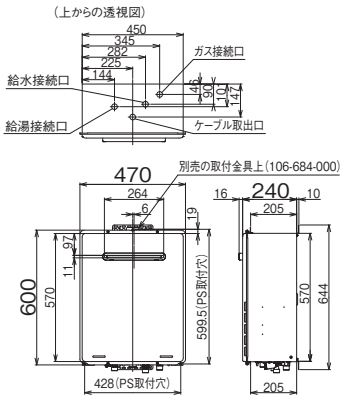
RUXC-A3200W




ユーロホワイト

RUXC-A3200U

給排気筒口径／φ100
排気延長／7m 4曲りまで
φ100排気延長部材が必要です。
給排気筒トップは壁厚の条件にあわせてお選びください。





ユーロホワイト


RUXC-A3200FF

給排気筒口径／φ100
給排気延長／7m 4曲りまで
φ100KP給排気延長部材が必要です。
給排気筒トップは壁厚の条件にあわせてお選びください。


屋内設置専用です。



24号・20号

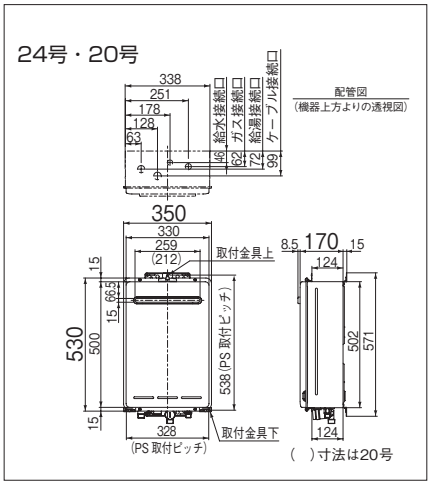

16号

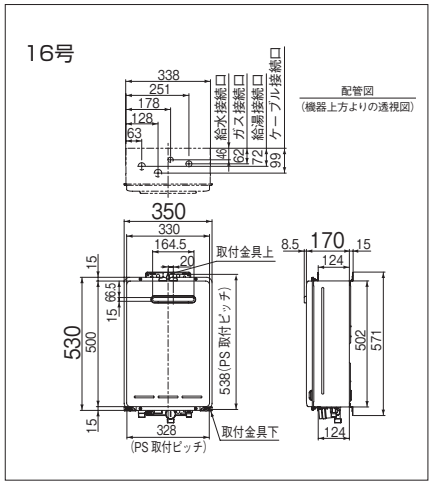

業務用ガス給湯器 RUXC-Vシリーズ　屋内設置　壁掛型FE方式・壁掛型FE方式HP



あんしん点検
特監法対象品
不完全燃焼防止装置（COセンサ）付



台所リモコンMC-135(A)は給湯器本体に組み込まれています。

RUXC-V1615SWF(B)
本体色：ユーロホワイト

本体寸法：高さ538×幅350×奥行170mm
（突出部寸法含まず）

※ 不完全燃焼防止装置を義務付けた2007年4月1日施行の省令基準改正に適合しています。
※ 油取りフィルタは同梱しておりませんので、別途お買い求めください。

屋内　壁掛型

Q機能　新ジミュFF+FB　水量サーボ　温度調節

■理髪店・美容院には使用できません。スプレーや薬品などにより故障の発生する可能性があります。

16号（16~2.6号）　**RUXC-V1615SWF(B)**　[949332]

希望小売価格 **¥211,860**（税込価格）


10号（10~2.6号）　**RUXC-V1015SWF(B)**　[949333]

希望小売価格 **¥191,950**（税込価格）

おもな仕様

		16号	10号
型式		RUXC-V1615SWF(B)	RUXC-V1015SWF(B)
寸法(mm)		高さ538×幅350×奥行170	
質量(kg)		16.0	
給湯ガス消費量		34.9kW(30,000kcal/h)	23.3kW(20,000kcal/h)
接続口径	ガス	15A(R1/2)	
	給湯・給水	15A(R1/2)	

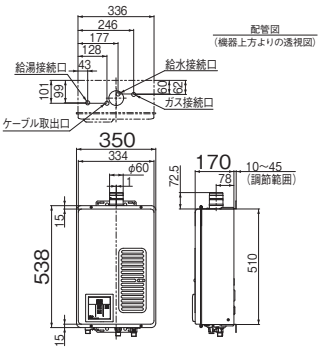本体図面



オプション（希望小売価格・税込価格）

排気トップ EFT-10NJ[925227] …… **¥8,910**
配管カバー UOP-Y101(K)UW[967497] …… **¥7,700**
操作部カバーセット RU-FFKC-V4[971050] … **¥2,970**
油取りフィルタ(10枚入)UPF-F02[946111] … **¥3,850**



あんしん点検
特監法対象品
COセンサー（一酸化炭素濃度検出装置）付き



台所リモコンMC-135(A)は給湯器本体に組み込まれています。

RUXC-V1615SWF-HP(B)
本体色：ユーロホワイト

本体寸法：高さ714×幅350×奥行200mm
（突出部寸法含まず）

※ 油取りフィルタは同梱しておりませんので、別途お買い求めください。

屋内　壁掛型　HPフードタイプ

Q機能　新ジミュFF+FB　水量サーボ　温度調節

16号（16~2.6号）　**RUXC-V1615SWF-HP(B)**　[949334]

希望小売価格 **¥239,030**（税込価格）


10号（10~2.6号）　**RUXC-V1015SWF-HP(B)**　[949335]

希望小売価格 **¥219,010**（税込価格）

おもな仕様

		16号	10号
型式		RUXC-V1615SWF-HP(B)	RUXC-V1015SWF-HP(B)
寸法(mm)		高さ714×幅350×奥行200	
質量(kg)		18.0	
給湯ガス消費量		34.9kW(30,000kcal/h)	23.3kW(20,000kcal/h)
接続口径	ガス	15A(R1/2)	
	給湯・給水	15A(R1/2)	

本体図面




オプション（希望小売価格・税込価格）

配管カバー UOP-Y101(K)UW[967497] … **¥7,700**
操作部カバーセット RU-FFKC-V4[971050] … **¥2,970**
油取りフィルタ(10枚入)UPF-F02[946111] … **¥3,850**

2芯コネクタ付ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問いあわせください。

FE方式・屋内壁掛型の排気部材

●FE方式・屋内壁掛型の排気部材はφ60KP部材をご使用ください。
●FE方式・屋内壁掛型の排気トップは、EFT-10NJをご使用ください。EFT-10NJは直排専用排気トップですが、EFA-10NJ(延長用接続管セット)を排気トップの室内側へ組み込むことで、排気が可能になります。



油取りフィルタ(オプション)

リモコン組合せ

浴室リモコン



BC-135(A)-FL　[970999] 取扱説明書付

希望小売価格 **¥14,300**（税込価格）

増設リモコン



取扱説明書付
SC-120　[959237]
希望小売価格
¥14,850（税込価格）


地下街やテナントビルの厨房に最適。排気ダクト直結タイプの給湯器。

通常の排気延長ができない場所でも、HPフード搭載型で排気ダクトに接続できます。

低圧損のHPフードを搭載し排気ガスと空気を混同することで50℃以下の排気温度におさえます。HPフード内部で排気温度が下げられない場合は、機器の運転を停止するので、排気ダクトの防火ダンパの誤作動を防ぎます。また、ダクト中から落下する油分が給湯器内部に入らない構造で安全です。

■直結する排気ダクトの条件

	16号	10号
排気ダクト能力	650Nm³/h以上 1,300Nm³/h以下	410Nm³/h以上 865Nm³/h以下
必要静圧 （この機器の設置による排気ダクトの圧力損失）	6mmH₂O （排気量650m³/hのとき）	3mmH₂O （排気量410m³/hのとき）



業務用ガス給湯器
大能力タイプ 50号給湯システム

ハードな使用状況に対応し、低NOxで環境にも配慮しています。

■低NOxでクリーンな燃焼（60ppm以下）
■地下街やテナントビルの厨房に。HPフード搭載型
■トラブルを未然に防ぐさまざまな工夫
■大能力が必要な場所には連結可能な50号タイプ
■業務用全タイプ一年間保証

●熱交換器は、耐酸塗装。
●電装部品関連は樹脂モールド処理をすることで、耐湿性・耐久性・耐塵性に配慮。
●配線コネクタにはインナーロックタイプを採用し、リテーナを付けることで不完全な接続やコネクタ抜けによるトラブルを未然に防止。
●本体外板は亜鉛メッキ鋼板を使用し、塩害対策仕様※に塗装。（50号給湯器）　※塩害対策仕様は社日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）に基づいています。
●給水・給湯の連絡管等には、耐久性を向上させるためにSTC銅管（内面にスズめっきを施した銅管）を使用。（RUXC50号、32号、24号、20号、A16号）

使いやすさを最優先にあらゆる規模の給湯プランをカタチにする50号。


■エコジョーズで高効率95%（RUXC-SE5000シリーズ）

従来は80%程度の熱効率ですが、エコジョーズの潜熱回収技術で95%までアップ。



■25号×2台で安定した給湯

25号の給湯器2台を内蔵しローテーション運転することで負荷が均一になり、片方が故障しても運転可能な安心の構造です。



■連結用（6台連結まで）システムコントローラ内蔵

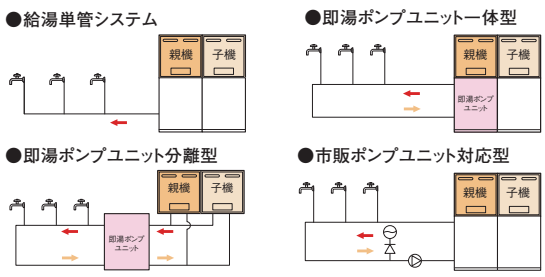
（RUXC-SE5000シリーズ）

親機に内蔵された連結用システムコントローラには、子機5台分の通信用コネクターを搭載しました。



■豊富なバリエーションで設置場所に対応

給湯単管と即出湯に対応するタイプを用意。即出湯タイプには、ポンプユニット一体型と分離型があり市販ポンプでのシステム構築も可能です。使用条件や設置場所に合わせて柔軟に対応できる大能力給湯器です。



■中和器内蔵で施工性向上（RUXC-SE5000シリーズ）

酸性のドレン水を中和し排水させるドレン中和器を本体に内蔵することによって、施工性が向上しました。

■高性能湯量サーボを搭載（RUXC-SE5000シリーズ）

熱交換器の出口側に低圧損型の高性能湯量サーボを搭載したことにより、階下給湯の低温沸騰に対する制限が大幅に向上しました。

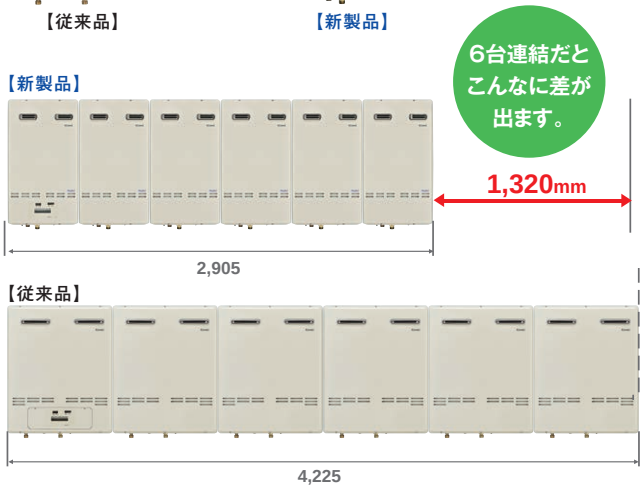
■設置場所を考慮し、耐風性能が向上（RUXC-SE5000シリーズ）

最新の燃焼技術により、耐風性能を向上させました。また、防風カバー（別売品）を取り付けることにより、屋上などへの設置の際、さらに強風に対する信頼性がアップします。

■スリム設計で、狭小地への設置が可能（RUXC-SE5000シリーズ）

本体に25号給湯器を2台内蔵の設計のまま、本体幅が30%以上（700mm→480mm）も小さくなり、しかも、質量も3kg軽量化※しました。※ 当社従来品 RUXC-E5000シリーズとの比較





◆壁掛設置のほか、連結スタンド設置にも対応 (RUXC-SE5000シリーズ)

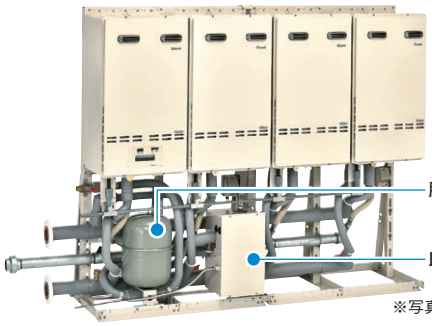
壁掛設置のほか、据置用の専用の連結スタンドと、連結設置した給湯器本体の下方スペースに設置できる即湯ポンプユニットを新たに開発しました。限られた設置スペースをスッキリと有効に活用することができます。



壁掛設置イメージ(4台連結、配管カバーなし)



連結スタンド(4台連結)



※写真は配管カバーを取り除いた状態

連結イメージ(4台連結)

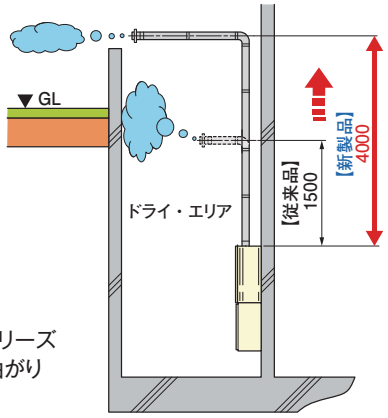
● リモコンケーブルは最大250mまで延長可能(台所リモコン MC-91-1 1個接続時、2個の場合は各100m。また、即湯リモコン MC-195Tの場合は100m)。設置の自由度が高まります。

■屋外排気延長タイプ (RUXC-SE5000シリーズ)

排気筒の立ち上げ高さを従来の1.5mから4mに大幅に拡大したことにより、設置性が向上しました。



【新製品】




RUXC-SE5000MUシリーズ
排気筒延長距離:7m4曲がり
立ち上げ4m

※排気筒の結露防止のために保温材が必要です。

■遠隔監視システム対応 (RUXC-SE5000シリーズ)

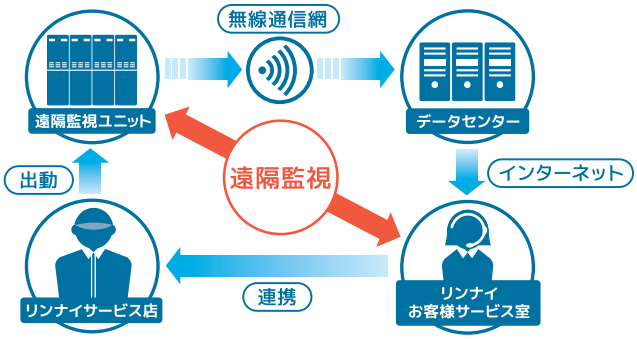安心して給湯器をご使用いただけるよう、通信回線を利用して運転状況を監視します。



■最大1200号(24台連結)まで、施設のニーズに応じた連結プラン

給湯器を横設置、または前後設置することによって最大6台連結(300号)を1ユニットとしています。さらに施設の規模にあわせて給湯器を最大24台(4ユニット:1200号)まで連結でき、ひとつのリモコンで制御できます。(MQWは12台まで)

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

エコジョーズ DECA-O V

壁掛

側面近接設置対応 10mm



RUXC-SE5000MW



RUXC-SE5000MU

本体色：シャドーホワイトⅢ

本体寸法：高さ850×幅480×奥行360mm
（突出部寸法含まず）

低NOx 【遠隔監視システム対応】

環境省 LD-Tech 2021年度 認証製品

台所リモコン



MC-91-1 [946927]

希望小売価格
¥14,850（税込価格）

屋外設置 壁掛型

新シュ FF+FB　バイパス サーボ　水量 サーボ　35℃ 出湯　温度 調節

・最大1,200号（24台連結）まで連結可能。
50号マルチ設置タイプの高効率「エコジョーズ」。
・親機に連結用（6台まで）システムコントローラ内蔵。
・中和器内蔵
・高性能湯量サーボを搭載
・耐風性能が向上

親機

50号（50~2.2号） **RUXC-SE5000MW** [946904]

希望小売価格 **¥647,350**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

屋外壁掛型 排気延長式 **RUXC-SE5000MU** ¥706,200 [946907]

子機

50号（50~2.2号） **RUXC-SE5000ZW** [946905]

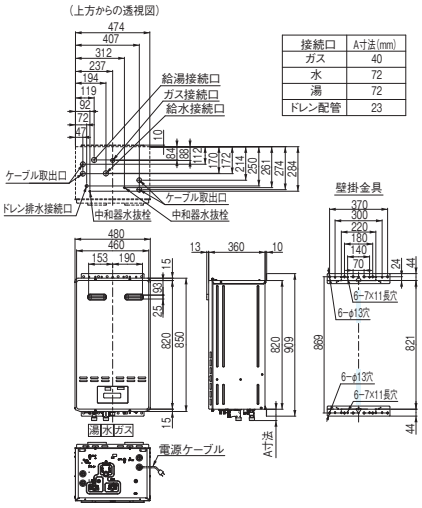
希望小売価格 **¥647,350**（税込価格）

排気バリエーション 子機　（希望小売価格・税込価格）

屋外壁掛型 排気延長式 **RUXC-SE5000ZU** ¥706,200 [946908]


本体図面

RUXC-SE5000MW
RUXC-SE5000ZW



［単位:mm］

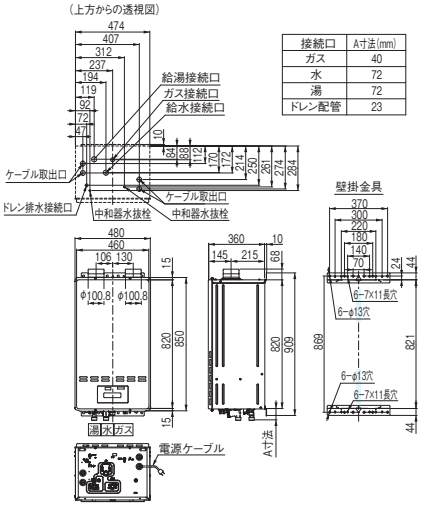RUXC-SE5000MU
RUXC-SE5000ZU



（排気筒口径:φ100　排気延長7m3曲り）　［単位:mm］

おもな仕様

		50号	
型式		RUXC-SE5000MW	RUXC-SE5000ZW
寸法(mm)		高さ850×幅480×奥行360	
質量(kg)		60.5	
標準能力号数		50号~2.2号	
給湯ガス消費量		91.9kW(79,000kcal/h)	
最大出湯量		50L/min	
出湯温度		32・35・37~48・50・55・60・65・70・75・80℃(21段階)	
所要水圧(kPa)		200~500(2.0~5.1kgf/cm2)	
給湯器内圧損(kPa)		75(0.77kgf/cm2):(at 35L/min)	
消費電力(W)	最大運転時	101(13A)	
	凍結予防時	334(ヒーターのみ)	
	待機時	4.9	2.9
熱効率(%)		95.0	
接続口径	ガス	20A（R3/4）オネジ	
	給水	25A(R1)	
	給湯	25A(R1)	
	給湯戻り	—	
	排水	—	

業務用ガス給湯器 大能力タイプ 50号給湯システム　屋外設置　壁掛型

屋外設置　壁掛型

即湯システム型

側面近接設置対応 10mm


RUXC-SE5000MQW


RUXC-SE5000MQU

本体色：シャドーホワイトⅢ

低NOx　環境省 LD-Tech 2021年度 認証製品

本体寸法：高さ850×幅480×奥行360mm
（突出部寸法含まず）

新シミュFF+FD　ハイパスサーボ　水量サーボ　35℃出湯　温度調節　即湯ユニット 注1

注1：給湯専用機のみ。

・最大1,200号（24台連結）まで連結可能。
50号マルチ設置タイプの高効率「エコジョーズ」。
・親機に連結用（6台まで）システムコントローラ内蔵。
・中和器内蔵
・高性能湯量サーボを搭載
・耐風性能が向上

親機　水道直結

50号（50~2.2号）　RUXC-SE5000MQW [946906]

希望小売価格 **¥682,660**（税込価格）

排気バリエーション　（希望小売価格・税込価格）

屋外壁掛型 排気延長式　**RUXC-SE5000MQU** ¥741,510 [946909]

子機

50号（50~2.2号）　RUXC-SE5000ZW [946905]

希望小売価格 **¥647,350**（税込価格）

排気バリエーション　子機　（希望小売価格・税込価格）

屋外壁掛型 排気延長式　**RUXC-SE5000ZU** ¥706,200 [946908]

台所リモコン



MC-91-1 [946927]

希望小売価格 **¥14,850**（税込価格）

即出湯システム用



MC-195T [946926]


希望小売価格 **¥19,470**（税込価格）

おもな仕様


		50号	
型式		RUXC-SE5000MQW	RUXC-SE5000ZW
寸法（mm）		高さ850 × 幅480 × 奥行360	
質量（kg）		61.5	60.5
標準能力号数		50号~2.2号	
給湯ガス消費量		91.9kW（79,000kcal/h）	
最大出湯量		50L/min	
出湯温度		32・35・37~48・50・55・60℃（17段階）	
所要水圧（kPa）		200~300（2.0~3.1kgf/cm²）	
給湯器内圧損（kPa）		75（0.77kgf/cm²）：（at 35L/min）	
消費電力（W）	最大運転時	301/304（13A）	101/104（13A）
	凍結予防時	334（ヒーターのみ）	
	待機時	4.9	2.9
熱効率（%）		95.0	
接続口径	ガス	20A（R3/4）オネジ	
	給水	25A（R1）	
	給湯	25A（R1）	
	給湯戻り	—	
	排水	—	

本体図面

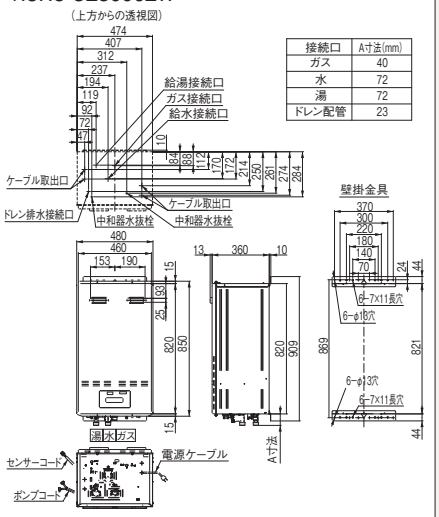RUXC-SE5000MQW
RUXC-SE5000ZW　親機



RUXC-SE5000MQU
RUXC-SE5000ZU

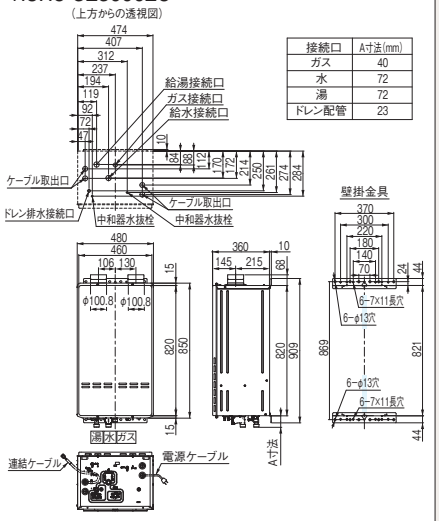

（排気筒口径:φ100　排気延長7m3曲り）

即湯ポンプユニット



本体色：シャドーホワイトⅢ

本体寸法：高さ460×幅260×奥行250mm
（突出部寸法含まず）

給水・給湯接続　50A［減圧弁無］

即湯ポンプユニット　RPU-15Q-STW [946963]

希望小売価格 **¥588,500**（税込価格）

水道直結対応型タイプ［減圧弁同梱］　（希望小売価格・税込価格）

給水・給湯接続 減圧弁 50A　**RPU-15QD-2** ¥1,471,250 [946921]

給水・給湯接続 減圧弁 40A　**RPU-15QD-2-40A** ¥1,294,700 [946922]

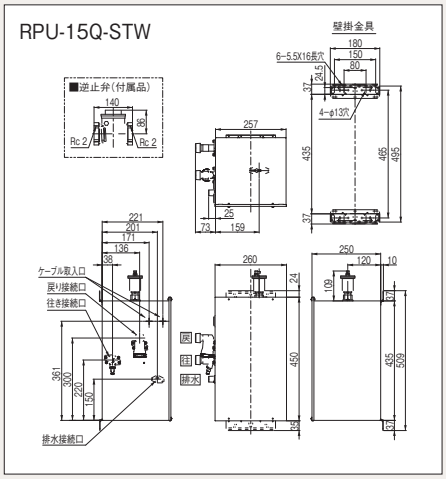
給水・給湯接続 減圧弁 32A　**RPU-15QD-2-32A** ¥1,235,850 [946923]

給水・給湯接続 減圧弁 25A　**RPU-15QD-2-25A** ¥1,177,000 [946924]

●本体質量：95kg（乾燥）99kg（満水）

本体図面

RPU-15Q-STW




〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

スリムタイプ RUXC-SE5000シリーズ連結スタンド設置

専用の連結スタンド、架台カバー、配管セットの組みあわせで、これまで架台一体型では搬入が難しかった現場にも簡単に設置ができます。

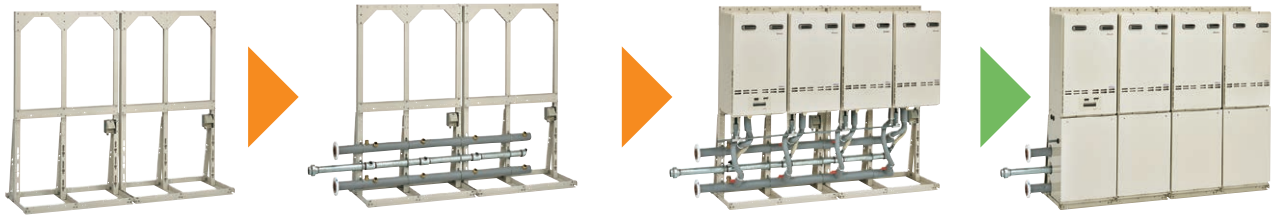■ スタンド設置手順（例：横4台連結の場合）



❶スタンド　❷スタンド配管連結　❸給湯器取り付け　❹完成

RUXC-SE5000シリーズ連結スタンド設置用専用オプション

品名	型　式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	備　考
連結スタンド	UOP-SE50STD-1S	946996（23-4208）	¥66,000（¥60,000）	1台単独設置用 耐塩害塗装
	UOP-SE50STD-2S	946997（23-4217）	¥84,810（¥77,100）	2台横設置用 耐塩害塗装
	UOP-SE50STD-3S	946999（23-4225）	¥115,390（¥104,900）	3台横設置用 耐塩害塗装
	UOP-SE50STD-2W	946998（23-4233）	¥57,750（¥52,500）	2台前後設置用 耐塩害塗装
	UOP-SE50STD-4W	947001（23-4241）	¥91,850（¥83,500）	4台前後設置用 耐塩害塗装
ガス配管セット	UOP-SE50GHS-2S32A	952706（23-5712）	¥25,960（¥23,600）	2台横設置用（32A）
	UOP-SE50GHS-3S50A	952707（23-5729）	¥53,020（¥48,200）	3台横設置用（50A）
	UOP-SE50GHS-4S50A	952708（23-5737）	¥55,330（¥50,300）	4台横設置用（50A）
	UOP-SE50GHS-5S50A	952709（23-5745）	¥82,390（¥74,900）	5台横設置用（50A）
	UOP-SE50GHS-3SR50A	952710（23-5753）	¥51,810（¥47,100）	6台横設置用（50A）
	UOP-SE50GHS-3ZS50A	952711（23-5761）	¥54,230（¥49,300）	増設用（50A）
	UOP-SE50GHS-2W32A	952712（23-5779）	¥20,020（¥18,200）	2台前後設置専用（32A）
	UOP-SE50GHS-4W50A	952713（23-5788）	¥49,500（¥45,000）	4台前後設置専用（50A）
	UOP-SE50GHS-6W50A	952714（23-5796）	¥78,870（¥71,700）	6台前後設置専用（50A）
	UOP-SE50GHS-8W80NA	952715（23-5809）	¥156,640（¥142,400）	13A・12A用（80A）
	UOP-SE50GHS-10W80NA	952716（23-5826）	¥189,530（¥172,300）	13A・12A用（80A）
水湯配管セット※	UOP-SE50MHS-2S40	946987（23-4518）	¥48,290（¥43,900）	2台横設置専用（40A）給水装置認証品
	UOP-SE50MHS-3S50	946989（23-4527）	¥73,040（¥66,400）	3台横設置専用（50A）給水装置認証品
	UOP-SE50MHS-4S50	946991（23-4535）	¥86,020（¥78,200）	4台横設置専用（50A）給水装置認証品
	UOP-SE50MHS-5S50	946993（23-4543）	¥108,350（¥98,500）	5台横設置専用（50A）給水装置認証品
	UOP-SE50MHS-3ZS50	946990（23-4551）	¥88,330（¥80,300）	増設用（50A）
	UOP-SE50MHS-2W40	946988（23-4569）	¥40,040（¥36,400）	2台前後設置専用（40A）

品名	型　式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	備　考
水湯配管セット※	UOP-SE50MHS-4W50	946992（23-4578）	¥74,250（¥67,500）	4台前後設置専用（50A）
	UOP-SE50MHS-6W50	946994（23-4586）	¥93,060（¥84,600）	6台前後設置専用（50A）
	UOP-SE50MHS-8W65	946995（23-4764）	¥141,240（¥128,400）	8台前後設置専用（65A）
	UOP-SE50MHS-10W65	946986（23-4772）	¥165,990（¥150,900）	10台前後設置専用（65A）
バルブフレキセット	UOP-SE50BFS-N（A）	952733（23-6008）	¥35,310（¥32,100）	13A・12A用、ガス、水、湯用バルブ/保温材付、フレキ管
	UOP-SE50BFS-1S	946965（23-4348）	¥9,460（¥8,600）	即湯ポンプユニット取付用
	UOP-BFS-15QSTW-1S2W	947007（23-4403）	¥60,060（¥54,600）	
	UOP-BFS-15QSTW-TA	947008（23-4411）	¥60,060（¥54,600）	
ドレン管セット	UOP-SE50DHS	946967（23-4357）	¥3,630（¥3,300）	給湯器の台数分必要です
架台カバー	UOP-SE50KC-PB	946981（23-4276）	¥16,500（¥15,000）	耐塩害塗装
	UOP-SE50KC-Z	946985（23-4292）	¥11,770（¥10,700）	
架台配管カバー	UOP-SE50HKC-P	946979（23-4306）	¥8,250（¥7,500）	片側設置の場合に使用 耐塩害塗装
	UOP-SE50HKC-Z	946980（23-4314）	¥9,460（¥8,600）	片側設置の場合に使用 耐塩害塗装
架台カバー蓋	UOP-E50KCFT	947002（23-0628）	¥3,850（¥3,500）	配管接続口の反対側の蓋ガス・水・湯3枚入り
排気カバー	WOP-9301-2P	947016（23-4691）	¥19,470（¥17,700）	2個入り
防風排気口	WOP-9306-2P	—（23-4705）	¥7,150（¥6,500）	2個入り
ポンプタンク取付キット	UOP-PTTKT-1S	947004（23-4373）	¥45,980（¥41,800）	即湯ポンプユニット・膨張タンクをスタンド下部に設置する際使用します
	UOP-PTTKT-2W	947005（23-4381）	¥45,980（¥41,800）	
	UOP-PTTKT-TA	947006（23-4399）	¥45,980（¥41,800）	
膨張タンク	UOP-TEX-11.5L	947009（23-4594）	¥42,460（¥38,600）	11.5L用
	UOP-TEX-18.6L	947010（23-4608）	¥47,080（¥42,800）	18.6L用

※　水側と湯側で数量2が必要です。ご発注の際はご注意ください。

●くわしくは、業務用ガス給湯器（RUXC-SE5000シリーズ）カタログをご覧ください。

※このページに掲載の価格は、すべて希望小売価格です。

DECA-Q V 業務用ガス給湯器 大能力タイプ 50号給湯システム　屋外設置　壁掛型

DECA-Q V

壁掛

側面近接設置対応 10mm



本体色：シャドーホワイトⅢ
本体寸法：高さ730×幅700×奥行230mm
（突出部寸法含まず）

低NOx

台所リモコン



MC-91-1[946927]

希望小売価格
¥14,850（税込価格）

屋外設置　壁掛型

新ジュレFF+FD　水量サーボ　温度調節　即湯ユニット注1

注1：給湯専用機のみ。

・最大1,200号（24台連結）まで連結可能。
50号マルチ設置タイプ。

親機

50号（50~3号）　**RUXC-V5002MW（A）**[949366]

希望小売価格 **¥553,190**（税込価格）

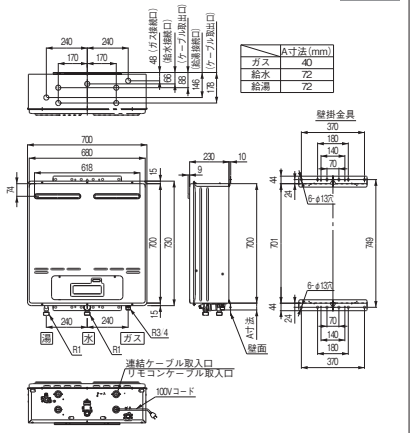
子機

50号（50~3号）　**RUXC-V5002ZW（A）**[949369]

希望小売価格 **¥553,190**（税込価格）


本体図面

RUXC-V5002MW（A）　親機



［単位：mm］

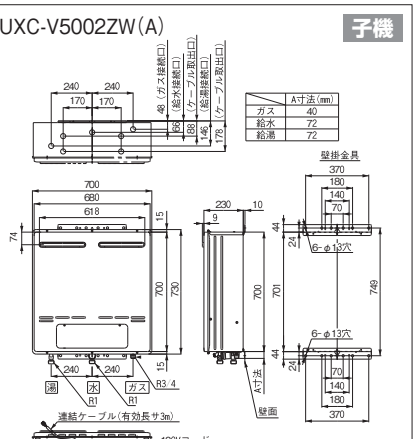RUXC-V5002ZW（A）　子機



［単位：mm］

おもな仕様

		50号	
型式		RUXC-V5002MW（A）	RUXC-V5002ZW（A）
寸法（mm）		高さ730×幅700×奥行230	
質量（kg）		50（本体のみ）	
標準能力号数		50号~3号	
給湯ガス消費量		106.4kW（91,500kcal/h）	
最大出湯量		50L/min	
出湯温度		37~75℃（15段階）	
所要水圧（kPa）		200~500（2.0~5.1kgf/cm²）	
給湯器内圧損（kPa）		100（1.0kgf/cm²）：（at 31L/min）	
消費電力（W）	最大運転時	110	
	凍結予防時	185（ヒーターのみ）	
	待機時	7	
熱効率（%）		82	
接続口径	ガス	20A（R3/4）オネジ	
	給水	25A（R1）	
	給湯	25A（R1）	
	給湯戻り	—	
	排水	—	

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

DECA-Q V

即湯ポンプユニット分離型

側面近接設置対応 10mm



本体色：シャドーホワイトⅢ

本体寸法：高さ730×幅700×奥行230mm
〔突出部寸法含まず〕

低NOx

屋外設置　壁掛型

新システムFF・FD　水量サーボ　温度調節　即湯ユニット注1

注1:給湯専用機のみ。

・最大1,200号（24台連結）まで連結可能。
50号マルチ設置タイプ。

親機　水道直結

50号（50〜3号）　RUXC-V5002MQW(A) [949367]

希望小売価格 **¥588,500**（税込価格）

子機

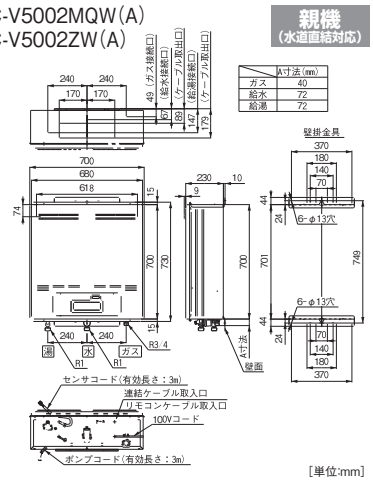
50号（50〜3号）　RUXC-V5002ZW(A) [949369]

希望小売価格 **¥553,190**（税込価格）

本体図面

RUXC-V5002MQW(A)
RUXC-V5002ZW(A)

親機（水道直結対応）



［単位:mm］

おもな仕様

		50号	
型式		RUXC-V5002MQW(A)	RUXC-V5002ZW(A)
寸法(mm)		高さ730 × 幅700 × 奥行230	
質量(kg)		50(本体のみ)	
標準能力号数		50号〜3号	
給湯ガス消費量		106.4kW(91,500kcal/h)	
最大出湯量		50L/min	
出湯温度		37〜48・50・60℃(14段階)	
所要水圧(kPa)		200〜300(2.0〜3.1kgf/cm²)	
給湯器内圧損(kPa)		98(1.0kgf/cm²):(at 31L/min)	
消費電力(W)	最大運転時	310	110
	凍結予防時	185(ヒーターのみ)	185(ヒーターのみ)
	待機時	7	
熱効率(%)		82	
接続口径	ガス	20A（R3/4）オネジ	
	給水	25A(R1)	
	給湯	25A(R1)	
	給湯戻り	—	
	排水	—	

台所リモコン



MC-91-1 [946927]

希望小売価格
¥14,850（税込価格）

即出湯システム用



MC-195T [946926]

希望小売価格
¥19,470（税込価格）

即湯ポンプユニット



本体色：シャドーホワイトⅢ

本体寸法：高さ895×幅710×奥行540mm
〔突出部寸法含まず〕

給水・給湯接続　50A[減圧弁無]

即湯ポンプユニット　RPU-15Q-2 [946925]

希望小売価格 **¥1,059,300**（税込価格）

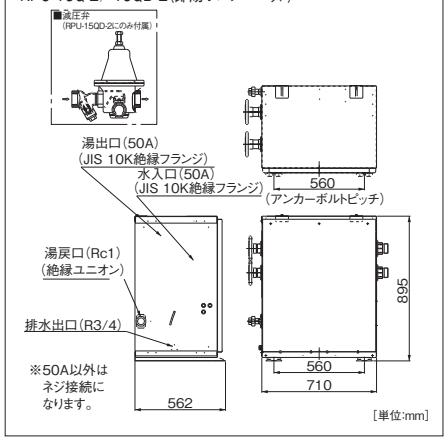
水道直結対応型タイプ[減圧弁同梱]　（希望小売価格・税込価格）

- 給水・給湯接続 減圧弁 50A　**RPU-15QD-2**　¥1,471,250[946921]
- 給水・給湯接続 減圧弁 40A　**RPU-15QD-2-40A**　¥1,294,700[946922]
- 給水・給湯接続 減圧弁 32A　**RPU-15QD-2-32A**　¥1,235,850[946923]
- 給水・給湯接続 減圧弁 25A　**RPU-15QD-2-25A**　¥1,177,000[946924]

●本体質量:95kg(乾燥)99kg(満水)

本体図面

RPU-15Q-2／15QD-2(即湯ポンプユニット)



［単位:mm］

おもな仕様

		即湯ポンプユニット分離型
型式		RPU-15Q-2/15QD-2
寸法(mm)		高さ895×幅710×奥行540
質量(kg)		95
接続口径	ガス	—
	給水	50A絶縁フランジ（JIS 10K）※
	給湯	50A絶縁フランジ（JIS 10K）※
	給湯戻り	25A 絶縁ユニオン
	排水	R3/4オネジ

※50A以外はネジ接続になります。

業務用ガス給湯器 大能力タイプ 50号給湯システム　架台付屋外　据置型

即湯ポンプユニット一体型

側面近接設置対応 10mm



本体色：シャドーホワイトⅢ

本体寸法　子機・後設置：高さ1,730×幅710×奥行466mm
　　その他　　：高さ1,730×幅710×奥行541mm

低NOx

台所リモコン



MC-91-1 [946927]

希望小売価格
¥14,850（税込価格）

即出湯システム用



MC-195T [946926]

希望小売価格
¥19,470（税込価格）

架台付屋外　据置型

新シミュFF+FB　水量サーボ　温度調節　即湯ユニット 注1

注1:給湯専用機のみ。

・最大1,200号（24台連結）まで連結可能。
50号マルチ設置タイプ。

親機

50号（50~3号）　**RUXC-V5002MQ（A）** [949368]

希望小売価格 **¥1,435,940**（税込価格）

子機・横設置

50号（50~3号）　**RUXC-V5002S（A）** [949370]

希望小売価格 **¥729,740**（税込価格）

子機・後設置

50号（50~3号）　**RUXC-V5002B（A）** [949371]

希望小売価格 **¥670,890**（税込価格）


おもな仕様

		50号		
品名		RUXC-V5002MQ（A）	RUXC-V5002S（A）	RUXC-V5002B（A）
寸法（mm）		高さ1,610×幅710×奥行541	高さ1,610×幅710×奥行541	高さ1,610×幅710×奥行466
質量（kg）［乾燥／満水］		170/173.5	130/134.5	110/114.5
標準能力号数		50号~3号		
給湯ガス消費量		106.4kW（91,500kcal/h）		
最大出湯量		50L/min		
出湯温度		37~48・50・60・65・70・75℃（17段階）		
所要水圧（kPa）		200~300（2.0~3.1kgf/cm²）		
給湯器内圧損（kPa）		100（1.0kgf/cm²）：（at 26L/min）	100（1.0kgf/cm²）：（at 31L/min）	100（1.0kgf/cm²）：（at 31L/min）
消費電力（W）	最大運転時	310	110	110
	凍結予防時	205（ヒーターのみ）		
	待機時	7		
熱効率（%）		82		
接続口径	ガス	20A（R3/4）オネジ		
	給水	50A絶縁フランジ（JIS 10K）※	50A（R2）フレキ管	50A（R2）フレキ管
	給湯	50A絶縁フランジ（JIS 10K）※	50A（R2）フレキ管	50A（R2）フレキ管
	給湯戻り	25A 絶縁ユニオン	—	—
	排水	R3/4オネジ	—	—

［ご注意］この商品は必ずドレン配管工事が必要です。　※50A以外はネジ接続になります。


本体図面

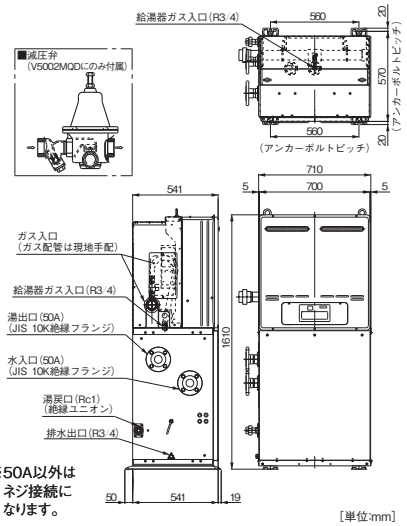RUXC-V5002MQ（A）　親機




［単位:mm］

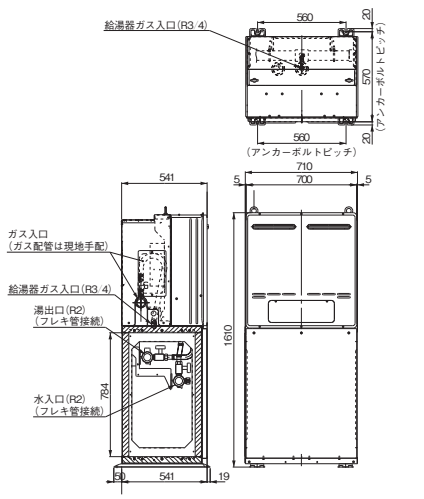RUXC-V5002S（A）　子機・横設置



［単位:mm］

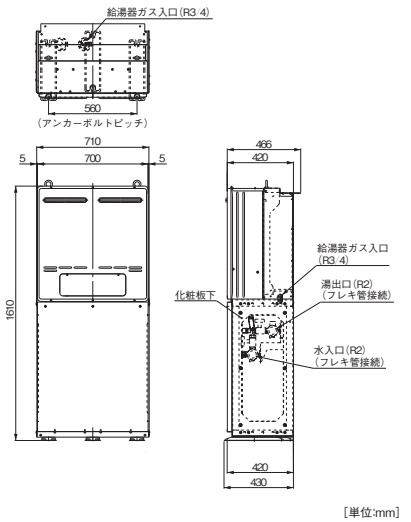RUXC-V5002B（A）　子機・横設置



［単位:mm］

50号給湯システムのオプション・組み合わせ表は、リンナイ業務用ガス給湯器カタログをご覧ください。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

DECA-QV

RUXC-V5002シリーズ連結スタンド設置

専用の連結スタンド、架台カバー、配管セットの組みあわせで、これまで架台一体型では搬入が難しかった現場にも簡単に設置ができます。

■ スタンド設置手順（例:前後4台連結）RUXC-E5000の場合



❶スタンド
前後設置・横設置のどちらにも対応。



❷スタンド配管連結
ガス、給水、給湯接続は左右どちらからでも可能。



❸給湯器取り付け



❹完成

RUXC-V5002シリーズ連結スタンド設置用専用オプション

品名	型　式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	備　考
連結スタンド	UOP-E50STD-2S（※1）	947186（23-0335）	¥82,390（¥74,900）	2台横設置用 耐塩害塗装
	UOP-E50STD-3S（※1）	947187（23-0343）	¥115,390（¥104,900）	3台横設置用 耐塩害塗装
	UOP-E50STD-2W（※1）	947188（23-0351）	¥58,850（¥53,500）	1台単独設置用、2台前後設置用 耐塩害塗装
	UOP-E50STD-4W（※1）	947189（23-0369）	¥91,850（¥83,500）	4台前後設置用 耐塩害塗装
ガス配管セット	UOP-E50GHS-2S32（A）	952717（23-5842）	¥25,960（¥23,600）	2台横設置専用（32A）
	UOP-E50GHS-2S50（A）	952718（23-5877）	¥37,730（¥34,300）	2台横設置用（50A）
	UOP-E50GHS-3S50（A）	952720（23-5893）	¥51,810（¥47,100）	3台横設置専用（50A）
	UOP-E50GHS-2W32（A）	952722（23-5852）	¥21,230（¥19,300）	2台前後設置専用（32A）
	UOP-E50GHS-4W50（A）	952723（23-5907）	¥49,500（¥45,000）	4台前後設置専用（50A）
	UOP-E50GHS-6W50（A）	952724（23-5915）	¥68,310（¥62,100）	6台前後設置専用（50A）
	UOP-E50GHS-2ZS50（A）	952719（23-5869）	¥35,310（¥32,100）	横設置増設用（50A）
	UOP-E50GHS-3ZS50（A）	952721（23-5885）	¥45,980（¥41,800）	横設置増設用（50A）
水湯配管セット	UOP-E50MHS-2S40	947198（23-0458）	¥41,250（¥37,500）	2台横設置専用（40A）給水装置認証品
	UOP-E50MHS-2S50	947199（23-0467）	¥54,230（¥49,300）	横設置増設用（50A）給水装置認証品
	UOP-E50MHS-3S50	947201（23-0483）	¥67,100（¥61,000）	3台横設置専用（50A）給水装置認証品

品名	型　式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	備　考
水湯配管セット	UOP-E50MHS-2W40	947203（23-0505）	¥31,240（¥28,400）	2台前後設置専用（40A）給水装置認証品
	UOP-E50MHS-4W50	947204（23-0513）	¥63,030（¥57,300）	4台前後設置用（50A）給水装置認証品
	UOP-E50MHS-6W50	947205（23-0521）	¥82,390（¥74,900）	6台前後設置用（50A）給水装置認証品
	UOP-E50MHS-2ZS50	947200（23-0475）	¥61,270（¥55,700）	横設置増設用（50A）給水装置認証品
	UOP-E50MHS-3ZS50	947202（23-0491）	¥77,770（¥70,700）	横設置増設用（50A）給水装置認証品
バルブフレキセット	UOP-E50BFS-N（A）	952734（23-6024）	¥36,520（¥33,200）	13A用、ガス・水・湯用 バルブ／保温材付フレキ管
架台カバー	UOP-E50KC-PF	947214（23-0572）	¥20,020（¥18,200）	片側設置の場合に使用 耐塩害塗装
	UOP-E50KC-PB	947215（23-0580）	¥18,920（¥17,200）	前後設置の場合に使用 耐塩害塗装
	UOP-E50KC-Z	947216（23-0598）	¥11,220（¥10,200）	片側設置／前後設置の場合に使用 耐塩害塗装
架台配管カバー	UOP-E50HKC-P	947217（23-0602）	¥9,020（¥8,200）	片側設置の場合に使用 耐塩害塗装
	UOP-E50HKC-Z	947218（23-0610）	¥9,790（¥8,900）	片側設置の場合に使用 耐塩害塗装
架台カバー蓋	UOP-E50KCFT	947002（23-0628）	¥3,850（¥3,500）	配管接続口の反対側の蓋 ガス・水・湯3枚入り

（※1）連結スタンドはE5000シリーズ用にあわせた高さで出荷されています。V5002シリーズで使用する場合は現場で高さの変更を行なってください。
●くわしくは業務用ガス給湯器総合カタログをご覧ください。

仕様一覧

■業務用ガス給湯器

		給湯号数	型式		本体色	マシンコード	品名コード	希望小売価格 税込(税抜)	給湯号数(号)	ガス消費量 kW(kcal/h)	最大出湯量 L/min	接続口径 ガス	接続口径 給水・給湯
屋外設置	エコジョーズ	32号	RUXC-E3200W		シャドーホワイトⅢ	948249	23-3308	¥384,890 (¥349,900)	32～1.4	58.7 (50,500)	32	20A (R3/4)	20A (R3/4)
		24号	RUXC-E2403W		シャドーホワイトⅢ	948252	23-9854	¥282,260 (¥256,600)	24～2.2	44.2 (38,000)	30	20A (R3/4)	20A (R3/4)
		20号	RUXC-E2013W		シャドーホワイトⅢ	948253	23-9862	¥269,500 (¥245,000)	20～2.2	36.7 (31,600)	30	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	非エコジョーズ	32号	RUXC-A3200W		ユーロホワイト	946871	23-1847	¥359,040 (¥326,400)	32～2.5	68.0 (58,500)	32	20A (R3/4)	20A (R3/4)
		32号	RUXC-A3200U		ユーロホワイト	946872	23-1863	¥370,810 (¥337,100)	32～2.5	68.0 (58,500)	32	20A (R3/4)	20A (R3/4)
屋内設置		32号	RUXC-A3200FF		ユーロホワイト	946873	23-1855	¥381,370 (¥346,700)	32～2.5	68.0 (58,500)	32	20A (R3/4)	20A (R3/4)
屋外設置		24号	RUXC-A2400W		シャドーホワイトⅢ	948254	23-7388	¥232,320 (¥211,200)	24～3.0	51.0 (43,900)	24	20A (R3/4)	20A (R3/4)
		20号	RUXC-A2010W		シャドーホワイトⅢ	948255	23-7400	¥202,840 (¥184,400)	20～2.6	42.6 (36,600)	20	15A (R1/2)	15A (R1/2)
		16号	RUXC-A1610W		シャドーホワイトⅢ	948256	23-7418	¥187,440 (¥170,400)	16～2.3	34.1 (29,300)	16	15A (R1/2)	15A (R1/2)
屋内設置		16号	RUXC-V1615SWF(A)		ユーロホワイト	949545	23-1383	¥211,860 (¥192,600)	16～2.6	34.9 (30,000)	16	15A (R1/2)	15A (R1/2)
		10号	RUXC-V1015SWF(A)		ユーロホワイト	949544	23-1367	¥191,950 (¥174,500)	10～2.6	23.3 (20,000)	16	15A (R1/2)	15A (R1/2)
		16号	RUXC-V1615SWF-HP(A)		ユーロホワイト	949547	23-1391	¥239,030 (¥217,300)	16～2.6	34.9 (30,000)	16	15A (R1/2)	15A (R1/2)
		10号	RUXC-V1015SWF-HP(A)		ユーロホワイト	949546	23-1375	¥219,010 (¥199,100)	10～2.6	23.3 (20,000)	16	15A (R1/2)	15A (R1/2)
屋外設置	エコジョーズ	50号	親機	RUXC-SE5000MW	シャドーホワイトⅢ	946904	23-4144	¥647,350 (¥588,500)	50～2.2	91.9 (79,000)	50	20A (R3/4)	25A (R1)
			子機	RUXC-SE5000ZW	シャドーホワイトⅢ	946905	23-4160	¥647,350 (¥588,500)	50～2.2	91.9 (79,000)	50	20A (R3/4)	25A (R1)
			親機	RUXC-SE5000MQW	シャドーホワイトⅢ	946906	23-4152	¥682,660 (¥620,600)	50～2.2	91.9 (79,000)	50	20A (R3/4)	25A (R1)
			親機	RUXC-SE5000MU	シャドーホワイトⅢ	946907	23-4178	¥706,200 (¥642,000)	50～2.2	91.9 (79,000)	50	20A (R3/4)	25A (R1)
			子機	RUXC-SE5000ZU	シャドーホワイトⅢ	946908	23-4195	¥706,200 (¥642,000)	50～2.2	91.9 (79,000)	50	20A (R3/4)	25A (R1)
			親機	RUXC-SE5000MQU	シャドーホワイトⅢ	946909	23-4187	¥741,510 (¥674,100)	50～2.2	91.9 (79,000)	50	20A (R3/4)	25A (R1)
	非エコジョーズ		親機	RUXC-V5002MW(A)	シャドーホワイトⅢ	949366	23-9978	¥553,190 (¥502,900)	50～3.0	106.4 (91,500)	50	20A (R3/4)	25A (R1)
			子機	RUXC-V5002ZW(A)	シャドーホワイトⅢ	949369	23-9995	¥553,190 (¥502,900)	50～3.0	106.4 (91,500)	50	20A (R3/4)	25A (R1)
			親機	RUXC-V5002MQW(A)	シャドーホワイトⅢ	949367	23-9987	¥588,500 (¥535,000)	50～3.0	106.4 (91,500)	50	20A (R3/4)	25A (R1)
			親機	RUXC-V5002MQ(A)	シャドーホワイトⅢ	949368	23-0018	¥1,435,940 (¥1,305,400)	50～3.0	106.4 (91,500)	50	20A (R3/4)	50A 絶縁フランジ
			子機	RUXC-V5002S(A)	シャドーホワイトⅢ	949370	23-0026	¥729,740 (¥663,400)	50～3.0	106.4 (91,500)	50	20A (R3/4)	50A(R2) フレキ管
			子機	RUXC-V5002B(A)	シャドーホワイトⅢ	949371	23-0034	¥670,890 (¥609,900)	50～3.0	106.4 (91,500)	50	20A (R3/4)	50A(R2) フレキ管



※ 詳細仕様については、業務用ガス給湯器総合カタログをご参照願います。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉


オプション

■小・中規模施設向け（32～10号）・50号単独設置


●リモコンケーブル

型式			マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
リモコンケーブル	3m	UC-25-03A	961007（23-1553）	¥2,420（¥2,200）		台所リモコン用	2芯 0.5mm² 両端Y端子付
	5m	UC-25-05A	961008（23-1561）	¥2,640（¥2,400）			
	8m	UC-25-08A	961009（23-1579）	¥3,300（¥3,000）			
	10m	UC-25-10A	961010（23-1588）	¥4,070（¥3,700）			
	15m	UC-25-15A	961011（23-1596）	¥5,390（¥4,900）			
	20m	UC-25-20A	961012（23-1609）	¥6,710（¥6,100）			
操作部カバーセット RU-FFKC-V4			971050（23-1269）	¥2,970（¥2,700）		RUXC-V1615SWF(A)/V1015SWF(A)/V1615SWF-HP(A)/V1015SWF-HP(A)	本体操作部のリモコンを移設する場合に使用


●据置台

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
ROP-V201 シャドーホワイトⅢ	948266（23-3856）	¥20,680（¥18,800）		RUXC-E3200W	H635 ×W467 ×D259 (mm)
ROP-A201UW-OP ユーロホワイト	961250（24-5739）	¥15,400（¥14,000）		RUXC-A3200W/A3200U/A3200FF	H448 ×W470 ×D238 (mm)
ROP-A201UW-OP-650 ユーロホワイト	961251（24-5747）	¥17,380（¥15,800）			H648 ×W470 ×D238 (mm)
WOP-5201SW シャドーホワイトⅢ	948300（23-2184）	¥18,920（¥17,200）		RUXC-E2403W/E2013W	H450 ×W350 ×D262 (mm)
UOP-Y201(2) シャドーホワイトⅢ	959329（23-4592）	¥14,850（¥13,500）		RUXC-A2400W/A2010W/A1610W	H450 ×W350 ×D165 (mm)
WOP-9201 シャドーホワイトⅢ	947014（23-4675）	¥46,530（¥42,300）		RUXC-SE5000MW/SE5000ZW/SE5000MU/SE5000ZU/SE5000MQW/SE5000MQU	H450 ×W480 ×D371 (mm)
WOP-9201-650 シャドーホワイトⅢ	947015（23-4683）	¥48,950（¥44,500）			H650 ×W480 ×D371 (mm)
UOP-M201(2)-550 シャドーホワイトⅢ	947221（23-9517）	¥44,770（¥40,700）		RUXC-V5002MW(A)/V5002ZW(A)/V5002MQW(A)	H550 ×W700 ×D237 (mm)
UOP-M201(2)-750 シャドーホワイトⅢ	947222（23-9525）	¥47,080（¥42,800）			H750 ×W700 ×D237 (mm)


●配管カバー

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
ROP-V101(K) シャドーホワイトⅢ	948263（23-3839）	¥8,910（¥8,100）		RUXC-E3200W	H450 ×W470 ×D258 (mm)
ROP-V101(K)-Z シャドーホワイトⅢ	948264（23-3847）	¥29,480（¥26,800）		RUXC-E3200W 連結用	H635 ×W467 ×D244 (mm)





●配管カバー

型式	マシンコード（品名コード）	希望小売価格 税込（税抜）	形状	適応機種	備考
WOP-5101(K)SW シャドーホワイトⅢ	948298（23-2192）	¥9,680（¥8,800）		RUXC-E2403W/E2013W	H450 ×W350 ×D248 (mm)
WOP-5101(K)SW-650 シャドーホワイトⅢ	948299（23-2206）	¥11,330（¥10,300）			H650 ×W350 ×D248 (mm)
WOP-8101(K)UW ユーロホワイト	961248（24-5713）	¥7,590（¥6,900）		RUXC-A3200W/A3200U/A3200FF	H450 ×W470 ×D238 (mm)
WOP-8101(K)UW-650 ユーロホワイト	961249（24-5722）	¥9,680（¥8,800）			H650 ×W470 ×D238 (mm)
WOP-8101(K)UW-Z ユーロホワイト	946874（23-4641）	¥17,160（¥15,600）		RUXC-A3200 連結設置用	H650 ×W470 ×D238 (mm)
UOP-Y101(K) シャドーホワイトⅢ	959663（23-9407）	¥7,260（¥6,600）		RUXC-A2400W/A2010W/A1610W	H450 ×W350 ×D165 (mm)
UOP-Y101(K)-650 シャドーホワイトⅢ	—（23-9415）	¥9,680（¥8,800）			H650 ×W350 ×D165 (mm)
UOP-Y101(K)UW ユーロホワイト	967497（23-5815）	¥7,700（¥7,000）		RUXC-V1615SWF/V1615SWF-HP/V1015SWF/V1015SWF-HP	H450 ×W350 ×D165 (mm)
UOP-Y101(K)-650UW ユーロホワイト	969289（23-5823）	¥10,010（¥9,100）			H650 ×W350 ×D165 (mm)
WOP-9101(K) シャドーホワイトⅢ	947011（23-4640）	¥11,770（¥10,700）		RUXC-SE5000MW/SE5000ZW/SE5000MU/SE5000ZU/SE5000MQW/SE5000MQU	H450 ×W480 ×D360.5 (mm)
WOP-9101(K)-650 シャドーホワイトⅢ	947012（23-4658）	¥14,190（¥12,900）			H650× W480× D360.5 (mm)
WOP-9101Z(K)-650 シャドーホワイトⅢ	947013（23-4667）	¥17,710（¥16,100）		RUXC-SE5000MW/SE5000MU/SE5000ZU/SE5000MQW/SE5000MQU 連結用	H650 ×W480 ×D360.5 (mm)
WOP-4101(K)-550 シャドーホワイトⅢ	—（23-2141）	¥21,230（¥19,300）		RUXC-V5002MW(A)/V5002ZW(A)/V5002MQW(A)	H530 ×W700 ×D231.5 (mm)
WOP-4101(K)-750 シャドーホワイトⅢ	—（23-2159）	¥23,540（¥21,400）			H730 ×W700 ×D231.5 (mm)
WOP-4101Z(K)-750 シャドーホワイトⅢ	—（23-2168）	¥25,960（¥23,600）		RUXC-V5002 連結用	H730× W700× D231.5 (mm)


●側方排気アダプタ

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ROP-V305	948267 (23-3864)	¥19,470 (¥17,700)	 UOP-G304タイプの型状	RUXC-E3200W	H202 ×W495 ×D122 (mm)
WOP-5305	948297 (23-1560)	¥18,920 (¥17,200)		RUXC-E2403W/E2013W	H162 ×W351 ×D102 (mm)
UOP-Y305-24	933216 (23-5431)	¥9,900 (¥9,000)		RUXC-A2400W	H140 ×W386 ×D61(mm)
UOP-Y305-20	933218 (23-9431)	¥9,900 (¥9,000)		RUXC-A2010W	H141 ×W386 ×D61(mm)
UOP-Y305-16	933219 (23-9440)	¥9,900 (¥9,000)		RUXC-A1610W	H141 ×W386 ×D61(mm)
UOP-G304-24(A)	960435 (23-0077)	¥10,670 (¥9,700)		RUXC-A2400W RUXC-V5002MW(A) (2個使用)	H62 ×W286 ×D142 (mm)
UOP-G304-20(A)	— (23-0069)	¥10,670 (¥9,700)		RUXC-A2010W	H64 ×W242 ×D113 (mm)
UOP-G304-16(A)	— (23-0052)	¥10,670 (¥9,700)		RUXC-A1610W	H64 ×W195 ×D86(mm)


●排気カバー

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
ROP-P301	959338 (25-0487)	¥10,670 (¥9,700)	 UOP-G301タイプの型状	RUXC-E3200W	H110 ×W415 ×D54(mm)
ROP-U301-24	966818 (23-5921)	¥10,670 (¥9,700)		RUXC-E2403W/E2013W	H105 ×W301 ×D54(mm)
UOP-F301	965305 (21-3002)	¥6,380 (¥5,800)		RUXC-V3201W	H50 ×W277 ×D61(mm)
UOP-G301-24	913765 (21-7880)	¥4,180 (¥3,800)		RUXC-A2400W RUXC-V5002MW (2個使用)	H28 ×W272 ×D74(mm)
UOP-G301-20	913764 (21-7898)	¥4,180 (¥3,800)		RUXC-A2010W	H28 ×W225 ×D74(mm)
UOP-G301-16	913763 (21-7902)	¥4,180 (¥3,800)		RUXC-A1610W	H28 ×W177 ×D74(mm)
WOP-9301-2P	947016 (23-4691)	¥19,470 (¥17,700)		RUXC-SE5000シリーズ (2個セット)	H97.5 ×W183 ×D108.5 (mm)
WOP-8301	959311 (24-3335)	¥6,270 (¥5,700)		RUXC-A3200W	H90× W359× D54.5(mm)


●防風カバー

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
WOP-9306-2P	— (23-4705)	¥7,150 (¥6,500)		RUXC-SE5000シリーズ (2個セット)	


●油取りフィルタ

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種	備考
UPF-F02	946111 (23-0874)	¥3,850 (¥3,500)		RUXC-V1615SWF/V1015SWF/V1615SWF-HP/V1015SWF-HP	10枚入り


●φ100 2本管給排気トップ

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種
FFT-10-200	959251 (21-3855)	¥35,310 (¥32,100)		RUXC-V3201FF
FFT-10-300	959252 (21-3863)	¥35,310 (¥32,100)		
FFT-10-400	959253 (21-3871)	¥35,310 (¥32,100)		

●φ100 2本管直出給排気トップ

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種
FFTL-10-200B	959245 (24-1684)	¥42,460 (¥38,600)		RUXC-V3201FF
FFTL-10-300B	959246 (24-1692)	¥42,460 (¥38,600)		
FFTL-10-400B	959247 (24-1706)	¥42,460 (¥38,600)		

●φ100 ベントトップ

型式	マシンコード(品名コード)	希望小売価格 税込(税抜)	形状	適応機種
TZ-FBC-100S	959817 (21-1156)	¥8,800 (¥8,000)		RUXC-V3201FF

φ100給排気部材は『4 ガス給湯器 オプションページ』をご覧ください。

50号給湯システムのオプション・組み合わせ表は、リンナイ業務用ガス給湯器カタログをご覧ください。

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

■大能力給湯システム（50号）

50号給湯システムのオプション・セット価格等詳細はリンナイ業務用ガス給湯器カタログをご覧ください。

●配管関係部材（32号共通部材含む）

型式		マシンコード	品名コード	希望小売価格 税込（税抜）
バルブフレキセット	UOP-SE50BFS-1S	946965	23-4348	¥9,460（¥8,600）
	UOP-SE50BFS-N	946966	23-4322	¥27,170（¥24,700）
ドレン管セット	UOP-SE50DHS	946967	23-4357	¥3,630（¥3,300）
ガス配管セット	UOP-SE50GHS-10W80N	946968	23-4748	¥189,530（¥172,300）
	UOP-SE50GHS-2S32	946969	23-4429	¥25,960（¥23,600）
	UOP-SE50GHS-2W32	946970	23-4488	¥20,020（¥18,200）
	UOP-SE50GHS-3S50	946971	23-4438	¥53,020（¥48,200）
	UOP-SE50GHS-3SR50	946972	23-4462	¥51,810（¥47,100）
	UOP-SE50GHS-3ZS50	946973	23-4470	¥54,230（¥49,300）
	UOP-SE50GHS-4S50	946974	23-4446	¥55,330（¥50,300）
	UOP-SE50GHS-4W50	946975	23-4497	¥49,500（¥45,000）
	UOP-SE50GHS-5S50	946976	23-4454	¥82,390（¥74,900）
	UOP-SE50GHS-6W50	946977	23-4500	¥78,870（¥71,700）
	UOP-SE50GHS-8W80N	946978	23-4721	¥156,640（¥142,400）
水湯配管セット	UOP-SE50MHS-10W65	946986	23-4772	¥165,990（¥150,900）
	UOP-SE50MHS-2S40	946987	23-4518	¥48,290（¥43,900）
	UOP-SE50MHS-2W40	946988	23-4569	¥40,040（¥36,400）
	UOP-SE50MHS-3S50	946989	23-4527	¥73,040（¥66,400）
	UOP-SE50MHS-3ZS50	946990	23-4551	¥88,330（¥80,300）
	UOP-SE50MHS-4S50	946991	23-4535	¥86,020（¥78,200）
	UOP-SE50MHS-4W50	946992	23-4578	¥74,250（¥67,500）
	UOP-SE50MHS-5S50	946993	23-4543	¥108,350（¥98,500）
	UOP-SE50MHS-6W50	946994	23-4586	¥93,060（¥84,600）
	UOP-SE50MHS-8W65	946995	23-4764	¥141,240（¥128,400）
バルブフレキセット	UOP-BFS-15QSTW-1S2W	947007	23-4403	¥60,060（¥54,600）
	UOP-BFS-15QSTW-TA	947008	23-4411	¥60,060（¥54,600）
増設用 ガス配管セット	UOP-E50GHS-2S32	947190	23-0378	¥25,960（¥23,600）
	UOP-E50GHS-2S50	947191	23-0386	¥37,730（¥34,300）
	UOP-E50GHS-2ZS50	947192	23-0394	¥35,310（¥32,100）
	UOP-E50GHS-3S50	947193	23-0408	¥51,810（¥47,100）
	UOP-E50GHS-3ZS50	947194	23-0416	¥45,980（¥41,800）
	UOP-E50GHS-2W32	947195	23-0424	¥21,230（¥19,300）
	UOP-E50GHS-4W50	947196	23-0432	¥49,500（¥45,000）
	UOP-E50GHS-6W50	947197	23-0440	¥68,310（¥62,100）
水湯配管セット	UOP-E50MHS-2S40	947198	23-0458	¥41,250（¥37,500）
	UOP-E50MHS-2S50	947199	23-0467	¥54,230（¥49,300）
	UOP-E50MHS-2ZS50	947200	23-0475	¥61,270（¥55,700）
	UOP-E50MHS-3S50	947201	23-0483	¥67,100（¥61,000）
	UOP-E50MHS-3ZS50	947202	23-0491	¥77,770（¥70,700）
	UOP-E50MHS-2W40	947203	23-0505	¥31,240（¥28,400）
	UOP-E50MHS-4W50	947204	23-0513	¥63,030（¥57,300）
	UOP-E50MHS-6W50	947205	23-0521	¥82,390（¥74,900）
増設用 ガス配管セット	UOP-E50GHS-4ZW50(A)	952725	23-5923	¥51,260（¥46,600）
	UOP-E50GHS-5W80(A)	952726	23-5931	¥82,390（¥74,900）
	UOP-E50GHS-3ZW80(A)	952727	23-5949	¥76,560（¥69,600）
	UOP-E50GHS-5ZW80(A)	952728	23-5958	¥93,060（¥84,600）
水湯配管セット	UOP-E50MHS-4W65	947210	23-2257	¥105,930（¥96,300）
	UOP-E50MHS-6W65	947211	23-2265	¥129,470（¥117,700）
	UOP-E50MHS-4ZW65	947212	23-2273	¥150,700（¥137,000）
バルブフレキセット	UOP-E50BFS-N	947213	23-0539	¥28,270（¥25,700）
配管キット	UOP-MQ-QB(A)	947224	23-1232	¥108,790（¥98,900）
	UOP-MQ-BB(A)	947225	23-1224	¥76,670（¥69,700）
ガス配管セット	UOP-E32GHS-W2-40(B)	952729	23-5966	¥29,480（¥26,800）
	UOP-E32GHS-W4-40(B)	952730	23-5974	¥40,040（¥36,400）
	UOP-E32GHS-S3-40(B)	952731	23-5982	¥43,560（¥39,600）
	UOP-E32GHS-S4-40(B)	952732	23-5992	¥54,230（¥49,300）
水湯配管セット	UOP-E32MHS-W2-40(A)	946881	23-4692	¥41,250（¥37,500）
	UOP-E32MHS-W4-40(A)	946882	23-4706	¥54,230（¥49,300）
	UOP-E32MHS-S3-40(A)	946883	23-4714	¥60,060（¥54,600）
水湯配管セット	UOP-E32MHS-S4-40(A)	946884	23-4722	¥76,560（¥69,600）
キャップセット	UOP-E32GMCS(A)	952736	23-9049	¥4,950（¥4,500）
バルブフレキセット	UOP-E32GMBFS-N(B)	952735	23-6042	¥35,310（¥32,100）
ドレン配管セット	UOP-E32DHS-S1	948287	23-4037	¥5,940（¥5,400）
	UOP-E32DHS-W2	948288	23-4046	¥7,700（¥7,000）

●架台・連結スタンド関係部材（32号共通部材含む）

型式		マシンコード	品名コード	希望小売価格 税込（税抜）
架台配管カバー	UOP-SE50HKC-P	946979	23-4306	¥8,250（¥7,500）
	UOP-SE50HKC-Z	946980	23-4314	¥9,460（¥8,600）
架台カバー	UOP-SE50KC-PB	946981	23-4276	¥16,500（¥15,000）
	UOP-SE50KC-PF	946982	23-4259	¥16,500（¥15,000）
	UOP-SE50KC-Z	946985	23-4292	¥11,770（¥10,700）
連結スタンド	UOP-SE50STD-1S	946996	23-4208	¥66,000（¥60,000）
	UOP-SE50STD-2S	946997	23-4217	¥84,810（¥77,100）
	UOP-SE50STD-2W	946998	23-4233	¥57,750（¥52,500）
	UOP-SE50STD-3S	946999	23-4225	¥115,390（¥104,900）
	UOP-SE50STD-4W	947001	23-4241	¥91,850（¥83,500）
架台カバー	UOP-E50KCFT	947002	23-0628	¥3,850（¥3,500）
連結スタンド	UOP-E50STD-2S	947186	23-0335	¥82,390（¥74,900）
	UOP-E50STD-3S	947187	23-0343	¥115,390（¥104,900）
	UOP-E50STD-2W	947188	23-0351	¥58,850（¥53,500）
	UOP-E50STD-4W	947189	23-0369	¥91,850（¥83,500）
架台カバー	UOP-E50KC-PF	947214	23-0572	¥20,020（¥18,200）
	UOP-E50KC-PB	947215	23-0580	¥18,920（¥17,200）
	UOP-E50KC-Z	947216	23-0598	¥11,220（¥10,200）
架台配管カバー	UOP-E50HKC-P	947217	23-0602	¥9,020（¥8,200）
	UOP-E50HKC-Z	947218	23-0610	¥9,790（¥8,900）
連結スタンド	UOP-E32W2-STD	948275	23-3872	¥41,250（¥37,500）
	UOP-E32W4-STD	948276	23-3880	¥82,390（¥74,900）
架台カバー	UOP-E32KC-P	948289	23-3898	¥13,640（¥12,400）
	UOP-E32KC-Z	948290	23-3902	¥7,700（¥7,000）
架台配管カバー	UOP-E32HKC	948291	23-3910	¥3,960（¥3,600）
連結スタンド	UOP-A32W2-STD	946875	23-4587	¥66,000（¥60,000）
	UOP-A32W4-STD	946876	23-4595	¥116,600（¥106,000）
架台カバー	UOP-A32KC-P	946886	23-4609	¥21,230（¥19,300）
	UOP-A32KC-Z	946887	23-4617	¥16,500（¥15,000）
	UOP-A32HKC	946888	23-4625	¥11,770（¥10,700）
	UOP-A32KCFT	946889	23-4633	¥3,850（¥3,500）
連結スタンド	UOP-SE50STD-1SPT	949165	23-9197	¥66,000（¥60,000）
	UOP-SE50STD-2SPT	949166	23-9200	¥84,810（¥77,100）
	UOP-SE50STD-3SPT	949167	23-9218	¥115,390（¥104,900）
架台カバーセット	UOP-SE50KCS-1	949168	23-9340	¥28,490（¥25,900）
	UOP-SE50KCS-2S	949169	23-9358	¥49,720（¥45,200）
	UOP-SE50KCS-3S	949170	23-9367	¥70,950（¥64,500）
	UOP-SE50KCS-4S	949171	23-9375	¥90,970（¥82,700）
	UOP-SE50KCS-2B	949172	23-9383	¥33,000（¥30,000）
	UOP-SE50KCS-3B	949173	23-9391	¥49,720（¥45,200）
	UOP-SE50KCS-4B	949174	23-9405	¥60,280（¥54,800）
	UOP-SE50KCS-1Q	949175	23-9413	¥46,200（¥42,000）
	UOP-SE50KCS-2SQ	949176	23-9421	¥54,450（¥49,500）
	UOP-SE50KCS-3SQ	949177	23-9439	¥75,570（¥68,700）
	UOP-SE50KCS-4SQ	949178	23-9448	¥95,590（¥86,900）
	UOP-SE50KCS-2BQ	949179	23-9456	¥37,730（¥34,300）
	UOP-SE50KCS-3BQ	949180	23-9464	¥62,700（¥57,000）
	UOP-SE50KCS-4BQ	949181	23-9472	¥65,010（¥59,100）

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

オプション一覧

●その他の部材

型式		マシンコード	品名コード	希望小売価格 税込(税抜)
ポンプ制御ユニット	RPCU-100/0.15	946928	25-3792	¥135,960(¥123,600)
	RPCU-100/0.25	946929	25-3806	¥135,960(¥123,600)
	RPCU-100/0.4	946930	25-3814	¥135,960(¥123,600)
	RPCU-200/0.15	946931	25-3822	¥148,390(¥134,900)
	RPCU-200/0.25	946932	25-3830	¥148,390(¥134,900)
	RPCU-200/0.4	946933	25-3848	¥148,390(¥134,900)
	RPCU-200/0.75	946934	25-3857	¥148,390(¥134,900)
	RPCU-200/1.5	946935	25-3865	¥148,390(¥134,900)
	RPCU-200/2.2	946936	25-3873	¥148,390(¥134,900)
	RPCU-200/0.75T	946937	25-3881	¥247,170(¥224,700)
	RPCU-200/1.5T	946938	25-3899	¥247,170(¥224,700)
	RPCU-200/2.2T	946939	25-3903	¥247,170(¥224,700)
温度調節器	RPCU-SDC15	946940	25-3911	¥61,820(¥56,200)
減圧弁	UOP-PRV-50A3KM	946947	23-4746	¥411,950(¥374,500)
	UOP-PRV-40A3KM	946948	23-1398	¥235,400(¥214,000)
	UOP-PRV-32A3KM	946949	23-1380	¥176,550(¥160,500)
	UOP-PRV-25A3KM	946950	23-1372	¥117,700(¥107,000)
過圧逃し弁	UOP-MG-RV7K	946951	23-0758	¥4,070(¥3,700)
	UOP-MG-RV5K	946952	23-0740	¥4,070(¥3,700)
気水分離器	UOP-MG-A020	946953	23-0732	¥12,210(¥11,100)
	UOP-MG-AV20	946954	23-0716	¥9,680(¥8,800)

型式		マシンコード	品名コード	希望小売価格 税込(税抜)
気水分離器	UOP-MG-AV15	946955	23-0707	¥9,680(¥8,800)
	UOP-MG-AV20R	946956	23-0724	¥13,420(¥12,200)
ポンプ制御ユニット	RPCU-100/0.15T	946957	23-1829	¥223,630(¥203,300)
	RPCU-100/0.25T	946958	23-1838	¥223,630(¥203,300)
	RPCU-100/0.4T	946959	23-1846	¥223,630(¥203,300)
	RPCU-200/0.15T	946960	23-1854	¥247,170(¥224,700)
	RPCU-200/0.25T	946961	23-1862	¥247,170(¥224,700)
	RPCU-200/0.4T	946962	23-1870	¥247,170(¥224,700)
システムユニット	UOP-SU-24C	946964	23-1196	¥76,560(¥69,600)
ポンプタンク取付キット	UOP-PTTKT-1S	947004	23-4373	¥45,980(¥41,800)
	UOP-PTTKT-2W	947005	23-4381	¥45,980(¥41,800)
	UOP-PTTKT-TA	947006	23-4399	¥45,980(¥41,800)
膨張タンク	UOP-TEX-11.5L	947009	23-4594	¥42,460(¥38,600)
	UOP-TEX-18.6L	947010	23-4608	¥47,080(¥42,800)
2台連結ケーブル	UOP-EZC	948268	23-4215	¥1,980(¥1,800)
システムユニット	UOP-SU32(B)	948269	23-4950	¥75,350(¥68,500)
	UOP-SUC(B)	948270	23-4968	¥2,530(¥2,300)
減圧弁	UOP-PRV-25A3K	948272	23-1410	¥22,330(¥20,300)
	UOP-PRV-20A3K	948273	23-1402	¥22,330(¥20,300)
ダイアトロール	UOP-TEX-2.9L	948274	23-1436	¥37,180(¥33,800)

東京ガスリース様からのお知らせ

東京ガスのガスをお使いのお客さまには 特別リース料率（業務用サポートリース）を適用！

業務用サポートリース（修理保証付き）のご案内

修理保証付きリースの多様なラインナップを取り揃えています！



※修理保証付きリースはリンナイ製業務用機器に限ります
（給湯器、コンロ、炊飯器、焼物器、オーブンなど）
※写真はイメージです
※現金販売価格50,000円（税抜）以上の金額から
お申込みを承ります

契約期間中、修理費用は発生しません
リース料に修理保証が含まれているので
故障時の急な出費がありません
※保証対象外になるケースもございます(ご注意点参照)

リース料は月々払い
多額の購入資金の準備なく
月々のお支払いで機器導入が可能です

お申込み手続きがカンタン
決算書の提出が原則不要です

業務用給湯器を修理保証付きリースで契約した場合のお支払例

お支払例	東京ガス契約あり	東京ガス契約なし
月額リース料	4,290円(税込)	4,510円(税込)
支払総額	308,880円(税込)	324,720円(税込)

※算出条件：現金販売価格：200,000円（税込・基本工事費込）
リース期間(支払期間)：6年(72ヶ月)の場合
※上記お支払例は、基本工事費、修理保証を含めた月額リース料です

【修理保証付きリース ご契約にあたってのご注意点】
■ご契約:東京ガスリース㈱との契約となり、事前の審査がございます。■使用用途:業務用使用に限ります。■業務用サポートリースの特別リース料率:東京ガスとのガス需給契約がある場合に特別リース料率が適用されます。リース契約期間中に東京ガスとのガス需給契約が解約された場合、月額リース料が変動(増額)します。■リース期間:修理保証付きの場合は４年(48ヶ月)、５年(60ヶ月)、６年(72ヶ月)からお選びいただけます。また、修理保証を付けない場合は４年(48ヶ月)～８年(96ヶ月)より１年単位でお選びいただけます。■リースに含まれる修理保証対象について:リース期間内での通常使用における機器故障・不具合に関わる「修理出張料」「技術料」「部品代」が対象です。■修理保証対象外となるケース:火災、天災地変等の不可抗力による故障やお客さまの故意または過失に起因する故障、物件本来の用法によらないで使用したことによる故障、消耗品の交換や洗浄などの保守サービス、再リース中の故障　などその他状況により修理保証対象外となるケースがございます。
■その他の取引条件など、リースに関する詳細につきましては東京ガスリース㈱までお問合せください。

TOKYO GAS GROUP 東京ガスリース

東京ガスリース株式会社　東京都新宿区西新宿3-7-1　新宿パークタワー12F
TEL　03-5322-1125 [受付時間] 9：00～17：30（土日・祝日・年末年始を除く）
有効期間：2022年4月1日～2023年3月31日

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

2022年8月1日発売 新製品のご案内 速報版



HT4222ARSAW6C

幅広給湯暖房用熱源機（ドレン処理 通常・ドレンアップ）をモデルチェンジ致します。

<主な変更点>
- 給湯最小号数の改善（従来品 2.2 号→0.4 号以下）
- 軽量化による施工性向上（従来品 38kg→35.5kg）
- 本体色変更（全バリエーション：シャイニーシルバー）
- 排気バリエーション アルコーブタイプ廃止（別売 側方排気アダプタにて対応）

製品ラインアップ

（従来型式受注終了2022年10月31日）

ドレン処理	給湯能力	暖房能力	熱動弁	ふろ機能	型式	マシンコード	品名コード	市販相当品型式とメーカー希望小売価格（税込）			従来型式	掲載頁
通常	24号	14kW	6P	フルオート	HT4222ARSAW6C	935812	26-6145	RUFH-E2408AW2-6	¥573,980	⇐	HT4215BRSAW6C	69〜70
					―	廃止（別売 側方排気アダプタで対応）				⇐	HT4215BRS2AW6C	
					HT4222ARS4AW6C	935813	26-6153	RUFH-E2408AT2-6	¥584,540	⇐	HT4215BRS4AW6C	
					HT4222ARS5AW6C	935814	26-6161	RUFH-E2408AH2-6	¥573,980	⇐	HT4215BRS5AW6C	
					HT4222ARS8AW6C	935815	26-6196	RUFH-E2408AB2-6	¥584,540	⇐	HT4215BRS8AW6C	
					HT4222ARS9AW6C	935816	26-6179	RUFH-E2408AU2-6	¥584,540	⇐	HT4215BRS9AW6C	
					HT4222ARS0AW6C	935817	26-6187	RUFH-E2408AF2-6	¥619,190	⇐	HT4215BRS0AW6C	
			3P		HT4222ARSAW3C	935818	26-6268	RUFH-E2408AW2-3	¥566,940	⇐	HT4215BRSAW3C	
					―	廃止（別売 側方排気アダプタで対応）				⇐	HT4215BRS2AW3C	
					HT4222ARS4AW3C	935819	26-6276	RUFH-E2408AT2-3	¥577,500	⇐	HT4215BRS4AW3C	
					HT4222ARS5AW3C	935820	26-6285	RUFH-E2408AH2-3	¥566,940	⇐	HT4215BRS5AW3C	
					HT4222ARS9AW3C	935821	26-6293	RUFH-E2408AU2-3	¥577,500	⇐	HT4215BRS9AW3C	
					HT4222ARS0AW3C	935822	26-6306	RUFH-E2408AF2-3	¥612,040	⇐	HT4215BRS0AW3C	
			外付		HT4222ARSAWC	935823	26-6366	RUFH-E2408AW2-1	¥559,790	⇐	HT4215BRSAWC	
					―	廃止（別売 側方排気アダプタで対応）				⇐	HT4215BRS2AWC	
					HT4222ARS5AWC	935824	26-6374	RUFH-E2408AH2-1	¥559,790	⇐	HT4215BRS4AWC	
			6P	オート	HT4222ARSSW6C	935825	26-6209	RUFH-E2408SAW2-6	¥536,250	⇐	HT4215BRSSW6C	
					―	廃止（別売 側方排気アダプタで対応）				⇐	HT4215BRS2SW6C	
					HT4222ARS4SW6C	935826	26-6226	RUFH-E2408SAT2-6	¥546,920	⇐	HT4215BRS4SW6C	
					HT4222ARS5SW6C	935827	26-6217	RUFH-E2408SAH2-6	¥536,250	⇐	HT4215BRS5SW6C	
					HT4222ARS8SW6C	935828	26-6234	RUFH-E2408SAB2-6	¥546,920	⇐	HT4215BRS8SW6C	
					HT4222ARS9SW6C	935829	26-6242	RUFH-E2408SAU2-6	¥546,920	⇐	HT4215BRS9SW6C	
					HT4222ARS0SW6C	935830	26-6250	RUFH-E2408SAF2-6	¥581,460	⇐	HT4215BRS0SW6C	
			3P		HT4222ARSSW3C	935831	26-6315	RUFH-E2408SAW2-3	¥529,210	⇐	HT4215BRSSW3C	
					―	廃止（別売 側方排気アダプタで対応）				⇐	HT4215BRS2SW3C	
					HT4222ARS4SW3C	935832	26-6323	RUFH-E2408SAT2-3	¥539,880	⇐	HT4215BRS4SW3C	
					HT4222ARS5SW3C	935833	26-6331	RUFH-E2408SAH2-3	¥529,210	⇐	HT4215BRS5SW3C	
					HT4222ARS9SW3C	935834	26-6349	RUFH-E2408SAU2-3	¥539,880	⇐	HT4215BRS9SW3C	
					HT4222ARS0SW3C	935835	26-6357	RUFH-E2408SAF2-3	¥574,420	⇐	HT4215BRS0SW3C	
			外付		HT4222ARSSWC	935836	26-6382	RUFH-E2408SAW2-1	¥522,170	⇐	HT4215BRSSWC	
					HT4222ARS5SWC	935837	26-6390	RUFH-E2408SAH2-1	¥522,170	⇐	なし	
		11.6kW	3P	フルオート	HT4222ARSAW3CM	935860	26-8644	RUFH-E2407AW2-3	¥508,090	⇐	HT4214CRSAW3CM	71〜72
					―	廃止（別売 側方排気アダプタで対応）				⇐	HT4214CRS2AW3CM	
					HT4222ARS4AW3CM	935861	26-8660	RUFH-E2407AT2-3	¥518,650	⇐	HT4214CRS4AW3CM	
					HT4222ARS5AW3CM	935862	26-8652	RUFH-E2407AH2-3	¥508,090	⇐	HT4214CRS5AW3CM	
					HT4222ARS8AW3CM	935863	26-8686	RUFH-E2407AB2-3	¥518,650	⇐	HT4214CRS8AW3CM	
					HT4222ARS9AW3CM	935864	26-8678	RUFH-E2407AU2-3	¥518,650	⇐	HT4214CRS9AW3CM	
					―	廃止				⇐	HT4214CRS0AW3CM	
				オート	HT4222ARSSW3CM	935865	26-8741	RUFH-E2407SAW2-3	¥470,360	⇐	HT4214CRSSW3CM	
					―	廃止（別売 側方排気アダプタで対応）				⇐	HT4214CRS2SW3CM	
					HT4222ARS4SW3CM	935866	26-8767	RUFH-E2407SAT2-3	¥481,030	⇐	HT4214CRS4SW3CM	
					HT4222ARS5SW3CM	935867	26-8759	RUFH-E2407SAH2-3	¥470,360	⇐	HT4214CRS5SW3CM	
					HT4222ARS8SW3CM	935868	26-8784	RUFH-E2407SAB2-3	¥481,030	⇐	HT4214CRS8SW3CM	
					HT4222ARS9SW3CM	935869	26-8776	RUFH-E2407SAU2-3	¥481,030	⇐	HT4214CRS9SW3CM	
					―	廃止				⇐	HT4214CRS0SW3CM	
			外付	フルオート	―	廃止（3Pタイプで対応）				⇐	HT4214CRSAWCM	
				オート	―	廃止（3Pタイプで対応）				⇐	HT4214CRSSWCM	
			1温度	フルオート	HT4222ARSACM	935870	26-8695	RUFH-E2407AW	¥493,900	⇐	なし	
					HT4222ARS4ACM	935871	26-8716	RUFH-E2407AT	¥504,570	⇐	なし	
					HT4222ARS5ACM	935872	26-8708	RUFH-E2407AH	¥493,900	⇐	なし	
					HT4222ARS8ACM	935873	26-8733	RUFH-E2407AB	¥504,570	⇐	なし	
					HT4222ARS9ACM	935874	26-8725	RUFH-E2407AU	¥504,570	⇐	なし	
				オート	HT4222ARSSCM	935875	26-8792	RUFH-E2407SAW	¥456,280	⇐	なし	
					HT4222ARS4SCM	935876	26-8814	RUFH-E2407SAT	¥466,840	⇐	なし	
					HT4222ARS5SCM	935877	26-8806	RUFH-E2407SAH	¥456,280	⇐	なし	
					HT4222ARS8SCM	935878	26-8830	RUFH-E2407SAB	¥466,840	⇐	なし	
					HT4222ARS9SCM	935879	26-8822	RUFH-E2407SAU	¥466,840	⇐	なし	
	16号	11.6kW	3P	フルオート	HT2822ARSAW3CM	935890	26-8848	RUFH-E1617AW2-3	¥484,550	⇐	HT2814CRSAW3CM	75〜76
					―	廃止（別売 側方排気アダプタで対応）				⇐	HT2814CRS2AW3CM	
					HT2822ARS4AW3CM	935891	26-8865	RUFH-E1617AT2-3	¥495,110	⇐	HT2814CRS4AW3CM	
					HT2822ARS5AW3CM	935892	26-8856	RUFH-E1617AH2-3	¥484,550	⇐	なし	
					HT2822ARS9AW3CM	935893	26-8873	RUFH-E1617AU2-3	¥495,110	⇐	HT2814CRS9AW3CM	
				オート	HT2822ARSSW3CM	935894	26-8929	RUFH-E1617SAW2-3	¥446,820	⇐	HT2814CRSSW3CM	
					―	廃止（別売 側方排気アダプタで対応）				⇐	HT2814CRS2SW3CM	
					HT2822ARS4SW3CM	935895	26-8946	RUFH-E1617SAT2-3	¥457,490	⇐	HT2814CRS4SW3CM	
					HT2822ARS5SW3CM	935896	26-8937	RUFH-E1617SAH2-3	¥446,820	⇐	なし	
					HT2822ARS9SW3CM	935897	26-8954	RUFH-E1617SAU2-3	¥457,490	⇐	HT2814CRS9SW3CM	
			1温度	フルオート	HT2822ARSACM	935898	26-8881	RUFH-E1617AW	¥470,360	⇐	なし	
					HT2822ARS4ACM	935899	26-8903	RUFH-E1617AT	¥481,030	⇐	なし	
					HT2822ARS5ACM	935900	26-8899	RUFH-E1617AH	¥470,360	⇐	なし	
					HT2822ARS9ACM	935901	26-8911	RUFH-E1617AU	¥481,030	⇐	なし	
				オート	HT2822ARSSCM	935902	26-8962	RUFH-E1617SAW	¥432,740	⇐	なし	
					HT2822ARS4SCM	935903	26-8988	RUFH-E1617SAT	¥443,300	⇐	なし	
					HT2822ARS5SCM	935904	26-8970	RUFH-E1617SAH	¥432,740	⇐	なし	
					HT2822ARS9SCM	935905	26-8996	RUFH-E1617SAU	¥443,300	⇐	なし	

ドレン処理	給湯能力	暖房能力	熱動弁	ふろ機能	型式	マシンコード	品名コード	市販相当品型式とメーカー希望小売価格(税込)			従来型式	暖房能力
ドレンアップ	24号	14kW	6P	フルオート	HT4222ARSAW6P	935838	26-6404	RUFH-EP2408AW2-6	¥632,830	⇐	HT4215BRSAW6P	73〜74
					―	廃止(別売 側方排気アダプタで対応)				⇐	HT4215BRS2AW6P	
					HT4222ARS4AW6P	935839	26-6412	RUFH-EP2408AT2-6	¥643,390	⇐	HT4215BRS4AW6P	
					HT4222ARS5AW6P	935840	26-6420	RUFH-EP2408AH2-6	¥632,830	⇐	HT4215BRS5AW6P	
					HT4222ARS8AW6P	935841	26-6438	RUFH-EP2408AB2-6	¥643,390	⇐	HT4215BRS8AW6P	
					HT4222ARS9AW6P	935842	26-6446	RUFH-EP2408AU2-6	¥643,390	⇐	HT4215BRS9AW6P	
					HT4222ARS0AW6P	935843	26-6455	RUFH-EP2408AF2-6	¥678,040	⇐	HT4215BRS0AW6P	
			3P		HT4222ARSAW3P	935844	26-6527	RUFH-EP2408AW2-3	¥625,790	⇐	HT4215BRSAW3P	
					―	廃止(別売 側方排気アダプタで対応)				⇐	HT4215BRS2AW3P	
					HT4222ARS4AW3P	935845	26-6536	RUFH-EP2408AT2-3	¥636,350	⇐	HT4215BRS4AW3P	
					HT4222ARS5AW3P	935846	26-6544	RUFH-EP2408AH2-3	¥625,790	⇐	HT4215BRS5AW3P	
					HT4222ARS9AW3P	935847	26-6552	RUFH-EP2408AU2-3	¥636,350	⇐	HT4215BRS9AW3P	
					HT4222ARS0AW3P	935848	26-6560	RUFH-EP2408AF2-3	¥670,890	⇐	HT4215BRS0AW3P	
			外付		―	廃止(3Pタイプで対応)				⇐	HT4215BRSAWP	
					―	廃止(3Pタイプで対応)				⇐	HT4215BRS2AWP	
					―	廃止(3Pタイプで対応)				⇐	HT4215BRS4AWP	
			6P	オート	HT4222ARSSW6P	935849	26-6463	RUFH-EP2408SAW2-6	¥595,100	⇐	HT4215BRSSW6P	
					―	廃止(別売 側方排気アダプタで対応)				⇐	HT4215BRS2SW6P	
					HT4222ARS4SW6P	935850	26-6471	RUFH-EP2408SAT2-6	¥605,770	⇐	HT4215BRS4SW6P	
					HT4222ARS5SW6P	935851	26-6489	RUFH-EP2408SAH2-6	¥595,100	⇐	HT4215BRS5SW6P	
					HT4222ARS8SW6P	935852	26-6497	RUFH-EP2408SAB2-6	¥605,770	⇐	HT4215BRS8SW6P	
					HT4222ARS9SW6P	935853	26-6501	RUFH-EP2408SAU2-6	¥605,770	⇐	HT4215BRS9SW6P	
					HT4222ARS0SW6P	935854	26-6519	RUFH-EP2408SAF2-6	¥640,310	⇐	HT4215BRS0SW6P	
			3P		HT4222ARSSW3P	935855	26-6578	RUFH-EP2408SAW2-3	¥588,060	⇐	HT4215BRSSW3P	
					―	廃止(別売 側方排気アダプタで対応)				⇐	HT4215BRS2SW3P	
					HT4222ARS4SW3P	935856	26-6586	RUFH-EP2408SAT2-3	¥598,730	⇐	HT4215BRS4SW3P	
					HT4222ARS5SW3P	935857	26-6595	RUFH-EP2408SAH2-3	¥588,060	⇐	HT4215BRS5SW3P	
					HT4222ARS9SW3P	935858	26-6608	RUFH-EP2408SAU2-3	¥598,730	⇐	HT4215BRS9SW3P	
					HT4222ARS0SW3P	935859	26-6616	RUFH-EP2408SAF2-3	¥633,270	⇐	HT4215BRS0SW3P	
		11.6kW	3P	フルオート	HT4222ARSAW3PM	935880	26-8546	RUFH-EP2407AW2-3	¥566,940	⇐	なし	なし
					HT4222ARS4AW3PM	935881	26-8563	RUFH-EP2407AT2-3	¥577,500	⇐	なし	
					HT4222ARS5AW3PM	935882	26-8555	RUFH-EP2407AH2-3	¥566,940	⇐	なし	
					HT4222ARS8AW3PM	935883	26-8589	RUFH-EP2407AB2-3	¥577,500	⇐	なし	
					HT4222ARS9AW3PM	935884	26-8571	RUFH-EP2407AU2-3	¥577,500	⇐	なし	
				オート	HT4222ARSSW3PM	935885	26-8597	RUFH-EP2407SAW2-3	¥529,210	⇐	なし	
					HT4222ARS4SW3PM	935886	26-8619	RUFH-EP2407SAT2-3	¥539,880	⇐	なし	
					HT4222ARS5SW3PM	935887	26-8601	RUFH-EP2407SAH2-3	¥529,210	⇐	なし	
					HT4222ARS8SW3PM	935888	26-8636	RUFH-EP2407SAB2-3	¥539,880	⇐	なし	
					HT4222ARS9SW3PM	935889	26-8627	RUFH-EP2407SAU2-3	¥539,880	⇐	なし	

オプションラインアップ

型式	型式	マシンコード	品名コード	希望小売価格(税込)		従来型式	受注終了
据置台	WOP-M201SS	935906	26-5696	¥17,710	⇐	KGOP-5201-SM	2022年10月31日
	―	廃止(特注対応)			⇐	KGOP-5201-550-SM	
	WOP-M201SS-650	935907	26-5709	¥21,560	⇐	KGOP-5201-650-SM	
配管カバー	WOP-M101(K)SS-HI	935908	26-1667	¥12,760	⇐	UOP-8101(K)-HI	継続
	WOP-M101(K)SS-550HI	935909	26-1675	¥14,190	⇐	UOP-8101(K)-550HI	
	WOP-M101(K)SS-650HI	935910	26-1683	¥15,620	⇐	UOP-8101(K)-650HI	
	WOP-M101(K)SS-750HI	935911	26-1691	¥17,710	⇐	UOP-8101(K)-750HI	
	WOP-M101(K)SS-850HI	935912	26-1705	¥19,800	⇐	UOP-8101(K)-850HI	
	WOP-M101(K)SS-950HI	935913	26-1713	¥22,000	⇐	UOP-8101(K)-950HI	
	WOP-M101(K)SS-1050HI	935914	26-1721	¥24,090	⇐	UOP-8101(K)-1050HI	
	WOP-M101(K)SS-1150HI	935915	26-1739	¥26,180	⇐	UOP-8101(K)-1150HI	
配管カバー(防滴仕様)	WOP-M101(K)SSB45K	935916	26-1747	¥21,230	⇐	UOP-8101(K)B45K	2022年10月31日
	―	廃止(特注対応)			⇐	UOP-8101(K)-750-B44K	
	―	廃止(特注対応)			⇐	UOP-8101(K)-850-B44K	
	―	廃止(特注対応)			⇐	UOP-8101(K)-950-B44K	
	―	廃止(特注対応)			⇐	UOP-8101(K)-1050-B44K	
	―	廃止(特注対応)			⇐	UOP-8101(K)-1150-B44K	
	―	廃止(特注対応)			⇐	UOP-8101(K)-750-B52K	
	―	廃止(特注対応)			⇐	UOP-8101(K)-850-B52K	
	―	廃止(特注対応)			⇐	UOP-8101(K)-950-B52K	
	―	廃止(特注対応)			⇐	UOP-8101(K)-1050-B52K	
	―	廃止(特注対応)			⇐	UOP-8101(K)-1150-B52K	
防振架台	WOP-M101BS-SS	935917	26-1764	¥46,200	⇐	KGOP-W020-BK45	継続
	WOP-M101BS-SS-650	935918	26-1772	¥48,400	⇐	KGOP-W020-BK65	
側方給気アダプタ	ROP-T705-SS	935919	26-0873	¥26,400	⇐	ROP-T705	
屋内設置用取付ボックス	UOP-3030-B-SS	935920	26-1756	¥10,780	⇐	UOP-3030-B-G	
角トップ	―	廃止			⇐	WOP-6805	2022年10月31日
側方排気アダプタ	WOP-6305-A	959273	25-5872	¥18,920	⇐	WOP-6305	
斜方排気アダプタ	WOP-6605-A	959274	25-5880	¥15,950	⇐	WOP-6605	
中央排気アダプタ	WOP-6606-A	959275	25-5898	¥15,950	⇐	WOP-6606	

〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉

Rinnai Bizのご案内
リモコンエラーコード
リモコンメンテモニター
市販相当品メーカー希望小売価格表

8

補足資料



リンナイサプリネットから「Rinnai BiZ（リンナイビズ）」へ



リンナイのビジネスサポートサイト「Sup-Ri-net（サプリネット）」から、新しいビジネスプラットフォーム「Rinnai BiZ（リンナイビズ）」へと生まれ変わりました。これまでの買い替え・在庫検索や、技術情報などの業務支援サービスに加え、ユーザーの体験記事や動画、カタログなど販売促進につながる様々なコンテンツをお届けするサービスへと進化しました。リンナイの製品情報がひと目でわかる、リンナイとビジネスユーザーを結ぶBtoB専用のビジネスプラットフォームです。

「Rinnai BiZ」は、日々の業務を効率化するデジタルソリューションサービスです。

最新情報をお届け

リリース情報をはじめ、販売促進に役立つ記事や動画コンテンツなどの最新情報をお届け。

業務を効率化

買替検索や在庫検索、技術情報や画像検索、カタログデータなど日常業務の効率化を支援。

サポートをさらに強化

担当営業によるサポートとデジタルソリューションサービスの両面から業務をバックアップ。

リンナイとビジネスユーザーを結ぶ ビジネスプラットフォーム「Rinnai BiZ」

「Rinnai BiZ」は、デスクワーク向けの総合サイトをはじめ、外出先でも快適に利用できる専用アプリを用意しました。また、現場でお探しの型式がすぐにわかるLINEアプリ、最新情報をお届けするメールマガジンなど、充実した機能で日常業務をバックアップいたします。

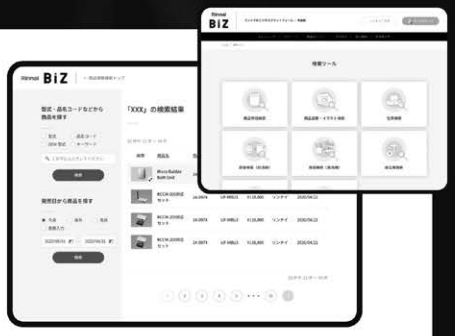
ウェブで

デスク業務の方はPC、タブレットで毎日チェック!

PCやタブレットなど、デスクワークを中心とする方はウェブサイトからご覧いただけます。すべての情報をストレスなく、快適に情報検索できます。



トップ画面は最新コンテンツのお知らせをはじめ、日常的に使用する検索ツールをご案内しています。いち早くお届けするニュースリリースをはじめ、おすすめ記事やユーザー体験記事もお見逃しなく。



検索ツールは必要に応じたカテゴリーから素早く、快適に目的の情報にたどり着けます。



動画ギャラリーは専用サーバから配信されるため、ストレスなく、スムーズにご視聴いただけます。

アプリで

外出先でもさらに便利に、快適に!

社内はもちろん、自宅や外出先から、スマートフォンの専用アプリで便利に、快適にアクセスできます。





商品検索ナビをはじめ、ニュースリリースからおすすめ記事、カタログ情報までひと目でわかります。

「Rinnai BiZ」アプリは、スマホに最適化されたインターフェイスです。ウェブサイトと同じ情報が快適に閲覧できます。

LINEで

LINEの友達登録で手軽に利用可能!

より手軽に業務支援。給湯器の買替検索や在庫検索など、LINEのトーク上からアクセスできます。

LINEチャットで簡単に型式チェック!



メールで

Rinnai BiZ Mailで更新情報をチェック!

キャンペーン情報や商品情報、コンテンツ更新など「Rinnai BiZ」の最新情報をお届けします。

最新情報はメルマガでチェック!



商品情報検索

型式、品名コード、発売月からリンナイの商品データを検索することができます。不明な場合はキーワードから検索することが可能です。



発売日やキーワードから目的の商品を閲覧。在庫確認までチェックできます。

商品画像・イラスト検索

製品画像や各種ロゴが検索でき、ダウンロードが可能です。企画書をはじめ、チラシやポスター、PR動画制作など、販促ツールにご活用いただけます。



キーワードをはじめ、カタログや画像分類からお探しの画像が見つかります。

買替検索（給湯器／食洗機）

型式を入力するだけで給湯器、食器洗い乾燥機の買替情報が簡単に検索できます。検索結果から該当商品の仕様スペックや本体・必要部材の在庫確認が可能です。



型式入力で該当商品の仕様スペック、本体・必要部材がすぐに確認できます。

在庫検索

型式、または品名コード検索から在庫数がわかります。また出荷可能日が表示されるなど、日々の業務に欠かせない在庫状況がひと目で把握できます。



型式から該当商品の在庫数、出荷可能日などの動向がひと目でわかります。

施工・技術情報


給湯器の取り替えマニュアルをはじめ、各製品の設置ガイドがご覧いただけます。また、エラーコード一覧、耐震強度計算書や省エネルギー基準に関する書類も用意しております。



カテゴリーから目的の技術情報が簡単に見つかります。

部品単価表

品名コード、または型式からの検索で、リンナイ製品の単価情報や分解図がひと目でご覧いただけます。



店舗装飾ツール

什器やノベルティなど、店舗や展示会などで活用いただけるプロモーションツールがご覧いただけます。



ニュースリリース／リンナイのアプリ

「Rinnai BiZ」の更新情報をはじめ、製品リリースやキャンペーン情報などをいち早くお知らせ。取引先様への業務連絡や営業稼働日に関する情報などもご確認いただけます。また、その他のリンナイアプリもご紹介しています。



動画ギャラリー

TVCM、PRをはじめ、ユーザー様へのご提案動画やお得意先様向けの研修用ムービーなど、カテゴリー別にわかりやすくご紹介しています。販促企画のアイデアや現場の営業ツールとしてご活用いただけます。



カタログ

給湯・温水端末、厨房、暖房・衣類乾燥機、業務用など、リンナイ製品のすべてのカタログがデジタルカタログ形式でご覧いただけます。また、PDF形式でのダウンロードにも対応していますので、お持ちの端末からいつでもご覧いただけます。



お客様の声

Powered by Rinnai Relax

「リンナイのある暮らし」をテーマに、乾太くん、デリシア、食洗機、エコワン、マイクロバブルバスユニットなど、リンナイの主力製品をお使いいただいているユーザー様のリアルな声を連載しています。ユーザーインサイトにもお役立てください。



Rinnai
BiZ

「Rinnai BiZ」を使ってみる

STEP 1 はじめにウェブサイトから入力フォームにしたがって会員登録を行ってください。

STEP 2 Rinnaiからの承認手続きをお待ちください。その間は仮登録ユーザーとしてご利用できます。

STEP 3 Rinnaiからの承認後、本会員としてすべてのサービスがご利用できます。



はじめに

まずは会員登録から! リンナイお得意先様限定

リンナイとビジネスユーザーを結ぶ「Rinnai BiZ」は、業務支援と販売強化につながる様々なコンテンツをお届けするビジネスプラットフォームです。「Rinnai BiZ」のサービスをご利用になるには、事前の会員登録が必要となります。下記URL、またはQRコードから会員登録を行ってください。

URLから **https://rinnaibiz.jp/register.php** またはQRコードから

会員登録に関するご相談など、お急ぎの場合は弊社担当者に直接お問い合わせください。

ウェブで

PC、タブレットで毎日チェック!

社内などでデスクワークを中心とする方はサイトから。
QRコード、URLまたは検索ワードからご覧ください。



https://rinnaibiz.jp

リンナイビズ

LINEで

LINEの友達登録で手軽に利用可能!

より手軽に業務支援。給湯器の買替検索や在庫検索など、LINEのトーク上からアクセスできます。





友だち追加

アプリで

アプリでさらに便利に、快適に!

社内はもちろん、自宅や外出先からでも。スマートフォンの専用アプリで快適にアクセスできます。



ビジネスアプリのため、専用のダウンロードページへ移動します。専用ページの手順に沿ってダウンロードください。



iOSのインストール手順

①Apple ID、PWを入力後「OK」ボタンをタップ。
②アプリダウンロード後、起動するだけでOK。
※モバイル通信が許可されていない場合、モバイルデータ通信から「iTunes Store」をオンにしてください。



Androidのインストール手順

①「設定」から「セキュリティ」または「アプリケーション」をタップ。
②「提供元不明のアプリインストール」にチェックを入れ、インストールを許可。
③ダウンロード後、インストールをタップして完了。

R20-2020-12.013

※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。

リモコン エラーコード

[1] ガス給湯暖房用熱源機・ガスふろ給湯器・ふろ給湯器

（注）エラーコードの下一桁目に4エラーコードの場合は暖房端末機のエラーです。エラーコードの下一桁目に7のエラーコードの場合は暖房端末機の警告コードです。各端末の技術資料を参照願います。

エラーNo.	部 位	内 容	メーカー
002	残水あり	湯張り試運転時、浴槽に水が残っている	
007	温水端末	熱源機停止時に端末の温水コイル温度が一定時間異常温度検出、リモコン表示はしない	
013	マイコンメータ	マイコンメータ警告（暖房を23日間以上連続使用しています。マイコンメータの作動の恐れがあるためガス機器を1時間停止してください。）	
017	温水端末	端末で一定時間内に温水温度が上昇しない、吸込温度が上昇しない、リモコン表示はしない	
021	熱源機	給湯連続60分使用	リンナイ・ガスター
027	温水端末	端末で温水温度異常を一定時間継続したのち下がった場合、リモコン表示はしない	
030	残水なし	試運転時に浴槽に水がない（配管試運転ができない）	
031	熱源機	湯はり強制終了（湯はり途中で停電し、停電復帰したとき）	リンナイ・ガスター
032	熱源機	おいだきで水なし・38分（16号は58分）連続湯はり（風呂流水スイッチ、湯はり水量センサー）	リンナイ・ガスター
034	D床コントローラ エアコン 暖房誤配管	誤配管判定・試運転時 DC:熱源機試運転スイッチ未設定 床暖房の誤配管判定（床暖房の温水配管（クロスしていないか）を確認、熱動弁駆動用100V線の確認）	三　洋 三　洋 リンナイ・ガスター
043	熱源機	暖房水渇水検知（暖房水の注入不足・漏れ・エアー混入、水位電極・コネクタ外れの確認）	リンナイ・ガスター
099	ソーラーユニット（TI-C11A）	再加熱異常	ガスター
101	熱源機	給湯寿命予告（出力ダウン運転）（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まり）	リンナイ・ガスター
102	ふろ給のみ	ふろ寿命予告（出力ダウン運転）（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まり）	リンナイ・ガスター
103	熱源機	暖房寿命予告（燃焼改善運転）（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まり）	ガスター
110	熱源機	給湯ふろ点火不良（一缶二水）	リンナイ・ガスター
111	熱源機	給湯点火不良（給湯点火時フレームロッド検知なし）	リンナイ・ガスター
112	ふろ給のみ	ふろ点火不良（ふろ点火時フレームロッド検知なし）	リンナイ・ガスター
113	熱源機	暖房点火不良（暖房点火時フレームロッド検知なし）	リンナイ・ガスター
121	熱源機	給湯途中失火（給湯ガス比例弁、フレームロッドの確認）	リンナイ・ガスター
122	ふろ給のみ	ふろ途中失火（ガス比例弁、フレームロッドの確認）	リンナイ・ガスター
123	熱源機	暖房途中失火（暖房ガス電磁弁、フレームロッドの確認）	リンナイ・ガスター
130	熱源機	COセンサー作動（COの発生が多く所定時間継続[給排気経路の閉塞、フィン詰まりなど]）	リンナイ・ガスター
140	熱源機	過熱防止装置・温度ヒューズ作動（残火、熱交換器の損傷、ガス電磁弁故障）	リンナイ・ガスター
147	ソーラーユニット	ソーラーハイカット（混合温度異常、混合温度制御ができない）	リンナイ・ガスター
149	ソーラーユニット（TI-C11A）	ソーラーハイカットサーミスタ異常	ガスター
161	熱源機	給湯沸騰検知（給湯サーミスタが沸騰を検知）、比例弁異常または給湯サーミスタ異常	リンナイ・ガスター
162	熱源機	風呂沸騰検知（風呂サーミスタが沸騰を検知）、おいだき流量制御弁異常またはふろ戻りサーミスタ異常	リンナイ・ガスター
163	熱源機 浴室暖房用放熱機	部分凍結異常（暖房回路（バイパス管・暖房ポンプ等）の凍結） 室温高温異常（室温サーミスタが60℃以上を10分以上連続して検知した場合）	リンナイ・ガスター
169	ソーラーユニット（TI-C11A・C09A）	タンク異常	ガスター
170	熱源機	ドレン排水逆止弁異常（ドレン接続口の逆止弁故障）　※ドレンアップ機能付タイプのみ	リンナイ・ガスター
173	熱源機 浴室暖房用放熱機	暖房水微少漏れ（補給水間隔64時間以内が2回連続した:自動補給時） 暖房配管漏れ検知（暖房配管経路の漏れ、水流スイッチ故障、湯はり電磁弁故障）	リンナイ・ガスター
179	ソーラーユニット（TI-C09A・C11A）	熱媒回路漏洩	ガスター
184	エアコン	DC:電源電圧不一致	三　洋
190	熱源機	2次側回路地絡（機器ハーネス地絡、12V回路、リモコンケーブルの地絡）ヒーター線、温度ヒューズ線地絡	リンナイ・ガスター
196	UF-MBU3	地絡検出	リンナイ
252	熱源機	ふろ水流スイッチのON故障（スイッチONのまま）	リンナイ・ガスター
256	マイクロバブルバスユニット	循環不良（又は切替経路異常）	リンナイ
260	熱源機	水位電極検出不良（ドレンタンク　水位電極断線・接続不良、配管やタンク破損漏れ）	リンナイ・ガスター
266	UF-MBU3	エア取込異常	リンナイ
289	ソーラーユニット（TI-C11A）	停滞水排水異常	ガスター
290	熱源機	中和器詰まり異常（中和器、ドレンタンク、フィルターの詰まりを確認）	リンナイ・ガスター
294	エアコン	CC:ドレン警報 DC:ドレン警報	日　立 三　洋
304	バス乾 エアコン	DBD:脱衣室温水入口センサー異常 DC:ガス欠サーミスタ異常	三　洋
309	ソーラーユニット（TI-C11A）	熱媒回路異常	リンナイ・ガスター

※他メーカーについては参考です。

エラーNo,	部 位	内 容	メーカー
310	熱源機	低温感知サーミスタ異常(断線または抵抗異常)	リンナイ・ガスター
311	熱源機	給水サーミスタ異常(短絡または断線、抵抗異常)	リンナイ・ガスター
312	熱源機	ふろ戻りサーミスタ異常(短絡または断線、抵抗異常)	リンナイ・ガスター
313	バス乾 熱源機 浴室暖房用放熱機	ABD-28KTSF1:吸い込み温センサー異常 暖房高温サーミスタ異常(短絡または断線) 室温サーミスタ異常(短絡または断線)	パナソニック リンナイ・ガスター リンナイ・ガスター
314	D床コントローラ バス乾 エアコン バス乾 エアコン 床コントローラ	室温異常(室温サーミスタ故障) DBD:浴室吸い込みセンサー異常 DC:コンプレッサー温度サーミスタ異常 ABD:浴室吸い込みセンサー異常 CC:室内機のサーミスタ異常(温水熱交・凍結防止・ガス欠・室温) 室温サーミスタ異常(断線または短絡)	三　洋 三　洋 三　洋 パナソニック 日　立 リンナイ・ガスター
315	バス乾	DBD:吸込サーミスタ異常(開放、短絡)	三　洋
317	ソーラーユニット	入水サーミスタ異常(短絡または断線)	リンナイ・ガスター
318	バス乾	ABD-30KWSA:吸い込み温センサー異常	パナソニック
319	ソーラーユニット(TI-C09A・C11A)	入水サーミスタ異常	ガスター
321	熱源機	出湯サーミスタ異常(短絡または断線)	リンナイ・ガスター
322	熱源機	ふろ往きサーミスタ異常(短絡または断線、抵抗異常)	リンナイ・ガスター
323	熱源機 浴室暖房用放熱機	暖房低温サーミスタ異常(短絡または断線) 暖房サーミスタ異常(短絡または断線)	リンナイ・ガスター
324	D床コントローラ バス乾 バス乾 エアコン エアコン 床コントローラ	床温異常(床温センサーのオープン・ショート)・試運転時 DBD:浴室温水出口センサー異常 ABD:外気音センサー異常 CC:室外機のサーミスタ異常(外気温・圧縮機温度) DC:室外熱交サーミスタ異常 床温センサー異常(自動試運転時、床温センサーが取付けてあるか確認)	三　洋 三　洋 パナソニック 日　立 三　洋
325	バス乾	DBD:温水入口サーミスタ異常(開放、短絡)	三　洋
327	ソーラーユニット	混合サーミスタ異常(短絡または断線)	リンナイ・ガスター
329	ソーラーユニット(TI-C09A・C11A)	混合サーミスタ異常	ガスター
331	熱源機	熱交サーミスタ異常(断線または短絡)	ガスター
333	バス乾 浴室暖房用放熱機	ABD-30KWSA:温水コイル温センサー異常 ふろ温度サーミスタ異常(短絡または断線)	パナソニック リンナイ・ガスター
334	バス乾 バス乾 エアコン	ABD:コイル音センサー異常 DBD:浴室温水入口センサー異常 DC:外気サーミスタ異常	パナソニック 三　洋 三　洋
335	バス乾	DBD:温水出口サーミスタ異常(開放、短絡)	三　洋
337	ソーラーユニット	ソーラーサーミスタ異常(短絡または断線)	リンナイ・ガスター
339	ソーラーユニット(TI-C09A・C11A)	ソーラーサーミスタ異常	ガスター
344	バス乾 エアコン バス乾	DBD:脱衣室吸い込みセンサー異常 DC:室外電流センサー異常 ABD:排水温センサー異常	三　洋 三　洋 パナソニック
347	ソーラーユニット	ハイカットサーミスタ異常(短絡または断線)	リンナイ・ガスター
349	ソーラーユニット(TI-C09A・C11A)	ハイカットサーミスタ異常	ガスター
354	バス乾 エアコン バス乾	DBD:脱衣室温水出口センサー異常 DC:室温サーミスタ異常 ABD:ノズル温センサー異常	三　洋 三　洋 パナソニック
357	ソーラーユニット	入水サーミスタ高温異常(ソーラー・入水配管逆接続、入水サーミスタ異常)	ガスター
359	ソーラーユニット(TI-C11A)	ふろサーミスター異常	ガスター
364	エアコン バス乾	DC:湿度センサー異常 ABD:湿度センサー異常	三　洋 パナソニック
380	熱源機	機器停止:COセンサー異常(COセンサーが短絡または断線している) 動作継続:COセンサー寿命警告(COセンサーの寿命に近づきました) 機器停止:COセンサー寿命停止(使用時間がCOセンサーの寿命を超えました)	ガスター
390	熱源機	燃焼室温度センサーの異常(短絡または断線)	ガスター
393	熱源機	バーナーセンサー異常	リンナイ・ガスター
404	エアコン	DC:温水熱交サーミスタ異常	三　洋
416	UF-MBU3	水量サーボ(閉止弁)異常	リンナイ
430	熱源機	ドレンタンク水位電極論理異常(ドレンタンク水位電極の『低』OFF、『高』ONである、コネクター接続間違い) ※ドレンアップ機能付タイプのみ	ガスター

エラーNo,	部 位	内 容	メーカー
432	熱源機	水位センサー異常（センサー出力がHまたはLのまま）	リンナイ・ガスター
433	熱源機	シスターン水位電極論理異常（水位電極の「低」がOFF、「高」がON、コネクター接続間違い）	リンナイ・ガスター
434	バス乾	ABD:排水異常	パナソニック
439	ソーラーユニット（TI-C11A）	ふろサーミスター異常	ガスター
440	ふろ給（浴室内設置）	冠水検知（器具冠水、冠水回路短絡）	リンナイ・ガスター
502	熱源機	湯はり不良（湯はり電磁弁不良） おいだき配管つぶれ、給水元栓の確認	リンナイ・ガスター
520	熱源機	ガス比例弁異常（ガス比例弁回路の短絡または断線）	リンナイ・ガスター
521	熱源機	給湯ガス比例弁異常（ガス比例弁回路が短絡または断線）	リンナイ・ガスター
523	熱源機	暖房ガス比例弁異常（ガス比例弁回路が短絡または断線）	リンナイ・ガスター
543	熱源機	暖房補水異常（暖房温水配管の漏水、補給水電磁弁故障、給水元栓開、補給水元バルブ開等の確認）	リンナイ・ガスター
554	バス暖	ABD:ルーバー異常	パナソニック
560	熱源機	ドレン回路切替異常（ドレン回路切替弁が動かない）	リンナイ・ガスター
562	熱源機	湯はり電磁弁異常（湯はり電磁弁故障）	リンナイ・ガスター
564	バス暖	ABD:加湿異常	パナソニック
570	熱源機	切替弁異常（切替弁が動かない）	リンナイ・ガスター
573	浴室暖房用放熱機	ふろ往き切替弁異常	リンナイ・ガスター
580	熱源機	ドレン排水切替弁異常（ドレン排水切替弁（浴室内）が動かない、リモコンケーブル接続確認）	リンナイ・ガスター
583	浴室暖房用放熱機	ふろ戻り切替弁異常	リンナイ・ガスター
594	バス暖	ABD:液-液熱交換器内部水漏れ	パナソニック
610	熱源機	燃焼ファン異常（燃焼ファン回転検知しない、回転数基準値外）	リンナイ・ガスター
611	熱源機	給湯燃焼ファン異常（ファン回転検知しない、回転数基準値外）	リンナイ・ガスター
612	ふろ給のみ	ふろ燃焼ファン異常（ファン回転検知なし）	リンナイ・ガスター
613	熱源機	暖房燃焼ファン異常（ファン回転検知しない、回転数基準値外）	リンナイ・ガスター
623	浴室暖房用放熱機	暖房ファン異常（ファン回転検知しない）	リンナイ・ガスター
624	エアコン エアコン バス乾	CC:室内対流ファンモーター異常 DC:室内対流ファンモーター異常（ロック） ABD:循環ファンモーター異常	日　立 三　洋 パナソニック
632	熱源機	ふろ水流スイッチの故障（浴槽栓忘れ、ふろ水流スイッチOFF故障、ふろポンプ故障等の確認）	リンナイ・ガスター
633	熱源機	ふろポンプの回転異常（ポンプ回転指示なく回転している、電装ユニットの出力確認）	リンナイ・ガスター
636	UF-MBU3	加圧ポンプ1異常（下側）	リンナイ
639	ソーラーユニット（TI-C11A）	熱媒水位電極異常	ガスター
640	熱源機	ドレンポンプ異常（ドレンポンプ故障、ドレンタンクフィルター、ドレン配管の詰まり） ※ドレンアップ機能付タイプのみ	リンナイ・ガスター
642	熱源機	ふろポンプの故障（ふろポンプ回転検知しない、回転数基準値外）	リンナイ・ガスター
643	熱源機	暖房ポンプの故障（暖房ポンプ回転検知しない、回転数基準値外）	リンナイ・ガスター
646	UF-MBU3	加圧ポンプ2異常（上側）	リンナイ
649	ソーラーユニット（TI-C11A）	熱源機循環ポンプ異常	ガスター
651	熱源機	水量サーボ異常（水量サーボが動かない）	リンナイ・ガスター
654	バス暖	ABD:流量制御弁異常	パナソニック
661	熱源機	バイパスサーボ異常（バイパスサーボが動かない、熱交サーミスタの地絡）	リンナイ・ガスター
662	熱源機	おいだき流量制御弁の異常 （おいだき流量制御弁の開故障・コネクター外れの確認、出湯・ふろ往きサーミスタの抵抗異常）	リンナイ・ガスター
667	ソーラーユニット	混合サーボ異常（混合器の動作異常、リミッター検出しない）	リンナイ・ガスター
669	ソーラーユニット（TI-C09A・C11A）	ソーラー・水混合サーボ異常	ガスター
684	バス乾	ABD:換気ファンモーター異常	パナソニック
700	熱源機	ガス比例弁回路異常または給水・出湯・ふろ戻り・低温感知サーミスタ回路異常（電装ユニット内部の異常）	リンナイ・ガスター
703	バス乾	ABD-28KTSD、-KTSF:リモコン本体間通信異常	パナソニック
704	バス乾 エアコン	DBD:浴室外部ROM通信異常 DC:パワーリレー駆動回路異常	三　洋 三　洋
709	ソーラーユニット（TI-C09A）	ソーラー発電故障	ガスター
710	熱源機	電装基板異常（電装基板内部の初期チェック異常、温度ヒューズの地絡）	リンナイ・ガスター
713	浴室暖房用放熱機	電装ユニット異常	リンナイ・ガスター
716	UF-MBU3	エア電磁弁論理異常・ヒーター論理異常・低感サーミスタ異常	リンナイ

エラーNo,	部 位	内 容	メーカー
721	熱源機	給湯擬似炎検知（給湯点火前に着火検知している、給湯ガス電磁弁の故障）	リンナイ・ガスター
722	ふろ給のみ	ふろ擬似炎検知（ふろ点火前にフレームロッド検知している）	リンナイ・ガスター
723	熱源機	暖房擬似炎検知（暖房点火前に着火検知している、暖房ガス電磁弁の故障）	リンナイ・ガスター
734	バス乾 エアコン	DBD:脱衣室外部ROM通信異常 CC:外部ROMアクセス異常	三　洋 日　立
740	台所リモコン	通信異常（有線タイプ）	リンナイ・ガスター
743	バス乾	ABD-28KTSF1:リモコン-本体間通信異常（リモコン故障）	パナソニック
744	バス乾 浴室リモコン	DBD:メインリモコン通信異常 ABD:脱衣室リモコン通信異常	三　洋 パナソニック
750	熱源機 浴室暖房用放熱機	ドレン排水制御基板通信不良（リモコンケーブル接続不良） 暖房端末切替通信不良（端末接続切替を行っていない、信号線の接続不良）	リンナイ・ガスター
754	浴室リモコン バス乾	ABD:浴室リモコン通信異常 DBD:サブリモコン通信異常	パナソニック 三　洋
760	Iユカコントローラ ドレン切替ユニット	ドレン排水切替ユニット通信不良（リモコンケーブル接続不良）	リンナイ・ガスター
763	熱源機	信号線誤接続（電子ユニットの台所リモコンの床暖房系統に他端末の信号線が誤接続されている、 電子ユニットの温水温度機能付リモコンの暖房系統に他端末の信号線が誤接続されている）	リンナイ・ガスター
764	エアコン バス乾 バス暖 エアコン	CC:エアコン室内外機の通信遮断 DBD:脱衣室通信異常 ABD:マイコン間通信異常 DC:シリアル通信異常	日　立 三　洋 パナソニック 三　洋
769	ソーラーユニット（TI-C09A・C11A）	ソーラー発電故障	ガスター
770	熱源機 （後付エネファームタイプ）	熱源機モード設定違い	ガスター
774	エアコン	CC:室外インバーター回路（圧縮機含む）故障 DC:ハイブリッドIC保護・パワートランジスタ保護	日　立 三　洋
888	熱源機	自動試運転中（リモコンのみに表示）、点検時期告知表示（電源投入後10年相当時間の経過）	リンナイ・ガスター
900	熱源機	給・排気閉塞異常（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど）	リンナイ・ガスター
901	熱源機	給湯機能停止（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど）	リンナイ・ガスター
902	ふろ給のみ	ふろ機能停止（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど）	リンナイ・ガスター
903	熱源機	暖房機能停止（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど）	リンナイ・ガスター
910	熱源機	追焚配管の誤配管（ドレン切替ユニット（浴室内）の配管イロ「入」「出」の確認）	リンナイ・ガスター
913	浴室暖房用放熱機	暖房誤配管判定（試運転時）	リンナイ・ガスター
920	熱源機	中和器寿命警告表示（中和器の寿命に近づいた）→中和器を交換し中和器寿命リセット	リンナイ・ガスター
930	熱源機	中和器寿命（使用時間が中和器寿命を超えた）→中和器を交換し中和器寿命リセット	リンナイ・ガスター
970	エアコン エアコン バス乾 床コントローラ 端末 暖房誤配管	CC:暖房試運転エラー DC:試運転暖房NG DBD:試運転判定異常 試運転ON～49分以上に試運転OK確定せず 暖房試運転エラー（外付熱動弁または端末の熱動弁故障等、暖房ポンプの故障） 試運転ONから10分以内に試運転OKが確定しない 50分測定後、床温度が5℃上昇しない、誤配管	日　立 三　洋 三　洋 リンナイ・ガスター リンナイ・ガスター
980	エアコン エアコン 端末	CC:暖房試運転エラー DC:試運転暖房NG 冷房試運転エラー（冷房配管のチェック及びエアコンのチェックをしてください。）	日　立 三　洋 リンナイ・ガスター
991	熱源機	給湯機能停止（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど）	リンナイ・ガスター
992	ふろ給のみ	ふろ機能停止（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど）	リンナイ・ガスター
993	熱源機	暖房機能停止（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど）	リンナイ・ガスター
000	TESコードレスリモコン	コードレスリモコンと機器との通信不良	リンナイ・ガスター
A19	ソーラーユニット（TI-C09A・C11A）	通信異常	ガスター
A29	ソーラーユニット（TI-C09A・C11A）	タンクサーミスタ2異常	ガスター
A39	ソーラーユニット（TI-C09A・C11A）	タンクサーミスタ3異常	ガスター
A49	ソーラーユニット（TI-C09A・C11A）	タンクサーミスタ4異常	ガスター
A59	ソーラーユニット（TI-C09A・C11A）	熱媒戻りサーミスタ異常	ガスター
A69	ソーラーユニット（TI-C11A）	ふろハイカットサーミスタ異常	ガスター
04	浴室暖房乾燥機	熱源機の渇水（給水ランプ（赤）点滅）	リンナイ・ガスター
16	浴室暖房乾燥機	ミスト高温・低温異常（ミストサーミスタが95℃以上を10分以上連続して検知、または20℃以下を5分以上連続して検知） 室温高温異常（室温サーミスタが60℃以上を連続10分以上検知） 暖房水低温異常（浴暖湯温サーミスタが40℃未満を5分以上検知） 室温ハイカット作動（浴室・脱衣室共通）	リンナイ・ガスター

エラーNo,	部 位	内 容	メーカー
17	浴室暖房乾燥機	ミストユニット内漏水検知（水位電極の短絡を検知した場合）	リンナイ・ガスター
31	浴室暖房乾燥機	室温サーミスタ異常（断線または短絡）	リンナイ・ガスター
32	浴室暖房乾燥機	浴暖湯温サーミスタ異常（断線または短絡）	リンナイ・ガスター
34	浴室暖房乾燥機	ミストサーミスタが断線または短絡（ミストランプが黄色に点滅）	リンナイ・ガスター
36	浴室暖房乾燥機	湿度センサー異常（断線または短絡）	リンナイ・ガスター
37	浴室暖房乾燥機	液液湯温サーミスタ異常（断線または短絡）	リンナイ・ガスター
43	浴室暖房乾燥機	漏水検知器の断線	リンナイ・ガスター
54	浴室暖房乾燥機	風路切替ダンパー異常（風路切替ダンパーの以上を検知した場合）	リンナイ・ガスター
55	浴室暖房乾燥機	ルーバー閉故障（ミスト運転時にルーバー閉故障を検知した場合）	リンナイ・ガスター
59	浴室暖房乾燥機	ミスト用熱交換器内部漏れ故障（ミスト終了後、所定時間内に液液湯温サーミスタ温度が所定値以上降下した場合）	リンナイ・ガスター
62	浴室暖房乾燥機	循環ファン回転数異常（4116ACSK・循環ファン回転数が連続1分間以上200回転以下を検知した場合）	リンナイ・ガスター
68	浴室暖房乾燥機	換気ファン回転数異常（3313KCSK・換気ファン回転数が連続1分間以上200回転以下を検知した場合）	リンナイ・ガスター
70	浴室暖房乾燥機	電源パルス異常（電源パルスを連続10秒以上検知できなかったとき）	リンナイ・ガスター
74	浴室暖房乾燥機	脱衣室リモコン通信異常（機器と脱衣室リモコン間で通信異常が確認された場合）	リンナイ・ガスター
75	浴室暖房乾燥機	浴室リモコン通信異常（機器と浴室リモコン間で通信異常が確認された場合）	リンナイ・ガスター
76	浴室暖房乾燥機	浴室暖房乾燥機の浴室リモコン通信異常	リンナイ・ガスター
91	浴室暖房乾燥機	暖房配管逆接続異常（自動試運転中の逆接続検知にて浴暖湯温サーミスタ温度が所定の判定値以上降下した場合）	リンナイ・ガスター
96	浴室暖房乾燥機	熱源機異常（渇水以外）（熱源機からインテリジェント通信にてエラー要求表示を受信した場合）	リンナイ・ガスター

[2] ガス給湯器

エラーNo,	部 位	内 容
02	60分タイマー作動	連続燃焼60分経過
03	熱源機	湯はり強制終了（湯はり途中で停電し、停電復帰したとき）
05	熱源機	フィルター異常検知（給気フィルター・排気詰まり、給気フィルター外れ、フィルタースイッチ故障）
10	熱源機	給湯寿命予告（出力ダウン運転）（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まり）
11	熱源機	給湯点火不良（給湯点火時フレームロッド検知なし）
12	熱源機	給湯途中失火（給湯ガス比例弁の確認）
13	熱源機	COセンサー作動（COの発生が多く所定時間継続[給排気経路の閉塞、フィン詰まりなど]）
14	熱源機	温度ヒューズ・過熱防止装置作動（残火または熱交換器の損傷）
16	熱源機	給湯沸騰検知（給湯サーミスタが沸騰を検知）、比例弁異常または給湯サーミスタ異常
19	熱源機	2次側回路地絡（機器ハーネス地絡、12V回路、リモコンケーブルの地絡）ヒーター線、温度ヒューズ線地絡
29	熱源機	中和器水位電極異常（中和器詰まりまたはドレン管詰まりを確認）
31	熱源機	低感サーミスタ異常（短絡または断線）
32	熱源機	出湯サーミスタ異常（短絡または断線、抵抗値異常）
33	熱源機	缶体サーミスタ異常（断線または短絡）
38	熱源機	機器停止:COセンサー異常（COセンサーが短絡または断線、寿命累積時間）
52	熱源機	ガス比例弁異常（ガス比例弁回路の短絡または断線）
61	熱源機	給湯燃焼ファン異常（ファン回転検知なし）
65	熱源機	止水不良、水量制御の異常（水量センサー付水量サーボの不良）
66	熱源機	バイパスサーボ制御異常（バイパスサーボの動作異常）
70	熱源機	比例弁回路異常（電装ユニットの比例弁回路異常）
71	熱源機	電装ユニット異常（電装基板内部の初期チェック異常）
72	熱源機	給湯擬似炎検知（給湯点火前にフレームロッド検知している）
75	熱源機	無線リモコンのリモコン温度スイッチON故障
88	熱源機	点検時期告知表示（電源投入後10年相当時間の経過）
90	熱源機	給排気閉塞異常:電源投入時、またはエラー後のプリパージ時に検出
92	熱源機	中和器寿命警告表示（中和器の寿命に近づいた）→中和器を交換し中和器寿命リセット
93	熱源機	中和器寿命機能停止（使用時間が中和器の寿命を超えた）→中和器を交換し中和器寿命リセット
94	熱源機	掛気サーミスタ異常過熱
95	熱源機	掛気あふれサーミスタ異常過熱
99	熱源機	機器運転停止（給・排気通路の閉塞、熱交フィン詰まり）

リモコンメンテモニター

ガス給湯暖房用熱源機・ガスふろ給湯器・ふろ給湯器

メンテモニターを表示させる事により機器の状態やセンサーの値をリモコンに表示し確認する事ができます。

1）操作リモコンの種類



BC-200Vシリーズ



BC-220Vシリーズ



BC-300Vシリーズ



KG-RB599シリーズ



KG-RB805シリーズ
IBR-A06シリーズ
BC-120Vシリーズ



KG-RB803シリーズ
IBR-A04シリーズ
IBR-A03シリーズ
BC-100Vシリーズ

2）メンテモニター表示方法

上記のリモコンシリーズは、メンテモニター表示方法は共通です。

①運転させたい設定（温度・水位）に設定します。
②運転を一度OFFにします。
③給湯 ▼ スイッチを押しながら 運転 ボタンを押します。
④給湯表示部分にメンテモード番号が表示されます。
⑤時計表示部分に値が表示されます。
⑥ ▲・▼ を押して表示させたいメンテモード番号を選択します。
（04→01→02→03→05→06…）
⑦メンテモニター解除は ▼ ボタンを押しながら 運転 ボタンを押します。

□ 運転ON状態でもOFF状態でもメンテモニター表示・確認ができます。
□ 設定（温度・水位）した後に運転OFFする事によりメンテモニター表示操作をした時に設定（温度・水位）が変わりません。

3）自動湯張りデータリセット方法

①リモコン運転スイッチをONにします。

●BC-220Vシリーズ　BC-300Vシリーズの場合

②給湯 ▲ スイッチを押しながら 自動 を1秒以上押すとリセットされます。



BC-220Vシリーズ



BC-300Vシリーズ

●BC-60V3シリーズの場合

②ふろ湯量 ▲ スイッチとふろ湯量 ▼ を1秒以上押すとリセットされます。



BC-60V3シリーズ

受け付けられた場合は、リモコン液晶のふろ温度の周りの浴槽マークが点滅します。
注意：給湯温度、ふろ温度、ふろ水位が初期化されますので、事前に設定値を記録して再設定してください。

■ガス給湯暖房用熱源機メンテモニター内容一覧

NO.	内　容	単　位	データ範囲
04	給水水量センサー流量	0.1ℓ/分	0～300
01	給湯燃焼時間	10時間	0～999
02	給湯運転回数	100回	0～999
03	燃焼ファン回転数(×15rpm)	Hz パルス/秒	0～999(70～400)
05	リモコン接続状況	なし	0 or 1
06	水量サーボ位置	なし	0 or 1 or 2
07	出湯温度(出湯サーミスタ)	℃	0～999
08	給水温度(認識値 or 給水サーミスタ)	℃	0～999
09	熱交出湯温度(熱交サーミスタ)	℃	0～999
10	燃焼ファン電流値	10mA	0～999(20～180)
11	バイパスサーボ位置	度	0～999
12	CO濃度値	10ppm	0～999
13	COセンサー出力値	ビット(bit)	0～999
23	ふろ戻りサーミスタ温度	℃	0～999
24	ふろ水流スイッチ状態	ON=1 or OFF=0	0 or 1
25	湯はり水量センサー流量	ℓ/分	0～28
26	湯はり量	ℓ	0～999
29	水位センサー水位	2cm	0～999
30	基準水位(Ho)からの水位	mm	0～999
31	循環金具下水量	ℓ	0～500
32	基準水位(Ho)	2cm	0～999
33	浴槽基準水量(浴槽面積)	0.1ℓ/cm	0～999
34	浴槽水量増加率(浴槽形状)	0.00001ℓ/mm²	0～999(0～150)
35	ふろ往きサーミスタ温度	℃	0～999
36	外気温度(低感サーミスタ)	℃	−20～25
42	おいだき流量制御弁位置	ステップ	0～250
44	外気温度(低感サーミスタ)	℃	−20～25
45	累積通電時間1	年	0～99
46	累積通電時間2	10日	0～999
47	水量サーボ駆動回数	10000回	0～999
48	バイパスサーボ駆動回数	10000回	0～999
49	おいだき流量制御弁駆動回数	1000回	0～999

NO.	内　容	単　位	データ範囲
70	試運転結果	ON=1 or OFF=0	0 or 1
71	暖房ポンプ駆動回数	100回	0～999
72	暖房ポンプ駆動時間	10時間	0～999
73	ふろポンプ回転数認識値	Hz	0～999
74	ふろポンプ駆動回数	100回	0～999
75	ふろポンプ駆動時間	10時間	0～999
76	ふろ循環量	0.1ℓ/分	0～999
77	燃焼室温度センサー認識温度	℃	0～999
80	暖房燃焼時間(10000時間未満) 暖房燃焼時間(10000時間以上)	10時間 1000時間	0～999 10～99
81	暖房運転回数	100回	0～999
82	暖房ファン回転数(×15rpm)	Hz パルス/秒	0～999
83	暖房サーミスタ温度(高温)	℃	0～999
84	暖房サーミスタ温度(低温)	℃	0～999
85	シスターン水位電極認識状態	ON=1 or OFF=0	0 or 1
86	暖房ファン電流値	10mA	0～999
87	暖房ポンプ回転数(×15rpm) 暖房ポンプ回転数認識値	Hz Hz	0～999 0～999
88	中和器寿命積算	0.1%	0～999
89	中和器水位電極認識状態	ON=1 or OFF=0	0 or 1
90	COセンサー累積使用時間	10時間	0～999
91	COセンサー0点認識値	ビット(bit)	0～999
92	暖房水補給回数	回	0～999
93	ドレンポンプ指示値	1%	(0～100)
94	ドレンタンク水位電極確認状態	ON=1 or OFF=0	0 or 1
A1	累積元電磁弁開閉回数	1000回	0～999
A2	累積給湯切替弁1開閉回数	1000回	0～999
A3	累積給湯切替弁2開閉回数	1000回	0～999
A4	累積給湯切替弁3開閉回数	1000回	0～999
A6	累積暖房切替弁1開閉回数	1000回	0～999
A7	累積暖房切替弁2開閉回数	1000回	0～999

■ガスふろ給湯器メンテモニター内容一覧

NO.	内　容	単　位	データ範囲
04	給水水量センサー流量	0.1ℓ/分	0～999
01	給湯燃焼時間	10時間	000～999
02	給湯燃焼回数	100回	0～999
03	燃焼ファン回転数(×15rpm)	Hz パルス/秒	0～999
05	リモコン接続状況	なし	0 or 1
06	水量サーボ位置	なし	0 or 1 or 2
07	出湯温度(出湯サーミスタ)	℃	0～999
08	給水温度【認識値】	℃	0～999
09	熱交出湯温度(熱交サーミスタ)	℃	0～999
10	燃焼ファン電流値	10mA	0～999
11	バイパスサーボ位置	度	0～999
14	給気温度(サーミスタ温度)	℃	0～999
20	ふろ燃焼時間	10時間	0～999
21	ふろ燃焼回数	100回	0～999
23	ふろ温度(ふろサーミスタ)	℃	0～999
24	ふろ水流スイッチ状態	ON=1 or OFF=0	0 or 1
25	湯はり水量センサー流量	ℓ/分	0～28
26	湯はり量	ℓ	0～999
29	水位センサー水位	cm	0～999
31	循環金具下水量	ℓ	0～300
32	基準水位(Ho)	cm	0～999
33	浴槽基準水量(浴槽面積)	0.01ℓ/mm	0～999
34	浴槽水量増加率(浴槽形状)	0.00001ℓ/mm²	0～999
35	ふろ往き温度	℃	0～999

NO.	内　容	単　位	データ範囲
36	外気温度(低感サーミスタ)	℃	-9～25
37	水管温度(水管サーミスタ)	℃	0～999
45	累計通電時間1	年	0～99
46	累計通電時間2	10日	0～999
47	水量(湯量)サーボ駆動回数	10000回	0～999
48	バイパスサーボ駆動回数	10000回	0～999
73	ふろポンプ回転数認識値	Hz	0～999
74	ふろポンプ駆動回数	100回	0～999
75	ふろポンプ駆動時間	10時間	0～999
76	ふろ循環量	0.1ℓ/分	0～999
77	燃焼室温度センサー認識温度	℃	0～999
88	中和器寿命積算	0.1%	0～999
89	中和器水位電極認識状態	ON=1 or OFF=0	0 or 1
93	ドレンポンプPWM指示値	1%	0～100
94	ドレンタンク水位電極認識状態	ON=1 or OFF=0	0 or 1
95	中和器寿命給湯積算熱量	100Mcal	0～999
96	中和器寿命ふろ積算熱量	100Mcal	0～999
97	ドレンタンク水位電極情報	なし	0 or 1
98	各種切替弁位置情報	なし	0 or 1 or 2 or 3
99	ドレン排水回数	10回	0～999
F1 ↕ F6	設定項目F1(NO.1～8) ↕ 設定項目F6(NO.1～8)	なし	1～8-0 or 1

※▭：ドレン切替機器のみ

リモコンメンテモニター

■ガス給湯器メンテモニター内容一覧


NO.	内　容	単　位	データ範囲
04	水量センサー認識流量	0.1ℓ/分	0～400
01	給湯燃焼時間	100時間	0～999
02	給湯運転回数	100回	0～999
03	燃焼ファンモーター回転数	Hz パルス/秒	0～999
05	リモコン接続状況	なし	0 or 1
06	水量サーボモーター現在位置	なし	0～2
07	出湯サーミスタ1認識温度	℃	0～999
08	給水温度[認識値]	℃	0～999
09	缶体温度(サーミスタ温度)	℃	0～999
10	燃焼ファンモーター電流値	10mA	0～999
11	バイパスサーボ現在指示値	度	0～500
12	CO濃度	10ppm	0～999
13	COセンサー10進変換値	ビット(Bit)	0～999
14	給気温度(サーミスタ温度)	℃	0～999
19	給気フィルター装着検知	なし	0 or 1
26	湯はり量(認識値)	ℓ	0～999
36	外気温度(低感サーミスタ1)	℃	-9～25
44	外気温度(低感サーミスタ2)	℃	-9～25
45	累積通電時間	年	0～99
47	水量サーボ駆動回数	1万回	0～999
79	出湯サーミスタ2認識温度	℃	0～999
88	中和器寿命情報	0.1%	1～999
89	中和器水位電極認識状態	なし	0 or 1
90	COセンサー寿命累積燃焼時間	100時間	0～99
91	0点データ	1ビット(bit)	0～999
F1	設定項目F1(NO.1～8)	なし	1～8-0 or 1
F2	設定項目F2(NO.1～8)	なし	1～8-0 or 1
F3	設定項目F3(NO.1～8)	なし	1～8-0 or 1
F4	設定項目F4(NO.1～8)	なし	1～8-0 or 1

※注1


駆動中	排水	循環	検出不良	・ドレン排水切替弁:時計上位 ・切替弁:時計中位 ・ドレン回路切替:時計下位
0	1	2	3	

※注1　リモコン接続状況について

[KG-RK507A]



[KG-RB507A, SC-120]



リモコン接続	表示
なし	0
あり	1

※注2　水量サーボモータ位置について

サーボ位置	開位置	中間	閉位置
表示	1	0	2

※注3　ファン回転数のrpm換算

［rpm］＝［Hz］×15

※注4　COセンサー寿命累積燃焼時間について

9900時間以上、9999時間以下は99と表示、
10000時間以上はE3と表示。

■おいだき能力×効率

・**1号**　＝　1リットルの水を1分間で25度上昇させられる能力

・**1kW**　＝　860kcal/h

・**1kW**　＝　0.0839m³/h

・**号数**　＝　$\dfrac{(\text{お湯の温度}-\text{水の温度})\times\text{お湯の量}}{25}$

・**お湯の量**　＝　$\dfrac{(\text{号数}\times 25)}{(\text{お湯の温度}-\text{水の温度})}$

右表の値に置き換えても可能

→16号…400
→20号…500
→24号…600
→32号…800

・**水温**　＝　$\text{お湯温度}-\left(\dfrac{(\text{号数}\times 25)}{\text{お湯の量}}\right)$

・**おいだき沸上時間**　＝　$\dfrac{(\text{沸上り設定温度}-\text{水温})\times\text{水量}}{\text{おいだき能力}\times\text{効率}}\times 60\text{分}$

・**おいだき吹出温度**　＝　おいだき能力×効率÷60分÷循環量＋現在湯温

・**浴槽水位**　＝　$\dfrac{\text{注水(注湯)}\times 1000\text{(1リットルは1000mリットル)}}{\text{底辺縦}\times\text{底辺横}}$

市販相当品 メーカー希望小売価格表 ① [2022年8月]

エコジョーズ　HT4216KRSシリーズ　【コンパクト】

号数	ふろ機能	熱動弁	排バリ	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
24号	全自動	3P	標準	961105	HT4216KRSAW3CM	RVD-E2405AW2-3(A)　¥501,490(¥455,900)
	自動		標準	961106	HT4216KRSSW3CM	RVD-E2405SAW2-3(A)　¥463,760(¥421,600)
	全自動	外付	標準	959086	HT4216KRSAWCM	RVD-E2405AW2-1(A)　¥494,340(¥449,400)
	自動		標準	959087	HT4216KRSSWCM	RVD-E2405SAW2-1(A)　¥456,720(¥415,200)

エコジョーズ　HT4218ARS−Tシリーズ　【三方弁】

号数	ふろ機能	熱動弁	排バリ	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
24号	全自動	6P	2	960276	HT4218ARS2AW6T	RUFH-TE2406AA2-6　¥613,250(¥557,500)
			4	960277	HT4218ARS4AW6T	RUFH-TE2406AT2-6　¥613,250(¥557,500)
			5	960278	HT4218ARS5AW6T	RUFH-TE2406AH2-6　¥602,690(¥547,900)
			8	960279	HT4218ARS8AW6T	RUFH-TE2406AB2-6　¥613,250(¥557,500)
			9	960280	HT4218ARS9AW6T	RUFH-TE2406AU2-6　¥613,250(¥557,500)
	自動	6P	2	960281	HT4218ARS2SW6T	RUFH-TE2406SAA2-6　¥575,630(¥523,300)
			4	960282	HT4218ARS4SW6T	RUFH-TE2406SAT2-6　¥575,630(¥523,300)
			5	960283	HT4218ARS5SW6T	RUFH-TE2406SAH2-6　¥564,960(¥513,600)
			8	960284	HT4218ARS8SW6T	RUFH-TE2406SAB2-6　¥575,630(¥523,300)
			9	960285	HT4218ARS9SW6T	RUFH-TE2406SAU2-6　¥575,630(¥523,300)

エコジョーズ　HT4215CFSシリーズ(FFタイプ)　【幅広】

号数	ふろ機能	熱動弁	排バリ	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
24号	全自動	6P	FF	935756	HT4215CFSAW6C	RUFH-E2406AFF2-6(B)　¥626,230(¥569,300)
		外付	FF	935757	HT4215CFSAWC	RUFH-E2406AFF2-1(B)　¥612,040(¥556,400)
	自動	6P	FF	935758	HT4215CFSSW6C	RUFH-E2406SAFF2-6(B)　¥588,500(¥535,000)
		外付	FF	935759	HT4215CFSSWC	RUFH-E2406SAFF2-1(B)　¥574,420(¥522,200)

HT4219 2819BFSシリーズ(FFタイプ)　【幅広】

号数	ふろ機能	熱動弁	排バリ	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
24号	全自動	3P	FF	935760	HT4219BFSAW3Q	RUFH-A2400AFF2-3(A)　¥538,780(¥489,800)
		外付	FF	935761	HT4219BFSAWQ	RUFH-A2400AFF2-1(A)　¥531,740(¥483,400)
		1温度	FF	935762	HT4219BFSAQ	RUFH-A2400AFF(A)　¥523,490(¥475,900)
	自動	3P	FF	935763	HT4219BFSSW3Q	RUFH-A2400SAFF2-3(A)　¥499,950(¥454,500)
		外付	FF	935764	HT4219BFSSWQ	RUFH-A2400SAFF2-1(A)　¥492,910(¥448,100)
		1温度	FF	935765	HT4219BFSSQ	RUFH-A2400SAFF(A)　¥484,660(¥440,600)
16号	全自動	3P	FF	935766	HT2819BFSAW3Q	RUFH-A1610AFF2-3(A)　¥489,280(¥444,800)
		外付	FF	935767	HT2819BFSAWQ	RUFH-A1610AFF2-1(A)　¥482,240(¥438,400)
		1温度	FF	935768	HT2819BFSAQ	RUFH-A1610AFF(A)　¥471,680(¥428,800)
	自動	3P	FF	935769	HT2819BFSSW3Q	RUFH-A1610SAFF2-3(A)　¥450,450(¥409,500)
		外付	FF	935770	HT2819BFSSWQ	RUFH-A1610SAFF2-1(A)　¥443,410(¥403,100)
		1温度	FF	935771	HT2819BFSSQ	RUFH-A1610SAFF(A)　¥432,850(¥393,500)

HT4220KRSシリーズ　【コンパクト】

号数	ふろ機能	熱動弁	排バリ	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
24号	全自動	3P	標準	961238	HT4220KRSAW3Q	RVD-A2400AW2-3(B)　¥463,760(¥421,600)
			2	961239	HT4220KRS2AW3Q	RVD-A2400AA2-3(B)　¥475,530(¥432,300)
			4	961240	HT4220KRS4AW3Q	RVD-A2400AT2-3(B)　¥475,530(¥432,300)
			8	961241	HT4220KRS8AW3Q	RVD-A2400AB2-3(B)　¥475,530(¥432,300)
			9	961242	HT4220KRS9AW3Q	RVD-A2400AU2-3(B)　¥475,530(¥432,300)
	自動		標準	961243	HT4220KRSSW3Q	RVD-A2400SAW2-3(B)　¥424,930(¥386,300)
			2	961244	HT4220KRS2SW3Q	RVD-A2400SAA2-3(B)　¥436,700(¥397,000)
			4	961245	HT4220KRS4SW3Q	RVD-A2400SAT2-3(B)　¥436,700(¥397,000)
			8	961246	HT4220KRS8SW3Q	RVD-A2400SAB2-3(B)　¥436,700(¥397,000)
			9	961247	HT4220KRS9SW3Q	RVD-A2400SAU2-3(B)　¥436,700(¥397,000)

HT4218LRSシリーズ　【スリム】

号数	ふろ機能	熱動弁	排バリ	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
24号	全自動	6P	標準	970404	HT4218LRSAW6Q	RUFH-SA2400AW2-6　¥508,530(¥462,300)
			4	970405	HT4218LRS4AW6Q	RUFH-SA2400AT2-6　¥519,090(¥471,900)
	自動		標準	970406	HT4218LRSSW6Q	RUFH-SA2400SAW2-6　¥470,800(¥428,000)
			4	970407	HT4218LRS4SW6Q	RUFH-SA2400SAT2-6　¥481,470(¥437,700)

※この内容は2022年8月現在のものです。仕様及び価格は変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

市販相当品 メーカー希望小売価格表 ② [2022年8月]

【ボックス型】

号数	ふろ機能	熱動弁	排バリ	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
16号	全自動	3P	標準	959954	HT2808ARSAW3Q-X	RUFH-B1610ARF2-3　¥482,570(¥438,700)
			BF	935772	HT2808BFSAW3Q-X	RUFH-B1610ABF2-3(A)　¥495,550(¥450,500)
			FF	935774	HT2808BFSAW3Q-XB	RUFH-B1610AFF2-3(A)　¥470,800(¥428,000)
13号			FF	935773	HT2308BFSAW3Q-X	RUFH-B1310AFF2-3(A)　¥470,800(¥428,000)

HD−2808シリーズ　【幅広】

号数	ふろ機能	熱動弁	排バリ	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
16号	なし	1温度	標準	959958	HD-2808ARS-Q	RUH-V1613W(A)　¥325,820(¥296,200)
			2	959959	HD-2808ARS2-Q	RUH-V1613A(A)　¥336,160(¥305,600)
			4	959960	HD-2808ARS4-Q	RUH-V1613T(A)　¥336,160(¥305,600)
			FF	935775	HD-2808BFS-Q	RUH-V1613FF(C)　¥338,800(¥308,000)

HS−2308　【暖専、幅広】

号数	ふろ機能	熱動弁	排バリ	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
−	−	6P	標準	959214	HS-2308ARSW6C	RH-K200W2-6　¥310,750(¥282,500)

HS−1204　【暖専、幅広】

号数	ふろ機能	熱動弁	排バリ	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
−	−	6P	標準	959213	HS-1204BRSW6	RH-101W2-6(A)　¥204,600(¥186,000)

浴室暖房乾燥機　HBDシリーズ

	ミストサウナ機能	天井開口	常時換気	換気室数	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
【壁掛型】	−		−	1	960266	HBD-4117AUSK-P	RBH-W414KP-BL　¥111,210(¥101,100)
【天カセ型】	●	標準	●	3	936136	HBD-4121ACSKJ3MP	RBHM-C4101K3P　¥284,900(¥259,000)
				2	936135	HBD-4121ACSKJ2MP	RBHM-C4101K2P　¥279,400(¥254,000)
				1	936134	HBD-4121ACSK-JMP	RBHM-C4101K1P　¥264,000(¥240,000)
		コンパクト	●	3	960399	HBD-3318KCSKJ3MP	RBHM-C339K3P　¥277,860(¥252,600)
				2	960400	HBD-3318KCSKJ2MP	RBHM-C339K2P　¥270,710(¥246,100)
				1	960401	HBD-3318KCSK-JMP	RBHM-C339K1P　¥239,030(¥217,300)
			−		960402	HBD-3318KCSK-MP	RBHM-C339KP　¥237,820(¥216,200)
	−	標準	●	3	936139	HBD-4121ACSKJ3P	RBH-C4101K3P　¥178,750(¥162,500)
					938082	HBD-4116ACSKJ3	RBH-C418K3　¥177,760(¥161,600)
				2	936138	HBD-4121ACSKJ2P	RBH-C4101K2P　¥163,900(¥149,000)
					938083	HBD-4116ACSKJ2	RBH-C418K2　¥154,220(¥140,200)
				1	936137	HBD-4121ACSK-JP	RBH-C4101K1P　¥136,400(¥124,000)
					938084	HBD-4116ACSK-J	RBH-C418K1　¥124,850(¥113,500)
		コンパクト（脱衣室暖房機能付）	●	3	960496	HBD-5420KCSKSJ3P	RBH-C333WK3SNP(A)　¥218,570(¥198,700)
				2	960497	HBD-5420KCSKSJ2P	RBH-C333WK2SNP(A)　¥206,250(¥187,500)
		コンパクト	●	3	960403	HBD-3318KCSKJ3P	RBH-C338K3P　¥173,030(¥157,300)
				2	960404	HBD-3318KCSKJ2P	RBH-C338K2P　¥149,490(¥135,900)
				1	960405	HBD-3318KCSK-JP	RBH-C338K1P　¥120,120(¥109,200)
			−		960406	HBD-3318KCSK-P	RBH-C338KP　¥118,910(¥108,100)
			−		937276	HBD-3318KCS-P	RBH-C338P　¥107,140(¥97,400)

脱衣室暖房機　HHシリーズ

	ミストサウナ機能	天井開口	常時換気	換気室数	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
【天カセ型】	−	コンパクト	−	−	960407	HH-3318KCS-T	RBH-C338T　¥107,140(¥97,400)

※この内容は2022年8月現在のものです。仕様及び価格は変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

市販相当品 メーカー希望小売価格表 ③ [2022年8月]

アイシン製エネファーム typeS用熱源機シリーズ							
号 数	ふろ機能	熱源機サイズ	ドレン処理	熱動弁	マシンコード	BL型式	市販相当品型式とメーカー希望小売価格　税込(税抜)
24号	全自動	標準サイズ	標準	6P	922191	HT4222ARS5AW6CZ	RUFH-E2408AH2-6S　¥573,980(¥521,800)
					922197	HT4222ARS2AW6CZ	RUFH-E2408AA2-6S　¥584,540(¥531,400)
					922194	HT4222ARS4AW6CZ	RUFH-E2408AT2-6S　¥584,540(¥531,400)
					922196	HT4222ARS8AW6CZ	RUFH-E2408AB2-6S　¥584,540(¥531,400)
					922195	HT4222ARS9AW6CZ	RUFH-E2408AU2-6S　¥584,540(¥531,400)
					922198	HT4222ARS0AW6CZ	RUFH-E2408AF2-6S　¥619,190(¥562,900)
				外付	922192	HT4222ARSAWCZ	RUFH-E2408AW2-1S　¥559,790(¥508,900)
			ドレンアップ	6P	922199	HT4222ARS5AW6PZ	RUFH-EP2408AH2-6S　¥632,830(¥575,300)
					922203	HT4222ARS2AW6PZ	RUFH-EP2408AA2-6S　¥643,390(¥584,900)
					922200	HT4222ARS4AW6PZ	RUFH-EP2408AT2-6S　¥643,390(¥584,900)
					922202	HT4222ARS8AW6PZ	RUFH-EP2408AB2-6S　¥643,390(¥584,900)
					922201	HT4222ARS9AW6PZ	RUFH-EP2408AU2-6S　¥643,390(¥584,900)
					922204	HT4222ARS0AW6PZ	RUFH-EP2408AF2-6S　¥668,140(¥607,400)
	自動	コンパクトサイズ	標準	外付	922193	HT4222KRSSWCMZ	RVD-E2405SAW2-1S(B)　¥463,320(¥421,200)

※この内容は2022年8月現在のものです。仕様及び価格は変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

製品資料集 最新版データを
QRコードから確認できます。

ＷＥＢページの閲覧には端末の通信料が発生しますのでご了承願います。
（端末内にデータ保存すると便利に閲覧・検索できます）
http://www.gastar.co.jp/catalog/index.html

リンナイ株式会社 本社　〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
ホームページアドレス https://www.rinnai.co.jp

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

関　東　支　社 ☎03（3471）9047
都市ガス営業G ☎03（3471）8482
北 関 東 支 店 ☎048（770）6001
東 関 東 支 店 ☎043（273）3360
南 関 東 支 店 ☎045（320）3051

間違い電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめの上、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

⚠ 安全に関するご注意

- ●機器設置工事には専門の資格・技術が必要です。設置工事説明書に従って、「有資格者」による正しい工事を行ってください。工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。
- ●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけどの原因になることがあります。

※この内容は2022年7月現在のものです。仕様及び価格は変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※本誌に掲載商品のガス種は、すべて13A・12A用です。
※掲載商品の「シール・プレート」「ブランドマーク」は撮影用のため現物と異なることがあります。
※商品の色彩は印刷物のため実際の色彩と若干異なります。
※表示の価格は税込価格です。設置工事費用は含まれておりません。

22.8.De.税込.E