Rinnai

ガス暖房機器
2026 I

リンナイのガスファンヒーターは、お部屋の空気を浄化する「プラズマクラスター」技術を標準搭載※。

※本カタログ掲載の全機種に搭載しています。

自然界と同じイオンで空気を浄化する「プラズマクラスター」技術

プラズマクラスター技術は、自然界にあるのと同じ＋（プラス）と－（マイナス）のイオンをプラズマ放電により作り出し放出するシャープ独自の技術です。

「プラズマクラスター」による作用抑制メカニズム（イメージ図）

イオンは水分子に囲まれているので長寿命※

❶ イオンを放出

自然界にあるのと同じプラス（H^+）とマイナス（O_2^-）のイオンを、プラズマ放電により作り出し空気中に放出。

※水分子に取り囲まれていないイオンと比較、シャープ株式会社調べ。

❷ 浮遊カビ菌や浮遊菌の表面に作用

浮遊カビ菌や浮遊菌の表面に付着し、非常に酸化力の強いOHラジカルに変化。表面のタンパク質から瞬時に水素（H）を抜き取り、タンパク質を分解。

❸ 水になって空気中に戻る

抜き取った水素（H）とOHラジカルが結合し、水（H_2O）になって空気中に戻る。

※画像はすべてイメージです。

※プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

プラズマクラスター7つの効果。

●約6畳～10畳相当の試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生機を用いた実証結果です。イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。
●プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況（温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など）や商品特性、使いかた（イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など）によって異なります。
●プラズマクラスター技術には、ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の作用を抑え、浮遊するカビ菌を空中で除去する効果はありますが、これにより無菌状態が作られるものではなく、感染予防を保証するものではありません。

1 ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質※1の作用を抑える

じゅうたんや畳、寝具などに潜むダニの糞・死がいなどの浮遊アレル物質の作用を抑えます。

※1 約8畳の居住空間での4週間後（1日24時間）の効果です。

2 浮遊カビ菌※2を除菌

食べ物などのカビのもとになりやすい浮遊カビ菌を除菌します。

※2 約31m³（約8畳相当）の試験空間での約195分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

3 衣類に付いたタバコ臭※3をスポット消臭

気になる衣類に付いたタバコ臭も、プラズマクラスターが分解して消臭します。

※3 約41m³（約10畳相当）の試験空間での約130分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
吹き出し風の当たらない部分のニオイは取れません。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。タバコ臭効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。

4 静電気※4を低減し花粉などの付着を抑制

「＋」と「－」両方の静電気を低減。
花粉や微小な粒子が壁などへ付着することも抑制します。

※4 約41m³（約10畳相当）の試験空間での約41分後の効果です。
静電気除去効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。
実使用空間での実証結果ではありません。
吹き出す風のあたらない部分の静電気は低減しません。

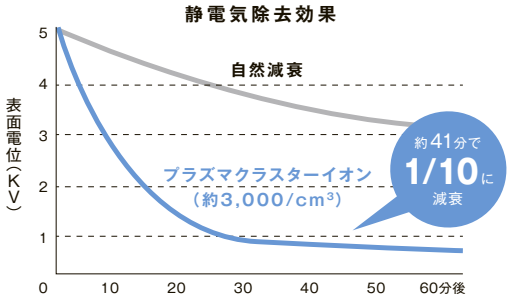

5 衣類に付着した汗臭※5・部屋干し衣類の生乾き臭※6をスポット消臭（RC-B5801ACP）

気になる汗臭もプラズマクラスターがスポット消臭。
気になる生乾き臭もプラズマクラスターがスポット消臭。

※5 約6時間で気にならないレベルまで消臭。実使用空間での実証結果ではありません。吹き出す風のあたらない部分のニオイは取れません。
※6 約3時間で気にならないレベルまで消臭。実使用空間での実証結果ではありません。吹き出す風のあたらない部分のニオイは取れません。

6 浮遊花粉アレル物質※7の作用を抑える（RC-B5801ACP）

※7 約25m³（約6畳相当）の試験空間での約27分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
浮遊花粉アレル物質抑制効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。

7 浮遊菌※8・浮遊ウイルス※9の作用を抑える（RC-B5801ACP）

お部屋の空間に漂う浮遊菌の作用を抑制します。
リビングルームなど、家族が集まる場所で気になる浮遊ウイルスの作用を抑えます。

※8 約25m³（約6畳相当）の密閉した試験空間での約29分後の効果です。浮遊菌抑制効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。実使用空間での実証結果ではありません。
※9 約25m³（約6畳相当）の密閉した試験空間での約30分後の効果です。浮遊ウイルス抑制効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。実使用空間での実証結果ではありません。

※1 ●試験機関：広島大学大学院 先端物質科学研究科 ●試験方法：掃除をしない実際の居住空間（約8畳）での浮遊ダニのアレル物質の作用をELISA法で測定。その増加率を算出（プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/cm³）。
■試験結果：4週間後にダニのアレル物質の増加を抑制することを確認。
※2 ●試験機関：（財）石川県予防医学協会 ●試験方法：約31m³（約8畳相当）の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定（プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/cm³）。
■試験結果：約195分で除去率99%。
※3 ●試験機関：シャープ（株）調べ ●試験方法：約41m³（約10畳相当）の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。
■試験結果：約130分で気にならないレベルまで脱臭。（プラズマクラスターイオン濃度：7,000個/cm³）タバコのニオイの実証実験で使用したプラズマクラスターイオン濃度とほぼ同じ濃度を確保出来るのは次の条件の場合です。
●プラズマクラスター技術搭載のガスファンヒーター（RC-T5801ACP）において強運転時、本体を正面に見て吹き出し手前方向に約2.25m付近床面からの高さ約1.2m付近で測定したイオン濃度です。
付着しているニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。
※4 ●試験機関：シャープ（株）調べ ●試験方法：約41m³（約10畳相当）の試験空間にて、JIS TR C 0027-1を参考にして5kVに帯電させた金属製検知板にプラズマクラスターイオンを照射し、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。
■試験結果：約41分で初期電位5kVが0.5kVまで減衰（プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/cm³）。
※5 ●試験機関：シャープ（株）調べ ●試験方法：汗のニオイ成分を付着させた試験片で消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。
■試験結果：約6時間で気にならないレベルまで消臭。RC-B5801ACPで実施。風量「弱」運転で実施。
※6 ●試験機関：シャープ（株）調べ ●試験方法：部屋干し衣類の生乾きにニオイ成分を付着させた試験片で消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。
■試験結果：約3時間で気にならないレベルまで消臭。RC-B5801ACPで実施。風量「弱」運転で実施。
※7 ●試験機関：暮らしの科学研究所（株） ●試験方法：約25m³（約6畳相当）の試験空間に花粉のアレル物質を浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。
■試験結果：約27分で抑制。風量「強」運転で実施。
※8 ●試験依頼先：（一財）日本食品分析センター ●試験成績書：第23017813001-0201号（2023年5月22日発行）
●試験方法：約25m³の試験空間で日本電気工業会　規格（JEM1467）の「浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験」を参考に実施。
※9 ●試験依頼先：（一財）日本食品分析センター ●試験成績書：第23017813001-0101号（2023年5月22日発行）
●試験方法：約25m³の試験空間で日本電機工業会 規格（JEM1467）の性能評価試験にて実施。●試験対象：浮遊した1種類のウイルス
■試験結果：約30分で99%抑制。RC-B5801ACPの風量「強」運転で実施。

ガスファンヒーターだから叶えられる4つの魅力。

パワフルでスピーディにお部屋を暖めます。
ガスファンヒーターなら、ひとつ上の心地よさが得られます。

1 快適

点火・消火時の ニオイが気になりません。

灯油の暖房器具にありがちな点火時や消火時の
イヤなニオイも気にならず、お部屋を快適に暖めます。

※お部屋を暖房すると、建材などのニオイが発生する場合があります。

空気を 乾燥させません。

ガスの燃焼により水蒸気が発生。
暖房中でも肌やのどの乾燥を
気にする必要がありません。

必要な所だけを かしこく暖めます。

スポット暖房モードで暖めたい所だけを
効率的に暖房。自分の足元や周辺だけを
暖めたい時に便利です。

2 簡単

燃料補給の手間はかかりません。

一度ガス栓に接続するだけで、
それ以降、面倒な燃料補給の手間は一切ありません。

コンパクトだから置き場所にも困りません。

燃料タンクがない分、とってもスリム。
持ち運びがカンタンで、お掃除のときもラクに移動できます。

3 スピード暖房

スイッチONから5秒で ポカポカ温風。



スイッチONからわずか5秒で
温風が発生。
ガスのパワーで、寒いお部屋全体を
あっという間に暖めます。

4 安全

セーフティ機能で危険を回避。

不完全燃焼を起こす前にガスを自動的にカットする「不完全燃焼防止装置」をはじめ、安心機能を多数搭載しています。

主な安心機能

- 不完全燃焼防止装置
- 転倒時ガスしゃ断装置
- 過電流防止装置
- 過熱防止装置
- 立消え安全装置
- 自動消火機能
- 停電時安全装置
- ロックスイッチ

リンナイのガスファンヒーターは、
あんしんの3年保証

お申し込みいただいたお客様は、通常1年の保証期間が3年になります。
商品の取扱説明書に同封の申し込みはがきに必要事項をご記入の上
お申し込みください。（インターネットでもお申し込みできます。）

ご注意

- 3年保証はお申し込みいただいたお客様のみが対象となります。
- 赤外線ストーブ、暖炉、FF暖房機は対象外となります。
- 業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- 詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問いあわせください。

個人情報利用目的について

所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報保護法
および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、
リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の
通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

ガスファンヒーター選びの基準は、お部屋の広さと機能。

お部屋の広さに合わせて選べる豊富なラインアップ、
高いデザイン性の中に優れた使い心地を実現しました。

CASE 1

アレル物質やお部屋のニオイが気になるから
空気をキレイにする機能が欲しい。
さらに暖房費の節約もしたい。

木造 15畳まで / コンクリート造 21畳まで

Wiz
ウィズ
RC-B5801ACP

PM2.5にも対応する空気清浄機を搭載。
快適と省エネどちらも叶える多機能モデル。

希望小売価格(税込) **¥137,500**(税抜¥125,000)

詳細は P.5へ

CASE 2

リビング・ダイニングなどの広々空間。
広いお部屋をすばやく暖めたい。

木造 15畳まで / コンクリート造 21畳まで

Standard
スタンダード
RC-U5801PE

室温を快適に保ちながら同時に省エネ。必要な
所だけを暖めるスポット暖房モードも搭載。

希望小売価格(税込) **¥116,600**(税抜¥106,000)

詳細は P.8へ

CASE 3

ベッドやソファーなど
離れた場所から操作したい。

木造 12畳まで / コンクリート造 16畳まで

A-style
エースタイル
RC-A4401NP

リモコンで操作ラクラク。お部屋の空気を
浄化するプラズマクラスター技術も搭載。

希望小売価格(税込) **¥104,500**(税抜¥95,000)

詳細は P.7へ

CASE 4

とにかくシンプルで、
使いやすい1台が欲しい。

木造 11畳まで / コンクリート造 15畳まで

Standard
スタンダード
RC-Y4002PE

大きな表示のパネルで操作ラクラク。スピード
暖房やエコなど機能面でも満足間違いなし。

希望小売価格(税込) **¥73,700**(税抜¥67,000)

詳細は P.8へ

CASE 5

子ども部屋や書斎のような、
ちょっとした個室に置きたい。

木造 7畳まで / コンクリート造 9畳まで

Standard
スタンダード
RC-Y2402PE

コンパクト&軽量設計だから、
置き場所に困らず持ち運びもカンタン。

希望小売価格(税込) **¥68,200**(税抜¥62,000)

詳細は P.8へ

※プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

Wiz ウィズ

プラズマクラスター 7000 ※1

ガスファンヒーターに空気清浄機※2を搭載。サーキュレーション効果により省エネ性もアップさせた多機能モデル。

空気清浄

空気中の細かなホコリや汚れのほかPM2.5にも対応

ファンで空気を吸い込み、フィルターでしっかり汚れを除去する機械集じん式採用で約95%※3の集じん効率を実現しました。ダニ、カビ、花粉やタバコの煙※4などの空気の汚れはもちろん、PM2.5にも対応し、0.1～2.5μmの粒子を99%キャッチ※5※6。ホコリセンサーも搭載し、自動運転モードではホコリ、花粉、タバコの煙などを検知して風量を自動で切り替え、お部屋の空気を清潔に保ちます。

PM2.5対応

●PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。
●32m³(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。
●この空気清浄機付ガスファンヒーターでは0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

空気清浄フィルターのイメージ



フィルター

集じん・脱臭にパワーを発揮する高性能フィルター

ダニ、カビ、花粉やタバコの煙※4など、お部屋中の空気の汚れを逃さない集じんフィルター。高い脱臭効果で、ペットやタバコのニオイ※4も脱臭(100%)※3し、お部屋の空気を爽やかに保ちます。フィルターには抗菌※7、抗ウイルス※8、抗アレルゲン※9の効果をもつカバー材を採用しました。

捕集できるもの：ダニの死がい／ダニのフン／ホコリ・チリ／タバコの煙／ディーゼルの粉じん／花粉／PM2.5／ペットの毛・フケ／黄砂

脱臭できるもの：アンモニア臭／生ゴミ臭／タバコ臭／ペット臭／トイレ臭／排水口の臭い／部屋干しの臭い／※10 VOC

運転開始から6時間までのガス使用量

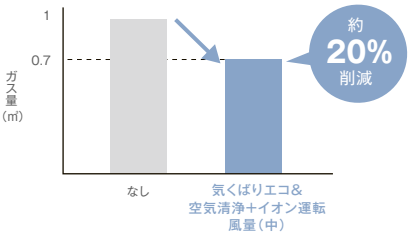

●空気清浄+イオン運転の風量(強)の場合、約25%ダウン。風量(弱)の場合、約15%ダウン。
●試験条件：外気温5℃、設定温度22℃、部屋の広さ12畳

サーキュレーション効果

気くばりエコとサーキュレーション効果によりガス消費量を約20%※11削減

お部屋の天井付近に溜まった暖かい空気を循環させることで、足元まで暖かさが広がります。室内の上下の温度差が小さくなり、室内を効率よく暖められるため、快適性に加えて省エネ性もアップします。

サーキュレーション効果のイメージ

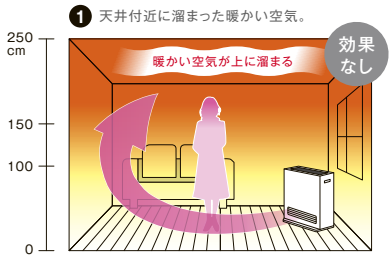

※1 当技術マークのイオン個数の目安は、商品を壁から10cm離れた位置において、強運転時に8畳(3.6m×3.6m×高さ2.4m)の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。
※2 日本電機工業会規格JEM1467(家庭用空気清浄機)に準拠している空気清浄機です。
※3 集じん効率、脱臭性能、適用床面積は、日本電機工業会の家庭用空気清浄機規格JEM1467試験による。 ※4 タバコの有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。
※5 試験方法：日本電機工業会の家庭用空気清浄機規格JEM1467試験による。判定基準：0.1～2.5μmの微小粒子状物質を、32m³(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること(32m³(約8畳)の試験空間に換算した値)。
※6 換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮していません。
※7 ●試験機関：(一財)カケンテストセンター ●試験番号：OS-20-049863(1)(2021年1月12日発行) ●試験方法：JIS L 1902：2015に基づく ●試験対象：2種類の菌 ■試験結果：抗菌活性値2.0以上
※8 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：20221039420-1(2022年1月17日発行) ●試験方法：JIS L 1922：2016に基づく ●試験対象：1種類のウイルス ■試験結果：抗ウイルス活性値2.0以上
※9 ●試験機関：(株)ビオスタ ●試験番号：15-an-TR-5(2020年12月18日発行) ●試験方法：サンドイッチELISA法 ●試験対象：5種類のアレル物質を99%以上低減 ■試験結果：アレル物質を99%以上低減
※10 トルエン、ホルムアルデヒド、酢酸エチル
※11 空気清浄+イオン運転の風量が「中」の場合。

デザイン

洗練された上質なデザイン

天板部はブラックで統一し、フラットですっきりとした見た目です。
多機能ながら要素を少なくし、落ち着きを感じさせるデザインです。
また、視認性を向上させ、より見やすい操作部を採用しています。
シンプルかつ信頼感があり、お部屋に調和するデザインを追求しました。

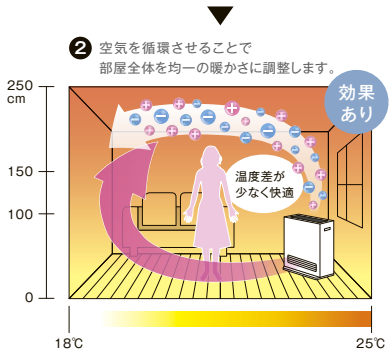

●試験条件：外気温5℃、設定温度22℃、部屋の広さ12畳、エコ運転あり、運転開始から180分経過後

赤外線リモコン

離れた場所から操作できる「赤外線リモコン」

新たに、シンプルで使いやすいリモコンが付属。暖房のON/OFFをはじめ、設定温度、スポット暖房能力の調整や空気清浄+イオン運転のコントロールも、ベッドやソファーなどから動かずに行えます。ONスイッチ2回押しで暖房運転を開始します。リモコンホルダーは天板一体型となり、未使用時もすっきりとした見た目で収納できます。

Wiz

RC-B5801ACP [ホワイト](10-9617)

希望小売価格(税込) **¥137,500**(税抜¥125,000)

空気清浄適用床面積※3	：21畳まで／34.5m²
プラズマクラスター適用床面積(目安)※12	：約8畳(約13m²)
暖房のめやす	：木造 15畳まで／25.0m² コンクリート造 21畳まで／34.5m²
外形寸法	：高さ661×幅480×奥行180(脚部285)mm
質量	：13.1kg
交換用空気清浄フィルター	：017-0233000 希望小売価格(税込)¥6,039(税抜¥5,490)

●フィルター交換のめやすは2年です。
1日にタバコ5本を吸った時のめやすであり、ご使用の環境により異なる場合があります。

PM2.5対応

Plasmacluster

気くばりエコ / TIMER / 選択式おやすみ / 空気清浄 / プラズマクラスター / 赤外線リモコン / 選択式消火 / 8h バックアップ / 静音点火 / スポット暖房 / フィルター

機能マークの説明はP.9をご覧ください。※プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

※12 商品を壁から10cm離れた位置において、強運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個が測定できる床面積の広さです。

A-style エースタイル

デザイン性、静音性、省エネ性の
すべてを高次元で融合。
プラズマクラスター技術搭載ガスファンヒーター。

速暖機能

お部屋をもっとすばやく暖める「速暖機能」

点火と同時に通常よりパワフルに運転することで、寒いお部屋全体をすばやく暖めます。(最大60分)

スイング

暖めたい方向へ温風を向けられる「スイング機能」

暖めたい方向へ、手動で左右最大約25度回転する「スイング機能」を搭載※。

スイング機能搭載

プラズマクラスター設定

「プラズマクラスター」OFFタイマー設定・暖房連動設定

選択した時間(3・5・8時間)で停止するタイマー設定、暖房機能と連動する暖房運転連動設定ができます。

赤外線リモコン

離れた場所から操作できる「赤外線リモコン」

新たに、シンプルで使いやすいリモコンが付属。

A-style

RC-A4401NP-MB [マットブラック](10-9250) **RC-A4401NP-MW** [マットホワイト](10-9349)
RC-A4401NP-RM [ローズメタリック](10-9357)

希望小売価格(税込) **¥104,500**(税抜¥95,000)

暖房のめやす：木造 12畳まで／20.0m²
コンクリート造 16畳まで／26.5m²
外形寸法：高さ486×幅430×奥行160(脚部228)mm
質量：8.6kg

気くばりエコ / 24時間タイマー / 選択式おやすみ / プラズマクラスター / 赤外線リモコン / 選択式消火 / 8hバックアップ / 静音点火 / クリップフィルター / スイング / スポット暖房 / 速暖機能 / フィルター

機能マークの説明はP.9をご覧ください。※プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

Standard スタンダード

シンプルなデザインと優れた操作性。
リビングから子ども部屋まで
ピッタリのサイズがみつかります。

ECO

室温に合わせて快適さを保つ「気くばりエコ機能」

お部屋の温度に応じて自動で設定温度を下げ、暖めすぎを防ぎ効率よく運転する機能です。
従来のエコ機能と比較してガス消費量をカットし、さらにエコに貢献します。

スポット暖房

暖めたい所だけを効率的に暖める「スポット暖房モード」

自分の足元や周辺だけを暖めたい時に便利です。
暖房能力（5段階選択）を固定して運転することができます。

プラズマクラスター設定

「プラズマクラスター」暖房連動設定

プラズマクラスターの単独運転、暖房機能と連動する暖房運転連動設定ができます。

Standard

RC-U5801PE-WH [ホワイト]（10-9315）
RC-U5801PE-BG [ブラウニッシュグレー]（10-9323）
希望小売価格（税込）**¥116,600**（税抜¥106,000）

暖房のめやす：木造 15畳まで／25.0m²
コンクリート造 21畳まで／34.5m²
外形寸法：高さ435×幅480×奥行168（脚部205）mm
質量：8.0kg

Standard

RC-Y4002PE-W [ホワイト]（10-9293）
RC-Y4002PE-L [ラテ]（10-9307）
希望小売価格（税込）**¥73,700**（税抜¥67,000）

暖房のめやす：木造 11畳まで／18.0m²
コンクリート造 15畳まで／25.0m²
外形寸法：高さ440×幅440×奥行150（脚部207）mm
質量：6.4kg

Standard

RC-Y2402PE [ホワイト]（10-9285）
希望小売価格（税込）**¥68,200**（税抜¥62,000）

暖房のめやす：木造 7畳まで／11.5m²
コンクリート造 9畳まで／15.0m²
外形寸法：高さ379×幅400×奥行130（脚部178）mm
質量：5.3kg

気くばりエコ / 24時間タイマー / 選択式おやすみ / プラズマクラスター / 選択式消火 / 8hバックアップ / クリップフィルター / スポット暖房 / 急速暖房 / フィルター / ※急速暖房は、RC-Y4002PE-W、RC-Y4002PE-L、RC-Y2402PEのみ対象です。

機能マークの説明はP.9をご覧ください。※プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

豊富な機種から、ピッタリの1台を。
暮らしにあわせてお選びいただけます。

商品名		Wiz	Standard	A-style	Standard	Standard
暖房のめやす	木造	15畳まで(25.0m²)		12畳まで(20.0m²)	11畳まで(18.0m²)	7畳まで(11.5m²)
	コンクリート造	21畳まで(34.5m²)		16畳まで(26.5m²)	15畳まで(25.0m²)	9畳まで(15.0m²)
暖房能力		5.81kW(5,000kcal/h)		4.4kW(3,780kcal/h)	4.07kW(3,500kcal/h)	2.44kW(2,100kcal/h)
商　品						
型　式		RC-B5801ACP	RC-U5801PE-WH・BG	RC-A4401NP-MW・RM・MB	RC-Y4002PE-W・L	RC-Y2402PE
希望小売価格(税込)(　)内は税抜価格		¥137,500(¥125,000)	¥116,600(¥106,000)	¥104,500(¥95,000)	¥73,700(¥67,000)	¥68,200(¥62,000)
掲載ページ		5、6	8	7	8	8
外形寸法 mm (高さ×幅×奥行(脚部))		661×480×180 (285)	435×480×168 (205)	486×430×160 (228)	440×440×150 (207)	379×400×130 (178)
質　量　kg		13.1	8.0	8.6	6.4	5.3
電源		AC100V　50-60Hz(電源コード長さ2m)				
消費電力 W(50-60Hz)		暖房:17　空気洗浄+イオン運転:34 同時:50	暖房:17 プラズマクラスター:10 同時:18	暖房:20 プラズマクラスター:3 同時:23	暖房:18 プラズマクラスター:9 同時:19	暖房:14 プラズマクラスター:5 同時:15
待機時消費電力 W(50-60Hz)		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
運転音 dB(A)		暖房:40　空気洗浄+イオン運転:49 同時:50	暖房:40 プラズマクラスター:39 同時:40	暖房:41 プラズマクラスター:33 同時:42	暖房:40 プラズマクラスター:39 同時:40	暖房:37 プラズマクラスター:36 同時:37
タイマー	おはよう	24時間タイマー (時計式)	24時間タイマー (時計式)	24時間タイマー (時計式)	24時間タイマー (時計式)	24時間タイマー (時計式)
	おやすみ	60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー	60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー	60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー	60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー	60／45／30／15分 選択式おやすみタイマー
気くばりエコ機能		●	●	●	●	●
空気清浄機		●	−	−	−	−
プラズマクラスターイオン発生機能		●	●	●	●	●
赤外線リモコン		●	−	●	−	−
選択式自動消火機能(3/5/8時間)		●	●	●	●	●
8時間時計バックアップ機能		●	●	●	●	●
静音点火		●	−	●	−	−
ワンタッチクリップエアフィルター		−	●	●	●	●
スイング機能		−	−	●	−	−
速暖機能		−	−	●	−	−
急速暖房		−	−	−	●	●
スポット暖房		●	●	●	●	●
フィルターサイン		●	●	●	●	●
不完全燃焼防止装置		●	●	●	●	●
転倒時ガスしゃ断装置		●	●	●	●	●
立消え安全装置		●	●	●	●	●
ロックスイッチ		●	●	●	●	●
ガスコード確認カバー		●	●	●	●	●
換気お知らせ		●	●	●	●	●

ファンヒーター機能マーク説明

気くばりエコ機能

初期室温(運転開始直後の室温)を検知して、春先や秋口など比較的暖かいときは、
設定室温※1を下げる時間を自動的に調節することによって、ムダな暖めすぎを防ぎ、ガス消費量も抑えます。

気くばりエコ運転のイメージ

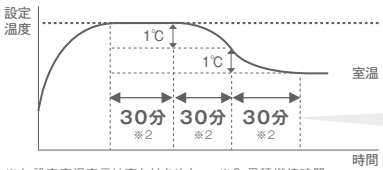

比較的暖かいときは、
自動的に**30分より短縮**し、
快適さを保ちながら効率よく運転。
エコ機能と比べてさらに
ガス消費量11～16%※3カット

※1 設定室温表示は変わりません。　※2 累積燃焼時間
※3 気くばりエコ機能使用時と従来品のエコ機能使用時、設定温度到達後2.5時間のガス消費量の比較。
条件:外気温15℃ 設定温度22℃。機種によって数値は異なります。

24時間タイマー(時計式)

運転開始時刻をセットすれば、設定時間に自動的に運転を開始。運転1時間後、自動消火します。

選択式おやすみタイマー

60/45/30/15分から選択できます。

スポット暖房

自分の足元や周辺だけを暖めたい時に便利です。暖房能力(5段階選択)を固定して運転することができます。

プラズマクラスターイオン発生機能

空気中にプラズマクラスターイオンを放出し、空気をキレイにします。(1年中ご使用いただけます。)

赤外線リモコン

リモコンで離れた場所から操作できます。暖房のON/OFFをはじめ、設定温度、スポット暖房能力の調整やプラズマクラスターイオン運転のコントロールができます。

選択式自動消火機能

連続燃焼時間が設定時間を経過すると自動的にガスの燃焼を停止します。(3/5/8時間から設定可能)

8時間時計バックアップ機能

電源コンセントを抜いて、再度入れた時に8時間以内であれば、現在時刻を引き続き表示します。

空気清浄機

ファンで空気を吸い込み、集じんフィルターでダニ、カビ、花粉などお部屋の汚れを除去します。

静音点火

静音イグナイタを採用し、静かな点火を実現しました。

速暖機能

点火と同時に通常よりパワフルに運転することで、寒いお部屋全体をすばやく暖めます。(最大60分)

スイング機能

暖めたい方向へ手動で回転できます。

急速暖房

点火と同時に通常よりパワフルに運転することで、寒いお部屋全体をすばやく暖めます。(最大15分)

ワンタッチクリップエアフィルター

エアフィルターにワンタッチクリップ式を採用。両手でクリップを持ってひねるだけ。エアフィルターのおそうじも簡単にできます。

すべてのガスファンヒーターに搭載しています。

フィルターサイン

フィルターのホコリ詰まりで空気の通過が悪くなると、ランプの点滅によりお知らせします。

転倒時ガスしゃ断装置

万が一、本体が倒れたり、傾いたりしても、自動的にすばやくガスをカットするセーフティ機能です。

ガスコード確認カバー

初めて使用する際、ガスコードを正しく接続した場合のみガスコード確認カバーがはずれ、ガスコードを接続できます。(ゴム管や指などでは外れません)

不完全燃焼防止装置

不完全燃焼を起こす前に、ガスを自動的にカットします。

ロックスイッチ

運転モードをロックさせます。いたずらなどで、運転モードのスイッチを押しても、設定状態は変わりません。

換気お知らせ

1時間ごとにブザーが鳴り、換気をうながします。

立消え安全装置

風などで火が消えると、自動でガスを止めます。

※プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ガス赤外線ストーブ

キッチン、リビング、和室など、用途に合わせて選べるタイプ。

電源（AC100V）を使わず、点火が可能。

ピアノタッチで、
簡単操作の縦型タイプ。

R-852PMSⅢ（D）（11-1087）
希望小売価格（税込）**¥57,200**（税抜¥52,000）

暖房のめやす：
木　　造 11畳まで／18.0m²
コンクリート造 15畳まで／25.0m²

360°暖かい
全周放射タイプ。

R-1290VMSⅢ（D）（11-1109）
希望小売価格（税込）**¥99,000**（税抜¥90,000）

暖房のめやす：
木　　造 15畳まで／25.0m²
コンクリート造 21畳まで／34.5m²

和室などにもマッチする
コンソールタイプ。

R-1220CMSⅢ（D）（11-1095）
希望小売価格（税込）**¥124,300**（税抜¥113,000）

暖房のめやす：木　　造 17畳まで／28.0m²
コンクリート造 23畳まで／38.0m²

〈注意〉換気扇または換気設備のある部屋に設置してください。

ガス赤外線ストーブ仕様

型式	R-852PMSⅢ（D）	R-1290VMSⅢ（D）	R-1220CMSⅢ（D）
外形寸法（mm）	高さ505×幅350×奥行284	高さ610×幅360×奥行360	高さ570×幅742×奥行324
質量（kg）	6.8	9.3	16.4
ガス消費量	4.07kW（3,500kcal/h）	5.81kW（5,000kcal/h）	6.40kW（5,500kcal/h）
点火方式	連続放電点火式		圧電点火式
能力切替	強 4.07kW（3,500kcal/h） 弱 2.15kW（1,850kcal/h）	強 5.81kW（5,000kcal/h） 弱 3.37kW（2,900kcal/h）	全点火 6.40kW（5,500kcal/h） 左・右 3.20kW（2,750kcal/h）

ガス赤外線ストーブ機能マーク（すべての機種に立消え安全装置が付いています）

ピアノタッチ点火　ワンタッチ点火　上下切替　左右切替　転倒時消火装置　不完全燃焼防止装置　ガスコード確認カバー

ガスファンヒーター、ガス赤外線ストーブのガス接続に関するご注意。

お部屋ガス栓	接続具	器具側
φ9.5 ホースエンドタイプ	ホースコック用プラグ(市販品) ガス栓用プラグ ガスコード	ガスコード
カチットタイプ　壁埋込型　ガスコンセント	ガスコード	ガスコード

ガス栓用プラグ RGHP-GP(42-4303)　希望小売価格(税込)¥2,970(税抜¥2,700)

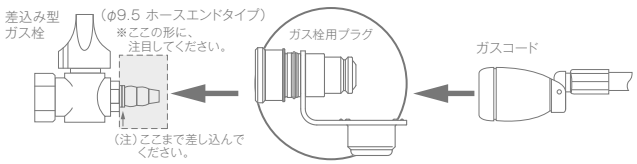

ガス接続には必ず専用のガスコードをご使用ください。

専用ガスコード

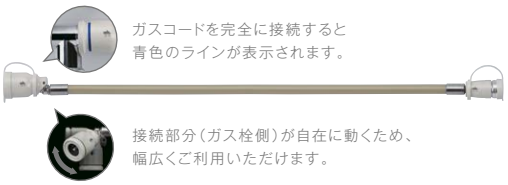

ガスコードを完全に接続すると
青色のラインが表示されます。

接続部分(ガス栓側)が自在に動くため、
幅広くご利用いただけます。

長さ	12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用	希望小売価格(税込)( )は税抜価格
0.5m	RGH-D05K(10-9536)	¥8,580(¥7,800)
1m	RGH-D10K(10-9544)	¥8,800(¥8,000)
1.5m	RGH-D15K(10-9552)	¥9,460(¥8,600)
2m	RGH-D20K(10-9560)	¥10,010(¥9,100)
3m	RGH-D30K(10-9578)	¥12,100(¥11,000)
5m	RGH-D50K(10-9587)(注1)	¥14,300(¥13,000)
	RGH-D50K8(10-9608)(注2)	¥15,400(¥14,000)

(注1)ガス消費量5.90kW以下の機器に適用。
(注2)ガス消費量5.90kWを超える機器に適用。
(φ8mm仕様)
但し、赤外線ストーブ(6.40kW)の器具で
ガスコード長さ5mを使用する場合は
φ8mm仕様をご使用ください。
※ガスコードは0.5mから最長5mまであります。
それぞれの機種に適合した正しい長さの
ガスコードをご使用ください。

ガスファンヒーター・ガス赤外線ストーブ全機種対応
正しくガスコードで
接続していただくための
ガスコード確認カバー

初めて使用する際、ガスコードを正しく接続した場合のみ
ガスコード確認カバーがはずれ、ガスコードを接続できます。
(ゴム管や指などでは外れません)

●ガスコードの場合はガスコード確認カバーがはずれます。
はずれたカバーを取り外し、ガスコードを接続します。
(写真はイメージです)

簡単・便利、交換部品やお手入れ用品は公式オンラインストアで注文できます

Rinnai Style

パソコンで
お買い物
https://www.rinnai-style.jp
リンナイスタイル　検索

スマートフォンで
お買い物

暖房のめやすについて

●このカタログに掲載のガスファンヒーター、ガス赤外線ストーブ、ガスFF暖房機の暖房のめやすは「温暖地」を基準※1にしています。
※1 一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、名古屋、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。
●暖房のめやすは、暖房立ち上がり時間を30分として、設定室温20℃に達するまでの最大負荷計算により算出された値です。

安全に関するご注意

ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●このカタログに掲載のガスファンヒーター、ガス赤外線ストーブは一般家庭用であり、業務用には使用しないでください。●室温を35℃以上にするような用途には使用しないでください。●ガス接続部に不備があると火災の原因となりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。●ガスファンヒーター、ガス赤外線ストーブは、理・美容院や塗装工場、製麺所などでは使用しないでください。フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がする原因になります。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。●スプレー缶を機器の近くに置かないでください。破裂する恐れがあります。●ガスFF暖房機の工事(ガス、水道、電気など)には、専門の資格が必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。配管等の据付け工事に不備があると事故の原因となることがあります。

換気についてのお願い

室内でガス機器をお使いの際には、換気に十分ご注意ください。
室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。
●ガスファンヒーターやガス赤外線ストーブをご使用いただく場合は、
必ず1時間に1～2回(1～2分)程度窓を開けるか、換気扇を回して部屋の空気を入れ換えてください。

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後、ガスFF暖房機とガス暖炉は7年、ガスファンヒーターとガス赤外線ストーブは6年です。

リンナイ株式会社　本社：〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号　ホームページアドレス：https://www.rinnai.co.jp

故障・修理・製品についてのお問い合わせ

インターネットの場合
お問い合わせ・サポート
https://www.rinnai.co.jp/contact/

修理のお申し込み
https://www.rinnai.co.jp/contact/repair/

お電話の場合 お客さまセンター　0120-054321
●修理の受付:365日24時間　●お問い合わせ:月～土9:00～18:00 ※日祝及び当社指定休日を除く

携帯電話からはこちらにおかけください。
(通話料金が発生します。)　ナビダイヤル 0570-550258

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2026年8月現在のものです。
○ 本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
○ このカタログに掲載のガス機器は、海抜1,000mまで使用できます。1,000m以上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。
○ ガス消費量・能力・エネルギー消費効率は、都市ガス13Aで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
○ 印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
○ 商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
○ 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。

D01-2026-I-08.013