

Rinnai

レンジフード
総合カタログ 2024I
<取替用タイプ>




本カタログ掲載のレンジフードは富士工業(株)の製品です。

お好みに合わせて選べる豊富なラインアップ。


今お使いのいずれのタイプでも

レンジフードのみの取り替えが可能です。


現在お使いのタイプは?




換気扇型／プロペラファン



換気扇型／フード付プロペラファン



ブーツ型／シロッコファン



フラット型／ターボファン

オススメ機種はこちら

プレミアム

自動洗浄^{※1}で、
10年間ファンのお掃除不要^{※2}!

クリーンフード

TAGシリーズ

05ページ▶



プレミアム

10年間ファンのお掃除不要^{※3}!
オイルスマッシャー搭載。

クリーンフード

OGRシリーズ

07ページ▶



ハイグレード

省エネ運転で、消費電力を削減。
しかも、お掃除がラク。

クリーンフード

XGRシリーズ

09ページ▶



ライト

お掃除がラク。
コンロの周辺温度を検知して
運転開始をサポート。^{※7.8.9.10.11}

クリーンフード

New | LGRシリーズ

New | TLRシリーズ

11ページ▶



ユニバーサル

手が届きやすい低位置設計
だからお掃除がラク。

クリーンフード

EWRシリーズ

13ページ▶



スタンダードフード(ブーツ型)

BDA-3HL-AP

15ページ▶



クリーンフード(ファルコン型)

EFR-3R-AP

14ページ▶



スタンダードフード(フラット型)

BFRS-3F-AP / BFR-1E-AP

15ページ▶



※1 自動洗浄対象パーツ: ケーシング、ファン。自動洗浄を使用する際には、給湯トレイのセットと排水トレイのお掃除が必要です。※2 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用した場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中にお掃除をする必要がないとしています。また、常時換気、自動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。※3 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品: BDR-3HL(富士工業(株)製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中にお掃除をする必要がないとしています。普及製品について1年に1回ファンを清掃することを前提としています。

※4 試験機関名:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター、試験方法:ISO21702 汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。

今お使いのレンジフードが
単品で
取り替え可能!



しかも意外と簡単。

※プロペラファンからの取り替え事例です。

自動洗浄 ※1	オイルスマッシャー	省エネ		お掃除のしやすさ		自動換気	コンロ連動	抗ウイルス・抗菌	メーカー希望小売価格
		風量おまかせ運転	DCモーター	一定風量制御	ファン				
●連動対応のビルトインコンロが必要です。									
○	-	○	○	○	○ お掃除不要 ^{※2}	○	○	-	TAG-REC-AP ¥265,650(税込)~
-	○	○	○	○	○ お掃除不要 ^{※3}	-	○	○ ディスク ^{※4.5}	OGR-REC-AP ¥257,950(税込)~
-	-	○	○	○	○ ハイパークリーン	-	○	○ オイルガード ^{※4.5} スイッチ ^{※6}	XGR-REC-AP ¥205,920(税込)~
-	-	-	-	-	○ ハイパークリーン	-	○	○ スイッチ ^{※6}	LGR-3R-AP ¥169,840(税込)~
-	-	-	-	-	-	-	-	○ スイッチ ^{※6}	TLR-3S-AP ¥126,280(税込)~
-	-	-	-	-	○ ハイパークリーン	-	○	-	EWR-3R-AP ¥158,840(税込)~
親水系コートで、フィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属モデル。								BDA-3HL-AP ¥83,600(税込)~	
低い位置でも設置可能。清掃性・施工性に優れたモデル。								¥121,990(税込)~	
								¥60,390(税込)~	

※5 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構、試験方法:JIS Z 2801 汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。※6 試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法:JIS Z 2801 すべての細菌に対する効果ではありません。※7 「サーモ ON サポート」は一定の温度上昇を検知して機能します。温度条件によってはレンジフードの運転を開始しない場合もありますので調理の際には換気がおこなわれていることを必ずご確認ください。※8 一定の温度上昇を調理機器側から検知した場合、「サーモ ON サポート」が機能します。調理器具の種類や調理内容によっては温度を検知しにくく、機能しない場合があります。また、グリル調理やIHクッキングヒーター、弱火調理では温度上昇を検知しにくいため機能しない場合があります。※9 調理機器側のレンジフード連動機能で運転を開始した場合、「サーモ ON サポート」は無効または機能しません。※10 本機能にはコンロ周辺温度が一定温度以下になった場合、レンジフードを停止する機能も搭載しています。ただし、調理内容によっては調理終了からレンジフードが停止するまでに1時間ほどかかる場合があります。すぐに運転を停止したい場合はレンジフードを操作し、停止させてください。※11 ご使用の前にあらかじめ取扱説明書で機能の特徴、操作方法を必ずご確認ください。

10年間ファンのお掃除不要^{※1,2}なレンジフード。

レンジフードのファン掃除を、
自動で簡単に変える。

●写真はイメージです。

自動洗浄

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部^{※3}とファンのお掃除を不要^{※1}にします。

時短


お掃除時間 約75%削減

2ヶ月に1回程度給湯トレイをセットし、自動洗浄後に排水トレイを洗うだけ。取りはずしも簡単、手間もかかりません。^{※4}

節水

お掃除で使う水 約75%削減

自動洗浄により、手洗い時よりも効率よく汚れを落とすため、お掃除で使う水の量を削減できます。

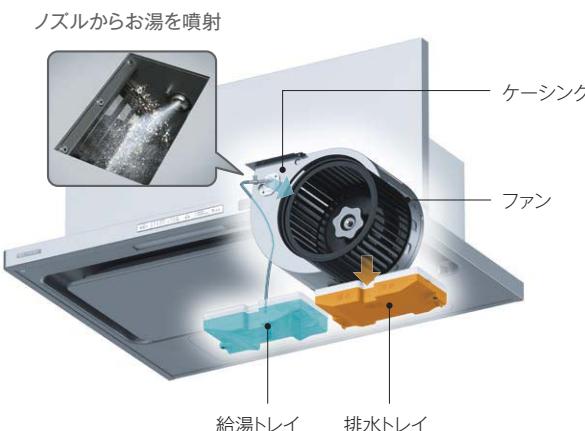

汚れが多く付着するファンの内側に多くの水を当てることができる。



ファンの外側に多くの水を当てることができる。

… 洗浄される面
… 水の拡散方向

※普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)との比較。●清掃試験対象バージョン:普及製品※:フィルター、ファン/自動洗浄搭載製品:排水トレイ ●お掃除時間とお掃除で使う水は1年間使用での比(お掃除時間は自動洗浄を使用した洗浄時間は含んでおりません。)

いつものお掃除も簡単

2ヶ月に1回程度給湯トレイをセットし、自動洗浄後に排水トレイを洗うだけ。
簡単に取りはずせて、手間もかかりません。^{※4}



※1「掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、常時換気、自動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能ですが。

レンジフードのファンは汚れる、
という常識を変える。



時 短

お掃除時間 約 **75%**^{*}削減

お手入れがラク! ディスクとオイルガードは3ヶ月に1回程度洗うだけ。^{*4}

節 水

お掃除で使う水 約 **70%**^{*}削減

汚れが落ちやすい表面処理で、お掃除で使う水の量を削減できます。

高速回転するディスクが大半の油をキャッチ。遠心力で分離された油は、オイルガードに回収。ファンとレンジフード内部^{*3}のお掃除を不要^{*2}にします。



レンジフード内部^{*3}に付着する油は
わずか約 **2%**^{*5}

普及製品^{*}の約1/10以下に削減

ファン・
レンジフード内部
お掃除不要!^{*2}



高速回転するディスク。
オイルスマッシャーまで
油を約 **90%**^{*5} キャッチ!

*1 普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)との比較。●清掃試験対象パーツ…普及製品※:フィルター、ファン／オイルスマッシャー搭載製品:ディスク、オイルガード ●お掃除時間とお掃除で使う水は1年間使用での比較

いつものお掃除も簡単

ディスクとオイルガードのお掃除は、3ヶ月に1回程度。^{*4}
どちらも、簡単に汚れが洗い流せます。



*2「掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品について1年に1回ファンを清掃することを前提としています。※3 内部:ケーシング ※4 汚れ具合や使用状況により異なります。※5 各数値・汚れ具合は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。

プレミアム

TAG シリーズ | クリーンフード (ノンフィルター・スリム型)

トリプルオートで、空気を、
暮らしを快適に。



●写真はTAG-REC-AP601です。●上部スライド前幕板は付属品です。

自動洗浄で、10年間ファンのお掃除不要^{※1}!

自動洗浄

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄。

レンジフード内部^{※2}とファンを掃除不要^{※1}にします。

●詳しくはP03をご覧ください。




●写真はイメージです。

効率良く油煙をキャッチ!

風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール^{※3}。温度センサーが検知し、高温調理時は強運転で、吸いきれてなかった油煙をしっかりキャッチ。低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上に風量を上げないので、消費電力も削減します。

強運転と比較して
消費電力 約50%削減^{※4,5,6}

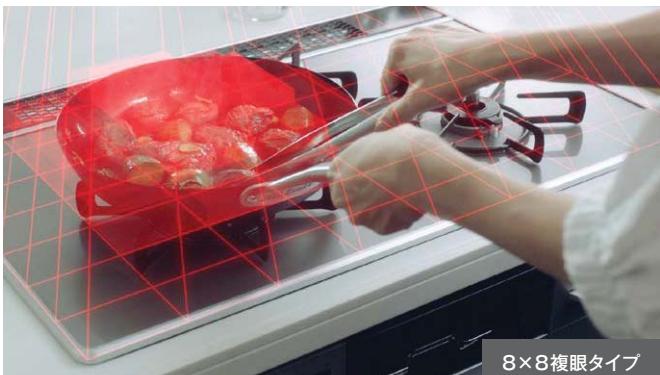


8×8複眼タイプ

●温度センサーの照射はイメージです。

CO₂濃度の状況に応じて、風量を自動でコントロール

自動換気

CO₂濃度の状況に応じて「強」「中」「弱」の風量レベルで換気を開始するだけでなく、上昇勾配も同時に検知。CO₂濃度が低い状態でも急激な上昇を検知した場合には、強運転で急速に換気をおこないます^{※7}。

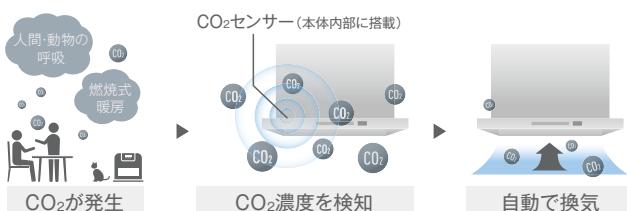

●写真はイメージです。

※1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが必要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないといています。また、常時換気、自動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。※2 内部：ケーシング ※3 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。※4 測定方法：富士工業(株)調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。※5 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当での試算であり、「強」運転との比較。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後の消費電力を測定しています。※6 数値は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。※7 室内のCO₂を完全に排出するわけではありません。部屋の大きさにより自動換気動作時間に違いが生じます。

いつものお掃除も簡単に

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパーツだけ。
着脱も簡単で手軽に行えます。

- 1 取りはずしが簡単な整流板
[ファンシークリーン]



- 2 凹凸が少ない一体クリーンパネル
[ファンシークリーン]



- 3 お湯を入れてセットするだけ
給湯トレイ(自動洗浄使用時)



- 4 汚れた水を捨て、洗うだけ
排水トレイ(自動洗浄使用時)



2 一体クリーンパネル

3 給湯トレイ

4 排水トレイ

1 整流板



いつものお掃除も簡単!

2ヶ月に1回程度給湯トレイをセットし、自動洗浄後に排水トレイを洗うだけ。簡単に取りはずせて、手間もかかりません。※8



排水トレイとふたは
スポンジで水洗いできます。

※8 汚れ具合や使用状況により異なります。

シンプルなデザインのスイッチ



風量おまかせ運転

AUTOモード

調理状況に合わせて
自動で風量をコントロール。

グリルモード

コンロのグリルを
使用する調理に対応。

サブインジケーター

ランプが点灯し、
自動洗浄の進行状況を確認できます。

洗浄中 洗浄終了 再洗浄
給湯 排水 トレイ確認
長期未洗浄

●写真はイメージです。
洗浄スイッチを押していない場合、
サブインジケーターのランプは
消灯しています。

ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火／
消火が、レンジフード(照明
含む)の運転／停止と自動で
連動。



●連動対応のビルトインコンロが必要です。

自動洗浄		
一本クリーンパネル	整流板	ファンシークリーン
コンロ連動	リモコン対応(別売品)	スライド横幕板(別売品)
DCモーター	風量おまかせ運転	一定風量制御
自動換気	ソフトタッチスイッチ	LED照明(調光あり)
常時換気	600mm離隔対応	シロッコファン
同時給排	3段階タイマー	ノンフィルター
電動密閉式シャッター対応(別売品)	お手入れランプ(洗浄ランプ)	切り忘れ防止タイマー
市販電動給気ダンバー連動(別売品)		



総高さ 44.5cm~73.5cm

幅60cm

幅 75cm

幅 90cm

TAG-REC-AP601 SV(シルバーメタリック)
品名コード:41-4225
希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)

TAG-REC-AP751 SV(シルバーメタリック)
品名コード:41-4259
希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)

TAG-REC-AP901 SV(シルバーメタリック)
品名コード:41-4284
希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)

TAG-REC-AP601 GM(グレーメタリック)
品名コード:41-4233
希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)

TAG-REC-AP751 GM(グレーメタリック)
品名コード:41-4268
希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)

TAG-REC-AP901 GM(グレーメタリック)
品名コード:41-4292
希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)

TAG-REC-AP601 FW(フロストホワイト)
品名コード:41-4241
希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)

TAG-REC-AP751 FW(フロストホワイト)
品名コード:41-4276
希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)

TAG-REC-AP901 FW(フロストホワイト)
品名コード:41-4306
希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)

●別売品:交換部品・取替周辺部材については16~20ページをご覧ください。

●同時給排の場合は、19ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。 ●幅60cmタイプは同時給排ユニットの設定はありません。 ●整流板、一本クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。

プレミアム

OGR シリーズ | クリーンフード (オイルスマッシャー・スリム型)

レンジフード専門メーカーの
先進技術を結集。

●写真はOGR-REC-AP602です。●上部スライド前幕板は付属品です。



GOOD
DESIGN

10年間ファンのお掃除不要^{※1}! オイルスマッシャー搭載



オイルスマッシャー
効果が見える
WEB動画公開中!



独自の「オイルスマッシャー」により、ファンとレンジフード内部^{※2}への油の侵入をブロック。ファンとレンジフード内部^{※2}のお掃除が不要^{※1}で、お手入れにかかる時間を削減します。 ●詳しくはP04をご覧ください。



●写真はイメージです。

効率良く油煙をキャッチ!

風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール^{※3}。温度センサーが検知し、高温調理時は強運転で、吸いきれてなかった油煙をしっかりとキャッチ。低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上に風量を上げないので、消費電力も削減します。





強運転と比較して
消費電力
約 50% 削減^{※4.5.6}

●温度センサーの照射はイメージです。



DCモーターによる一定風量の安定稼働

DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや戸外の天候等、レンジフードの設置環境に左右されない、安定した吸い込み風量を実現^{※7}。



静かになった運転音

従来製品^{※8}に比べて運転音が静かに。中運転時は45dBだった運転音が40dBに低減され静かになりました。^{※9}

※1 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品について1年に1回ファンを清掃することを前提としています。※2 内部:ケーシング ※3 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」、「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。※4 測定方法:富士工業(株)調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。※5 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当時の試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。※6 数値は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。※7 製品・形状により一定風量制御をおこなう範囲が異なります。消費電力量の低減効果は製品により異なります。※8 OGR-REC-AP※1シリーズ。※9 測定方法:JIS C 9603による測定結果での比較。また「中」運転時において、JISの判定基準により測定したものの、タクト配管しない状態(機外静圧0Pa)での騒音値です。タクト配管すると騒音値が上がります。※10 試験機関名:一般財団法人 日本総合製品品質技術センター、試験方法:ISO21702 汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。※11 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構、試験方法:JIS Z 2801 汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。

いつものお掃除も簡単に

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパートだけ。
着脱も簡単で手軽に行えます。

- 1 取りはずしが簡単な整流板
[ファンシークリーン]



- 2 凹凸が少ない一体クリーンパネル
[ファンシークリーン]



- 3 取りはずしが簡単なオイルガード
[ファンシークリーン]



- 4 抗ウイルス※10、抗菌※11効果のある塗料を使用
親水系コート+凹凸のないディスク
[親水系コート]



いつものお掃除も簡単！ ディスクとオイルガードのお掃除は、
3か月に1回程度。※12 どちらも、簡単に汚れが洗い流せます。



※12 汚れ具合や使用状況により異なります。

ディスクがフラットになるので洗いやすさがさらに向上しました。

●実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。

安心
機能搭載

整流板を開けるとディスクとファンが自動停止。

●ディスクは、約3秒後に停止します。

●ファンは惰性で約30~40秒ほど回転した後停止します。

シンプルなデザインのスイッチ

シンプルなデザインの操作パネル

すき間や凹凸の少ないスッキリしたデザインで、お手入れのしやすさにも配慮しました。



お手入れランプ

使用時間を積算、取りはずして洗うオイルガードやディスクのお手入れのタイミングをランプの点灯でお知らせします。

●常時換気運転は積算されません。整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。

3段階タイマー

ワンタッチで3分・15分・30分の3段階に
タイマー設定可能。

スイッチの切り忘れがありません。

ビルトインコンロ運動

ビルトインコンロの点火／消火が、
レンジフード(照明含む)の運転／
停止と自動で連動。



●運動対応のビルトインコンロが必要です。



一体クリーンパネル	整流板	ファンシークリーン	親水系コート	ソフトタッチスイッチ	常時換気	3段階タイマー	お手入れランプ	切り忘れ防止タイマー
コンロ連動	リモコン対応(別売品)	抗ウイルス・抗菌	スライド前幕板	スライド横幕板(別売品)	600mm離隔対応	同時給排(別売品)	電動密閉式シャッター対応(別売品)	市販電動給気ダンパー連動(別売品)



総高さ 44.5cm~73.5cm

幅 60cm

幅 75cm

幅 90cm

OGR-REC-AP602R/L SV(シルバーメタリック)
品名コード:(R)41-3899 (L)41-3881
希望小売価格(税込)¥257,950(税抜¥234,500)

OGR-REC-AP752R/L SV(シルバーメタリック)
品名コード:(R)41-3903 (L)41-3938
希望小売価格(税込)¥270,710(税抜¥246,100)

OGR-REC-AP902R/L SV(シルバーメタリック)
品名コード:(R)41-3911 (L)41-3929
希望小売価格(税込)¥283,360(税抜¥257,600)

OGR-REC-AP602R/L GM(グレーメタリック)
品名コード:(R)41-4357 (L)41-4365
希望小売価格(税込)¥257,950(税抜¥234,500)

OGR-REC-AP752R/L GM(グレーメタリック)
品名コード:(R)41-4399 (L)41-4403
希望小売価格(税込)¥270,710(税抜¥246,100)

OGR-REC-AP902R/L GM(グレーメタリック)
品名コード:(R)41-4446 (L)41-4438
希望小売価格(税込)¥283,360(税抜¥257,600)

OGR-REC-AP602R/L FW(フロストホワイト)
品名コード:(R)41-4373 (L)41-4381
希望小売価格(税込)¥257,950(税抜¥234,500)

OGR-REC-AP752R/L FW(フロストホワイト)
品名コード:(R)41-4411 (L)41-4429
希望小売価格(税込)¥270,710(税抜¥246,100)

OGR-REC-AP902R/L FW(フロストホワイト)
品名コード:(R)41-4462 (L)41-4454
希望小売価格(税込)¥283,360(税抜¥257,600)

●天井取付タイプOGRシリーズ、横壁取付タイプOGFシリーズも受注生産可能です。(価格・納期についてはお問合せください。)
●別売品・交換部品・取替周辺部材については16~20ページをご覧ください。●同時給排の場合は、19ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。●R:右上方・右側方・右後方排気/L:左上方・左側方・左後方排気
●整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れで洗ってください。

ハイグレード

XGR シリーズ | クリーンフード (ノンフィルター・スリム型)

省エネ運転で、消費電力を削減。
しかも、お掃除がラク。

●写真はXGR-REC-AP604です。●上部スライド前幕板は付属品です。



効率良く油煙をキャッチ!

風量おまかせ運転


調理状況に応じて、風量を自動でコントロール。^{※1}

温度センサーが検知し、高温調理時は強運転で、吸いきれてなかつた油煙をしっかりとキャッチ。

低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上に風量を上げないので、消費電力も削減します。

●温度センサーの照射はイメージです。

強運転と比較して
消費電力 約 50% 削減^{※2,3,4}

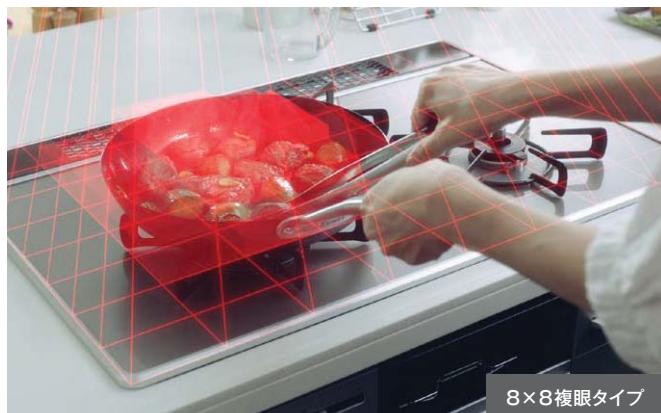


DCモーターによる一定風量の安定稼働

DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや戸外の天候等、レンジフードの設置環境に左右されない、安定した吸い込み風量を実現。^{※5}

DCモーターによる一定風量制御の場合


必要十分な
吸い込みを確保



ACモーターの場合

必要以上の
吸い込み

機外静圧が低い環境において
余計な空調エネルギーの
ロスが発生



必要以上の
吸い込み

ノンフィルターだから、フィルターの目詰まりによる吸引力の低下なしで、しっかりと油をキャッチ

シロッコファンとオイルストッパーで油を捕集させるノンフィルタータイプ。

回転による遠心力で、油をオイルガードに滴下させます。

お掃除が面倒なフィルターがないうえ、インナーガードも採用し、
レンジフード内部の汚れを防ぎます。

●XGRシリーズのワントッチ着脱ファンは、ハイバーコーラーです。
●XGRシリーズではオイルガードに向かってダイレクトに滴下する構造を採用しています。

【油回収の仕組み】



※1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。※2 測定方法：富士工業(株)調べによる「4名族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。※3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当時の試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。※4 数値は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。※5 製品、形状により一定風量制御をおこなう範囲が異なります。消費電力量の低減効果は製品により異なります。

うれしい工夫で、お掃除簡単。お手入れのしやすい構造

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパートだけ。
着脱も簡単で手軽に行えます。

- 1 取りはずしが簡単な整流板
[ファンシークリーン]



- 2 凹凸が少ない一本クリーンパネル
[ファンシークリーン]



- 3 ファンとケーシング内側以外の
汚れを防ぐインナーガード
[ファンシークリーン]



- 4 抗ウイルス^{※6}、抗菌^{※7}効果のある塗料を使用
親水系コート+オイルガード
[親水系コート]



- 5 ハイパークリーン+
着脱がラクなワンタッチ着脱ファン
[ハイパークリーン]



スイッチ
抗菌^{※8}効果のある
素材を使用

2 一本クリーンパネル

3 インナーガード

5 ワンタッチ着脱ファン

4 オイルガード

1 整流板

●実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。

オイルガード 抗ウイルス^{※6}、抗菌^{※7}効果



水で油を浮かす親水系コートなので、サッと水洗い
するだけで簡単にお手入れができます。また、抗ウイ
ルス^{※6}、抗菌^{※7}効果のある塗料を使用しています。

ワンタッチ着脱ファン



清掃時にはボタンを押すだけで簡単にはずすことができます。
ハイパークリーンなので、油を瞬間的にはじきオイルガードに
滴下させ、ファンのお手入れにかかる手間を軽減します。

使いやすさにこだわった、便利な機能



すきまや凹凸の少ないスッキリしたデザインのスイッチで、
お手入れのしやすさにも配慮しました。

ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火／消火が、
レンジフード(照明含む)の運転／
停止と自動で連動。



●連動対応のビルトインコンロが必要です。



総高さ 44.5cm~73.5cm

幅 60cm

幅 75cm

幅 90cm

XGR-REC-AP604SV(シルバー・メタリック)
品名コード:41-4136
希望小売価格(税込)¥216,040(税抜¥196,400)

XGR-REC-AP754SV(シルバー・メタリック)
品名コード:41-4144
希望小売価格(税込)¥228,690(税抜¥207,900)

XGR-REC-AP904SV(シルバー・メタリック)
品名コード:41-4152
希望小売価格(税込)¥241,450(税抜¥219,500)

XGR-REC-AP604W(ホワイト)
品名コード:41-4160
希望小売価格(税込)¥205,920(税抜¥187,200)

XGR-REC-AP754W(ホワイト)
品名コード:41-4178
希望小売価格(税込)¥218,570(税抜¥198,700)

XGR-REC-AP904W(ホワイト)
品名コード:41-4187
希望小売価格(税込)¥231,330(税抜¥210,300)

●別売品・交換部品・取替周辺部材については16~20ページをご覧ください。●同時給排の場合は、19ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。


※6 試験機関名:一般財団法人 日本織織製品品質技術センター、試験方法:ISO21702汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。※7 試験機関名:一般財団法人 ポーランド品質評価機構、試験方法:JIS Z 2801汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。※8 試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法:JIS Z 2801すべての細菌に対する効果ではありません。

●整流板、一本クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。

| New | LGR・TLR シリーズ

こだわりと工夫をちりばめて、簡単お手入れを実現。

コンロの周辺温度を検知して運転開始をサポート^{*1,2,3,4}

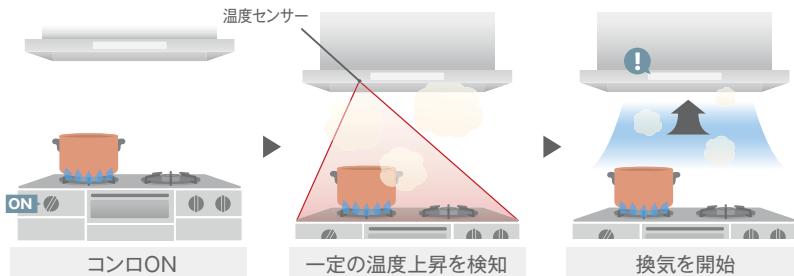

レンジフードのつけ忘れの際に役立ちます。

サーモ ON サポート

「サーモ ON サポート」は一定の温度上昇を検知して機能します。温度条件によってはレンジフードの運転を開始しない場合もありますので調理の際には換気がおこなわれていることを必ずご確認ください。

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパートだけ。

着脱も簡単で手軽に行えます。

1 取りはずしが簡単な整流板
[ファンシークリーン]



2 凹凸が少ない一本クリーンパネル
[ファンシークリーン]




**3 ファンとケーシング内側以外の汚れを防ぐ
インナーガード**
[ファンシークリーン]

4 ファンシークリーン+オイルガード
[ファンシークリーン]



5 ハイパークリーン+
着脱がラクなワンタッチ着脱ファン
[LGRシリーズ:ハイパークリーン]
[TLRシリーズ:ファンシークリーン]

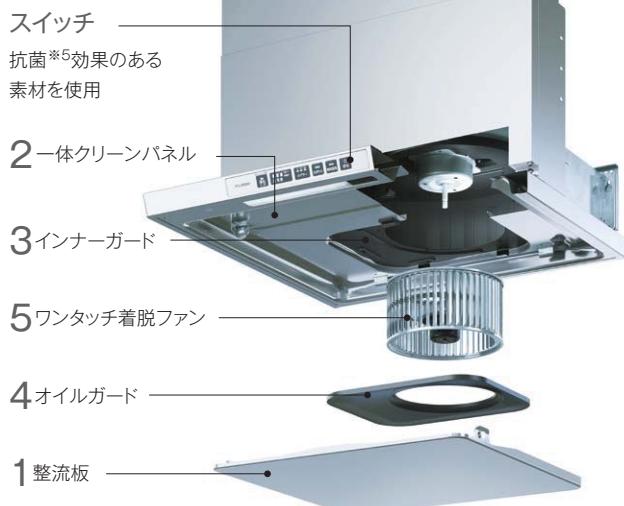

●実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。

使いやすさにこだわった、便利な機能

LED照明(調光あり)



LEDライン照明を採用。
LGRシリーズのLED照明の
消費電力は、わずか3.5W。

お手入れランプ



積算使用時間により、お手入れの
タイミングをお知らせ。^{*6}

3段階タイマー



運転時間を、3分・15分・30分から
設定可能。

ビルトイインコンロ連動



ビルトイインコンロの点火／消火が、
レンジフード(照明含む)
運転／停止と自動で連動。

- LGRシリーズのみ対応
- 連動対応のビルトイインコンロが必要です。

*1 一定の温度上昇を調理機器側から検知した場合、「サーモ ON サポート」が機能します。調理器具の種類や調理内容によっては温度を検知しにくく、機能しない場合があります。また、グリル調理やIHクッキングヒーター、弱火調理では温度上昇を検知しにくいため機能しない場合があります。
*2 調理機器側のレンジフード連動機能で運転を開始した場合、「サーモ ON サポート」は無効または機能しません。
*3 本機能にはコンロ周辺温度が一定温度以下になつた場合、レンジフードを停止する機能も搭載しています。ただし、調理内容によっては調理終了からレンジフードが停止するまでに1時間ほどかかる場合があります。すぐに運転を停止したい場合はレンジフードを操作し、停止させてください。
*4 ご使用の前にはあらかじめ取扱説明書で機能の特徴、操作方法を必ずご確認ください。
*5 試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法:JIS Z 2801 すべての細菌に対する効果ではありません。
*6 常時換気は積算されません。整流板、一本クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。

LGRシリーズ クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)

お掃除がラク。
コンロの周辺温度を検知して
運転開始をサポート。※1,2,3,4

●写真はLGR-3R-AP602です。●上部スライド前幕板は付属品です。

LED 照明 (調光あり)	ワンタッチ着脱ファン	シロッコファン	ノンフィルター	オイルガード	一体クリーンパネル	整流板	ハイパークリーン	ファンシークリーン
ソフトタッチスイッチ	常時換気	3段階タイマー	お手入れランプ	切り忘れ防止タイマー	コンロ連動	サーモONサポート	リモコン対応 (別売品)	抗菌
スライド前幕板	スライド横幕板 (別売品)	600mm離隔対応	同時給排 (別売品)	電動密閉式シャッター対応 (別売品)	市販電動給気ダンバー連動 (別売品)			



SV/シルバーメタリック

BK/ブラック

総高さ 44.5cm~73.5cm

幅60cm

幅 75cm

幅 90cm

LGR-3R-AP602SV(シルバーメタリック)

品名コード:41-4624

希望小売価格(税込)¥180,070(税抜¥163,700)

LGR-3R-AP602BK(ブラック)

品名コード:41-4632

希望小売価格(税込)¥169,840(税抜¥154,400)

LGR-3R-AP752SV(シルバーメタリック)

品名コード:41-4640

希望小売価格(税込)¥192,720(税抜¥175,200)

LGR-3R-AP752BK(ブラック)

品名コード:41-4658

希望小売価格(税込)¥182,600(税抜¥166,000)

LGR-3R-AP902SV(シルバーメタリック)

品名コード:41-4667

希望小売価格(税込)¥205,480(税抜¥186,800)

LGR-3R-AP902BK(ブラック)

品名コード:41-4675

希望小売価格(税込)¥195,250(税抜¥177,500)

●ハイパークリーン、ファンシークリーンの対象バージョンは11ページをご覧ください。

●別売品・交換部品・取替周辺部材については16~20ページをご覧ください。

●同時給排の場合は19ページの同時給排ユニットをご使用ください。

TLRシリーズ クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)

必要な機能を凝縮。

コンロの周辺温度を検知して
運転開始をサポート。※1,3,4

●写真はTLR-3S-AP602です。 ●上部スライド前幕板は付属品です。

LED 照明 (調光あり)	ワンタッチ着脱ファン	シロッコファン	ノンフィルター	オイルガード	一体クリーンパネル	整流板	ファンシークリーン	ソフトタッチスイッチ	3段階タイマー
お手入れランプ	切り忘れ防止タイマー	サーモONサポート	抗菌	スライド横幕板	スライド前幕板	600mm離隔対応	同時給排 (別売品)	電動密閉式シャッター対応 (別売品)	市販電動給気ダンバー連動 (別売品)



SV/シルバーメタリック

BK/ブラック

総高さ 44.5cm~73.5cm

幅60cm

幅 75cm

幅 90cm

TLR-3S-AP602SV(シルバーメタリック)

品名コード:41-4683

希望小売価格(税込)¥136,400(税抜¥124,000)

TLR-3S-AP602BK(ブラック)

品名コード:41-4691

希望小売価格(税込)¥126,280(税抜¥114,800)

TLR-3S-AP752SV(シルバーメタリック)

品名コード:41-4705

希望小売価格(税込)¥149,160(税抜¥135,600)

TLR-3S-AP752BK(ブラック)

品名コード:41-4713

希望小売価格(税込)¥138,930(税抜¥126,300)

TLR-3S-AP902SV(シルバーメタリック)

品名コード:41-4721

希望小売価格(税込)¥161,810(税抜¥147,100)

TLR-3S-AP902BK(ブラック)

品名コード:41-4739

希望小売価格(税込)¥151,690(税抜¥137,900)

●ファンシークリーンの対象バージョンは11ページをご覧ください。
●別売品・交換部品・取替周辺部材については16~20ページをご覧ください。
●同時給排の場合は19ページの同時給排ユニットをご使用ください。

EWR シリーズ | クリーンフード (ファルコン・スリム型)

手が届きやすい低位置設計だから
お掃除がラク。




●写真はEWR-3R-AP601です。●上部スライド前幕板は付属品です。

汚れがひどくなる前に簡単、サッとひと拭き

ムリなくお掃除、奥まで手が届く低位置設計

整流板がなく、掃除面積が少なく手前に傾斜した、お手入れしやすいデザインです。小柄な方でも奥まで手が届きやすい低位置設計なので、気になる汚れもサッと拭き取ることができます。

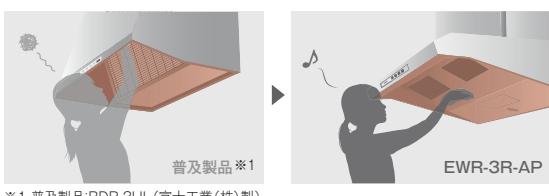



*1 普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)

拭きやすいクリーンパネル

凹凸がなく、コーナーも丸く、汚れの溜まりやすい溝を極力なくしたため、汚れをスッキリ拭き取りやすくなりました。

小型アクアスリットフィルタ採用

水で油を浮かす親水系コートだから、油汚れをサッと洗い流しやすくなりましたが。しかもコンパクト設計で取り扱いも簡単。



使いやすさにこだわった、便利な機能



LED照明



LED照明を採用。
EWRシリーズのLED照明の
消費電力は、6W。

お手入れランプ



積算使用時間により、お手入れのタイミングをお知らせ。**2

3段階タイマー



運転時間を、3分・15分・30分から設定可能。

ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火と連動して自動で運転スタート。消火すると自動でレンジフード(照明含む)もストップするので、付け忘れ/切り忘れがありません。



●連動対応のビルトインコンロが必要です。

LED 照明	シロッコ ファン	アクア スリット フィルタ	オイル バック	一体 クリーン パネル	ファンシー クリーン	親水系 コート	ソフト タッチ スイッチ	常時換気	3段階 タイマー	お手入れ ランプ	切り忘れ 防止 タイマー
コンロ 連動	リモコン 対応 (別売品)	スライド 前幕板	スライド 横幕板 (別売品)	電動密閉式 シャッター対応 (別売品)	市販電動給気 ダンパー連動 (別売品)						



総高さ57.5cm~83cm

幅60cm

幅 75cm

幅 90cm

EWR-3R-AP601SV(シルバー・メタリック)
品名コード:41-1226
希望小売価格(税込)¥169,070(税抜¥153,700)

EWR-3R-AP751SV(シルバー・メタリック)
品名コード:41-1242
希望小売価格(税込)¥181,720(税抜¥165,200)

EWR-3R-AP901SV(シルバー・メタリック)
品名コード:41-1268
希望小売価格(税込)¥194,480(税抜¥176,800)

EWR-3R-AP601BK(ブラック)
品名コード:41-1234
希望小売価格(税込)¥158,840(税抜¥144,400)

EWR-3R-AP751BK(ブラック)
品名コード:41-1250
希望小売価格(税込)¥171,600(税抜¥156,000)

EWR-3R-AP901BK(ブラック)
品名コード:41-1277
希望小売価格(税込)¥184,250(税抜¥167,500)

●ファンシークリーン対象パーツ:クリーンパネル、オイルバック 親水系コート対象パーツ:フィルタ
●別売品:交換部品・取替周辺部材については16~20ページをご覧ください。

EFR シリーズ | クリーンフード (ファルコン型)

低位置の取り替えにも対応する、
使いやすいファルコン型。



●写真はEFR-3R-AP602です。●上部ライト前幕板は別売品です。

アクアスリットフィルタ採用でお手入れ簡単

親水系コートでお掃除がラク

水で油を浮かす親水系コートを施してあるので、サッと洗いやすくなりました。
溝のないフラットな形状なのでお掃除も簡単。

●実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。



拭きやすいフォルム・高さ



折り返しの溝がなく丸い面が多いのでふき取りやすくなっています。


低位置でお掃除しやすい!




低位置になるのでラクに手が届き、日常のお手入れも簡単です。

今まで困難だった低い位置について
換気扇の取り替えにも対応できます。



●現場のレイアウト状況により取付不可能な場合があります。

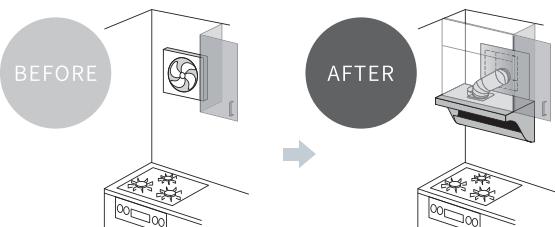

ターボファン取替キット(TTK-EFR)を使うことでターボファンからの取り替えに対応できます



EFR-3R-AP用ターボファン取替キットTTK-EFRは右図3方向に排気するための取替キットです。製品を取り付ける前に下図取付寸法を十分に調査し、正しく取り付けできる位置にあるかご確認ください。



取付方法 本製品を使用する際のレンジフードの取付位置は角排気穴に対し上図のようになります。レンジフード取付書の製品寸法図とあわせて取付位置をご確認ください。

注意 加熱機器の上面から製品の下端まで480mm以上となるように設置してください。TTK-EFR使用の場合はBLII型相当風量の換気性能となります。

●後方排気の場合は別途横幕板をご注文ください。

EFR-3R-AP用ターボファン取替キット ●横幕板がもう1枚追加になる場合は別途取扱店までご相談ください。

高さ13cm
幅60cm

TTK-EFR SI(シルバーメタリック)
品名コード:41-0025
希望小売価格(税込)¥21,670(税抜¥19,700)

TTK-EFR BK(ブラック)
品名コード:41-0033
希望小売価格(税込)¥20,350(税抜¥18,500)

[TTK-EFRキット内容]
排気BOX、ダクトA、ダクトB、前幕板、横幕板、
角排気シャッター、取付ベース(2個)、ふさぎ板A、
ふさぎ板B、ふさぎ板C、ソフトテープ、取付用ねじ



本体高さ42cm

幅60cm



EFR-3R-AP602SI(シルバーメタリック)
品名コード:41-1404
希望小売価格(税込)¥134,750(税抜¥122,500)

EFR-3R-AP602BK(ブラック)
品名コード:41-1412
希望小売価格(税込)¥121,990(税抜¥110,900)

●ファンシェービング対象バージョン:整流板、
ケーシング、ファン、親水系コート対象バージョン:フィルタ
●別売品:交換部品・取替周辺部材については
16~20ページをご覧ください。

BDAシリーズ スタンダードフード(シロッコファン・ブーツ型)

親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタが付属のレンジフード。



アクアスリットフィルタ

水で油を浮かす、サッと洗える表面処理です。

親水系コートと油汚れの間に水が入り込み、油を浮き上がらせるので、頑固な汚れも、軽くお掃除するだけでOK。



●写真はBDA-3HL-AP601BKです。
●上部前幕板は付属品です。

幅60cm

総高さ60cm
BDA-3HL-AP601 BK(ブラック)
品名コード:41-4470
希望小売価格(税込)￥83,600(税抜￥76,000)

総高さ70cm
BDA-3HL-AP6017 BK(ブラック)
品名コード:41-4488
希望小売価格(税込)￥83,600(税抜￥76,000)

幅75cm

BDA-3HL-AP751 BK(ブラック)
品名コード:41-4497
希望小売価格(税込)￥100,980(税抜￥91,800)

BDA-3HL-AP7517 BK(ブラック)
品名コード:41-4500
希望小売価格(税込)￥100,980(税抜￥91,800)

幅90cm


BDA-3HL-AP901 BK(ブラック)
品名コード:41-4518
希望小売価格(税込)￥123,530(税抜￥112,300)

BDA-3HL-AP9017 BK(ブラック)
品名コード:41-4527
希望小売価格(税込)￥123,530(税抜￥112,300)

●本体色ホワイト、シルバーメタリックもお選びいただけます。(受注生産につき、価格・納期についてはお問い合わせください。)

BFRSシリーズ スタンダードフード(シロッコファン・フラット型)

天井の低いキッチンにも対応可能なフラット型レンジフード。

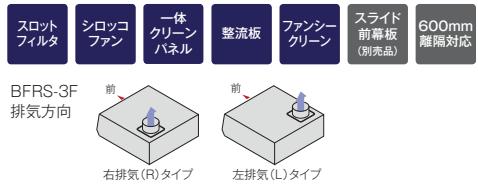

本体高さ20cm
幅60cm


BFRS-3F-AP601R/LBK(ブラック)
品名コード:(R) 41-2486 (L) 41-2494
希望小売価格(税込)￥84,480(税抜￥76,800)
R:右排気タイプ L:左排気タイプ



●写真はBFRS-3F-AP601BKです。
●ファンシーリーナー対象パーツ:フィルタ
●幅75cm、幅90cmもあります。価格・納期についてはお問い合わせください。
●本体色ホワイト、シルバーメタリックもお選びいただけます。
(受注生産につき、価格・納期についてはお問い合わせください。)
●後方・側方排気希望の際は別途取扱店までご相談ください。

BFRシリーズ スタンダードフード(ターボファン・フラット型)

フラット型ターボファン(角排気)からの取り替えに柔軟に対応。



本体高さ20cm

幅60cm
BFR-1E-AP602BK(ブラック)
品名コード:41-2621
希望小売価格(税込)￥60,390(税抜￥54,900)

幅75cm

BFR-1E-AP752BK(ブラック)
品名コード:41-2639
希望小売価格(税込)￥71,830(税抜￥65,300)



BFR-1E-AP用ターボファン取替キット(側方排気用)

- 排気位置を調整できます。R/L各タイプに共通で使用できます。
- 70cm幅のターボファンからの取替部材です。

CH-TTSK BK(ブラック)
品名コード:41-0989
希望小売価格(税込)
￥23,540(税抜￥21,400)
(単位:mm)

BFR-1E-AP用吊り戸固定金具


- フラット型フードを消防法に合わせた方法で吊戸棚などに取り付ける場合に使用します。

TK-FH
品名コード:41-0998
希望小売価格(税込)
￥6,820(税抜￥6,200)

BFR-1E-AP専用丸排気シャッター

- ターボファンで丸排気へ変更する際に使用します。
(左右上後5方向に排気可能)

TMS-15
品名コード:41-2648
希望小売価格(税込)
￥5,170(税抜￥4,700)



あとで便利!

レンジフードメーカーが
開発したこだわりの
お手入れグッズ

サットレールシートセット(10シート×5袋)

部品コード:820-066-000
希望小売価格(税込)
￥2,541(税抜￥2,310)



普段の
お手入れは
シートタイプで
サッと!

サットレールスプレー(スプレーボトル500ml 1本、詰替え用パウチタイプ450ml 1本)

部品コード:820-065-000
希望小売価格(税込)
￥2,420(税抜￥2,200)



頑固な汚れは
スプレーでサッと!

かんたん便利、交換部品やお手入れ用品は公式オンラインストアで注文できます!

Rinnai Style



パソコンで
お買い物

<https://www.rinnai-style.jp>
リンナイスタイル

Q検索



スマートフォンで
お買い物




●別売品・交換部品・取替周辺部材については16~20ページをご覧ください。

横目隠し板

吊戸下端から製品下端までの距離が生じた場合に、スライド前幕板取付用目隠し板の下部を交換して使用します。

●横目隠し板使用時は、付属のスライド前幕板の前面調整ができません。壁面より37.5cmが前幕板の前面となります。



型式	品名コード※1	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ	EWR シリーズ	EFR シリーズ	BDA シリーズ	BFRS シリーズ	BFR シリーズ
UYMPX-AP1835R/LSV (シルバーメタリック)	(R)41-1897 (L)41-1900	¥7,370(¥6,700)	対応範囲 2.5cm~21cm	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
UYMPX-AP1835R/LGM (グレーメタリック)	(R)41-4578 (L)41-4586	¥7,370(¥6,700)		○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UYMPX-AP1835R/LFW (フロストホワイト)	(R)41-4594 (L)41-4608	¥7,370(¥6,700)		○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UYMPX-AP1835R/LW (ホワイト)	(R)41-3768 (L)41-3776	¥6,710(¥6,100)		-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
UYMPX-AP1835R/LBK (ブラック)	(R)41-3198 (L)41-3202	¥6,710(¥6,100)		-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
UYMP-AP1835R/LSV (シルバーメタリック)	(R)41-1870 (L)41-1888	¥7,370(¥6,700)		-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
UYMP-AP1835R/LBK (ブラック)	(R)41-1838 (L)41-1846	¥6,710(¥6,100)	対応範囲 6cm~24.5cm	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-

※1 機器に向かって右(R)、左(L)です。

同時給排ユニット

高層住宅や寒冷地等、高い気密性・断熱性が必要とされる住宅では安定した排気をおこない、同時に新鮮な空気を供給しなければなりません。
給気専用の空気経路を設け、排気と給気を同時にこなす、高気密住宅に必須のレンジフードです。

●TAGシリーズの幅60cmは対応していません。 ●レンジフード本体に同時に給排ユニットを取り付けでご使用ください。 ●受注生産品です。 ●総高さ60cm~70cm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。
●幕板の前面は背面から37.5cmの位置になります。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。


シリーズ名	型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	幅	仕様	
TAG	TAGVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4314	¥58,520(¥53,200)	75cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm	
	TAGVS-76070GM (グレーメタリック)	-	¥58,520(¥53,200)			
	TAGVS-76070FW (フロストホワイト)	-	¥58,520(¥53,200)			
	TAGVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4322	¥63,800(¥58,000)	90cm		
	TAGVS-96070GM (グレーメタリック)	-	¥63,800(¥58,000)			
	TAGVS-96070FW (フロストホワイト)	-	¥63,800(¥58,000)			
OGR	OGRVS-66070SV (シルバーメタリック)	41-4047	¥53,020(¥48,200)	60cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm	
	OGRVS-66070GM (グレーメタリック)	-	¥53,020(¥48,200)			
	OGRVS-66070FW (フロストホワイト)	-	¥53,020(¥48,200)			
	OGRVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4055	¥58,520(¥53,200)	75cm		
	OGRVS-76070GM (グレーメタリック)	-	¥58,520(¥53,200)			
	OGRVS-76070FW (フロストホワイト)	-	¥58,520(¥53,200)			
	OGRVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4063	¥63,800(¥58,000)	90cm		
	OGRVS-96070GM (グレーメタリック)	-	¥63,800(¥58,000)			
	OGRVS-96070FW (フロストホワイト)	-	¥63,800(¥58,000)			
XGR	XLGRVS-66070W (ホワイト)	-	¥48,950(¥44,500)	60cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm	
	XLGRVS-66070SV (シルバーメタリック)	41-4195	¥53,020(¥48,200)			
	XLGRVS-76070W (ホワイト)	-	¥54,120(¥49,200)			
	XLGRVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4208	¥58,520(¥53,200)	75cm		
	XLGRVS-96070W (ホワイト)	-	¥59,290(¥53,900)			
	XLGRVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4217	¥63,800(¥58,000)			
LGR	XLGRVS-66070BK (ブラック)	-	¥48,950(¥44,500)	60cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm	
	XLGRVS-66070SV (シルバーメタリック)	41-4195	¥53,020(¥48,200)			
	XLGRVS-76070BK (ブラック)	-	¥54,120(¥49,200)			
	XLGRVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4208	¥58,520(¥53,200)	75cm		
	XLGRVS-96070BK (ブラック)	-	¥59,290(¥53,900)			
	XLGRVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4217	¥63,800(¥58,000)			
TLR	TLRV-6565BK (ブラック)	-	¥48,950(¥44,500)	60cm	総高さ:60cm	
	TLRV-6565SV (シルバーメタリック)	41-4071	¥53,020(¥48,200)			
	TLRV-6665BK (ブラック)	-	¥48,950(¥44,500)			
	TLRV-6665SV (シルバーメタリック)	41-4101	¥53,020(¥48,200)			
	TLRV-7565BK (ブラック)	-	¥54,120(¥49,200)			
	TLRV-7565SV (シルバーメタリック)	41-4089	¥58,520(¥53,200)	75cm	総高さ:60cm	
	TLRV-7665BK (ブラック)	-	¥54,120(¥49,200)			
	TLRV-7665SV (シルバーメタリック)	41-4119	¥58,520(¥53,200)			
	TLRV-9565BK (ブラック)	-	¥59,290(¥53,900)			
	TLRV-9565SV (シルバーメタリック)	41-4098	¥63,800(¥58,000)	90cm	総高さ:60cm	
	TLRV-9665BK (ブラック)	-	¥59,290(¥53,900)			
	TLRV-9665SV (シルバーメタリック)	41-4128	¥63,800(¥58,000)			

同時給排用横幕板


同時給排ユニット取り付け時、横幕板が必要な場合に使用します。

- 受注生産品です。 ●TLRシリーズは右側面・左側面共通です。
- 総高さ60cm~70cm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。
- 幅60cm~75cm・90cm共用です。 ●スライド幕板仕様は、総高さ60cmよりも低くなる場合スライドしない固定タイプとなります。

TAG、OGR、
XGR、LGRシリーズ
使用時



TLRシリーズ
使用時




型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
SPBS6070-A350RSV(シルバーメタリック)	41-4020	¥16,390(¥14,900)	スライド幕板仕様 総高さ 60cm~70cm	○	○	○	○	-
SPBS6070-A350LSV(シルバーメタリック)	41-4038	¥16,390(¥14,900)		○	○	○	○	-
SPBS6070-A350R/LGM(グレーメタリック)	-	¥16,390(¥14,900)		○	○	-	-	-
SPBS6070-A350R/LFW(フロストホワイト)	-	¥16,390(¥14,900)		○	○	-	-	-
SPBS6070-A350R/LBK(ブラック)	-	¥12,870(¥11,700)		-	-	-	○	-
SPBS6070-A350R/LW(ホワイト)	-	¥12,870(¥11,700)		-	-	○	-	-
SPBL565-A325SV(シルバーメタリック)	41-4004	¥11,220(¥10,200)	総高さ 60cm	-	-	-	-	○
SPBL565-A325BK(ブラック)	-	¥7,810(¥7,100)		-	-	-	-	○
SPBL665-A325SV(シルバーメタリック)	41-4012	¥11,220(¥10,200)	総高さ 70cm	-	-	-	-	○
SPBL665-A325BK(ブラック)	-	¥7,810(¥7,100)		-	-	-	-	○

取付ベース(鋼板素地)

(TKB-EWR60/75/90は受注生産品です。納品まで受注後約2週間必要です。)

レンジフードを取り付けるためのベース。



新規取り付けの際、既設取付下地と位置が合わない場合にご使用ください。

●本製品の取り付けには確実な作業が必要になります。

荷重は必ず45cmピッチ以上の柱

または間柱にもたせるようにしてください。

●既設下地の間柱間隔によりご使用できない場合もあります。



●TAG・OGR・XGR・LGRシリーズは取付ベースが付属しています。

●塗装はしていません(鋼板素地)。

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	幅	TLR シリーズ	EWR シリーズ	EFR シリーズ	BDA シリーズ	BFRS シリーズ	BFR シリーズ
TKB-XGR60	41-3415	¥10,230(¥9,300)	60cm	○	-	-	-	-	-
TKB-EWR60	-	¥10,230(¥9,300)		-	○	-	-	-	-
TKB-XGR75	41-3423	¥11,440(¥10,400)	75cm	○	-	-	-	-	-
TKB-EWR75	-	¥11,400(¥10,400)		-	○	-	-	-	-
TKB-XGR90	41-3431	¥12,760(¥11,600)	90cm	○	-	-	-	-	-
TKB-EWR90	-	¥12,760(¥11,600)		-	○	-	-	-	-

カラー鋼板平板

本体同色のカラー鋼板です。既設取付面が露出し、意匠合わせが必要な際にご使用ください。



寸法:60/75/90×30cm(3枚入り)

●板厚は0.5mmです。



型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	幅
CK-60-3SV(シルバーメタリック) *3	41-3970	¥10,230(¥9,300)	60cm
CK-60-3SI(シルバーメタリック) *3	-	¥10,230(¥9,300)	
CK-60-3GM(グレーメタリック) *3	-	¥10,230(¥9,300)	
CK-60-3BK(ブラック)	-	¥8,910(¥8,100)	
CK-60-3W(ホワイト)	-	¥8,910(¥8,100)	
CK-60-3FW(フロストホワイト) *3	-	¥10,230(¥9,300)	
CK-75-3SV(シルバーメタリック) *3	41-3988	¥10,780(¥9,800)	75cm
CK-75-3SI(シルバーメタリック) *3	-	¥10,780(¥9,800)	
CK-75-3GM(グレーメタリック) *3	-	¥10,780(¥9,800)	
CK-75-3BK(ブラック)	-	¥9,570(¥8,700)	
CK-75-3W(ホワイト)	-	¥9,570(¥8,700)	
CK-75-3FW(フロストホワイト) *3	-	¥10,780(¥9,800)	
CK-90-3SV(シルバーメタリック) *3	41-3997	¥11,440(¥10,400)	90cm
CK-90-3SI(シルバーメタリック) *3	-	¥11,440(¥10,400)	
CK-90-3GM(グレーメタリック) *3	-	¥11,440(¥10,400)	
CK-90-3BK(ブラック)	-	¥10,230(¥9,300)	
CK-90-3W(ホワイト)	-	¥10,230(¥9,300)	
CK-90-3FW(フロストホワイト) *3	-	¥11,440(¥10,400)	

*3 SV : TAG、OGR、XGR、LGR、TLR、EWRシリーズ SI : EFRシリーズ GM : TAG、OGRシリーズ FW : TAG、OGRシリーズ

スライド鋼板フィラー

レンジフードと壁面・吊戸の間に発生した隙間を隠すフィラーです。

- スライド鋼板フィラーを使用の際は、横幕板を併用してください。
- 特注対応可能(高さ・幅の寸法変更)。



型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ	EWR シリーズ
KFL-AP4528SV (シルバーメタリック)	41-1978	¥8,910(¥8,100)	○	○	○	○	○	○
KFL-AP4528GM (グレーメタリック)	-	¥8,910(¥8,100)	○	○	-	-	-	-
KFL-AP4528FW (フロストホワイト)	-	¥8,910(¥8,100)	○	○	-	-	-	-
KFL-AP4528W (ホワイト)	41-3784	¥7,700(¥7,000)	-	-	○	-	-	-
KFL-AP4528BK (ブラック)	41-9986	¥7,700(¥7,000)	-	-	-	○	○	○

品名コード設定のない型式は受注生産品のため、納期は約2週間必要です。

レンジフード主要機能一覧

製品名	ノンフィルター・スリム型	オイルスマッシャー・スリム型	ノンフィルター・スリム型	ノンフィルター・スリム型
	プレミアム	プレミアム	ハイグレード	ライト
				
	TAG-REC-AP601 TAG-REC-AP751 TAG-REC-AP901	OGR-REC-AP602R/L OGR-REC-AP752R/L OGR-REC-AP902R/L	XGR-REC-AP604 XGR-REC-AP754 XGR-REC-AP904	LGR-3R-AP602 LGR-3R-AP752 LGR-3R-AP902
掲載ページ	06	08	10	12
製品幅	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm
取り付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ
カラー	SV(シルバーメタリック) GM(グレーメタリック) FW(フロストホワイト)	SV(シルバーメタリック) GM(グレーメタリック) FW(フロストホワイト)	SV(シルバーメタリック) W(ホワイト)	SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)
自動洗浄※2	○	-	-	-
オイルスマッシャー	-	○	-	-
省エネ	風量おまかせ運転	○	○	○
	DCモーター	○	○	○
	一定風量制御	○	○	○
	LED照明	○(調光あり)	○	○(調光あり)
油捕集とお手入れ	ワンタッチ着脱ファン	-	-	○
	シロッコファン	○	○	○
	ダーボファン	-	-	-
	ノンフィルター	○	-	○
	アクアスリットフィルタ	-	-	-
	スロットフィルタ	-	-	-
	パンチングフィルター	-	-	-
	オイルパック／オイルガード	-	○	○
	一体クリーンパネル	○	○	○
	整流板	○	○	○
	ハイパークリーン	-	-	○
	ファンシークリーン	○	○	○
スイッチ／タイマー	親水系コート	-	○	○
	自動換気	○	-	-
	3速(弱・中・強)	○	○	○
	2速(弱・強)	-	-	-
	ソフトタッチ	○	○	○
	押しボタン	-	-	-
	お手入れランプ	○(洗浄ランプ)	○	○
	常時換気	○	○	○
	3段階タイマー	○	○	○
	3分タイマー	-	-	-
機能ワイヤレス	切り忘れ防止タイマー	○	○	○
	コンロ連動	○	○	○
	サーモONサポート	-	-	○
	リモコン対応	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)
抗ウイルス・抗菌				
取り付け	前幕板付属	○	○	○
	スライド前幕板	○	○	○
	前幕板使用時高さ	44.5cm~73.5cm	44.5cm~73.5cm	44.5cm~73.5cm
	スライド横幕板	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)
	600mm離隔対応	○	○	○
	原寸大型紙付属※4	-	-	-
	取付ベース	○	○	○
	排気位置R/L反転対応	-	-	○
その他	同時給排	○(別売品)※5	○(別売品)	○(別売品)
	電動密閉式シャッター対応	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)
	市販電動給気ダンパー連動	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)

※1 受注生産品となります。※2 自動洗浄バージョン・ケーシング、ファン。自動洗浄を使用する際には、給湯トレイのセットと排水トレイのお掃除が必要です。※3 前幕板は別売品です。

ノンフィルター・スリム型	ファルコン・スリム型	ファルコン型	ブーツ型	フラット型	フラット型
ライト	ユニバーサル				
					
TLR-3S-AP602 TLR-3S-AP752 TLR-3S-AP902	EWR-3R-AP601 EWR-3R-AP751 EWR-3R-AP901	EFR-3R-AP602	BDA-3HL-AP601/6017 BDA-3HL-AP751/7517 BDA-3HL-AP901/9017	BFRS-3F-AP601R/L	BFR-1E-AP602 BFR-1E-AP752
12	13	14	15	15	15
60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm	60cm - -	60cm 75cm 90cm	60cm - -	60cm 75cm -
壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ
SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)	SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)	SI(シルバーメタリック) BK(ブラック)	BK(ブラック) W(ホワイト)※1 SI(シルバーメタリック)※1	BK(ブラック) W(ホワイト)※1 SI(シルバーメタリック)※1	BK(ブラック) W(ホワイト)※1 SI(シルバーメタリック)※1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
○(調光あり)	○	-	-	-	-
○	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	-
-	-	-	-	-	○
○	-	-	-	-	-
-	○	○	○	-	-
-	-	-	-	○	-
-	-	-	-	-	○
○	○	○	-	-	-
○	○	-	-	○	○
○	-	○	-	○	-
-	-	-	-	-	-
○	○	○	-	○	-
-	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	-
○	○	○	-	-	-
-	-	-	○	○	○
○	○	○	-	-	-
-	-	-	○	○	○
○	○	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-
-	-	○	-	-	-
○	○	○	-	-	-
-	○	○	-	-	-
○	-	-	-	-	-
-	○(別売品)	○(別売品)	-	-	-
○	-	-	-	-	-
○	○	-	○	-	-
○	○	○(別売品)	-	○(別売品)	○(別売品)
44.5cm~73.5cm	57.5cm~83cm	79.5cm~105cm※3	60cm · 70cm	60cm · 70cm※3	60cm · 70cm※3
○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	-	-	-
○	-	-	○	○	○
○	○	-	-	-	-
○(別売品)	○(別売品)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
○(別売品)	-	-	-	-	-
○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	-	-	-
○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	-	-	-

※4 TAG、OGR、XGR、LGRシリーズは、付属の取付ベース引掛棟となります。 ※5 幅60cmは非対応となります。

主要機能アイコン一覧



給湯トレイをセットして洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部^{*1}とファンのお掃除を不要^{*2}にします。自動洗浄後は、排水トレイを洗うだけです。

省エネ

風量 おまかせ 運転	風量おまかせ運転 レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール ^{*4} 。油煙を効率よく捕集。
DC モーター	DCモーター 消費電力を抑え効率良く運転する直流モーター。

一定風量 制御	一定風量制御 DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや戸外の天候等、レンジフードの設置環境に左右されない安定した吸い込み風量を実現 ^{*5} 。
LED 照明	LED照明 定格寿命25,000時間 ^{*6} 。光色は昼白色。

油捕集とお手入れ

ワンタッチ着脱ファン ボタンを押すだけで簡単にはずせる清掃時に優れたシロッコファン。	整流板 吸い込み速度をあげ、油煙を効率よく捕集。	オイルガード ファンに付着した油は遠心力で分離され、オイルガードで回収。
シロッコファン 野外の環境や天候による影響を受けにくいファン。	ファンシークリーン 油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減。	一体クリーンパネル レンジフードの内側をカバー。角や溝の凹凸を極力なくしお手入れをラクに。
ノンフィルター 面倒なフィルター掃除を不要にし清掃性を向上。	スロットフィルタ スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子をしっかりキャッチ。	ハイパークリーン 油をはじく性能をさらに向上させた表面処理。お手入れにかかる手間と時間を軽減。
アクアスリットフィルタ 溝のないフラット形状。 親水系コートでお手入れがラク。	オイルパック ファンに付着した油は遠心力で分離され、オイルパックで回収。	親水系コート 水で油を浮かすので、サッと水洗いするだけで簡単にお手入れが可能。

スイッチ／タイマー

自動換気 室内のCO ₂ 濃度を検知し、自動で適切な風量を選択し換気をおこないます ^{*7} 。	切り忘れ防止タイマー 約5時間後に自動的に運転停止・消灯。	お手入れランプ 積算使用時間により、お手入れ(洗浄)タイミングをお知らせ。
常時換気 低風量で継続して換気し、建築基準法に基づくシックハウス対策の換気設備設置の義務化に対応した機能。	ソフトタッチスイッチ スマートで使いやすく、凹凸が少ないので拭き掃除がしやすい形状。	
3分タイマー 約3分間の運転の後、自動的に運転停止。	3段階タイマー 調理内容にあわせて運転時間を3分・15分・30分から任意で選択。	

ワイヤレス機能

コンロ連動 コンロのON/OFFに連動してレンジフードも自動的にON/OFF。 ●連動対応のビルトイコンロが必要です。	スライド前幕板 最適な高さに幕板を調節。天井高にフレキシブルに対応。	その他
サー毛ON サポート ≈8.9.10.11.12 コンロの周辺温度を検知してレンジフードの運転開始をサポート。	スライド横幕板 目隠し板ですきまが隠れない場合に使用。	同時給排 高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時にこないます。
リモコン対応 (別売品) レンジフードから離れていても手元で簡単に操作。	600mm離隔対応 コンロが「防火性能評定品」の場合、離隔距離を600mmまでさげることが可能。	電動密閉式シャッター対応 レンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時に給排では給・排気口)のシャッターが自動的に閉鎖。

抗ウイルス・抗菌

抗ウイルス・抗菌 抗ウイルス ^{*13} ・抗菌 ^{*14} 効果をもつ塗料を使用。 スイッチは抗菌 ^{*15} 効果のある素材を使用。	オイルスマッシャー OIL SMASHERは富士工業(株)の登録商標または商標です。
--	--


*1 内部ケーシング *2 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、常時換気、自動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。*3 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品: BDR-3HL(富士工業(株)製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品については1年に1回ファンを清掃することを前提としています。*4 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。※5 製品、形状により一定風量制御をおこなう範囲が異なります。*6 製品により使用するLED照明が異なります。また、定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。*7 室内のCO₂を完全に排出するわけではありません。部屋の大きさにより自動換気動作開始時間に違いが生じます。*8 「サー毛ON サポート」は一定の温度上昇を検知して機能します。温度条件によってはレンジフードの運転を開始しない場合もありますので調理の際には換気がおこなわれていることを必ずご確認ください。*9 一定の温度上昇を調理機器側から検知した場合、「サー毛ON サポート」が機能します。調理器具の種類や調理内容によっては温度を検知しにくく機能しない場合があります。また、グリル調理やIHクッキングヒーター、弱火調理では温度上昇を検知しにくいため機能しない場合があります。*10 調理機器側のレンジフード連動機能が停止を開始した場合、「サー毛ON サポート」は無効または機能しません。*11 本機にはコンロ周辺温度が一定温度以下になった場合、レンジフードを停止する機能を搭載しています。ただし、調理内容によっては調理終了からレンジフードが停止するまでに1時間ほどかかる場合があります。すぐに運転を停止したい場合はレンジフードを操作し、停止させてください。*12 使用の前にはあらかじめ取扱説明書で機能の特徴、操作方法を必ずご確認ください。*13 試験機関名:一般財団法人 日本織維製品品質技術センター、試験方法:ISO21702 汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。*14 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:JIS Z 2801 汚れの付着に対する効果ではありません。*15 試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法:JIS Z 2801 すべての細菌に対する効果ではありません。

製品寸法図／静圧-風量 曲線／特性表

(単位:mm)

レンジフード：クリーンフード(ノンフィルター・スリム型) | TAG-REC-AP601 TAG-REC-AP751 TAG-REC-AP901

○ 製品寸法図

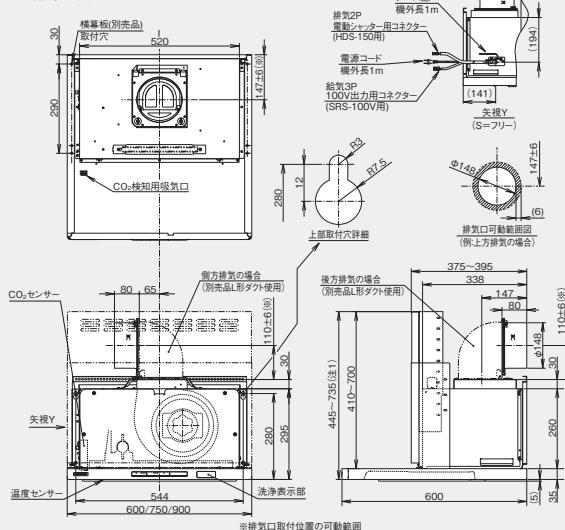


○ 特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	製品質量(kg)
TAG-REC-AP601	100	強	50	37	—	420	47
		60	60	18	300	—	39
		中	60	8	210	—	33
		弱	50	6	160	—	26
TAG-REC-AP751	100	常時	60	—	—	—	23.0
TAG-REC-AP901	100	常時	60	—	—	—	27.0
		常時	60	—	—	—	30.0

LED照明1ヶ付(3.5W) 昼白色

*165Pa時最大電力 85W *照明の消費電力は含んでおりません。

○ 静圧-風量 曲線




注)1.側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。

ただし、後方排気時に別売品電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。

クリーンフード(オイルスマッシャー・スリム型) | OGR-REC-AP602 OGR-REC-AP752 OGR-REC-AP902

○ 製品寸法図

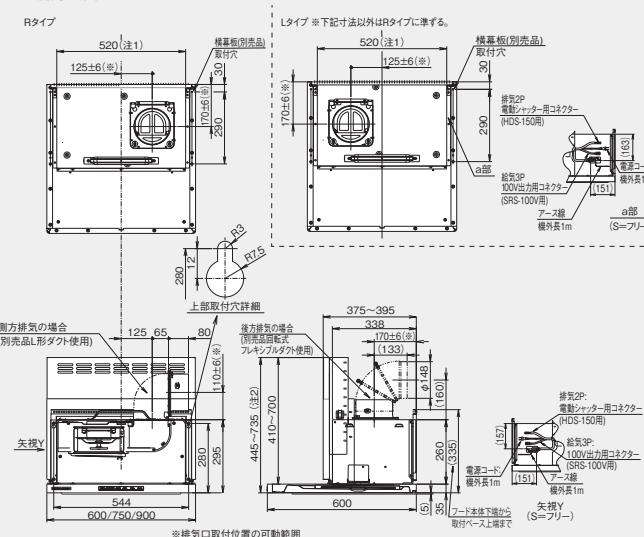


○ 特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	製品質量(kg)
OGR-REC-AP602R/L	100	強	50	67	—	420	47
		60	30	300	—	40	23.0
		中	60	18	210	—	27.0
		弱	50	11	160	—	30.0
OGR-REC-AP752R/L	100	常時	60	—	—	—	—
OGR-REC-AP902R/L	100	常時	60	—	—	—	—

LED照明1ヶ付(3.5W) 昼白色

*160Pa時最大電力 105W *照明の消費電力は含んでおりません。

○ 静圧-風量 曲線




注)1.取付ベース-取付ベース引掛栓の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)

2.側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。ただし、後方排気時に別売品電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。

クリーンフード(ノンフィルター・スリム型) | XGR-REC-AP604 XGR-REC-AP754 XGR-REC-AP904

○ 製品寸法図

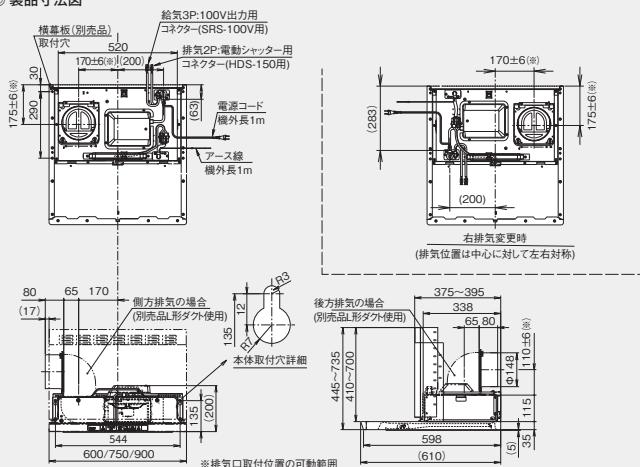

○ 特性表


型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	製品質量(kg)
XGR-REC-AP604	100	強	50	38	—	420	47
		60	19	300	—	39	17.0
		中	60	10	230	—	19.0
		弱	50	7	170	—	21.0
XGR-REC-AP754	100	常時	60	—	—	—	—
XGR-REC-AP904	100	常時	60	—	—	—	—

(右排気変更時において、強ノッチの消費電力は50Wとなります)

LED照明1ヶ付(3.5W) 昼白色

*160Pa時最大電力 75W *照明の消費電力は含んでおりません。


○ 静圧-風量 曲線





現場住所 :	邸 名 :	TEL :
既設機種名 :	メーカー :	希望機種名 : 色 :

既設フード寸法 レンジフードまわりのサイズ①～⑩を()mm部分にご記入ください。

正面

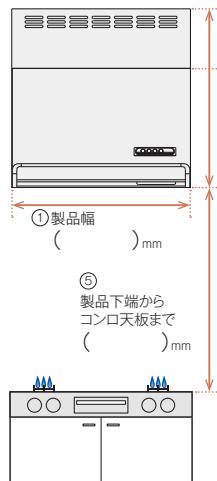前幕板梁欠きの場合は
⑪⑫⑬⑭を
ご記入ください。

側面

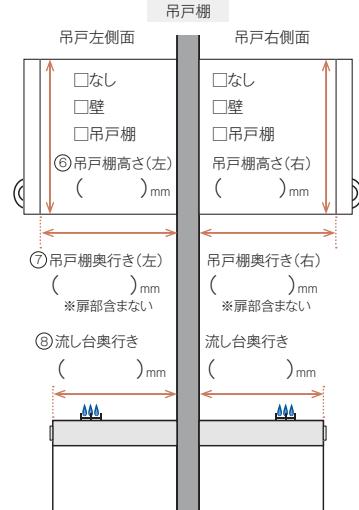

(参考)レンジフード対応表

シリーズ名	② 製品高さ	⑩ プロペラ中心から ② 製品下端までの必要距離		横幕板が必要	横目隠し板が必要
		背面中央	側面		
TAG ^{*1}		370以上			
OGR	445～735	360以上	350以上	210以上	25～210 ※吊戸棚との すきがりがないよう 10mmの余裕を もたせています。
XQR		210以上		300 未満	
LGR				245以上	
EWR	上側445～700 下側130	410以上 ^{*3}	280以上 ^{*3}	245以上	
TLR	445～735			210以上	
BDA	600/700	580以上	450以上	265未満	—

^{*1}:TAGシリーズについては専用の別売品が必要です。詳しくはP16～P17をご覧ください。^{*2}:富士工業(株)推薦ダクト(PTK-25, PTK-TA, TFD-15, AD560)使用時の寸法となります。^{*3}:数値はフィルター下端からの数値となります。^{*4}:幅600mmの左排気取付を希望される際は別途ご相談ください。

注:富士工業(株)レンジフードは離隔距離800mmを基準に設計しています。

□ 取付位置をあける→あけた分、背面下地処理が必要になる場合があります。


□ 取付位置をさげる→吊戸棚下端からレンジフード本体高さよりもさげる場合に
横幕板もしくは横目隠し板が必要になる場合があります。

施工動画はこちら

<https://www.fujioh.com/airpro/exchange/movie.html>

梁欠き対応

□あり

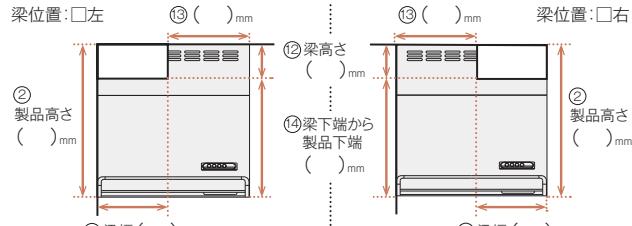

□なし

プラグ(コンセント)の形状

□平行2心 □3心差込 □3心引掛 □4心差込

□4心引掛 □コンセント移設工事 □その他

※現調時にご不明点がありましたら現場状況、ダクト配管等を撮影してください。

ダクト抜き方向

□上方排気 □後方排気(正面)

□左側方排気 □右側方排気

設計上の標準使用期間：10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

安全に関する
ご注意

- ご使用されるガス調理機器のガス消費量に対して、法令に基づく十分な換気が得られる製品をお選びください。
不適切な製品を選定されると換気不足による事故の原因になります。
- 用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使われると、事故の原因になることがあります。
- 搭付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの取扱店または専門業者にご相談ください。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

リンナイ株式会社

本社：〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 ホームページアドレス：<https://www.rinnai.co.jp>

故障・修理・製品についてのお問い合わせ

インターネットの場合

お問い合わせ・サポート

<https://www.rinnai.co.jp/contact/>

修理のお申し込み

<https://user.rinnai.co.jp/shuri/CUkeForm.aspx>

お電話の場合 お客様センター 0120-054321

●修理の受付：365日24時間 ●お問い合わせ：月～土9:00～18:00 ※日祝及び当社指定休日を除く

携帯電話からはこちらにおかけください。
(通話料金が発生します。)

0570-550258

間違い電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめのうえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2024年2月現在のものです。

- 本カタログに掲載しております商品の価格は、希望小売価格です。オーブン価格は希望小売価格を定めておりません。配送料・据付部材・据付工事費・使用済み商品の取り扱い等は含まれておりません。
- 印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- 商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。
- 本カタログ掲載のイメージ写真は、実際の設置環境と異なる場合があります。