



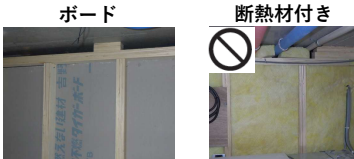
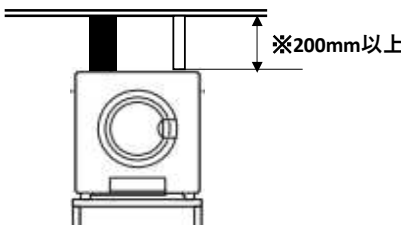

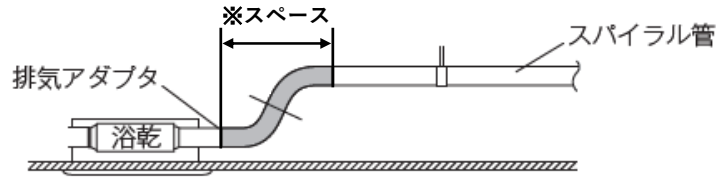




○既築物件設置可否判定シート

- ・温水式衣類乾燥機を既築物件に設置する場合、下記チェックリストの内容がクリアできていることを確認してください。
全ての項目が○にならない場合、設置できません。

※本シートは既築のマンション物件における判定シートであり、既築の戸建てにおきましては、現場によりご判断ください。

No.	チェックリスト	該当箇所にレ点			
1	給湯暖房機または暖房専用熱源機が設置されているか 	○		×	
2	浴室暖房乾燥機が設置されているか ※2021年10月発売のリンナイ製浴室暖房乾燥機（RBH-C4101(HBD-4121ACSK)シリーズ）以降と接続してください。 ※電気・中間ダクト・二室暖房・脱衣室暖房タイプの浴室暖房乾燥機や、換気単能機、熱交換型換気システムとの接続はできません。 	○		×	
3	浴室暖房乾燥機で使用されているパイプフードは防虫網付きがとりついていないか。 ※パイプフードが交換できる場合は設置できます。 	○		×	
4	浴室と衣類乾燥機を設置する部屋が隣接しているか。	○		×	
5	浴室暖房乾燥機のダクトに、VP管が使用されていないか。 ※VP管は耐熱温度が低いため使用できません。 また、スパイラル管や樹脂管が直接浴室暖房乾燥機と取り付けられている場合も設置できません。（アルミフレキ管が使用されていない現場） 	○		×	
6	浴室の天井裏高さが400mm以上か。 	○		×	
7	浴室と衣類乾燥機設置室の天井裏に、配管類（排湿管、温水配管）が引き回せるか。 ※間が壁で仕切られている場合は、穴あけが必要です。 また衣類乾燥機設置室に点検口の設置を推奨します。 ※断熱材等がある場合は、穴あけできません。 ⇒住宅性能に影響を及ぼす可能性があるため。 	○		×	

8	衣類乾燥機 - 天井の空間が200mm以上とれるか。 ※脱衣室に点検口を設置する場合、200mm以上のスペースを確保できない場合でも、障害物がなく作業可能であり、かつ80mm以上確保できれば設置可能です。 (状況はダウンライトを取り外して確認してください。) 	○		×			
9	排湿管を合流させる際、下記事項が守れるか。 ・排湿管は呼びφ100の径を使用してください。 ・合流部材は以下の形状のものを使用してください。(参照：設置工事説明書 P.28) <table border="1" data-bbox="173 613 563 748"><tr><td> 合流部材 φ100-φ100Y管 (フカガワ製) (栗本鉄工所製) </td><td></td></tr></table> ○合流部材NGの例 ・Y字管以外のもの ・Y字管 (φ100以外) のもの   ・浴乾の排気アダプタとスパイラル管との間に、合流部材が入るスペースがあること。 ⇒距離が短かったり、アルミフレキ管の引き回し方でも難しい場合、合流部材が設置できないため。 	合流部材 φ100-φ100Y管 (フカガワ製) (栗本鉄工所製)		○		×	
合流部材 φ100-φ100Y管 (フカガワ製) (栗本鉄工所製)							
10	排湿管に防火ダンパーが取り付けられている場合、120℃以上で作動する仕様か。 ・温度ヒューズの刻印を確認いただき、72℃以下のものが取り付けられている場合は、設置できません。 交換可能な場合は、120℃以上を選定してください。 	○		×			
11	排湿管および温水配管が工説上の許容長さとなるか。 ・温水配管長さ (参照：設置工事説明書 P.10) ⇒熱源機 - 浴室暖房乾燥機 の配管長さが不明の場合 浴室暖房乾燥機 から 衣類乾燥機 までの長さが5m以内でとりつくこと。 ※別売部品の「温水配管分岐セット」の温水配管が7Aの5m仕様。 ・排湿管長さ (参照：設置工事説明書 P.27,28) ⇒別売部品の「ダンパー付き排湿管セット (温水用)」のアルミフレキ管長さ4mでとりつくこと。 ※長さが足りない場合は、アルミフレキ管を別途手配必要。 ただし衣類乾燥機 から パイプフードまでの推定長さが設置工事説明書記載のD値以内のこと。	○		×			

12

ご署名日： 20 年 月 日

ご説明担当者（会社名・氏名）：

施工者さまへ

- 既築物件への設置を検討されている場合、このチラシをお客さまへお渡しし、下記「お客さまへ」の内容について事前に説明してください。また浴室暖房乾燥機の通信をインテリジェント信号線からE-CON 信号線に切り替える必要がある場合は、下記内容を事前に説明してください。
- ・浴室暖房乾燥機のアプリが使用できなくなります。
- ・給湯リモコンに暖房スイッチがある場合は、使用できなくなります。
- ・浴室暖房乾燥機の暖房エコ運転のランニングコストメリットが低減します。

お客さまへ


製品をご使用になる前に、必ず読んでください。

- 浴室暖房乾燥機と衣類乾燥機を同時に使用された場合、以下の点にご注意ください。

禁 止 事 項


- ミストサウナ(水ミストをのぞく)を使用する場合は、衣類乾燥機を使用しないでください。

- ・温風温度が低くなり、浴室が十分に暖まりません。




- カビガードミストを使用する場合は、衣類乾燥機を使用しないでください。

- ・温風温度が低くなり、カビを抑制する効果が低減します。

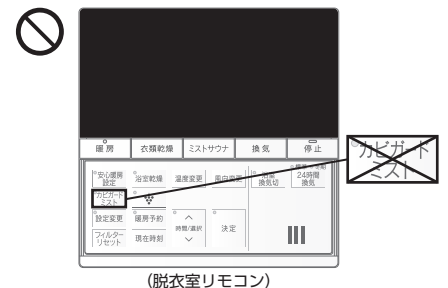


注 意 事 項

! 浴室暖房乾燥機



- ・浴室暖房乾燥機の暖房運転中に、衣類乾燥機を使用すると浴室の温度が温まりにくくなります。また衣類乾燥運転や浴室乾燥運転を使用すると乾燥時間が長くなります。
- ・入浴中に衣類乾燥機を使用すると、浴室暖房乾燥機からの運転音が大きく聞こえます。
- ・浴室暖房乾燥機の換気運転や 24 時間換気運転の停止中に、衣類乾燥機を使用すると浴室・トイレ・脱衣室空間の騒音、湿度が高くなったり、洗濯洗剤、柔軟剤のにおいの逆流が発生することがあります。
- ・浴室暖房乾燥機の換気運転中に、衣類乾燥機を使用すると浴室の湿気が抜けにくくなります。

! 衣類乾燥機



- ・衣類乾燥機の使用中に、浴室暖房乾燥機の暖房運転や衣類乾燥運転、浴室乾燥運転を使用すると、乾燥時間が長くなります。
その場合、フィルターが詰まっていない状態でもフィルターランプが点灯することがあります。