衣類乾燥機：RDT-31S
排湿管直角エルボ：DE-80A
後方排気

（単位：mm）

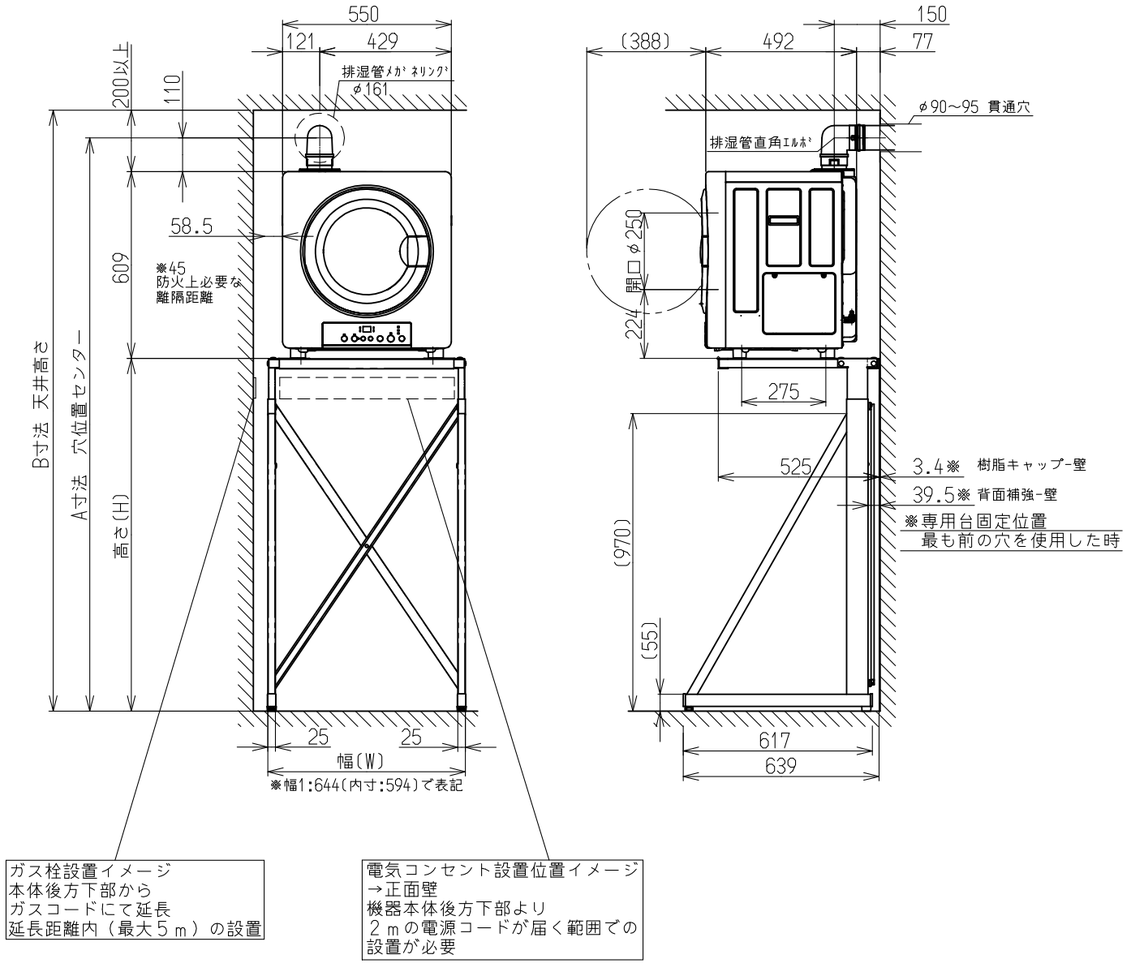

側方排気

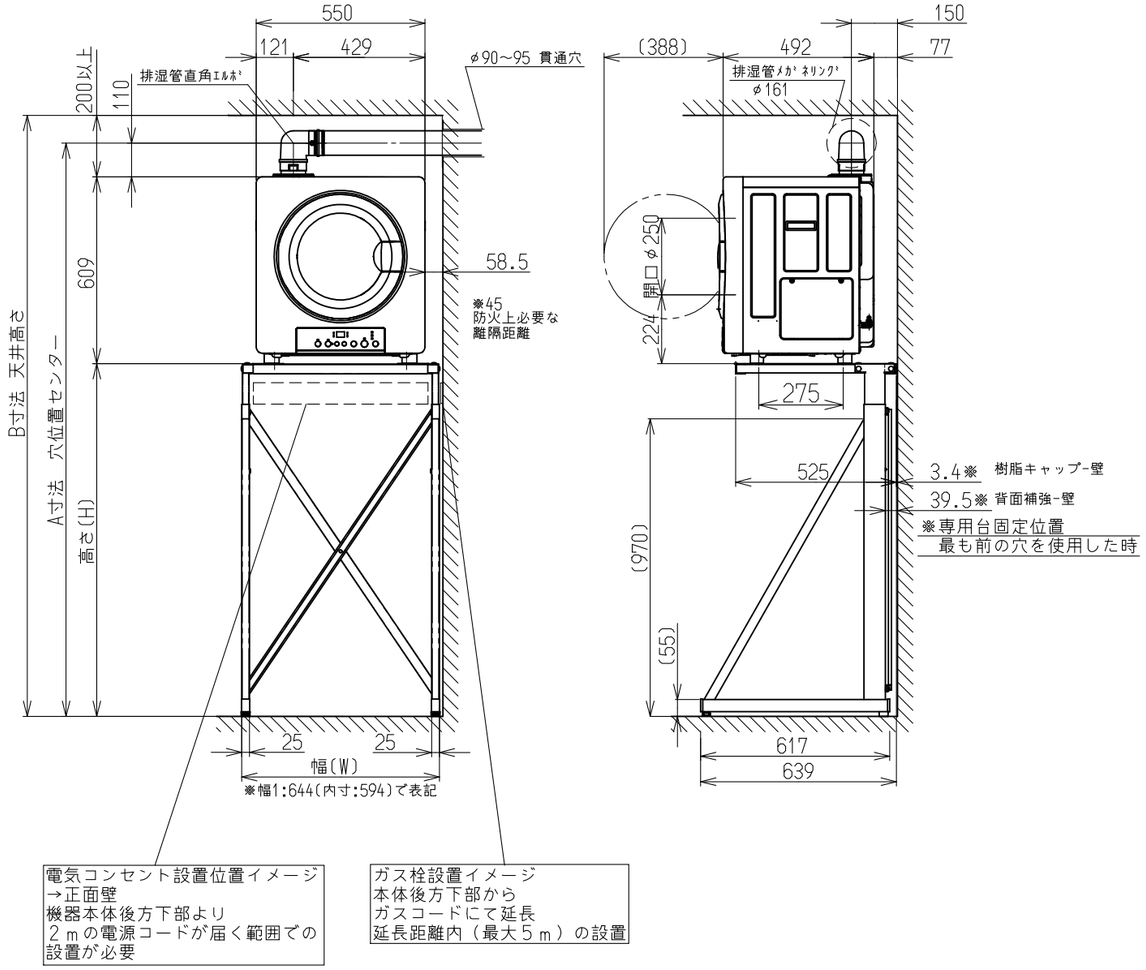

専用台 高さ(H)

刻印	専用台高さ寸法	A寸法 穴位置センター	B寸法 天井高さ
1	1150	1869	1959
2	1210	1929	2019
3	1270	1989	2079
4	1330	2049	2139
5	1380	2099	2189
6	1430	2149	2239
7	1500	2219	2309

幅(W)

刻印	外形寸法(内形寸法)
無し	644(594)
2	681(631)
3	717(667)
4	762(712)
5	807(757)
6	844(794)
7	880(830)

(出荷時:644)

○注記
・専用台高さは、縦型洗濯機の蓋やドラム洗濯機の洗剤投入口との干渉を考慮した高さにしてください。
・排湿管延長は設置工事説明書の計算式に従ってください。
・コンセント・ガス栓位置は、専用台高さにより変更となります。
・別途、防水パン、排水栓、洗濯機排水栓等の位置、高さを考慮した設計をお願いします。
・本外観図はあくまで参考図となるため、必ず設計業者様、施工業者様にて別途作図いただきますようお願い致します。

名称	専用台(高)取付相関図				品名	専用台(高)	
型式	DS-80HSF+RDT-31S DE-80A 側方,後方排気						
作成	23.03.30	尺度	1/20	サイズ	A3	リンナイ株式会社	

衣類乾燥機：RDT-31S
ダンパー付排湿管セット：DPS-80KC
後方排気

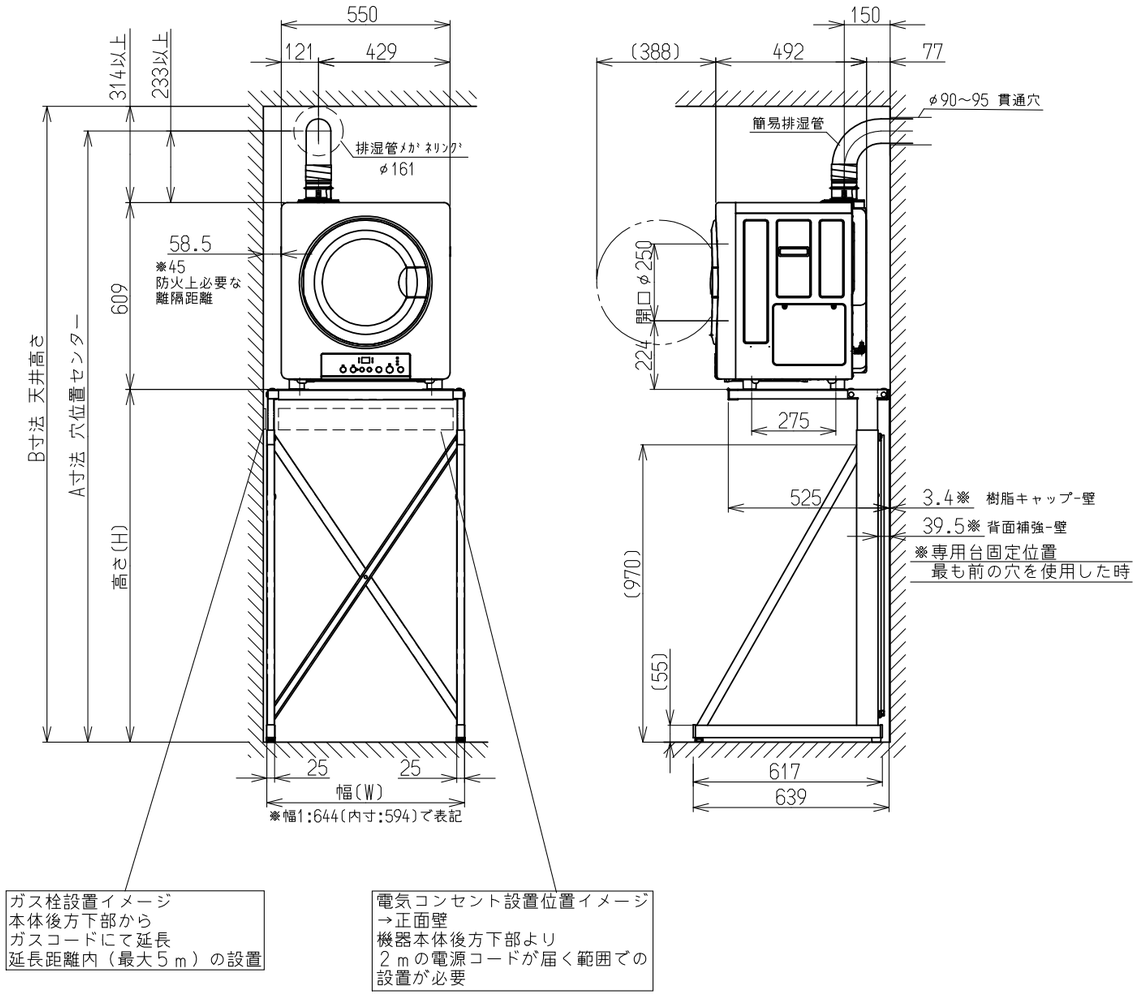

ガス栓設置イメージ
本体後方下部から
ガスコードにて延長
延長距離内（最大５ｍ）の設置

電気コンセント設置位置イメージ
→正面壁
機器本体後方下部より
２ｍの電源コードが届く範囲での
設置が必要

側方排気

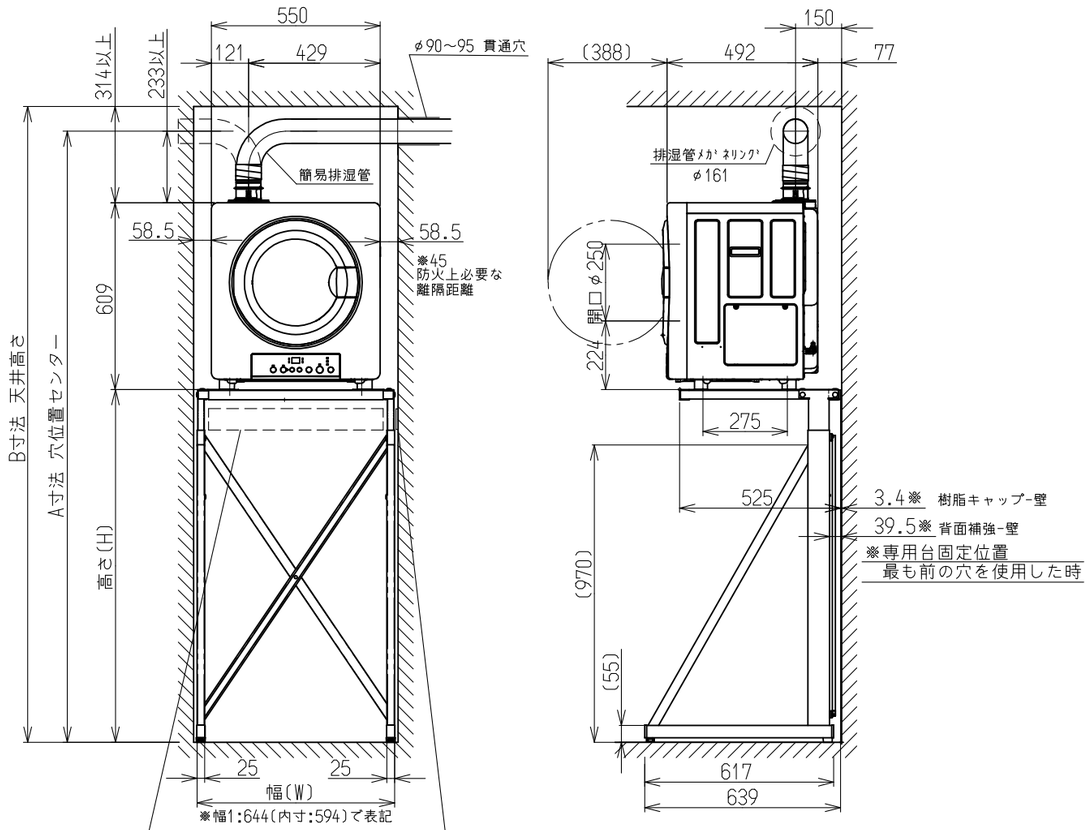

電気コンセント設置位置イメージ
→正面壁
機器本体後方下部より
２ｍの電源コードが届く範囲での
設置が必要

ガス栓設置イメージ
本体後方下部から
ガスコードにて延長
延長距離内（最大５ｍ）の設置

〔単位：mm〕

専用台 高さ(H)

刻印	専用台高さ寸法	A寸法 穴位置センター	B寸法 天井高さ
1	1150	1992	2073
2	1210	2052	2133
3	1270	2112	2193
4	1330	2172	2253
5	1380	2222	2303
6	1430	2272	2353
7	1500	2342	2423

幅(W)

刻印	外形寸法〔内形寸法〕
無し	644(594)
2	681(631)
3	717(667)
4	762(712)
5	807(757)
6	844(794)
7	880(830)

〔出荷時:644〕

○注記
・専用台高さは、縦型洗濯機の蓋やドラム洗濯機の洗剤投入口
との干渉を考慮した高さにしてください。
・排湿管延長は設置工事説明書の計算式に従ってください。
・コンセント・ガス栓位置は、専用台高さにより変更となります。
・別途、防水パン、排水栓、洗濯機排水栓等の位置、高さを
考慮した設計をお願いします。
・本外観図はあくまで参考図となるため、必ず設計業者様、
施工業者様にて別途作図いただきますようお願い致します。

名称	専用台(高)取付相関図				品名	専用台(高)	
型式	DS-80HSF+RDT-31S DPS-80KC 側方,後方排気						
作成	23.03.13	尺度	1/20	サイズ	A3	リンナイ株式会社	