衣類乾燥機：RDT-80
排湿管直角エルボ：DE-80A
後方排気

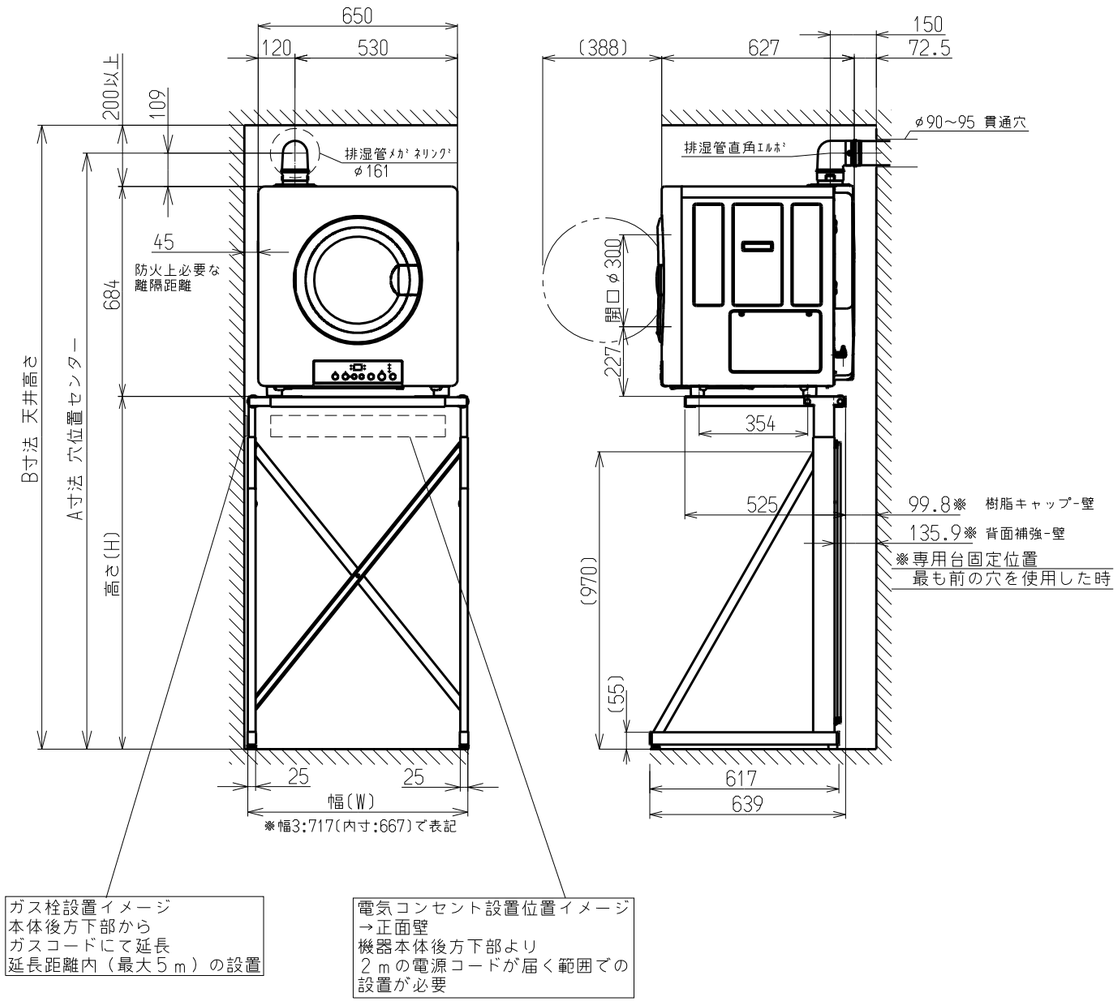

側方排気

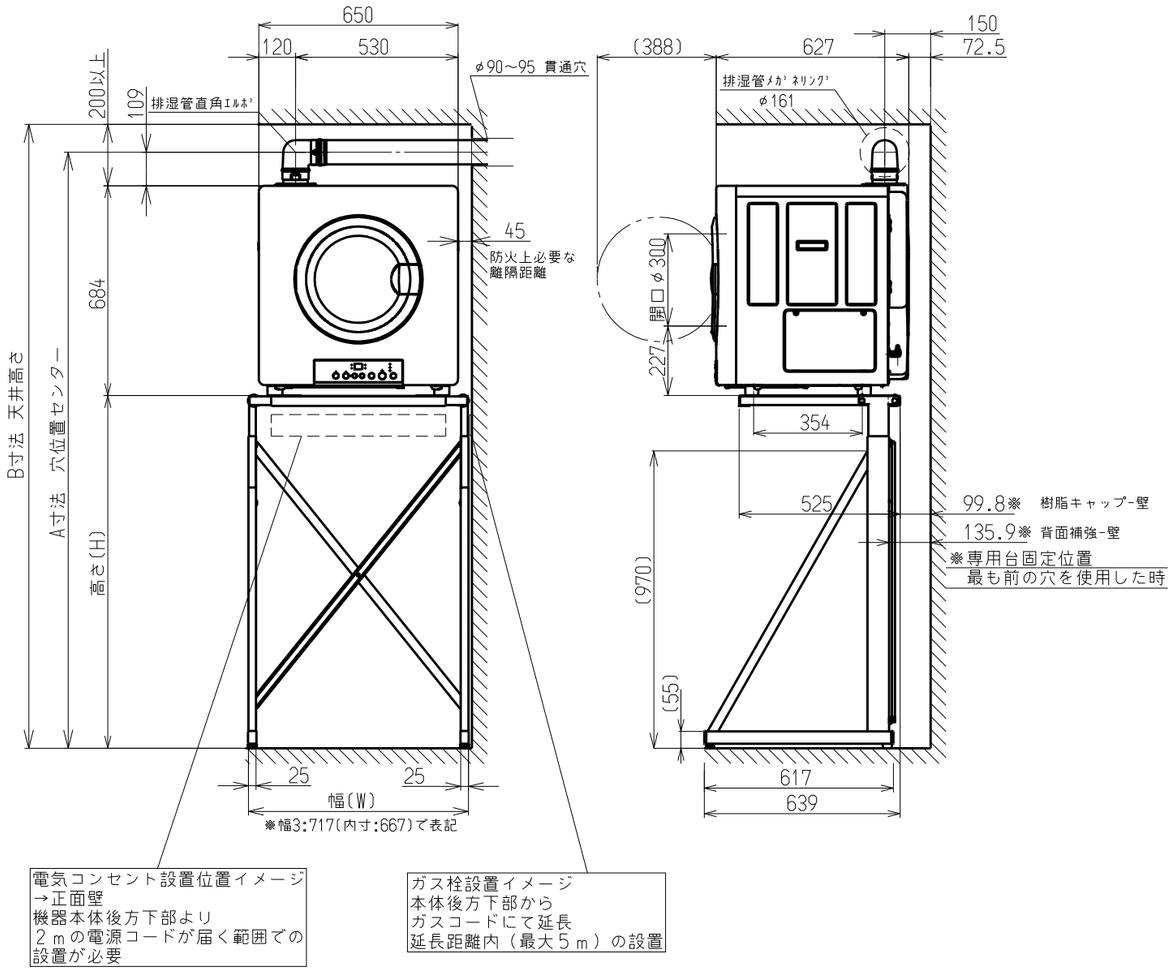

〔単位:mm〕

専用台 高さ(H)

刻印	専用台高さ寸法	A寸法 穴位置センター	B寸法 天井高さ
1	1150	1943	2034
2	1210	2003	2094
3	1270	2063	2154
4	1330	2123	2214
5	1380	2173	2264
6	1430	2223	2314
7	1500	2293	2384

幅(W)

刻印	外形寸法(内形寸法)
無し	644(594)
2	681(631)
3	717(667)
4	762(712)
5	807(757)
6	844(794)
7	880(830)

〔出荷時:644〕

○注記
・専用台高さは、縦型洗濯機の蓋やドラム洗濯機の洗剤投入口との干渉を考慮した高さにしてください。
・排湿管延長は設置工事説明書の計算式に従ってください。
・コンセント・ガス栓位置は、専用台高さにより変更となります。
・別途、防水パン、排水栓、洗濯機排水栓等の位置、高さを考慮した設計をお願いします。
・本外観図はあくまで参考図となるため、必ず設計業者様、施工業者様にて別途作図いただきますようお願い致します。

名称	専用台(高)取付相関図	品名	専用台(高)
型式	DS-80HSF+RDT-80 DE-80A 側方,後方排気		
作成	2023.12	尺度 1/20	サイズ A3

リンナイ株式会社

衣類乾燥機：RDT-80
ダンパー付排湿管セット：DPS-80KC
後方排気

（単位：mm）

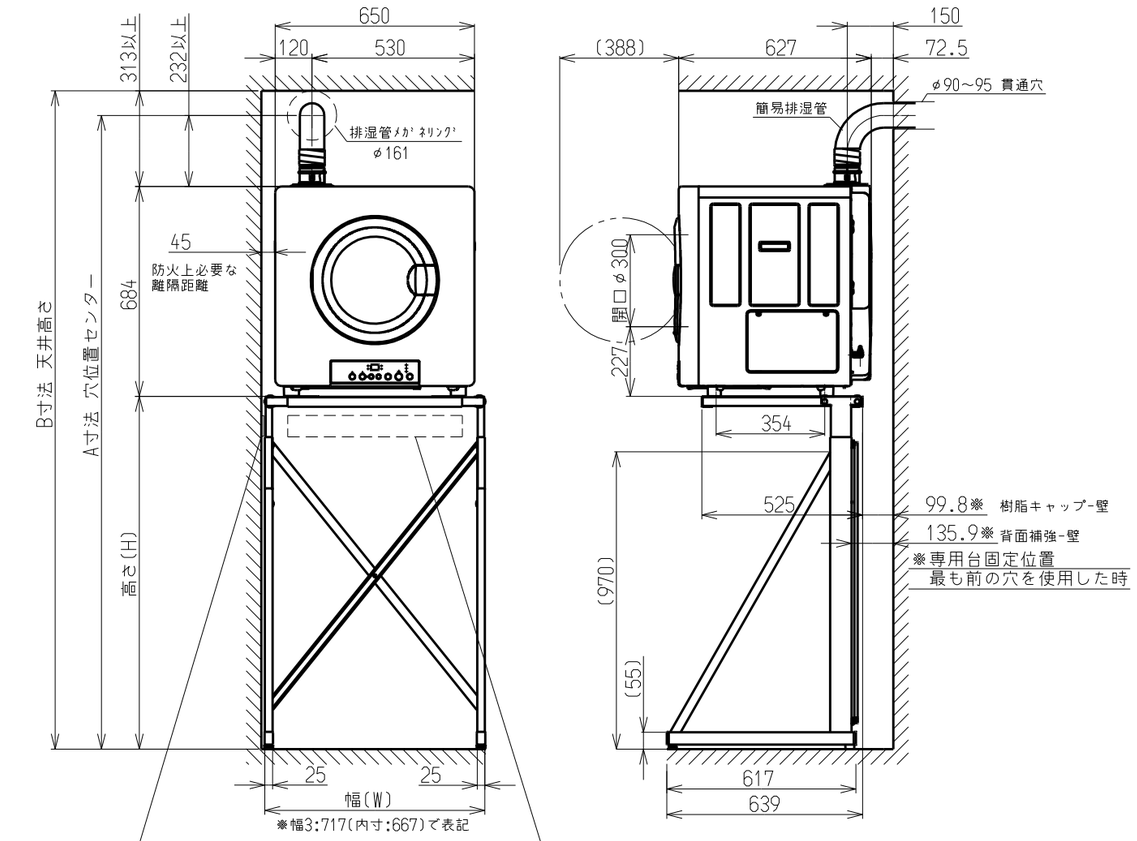

ガス栓設置イメージ
本体後方下部から
ガスコードにて延長
延長距離内（最大５ｍ）の設置

電気コンセント設置位置イメージ
→正面壁
機器本体後方下部より
２ｍの電源コードが届く範囲での
設置が必要

側方排気

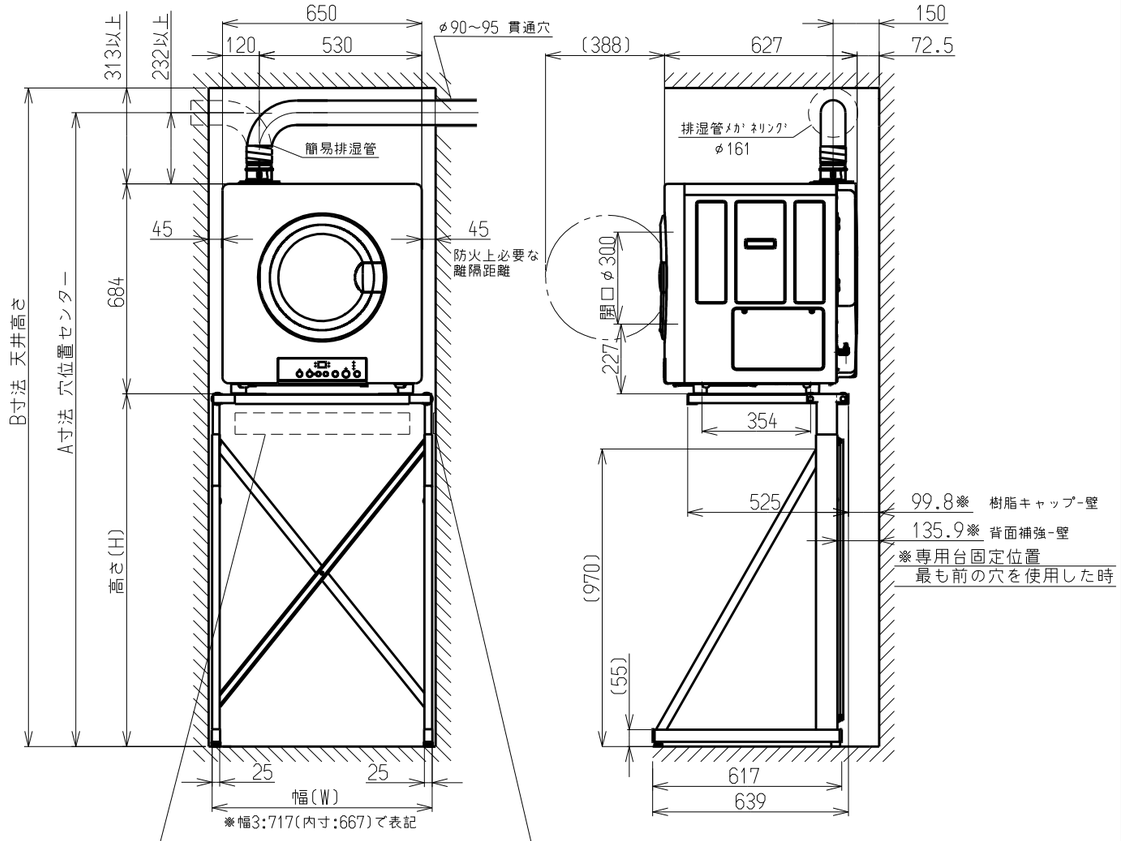

電気コンセント設置位置イメージ
→正面壁
機器本体後方下部より
２ｍの電源コードが届く範囲での
設置が必要

ガス栓設置イメージ
本体後方下部から
ガスコードにて延長
延長距離内（最大５ｍ）の設置

専用台　高さ(H)

刻印	専用台高さ寸法	A寸法 穴位置センター	B寸法 天井高さ
1	1150	2066	2147
2	1210	2126	2207
3	1270	2186	2267
4	1330	2246	2327
5	1380	2296	2377
6	1430	2346	2427
7	1500	2416	2497

幅(W)

刻印	外形寸法(内形寸法)
無し	644(594)
2	681(631)
3	717(667)
4	762(712)
5	807(757)
6	844(794)
7	880(830)

(出荷時:644)

○注記
・専用台高さは、縦型洗濯機の蓋やドラム洗濯機の洗剤投入口
　との干渉を考慮した高さにしてください。
・排湿管延長は設置工事説明書の計算式に従ってください。
・コンセント・ガス栓位置は、専用台高さにより変更となります。
・別途、防水パン、排水栓、洗濯機排水栓等の位置、高さを
　考慮した設計をお願いします。
・本外観図はあくまで参考図となるため、必ず設計業者様、
　施工業者様にて別途作図いただきますようお願い致します。

名称	専用台(高)取付相関図	品名	専用台(高)
型式	DS-80HSF+RDT-80 DPS-80KC 側方,後方排気		
作成	2023.12	尺度	1/20
サイズ	A3	リンナイ株式会社	