



省令新基準に適合

安全装置と充実した機能で 安心・快適

止水機能を追加した安全装置が充実

消し忘れ防止装置

点火後、約10分で自動的に消火、止水します。

立消え安全装置

立消えなどで炎が消えると自動的にガスを遮断し、止水します。

点火時炎検出装置

正常に着火しなかった場合、ガスを遮断し、止水します。

過熱防止装置

機器内部の温度が異常に高くなった場合、ガスを遮断し、止水します。

点火・燃烧状態の確認がしやすい
点火確認窓

能力切替は「大」「小」の2段階

能力の切り替えは、ツマミをスライドするだけ。
ガス量を調節して、夏や冬でも快適な湯温が
得られます。

出湯時の水量を抑え、
キッチンシャワーが持ち上がる
現象を緩和

ストレート出湯と
シャワー出湯は、
ワンタッチ切り替え。



点火・出湯は操作ボタンを
軽く押すだけの「ラク点火」

水アカなどをとるストレーナ

水アカなどの汚れを取り除くストレーナ（水フィル
ター）付。お掃除も簡単、いつもきれいなお湯
が使えます。
（RUS-V51XTB・V51XTBKは取りはずし不可）

出湯管への負荷に対する
耐久性をアップ

※写真はRUS-V51YTB (WH)

- 熱いお湯を使いたい時に便利な熱湯型です。
（RUS-V53YTB・V53YTBKを除く）
- パイバスキミング方式とメインバーナダイレクト着火の採用により、
後沸き現象が少なくなりました。
- 瞬時に点火/消火を検知するフレームロッド採用で安全性がアップ。
- 地球環境に配慮し、熱交換器の鉛メッキを廃止。


「お知らせランプ」の色で、機器の状態をお知らせ

ランプの状態	機器の状態	ランプの状態	機器の状態
 「赤」点灯	不完全燃焼防止装置が作動 不完全燃焼防止装置が作動し、機器の運転を停止します。	 「緑」点滅	点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示） 一般的な使用で10万回（約10年相当）の使用経過後に、 お知らせランプ（タイムスタンプ）で点検（有料）時期を お知らせします。詳しくは裏面の「点検お知らせ」をご覧ください。
 「赤」点滅	再点火防止装置が作動 不完全燃焼防止装置が3回連続で作動すると使用禁止 状態になり使用できなくなります。リンナイお客様 センター、または最寄りの販売店へご連絡ください。	 「緑」点灯	電池の交換が必要 乾電池の交換時期です。オレンジの ツマミでわかりやすい電池ボックス なので交換も簡単です。 

ストレーナ脱着タイプ

ストレーナ内蔵タイプ

ストレーナ脱着タイプ

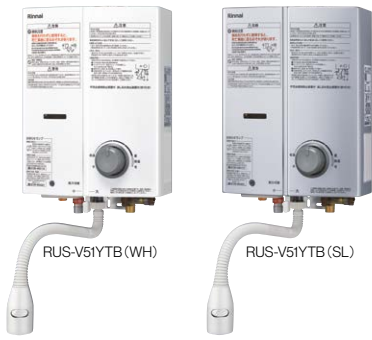

対応ガス種 **LPG** **13A-12A**

あんしん点検 元止式 点検お知らせ **グリーン購入法適合商品**

対応ガス種 **LPG** **13A-12A**

あんしん点検 元止式 点検お知らせ **グリーン購入法適合商品**

対応ガス種 **LPG** **13A-12A**

あんしん点検 先止式 点検お知らせ **グリーン購入法適合商品**

目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 (モード)	給湯部熱効率 (定格)	区分名
	100%	77.6%	83.6%	I

目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 (モード)	給湯部熱効率 (定格)	区分名
	100%	77.6%	83.6%	I

目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 (モード)	給湯部熱効率 (定格)	区分名
	100%	77.6%	83.6%	I

屋内壁掛・後面近接設置型

RUS-V51YTB (WH) ホワイト (23-2102)

[寒冷地品名:RUS-V51YTBK (WH) (23-2128)]

RUS-V51YTB (SL) シルバー (23-2098)

[寒冷地品名:RUS-V51YTBK (SL) (23-2110)]

希望小売価格 (税込) **¥57,200** (税抜¥52,000)

屋内壁掛・後面近接設置型

RUS-V51XTB (WH) ホワイト (23-2063)

[寒冷地品名:RUS-V51XTBK (WH) (23-2080)]

RUS-V51XTB (SL) シルバー (23-2055)

[寒冷地品名:RUS-V51XTBK (SL) (23-2072)]

希望小売価格 (税込) **¥57,200** (税抜¥52,000)

屋内壁掛・後面近接設置型

RUS-V53YTB (WH) ホワイト (23-2136)

[寒冷地品名:RUS-V53YTBK (WH) (23-2144)]

希望小売価格 (税込) **¥60,500** (税抜¥55,000)

仕様

5号	型式	寸法 (mm)	質量 (kg)	ガス消費量		給水	接続		最低作動水圧	希望作動水圧
				能力大	能力小		給湯	ガス		
	RUS-V51YTB [RUS-V51YTBK]	高さ 368× 幅 290× 奥行 136	5.4	10.5kW (9,000kcal/h)	5.70kW (4,900kcal/h)	15A (R1/2)	出湯管取付 (M22×1.5)	15A (R1/2) TU管接続可	40.0kPa (0.40kgf/cm ²)	50.0kPa (0.5kgf/cm ²) ∨ 700kPa (7kgf/cm ²)
	RUS-V51XTB [RUS-V51XTBK]						15A (R1/2)			
	RUS-V53YTB [RUS-V53YTBK]		6.0							35.0kPa (0.35kgf/cm ²)

オプション

シンクから離れた位置 (1.2m以内) でも、取り付けが可能です。

寒冷地向け 寒冷地向けは凍結防止の水抜きがしやすくなっています。

RUS-V51YTB、V51XTB用 (出湯管のみ)

- 350mm **RU-0210** (305-048-035) 希望小売価格 (税込) **¥1,540** (税抜¥1,400)
- 450mm **RU-0211** (305-050-045) 希望小売価格 (税込) **¥1,826** (税抜¥1,660)
- 550mm **RU-0212** (305-048-055) 希望小売価格 (税込) **¥2,035** (税抜¥1,850)
- 650mm **RU-0213** (305-050-065) 希望小売価格 (税込) **¥2,288** (税抜¥2,080)
- 750mm **RU-0214** (305-048-075) 希望小売価格 (税込) **¥2,409** (税抜¥2,190)
- 850mm **RU-0215** (305-050-085) 希望小売価格 (税込) **¥2,640** (税抜¥2,400)
- 1,000mm **RU-0216** (305-050-100) 希望小売価格 (税込) **¥3,234** (税抜¥2,940)
- 1,200mm **RU-0217** (305-050-120) 希望小売価格 (税込) **¥3,575** (税抜¥3,250)

RUS-V51YTBK、V51XTBK用 (出湯管のみ)


- 350mm **RU-0210K** (315-154-035) 希望小売価格 (税込) **¥1,540** (税抜¥1,400)
- 450mm **RU-0211K** (315-157-045) 希望小売価格 (税込) **¥1,793** (税抜¥1,630)
- 550mm **RU-0212K** (315-154-055) 希望小売価格 (税込) **¥2,024** (税抜¥1,840)
- 650mm **RU-0213K** (315-157-065) 希望小売価格 (税込) **¥2,288** (税抜¥2,080)
- 750mm **RU-0214K** (315-154-075) 希望小売価格 (税込) **¥2,409** (税抜¥2,190)
- 850mm **RU-0215K** (315-157-085) 希望小売価格 (税込) **¥2,651** (税抜¥2,410)
- 1,000mm **RU-0216K** (315-157-100) 希望小売価格 (税込) **¥3,234** (税抜¥2,940)
- 1,200mm **RU-0217K** (315-157-120) 希望小売価格 (税込) **¥3,586** (税抜¥3,260)

先端を50mm程度切り取り、付属の出湯管カバー小を取り付けて使用ください (350mm、450mmを除く)。標準の出湯管の長さは350mmになります。

安心してお使いいただくために、「換気扇連動スイッチ」の設置をおすすめします。

「換気扇連動スイッチ」を設置することで、ガス湯沸器の操作ボタンを押して出湯させると連動して換気扇が回ります。ガス湯沸器を止めると換気扇も止まります。

(家庭用プロペラ換気扇に限る)

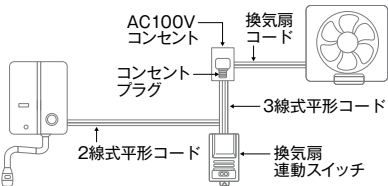

換気扇連動スイッチ (全型式に対応)
FY-GA92-R (21-3911)
希望小売価格 (税込) **¥20,900** (税抜¥19,000)
○家庭用プロペラ換気扇に限る

ガス瞬間湯沸器の熱対策用オプション (このオプションによって離隔距離が縮まることはありません。)

防熱板 (上) **RU-0585** (21-7037) 希望小売価格 (税込) **¥4,400** (税抜¥4,000)

排気熱の吊り戸棚などへの影響を緩和します。

防熱板 (下) **RU-0586** (21-9242) 希望小売価格 (税込) **¥2,750** (税抜¥2,500)

湯沸器下部への熱を防ぎます。※コンロ直上設置はRU-08BC使用


ガス瞬間湯沸器の取付用オプション

湯沸取付金具 (全型式に対応)

UO-400-1 (23-5793) 希望小売価格 (税込) **¥6,160** (税抜¥5,600)

ガスコンロの直上からガス瞬間湯沸器をほかの場所に移設する必要があります。

ガス瞬間湯沸器がコンロの直上にあると不完全燃焼になったり、機器の寿命を短くしたりする原因となるため、コンロ直上設置は禁止されています。このため、既設の住宅に設置されているガス瞬間湯沸器を買い替える場合は、コンロ直上からほかの場所に移設する必要があります。

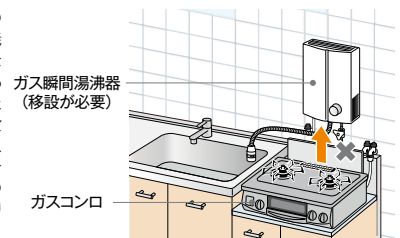

移設が困難で、やむをえずガスコンロの直上に設置する場合は、処置として下記の防熱カバーを取り付けてください。

防熱カバー

RU-08BC (23-9005) 希望小売価格 (税込) **¥17,600** (税抜¥16,000)

(適合機種: RUS-V51YTB、V51XTB、V53YTBシリーズ)

※2008年3月以前に製造されたガス瞬間湯沸器には取り付けできません。

(注意) 防熱カバーを取り付けた場合でも、ガス瞬間湯沸器とガスコンロの同時使用はしないでください。

ガス瞬間湯沸器(開放式小型湯沸器)を安全にご使用いただくために

ご使用中は
必ず換気をしてください。

換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素(CO)中毒を起こし、死亡事故に至るおそれがあります。ご使用中は必ず換気扇やレンジフードのファンを回すか、窓を開けて換気を行うようお願いいたします。

- ガス瞬間湯沸器と排気筒(煙突)が1本の風呂がまを同時に使用しないでください。
- 安心してお使いいただくために、「換気扇連動スイッチ」の設置をおすすめします。

異常時の見分け方 以下の場合には不完全燃焼しているおそれがあります。直ちに使用を中止し、ご連絡ください。

- 換気が十分でもたびたび火が消える場合
- 使用中に異臭や目にしみたりする場合 ○炎が右の写真のように黄炎の場合

点火確認窓から
炎の状況を
確認してください。



安全装置が
作動した時のお願い。

安全装置が作動するのは…
酸欠(長時間使用)、
熱交換器の詰まり(経年劣化)

ガス瞬間湯沸器は不完全燃焼を起こすと安全装置が働いて、燃焼停止します。その際は、リンナイお客様センターにご連絡をお願いします。

○使用中、燃焼停止した時は、一酸化炭素が発生している可能性があります。再点火して繰り返し使用すると、一酸化炭素中毒につながるおそれがあります。

設置前にお読みください。

風の吹き込む所や風の通り道、冷暖房装置の吹出口近くには設置しないでください。

○風によって爆発点火したり、機器本体給気口から炎や熱気があふれて、機器背面の壁・網戸・周囲の可燃物などを焦がすおそれがあります。また、炎が消えたり、不完全燃焼防止装置が作動することがあります。不完全燃焼防止装置が繰り返し作動することによって、機器を使用することができなくなりますのでご注意ください。



●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●機器や排気部周辺に燃えやすい物を置かないでください。火災の原因となります。●ガス瞬間湯沸器には、据付工事が必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。配管等の据付工事に不備があると事故の原因となることがあります。●地域によってガス種が異なります。ご購入の前に必ずガス種を確認のうえ、機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。●使用中は必ず換気をしてください。換気をしないと一酸化炭素中毒のおそれがあります。●水源に温泉水や井戸水・地下水を使用せず、上水道を使用してください。水質によっては機器の破損および水漏れの原因になります。

毎日使う湯沸器だから。
「あんしんの3年保証」

お申し込みいただいたお客様は、通常1年の保証期間が3年になります。商品の取扱説明書に同封の申し込みはがきに必要事項をご記入の上お申し込みください。【インターネットからも(商品の取扱説明書に同封の「リンナイガス機器3年間保証登録」に記載のアドレス)お申し込みできます。】

ご注意 ●3年保証はお申し込みいただいたお客様のみが対象となります。●業務用としてお使いの場合は対象外となります。●詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問合せください。

(重要) 法定点検に関する法令改正について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年8月1日に施行されました。

詳細は、ホームページに記載していますのでご参照ください。 <https://www.rinnai.co.jp/safety/system/>


あんしん点検対象製品には **あんしん点検** のマークが入っています。

あんしん点検とは、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有料での点検その他の保守をおすすめする制度です。「設計上の標準使用期間」になりましたら、「あんしん点検」をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。

点検お知らせ

使用期間が10年相当になると、緑色ランプが点滅します。「点検お知らせ機能(使用期間お知らせ表示)」は故障表示ではないため、そのまま使用することもできますが、経年劣化に起因する製品事故を防止するため、あんしん点検(有料)をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。表示された場合のユーザーリセット方法は、当社のホームページに掲載していますのでご覧ください。 <https://www.rinnai.co.jp/safety/system/checksign/> リンナイ保守点検コールセンター フリーダイヤル0120-493110でもご案内させていただきます。(受付時間:平日9:00~18:00 ※土日祝など当社指定休日を除く)

あんしん点検料金の詳細はホームページに記載していますのでご参照ください。 <https://www.rinnai.co.jp/safety/system/info/pay/>



このマークは商品のエネルギー消費効率および基準エネルギー消費効率に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。



「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の第6条に定められた特定調達品目、またはその判断基準を満たす商品です。

簡単・便利、交換部品やお手入れ用品は公式オンラインストアで注文できます

Rinnai Style



パソコンで
お買い物 <https://www.rinnai-style.jp>

リンナイスタイル



スマートフォンで
お買い物



○印刷物のため、実際の商品と異なることがあります。

○本カタログの価格・仕様は2025年4月現在のものです。変更する場合がありますのでご了承ください。尚、配送費、据付工事費、使用済み商品引取り費等は価格の中に含まれていません。

○お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

リンナイ株式会社

本社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
ホームページアドレス <https://www.rinnai.co.jp>

お電話の場合 お客様センター

●修理の受付: 365日24時間

●お問い合わせ: 月~土9:00~18:00 ※日祝及び当社指定休日を除く

0120-054321

携帯電話でのご利用はこちら
(通話料金が発生します)

0570-550258

保守点検についてのお問い合わせ

リンナイ保守点検コールセンター

●受付時間: 平日9:00~18:00 ※土日祝など当社指定休日を除く

0120-493110