

ビルトインシリーズ 総合カタログ 2025 I <取替用タイプ>

2025年5月 新価格



Real Richness Rinnai

日々の献立選びをかんたんに、愉しく。

火加減はコンロにまかせて、誰でもおいしく。

後片付けや掃除の手間は極力減らして、美しく。

Rinnaiの厨房がつくるのは、おいしい料理だけでなく、

小さな驚きと小さな感動の積み重ね。

愉しく、おいしく、手間なく、美しく。

まいにち無理なく味わえる「本当の豊かさ」をあなたに。





リンナイのガスコンロ

×調理器具×アプリではじまる、

豊かな暮らし

料理の幅が広がる、多彩な専用調理器具で。

ワンランク上のオート調理を叶えるレシピアプリ「+R RECIPE」で。

ガスコンロから広がる様々な機能が、毎日を変えていく。

Real Richness な暮らしは、ここからはじまります。



Index

ビルトインコンロ

05 主要コンロ一覧

専用調理器具

- 07 専用調理器具一覧
- 09 ザ・ココット
- 13 ザ・ココット ラウンド
- 17 トースト・ピザプレート
- 19 ココットプレート

レシピアプリ[+R RECIPE]

- 23 「+R RECIPE」とは
- 25 テクノロジー
- 26 主な機能
- 28 初期設定/オート調理の使い方

ラインアップ

- 29 DELICIA
 - 31 主な機能
 - **33** お手入れ
 - 37 安全機能
 - 39 便利機能
 - __ **41** デザイン·トッププレート

- 50 GRILLER
- 53 Lisse60 Mytone
- 64 Udea éf
- 67 SAFULL+
- 68 SAFULL
- **69** Beiz
- 70 SENCE
- 71 Standard/Metal/Compact
- **72** オプション
- 74 Rinnai Style
- 75 Leggiero
- 77 システムアップ
- **81** オーブン
- 84 食器洗い乾燥機
- 85 レンジフード
- 97 機能・仕様一覧

あなたに合ったコンロで、



- 細部までこだわりぬいた上質なデザイン
- ●お手入れのしやすさを追求した設計
- ●リンナイの安全機能をすべて搭載
- 選べる専用調理器具(ザ・ココットシリーズ)

こんな方におすすめ

- 様々な調理方法で料理を楽しみたい方
- ●デザイン性を重視する方
- 安全性を重視する方

|New|

機能・デザイン、すべてを妥協しない リンナイ最上級モデル

DELICIA

▶29ページ





カラーで選べるカジュアルモデル

Mytone

▶60ページ

主な特長

- 充実したコンロ・グリルの自動調理
- ●基本の安全機能・お手入れ機能
- 多彩なカラーバリエーション
- ココットプレート付属



│New│料理好きに選ばれる本格モデル

GRILLER

▶50ページ

主な特長

- ●家庭用で最大級の強火力
- 重量感のあるごとく
- ●焦げつきにくいアルミ素材のトッププレート
- ザ・ココット、ココットプレート、 トースト・ピザプレート付属



*R RECIPE 対応

Real Richnessな暮らしを



主な特長

- ●お手入れしやすい設計
- すっきりとシンプルなデザイン
- 充実した安全機能
- ●ココットプレート付属
- ●トースト・ピザプレート対応(オプション)

こんな方におすすめ

●毎日の料理を手間なく行いたい方

|New|

キッチンに上質なひと時をもたらす スマートモデル



▶53ページ









▶64ページ

主な特長

- ●無理のない姿勢で使える天面操作パネル
- ●迷わず使えるユニバーサル設計
- ●きめ細やかな安全機能
- ココットプレート付属



│New│ 充実の安心安全モデル

SAFULL+

▶67ページ

主な特長

- ●シニア世代の使いやすさを考えた、 充実の安心安全機能
- 視覚的にわかりやすいごとく・操作ボタン
- ●聞き取りやすい音声ガイド
- ●ココットプレート付属



安心安全のエントリーモデル

SAFULL

▶68ページ

主な特長

- ●きめ細やかな安全機能
- ●シンプル操作の使いやすい設計
- ココットプレート対応(付属/オプション)



豊富な調理器具で もっとおいしい毎日を もっと手軽に

リンナイでは、「ザ・ココット」をはじめ、ガスコンロの開発で培った技術を結集した、

バラエティ豊かな専用調理器具を取り揃えています。

ガスコンロとセットで使うことで、普段の料理をもっとおいしく、手軽に。

さらに、専用アプリ「+R RECIPE」とアプリ対応コンロ(デリシア/グリレ/リッセ)をつなげれば、

健康とおいしさを兼ね備えたこだわりのメニューをコンロが自動で調理。

忙しい毎日に、驚きの料理体験と健康的な食事体験を提供します。



日々の料理をおいしくする、ガスコンロのための専用調理器具



ザ・ココット グリルでもコンロでも 使える万能鍋 ▶09ページ

New



ザ・ココット ラウンド 大容量で使いやすい 無水調理鍋 ▶13ページ

New



トースト・ピザプレート 毎日のトーストの 仕上がりが変わる

▶17ページ



ココットプレート 直火のおいしさを もっと簡単に

▶19ページ

●使用できる対象機種は72ページをご覧ください。

料理の楽しみがさらに 広がるオプション



Leggiero シンプルで上質、実用的な無水調理鍋 ▶75ページ



炊飯鍋 直火の力で、つやつやのごはんを手軽に ▶72ページ



ザ・ココット The Cocotte

グリルでもコンロでも使えて、 毎日の料理をもっとおいしく、簡単に

ザ・ココットは、グリルとコンロのテクノロジーを最大限活かす、リンナイ独自の万能鍋。

食材本来のおいしさを丁寧に引き出すグリルのオーブン調理は、ザ・ココットだからできる味わいです。

さらに無水調理や80℃低温調理*、解凍調理*など、様々な調理方法を実現。

複数のザ・ココットを使えばコンロとグリルの同時使用もできるので、

おいしい食事を効率よく作れます。

※アプリによるオート調理のみ。



いつもの料理も本格メニューも ザ・ココットひとつで



グリル調理で



じつくり火を通し 鶏肉が ホロホロに



下ごしらえして 冷凍保存した 食材を解凍から 加熱まで自動で



余熱を駆使して ねっとりした甘みを 最大限引き出す



手づくりパンも グリルで手軽に おいしく

オーブン調理

ザ・ココットがまるでダッチオーブンに。野菜や肉を熱で包み込むように加熱しながら、中までじっくり火を通し、食材の旨みをとじ込めて焼き上げます。



解凍調理*

下味をつけて冷凍保存した食材を凍ったままザ・ココットに入れたら、あとはグリルにおまかせ。冷凍状態から食材に合わせて火加減を自動でコントロールし、解凍の手間なくおいしく仕上げます。



※アプリによるオート調理のみ。

|New|

リベイク機能

パンをまるで焼き立てのような仕上がりに リベイク。クロワッサンも、表面は焦がさず 中はふんわりと温めます。冷凍/冷蔵と焼き 加減を設定できるので、パンに合わせて最 適なリベイクを楽しめます。



ザ・ココット

コンロ上調理で



無水調理で 野菜の甘みを 存分に楽しめる



蒸し調理で 素材の味を シンプルに 味わう



80℃低温調理*で 身がしっとり



短時間で 簡単に燻製が 完成

無水調理

鍋底加熱で蓋と容器の間にウォーターシールができ、容器 内に蒸気を密閉。蒸気が素材を包み込むように加熱し、本来 の旨みや水分を逃さずに仕上げます。



火加減が難しい鶏肉の低温調理もオート調理で。中までゆっく り火を通し、しっとりした食感に仕上がります。

※小バーナー最小火力、蓋なし。アプリによるオート調理のみ。

蒸し調理・煮物

蒸し物や火加減の難しい茶碗蒸しもザ・ココットで。煮物は煮 崩れしにくく、素材本来の味を引き出します。















コンロ上とグリルで連携調理



余熱調理と 合わせて しっとり ジューシーに

コンロで焼き目をつけて、グリルのオーブン調理をする。 グリルでじっくり火を通し、コンロ上で仕上げるなど、コンロ上とグリルを上手に組み合わせて、おいしさアップ。





料理しやすい、使いやすい。こだわりの形状と素材

利便性を追求した、大容量**1の四角形

長さのある野菜も切らずに丸ごと入り、4人分の茶碗蒸しも同時にできる大容量サイズ。かさがある食材も丸ごと調理可能です。器としても使えるので、出来立てを熱々のうちに食卓に。場所をとらず、毎日の料理に気軽に使えます。

※1 当社従来品(ダッチオーブン)容量1.9ℓと比較。



※2 幅228×奥行き272×深さ約80mm

軽量**3でお手入れも簡単

アルミ素材を採用したザ・ココットは、軽量*3で出し入れや持ち運びも簡単。表面は焦げつきにくいセラミックコート加工なので、余計な力を入れなくても汚れが簡単に落とせます。

※3 当社従来品(ダッチオーブン)重量4.2kgと比較。





|New|

ザ・ココット ラウンド The Cocotte Round

大人数の調理も一度にできる、 大容量^{*}無水調理鍋

ザ・ココット ラウンドは、コンロ上調理に特化した、リンナイの新しい無水調理鍋。

ザ・ココットでできるオート調理を大人数分仕上げたいときや、

一度にまとめて作りたいときにぴったり。無水調理、蒸し調理、煮る調理など、

様々な調理方法で毎日の料理を簡単においしく仕上げます。

普段のメニューも本格メニューも、たっぷりとお楽しみください。

※ザ・ココットとの比較。

ザ・ココットのおいしさを大容量*で

※ザ・ココットとの比較。



無水調理

水を使わず、トマトと玉ねぎの水分だけでじつくりと調理。 鶏肉や野菜の旨みが凝縮された濃厚な味わいです。



煮る調理

かき混ぜることなく鶏肉やだしの旨みがかぼちゃに染み込み、煮崩れせず美しく仕上がります。



蒸し調理

ふんわりジューシーな肉だねに、ぷりぷりのエビがぎっしり。 せいろや蒸し器がなくても簡単に作れます。




コンロ上でのオーブン風調理

コンロ上でオーブンのように調理。りんごの甘酸っぱさと バターの芳醇な香りが広がります。

ガスコンロの便利機能でも 「無水調理」が可能

ガスコンロに搭載されている「コンロオートメニュー」を使えば、コンロ操作のみで無水調理ができます。 ▶32ページ



DELICIA 3V乾電池タイプの場合



コンロオートメニューから「無水調理」を選択。 左右どちらのコンロからも設定できます。



コンロ上調理を、もっとおいしく、便利に。 ザ・ココット ラウンドならではの調理機能

ウォーターシール効果で、無水調理を実現

鍋の中の水分が蓋と容器の間に水の膜(=ウォーターシール)を作り、容器内に蒸気を閉じ込めます。すばやく均一に蒸気が回り、それぞれの食材を包み込むように加熱。素材の旨みや水分を逃すことなくおいしく仕上げます。



ザ・ココットの約1.3倍の容量

ザ・ココットと同じ重さのまま、容量は約1.3倍を実現。たくさん作りたいときにぴったりです。





持ち運びやすく、お手入れしやすい。 日常に溶け込むシンプルな形状

使い勝手の良い、軽さとデザイン


鉄鋳物と比べ圧倒的に軽量のアルミ素材を採用。シンプルなラウンド型で、食卓にそのままおけるデザインです。出し入れもしやすく、毎日の料理に気軽にお使いいただけます。



セラミックコートでお手入れ簡単

鍋の内側は焦げつきにくいセラミックコート加工。焦げつきやすいメニューでも、余計な力を入れなくても汚れが簡単に落とせます。



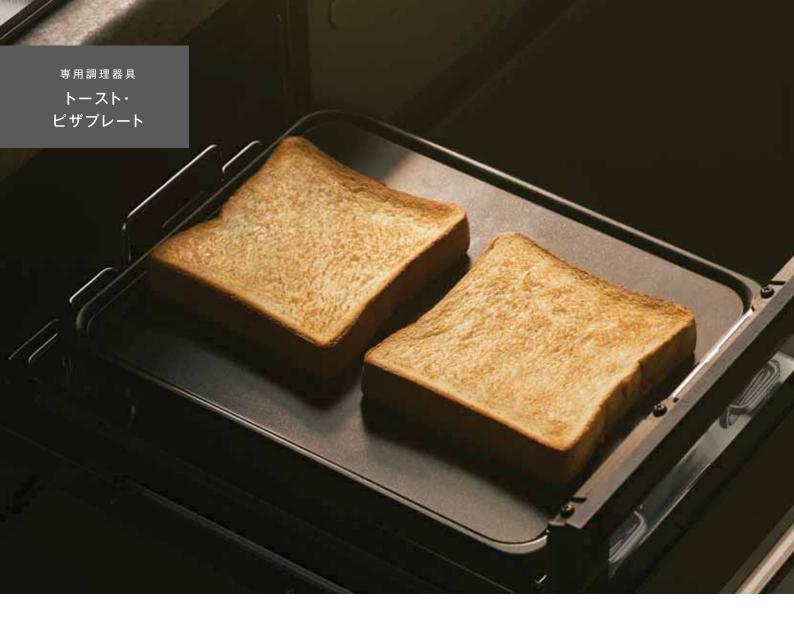

|New|

トースト・ピザプレート

直火のおいしさで 毎朝こだわりのトーストを

トースト・ピザプレートは、いつものトーストやピザなどをおいしく焼き上げるプレート。

フラットな形状・アルミ素材のプレートと、グリルの直火を組み合わせることで、ガスコンロがトースターに早変わり。

パンの水分と香りを閉じ込め、外はサクッと、中はふわふわに仕上げます。

ピザもお店の石窯で調理したような香ばしい香りと焼き上がりに。

プレートにはフッ素コートを施しているので、垂れてしまったチーズもスポンジでサッと落とせます。

トーストもピザも最適な温度管理で絶品に

パンの厚み(4/5/6/8枚切り)や焼き加減を選択すれば、あなた好みのトーストに焼き上げ。 ピザは冷凍/チルド/手作りから選択できます。



こんがり焼けたマヨネーズと、とろける半熟卵 が絶妙なバランス




表面はカリッと香ばしく、中はふわとろ食感に



種類に応じて焼き加減を調節しながら、ムラ なく程よい焼き目に


ガス×プレートで完成する理想のトースト

リンナイが考える理想のトーストは、外がカ リッと、中が水分を含んでふわっとしたトーストの こと。グリル調理は、高温・短時間で焼き上げる ため水分が逃げにくいのはもちろん、ガスの燃 焼で発生した水蒸気が庫内の隅々まで行き渡 ります。さらにトースト・ピザプレートを使えばプ レートに接した面から水分が逃げにくく、ふわっ とした食感をキープ。表面が均一に、美しく焼き 上がります。

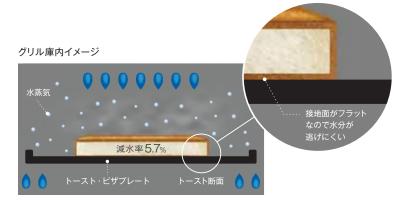

直火だから実現できる「石窯品質 |

専門店のピザがおいしいのは、高温・短時間で 一気にムラなく焼き上げるから。ガスコンロの グリルは庫内の温度上昇スピードが速いうえ、 高温を安定して維持できます。トースト・ピザプ レートを使えば、ムラなく均一な焼き上がりを 実現。耳はカリッと、中はふっくらとした本格的な ピザをご家庭でお楽しみください。

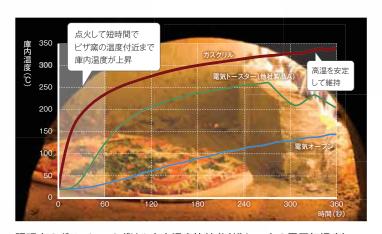

調理中のガスコンロのグリル庫内温度比較(ピザ4cm上の雰囲気温度)

- ●各種調理器具で市販のチルドビザ(直径19cm)を最大出力設定の予熱無しで6分間調理した場合の比較。<リンナイ(株)調べ>
- ●ビザ窯の温度とグリル内の温度は異なります。 ●画像はイメージです。



ココットプレート 〈



直火調理を もっとおいしく、気軽に

ココットプレートは、肉や魚を焼いたり、ノンフライ調理も可能な蓋付きプレート。

リンナイこだわりの形状で、外はカリッと、中はジューシーに焼き上げます。

さらに、波型プレートで食材の余分な油が溝に流れるのでヘルシー。

天ぷらやフライのあたため直しに使えば、衣がカリッと仕上がります。

焼き網の代わりに使えば、庫内のお手入れはココットプレートだけ。

直火調理だからできるおいしさを毎日楽しめます。



▶23ページ

直火調理で、食感までおいしく、便利に



皮はパリッと、 身はしっとり



●DELICIA、GRILLERのアプリによるオート調理のみ。

下ごしらえ して冷凍した 食材も そのまま調理

グリルの便利機能で、ヘルシーに仕上がる



天ぷらやフライの 余分な油を 落としてサクッと



揚げたての ように衣が

毎日の料理がはかどる 大型サイズ

さんまが丸ごと4尾、一気に焼ける大型サイズ。 大皿料理の調理もココットプレート1枚で。一度 に数種類の調理が同時にできるので、忙しい朝 のお弁当の準備にも便利です。





シンプルで 機能的なデザイン



ミトンをつけた手でも取り 外しやすい蓋は、余分な パーツがなくお手入れ簡 単。内側は二重のフッ素 加工なので、焦げつきにく いのも特長です。



つかみやすく、安定して持てる



考え抜かれた形状で、「おいしい」と「ヘルシー」を両立

素材のおいしさを引き出す 独自のスリット

ココットプレート独自の開口スリットから 直火を届け、おいしさを引き出します。 素材は、ムラなく熱が伝わるアルミを採 用。包み焼きのように素材の旨みをぎゅっ と閉じ込めます。さらにリンナイの遠赤 外線セラミックバーナーなら、遠赤外線 と近赤外線の効果でカリッとふっくら 焼き上げます。





ヘルシーに仕上げる ウェーブ×山型の独自形状

底面はウェーブ形状で、食材を焼いているときに出た 余分な油が溝の中に落ち、食材の再吸収を防ぎます。 さらに、プレートの中央部が少し盛り上がった山型の 形状で、食材から出た油が両サイドの溝に流れ る仕組みに。ノンフライ調理や、フライの あたため直しがサクッとおいしく仕上 がります。

庫内をキレイに保ち、グリル調理をもっと気軽に

ココットプレート×グリルで、 庫内の汚れを99.9%*カット

ココットプレートを使うことで、油の飛び 散りを大幅にカット。お手入れが面倒な油 のベタつきや焦げつきを防ぐので、お手入 れが簡単に。ニオイ残りも防ぎます。

※ 試験方法:「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後 グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庸内各お手入れ部品(焼き網・コ コットブレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網は オートグリル(姿焼 標準モード)、ココットブレートは〈ココットブレート 焼き魚 強めモード)で調理。 〈リンナイ(株)調べ〉



焼き網を使用した場合 油の飛び散りは

約14,570mg*

ココットプレートを使用すると 油の飛び散りは

わずか 1 mg^{*}

バーナーの幅=スリットの幅。 直火は通し、油は飛びにくく

バーナーの横幅とスリットの横幅を同じにすることで、直火のおいしさを届けながらも、グリル庫内には油が飛びにくい構造に。キレイな状態が長続きし、庫内に残るニオイも気になりにくいのが特長です。さらに、スリットから飛び散った油を800℃のバーナーで焼き切るのでクリーンな状態が続きます。







コンロにつないで、料理が変わる

「+R RECIPE」は毎日の食卓に

「ゆとり」と「おいしい」をプラスするレシピアプリ。

デリシアやグリレ、リッセとアプリをつなげば、

オート調理で手間なくおいしい食事が完成します。

手間が省ける分、もう一品付け合わせを作ったり、

テーブルコーディネートをしたり、時間の使い方はあなた次第。

「+R RECIPE」で、心身ともに満たされる食事のひとときを。





詳しくは こちら

毎日のメニューも、特別な日の一皿も。 オート調理で、おいしいを簡単に

豊富なメニューの中からレシピを選んで下ごしらえをしたら、 レシピをコンロに送信し、点火するだけ。

火加減や加熱時間はコンロにおまかせで、食事が完成します。

SIMPLE

ちょっとした一品もワンランク上の料理に。



DAILY

いつもの食事がもっと彩り豊かに。









SPECIAL とっておきの日のレシピも手間なく。

Technology

より多くの人に、おいしさと、便利と、安心を

「+R RECIPE」のレシピは、食のプロが監修したこだわりのメニュー。

その仕上がりを再現するためには、プロの経験による火加減調節が欠かせません。

リンナイでは、分量や仕上がりに合わせた最適な加熱時間や火力を導き出し、絶妙な火入れをオート調理で実現。 さらに、加熱が終われば自動で消火してお知らせするので安心して調理を行えます。

こまめな火加減の調節から消火まで、すべてコンロにおまかせ



アプリからメニュー送信後は、コンロが自動で火加減を調節。焼き付け、蒸し焼き、仕上げのタイミングを音声で教えてくれるので、まるでシェフがそばにいるような感覚で調理を進められます。

コンロのオート調理で手間は少なく、おいしさはアップ



ココットプレートを使った グリル調理なら、生焼けや 焼き過ぎを防ぎながら自 動で焼き上げます。表面は カリッと、中はふっくら ジューシーに。





調理工程が多い八宝菜も、 材料を切って調味料ごと フライバンに入れるだけ。 炒める手間もとろみづけも 不要です。







Contents

普段の日にも、特別な日にも 役立つこだわりのレシピが満載

忙しい日に一品で満足する主食から、主菜・副菜・汁物とバランスよく献立を揃えたいとき、ハレの日のメニューまで、様々なジャンルの食のスペシャリストが監修。幅広いメニューの中から、その日に合ったレシピが見つかります。

毎日の定番から、本格レシピまで

オート調理レシピ数約760

毎週2回新着レシピ

毎週1回特集 を配信

フードコーディネーター 蓮沼あい氏をはじめ、シェフや栄養士、お米マイスターなど様々な食のプロが監修。

**DELICIAの場合 2024年7月末時点。



フードコーディネーター 蓮沼あい

食品メーカーへのレシビ提供や撮影協力をはじめ、調理器具や器メーカー、飲食店のブランディングまで幅広く手がける。

日々の暮らしに役立つ 様々なコンテンツを定期配信

月ごとの「おすすめ献立」や、旬の食材・人気の食材レシピ、 食材の保存方法や暮らしを心地よく楽しむコツなど、毎日の 生活に役立つ様々なコンテンツを配信。心身ともに健康な 暮らしをサポートします。



今月のおすすめ献立



レシピ特集



暮らしのコツ

|New| あなたの暮らしに合わせて使いやすくアップデート

連続調理

グリル庫内の温度が下がるのを 待つことなく、アプリのメニューを 連続でオート調理。家族が多い場 合など、再度同じレシピを作りた いときに便利です。



分量切り替え

通常のレシピに、少人数分のレシピを追加。人数が変わってもオート調理ができるようになりました。 タブで簡単に切り替えができます。



仕上がり調整

もう少ししつかり焼きたい、もう少し食感を残して仕上げたいなど、 あなたの好みに合わせてアプリ 上で加熱時間を調整できます。



冷蔵/冷凍切り替え

解凍調理(下味冷凍)のレシピに、 冷蔵のままオート調理できるレシ ピを追加。今日作りたいとき、同じ メニューを冷凍せずに作れます。



●一部レシビに対応。

Other Functions

おすすめレシピ

ー緒に食べたい おすすめレシピを紹介

選んだレシピに合わせて、一緒に作りたいレシピ(副菜)や、他のおすすめレシピ(主菜)をアプリがご提案。献立のレパートリーを自然に増やすことができます。

献立レシビ提案





類似レシピ提案





買い物リスト・レシピメモ

メニューをチェックするだけで 買い物リストが完成

レシピに必要な材料をワンタップでリスト化できます。また、レシピごとのメモを活用すれば、あなただけのレシピが完成。調理中のメモなどを保存できます。

買い物リスト



いつもの火加減

料理に合わせてベストな 火加減を毎回再現

お好みの火加減や加熱時間をアプリに記録。いつもの仕上がりを毎回ワンタップで再現できます。

(「マイ炊飯」、「マイボイル」)



ゆで卵は 記録したゆで加減で 好みの硬さに



●AC100V電源タイプのみ。

LINE連携

出来上がり時間や献立 リクエストもLINEで共有



LINE登録したメンバーに レシピを提案。グループ内で 食べたいレシピを投票して決 めたり、献立の参考にも。 今作っているレシピの出来上 がり時間もお知らせします。



●「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

マイページ

どれだけ家事の負担が 減ったかアプリで実感

オート調理の時間や献立の リクエスト回数から、家事がど れぐらい楽になったかを数値 で表示。また、自動調理や レビュー投稿などでもらえる バッジを貯めると、リンナイス タイルポイントやクーポンと 引き換えできます。

ラク家事指数



安心機能

コンロの使用履歴を いつでもどこでも確認

消火・点火・調理中などコンロの使用履歴をアプリで確認できます。外出先でも履歴が確認できるので安心です。 離れて暮らすご家族の緩やかな見守り機能にも。



●AC100V電源タイプのみ。アプリに登録できるコンロは1台のみです。 外出先で確認する場合は、コンロと宅内の無線LANルーターの接続が必要です。

How to use + R RECIPE 「+R RECIPE」は、毎日の生活で気軽にお使いいただけるよう、使いやすさにもこだわっています。

アプリで料理するのは難しそう、という方も安心です。

初期設定









アプリをダウンロード


アプリとコンロを接続

あとはおまかせオート調理

オート調理の使い方

1 レシピを選ぶ







調理器具をセットして 「自動調理をスタート」をタップ



レシビを送信する 場所を選択



点火ボタンを押して 調理スタート



火加減と加熱時間は 6 ■ おまかせで料理が完成



利用者28.8万人突破!

※2024年7月末現在





アプリの ダウンロードはこちら (iPhone/Android共通)



詳しい使い方は こちら

推奨環境 ·iPhone iOS 15以降のスマートフォン ·Android端末 Android 8以降のスマートフォン

- ●推奨環境条件の端末でも、画面が正常に表示されない、または一部の機能がご利用いただけない場合がございます。尚、スマートフォン向けアブリのため、タブレット端末の利用は非推奨になります。
 ●「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。
 ●「Google Play」、「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。●パケット通信費用はお客様のご負担となります。



コンロを美しく、料理をもっとおいしく。

DELICIA

デリシア



いままで以上に、料理は暮らしの真ん中へ。

家族と一緒に料理を作り、食卓を囲むことで家で過ごす時間は大切な思い出に変わります。

叶えるのは、リンナイのデリシア。

洗練されたデザイン。こだわり抜かれた使いやすさ。料理の可能性を広げる多彩な調理器具。「+R RECIPE」のオート調理。もしものときにも頼れる安全性。

リンナイが誇る先進的な機能をすべて凝縮したデリシアが、料理をもっと楽しく、便利に。 キッチンに心躍るひとときを。そして、日々の暮らしに彩りを。 デリシアから、新しい日常がはじまります。

DELICIA FUDE

豊富な専用調理器具、アプリ連携、コンロ・グリルオート調理。 リンナイが誇る様々な機能を搭載

選べる専用調理器具で、毎日の料理をさらにおいしく



定番メニューはガスコンロが自動で調理

多彩なオートメニューをコンロとグリルに搭載。例えば餃子なら、焼き加減を設定すればコンロが自動で加熱し、消火 まで行います。素材の水分を活かす「無水調理」も、加熱時間を設定するだけ。普段の料理をサポートします。





料理の幅が広がるリンナイの レシピアプリ「+R RECIPE」対応 気に入ったレシピやよく作るレシピは、最大10件までコン 口に登録することができます。アプリを使わずコンロの 操作のみで調理がスタートできるのでさらに便利です。



*R RECIPE ▶23ページ

リンナイの技術を結集したこだわりの専用調理器具がセットに。どの調理器具も、アプリと連携可能です。 コンロやグリルの機能を最大限活かすことで、まるでトースターやオーブンのようにも使えます。



|New|

トースト・ピザプレート

▶17ページ

トーストやピザなどを焼くのに最 適なフラットなプレート。直火の力 で、毎朝のトーストをカリッと、ふっ くら焼き上げます。





ココットプレート

▶19ページ

グリル調理をもっとおいしく、気軽 に。ウェーブ形状の独自のプレート が肉や魚を焼いたときに出る油を 落とし、ヘルシーに仕上げます。



■コンロオートメニュー

火加減の設定が難しい定番メニューも スイッチひとつで。メニューに合わせた オート調理や、「無水調理」、「煮物」と いった調理方法からも選択でき、沸騰後 の加熱時間も設定できます。

■グリルオートメニュー

トーストは厚みに合わせて、蒸し野菜は 野菜の種類で選んで。食材に合わせた 調理時間で、毎日の食事をおいしく仕上 げます。





●AC100V電源タイプの場合。機種により搭載メニューは異なります。



お手入れの常識を変える リンナイのクリーンテクノロジー

毎日の料理をもつと楽しく快適にするためには、料理の後のお手入れのしやすさも重要です。

リンナイのガスコンロは、ニオイや汚れのストレスから解放する独自のテクノロジーを搭載しています。

トッププレートの掃除が面倒。グリル料理で油が飛び散ったり、ニオイが残るのは仕方ない。

そんなお手入れの常識を、リンナイの高い技術力で変えていきます。


トッププレート表面の温度上昇を抑え、焦げつきにくく

EASY CLEAN (-9-90->



熱を分散・放熱させることで、汚れをつきにくくするテクノ ロジー。独自の構造により、ガラストッププレートの裏面にアルミ パネルを装着。バーナーまわりの熱を分散・放熱させて表面 温度の上昇を抑えることで、イージークリーン非搭載のガラス トップに比べて天面温度約69℃*1ダウンを実現しました。煮 こぼれや油はねなどの汚れが焦げつきにくく、簡単なお手入れ だけでキレイを保ちます。

- ※1 過熱試験による。〈リンナイ(株)調べ〉
- ●イージークリーン非搭載はRHS71WGシリーズ、イージークリーン搭載はRHS71W15Gシリーズを使用。直径 28cmのフライパンで強火力で約10分間調理。〈リンナイ(株)調べ〉 イージークリーンは2010年発売モデ



サーモグラフィによる比較実験 <ガラストップの熱伝導>

トッププレート裏面



グリルのニオイや煙を焼き切る

SMOKE OFF AE-947



詳しくは 動画を

チェック





グリル庫内の後方に搭載した専用のバーナーで、焼き魚などの 調理時に発生したニオイや煙を大幅に抑えるテクノロジー。 排気口から出るニオイを、スモークオフ非搭載のグリルに比べて 99%*2以上カット。煙は93%*3カットを実現しました。リビン グと一体になったキッチンや、気密性の高いマンション内でも、 優れた脱煙・脱臭効果を発揮します。




比較実験 <魚を焼く時に発生する煙量>

- ※2 当社従来機種(スモークオフ非搭載)との比較/あじの開き2枚を7分間焼き網を使用して両面強火で焼いた時に排出される臭気を定量測定。(参考)臭気総発生量:新機種(スモークオフ搭載)20.000(㎡)以下、 従来機種 8.700.000(m)。「臭気総発生量とは、捕集したグリル排気を人間の嗅覚で感知できなくなるまでに必要な空気量を指します。」(東邦ガス(株)、大同大学共同研究結果) ●嗅覚には個人差があります。 ※3 当社従来機種(スモークオフ非搭載)との比較/さんま4尾を13分間ココットプレートを使用して焼いた時に排出される煙を測定。〈リンナイ(株)調べ〉
- ●スモークオフ非搭載はRHS71WGシリーズで焼き網を使用し、さんま4尾を上下強火で焼いている状態。スモークオフ搭載はRHS71W31シリーズでココットプレートを使用し、さんま4尾を焼いている状態。(リンナイ(株)調べ) スモークオフは2010年発売モデルより搭載されています。



お手入れのしやすさを追求したこだわりの設計

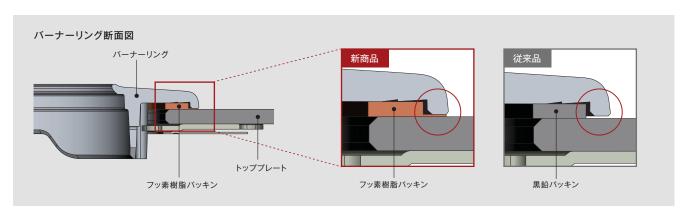

|New | シールド構造

トッププレートとバーナーリングの構造を一新。両者のわずかな隙間を、まるで一体化させるように埋める 新構造を採用し、お手入れのしやすさが格段に向上しました。

●W30シリーズを除く。



汚れやすい部分を小径化

ごとくやバーナーリングなどをより小さく することで、お手入れが簡単に。



ピュアステンレス製ごとく

持ちやすくお手入れがしやすいコンパクト サイズ。ピュアステンレスで美しく耐久性に 優れています。

- ●ビュアステンレスは変色します。その際はビュアステンレス専用 クリーナーのご使用をおすすめします。(73ページ参照)
- ■最も高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に 傷がつくことがありますが、性能に問題はありません。



ピュアステンレス製バーナーキャップ

バーナーキャップは錆や汚れに強いピュアステンレス。優れた耐久性で、美しさを永く保ちます。

●写真右、ビュアステンレス専用クリーナーの写真はイメージです。



取り外し簡単。しっかり洗えて、いつでも清潔



分解しやすく、洗いやすい グリルの部品は簡単に分解して洗えます。クリアコート加工



排気カバー

フラット形状で、食器洗い乾燥機でも洗えます。網目形状によりグリル内部に野菜くずなどが落ちるのを防ぎます。

●オーブン接続仕様の場合、排気カバーが2分割となります。



のグリル皿は、水でサッと洗い流すだけ。

フラット焼き網

焼き網の足の部分をなくしてフラットに。 洗いやすくシンクが傷つきにくい形状です。



汚れカバー

グリル庫内を飛び散る油などから保護。 汚れを受けたら簡単に取り外して洗えます。



ちり受け

排気カバーの下にちり受けを設置し、 細かなゴミをキャッチします。

●オーブン接続仕様の場合、設置できません。



毎日の料理を楽しむための、充実した安全機能


「Siセンサーコンロ」は、法律で設置が義務付けられている安全装置に加え「消し忘れ消火機能」「早切れ防止機能」「高温自動温度調節機能」などを追加した、業界の安全基準を満たしたガスコンロ。さらにリンナイでは、国・業界の基準よりさらに高い安全基準を設けています。



※国の基準とは、「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」において、家庭 用ガスコンロは、政令指定(PSTG又はPSLPGを表示)の規制対象となりました。これにより、2008年10月1日より 全てのバーナーに「調理油過熱防止装置」と「立消え安全装置」を搭載することが義務付けられています。

●規制対象は、ガスの消費量の総和が14kW(ガスオープンを有するものにあたっては21kW)以下のものであって、コンロバーナー1個当たりのガス消費量が5.8kW以下のものです。(カセットコンロは除く)

このカタログに掲載の商品はすべて 全ロセンサー搭載のSiセンサーコンロです。



調理温度に合わせた安全機能

GRILLER

自動で弱火になってから30分後消火 *1

約370℃で自然に油から発火

370℃

温度 100℃ 250℃









290℃

高温自動温度調節機能※3

鍋底が約250℃(炒めものなどに必要 な温度)になっても消火せず、自動火 力調節。早切れを防ぎます。

高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)※3

約290℃で自動温度調節。鍋 をふる料理やあぶり料理、圧 力鍋の調理に適しています。

焦げつき消火機能※2

煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に 自動消火します。

強火⇔弱火を繰り返しますが、機器の故障ではありません。

🚺 高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)をご利用になっても、ある温度 以上に達すると安全のために自動消火します。またスイッチを押して から連続して約30分使った場合も、安全のために自動消火します。

●使っている途中で、火力が小さくなる場合があります。

ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さ くなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。

**1 機種によっては、コンロ調理タイマーと併用できます。 **2 土鍋・耐熱ガラス鍋・圧力鍋を使用すると調理中まれに、焦げつき消火機能がはたらき、消火する場合があります。
**3 高温自動温度調節機能がはたらいている時や高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)状態でも、一定温度になると消火する場合があります。

毎日の料理も、もしものときも安心を守る



揺れピタ

機器本体が震度約4以上の揺れを感知 すると自動消火します。

ピタッと消火

鍋なし検知機能

鍋を置いていない状態では点火せず、調 理中に鍋を持ち上げると弱火になります。 1分間、鍋がのっていないと自動消火。消し 忘れを防止します。





立消え安全装置

煮こぼれや風などで、万一火が消えても 自動でガスを止めます。

コンロ消し忘れ消火機能

火にかけた鍋をうっかり消し忘れても、約 2時間※で自動消火します。

※30~120分の間で、10分刻みで変更可能です。

グリル過熱防止機能

グリル庫内の温度が異常に上がると、自動 で消火します。

ロック機能

小さなお子様のいるご家庭も安心。誤操作 やいたずらなどによる点火を、しっかり防止 することができます。

中火点火機能

強火力バーナー点火時には、安全のため 自動的に中火位置で点火します。

調理油過熱防止装置

鍋底の温度を見張り、調理油が危険温度 になる前に自動消火し、油の発火を防ぎ ます。


グリル消し忘れ消火機能

万一、消し忘れた場合、約15分で自動消火 します。



焼き網は使用しないでください。 トップブレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



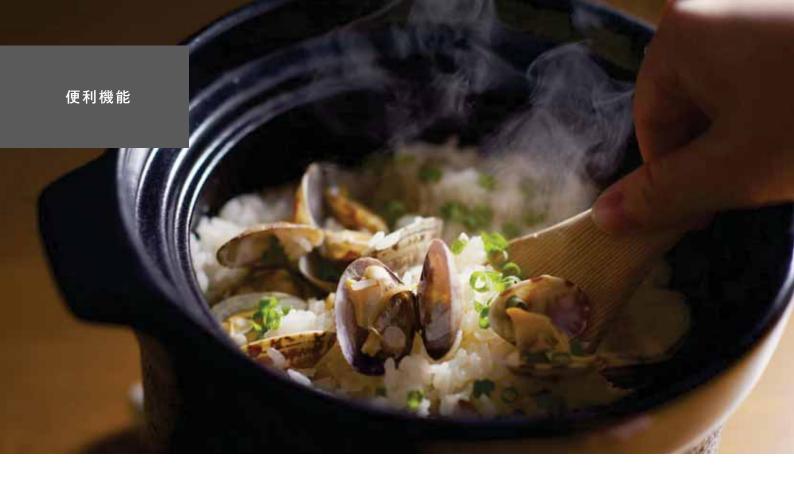

コンロの便利機能でかしこく調理

揚げ物や煮物など、様々な調理をサポートする便利機能を搭載。「温度調節機能」「湯わかし機能」をタイマー機能と併用 すれば、毎日の料理を手間なく効率よく行えます。



温度調節機能

揚げる材料に応じて、お好みの温度に設 定すれば、火加減を自動調節。油の温度 変化を抑えて、カラッとおいしく出来上 がります。



湯わかし機能

沸騰後に、自動で保温、消火が可能です。 タイマーも設定でき、調理の作業効率 がアップ。湯わかし以外に半熟、固ゆで などゆで卵を作るのにも便利です。



コンロタイマー

コンロをお好みの設定時間で自動消火。 「ゆですぎ」「煮すぎ」を防ぎます。トロ火 でじつくり調理する煮込み料理、パスタや レトルト食品にも重宝します。

左右どちらのバーナーも火力を自在に



Wワイド火力バーナー

強火(3,610kcal/h)の炒め物から、トロ 火の煮込み料理まで、左右どちらのバー ナーでも使用できます。



W温度調節機能

左右同時に130℃~220℃の幅広い 温度調節機能が使えます。



エコモード | New |

鍋から炎があふれないよう、最大火力 を制限することで、効率的に調理。通常 の火力調節と同様、11段階から細かく 調節できます。

●エコモード対応(W38シリーズ)のみ。

ごはんも麺も、もっとおいしく、簡単に

GRILLER

ガス火で炊くごはんのおいしさは格別。炊飯器を使わなくても、ボタンひとつでつやつやのごはんを手早く炊くことができます。 麺の調理も、ガスコンロに任せればベストなタイミングでゆであげ。毎日の食事をさらにおいしくします。

炊飯機能

「ごはん」「おかゆ」の2つのモードを選択 でき、炊き込みごはんもおいしく炊き上

●炊飯鍋(別売)もあります。(72ページ参照)

土鍋自動炊飯機能 (ホバーナー)

専用土鍋で自動炊飯ができる機能を搭 載。ガスで炊くから、冷めてもおいしく召 し上がれます。

専用土鍋「かまどさん自動炊き」はオプションとなります。 (72ページ参照)

麺ゆで機能

火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎ ながら麺をゆであげます。余分な火力を 使わず省エネです。

グリルの便利機能で料理の幅が広がる



色々焼ける ワイドサイズ

約24cmのピザがまるごと焼 ける広さ。扉の開閉もスライド レールでスムーズです。



調理器具が取り出しやすい※ 引き出し幅 | New |

手前までぐっと引き出せるの で、グリルに緩衝せず調理器 具を真上に取り出せます。

- ※ 当社従来品との比較。
- ●W38シリーズのみ。



日々の調理に便利な グリルタイマー

設定した時間で自動消火。魚 料理はもちろん、トースターや オーブンとしても使えます。



裏返さずに焼ける 水無し両面焼グリル

上直火、下バーナーで素早く 焼き上げ。グリル皿への水入れ や裏返しも不要です。焼き網は フッ素加工*でお手入れ簡単。

※ 両面焼グリルは構造上、片面焼グリルに比べ、 食材が網にくっつきやすくなっています。

毎日の料理を快適に、安全に



レンジフードエコ連動機能*1

コンロの点火/消火で、レンジフードが 自動で運転/停止。さらに、コンロの火加 減で風量を自動で切り換えて、消費電力 を約29%*2カットします。

- ※1 エコ連動機能はレンジフードの連動信号がNECフォーマットのみ
- ※2 4人家族の1週間のメニューを調理した場合。〈リンナイ(株)調べ〉



防炎パイプ

グリル内部の後方部分に防炎パイプを設 置し、万一の場合も、炎が外に出ることを 防ぎます。

●写真はイメージです。



音声ガイダンス機能

アプリオート調理や温度調節機能、操作 手順などを音声でお知らせ。音量や話す スピードも選べます。



機能美を 体現した 上質なデザイン



|New|

ミニマムな排気口 排気口をより小さく、 すっきりとしたデザイン に。トッププレートの美し さがさらに際立ちます。

●RHS72の場合。



トッププレート ディテールにこだわったフレームレスのガラストッププレート。 美しさと強さの両立を追求しました。



ピュアステンレス製ごとく すっきりとしたデザインで美しく、耐久性にも優れています。



オールブラックモデルが 新登場

すべてのパーツを黒で統一したオールブラックモデルが登場。 重厚感のあるブラックカラーは、インテリアを邪魔せずキッチン をシックな印象へ導きます。



点火スイッチ

火力表示をトップブレートに集約し、よりすっきりとしたデザインに。 オーディオ機器を思わせるシンブルなデザインを実現しました。



グリルハンドル

シャープな形状の一体型ダイキャストハンドルをグリル扉に採用。 スッキリとした印象と重厚感を両立させた外観です。



キャップレスバーナー

バーナーキャップをなくすことで、お手入れのしやすさと スッキリとした見た目を両立。



使いやすさと美しさを極めたガラストッププレート

ライフスタイルに合わせて選べる、 豊富なカラーバリエーション

キッチン空間のイメージに合わせ、7色のカラー バリエーションを用意。ガラスのパターンにも こだわった、高級感のあるデザインです。



- ●プラチナミラーD、クリスタルブラックはAC100V電源タイプのみ。●プラチナミラー、ナイトブラックは3V乾電池タイプのみ。 ●プラチナミラーDとプラチナミラーは柄が異なります。

ドイツ・ショット社の CERAN®を採用

全世界で1億8.000万枚以上*を販売。世界最大級の超巨大 望遠鏡のミラー基板や、欧州宇宙機構の衛星、自由の女神 の展望台のガラスなど、高度な技術が必要な様々な場面で 使われる、高品質な結晶化ガラスを使用しています。

SCHOTT CERAN®が "Brands of the Century 2019"受賞



CERAN EXCITE®が "iFゴールドアワード2019"受賞



● CERAN EXCITE®は、DELICIA 3V乾電池タイプのガラストップ色・ナイトブラックに採用しています。 ※1972~2020年の累計枚数。ドイツ・ショット社調べ。

衝撃にも強さを発揮

一般的な耐熱ガラスに比べ、ドイツ・ショット社の結晶 化ガラスは熱や衝撃に強いのが特長です。

水分・油分を弾くので、 汚れはさっと拭くだけ



ベベルエッジ加工で 美しさとお手入れ性を両立



デリシア AC100V電源タイプと3V乾電池タイプの比較

AC100V電源タイプ







液晶火力表示をトッププレート中央に

コンロオートメニューやアプリの接続、火力などを、調理中も 屈まずに確認できます。カラーLCDを採用し、操作も見やすく わかりやすいのが特長です。天面にはコンロ火力インジケー ターも配置しています。



直感的でわかりやすい操作部

液晶と連動したディスプレイ。シンプルで操作しやすいデザインです。

3V乾電池タイプ





|New|

左右のバーナーの幅が広がり、より調理しやすく** (ワイド幅75cmタイプ W38シリーズ)

バーナービッチが350mmから370mmにアップし、大きなフライバンや鍋を左右に並べても緩衝しにくくなりました。 *当社従来品との比較。



コンロ火力インジケーター天面表示

トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。コンロ 強火力バーナーは11段階で、細かな火力調整が可能です。 調理中も無理のない姿勢で火加減を調整できます。



液晶付き/シンプルタイプの2タイプから選べる

操作部にバックライトを搭載した大型液晶ディスプレイタイプ(W38シリーズ)と、メインメニューにダイレクトにアクションできるシンプルタイプ(W30シリーズ)から選べます。

デリシア AC100V電源タイプ

オーブン接続非対応

レンジフード 連動

ココットプレート トースト・ピザ

プレート付属






ワイド幅 75 cm タイプ









RHS72W38M13VNSTW

ココットラウン 付属 (品名コード:52-9278) 希望小売価格(税込)¥471,900(税抜¥429,000)





RHS72W38M12VCSTW (品名コード:52-9073)



RHS72W38M12VNSTW (品名コード:52-9251)



希望小売価格(税込) ¥449,900(税抜¥409,000)





RHS72W38M14VCSTW

ザ・ココット 付属 (品名コード:52-9308)

RHS72W38M14VNSTW (品名コード:52-9316)



希望小売価格(税込) ¥449,900(税抜¥409,000)

●ガラストップは角度やライトにより見え方が異なる場合がありますのでご了承ください。





ホーローごとくタイフ

付属専用調理器具



RHS72W38M15VCSTW (品名コード:52-9324)



RHS72W38M15VNSTW (品名コード:52-9332)

希望小売価格(税込) ¥444,400(税抜¥404,000)

ホーローごとくタイプ



RHS72W38M17VCBW (品名コード:52-9340)



RHS72W38M17VNBW (品名コード:52-9358)



希望小売価格(税込)¥471,900(税抜¥429,000)

停電時対応電池ケース

停電時でも電池ケースに単3形アルカリ乾電池(1.5V)をセットして 左コンロと後コンロが約12時間使用できます。自動炊飯も可能です。





コンロ操作パネルの両端上部を裏から 操作部を本体へ押し込んでください。

- ●単3形乾電池2本使用:電池別売 ●アルカリ乾電池の使用をおすすめします。
- ●天面液晶表示部、操作部バックライトは点灯しません。



※付属品は商品により異なります。

製品機能						
ザ・ココット対応	ザ・ココット ラウンド対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麺ゆで機能	煮物機能	コンロタイマー※	Wワイド火力バーナー	グリルタイマー
水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応	トースト・ビザプレート対応	連続オートグリル
パノラマワイドグリル	イージークリーン	スモークオフ	フラット焼き網	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	コンロ消し忘れ消火機能(全口)
コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイダンス機能	レンジフード:エコ連動機能	エコモード	鍋なし検知機能
揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面液晶表示·天面火力表示	天面操作	プッシュオープンパネル	
※ 全口同時使用可能です。						

- ●ビュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(73ページ)のご使用をおすすめします。(もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)
- ●オーブン接続できません。オーブン接続仕様は47ページをご覧ください。

SAFULL+ GRILLER Lisse Mytone Udea éf Beiz SAFULL

デリシア 3V乾電池タイプ

オーブン接続非対応

操作部 液晶付きタイフ レンジフード 連動

ココットプレート

トースト・ピザ プレート付属

付属専用調理器具





ワイド幅 75 cm タイプ





RHS72W38M13RCSTW (品名コード:52-9439)

RHS72W38M13RNSTW (品名コード:52-9448)

希望小売価格(税込)¥411,400(税抜¥374,000)





RHS72W38M12RCSTW (品名コード:52-9413)

RHS72W38M12RNSTW

(品名コード:52-9421) 希望小売価格(税込)¥400,400(税抜¥364,000)





RHS72W38M14RCSTW (品名コード:52-9472)

RHS72W38M14RNSTW (品名コード:52-9480)

希望小売価格(税込)¥400,400(税抜¥364,000)

●ガラストップは角度やライトにより見え方が異なる場合がありますのでご了承ください。

操作パネル







RHS72W38M15RCSTW (品名コード:52-9498)

・ココットラウンド 付属

RHS72W38M15RNSTW (品名コード:52-9502)

希望小売価格 (税込) ¥393,800 (税抜¥358,000)

ホーローごとくタイプ



RHS72W38M11RCBW (品名コード:52-9375)

RHS72W38M11RNBW (品名コード:52-9383)

希望小売価格(税込)¥411,400(税抜¥374,000)



※付属品は商品により異なります。

製品機能						
ザ・ココット対応	ザ・ココット ラウンド対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麺ゆで機能	煮物機能	コンロタイマー※	Wワイド火力バーナー	グリルタイマー
水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応	トースト・ビザプレート対応	連続オートグリル
パノラマワイドグリル	イージークリーン	スモークオフ	フラット焼き網	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	コンロ消し忘れ消火機能(全口)
コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイダンス機能	レンジフード:エコ連動機能	エコモード	鍋なし検知機能
揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面火力表示	天面操作	プッシュオープンパネル	

- ※ 全口同時使用可能です。
- ●ビュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(73ページ)のご使用をおすすめします。(もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)

デリシア AC100V電源タイプ

オーブン接続対応





ココットプレート

トースト・ピザ



ワイド幅 75 cm タイプ



RHS71W38M13VCSTW

(品名コード:52-9286) RHS71W38M13VNSTW

(品名コード:52-9294)

希望小売価格(税込) ¥471,900(税抜¥429,000)

ホーローごとくタイプ

付属専用調理器具



RHS71W38M17VCBW (品名コード:52-9367)

RHS71W38M17VNBW (品名コード:52-9609)

希望小売価格(税込)¥471,900(税抜¥429,000)

●ガラストップは角度やライトにより見え方が異なる場合がありますのでご了承ください。

操作パネル









- ●ビュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(73ページ)のご使用をおすすめします。(もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)
- 製品機能は45ページをご覧ください。

デリシア 3V乾電池タイプ

オーブン接続対応

レンジフード 連動

付属専用調理器具 ココットプレート 付属

トースト・ピザ プレート付属



R RECIPE 詳しくはこちら



ワイド幅 75 cm タイプ

-0 000 ステンレス

RHS71W38M13RCSTW (品名コード:52-9456)

RHS71W38M13RNSTW (品名コード:52-9464)

希望小売価格(税込)¥411,400(税抜¥374,000)

ホーローごとくタイプ



RHS71W38M11RCBW (品名コード:52-9391)

RHS71W38M11RNBW (品名コード:52-9405)

希望小売価格(税込)¥411,400(税抜¥374,000)

●ガラストップは角度やライトにより見え方が異なる場合がありますのでご了承ください。

操作パネル



コンロ部







※付属品は商品により異なります。

- ●ビュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(73ページ)のご使用をおすすめします。(もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)
- ●バックライトには別途単3乾電池が4本必要となります。
 ●製品機能は46ページをご覧ください。

SAFULL+ GRILLER Lisse Mytone Udea éf Beiz SAFULL

デリシア 3V乾電池タイプ

オーブン接続対応

操作部 晶付きタイプ レンジフード 連動



ココットプレート 付属

トースト・ピザ

付属専用調理器具





標準幅 **60cm** タイプ







RHS31W38M13RNSTW (品名コード:52-9561)

希望小売価格(税込) ¥404,800(税抜¥368,000)









RHS31W38M12RCSTW (品名コード:52-9537)

RHS31W38M12RNSTW (品名コード:52-9545)

希望小売価格(税込) ¥393,800(税抜¥358,000)









·ココ: 付属



ステンレス



(品名コード:52-9579)

RHS31W38M14RNSTW (品名コード:52-9588)

000

希望小売価格(税込) ¥393,800(税抜¥358,000)

ホーローごとくタイプ





RHS31W38M15RNSTW (品名コード:52-9618)

希望小売価格(税込) ¥387,200(税抜¥352,000)

ホーローごとくタイプ



RHS31W38M11RCBW (品名コード:52-9510)



RHS31W38M11RNBW (品名コード:52-9528)

希望小売価格(税込) ¥404,800(税抜¥368,000)

●ガラストップは角度やライトにより見え方が異なる場合がありますのでご了承ください。

操作パネル グリル部





- ※付属品は商品により異なります。
- ●ビュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(73ページ)のご使用をおすすめします。(もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)
- ●バックライトには別途単3乾電池が4本必要となります。 ●製品機能は46ページをご覧ください。

デリシア 3V乾電池タイプ

オーブン接続対応

操作部 シンプルタイプ レンジフード 連動





(A)

ワイド幅 75 cm タイプ

RHS71W30E13RCASTW

(品名コード:52-5663)

希望小売価格(税込) ¥376.200(税抜¥342,000)



RHS71W30E12RCASTW

(品名コード:52-5638)

希望小売価格(税込) ¥376.200(税抜¥342,000)



RHS71W30E14RCASTW

(品名コード:52-5671)

希望小売価格(税込)¥376,200(税抜¥342,000)



ホーローごとくタイプ

RHS71W30E15RCASTW (品名コード:52-5701)

希望小売価格(税込)¥370,700(税抜¥337,000)

ガラストップ	前面パネル
ツイードシルバー	ステンレス
ザ・ココット 付属	ココットブレート 付属

ホーローごとくタイプ

RHS71W30E11RCABW (品名コード:52-5620)

希望小売価格(税込) ¥376,200(税抜¥342,000)

●オールブラックモデルではありません。



標準幅 60cm タイプ

RHS31W30E13RCASTW

(品名コード:52-5566)

希望小売価格(税込) ¥370.700(税抜¥337,000)



RHS31W30E12RCASTW

(品名コード:52-5531)

希望小売価格(税込)¥370.700(税抜¥337,000)



RHS31W30E14RCASTW

(品名コード:52-5574)

希望小売価格(税込) ¥370,700(税抜¥337,000)



ホーローごとくタイプ RHS31W30E15RCASTW

(品名コード:52-5604)

希望小売価格(税込) ¥364,100(税抜¥331,000)



ホーローごとくタイプ RHS31W30E11RCABW

(品名コード:52-5523)

希望小売価格(税込)¥370,700(税抜¥337,000)

●オールブラックモデルではありません。



ガラストップ

ナイトブラック ピアノブラック



前面パネル

(B) 下記製品はザ·ココットが付属されていません。ココットプレートは付属されています。

ワイド幅 75 cm タイプ

RHS71W30E13RASTW

(品名コード:52-5655)

希望小売価格(税込) ¥356,400(税抜¥324,000)

ガラストップ	前面パネル
プラチナミラー	ステンレス
	ココットブレート

RHS71W30E12RASTW

(品名コード:52-5647)

希望小売価格(税込) ¥356,400(税抜¥324,000)

23 22 (1 2 2	плшл илил
プラチナミラー	ステンレス
	ココットブレート 付属

ガラストップ	前面パネル
スパークリングカッパー	ステンレス
	ココットブレート

RHS71W30E14RASTW

(品名コード:52-5689)

希望小売価格(税込)¥356,400(税抜¥324,000)

ガラストップ	前面パネル
アローズホワイト	ステンレス
	ココットブレート

ホーローごとくタイプ

RHS71W30E15RASTW

(品名コード:52-5698)

希望小売価格(税込)¥350,900(税抜¥319,000)

__付属__

ガラストップ 前面パネル ツイードシルバ-ステンレス

ホーローごとくタイプ

RHS71W30F11RABW

(品名コード:52-5612)

希望小売価格(税込)¥356.400(税抜¥324,000)

●オールブラックモデルではありません。

	ココットブレート 付属
ガラストップ	前面パネル
ナイトブニッパ	レマ バールカ

標準幅 60cm タイプ

RHS31W30E13RASTW

(品名コード:52-5558)

希望小売価格(税込)¥350.900(税抜¥319,000)

ガラストップ	前面パネル
プラチナミラー	ステンレス
	ココットプレート

RHS31W30E12RASTW

(品名コード:52-5549)

希望小売価格(税込)¥350,900(税抜¥319,000)

ガラストップ	前面パネル
スパークリングカッパー	ステンレス
	ココットブレート

RHS31W30E14RASTW

(品名コード:52-5582)

希望小売価格(税込)¥350,900(税抜¥319,000)

カラストッフ	前面パネル
アローズホワイト	ステンレス
	ココットプレート 付属

ホーローごとくタイプ

RHS31W30E15RASTW

(品名コード:52-5590)

希望小売価格(税込)¥344,300(税抜¥313,000)

ガラストップ 前面パネル ツイードシルバ-ステンレス

ホーローごとくタイプ

RHS31W30F11RABW

(品名コード:52-5515)

希望小売価格(税込) ¥350,900(税抜¥319,000)

●オールブラックモデルではありません。

ガラストップ	前面パネル
ナイトブラック	ピアノブラック
	ココットプレート

操作パネル

グリル部



コンロ部



付属品 (Δ)





●ビュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(73ページ)のご使用をおすすめします。(もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)

製品機能は、機能一覧表97ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。



ダイナミックに料理を楽しむ本格モデル。 | New |

GRILLER 501

リンナイ最大の強火力。大きな鍋が置きやすい、重量感のあるごとく。豊富な調理器具。 グリレは、料理にこだわりたい人のためのガスコンロです。

焦げつきにくいアルミ素材のトッププレートで、お手入れもしやすく。

「+R RECIPE」とつなげばさらにレパートリーが広がります。

料理を思いきり楽しむ毎日を、グリレから。

GRILLER 501

コンロで、グリルで、ダイナミックに料理を楽しむ



家庭用で最大級の強火力

通常より1.25倍の5.25kW(4,510kcal/h)。 強火力で炒飯や炒め物がパラッと、一気に仕上 がります。

(ガス種13A・12Aのみ。LPの場合4.65kW(4,000kcal/h))



|New | 強火力でムラなく調理

親子バーナーによる強火力に加え、炎が出る位置が2箇所から3箇所 に進化。炎がより均一に出るようになり、ムラなく食材の加熱ができ るようになりました。



●写真はイメージです。

グリル調理の質を上げる 遠赤外線セラミックバーナー

遠赤外線と近赤外線の効果で、外はカリッと、中はふっくら。ココットプレート調理なら、スリットから飛び散る油を800℃のバーナーで焼き切り、庫内汚れをカットします。

多彩な調理器具と「+R RECIPE」で、料理の幅が広がる

ザ・ココットで 本格調理





コンロでもグリルでも使える万能鍋。蒸す、炊く、焼くなど様々な調理ができます。パンのリベイクもでき、焼き立ての香りと仕上がりを再現。

ココットプレートで手軽にグリル調理





独自の開口スリットが、素材の旨みを閉じ込めながら直火のおいしさを届けます。ウェーブ形状のプレートで肉や魚の油を落としてヘルシーに。

トースト・ピザプレートで 絶品トースト





トーストやピザなどを焼くのに最適なフラットなプレート。直火の力で、毎朝のトーストをカリッと、ふつくら焼き上げます。

調理器具を最大限楽しむ レシビアブリ「+R RECIPE」対応 コンロとアプリをつなぐだけで、ザ・ココットを使った 80℃低温調理*や燻製調理など様々な調理に手軽に チャレンジできます。*ァフリによるオート調理のみ。



*R RECIPE

▶23ページ

SAFULL+ DELICIA Lisse Mytone Udea éf SAFULL

料理のしやすさを極めたスタイリッシュなデザイン



New 揺れにくく、 美しい 安定したごとく

重量感のあるごとくで、大き な鍋やフライパンを置いても 安心。直線的なデザインで すっきりとした印象に。



|New|

持ちやすく 重厚感のある つまみデザイン

つまみの直径を大きくする ことで、調理中の細かな調 節がしやすくなりました。

Beiz

使いやすく、お手入れしやすい細やかなこだわり



イージークリーン ▶34ページ

トッププレートに、表面温度 が上がりにくいアルミを採 用。汚れが焦げつきにくいの で、サッと拭くだけでキレイ を保てます。



スモークオフ ▶34ページ

グリル調理の煙やニオイを 大幅にカット。




| New | グリルの

引き出し幅アップ*

手前までぐっと引き出せるので、 グリルに緩衝せず調理器具を真 上に取り出せます。

※当社従来品との比較。



| New |

お手入れしやすい シールド構造

トッププレートとバーナーリングの 隙間を一体化させるように埋める 新構造で、さらに汚れが広がりに くくなりました。

52

グリレ フラットメタル

レンジフード連動



ワイド幅 75cm

強火カ:左 RHS71W34ALRSL(品名コード:52-7283) 強火力:右 RHS71W34ALRSR(品名コード:52-7291)

希望小売価格(税込) ¥435,050(税抜¥395,500)

●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

操作パネル グリル部





●強火力バーナーが右側・左側どちらの場合も操作部は右側の点火ボタンの下に配置されます。



製品機能						
ザ·ココット対応	ザ・ココット ラウンド対応	リンナイ公式アプリ対応※1	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麺ゆで機能	煮物機能	コンロタイマー※2	Wワイド火力バーナー	グリルタイマー
水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応	トースト・ビザプレート対応	連続オートグリル
パノラマワイドグリル	イージークリーン	スモークオフ	フラット焼き網	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	コンロ消し忘れ消火機能(全口)
コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイダンス機能	レンジフード:エコ連動機能	エコモード	鍋なし検知機能
揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面液晶表示	天面操作	プッシュオープンパネル	

※1 大バーナーはアプリ対応していません。 ※2 全口同時使用可能です。



暮らしにスマートな彩りを。

Lisse

リッセ



リッセは、暮らしを自分らしく彩るガスコンロ。

付属のココットプレートやオプションのトースト・ピザプレートで、

様々なグリル調理をおいしく簡単に。日々の料理の幅が広がります。

使いやすさがアップした「+R RECIPE」とつなげば

グリルやコンロを同時に使ってオート調理もできるので、食事の準備がもっと効率よく。

カラーバリエーション豊富なトッププレートは、あなたのキッチンを美しく彩ります。

スマートで快適な毎日を、リッセから。

アプリと調理器具で料理をスマートに

「+R RECIPE」と連携させて、多彩なグリル調理を自動で行えます。ココットプレートを使用した一部のメニューは連続で調理できるので、大人数分を作る際に便利です。



ココットプレート(付属)

▶19ページ

グリル調理をもっとおいしく、気軽 に。ウェーブ形状の独自のプレート が肉や魚を焼いたときに出る油を 落とし、ヘルシーに仕上げます。





New

トースト・ピザプレート(オプション) **▶**17ページ

トーストやピザなどを焼くのに最適なフラットなプレート。直火の力で、毎朝のトーストをカリッと、ふつくら焼き上げます。



料理の幅が広がるリンナイの レシビアブリ「+R RECIPE」対応 3ステップで簡単に接続。コンロ・グリルと合わせて 最大4種まで同時にオート調理ができるので、時間 を有効に活用できます。



*R RECIPE ▶23ページ

ココットプレート調理に便利な機能をグリルに搭載

焼き加減や焼き時間を設定すれば、調理をグリルにおまかせできる「グリルオートメニュー」を搭載。直火のおいしさを手軽に味わえます。あたためモードなら、揚げ物のあたため直しもサクッと。ココットプレート調理で後片付けも簡単です。操作パネルのボタンから設定できます。



ココットプレート オートメニュー



焼き魚モード(焼き加減付) お好みの焼き加減を設定すれば魚 を自動でおいしく焼き上げます。



あたためモード 天ぷらやフライなど、直火でサクッと 自動であたため直しができます。

トーストモード(焼き加減付)* 外はカリッと、中はふっくら。焼き加減を選んで、自動でおいしく焼き上げます。

タイマー機能

設定した時間で自動消火します。

※「トーストモード」は トースト・ピザプレート用にカスタマイズ オプションのトースト・ピザブレートをご購入いただき、「トーストモード(焼き加減付)」をカスタマイズする ことで、トースト・ピザブレートの専用モードに。調理器具に合わせて、最適な焼き加減で焼き上げます。

多彩な調理機能が毎日の料理をかしこくサポート

コンロ



Wワイド火力バーナー

強火(3,610kcal/h)の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能。



炊飯機能

小バーナーで自動で炊飯。ガス火で炊いたご飯のおいしさを手軽に 味わえます。







温度調節機能

食材に応じてお好みの温度に設定 すれば、130℃~220℃の幅広い 温度で火加減を自動調節。



エコモード | New |

鍋から炎があふれないよう、最大 火力を制限することで、効率的に 調理。通常の火力調節と同様、9段 階から細かく調節できます。

グリル



ノンフライ調理

唐揚げなどの揚げ物も手軽に 調理。ココットプレートでヘル シーに仕上がります。



〈焼き網 オートグリル〉 きます。

オートグリル機能&連続オートグリル

魚の種類と焼き加減を選択すれば、お好みの焼き加減で自動で グリル調理。2回連続で使用できます。



●写真はイメージです。

遠赤外線 セラミックバーナー

遠赤外線と近赤外線の効果でこんがりおいしく。ココットプレート調理なら、スリットから飛び散る油を800℃のバーナーで焼き切ります。

暮らしに寄り添うスマート設計で、お手入れ充実

EASY CLEAN ↑-ジークリーン >34ページ

トッププレートの表面温度上昇を抑え、焦げつきを防ぎます。



サーモグラフィによる比較実験〈トッププレートの熱伝導〉



●直径28cmのフライバンで強火力で約10分間調理。〈リンナイ(株)調べ〉

SMOKE OFF スモークオフ ▶34ページ

グリルから出るニオイや煙を専用バーナーで焼き切ります。



排気口から出る煙量比較実験〈魚を焼く時に発生する煙量〉



調理しやすさ、お手入れしやすさへのこだわりを細部まで



フレームレスのガラス トッププレートカラー

熱や衝撃に強い結晶化ガラスで、 お手入れはサッと拭くだけ。キッ チンやインテリアのイメージに合 わせやすく、落ち着いた雰囲気を 演出するカラーをラインアップ。










※クラシックミラーを除く。




左右のバーナーの幅が広がり より調理しやすく* (ワイド幅75cmタイプ) | New |

バーナーピッチが350mmから370mmにアップ。大きなフライパンを並べて置きやすくなりました。 *当社従来品との比較。



キャップレスバーナー

汚れがたまりやすいバーナーヘッド上部の隙間をなくし、お手入れが 簡単に。




グリルの 引き出し幅アップ* New |

プレートの出し入れがしやすく進化。調理器具が真上に引き出しやすくなりました。
**当#従来品との比較。



レンジフードエコ連動機能※1

コンロの火加減で風量を自動で切り換え、消費電力を約29%*2カットします。



お手入れしやすい シールド構造 New |

トッププレートとバーナーリングの 隙間を一体化させるように埋める 新構造で、さらに汚れが広がりに くくなりました。



安定感のあるごとく

鍋を安定して置くことができる形状 で、使いやすさに配慮しています。



音声ガイダンス機能

アプリオート調理や温度調節機能、 操作手順などを音声でお知らせ。 音量や話すスピードも選べます。



揺れピタ

震度約4以上の揺れを感知すると 自動消火します。

見た目はもちろん、使いやすさも洗練されたデザイン



美しいフェイスデザイン

キッチンと一体感のあるすっきりとしたデザイン。毎日のお手入れも簡単です。



カンガルー収納タイプの操作部

直感的な操作性にこだわったデザイン。軽くワンプッシュすれば操作部が開き、調理中でも見やすい角度に。使わないときはすっきり収納できます。

グリルハンドル

シンプルでスタイリッシュなグリルハンドル。グリルの開閉もスムーズで、快適なキッチンワークを演出します。



高級感のある点火スイッチ

まわすだけで火力調節が可能な操作しやすい 設計。つまみ周囲のシルバーリングが上質な印 象を醸し出します。

LED火力表示

オレンジLEDのインジケーターで炎の大きさを表示。シンプルな5段階の発光部は一目で火力の確認がしやすいデザインです。

リッセ ガラストップ

レンジフード 連動







サテンシルバー ステンレス

RHS71W42J4RSTW(品名コード:52-9129) 希望小売価格(税込)¥276,100(税抜¥251,000)







ワイド幅 75cm

ワイド幅 **75cm**

RHS71W42J2RSTW(品名コード:52-9103)

希望小売価格(税込) ¥276,100(税抜¥251,000)







ワイド幅 75cm

RHS71W42J3RSTW(品名コード:52-9111) 希望小売価格(税込)¥276,100(税抜¥251,000)







ワイド幅 **75cm** タイプ

RHS71W42J1RSTW(品名コード:52-9099)

希望小売価格(税込) ¥276,100(税抜¥251,000)

00



B (1) C

●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。





RHS31W42J4RSTW(品名コード:52-9162)







RHS31W42J2RSTW(品名コード:52-9146) 希望小売価格(税込)¥270,600(税抜¥246,000)



サテンシルバー

ステンレス







RHS31W42J3RSTW(品名コード:52-9154) 希望小売価格(税込)¥270,600(税抜¥246,000)










標準幅 60cm タイプ

RHS31W42J1RSTW(品名コード:52-9138)

希望小売価格(税込)¥270,600(税抜¥246,000)











トースト・ピザプレート 単品ँ RBO-TP1W-1 (品名コード:52-9838) 希望小売価格(税込)¥7,260 (税抜¥6,600) 高さ25×幅243×奥行293mm

59

製品機能						
	ザ・ココット ラウンド対応	リンナイ公式アプリ対応※2	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麺ゆで機能	煮物機能	コンロタイマー	Wワイド火力バーナー	グリルタイマー
水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応	トースト・ピザプレート対応	連続オートグリル
パノラマワイドグリル	イージークリーン	スモークオフ	フラット焼き網(フッ素)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	コンロ消し忘れ消火機能(全口)
コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイダンス機能	レンジフード:エコ連動機能	エコモード	鍋なし検知機能
採カビタ(威震停止機能)	享 涅白新涅度調節機能	車温 ∓二ド	王而汯具丰一	丰商場作	プッドノコオープンパラル	

^{※1} 固定枠が別途必要です。付属品ココットプレートの固定枠がご使用いただけます。 ※2 ザ・ココット、専用土鍋は使用できません。


300

Mytone

カラーで選べる、シンプルなガスコンロ。 基本の調理機能・安全機能が充実。




Mytoneの特長



キッチンとのコーディネートで選べる、 カラーと素材のバリエーション



幅が広がる ▶19ページ





コンロの豊富な機能が、 普段の調理をサポート

こんな方におすすめ

普段の料理を 簡単にしたい シンプルな機能が あれば十分

デザイン性も 大事にしたい



Mytone TAN->

キッチンに合わせて選べる、豊富なカラーバリエーション

フレームレスガラストップ





高級感のあるすっきりとシンプルなデザイン。優れた耐熱・耐傷性に加えて汚れにも強く、サッと拭くだけで美しさを保ちます。

パールクリスタル











衝撃に強い硬質ホーローをさらにカラーホーローでコーティング。汚れが落ちやすく、清掃性に優れています。

グリルとコンロの豊富なサポート機能で、調理をもっと手軽に



魚を自動で焼き上げる オートグリル機能



魚の種類と焼き加減を選択すれば、お好みの焼き具合で魚を焼き上げ、自動で消火します。



全口コンロ調理タイマー

同時調理がしやすく、効率よく 料理ができます。

> ※65%以上の方が週1回以上利用。 (N=514リンナイ(株)調べ)



湯わかし機能

沸騰後に自動で保温、消火が可能。左右どちらのバーナーでもご使用いただけます。



ワイドな火力で 手際よく調理

ワイド火力を左右のバーナーに 搭載。強火からトロ火まで幅広 い料理に対応します。



煮物機能

加熱時間を設定するだけで、火力調節から消火まで 自動で調理します。



温度調節機能を 左右バーナーに搭載

料理に応じてお好みの温度に 設定すれば、火加減を自動調 節。左右同時に温度調節機能 が使えます。

安全性・清掃性を兼ね備えた、美しいフォルム

デザイン性を追求したフェイス & 点火スイッチ



無駄を省いたシンプルなデザインで、点火スイッチからフェイスまでの一体感を追求。洗練された美しい佇まいを実現しました。



点火LED

点火時に視認性の高い赤色のLEDが点灯。 途中で火が消えた場合には点滅し、コンロ の状態をお知らせします。



キャップレスバーナー

バーナーキャップの上部をフラットに。お手入れしやすく、デザインにもこだわりました。



排気ロカバー

フラットな形状で、すっきりとしたデザイン に。サイズも小型化*し、洗いやすくなりま した。 ** ガラストップのみ。



安定感のあるごとく

ごとくに鍋を置いたときの安定性を向上 させました。



カンガルー収納タイプの操作部

軽く指でワンプッシュすれば操作部が開く ので使いやすく、手際よい調理をサポート します。



万一の地震の際、震度約4 以上の揺れを感知すると自動消火します。

ココットプレートの便利機能で、毎日の料理をもっとおいしく

▶19ページ



トーストモード

外はカリッと、中はふつくら。 焼き加減を選んで、自動でお いしく焼き上げます。

焼き魚モード

魚を自動でおいしく焼き上げます。さんまは切らずに丸ごと 入るから便利。

あたためモード

天ぷらやフライなど、直火で サクッとおいしく自動であた ため直しができます。


タイマー機能

鶏もも焼きやピザトーストなど タイマーを設定していろいろ な調理ができます。

マイトーン ガラストップ









ワイド幅 **75cm** タイプ

強火力 RS71W35T2DGAVW(品名コード:52-6278) 希望小売価格(税込)¥212,300(税抜¥193,000) 付属

標準幅 60cm タイプ

強火力 RS31W35T2DGAVW(品名コード:52-6317) 希望小売価格(税込)¥206,800(税抜¥188,000)

付属

レンジフード連動タイプ



(法・法) RHS71W35T2DGAVW(品名コード:52-6295)

希望小売価格(税込) ¥221,100 (税抜¥201,000)

レンジフード連動タイプ

標準幅 60cm タイプ

強火力 RHS31W35T2DGAVW(品名コード:52-6384)

希望小売価格 (税込) ¥215,600 (税抜¥196,000)

ココットプレー

パールクリスタル マイトーン









標準幅 60cm

強火力 RS31W35P39DGAVW(品名コード:52-6406) 希望小売価格(税込)¥192,500(税抜¥175,000)

60cm

(法方) RS31W35P42DGAVW(品名コード:52-6422) 希望小売価格(税込)¥192,500(税抜¥175,000)











標準幅 60cm

(産火力) RS31W35P48DGVW(品名コード:52-7232) 希望小売価格(税込)¥192,500(税抜¥175,000)

標準幅

強火力 RS31W35P43DGAVW(品名コード:52-6430) 希望小売価格(税込)¥192,500(税抜¥175,000)









(法方) RS31W35P49DVW(品名コード:52-7224) 希望小売価格(税込)¥181,500(税抜¥165,000) ●ココットプレートは 付属しておりません。





●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

朱山		441£	船
裘	而	機	肥

表 III (双 形						
ザ・ココット対応	ザ・ココット ラウンド対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麺ゆで機能	煮物機能	コンロタイマー	Wワイド火力バーナー	
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応	トースト・ビザプレート対応
連続オートグリル	パノラマワイドグリル					
イージークリーン	スモークオフ	フラット焼き網(クロムメッキ)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル		
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイダンス機能	レンジフード連動機能 ※1	エコモード
鍋なし検知機能	揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面液晶表示	天面操作	プッシュオープンパネル

※1 RHS71W35T2DGAVW、RHS31W35T2DGAVWに搭載。



している。 すべての人に、わかりやすく、使いやすく。 ユニバーサルデザインの2ロコンロ。



だれもが使いやすいコンロであることをコンセプトに開発されたこの商品は、すべての人に優しさをお届けするという気持ちを込めて、You(英語:あなた)とDear(英語:親愛な)の造語 から名づけられました。さらに「ff]は、fit(びったり)、feel(直感的に、感じるまま)、flat(天面のフラットな操作部)などの特徴を元にした「f]に、「fe]でアクセントをつけて名づけられました。

Udea éfの特長



天面操作パネルなど、使い やすさに配慮したユニバー サル設計



ココットプレートでグリル料 理の幅が広がる

▶19ページ



基本の安全機能を搭載



コンロの自動温度調節機能が、 普段の調理をサポート

こんな方におすすめ

安全性もデザイン性も こだわりたい

2ロコンロでも 充実した機能が欲しい 火の調節をするとき かがむのが辛い






64

●『Udea éf®』は大阪ガス(株)の登録商標です。



無理のない姿勢で見やすく使いやすい、天面操作パネル



バーナーを 後方に配置

安心で扱いやすく 配慮しています。

コンロの操作部を 左右それぞれの バーナーの正面に

迷うことなく操作スイッチを 押すことができます。



点火スイッチ

濃い色の点火スイッチでLED点灯 時の見やすさアップ。

見やすい角度の操作パネル

操作部パネルを10度傾けることで どんな身長の方でも見やすい角度に なっています。



左右カンガルー操作部

左操作部で音声、右操作部でグリル 機能を操作できます。

普段の調理も、もしものときにも嬉しい安全機能



そで口への引火を防ぐ鍋なし検知機能

鍋を置いていない状態では点火せず、調理中に 鍋を持ち上げると弱火になります。1分間、鍋が 載っていないと自動消火。消し忘れを防止します。



万一の揺れに対応する揺れピタ

機器本体が震度約4以上の揺れを感知 すると自動消火します。



音声ガイダンス機能

イージークリーン搭載でお手入れ簡単

操作状況や安全の確認などを音声でお知 らせ。音量・速度が調節可能。

●RS21W26K12RAV(L/R)は搭載しておりません。

美しさにこだわったデザイン



エンドピースをなくしたシンプ ルですっきりとしたデザイン。

焦げつき汚れが 取れにくい

トッププレートの表面温 度上昇を抑え、焦げつ きを防ぎます。

●RS21W26K12RAV(L/R)は

ココットプレートとグリルの便利機能で、毎日の料理をもっとおいしく



グリルオートメニュー

波型&山型の独自プレートで、食 材の油を落としヘルシーに仕上 げる「ココットプレート」付属。ス イッチひとつでグリルが自動で 調理します。

ココットプレート オートメニュー

焼き魚 あたため トースト



オートグリル機能

焼き加減を選択すれば、お好みの焼 き具合で魚を焼き上げ、自動で消火 します。

焼き網 オートグリル

切身 干物

SAFULL+ DELICIA GRILLER Lisse Mytone Udea éf Beiz SAFULL

ユーディア・エフ ガラストップ

レンジフード連動





●ビュアステンレスは変色しますので、専用クリーナー(73ページ)のご使用をおすすめします。 (もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)





強火力: 左 RHS21W26S11RAVL (品名コード: 52-5239) 強火力: 右 RHS21W26S11RAVR(品名コード:52-5248)

希望小売価格(税込)¥287,100(税抜¥261,000) ココットプレート

ホーローごとくタイプ









強火力: 左 RHS721W26S13RAVL (品名コード: 52-5213) 強火力: 右 RHS721W26S13RAVR(品名コード:52-5221)

希望小売価格(税込)¥280,500(税抜¥255,000)



ホーローごとくタイプ



標準幅 60cm タイプ

強火力: 左 RHS21W26S13RAVL (品名コード:52-5256) 強火力: 右 RHS21W26S13RAVR(品名コード: 52-5264)

希望小売価格(税込)¥273.900(税抜¥249,000)



ユーディア・エフ パールクリスタル

ホーローごとくタイプ





強火カ: 左 RS21W26K12RAVL (品名コード: 52-5272) 強火力: 右 RS21W26K12RAVR(品名コード:52-5280)

希望小売価格(税込) ¥243,100(税抜¥221,000)



レンジフードエコ連動機能*1

コンロの点火/消火で、レンジフード が自動で運転/停止。

さらに、コンロの火加減で風量を自動 で切り換えて、消費電力を約29%*2 カットします。

- ※1 エコ連動機能はレンジフードの連動信号が NECフォーマットのみ対応です。
- ※2 4人家族の1週間のメニューを調理した場合 〈リンナイ(株)調べ〉
- ●RS21W26K12RAV(L/R)には搭載しておりません。



●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

レンジフード:エコ連動機能※3

操作パネル

音声操作パネル(左)

音声のスピードや、 ガイダンスの細かさ を調節できます。



グリル操作パネル(右)



ココットプレート

高さ50×幅228×奥行306mm

コンロ操作パネル(天面)



●写真はRHS721W26S()RAVL、RHS21W26S()RAVLの操作パネルです。

製品機能 湯わかし機能 コンロタイマ グリルオートメニュ グリルタイマ ココットプレート対応 クリアコートグリル皿 お手入れかんたんグリル フラット焼き網 イージークリーン ※3

揺れビタ(感震停止機能) ※3 RS21W26K12RAV(L/R)は搭載しておりません。

コンロ消し忘れ消火機能(全口) コンロ調理油過熱防止装置(全口) 焦げつき消火機能

グリル過熱防止機能 音声ガイダンス機能 ※3

New

SAFULL+

シニア世代ならではの不安をなくせるよう、 安全性に徹底的にこだわった2口コンロ。







炎が見えやすい四角い大型ごとく

コントラストで炎が見えやすく。 熱くなる部分を枠で囲い、間違って触る リスクを回避します。



鍋なし検知機能

鍋を置いていないときは、点火しても火はつかず、 調理中に鍋を持ち上げると弱火になります。 1分間、鍋がのっていないと自動で消火します。



コンロ消し忘れ消火機能

約2時間使用し続けると自動で消火します。

●30分~90分の間で10分刻みで設定時間変更可能。



操作がしやすい はっきりとした色使い

ボタンとトッププレートに視認性の高い色をつけ、 連動させることで誤操作を防ぎます。



点火スイッチLEDライト搭載

コンロの点火を操作部でも確認できます。 エラー時はライトが点滅してお知らせします。

シニア世代にも聞き取りやすい音声ガイド わかりやすい言葉を使い、スピードや間にもこだわりました。

音声ガイダンス機能

15分おきに、使用時間を音声でお知らせします。

セイフルプラス パールクリスタル



パールクリスタル 前面パネル フロスティホワイト

標準幅60cmタイプ レンジフード連動

RHS21W40P38YGWW (品名コード: 52-6848)



製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口) コンロ調理油過熱防止装置(全口) 焦げつき消火機能

フラット焼き網(クロムメッキ) レンジフード連動機能

お手入れかんたんグリル クリアコートグリル皿 グリル過熱防止機能 鍋なし検知機能 揺れビタ(感震停止機能)





ココットプレート 高さ50 × 幅228 × 奥行306mm



コンロとグリルを色分けし、 操作間違いを防ぎます。

SAFULL

簡単操作と音声ガイダンスで、 安心も使いやすさも充実。





2口のコンロを安心して使える 後方位置に配置

一般的な3ロコンロとの比較で プラス40mm



音声ガイダンス機能

コンロとグリルの使用状況や 安全機能の作動状況を 音声でお知らせします。



鍋なし検知機能

鍋を置いていないと点火せず、 鍋を持ち上げると弱火になり、 1分間、鍋がのっていないと自動消火します。



揺れピタ

震度約4以上の揺れを感知すると 自動消火します。





お手入れもしやすい設計

指先でも外しやすいごとく形状と、 煮こぼれが入りにくいシールド構造。

セイフル パールクリスタル



●写真はRHS21W28P12TGAVLです。



ライトグレー シルバー

標準幅60cmタイプ

標準幅60cmgィブ レンジフード連動

強火力: 左 RHS21W28P12TGAVL (品名コード: 52-5310) 強火力: 右 RHS21W28P12TGAVR(品名コード: 52-5328)

希望小売価格(税込)¥200,200(税抜¥182,000)

●レンジフード連動機能は搭載しておりません。●ココットプレートは付属しておりません。

強火力:左 RS21W28P12TVL(品名コード:52-1829) 強火力: 右 RS21W28P12TVR(品名コード:52-1838)

条望小売価格(税込)¥182 600(税抜¥166 000)

		ৰ	f室小元価格(稅込) 🕇 📗 🔾	2.000 (祝放羊166,00	(0)		
製品機能				,			
温度調節機能※1	コンロタイマー	グリルタイマー	水無し両面焼グリル	ココットプレート対応 ※2	フラット焼き網(クロムメッキ)		
クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能		
音声ガイダンス機能	レンジフード連動機能 ※3	鍋なし検知機能	揺れピタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード		
%1 180℃ ∩ ⊅ %2 DS21W	※1.190~のよ。※2.0 DC2/1M/20D12TV// /D) のココット ブニートトナース・ハノDDA DC01CA) マオ・※2.0 DLC2/1M/20D12TC AV// /D) トサオ新						





ココットプレート 高さ50×幅228×奥行306mm



コンロとグリルを色分けし、 操作間違いを防ぎます。

●表記の写真は 強火力:左 タイプの 操作パネルです。

New

Beiz

基本の安全機能を標準搭載。

ココットプレートも使えるシンプルなガスコンロ。



業界基準以上の安全機能を搭載。使いやすさも充実



全口コンロ調理タイマー すべてのバーナーに使用頻 度の高い*タイマー機能を搭 載。同時調理がしやすく、効率

よく料理できます。 ※65%以上の方が週1回以上使用。 (N=514リンナイ(株)調べ)



遠赤外線セラミックバーナー 遠赤外線と近赤外線の効果

でこんがりおいしく。バー ナーは錆びにくく、長期間使 えます。



色々焼けるワイドサイズ

一度で数種類の調理ができ て便利。扉の開閉もスライド レールでスムーズです。

揺れピタ

震度4以上の揺れを感知する と自動消火します。

音声ガイダンス

操作状況や安全の確認など を音声でお知らせ。音量・速 度を調節できます。

ココットプレート調理に便利な「グリルオートメニュー」搭載 ▶19ページ



焼き魚モード(焼き加減付) お好みの焼き加減を設定すれば 魚を自動でおいしく焼き上げます。



あたためモード 天ぷらやフライなど、直火でサクッ と自動であたため直しができます。

トーストモード(焼き加減付)

外はカリッと、中はふっくら自動でおいしく焼き上げます。

タイマー機能

設定した時間で自動消火。 オーブントースターの代わりとしても大活躍。

ココットプレート オートメニュー トースト 焼き魚 あたため

SAFULL+ DELICIA GRILLER Lisse Mytone Udea éf SAFULL

| New | Beiz ペイズ | 水無し両面焼グリルタイプ

レンジフード連動





















ワイド幅

75cm

タイプ









ココットプレート 高さ52×幅243×奥行306mm ●RHS71(31)W33L25RSTWには付属しておりません。

製	品	機	能
2 월	産	回答	1 機合

温度調節機能	炊飯機能	湯わかし機能	コンロタイマー	Wワイド火力バーナー		
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応 ※1	パノラマワイドグリル
フラット焼き網(クロ	ムメッキ) クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
音声ガイダンス機能	レンジフード:エコ連動機能	揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	プッシュオープンパネル	

※1 RHS71(31)W33L25RSTWのココットプレートはオプション(RBO-PC90WA)です。

SENCE

水無し両面焼グリルタイプ

Wワイド火力や便利機能を搭載したビルトインコンロ。









標準幅 60cm

RS31W36T2RVW(品名コード:52-3318) 希望小売価格(税込)¥183,700(税抜¥167,000)







ワイド幅 **75cm** 強火力 (左・右) RS71W36T1RBW(品名コード:52-3288) 希望小売価格(税込)¥185,900(税抜¥169,000)

標準幅 60cm タイプ

RS31W36T1RBW(品名コード:52-3309) 希望小売価格(税込)¥179,300(税抜¥163,000)





ココットプレート RBO-PC91SA (品名コード:52-6511) 希望小売価格(税込)¥11,000 (税抜¥10000) 高さ50×幅228×奥行306mm





標準幅 60cm

RS31W36P49RVW(品名コード:52-7258) 希望小売価格(税込)¥173,800(税抜¥158,000)

製品機能

温度調節機能	炊飯機能	湯わかし機能	コンロタイマー	Wワイド火力バーナー		
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	ココットプレート対応 ※2	フラット焼き網(クロムメッキ)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード

*2 ココットプレートはオプション(RBO-PC91SA)です。

Standard

スタンダード 水無し片面焼グリルタイプ

機能的で使いやすく、お手入れも簡単。



(品名コード:52-3368)



シルバー



製品機能		
温度調節機能 ※1	炊飯機能 ※1	湯わかし機能 ※1
Wワイド火力バーナー	グリルタイマー	コンロ消し忘れ消火機能(全口)
コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード	※1 右コンロのみです。

希望小売価格(税込)¥152,900 タイプ (税抜¥139.000)

フラットなトッププレートで、清掃性を向上。 メタルトップシリーズ



RS31W36H2RBW

温度調節機能 ※2 炊飯機能 (右コンロ) 湯わかし機能 (右コンロ)

標準幅 (品名コード:52-3334) 60cm 希望小売価格(税込)¥133,100 タイプ (税抜¥121.000)

水無し片面焼グリルタイプ



ダークグレ RS31M5H2RABW 標準幅

(品名コード:52-5337) 60cm 希望小売価格(税込)¥108,900 タイフ (税抜¥99 000)

操作パネル



操作パネル

製品機能

高温モード

60cm



コンロタイマー ※3 Wワイド火力バーナー



ココットプレート RBO-PC91SA (品名コード:52-6511) 希望小売価格(税込)¥11,000 (税抜¥10,000) 高さ50 × 幅228 × 奥行306mm

2 RS31M5H2RABWは右コンロのみです。3 RS31W36H2RBWに採用しています。 **4 RS31M5H2RABWは水無し片面焼グリルです。**5 RS31W36H2RBWのみ対応しています。ココットブレートはオブションです。

水無し片面焼グリルタイプ



RS31M5H2SABW

(品名コード:52-5353) 希望小売価格(税込)¥92,400 (税抜¥84.000)

タイフ 製品機能

標準幅

60cm

Wワイド火力バーナー	
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード

ワンピーストップ (バーナーリング・天板一体タイプ)



トッププレートとバーナーリングが一体化。 煮こぼれなどが内部に入らない。

♪ompact コンバクトシリーズ | コンパクトコンロのお取り替えに。

水無し片面焼グリルタイプ



幅 45cm 2ロタイプ

RB2K3U51SV(品名コード:52-0440) 希望小売価格(税込) ¥169,400(税抜¥154,000) 製品機能

00 Ø [1

コンロ消し忘れ消火機能(全口) コンロ調理油過熱防止装置(全口) 焦げつき消火機能グリル過熱防止機能

水無し片面焼グリルタイプ



幅45cm 2ロタイプ

シェルグレ・

RB2K3H3SAB(品名コード:52-5158) 希望小売価格(税込) ¥123,200(税抜¥112,000) 製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口) コンロ調理油過熱防止装置(全口) 焦げつき消火機能グリル過熱防止機能

グリルなしタイフ



幅 45cm 2ロタイプ

メタルトップ

RBT2K3H3SAB(品名コード:52-5078) 希望小売価格(税込) ¥111,100(税抜¥101,000) 製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口) コンロ調理油過熱防止装置(全口)

ドロップインシリーズ



幅 45cm 2ロタイプ

RD421H3SA(品名コード:52-5051) 希望小売価格(税込) ¥91,300(税抜¥83,000) 製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口) コンロ調理油過熱防止装置(全口)

オプション

The ザ・ココット



RBO-TCV(品名コード:52-0661) 希望小売価格(税込)¥22,220 (税抜¥20,200) 高さ110×幅228×奥行272mm

単品※1



RBO-TCV-1 (品名コード:52-0679) 希望小売価格(税込)¥19,800 (税抜¥18,000) 高さ110×幅228×奥行272mm

-Cocotte ココット



RBO-C2V(品名コード:52-4509) 希望小売価格(税込) ¥22.000 (税抜¥20,000) 高さ59.5×幅228×奥行272mm

単品^{※1}



RBO-C2V-1 (品名コード:52-4517) 希望小売価格(税込)¥18.700 (税抜¥17,000) 高さ59.5×幅228×奥行272mm

Cocotte ココットプレート



RBO-PC90WA(品名コード:52-6499) 希望小売価格(税込)¥11.000 (税抜¥10,000) 高さ52×幅243×奥行306mm

ワイド

蓋のみ (ワイドタイプ)



RBO-PC90WA-FT1(品名コード:52-6503) 希望小売価格(税込) ¥3,410 (税抜¥3,100) 高さ28×幅243×奥行306mm ワイド蓋



RBO-PC91SA(品名コード:52-6511) 希望小売価格(税込)¥11,000 (税抜¥10,000) 高さ50×幅228×奥行306mm 標準



RBO-PC91SA-FT1(品名コード:52-6481) 希望小売価格(税込)¥3,410 (税抜¥3,100) 高さ28×幅228×奥行306mm 標準蓋

New トースト・ピザプレート



RBO-TP1W(品名コード:52-9847) 希望小売価格(税込)¥8,360 (税抜¥7600) 高さ25×幅243×奥行293mm

単品※1



RBO-TP1W-1(品名コード:52-9838) 希望小売価格(税込)¥7,260 (税抜¥6 600) 高さ25×幅243×奥行293mm

クッキングプレート



RCP-65V(品名コード:52-6438) 希望小売価格(税込) ¥4,510 (税抜¥4 100) 高さ58×幅172×奥行298mm

水無し片面焼グリル用



RCP-60M(品名コード:40-1875) 希望小売価格(税込)¥3,740 (税抜¥3 400) 高さ16×幅194×奥行257mm ●コンパクトシリーズは対象外です。

付属品・オプション一覧表

※1 固定枠が別途必要です。●各種対応商品は下記の付属品・オプション一覧表をご覧ください。

付属品. 対応商品	DELICIA デリシア		GRILLER	Lisse	муtone	Udëä 🏈	SAFULL+ セイフルブラス	Beiz	SENCE	Standard スタンダード	
オブション	ザ・ココット付属	ザ・ココット ラウンド付属	シンブルタイプ	グリレ	リッセ	マイトーン	ユーディア・エフ	SAFULL セイフル	ベイズ	センス	Metal
専用土鍋「かまどさん自動炊き」 RTR-20IGA2	オプション	オプション	オプション	オプション	_	_	_	_	_	_	_
The ザ・ココット RBO-TCV	付属	オプション	付属 ^{※2}	付属	_	_	_	_	-	-	-
The coole coole found ザ・ココット ラウンド※3	_	付属	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Cocotte ココットブレート RBO-PC90WA	付属	付属	付属	付属	付属	_	_	_	付属**4	_	_
Cocotte ココットブレート Plate RBO-PC91SA	_	_	_	_	_	付属**5	付属	付属**6	_	オプション	オプション**7
トースト・ビザブレート ※8 RBO-TP1W	付属	付属	オプション	付属	オプション	_	_	_	オプション	_	_
Cocotte ココット RBO-C2V	ı	-	オプション	_	_	_	_	_	_	_	_
クッキングプレート RCP-65V	_	-	_	_	_	オプション	オプション	オプション	_	オプション	オプション**9

2 一部商品はオブションです。3 ザ・ココット ラウンドはオブション設定はございません。**4 ココットブレートはRBO-PC90WAです。RHS71W33L25RSTW、RHS31W33L25RSTW、はオブションです。
5 RS31W35P49DVWはオブションです。6 RS21W28P12TVはオブションです。**7 水無し両面焼グリルタイプRS31W36H2RBWが対象です。**8 *R RECIPE対応はDELICIA W38シリーズ、GRILLER、Lisse
W42シリーズのみです。グリルオートメニューのトーストモード対応はDELICIA W38シリーズ、GRILLERのみ、Lisse W42シリーズはカスタマイズモードの切替操作で使用可能です。DELICIA W30シリーズ、Beiz W33シリーズ
はタイマー機能のみ使用可能です。**9 水無し片面焼グリルタイプRS31M5T1RVW、RS31M5H2RABW、RS31M5H2SABWはRCP-60Mが対象です。

専用土鍋「かまどさん自動炊き」

伊賀焼で有名な長谷園と 共同開発した専用土鍋 「かまどさん自動炊き」。 遠赤外線効果で、 旨みを引き出し、さらに おいしく炊きあげます。





RTR-20IGA2(品名コード:52-6880) (白米で1合~2.5合まで炊けます。) 希望小売価格 (税込) ¥28,600 (税抜¥26,000) 高さ164×幅243×奥行208mm

●対応商品は上記の付属品・オプション一覧表をご覧ください。

炊飯釜・炊飯鍋 炊飯専用の厚釜が、ごはんをよりおいしく炊きあげます。

3合炊き炊飯釜「つつみ炊きKAMADO」

RTR-03E(品名コード:51-7943) 希望小売価格 (税込) ¥14,300 (税抜¥13,000) 高さ211×幅290×奥行202mm (取っ手を含む)





水加減は見やすい、水位目盛り。 鍋の内側は お手入れしやすいフッ素加工。

二重構造だからご飯がふっくら。

3合炊き炊飯鍋

RTR-300D1(品名コード:40-3381) 希望小売価格(税込)¥7,370(税抜¥6,700) 高さ165×幅345×奥行210mm (取っ手を含む)



RTR-500D(品名コード:51-7714) 希望小売価格(税込) ¥9,020(税抜¥8,200) 高さ172×幅342×奥行223mm 〈取っ手を含む〉

毎日の料理やお手入れをサポートする、豊富なオプション

焼き魚の返しや盛り付けを美しく





魚とって

RTO-ST1(A) 品名コード:51-1762 希望小売価格(税込)¥1,078 (税抜¥980)

User's Voice お客様の声

これは一押し。魚の切り身をキレイにひっくり返せて、 お皿に上手にのせられます。身が崩れることがないです。

- ●フッ素焼き網には使用しないでください。フッ素加工がはがれる場合があります。●付属されている商品は機能一覧(97~101ベージ)をご覧ください。

くっつきにくく、汚れを簡単に落とせる





フッ素焼き網

Mytone用 部品コード: 071-067-000 希望小売価格(税込)¥2,585 (税抜¥2350)

User's Voice お客様の声

以前はこびり付きがひどく、ゴシゴシこすってもきれいにならなくてイライラ。 フッ素焼き網にしたら、今までのストレスがウソのようです。

特殊なホーロー加工で鍋の滑りを抑える

│New│滑り低減ごとく

●滑り低減ごとくはすべて単品販売です。●鍋が滑りにくくなるように、ごとくのツメに特殊なホーロー加工をしています。●鍋の種類や使い方によっては、鍋底に傷がつく場合がございます。



RBO-95 (品名コード:52-9898) 希望小売価格(税込) ¥3,300 (税抜¥3,000)

小バーナー

RBO-95-1 (品名コード:52-9901) 希望小売価格(税込)¥2,970 (税抜¥2700)

対象コンロ **DELICIA**

■ステンレスタイプのごとくはありません。

大バーナ-

RBO-94 (品名コード:52-9919) 希望小売価格(税込)¥3.300 (税抜¥3,000)

RBO-94-1 (品名コード:52-9928) 希望小売価格(税込)¥2,970 (税抜¥2.700)

対象コンロ

Lisse/Mytone/Beiz/SENCE/ Standard/Metal*/Compact* ※RS31M5H2SABW、RD421H3SAを除く。



RBO-93 (品名コード:52-9936) 希望小売価格(税込)¥3,080 (税抜¥2,800)

小バーナ

RBO-93-1 (品名コード:52-9944) 希望小売価格(税込)¥2,750 (税抜¥2.500)

対象コンロ

Metal (RS31M5H2SABW) Compact (RD421H3SA)

鍋の移動をサポートし、料理を手際よく

補助ごとく







ワイド幅75cmタイプ3ロコンロ用 (DELICIA100V-GRILLER-Mytone SENCEは除く)

RBO-G75(品名コード:52-3536) 希望小売価格(税込) ¥26.400 (税抜¥24.000)






ワイド幅75cmタイプ3口コンロ·2口コンロ用 (DELICIA100Vは除く)

RBO-G75-2(品名コード:52-7078) 希望小売価格(税込)¥16.500 (税抜¥15.000)

新しいごとくで気持ちよく

グレーごとくセット (DELICIA用)

RBO-77(品名コード:52-4738) 希望小売価格(税込)¥14.300(税抜¥13,000)



トッププレートやピュアステンレスのお手入れを快適に

ガラストップクリーナー

部品コード:820-051-000 希望小売価格(税込)¥1,045/本(税抜¥950/本) 内容量250g (専用別売品)

おすすめ スクレーパー オルファ株式会社

刃とホルダーの一体型。 ステンレス刃で水洗いできます。 ●Rinnai Styleにてご購入いただけます。 スクレーバーS型 品番35SB オープン価格





ピュアステンレス専用クリーナー (専用別売品)

部品コード:820-086-000

希望小売価格(税込)¥2,068/本(税抜¥1,880/本)

- ●ごとくとバーナーヘッド以外には使用しないでください。
- ●ビュアステンレスは変色しますので、専用クリーナーのご使用をおすすめします。 (もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。 また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)







DELICIA交換部品例

バーナー周りの部品は、お客様でお取り替えが簡単にできます。 定期的に部品交換して、いつまでもキレイなコンロでお料理をお楽しみください。

ステンレスごとく(大) 部品コード:010-386-000 希望小売価格(税込)¥2,794 (税抜¥2.540)

部品コード:151-464-000

(税抜¥2.600)

希望小売価格(税込)¥2,860



ステンレスごとく(小) 部品コード:010-389-000 希望小売価格(税込)¥2,552 (税抜¥2.320)

バーナーヘッドS 部品コード: 151-467-000 希望小売価格(税込) ¥2,728 (税抜¥2.480)





●カラーバリエーションによって価格が異なります。お使いの機種は下記アドレスからご確認ください。

交換部品はご使用の本体型式をご確認の上、ご注文ください。

リンナイ製品の交換部品やお手入れ・お料理グッズのご購入は 簡単・便利な公式オンラインストア「Rinnai Style (リンナイスタイル)」で

Rinnai Style #VPT/VALP

製品型番で欲しい部品が検索できる

例:RHS71W31 Q検索

安心・便利なうれしいサービス

選べるお支払い方法

クレジットカード・コンビニ振込・代金引換・ペイジー・GMO後払いなど※1

5,000円(税込)以上購入で送料無料

まとめ買いで通常送料550円(税込)が0円に

最短翌日お届け

ご注文受付後、翌日~5日でお届け。配送日や時間帯の指定も可能※2

取扱商品は、9.000点以上 お手入れ・お料理グッズも充実



ふきん











プレート(RBO-TP1W-1)

(2枚1組)

|登|録|無|料| Rinnai Style会員登録がおすすめ

修理の際、最大5%OFF**3となります。 お使いの製品を登録すると 修理依頼がWebで24時間可能です。

会員限定の特別価格で ご購入できます。 クーポンのご利用も可能です。

購入製品にぴったりの 部品を簡単給索 取扱説明書もご覧いただけます。


※1 お支払い方法は、一部の地域(離島など)ではお受けできない種類があります。代金引換は別途手数料330円(税込)が必要となります。 ※2 お届け日数は、エリア・商品在庫により異なります。 ·Rinnai Styleから修理をお申し込み(Rinnai Styleにログインせずに修理を申し込みされた場合、会員特典は適用されません。) への「砂生的ブルビルデー Tilling Gyper)の単名のサロジャン・Tilling Gyper)のサロジャン・Tilling Gyp

簡単・便利、交換部品やお手入れ用品は公式オンラインストアで注文できます



https://www.rinnai-style.jp

リンナイスタイル







Leggiero

レジェロ

おいしい食事を、毎日手間なく

忙しい毎日の中でも、手間なく健康的な食事を作る。 それは決して難しいことではありません。

「Leggiero」は考えられる限りの最小の存在かつ、

あなたの暮らしに役立つ最大の用具として生まれました。

使い勝手の良さ、毎日使える多彩な調理法、持ち運びやすい重量感。

コンロの便利機能を使って、いつもの料理をもっと賢く手軽に。

日々使うほど、使い手に寄り添う細やかな配慮に

気づいていただけるはずです。毎日の食「時」に、美しさと、驚きを。





普段使いだからこそ、シンプルかつ高性能に



取り回しやすい 圧倒的な軽さ

高品位のアルミ鋳物だから、鉄鋳物製の鍋と比べ重さが1/2*に。どなたでも扱いやすいほどよい重量感で、毎日の料理に気軽に使いやすい設計です。
**リンナイ(株)調べ。



高い熱伝導性と 蓄熱性

熱伝導に長けているため、全体が温 まるのに時間がかからず、火にかけた らすぐに食材の加熱を始められます。 蓄熱性も高いため、料理を温かいま ま保つことができます。



アプリで オート調理が可能

O U I I Rinnai

専用アプリ「+R RECIPE」をデリシアやリッセにつなげば、下ごしらえをしてレシビをコンロに送信するだけでオート調理が可能に。火加減はコンロにおまかせで簡単に調理ができます。

●詳しくは23~28ページをご覧ください。



焦げつきにくく、 お手入れも簡単

セラミックコート加工により、焦げつき にくく、スポンジで軽くこするだけで 汚れを簡単に落とせます。洗ったあと は軽く水気を拭き取るだけ。特別なお 手入れは不要です。

コンロの便利機能で、多彩な調理を実現

無水調理をはじめ、様々な調理方法での調理が可能です。さらに、ガスコンロに搭載されている「温度調節機能」や「湯わかし機能」を「タイマー機能」と併用することで、毎日の調理を普段よりも格段に手間なく行えます。料理家 / HITOTEMA主宰者である谷尻 直子氏監修のオリジナルレシピブックもセットに。



素材の旨みを活かした無水調理



グラタンやシフォンケーキも コンロ上でのオーブン風調理



蒸し器不要で手軽に 蒸し調理



煮崩れなしで美しく 煮る調理

Product Lineup

Leggiero 22cm	型式	RBO-MN22A(WH) RBO-MN22A		
- 100	品名コード	52-6643	52-6651	
-	色	ホワイト	ブラック	
		φ220 W287 × H126 × D100		
	重量[kg]	1.7		
	容量[L]	3.4		
	使用できる熱源	ガス・電気*・オーブン		
	同梱品	内網・レシピブック		
	希望小売価格(税込)	¥29,150(税	抜¥26,500)	

Option



ふたスタンド

RBO-FS1(品名コード:52-3490) 希望小売価格(税込):¥2,530(税抜¥2,300)



ふた取っ手

RBO-FT1(品名コード: 52-4241) 希望小売価格(税込): ¥2,530(税抜¥2,300)



Leggiero 18cm

型式	RBO-MN18A(WH)	RBO-MN18A(MB)		
品名コード	52-6669	52-6678		
色	ホワイト	ブラック		
寸法[mm]	φ181 W246 × H111 × D85			
重量[kg]	1.1			
容量[L]	1.9			
使用できる熱源	ガス·電気*·オーブン			
同梱品	内網・レシピブック			
希望小売価格(税込)	¥26,950 (税抜¥24,500)			

※IHクッキングヒーターでは使用できません。









システムアップ

流し台タイプのキッチンを、 システムキッチン風にリニューアル









専用キャビネットを取り付ければ、 ビルトインコンロにお取り替えできます。

●水切りカバーの無い既設キッチンに取り付ける場合は「システムアップキャビネット専用バックガード」が必要です。(下記参照)

●機器の設置においては、可燃性の壁や天井から防火上必要な離隔距離をおいてください。必要な離隔距離がとれない場合は、必ず取扱説明書や設置説明書に記載している指定の防熱板による防火処置を行ってください。 詳しくは80ページの「設置について」をご確認ください。

システムアップキャビネット専用バックガード (UKC-602-606A-657-660シリーズ用)

●UKC-702、7502シリーズには対応できません。

RBO-601C(品名コード:47-7560) 希望小売価格(税込)¥3,740(税抜¥3,400)


後板スライドタイプの専用キャビネット(UKCシリーズ)を取り付ける場合は、 キッチンの壁面に"水切りカバーが ある か 無い か"をご確認ください。

キッチン壁面に

水切りカバーの ある 場合

後板スライドタイプのキャビネットを設置する アとができます。後板の高さは、


上下0~200mmの間で調節が可能です。



キッチン壁面に 水切りカバーの 無い 場合

システムアップキャビネット専用バックガード が必要です。同梱のバックガードを取り替えて 設置してください。

上下0~200mmの間で調節が可能です。



専用キャビネット 幅60cmタイプ

両開き式(後板スライドタイプ)



扉:スーパーフッ素コート扉

奥行550mm対応

UKC-602F1 (品名コード: 47-7498) 希望小売価格(税込)¥60.500 (税抜¥55,000)

奥行570mm対応

UKC-657F1 (品名コード: 47-7528) 希望小売価格(税込)¥63,800 (税抜¥58.000)

奥行600mm対応

UKC-660F1 (品名コード: 47-7552) 希望小売価格(税込)¥67,100 (税抜¥61,000)



扉:ホワイト扉

奥行550mm対応 UKC-602-W (品名コード:47-7480) 希望小売価格(税込)¥53.900 (税抜¥49,000)

奥行570mm対応

UKC-657-W (品名コード:47-7510) 希望小売価格(稅込) ¥57,200 (税抜¥52.000)

奥行600mm対応

UKC-660-W (品名コード:47-7544) 希望小売価格(税込)¥60,500 (税抜¥55.000)

扉:ブラック扉

奥行550mm対応

UKC-602-B (品名コード:47-7471) 希望小売価格(税込) ¥53.900 (税抜¥49,000)

奥行570mm対応

UKC-657-B (品名コード:47-7501) 希望小売価格(税込) ¥57,200 (税抜¥52.000)

奥行600mm対応

UKC-660-B (品名コード:47-7536) 希望小売価格(税込)¥60.500 (税抜¥55,000)

両開き式 (後板固定タイプ)




扉:ホワイト扉

奥行650mm対応 UKC-665-W (品名コード:47-0502) (税抜¥67,000)

扉:ブラック扉

奥行650mm対応 UKC-665-B (品名コード:47-0498) 希望小売価格(税込)¥73.700 希望小売価格(税込)¥73.700 (税抜¥67,000)



●キャビネット庫内有効寸法/H468×W570×D407mm

専用キャビネット 幅60cmタイプ

標準幅60cmタイプのコンロに対応

2段引き出し式 (後板スライドタイプ)

New

扉:シルバー調メラミン樹脂扉

奥行550mm対応

UKC-606A-SL (品名コード:47-1282) 希望小売価格(税込) ¥112,200 (税抜¥102.000)



2段引き出し式キャビネットの特長 (UKC-606A-SL)

扉が閉まる衝撃を和らげる ソフトクロージング機構搭載

下段

調味料やレトルト食品、 缶ビールなどを収納、 底板は清潔感のある ステンレス板を貼付。

(サイズ(mm):幅525×奥行380×高さ140)



スライドタイプで 壁面過熱対策仕様。

高さ315mmでお鍋や 1.80のペットボトルも 納めることができます。

(サイズ(mm):幅525×奥行430×高さ315)

専用キャビネット 幅 70cmタイプ ●水切りカバーがない場合設置不可

標準幅60cmタイプのコンロに対応

両開き式(後板スライドタイプ)



扉:ホワイト扉

希望小売価格(税込)¥64,900

奥行550mm対応 UKC-702-W(品名コード:47-0439)

(税抜¥59,000)



奥行550mm対応

UKC-702-B(品名コード:47-0421) 希望小売価格(税込)¥64,900 (税抜¥59,000)

専用キャビネット幅75cmタイプ ●水切りカバーがない場合設置不可

標準幅60cmおよびワイド幅75cm両タイプのコンロに対応 **両開き式**(後板スライドタイプ)



奥行550mm対応

UKC-7502-W(品名コード:47-0464) 希望小売価格(税込)¥71,500 (税抜¥65.000)



扉:ブラック扉

奥行550mm対応 UKC-7502-B(品名コード:47-0455) 希望小売価格(税込)¥71,500 (税抜¥65,000)

●100V電源が必要なコンロを設置する場合は、コンセント用の穴加工が必要です。

コンロ下部 専用キャビネット

システムキッチンタイプのオーブン部をキャビネットに変更できます



奥行550mm以上対応

UKC-605-W(品名コード:47-0685) 希望小売価格(税込)¥36,300 (税抜¥33,000)



扉:ブラック扉

奥行550mm以上対応

UKC-605-B(品名コード:47-0693) 希望小売価格(税込) ¥36,300 (税抜¥33,000)

コンロ下部 専用キャビネットの特長 (UKC-605-W/B)



ブルモーション扉を採用。 勢いよく扉を閉めても 衝撃を和らげゆっくり閉まります。



点検蓋(底)の 取り外しができる ので配管の点検 も簡単。

●キャビネットカウンター高さ850mmの場合は、キャビネットベースか下部フィラー(80ページ参照)で高さを調整してください。

〈専用キャビネット特長〉



水のしたたりを 防ぐ水切り付き カウンタートップ。

●UKC-605を除く全シリーズ



取り外しが簡単な キャビネット扉。 お掃除も簡単。

●UKC-606A-SLを除く全シリーズ



汚れやすい底板を フッ素コート加工。 油汚れも拭くだけで きれいに。

●UKC-665シリーズには対応できません。 ●UKRシリーズ・UKC-580・オーブン本体下部には使用できませんので、ご注意ください。

●UKC-606A-SL、UKC-605を除く全シリーズ



後板スライドタイプは、 壁から水切り高さにあわせて 自在に対応。壁面内部への 排熱まわり込みを防止。

F★★★★

平成15年7月建築基準法改正に伴うホルムアルデヒド放散等級最高グレード建材使用。

キャビネットベース(高さ850mmの流し台に対応)

〈UKC-606A-SL専用〉 (UKC-702用) UKC-51H(品名コード:47-8877)

(UKC-602、657、660、605シリーズ用) UKC-50H(品名コード:47-5991)


希望小売価格(稅込) ¥5,830(稅抜¥5,300)

希望小売価格(税込) ¥5,830(税抜¥5,300)

UKC-702H(品名コード: 47-0528) 希望小売価格(税込)¥10,120(税抜¥9,200)

(UKC-7502用)

UKC-7502H(品名コード:47-0536) 希望小売価格(税込)¥11,220(税抜¥10,200)



●流し台タイプキッチンにおいては、消防法の関係で強火力バーナーの左・右位置をお選びいただけない場合がございます。くわしくは販売店へお問い合わせください。

ビルトインコンロ + オーブン 」にお取り替え



自立ユニットを取り付ければ、 ビルトインコンロとオーブンを 組み合わせて、お取り替えできます。



●機器の設置においては、可燃性の壁や天井から防火上必要な離隔距離をおいてください。必要な離隔距離がとれない場合は、必ず取扱説明書や設置説明書に記載している指定の防熱板による防火処置を行ってください。 詳しくは80ページの「設置について」をご確認ください。

自立ユニット

後板固定タイプ

奥行550mm UKR-U603(品名コード:47-9954) 対応 希望小売価格 (税込) ¥42,900 (税抜¥39,000)


後板スライドタイプ*1

奥行550mm UKR-U604(品名コード:47-9989) 対応 希望小売価格 (税込) ¥47,300 (税抜¥43,000)

※1 後板は40~200mmの間で上下にスライドします。

バックガード無しタイプ

奥行550mm UKR-U603-F(品名コード:47-9962) 希望小売価格 (税込) ¥42,900 (税抜¥39,000)



ビルトインコンロは ----標準幅60cmタイプが 取り付けできます。 ●ワイド幅75cmタイプは

設置できません。

S52タイプ、S15タイプ -ご希望のオーブンが 取り付けできます。

●81~82ページをご覧ください。



高さ800mmのキッチンに対応します。

●高さ850mmのキッチンの場合は、オプションの「レンジベース」を組み合わせてください。(下記参照)

レンジベース

自立ユニットを使って ビルトインコンロとオーブンを、 高さ850mmのキッチンに取り付ける場合には、 レンジベースがオプションで必要です。


(ブラックタイプ)

●イラストは後板固定タイプです。

UK-125 (品名コード: 47-5207) 希望小売価格 (税込) ¥5,940 (税抜¥5,400)

(シルバータイプ)

UK-125-SV(品名コード:47-6823) 希望小売価格 (税込) ¥10,230 (税抜¥9,300)



キャビネット型グリル付コンロ」のお取り替え



コンロのみの お取り替えができます。



キャビネット型グリル付コンロ

キャビネット型グリル付コンロ

水有り片面焼グリルタイプ

強火力:左

URG-655TS2A-L (品名コード: 45-1350)

強火力:右

URG-655TS2A-R (品名コード:45-1368)



希望小売価格 (税込)¥102,300(税抜¥93,000)

●UKC-605シリーズには載りません。


製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード

什様

外形寸法(mm)		高さ180×幅600×奥行575 (高さ270.5・・・・バックガードまで)		
質量(kg)		14.0		
ガス接続		15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管		
使用電源		単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)		
	強火力バーナー	4.20 (3,610kcal/h)		
ガ ス 消費量	標準バーナー	2.94 (2,530kcal/h)		
kW (kcal/h)	グリル	1.86 (1,600kcal/h)		
(1.001/11/	全点火時	8.40 (7,220kcal/h)		
点火方式		回転式圧電点火		

外形寸法



(単位:mm)

食器洗い乾燥機

可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から、側面は(天板75cm幅タイプ:7.5cm以上、 天板60cm幅タイプ:15cm以上)、後面は5cm以上*3、また、上部はトッププレート上面から80cm以上離して設置してください。 これ以上離して設置できない場合は、別売の防熱板を取り付けてから設置してください。 調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も、流し台側面を保護してください。

〈離隔距離〉 60cm幅タイプ:15cm以上 75cm幅タイプ:7.5cm以上 グリスフィルター 80cm 以上 60cm幅 金属以外の不燃材料 15cm以上 60cm幅タイフ .60cm[X (3mm以上) 1.5cm以上 75cm幅 防熱板 75㎝幅タイプ 5㎝以上**3 7.5㎝以」 7.5cm以上 **೧**ಕಿನೀಕಿನೀಕಿನ 側壁 60㎝幅タイプ:15㎝以上 75cm幅タイプ:7.5cm以上

〈防熱板〉 (後壁用:75cm幅タイプのみ) (天井用) RB-90T RB-15B2 幅150×高さ340 幅900××年550 ×厚み10.5mm (品名コード:52-2388) <厚み10.5mm (品名コード:52-2370 希望小売価格(税込) 希望小売価格(税込) ¥22.000 (税抜¥20,000) (税抜¥5,000) (後壁用) (側壁用) RB-55S2 RB-60B2 幅550×高さ340 幅600×高さ340 ×厚み10.5mm (品名コード:52-2362) × 厚み 19mm (品名コード:52-2354) 希望小売価格(税込) 希望小売価格(税込) ¥9,350 ¥9 680 (税抜¥8,800) (税抜¥8.500) ※Udea éfの場合トッププレートと側壁との距離が5mm以下の場合は、 専用の防熱板(側壁用(RB-53SS))を設置してください。

※1 レンジフードによって異なります。詳しくはレンジフードの設置(工事)説明書をご覧ください。※2 不燃材料がない場合は80cm以上。 ※3 コンパクトシリーズ・ドロップインコンパクトシリーズは15cm以上必要です。その他の機種でも製造時期によっては15cm以上必要なものもあります。

- ●燃焼機器を設置する場合には、建築基準法や電気設置基準・火災予防条例に定める防火処置を施す必要があります。
- ●この機器を設置される台所が、建築基準法に定める(内装制限を受ける調理室)に該当する場合は、台所全体についても内装材の制限を受けます。

工事される方へのお願い

フレキシブル下部フィラー(樹脂製)

- ●この機器を正しく安全にご使用いただくために、「設置(工事)説明書」をよく読んで必ず指定された工事を行ってください。
- ●このカタログに掲載のビルトイン機器につきましては、各種地方条例、建設基準法などを必ず確認してください。 くわしくは最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
- ●設置完了後、機器の試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方を説明してください。
- 動力ス種が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先の最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。

下部フィラー ビルトイン機器を入れ替える際に出来る下部の隙間をうめます。

現場に合わせてカットすることができます。
RBO-57-3SV
(シルバー塗装)
(品名コード:52-0317)
RBO-57-3B
(ブラック)
(品名コード:52-0326)
RBO-57-3W
(ホワイト)
(品名コード:52-0334)

希望小売価格(税込)¥5,060(税抜¥4,600)

- ●5mm間隔でカットできます。

 ●フレキシブル下部フィラーは、前面開口高さ225mm~300mmまで対応可能です。
- ●シルバー塗装はMytoneやUdea éfなど、前面パネルがシルバー塗装のものに、 ブラックはメタルトップシリーズなどに合わせることができます。

270mm対応下部フィラー(金属製)

写真はRBO-61-STです。

RBO-61-ST (ステンレス) (品名コード:52-9623) (DELICIAシリーズ:Lisse用)

RBO-61-STB(ブラック) (品名コード:52-9631) (DELICIA用)

RBO-61-A(アルミ) (品名コード:40-4328)

希望小売価格(税込)¥7,920(税抜¥7,200)

ビルトイン機器の買替えには、ほかにも オプションが必要となる場合があります。 くわしくは販売店へお問い合わせください。 RB4-G買替専用下部フィラー(金属製)

幅580mmに対応する下部フィラーです。

- ●RS31M5シリーズ用です。
- ●エンドビースも同梱です。

RBO-RG-2(ブラック)

(品名コード:40-6146)

希望小売価格(稅込) ¥4,950(稅抜¥4,500)

RBO-RG-SV(シルバー)

(品名コード:40-9621)

希望小売価格(税込) ¥5,500(税抜¥5,000)

コンパクトコンロ用下部フィラー(金属製)

幅450mmに対応する下部フィラーです。 ●ドロップインタイプは除きます。

●ドロップインタイプは除きます。

RBO-81 (ブラック)

(品名コード:52-0882)

希望小売価格(税込)¥7,040(税抜¥6,400)

上部フィラー(金属製) ビルトイン機器を入れ替える際、上部に隙間が出来た場合にうめます。

RBO-U08-SV (シルバー塗装) (品名コード:52-7052)

希望小売価格(税込)¥8,910(税抜¥8,100)



RBO-U08-B (ブラック) (品名コード: 52-7060)

(単位:mm)

希望小売価格(税込)¥8,910(税抜¥8,100)

●コンパクトシリーズは対象外です。 ●厚みが15~34mmのワークトップに設置できます。34mmより厚いワークトップは設置すると不完全燃焼の原因となります。



グリル扉ガード

RTO-GTG1 (品名コード:52-8475) 希望小売価格(税込)¥7,920(税抜¥7,200)





オーブン

オーブン料理も快適に。 料理のバリエーションが広がる



多彩な便利機能で、オーブン料理を楽しく素早く。

イースト発酵機能で(35·40·45℃) パンづくりもお手軽に 始めの位置で止まるから、 食品の取り出しが簡単 出来上がったお料理の 取り出し忘れを防止

90分まで調理時間が設定できる クッキングタイマー

メニューを設定すると、 使用する皿をランプでお知らせ あたため調理はボタンを 押すだけのオート調理

同じ調理を繰り返す時に 便利なリピート機能 庫内を最大280℃まで加熱 調理途中で設定温度を変更可能 乾燥を嫌う調理に便利な ソフト仕上げ機能

自動調理機能

湿度や重量、温度などを感知するセンサーを搭載。 表示される調理メニューを選択するだけで、自動調理が可能です。

製品によって表示される調理メニューが異なります。右記のメニュー例をご参考ください。

オーブン皿用プレート

シートケーキやプリンを焼く際にオーブン皿やオーブン網の上にのせてご使用ください。



RSR-S15E/Cで使用できます。

RKO-14CP(品名コード:47-0366) 希望小売価格(税込)¥6,160(税抜¥5,600)

RSR-S52E/Cで使用できます。

RKO-51CP(品名コード:47-0358) 希望小売価格(税込)¥7,480(税抜¥6,800)

メニュー例	S15Eシリーズ 〈電子コンベック〉	S15Cシリーズ 〈コンベック〉	S52Eシリーズ 〈電子コンベック〉	S52Cシリーズ 〈コンベック〉
お菓子	バターロール、 スポンジケーキ、 クッキー、 パイ、ビザ	バターロール、 スポンジケーキ、 クッキー、 パイ、ビザ	バターロール、 スポンジケーキ、 クッキー、 パイ、ピザ	バターロール、 スポンジケーキ クッキー、 パイ、ピザ
おかず	グラタン、揚げ物	グラタン、揚げ物	グラタン、揚げ物、 とりもも焼き、 茶碗むし、 カレー・煮物	グラタン、揚げ物
ゆでもの	_	_	根菜、葉菜	_
解凍	肉、魚	—	肉、魚	_
あたため	常温·冷蔵、冷凍	_	ごはん·おかず、 酒かん、牛乳	_

● オーブン機能の詳細説明は102ページをご参照ください。

使用できる付属品

	皿の形状	コンベック	電子レンジ	あたため	解凍	コンビ	ゆでもの	お菓子	おかず
ターンテーブル皿		0	0	0	0	0	0	0	0
オーブン皿		0	_	_	_	_	_	0	0

●オーブン付属品に関しましては、82ページをご覧ください。

コンベック

ガスならではのパワフルな炎ですばやくオーブン調理。



強火による熱が、パンなど の食材を外側から包み込む ように加熱。

熱風循環式で、まんべんな く熱を行き渡らせます。

電子コンベック

電子レンジとの併用で、効率よく、加熱のムラを少なく調理。



ガスと電子レンジの同時加熱で、火の通りにくい肉料理なども素材の中まで、ムラを少なく加熱してスピーディに仕上げます。

●ガスオーブン・電子レンジとして 単独使用も可能。

レンジフード レンジフード レンジフード レンジフード システムアップ 食器洗い乾燥機 <TAG> (OGR) < XGR > ⟨LGR·TLR⟩

S15シリーズ 33Lタイプ(広びろ2段皿)

大きな料理も余裕で焼き上げるワイド設計。2段のオーブン皿を同時に使用でき、調理時間も大幅に短縮できます。



文字が見やすいホワイト液品表示





(電子コンベック)

ステンレス RSR-S15E-ST(品名コード:47-0812) 希望小売価格(税込)¥313,500(税抜¥285,000)

ブラック RSR-S15E-B(品名コード:47-0804) 希望小売価格(税込)¥299,200(税抜¥272,000)



●写真はRSR-S15C-Bです。 ●コンロは別売です。

(コンベック)

ステンレス RSR-S15C-ST(品名コード:47-0820) 希望小売価格(税込) ¥254,100(税抜¥231,000)

ブラック RSR-S15C-B(品名コード:47-0838) 希望小売価格(税込)¥239,800(税抜¥218,000)

S52E·Cシリーズ 44Lタイプ(大容量2段皿)

大容量の庫内だから、ローストチキンなどの大きな料理もスピーディに焼き上げます。 食材に合わせて調理中でも設定温度を変更可能。オーブン皿は2段で同時に使えます。



音声ガイダンス機能

音声ガイドで操作方法をお知らせ。自動調理などの メニューを操作表示に従って選択していきます。

●RSR-S52シリーズのみ搭載



文字が見やすいホワイト液晶表示



●コンロは別売です。 (電子コンベック)

ステンレス RSR-S52E-ST(品名コード:47-0846) ステンレス RSR-S52C-ST(品名コード:47-0863) 希望小売価格(税込)¥433,400(税抜¥394,000)

●写真はRSR-S52E-STです。

ピアノブラック RSR-S52E-B(品名コード:47-0855) 希望小売価格(税込) ¥418,000(税抜¥380,000)



●写真はRSR-S52C-Bです。

(コンベック)

希望小売価格(税込)¥324,500(税抜¥295,000)

ピアノブラック RSR-S52C-B(品名コード:47-0871) 希望小売価格(税込)¥310,200(税抜¥282,000)

●オーブンの設置は、キッチンの高さ860mmまで可能です。●860~910mmの場合は、79ページ掲載のレンジベース(UK-125)をご使用ください。●上記以外の高さについてはお問い合わせください。

オーブン付属品

オーブン型式		## D ## D	S15シリーズ		S52シリーズ	
		部品番号	RSR-S15E	RSR-S15C	RSR-S52E	RSR-S52C
£ > = =₹#	ø 298	035-725-000				1枚
ターンテーブル	Ø 272	035-0444000	1枚		1枚	
丸皿(Ø200)		074-005-000		1枚		
クッキング皿(有効寸法 幅:390×奥行:295×深さ:24)mm		074-022-000			2枚	2枚
クッキング皿(有効寸法 幅:315×奥行:315×深さ:24)mm		074-023-000	2枚	2枚		
オーブン網		075-022-000	2枚	2枚		<u> </u>
オーブン網		075-018-000			1枚	1枚
クッキング皿ホルダー		537-0074000	1本	1本	2本	2本
クックブック(1冊)		_	604-098-000 希望小売価格	(税込)¥1,782(税抜¥1,620)	604-129-000 希望小売価格(税込)¥3,542(税抜¥3,220	
取扱説明書(保証書作	4)	_	1⊞	1⊞	1∰	1⊞
設置工事説明書		T —	1部	1部	1部	1部
コンロ接続部材※1		T —	1セット	1セット	1セット	1セット
アース線(2m)		_	1本	1本	1本	1本

オーブン接続キット

			DELICIA\ GRILLER			
	取替コンロ型式			品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	
オーブン付きの コンロ部分のみ 交換する場合	既設 オーブン 型式	RBR-U12·U13·U51タイプ RSR-U12·U13·U51タイプ RBR-S14·S51(A)タイプ RSR-S14·S15·S51(A)·S52タイプ	RBO-DK-100SKU	52-2925	¥7,260 (¥6,600)	
コンロと オーブンを 取替 オーブン 同時に交換 型式 する場合		RSR-S14·S15()-B RSR-S51·S52()-B RBR-S14·S15()-B RBR-S51·S52()-B	オーブン同梱部材にて可			
		RSR-S14·S15()-ST RSR-S51·S52()-ST RBR-S14·S15()-ST RBR-S51·S52()-ST	オーブン同梱部材にて可		নে	
		RSR-S14E-A RBR-S14E-A	オーブン同梱部材にて可		ि	
		RBR-S14·S15()-SV RBR-S51()(A)·S52()-SV	RBO-DK-100V	40-9915	¥5,830(¥5,300)	

[●]RHS72W38Mシリーズはオーブン接続ができません。

取替コンロ型式			Lisse, Mytone, Udea éf, SAFULL+, SAFULL, Beiz, SENCE, RS31M5T1RVW, RS31W36H2RBW, RS31M5H2RABW, RS31M5H2SABW			
			接続キット型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	
オーブン付きの コンロ部分のみ 交換する場合	既設 オーブン 型式	RBR-U12·U13·U51タイプ RSR-U12·U13·U51タイプ RBR-S14·S51(A)タイプ RSR-S14·S15·S51(A)・S52タイプ	RBO-DK-1SKU	40-1060	¥5,060(¥4,600)	
	取替 オーブン 型式	RSR-S14·S15()-B RSR-S51()(A)·S52()-B RBR-S14·S15()-B RBR-S51()(A)·S52()-B	オーブン同梱部材にて可		्	
コンロと オーブンを 同時に交換 する場合		RSR-S14·S15()-ST RSR-S51()(A)·S52()-ST RBR-S14·S15()-ST RBR-S51()(A)·S52()-ST	₫·	一ブン同梱部材にて	⊂ग	
		RSR-S14E-A RBR-S14E-A	コンロ本体後板	004-666-000	¥627(¥570)	
		TOTOTTE A HOROTTEA	連絡管力バー	098-0449000	¥264(¥240)	
		RBR-S14·S15()-SV RBR-S51·S52()-SV	オーブン同梱部材にて可			

[●]他社製品との混合設置はできません。●一部ドッキングできない場合もございます。くわしくは販売店へお問い合わせください。

食器洗い乾燥機

暮らしに合わせて選べる 食器洗い乾燥機



スライドオープン (深型)



大きな食器も調理器具もまとめて一度に入る、たつぶり収納。



おかってカゴタイプ

ステンレス調ハーフミラー RSW-D401LPEA (品名コード: 80-9830) 希望小売価格(税込) ¥242,000

食器収納点数

約4人分 37点**3



ぎっしりカゴタイプ

ステンレス調ハーフミラー RSW-D401LPA (品名コード: 80-9822) 希望小売価格(税込) ¥242,000

(税抜¥220.000) 食器収納点数 約6人分 47点

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスタ Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

幅45cm



フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコギア
夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス
プラズマクラスター	重曹コース	タワーウォッシャー
折りたたみサークルラック	スムーズラック	ボジションサイン
オールトップコントロール	クイックスタート機能	庫内洗浄コース
運転行程お知らせランプ	予約運転(4時間固定)	からっとキープ
、/フレサケ	ロンカッチピス	

スライドオープン 〈 標 準 〉

(税抜¥220.000)

あんしん点検 点検お知らせ ハイグレード



自動制御のエコ運転でお財布にやさしい。



おかってカゴタイプ

ステンレス RSW-405LPE (品名コード:80-8788) 希望小売価格(税込) ¥220,000 (税抜¥200.000)

食器収納点数

 $_{\rm h}4_{\rm LS}|30_{\rm h}^{\rm *3}$



ぎっしりカゴタイプ

ステンレス RSW-405LP (品名コード:80-8770) 希望小売価格(税込) ¥220,000

(税抜¥200.000)

食器収納点数

約5人分 40点 **3

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスタ-Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。



化粧パネル対応※2 幅45cm

フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコギア
夜エココース	スリムラインフェイス	プラズマクラスター
重曹コース	スマッシュ洗浄ノズル	折りたたみサークルラック
スムーズラック	ボジションサイン	オールトップコントロール
クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ
予約運転	からっとキープ	ソフト排気

フロントオープン

あんしん点検 点検お知らせ



収納も取り出しも簡単で、大容量が嬉しい。



シルバー [付属]化粧パネルグレー(光沢) RSW-F403C-SV (品名コード: 80-0196)

希望小売価格(税込) ¥250,800 (税抜¥228,000)

ブラック [付属]化粧パネルブラック(ツヤ消) RSW-F403C-B

(品名コード:80-0200)

希望小売価格(税込)¥238,700 (税抜¥217.000)

幅 45cm

扉材・化粧パネル対応

バイタル除菌洗浄	夜エココース	スリムラインフェイス
上下2段回転ノズル	上面操作	残り時間表示
予約運転	からっとキープ	ソフト排気
ワンタッチドア		

食器収納点数

約8人分 56点

●けこみ部(あるいは下部引き出し部)の寸法が、高さ165mm以上 または奥行き80mm以上の場合、器具側の機構部が露出します ので設置しないでください。

※1 交換時期は使用開始から2年です。(毎日2回標準コースで365日使用した場合)

※2 化粧パネルは付属されておりません。既設の化粧パネルを転用できない場合もあります。化粧パネル無しでご使用いただくか、オプションの化粧パネルをご利用ください。 ※3 日本電機工業会自主基準による。

重

法定点検に関する 法令改正について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年8月1日に施行されました。 改正前に特定保守製品に指定されていた製品の所有者様には、法定点検を受けることが 求められていましたが、改正により一部の製品が法令の対象から除外されました。

●法令改正後の対応の詳細は、ホームページに記載していますのでご参照ください。 https://www.rinnai.co.jp/safety/system/

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

■詳しくは食器洗い乾燥機総合カタログをご覧ください。

食器洗い乾燥機を

ビルトイン食洗機 買い替え機種検索



必ず専用洗剤をお使いください。台所用液体洗剤は絶対に使用しないでください。 泡が多量に発生し、故障の原因となります。 ●重曹コース搭載機種は重曹も使用できます。

推奨食器洗い乾燥機専用洗剤は下記サイトで確認できます。 https://www.rinnai-style.ip/senzai

●食器洗い乾燥機専用洗剤はスーパー・ホームセンターなどの家電用品・日用品売り場にてお買い求めください。

RSW-D401I PA·SD401I PA·D401GPA·SD401GPA·405I Pシリーズをお使いのお客様へ

●重曹には純度の高い順に業用・食用・工業用がございます。重曹コースでご使用される重曹には、食品添加物と記された食用・または業用のものをご使用ください。 ●重曹 コース以外で洗浄する場合、必ず専用洗剤をお使いください。 ●給湯配管接続の場合、重曹をご使用になる時には、水に含まれているミネラル分の生成を抑えるため、給湯 器の電源をお切りになってご使用いただくことをおすすめします。

食器類が水槽内から

はみ出さないようにセットしてください。 (おたま・さいばし・コップ・大皿など)





アを閉めるときに本体に当たり、割れる恐れがあります。 ●無理に閉めると、水漏れ・破損などの原因になります。

レンジフード

料理を快適にする、 選べるレンジフード



●写真はTAG-REC-AP601です。●上部スライド前幕板は付属品です。

トリプルオートで、

調理も掃除も効率的に

TAG シリーズ | クリーンフード (ノンフィルター・スリム型)

-FUJIOH-

自動洗浄で、10年間ファンのお掃除不要 *1

自動洗浄

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを 自動で回転洗浄。レンジフード内部*2とファンのお掃除を不要*1に します。自動洗浄後は排水トレイを洗うだけなので、お手入れにか かる時間を削減。

時 短

節水

お掃除時間

お掃除で使う水

約75%削減

- ●清掃試験対象パーツ…普及製品※:フィルター、ファン/自動洗浄搭載製品:排水トレイ●お掃除時間とお掃除で使う水は1年間使用での比較
- (お掃除時間は自動洗浄を使用した洗浄時間は含んでおりません。)







効率良く油煙をキャッチ

風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール※3温度センサーが検知 し、高温調理時は強運転で、吸いきれてなかった油煙をしっかりキャッ チ。低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実 現します。必要以上に風量を上げないので、消費電力も削減します。

強運転と比較して

約50%削減



調理時以外でも空気環境の改善を

自動換気

CO2濃度の状況に応じて「強」「中」「弱」の風量レベルで換気を開始す るだけでなく、上昇勾配も同時に検知。CO2濃度が低い状態でも急激 な上昇を検知した場合には、強運転で急速に換気をおこないます**7



食器洗い乾燥機


いつものお掃除も簡単に

お手入れで取りはずしが必要なのは、 3つのパーツだけ。

着脱も簡単で手軽に行えます。

取りはずしが簡単な 整流板

[ファンシークリーン]



凹凸が少ない -体クリーンパネル [ファンシークリーン]

汚れた水を捨て、洗うだけ 排水トレイ(自動洗浄使用時)

お湯を入れてセットするだけ 給湯トレイ(自動洗浄使用時)

いつものお掃除も簡単

2ヶ月に1回程度給湯トレイをセットし、 自動洗浄後に排水トレイを洗うだけ。 簡単に取りはずせて、手間もかかりません※8





排水トレイと蓋は スポンジで水洗いできます。

シンプルなデザインのスイッチ

運転說 小照明 弱中強 ●グリル ② 3 15 30 洗净 常時換気回Ⅲ

風量おまかせ運転

·AUTOモード

調理状況に合わせて自動で風量をコントロール。

・グリルモード

コンロのグリルを使用する調理に対応。

サブインジケーター

ランプが点灯し、自動洗浄の 進行状況を確認できます。



■写真はイメージです。 場合、サブインジケーターの ランプは消灯しています。

ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの 点火/消火が、 レンジフード(照明含む)の 運転/停止と自動で連動。

●連動対応のビルトインコンロが必要です。





整流板























SV/シルバーメタリック

GM/グレーメタリック

FW/フロストホワイト

幅60cm

TAG-REC-AP601 SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4225

希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)

TAG-REC-AP601 GM(グレーメタリック) 品名コード:41-4233

希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)

TAG-REC-AP601 FW(フロストホワイト) 品名コード:41-4241

希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)

幅 75cm

総高さ44.5cm~73.5cm

TAG-REC-AP751 SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4259

希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)

TAG-REC-AP751 GM(グレーメタリック) 品名コード:41-4268

希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)

TAG-REC-AP751 FW(フロストホワイト) 品名コード:41-4276

希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)

幅 90cm

TAG-REC-AP901 SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4284

希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)

TAG-REC-AP901 GM(グレーメタリック) 品名コード:41-4292

希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)

TAG-REC-AP901 FW(フロストホワイト) 品名コード:41-4306

希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)

●別売品・交換部品・取替周辺部材については93~96ページをご覧ください。●同時給排の場合は、96ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。●幅60cmタイプは同時給排ユニットの設定はありません。●整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。

※1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えな ※11 お掃除不要」とはよレンシノード内部か方れないという意味ではありません。プアンを取りはすしての手洗いか不要という意味です。目動洗浄を10年間使用し続けた場合のプアンやケーンングの方れ具合か、換気性能に影響を与えな 比程度であるため製品設計との標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、常時後の動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をするととも可能 です。※2 内部:ケーシング ※3 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」、「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。 ※4 測定方法:富士工業(株)調でによる「4名家族世帯の「3週間の標準メニュー」を18まつプカスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。※5 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダケト配管25m相当時での試 賃であり、「発し難なして風量おまかせ運転」での比較、また、コンロ点火から消火して3分々マー修了後来の消費電力を測定しています。※6 数値は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場 合があります。※7 室内のCO₂を完全に排出するわけではありません。部屋の大きさにより自動換気動作時間に違いが生じます。※8 汚れ具合や使用状況により異なります。

レンジフード専門メーカーの

先進技術を結集



OGR シリーズ | クリーンフード (オイルスマッシャー・スリム型)

-FUJIOH-

10年間ファンのお掃除不要。*1 オイルスマッシャー搭載



オイルスマッシャー 効果が見える WEB動画公開中



独自の「オイルスマッシャー」により、ファンとレンジフード内部*2への油の浸入をブロック。ファンとレンジフード内部*2のお掃除が不要*1で、お手入れにかかる時間を削減します。



時 短

お掃除時間 約75 %削減

ディスクとオイルガードは3ヶ月に1回程度 洗うだけで、お手入れ簡単。**4

節水

お掃除で使う水 約 7 0 % 削減

汚れが落ちやすい表面処理で、 お掃除で使う水の量を削減できます。



レンジフード内部*2に付着する油は

わずか約 2 🖔

普及製品*の約1/10以下に削減

ファン・レンジフード内部*2 お掃除不要*1

※普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)



高速回転するディスク。オイルスマッシャーまでで

油を約 90% キャッチ**

※普及製品:BDR-3HL (富士工業 (株) 製)との比較。 ●清掃試験対象パーツ…普及製品※:フィルター、ファン/オイルスマッシャー搭載製品:ディスク、オイルガード ●お掃除時間とお掃除で使う水は1年間使用での比較

効率良く油煙をキャッチ

風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール*5温度センサーが検知し、 高温調理時は強運転で、吸いきれていなかった油煙をしっかりキャッチ。 低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上に風量を上げないので、消費電力も削減します。

強運転と比較して 消費電力 約50%削減





いつものお掃除も簡単に

お手入れで取りはずしが必要なのは、 3つのパーツだけ。

着脱も簡単で手軽に行えます。

取りはずしが簡単な 整流板 -

[ファンシークリーン]



凹凸が少ない -体クリーンパネル [ファンシークリーン]

> 抗ウイルス*9、抗菌*10効果のある塗料を使用 親水系コート+凹凸のないディスク 「親水系コート]

取りはずしが簡単な オイルガード [ファンシークリーン]

いつものお掃除も簡単

ディスクとオイルガードのお掃除は、3ヶ月に1回程度。※11 どちらも、簡単に汚れが洗い流せます。ディスクが フラットになるので洗いやすさがさらに向上しました。





安心 機能搭載 整流板を開けるとディスクとファンが自動停止。

- ●ディスクは、約3秒後に停止します。
- ●ファンは惰性で約30~40秒ほど回転した後停止します。

シンプルなデザインのスイッチ

· AUTO 運転認 弱中強 ラグリル (3 15 30 お手入れ 常時換気 小照明

すき間や凹凸の少ないスッキリしたデザインで、 お手入れのしやすさにも配慮しました。

お手入れランプ

使用時間を積算、取りはずして洗う オイルガードやディスクのお手入れの タイミングをランプの点灯でお知らせします。

●常時換気運転は積算されません。整流板、一体クリーンパネルは 日常のお手入れで拭いてください。

3段階タイマー

ワンタッチで3分・15分・30分の 3段階にタイマー設定可能。 スイッチの切り忘れがありません。

ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火/消火が、 レンジフード(照明含む)の 運転/停止と自動で連動。

●連動対応のビルトインコンロが必要です。



























SV/シルバーメタリック

GM/グレーメタリック

FW/フロストホワイト

幅60cm

OGR-REC-AP602R/L SV(シルバーメタリック) 品名コード:(R)41-3899 (L)41-3881

希望小売価格(税込)¥257,950(税抜¥234,500)

OGR-REC-AP602R/L GM(グレーメタリック) 品名コード:(R)41-4357 (L)41-4365 希望小売価格(税込)¥257.950(税抜¥234,500)

OGR-REC-AP602R/L FW(フロストホワイト) 品名コード:(R)41-4373 (L)41-4381 希望小売価格(税込)¥257,950(税抜¥234,500)

総高さ44.5cm~73.5cm 幅 75cm

OGR-REC-AP752R/L SV(シルバーメタリック) 品名コード:(R)41-3903 (L)41-3938

希望小売価格(税込)¥270,710(税抜¥246,100)

OGR-REC-AP752R/L GM(グレーメタリック) 品名コード:(R)41-4399 (L)41-4403

希望小売価格(税込)¥270,710(税抜¥246,100)

OGR-REC-AP752R/L FW(フロストホワイト) 品名コード:(R)41-4411 (L)41-4429 希望小売価格(税込)¥270,710(税抜¥246,100)

幅 90cm

OGR-REC-AP902R/L SV(シルバーメタリック) 品名コード:(R)41-3911 (L)41-3929

希望小売価格(税込)¥283,360(税抜¥257,600)

OGR-REC-AP902R/L GM(グレーメタリック) 品名コード:(R)41-4446(L)41-4438

希望小売価格(税込)¥283,360(税抜¥257,600)

OGR-REC-AP902R/L FW(フロストホワイト) 品名コード:(R)41-4462 (L)41-4454

希望小売価格(税込)¥283,360(税抜¥257,600)

●天井取付タイプOGRシリーズ、横壁取付タイプOGRシリーズも受注生産可能です。(価格・納期についてはお問合せください。)●別売品・交換部品・取替周辺部材については93~96ページをご覧ください。 ●同時給排の場合は、96ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。●R・右上方・右側方・右後方排気/L・左上方・左側方・左後方排気・●整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。

※1 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品:BDR・3HL(富士工業(株)製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用 ※1 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用 期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品について1年に1回ファンを清掃することを前提するできた。2 内部:ケーシング ※3 名数値 「赤丸具合は富士工業(株)規定の試験方法によるのであり、設置環境や使用 方法により異なる場合があります。※4 汚れ具合や使用状況により異なります。※5 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」、「グリルモード」は調理機器の機能が優先される場合があります。設定に ついては調理機器の取扱説明書をご覧ください。※6 測定方法:富士工業(株)調かによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。※7 レンジフードのモータの電力 消費量は、60日と、ダハ配管25m相当時での試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較、また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。※8 数値は富士工業(株)規定の試験方法による ものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。※9 試験機関名・一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター、試験方法、15021702 「汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を 発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。※10 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:JIS Z 2801 汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合に付めまな表現した。14年を分析的に対しているからに関すれているが、154年のは、154年のでは、15 合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。※11 汚れ具合や使用状況により異なります。

レンジフード 〈 XGR 〉

省エネ運転で、消費電力を削減。 お掃除も簡単に

XGR シリーズ | クリーンフード (ノンフィルター・スリム型)

-FUJIOH-

効率良く油煙をキャッチ

風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール※1温度センサーが検知し、高温調理時は強運転で、吸いきれていなかった油煙をしっかりキャッチ。低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上に風量を上げないので、消費電力も削減します。

強運転と比較して 消費電力 約50 *23.4 約減



DCモーターによる一定風量の安定稼働

DCモーターによる 一定風量制御の場合

必要十分な吸い込みを確保


DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの 長さや戸外の天候等、レンジフードの設置環境に 左右されない、安定した吸い込み風量を実現。**5



ACモーターの 場合

必要以上の吸い込み

機外静圧が低い環境において 余計な空調エネルギーの ロスが発生




ノンフィルターだから、フィルターの目詰まりによる吸引力の低下なしで、しっかりと油をキャッチ

シロッコファンとオイルストッパーで油を捕集させるノンフィルタータイプ。回転による遠心力で、油をオイルガードに滴下させます。 お掃除が面倒なフィルターがないうえ、インナーガードも採用し、レンジフード内部の汚れを防ぎます。

- ●XGRシリーズのワンタッチ着脱ファンは、ハイパークリーンです。
- ●XGRシリーズではオイルガードに向かってダイレクトに滴下する構造を採用しています。



オイルストッパー





オイルガード 抗ウイルス※7 抗菌※8効果



水で油を浮かす親水系コートなので、サッと水洗いするだけで簡単にお手入れができます。 また、抗ウイルス、*7抗菌*8効果のある塗料を使用しています。

ワンタッチ着脱ファン



清掃時にはボタンを押すだけで簡単にはずすことができます。ハイパークリーンなので、油を瞬間的にはじきオイルガードに滴下させ、ファンのお手入れにかかる手間を軽減します。

使いやすさにこだわった、便利な機能



すき間や凹凸の少ないスッキリしたデザインのスイッチで、 お手入れのしやすさにも配慮しました。

ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火/消火が、 レンジフード(照明含む)の 運転/停止と自動で連動。



●連動対応のビルトインコンロが必要です。





総高さ44.5cm~73.5cm

XGR-REC-AP604SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4136

幅60cm

希望小売価格(税込) ¥216,040(税抜¥196,400)

XGR-REC-AP604W(ホワイト) 品名コード:41-4160

希望小売価格(税込) ¥205,920(税抜¥187,200)

幅 75cm

XGR-REC-AP754SV (シルバーメタリック) 品名コード:41-4144

希望小売価格(税込)¥228,690(税抜¥207,900)

XGR-REC-AP754W(ホワイト) 品名コード:41-4178

希望小売価格(税込)¥218,570(税抜¥198,700)

幅90cm

XGR-REC-AP904SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4152

希望小売価格(税込) ¥241,450(税抜¥219,500)

XGR-REC-AP904W(ホワイト) 品名コード:41-4187

希望小売価格(税込)¥231,330(税抜¥210,300)

●別売品・交換部品・取替周辺部材については93~96ページをご覧ください。●同時給排の場合は、96ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。●整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。

*1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。*2 測定方法:富士工業(株)調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。*3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当時での試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。*4 数値は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。*8 数 製品・形状により一定風量制御をおこなう範囲が異なります。消費電力量の低減効果は製品により異なります。*6 試験機関名・一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法:US Z 2801すべての細菌に対する効果ではありません。*7 試験関係名・一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法:US Z 2801すべての細菌に対する効果ではありません。*8 試験機関名:一般財団法人 オーケン品質評価機構、試験方法:US Z 2801汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての一般財団法人とない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。*8 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:SUS Z 2801汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果では

こだわりと工夫をちりばめて、 簡単お手入れを実現

LGR・TLR シリーズ | クリーンフード (ノンフィルター・スリム型) -FUJIOH-

ノンフィルターだから、フィルターの目詰まりによる吸引力の低下なしで、しっかりと油をキャッチ

シロッコファンとオイルストッパーで油を捕集させるノンフィルター タイプ。回転による遠心力で、油をオイルガードに滴下させます。 お掃除が面倒なフィルターがないうえ、インナーガードも採用し、 レンジフード内部の汚れを防ぎます。

- ●LGRシリーズのワンタッチ着脱ファンは、ハイパークリーンです。 ●LGRシリーズではオイルガードに向かってダイレクトに滴下する構造を採用しています。

油回収の仕組み オイルストッパー

使いやすさにこだわった、便利な機能



LED照明(調光あり) LEDライン照明を採用。 LGRシリーズのLED照明の 消費電力は、わずか3.5W。



積算使用時間により、お手入れ のタイミングをお知らせ※1

お手入れランプ



3段階タイマー 運転時間を、

3分・15分・30分から設定可能。



ビルトインコンロの点火/消火が、 レンジフード(照明含む)の 運転/停止と自動で連動。

●連動対応のビルトインコンロが必要です。

LGR シリーズ 使いやすいスリム型で、お掃除が簡単





























SV/シルバーメタリック

BK/ブラック

幅60cm

LGR-3R-AP602SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4624

希望小売価格(税込)¥180,070(税抜¥163,700)

LGR-3R-AP602BK(ブラック) 品名コード:41-4632

希望小売価格(税込)¥169,840(税抜¥154,400)

総高さ44.5cm~73.5cm 幅 75cm

LGR-3R-AP752SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4640

希望小売価格(税込)¥192,720(税抜¥175,200)

LGR-3R-AP752BK(ブラック) 品名コード:41-4658

希望小売価格(税込)¥182,600(税抜¥166,000)

幅 90cm

LGR-3R-AP902SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4667

希望小売価格(税込) ¥205,480(税抜¥186,800)

LGR-3R-AP902BK(ブラック) 品名コード:41-4675

希望小売価格(税込) ¥195,250(税抜¥177,500)

●ハイパークリーン対象パーツ:ファン、ファンシークリーン対象パーツ:整流板、一体クリーンパネル、インナーガード、オイルガード

●別売品·交換部品·取替周辺部材については93~96ページをご覧ください。 ●同時給排の場合は、96ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。

※1 常時換気は積算されません。整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。

TLR シリーズ 必要な機能を凝縮したスリム型レンジフード

























SV/シルバーメタリック

BK/ブラック

総高さ44.5cm~73.5cm

TLR-3S-AP602SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4683

幅60cm

希望小売価格(税込)¥136.400(税抜¥124.000) TLR-3S-AP602BK(ブラック)

品名コード:41-4691 希望小売価格(税込)¥126,280(税抜¥114,800) 幅 75cm

TLR-3S-AP752SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4705

希望小売価格(税込)¥149 160(税抜¥135.600)

TLR-3S-AP752BK(ブラック) 品名コード:41-4713

希望小売価格(税込)¥138,930(税抜¥126,300)

TLR-3S-AP902SV(シルバーメタリック) 品名コード:41-4721 希望小売価格(税込)¥161.810(税抜¥147,100)

幅 90cm

TLR-3S-AP902BK(ブラック) 品名コード:41-4739

希望小売価格(税込)¥151,690(税抜¥137,900)

- ●ファンシークリーン対象パーツ・整流板、一体クリーンパネル、インナーガード、オイルガード、ファン●別売品・交換部品・取替周辺部材については93~96ページをご覧ください。●同時給排の場合は、96ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。

あると便利

レンジフードメーカーが 開発したこだわりの お手入れグッズ

サットレールシートセット (10シート×5袋)

部品コード:820-066-000 希望小売価格(税込) ¥2.640 (税抜¥2.400)



サットレールスプレーセット

(スプレーボトル500ml 1本、詰替え用パウチタイプ450ml 1本)

部品コード:820-065-000 希望小売価格(税込) ¥2.508 (税抜¥2 280)





交換部品やお手入れ用品は公式オンラインストアで注文できます ●詳しくは74ページをご確認ください。

●別売品·交換部品·取替周辺部材については93~96ページをご覧ください。

給湯トレイをセットして洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射して ファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部^{※1}とファン お掃除を不要※2にします。自動洗浄後は、排水トレイを洗うだけです。



オイルスマッシャー

自動洗浄

高速回転するディスクがレンジフード内部※1への油の侵入をブロックし、 レンジフード内部*1とファンのお掃除を不要*3にします。 ディスクに付着した油は遠心力で分離されオイルガードに集められます。



風量おまかせ運転

レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し3段階の風量レベルを 自動でコントロール。※4 油煙を効率よく捕集。



DCモーター

消費電力を抑え 効率良く運転する直流モーター。



DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや戸外の天候等、 レンジフードの設置環境に左右されない安定した吸い込み風量を実現。**5




LED照明

定格寿命25.000時間。※6 光色は昼白色。



ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単にはずせる 清掃時に優れたシロッコファン。



ノンフィルター

シロッコファン

面倒なフィルター掃除を不要にし 清掃性を向上。



吸い込み速度をあげ、 油煙を効率よく捕集。

ファンシークリーン

油汚れをはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能にした素材。 従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減。



ファンに付着した油は遠心力で分離され、 オイルガードで同収。



-体クリーンパネル レンジフードの内側をカバー

角や溝の凹凸を極力なくしお手入れをラクに。



ハイパークリーン

油をはじく性能をさらに向上させた表面処理。



お手入れにかかる手間と時間を軽減。



水で油を浮かすので、サッと水洗い するだけで簡単にお手入れが可能。



自動換気

室内のCO2濃度を検知し、自動で適切な 風量を選択し換気をおこないます。※7



低風量で継続して換気し、建築基準法に基づく シックハウス対策の換気設備設置の義務化に対応した機能。 切り忘れ防止タイマー



約5時間後に自動的に運転停止・消灯。

ソフトタッチスイッチ



スマートで使いやすく、凹凸が少ないので 拭き掃除がしやすい形状。

3段階タイマー 調理内容にあわせて運転時間を 3分・15分・30分から任意で選択。



お手入れランプ 精質使用時間により.

お手入れ(洗浄)タイミングをお知らせ。



コンロ連動

コンロのON/OFFに連動してレンジフードも自動的にON/OFF。

●連動対応のビルトインコンロが必要です。 サーモ ON サポート **8.9.10.11.12



コンロの周辺温度を検知してレンジフードの運転開始をサポート。

リモコン対応

レンジフードから離れていても

手元で簡単に操作。

ウイルス 抗菌

抗ウイルス·抗菌

抗ウイルス※13.抗菌※14効果をもつ塗料を使用。 スイッチは抗菌※15効果のある素材を使用。

スライド前幕板

最適な高さに幕板を調節。 天井高にフレキシブルに対応。



スライド横幕板 目隠し板ですきまが

隠れない場合に使用。

600mm離隔対応

同時給排

コンロが「防火性能評定品 | の場合。 離隔距離を600mmまでさげることが可能。

電動密閉式シャッター対応

高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を 設けて排気と給気を同時におこないます。

ンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時 給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉。



市販電動給気ダンパー連動 壁面やダクト内部に設置された市販の 雷動給気ダンパーと連動可能。

・オイルスマッシャー・OIL SMASHERは 富士工業(株)の登録商標または商標です。

※1 内部:ケーシング ※2 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影 ※1 内部・ケーシング ※2 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、常時換え、自動換気を使用すると洗浄原削が受くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をするとそも可能です。※3 下緒静奈要」とは、レンジフードの部が汚れないという意味ではありません。普及製品・BDR-3HL(富士工業(休)製の14年間相当の油が付着でお削削が オイルスマットー・指着製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。※4 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は取りませなるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。※5 製品・形ではあります。※6 製品により使用することを前提としています。※4 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は調理機器側の機能が優先される場合かあります。設定しいては1 理機器の取扱説明書をご覧ください。※5 製品、形状により一定風量削御をおとなみったを前提としています。※4 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は認理機器側の機能が優先される場合かあります。。2 下ではおりません。※7 室内のCO・を完全に排出する力といます。※8 ドサーモ ON サポート Jは一定の温度上昇を検知して機能します。温度条件によってはレンジフードの重転を開始しない場合もありますので調理の際には換気がおこなわれていることを必ずご確認とださい。※9 一定の温度上昇を調理機器側から検知した場合、「サーモ ON サポート」は一般を能しましているで連定を使加したく、機能しない場合があります。また、グリル調理やドクッキングヒーター、弱火調理では温度上昇を検知したくい、機能しない場合があります。また、1 本機能にはコンロ周辺温度が一定温度以下になった場合、レンジフードを停止する機能も搭載しています。ただし、調理内容によっては調理終了からレンジフードで停止するまでに1時間ほどかから場合があります。までに運転を停止したい場合はレンジフードを操作し、伸止させてください、※12 ご使用の前にはあらかどめ取扱説明書で機能の付着、保作方法を必ずで確認ください、※13 試験機関名・一般財団法人 日本食組製品 置好術センター、試験方法:ISO Z 2801 汚れの付着していない状態での試験での対象での試験での対象での試験であり、油汚れ等が付着した場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。※15 試験機関名・一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法:ISO Z 2801 方れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。※15 試験機関名・一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法:ISO Z 2801 方れの付着とでいない状態での試験であり、油汚れる物別を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。※15 試験機関名・一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法:ISO Z 2801 方れの付着していない状態での試験であり、油売り

FUJIOHは富士工業(株)の商標です。

取替周辺部材

回転式フレキシブルダクト


TFD-15(品名コード:41-8938) オープン価格 フレキシブルに排気方向を変更できます。

取付可能です。









現場の状態に合わせて、 フレキシブルに対応できます







芯ずれ補正ダクト


TJD-15(品名コード:41-2583)

オープン価格

上下のダクトを回転 させることで 0~30mm0 芯ずれに対応可能です。







560mm長アジャスト用直管ダクト


1本入りAD560(品名コード:41-0041) 希望小売価格(税込)¥4,620(税抜¥4,200)

必要な長さにカットしてご使用ください。

●カット作業時は必ず してください。



2本入りAD560-2(品名コード:41-0059) 希望小売価格(税込)¥7,700(税抜¥7,000)



排気ダクトの関連法規(一部抜粋)


●他の法規や地域条例により別途規制を受けることがありますので、 事前に所轄の官公庁等にご確認の上、工事されるようにお願いします。

東京都条例第65号(東京都火災予防条例)第3条の2より抜粋 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する

・排気ダクトは曲がり及び立ち下りの箇所を極力少なくし、内面をなめらかに仕上げること。 〈注意〉東京都では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。

ダクト取替キット

DTK-15(品名コード:41-0369) オープン価格







ダクト接続に必要なパーツ (TFD-15/AD560)をセットにしたものです。 TFD-15×2個

φ150用ダクト継ぎ手

SDT-15(品名コード:41-8955) 希望小売価格(税込) ¥3,080 (税抜¥2,800)

φ150(内寸)の複数のダクトを つなぐ際に使用します。



防鳥網付ウェザーカバー

WK-25KN(H)(品名コード:41-7142) 希望小売価格(税込)¥8,250 (税抜¥7.500)

·外壁の排気穴部に取り付けて、 雨の浸入を防ぎます。 ·25cm換気扇用。 ·亜鉛めつき鋼板焼付塗装仕上げ。





プロペラ換気扇取替キット (0+0+0)

PTK-25(品名コード:41-8963) 希望小売価格(税込)¥19,140 (税抜¥17,400)


プロペラ換気扇タイプから シロッコファンタイプヘリフォームする 場合に必要なパーツをセットにした 便利なキットです。

外壁側からの工事が不要なため、 施工性が良くなりました。

●別途ダクト部材が必要となります。 ●TAGシリーズには対応していません。

木枠(既設) ウェザーカバー(既設) ①木枠被覆用 3換気扇穴ふさぎ板 (ダクト付)

●木枠被覆用不燃材



❸換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)

希望小売価格(税込)¥8,910(税抜¥8,100)

換気扇穴ふさぎ板(ダクト付) PTK-FD(品名コード:41-2591)

2 防鳥網




TAGシリーズ専用 プロペラ換気扇取替キット (0+0+0+0+0+0+0)


PTK-TA(品名コード:41-4330) 希望小売価格(税込)¥28,930 (税抜¥26.300)


プロペラ換気扇タイプから TAGシリーズへ リフォームする場合に必要なパーツを セットにした便利なキットです。

●別途ダクト部材が必要となります。



◆換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)







L形ダクト

LD-15(品名コード:41-7249) 希望小売価格(税込)¥3,520 (税抜¥3,200)

排気方向を変える場合に使用します。 亜鉛めつき鋼板製






排気位置変更アダプター

GAP75-90(品名コード:41-4348) 希望小売価格(税込)¥11,550

(税抜¥10.500) レンジフード後方側の L形ダクト(LD-15)と 組み合わせて使用することで、 レンジフード近傍での

配管が可能です。





プラグ変換アダプター(4心差込プラグ/15A 250V)

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
PLG-4SOX	41-3619	¥15,290(¥13,900)	0	0	_	_	0
PLG-4SL	41-3628	¥15,290 (¥13,900)	_	_	0	0	_

電動密閉式シャッター

電動密閉式シャッターを取り付けることでレンジフードのON⇔OFFと連動して排気□のシャッターが自動的に全開⇔密閉。外部騒音・外風の侵入をカットします。

●煙逆流防止用電動ダンパーとしては使用できません。

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
HDS-150	41-1986	¥19,690(¥17,900)	0	0	0	0	0





排気用

市販電動ダンパー用出力線(長さ1m) ●既設の電動ダンパーと連動させる場合に必要です。

シャッター閉

シャッター関 (90°開きます)

TLR

 \bigcirc

給気用

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ		型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	
SRS-100V	41-1994	¥4,180 (¥3,800)	0	0	0	0	0	OP-100V	41-8628	¥4,180 (¥3,800)	0	0	0	0	

リモコン レンジフードから離れていても手元で簡単に操作できます。壁面への取り付けも可能。

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
RMC-08	41-4748	¥7,480(¥6,800)	0	0	0	0	_



ステンレス製丸形フード

VC-15H(品名コード:41-3377) 希望小売価格(税込)¥7,480 (税抜¥6,800)





ステンレス製防火ダンパー付丸形フード

VC-15DH


希望小売価格(税込)¥14,850(税抜¥13,500)


●受注生産品です。納品まで受注後約2週間必要です。 建材試験センター成績番号 温度ヒューズ作動試験:第13A0133号 漏煙試験:第13A0128号






交換部品





スライド前幕板 天井高に合わせてレンジフードの高さを調整可能。多彩なキッチンに、フレキシブルに対応できます。

OGRシリーズ 取付例



●目隠し板で隙間が隠れない場合は別売でスライド横幕板をご用意。

(総高さ 93 5cmまで)



スライド前幕板取付用目隠し板(付属)

吊戸と面位置が合わない場合でも 隙間をカバーできます。

標準取付位置で吊戸(扉含まず) 奥行寸法30cm以上対応。

短い場合は横幕板が必要となります。

原寸大型紙(付属)

TLRシリーズには原寸大型紙 (取付ねじ位置合わせ用の台歌)が付属。 施工時に面倒だったねじの位置合わせが簡単になり施工性が向上します。 ●TAG、OGR、XGR、LGRシリーズでは付属の取り付けペース引掛桟です。

別売品のスライド前幕板Hiタイプを付けることで、さらに天井の高いキッチンにも対応できます。(XGRシリーズの場合、最大93.5cm)

スライド前幕板Hiタイプ -

同梱しているスライド前幕板では高さが足りない場合、スライド前幕板の上部を交換して使用します。 天井の高いキッチンにも対応できます。

スライド前幕板Hiタイプ 使用時の総高さ

TAG、OGR、XGR、LGR、TLR 総高さ73.5cm~93.5cm



型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	仕様·幅	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
MPS-HSLDX-5860SV (シルバーメタリック)	41-3113	¥8,910(¥8,100)		0	0	0	0	0
MPS-HSLDX-5860GM (グレーメタリック)	_	¥8,910(¥8,100)	幕板高さ	0	0	_	_	_
MPS-HSLDX-5860FW (フロストホワイト)	_	¥8,910(¥8,100)	70cm~90cm	0	0	_	_	_
MPS-HSLDX-5860W (ホワイト)	41-3695	¥7,700 (¥7,000)	幅60cm	_	_	0	_	_
MPS-HSLDX-5860BK (ブラック)	41-3164	¥7,700 (¥7,000)		_	_	_	0	0
MPS-HSLDX-5875SV (シルバーメタリック)	41-3139	¥10,230(¥9,300)		0	0	0	0	0
MPS-HSLDX-5875GM (グレーメタリック)	_	¥10,230(¥9,300)	幕板高さ	0	0	_	_	_
MPS-HSLDX-5875FW (フロストホワイト)	_	¥10,230(¥9,300)	70cm~90cm	0	0	_	_	_
MPS-HSLDX-5875W (ホワイト)	41-3708	¥8,910(¥8,100)	幅75cm	_	_	0	_	_
MPS-HSLDX-5875BK (ブラック)	41-3172	¥8,910(¥8,100)		_	_	_	0	0
MPS-HSLDX-5890SV (シルバーメタリック)	41-3156	¥11,440(¥10,400)		0	0	0	0	0
MPS-HSLDX-5890GM (グレーメタリック)	_	¥11,440(¥10,400)	幕板高さ	0	0	_	_	_
MPS-HSLDX-5890FW (フロストホワイト)	_	¥11,440(¥10,400)	70cm~90cm	0	0	_	_	_
MPS-HSLDX-5890W (ホワイト)	41-3717	¥10,230(¥9,300)	幅90cm	_	_	0	_	_
MPS-HSLDX-5890BK (ブラック)	41-3180	¥10,230(¥9,300)		_	_	_	0	0


スライド横幕板Hiタイプ 一

スライド横幕板よりも高い天井に対応できます。

- ●スライド前幕板Hiタイプと併用します。
- ●スライド横幕板Hiタイプ使用時は、付属のスライド前幕板の前面位置が壁面より37.5cm固定となり奥行変更を行うことができません。

スライド横幕板Hiタイプ 使用時の総高さ

TAG、OGR、XGR、LGR、TLR 総高さ 73.5cm~93.5cm



型式	品名コード※1	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
YMP-NSLD-AP6935R/LSV (シルバーメタリック)	(R)41-1748 (L)41-1757	¥15,840(¥14,400)		0	0	0	0	
YMP-NSLD-AP6935R/LGM (グレーメタリック)	_	¥15,840(¥14,400)		0	0	_	_	_
YMP-NSLD-AP6935R/LFW (フロストホワイト)	_	¥15,840(¥14,400)	幕板高さ 70cm~90cm	0	0	_	_	_
YMP-NSLD-AP6935R/LW (ホワイト)	(R)41-3741 (L)41-3759	¥14,630(¥13,300)	700111 - 300111	_	_	0	_	_
YMP-NSLD-AP6935R/LBK (ブラック)	(R)41-3210 (L)41-3228	¥14,630(¥13,300)			_	_	0	


※1 機器に向かって右(R)、左(L)です。

スライド横幕板

天井高に合わせて高さを調整できる横幕板です。

- ●スライド前幕板Hiタイプと併用できません。
- ●スライド横幕板使用時は、付属のスライド前幕板の前面位置が壁面より37.5cm固定となり奥行変更を行うことができません。

スライド横幕板 使用時の総高さ TAG、OGR、XGR、LGR、TLR 総高さ 44.5cm~73.5cm



型式	品名コード※2	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
YMP-NSLD-AP4135R/LSV (シルバーメタリック)	(R)41-1722 (L)41-1730	¥14,630(¥13,300)		0	0	0	0	0
YMP-NSLD-AP4135R/LGM (グレーメタリック)	(R)41-4535 (L)41-4543	¥14,630(¥13,300)		0	0	_	_	_
YMP-NSLD-AP4135R/LFW (フロストホワイト)	(R)41-4551 (L)41-4569	¥14,630(¥13,300)	幕板高さ 41cm~70cm	0	0	-	-	
YMP-NSLD-AP4135R/LW (ホワイト)	(R)41-3725 (L)41-3733	¥13,310(¥12,100)	410111-700111	_	_	0	_	_
YMP-NSLD-AP4135R/LBK (ブラック)	(R)41-3237 (L)41-3245	¥13,310(¥12,100)		_	_	_	0	0

※2機器に向かって右(R)、左(L)です。

横目隠し板 -

吊戸下端から製品下端までの距離が生じた場合に、スライド前幕板取付用目隠し板の下部を交換して使用します。

●横目隠し板使用時は、付属のスライド前幕板の前面位置が壁面より37.5cm固定となり奥行変更を行うことができません。



型式	品名コード※3	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
UYMPX-AP1835R/LSV (シルバーメタリック)	(R)41-1897 (L)41-1900	¥7,370 (¥6,700)		0	0	0	0	0
UYMPX-AP1835R/LGM (グレーメタリック)	(R)41-4578 (L)41-4586	¥7,370 (¥6,700)] <u>.</u>	0	0	_	_	_
UYMPX-AP1835R/LFW (フロストホワイト)	(R)41-4594 (L)41-4608	¥7,370 (¥6,700)	対応範囲 - 2.5cm~21cm	0	0	_	_	_
UYMPX-AP1835R/LW (ホワイト)	(R)41-3768 (L)41-3776	¥6,710(¥6,100)	2.50111~210111	_	_	0	_	_
UYMPX-AP1835R/LBK (ブラック)	(R)41-3198 (L)41-3202	¥6,710(¥6,100)]	_	_	_	0	0

※3 機器に向かって右(R)、左(L)です。

同時給排ユニット

高層住宅や寒冷地等、高い気密性・断熱性が必要とされる住宅では安定した排気をおこない、同時に新鮮な空気を供給しなければなりません。 給気専用の空気経路を設け、排気と給気を同時にこなす、高気密住宅に必須のレンジフードです。

●TAGシリーズの幅60cmは対応していません。 ●レンジフード本体に同時給排ユニットを取り付けてご使用ください。 ●受注生産品です。 ●総高さ60cm~70cm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。 ●幕板の前面は背面から37.5cmの位置になります。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。

シリーズ名	型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	幅	仕様
	TAGVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4314	¥58,520 (¥53,200)		
	TAGVS-76070GM (グレーメタリック)	_	¥58,520 (¥53,200)	75cm	
TAG	TAGVS-76070FW (フロストホワイト)	_	¥58,520 (¥53,200)		スライド幕板仕様
1710	TAGVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4322	¥63,800 (¥58,000)		総高さ:60cm~70cm
	TAGVS-96070GM (グレーメタリック)	_	¥63,800 (¥58,000)	90cm	
	TAGVS-96070FW (フロストホワイト)	_	¥63,800 (¥58,000)		
	OGRVS-66070SV (シルバーメタリック)	41-4047	¥53,020(¥48,200)		
	OGRVS-66070GM (グレーメタリック)	_	¥53,020(¥48,200)	60cm	
	OGRVS-66070FW (フロストホワイト)	_	¥53,020(¥48,200)		
	OGRVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4055	¥58,520 (¥53,200)		
OGR	OGRVS-76070GM (グレーメタリック)	_	¥58,520(¥53,200)	75cm	スライド幕板仕様
	OGRVS-76070FW (フロストホワイト)	_	¥58,520(¥53,200)		総高さ:60cm~70cm
	OGRVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4063	¥63,800(¥58,000)		
	OGRVS-96070GM (グレーメタリック)	_	¥63,800 (¥58,000)	90cm	
	OGRVS-96070FW (フロストホワイト)	_	¥63,800 (¥58,000)		
VOD	XLGRVS-66070SV (シルバーメタリック)	41-4195	¥53,020(¥48,200)	60cm	7 - 71°#1=/11*
XGR LGR	XLGRVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4208	¥58,520(¥53,200)	75cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm
LGR	XLGRVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4217	¥63,800(¥58,000)	90cm	Michal C. COCIII - 1 OCIII
	TLRV-6565SV (シルバーメタリック)	41-4071	¥53,020(¥48,200)	60cm	
TLR	TLRV-7565SV (シルバーメタリック)	41-4089	¥58,520(¥53,200)	75cm	総高さ:60cm
	TLRV-9565SV (シルバーメタリック)	41-4098	¥63,800(¥58,000)	90cm	

同時給排用横幕板 -

同時給排ユニット取り付け時、横幕板が必要な場合に使用します。


- ●受注生産品です。 ●TLRシリーズは右側面 左側面共通です。 ●スライド幕板仕様は、総高さ60cmよりも低くする場合スライドしない固定タイプとなります。●総高さ60cm~70cm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。 ●幅60cm·75cm·90cm共用です。



型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
SPBS6070-A350RSV (シルバーメタリック)	41-4020	¥16,390(¥14,900)		0	0	0	0	_
SPBS6070-A350RGM (グレーメタリック)	_	¥16,390(¥14,900)		0	0	_	_	_
SPBS6070-A350RFW (フロストホワイト)	_	¥16,390(¥14,900)	スライド幕板仕様 総高さ	0	0	_	_	_
SPBS6070-A350LSV (シルバーメタリック)	41-4038	¥16,390(¥14,900)	施同さ 60cm~70cm	0	0	0	0	_
SPBS6070-A350LGM (グレーメタリック)	_	¥16,390(¥14,900)		0	0	_	_	_
SPBS6070-A350LFW (フロストホワイト)	_	¥16,390(¥14,900)		0	0	_	_	_
SPBL565-A325SV (シルバーメタリック)	41-4004	¥11,220(¥10,200)	総高さ60cm	_		_		0
SPBL665-A325SV (シルバーメタリック)	41-4012	¥11,220(¥10,200)	総高さ70cm			_	_	0

カラー鋼板平板

本体同色のカラー鋼板です。既設取付面が露出し、意匠合わせが必要な際にご使用ください。





型式	品名コード	()内は税抜価格	幅
CK-60-3SV (シルバーメタリック)	41-3970	¥10,230(¥9,300)	60cm
CK-75-3SV (シルバーメタリック)	41-3988	¥10,780(¥9,800)	75cm
CK-90-3SV (シルバーメタリック)	41-3997	¥11,440(¥10,400)	90cm

差望小高価枚(税込)

スライド鋼板フィラー -

レンジフードと壁面・吊戸の間に発生した隙間を隠すフィラーです。





型式	品名コード	希望小売価格(税込) ()内は税抜価格	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
KFL-AP4528SV(シルバーメタリック)	41-1978	¥8,910(¥8,100)	0	0	0	0	0
KFL-AP4528W (ホワイト)	41-3784	¥7,700(¥7,000)	_	_	0	_	_
KFL-AP4528BK (ブラック)	41-9986	¥7,700(¥7,000)	_	_	_	0	0

	シリーズ名			DELICIA		
			(1.5)	0+0		
	基本型式	RHS72W38M()VCSTW RHS72W38M17VCBW RHS71W38M13VCSTW RHS71W38M17VCBW	RHS72W38M()VNSTW RHS72W38M17VNBW RHS71W38M13VNSTW RHS71W38M17VNBW	RHS72W38M()RCSTW RHS72W38M11RCBW RHS71W38M13RCSTW RHS71W38M11RCBW RHS31W38M()RCSTW RHS31W38M11RCBW	RHS72W38M()RNSTW RHS72W38M11RNBW RHS71W38M13RNSTW RHS71W38M11RNBW RHS31W38M()RNSTW RHS31W38M11RNBW	RHS71W30E()R(CA/A)STW RHS71W30E11R(CA/A)BW RHS31W30E()R(CA/A)STW RHS31W30E11R(CA/A)BW
掲載へ	、 一ジ	45.47	45.47	46.47.48	46.47.48	49
安川	当し忘れ消火機能	大·大·小*1· グリル	大·大·小*1· グリル	大・大・小*1・グリル	大·大·小*1·グリル	大·大·小*1·グリル
性 —	上消え安全装置	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル
	問理油過熱防止装置 	大·大·小	大·大·小	大·大·小	大·大·小	大·大·小
	焦げつき消火機能	大·大·小	大·大·小	大·大·小	大·大·小	大·大·小
	ブリル過熱防止機能	0	0	0	0	0
	場なし検知機能 ボルピタ(球要焼し機能料)	大大	大大	大大	大大	大大
	揺れピタ(感震停止機能)	○ 大·大	〇 大·大	○ 大·大	○ 大·大	○ 大·大
	気性にある。	大・大・小・グリル	; ^'へ 大·大·小·グリル	大·大·小·グリル	<u>へ・</u> へ 大・大・小・グリル	; ^'^
	大人の中のなるか	0	0	0	0	0
	中火点火機能	大·大	大·大	大·大	大·大	大·大
	ッププレート					
2 H	TEK		· ・ ビュアステンレス·ホーロー		ピュアステンレス·ホーロー	- ピュアステンレス・ホーロー
	面液晶表示·天面火力表示·天面操作	天面火力表示・天面カラー液晶表示	天面火力表示・天面カラー液晶表示	天面火力表示	天面火力表示	天面火力表示
TT -	ウンガルー収納	0	0	〇(操作部液晶表示)	〇(操作部液晶表示)	○ (白LED表示)
能 _ ク	V力LED表示	0	. 0	0	0	0
_	バー式火力調節		i -	i 		
_	を	0	0	0	0	O **3
調力	ザ・ココット対応	0	O **2	0	O *2	0 **3
T+ -	ザ・ココット ラウンド対応 リンナイ公式アプリ対応	0	0	0	0	0
能上	コンロオートメニュー	0	0	0	0	
12	/	Ü		- 大·大(130℃~220℃:10℃刻み)		<u>.</u> ! ★·★ (1.30℃~220℃:10℃刻み
三部	高温自動温度調節機能	大·大·小	大·大·小	大·大·小	大·大·小	大·大·小
	コンロタイマー(1~120分)	大·大·小**4	大·大·小** ⁴	大·大·小	大·大·小	大·大
	コンロタイマー(1~90分)					<u> </u>
	炊飯機能	小〈ごはん(もちもち)〉	小〈ごはん(もちもち)〉	小〈ごはん(もちもち)〉	小〈ごはん(もちもち)〉	小
	土鍋自動炊飯機能	/J\ [*] 5	/J*5	/J\ *5	/J\ * *5	/* ⁵
	湯わかし機能(保温時間タイマー) 湯わかし機能(5分保温)	大·大(30秒~120分)	¦ 大·大(30秒~120分)	大·大(1~120分)	大·大(1~120分)	大·大(1~120分)
	湯わかし機能(沸とう消火)	大·大	大·大	大·大	大·大	大·大
	麺ゆで機能	大·大	大大	大·大	大·大	大(左)
	煮物機能	大大	大大	大大	大大	大(右)
	Wワイド火力バーナー コンロロ数	3	3	3	3	3
	エコモード	大·大	大·大	大·大	大·大	
17		30秒~15分*6	! 30秒~15分*6	1~15分* ⁷	1~15分* ⁷	! ! 1~15分* ⁸
ΙÚ	両面焼が川川・片面焼が川川	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼
川部	遠赤外線セラミックバーナー	0	0	0	0	0
	オートグリル	0	0	0	0	0
	オートメニュー	0	0	0	0	0
	ココットプレート対応	0	0	0	0	0
	トースト・ピザプレート対応	0	0	0	0	○* ⁹ ○*10
	ココット対応 連続オートグリル	0		0	0	. 0*10
	パノラマワイドグリル	0		0		
おか	イージークリーン	0	. 0	0	0	0
お手入れ性能	バーナーリング構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造		シールド構造
<u>م</u> ا را	ヒートシンク構造	0	0	0	0	0
性	個別ワイヤーごとく	0	0	0	0	0
HC _	バーナーリングクリアコート加工	0	0	0	0	0
グリ	スモークオフ	0	0	0	0	0
Й	, 本子人がかんにんグリル	0	0	0	0	0
	グリル皿クリアコート加工 汚れカバー	○ ホーロー	<u>○</u> ホーロー	<u></u> の ホーロー	<u>○</u>	O ホーロー
	フラット焼き網	フッ素	」	, ホーロー フツ素	」	・ フッ素
	分解グリル	0)))	0	0)) > #
	排気ロカバー	1パーツ*11	1パーツ*11	1パーツ*11	1パーツ*11	2分割
そ_音	音声ガイダンス	0	0	0	0	0
	2管接続位置	左後	左後	左後	左後	左後
7	ナーブン接続			非対応(72シリーズ)/対応(71・31シリーズ)		
	電源	AC100V電源	AC100V電源	乾電池(DC3V)	乾電池 (DC3V)	乾電池(DC3V)
_	> >! D=#					
L	ンンジフード連動	○(エコ連動機能) ^{※12}	○(エコ連動機能) ^{※12}	○(エコ連動機能) ^{※12}	○(エコ連動機能) ^{※12}	○(工コ連動機能) ^{※12}
ß	ンンジフード連動 5炎パイプ 対属品	0	0	(エコ連動機能)** ¹² ○ ザ·ココット/ココットプレート* ¹³ /	0	0

^{***1} コンロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~120分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。**2 ザ・ココットはオブション(RBO-TCV-1)です。
**3 RHS71W30E() RASTW、RHS71W30E(11RABW,RHS31W30E() RASTW、RHS31W30E(11RABWのザ・ココットはオプション(RBO-TCV-1)です。 **4 大・小全で30秒~120分です。
**5 専用土鍋RTR-20IGA2が必要です。 **6 ザ・ココットは30秒~30分、ココットプレートトースト・ピザプレートは30秒~16分。
**8 ザ・ココットは1~30分、ココットプレートトースト・ピザプレートは30秒~16分。 **7 ザ・ココットガレート、ースト・ピザプレートは30秒~16分。
**8 ザ・ココットは1~30分、ココットプレートは30秒~30分、ココットプレートは31W38Mとリーズは、2分割です。
**1 アンラントは1~30分、ココットは7~30分、ココットプレートは31W38M、RHS31W38Mシリーズは、2分割です。
**12 レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。エコ連動機能は、NECフォーマットの場合のみ有効です。 **13 ココットプレートはRBO-PC90WAです。

	シリーズ名	GRILLER	Lisse	Myt	one
		Red Trade	Res Fred	Red Fred	5 to
		PERMIT	PARK BOOK		
		25.50		100	
		RHS71W34ALRS(L/R)	RHS71W42J()RSTW	RHS71W35T2DGAVW	RS31W35P()DGAVW
	基本型式		RHS31W42J()RSTW	RHS31W35T2DGAVW	RS31W35P48DGVW
				RS71W35T2DGAVW	RS31W35P49DVW
				RS31W35T2DGAVW	I I
					1 1 1
載べ		52	59	63	63
	 し忘れ消火機能	大·中·小* ¹ ·グリル	大・大・小*1・グリル		大·大·小*1·グリル
立	消え安全装置	大・中・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大·大·小·グリル
調	理油過熱防止装置	大·中·小	大·大·小	大·大·小	大·大·小
-	げつき消火機能	大·中·小	大·大·小	大·大·小	大·大·小
_	リル過熱防止機能	0	0	<u> </u>	0
_	なし検知機能				
	れビタ(感震停止機能) 温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)		大大		○ 大·大
	温モート(のふり・高温炒のス1ツナ) 火確認表示	大·中·小·グリル	大・大・小・グリル		;
_	火ロック	0	0	0	1 0
_	火点火機能	大·中	大大		大大
_	ソププレート	フラットメタル・フレームレス	セランガラス/ガラス *2	ガラス	パールクリスタル
_	とく	ステンレス鋳物 ホーロー ホーロー		ホーロー	
_	面液晶表示·天面火力表示·天面操作				
_	ンガルー収納	0	0	0	0
	力LED表示	0	0	○(グリル部)	(グリル部)
	バー式火力調節			〇(コンロ部)	〇(コンロ部)
_	源オートオフ機能	0			
_	・ココット対応 ・ココット ラウンド対応	0			I
_	・ココット プラント対応 ンナイ公式アプリ対応	○ *3	○ *4		<u> </u>
_	コンロオートメニュー	0	Ü		
\(\)	温度調節機能	大・中(130℃~220℃:10℃刻み)	大・大(130℃~220℃:10℃刻み)	大・大(160℃~210℃:10℃刻み)	大·大(160℃~210℃:10℃刻み
器	高温自動温度調節機能	大·中·小	大·大·小	大·大	大大
-	コンロタイマー(1~120分)	大·中	大大		
	コンロタイマー(1~90分)	小	/]\	大·大·小	大·大·小
	炊飯機能	小〈ごはん(もちもち)〉	小	大(左)	大(左)
	土鍋自動炊飯機能	小 **5			
	湯わかし機能(保温時間タイマー)	大·中(1~120分)	大·大(1~120分)	大·大(1~90分)	大·大(1~90分)
	湯わかし機能(5分保温)				1
	湯わかし機能(沸とう消火) 麺ゆで機能	大·中 大·中	大·大	大·大	大·大
	煮物機能	<u> </u>		大(左)	大(左)
	Wワイド火力バーナー	0	0	0	0
	コンロロ数	3	3	3	3
	エコモード		大·大		
グ	グリルタイマー	1~15分** ⁶	1~15分	1~15分	1~15分
リル	両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼
部	遠赤外線セラミックバーナー	0	0		
	オートグリル	0	0	0	. 0
	オートメニュー	0	0	0	0
	ココットプレート対応	0	○ ○* ⁷	0	0
	トースト・ピザプレート対応 ココット対応	0	0~1		!
	連続オートグリル	0	0		I I
	パノラマワイドグリル	0	0		
バ	イージークリーン	0	0		1
Ţ	バーナーリング構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造	! シールド構造
1	ヒートシンク構造	0	0		
	個別ワイヤーごとく		0	0	0
	バーナーリングクリアコート加工	0	0	0	0
	スモークオフ	0	0		
グ		0	0	0	0
グリル	お手入れかんたんグリル	(0	0
グリル	グリル皿クリアコート加工	0	0		
グリル	グリル皿クリアコート加工 汚れカバー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー
グリル	グリル皿クリアコート加工 汚れカバー フラット焼き網	ホーロー フツ素	ホーロー フッ素	クロムメッキ	クロムメッキ
グリル	グリル皿クリアコート加工 汚れカバー フラット焼き網 分解グリル	ホーロー フッ素 ○	ホーロー フッ素	クロムメッキ ○	クロムメッキ 〇
グリル	グリル皿クリアコート加工 汚れカバー フラット焼き網 分解グリル 排気ロカバー	ホーロー フッ素 ○ 2分割	ホーロー フッ素 〇 2分割	クロムメッキ	クロムメッキ
_	グリル皿クリアコート加工 汚れカバー フラット焼き網 分解グリル 排気ロカバー 声ガイダンス	ホーロー フッ素 ○ 2分割 ○	ホーロー フッ素 〇 2分割	クロムメッキ ○ 2分割	クロムメッキ ○ 2分割
Āc	グリル皿クリアコート加工 汚れカバー フラット焼き網 分解グリル 排気ロカバー 声ガイダンス 管接続位置	ホーロー フッ素 ○ 2分割	ホーロー フッ素 〇 2分割	クロムメッキ ○	クロムメッキ 〇
配才	グリル皿クリアコート加工 汚れカバー フラット焼き網 分解グリル 排気ロカバー 声ガイダンス	ホーロー フッ素 ○ 2分割 ○ 左後	ホーロー フッ素 〇 2分割 〇 左後	クロムメッキ ○ 2分割 左後	クロムメッキ 〇 2分割 左後
才電	グリル皿クリアコート加工 汚れカバー フラット焼き網 分解グリル 排気ロカバー 声ガイダンス 管接続位置 ープン接続	ホーロー フッ素 ○ 2分割 ○ 左後	ホーロー フッ素 〇 2分割 〇 左後	クロムメッキ 〇 2分割 左後 〇	クロムメッキ 〇 2分割 左後
配才電レ	グリル皿クリアコート加工 汚れカバー フラット焼き網 分解グリル 排気ロカバー 声ガイダンス 管接続位置 ープン接続 源	ホーロー フッ素 ○ 2分割 ○ 左後 ○ 乾電池(DC3V)	ホーロー フッ素 〇 2分割 〇 左後 〇 乾電池(DC3V)	クロムメッキ ○ 2分割 左後 ○ 乾電池(DC3V)	クロムメッキ 〇 2分割 左後

^{**1} コンロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。**2 RHS71(31)W42J(1、2、4)RSTWはセランガラス、RHS71(31)W42J3RSTWはガラスです。
3 大バーナーはアプリ対応していません。ザ・ココット ラウンドは使用できません。4 ザ・ココット、ヴ・ココット ラウンド、専用土鍋は使用できません。**5 専用土鍋RTR-20IGA2が必要です。**6 ココットは1~18分。
7 トースト・ピザプレートはオブション (RBO-TP1W-1)です。8 レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。よコ連動機能は、NECフォーマットの場合のみ有効です。
8 PRHS71(31)W3ST2GAVWのみ搭載です。レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。10 ココットプレートはRBO-PC90WAです。 **11 ココットプレートはRBO-PC91SAです。
**12 ココットプレートはRBO-PC91SAです。RS31W35P49DVWは、付属しておりません。

		 シリーズ名		Udea éf		SAFULL+	標準ハーナー 小: 小ハーナー SAFULL
		, , , , ₁	13 34	Fell Bell	Fed Fed	E-SE-S	Bed Set
				The second second			2 - 2
				-		4.00	and the same of the same of
		基本型式		RHS721W26S13RAV(L/R)	RS21W26K12RAV(L/R)	RHS21W40P38YGWW	RHS21W28P12TGAV(L/R)
		奉 本型式	RHS21W26S11RAV(L/R)	; RHS21W26S13RAV(L/R)	 		RS21W28P12TV(L/R)
				1 1 1			
				1 1 1	1 1 1		
				i !	1		
掲載			66	66	66	67	68
安全性能		し忘れ消火機能	大・中*1・グリル	大・中*1・グリル	大・中*1・グリル	中・中※1・グリル	大・中*1・グリル
性		消え安全装置 理油過熱防止装置	大·中·グリル 大·中	大·中·グリル	大·中·グリル 大·中	中・中・グリル 中・中	大·中·グリル 大·中
RE_		げつき消火機能	大中	大.中	大中	中中	大中
		リル過熱防止機能	0			0	0
	鍋	なし検知機能	大·中	大·中	大·中	中·中	大·中
		れピタ(感震停止機能)	0	0	0	0	0
-		温モード(あぶり・高温炒めスイッチ) 	大	大	大		大
-		火確認表示	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	中・中・グリル	大・中・グリル
-		火口ック 火点火機能	大·中	大·中	大·中	中中	大·中
ず		スポス()&(RE) /ププレート	ガラス	, ス	パールクリスタル	パールクリスタル	パールクリスタル
1		<u> </u>	ピュアステンレス	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー
操		面液晶表示·天面火力表示·天面操作	天面操作(コンロ操作部)	天面操作(コンロ操作部)	天面操作(コンロ操作部)		
操作性能		ンガル一収納	0	. 0	0	0	0
能		力LED表示	0	0	0		
+		バー式火力調節 源オートオフ機能	0	. 0	0	0	0
100		マスター マップ アルス RE マップ アンフェント 対応	0	!	!		
調理性		ココット ラウンド対応		I I	 		
	115	ナイハギマプロ対応		1	1		
	Ţ	コンロオートメニュー		1			
		/皿/支部即/放扎		大(160℃~210℃:10℃刻み)			中(180°C)
	部	高温自動温度調節機能	大·申	大·中	大·申	中中	大·中
		コンロタイマー(1~120分) コンロタイマー(1~90分)	申	<u>;</u> 中	#	中(右)	申
		炊飯機能	# #	<u> </u>	ф	十(石)	#
		土鍋自動炊飯機能	,	1			
		湯わかし機能(保温時間タイマー)		1	1	中(右)(1~90分)	
		湯わかし機能(5分保温)		1			
		湯わかし機能(沸とう消火)	中	<u> </u>	<u> </u>	中(右)	
		麺ゆで機能 煮物機能		! !	 		
		無物成能 Wワイド火力バーナー		 	 		
		コンロロ数	2	2	2	2	2
		エコモード			 		
	グ	グリルタイマー	1~15分	1~15分	1~15分	1~15分	1~15分
	リル	両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	! 水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼
	部	遠赤外線セラミックバーナー		1			
		オートグリルオートメニュー	0	0	0		
		ココットプレート対応	0			0	O*2
		トースト・ピザプレート対応		!	! !		
		ココット対応		1			
		連続オートグリル		1	I I		
\dashv		パノラマワイドグリル			!		
お 手	バー	イージークリーン バーナーリング構造	シールド構造	· ○ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	シールド構造	シールド構造	シールド構造
お手入れ性能	ナー	ハーアーリンク構造 ヒートシンク構造	ンールト構造	; ソールト構直 ! O	ソールト構造 O	ノールド傾垣	ノールド相坦
性		個別ワイヤーごとく	0		0		0
能		バーナーリングクリアコート加工	0	0	0	0	0
	グ	スモークオフ		1	1		
	ル	お手入れかんたんグリル	0	0	0	0	0
		グリル皿クリアコート加工	0 +		<u> </u>	0	0 +
		汚れカバー フラット焼き網	ホーロー フッ素	¦ ホーロー - フッ素	ホーロー フッ素	クロムメッキ	ホーロー クロムメッキ
		分解グリル	0	. 0	0	0	0
_		排気ロカバー	2分割	2分割	2分割	2分割	2分割
そ		声ガイダンス	0	0	 	0	0
その他		管接続位置	左後	左後	左後	左後	左後
-	_	ーブン接続	(D00) ()			(D00) ()	(D00)/
-	電	源 ンジフード連動	乾電池(DC3V) ○(エコ連動機能)*3	¦ 乾電池(DC3V) □ (エコ連動機能)*3	乾電池(DC3V) 	乾電池(DC3V) ○*4	乾電池(DC3V) ○*4
+		/ンノート連動 炎パイプ	〇(工二建勤機能) ***	「二」(二」連動機能)	0	0	0
t				: : ココットプレート*5	ココットプレート*5		
	1寸.	属品	ココットプレート*5	, ココットノレート^~~		ココットプレート**5/魚とって	ココットプレート*2/魚とって

^{**1} コンロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。**2 RS21W28P12TV(L/R)のココットプレートはオブション(RBO-PC91SA)です。
**3 レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。エコ連動機能は、NECフォーマットの場合のみ有効です。
4 RHS21W40P38YGWW、RHS21W28P12TGAVのみ搭載です。レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。5 ココットプレートはRBO-PC91SAです。

		シリーズ名	Beiz	SEN		- 中: 標準ハーナー 小: 小ハーナー スタンダード
_			Red Tred	bed hed	tied lied	3 4 6
			(ME)	100		(a) (a) (a)
			RHS71W33L25RGSTW	RS71W36T2RVW	RS31W36P49RVW	RS31M5T1RVW
		基本型式	RHS31W33L25RGSTW	RS31W36T2RVW		
			RHS71W33L25RSTW	RS71W36T1RBW		
			RHS31W33L25RSTW	RS31W36T1RBW		
4B±	A 00	*	70	70	70	74
		-ジ し忘れ消火機能	70 大·大·小※ ¹ ·グリル	70 大·大·小*1·グリル		71 大·大·小* ¹ ·グリル
女全		消え安全装置	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル
安全性能		理油過熱防止装置	大·大·小	大·大·小	大·大·小	大·大·小
HC.		げつき消火機能	大·大·小	大·大·小	大·大·小	大·大·小
	グ	Jル過熱防止機能	0	0	0	0
		なし検知機能				
		れピタ(感震停止機能)	0	0	<u> </u>	
		温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)	大大	大大	大大	大(左)
		火確認表示 火ロック	大·大·小·グリル ○	大·大·小·グリル	大·大·小·グリル	大・大・小・グリル
		火点火機能	大·大	大大		大·大
菜		ププレート	ガラス	ガラス/セランガラス*2	パールクリスタル	セランガラス
デザイン		<u>لا</u>	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー
		面液晶表示·天面火力表示·天面操作				
操作性能		ンガル一収納	0	0	0	
能		力LED表示	0			
		バー式火力調節 源オートオフ機能		0	0	0
		・ココット対応		1		
調理性能		・ココット ラウンド対応				
性能	111	ノナイ小ギマプロ対応				
,,,,	í	コンロオートメニュー				
		/血/支。神 即 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	大・大(130℃~220℃:10℃刻み)	大・大(160℃~210℃:10℃刻み)	大・大(160℃~210℃:10℃刻み)	大(右)(160℃~210℃:10℃刻み)
	部	高温自動温度調節機能	大·大·小	大·大	大·大	大·大
		コンロタイマー(1~120分)	大·大	1		
		コンロタイマー(1~90分) 炊飯機能	小	大·大 大(右)	大·大 大(右)	大(右)
		土鍋自動炊飯機能	73,	7(4))(\(\alpha\)	人们
		湯わかし機能(保温時間タイマー)	大·大(1~120分)	大(右:1~90分)	大(右:1~90分)	
		湯わかし機能(5分保温)				大(右)
		湯わかし機能(沸とう消火)	大·大	大(右)	大(右)	
		麺ゆで機能				
		煮物機能				
		Wワイド火力バーナー コンロロ数	3	3	3	3
		エコモード	G	9		Ü
	グ	グリルタイマー	1~15分	1~15分	1~15分	1~20分
	j) Jl	両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し片面焼
	部	遠赤外線セラミックバーナー	0			
		オートグリル	0	1		
		オートメニュー ココットプレート対応	○ ○ *3	○*4	○*4	
		トースト・ビザプレート対応	O**5	<u></u>	0	
		ココット対応	0			
		連続オートグリル				
		パノラマワイドグリル	0			
お	バ	イージークリーン				
お手入れ性能	Ŧ,	バーナーリング構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造	シールド構造
れ 性	ı	ヒートシンク構造 個別ワイヤーごとく	0		0	0
能		バーナーリングクリアコート加工	0	0	0	0
	グ	スモークオフ	<u> </u>			
	ĺμ.	お手入れかんたんグリル	0	0	0	
	10	グリル皿クリアコート加工	0	0	0	
		汚れカバー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	
		フラット焼き網	クロムメッキ	クロムメッキ	クロムメッキ	
		分解グリル 排気口力バー	 ② 2分割	2分割	 2分割	2分割
7	音	声ガイダンス	القائد		∠/J □J	הם הים
その他		管接続位置		左後	左後	左後
1世		ーブン接続	0	0	0	0
	電		乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)
		ンジフード連動	○(エコ連動機能) ^{※6}			
	防	炎パイプ	0	0	0	
	付	属品	ココットプレート ^{※7}	魚とって	魚とって	
\perp						l .

^{**1} コンロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。**2 RS71(31)W36T2RVWはガラス、RS71(31)W36T1RBWはセランガラスです。
3 RHS71(31)W33L25RSTWのココットブレートはオブション(RB0-PC90WA)です。4 ココットブレートはオブション(RB0-PC91SA)です。**5 トースト・ビザブレートはオブション(RB0-TP1W)です。
**6 エコレンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。エコ連動機能は、NECフォーマットの場合のみ有効です。
**7 ココットブレートはRB0-PC90WAです。RHS71W33L25RSTW、RHS31W33L25RSTWはオブションです。

		7020					大:強火力バ	ーナー 中:標準バー	ナー 小:小バーナー
		シリーズ名		メタル			コンパクト		ドロップイン・コンパクト
		基本型式	RS31W36H2RBW	RS31M5H2RABW	RS31M5H2SABW	RB2K3U51SV	RB2K3H3SAB	RBT2K3H3SAB	RD421H3SA
				! ! !	 		! ! !	! ! !	
	_	- ジ	71	71	71	71	71	71	71
安全性能		し忘れ消火機能		; 大·大·小*1·グリル		大・中・グリル	¦ 大·中·グリル	<u> </u>	大·小
性		消え安全装置	大・大・小・グリル		大・大・小・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大·中	大·小
能		理油過熱防止装置	大·大·小	大·大·小	大大小	大·中	大·中	大·申	大·小
		げつき消火機能	大大小	大大小	大大小	大·中	大中	<u> </u>	大·小
		リル過熱防止機能 ない 40 kg/kg/kg/	0		0	0		I	
		なし検知機能	0	1	1		1	!	
		れピタ(感震停止機能)		+(+)	+(+)	+	! 	! 	大**2
-		温モード(あぶり・高温炒めスイッチ) 火確認表示	大·大 大·大·小·グリル	<u>-</u> 大(左) - 大·大·小·グリル	大(左)	大	<u> </u>	<u> </u>	
		火口ツク	0	0	0		I	I	
		ヘロック 火点火機能	大大	大·大	大·大		1	1	
ず		ププレート	メタル	メタル	メタル	セランガラス	メタル	メタル	メタル
サイン		<u> </u>	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー
-		面液晶表示·天面火力表示·天面操作	1				1	1	天面操作
操作性能		ンガルー収納	0	1			1	1	
性能		力LED表示		1	1		1	1	
	レ	バー式火力調節	0	0	0		1	1	
	電	源オートオフ機能		i			1	1	
調		・ココット対応		I I	I I		I I	I I	
理性能	ザ	ココット ラウンド対応		1	I I		1	1	
能	IJ.	ンナイ公式アプリ対応		i +	i I		i -	i	
	\exists	フノイ公式アフリ対心 コンロオートメニュー 温度調節機能		1	1		1 1	1 1	
	ш	/IIII/X RIPAP I/XIIIC		大(右)(160℃~210℃:10℃刻み)			· ·		
	部	高温自動温度調節機能	大·大	大·大	大·大	大·中	大·中	大·申	大·小
		コンロタイマー(1~120分)	1 1	1	I I		I I	1	
		コンロタイマー(1~90分) 炊飯機能	大·大 大(右)	大(右)	I		1 1	I	
			人(石)	. 人(石)	1		1	1	
		一上 刺目 別次 取 (成 形) 湯わかし 機能 (保温 時間 タイマー)	大(右:1~90分)	1			1	1	
		湯わかし機能(5分保温)	人(石.1~90万)	大(右)	l I		I	I.	
		湯わかし機能(沸とう消火)	大(右)	1 /(-1/	 		 	I I	
		麺ゆで機能	У(-П/	1	1		!	1	
		煮物機能		!	1		!	!	
		Wワイド火力バーナー	0	0	0		1	1	
		コンロロ数	3	3	3	2	2	2	2
		エコモード		i			i	i	
	グ	グリルタイマー	1~15分	1~20分	! !		I I	I I	
	リル	両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	水無し片面焼	水無し片面焼	水無し片面焼	水無し片面焼	1	
	部	遠赤外線セラミックバーナー		1	! !		I -	1	
		オートグリル		1	! !		! !	! !	
		オートメニュー	O**3	1	I I		1	1	
		ココットプレート対応 トースト・ピザプレート対応	0,50	1	I 		! !	! !	
		ココット対応		1	<u> </u>		1	1	
		連続オートグリル		1	! !		1 1	1 1	
		パノラマワイドグリル		1			1	1	
お	バ			1	 		1	1	
お手入れ性能	+	バーナーリング構造	ワンピーストップ	ワンピーストップ	ワンピーストップ	シールド構造	ワンビーストップ	ワンビーストップ	
n	ĺ	ヒートシンク構造		1			1	1	
性能		個別ワイヤーごとく	0	0	0	0	0	0	0
,,,,		バーナーリングクリアコート加工		! !	I I		I I	1 1	
	グロ	スモークオフ	_	1			1	1	
	ĺ	お手入れかんたんグリル	0	1	I 		1	1	
		グリル皿クリアコート加工	0 +	I I	l		I I	I.	
		汚れカバー フラット焼き網	ホーロー クロムメッキ	1	I I		I I	I I	
		分解グリル	0	. 0	0	0	. 0	1	
		排気口力バー	2分割	2分割	2分割			1	
7	音	カチ×いコクノハ 声ガイダンス	277 EJ	-// LI			1	1	
その他		管接続位置	左後	左後	左後	右前	; · 右前	; · 右前	左前
1111		ーブン接続	0	0	0		1	1	
	電		乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	上 乾電池(DC3V)	t 乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)
	<u>レ</u>	ンジフード連動		1					
	防	炎パイプ	0	1			1	1	
	付	属品	魚とって	 	 		 	I I	
				i	i		i	i	

^{※1} コンロパーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。 ※2 「センサー解除スイッチ」です。 ※3 ココットプレートはオプション(RBO-PC91SA)です。

オーブン機能一覧表

オー	-ブン型式	RSR-S15E-ST RSR-S15E-B	RSR-S15C-ST RSR-S15C-B	RSR-S52E-ST RSR-S52E-B	RSR-S52C-ST RSR-S52C-B
(一ジ		82	82	82	82
オーブン容量	量(リットル)	33	33	44	44
オーブン皿月	没数	2段	2段	2段	2段
庫内有効寸	法(高さ×幅×奥行)mm	215×340×375	195×340×375	250×420×345	250×420×345
庫内最大設定	定可能温度(℃)	280	280	280	280
自動調理機能	能	○(11種類)	○(7種類)	○(17種類)	○(7種類)
電子レンジ・	オーブン同時運転	0		0	
自動あたたぬ	め機能	0		0	
ネクストサイ	ン機能	0	0	0	0
自動解凍機能	能	0		0	
リビート機能		0	0	0	0
仕上り調節様	幾能	0	0	0	0
取り出し忘れ	1防止機能	0	0	0	0
使用皿確認材	機能			0	
イースト発酵	¥機能(35、40、45°C)	0	0	0	0
クッキングタ	イマー(分)	電子レンジ強0~30/電子レンジ弱・オーブン0~90	オーブン0~90	電子レンジ強0~30/電子レンジ弱・オーブン0~90	オーブン0~90
オーブン温度	度調節	100~280℃(10℃刻み)	100~280℃(10℃刻み)	100~280℃(10℃刻み)	100~280℃(10℃刻み)
表示仕様		ホワイト液晶表示	ホワイト液晶表示	ホワイト液晶表示	ホワイト液晶表示
ソフト仕上げ	F機能	0	0	0	0
セルフクリー	-ニングホーロー			0	0
ターンテーフ	セラミック製	0		0	
ターンテーノ	ホーロー製				0
リターンテー	-ブル機能	0		0	0
音声ガイダン	ンス機能			0	0
メロディー操	作音	0	0		
レンジフード	連動機能	0	0	0	0
ワークトップ	対応 (mm)	750~860.900*1	750~860·900*1	780~860·900*1	780~860-900*1

^{※1} キッチンの高さが900mmの場合、オブションのレンジベースが必要になります。 (79ページ参照)

レンジフード主要機能一覧表

	*** 5 £	ノンフィルター・スリム型	オイルスマッシャー・スリム型	ノンフィルター・スリム型	ノンフィルター・スリム型	ノンフィルター・スリム型
	製品名	TAG-REC-AP601 TAG-REC-AP751 TAG-REC-AP901	OGR-REC-AP602R/L OGR-REC-AP752R/L OGR-REC-AP902R/L	XGR-REC-AP604 XGR-REC-AP754 XGR-REC-AP904	LGR-3R-AP602 LGR-3R-AP752 LGR-3R-AP902	TLR-3S-AP602 TLR-3S-AP752 TLR-3S-AP902
掲載~	ベージ	86	88	90	91	92
製品	湢	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm
取り作	けけタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ
カラー	_	SV (シルバーメタリック) GM (グレーメタリック) FW (フロストホワイト)	SV (シルバーメタリック) GM (グレーメタリック) FW (フロストホワイト)	SV(シルバーメタリック) W(ホワイト)	SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)	SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)
オイノ	レスマッシャー		0			
自動流	先浄※2	0				
省	風量おまかせ運転	0	0	0		
省エネ	DCモーター	0	0	0		
	一定風量制御	0	0	0		
	LED照明	○ 調光あり	0	調光あり	調光あり	調光あり
油	ワンタッチ着脱ファン			0	0	0
油捕集とお手入れ	シロッコファン	0	0	0	0	0
Ē	ノンフィルター	0	_	0	0	0
手	オイルガード	-	0	0	0	0
入 れ.	一体クリーンパネル	0	0	0	0	0
	整流板	0	0	0	0	0
	ハイパークリーン	<u> </u>		0	0	
	ファンシークリーン	0	0	0	0	0
	親水系コート	<u> </u>	0	0		0
7	自動換気	0	0	9		
2	3速(弱·中·強)		0	0	0	0
Ŧ,	ソフトタッチ	0	0	0	0	0
スイッチ/タイマ	お手入れランプ	 ○ 洗浄ランプ	0	0	0	0
イマ	常時換気	() ボ押リンプ()	0	0	0	0
- 1						
	3段階タイマー	0	0	0	0	0
44N	切り忘れ防止タイマー	0	0	0	0	0
機能ヤー	コンロ連動	0	0	0	0	
ヤレス	サーモ ON サポート	0 (8/4-5)	0 (514-51)	0 (8/4-8)	0	0
	リモコン対応	○ (別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	0.1444.4
	イルス·抗菌 T	_	0	0	○ 抗菌のみ	∴ 抗菌のみ
取り付け	前幕板付属	0	0	0	0	0
付け	スライド前幕板	0	0	0	0	0
•/	前幕板使用時総高さ	44.5cm~73.5cm	44.5cm~73.5cm	44.5cm~73.5cm	44.5cm~73.5cm	44.5cm~73.5cm
	スライド横幕板	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)
	600mm離隔対応	0	0	0	0	0
	原寸大型紙付属*3	_	_	_	_	0
	取付ベース	0	0	0	0	○(別売品)
	排気位置R/L反転対応			0	0	
その他	同時給排	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)
他	電動密閉式シャッター対応	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)
	市販電動給気ダンパー連動	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)

^{**2} 自動洗浄バーツ・ケーシング、ファン。自動洗浄を使用する際には、給湯トレイのセットと排水トレイのお掃除が必要です。 **3 TAG、OGR、XGR、LGRシリーズは、付属の取付ベース引掛桟となります。

		DELICIA								
基本	型式	RHS72W38M()VCSTW RHS72W38M()VNSTW RHS72W38M17VCBW RHS72W38M17VNBW RHS71W38M13VCSTW RHS71W38M13VNSTW RHS71W38M17VCBW RHS71W38M17VNBW	RHS72W38M()RCSTW RHS72W38M()RNSTW RHS72W38M11RCBW RHS72W38M11RNBW RHS71W38M13RCSTW RHS71W38M13RNSTW RHS71W38M11RCBW RHS71W38M11RNBW	RHS71W30E()R(CA/A)STW RHS71W30E11R(CA/A)BW						
外形寸法mm/a	高さ×幅×奥行	269×596×5	41 (RHS71の場合)·269×596×539 (RHS72の場合)							
トッププレート寸法m	nm/高さ×幅×奥行	9×742×509								
グリル庫内寸法mm/高さ×幅×奥行			67×265×332							
質量 kg		31.0	29.5	27.0 (ザ・ココット同梱:29.0)						
ガス接続		15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管								
使用電源		AC100V (消費電力7W) ●待機時消費電力0.7W 単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)								
	強火力バーナー	(左·	右) 13A 4.20 (3.610) / LPG 4.20 (0.301)							
ガス	標準バーナー		_							
消費量 kW	小バーナー	1	3A 1.27(1,090)/LPG 1.27(0.091)							
13A:(kcal/h) LPG:(kg/h)	グリル		13A 2.52 (2.170) / LPG 2.60 (0.186) /1.94 (0.139) ·アフターバーナー部0.63 (540) / 0.66 (0.047) >							
	全点火時	13A 11.2(9,630) / LPG 11.1(0.793)								
点火方式			連続スパーク方式							
対応ガス種			13A·12A·LPG							

			DELICIA		GRILLER	Lisse					
基本	大型式	RHS31W38M()RCSTW RHS31W38M11RCBW	RHS31W38M()RNSTW RHS31W38M11RNBW	RHS31W30E()R(CA/A)STW RHS31W30E11R(CA/A)BW	RHS71W34ALRS(L/R)	RHS71W42J()RSTW	RHS31W42J()RSTW				
外形寸法mm/a	高さ×幅×奥行	269×596×539			269×596×539	269×59	96×539				
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行			9×592×509			9×742×507	9×592×507				
グリル庫内寸法m	ım/高さ×幅×奥行		67×265×332								
質量 kg		28	3.0	25.5 (ザ・ココット同梱:27.5)	31.5	25.0	23.5				
ガス接続				15A(1/2B)鋼管	又は金属可とう管						
使用電源		単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)									
	強火力バーナー	(左·右) 1	3A 4.20 (3,610) / LPG 4.20	(0.301)	13A 5.25(4,510) / LPG 4.65(0.332)	(左·右)13A 4.20(3,610)/LPG 4.20(0.301)					
ガス	標準バーナー		_		13A 2.97 (2,550) / LPG 2.97 (0.212)	-					
消費量 kW	小バーナー			13A 1.27(1,090)/	(LPG 1.27(0.091)						
13A:(kcal/h) LPG:(kg/h)	グリル		<グリル部1	/LPG 2.60(0.186) /ターバーナー部0.63(540)/0.6	66(0.047)>						
	全点火時	13A	11.2(9,630)/LPG 11.1(0	.793)	13A 11.1 (9.550) / LPG 10.6 (0.760)	13A 11.2(9,630)/LPG 11.1(0.793)					
点火方式		_		連続スパ	一ク方式		-				
対応ガス種				13A·12	2A·LPG						

			Myt	rone		Udea éf					
基本	型式	RHS71W35T2DGAVW RS71W35T2DGAVW	RHS31W35T2DGAVW RS31W35T2DGAVW	RS31W35P()DGAVW RS31W35P48DGVW	RS31W35P49DVW		RHS21W26S11RAV(L/R) RHS21W26S13RAV(L/R)	RS21W26K12RAV(L/R)			
外形寸法mm/a	さなく値く歯行		269×5	96×537	269×596×538						
トッププレート寸法m		9×742×507	9×592×507	11×58	9×504	18.5×740×505	18.5×590×505				
グリル庫内寸法m	m/高さ×幅×奥行		61×24	2×320	61×243×320						
質量 kg		20.5	19.5	20.0	19.0	22.0	21.0	21.5			
ガス接続		15A(1/2B)鋼管叉は金属可とう管									
使用電源		単一形アルカリ乾電池×2 (DC3V)									
	強火力バーナー		(左·右)13A 4.20(3,610	0)/LPG 4.20(0.301)		13A 4.20(3,610) / LPG 4.20(0.301)					
ガ ス 消費量	標準バーナー		-	_		13A 2.97 (2,550) / LPG 2.97 (0.213)					
kW	小バーナー		13A 1.27(1,090)/	(LPG 1.27(0.091)			-				
13A:(kcal/h) LPG:(kg/h)	グリル			13A 1.8	85(1,590)/LPG 1.90(0.136)					
Li G.((6/11)	全点火時		13A 10.7 (9,200)	/LPG 10.6(0.757)	13A 8.60 (7,400) / LPG 8.60 (0.61)						
点火方式					連続スパーク方式						
対応ガス種					13A·12A·LPG						

コンロ仕様一覧表

		SAFULL+	SAF	FULL	Beiz				
基本型式		RHS21W40P38YGWW	RHS21W28P12TGAV (L/R)	RS21W28P12TV(L/R)	RHS71W33L25RGSTW	RHS31W33L25RGSTW RHS71W33L25RSTW	RHS31W33L25RSTW		
外形寸法mm/a	高さ×幅×奥行	269×596×537				269×596×539	'		
トッププレート寸法m	nm/高さ×幅×奥行	11×589×504			9×742×507	7 (75cmタイプ)・9×592×507 (60cmタイプ)		
グリル庫内寸法m	m/高さ×幅×奥行		61×242×320		67×265×332				
質量 kg		19.0	18.5	17.5	24.5	23.5	22.5		
ガス接続		15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管							
使用電源		単一形アルカリ乾電池×2 (DC3V)							
	強火力バーナー	-		13A	4.20(3.610)/LPG 4.20(0.301)				
ガ ス 消費量	標準バーナー	13A	2.97(2,550)/LPG 2.97(0.	213)	_				
kW	小バーナー		-		13A	1.27(1,090)/LPG 1.27(0.0	091)		
13A:(kcal/h) LPG:(kg/h)	グリル	13A	1.85(1,590)/LPG 1.90(0.	136)	134	1.89(1,630)/LPG 1.94(0.1	39)		
LPG.(Kg/II)	全点火時	13A 7.30(6.270)/LPG 7.20(0.514) 13A 8.40 (7,230)/LPG 8.30 (0.593)			13A 10.8(9,290) / LPG 10.6(0.757)				
点火方式			連続スパーク方式						
対応ガス種 13A·12A·LPG					2A·LPG				

基本型式		SENCE			スタンダード	メタル		コンパクト			ドロップイン・ コンパクトシリーズ	
			RS31W36T2RVW RS31W36T1RBW	RS31W36P49RVW	RS31M5T1RVW	RS31W36H2RBW	RS31M5H2RABW RS31M5H2SABW	RB2K3U51SV	RB2K3H3SAB	RBT2K3H3SAB	RD421H3SA	
外形寸法mm/高さ×幅×奥行		269×596×537		269×596×537	269×596×538	269×596×539	269×446×537	269×4	: 46×539	161×445×510		
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行		9×742×507	9×592×507	11×589×504	9×592×507	13×59	93×508	11×439×504 13×443×508		43×445×500		
グリル庫内寸法mm/高さ×幅×奥行		61×242×320		70×233×388	61×242×320	! ! !	70×233×388		-			
質量 kg		19.5	18.5	19.0	15.5	16.5	13.0	13.0	11.5	7.5	7.5	
ガス接続		15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管										
使用電源		単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)										
ガ ス 消費量 kW 13A:(kcal/h) LPG:(kg/h)	強火力バーナー	(左·右)13A 4.20(3.610)/LPG 4.20(0.301)						13A 3.50(3.010) / LPG 3.50(0.250)				
	標準バーナー	-						13A 2.97(2,550) / LPG 2.97(0.212)			-	
	小バーナー	13A 1.27(1.090)/LPG 1.27(0.091)						_			13A 1.40 (1,200) LPG 1.27 (0.091)	
	グリル	13A 1.85(1,590)/LPG 1.90(0.136)			13A 1.33(1,140) LPG 1.33(0.095)		13A 1.33(1,140) LPG 1.33(0.095)	13A 1.33 (1.140) LPG 1.33 (0.095)		-		
	全点火時	13A 10.7(9,200) / LPG 10.6(0.757)			13A 10.1 (8,700) LPG 10.0 (0.714)	13A 10.7 (9,200) LPG 10.6 (0.757)	13A 10.1 (8,700) LPG 10.0 (0.714)	13A 7.08 LPG 7.04		13A 5.82(5,010) LPG 5.81 (0.415)	13A 4.77 (4,100) LPG 4.50 (0.321)	
点火方式		連続スパーク方式										
対応ガス種		13A-12A-LPG										

オーブン部仕様一覧表

基本型式		RSR-S15E	RSR-S15C	RSR-S52E	RSR-S52C				
外形寸法(高さ×幅×奥行)mm		750~860	×598×545	780~860×598×545					
質量 kg		49.0	41.0	62.0	53.0				
ガス接続		15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管							
使用電源		AC100V(50-60Hz共用)							
ガス消費量 kW(kcal/h)		3.55(3,050)	4.65 (4,000)					
消費電力 W	オーブン	8	0	75					
	同時使用	1350	-	1300	-				
	待機時消費電力		(0					
電子レンジ高周波出力 W		600/200	-	600/200	-				
点火方式		連続スパーク点火							

リンナイビルトイン機器のお買い求めに際して(くわしくは、販売店によくご相談ください)

ご使用上の注意

- ●使用中は、換気扇を回すか、窓を開けるかして必ず換気を行ってください。
- ●使用中および使用直後は、機器が高温になっていますので触れないでください。 やけどの原因となります。

点検·お手入れの注意

- ●点検、お手入れの際は、機器が完全に冷えてから行ってください。
- ●機器本体やごとくにアルカリ洗剤を使用しないでください。機器の塗装がはがれる場合があります。
- ●バーナーキャップは、目づまりのないきれいな状態で使用してください。目づまりなどで悪くなった 場合は、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談の上、お取り替えください。
- ●オーブン部本体・扉のお手入れに、金属たわしやみがき粉などを使用しないでください。 表面に傷がつき破損の原因となります。
- ●DELICIA、GRILLER、Lisseシリーズのグリル皿やグリル焼網、ココットプレート本体、 およびUdea éfシリーズのグリル焼網、DELICIA、GRILLERシリーズのザ・ココット、 トースト・ピザプレート、DELICIAシリーズのザ・ココット ラウンド、キッチンウェアのLeggieroは、 食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面が変色・変質したり、ツヤがなくなったりする場合が あります。

その他の注意

●ガス種が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。 転居先の最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。

- ●ガスの配管工事は、ガス供給事業者の指定店へ依頼して施工してください。
- ●ガス元栓は必ず取り付けてください。
- ●ガス配管工事はR1/2(15A)で行ってください。
- ●接続の際は、必ずガスシール材を使ってください。
- ●接続完了後は、ガス漏れのないことを必ず確認してください。

設置場所の確認

- ●十分に換気できるところに、設置してください。
- ●周囲に可燃性の壁・柵等がある場合や、可燃性の壁に防熱板等を貼り付けて ご使用の場合は、80ページ(図)に準じてください。



- ●取扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- ●室内でガス機器をお使いの際には、換気に十分ご注意ください。
- ●地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどの原因となります。
- ●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用にお使いになりますと寿命が縮まることがありますのでご注意ください。
- ●ビルトイン機器には、設置工事等が必要です。お買い求めの販売店、または、専門業者にご相談ください。配管等の据付け工事に不備があるとガス漏れや火災の原因となります。



長年ご使用のビルトインコンロの点検をぜひ 異常を感じたら販売店へ点検をご依頼ください。

こんな症状はありませんか?

●コンロ部、グリル部が点火しにくい。

●その他の異常や故障がある。

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ故障や 事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- ●ビルトインコンロの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- ●リンナイビルトイン機器には、保証書がついています。ご購入の際には、所定事項が記入 されていることをご確認のうえ、保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
- ●製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示 されているかお確かめください。



□ コンロ/オーブンの☆ 省エネ基準達成率は こちら



こちら

リンナイ株式会社 本社: 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 ホームページアドレス: https://www.rinnai.co.jp

故障・修理・製品についてのお問い合わせ

インターネットの場合

お問い合わせ・サポート

https://www.rinnai.co.jp/contact/



修理のお申し込み

https://www.rinnai.co.jp/contact/repair/



お電話の場合 お客様センター 0120-054321

●修理の受付:365日24時間 ●お問い合わせ:月~土9:00~18:00 ※日祝及び当社指定休日を除く



保守点検についてのお問い合わせ

●受付時間:平日9:00~18:00 ※土日祝など当社指定休日を除く

保守点検コールセンター 00120-493110

間違い電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめのうえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いしま。

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2025年4月現在のものです。

- ●本カタログに掲載しております商品の価格は、希望小売価格です。オープン価格は希望小売価格を定めておりません。 配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- ●ガス消費量及び能力は、13AまたはLPGで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
- ●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- ●商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- ●本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。
- ●本カタログ掲載のイメージ写真は、実際の設置環境と異なる場合があります。